目 录

帐户号码: _____ 折扣(%): _____

简介

公司介绍和联系方式 ii
目录提供, 在线订单以及社交媒体 iii
Bulldog 产品订购须知 ..... iv - v
运费信息 ..... vi - vii
订购须知以及条款 ..... viii - ix
客户征信 x
定制密封件索引 xi
英制及公制密封索引 ..... xii - xli
维修附件 ..... xlii - xliii
组合维修包和工具 ..... xliv - xlv
典型密封应用 xlvi

定制密封件

索引 1
定制密封信息 ..... 2 - 10

英制密封件

索引 11
O型圈尺寸图表 ..... 340 - 343
公制/英制换算表 446

公制密封件

索引 447
公制O型圈尺寸图表 ..... 700 - 701

维修附件

索引 739
维修附件 ..... 740 - 758

组合维修包和工具

索引 759
组合维修包 ..... 772 - 779
工具 ..... 780 - 794

附录

索引 795
技术信息 ..... 796 - 818

版权所有: 2016 HB Sealing Products, Inc.
未经HB Sealing Products, Inc.书面许可, 严禁使用本书内的任何内容。
所有提到的商标都属于其各自所有者。本目录所示价格取代所有以前版本的目录中的价格。
本目录所示价格随时可能变化, 恕不另行通知

简介

美国赫拉克勒斯®密封集团Hercules® Sealing Products，总部位于美国佛罗里达州清水市，是一家有53年历史，通过ISO9001认证的液压气动密封件、密封修理包、以及相关产品制造和销售企业。赫拉克勒斯®为工程机械设备及各种车辆和工业设备售后市场提供各种密封件和密封维修包，如：挖掘机，装载机，平地机，自卸卡车，叉车，推土机，铲运机，矿用卡车，起重机，高空作业车，垃圾转运车，滑移车，农用机械，伐木搬运设备等等，涵盖全部常用土石方作业，筑路，矿业，农业，港口等液压机械车辆设备。赫拉克勒斯®业界领先的技术目录将为您提供密封产品应用、尺寸、材料规格性能和价格。

技术部门在美国东部时间上午8：00至20：00期间工作，以优异的服务效率向您提供技术支持。增值服务包括特殊运费折扣，特殊包装，品种齐全的售后密封维修包，行业内最大的密封产品库存以及即日达服务等等。

赫拉克勒斯®密封产品的供应商都是流体动力工业世界领先企业，他们具有完善的质量监测和评价体系，保证了赫拉克勒斯®在业界向客户提供最高质量的密封产品以及最好的服务。

1016 North Belcher Road
Clearwater, FL 33765
www.HerculesUS.com

Phone:
1-800-777-5617
727-796-1300

Fax: 1-800-759-6391
Intl Fax: 727-797-8849
Email: Sales@HerculesUS.com

Online Ordering - www.HerculesUs.com

Placing orders on the Hercules® website is a fast and easy alternative to calling or faxing in your orders. Simply place items in the shopping cart and register during the checkout process, or click the “register” button on the upper right-hand corner of the homepage to start the process prior to shopping. First-Time visitors need to fill out a short profile to view company specific discounts and inventory. To shop quickly, click the "Quick Order Entry" button on the left side menu and add items by part number directly into your shopping cart. For website assistance, e-mail our Help Desk at **HelpDesk@HerculesUS.com**, click the **Live Chat**, or call **727-796-1300**.

Sign-up for the Hercules e-newsletter, found at the bottom of the homepage, to receive notice of web-only specials, new product announcements and industry specific articles.

Catalog Offerings

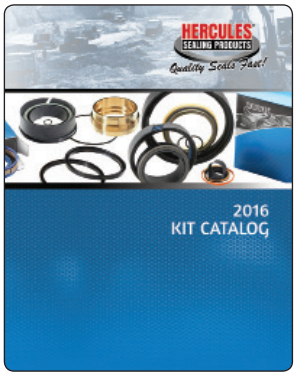

Kit Catalog - The Hercules® Kit Catalog contains hydraulic and pneumatic seal kit information for both in-plant and mobile applications. Complete cylinder repair kits are listed from over 140 different brands of equipment for construction, mining, aerial lift and crane, logging, refuse, agriculture, paving, material handling and industrial plant applications. In addition, a cylinder application reference guide is available to simplify your selection.

Cylinder and Repair Parts Catalog - The Hercules® Cylinder Catalog is packed with valuable information cylinder replacement and repair parts. It also features our very own HTR, HSTR, HMW, HCW, HTC, and Snow Plow cylinders as well as telescopic cylinders, power units, and cylinder repair parts.

Hercules Social Media

Get connected to Hercules® Sealing Products - Go to the Hercules website at **www.HerculesUs.com** to link directly to our Facebook, Twitter, Linked In and Hercules YouTube Channel.

BULLDOG®
Hydraulics & Gaskets
AUTHORIZED MASTER DISTRIBUTOR

ENGINE AND TRANSMISSION GASKETS

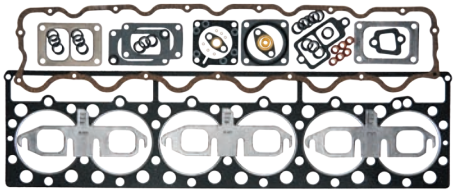

- Engine Gasket & Gasket Group
- Head Gasket
- Crankshaft Seals
- Oil Seals
- Ferrule Seals
- Pre-Combustion Chamber Seals
- Oil Pan Gaskets
- Fuel Injection Pump Seal Groups
- Water Pump Seal Kits & Seals
- Transmission Gaskets & Gasket Groups
- Steering Clutch Seals
- Transmission Thrust Washers & Seals
- O-Ring & O-Ring Kits
- Air Conditioning Seals
- Custom Gasket & Gasket Groups

HYDRAULIC SEALS AND KITS

- Hydraulic Cylinder Seal Kits
- Suspension, Hoist & Steering Cylinder Truck Seal Kits
- Hydraulic Cylinder Lock Nuts - metric & Inch Standard
- Hose Coupling Seals & Kits
- Hinge Pin Seals
- Rod Seals, Rod Bearings, Rod Wipers, Piston Seals, Wear Rings, O-Rings, Back-Up Rings, Port Seals
- Hydraulic Piston Pump Seal Kits
- Hydraulic Vane Pump Seal Kits
- Valve Body Seals & Gaskets
- Track Adjuster Seal Kits & Spring Pilot Seals

Hercules Sealing Products is proud to be appointed as the Authorized Master Distributor of Bulldog® Engine Gasket and Hydraulic Seal Kit products for the United States and Latin America.

Hercules and Bulldog management are confident that your business can be more comprehensively served by the Hercules sales team and warehouse operations. Hercules Sealing Products has over 45 inside and outside regional domestic and international sales associates. This team has been trained in Bulldog products and is available to support your current business needs.

It is an honor for Hercules to be entrusted with your business, and it is our goal to maintain or exceed the service level that you have been accustomed to from Bulldog Hydraulics and Gaskets. To this end, Bulldog and Hercules utilize the same ERP system. This means that all of your order history and pricing is completely accessible by the Hercules sales team to ensure your orders are processed correctly.

The Hercules Sealing Products Engineering and Technical Staff is knowledgeable in the Bulldog® Hydraulic & Gasket product lines. Bulldog products offer an extensive range of kits for the repair of hydraulic cylinders, diesel engines, and transmissions. Our experience with sealing and gasket products, as well as our strong relationship with Bulldog, will enable us to provide you with exceptional technical support. The ability to provide recommendations based upon Hercules Sealing Products design standards, in addition to analyzing existing designs for potential improvements, are just some of the many advantages our technical staff can offer you.

United States
Phone 800.777.5617
Fax 800.759.6391

Latin America
Phone: 1.727.812.2793
Fax: 1.727.797.8849

www.HerculesUS.com
sales@herculesus.com
Hours: M-F 8:00am - 7:30pm EST

HERCULES® SEALING PRODUCTS

Product Offerings

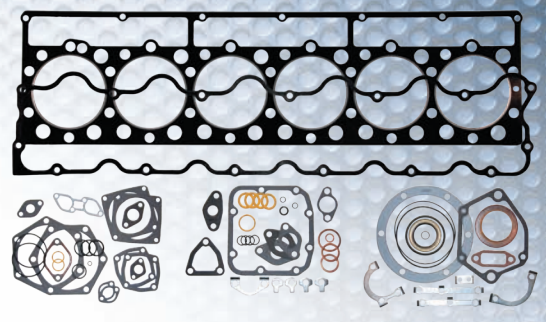

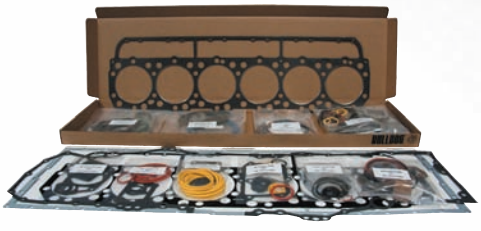

Hercules Sealing Products now stocks and maintains a large inventory of Bulldog® gasket, transmission and hydraulic sealing products. Gasket sealing products such as head gaskets, pan gaskets, front and rear cover gaskets, crank shaft seals, oil seals and other sealing products normally replaced during an engine rebuild complete our current product line. We offer hydraulic sealing items such as rod seals, rod wipers, rod bearings, piston seals, wear rings, o-rings, back-up rings, and vee-packings. Also available are transmission sealing products such as seal rings, thrust washers, gaskets, TFE Lip seals and o-rings. These items are immediately available from stock. Bulldog items are designed and manufactured for the critical, heavy duty applications in hydraulic cylinders, transmissions and engines. Special attention is paid to the proper selection of materials based upon the specific equipment application. This engineering focus allows us to provide our customers with the most successful solutions to the broadest range of sealing applications.

Placing Your Bulldog Order

Ordering Bulldog Hydraulic, Gasket and All In One Kits has never been easier.

- Order Online: www.HerculesUS.com
- By Phone: 800.777.5617 or 1.727.812.2793
- By Fax: 800.759.6391 or 1.727.797.8849

Catalog Offerings

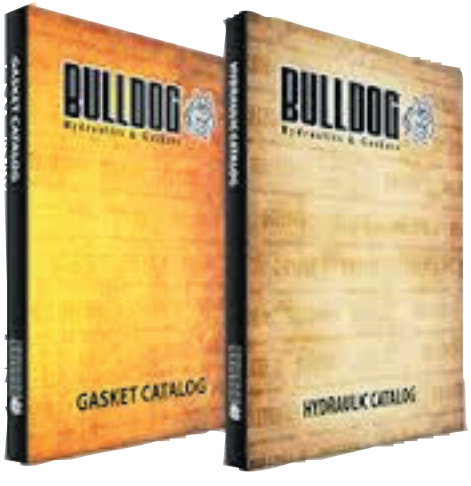

All Bulldog Catalogs can be ordered free of charge online at www.HerculesUS.com or by calling your regional sales staff at 1-800-777-5617.

Gasket Catalog - The Bulldog Gasket Catalog is broken down into three sections for easy selection: Vehicular, Non-Vehicular and Transmission Sections.

Hydraulic Catalog - The Bulldog Hydraulic Cylinder Catalog contains all the necessary sealing components required to perform a normal hydraulic cylinder overhaul. Kit application charts are included to assist in the selection of proper hydraulic cylinder repair kits for the equipment listed.

Freight Information

Low cost air and ground shipments available world wide. Guaranteed service available (restrictions apply to select zip codes.) One Call to Hercules® Sealing Products gets you top quality seal and repair products, cost saving freight rates, and a wide variety of delivery services to save you time and money! Hercules® pays the dimensional weight charges for air US shipments on boxes up to 13" cubed **(additional accessorial charges may apply)**.

UNITED STATES POSTAL SERVICE

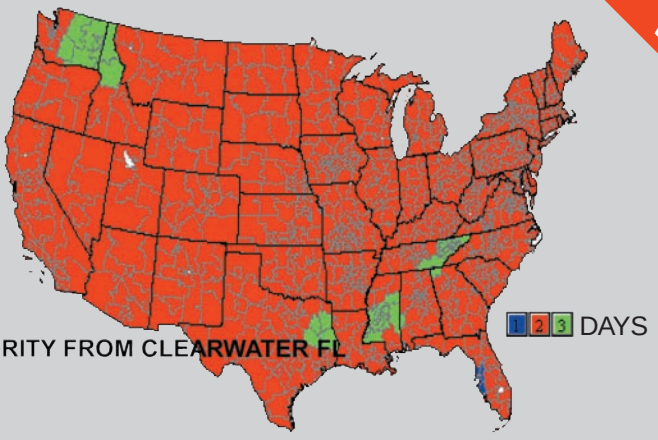

MOST ARRIVE WITHIN 2 DAYS!

United States Postal Service Priority Flat-Rate Options

If It Fits, It Ships for One Low Rate - Anywhere in the Continential United States!

The United States Postal Services is available as a delivery option for all domestic locations. Your flat-rate options are as follows: Small padded envelope, medium and large boxes. When placing your order online at www.HerculesUS.com the envelope or box that would best fit your shipment size will appear on the Shipping and Payment screen. Orders placed via phone or fax will be determined by your regional sales representative. **Shipments placed by 1pm EST will ship the same day.**

$7.15*
Priority Flat-Rate Envelope
12-1/2 x 9-1/2 or
8-5/8 x 5-3/8 x 1-5/8

$13.45*
Priority Flat-Rate
Medium Box
11" x 8 1/2" x 5 1/2"

$17.70*
Priority Flat-Rate
Large Box
12" x 12" x 5 1/2"

*** Includes a $1.50 shipping and handling charge.**

UPS and FedEx Special Discounted Rates

These discounted rates offer significant savings on shipments for zones 103 and up **(additional accessorial charges may apply).**

NEXT DAY AIR
(1-7 lbs.)

Package Weight	Rate
1 LB.	$ 29.75
2 LBS.	31.50
3 LBS.	33.00
4 LBS.	35.25
5 LBS.	40.25
6 LBS.	42.75
7 LBS.	48.25

8LBS. AND UP - PUBLISHED UPS RATES.

NEXT DAY AIR
(1-7 lbs.)

Package Weight	Rate
1 LB.	$ 29.75
2 LBS.	31.50
3 LBS.	33.00
4 LBS.	35.25
5 LBS.	40.25
6 LBS.	42.75
7 LBS.	48.25

8LBS. AND UP - PUBLISHED FEDEX RATES

UPS GROUND TRANSIT MAP

Call for Rates.

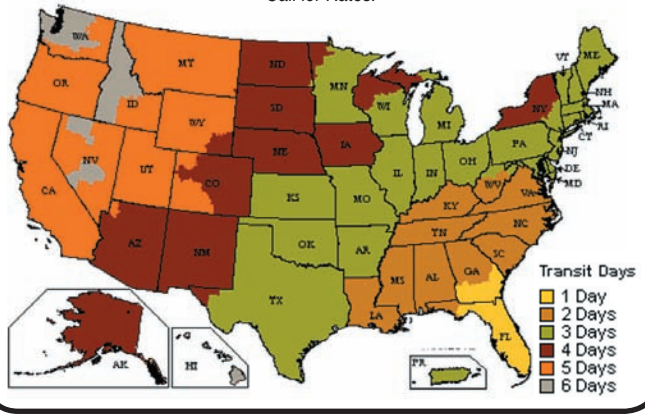

FEDEX GROUND TRANSIT MAP

Call for Rates.

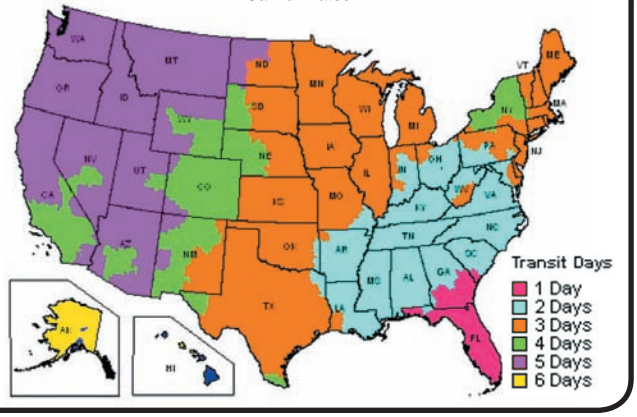

Order Cut-Off Times

At Hercules, we understand the importance of getting your equipment fixed fast! Therefore, it is imperative that you receive your shipments on-time. Orders placed by the following cut-off times will ship the same day. All cut-off times are based on Eastern Time Zone.

Order Cut-Off Times	Freight Carriers
1:00 pm	United States Postal Service
3:30 pm	Ground (UPS and FedEx - excluding FL)
3:30 pm	LTL Truck Carriers
3:30 pm	3-Day Select (UPS and FedEx)
3:30 pm	International (FedEx Intl. and DHL)
5:00 pm	FedEx Next Day Air
5:00 pm	Florida Ground (UPS and FedEx)
5:00 pm	2nd Day Air FedEx
7:00 pm	UPS Next Day Air
7:30 pm	2nd Day Air UPS

HERCULES® ORDERING INFORMATION

DOMESTIC CUSTOMER SERVICE

SATISFACTION
Total customer satisfaction is our goal. Please call with any questions or problems. Your input helps us to improve our service. We want to be your most reliable supplier.

HOW TO OPEN AN ACCOUNT WITH US - SAME DAY CREDIT APPROVAL
1. Copy and fill out the credit application found on page X of this catalog.
2. Fax completed and signed Credit Application and your sales tax exempt certificate (if applicable) for processing to 1-800-759-6391.
3. We will fax or email an open account letter. — If you need additional information call our Accounting Department at 1-800-244-5617.

HOW TO ORDER FROM US
Hercules® offers Toll Free phone and fax lines to make ordering as easy as possible. We encourage faxing your order to us Toll Free at 1-800-759-6391 to eliminate any possible error. Our technical sales staff is also available TOLL FREE from 8 a.m. to 8 p.m. E.S.T. to take your order, assist you in finding the correct part, or answer any questions you may have. You may also mail your order or use Hercules® Toll Free Fax.

SHIPMENT / DELIVERY
Every order we receive is classified as a RUSH. You tell us how fast you need it. Shipping agreements with UPS and FedEx allow us to offer substantial freight discounts.

PRICE QUOTATIONS/NON-CATALOG ITEMS
Hercules® is constantly adding parts to inventory. If you need a part that is not listed in our catalog, call, fax, or send us a sample of the part you need, roughly how many pieces are required, and we will source, quote, order, and stock the parts for you. Call or fax us anytime for price and delivery on hard-to-find or non-catalog items. Formal quotations for product and freight costs are gladly furnished upon request.

CREDIT CARDS
Hercules® now accepts the following credit cards: Mastercard, Visa, American Express, American Express Corporate Procurement.

INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE

MAILING ADDRESS
HERCULES® SEALING PRODUCTS
1016 North Belcher Road
Clearwater, FL 33765 USA

PHONE / FAX NUMBERS
PHONE: (727) 796-1300
FAX: (727) 797-8849

E-MAIL/WEBSITE
hercules@herculesus.com
http://www.herculesus.com

PAYMENT
Payment for all products must be in U.S. dollars.

PLACING ORDERS FOR SHIPMENT
1. Fax, mail, email or telephone order to HB Sealing Products, specifying method of shipment.
2. HB Sealing Products will fax or email order value to you. All prices are in U.S. dollars.
3. Wire transfer funds to: HB Sealing Products, Inc.
   Fifth Third Bank **Call For Account, Routing and Swift Numbers**
   Cincinnati, OH USA
   All orders must be paid for in U.S. dollars.
4. Payment will be accepted in the form of a wire transfer (in advance), on a letter of credit, or a U.S.A. credit card (Mastercard, Visa, American Express)

SHIPMENT / DELIVERY
Hercules® will gladly ship by the carrier of your choice. Please specify any special shipping requirements you may have. All shipments are Ex-Works Clearwater, FL, USA, unless otherwise specified or prearranged. Additional charges may be incurred for inbound freight and/or special packaging.

PRICE QUOTATIONS/NON-CATALOG ITEMS
Call, fax, or email us anytime for price and delivery. Formal quotations are gladly furnished upon request.

QUALITY
Hercules® has achieved a worldwide reputation as an organization committed to providing products and services that continually meet or exceed the needs and expectations of our customers. Hercules® is an ISO 9001 registered company.

ANTI-DEFAMATION POLICY
All equipment manufacturer's names, part numbers, and descriptions are used for reference purposes only. We do not imply that any part shown is the product of these manufacturers. We also do not imply that the list price shown is exactly that of the manufacturer.

TERMS AND CONDITIONS

BACKORDERS
Backorders will ship as ordered and additional freight charges will apply. Cancellation of backorders must be requested at the time of order to prevent additional freight charges. All backorders less than $5.00 will be automatically canceled unless specified otherwise by the customer at the time of order.

CREDITS
Our payment terms for all open accounts are NET 30 days. Accounts outstanding over 30 days are reviewed daily. At 45 days past due (75 days from invoice date) all orders and backorders will automatically be put on credit hold until full payment is received.

RETURNS
Before you return any item, please call our customer service desk to obtain a Return Material Authorization (RMA) Number. Returned shipments without a Returned Material Authorization (RMA) number will be rejected. Our Receiving Department cannot accept a return without an RMA Number. Parts must be returned within 30 days of receipt of goods. Returned items are subject to a 20% restocking charge. All returns are subject to inspection by our Quality Control Department and may be rejected if not in resalable condition. Special order items are non-returnable.

CLAIMS
It is the policy of HB Sealing Products that inquiries for pricing discrepancies, order discrepancies, freight claims and customer returns must be reported to Hercules Sealing Products Customer Service within 30 days of invoice. Claims/discrepancies reported after 30 days of invoice will not be honored.

ORDER CANCELLATIONS
Orders for Standard Cataloged Products will not be canceled once processed. All custom supplied, non-cataloged products cannot be canceled. Additional cancellation charges may apply.

EXCLUSION OF WARRANTIES; LIMITATIONS OF DAMAGES

EXCEPT AS PROVIDED IN THE NEXT SECTION (TITLED HERCULES BRAND PRODUCTS CYLINDER WARRANTY") ANY WARRANTIES ON THE PRODUCTS SOLD BY H B SEALING PRODUCTS ARE THOSE MADE BY THE MANUFACTURER. EXCEPT AS PROVIDED IN THE "HERCULES BRAND PRODUCTS CYLINDER WARRANTY", HB SEALING PRODUCTS HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. HB SEALING PRODUCTS NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT ANY LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF ITS PRODUCTS.

IN NO EVENT SHALL HB SEALING PRODUCTS BE LIABLE TO BUYER FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) LOST PROFITS, COSTS OF DELAY, PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR LIABILITIES TO BUYER OR THIRD PARTIES ARISING FROM ANY SOURCE. THIS LIMITATION ON DAMAGES SHALL APPLY TO ALL PRODUCTS SOLD BY HB SEALING PRODUCTS, INCLUDING HERCULES BRAND PRODUCTS CYLINDERS. IN THE EVENT, THAT, NOTWITHSTANDING THE TERMS OF THIS SECTION, HB SEALING PRODUCTS IS FOUND LIABLE FOR DAMAGES BASED ON ANY DEFECT OR NONCONFORMITY IN PRODUCTS SOLD BY IT, INCLUDING HERCULES BRAND PRODUCTS CYLINDERS, ITS TOTAL LIABILITY FOR EACH DEFECTIVE OR NONCONFORMING PRODUCT SHALL NOT EXCEED THE PRICE PAID BY BUYER FOR SUCH DEFECTIVE PRODUCT.

HERCULES® BRAND PRODUCTS CYLINDER WARRANTY

HB Sealing Products herein supplies a limited express warranty to its buyers who purchase standard or custom Hercules Brand Products Cylinders ("Cylinders"). HB Sealing Products warrants that such Cylinders are free from defects in material and workmanship for a period of 12 months from the date the Cylinders are shipped from HB Sealing Products' facility. HB Sealing Products will repair or replace, at its sole option, Cylinders that are found to be defective in material or workmanship upon inspection by HB Sealing Products personnel when the Cylinders have been used under conditions for which the Cylinders were designed to operate. No warranty will be in effect for any of the following reasons:

- Chemical attack, corrosion or erosion;
- Non-compatible or dirty hydraulic fluid;
- Seal degradation due to contamination (including hydraulic fluids), excessive heat or misapplication;
- Excessive side loading;
- Maintenance or disassembly of the cylinder if performed by anyone other than HB Sealing Products personnel without HB Sealing Products' permission, prior to the date of warranty expiration;
- Removal of the HB Sealing Products ID tag indicating bore, stroke, and other information concerning traceability; or Instances of improper installation or misapplication of the Cylinders.

Due to the variety of operating conditions and applications for the Cylinders and HB Sealing Products' related products, HB Sealing Products recommends that Buyer analyze all aspects of the application and carefully select the correct cylinder product to fit the buyer's application. Buyer is solely responsible for the cylinder product selection in assessing that all performance, safety and warning requirements of the application are met. **IMPROPER CYLINDER PRODUCT SELECTION, MISAPPLIED ENGINEERING OR IMPROPER USE OF THE CYLINDERS AND RELATED PRODUCTS DESCRIBED HEREIN MAY CAUSE DEATH, PERSONAL INJURY AND /OR PROPERTY DAMAGE.** HB Sealing Products does not imply or represent that the Cylinders will work properly in any customer application. No sales agent of HB Sealing Products shall have the right to determine warranty periods, terms or conditions for Cylinders if such statements by the sales agents are different from those included herein. Buyer understands that HB Sealing Products will not be held liable for any other costs or damages including any charges for removal, installation, assembly or any other charges in connection with the replacement or repair of the Cylinders. All returned products must have, before being returned to HB Sealing Products, an "RMA" (return material authorization) number assigned to it by HB Sealing Products' customer service department.
THE WARRANTY STATED IN THIS SECTION IS HB SEALING PRODUCTS' SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY PERTAINING TO THE CYLINDERS, AND HB SEALING PRODUCTS HEREBY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE FOR THE CYLINDERS.

CREDIT APPLICATION

Please Indicate Type of Request:
- ☐ Catalog
- ☐ Net 30
- ☐ COD
- ☐ Credit Card

HERCULES SEALING PRODUCTS
1016 NORTH BELCHER ROAD
CLEARWATER, FLORIDA 33765 USA

TOLL FREE: 1-800-777-5617
(727) 796-1300
FAX (800) 759-6391

COMPANY INFORMATION

Company Name:			
Billing Address:	City:	State:	Zip:
Shipping Address:	City:	State:	Zip:
Branch Office:	DBA:		
Phone:	Fax:		
Business Structure (Sole Ownership, Partnership, Corporation):			
Type of Business:	Year Business Established:	At current Address Since:	
Federal ID#:	President/Owner SSN:		
Owner/President:			
Primary Contact Person:	Title:		
Controller:	Annual Purchases:		
Website:	E-Mail:		

BANK REFERENCES

Bank Name and Address:	
Account #:	Contact Name & Phone:

TRADE REFERENCES

Firm Name:	City, State:	Phone/Fax:
1:		
2:		
3:		

CREDIT AGREEMENT

I understand the following and will abide by your company regulations:

Credit Amount Requested

1. Notify Hercules Sealing Products of any changes in ownership of our company.
2. If granted credit, our company agrees to pay all invoices within 30 days of invoice date.
3. It is agreed that our company will pay 1.5% per month which is 18% yearly for all past due balances.
4. It is agreed that our account will become COD if we fail to pay invoices within the above stated terms.
5. Our company financial condition is satisfactory and we can meet all financial obligations.
6. There are no lawsuits or judgements against me at this present time. If our company defaults on payment of any outstanding valid invoices we agree to pay attorney and/or collection expenses.
7. Include a copy of your state resale tax exempt certificate to obtain tax exempt status.

I AGREE TO PAY MY ACCOUNT WITHIN THE TERMS AND AUTHORIZE YOU TO OBTAIN SUCH INFORMATION YOU MAY REQUIRE CONCERNING THIS APPLICATION.

DATE _____ SIGNED _____

X _____ TITLE _____

PERSONAL GUARANTEE

REFERRAL INFORMATION

HOW DID YOU LEARN ABOUT HERCULES SEALING PRODUCTS? PLEASE CHOOSE ONE:

Trade Show: Magazine: Previous Employer: Hercules Customer: Website:

Other:

DO NOT WRITE IN THIS BOX - FOR HB USE ONLY

Customer #: _____ Type: _____ Territory: _____

Industry: _____ SIC: _____ Date Added: _____

密封件剖面索引表

定制密封件

类型	前标	产品外形	名称	材料	页码
活塞密封	**DK 系列** **(35 种剖面)**		**活塞密封**	NBR, 聚氨酯, PTFE, 氟橡胶	**3 - 4**
活塞杆密封	**DS 系列** **(32 种剖面)**		**活塞杆密封**	NBR, 聚氨酯, PTFE, 氟橡胶	**4 - 5**
防尘圈	**DA 系列** **(19 种剖面)**		**防尘圈**	NBR, 聚氨酯, PTFE, 氟橡胶	**5 - 6**
旋转密封	**DR 系列** **(24 种剖面)**		**旋转密封**	NBR, 聚氨酯, PTFE, 氟橡胶	**6 - 7**
密封垫/挡圈	**DFL & DST 系列** **(12 种剖面)**		**密封垫/挡圈**	POM, 聚氨酯, PTFE, 尼龙	**8**
导向环	**DF 系列** **(8 种剖面)**		**导向带**	POM, PTFE, 尼龙	**8**

密封件剖面索引表

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
活塞杆U型密封	**RTUB** 超重载活塞杆U型密封圈			聚氨酯密封橡胶胀圈 聚甲醛树脂支撑环	-50° - +230° F	0 - 6,000 PSI	3 英尺/秒	**12 - 14**
	RTUL 星型圈嵌入式活塞杆U型密封圈			聚氨酯密封橡胶胀圈	-40° - +225° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**15**
	RTU 不对称式双唇活塞杆U型密封圈			聚氨酯	-40° - +225° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**16 - 21**
	RU9 聚氨酯活塞杆U型密封圈			聚氨酯	-31° - +270° F	0 - 5,800 PSI	1.65 英尺/秒	**22 - 23**
	RU 聚氨酯活塞杆U型密封圈			聚氨酯	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**24 - 25**
	DRU 重载活塞杆U型密封圈			聚氨酯	-65° - +230° F	0 - 6,000 PSI	3 英尺/秒	**26 - 29**
	DRU-BHT 重载活塞杆U型密封圈	NEW FOR 2015 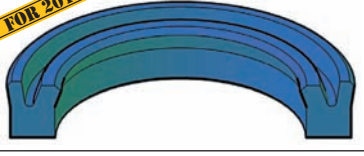		聚氨酯	-31° - +250° F	0 - 7,250 PSI	1.5 英尺/秒	**30 - 31**
	DRTU 重载活塞杆U型密封圈			聚氨酯	-65° - +230° F	0 - 6,000 PSI	3 英尺/秒	**32 - 34**
	DRTU-BHT 重载活塞杆U型密封圈	NEW FOR 2015 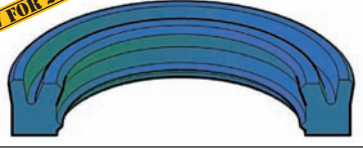		聚氨酯	-31° - +250° F	0 - 7,250 PSI	1.5 英尺/秒	**35 - 37**
	DRUB 重载活塞杆U型密封圈-带挡圈			聚氨酯密封尼龙挡圈	-40° - +230° F	0 - 6,000 PSI	3 英尺/秒	**38**

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
活塞杆U型密封	**UFN-EI** 带挡圈活塞杆密封			丁腈橡胶密封,夹织物增强底座,聚甲醛支撑圈	-22° - +212° F	0 - 5,800 PSI	1.5 英尺/秒	**39 - 40**
	UFN-BR 带支撑端帽活塞杆密封			橡胶, 织物, 聚酯弹性体	-22° - +212° F	1.64 FPS / 3600 PSI 0.49 FPS / 5800 PSI	1.5 英尺/秒	**41**
	UFN-EI-SAG 带挡圈活塞杆密封			橡胶, 织物, 聚甲醛	-22° - +212° F	1.64 FPS / 3600 PSI 0.49 FPS / 5800 PSI	1.5 英尺/秒	**42**
	UFN-WI 带导向片活塞杆密封			橡胶, 织物, 聚甲醛	-22° - +212° F	1.64 FPS / 3600 PSI 0.49 FPS / 5800 PSI	1.5 英尺/秒	**43**
	HMU 聚氨酯活塞杆U型密封圈			聚氨酯	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**44 - 45**
	HMU 单质U型密封圈			布纳-N橡胶, 氟橡胶	布纳-N: -40° - +250° F FC: -20° - +400° F	布纳-N: 0 TO 1,000 PSI FC: 0-2,000 PSI	3 英尺/秒	**46 - 47**
	UKR 活塞杆U型密封			聚氨酯	-40° - +200° F	0 - 150 PSI	3 英尺/秒	**48 - 49**
活塞U型密封	**DPU** 重载活塞U型密封圈			聚氨酯	-65° - +230° F	0 - 6,000 PSI	3 英尺/秒	**50 - 54**
	DPU-BHT 重载活塞U型密封圈	NEW FOR 2015 		聚氨酯	-31° - +250° F	0 - 7,250 PSI	1.5 英尺/秒	**55 - 56**
	PU 活塞U型密封圈			聚氨酯	-40° - +225° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**57 - 58**

密封件剖面索引表

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
活塞U型密封	**UFN-PWO** 活塞密封圈			橡胶/夹织物密封, 聚甲醛支撑导向圈	-22° - +212° F	0 - 5,800 PSI	1.5 英尺/秒	**59 - 60**
	UFN-UEO 活塞U型密封圈			橡胶/夹织物密封, 聚甲醛支撑导向圈	-22° - +212° F	0 - 5,800 PSI	1.5 英尺/秒	**59 - 60**
	UFN-UWO 活塞U型密封圈			橡胶/夹织物密封, 聚甲醛支撑导向圈	-22° - +212° F	0 - 5,800 PSI	1.5 英尺/秒	**59 - 60**
	UKP 活塞U型密封圈			聚氨酯	-40° - +200° F	0 TO 150 PSI	3 英尺/秒	**61 - 62**
U型密封	**DSU** 重载对称式U型密封圈			聚氨酯	-40° - +230° F	0 - 4,000 PSI	3 英尺/秒	**63 - 72**
	DSU-BHT 重载对称式U型密封圈	NEW FOR 2015 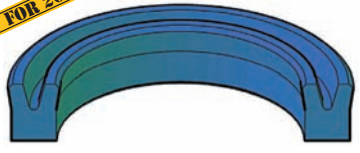		聚氨酯	-31° - +250° F	0 - 5,000 PSI	1.5 英尺/秒	**73 - 74**
	HU 对称式聚氨酯U型密封			聚氨酯	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**75 - 80**
	UPU 优质U型密封圈			聚氨酯	-65° - +265° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**81 - 83**
	U U型密封圈	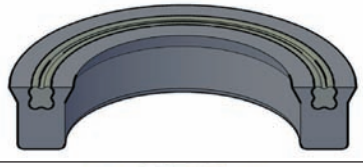		聚氨酯密封, 橡胶胀圈	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**84 - 113**
	U-PM U型密封圈			55D Hytrel海翠密封, FKM胀圈	-65° - +275° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**114 - 116**

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
U型密封	**U-HT** 耐高温U型密封圈			聚氨酯密封,橡胶胀圈	-40° - +250° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**117 - 118**
	U-V U型密封圈	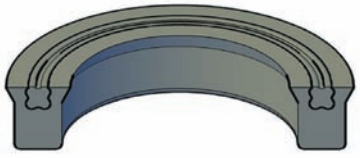		氟橡胶	-20° - +400° F	0 - 2,000 PSI	3 英尺/秒	**119 - 124**
	U-Z Z型密封圈			聚氨酯底座,橡胶密封唇	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**125 - 130**
	P U型密封圈	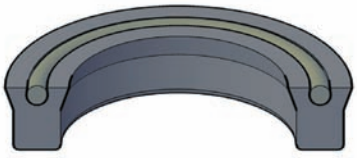		聚氨酯密封,橡胶胀圈	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**131 - 145**
	P-V U型密封圈	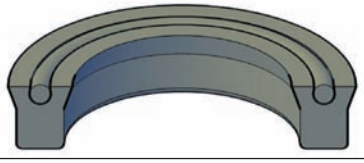		氟橡胶	-20° - +400° F	0 - 2,000 PSI	3 英尺/秒	**146 - 147**
	855 PRC 环			聚氨酯	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**148 - 149**
	UFN-P 对称式平密封			丁腈橡胶密封,夹织物增强底座,	-22° - +212° F	0 - 2,900 PSI	1.5 英尺/秒	**150 - 152**
	870 U型密封圈	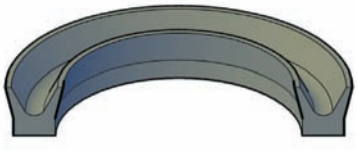		布纳-N橡胶	-40° - +240° F	0 - 500 PSI	3 英尺/秒	**153 - 155**
	HRU 单质U型密封圈			布纳-N橡胶,氟橡胶	BUNA-N: -40° - +250° F FC: -20° - +400° F	BUNA-N: 0 - 1,250 PSI FC: 0-2,000 PSI	3 英尺/秒	**156 - 160**
	HSU 单质U型密封圈			布纳-N橡胶,氟橡胶	BUNA-N: -40° TO +250° F FC: -20° TO +400° F	0 - 2,000 PSI	3 英尺/秒	**161 - 163**

密封件剖面索引表

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
缓冲密封	**DYR** 活塞杆缓冲密封			聚氨酯U型缓冲圈, 聚甲醛支撑	-40° - +230° F	0 - 8,000 PSI	3 英尺/秒	**164 - 165**
	DYR-BHT 活塞杆缓冲密封	NEW FOR 2015 		聚氨酯密封, 聚甲醛支撑	-31° - +250° F	0 - 8,000 PSI	1.5 英尺/秒	**166**
	KR 活塞杆缓冲密封			PTFE 缓冲橡胶胀圈	-40° - +225° F	0 - 5,000 PSI	12 英尺/秒	**167 - 168**
	KR-V 活塞杆缓冲密封			夹铜PTFE缓冲, FKM胀圈	-20° - +400° F	0 - 5,000 PSI	12 英尺/秒	**169 - 170**
	RBS 活塞杆缓冲密封			聚氨酯	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**171**
	CTC Caterpillar® 特种缓冲			DYR 型式, 聚氨酯或铜填充PTFE缓冲, 橡胶胀圈	-22° - +230° F -40° - +200° F -40° - +220° F	0 - 6,000 PSI 0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒 12 英尺/秒	**172 - 174**
	BRS 活塞杆缓冲密封			铜填充PTFE缓冲, 橡胶胀圈r	-40° - +220° F	0 - 5,000 PSI	15 英尺/秒	**175**
V型组合密封	**HDLV** 液压锁定式V型组合密封			海翠Hytrel & 尼龙	-40° - +220° F	0 - 6,000 PSI	1.5 英尺/秒	**176 - 178**
	VS V型组合			橡胶和聚氨酯环, 尼龙挡圈	-35° - +220° F	0 - 10,000 PSI	1.5 英尺/秒	**179 - 183**
	CAS Cascade® 特种V型组合密封			橡胶和聚氨酯环, 尼龙挡圈	-35° - +220° F	0 - 10,000	1.5 英尺/秒	**184**

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
V型组合密封	**VR** 单件V型环及挡圈			夹织物增强橡胶, 聚氨酯及尼龙环	-35° - +220° F	0 - 5,000 PSI	1.5 英尺/秒	**185 - 187**
	935 V型环			PTFE	-100° - +400° F	0 - 5,000 PSI	12 英尺/秒	**188**
	835 橡胶单质V型环			70硬度布纳-N橡胶	-40° - +220° F	0 - 1,250 PSI	3 英尺/秒	**189**
	WV 850 - 855 WV型组合密封			夹织物增强橡胶&布纳-N橡胶	-40° - +250° F	SEE CHART	1.5 英尺/秒	**190 - 194**
活塞皮碗	**6000** 活塞皮碗			布纳-N橡胶	-40° - +220° F	0 - 150 PSI	3 英尺/秒	**195 - 196**
	8000 活塞皮碗			聚氨酯	-65° - +220° F	0 - 1,200 PSI	3 英尺/秒	**197**
	9000 Neo Fab 活塞皮碗			夹织物增强橡胶	-35° - +220° F	0 - 2,500 PSI	1.5 英尺/秒	**198 - 200**
	DAPC 一件式双作用活塞皮碗			橡胶唇镀锌钢板	-40° - +220° F	0 - 800 PSI	3 英尺/秒	**201**
T型密封	**TR** 活塞杆T型密封			硬质塑料支撑圈, 布纳-N橡胶密封	-35° - +220° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**202 - 203**
	TP 活塞T型密封			硬质塑料支撑圈, 布纳-N橡胶密封	-35° - +220° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**204 - 207**

密封件剖面索引表

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
T型密封	**TP-L** 锁定式T型活塞密封圈			硬质塑料支撑圈, 布纳-N橡胶密封	-35° - +220° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**208 - 209**
	CPS 帽式T型活塞密封圈			PTFE 帽, 尼龙支撑圈, 橡胶胀圈	-40° - +220° F	0 - 6,000 psi	4.5 英尺/秒	**210 - 212**
	CTC 卡特专用T型活塞密封圈			硬质塑料支撑圈, 布纳-N橡胶密封	-40° - +220° F	0 - 6,000 psi	-	**213**
整体活塞	**PA** 整体活塞			钢制活塞 玻璃填充 PTFE活塞密封, 橡胶胀圈	-40° - +230° F	5,000 PSI	3 英尺/秒	**214**
	BOBCAT 整体活塞			钢制, 尼龙 NBR, PTFE	-40° - +230° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**215**
活塞组合密封	**PS1400** 活塞密封圈			玻璃填充 PTFE活塞密封, 橡胶胀圈	-40° - +220° F	0 - 5,000 PSI	12 英尺/秒	**216 - 218**
	PS1704 活塞密封圈	NEW FOR 2015 		玻璃填充聚酯, 橡胶胀圈	-40° - +230° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**219 - 220**
	PS1500 活塞密封圈			聚氨酯密封, 橡胶胀圈	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**221 - 222**
	PS1600 两件式 活塞密封圈			玻璃填充 PTFE活塞密封, 橡胶胀圈	-40° - +220° F	0 - 5,000 PSI	12 英尺/秒	**223 - 224**
	PS1800 密封圈			玻璃填充 PTFE活塞密封, 橡胶胀圈	-40° - +220° F	0 - 5,000 PSI	12 英尺/秒	**225 - 226**

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
活塞组合密封	**PS1850** 活塞密封圈			铜填充PTFE活塞密封, 橡胶胀圈	-40° - +220° F	0 - 5,000 PSI	12 英尺/秒	**227 - 228**
	PS1708 活塞密封圈	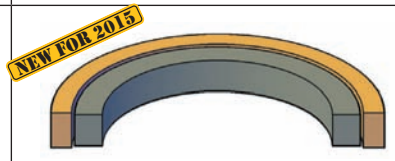		玻璃填充聚酯, 橡胶胀圈	-40° - +230° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**229**
	PS1900 活塞密封圈			玻璃填充PTFE活塞密封, 橡胶胀圈	-40° - +220° F	0 - 5,000 PSI	12 英尺/秒	**230**
	PS2700 活塞密封圈			玻璃/PTFE填充聚酯活塞密封, 橡胶胀圈	-40° - +220° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**231 - 232**
	PSQ 活塞密封圈			铜填充PTFE活塞密封, 橡胶胀圈	-40° - +250° F	0 - 5,000 PSI	6 英尺/秒	**233 -234**
	PS2470 活塞密封圈			铜填充PTFE活塞密封, 橡胶胀圈	-40° - +220° F	0 - 5,000 PSI	12 英尺/秒	**235**
	PS914 阶梯型搭接活塞密封圈			玻璃填充尼龙活塞密封, 橡胶胀圈	-40° - +220°	0 - 6,000 PSI	3 英尺/秒	**236 - 237**
	PS2000 阶梯型搭接活塞密封圈			玻璃填充尼龙活塞密封, 橡胶胀圈	-40° - +220° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**238 - 239**
	CTC Caterpillar® 两件式活塞密封圈			玻璃填充尼龙或玻璃填充PTFE活塞密封, 橡胶胀圈	-40° - +220° F -40° - +220° F		3 英尺/秒 12 英尺/秒	**240 - 241**
	PSA 活塞密封圈			织物增强活塞密封, 聚甲醛防挤出环	-22° - +212° F	0 - 6,000 PSI	1.5 英尺/秒	**242 - 243**

密封件剖面索引表

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
活塞组合密封	**PSA-58** 三件式 活塞密封圈			织物增强活塞密封, 聚甲醛防挤出环	-22° - +212° F	0 - 5,000 PSI	1.5 英尺/秒	**244 - 245**
	PSA-59 三件式 活塞密封圈			织物增强活塞密封, 聚甲醛防挤出环	-22° - +212° F	0 - 5,000 PSI	1.5 英尺/秒	**246 - 247**
	PSA-65 活塞密封圈			织物增强活塞密封, 聚甲醛防挤出环	-22° - +212° F	0 - 3,000 PSI	1.5 英尺/秒	**248**
	PSA-83 **PSA-83-W** 活塞密封圈	NEW FOR 2016 		丁腈橡胶活塞密封, 聚甲醛防挤出环和导向环	-22° - +212° F	0 - 6,000 PSI	1.5 英尺/秒	**249**
	PSF 活塞密封圈			橡胶密封, PTFE挡圈, 聚甲醛防挤出环	-22° - +212° F	0 - 3,000 PSI	3 英尺/秒	**250**
	PSC 活塞密封圈			聚氨酯密封, 橡胶胀圈	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**251 - 253**
	PSC-F 活塞密封圈			95A 聚氨酯密封 70A 橡胶胀圈	-40° - +235° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**254**
	PSM 两件式 活塞密封圈			聚氨酯密封, 橡胶胀圈	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**255 - 256**
	PSM-DPAC 两件式 活塞密封圈	NEW FOR 2016 		聚氨酯密封, NBR胀圈	-22° - +212° F	0 - 5,800 PSI	1.5 英尺/秒	**257 - 258**
	PSU 活塞密封圈			聚氨酯	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**259 - 260**

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
活塞环	**SPR** 铁质活塞环			铁质	-	-		**261 - 267**
耐磨环	**606-625** 耐磨环			尼龙	-40° - +275° F	-		**269 - 275**
	PB Hercules® Powerbands 赫拉克勒斯品牌			尼龙, 玻璃纤维和PTFE混合材料	-40° - +275° F	-		**276 - 278**
	614 活塞杆导向环			尼龙	-40° - +275° F	-		**279 - 280**
	615 活塞杆导向环			酚醛	-67° - +248° F	-	3 英尺/秒	**280**
	606T **612T** 柔性导向带			PTFE	-50° - +400° F	-	12 英尺/秒	**281**
	612F 柔性导向带			织物增强聚酯	-40° - +250° F	-	3 英尺/秒	**282**
	606F **612F** 柔性导向带 -盒装			织物增强聚酯	-40° - +250° F	-	3 英尺/秒	**282**
	660 活塞杆导向环			青铜	-	-	-	**283**
	FB 从动导向			聚酯	-65° - +220° F	-	3 英尺/秒	**283**

密封件剖面索引表

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
耐磨环	**MB** 模块化支撑导向圈			70 Shore D 聚氨酯	-40° - +230° F	-	3 英尺/秒	**284**
	DU 轴套			青铜内衬,PTFE/覆铅钢制支撑	-325° - +536° F	-	12 英尺/秒	**285**
防尘圈	**ST** 防尘圈			聚氨酯&氟橡胶	聚氨酯: -40° - +200° F 氟橡胶: -20° - +400° F	-	3 英尺/秒	**286 - 289**
	ST-SH 防尘圈根部开槽			90A 聚氨酯	-40° - +200° F	-	3 英尺/秒	**290 - 291**
	STXE 防尘圈			聚氨酯 橡胶胀圈	-40° - +200° F	-	3 英尺/秒	**292**
	ST-XL 防尘圈			聚氨酯	-40° - +230° F	-	3 英尺/秒	**293 - 294**
	ST-XL-PM 防尘圈	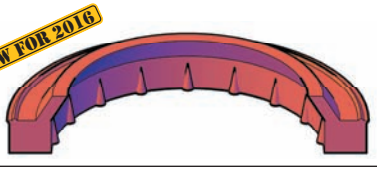		55D 聚酯	-40° - +250° F	-	12 英尺/秒	**296**
	ST-XLF 防尘圈			聚氨酯	-50° - +230° F	-	12 英尺/秒	**296**
	ST-XLFT 防尘圈	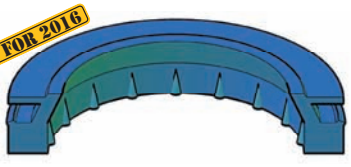		聚氨酯	-50° - +230° F	-	12 英尺/秒	**297**
	ST-E 防尘圈			聚氨酯	-31° - +212° F	-	3 英尺/秒	**298**

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
防尘圈	**SG** Seal Guard 金属刮板防尘圈	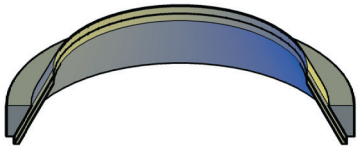		青铜 橡胶胀圈	-40° - +240° F	-	-	**299**
	AN 防尘圈			聚氨酯	-40° - +200° F	-	3 英尺/秒	**300 - 304**
	AN-M2 防尘圈			黄铜	-30° - +300° F	-	-	**305**
	HW 防尘圈			聚氨酯, 布纳-N & 氟橡胶	-40° - +200° F N: -40° - +225° F V: -20° - +350° F HT: -40° - +225° F	-	3 英尺/秒	**306 - 309**
	BT 防尘圈			聚氨酯	-40° - +200° F	-	3 英尺/秒	**310 - 311**
	KW 防尘圈			聚氨酯	-40° - +200° F	-	3 英尺/秒	**313 - 315**
	SWNC 防尘圈			布纳-N	-22° - +212° F	-	3 英尺/秒	**316 - 317**
	CAS 防尘圈			聚氨酯	-65° - +220° F	-	3 英尺/秒	**317**
	SWSN 防尘圈			布纳-N	-22° - +212° F	-	3 英尺/秒	**318 - 319**
	SWNB 防尘圈			布纳-N	-22° - +212° F	-	3 英尺/秒	**320**

密封件剖面索引表

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
防尘圈	**CSW** 卡入式防尘圈			尼龙	-40° - +212° F	-	3 英尺/秒	**321**
	MCKU 金属壳防尘圈			聚氨酯密封唇 钢制外壳	-31° - +212° F	-	3 英尺/秒	**322**
	MCHD 金属壳防尘圈	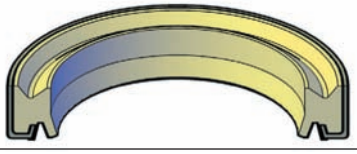		聚氨酯密封唇 钢制外壳	-65° - +230° F	-	3 英尺/秒	**323 - 324**
	MCU-D 重载金属壳防尘圈			聚氨酯密封唇 钢制外壳	-65° - +230° F	-	3 英尺/秒	**325 - 328**
	MCN 金属壳防尘圈			丁腈橡胶密封唇 钢制外壳	-40° - +240° F	-	3 英尺/秒	**329 - 330**
	CWN 金属壳防尘圈			丁腈橡胶密封唇 钢制外壳	-22° - +212° F	-	3 英尺/秒	**331**
骨架油封	**OS** 骨架油封			橡胶密封唇 钢制外壳	-40° - +240° F	-	3 英尺/秒	**332 - 338**
O型圈	**568** O型圈			布纳-N橡胶, 氟橡胶, 硅橡胶, 乙丙橡胶, PTFE, 聚氨酯	-40° - +240° F	根据径向间隙	-	**344 - 386**
	580 O型圈			布纳-N橡胶	-40° - +240° F	根据径向间隙	3 英尺/秒	**387 - 391**
	QR 星型圈			布纳-N橡胶	-40° - +240° F	根据径向间隙	3 英尺/秒	**392 - 396**

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
O型圈	**SFS** 对开法兰密封			聚氨酯	-40° - +200° F	0 - 6,000 PSI	3 英尺/秒	**397**
	PFS 对开法兰密封			聚氨酯	-40° - +212° F	0 - 7,200 PSI	-	**398**
	HS568 缸头密封			聚氨酯	-40° - +212° F	0 - 10,000 PSI	-	**399 - 400**
纤维密封垫	**VMG** 纤维密封垫			纤维	MAX 250°F	-	-	**401**
挡圈	**573** 挡圈			海翠Hytrel	-65° - +275° F	根据径向间隙	-	**402 - 406**
	574 "Parback®" 挡圈			90A 布纳-N 橡胶	-40° - +240° F	根据径向间隙	-	**407 - 413**
	575 Style 575 挡圈			聚氨酯 PTFE	聚氨酯 -65° - +220° F PTFE: -325° - +500° F	根据径向间隙	-	**414 - 425**
	576 开口尼龙 挡圈			尼龙	-40° - +250° F	根据径向间隙	-	**426**
	590 高性能 挡圈			高性能聚氨酯	-40° - +275° F	根据径向间隙	-	**427**
	595 U型密封圈 挡圈			PTFE	-100° - +500° F	根据径向间隙	-	**428**

密封件剖面索引表

英制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
卡簧	**VH, WH, WHM, WHT** 螺旋形内卡簧			钢制	-	-	-	**429 - 432**
	VS, WS, WST, WSM 螺旋形外卡簧			钢制	-	-	-	**433 - 435**
	NAN Ea-n NAN 系列内卡簧			钢制	-	-	-	**436**
	XAN Ea-n NAN 系列外卡簧			钢制	-	-	-	**437**
	300 卡簧			钢制	-	-	-	**438 - 440**
	310 卡簧			钢制	-	-	-	**441 - 442**
	RSR Style RSR 卡簧			钢制	-	-	-	**443**
	SR U型密封圈卡环			聚甲醛	-22° - +212° F	-		**444**

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
活塞杆U型密封	**MRTUB** 超重载活塞杆U型密封			聚氨酯U型密封 橡胶胀圈 聚氨酯支撑圈	-50° - +230° F	0 - 6,000 PSI	3 英尺/秒	**448 - 450**
	MRUBL 超重载活塞杆U型密封	NEW FOR 2016 		聚氨酯U型密封 橡胶胀圈 聚氨酯支撑圈	-50° - +230° F -32° - +140° F (HFA)	0 - 6,000 PSI	3 英尺/秒	**451 - 452**
	MRT320			94A 聚氨酯	-34° - +255° F	3,770 PSI 4,640 PSI 5,800 PSI 7,250 PSI	3 英尺/秒	**453 - 454**
	MRTU 活塞杆U型密封			聚氨酯	-40° - +225° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**455 - 462**
	MRU 活塞杆U型密封			聚氨酯	-65° - +230° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**463 - 471**
	MRUB 活塞杆U型密封 w/挡圈			聚氨酯U型密封 尼龙挡圈	-40° - +230° F	0 - 5,500 PSI	3 英尺/秒	**472 - 473**
	MRTS 活塞杆U型密封			聚氨酯	-22° - +212° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**474 - 476**
	MUTS 活塞杆U型密封			聚氨酯	-22° - +212° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**474 - 476**
	MRTSB 活塞杆U型密封			聚氨酯密封 尼龙挡圈	-22° - +212° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**474 - 476**
	MRU-LF 活塞杆U型密封			聚氨酯	-22° - +230° F	0 - 4,600 PSI	2 英尺/秒	**477**

密封件剖面索引表

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
活塞杆U型密封	**MHMU** 活塞杆U型密封			聚氨酯	-50 - +230° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**478**
	MRUN 活塞杆U型密封			丁腈橡胶	-8° F - +212° F	0 - 2,000 psi W/O BACK-UP 0 - 3,000 psi W/ BACK-UP	3 英尺/秒	**479 - 482**
	MRUNB 活塞杆U型密封 带挡圈			丁腈橡胶密封铜填充PTFE挡圈	-8° F - +212° F	0 - 3,000 PSI	3 英尺/秒	**483 - 484**
带挡圈活塞杆U型密封	**MBN** 活塞杆U型密封圈 挡圈			尼龙	-67° - +212° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**485 - 486**
	MBT 挡圈			PTFE	-100° - +500° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**487 - 489**
	MSMR 活塞杆密封圈-带挡圈			橡胶密封, 夹棉橡胶顶挡圈, 聚甲醛防挤出圈	-22° - +212° F	0 - 10,000 PSI	3 英尺/秒	**490 - 491**
	MUFN-EI 活塞杆密封圈-带挡圈			丁腈橡胶密封, 织物增强底座, 聚甲醛支撑圈	-22° - +212° F	0 - 6,000 PSI	1.5 英尺/秒	**492 - 495**
活塞杆密封	**MUFN-BR** 活塞杆密封圈-带顶帽			橡胶, 织物, 聚酯	-22° - +212° F	1.64 FPS / 3600 PSI 0.49 FPS / 5800 PSI	1.5 英尺/秒	**496**
	MPDS 活塞杆密封圈			NBR/NEO-FAB Seal 聚甲醛防挤出环	-22° - +230° F	0 - 3,600 PSI	1.5 英尺/秒	**497**
	MUKRN 气动活塞杆密封圈			80A NBR	-31° - +212° F	0 - 1,160 PSI	1.5 英尺/秒	**498 - 500**

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
活塞杆密封	**PU-TDI** Hunger® 液压活塞杆 密封圈			聚氨酯, 铜-PTFE	-31° - +212° F	0 - 6,500 PSI	3 英 尺/秒	**501 - 502**
	PU-TDT* Hunger® 活塞杆密封			聚氨酯	-22° - +212° F	0 - 1,500 PSI	3 英 尺/秒	**502**
活塞U型密封	**MPU** 活塞密封圈			聚氨酯	-22° - +212° F	0 - 5,000 PSI	3 英 尺/秒	**503 - 505**
	MUFN-UWO 活塞密封圈			橡胶/织物密封, 聚甲醛防挤出环	-22° - +220° F	0 - 6,000 PSI	1.5 英 尺/秒	**506**
	MUFN-PWO 活塞密封圈			橡胶/织物密封, 聚甲醛防挤出环	-22° - +220° F	0 - 6,000 PSI	1.5 英 尺/秒	**507**
	MHP26 U型两件式 活塞密封圈			丁腈橡胶密封, 尼龙挡圈	-20° - +220° F	0 - 3,000 PSI	3 英 尺/秒	**508 - 509**
	MHP27 U型 活塞密封圈			橡胶活塞密封, 聚甲醛支撑圈	-20° - +220° F	0 - 4,000 PSI	3 英 尺/秒	**509**
	MHP28 U型 活塞密封圈			橡胶活塞密封, 尼龙挡圈	-20° - +220° F	0 - 3,000 PSI	3 英 尺/秒	**510**
	MHP29 U型 活塞密封圈			聚氨酯活塞密封, 尼龙挡圈	-40° - +200° F	0 - 3,000 PSI	3 英 尺/秒	**510**
	MUK-PN 气动活塞 密封			80A NBR	-22° - +212° F	0 - 1,160 PSI	3 英 尺/秒	**511 - 513**

* Product information available online

密封件剖面索引表

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
U型密封	**MUU** 对称式 U型密封圈			聚氨酯	-22° - +212° F	0 - 5,000 PSI	3 英 尺/秒	**514 - 525**
	MUUL 嵌入式 对称式 U型密封圈			聚氨酯U型 密封, 橡胶膨 胀环	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英 尺/秒	**526 - 533**
	MUSN 对称式 U型密封圈			90D丁腈橡胶	-13° - +212° F	0 - 2,000 PSI	3 英 尺/秒	**534 - 537**
	MUFN-U 对称式 U型密封圈			丁腈橡胶U型 密封, 织物增 强底座	-22° - +212° F	0 - 2,900 PSI	1.5 英 尺/秒	**538**
	MUFN-P 对称式 密封圈			丁腈橡胶密 封, 织物增强 底座	-22° - +212° F	0 - 2,900 PSI	1.5 英 尺/秒	**539 - 542**
缓冲密封垫	**MRT** 缓冲圈			填充尼龙或 增强型酚醛	Nylon -67° - +212° F Phenolic -67° - +248° F	0 - 5,000 PSI	-	**543 - 545**
	MCK53 缓冲圈			聚氨酯	-22° - +176° F	0 - 230 PSI	1.5 英 尺/秒	**546 - 547**
缓冲密封	**MYR** 缓冲圈			聚氨酯缓冲, 尼龙支撑圈	-30° - +220° F	0 - 7,000 PSI	3 英 尺/秒	**548 - 549**
	MYR-HT 缓冲圈	NEW FOR 2015 		聚氨酯缓冲, 尼龙支撑圈	-67° - +248° F	0 - 7,250 PSI	3 英 尺/秒	**550 - 551**
	MKR 缓冲圈			填充聚四氟 乙烯缓冲, 橡 胶胀圈	-40° - +220° F	0 - 5,000 PSI	12 英 尺/秒	**552 - 554**

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
缓冲密封	**MKR-U** 缓冲圈			填充PTFE缓冲, 橡胶胀圈	-49° - +212° F	0 - 5,000 PSI	1.6 英尺/秒	**555 - 556**
	MKR-V 缓冲圈			青铜-PTFE 缓冲 氟橡胶胀圈	-20° - +400° F	0 - 5,000 PSI	12 英尺/秒	**557 - 558**
	MNBR 缓冲圈			尼龙 / PTFE 缓冲 橡胶胀圈	-40° TP +220° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**559**
	MSBR 缓冲圈			尼龙缓冲 橡胶胀圈	-40° - +220° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**560**
	MYBR 缓冲圈			填充PTFE缓冲, 橡胶胀圈	-40° - +220° F	0 - 5,000 PSI	12 英尺/秒	**561 - 562**
	MIR 缓冲圈			聚氨酯缓冲	-40° - +200° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**562**
	MBRW 缓冲圈			93A 聚氨酯	-30° - +230° F	0 - 7,200 PSI	1.5 英尺/秒	**563**
旋转密封	**MUSW** 旋转密封			聚氨酯	-50° - +220° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**564**
V型组合密封	**MVS** V型组合			橡胶和聚氨酯环, 尼龙挡圈	-35° - +220° F	0 - 5,000 PSI	1.5 英尺/秒	**565 - 566**
整体活塞	**JD / NH** 约翰迪尔® / 纽荷兰 整体活塞			PTFE	-40° - +275° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**567 - 568**

密封件剖面索引表

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
活塞组合密封	**MPK54** 气动双作用活塞密封圈			70A NBR	-20° F, +220° F	0 - 175 PSI	3 英尺/秒	**569**
	MPK62 气动双作用活塞密封圈			70A NBR	-20° - +220° F	0 - 175 PSI	3 英尺/秒	**570**
	MAPA 气动双作用活塞密封圈			80 NBR	-30° - +248° F	0 - 142 PSI	3 英尺/秒	**571**
	PU-TDA* Hunger® 液压活塞密封圈			聚氨酯 BRZ-PTFE	-31° - +212° F	0 - 6,500 PSI	3 英尺/秒	**571**
	PU-TDMA* Hunger® 液压活塞密封圈			BRZ-PTFE 聚氨酯	-31° - +212° F	0 - 3,600 PSI	3 英尺/秒	**571**
	MDPC 气动双作用活塞密封圈			75A 丁腈橡胶	-22° - +220° F	0 - 230 PSI	3 英尺/秒	**572**
	MDPCS 液压双作用活塞密封圈			90A 丁腈橡胶	-22° - +220° F	0 - 175 TO 0 - 870 PSI	3 英尺/秒	**573 - 574**
	MDPC-57			70A NBR	-22° - +220° F	0 - 175 PSI	3 英尺/秒	**574**
	MPS 两件式活塞密封圈			PTFE 活塞密封, 橡胶胀圈	-40° - +230° F	0 - 5,000 PSI	12 英尺/秒	**575 - 579**
	MPSU 两件式活塞密封圈			玻璃 / PTFE 填充聚酯活塞密封, 橡胶胀圈	-40 - +230° F	0 - 5,000 PSI	3 英尺/秒	**580 - 581**

* Product information available online

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
活塞组合密封	**MPSU 300** 两件式 活塞密封圈			94A 聚氨酯密封 70/80A 丁腈橡胶胀圈	-22° - +212° F	0 - 5,800 PSI	1.5 英尺/秒	**582 - 583**
	MKPD 两件式 活塞密封圈			97A 聚氨酯密封 70丁腈橡胶胀圈	-22° - +210° F	0 - 5,800 PSI	1.5 英尺/秒	**584 - 585**
	MPS 2000 阶梯型搭接 活塞密封圈			尼龙密封, 丁腈橡胶胀圈	-22° F - +230° F	0 - 7250 PSI	3 英尺/秒	**586 - 587**
	MPSQ 活塞密封圈			40% 铜填充 PTFE, NBR 胀圈, NBR 星型圈	-40° F - +220° F	0 - 5000 PSI	6 英尺/秒	**588 - 589**
	MPSQ5 四件式 活塞密封圈	NEW FOR 2015 		铜填充 PTFE, NBR 胀圈, NBR 星型圈	-22° - +212° F	0 - 8,700 PSI	-	**590**
	MBNP 活塞密封圈 防挤出圈			尼龙挡圈	-65° - +220° F	0 - 5,000 PSI	-	**591**
	MCPS 四件式 活塞密封圈			PTFE 帽 尼龙挡圈, 橡胶胀圈	-40° - +220° F	0 - 6,000 psi	4.5 英尺/秒	**592 - 594**
	CTC Caterpillar® 专用 活塞密封圈			见表	见表	见表	-	**595 - 596**
	MPSA 五件式 活塞密封圈			丁腈橡胶活塞密封, 聚甲醛防挤出环	-22° - +212° F	0 - 6,000 PSI	1.5 英尺/秒	**597 - 601**
	MPSB 三件式 活塞密封圈			织物加强活塞密封, 聚甲醛防挤出环	-22° - +212° F	0 - 5,000 PSI	1.5 英尺/秒	**602**

密封件剖面索引表

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
活塞组合密封	**MPSA-58** 三件式 活塞密封圈			织物加强活塞密封, 聚甲醛防挤出环	-22° - +212° F	0 - 5,000 PSI	1.5 英尺/秒	**603 - 604**
	MPSA-59 三件式 活塞密封圈			织物加强活塞密封, 聚甲醛防挤出环	-22° - +212° F`	0 - 5,000 PSI	1.5 英尺/秒	**605 - 606**
	MPSA-65 三件式 活塞密封圈			丁腈橡胶活塞密封, 聚甲醛导向环	-22° - +212° F	0 - 3,000 PSI	1.5 英尺/秒	**607**
	MPSA-750 三件式 活塞密封圈	NEW FOR 2016 		TPE 帽 丁腈橡胶胀圈, 聚甲醛防挤出环	-22° - +212° F -32° - +140° F (HFA)	0 - 7,500 PSI	1.0 英尺/秒	**608**
	MPSA-PDE 五件式 活塞密封圈			丁腈橡胶 塑料 POM	-22° - +230° F	0 - 8,700 PSI	1.5 英尺/秒	**609**
	MTPS 四件式 活塞密封圈	NEW FOR 2016 		TPE 帽 丁腈橡胶胀圈, 聚甲醛防挤出环	-40° - +230° F -32° - +140° F (HFA)	0 - 10,000 PSI (DYNAMIC) 0 - 17,400 PSI (STATIC)	1 英尺/秒	**610 - 611**
	MNCF 五件式 活塞密封圈			橡胶/织物活塞密封 PTFE 挡圈, 尼龙导向环	-22° - +190° F	0 - 5,000 PSI	1.5 英尺/秒	**612**
	PS-GKD Hunger® 五件式活塞密封圈			聚氨酯 塑料 POM	-22° - +248° F	0 - 8,700 PSI	3 英尺/秒	**613 - 614**
	PS-GD1000K Hunger® 多件式 活塞密封圈			BRZ-PTFE 聚氨酯 填充 POM	-22° - +248° F	-	3 英尺/秒	**615 - 616**
活塞环	**MSPR** 活塞环			铸铁	-	-	-	**617**

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
活塞环	**MBR** 活塞环			青铜	-	-	3 英尺/秒	**618**
耐磨环	**MWR** 耐磨环			尼龙	-40° - +275° F	-	3 英尺/秒	**619 - 621**
	MWRB 耐磨环			酚醛	-40° - +250° F	-	3 英尺/秒	**622 - 626**
	MWRPEG 耐磨环			石墨填充织物加强聚酯	-320° - +260° F	-	-	**627**
	MWRT 耐磨环			填充 PTFE	-100° - +550° F	-	12 英尺/秒	**628 - 629**
	MWRZ 耐磨环			填充 PTFE	-100° - +550° F	-	12 英尺/秒	**628 - 629**
	MWRA 耐磨环			聚甲醛	-40° - +230° F	-	3 英尺/秒	**630**
	MGF 柔性 导向带			织物加强聚酯	-30° - +265° F	-	3 英尺/秒	**631**
	MGF 柔性 导向带-盒装			织物加强聚酯	-30° - +265° F	-	3 英尺/秒	**631**
	MGB 柔性 导向带			铜填充 PTFE	-50° - +390° F	-	12 英尺/秒	**632**

密封件剖面索引表

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
耐磨环	**MDU** 活塞杆导向套			青铜内衬,PTFE/覆铅钢制支撑	-325° - +536° F	-	12 英尺/秒	**633 - 634**
	MRB 活塞杆导向套			尼龙	-40° - +250° F	-	3 英尺/秒	**635**
	MWRA-L L-型活塞杆耐磨环			聚甲醛	-40° - +230° F	-	3 英尺/秒	**636**
	MBB 活塞导向套			青铜	-	-	3 英尺/秒	**637**
	WRFAI Hunger® 耐磨环			POM-PTFE/青铜	-62° - +248° F	-	-	**638 - 639**
	WRFA Hunger® 耐磨环			POM-PTFE/青铜	-62° - +248° F	-	12 英尺/秒	**640 - 641**
	WRFI Hunger® 耐磨环			POM-PTFE/青铜	-62° - +248° F	-	12 英尺/秒	**642 - 643**
防尘圈	**MSWP** 卡入式防尘圈			聚氨酯	-30° - +220° F	-	3 英尺/秒	**644 - 645**
	MPRW 防尘圈			94A 聚氨酯	-34° - +255° F	-	1.6 英尺/秒	**646**
	MK51 防尘密封			聚氨酯	-22° F, +200° F	230 PSI	3 英尺/秒	**647**

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
防尘圈	**MW38** 卡入式防尘圈			55D 聚酯	-40° F, +250° F	-	12 英尺/秒	**648 - 650**
	MSWE-XLF 卡入式防尘圈	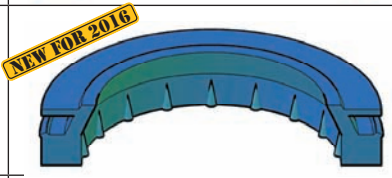		93A 聚氨酯 55D 聚氨酯	-50° - +230° F -40° - +212° F	-	12 英尺/秒	**651 - 652**
	MSWE 卡入式防尘圈			聚氨酯	-30° - +200° F	-	3 英尺/秒	**653 - 655**
	MSWH24 防尘圈			聚氨酯	-31° - +230° F	0 - 725 PSI	1.5 英尺/秒	**656**
	MSWH 卡入式防尘圈			聚氨酯	-30° - +200° F	-	3 英尺/秒	**657 - 659**
	MWSCK 卡入式防尘圈			丁腈橡胶	-49° - +212° F	-	3 英尺/秒	**660 - 661**
	MSW 卡入式防尘圈			聚氨酯	-30° - +200° F	-	3 英尺/秒	**662 - 663**
	MSWS / MSWSN 卡入式防尘圈			聚氨酯	-30° - +200° F	-	3 英尺/秒	**664**
	MSWSHN 卡入式防尘圈			90A 丁腈橡胶	-22° - +230° F	-	3 英尺/秒	**665 - 666**
	MSWN 卡入式防尘圈			丁腈橡胶	-22° - +212° F	-	3 英尺/秒	**667 - 668**

密封件剖面索引表

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
防尘圈	**CSWM** 卡入式防尘圈			尼龙	-40° - +212° F	-	3 英尺/秒	**669**
	MDK 卡入式防尘圈			丁腈橡胶	-22° - +212° F	-	3 英尺/秒	**670**
	MDKP 卡入式防尘圈			93A 聚氨酯	-40° - +212° F	-	1.5 英尺/秒	**671**
	MCKBI 金属壳防尘圈			聚氨酯唇钢制外壳	-30° - +200° F	-	3 英尺/秒	**672 - 673**
	MCW 金属壳防尘圈			聚氨酯唇钢制外壳	-30° TO +200° F	-	3 英尺/秒	**674 - 675**
	MCWE 卡入式防尘圈			聚氨酯	-40° TO +200° F	-	3 英尺/秒	**676 - 677**
	MCWI 金属壳防尘圈			聚氨酯唇钢制外壳	-30° TO +200° F	-	3 英尺/秒	**678 - 680**
	MCWIN 金属壳防尘圈	NEW FOR 2016 		丁腈橡胶唇钢制外壳	-13° TO +212° F	-	3 英尺/秒	**681**
	MCWS 金属壳防尘圈			聚氨酯唇钢制外壳 SS 不锈钢弹簧	-40° - +200° F	-	3 英尺/秒	**682**
	MCKB 金属壳防尘圈			丁腈橡胶唇钢制外壳	-20° - +250° F	-	3 英尺/秒	**683 - 684**

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
防尘圈	**MCWN** 金属壳防尘圈			丁腈橡胶唇钢制外壳	-30° - +220° F	-	3 英尺/秒	**685 - 687**
	MCWHD 金属壳防尘圈			聚氨酯唇钢制外壳	-65° - +230° F	-	3 英尺/秒	**688**
防尘封	**MDS** 连接销防尘封			丁腈橡胶唇钢制外壳	-40° - +220° F	-	3 英尺/秒	**689**
	MDSU 连接销防尘封			聚氨酯唇钢制外壳	-30° - +200° F	-	3 英尺/秒	**690**
	MCWA 金属外壳防尘封			聚氨酯唇钢制外壳	-30° - +200° F	-	3 英尺/秒	**691 - 693**
骨架油封	**MOS** 骨架油封			橡胶唇钢制外壳	-40° - +225° F	10 PSI @ 1000 FPM	3 英尺/秒	**694 - 696**
	RVA 骨架油封			丁腈橡胶	-40° - +225° F	0 - 5 PSI	1.5 英尺/秒	**697 - 698**
	MOS-BABSL BABSLV 轴用骨架油封			丁腈橡胶/氟橡胶	-40° - +212° F/ -40° - +320° F	-	-	**699**
O型圈	**MOR** O型圈			70A 或 90A 丁腈橡胶 或 75A 氟橡胶	-40° - +220° F	-	3 英尺/秒	**702 - 720**
	OBVD 静密封			丁腈橡胶O型圈,聚氨酯挡圈	-22° - +212° F	0 - 7250 PSI	3 英尺/秒	**722 - 723**

密封件剖面索引表

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
缸头密封	**MHS8** 缸头密封	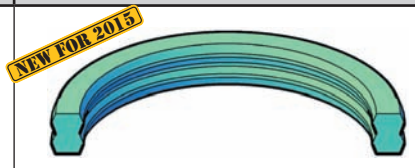		丁腈橡胶O型圈,聚氨酯挡圈	-31° - +230° F	0 - 7250 PSI	STATIC	**724 - 725**
	MHSNB 缸头密封	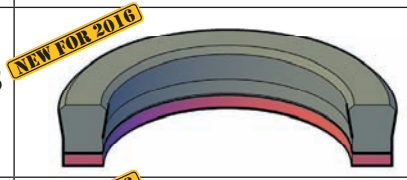		丁腈橡胶O型圈,聚氨酯挡圈	-31° - +230° F	0 - 7250 PSI	STATIC	**726**
	MUHS 缸头密封	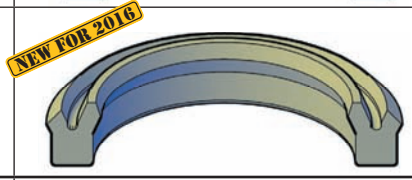		聚酯弹性体	-22° - +212° F -40° - +140° F (HFA)	0 - 7250 PSI	STATIC	**727**
挡圈	**MBT** 挡圈			PTFE	-100° - +500° F	-	-	**728 - 730**
	MBU 挡圈			聚氨酯	-40° - +200° F	-	-	**731 - 732**
卡簧	**MSL** 螺旋形内卡簧		-	钢制	-	-	-	**733**
	MNAN 内卡簧		-	钢制	-	-	-	**733**
	M300 内卡簧		-	钢制	-	-	-	**734**
	M310 外卡簧		-	钢制	-	-	-	**735**
	M300-DHT 内卡簧		-	钢制	-	-	-	**736**

公制密封件

类型	前标	产品外形	剖面图	材质	温度	压力	速度	页码
卡簧	**MSR** U型密封圈 卡环			聚甲醛	-22° TO +212° F	-	-	**737**

密封件剖面索引表

维修附件

类型	前标	产品图片	产品/材料	页码
维修附件	**CAP** 防尘塞		各种应用的锥形带拉环锥形NPT防尘帽，JIC接头内螺纹盖，O型圈密封和面密封接头盖，外螺纹管和JIC扩口管接头防尘塞。	**740 - 744**
	螺栓连接对开法兰保护罩		3,000 PSI 和 5,000 PSI 法兰	**744**
	面密封和螺纹密封		110型和SB型面密封和螺纹密封用钢制垫圈及橡胶密封	**745**
	波形弹簧和碳钢薄垫片		波形弹簧和碳钢薄垫片	**746 - 747**
	LN 锁紧螺母		C级锁紧螺母内嵌尼龙	**748 - 749**
	HH & MHH 自对心轴承		公制英制碳钢镀铬	**750 - 751**
	SS 顶丝		17 种尺寸	**752**
	NY-PLUG 尼龙塞		15 种尺寸	**752**
	卷入式钢丝卡簧		7 种尺寸	**752**
	FV 过滤通气塞		6 种尺寸	**752**

维修附件

类型	前标	产品图片	产品/材料	页码
维修附件	钢制防尘塞和通气塞		钢制防尘塞 (O-Ring Boss), NPT 钢制防尘塞及 NPT 通气塞	753
	SHTPP 油口防尘塞		零泄漏金标螺纹	754
	WH 手动排气阀		1/8 NPT	754
	衬套		开口张紧	755
	粘接剂		Loctite乐泰和Thread Locker粘接剂	756
	密封润滑		O型圈润滑	756
	GF 黄油嘴		黄油嘴 8 种尺寸 和保护盖	757
	带		PTFE / 硅胶	757
	CP 开口销		碳钢镀铬 - 16 Sizes	757
	MCPL 联轴器		4 种尺寸 - 50H, 110H, 140H and 50A	758

密封件剖面索引表

组合维修包和工具

类型	前标	产品图片	产品/材料	页码
组合维修包和工具	O型圈维修盒		英制公制标准，工业用和仓储式O型圈组合套盒。提供各种材料如70D和90D，氟橡胶和PTFE材质。另有套盒含：O圈Boss密封，法兰密封，星型密封，面密封和及软管接头端密封	**760 - 768**
	O型圈橡胶条拼接维修盒		英制公制尺寸，70D布纳橡胶和75D氟橡胶O型圈橡胶条	**769**
	挡圈维修盒		各式挡圈，材质包括90A布纳-N橡胶，聚氨酯及PTFE	**770**
	卡簧维修盒		Eaton, 螺纹卷绕内/外卡簧套盒。所有卡簧均是弹簧钢材质，美国制造	**771**
	组合维修盒		包括D型圈，硅胶圈，法兰密封圈，丁腈橡胶圈，用于卡特彼勒，约翰迪尔，小松设备。另有组合维修盒内有丁腈橡胶，氟橡胶O型圈，开口销，半月键，黄油嘴，顶丝，防尘塞，尼龙塞及密封圈工具	**772 - 779**
	安装工具		各式活塞杆U型圈安装工具	**779 - 780**
	粘接工具		各式粘接工具和套装材料	**780**
	切割 / 截断工具		各式O圈和耐磨环切割截断工具	**780 - 781**
	移除工具		移除工具包括油封移除和安装工具，组合装O型圈移除工具，弹性钩套装，CHEVRON装配工具，木螺丝式和螺丝锥式更换头，止动环套筒扳手及尖头剔杆	**781 - 783**
	拆卸工具		包括活动扳手及PARKER（派克）压盖套筒扳手	**784**

组合维修包和工具

类型	前标	产品图片	产品/材料	页码
组合维修包和工具	再加工工具		包括套装珩磨石，便携式珩磨器，珩磨油，活塞密封圈扩张器和改型工具，迷你砂轮	**785 - 789**
	泄漏探测		包括微量泄漏探测组合，有各种探测产品	**790**
	测量工具		各式测量工具，包括游标卡尺，O型圈量径锥和量规，密封圈尺寸表，其它还有PI量尺，强力冲头套装，以及其他密封圈，O圈，液压缸参考表	**791 - 793**
	赫拉克勒斯商品		拥有赫拉克勒斯商品是您作为赫拉克勒斯原厂维修产品的授权经销商的标志之一。包括帽子，Polo衫，马克杯，柜台桌面垫，T恤衫及柜台凳	**794**

轻载和中载应用密封圈

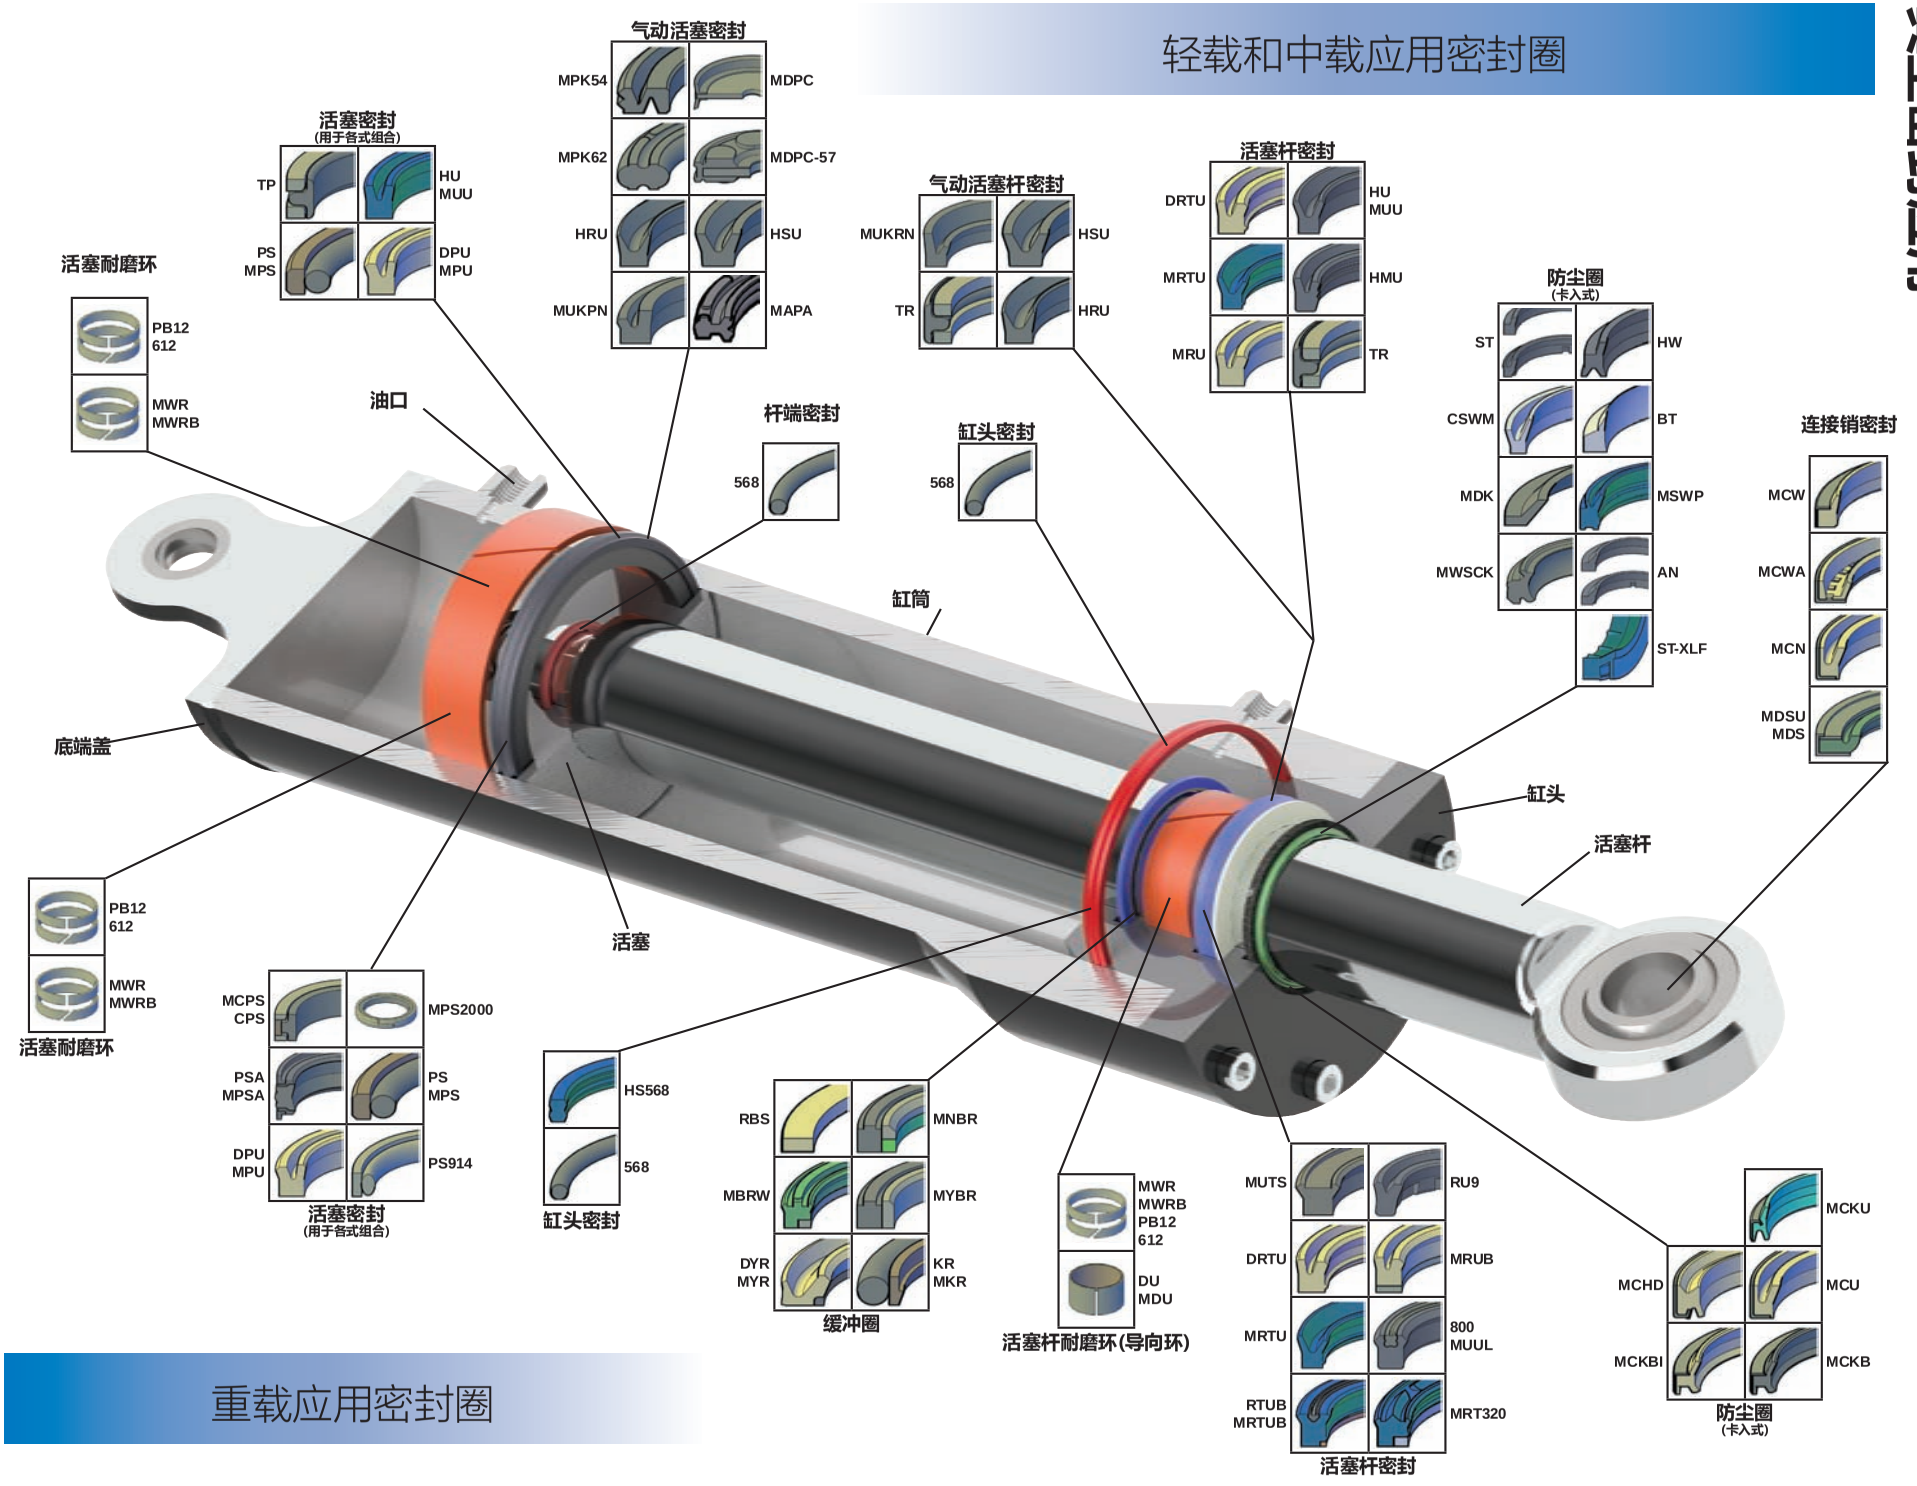

重载应用密封圈

定制密封圈

目录

	页码
活塞密封圈	3 - 4
活塞杆密封圈	4 - 5
防尘圈	5 - 6
旋转密封圈	6 - 7
密封垫/挡圈	8
导向圈	8
订购信息	8
材料索引	9 - 10

定制密封圈即时交货业务（SOD）

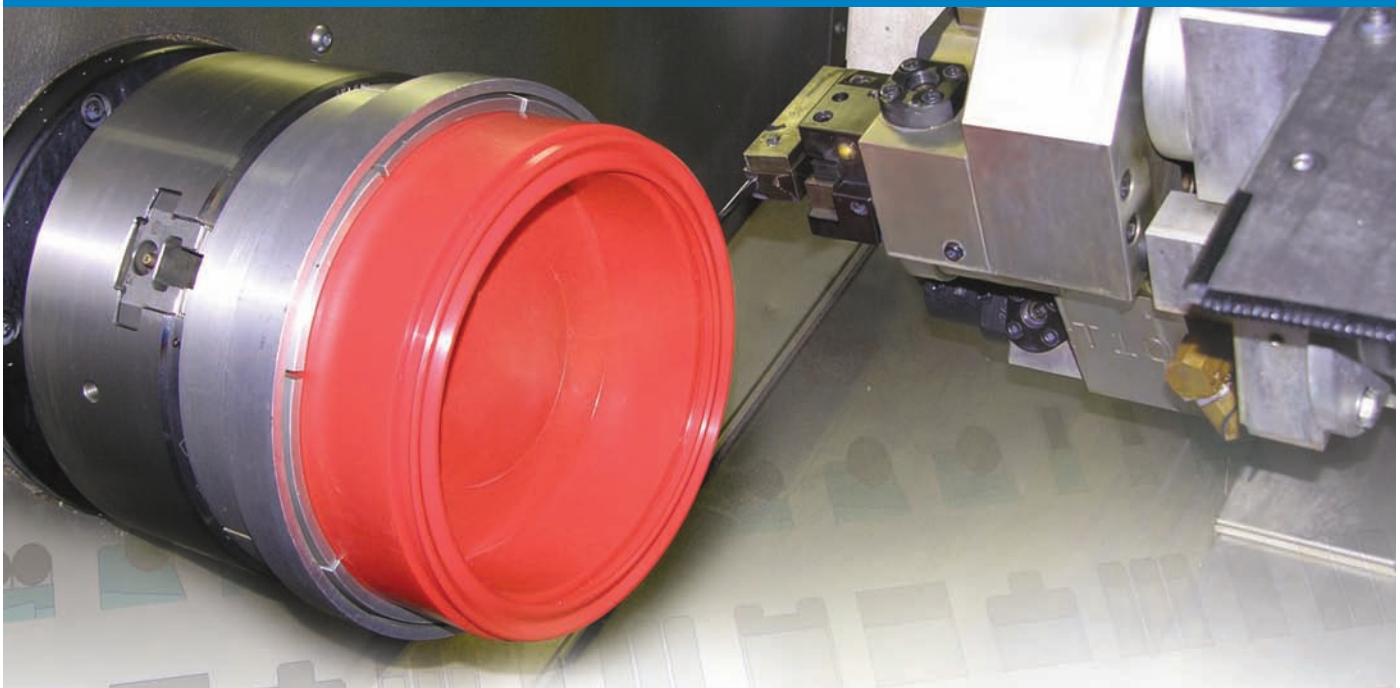

赫拉克勒斯即时交货业务（HERCULES® SOD）为用户提供更多选择的密封圈定制业务。采用先进的CNC加工单元的快速成型技术，为客户提供节省成本的定制密封圈，可加工各种液压气动密封，O型圈，活塞杆密封，活塞密封，防尘圈，挡圈，旋转轴密封及各种静密封等等，公英制均有。可用于农机行业，工业设备，工程机械，车辆，重型矿山机械，木工机械，建筑机械等等。无需模具费，交货期短。HERCULES® SOD软件可加工上百种剖面，及各种设计尺寸的密封件，加工面质量优良，端面倒角及密封唇光滑，尺寸精确可靠。各种尺寸的优质材料，如橡胶弹性体，聚氨酯，PTFE，及POM等都有库存可供用户即时选择。

以下技术信息提供密封圈槽的通用尺寸和范围. 针对每种圈的应用提供推荐的槽尺寸. 特殊规格密封圈或其它定制应用有可能超出这些范围, 请洽询赫拉克勒斯技术部门.

活塞密封圈

U-型圈

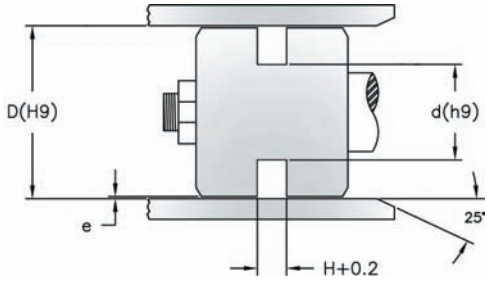

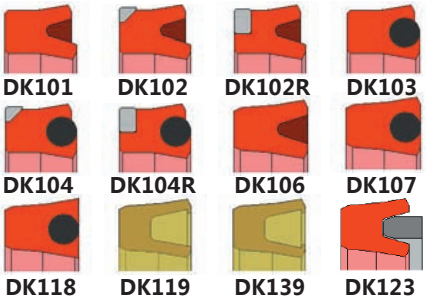

应用: 液压单作用活塞圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

标准推荐尺寸

D (范围)	d	H
15 - 25	D - 8	6
25.1 - 50	D - 10	7
50.1 - 75	D - 12	8
75.1 - 150	D - 15	10
150.1 - 300	D - 20	12
300.1 - 450	D - 25	18
450.1 - 575	D - 30	20

所有尺寸是毫米mm

两件式密封圈

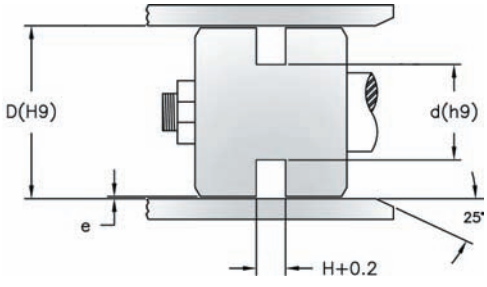

应用: 液压双作用活塞圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

标准推荐尺寸

D (范围)	d	H
10 - 15	D - 4.9	2.2
15.1 - 40	D - 7.5	3.2
40.1 - 80	D - 11	4.2
80.1 - 135	D - 15.5	6.3
135.1 - 300	D - 21	8.1
300.1 - 575	D - 24.5	8.1

所有尺寸是毫米mm

两件式搭接密封圈

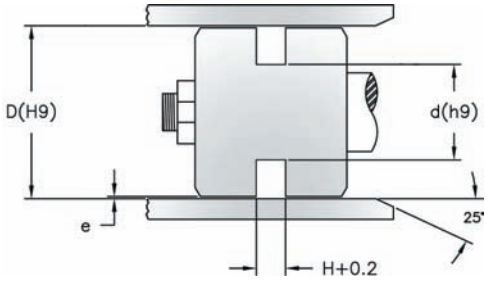



DK138
搭接式

应用: 液压双作用活塞圈
材质: POM, PA6

标准推荐尺寸

D (范围)	d	H
38 - 40	D - 7.5	3.2
40.1 - 80	D - 11	4.2
80.1 - 135	D - 15.5	6.3
135.1 - 300	D - 21	8.1
300.1 - 394	D - 24.5	8.1

所有尺寸是毫米mm

紧凑型密封圈

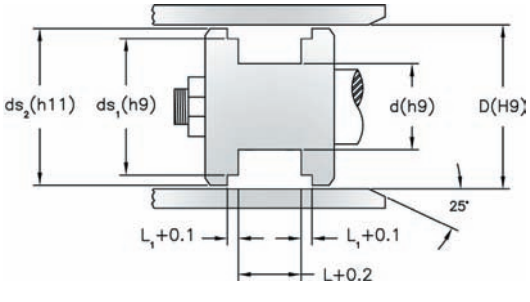



应用: 液压双作用活塞圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

标准推荐尺寸

D (范围)	d	ds_1	L	L_1
20 - 50	D - 10	D - 3	12.5	4
50.1 - 80	D - 15	D - 4	20	4
80.1 - 150	D - 20	D - 5	25	5.5
150.1 - 300	D - 25	D - 6	32	7
300.1 - 600	D - 30	D - 8	36	7

所有尺寸是毫米mm

HERCULES SEALING PRODUCTS

定制密封圈

活塞密封圈

气动U型圈

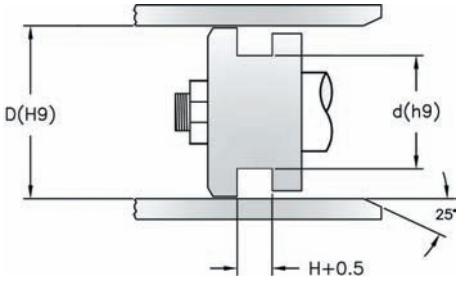

DK105 DK141 DK205

压力: 350 psi max
应用: 液压气动单作用活塞圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

标准推荐尺寸

D (范围)	d	H
15 - 25	d - 8	6
25.1 - 50	d - 10	7
50.1 - 75	d - 12	8
75.1 - 150	d - 15	10
150.1 - 300	d - 20	12
300.1 - 450	d - 25	18
450.1 - 575	d - 30	20

所有尺寸是毫米mm

活塞皮碗

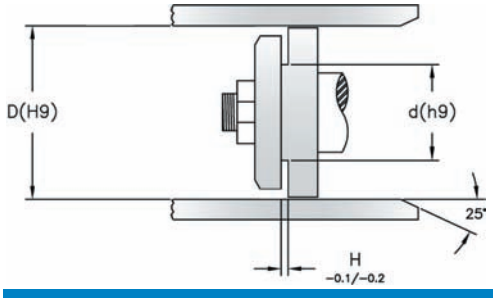



DK116 DK216

应用: 液压单作用活塞圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

活塞杆密封圈

U型密封圈

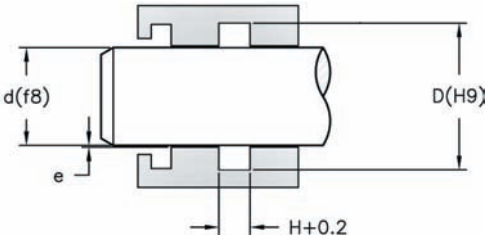

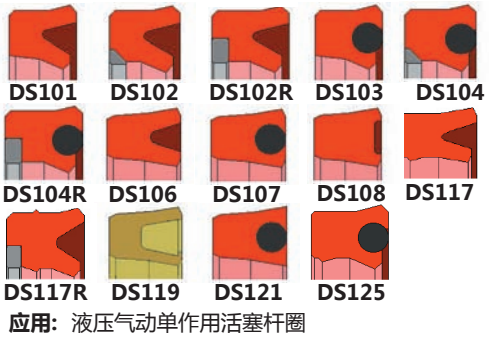

DS101 DS102 DS102R DS103 DS104
DS104R DS106 DS107 DS108 DS117
DS117R DS119 DS121 DS125

应用: 液压气动单作用活塞杆圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

标准推荐尺寸

d (范围)	D	H
8 - 25	d + 8	6
25.1 - 50	d + 10	8
50.1 - 150	d + 15	10
150.1 - 300	d + 20	14
300.1 - 450	d + 25	17
450.1 - 575	d + 30	20

所有尺寸是毫米mm

气动U型圈



DS105 DS139 DS141 DS205

压力: 350 psi max
应用: 液压气动单作用活塞杆圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

一件式或两件式密封圈

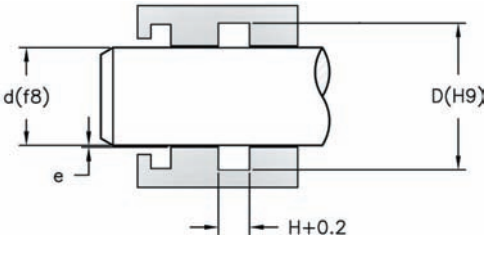

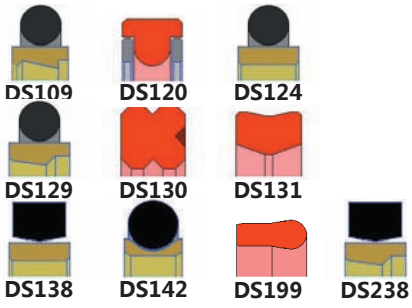

DS109 DS120 DS124
DS129 DS130 DS131
DS138 DS142 DS199 DS238

应用: 液压双作用活塞杆圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

标准推荐尺寸

d (范围)	D	H
8 - 10	d + 4.9	2.2
10.1 - 39	d + 10.7	4.2
39.1 - 199	d + 15.1	6.3
199.1 - 259	d + 20.5	8.1
259.1 - 575	d + 24	8.1

所有尺寸是毫米mm

美国赫拉克勒斯®密封产品 中国总代理:
沈阳天通实业有限公司
电话: 024 2386 2000
传真: 024 8325 2000
WWW.TIANTONGSEALS.COM
E-MAIL: TIANTONGSEALS@VIP.SINA.COM

活塞杆密封圈

V型组合

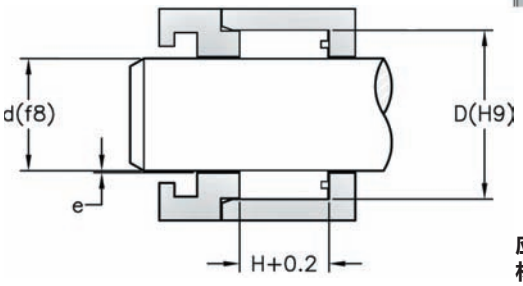

DS111 DS127

应用: 液压单作用
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

标准推荐尺寸

d (范围)	D	H
10 - 40	d + 10	16
40.1 - 75	d + 15	25
75.1 - 150	d + 20	32
150.1 - 200	d + 25	40
200.1 - 300	d + 30	50
300.1 - 575	d + 40	63

所有尺寸是毫米mm

活塞杆杯型密封

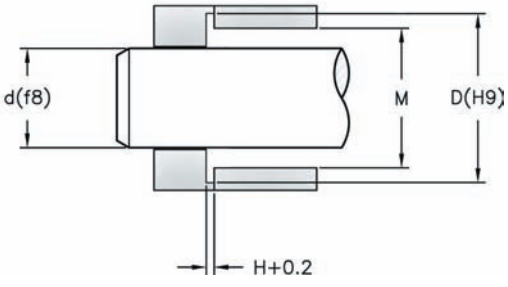



DS116 DS216

应用: 液压单作用活塞杆圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

防尘圈

单作用防尘圈

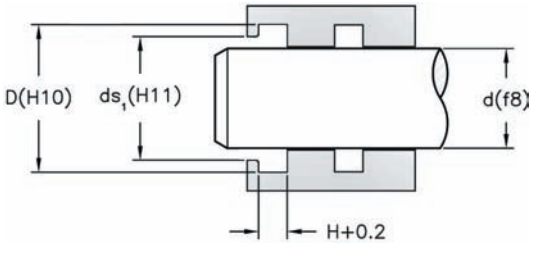

DA114 DA113 DA213

应用: 单作用防尘圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

单作用防尘圈

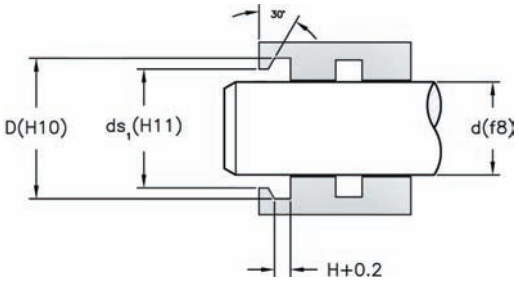

DA107

应用: S单作用防尘圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

标准推荐尺寸

d (范围)	D	H
8 - 50	d + 4	5
50.1 - 100	d + 5	5
100.1 - 575	d - 7.5	7

所有尺寸是毫米mm

防尘圈

单/双作用防尘圈

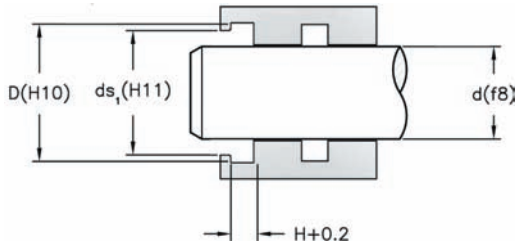

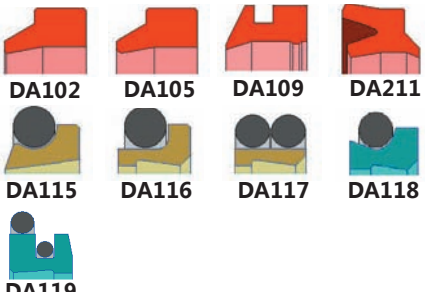

标准推荐尺寸

d (范围)	D	H
8 - 50	d + 4	5
50.1 - 100	d + 5	5
100.1 - 575	d - 7.5	7

所有尺寸是毫米mm

应用: W102, W105, W115 - 单作用防尘圈
W111, W211, W116, W117 -单/双作用防尘圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

单作用防尘圈

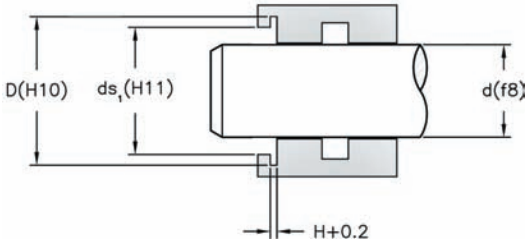

应用: 单作用防尘圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

单/双作用防尘圈

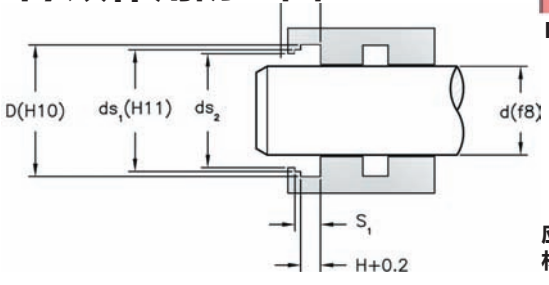

标准推荐尺寸

d (范围)	D	S_1
8 - 100	d + 8	4
100.1 - 150	d + 9	5.5
150 - 575	d + 11	6.5

所有尺寸是毫米mm

应用: 单作用防尘圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

单作用防尘圈

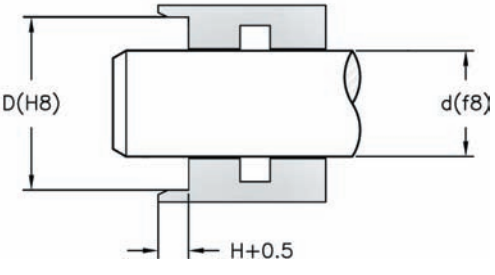

标准推荐尺寸

d (范围)	D	S_1
8 - 10	d + 8	5
10.1 - 100	d + 9	7
100.1 - 200	d + 15	9
200.1 - 575	d + 20	12

所有尺寸是毫米mm

应用: 单作用防尘圈
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

旋转活塞圈

活塞旋转密封

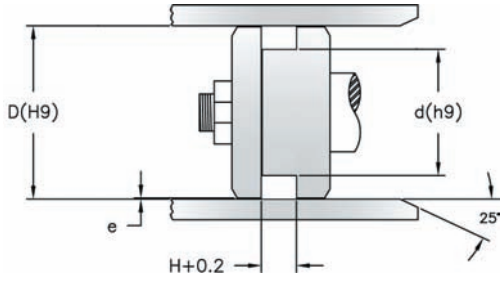

应用: Hydraulic double acting piston seals
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

标准推荐尺寸

D (范围)	d	H
10 - 20	D - 4.9	2.2
20.1 - 50	D - 7.5	3.2
50.1 - 150	D - 11	4.2
150.1 - 300	D - 15.5	6.3
300 - 600	D - 21	8.1

所有尺寸是毫米mm

旋转轴密封圈

活塞杆旋转密封

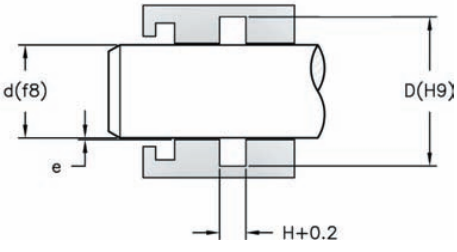



应用: Hydraulic double acting rod seals
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

标准推荐尺寸

D (范围)	D	H
8 - 10	d + 4.9	2.2
10.1 - 39	d + 10.7	4.2
39.1 - 199	d + 15.1	6.3
199.1 - 259	d + 20.5	8.1
259 - 575	d + 25	8.1

所有尺寸是毫米mm

活塞杆旋转密封

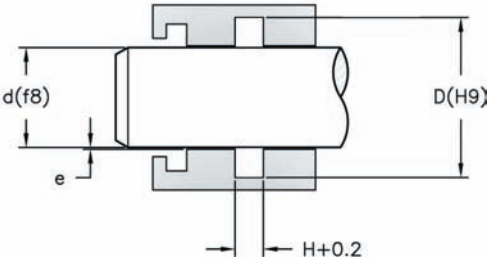

应用: Hydraulic double acting rod seals
材质: 聚氨酯, NBR, PTFE, 氟橡胶

标准推荐尺寸

d (范围)	D	H
8 - 20	d + 4.9	2.2
20.1 - 50	d + 7.5	3.2
50.1 - 150	d + 11	4.2
150.1 - 300	d + 15.5	6.3
300.1 - 575	d + 21	8.1

所有尺寸是毫米mm

轴密封

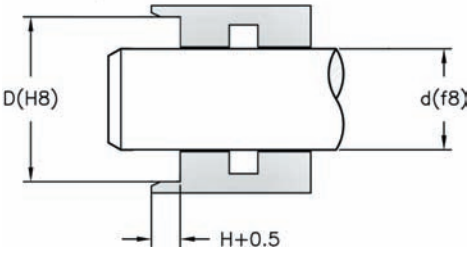

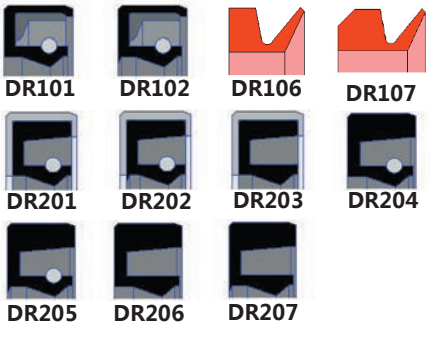

应用: Hydraulic single acting shaft seals
材质: NBR, 氟橡胶, PTFE

标准推荐尺寸

d (范围)	D	H
10 - 60	d + 12	7
60.1 - 140	d + 15	8
14.1 - 300	d + 20	10
300.1 - 450	d + 30	12
450.1 - 575	d + 40	20

所有尺寸是毫米mm

旋转轴密封圈

弹簧张紧轴密封

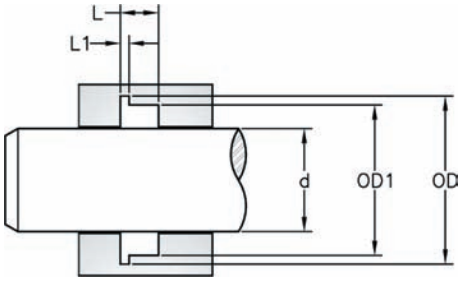

DR117 DR118 DR119

应用: 液压单作用轴圈
材质: PTFE

标准推荐尺寸

d (范围)	OD	OD_1	L	L_1
8 - 20	d + 9	d + 5	36	0.85
50.1 - 80	d + 12.5	d + 7	4.8	1.35
80.1 - 150	d + 17.5	d + 10.5	7.1	1.8
150.1 - 300	d + 22	d + 14	9.5	2.8

所有尺寸是毫米mm

密封垫/挡圈

DF101 DFL103 DFL104 DFL106 DFL108 DFL109 DFL110

DST108 DST109 DST110 DST111 DST112 DST113

导向圈

DF102 DF103 DF104 DF105 DF106 DF107 DF108

如需定制请提供:
- 槽尺寸
- 密封圈剖面形式
- 材质

赫拉克勒斯库存材料规格从 1/4” 到 24”, 9 种材质可供选择. 有三种硬度, 上百种组合.

材料索引

材料规格:

- 85A NBR (黑色)
- 85A 氟橡胶 / Viton (褐色)
- 85A HNBR氢化丁腈橡胶 (绿色)
- 85A EPDM (黑色)
- 55D 纯PTFE (白色)
- 40% 青铜/PTFE (青铜)
- 15% 玻璃/ 5% Moly PTFE (黑色)
- 85D 聚甲醛 (POM) (白色)
- 86D 纯PEEK (奶油)
- 96A 抗水解聚氨酯 (红色)
- 94A 模铸抗水解聚氨酯 (红色)
- 55D 海翠Hytrel (橙色)
- 61D UHMW (白色)
- 77D 聚酰胺(尼龙) (PA) (黑色)
- 86D 合成纤维热固性树脂(SFTR) (蓝绿色)

材料			HPU	C-HPU Cast	Hytrel	NBR	HNBR	FPM	EPDM
性能指标	规格	单位							
颜色			红色	红色	橙色	黑色	绿色	褐色	黑色
最低工作温度		°F	-5	-35	-65	-35	-30	-30	-50
最高工作温度		°F	240	230	275	230	300	425	300
最高温度-水/蒸汽		°F	195	195			245	300	300
最高温度-热空气		°F					355	570	355
硬度	ASTM D 2240	Shore A	96±2	94±1		85±5	85±5	85±5	85±5
硬度	ASTM D 2240	Shore D	47±3	44±3	55				
模量 100%	ASTM D 412	psi	2900	2175	2250	1740	1450	1160	
模量 300%	ASTM D 412	psi	5800	4160					
抗拉强度	ASTM D 412	psi	6200	7250	6100▲	2300	2900	1450	1740
延展率	ASTM D 412	%	300	350	520▲	150	200	200	80
抗撕裂强度	ASTM D 624 die C	lbf/inch	570	560		140	170	34	50
耐磨性	ASTM D 1630	mm3	17	20		130	130	200	140
比重	ASTM D 792	g/cm3	1.19	1.19	1.19	1.32	1.32	2.51	1.23
回弹弹性	DIN 53512	%				20		7	37
弹性模量	DIN 53457	N/mm2							
抗压强度	ASTM D 695	psi							
抗压模量	ASTM D 695	psi							
压缩永久性变									
70°C/24hr @ 20% def	ASTM D 395 Meth B	%	25	27	40%	6	14	8	7
100°C/24hr @ 20% def	ASTM D 395 Meth B	%	30	33		5	22	10	

* 需要提前订货	▼Spec - DIN 53505
▲Spec - ASTM D 638	◀Spec - DIN 53504
▶Spec - DIN 53455	●Spec - DIN 53479

材料索引

材料规格:

- 85A NBR (黑色)
- 85A 氟橡胶 / Viton (褐色)
- 85A HNBR氢化丁腈橡胶 (绿色)
- 85A EPDM (黑色)
- 55D 纯PTFE (白色)
- 40% 青铜/PTFE (青铜)
- 15% 玻璃/ 5% Moly PTFE (黑色)
- 85D 聚甲醛 (POM) (白色)
- 86D 纯PEEK (奶油)
- 96A 抗水解聚氨酯 (红色)
- 94A 模铸抗水解聚氨酯 (红色)
- 55D 海翠Hytrel (橙色)
- 61D UHMW (白色)
- 77D 聚酰胺(尼龙) (PA) (黑色)
- 86D 合成纤维热固性树脂(SFTR) (蓝绿色)

材料			PTFE 纯	PTFE 15% 玻璃	PTFE 40% 青铜	POM	PA 尼龙	UHMW-PE*	PEEK*	SFTR
性能指标	规格	单位								
颜色			白色	灰色	褐色	白色	黑色	天然	奶油	蓝绿色
最低工作温度		°F	-325	-325	-325	-50	-40	-325		-40
最高工作温度		°F	500	500	500	210	210	175	500	309
最高温度-水/蒸汽		°F								
最高温度-热空气		°F								
硬度	ASTM D 2240	Shore A								
硬度	ASTM D 2240	Shore D	50-65	58-63	61-67	85±3	77	61	86	86
模量 100%	ASTM D 412	psi								
模量 300%	ASTM D 412	psi								
抗拉强度	ASTM D 412	psi	6000▲	3000▲	3300▲	10100	9400◀	5800▲	14000◀	
延展率	ASTM D 412	%	300▲	280▲	250▲	40	120◀	350▲	50◀	
抗撕裂强度	ASTM D 624 die C	lbf/inch								
耐磨性	ASTM D 1630	mm3								
比重	ASTM D 792	g/cm3	2.2	2.2	3.13	1.41	1.15●	0.93●	1.32●	1.3
回弹弹性	DIN 53512	%								
弹性模量	DIN 53457	N/mm2				3000	1800	98000	3600	
抗压强度	ASTM D 695	psi	3500	1055	1470	12800				54375
抗压模量	ASTM D 695	psi	70000	63000	66000					406105
压缩永久性变										
70°C/24hr @ 20% def	ASTM D 395 Meth B	%								
100°C/24hr @ 20% def	ASTM D 395 Meth B	%								

* 需要提前订货	▼Spec - DIN 53505
▲Spec - ASTM D 638	◀Spec - DIN 53504
▶Spec - DIN 53455	●Spec - DIN 53479

英制密封圈

目录 页码

活塞杆U型密封	12 - 49
活塞U型密封	50 - 62
U型密封	63 - 163
活塞杆缓冲密封	164 - 175
V型组合密封	176 - 184
单件V型环/前后挡圈	185 - 189
WV组合密封	190 - 194
活塞皮碗	195 - 201
T型密封	202 - 213
整体活塞	214 - 215
活塞组合密封	216 - 260
铁质活塞环	261 - 267
耐磨环、Powerbands™耐磨环和导向环	268 - 285
防尘圈	286 - 331
骨架油封	332 - 339
O型圈、星型圈、缸头密封和法兰密封	340 - 400
纤维密封垫	401
挡圈	402 - 428
卡簧	429 - 444
公制/英制转换表	445

RTUB超重载活塞杆U型密封圈

超重载活塞杆U型密封圈耐高压、抗振动荷载能力强，其特点与Hercules®密封圈产品RTU型一样采用双唇口式设计。密封圈主体材质为高性能聚氨酯。该密封圈同时使用一个动态设计的丁腈橡胶膨胀圈和一个防挤出硬聚甲醛树脂支撑环，RTUB密封圈耐压可高达10,000PSI。对于压力超过6000PSI应用，请咨询赫拉克勒斯工程师。

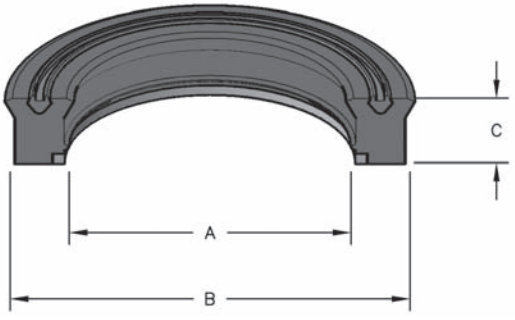

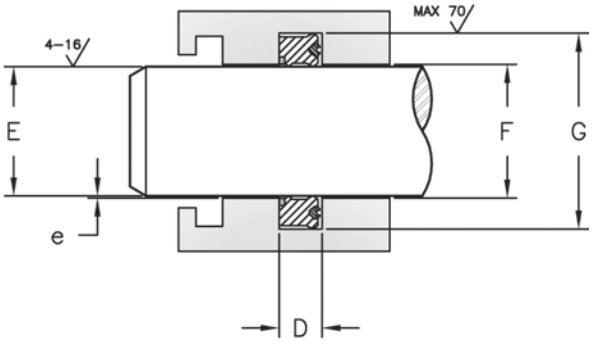

赫拉克勒斯零件号

RTUB 18 - 1.25 - 25

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息					
材料	硬度94A聚氨酯密封件 橡胶胀圈 聚甲醛防挤出环				
最大运行条件					
最大速度	压力范围		温度范围		
3 英尺/秒	0 - 6,000 PSI		-50° to +230° F		
最大挤出间隙					
压力	2,400 PSI	3,750 PSI	6,000 PSI	7,500 PSI	10,000 PSI
最大直径间隙	.040″	.032″	.024″	.016″	.010″

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
3/16" C/S								
RTUB18-1.25-25	1-1/4	1-5/8	1/4	.275 +.010 +.000	1.250 -.0010 -.0034	1.251 +.003 +.000	1.625 ±.0031	$13.25
RTUB18-1.25-31	1-1/4	1-5/8	.313	.344 +.010 +.000	1.250 -.0010 -.0034	1.251 +.003 +.000	1.625 ±.0031	13.49
RTUB18-1.50-25	1-1/2	1-7/8	1/4	.275 +.010 +.000	1.500 -.0010 -.0034	1.501 +.003 +.000	1.875 ±.0031	16.79
RTUB18-1.50-31	1-1/2	1-7/8	5/16	.344 +.010 +.000	1.500 -.0010 -.0034	1.501 +.003 +.000	1.875 ±.0031	16.79
RTUB18-1.75-25	1-3/4	2-1/8	1/4	.275 +.010 +.000	1.750 -.0010 -.0034	1.751 +.003 +.000	2.125 ±.0037	17.96
RTUB18-1.75-37	1-3/4	2-1/8	3/8	.413 +.010 +.000	1.750 -.0010 -.0034	1.751 +.003 +.000	2.125 ±.0037	18.04
RTUB18-2.00-37	2	2-3/8	3/8	.413 +.010 +.000	2.000 -.0012 -.0041	2.001 +.004 +.000	2.375 ±.0037	20.32
RTUB18-3.75-37	3-3/4	4-1/8	3/8	.413 +.010 +.000	3.750 -.0014 -.0048	3.751 +.004 +.000	4.125 ±.0043	41.37

RTUB超重载活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
1/4" C/S								
RTUB25-1.37-37	1-3/8	1-7/8	3/8	.413 +.010 +.000	1.375 -.0010 -.0034	1.376 +.003 +.000	1.875 ±.0031	$16.67
RTUB25-1.50-37	1-1/2	2	3/8	.413 +.010 +.000	1.500 -.0010 -.0034	1.501 +.003 +.000	2.000 ±.0037	18.39
RTUB25-1.75-37	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.010 +.000	1.750 -.0010 -.0034	1.751 +.003 +.000	2.250 ±.0037	20.32
RTUB25-2.00-37	2	2-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	2.000 -.0012 -.0041	2.001 +.004 +.000	2.500 ±.0037	22.13
RTUB25-2.12-37	2-1/8	2-5/8	3/8	.413 +.010 +.000	2.125 -.0012 -.0041	2.126 +.004 +.000	2.625 ±.0037	23.37
RTUB25-2.25-37	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.010 +.000	2.250 -.0012 -.0041	2.251 +.004 +.000	2.750 ±.0037	24.91
RTUB25-2.37-37	2-3/8	2-7/8	3/8	.413 +.010 +.000	2.375 -.0012 -.0041	2.376 +.004 +.000	2.875 ±.0037	25.94
RTUB25-2.50-37	2-1/2	3	3/8	.413 +.010 +.000	2.500 -.0012 -.0041	2.501 +.004 +.000	3.000 ±.0037	27.26
RTUB25-2.75-37	2-3/4	3-1/4	3/8	.413 +.010 +.000	2.750 -.0012 -.0041	2.751 +.004 +.000	3.250 ±.0043	29.88
RTUB25-3.00-37	3	3-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	3.000 -.0012 -.0041	3.001 +.004 +.000	3.500 ±.0043	32.37
RTUB25-3.25-37	3-1/4	3-3/4	3/8	.413 +.010 +.000	3.250 -.0014 -.0048	3.251 +.004 +.000	3.750 ±.0043	34.59
RTUB25-3.50-37	3-1/2	4	3/8	.413 +.010 +.000	3.500 -.0014 -.0048	3.501 +.004 +.000	4.000 ±.0043	37.26
RTUB25-3.62-37	3-5/8	4-1/8	3/8	.413 +.010 +.000	3.625 -.001 -.005	3.626 +.004 +.000	4.125 ±.004	38.38
RTUB25-3.75-37	3-3/4	4-1/4	3/8	.413 +.010 +.000	3.750 -.001 -.005	3.751 +.004 +.000	4.250 ±.004	39.51
RTUB25-4.00-37	4	4-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	4.000 -.0014 -.0048	4.001 +.004 +.000	4.500 ±.0043	41.75
RTUB25-4.00-56	4	4-1/2	9/16	.619 +.010 +.000	4.000 -.0014 -.0048	4.001 +.004 +.000	4.500 ±.0043	45.27
RTUB25-4.50-37	4-1/2	5	3/8	.413 +.010 +.000	4.500 -.0014 -.0048	4.501 +.004 +.000	5.000 ±.0049	49.74
RTUB25-4.50-56	4-1/2	5	9/16	.619 +.010 +.000	4.500 -.0014 -.0048	4.501 +.004 +.000	5.000 ±.0049	49.74
RTUB25-5.00-56	5	5-1/2	9/16	.619 +.010 +.000	5.000 -.0017 -.0056	5.001 +.004 +.000	5.500 ±.0049	56.65
RTUB25-5.50-56	5-1/2	6	9/16	.619 +.010 +.000	5.500 -.0017 -.0056	5.501 +.004 +.000	6.000 ±.0049	66.32
RTUB25-6.00-56	6	6-1/2	9/16	.619 +.010 +.000	6.000 -.0017 -.0056	6.001 +.004 +.000	6.500 ±.0049	73.06
RTUB25-7.00-50	7	7-1/2	1/2	.550 +.010 +.000	7.000 -.013 -.049	7.001 +.003 +.000	7.500 ±.045	91.22
5/16" C/S								
RTUB31-2.50-50	2-1/2	3-1/8	1/2	.550 +.010 +.000	2.500 -.0012 -.0041	2.501 +.004 +.000	3.125 ±.0037	$30.15
RTUB31-3.00-50	3	3-5/8	1/2	.550 +.010 +.000	3.000 -.0012 -.0041	3.001 +.004 +.000	3.625 ±.0043	37.14
RTUB31-3.50-50	3-1/2	4-1/8	1/2	.550 +.010 +.000	3.500 -.0014 -.0048	3.501 +.004 +.000	4.125 ±.0043	43.18
RTUB31-4.00-37	4	4-5/8	3/8	.413 +.010 +.000	4.000 -.001 -.005	4.001 +.004 +.000	4.625 ±.004	46.84
RTUB31-4.00-50	4	4-5/8	1/2	.550 +.010 +.000	4.000 -.0014 -.0048	4.001 +.004 +.000	4.625 ±.0043	44.52
RTUB31-4.00-56	4	4-5/8	9/16	.619 +.010 +.000	4.000 -.0014 -.0048	4.001 +.004 +.000	4.625 ±.0043	49.16
RTUB31-4.50-37	4-1/2	5-1/8	3/8	.413 +.010 +.000	4.500 -.001 -.005	4.501 +.004 +.000	5.125 ±.005	59.16
RTUB31-4.50-62	4-1/2	5-1/8	5/8	.688 +.010 +.000	4.500 -.0014 -.0048	4.501 +.004 +.000	5.125 ±.0049	54.75
RTUB31-5.00-62	5	5-5/8	5/8	.688 +.010 +.000	5.000 -.0017 -.0056	5.001 +.004 +.000	5.625 ±.0049	63.57

RTUB超重载活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
RTUB31-5.50-37	5-1/2	6-1/8	3/8	.413 +.010 +.000	5.500 -.002 -.006	5.501 +.004 +.000	6.125 ±.005	78.46
3/8" C/S								
RTUB37-3.00-62	3	3-3/4	5/8	.688 +.010 +.000	3.000 -.0012 -.0041	3.001 +.004 +.000	3.750 ±.0043	$52.60
RTUB37-3.25-62	3-1/4	4	5/8	.688 +.010 +.000	3.250 -.0014 -.0048	3.251 +.004 +.000	4.000 ±.0043	50.64
RTUB37-3.50-62	3-1/2	4-1/4	5/8	.688 +.010 +.000	3.500 -.0014 -.0048	3.501 +.004 +.000	4.250 ±.0043	59.95
RTUB37-4.00-62	4	4-3/4	5/8	.688 +.010 +.000	4.000 -.0014 -.0048	4.001 +.004 +.000	4.750 ±.0049	67.37
RTUB37-4.25-62	4-1/4	5	5/8	.688 +.010 +.000	4.250 -.0014 -.0048	4.251 +.004 +.000	5.000 ±.0049	63.01
RTUB37-4.50-62	4-1/2	5-1/4	5/8	.688 +.010 +.000	4.500 -.0014 -.0048	4.501 +.004 +.000	5.250 ±.0049	73.62
RTUB37-4.75-37	4-3/4	5-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	4.750 -.0017 -.0056	4.751 +.004 +.000	5.500 ±.0049	67.37
RTUB37-4.75-62	4-3/4	5-1/2	5/8	.688 +.010 +.000	4.750 -.0017 -.0056	4.751 +.004 +.000	5.500 ±.0049	69.84
RTUB37-5.00-62	5	5-3/4	5/8	.688 +.010 +.000	5.000 -.0017 -.0056	5.001 +.004 +.000	5.750 ±.0049	80.60
RTUB37-5.25-62	5-1/4	6	5/8	.688 +.010 +.000	5.250 -.002 -.006	5.251 +.004 +.000	6.000 ±.005	78.46
RTUB37-5.75-62	5-3/4	6-1/2	5/8	.688 +.010 +.000	5.750 -.0017 -.0056	5.751 +.004 +.000	6.500 ±.0049	76.32
RTUB37-6.00-62	6	6-3/4	5/8	.688 +.010 +.000	6.000 -.0017 -.0056	6.001 +.004 +.000	6.750 ±.0049	94.37
RTUB37-8.00-62	8	8-3/4	5/8	.688 +.010 +.000	8.000 -.0020 -.0065	8.001 +.004 +.000	8.750 ±.0057	153.29
1/2" C/S								
RTUB50-10.00-75	10	11	3/4	.825 +.010 +.000	10.000 -.0022 -.0073	10.001 +.004 +.000	11.000 ±.0063	$240.21

请与赫拉克勒斯销售代表或代理商洽谈订购事宜，可提供实时库存情况， 交货期， 即时报价，替代密封圈等等

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

RTUL张紧式活塞杆U型密封圈

该密封圈材质为高性能聚氨酯，内有一个膨胀圈，低压密封性能良好。双唇口特征可以减少摩擦力并增强密封圈的稳定性。

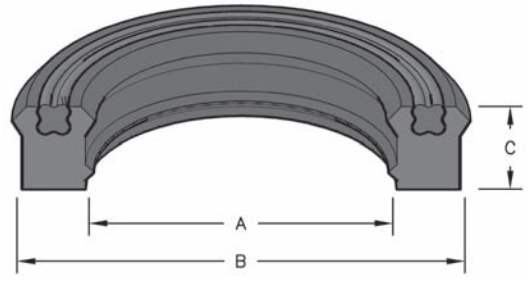

注: RTUSL 有一个斜圈胀圈

赫拉克勒斯零件号

RTUL 21 - 1.25 - 31 BHT

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	硬度95A聚氨酯
温度范围	-40° 至 +225°F
压力	0 至 5,000 PSI
速度	3英尺/秒

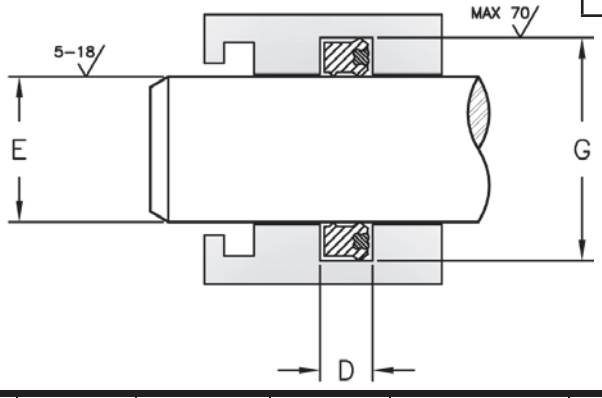

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
7/32" C/S							
RTUL21-1.25-31BHT	1-1/4	1-11/16	5/16	.344 +.010 +.000	1.250 +.000 -.002	1.688 +.002 +.000	$14.63
RTUL21-1.25-39BHT	1-1/4	1-11/16	25/64	.430 +.010 +.000	1.250 +.000 -.002	1.688 +.002 +.000	14.63
RTUL21-1.37-31BHT	1-3/8	1-13/16	5/16	.344 +.010 +.000	1.375 +.000 -.002	1.813 +.002 +.000	15.36
RTUL21-1.37-39BHT	1-3/8	1-13/16	25/64	.430 +.010 +.000	1.375 +.000 -.002	1.813 +.002 +.000	15.36
RTUL21-1.50-37BHT	1-1/2	1-15/16	3/8	.413 +.010 +.000	1.500 +.000 -.002	1.938 +.002 +.000	15.76
RTUL21-1.62-37BHT	1-5/8	2-1/16	3/8	.413 +.010 +.000	1.625 +.000 -.002	2.063 +.002 +.000	16.31
RTUL21-1.62-39BHT	1-5/8	2-1/16	25/64	.430 +.010 +.000	1.625 +.000 -.002	2.063 +.002 +.000	16.31
RTUL21-1.75-37BHT	1-3/4	2-3/16	3/8	.413 +.010 +.000	1.750 +.000 -.002	2.188 +.002 +.000	16.87
RTUL21-1.75-39BHT	1-3/4	2-3/16	25/64	.430 +.010 +.000	1.750 +.000 -.002	2.188 +.002 +.000	16.87
1/4" C/S							
RTUL25-1.75-37BHT	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.010 +.000	1.750 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	$26.16
RTUL25-2.00-37BHT	2	2-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	2.000 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	20.57
RTUL25-2.25-37BHT	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.010 +.000	2.250 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	40.43
11/32" C/S							
RTUSL34-5.00-37	5	5-11/16	3/8	.413	5.000	5.687	$64.40
RTUSL34-7.50-37	7-1/2	8-3/16	3/8	.413	7.500	8.187	88.84
RTUSL34-8.50-37	8-1/2	9-3/16	3/8	.413	8.500	9.187	101.60

RTU不对称式双唇活塞杆U型密封圈

这种不对称双唇口可以通过减少摩擦力，增强稳定性以及动态变化唇口受力来解决一些杆密封中的难题，而且可以阻止空气从油缸外渗透进来。

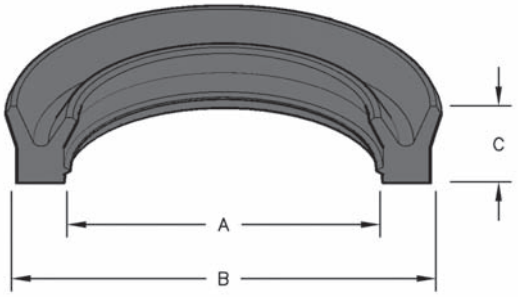

赫拉克勒斯零件号

RTU 12 - 0.37 - 19

- RTU：密封圈形式
- 12：截面
- 0.37：内径
- 19：高

密封件信息	
材料	94A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +225°F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

HT: 耐高温材料耐温高达 250°F

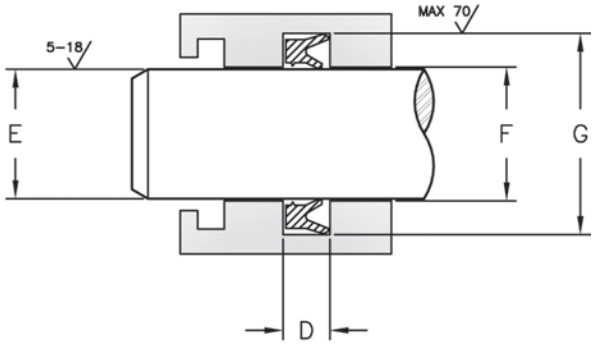

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
1/8" C/S								
RTU12-0.37-19	3/8	5/8	.198	.218 +.010 +.000	.375 -.001 -.002	.376 +.003 +.000	.625 ±.002	$5.27
RTU12-0.50-18	1/2	3/4	3/16	.207 +.010 +.000	.500 -.0006 -.0023	.501 +.003 +.000	.750 ±.0026	5.36
RTU12-0.62-18	5/8	7/8	.187	.207 +.010 +.000	.625 -.0006 -.0023	.626 +.003 +.000	.875 ±.0026	5.59
RTU12-0.62-25	5/8	7/8	.241	.265 +.010 +.000	.625 -.001 -.002	.626 +.003 +.000	.875 ±.003	7.31
RTU12-0.75-12	3/4	1	1/8	.138 +.010 +.000	.750 -.0008 -.0028	.751 +.003 +.000	1.000 ±.003	6.42
RTU12-0.75-18	3/4	1	.187	.207 +.010 +.000	.750 -.0008 -.0028	.751 +.003 +.000	1.000 ±.0026	5.65
RTU12-0.75-25	3/4	1	1/4	.275 +.010 +.000	.750 -.001 -.003	.751 +.003 +.000	1.000 ±.003	7.16
RTU12-0.87-18	7/8	1-1/8	.187	.207 +.010 +.000	.875 -.0008 -.0028	.876 +.003 +.000	1.125 ±.0026	6.89
RTU12-0.87-25	7/8	1-1/8	1/4	.275 +.010 +.000	.875 -.001 -.003	.876 +.003 +.000	1.125 ±.003	6.99
RTU12-1.00-18	1	1-1/4	3/16	.207 +.010 +.000	1.000 -.001 -.003	1.001 +.003 +.000	1.250 ±.003	7.74
RTU12-1.00-25	1	1-1/4	1/4	.275 +.010 +.000	1.000 -.001 -.003	1.001 +.003 +.000	1.250 ±.003	7.63
RTU12-1.00-25-BT4300	1	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	12.66
RTU12-1.06-25	1.062	1.312	1/4	.275 +.010 +.000	1.062 -.001 -.003	1.063 +.003 +.000	1.312 ±.003	7.72
RTU12-1.12-18	1-1/8	1.368	.187	.207 +.010 +.000	1.125 -.001 -.003	1.126 +.003 +.000	1.368 ±.003	7.79
RTU12-1.12-25	1-1/8	1-3/8	1/4	.275 +.010 +.000	1.125 -.0008 -.0028	1.126 +.003 +.000	1.375 ±.003	6.24

RTU不对称式双唇活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
RTU12-1.25-19	1-1/4	1.491	.197	.217 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.251 +.003 +.000	1.491 ±.003	7.84
RTU12-1.25-25	1-1/4	1-1/2	1/4	.275 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.251 +.003 +.000	1.500 ±.003	8.31
RTU12-1.37-18	1-3/8	1-5/8	.187	.207 +.010 +.000	1.375 -.001 -.003	1.376 +.003 +.000	1.625 ±.003	7.65
RTU12-1.37-19	1-3/8	1.615	.197	.217 +.010 +.000	1.375 -.001 -.003	1.376 +.003 +.000	1.616 ±.003	7.65
RTU12-1.37-25	1-3/8	1-5/8	1/4	.275 +.010 +.000	1.375 -.0010 -.0034	1.376 +.003 +.000	1.625 ±.0031	7.13
RTU12-1.50-25	1-1/2	1-3/4	1/4	.275 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	1.501 +.003 +.000	1.750 ±.003	8.95
RTU12-1.75-25	1-3/4	2	1/4	.275 +.010 +.000	1.750 -.0010 -.0034	1.751 +.003 +.000	2.000 ±.0037	7.48
RTU12-2.00-25	2	2-1/4	1/4	.275 +.010 +.000	2.000 -.001 -.004	2.001 +.004 +.000	2.250 ±.004	8.55
.187" C/S								
RTU18-4.50-37	4-1/2	4-7/8	3/8	.413 +.010 +.000	4.500 -.001 -.005	4.501 +.004 +.000	4.875 ±.004	$22.37
RTU18-5.00-37	5	5-3/8	3/8	.413 +.010 +.000	5.000 -.002 -.006	5.001 +.004 +.000	5.375 ±.005	23.14
3/16" C/S								
RTU18-0.37-31	3/8	3/4	5/16	.343 +.010 +.000	.375 -.0005 -.0019	.376 +.003 +.000	.750 ±.0026	$5.65
RTU18-1.00-25	1	1-3/8	1/4	.275 +.010 +.000	1.000 -.001 -.003	1.001 +.003 +.000	1.375 ±.003	6.97
RTU18-1.00-31	1	1-3/8	5/16	.344 +.010 +.000	1.000 -.001 -.003	1.001 +.003 +.000	1.375 ±.003	8.17
RTU18-1.12-31	1-1/8	1-1/2	5/16	.344 +.010 +.000	1.125 -.001 -.003	1.126 +.003 +.000	1.500 ±.003	7.77
RTU18-1.18-25	1.187	1.562	1/4	.275 +.010 +.000	1.187 -.0010 -.0034	1.188 +.003 +.000	1.562 ±.0031	6.48
RTU18-1.25-23	1-1/4	1-5/8	.227	.250 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.251 +.003 +.000	1.625 ±.003	8.77
RTU18-1.25-25	1-1/4	1-5/8	1/4	.275 +.010 +.000	1.250 -.0010 -.0034	1.251 +.003 +.000	1.625 ±.0031	7.24
RTU18-1.25-31	1-1/4	1-5/8	5/16	.344 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.251 +.003 +.000	1.625 ±.003	8.77
RTU18-1.25-37HT	1-1/4	1-5/8	3/8	.413 +.010 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.625 +.002 +.000	9.71
RTU18-1.37-31	1-3/8	1-3/4	5/16	.344 +.010 +.000	1.375 -.001 -.003	1.376 +.003 +.000	1.750 ±.003	8.45
RTU18-1.50-25	1-1/2	1-7/8	1/4	.275 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	1.501 +.003 +.000	1.875 ±.003	9.41
RTU18-1.50-31	1-1/2	1-7/8	5/16	.344 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	1.501 +.003 +.000	1.875 ±.003	9.41
RTU18-1.50-37	1-1/2	1-7/8	3/8	.413 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	1.501 +.003 +.000	1.875 ±.003	9.41
RTU18-1.62-31	1-5/8	2	5/16	.344 +.010 +.000	1.625 -.001 -.003	1.626 +.003 +.000	2.000 ±.004	12.75
RTU18-1.62-37	1-5/8	2	3/8	.413 +.010 +.000	1.625 -.0010 -.0034	1.626 +.003 +.000	2.000 ±.0037	8.36
RTU18-1.75-25	1-3/4	2-1/8	1/4	.275 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	1.751 +.003 +.000	2.125 ±.004	9.14
RTU18-1.75-31	1-3/4	2-1/8	5/16	.344 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	1.751 +.003 +.000	2.125 ±.004	10.01
RTU18-1.75-37	1-3/4	2-1/8	3/8	.413 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	1.751 +.003 +.000	2.125 ±.004	8.09
RTU18-1.87-31	1-7/8	2-1/4	5/16	.344 +.010 +.000	1.875 -.001 -.003	1.876 +.003 +.000	2.250 ±.004	8.79
RTU18-1.87-37	1-7/8	2-1/4	3/8	.413 +.010 +.000	1.875 -.0010 -.0034	1.876 +.003 +.000	2.250 ±.0037	8.66
RTU18-2.00-25	2	2-3/8	1/4	.275 +.010 +.000	2.000 -.0012 -.0041	2.001 +.003 +.000	2.375 ±.0037	9.25

HERCULES SEALING PRODUCTS

RTU不对称式双唇活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
RTU18-2.00-31	2	2-3/8	5/16	.344 +.010 +.000	2.000 -.001 -.004	2.001 +.003 +.000	2.375 ±.004	11.79
RTU18-2.00-37	2	2-3/8	3/8	.413 +.010 +.000	2.000 -.001 -.004	2.001 +.004 +.000	2.375 ±.004	10.81
RTU18-2.50-31	2-1/2	2-7/8	5/16	.344 +.010 +.000	2.500 -.001 -.004	2.501 +.004 +.000	2.875 ±.004	12.96
RTU18-2.62-37	2-5/8	3	3/8	.413 +.010 +.000	2.625 -.0012 -.0041	2.626 +.004 +.000	3.000 ±.0037	12.07
RTU18-2.75-37	2-3/4	3-1/8	3/8	.413 +.010 +.000	2.750 -.0012 -.0041	2.751 +.004 +.000	3.125 ±.0037	12.25
RTU18-3.00-37	3	3-3/8	3/8	.413 +.010 +.000	3.000 -.001 -.004	3.001 +.004 +.000	3.375 ±.004	14.64
RTU18-3.12-62	3-1/8	3-1/2	5/8	.688 +.010 +.000	3.125 -.001 -.004	3.126 +.004 +.000	3.500 ±.004	18.32
RTU18-3.25-56	3-1/4	3-5/8	9/16	.619 +.010 +.000	3.250 -.001 -.005	3.251 +.004 +.000	3.625 ±.004	18.32
RTU18-3.50-37	3-1/2	3-7/8	3/8	.413 +.010 +.000	3.500 -.001 -.005	3.501 +.004 +.000	3.875 ±.004	18.25
RTU18-4.00-37	4	4-3/8	3/8	.413 +.010 +.000	4.000 -.001 -.005	4.001 +.004 +.000	4.375 ±.004	21.49
.188" C/S								
RTU18-0.62-28	5/8	1	.281	.312 +.010 +.000	.625 -.001 -.002	.626 +.003 +.000	1.000 ±.003	$5.50
RTU18-0.75-31	3/4	1-1/8	.312	.344 +.010 +.000	.750 -.001 -.003	.751 +.003 +.000	1.125 ±.003	6.27
RTU18-2.12-37	2-1/8	2-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	2.125 -.001 -.004	2.126 +.003 +.000	2.500 ±.004	11.05
RTU18-2.37-37	2-3/8	2-3/4	3/8	.413 +.010 +.000	2.375 -.001 -.004	2.376 +.003 +.000	2.750 ±.004	11.31
RTU18-2.50-37	2-1/2	2-7/8	3/8	.413 +.010 +.000	2.500 -.001 -.004	2.501 +.003 +.000	2.875 ±.004	12.52
RTU18-3.75-37	3-3/4	4-1/8	3/8	.413 +.010 +.000	3.750 -.001 -.005	3.751 +.003 +.000	4.125 ±.004	19.87
RTU18-5.50-37	5-1/2	5-7/8	3/8	.413 +.010 +.000	5.500 -.002 -.006	5.501 +.003 +.000	5.875 ±.005	28.11
1/4" C/S								
RTU25-1.00-25	1	1-1/2	.255	.275 +.010 +.000	1.000 -.001 -.003	1.001 +.003 +.000	1.500 ±.003	$8.05
RTU25-1.00-37	1	1-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	1.000 -.001 -.003	1.001 +.003 +.000	1.500 ±.003	8.86
RTU25-1.12-25	1-1/8	1-5/8	1/4	.275 +.010 +.000	1.125 -.0008 -.0028	1.126 +.003 +.000	1.625 ±.0031	7.01
RTU25-1.25-25	1-1/4	1-3/4	1/4	.275 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.251 +.003 +.000	1.750 ±.003	10.50
RTU25-1.25-37	1-1/4	1-3/4	3/8	.413 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.251 +.003 +.000	1.750 ±.003	9.18
RTU25-1.37-37	1-3/8	1-7/8	3/8	.413 +.010 +.000	1.375 -.001 -.003	1.376 +.003 +.000	1.875 ±.003	8.77
RTU25-1.37-37HT	1-3/8	1-7/8	3/8	.413 +.010 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.003 +.000	1.875 +.003 +.000	20.64
RTU25-1.50-25	1-1/2	2	1/4	.275 +.010 +.000	1.500 -.0010 -.0034	1.501 +.003 +.000	2.000 ±.0037	8.36
RTU25-1.50-34	1-1/2	2	.341	.375 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	1.501 +.003 +.000	2.000 ±.004	9.43
RTU25-1.50-37	1-1/2	2	3/8	.413 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	1.501 +.003 +.000	2.000 ±.004	10.73
RTU25-1.62-37	1-5/8	2-1/8	3/8	.413 +.010 +.000	1.625 -.001 -.003	1.626 +.003 +.000	2.125 ±.004	11.33
RTU25-1.75-25	1-3/4	2-1/4	1/4	.275 +.010 +.000	1.750 -.0010 -.0034	1.751 +.003 +.000	2.250 ±.0037	9.42
RTU25-1.75-34	1-3/4	2-1/4	.341	.375 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	1.751 +.003 +.000	2.250 ±.004	10.68
RTU25-1.75-37	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	1.751 +.003 +.000	2.250 ±.004	11.94

RTU不对称式双唇活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
RTU25-1.87-37	1-7/8	2-3/8	3/8	.413 +.010 +.000	1.875 -.001 -.003	1.876 +.003 +.000	2.250 ±.004	11.13
RTU25-2.00-25	2	2-1/2	1/4	.275 +.010 +.000	2.000 -.0012 -.0041	2.001 +.003 +.000	2.500 ±.0037	10.31
RTU25-2.00-31	2	2-1/2	5/16	.344 +.010 +.000	2.000 -.001 -.004	2.001 +.004 +.000	2.500 ±.004	12.27
RTU25-2.00-34	2	2-1/2	.341	.375 +.010 +.000	2.000 -.001 -.004	2.001 +.003 +.000	2.500 ±.004	12.62
RTU25-2.00-37	2	2-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	2.000 -.001 -.004	2.001 +.004 +.000	2.500 ±.004	12.97
RTU25-2.00-37HT	2	2-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	2.000 -.001 -.004	2.001 +.004 +.000	2.500 ±.004	4.98
RTU25-2.25-37	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.010 +.000	2.250 -.001 -.004	2.251 +.004 +.000	2.750 ±.004	14.52
RTU25-2.37-37	2-3/8	2-7/8	3/8	.413 +.010 +.000	2.375 -.0012 -.0041	2.376 +.004 +.000	2.875 ±.0037	11.78
RTU25-2.50-25	2-1/2	3	1/4	.275 +.010 +.000	2.500 -.001 -.004	2.501 +.003 +.000	3.000 ±.004	13.70
RTU25-2.50-28	2-1/2	3	.284	.312 +.010 +.000	2.500 -.001 -.004	2.501 +.004 +.000	3.000 ±.004	15.62
RTU25-2.50-37	2-1/2	3	3/8	.413 +.010 +.000	2.500 -.001 -.004	2.501 +.004 +.000	3.000 ±.004	16.02
RTU25-2.75-31	2-3/4	3-1/4	.312	.344 +.010 +.000	2.750 -.001 -.004	2.751 +.004 +.000	3.250 ±.004	16.02
RTU25-2.75-37	2-3/4	3-1/4	3/8	.413 +.010 +.000	2.750 -.001 -.004	2.751 +.004 +.000	3.250 ±.004	17.52
RTU25-3.00-37	3	3-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	3.000 -.001 -.004	3.001 +.004 +.000	3.500 ±.004	18.94
RTU25-3.00-75	3	3-1/2	.781	.859 +.010 +.000	3.000 -.001 -.004	3.001 +.004 +.000	3.500 ±.004	20.78
RTU25-3.25-37	3-1/4	3-3/4	3/8	.413 +.010 +.000	3.250 -.001 -.005	3.251 +.004 +.000	3.750 ±.004	20.25
RTU25-3.37-37	3-3/8	3-7/8	3/8	.413 +.010 +.000	3.375 -.001 -.005	3.376 +.003 +.000	3.875 ±.004	21.05
RTU25-3.50-31	3-1/2	4	.312	.344 +.010 +.000	3.500 -.001 -.005	3.501 +.004 +.000	4.000 ±.004	21.84
RTU25-3.50-37	3-1/2	4	3/8	.413 +.010 +.000	3.500 -.001 -.005	3.501 +.004 +.000	4.000 ±.004	21.84
RTU25-3.62-37	3-5/8	4-1/8	3/8	.413 +.010 +.000	3.625 -.001 -.005	3.626 +.003 +.000	4.125 ±.004	19.96
RTU25-3.75-37	3-3/4	4-1/4	3/8	.413 +.010 +.000	3.750 -.0014 -.0048	3.751 +.004 +.000	4.250 ±.0043	18.08
RTU25-3.75-50	3-3/4	4-1/4	1/2	.550 +.010 +.000	3.750 -.001 -.005	3.751 +.003 +.000	4.250 ±.004	18.70
RTU25-4.00-31	4	4-1/2	.312	.344 +.010 +.000	4.000 -.0014 -.0048	4.001 +.004 +.000	4.500 ±.0043	19.32
RTU25-4.00-37	4	4-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	4.000 -.001 -.005	4.001 +.004 +.000	4.500 ±.004	24.49
RTU25-4.00-56	4	4-1/2	9/16	.619 +.010 +.000	4.000 -.001 -.005	4.001 +.004 +.000	4.500 ±.004	28.78
RTU25-4.00-75	4	4-1/2	.781	.859 +.010 +.000	4.000 -.001 -.005	4.001 +.004 +.000	4.500 ±.004	27.40
RTU25-4.25-56P	4-1/4	4-3/4	9/16	.618 +.150 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.004 +.000	4.750 +.000 -.003	41.82
RTU25-4.50-37	4-1/2	5	3/8	.413 +.010 +.000	4.500 -.001 -.005	4.501 +.004 +.000	5.000 ±.005	26.58
RTU25-4.75-62	4-3/4	5-1/4	5/8	.688 +.010 +.000	4.750 -.001 -.005	4.751 +.003 +.000	5.250 ±.005	28.49
RTU25-5.00-37	5	5-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	5.000 -.002 -.006	5.001 +.004 +.000	5.500 ±.005	30.40
RTU25-5.00-75	5	5-1/2	.781	.859 +.010 +.000	5.000 -.002 -.006	5.001 +.004 +.000	5.500 ±.005	30.64
RTU25-5.50-37	5-1/2	6	3/8	.413 +.010 +.000	5.500 -.002 -.006	5.501 +.004 +.000	6.000 ±.005	34.82
RTU25-6.00-75	6	6-1/2	.781	.859 +.010 +.000	6.000 -.002 -.006	6.001 +.004 +.000	6.500 ±.005	35.35

RTU不对称式双唇活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
RTU25-6.37-37	6-3/8	6-7/8	3/8	.413 +.010 +.000	6.375 -.002 -.006	6.376 +.003 +.000	6.875 ±.005	41.26
RTU25-7.00-75	7	7-1/2	.78	.859 +.010 +.000	7.000 -.002 -.006	7.001 +.004 +.000	7.500 ±.006	47.17
RTU25-7.25-37	7-1/4	7-3/4	3/8	.413 +.010 +.000	7.250 -.002 -.006	7.251 +.003 +.000	7.750 ±.006	47.85
RTU25-8.12-75	8-1/8	8-5/8	.781	.859 +.010 +.000	8.125 -.002 -.007	8.126 +.004 +.000	8.625 ±.006	48.52
RTU25-9.37-75	9-3/8	9-7/8	.781	.859 +.010 +.000	9.375 -.002 -.007	9.376 +.004 +.000	9.875 ±.006	50.00
5/16" C/S								
RTU31-1.50-37	1-1/2	2-1/8	3/8	.413 +.010 +.000	1.500 -.0010 -.0034	1.501 +.003 +.000	2.125 ±.0037	$9.78
RTU31-2.50-50	2-1/2	3-1/8	1/2	.550 +.010 +.000	2.500 -.0012 -.0041	2.501 +.004 +.000	3.125 ±.0037	16.43
RTU31-2.75-37	2-3/4	3-3/8	3/8	.413 +.010 +.000	2.750 -.0012 -.0041	2.751 +.004 +.000	3.375 ±.0043	15.25
RTU31-2.75-50	2-3/4	3-3/8	1/2	.550 +.010 +.000	2.750 -.0012 -.0041	2.751 +.004 +.000	3.375 ±.0043	16.19
RTU31-3.00-50	3	3-5/8	1/2	.550 +.010 +.000	3.000 -.0012 -.0041	3.001 +.004 +.000	3.625 ±.0043	17.49
RTU31-3.25-50	3-1/4	3-7/8	1/2	.550 +.010 +.000	3.250 -.0014 -.0048	3.251 +.004 +.000	3.875 ±.0043	18.79
RTU31-3.37-59	3-3/8	4	19/32	.653 +.010 +.000	3.375 -.001 -.005	3.376 +.004 +.000	4.000 ±.004	22.61
RTU31-4.00-37	4	4-5/8	3/8	.413 +.010 +.000	4.000 -.0014 -.0048	4.001 +.004 +.000	4.625 ±.0043	18.73
RTU31-4.00-50HT	4	4-5/8	1/2	.550 +.010 +.000	4.000 -.001 -.005	4.001 +.004 +.000	4.625 ±.004	30.16
RTU31-4.50-50	4-1/2	5-1/8	1/2	.550 +.010 +.000	4.500 -.001 -.005	4.501 +.004 +.000	5.125 ±.005	30.70
.313" C/S								
RTU31-1.25-39	1-1/4	1-7/8	.397	.437 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.251 +.003 +.000	1.875 ±.003	$9.28
RTU31-1.37-39	1-3/8	2	.397	.437 +.010 +.000	1.375 -.001 -.003	1.376 +.003 +.000	2.000 ±.004	8.93
RTU31-2.00-31	2	2-5/8	.312	.344 +.010 +.000	2.000 -.001 -.004	2.001 +.003 +.000	2.625 ±.004	12.47
RTU31-2.00-39	2	2-5/8	.397	.437 +.010 +.000	2.000 -.001 -.004	2.001 +.003 +.000	2.625 ±.004	12.53
RTU31-2.00-50	2	2-5/8	1/2	.550 +.010 +.000	2.000 -.001 -.004	2.001 +.003 +.000	2.625 ±.004	13.11
RTU31-3.50-50	3-1/2	4-1/8	1/2	.550 +.010 +.000	3.500 -.001 -.005	3.501 +.003 +.000	4.125 ±.004	20.67
RTU31-4.00-50	4	4-5/8	1/2	.550 +.010 +.000	4.000 -.001 -.005	4.001 +.003 +.000	4.625 ±.004	23.36
RTU31-4.62-62	4-5/8	5-1/4	5/8	.688 +.010 +.000	4.625 -.001 -.005	4.626 +.003 +.000	5.250 ±.005	32.44
11/32" C/S								
RTU34-10.50-37	10-1/2	11-3/16	3/8	.413 +.010 +.000	10.500 -.002 -.007	10.501 +.004 +.000	11.1875 ±.006	$259.44
3/8" C/S								
RTU37-3.00-62	3	3-3/4	5/8	.688 +.010 +.000	3.000 -.001 -.004	3.001 +.003 +.000	3.750 ±.004	$25.17
RTU37-3.50-62	3-1/2	4-1/4	5/8	.688 +.010 +.000	3.500 -.001 -.005	3.501 +.003 +.000	4.250 ±.004	26.89
RTU37-4.00-50	4	4-3/4	1/2	.550 +.010 +.000	4.000 -.0014 -.0048	4.001 +.004 +.000	4.750 ±.0049	29.56
RTU37-4.00-62	4	4-3/4	5/8	.688 +.010 +.000	4.000 -.001 -.005	4.001 +.003 +.000	4.750 ±.005	29.11
RTU37-4.25-62	4-1/4	5	5/8	.688 +.010 +.000	4.250 -.001 -.005	4.251 +.003 +.000	5.000 ±.005	31.72
RTU37-4.50-62	4-1/2	5-1/4	5/8	.688 +.010 +.000	4.500 -.001 -.005	4.501 +.003 +.000	5.250 ±.005	34.61

RTU不对称式双唇活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
RTU18-4.75-37	4-3/4	5-1/8	3/8	.413 +.010 +.000	4.750 -.001 -.005	4.751 +.003 +.000	5.125 ±.005	22.50
RTU37-5.50-62	5-1/2	6-1/4	5/8	.688 +.010 +.000	5.500 -.502 -.006	5.501 +.003 +.000	6.250 ±.005	39.44
RTU37-6.00-62	6	6-3/4	5/8	.688 +.010 +.000	6.000 -.002 -.006	6.001 +.003 +.000	6.750 ±.005	40.61
RTU37-6.50-62	6-1/2	7-1/4	5/8	.688 +.010 +.000	6.500 -.002 -.006	6.501 +.003 +.000	7.250 ±.006	45.06
RTU37-7.00-62	7	7-3/4	5/8	.688 +.010 +.000	7.000 -.002 -.006	7.001 +.003 +.000	7.750 ±.006	48.11
RTU37-7.75-62	7-3/4	8-1/2	5/8	.688 +.010 +.000	7.750 -.002 -.006	7.751 +.003 +.000	8.500 ±.006	51.78

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

RU9聚氨酯活塞杆U型密封圈

RU9 密封圈采用MDI佐康Zurcon® Z25 聚氨酯模铸而成。这种密封圈具有良好的弹性及低压缩形变， 并能够保持高水平摩擦学性能。动态密封唇整合滑动块能起到增强背吸效应并降低摩擦作用。RU9密封圈是高温高压条件下液压密封的理想选择。

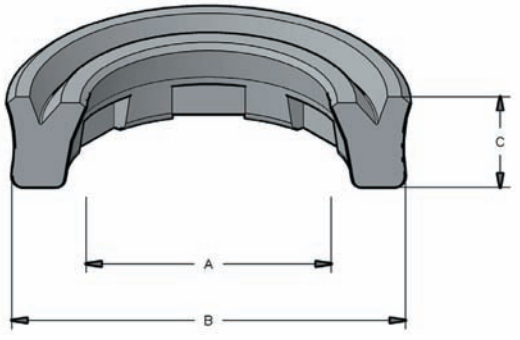

赫拉克勒斯零件号

RU9 18 - 1.12 - 31

RU9 密封圈形式 | 18 截面 | 1.12 内径 | 31 高

密封件信息	
材料	95A 聚氨酯
温度范围	-31° 至 +270°F
压力范围	0 至 5,800 PSI
速度	1.65 英尺/秒

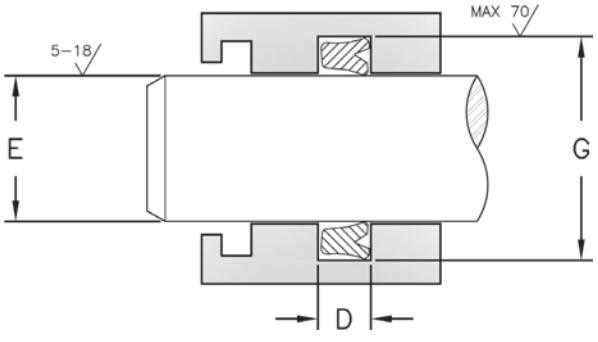

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
3/16" C/S							
RU918-1.12-31	1-1/8	1-1/2	.312	.343 +.010 +.000	1.125 +.0039 +.0000	1.501 +.000 -.002	$16.10
RU918-1.25-31	1-1/4	1-5/8	.312	.343 +.010 +.000	1.250 +.0039 +.0000	1.626 +.000 -.002	16.28
RU918-1.37-31	1-3/8	1-3/4	5/16	.343 +.010 +.000	1.375 +.0039 +.0000	1.751 +.0000 -.0024	16.45
RU918-1.50-31	1-1/2	1-7/8	.312	.343 +.010 +.000	1.500 +.0039 +.0000	1.876 +.0000 -.0024	16.62
RU918-1.75-31	1-3/4	2-1/8	.312	.343 +.010 +.000	1.750 +.0047 +.0000	2.126 +.0000 -.0024	17.02
RU918-2.00-31	2	2-3/8	.312	.343 +.010 +.000	2.000 +.0047 +.0000	2.376 +.000 -.003	17.37
RU918-2.50-31	2-1/2	2-7/8	.312	.343 +.010 +.000	2.500 +.0047 +.0000	2.876 +.000 -.003	18.81
1/4" C/S							
RU925-1.50-37	1-1/2	2	3/8	.406 +.010 +.000	1.500 +.0047 +.0000	2.000 +.0000 -.0024	$18.17
RU925-1.62-37	1-5/8	2-1/8	3/8	.406 +.010 +.000	1.625 +.0047 +.0000	2.125 +.0000 -.0024	18.45
RU925-1.75-37	1-3/4	2-1/4	3/8	.406 +.010 +.000	1.750 +.00047 +.00000	2.250 +.0000 -.0024	18.74
RU925-1.87-37	1-7/8	2-3/8	3/8	.406 +.010 +.000	1.875 +.0044 +.0000	2.375 +.0000 -.0024	19.03
RU925-2.00-37	2	2-1/2	3/8	.406 +.010 +.000	2.000 +.0047 +.0000	2.500 +.000 -.003	19.32
RU925-2.25-37	2-1/4	2-3/4	3/8	.406 +.010 +.000	2.250 +.0047 +.0000	2.750 +.000 -.003	20.59

RU9聚氨酯活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
RU925-2.50-37	2-1/2	3	3/8	.406 +.010 +.000	2.500 +.0047 +.0000	3.000 +.000 -.003	21.10
RU925-2.62-37	2-5/8	3-1/8	3/8	.406 +.010 +.000	2.625 +.0047 +.0000	3.125 +.000 -.003	21.39
RU925-2.75-37	2-3/4	3-1/4	3/8	.406 +.010 +.000	2.750 +.0055 +.0000	3.250 +.000 -.003	21.67
RU925-3.00-37	3	3-1/2	3/8	.406 +.010 +.000	3.000 +.0055 +.0000	3.500 +.000 -.003	22.25
RU925-3.25-37	3-1/4	3-3/4	3/8	.406 +.010 +.000	3.250 +.0055 +.0000	3.750 +.0000 -.0034	27.25
RU925-3.50-37	3-1/2	4	3/8	.406 +.010 +.000	3.500 +.0055 +.0000	4.000 +.0000 -.0034	27.77
RU925-3.75-37	3-3/4	4-1/4	3/8	.406 +.010 +.000	3.750 +.0055 +.0000	4.250 +.0000 -.0034	30.53
RU925-4.00-37	4	4-1/2	3/8	.406 +.010 +.000	4.000 +.0055 +.0000	4.500 +.0000 -.0034	31.11

RU聚氨酯活塞杆U型密封圈

RU型密封圈是由高质量的聚氨酯制成，专门为活塞杆的应用而设计。

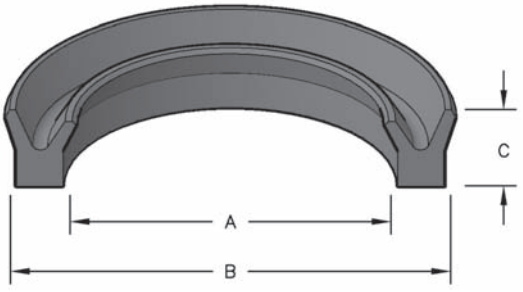

赫拉克勒斯零件号

RU 18 - 2.00 - 31 P

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	90A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200°F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

P= 高性能材料耐温达+275°F

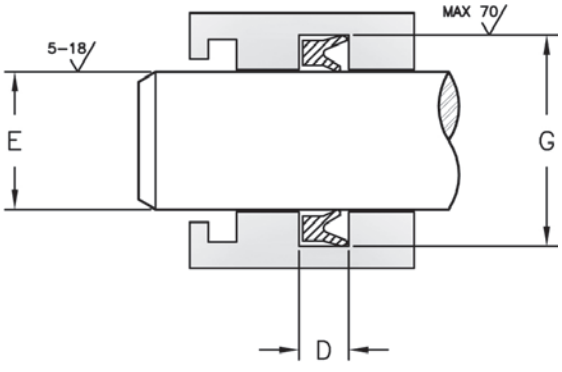

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
3/16" C/S							
RU18-2.00-31P	2	2-3/8	5/16	.344 +.010 +.000	2.000 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	$24.43
RU18-2.66-30	2.66	3.035	.3	.330 +.010 +.000	2.660 +.000 -.002	3.035 +.002 +.000	9.24
1/4" C/S							
RU25-1.50-37	1-1/2	2	3/8	.413 +.010 +.000	1.500 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	$7.78
RU25-1.75-37	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.010 +.000	1.750 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	8.55
RU25-1.75-50	1-3/4	2-1/4	1/2	.550 +.010 +.000	1.750 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	8.55
RU25-2.00-37	2	2-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	2.000 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	9.32
RU25-2.50-37	2-1/2	3	3/8	.413 +.010 +.000	2.500 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	12.13
RU25-3.00-37	3	3-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	3.000 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	17.19
5/16" C/S							
RU31-2.62-62	2-5/8	3-1/4	5/8	.688 +.010 +.000	2.625 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	$13.86
RU31-3.37-50	3-3/8	4	1/2	.550 +.010 +.000	3.375 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	17.51
RU31-3.75-62	3-3/4	4-3/8	5/8	.688 +.010 +.000	3.750 +.000 -.002	4.375 +.004 +.000	19.58
RU31-4.62-62	4-5/8	5-1/4	5/8	.688 +.010 +.000	4.625 +.000 -.002	5.250 +.004 +.000	24.45
RU31-5.75-62	5-3/4	6-3/8	5/8	.688 +.010 +.000	5.750 +.000 -.002	6.375 +.004 +.000	27.42

RU聚氨酯活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
RU31-6.75-62	6-3/4	7-3/8	5/8	.688 +.010 +.000	6.750 +.000 -.002	7.375 +.004 +.000	31.03

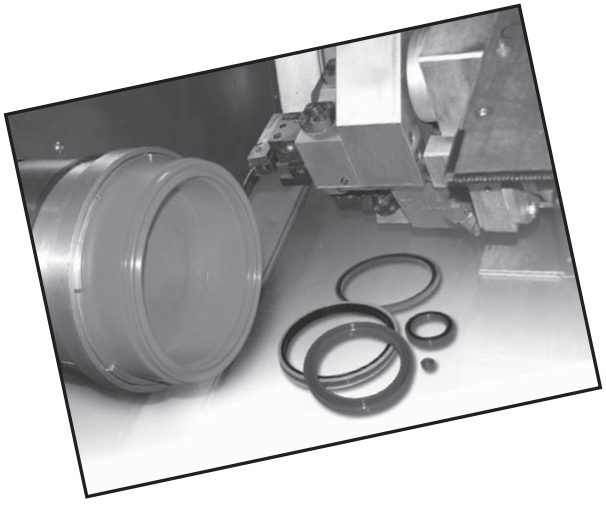

需要特制尺寸的密封圈请采用赫拉克勒斯的即时交货（SOD）密封件定制业务。

交货迅速及时！

请参阅定制密封件部分所列可供的密封件材料和密封件形式

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

DRU重载活塞杆U型密封圈

重载活塞杆U型密封圈。该款密封圈为内径专用密封，其设计可最大限度延长动态活塞杆密封寿命并提高其可靠性。

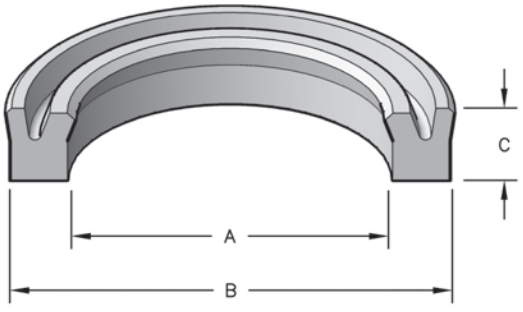

赫拉克勒斯零件号

DRU 12 - 0.62 - 18

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-65° 至 +230° F
压力范围	0 至 6,000 PSI
速度	3 英尺/秒

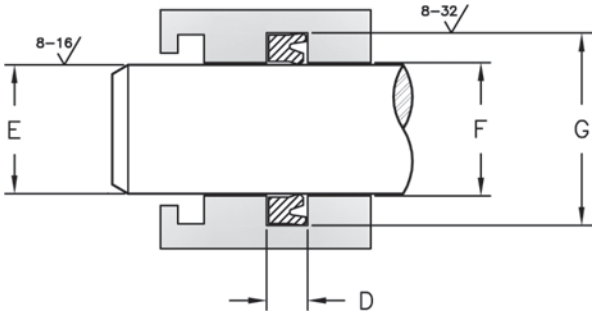

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
1/8" C/S								
DRU12-0.62-18	5/8	7/8	3/16	.218 +.015 +.000	.625 +.000 -.003	.626 +.003 +.000	.875 +.005 +.000	$8.61
DRU12-0.75-12	3/4	1	1/8	.156 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	7.35
DRU12-0.75-25	3/4	1	1/4	.281 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	8.71
DRU12-0.87-12	7/8	1-1/8	1/8	.156 +.015 +.000	.875 +.000 -.003	.876 +.003 +.000	1.125 +.005 +.000	8.29
DRU12-1.00-12	1	1-1/4	1/8	.156 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	8.95
DRU12-1.00-18	1	1-1/4	3/16	.218 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	7.98
3/16" C/S								
DRU18-0.87-18	7/8	1-1/4	3/16	.218 +.015 +.000	.875 +.000 -.003	.876 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	$7.75
DRU18-0.87-25	7/8	1-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	.875 +.000 -.003	.876 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	8.90
DRU18-1.12-31	1-1/8	1-1/2	5/16	.343 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.126 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	8.22
DRU18-1.12-37	1-1/8	1-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.126 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	8.35
DRU18-1.75-25	1-3/4	2-1/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.751 +.003 +.000	2.125 +.008 +.000	12.35
DRU18-1.87-31	1-7/8	2-1/4	5/16	.343 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	1.876 +.003 +.000	2.250 +.008 +.000	26.07
DRU18-2.00-25	2	2-3/8	1/4	.281 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.375 +.008 +.000	14.65
DRU18-2.25-31	2-1/4	2-5/8	5/16	.343 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	2.625 +.008 +.000	15.58

DRU重载活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
DRU18-2.50-31	2-1/2	2-7/8	5/16	.343 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	2.875 +.008 +.000	21.65
1/4" C/S								
DRU25-0.93-37	15/16	1-7/16	3/8	.406 +.015 +.000	.937 +.000 -.003	.938 +.003 +.000	1.438 +.005 +.000	$8.11
DRU25-1.00-25	1	1-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	8.11
DRU25-1.12-25	1-1/8	1-5/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.126 +.003 +.000	1.625 +.007 +.000	10.30
DRU25-1.25-25	1-1/4	1-3/4	1/4	.281 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.750 +.007 +.000	10.01
DRU25-1.25-31	1-1/4	1-3/4	5/16	.343 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.750 +.007 +.000	10.01
DRU25-1.50-31	1-1/2	2	5/16	.343 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	11.91
DRU25-1.62-31	1-5/8	2-1/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	1.626 +.003 +.000	2.125 +.008 +.000	13.05
DRU25-1.87-37	1-7/8	2-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	1.876 +.003 +.000	2.375 +.008 +.000	31.89
DRU25-2.00-25	2	2-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.500 +.008 +.000	15.37
DRU25-2.00-31	2	2-1/2	5/16	.343 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.500 +.008 +.000	15.37
DRU25-2.12-37	2-1/8	2-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.126 +.004 +.000	2.625 +.008 +.000	22.48
DRU25-2.37-37	2-3/8	2-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	2.376 +.004 +.000	2.875 +.008 +.000	15.58
DRU25-2.50-25	2-1/2	3	1/4	.281 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	15.94
DRU25-2.50-31	2-1/2	3	5/16	.343 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	15.94
DRU25-2.62-37	2-5/8	3-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.625 +.000 -.003	2.626 +.004 +.000	3.125 +.008 +.000	16.28
DRU25-3.00-37	3	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.500 +.009 +.000	16.17
DRU25-3.37-37	3-3/8	3-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	3.375 +.000 -.004	3.376 +.004 +.000	3.875 +.009 +.000	17.71
DRU25-3.50-37	3-1/2	4	3/8	.406 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.000 +.009 +.000	18.61
DRU25-3.75-59	3-3/4	4-1/4	19/32	.620 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	3.751 +.004 +.000	4.250 +.009 +.000	44.63
DRU25-4.00-25	4	4-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.001 +.004 +.000	4.500 +.009 +.000	27.03
DRU25-4.00-56	4	4-1/2	9/16	.594 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.001 +.004 +.000	4.500 +.009 +.000	23.76
DRU25-4.50-56	4-1/2	5	9/16	.594 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	4.501 +.004 +.000	5.000 +.010 +.000	28.10
DRU25-5.00-56	5	5-1/2	9/16	.594 +.015 +.000	5.000 +.000 -.004	5.001 +.004 +.000	5.500 +.010 +.000	35.57
DRU25-5.25-59	5-1/4	5-3/4	19/32	.620 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	5.251 +.004 +.000	5.750 +.010 +.000	64.62
DRU25-6.75-59	6-3/4	7-1/4	19/32	.620 +.015 +.000	6.750 +.000 -.004	6.751 +.004 +.000	7.250 +.011 +.000	83.75
.3" C/S								
DRU30-5.00-37	5	5.6	3/8	.406 +.015 +.000	5.000 +.000 -.004	5.001 +.004 +.000	5.600 +.010 +.000	$52.48
5/16" C/S								
DRU31-1.37-37	1-3/8	2	3/8	.406 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.376 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	$11.91
DRU31-2.00-37	2	2-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.625 +.008 +.000	14.91
DRU31-2.25-37	2-1/4	2-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	2.875 +.008 +.000	17.71
DRU31-2.25-50	2-1/4	2-7/8	1/2	.531 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	2.875 +.008 +.000	17.71

DRU重载活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
DRU31-2.37-37	2-3/8	3	3/8	.406 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	2.376 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	15.94
DRU31-2.37-50	2-3/8	3	1/2	.531 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	2.376 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	16.84
DRU31-2.75-37	2-3/4	3-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	2.751 +.004 +.000	3.375 +.009 +.000	18.86
DRU31-3.00-37	3	3-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.625 +.009 +.000	19.61
DRU31-3.25-50	3-1/4	3-7/8	1/2	.531 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	3.251 +.004 +.000	3.875 +.009 +.000	23.56
DRU31-3.37-50	3-3/8	4	1/2	.531 +.015 +.000	3.375 +.000 -.004	3.376 +.004 +.000	4.000 +.009 +.000	22.86
DRU31-4.00-50	4	4-5/8	1/2	.531 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.001 +.004 +.000	4.625 +.009 +.000	28.44
DRU31-4.50-37	4-1/2	5-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	4.501 +.004 +.000	5.125 +.010 +.000	32.79
DRU31-5.50-37	5-1/2	6-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	5.501 +.004 +.000	6.125 +.010 +.000	47.01
3/8" C/S								
DRU37-2.00-37	2	2-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.750 +.008 +.000	$15.94
DRU37-2.00-50	2	2-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.750 +.008 +.000	15.94
DRU37-3.00-37	3	3-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.750 +.009 +.000	18.89
DRU37-3.00-62	3	3-3/4	5/8	.656 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.750 +.009 +.000	21.48
DRU37-3.50-37	3-1/2	4-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.250 +.009 +.000	24.86
DRU37-3.50-50	3-1/2	4-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.250 +.009 +.000	24.86
DRU37-3.62-37	3-5/8	4-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	3.625 +.000 -.004	3.626 +.004 +.000	4.375 +.009 +.000	24.86
DRU37-4.00-37	4	4-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.001 +.004 +.000	4.750 +.009 +.000	28.44
DRU37-4.00-50	4	4-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.001 +.004 +.000	4.750 +.009 +.000	28.44
DRU37-4.00-62	4	4-3/4	5/8	.656 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.001 +.004 +.000	4.750 +.009 +.000	44.03
DRU37-4.25-50	4-1/4	5	1/2	.531 +.015 +.000	4.250 +.000 -.004	4.251 +.004 +.000	5.000 +.010 +.000	27.85
DRU37-4.25-62	4-1/4	5	5/8	.656 +.015 +.000	4.250 +.000 -.004	4.251 +.004 +.000	5.000 +.010 +.000	28.82
DRU37-4.37-50	4-3/8	5-1/8	1/2	.531 +.015 +.000	4.375 +.000 -.004	4.376 +.004 +.000	5.125 +.010 +.000	39.64
DRU37-4.50-50	4-1/2	5-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	4.501 +.004 +.000	5.250 +.010 +.000	29.86
DRU37-4.50-62	4-1/2	5-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	4.501 +.004 +.000	5.250 +.010 +.000	29.60
DRU37-4.75-37	4-3/4	5-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	4.751 +.004 +.000	5.500 +.010 +.000	37.95
DRU37-4.87-50	4-7/8	5-5/8	1/2	.531 +.015 +.000	4.875 +.000 -.004	4.876 +.004 +.000	5.625 +.010 +.000	50.58
DRU37-5.25-62	5-1/4	6	5/8	.656 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	5.251 +.004 +.000	6.000 +.010 +.000	45.15
DRU37-5.75-62	5-3/4	6-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	5.750 +.000 -.004	5.751 +.004 +.000	6.500 +.010 +.000	61.48
DRU37-6.00-62	6	6-3/4	5/8	.656 +.015 +.000	6.000 +.000 -.004	6.001 +.004 +.000	6.750 +.010 +.000	64.51
DRU37-6.50-50	6-1/2	7-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	6.500 +.000 -.004	6.501 +.004 +.000	7.250 +.011 +.000	70.50
DRU37-6.50-62	6-1/2	7-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	6.500 +.000 -.004	6.501 +.004 +.000	7.250 +.011 +.000	84.56
DRU37-7.00-50	7	7-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	7.001 +.004 +.000	7.750 +.011 +.000	76.84

DRU重载活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
DRU37-7.00-62	7	7-3/4	5/8	.656 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	7.001 +.004 +.000	7.750 +.011 +.000	83.09
7/16" C/S								
DRU43-4.50-48	4-1/2	5-3/8	.49	.531 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.004 +.000	5.375 +.009 +.000	$43.25
1/2" C/S								
DRU50-5.00-75	5	6	3/4	.781 +.015 +.000	5.000 +.000 -.004	5.001 +.004 +.000	6.000 +.010 +.000	$73.07
DRU50-7.00-69	7	8	11/16	.720 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	7.001 +.004 +.000	8.000 +.011 +.000	89.32
DRU50-7.00-75	7	8	3/4	.781 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	7.001 +.004 +.000	8.000 +.011 +.000	90.20
DRU50-9.00-62	9	10	5/8	.656 +.015 +.000	9.000 +.000 -.005	9.001 +.004 +.000	10.000 +.012 +.000	122.19
DRU50-9.00-75	9	10	3/4	.781 +.015 +.000	9.000 +.000 -.005	9.001 +.004 +.000	10.000 +.012 +.000	115.97
DRU50-10.00-62	10	11	5/8	.656 +.015 +.000	10.000 +.000 -.006	10.001 +.004 +.000	11.000 +.012 +.000	121.53
DRU50-12.00-75	12	13	3/4	.781 +.015 +.000	12.000 +.000 -.006	12.001 +.004 +.000	13.000 +.012 +.000	169.07

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

NEW FOR 2015

DRU-BHT重载活塞杆U型密封圈

DRU-BHT活塞杆密封圈采用科德宝Freudenberg® AU 30000 聚氨酯材料模铸而成。这些密封圈为内径专用密封，其设计可最大限度延长动态活塞杆密封寿命并提高其可靠性。这种聚氨酯具有高度抗撕裂性能，在很宽的温度范围内表现出良好的稳定性。另外，这种材料很好地应用于矿物和生物降解液压介质，并具有抗水解性能。

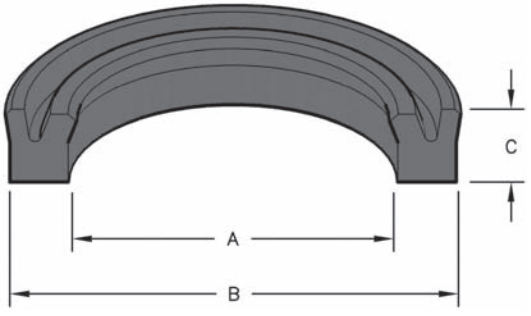

赫拉克勒斯零件号

DRU 12 - 0.62 - 18 BHT

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	94A 聚氨酯
温度范围	-31°F 至 250°F
压力范围	0 至 7250 PSI
速度	1.5 英尺/秒

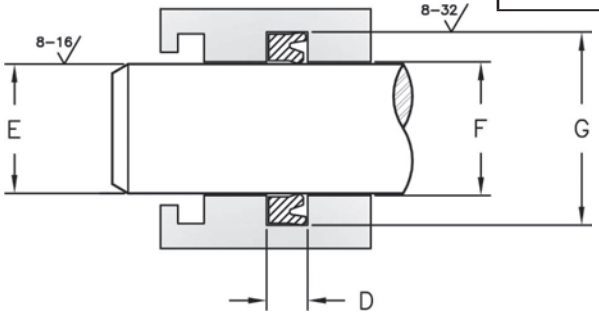

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
1/8" C/S								
DRU12-0.62-18-BHT	5/8	7/8	3/16	.218 +.015 +.000	.625 +.000 -.003	.626 +.003 +.000	.875 +.005 +.000	$10.18
DRU12-0.75-12-BHT	3/4	1	1/8	.156 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	10.18
DRU12-0.75-25-BHT	3/4	1	1/4	.281 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	10.18
DRU12-0.87-12-BHT	7/8	1-1/8	1/8	.156 +.015 +.000	.875 +.000 -.003	.876 +.003 +.000	1.125 +.005 +.000	10.73
DRU12-1.00-12-BHT	1	1-1/4	1/8	.156 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	10.73
DRU12-1.00-18-BHT	1	1-1/4	3/16	.218 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	10.73
3/16" C/S								
DRU18-1.75-26-BHT	1-3/4	2-1/8	.265	.281 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.751 +.003 +.000	2.125 +.007 +.000	$15.91
DRU18-1.87-31-BHT	1-7/8	2-1/4	5/16	.343 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	1.876 +.003 +.000	2.250 +.008 +.000	17.39
1/4" C/S								
DRU25-1.00-25-BHT	1	1-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	$12.58
DRU25-1.25-25-BHT	1-1/4	1-3/4	1/4	.281 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.750 +.007 +.000	13.05
DRU25-1.87-37-BHT	1-7/8	2-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	1.876 +.003 +.000	2.375 +.008 +.000	17.39
DRU25-2.00-31-BHT	2	2-1/2	5/16	.343 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.500 +.008 +.000	18.32
DRU25-2.12-37-BHT	2-1/8	2-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.126 +.004 +.000	2.625 +.008 +.000	19.25

DRU-BHT重载活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
DRU25-2.50-32-BHT	2-1/2	3	.327	.343 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	20.36
DRU25-2.62-37-BHT	2-5/8	3-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.625 +.000 -.003	2.626 +.004 +.000	3.125 +.008 +.000	21.72
DRU25-3.00-37-BHT	3	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.500 +.009 +.000	24.24
DRU25-3.50-37-BHT	3-1/2	4	3/8	.406 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.000 +.009 +.000	28.67
5/16" C/S								
DRU31-2.25-37-BHT	2-1/4	2-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	2.875 +.008 +.000	$20.36
DRU31-4.00-37-BHT	4	4-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.001 +.004 +.000	4.625 +.009 +.000	42.32
3/8" C/S								
DRU37-2.00-37-BHT	2	2-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.750 +.008 +.000	$19.25
DRU37-3.00-37-BHT	3	3-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.750 +.009 +.000	26.14

DRTU重载活塞杆U型密封圈

这些密封圈内径上有一个特殊设计的副唇口。其设计可最大限度延长动态活塞杆密封寿命并提高其可靠性。这一特征可以减少密封时的泄漏，使摩擦力减小，稳定性增强，并阻止空气和污染物进入液压油缸。

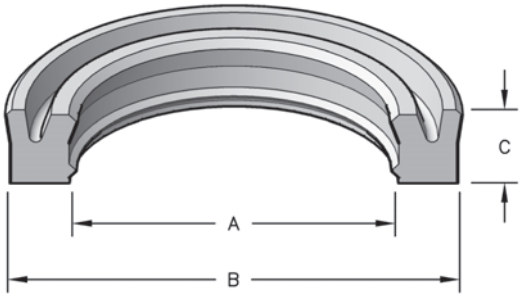

赫拉克勒斯零件号

DRTU 12 - 0.62 - 18

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-65° 至 +230° F
压力范围	0 至 6,000 PSI
速度	3 英尺/秒

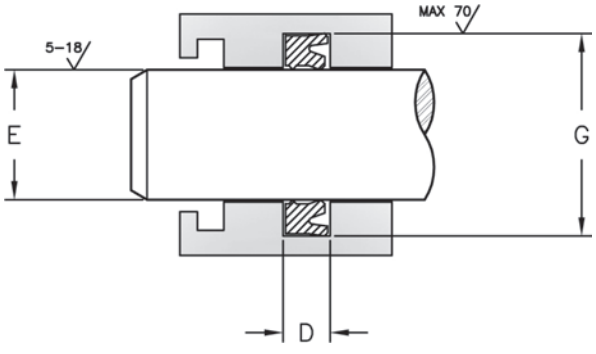

最大挤出间隙				
压力	1000 PSI	3000 PSI	5000 PSI	6000 PSI
最大直径间隙	0.032"	0.015"	0.012"	0.009"

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
1/8" C/S							
DRTU12-0.62-18	5/8	7/8	3/16	.218 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.875 +.005 +.000	$4.86
DRTU12-0.75-25	3/4	1	1/4	.281 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	9.03
DRTU12-1.00-25	1	1-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.250 +.005 +.000	7.98
3/16" C/S							
DRTU18-0.75-25	3/4	1-1/8	1/4	.281 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	1.125 +.005 +.000	$8.90
DRTU18-0.75-31	3/4	1-1/8	5/16	.343 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	1.125 +.005 +.000	8.08
DRTU18-1.00-31	1	1-3/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.375 +.005 +.000	8.01
DRTU18-1.12-25	1-1/8	1-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	10.18
DRTU18-1.12-31	1-1/8	1-1/2	5/16	.343 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	8.35

DRTU重载活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
DRTU18-1.25-37	1-1/4	1-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.625 +.007 +.000	9.39
DRTU18-1.37-31	1-3/8	1-3/4	5/16	.343 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	10.80
DRTU18-1.50-25	1-1/2	1-7/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	10.80
DRTU18-1.50-31	1-1/2	1-7/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	10.80
DRTU18-1.50-37	1-1/2	1-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	10.80
DRTU18-1.62-37	1-5/8	2	3/8	.406 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	12.14
DRTU18-1.75-25	1-3/4	2-1/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.125 +.008 +.000	8.1411
DRTU18-1.75-31	1-3/4	2-1/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.125 +.008 +.000	12.35
DRTU18-1.75-37	1-3/4	2-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.125 +.008 +.000	12.35
DRTU18-1.87-37	1-7/8	2-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	2.250 +.008 +.000	14.28
DRTU18-2.00-25	2	2-3/8	1/4	.281 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.375 +.008 +.000	14.029
DRTU18-2.00-31	2	2-3/8	5/16	.343 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.375 +.008 +.000	14.65
DRTU18-2.00-37	2	2-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.375 +.008 +.000	14.65
DRTU18-2.25-37	2-1/4	2-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.625 +.008 +.000	15.58
DRTU18-2.50-37	2-1/2	2-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.875 +.008 +.000	18.70
.2185" C/S							
DRTU21-2.50-37	2-1/2	2.937	3/8	.406 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.937 +.008 +.000	$15.9019
7/32" C/S							
DRTU21-2.50-28	2-1/2	2.937	9/32	.312 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.937 +.008 +.000	$15.59
DRTU21-3.00-28	3	3-7/16	9/32	.312 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.4375 +.009 +.000	19.2356
1/4" C/S							
DRTU25-1.00-37	1	1-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	$8.11
DRTU25-1.25-37	1-1/4	1-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	10.01
DRTU25-1.37-37	1-3/8	1-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	10.83
DRTU25-1.50-37	1-1/2	2	3/8	.406 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	11.91
DRTU25-1.75-31	1-3/4	2-1/4	5/16	.343 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.250 +.008 +.000	13.40
DRTU25-1.75-37	1-3/4	2-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.250 +.008 +.000	13.40
DRTU25-2.00-37	2	2-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.500 +.008 +.000	15.38
DRTU25-2.25-37	2-1/4	2-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.750 +.008 +.000	16.36
DRTU25-2.37-37	2-3/8	2-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	2.875 +.008 +.000	15.58
DRTU25-2.50-37	2-1/2	3	3/8	.406 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.000 +.008 +.000	15.94
DRTU25-2.75-37	2-3/4	3-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.250 +.009 +.000	16.28
DRTU25-3.00-37	3	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	16.80
DRTU25-3.25-31	3-1/4	3-3/4	5/16	.343 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	17.71

DRTU重载活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
DRTU25-3.25-37	3-1/4	3-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	17.71
DRTU25-3.50-31	3-1/2	4	5/16	.343 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	22.7561
DRTU25-3.50-37	3-1/2	4	3/8	.406 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	18.51
DRTU25-3.75-37	3-3/4	4-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	4.250 +.009 +.000	21.72
DRTU25-4.00-31	4	4-1/2	5/16	.343 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	28.4128
DRTU25-4.00-37	4	4-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	23.76
DRTU25-4.50-31	4-1/2	5	5/16	.343 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	32.3106
DRTU25-4.50-56	4-1/2	5	9/16	.593 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	28.10
DRTU25-4.75-56	4-3/4	5-1/4	9/16	.593 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	5.250 +.010 +.000	35.25
DRTU25-5.50-56	5-1/2	6	9/16	.593 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	44.72
5/16" C/S							
DRTU31-1.75-37	1-3/4	2-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.375 +.008 +.000	$13.42
DRTU31-1.75-50	1-3/4	2-3/8	1/2	.531 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.375 +.008 +.000	13.42
DRTU31-2.00-50	2	2-5/8	1/2	.531 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.625 +.008 +.000	14.91
DRTU31-2.50-50	2-1/2	3-1/8	1/2	.531 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.125 +.008 +.000	17.83
DRTU31-2.75-50	2-3/4	3-3/8	1/2	.531 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.375 +.009 +.000	18.86
DRTU31-3.00-50	3	3-5/8	1/2	.531 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.625 +.009 +.000	20.44
DRTU31-4.00-37	4	4-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.625 +.009 +.000	28.44
DRTU31-5.50-37	5-1/2	6-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	6.125 +.015 +.000	48.41
DRTU31-7.00-37	7	7-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	7.625 +.011 +.000	74.05
3/8" C/S							
DRTU37-2.75-62	2-3/4	3-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.500 +.009 +.000	$20.72
DRTU37-3.00-50	3	3-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	19.93
DRTU37-3.50-62	3-1/2	4-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	4.250 +.009 +.000	24.86
DRTU37-4.00-62	4	4-3/4	5/8	.656 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.750 +.009 +.000	28.44
DRTU37-4.50-62	4-1/2	5-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.250 +.010 +.000	35.57
DRTU37-4.75-62	4-3/4	5-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	5.500 +.010 +.000	37.95
DRTU37-5.00-62	5	5-3/4	5/8	.656 +.015 +.000	5.000 +.000 -.004	5.750 +.010 +.000	58.08

NEW FOR 2015

DRTU-BHT重载活塞杆U型密封圈

DRU-BHT活塞杆密封圈采用科德宝Freudenberg® AU 30000 聚氨酯材料模铸而成。这些密封圈内径上有一个特殊设计的副唇口。其设计可最大限度延长动态活塞杆密封寿命并提高其可靠性。这一特征可以减少密封时的泄漏，使摩擦力减小，稳定性增强，并阻止空气和污染物进入液压油缸。这种聚氨酯具有高度抗撕裂性能，在很宽的温度范围内表现出良好的稳定性。另外，这种材料很好地应用于矿物和生物降解液压介质，并具有抗水解性能。

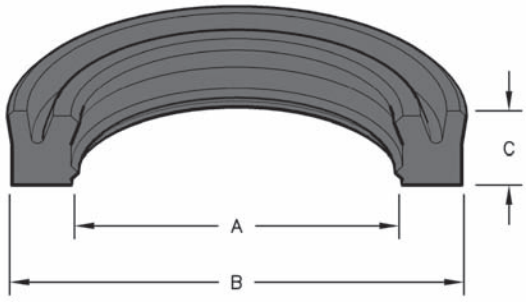

赫拉克勒斯零件号

DRTU 12 - 0.75 - 25 BHT

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	94A 聚氨酯
温度范围	-31°F 至 250°F
压力范围	0 至 7250 PSI
速度	1.5 英尺/秒

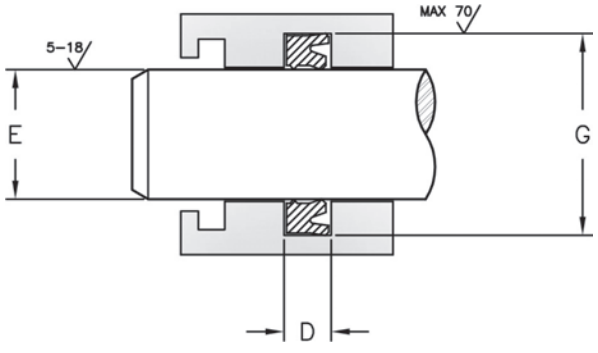

最大挤出间隙				
压力	1000 PSI	3000 PSI	5000 PSI	6000 PSI
最大直径间隙	0.032"	0.015"	0.012"	0.009"

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
1/8" C/S							
DRTU12-0.75-25-BHT	3/4	1	1/4	.281 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	$10.56

DRTU-BHT重载活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
DRTU12-1.00-25-BHT	1	1-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.250 +.005 +.000	11.13
3/16" C/S							
DRTU18-1.00-31-BHT	1	1-3/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.375 +.005 +.000	$12.47
DRTU18-1.12-25-BHT	1-1/8	1-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	13.05
DRTU18-1.12-31-BHT	1-1/8	1-1/2	5/16	.343 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	13.05
DRTU18-1.25-31-BHT	1-1/4	1-5/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.625 +.007 +.000	13.53
DRTU18-1.37-31-BHT	1-3/8	1-3/4	5/16	.343 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	13.53
DRTU18-1.50-25-BHT	1-1/2	1-7/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	14.20
DRTU18-1.50-31-BHT	1-1/2	1-7/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	14.20
DRTU18-1.50-37-BHT	1-1/2	1-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	14.20
DRTU18-1.62-37-BHT	1-5/8	2	3/8	.406 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	14.20
DRTU18-1.75-25-BHT	1-3/4	2-1/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.125 +.008 +.000	18.04
DRTU18-1.75-31-BHT	1-3/4	2-1/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.125 +.008 +.000	16.50
DRTU18-1.75-37-BHT	1-3/4	2-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.125 +.008 +.000	16.50
DRTU18-2.00-31-BHT	2	2-3/8	5/16	.343 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.375 +.008 +.000	18.04
DRTU18-2.00-37-BHT	2	2-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.375 +.008 +.000	18.04
DRTU18-2.25-37-BHT	2-1/4	2-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.625 +.008 +.000	19.96
DRTU18-2.50-37-BHT	2-1/2	2-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.875 +.008 +.000	21.11
1/4" C/S							
DRTU25-1.25-37-BHT	1-1/4	1-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	$13.53
DRTU25-1.50-37-BHT	1-1/2	2	.37	.406 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	14.20
DRTU25-1.75-37-BHT	1-3/4	2-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.250 +.008 +.000	18.04
DRTU25-2.00-37-BHT	2	2-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.500 +.008 +.000	19.00
DRTU25-2.25-37-BHT	2-1/4	2-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.750 +.008 +.000	19.96
DRTU25-2.37-37-BHT	2-3/8	2-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	2.875 +.008 +.000	21.11
DRTU25-2.50-37-BHT	2-1/2	3	3/8	.406 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.000 +.008 +.000	21.11
DRTU25-2.75-37-BHT	2-3/4	3-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.250 +.009 +.000	25.34
DRTU25-3.00-37-BHT	3	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	26.93
DRTU25-3.25-37-BHT	3-1/4	3-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	29.04
DRTU25-3.50-37-BHT	3-1/2	4	3/8	.406 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	31.86
DRTU25-4.00-37-BHT	4	4-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	39.78
5/16" C/S							
DRTU31-1.75-37-BHT	1-3/4	2-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.375 +.008 +.000	$18.04
DRTU31-2.50-50-BHT	2-1/2	3-1/8	1/2	.531 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.125 +.008 +.000	22.53

DRTU-BHT重载活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
DRTU31-2.75-50-BHT	2-3/4	3-3/8	1/2	.531 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.375 +.009 +.000	25.34
DRTU31-3.00-50-BHT	3	3-5/8	1/2	.531 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.625 +.009 +.000	29.04
3/8" C/S							
DRTU37-3.00-50-BHT	3	3-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	$29.04
DRTU37-3.50-62-BHT	3-1/2	4-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	4.250 +.009 +.000	37.49

DRUB重载活塞杆U型密封圈

这款密封圈专为内径密封设计，其设计可最大限度延长动态活塞杆密封寿命并提高其可靠性。密封圈内采用硬塑料内径支撑圈以减少其被挤出的可能性。

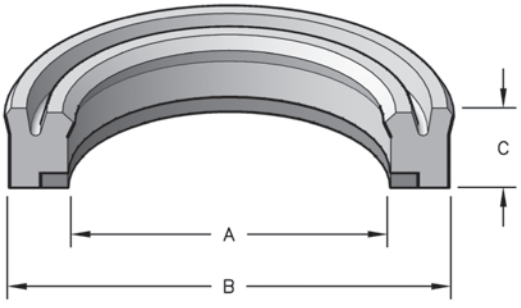

赫拉克勒斯零件号

DRUB 25 - 2.37 - 37

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +230° F
压力范围	0 至 6,000 PSI
速度	3 英尺/秒

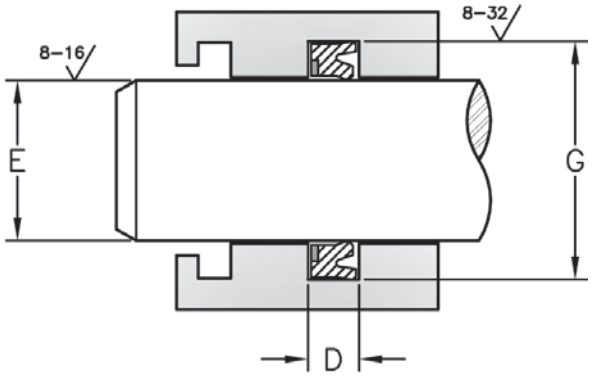

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
1/4" C/S							
DRUB25-2.37-37	2-3/8	2-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	2.875 +.008 +.000	$48.25
DRUB25-2.50-37	2-1/2	3	3/8	.406 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.000 +.008 +.000	44.34
3/8" C/S							
DRUB37-5.75-62	5-3/4	6-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	5.750 +.000 -.004	6.500 +.010 +.000	$69.32
DRTUB37-6.50-45	6-1/2	7-1/4	.45	.540 +.015 +.000	6.500 +.000 -.003	7.250 +.003 +.000	84.89

UFN-EI活塞杆U型密封圈，带支撑圈

采用橡胶密封唇口，夹织物橡胶底座和聚甲醛支撑圈，该密封圈具有良好的密封性和极强的抗挤出性。

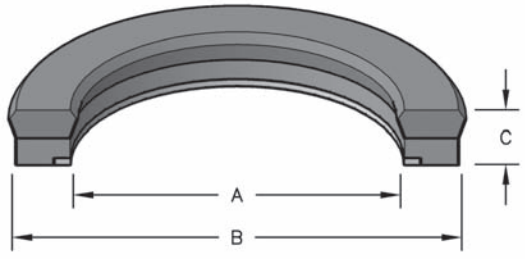

赫拉克勒斯零件号

UFN 12 - 1.00 - 18 EI

- UFN：密封圈形式
- 12：截面
- 1.00：内径
- 18 EI：高

密封件信息	
材料	橡胶，织物，聚甲醛
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 5,800 PSI
速度	1.5 英尺/秒

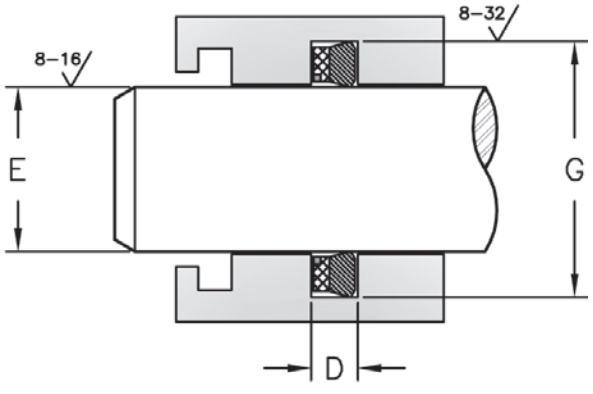

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
1/8" C/S							
UFN12-1.00-18EI	1	1-1/4	3/16	.202 +.010 +.000	1.000 -.001 -.002	1.250 ±.003	$7.39
UFN12-1.12-18EI	1-1/8	1-3/8	3/16	.202 +.010 +.000	1.125 -.001 -.002	1.375 ±.003	8.81
5/32" C/S							
UFN15-2.00-25EI	2	2-5/16	1/4	.265 +.010 +.000	2.000 -.001 -.003	2.312 ±.004	$10.30
3/16" C/S							
UFN18-0.62-28EI	5/8	1	9/32	.296 +.010 +.000	.625 -.001 -.002	1.000 ±.003	$8.03
UFN18-0.75-31EI	3/4	1-1/8	5/16	.327 +.010 +.000	.750 -.001 -.002	1.125 ±.003	8.97
UFN18-1.00-25EI	1	1-3/8	1/4	.265 +.010 +.000	1.000 -.001 -.002	1.375 ±.003	7.65
UFN18-1.25-25EI	1-1/4	1-5/8	1/4	.265 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.625 ±.003	7.91
UFN18-1.25-28EI	1-1/4	1-5/8	9/32	.296 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.625 ±.003	7.53
UFN18-1.37-28EI	1-3/8	1-3/4	9/32	.296 +.010 +.000	1.375 -.001 -.003	1.750 ±.003	11.07
UFN18-1.50-25EI	1-1/2	1-7/8	1/4	.265 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	1.875 ±.003	9.48
UFN18-1.50-28EI	1-1/2	1-7/8	9/32	.296 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	1.875 ±.003	8.29
UFN18-1.75-28EI	1-3/4	2-1/8	9/32	.296 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	2.125 ±.004	9.77

UFN-EI活塞杆U型密封圈，带挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
UFN18-1.75-30EI	1-3/4	2-1/8	5/16	.327 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	2.125 ±.004	9.63
UFN18-2.12-31EI	2-1/8	2-1/2	5/16	.327 +.010 +.000	2.125 -.001 -.003	2.500 ±.004	11.47
7/32" C/S							
UFN22-1.12-34EI	1-1/8	1-9/16	11/32	.358 +.010 +.000	1.125 -.001 -.002	1.562 ±.003	$7.78
1/4" C/S							
UFN25-1.00-25EI	1	1-1/2	1/4	.265 +.010 +.000	1.000 -.001 -.002	1.500 ±.003	$8.70
UFN25-1.00-37EI	1	1-1/2	3/8	.390 +.010 +.000	1.000 -.001 -.002	1.500 ±.003	7.53
UFN25-1.12-37EI	1-1/8	1-5/8	3/8	.390 +.010 +.000	1.125 -.001 -.002	1.625 ±.003	7.78
UFN25-1.25-37EI	1-1/4	1-3/4	3/8	.390 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.750 ±.003	9.63
UFN25-1.50-37EI	1-1/2	2	3/8	.390 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	2.000 ±.004	8.29
UFN25-1.50-46EI	1-1/2	2	15/32	.483 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	2.000 ±.004	8.29
UFN25-1.75-37EI	1-3/4	2-1/4	3/8	.390 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	2.250 ±.004	7.91
UFN25-2.00-37EI	2	2-1/2	3/8	.390 +.010 +.000	2.000 -.001 -.003	2.500 ±.004	11.35
UFN25-2.25-37EI	2-1/4	2-3/4	3/8	.390 +.010 +.000	2.250 -.001 -.003	2.750 ±.004	11.07
UFN25-2.50-31EI	2-1/2	3	5/16	.327 +.010 +.000	2.500 -.001 -.003	3.000 ±.004	13.70
UFN25-3.50-37EI	3-1/2	4	3/8	.390 +.010 +.000	3.500 -.001 -.004	4.000 ±.004	25.73
5/16" C/S							
UFN31-1.25-43EI	1-1/4	1-7/8	7/16	.452 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.875 ±.003	$10.03
UFN31-1.50-43EI	1-1/2	2-1/8	7/16	.452 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	2.125 ±.004	9.63
UFN31-1.75-43EI	1-3/4	2-3/8	7/16	.452 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	2.375 ±.004	10.93
UFN31-2.00-43EI	2	2-5/8	7/16	.452 +.010 +.000	2.000 -.001 -.003	2.625 ±.004	11.72
11/32" C/S							
UFN34-1.50-43EI	1-1/2	2-3/16	7/16	.452 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	2.188 ±.004	$10.55
3/8" C/S							
UFN37-2.50-56EI	2-1/2	3-1/4	9/16	.577 +.010 +.000	2.500 -.001 -.003	3.250 ±.004	$14.26
UFN37-2.75-56EI	2-3/4	3-1/2	9/16	.577 +.010 +.000	2.750 -.001 -.003	3.500 ±.004	19.55
UFN37-3.00-56EI	3	3-3/4	9/16	.577 +.010 +.000	3.000 -.001 -.003	3.750 ±.004	18.20
UFN37-3.50-56EI	3-1/2	4-1/4	9/16	.577 +.010 +.000	3.500 -.001 -.004	4.250 ±.004	24.67

UFN-BR活塞杆U型密封圈，带端帽

该款密封圈为单作用活塞杆密封圈，可适应高低压环境，通常应用于多级液压缸。该密封圈由橡胶密封唇口、夹织物橡胶底座和聚酯端帽组成。抗挤出性好。

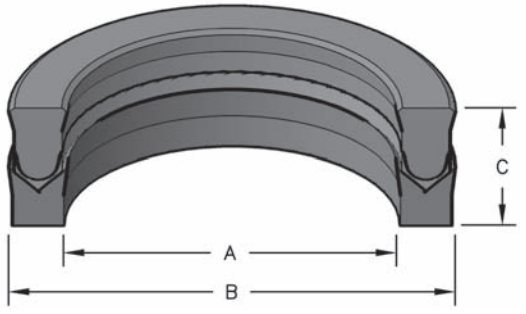

赫拉克勒斯零件号

UFN 22 - 2.75 - 75BR-L-F

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	橡胶，织物，聚酯弹性体
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	1.64 FPS @ 3600 PSI 0.49 FPS @ 5800 PSI
速度	1.5 英尺/秒

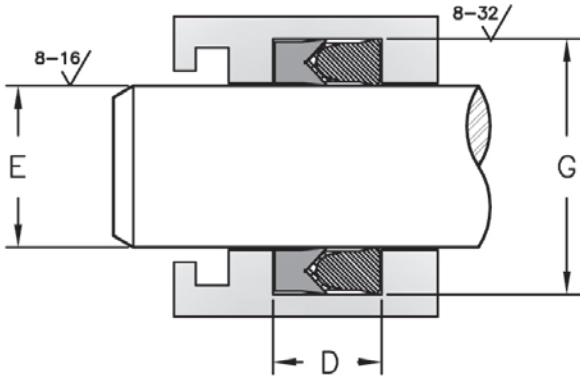

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
UFN22-2.75-75BR-L-F	2-3/4	3.2	3/4	.765 +.010 +.000	2.750 -.0012 -.0030	3.200 ±.003	$23.66
UFN25-3.50-75BR-L-F	3-1/2	4.013	3/4	.765 +.010 +.000	3.500 -.0014 -.0035	4.013 ±.003	26.25
UFN25-4.37-75BR-L-F	4-3/8	4-7/8	3/4	.765 +.010 +.000	4.375 -.0014 -.0035	4.875 ±.003	31.06
UFN28-6.31-75BR-L-F	6.312	6-7/8	3/4	.765 +.010 +.000	6.312 -.0017 -.0042	6.875 ±.003	55.17
UFN32-7.31-75BR-L-F	7.312	7.954	3/4	.765 +.010 +.000	7.312 -.0020 -.0048	7.954 ±.003	74.93
UFN31-8.37-75BR-L-F	8-3/8	9	3/4	.765 +.010 +.000	8.375 -.0020 -.0048	9.000 ±.003	127.58

UFN-EI-SAG活塞杆U型密封圈，带挡圈

该款密封圈为单作用活塞杆密封圈，可适应高低压环境，通常应用于多级液压缸。该密封圈由橡胶密封唇口、夹织物橡胶底座和聚甲醛挡圈组成。抗挤出性好。

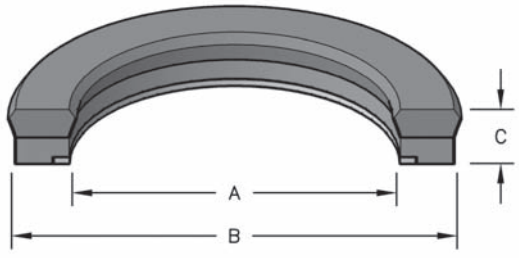

赫拉克勒斯零件号

UFN 21 - 2.00 - 41EI-SAG-F

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	橡胶，织物，聚甲醛
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	1.64 FPS @ 3600 PSI 0.49 FPS @ 5800 PSI
速度	1.5 英尺/秒

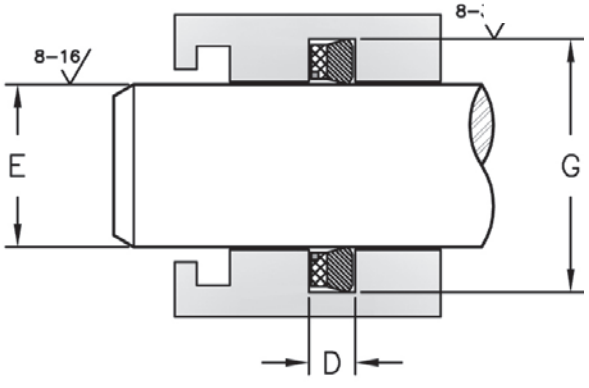

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
UFN21-2.00-41EI-SAG-F	2	2-7/16	.406	.421 +.010 +.000	2.000 -.0012 -.0030	2.437 ±.0037	$35.11
UFN21-2.75-41EI-SAG-F	2-3/4	3-3/16	.406	.421 +.010 +.000	2.750 -.0012 -.0030	3.187 ±.0043	56.42
UFN25-3.50-46EI-SAG-F	3-1/2	4	.468	.483 +.010 +.000	3.500 -.0014 -.0035	4.000 ±.0043	56.89
UFN25-4.37-46EI-SAG-F	4-3/8	4-7/8	.468	.483 +.010 +.000	4.375 -.0014 -.0035	4.875 ±.0049	90.73
UFN31-5.25-46EI-SAG-F	5-1/4	5-7/8	.468	.483 +.010 +.000	5.250 -.0017 -.0042	5.875 ±.0049	130.33

UFN-WI型活塞杆U型密封圈，带耐磨环

该款密封圈为单作用活塞杆密封圈，可适应高低压环境，通常应用于多级液压缸。该密封圈由模铸橡胶密封唇口和夹织物橡胶底座组成。该密封圈配有聚甲醛耐磨环，抗挤出性好，可允许更大的活塞杆和压盖之间的间隙。

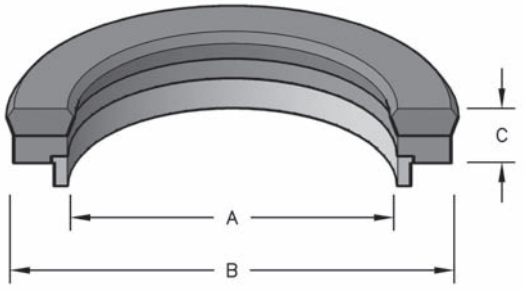

赫拉克勒斯零件号

UFN 37 - 3.00 - 56WI-S-F

- UFN：密封圈形式
- 37：截面
- 3.00：内径
- 56WI-S-F：高

密封件信息	
材料	橡胶，织物，聚甲醛
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	1.64 FPS @ 3600PSI 0.49 FPS @ 5800PSI
速度	1.5 英尺/秒

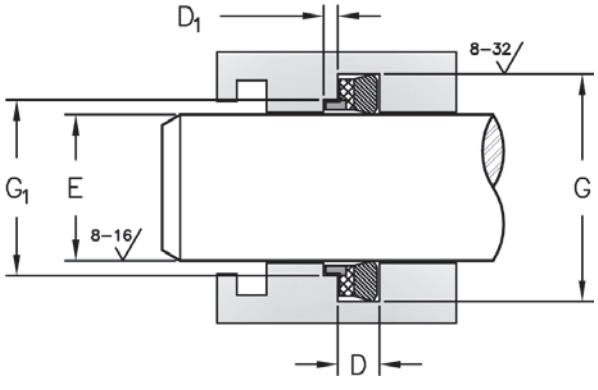

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	E 轴直径	G 槽底径	G1 导向槽直径	标价
UFN37-3.00-56WI-S-F	3	3-3/4	9/16	.577 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	3.000 -.0012 -.0030	3.750 ±.0043	3.218 +.002 +.000	$32.74
UFN37-4.37-56WI-S-F	4-3/8	5-1/8	9/16	.577 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	4.375 -.0014 -.0035	5.125 ±.0049	4.593 +.002 +.000	45.96

HMU聚氨酯U型密封圈

HMU型多唇口式U型密封圈综合了U型密封圈的压力补偿性、单向特性并结合多唇口压紧堆叠式的密封效果。HMU用优质材料制造，采用多个唇口边缘密封，可应用于无油活塞杆，并能最大程度减少摩擦力。即使压力增大将密封唇挤向密封圈根部，多唇口设计仍将保持关键密封边缘的密封效果。

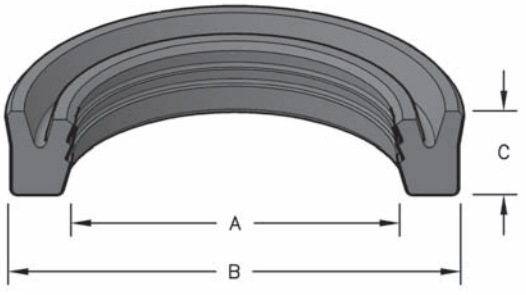

赫拉克勒斯零件号

HMU 12 - 0.50 - 21U

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

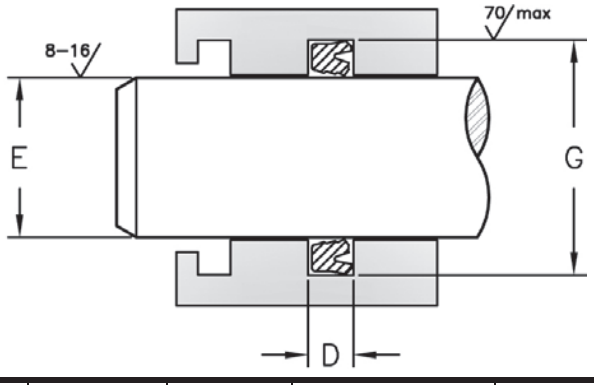

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
1/8" C/S							
HMU12-0.50-21U	1/2	3/4	.209	.230 +.015 +.000	.500 -.001 -.002	.750 +.002 +.000	$14.19
HMU12-0.62-17U	5/8	7/8	.17	.1875 +.016 -.001	.625 -.001 -.002	.875 +.002 +.000	4.70
HMU12-0.62-21U	5/8	7/8	.209	.230 +.015 +.000	.625 -.001 -.002	.875 +.002 +.000	14.66
HMU12-1.00-25U	1	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 -.001 -.002	1.250 +.002 +.000	5.24
5/32" C/S							
HMU15-1.00-21U	1	1-5/16	.232	.250 +.015 +.000	1.000 -.001 -.002	1.313 +.002 +.000	$17.91
HMU15-1.37-24U	1-3/8	1-11/16	.232	.250 +.015 +.000	1.375 -.001 -.003	1.688 +.002 +.000	21.12
3/16" C/S							
HMU18-1.37-31U	1-3/8	1-3/4	.313	.344 +.015 +.000	1.375 -.001 -.003	1.750 +.002 +.000	$6.22
HMU18-1.75-27U	1-3/4	2-1/8	.272	.281 +.015 +.000	1.750 -.001 -.003	2.125 +.003 +.000	25.15
HMU18-1.75-38U	1-3/4	2-1/8	.38	.410 +.015 +.000	1.750 -.001 -.003	2.125 +.003 +.000	12.28
HMU18-2.00-27U	2	2-3/8	.272	.281 +.015 +.000	2.000 -.001 -.003	2.375 +.003 +.000	29.20
HMU18-2.00-38U	2	2-3/8	.38	.410 +.015 +.000	2.000 -.001 -.003	2.375 +.003 +.000	7.97

HMU聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
HMU18-2.50-38U	2-1/2	2-7/8	.38	.410 +.015 +.000	2.500 -.001 -.003	2.875 +.003 +.000	8.42
HMU18-3.00-38U	3	3-3/8	.38	.410 +.015 +.000	3.000 -.001 -.003	3.375 +.003 +.000	9.03
HMU18-3.50-38U	3-1/2	3-7/8	.38	.410 +.015 +.000	3.500 -.001 -.004	3.875 +.003 +.000	11.44
7/32" C/S							
HMU21-2.50-30U	2-1/2	2-15/16	.29	.313 +.015 +.000	2.500 -.001 -.003	2.938 +.003 +.000	$30.78
HMU21-3.00-30U	3	3-7/16	.29	.313 +.015 +.000	3.000 -.001 -.003	3.438 +.003 +.000	32.41
1/4" C/S							
HMU25-3.50-33U	3-1/2	4	.327	.355 +.015 +.000	3.500 -.001 -.004	4.000 +.003 +.000	$38.51
HMU25-4.00-33U	4	4-1/2	.327	.355 +.015 +.000	4.000 -.001 -.004	4.500 +.003 +.000	43.08
HMU25-4.50-33U	4-1/2	5	.327	.355 +.015 +.000	4.500 -.001 -.004	5.000 +.004 +.000	47.63
9/32" C/S							
HMU28-5.00-35U	5	5-9/16	.352	.390 +.015 +.000	5.000 -.002 -.004	5.563 +.004 +.000	$52.21
5/16" C/S							
HMU31-5.50-38U	5-1/2	6-1/8	.38	.410 +.015 +.000	5.500 -.002 -.004	6.120 +.004 +.000	$57.85

HMU型单质U型密封件

HMU型多唇口式U型密封圈综合了U型密封圈的压力补偿性、单向特性并结合多唇口压紧堆叠式的密封效果。HMU用优质材料制造，采用多个唇口边缘密封，可应用于无油活塞杆，并能最大程度减少摩擦力。即使压力增大将密封唇挤向密封圈根部，多唇口设计仍将保持关键密封边缘的密封效果。

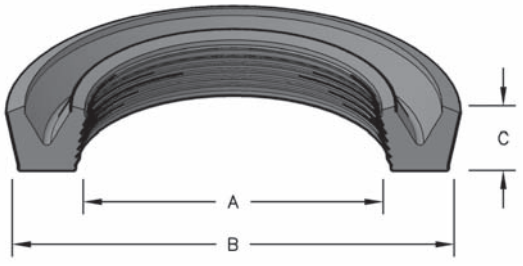

赫拉克勒斯零件号

HMU 15 - 0.62 - 15N

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

N=布纳-N
V=氟橡胶

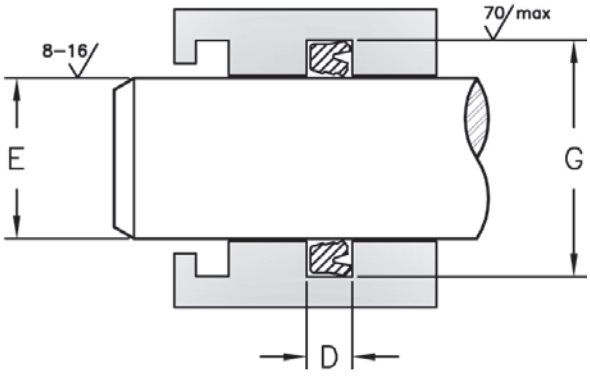

密封件信息	
材料	80A 布纳-N橡胶 90A 氟橡胶
温度范围	布纳-N: -40° 至 +250° F FC: -20° 至 +400° F
压力范围	布纳-N: 0 至 1,000 PSI FC: 0-2,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
1/8" C/S							
HMU12-0.62-15N	5/8	7/8	5/32	.172 +.015 +.000	.625 -.001 -.002	.875 +.002 +.000	$7.90
HMU12-0.62-15V	5/8	7/8	5/32	.172 +.015 +.000	.625 -.001 -.002	.875 +.002 +.000	27.79
5/32" C/S							
HMU15-1.00-18N	1	1-5/16	3/16	.206 +.015 +.000	1.000 -.001 -.002	1.3125 +.002 +.000	$7.53
HMU15-1.00-18V	1	1-5/16	3/16	.206 +.015 +.000	1.000 -.001 -.002	1.3125 +.002 +.000	14.13
HMU15-1.37-18N	1-3/8	1-11/16	3/16	.206 +.015 +.000	1.375 -.001 -.003	1.6875 +.002 +.000	10.09
HMU15-1.37-18V	1-3/8	1-11/16	3/16	.206 +.015 +.000	1.375 -.001 -.003	1.6875 +.002 +.000	30.21
3/16" C/S							
HMU18-1.75-21N	1-3/4	2-1/8	7/32	.241 +.015 +.000	1.750 -.001 -.003	2.125 +.003 +.000	$11.10
HMU18-1.75-21V	1-3/4	2-1/8	7/32	.241 +.015 +.000	1.750 -.001 -.003	2.125 +.003 +.000	36.80
HMU18-2.00-21N	2	2-3/8	7/32	.241 +.015 +.000	2.000 -.001 -.003	2.375 +.003 +.000	13.34
HMU18-2.00-21V	2	2-3/8	7/32	.241 +.015 +.000	2.000 -.001 -.003	2.375 +.003 +.000	42.07
7/32" C/S							
HMU21-2.50-24N	2-1/2	2-15/16	.24	.264 +.015 +.000	2.500 -.001 -.003	2.9375 +.003 +.000	$15.03

HMU型单质U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
HMU21-2.50-24V	2-1/2	2-15/16	.24	.264 +.015 +.000	2.500 -.001 -.003	2.9375 +.003 +.000	49.47
HMU21-3.00-24N	3	3-7/16	.24	.264 +.015 +.000	3.000 -.001 -.003	3.4375 +.003 +.000	18.05
HMU21-3.00-24V	3	3-7/16	.24	.264 +.015 +.000	3.000 -.001 -.003	3.4375 +.003 +.000	59.36
1/4" C/S							
HMU25-3.50-24N	3-1/2	4	.242	.264 +.015 +.000	3.500 -.001 -.004	4.000 +.003 +.000	$21.07
HMU25-3.50-27V	3-1/2	4	.27	.300 +.015 +.000	3.500 -.001 -.004	4.000 +.003 +.000	20.04
HMU25-4.00-24N	4	4-1/2	.242	.264 +.015 +.000	4.000 -.001 -.004	4.500 +.003 +.000	24.09
HMU25-4.50-24N	4-1/2	5	.242	.264 +.015 +.000	4.500 -.001 -.004	5.000 +.004 +.000	27.12
9/32" C/S							
HMU28-5.00-27N	5	5-9/16	.278	.306 +.015 +.000	5.000 -.002 -.004	5.563 +.004 +.000	$30.14
5/16" C/S							
HMU31-5.50-31N	5-1/2	6-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	5.500 -.002 -.004	6.120 +.004 +.000	$33.16

UKR型活塞杆U型密封圈

UKR型U型密封圈作为传统U型橡胶密封圈的替代产品，具有主动密封和摩擦力小的特征，其材质为聚氨酯模铸。该款密封圈使用寿命长，抗挤出性强。低摩擦可以使密封圈在润滑或非润滑缸中平稳运行，可用于杆密封，灵活柔软的动态密封唇口使得滑动摩擦小，保持运动稳定性

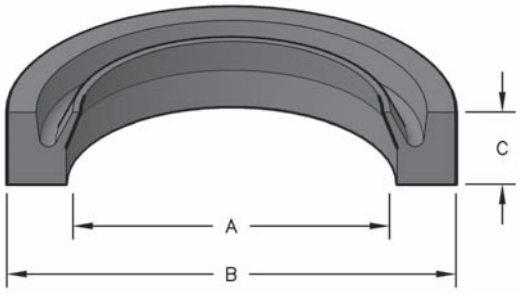

赫拉克勒斯零件号

UKR 09 - 0.25

密封圈形式 / 截面 / 内径

密封件信息	
材料	90A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 150 PSI
速度	3 英尺/秒

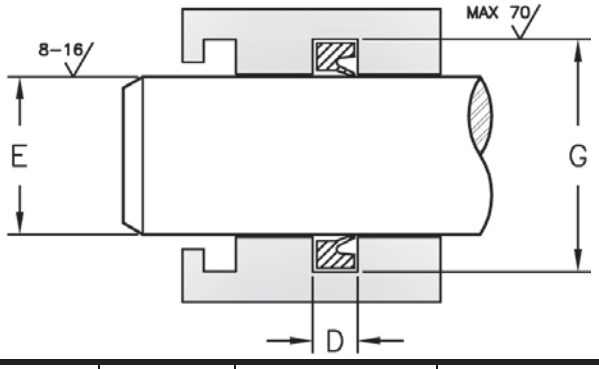

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
3/32" C/S							
UKR09-0.25	1/4	7/16	3/32	.125 +.015 +.000	.250 +.000 -.001	.438 +.002 +.000	$3.73
UKR09-0.31	5/16	1/2	3/32	.125 +.015 +.000	.312 +.000 -.001	.500 +.002 +.000	3.73
UKR09-0.50	1/2	11/16	3/32	.125 +.015 +.000	.500 +.000 -.001	.688 +.002 +.000	3.73
1/8" C/S							
UKR12-0.37	3/8	5/8	1/8	.156 +.015 +.000	.375 +.000 -.001	.625 +.002 +.000	$5.08
UKR12-0.50	1/2	3/4	1/8	.156 +.015 +.000	.500 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	5.08
UKR12-0.62	5/8	7/8	1/8	.156 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	5.18
UKR12-0.75	3/4	1	1/8	.156 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	5.18
UKR12-0.87	7/8	1-1/8	1/8	.156 +.015 +.000	.875 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	5.26
UKR12-1.00	1	1-1/4	1/8	.156 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	5.26
UKR12-1.12	1-1/8	1-3/8	1/8	.156 +.015 +.000	1.125 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	5.30
5/32" C/S							
UKR15-1.00	1	1-5/16	5/32	.188 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	$9.06
UKR15-1.25	1-1/4	1-9/16	5/32	.188 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.563 +.002 +.000	5.54

UKR型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
UKR15-1.37	1-3/8	1-11/16	5/32	.188 +.015 +.000	1.375 +.000 -.001	1.688 +.002 +.000	5.54
3/16" C/S							
UKR18-1.50	1-1/2	1-7/8	3/16	.218 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	$5.86
UKR18-1.75	1-3/4	2-1/8	3/16	.218 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	9.67
UKR18-2.00	2	2-3/8	3/16	.218 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	5.86
UKR18-2.25	2-1/4	2-5/8	3/16	.218 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	6.21

DPU重载活塞U型密封圈

这种U型密封圈是一种活塞密封圈，属于外径密封。可以最大程度地延长密封圈使用寿命并增强密封圈的可靠性。

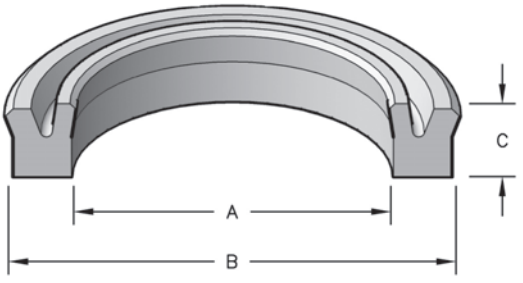

赫拉克勒斯零件号

DPU 12 - 0.75 - 12

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-65° 至 +230° F
压力范围	0 至 6,000 PSI
速度	3 英尺/秒

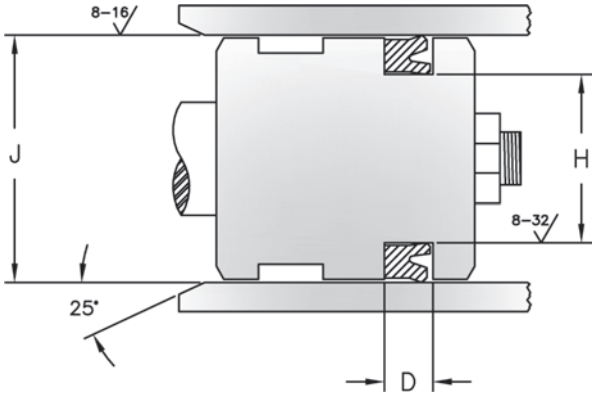

最大挤出间隙				
压力	1000 psi	3000 psi	5000 psi	6000 psi
最大直径间隙	0.032"	0.015"	0.012"	0.009"

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
1/8" C/S							
DPU12-0.75-12	3/4	1	1/8	.156 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	$7.56
DPU12-0.75-25	3/4	1	1/4	.281 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	8.26
DPU12-1.00-25	1	1-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.250 +.005 +.000	8.94
3/16" C/S							
DPU18-1.25-31	1-1/4	1-5/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.625 +.007 +.000	$14.48
DPU18-1.37-31	1-3/8	1-3/4	5/16	.343 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	12.00
DPU18-1.75-31	1-3/4	2-1/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.125 +.008 +.000	14.14
DPU18-1.75-37	1-3/4	2-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.125 +.008 +.000	10.17

DPU重载活塞U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
DPU18-2.00-37	2	2-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.375 +.008 +.000	12.59
DPU18-2.12-18	2-1/8	2-1/2	3/16	.217 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.500 +.008 +.000	18.46
DPU18-2.12-31	2-1/8	2-1/2	5/16	.343 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.500 +.008 +.000	18.46
DPU18-2.12-37	2-1/8	2-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.500 +.008 +.000	18.46
DPU18-3.12-37	3-1/8	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	3.125 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	21.38
7/32" C/S							
DPU21-0.25-37	1/4	11/16	3/8	.406 +.015 +.000	.250 +.000 -.003	.688 +.005 +.000	$7.03
1/4" C/S							
DPU25-1.00-35	1	1-1/2	.357	.388 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	$9.34
DPU25-1.00-37	1	1-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	9.65
DPU25-1.12-31	1-1/8	1-5/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.625 +.007 +.000	10.05
DPU25-1.25-37	1-1/4	1-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	11.13
DPU25-1.50-31	1-1/2	2	5/16	.343 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	11.86
DPU25-1.50-37	1-1/2	2	3/8	.406 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	11.86
DPU25-1.75-37	1-3/4	2-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.250 +.008 +.000	14.96
DPU25-2.00-37	2	2-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.500 +.008 +.000	15.31
DPU25-2.06-25	2-1/16	2-9/16	1/4	.281 +.015 +.000	2.062 +.000 -.003	2.563 +.008 +.000	19.99
DPU25-2.06-34	2-1/16	2-9/16	11/32	.375 +.015 +.000	2.062 +.000 -.003	2.563 +.008 +.000	19.99
DPU25-2.25-31	2-1/4	2-3/4	5/16	.343 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.750 +.008 +.000	20.80
DPU25-2.25-37	2-1/4	2-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.750 +.008 +.000	16.57
DPU25-2.50-37	2-1/2	3	3/8	.406 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.000 +.008 +.000	15.88
DPU25-2.75-37	2-3/4	3-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.250 +.009 +.000	17.43
DPU25-3.00-37	3	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	17.80
DPU25-3.12-37	3-1/8	3-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	3.125 +.000 -.004	3.625 +.009 +.000	21.99
DPU25-3.25-37	3-1/4	3-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	18.82
DPU25-3.50-37	3-1/2	4	3/8	.406 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	21.11
DPU25-3.62-37	3-5/8	4-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	3.625 +.000 -.004	4.125 +.009 +.000	21.46
DPU25-3.75-37	3-3/4	4-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	4.250 +.009 +.000	21.74
DPU25-4.00-37	4	4-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	26.90
DPU25-4.00-56	4	4-1/2	9/16	.594 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	27.45
DPU25-4.50-37	4-1/2	5	3/8	.406 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	27.97
DPU25-4.50-43	4-1/2	5	7/16	.468 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	37.77
DPU25-4.50-56	4-1/2	5	9/16	.594 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	29.46

HERCULES SEALING PRODUCTS

DPU重载活塞U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
DPU25-5.00-37	5	5-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	5.000 +.000 -.004	5.500 +.010 +.000	29.71
DPU25-5.00-56	5	5-1/2	9/16	.594 +.015 +.000	5.000 +.000 -.004	5.500 +.010 +.000	37.36
DPU25-5.50-25	5-1/2	6	1/4	.281 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	37.36
DPU25-5.50-37	5-1/2	6	3/8	.406 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	37.36
DPU25-5.50-50	5-1/2	6	1/2	.531 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	37.36
DPU25-5.50-56	5-1/2	6	9/16	.594 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	37.36
5/16" C/S							
DPU31-1.12-50	1-1/8	1-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	$11.69
DPU31-1.25-47	1-1/4	1-7/8	.471	.500 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	12.13
DPU31-1.37-37	1-3/8	2	3/8	.406 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	18.25
DPU31-1.37-43	1-3/8	2	7/16	.468 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	13.72
DPU31-1.37-44	1-3/8	2	7/16	.468 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	19.38
DPU31-1.37-50	1-3/8	2	1/2	.531 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	13.72
DPU31-1.62-50	1-5/8	2-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	2.250 +.008 +.000	14.14
DPU31-1.87-37	1-7/8	2-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	2.500 +.008 +.000	14.58
DPU31-1.87-50	1-7/8	2-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	2.500 +.008 +.000	22.78
DPU31-2.37-37	2-3/8	3	3/8	.406 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	3.000 +.008 +.000	18.05
DPU31-2.37-50	2-3/8	3	1/2	.531 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	3.000 +.008 +.000	22.08
DPU31-2.87-50	2-7/8	3-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	2.875 +.000 -.003	3.500 +.009 +.000	22.39
DPU31-3.37-37	3-3/8	4	3/8	.406 +.015 +.000	3.375 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	22.77
DPU31-3.37-50	3-3/8	4	1/2	.531 +.015 +.000	3.375 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	22.77
DPU31-3.62-37	3-5/8	4-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.625 +.000 -.004	4.250 +.009 +.000	23.86
DPU31-3.62-50	3-5/8	4-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	3.625 +.000 -.004	4.250 +.009 +.000	23.86
DPU31-3.87-50	3-7/8	4-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	3.875 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	26.90
DPU31-5.37-50	5-3/8	6	1/2	.531 +.015 +.000	5.375 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	43.71
.3205" C/S							
DPU32-1.62-39	1-5/8	2.266	.39	.421 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	2.266 +.008 +.000	$15.60
3/8" C/S							
DPU37-1.75-62	1-3/4	2-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.500 +.008 +.000	$17.67
DPU37-2.25-62	2-1/4	3	5/8	.656 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	3.000 +.008 +.000	19.41
DPU37-2.50-62	2-1/2	3-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.250 +.009 +.000	36.92
DPU37-2.75-37	2-3/4	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.500 +.009 +.000	20.63
DPU37-2.75-62	2-3/4	3-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.500 +.009 +.000	25.00
DPU37-3.00-37	3	3-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	24.67

DPU重载活塞U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
DPU37-3.00-47-AN	3	3-3/4	.469	.500 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	24.67
DPU37-3.00-50	3	3-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	21.19
DPU37-3.25-37	3-1/4	4	3/8	.406 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	21.77
DPU37-3.25-50	3-1/4	4	1/2	.531 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	22.52
DPU37-3.25-62	3-1/4	4	5/8	.656 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	22.52
DPU37-3.50-37	3-1/2	4-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	4.250 +.009 +.000	22.91
DPU37-3.75-37	3-3/4	4-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	27.37
DPU37-3.75-50	3-3/4	4-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	27.37
DPU37-3.75-62	3-3/4	4-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	27.37
DPU37-4.25-37	4-1/4	5	3/8	.406 +.015 +.000	4.250 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	27.48
DPU37-4.25-50	4-1/4	5	1/2	.531 +.015 +.000	4.250 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	27.48
DPU37-4.25-62	4-1/4	5	5/8	.656 +.015 +.000	4.250 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	28.46
DPU37-4.37-50	4-3/8	5-1/8	1/2	.531 +.015 +.000	4.375 +.000 -.004	5.125 +.010 +.000	28.70
DPU37-4.50-37	4-1/2	5-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.250 +.010 +.000	29.71
DPU37-4.50-50	4-1/2	5-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.250 +.010 +.000	31.09
DPU37-4.50-62	4-1/2	5-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.250 +.010 +.000	33.43
DPU37-4.75-50	4-3/4	5-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	5.500 +.010 +.000	34.92
DPU37-4.75-62	4-3/4	5-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	5.500 +.010 +.000	34.92
DPU37-5.00-50	5	5-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	5.000 +.000 -.004	5.750 +.010 +.000	36.26
DPU37-5.25-37	5-1/4	6	3/8	.406 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	43.71
DPU37-5.25-50	5-1/4	6	1/2	.531 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	43.71
DPU37-5.25-62	5-1/4	6	5/8	.656 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	43.71
DPU37-5.50-37	5-1/2	6-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	6.250 +.010 +.000	44.09
DPU37-5.75-37	5-3/4	6-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	5.750 +.000 -.004	6.500 +.010 +.000	44.39
DPU37-5.75-62	5-3/4	6-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	5.750 +.000 -.004	6.500 +.010 +.000	44.39
DPU37-6.00-50	6	6-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	6.000 +.000 -.004	6.750 +.010 +.000	53.83
DPU37-6.25-37	6-1/4	7	3/8	.406 +.015 +.000	6.250 +.000 -.004	7.000 +.011 +.000	54.89
DPU37-6.25-50	6-1/4	7	1/2	.531 +.015 +.000	6.250 +.000 -.004	7.000 +.011 +.000	63.28
DPU37-6.25-62	6-1/4	7	5/8	.656 +.015 +.000	6.250 +.000 -.004	7.000 +.011 +.000	65.34
DPU37-6.50-62	6-1/2	7-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	6.500 +.000 -.004	7.250 +.011 +.000	66.64
DPU37-6.75-50	6-3/4	7-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	6.750 +.000 -.004	7.500 +.011 +.000	69.52
DPU37-7.25-37	7-1/4	8	3/8	.406 +.015 +.000	7.250 +.000 -.005	8.000 +.011 +.000	75.04
DPU37-7.25-50	7-1/4	8	1/2	.531 +.015 +.000	7.250 +.000 -.005	8.000 +.011 +.000	75.04

DPU重载活塞U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
DPU37-7.25-62	7-1/4	8	5/8	.656 +.015 +.000	7.250 +.000 -.005	8.000 +.011 +.000	75.04
.383" C/S							
DPU38-2.00-48	2	2.766	.486	.517 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.766 +.008 +.000	$21.65
DPU38-2.50-48	2-1/2	3.266	.486	.517 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.266 +.009 +.000	24.58
1/2" C/S							
DPU50-4.12-59	4-1/8	5-1/8	19/32	.649 +.015 +.000	4.125 +.000 -.004	5.125 +.010 +.000	$34.30
DPU50-5.00-50	5	6	1/2	.531 +.015 +.000	5.000 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	51.92
DPU50-5.25-62	5-1/4	6-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	6.250 +.010 +.000	47.06
DPU50-5.50-62	5-1/2	6-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	6.500 +.010 +.000	47.93
DPU50-6.00-75	6	7	3/4	.781 +.015 +.000	6.000 +.000 -.004	7.000 +.011 +.000	56.11
DPU50-6.50-62	6-1/2	7-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	6.500 +.000 -.004	7.500 +.011 +.000	70.07
DPU50-6.50-75	6-1/2	7-1/2	3/4	.781 +.015 +.000	6.500 +.000 -.004	7.500 +.011 +.000	70.07
DPU50-7.00-50	7	8	1/2	.531 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	8.000 +.011 +.000	87.94
DPU50-7.00-75	7	8	3/4	.781 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	8.000 +.011 +.000	75.04
DPU50-7.50-62	7-1/2	8-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	7.500 +.000 -.005	8.500 +.011 +.000	78.43
DPU50-7.50-75	7-1/2	8-1/2	3/4	.781 +.015 +.000	7.500 +.000 -.005	8.500 +.011 +.000	81.98
DPU50-8.00-75	8	9	3/4	.781 +.015 +.000	8.000 +.000 -.005	9.000 +.012 +.000	85.40
DPU50-9.00-62	9	10	5/8	.656 +.015 +.000	9.000 +.000 -.005	10.000 +.012 +.000	108.78
DPU50-9.00-75	9	10	3/4	.781 +.015 +.000	9.000 +.000 -.005	10.000 +.012 +.000	112.57
DPU50-10.00-62	10	11	5/8	.656 +.015 +.000	10.000 +.000 -.006	11.000 +.012 +.000	194.20
DPU50-10.00-75	10	11	3/4	.781 +.015 +.000	10.000 +.000 -.006	11.000 +.012 +.000	124.84
DPU50-11.00-62	11	12	5/8	.656 +.015 +.000	11.000 +.000 -.006	12.000 +.012 +.000	138.09
DPU50-11.00-75	11	12	3/4	.781 +.015 +.000	11.000 +.000 -.006	12.000 +.012 +.000	186.93
5/8" C/S							
DPU62-3.50-56	3-1/2	4-3/4	9/16	.594 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	4.750 +.009 +.000	$56.09
DPU62-9.25-75	9-1/4	10-1/2	3/4	.781 +.015 +.000	9.250 +.000 -.005	10.500 +.012 +.000	118.95

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

NEW FOR 2015

DPU-BHT重载活塞U型密封圈

DPU-BHT型U型活塞密封圈采用科德宝Freudenberg® AU 30000 聚氨酯材料模铸而成。特殊设计成外径密封的活塞密封圈。提供长寿命活塞密封并大大提高其可靠性。这一特征可以减少密封时的泄漏，使摩擦力减小，稳定性增强，并阻止空气和污染物进入液压油缸。这种聚氨酯具有高度抗撕裂性能，在很宽的温度范围内表现出良好的稳定性。另外，这种材料很好地应用于矿物和生物降解液压介质，并具有抗水解性能。

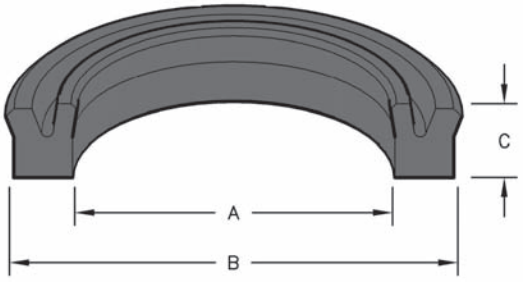

赫拉克勒斯零件号

DPU 18 - 2.12 - 18 BHT

DPU 密封圈形式 | 18 截面 | 2.12 内径 | 18 高

密封件信息	
材料	94A 聚氨酯
温度范围	-31°F 至 250°F
压力范围	0 至 7250 PSI
速度	1.5 英尺/秒

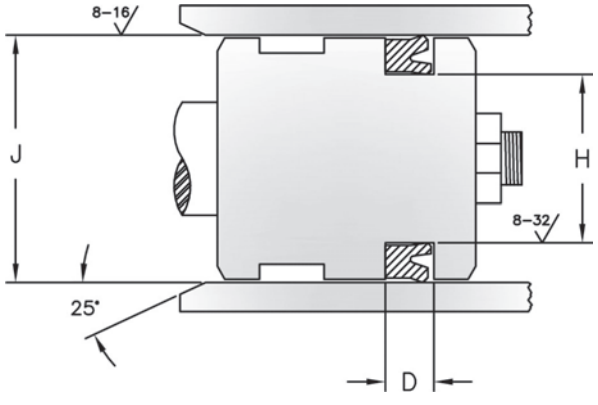

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
3/16" C/S							
DPU18-2.12-18-BHT	2-1/8	2-1/2	3/16	.217 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.500 +.008 +.000	$20.34
DPU18-2.12-31-BHT	2-1/8	2-1/2	5/16	.343 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.500 +.008 +.000	20.34
DPU18-2.12-37-BHT	2-1/8	2-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.500 +.008 +.000	20.34
1/4" C/S							
DPU25-1.50-37-BHT	1-1/2	2	3/8	.406 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	$15.20
DPU25-2.00-37-BHT	2	2-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.500 +.008 +.000	20.34
DPU25-2.50-37-BHT	2-1/2	3	3/8	.406 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.000 +.008 +.000	22.60
DPU25-3.00-37-BHT	3	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	24.99
DPU25-3.50-37-BHT	3-1/2	4	3/8	.406 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	29.56
DPU25-4.00-37-BHT	4	4-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	36.91
DPU25-4.50-37-BHT	4-1/2	5	3/8	.406 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	41.97
3/8" C/S							

DPU-BHT重载活塞U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
DPU37-3.25-37-BHT	3-1/4	4	3/8	.406 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	$29.56
DPU37-3.75-62-BHT	3-3/4	4-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	36.91
DPU37-4.25-37-BHT	4-1/4	5	3/8	.406 +.015 +.000	4.250 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	41.97
DPU37-4.25-50-BHT	4-1/4	5	1/2	.531 +.015 +.000	4.250 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	41.97
DPU37-5.25-37-BHT	5-1/4	6	3/8	.406 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	55.03
DPU37-5.25-50-BHT	5-1/4	6	1/2	.531 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	55.03

PU聚氨酯活塞U型密封圈

PU型密封圈采用优质聚氨酯模铸而成，专门应用于活塞密封。

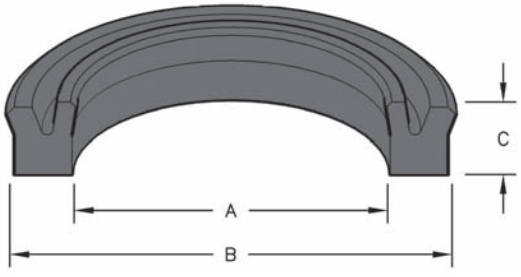

赫拉克勒斯零件号

PU 12 - 1.25 - 25

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	90A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +225° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

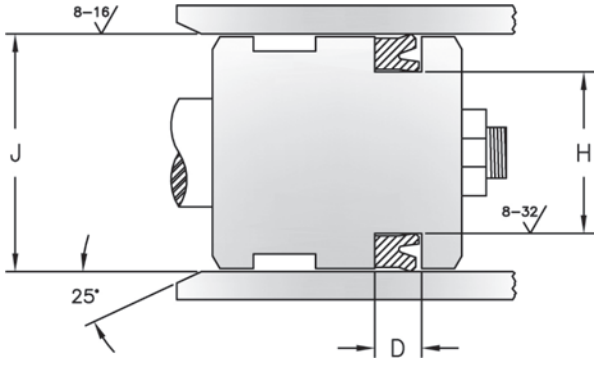

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
1/8" C/S							
PU12-1.25-25	1-1/4	1-1/2	1/4	.275 +.010 +.000	1.250 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	$5.98
3/16" C/S							
PU18-0.75-31	3/4	1-1/8	5/16	.344 +.010 +.000	.750 +.000 -.002	1.125 +.002 +.000	$6.60
PU18-1.62-31	1-5/8	2	5/16	.344 +.010 +.000	1.625 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	9.32
PU18-2.12-25	2-1/8	2-1/2	1/4	.275 +.010 +.000	2.125 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	11.34
PU18-2.12-37	2-1/8	2-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	2.125 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	11.22
PU18-2.62-37	2-5/8	3	3/8	.413 +.010 +.000	2.625 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	11.32
1/4" C/S							
PU25-2.00-25	2	2-1/2	1/4	.275 +.010 +.000	2.000 +.000 -.003	2.500 +.003 +.000	$11.07
PU25-3.00-37	3	3-1/2	3/8	.413 +.010 +.000	3.000 +.000 -.003	3.500 +.003 +.000	18.32
PU25-3.50-37	3-1/2	4	3/8	.413 +.010 +.000	3.500 +.000 -.003	4.000 +.003 +.000	19.29
PU25-4.50-37	4-1/2	5	3/8	.413 +.010 +.000	4.500 +.000 -.003	5.000 +.003 +.000	20.50
.2955" C/S							
PU29-1.61-38	1.614	2.205	.38	.425 +.016 +.000	1.614 +.000 -.002	2.205 +.002 +.000	$30.54
3/8" C/S							

PU聚氨酯活塞U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
PU37-5.25	5-1/4	6	1/2	.550 +.010 +.000	5.250 +.000 -.005	6.000 +.004 +.000	$25.60
1/2" C/S							
PU50-2.00-50	2	3	1/2	.550 +.010 +.000	2.000 +.000 -.007	3.000 +.005 +.000	$32.03
PU50-2.25-50	2-1/4	3-1/4	1/2	.550 +.010 +.000	2.250 +.000 -.007	3.250 +.005 +.000	38.98
PU50-3.00-50	3	4	1/2	.550 +.010 +.000	3.000 +.000 -.007	4.000 +.005 +.000	44.19

UFN型活塞密封圈

采用橡胶密封唇口并带有夹织物橡胶底座，该款密封圈有一个聚甲醛导向环或一个聚甲醛防挤出支撑环，同时具有很好的密封性能和高压承受能力，常与SR型挡圈配套使用。

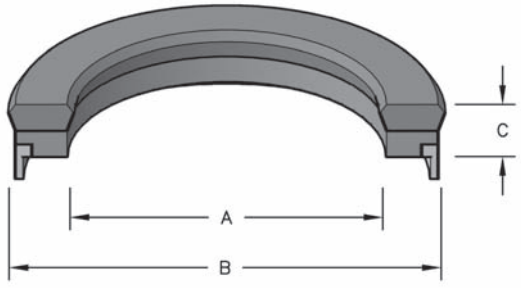

UFN-PWO

赫拉克勒斯零件号

UFN 25 - 1.00 - 37 UWO

- UFN：密封圈形式
- 25：截面
- 1.00：内径
- 37：高
- UWO

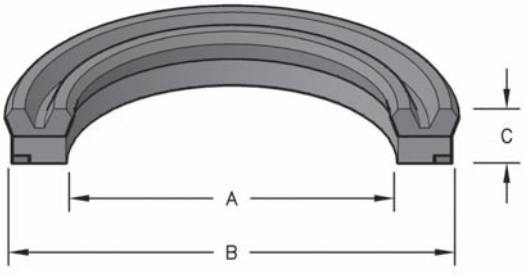

UFN-UEO

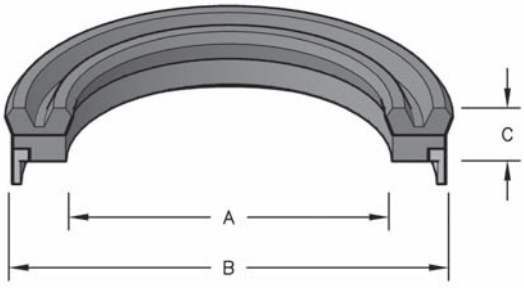

UFN-UWO

密封件信息	
材料	橡胶，织物，聚甲醛
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 5,800 PSI
速度	1.5 英尺/秒

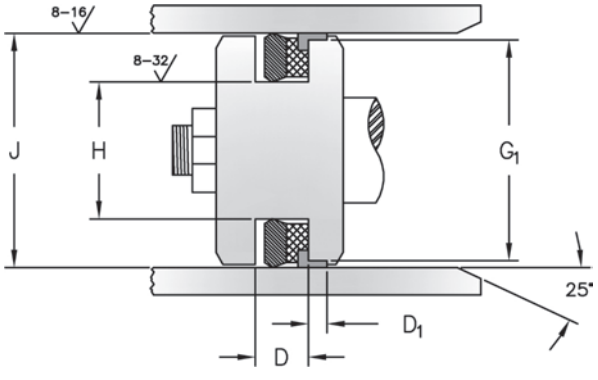

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	D1 导向槽宽	G1 导向槽直径	H 槽底径	J 筒径	标价
1/4" C/S									
UFN25-1.00-37UWO	1	1-1/2	3/8	.390 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	1.360 ±.002	1.000 ±.003	1.500 +.004 +.000	$8.53
UFN25-2.00-31PWO	2	2-1/2	5/16	.327 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	2.360 ±.002	2.000 ±.004	2.500 +.005 +.000	15.05
.271" C/S									
UFN27-0.87-46UWO	7/8	1.417	15/32	.483 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	1.277 ±.002	.875 ±.003	1.417 +.004 +.000	$7.41
5/16" C/S									
UFN31-1.12-43PWO	1-1/8	1-3/4	7/16	.452 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	1.570 ±.002	1.125 ±.003	1.750 +.004 +.000	$9.46
UFN31-1.16-46UWO	1.161	1.786	15/32	.483 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	1.606 ±.002	1.161 ±.003	1.786 +.004 +.000	7.92
UFN31-1.37-37PWO	1-3/8	2	3/8	.390 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	1.820 ±.002	1.375 ±.003	2.000 +.005 +.000	10.58
UFN31-1.37-37UWO	1-3/8	2	3/8	.390 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	1.820 ±.002	1.375 ±.003	2.000 +.005 +.000	10.21
UFN31-1.37-43PWO	1-3/8	2	7/16	.452 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	1.820 ±.002	1.375 ±.003	2.000 +.005 +.000	10.58
UFN31-1.62-43UWO	1-5/8	2-1/4	7/16	.452 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	2.070 ±.002	1.625 ±.003	2.250 +.005 +.000	10.07

UFN型活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	D1 导向槽宽	G1 导向槽直径	H 槽底径	J 筒径	标价
UFN31-1.75-43UEO	1-3/4	2-3/8	7/16	.452 +.010 +.000	N/A	N/A	1.750 ±.003	2.375 +.005 +.000	12.38
UFN31-1.75-43UWO	1-3/4	2-3/8	7/16	.452 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	2.194 ±.002	1.750 ±.003	2.375 +.005 +.000	12.38
UFN31-1.87-37UWO	1-7/8	2-1/2	3/8	.390 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	2.320 ±.002	1.875 ±.003	2.500 +.005 +.000	11.52
UFN31-1.87-43PWO	1-7/8	2-1/2	7/16	.452 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	2.319 ±.002	1.875 ±.003	2.500 +.005 +.000	15.05
UFN31-2.00-43UWO	2	2-5/8	7/16	.452 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	2.443 ±.002	2.000 ±.004	2.625 +.005 +.000	10.87
UFN31-2.12-46UWO	2-1/8	2-3/4	15/32	.483 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	2.569 ±.002	2.125 ±.004	2.750 +.005 +.000	13.02
3/8" C/S									
UFN37-2.00-56UWO	2	2-3/4	9/16	.577 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	2.522 ±.002	2.000 ±.004	2.750 +.005 +.000	$16.74
UFN37-2.25-50UEO	2-1/4	3	1/2	.515 +.010 +.000	N/A	N/A	2.250 ±.004	3.000 +.005 +.000	14.95
UFN37-2.25-50UWO	2-1/4	3	1/2	.515 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	2.772 ±.002	2.250 ±.004	3.000 +.005 +.000	15.93
UFN37-2.75-56UWO	2-3/4	3-1/2	9/16	.577 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	3.271 ±.003	2.750 ±.004	3.500 +.006 +.000	15.44
UFN37-3.25-56UWO	3-1/4	4	9/16	.577 +.010 +.000	.250 +.004 +.000	3.770 ±.003	3.250 ±.004	4.000 +.006 +.000	17.23
UFN37-3.50-56UEO	3-1/2	4-1/4	9/16	.577 +.010 +.000	N/A	N/A	3.500 ±.004	4.250 +.006 +.000	21.84
1/2" C/S									
UFN50-4.00-75UEO	4	5	3/4	.765 +.010 +.000	N/A	N/A	4.000 ±.004	5.000 +.006 +.000	$31.92

UKP型活塞杆U型密封圈

UKP型U型密封圈作为传统U型橡胶密封圈的替代产品，具有主动密封和摩擦力小的特征，其材质为聚氨酯模铸。该款密封圈使用寿命长，抗挤出性强。低摩擦可以使密封圈在润滑或非润滑缸中平稳运行，可用于缸筒密封，灵活柔软的动态密封唇口使得滑动摩擦小，保持运动稳定性

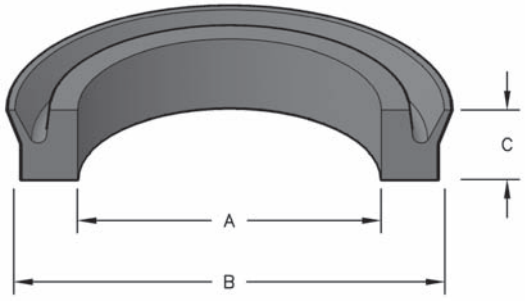

赫拉克勒斯零件号

UKP 09 - 0.37

密封圈形式 | 截面 | 外径

密封件信息	
材料	90A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 150 PSI
速度	3 英尺/秒

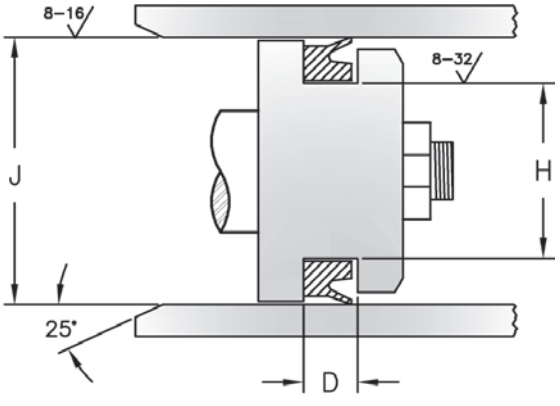

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
3/32" C/S							
UKP09-0.37	3/16	3/8	3/32	.125 +.015 +.000	.187 +.000 -.002	.375 +.002 +.000	$3.69
UKP09-0.68	1/2	11/16	3/32	.125 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.688 +.002 +.000	3.94
1/8" C/S							
UKP12-0.56	5/16	9/16	1/8	.156 +.015 +.000	.312 +.000 -.002	.563 +.002 +.000	$5.07
UKP12-0.62	3/8	5/8	1/8	.156 +.015 +.000	.375 +.000 -.002	.625 +.002 +.000	5.10
UKP12-0.75	1/2	3/4	1/8	.156 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.750 +.002 +.000	5.13
UKP12-0.87	5/8	7/8	1/8	.156 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.875 +.002 +.000	5.15
UKP12-1.00	3/4	1	1/8	.156 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	1.000 +.002 +.000	5.18
UKP12-1.06	13/16	1-1/16	1/8	.156 +.015 +.000	.812 +.000 -.002	1.063 +.002 +.000	5.18
UKP12-1.12	7/8	1-1/8	1/8	.156 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	1.125 +.002 +.000	5.18
UKP12-1.25	1	1-1/4	1/8	.156 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.250 +.002 +.000	5.24
UKP12-1.50	1-1/4	1-1/2	1/8	.156 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	9.15
UKP12-2.00	1-3/4	2	1/8	.156 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	9.22

UKP型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
5/32" C/S							
UKP15-1.50	1-3/16	1-1/2	5/32	.188 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	$5.55
UKP15-1.56	1-1/4	1-9/16	5/32	.188 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.563 +.002 +.000	5.55
3/16" C/S							
UKP18-1.75	1-3/8	1-3/4	3/16	.219 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	$5.78
UKP18-2.00	1-5/8	2	3/16	.219 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	5.87
UKP18-2.25	1-7/8	2-1/4	3/16	.219 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	8.67
UKP18-2.50	2-1/8	2-1/2	3/16	.219 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	6.22
UKP18-2.62	2-1/4	2-5/8	3/16	.219 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	6.36
UKP18-4.00	3-5/8	4	3/16	.219 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	4.000 +.002 +.000	7.94
7/32" C/S							
UKP21-3.00	2-9/16	3	7/32	.250 +.015 +.000	2.562 +.000 -.003	3.000 +.003 +.000	$11.96
UKP21-3.25	2-13/16	3-1/4	7/32	.250 +.015 +.000	2.812 +.000 -.003	3.250 +.003 +.000	13.00
1/4" C/S							
UKP25-3.00	2-1/2	3	1/4	.281 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.000 +.003 +.000	$12.40
UKP25-3.25	2-3/4	3-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.250 +.003 +.000	13.44
UKP25-3.50	3	3-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	3.000 +.000 -.003	3.500 +.003 +.000	14.48
UKP25-4.00	3-1/2	4	1/4	.281 +.015 +.000	3.500 +.000 -.003	4.000 +.003 +.000	16.56
UKP25-5.00	4-1/2	5	1/4	.281 +.015 +.000	4.500 +.000 -.003	5.000 +.003 +.000	20.84
UKP25-6.00	5-1/2	6	1/4	.281 +.015 +.000	5.500 +.000 -.003	6.000 +.003 +.000	24.82
UKP25-7.00	6-1/2	7	1/4	.281 +.015 +.000	6.500 +.000 -.003	7.000 +.003 +.000	38.30
UKP25-8.00	7-1/2	8	1/4	.281 +.015 +.000	7.500 +.000 -.003	8.000 +.003 +.000	40.89
UKP25-10.00	9-1/2	10	1/4	.281 +.015 +.000	9.500 +.000 -.003	10.000 +.003 +.000	54.51
5/16" C/S							
UKP31-6.00	5-3/8	6	5/16	.344 +.015 +.000	5.375 +.000 -.004	6.000 +.003 +.000	$29.78
UKP31-8.00	7-3/8	8	5/16	.344 +.015 +.000	7.375 +.000 -.004	8.000 +.003 +.000	39.53
3/8" C/S							
UKP37-10.00	9-1/4	10	3/8	.406 +.015 +.000	9.250 +.000 -.005	10.000 +.004 +.000	$66.74

DSU重载对称U型密封圈

通用于杆密封和活塞密封，材质为聚氨酯，与重载杆U型密封圈、活塞U型密封圈的材质相同。

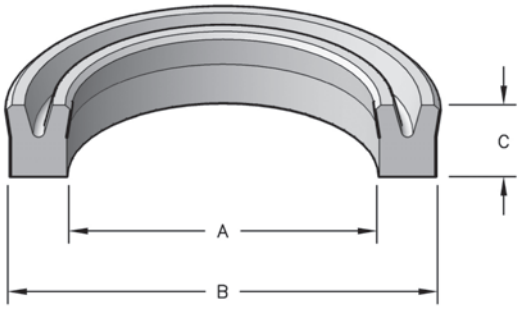

赫拉克勒斯零件号

DSU 12 - 0.18 - 12

- DSU：密封圈形式
- 12：截面
- 0.18：内径
- 12：高

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +230° F
压力范围	0 至 4,000 PSI
速度	3 英尺/秒

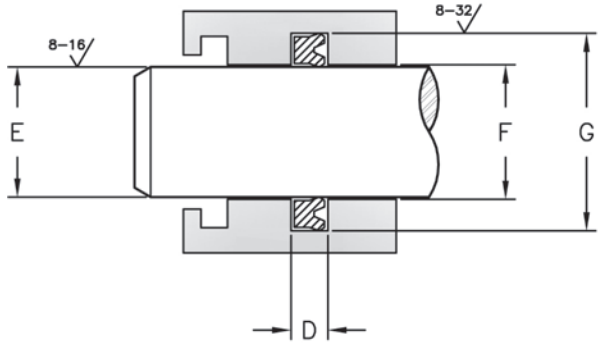

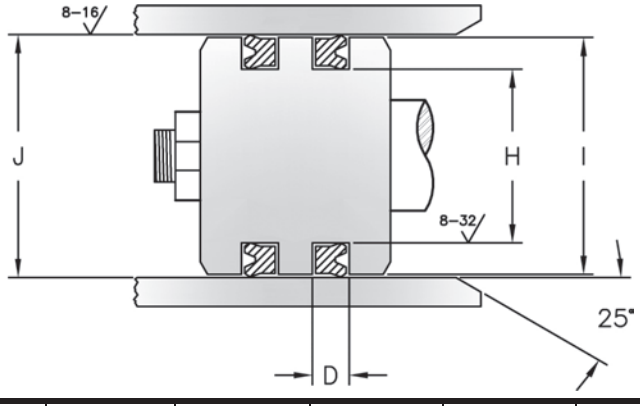

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
1/8" C/S											
DSU12-0.18-12	3/16	7/16	1/8	.156 +.015 +.000	.187 +.000 -.003	.189 +.003 +.000	.438 +.005 +.000	.187 +.000 -.003	.437 +.000 -.003	.438 +.005 +.000	$6.62
DSU12-0.18-25	3/16	7/16	1/4	.281 +.015 +.000	.187 +.000 -.003	.189 +.003 +.000	.438 +.005 +.000	.187 +.000 -.003	.437 +.000 -.003	.438 +.005 +.000	6.62
DSU12-0.25-18	1/4	1/2	3/16	.218 +.015 +.000	.250 +.000 -.003	.251 +.003 +.000	.500 +.005 +.000	.250 +.000 -.003	.499 +.000 -.003	.500 +.005 +.000	6.38
DSU12-0.31-25	5/16	9/16	1/4	.281 +.015 +.000	.312 +.000 -.003	.313 +.003 +.000	.563 +.005 +.000	.312 +.000 -.003	.561 +.000 -.003	.563 +.005 +.000	8.04
DSU12-0.37-12	3/8	5/8	1/8	.156 +.015 +.000	.375 +.000 -.003	.376 +.003 +.000	.625 +.005 +.000	.375 +.000 -.003	.624 +.000 -.003	.625 +.005 +.000	6.40
DSU12-0.37-25	3/8	5/8	1/4	.281 +.015 +.000	.375 +.000 -.003	.376 +.003 +.000	.625 +.005 +.000	.375 +.000 -.003	.624 +.000 -.003	.625 +.005 +.000	7.35
DSU12-0.50-12	1/2	3/4	1/8	.156 +.015 +.000	.500 +.000 -.003	.501 +.003 +.000	.750 +.005 +.000	.500 +.000 -.003	.749 +.000 -.003	.750 +.005 +.000	6.67
DSU12-0.56-12	9/16	13/16	1/8	.156 +.015 +.000	.562 +.000 -.003	.564 +.003 +.000	.813 +.005 +.000	.562 +.000 -.003	.812 +.000 -.003	.813 +.005 +.000	6.33
DSU12-0.62-12	5/8	7/8	1/8	.156 +.015 +.000	.625 +.000 -.003	.626 +.003 +.000	.875 +.005 +.000	.625 +.000 -.003	.874 +.000 -.003	.875 +.005 +.000	7.10
DSU12-0.62-25	5/8	7/8	1/4	.281 +.015 +.000	.625 +.000 -.003	.626 +.003 +.000	.875 +.005 +.000	.625 +.000 -.003	.874 +.000 -.003	.875 +.005 +.000	7.10
DSU12-0.75-12	3/4	1	1/8	.156 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	.750 +.000 -.003	.999 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	7.36

HERCULES SEALING PRODUCTS

DSU重载对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
DSU12-0.75-18	3/4	1	3/16	.218 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	.750 +.000 -.003	.999 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	7.36
DSU12-0.75-25	3/4	1	1/4	.281 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	.750 +.000 -.003	.999 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	7.36
DSU12-0.87-12	7/8	1-1/8	1/8	.156 +.015 +.000	.875 +.000 -.003	.876 +.003 +.000	1.125 +.005 +.000	.875 +.000 -.003	1.124 +.000 -.003	1.125 +.005 +.000	7.64
DSU12-0.87-17	7/8	1-1/8	11/64	.202 +.015 +.000	.875 +.000 -.003	.876 +.003 +.000	1.125 +.005 +.000	.875 +.000 -.003	1.124 +.000 -.003	1.125 +.005 +.000	7.64
DSU12-0.87-25	7/8	1-1/8	1/4	.281 +.015 +.000	.875 +.000 -.003	.876 +.003 +.000	1.125 +.005 +.000	.875 +.000 -.003	1.124 +.000 -.003	1.125 +.005 +.000	7.64
DSU12-1.00-12	1	1-1/4	1/8	.156 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	1.000 +.000 -.003	1.249 +.000 -.003	1.250 +.005 +.000	7.98
DSU12-1.00-15	1	1-1/4	5/32	.187 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	1.000 +.000 -.003	1.249 +.000 -.003	1.250 +.005 +.000	11.46
DSU12-1.00-18	1	1-1/4	3/16	.218 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	1.000 +.000 -.003	1.249 +.000 -.003	1.250 +.005 +.000	7.98
DSU12-1.00-25	1	1-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	1.000 +.000 -.003	1.249 +.000 -.003	1.250 +.005 +.000	7.98
DSU12-1.12-12	1-1/8	1-3/8	1/8	.156 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.126 +.003 +.000	1.375 +.005 +.000	1.125 +.000 -.003	1.374 +.000 -.003	1.375 +.005 +.000	8.30
DSU12-1.12-25	1-1/8	1-3/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.126 +.003 +.000	1.375 +.005 +.000	1.125 +.000 -.003	1.374 +.000 -.003	1.375 +.005 +.000	8.30
DSU12-1.25-12	1-1/4	1-1/2	1/8	.156 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.499 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	9.16
DSU12-1.25-15	1-1/4	1-1/2	5/32	.187 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.499 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	9.46
DSU12-1.25-18	1-1/4	1-1/2	3/16	.218 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.499 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	9.16
DSU12-1.25-25	1-1/4	1-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.499 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	9.16
DSU12-1.31-25	1-5/16	1-9/16	1/4	.281 +.015 +.000	1.312 +.000 -.003	1.313 +.003 +.000	1.563 +.007 +.000	1.312 +.000 -.003	1.562 +.000 -.003	1.563 +.007 +.000	9.46
DSU12-1.37-25	1-3/8	1-5/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.376 +.003 +.000	1.625 +.007 +.000	1.375 +.000 -.003	1.624 +.000 -.003	1.625 +.007 +.000	9.75
DSU12-1.50-25	1-1/2	1-3/4	1/4	.281 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	1.750 +.007 +.000	1.500 +.000 -.003	1.749 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	9.97
3/16" C/S											
DSU18-0.25-25	1/4	5/8	1/4	.281 +.015 +.000	.250 +.000 -.003	.251 +.003 +.000	.625 +.005 +.000	.250 +.000 -.003	.624 +.000 -.003	.625 +.005 +.000	$7.50
DSU18-0.25-31	1/4	5/8	5/16	.343 +.015 +.000	.250 +.000 -.003	.251 +.003 +.000	.625 +.005 +.000	.250 +.000 -.003	.624 +.000 -.003	.625 +.005 +.000	7.50
DSU18-0.37-31	3/8	3/4	5/16	.343 +.015 +.000	.375 +.000 -.003	.376 +.003 +.000	.750 +.005 +.000	.375 +.000 -.003	.749 +.000 -.003	.750 +.005 +.000	7.53
DSU18-0.50-18	1/2	7/8	3/16	.218 +.015 +.000	.500 +.000 -.003	.501 +.003 +.000	.875 +.005 +.000	.500 +.000 -.003	.874 +.000 -.003	.875 +.005 +.000	9.10
DSU18-0.50-31	1/2	7/8	5/16	.343 +.015 +.000	.500 +.000 -.003	.501 +.003 +.000	.875 +.005 +.000	.500 +.000 -.003	.874 +.000 -.003	.875 +.005 +.000	7.57
DSU18-0.56-18	9/16	15/16	3/16	.218 +.015 +.000	.562 +.000 -.003	.564 +.003 +.000	.938 +.005 +.000	.562 +.000 -.003	.937 +.000 -.003	.938 +.005 +.000	8.14
DSU18-0.62-18	5/8	1	3/16	.218 +.015 +.000	.625 +.000 -.003	.626 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	.625 +.000 -.003	.999 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	7.85
DSU18-0.62-25	5/8	1	1/4	.281 +.015 +.000	.625 +.000 -.003	.626 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	.625 +.000 -.003	.999 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	7.85
DSU18-0.62-31	5/8	1	5/16	.343 +.015 +.000	.625 +.000 -.003	.626 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	.625 +.000 -.003	.999 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	8.51
DSU18-0.75-18	3/4	1-1/8	3/16	.218 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.125 +.005 +.000	.750 +.000 -.003	1.124 +.000 -.003	1.125 +.005 +.000	8.05
DSU18-0.75-25	3/4	1-1/8	1/4	.281 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.125 +.005 +.000	.750 +.000 -.003	1.124 +.000 -.003	1.125 +.005 +.000	8.05
DSU18-0.87-25	7/8	1-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	.875 +.000 -.003	.876 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	.875 +.000 -.003	1.249 +.000 -.003	1.250 +.005 +.000	8.25
DSU18-1.00-18	1	1-3/8	3/16	.218 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.375 +.005 +.000	1.000 +.000 -.003	1.374 +.000 -.003	1.375 +.005 +.000	8.34
DSU18-1.00-25	1	1-3/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.375 +.005 +.000	1.000 +.000 -.003	1.374 +.000 -.003	1.375 +.005 +.000	8.34

DSU重载对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
DSU18-1.00-31	1	1-3/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.375 +.005 +.000	1.000 +.000 -.003	1.374 +.000 -.003	1.375 +.005 +.000	8.34
DSU18-1.12-18	1-1/8	1-1/2	3/16	.218 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.126 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	1.125 +.000 -.003	1.499 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	8.51
DSU18-1.12-25	1-1/8	1-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.126 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	1.125 +.000 -.003	1.499 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	8.51
DSU18-1.12-31	1-1/8	1-1/2	5/16	.343 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.126 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	1.125 +.000 -.003	1.499 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	9.17
DSU18-1.25-25	1-1/4	1-5/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.625 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.624 +.000 -.003	1.625 +.007 +.000	9.39
DSU18-1.25-31	1-1/4	1-5/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.625 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.624 +.000 -.003	1.625 +.007 +.000	10.87
DSU18-1.37-25	1-3/8	1-3/4	1/4	.281 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.376 +.003 +.000	1.750 +.007 +.000	1.375 +.000 -.003	1.749 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	10.83
DSU18-1.37-31	1-3/8	1-3/4	5/16	.343 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.376 +.003 +.000	1.750 +.007 +.000	1.375 +.000 -.003	1.749 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	10.83
DSU18-1.43-25	1-7/16	1-13/16	1/4	.281 +.015 +.000	1.437 +.000 -.003	1.439 +.003 +.000	1.813 +.007 +.000	1.437 +.000 -.003	1.812 +.000 -.003	1.813 +.007 +.000	10.83
DSU18-1.50-18	1-1/2	1-7/8	3/16	.218 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	1.875 +.007 +.000	1.500 +.000 -.003	1.874 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	11.06
DSU18-1.50-25	1-1/2	1-7/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	1.875 +.007 +.000	1.500 +.000 -.003	1.874 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	11.06
DSU18-1.50-31	1-1/2	1-7/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	1.875 +.007 +.000	1.500 +.000 -.003	1.874 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	11.06
DSU18-1.50-37	1-1/2	1-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	1.875 +.007 +.000	1.500 +.000 -.003	1.874 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	11.06
DSU18-1.62-25	1-5/8	2	1/4	.281 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	1.626 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.625 +.000 -.003	1.999 +.000 -.004	2.000 +.008 +.000	11.91
DSU18-1.62-31	1-5/8	2	5/16	.343 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	1.626 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.625 +.000 -.003	1.999 +.000 -.004	2.000 +.008 +.000	11.91
DSU18-1.62-37	1-5/8	2	3/8	.406 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	1.626 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.625 +.000 -.003	1.999 +.000 -.004	2.000 +.008 +.000	11.91
DSU18-1.75-25	1-3/4	2-1/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.751 +.003 +.000	2.125 +.008 +.000	1.750 +.000 -.003	2.124 +.000 -.004	2.125 +.008 +.000	12.35
DSU18-1.75-37	1-3/4	2-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.751 +.003 +.000	2.125 +.008 +.000	1.750 +.000 -.003	2.124 +.000 -.004	2.125 +.008 +.000	12.35
DSU18-1.87-37	1-7/8	2-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	1.876 +.003 +.000	2.250 +.008 +.000	1.875 +.000 -.003	2.249 +.000 -.004	2.250 +.008 +.000	13.40
DSU18-2.00-25	2	2-3/8	1/4	.281 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.375 +.008 +.000	2.000 +.000 -.003	2.374 +.000 -.004	2.375 +.008 +.000	14.65
DSU18-2.00-31	2	2-3/8	5/16	.343 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.375 +.008 +.000	2.000 +.000 -.003	2.374 +.000 -.004	2.375 +.008 +.000	14.65
DSU18-2.00-37	2	2-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.375 +.008 +.000	2.000 +.000 -.003	2.374 +.000 -.004	2.375 +.008 +.000	14.65
DSU18-2.12-25	2-1/8	2-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.126 +.004 +.000	2.500 +.008 +.000	2.125 +.000 -.003	2.499 +.000 -.004	2.500 +.008 +.000	13.14
DSU18-2.12-31	2-1/8	2-1/2	5/16	.343 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.126 +.004 +.000	2.500 +.008 +.000	2.125 +.000 -.003	2.499 +.000 -.004	2.500 +.008 +.000	15.38
DSU18-2.12-37	2-1/8	2-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.126 +.004 +.000	2.500 +.008 +.000	2.125 +.000 -.003	2.499 +.000 -.004	2.500 +.008 +.000	15.38
DSU18-2.25-31	2-1/4	2-5/8	5/16	.343 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	2.625 +.008 +.000	2.250 +.000 -.003	2.624 +.000 -.004	2.625 +.008 +.000	15.58
DSU18-2.25-37	2-1/4	2-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	2.625 +.008 +.000	2.250 +.000 -.003	2.624 +.000 -.004	2.625 +.008 +.000	15.58
DSU18-2.37-37	2-3/8	2-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	2.376 +.004 +.000	2.750 +.008 +.000	2.375 +.000 -.003	2.749 +.000 -.004	2.750 +.008 +.000	16.36
DSU18-2.50-25	2-1/2	2-7/8	1/4	.281 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	2.875 +.008 +.000	2.500 +.000 -.003	2.874 +.000 -.004	2.875 +.008 +.000	17.71
DSU18-2.50-37	2-1/2	2-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	2.875 +.008 +.000	2.500 +.000 -.003	2.874 +.000 -.004	2.875 +.008 +.000	17.71
DSU18-2.62-25	2-5/8	3	1/4	.281 +.015 +.000	2.625 +.000 -.003	2.626 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	2.625 +.000 -.003	2.999 +.000 -.004	3.000 +.008 +.000	18.24
DSU18-2.62-37	2-5/8	3	3/8	.406 +.015 +.000	2.625 +.000 -.003	2.626 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	2.625 +.000 -.003	2.999 +.000 -.004	3.000 +.008 +.000	18.24
DSU18-2.87-25	2-7/8	3-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	2.875 +.000 -.003	2.876 +.004 +.000	3.250 +.009 +.000	2.875 +.000 -.003	3.249 +.000 -.004	3.250 +.009 +.000	18.44

DSU重载对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
DSU18-2.87-37	2-7/8	3-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.875 +.000 -.003	2.876 +.004 +.000	3.250 +.009 +.000	2.875 +.000 -.003	3.249 +.000 -.004	3.250 +.009 +.000	18.44
DSU18-3.00-37	3	3-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.375 +.009 +.000	3.000 +.000 -.004	3.374 +.000 -.004	3.375 +.009 +.000	18.65
DSU18-3.12-37	3-1/8	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	3.125 +.000 -.004	3.126 +.004 +.000	3.500 +.009 +.000	3.125 +.000 -.004	3.499 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	18.89
DSU18-3.25-37	3-1/4	3-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	3.251 +.004 +.000	3.625 +.009 +.000	3.250 +.000 -.004	3.624 +.000 -.004	3.625 +.009 +.000	19.02
DSU18-3.37-37	3-3/8	3-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.375 +.000 -.004	3.376 +.004 +.000	3.750 +.009 +.000	3.375 +.000 -.004	3.749 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	19.02
DSU18-3.50-37	3-1/2	3-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	3.875 +.009 +.000	3.500 +.000 -.004	3.874 +.000 -.004	3.875 +.009 +.000	19.68
DSU18-3.62-25	3-5/8	4	1/4	.281 +.015 +.000	3.625 +.000 -.004	3.626 +.004 +.000	4.000 +.009 +.000	3.625 +.000 -.004	3.999 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	19.87
DSU18-3.62-37	3-5/8	4	3/8	.406 +.015 +.000	3.625 +.000 -.004	3.626 +.004 +.000	4.000 +.009 +.000	3.625 +.000 -.004	3.999 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	19.87
DSU18-3.75-37	3-3/4	4-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	3.751 +.004 +.000	4.125 +.009 +.000	3.750 +.000 -.004	4.124 +.000 -.004	4.125 +.009 +.000	23.94
DSU18-4.00-37	4	4-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.001 +.004 +.000	4.375 +.009 +.000	4.000 +.000 -.004	4.374 +.000 -.004	4.375 +.009 +.000	24.60
DSU18-4.37-37	4-3/8	4-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	4.375 +.000 -.004	4.376 +.004 +.000	4.750 +.009 +.000	4.375 +.000 -.004	4.749 +.000 -.004	4.750 +.009 +.000	25.47
1/4" C/S											
DSU25-0.50-25	1/2	1	1/4	.281 +.015 +.000	.500 +.000 -.003	.501 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	.500 +.000 -.003	.999 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	$6.91
DSU25-0.50-37	1/2	1	3/8	.406 +.015 +.000	.500 +.000 -.003	.501 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	.500 +.000 -.003	.999 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	6.91
DSU25-0.62-25	5/8	1-1/8	1/4	.281 +.015 +.000	.625 +.000 -.003	.626 +.003 +.000	1.125 +.005 +.000	.625 +.000 -.003	1.124 +.000 -.003	1.125 +.005 +.000	7.19
DSU25-0.62-37	5/8	1-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	.625 +.000 -.003	.626 +.003 +.000	1.125 +.005 +.000	.625 +.000 -.003	1.124 +.000 -.003	1.125 +.005 +.000	7.19
DSU25-0.68-37	11/16	1-3/16	3/8	.406 +.015 +.000	.687 +.000 -.003	.689 +.003 +.000	1.188 +.005 +.000	.687 +.000 -.003	1.187 +.000 -.003	1.188 +.005 +.000	12.16
DSU25-0.75-25	3/4	1-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	.750 +.000 -.003	1.249 +.000 -.003	1.250 +.005 +.000	7.49
DSU25-0.75-37	3/4	1-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	.750 +.000 -.003	1.249 +.000 -.003	1.250 +.005 +.000	7.49
DSU25-0.87-25	7/8	1-3/8	1/4	.281 +.015 +.000	.875 +.000 -.003	.876 +.003 +.000	1.375 +.005 +.000	.875 +.000 -.003	1.374 +.000 -.003	1.375 +.005 +.000	7.78
DSU25-0.87-37	7/8	1-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	.875 +.000 -.003	.876 +.003 +.000	1.375 +.005 +.000	.875 +.000 -.003	1.374 +.000 -.003	1.375 +.005 +.000	7.78
DSU25-0.93-25	15/16	1-7/16	1/4	.281 +.015 +.000	.937 +.000 -.003	.939 +.003 +.000	1.438 +.005 +.000	.937 +.000 -.003	1.437 +.000 -.003	1.438 +.005 +.000	7.93
DSU25-1.00-25	1	1-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	8.11
DSU25-1.00-31	1	1-1/2	5/16	.343 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	8.11
DSU25-1.00-37	1	1-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	8.11
DSU25-1.12-31	1-1/8	1-5/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.126 +.003 +.000	1.625 +.007 +.000	1.125 +.000 -.003	1.624 +.000 -.003	1.625 +.007 +.000	8.38
DSU25-1.12-37	1-1/8	1-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.126 +.003 +.000	1.625 +.007 +.000	1.125 +.000 -.003	1.624 +.000 -.003	1.625 +.007 +.000	8.38
DSU25-1.18-25	1-3/16	1-11/16	1/4	.281 +.015 +.000	1.187 +.000 -.003	1.189 +.003 +.000	1.688 +.007 +.000	1.187 +.000 -.003	1.687 +.000 -.003	1.688 +.007 +.000	9.08
DSU25-1.25-25	1-1/4	1-3/4	1/4	.281 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.750 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	10.01
DSU25-1.25-31	1-1/4	1-3/4	5/16	.343 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.750 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	10.01
DSU25-1.25-37	1-1/4	1-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.750 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	10.01
DSU25-1.37-25	1-3/8	1-7/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.376 +.003 +.000	1.875 +.007 +.000	1.375 +.000 -.003	1.874 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	11.21
DSU25-1.37-37	1-3/8	1-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.376 +.003 +.000	1.875 +.007 +.000	1.375 +.000 -.003	1.874 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	11.21

DSU重载对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
DSU25-1.50-25	1-1/2	2	1/4	.281 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.004	2.000 +.008 +.000	11.91
DSU25-1.50-31	1-1/2	2	5/16	.343 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.004	2.000 +.008 +.000	11.91
DSU25-1.50-37	1-1/2	2	3/8	.406 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.004	2.000 +.008 +.000	11.91
DSU25-1.75-25	1-3/4	2-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.751 +.003 +.000	2.250 +.008 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.004	2.250 +.008 +.000	13.40
DSU25-1.75-31	1-3/4	2-1/4	5/16	.343 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.751 +.003 +.000	2.250 +.008 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.004	2.250 +.008 +.000	13.40
DSU25-1.75-37	1-3/4	2-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.751 +.003 +.000	2.250 +.008 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.004	2.250 +.008 +.000	13.40
DSU25-2.00-25	2	2-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.500 +.008 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.004	2.500 +.008 +.000	15.38
DSU25-2.00-37	2	2-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.500 +.008 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.004	2.500 +.008 +.000	15.38
DSU25-2.12-37	2-1/8	2-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.126 +.004 +.000	2.625 +.008 +.000	2.125 +.000 -.003	2.624 +.000 -.004	2.625 +.008 +.000	16.17
DSU25-2.25-31	2-1/4	2-3/4	5/16	.343 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	2.750 +.008 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.004	2.750 +.008 +.000	16.36
DSU25-2.25-37	2-1/4	2-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	2.750 +.008 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.004	2.750 +.008 +.000	16.36
DSU25-2.37-37	2-3/8	2-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	2.376 +.004 +.000	2.875 +.008 +.000	2.375 +.000 -.003	2.874 +.000 -.004	2.875 +.008 +.000	16.64
DSU25-2.50-25	2-1/2	3	1/4	.281 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.004	3.000 +.008 +.000	17.69
DSU25-2.50-31	2-1/2	3	5/16	.343 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.004	3.000 +.008 +.000	17.69
DSU25-2.50-37	2-1/2	3	3/8	.406 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.004	3.000 +.008 +.000	17.69
DSU25-2.62-37	2-5/8	3-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.625 +.000 -.003	2.626 +.004 +.000	3.125 +.008 +.000	2.625 +.000 -.003	3.124 +.000 -.004	3.125 +.008 +.000	17.98
DSU25-2.75-37	2-3/4	3-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	2.751 +.004 +.000	3.250 +.009 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.004	3.250 +.009 +.000	18.05
DSU25-2.87-37	2-7/8	3-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.875 +.000 -.003	2.876 +.004 +.000	3.375 +.009 +.000	2.875 +.000 -.003	3.374 +.000 -.004	3.375 +.009 +.000	18.15
DSU25-3.00-25	3	3-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.500 +.009 +.000	3.000 +.000 -.004	3.499 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	19.02
DSU25-3.00-37	3	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.500 +.009 +.000	3.000 +.000 -.004	3.499 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	19.09
DSU25-3.25-37	3-1/4	3-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	3.251 +.004 +.000	3.750 +.009 +.000	3.250 +.000 -.004	3.749 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	19.36
DSU25-3.37-37	3-3/8	3-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	3.375 +.000 -.004	3.376 +.004 +.000	3.875 +.009 +.000	3.375 +.000 -.004	3.874 +.000 -.004	3.875 +.009 +.000	19.36
DSU25-3.50-25	3-1/2	4	1/4	.281 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.000 +.009 +.000	3.500 +.000 -.004	3.999 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	20.62
DSU25-3.50-37	3-1/2	4	3/8	.406 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.000 +.009 +.000	3.500 +.000 -.004	3.999 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	20.62
DSU25-3.62-37	3-5/8	4-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	3.625 +.000 -.004	3.626 +.004 +.000	4.125 +.009 +.000	3.625 +.000 -.004	4.124 +.000 -.004	4.125 +.009 +.000	21.30
DSU25-3.75-37	3-3/4	4-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	3.751 +.004 +.000	4.250 +.009 +.000	3.750 +.000 -.004	4.249 +.000 -.004	4.250 +.009 +.000	21.72
DSU25-4.00-56	4	4-1/2	9/16	.594 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.001 +.004 +.000	4.500 +.009 +.000	4.000 +.000 -.004	4.499 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	24.85
DSU25-4.12-56	4-1/8	4-5/8	9/16	.594 +.015 +.000	4.125 +.000 -.004	4.126 +.004 +.000	4.625 +.009 +.000	4.125 +.000 -.004	4.624 +.000 -.004	4.625 +.009 +.000	25.06
DSU25-4.25-37	4-1/4	4-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	4.250 +.000 -.004	4.251 +.004 +.000	4.750 +.009 +.000	4.250 +.000 -.004	4.749 +.000 -.004	4.750 +.009 +.000	25.94
DSU25-4.50-37	4-1/2	5	3/8	.406 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	4.501 +.004 +.000	5.000 +.010 +.000	4.500 +.000 -.004	4.999 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	28.10
DSU25-4.50-50	4-1/2	5	1/2	.531 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	4.501 +.004 +.000	5.000 +.010 +.000	4.500 +.000 -.004	4.999 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	28.10
DSU25-4.50-56	4-1/2	5	9/16	.594 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	4.501 +.004 +.000	5.000 +.010 +.000	4.500 +.000 -.004	4.999 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	28.10
DSU25-4.75-37	4-3/4	5-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	4.751 +.004 +.000	5.250 +.010 +.000	4.750 +.000 -.004	5.249 +.000 -.004	5.250 +.010 +.000	29.59

DSU重载对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
DSU25-4.75-56	4-3/4	5-1/4	9/16	.594 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	4.751 +.004 +.000	5.250 +.010 +.000	4.750 +.000 -.004	5.249 +.000 -.004	5.250 +.010 +.000	29.59
DSU25-5.25-56	5-1/4	5-3/4	9/16	.594 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	5.251 +.004 +.000	5.750 +.010 +.000	5.250 +.000 -.004	5.749 +.000 -.004	5.750 +.010 +.000	34.03
DSU25-5.37-37	5-3/8	5-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	5.375 +.000 -.004	5.376 +.004 +.000	5.875 +.010 +.000	5.375 +.000 -.004	5.874 +.000 -.004	5.875 +.010 +.000	35.70
DSU25-5.62-37	5-5/8	6-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	5.625 +.000 -.004	5.626 +.004 +.000	6.125 +.010 +.000	5.625 +.000 -.004	6.124 +.000 -.004	6.125 +.010 +.000	39.29
DSU25-6.00-37	6	6-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	6.000 +.000 -.004	6.001 +.004 +.000	6.500 +.010 +.000	6.000 +.000 -.004	6.499 +.000 -.004	6.500 +.010 +.000	52.13
DSU25-6.00-56	6	6-1/2	9/16	.594 +.015 +.000	6.000 +.000 -.004	6.001 +.004 +.000	6.500 +.010 +.000	6.000 +.000 -.004	6.499 +.000 -.004	6.500 +.010 +.000	52.13
DSU25-6.25-50	6-1/4	6-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	6.250 +.000 -.004	6.251 +.004 +.000	6.750 +.010 +.000	6.250 +.000 -.004	6.749 +.000 -.004	6.750 +.010 +.000	54.08
DSU25-6.50-37	6-1/2	7	3/8	.406 +.015 +.000	6.500 +.000 -.004	6.501 +.004 +.000	7.000 +.011 +.000	6.500 +.000 -.004	6.999 +.000 -.004	7.000 +.011 +.000	56.84
DSU25-6.50-50	6-1/2	7	1/2	.531 +.015 +.000	6.500 +.000 -.004	6.501 +.004 +.000	7.000 +.011 +.000	6.500 +.000 -.004	6.999 +.000 -.004	7.000 +.011 +.000	56.84
DSU25-7.00-56	7	7-1/2	9/16	.594 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	7.001 +.004 +.000	7.500 +.011 +.000	7.000 +.000 -.005	7.499 +.000 -.004	7.500 +.011 +.000	60.99
DSU25-8.50-37	8-1/2	9	3/8	.406 +.015 +.000	8.500 +.000 -.005	8.501 +.004 +.000	9.000 +.012 +.000	8.500 +.000 -.005	8.999 +.000 -.004	9.000 +.012 +.000	90.85
5/16" C/S											
DSU31-1.25-37	1-1/4	1-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.875 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.874 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	$10.60
DSU31-1.25-50	1-1/4	1-7/8	1/2	.531 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.875 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.874 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	10.60
DSU31-1.37-31	1-3/8	2	5/16	.343 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.376 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.375 +.000 -.003	1.999 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	11.91
DSU31-1.37-37	1-3/8	2	3/8	.406 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.376 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.375 +.000 -.003	1.999 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	11.91
DSU31-1.50-37	1-1/2	2-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	2.125 +.008 +.000	1.500 +.000 -.003	2.124 +.000 -.004	2.125 +.008 +.000	12.35
DSU31-1.62-37	1-5/8	2-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	1.626 +.003 +.000	2.250 +.008 +.000	1.625 +.000 -.003	2.249 +.000 -.004	2.250 +.008 +.000	13.40
DSU31-1.75-37	1-3/4	2-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.751 +.003 +.000	2.375 +.008 +.000	1.750 +.000 -.003	2.374 +.000 -.004	2.375 +.008 +.000	13.97
DSU31-1.75-50	1-3/4	2-3/8	1/2	.531 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.751 +.003 +.000	2.375 +.008 +.000	1.750 +.000 -.003	2.374 +.000 -.004	2.375 +.008 +.000	13.97
DSU31-1.87-37	1-7/8	2-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	1.876 +.003 +.000	2.500 +.008 +.000	1.875 +.000 -.003	2.499 +.000 -.004	2.500 +.008 +.000	14.65
DSU31-1.87-50	1-7/8	2-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	1.876 +.003 +.000	2.500 +.008 +.000	1.875 +.000 -.003	2.499 +.000 -.004	2.500 +.008 +.000	14.65
DSU31-2.00-25	2	2-5/8	1/4	.281 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.625 +.008 +.000	2.000 +.000 -.003	2.624 +.000 -.004	2.625 +.008 +.000	14.91
DSU31-2.00-31	2	2-5/8	5/16	.343 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.625 +.008 +.000	2.000 +.000 -.003	2.624 +.000 -.004	2.625 +.008 +.000	14.91
DSU31-2.00-37	2	2-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.625 +.008 +.000	2.000 +.000 -.003	2.624 +.000 -.004	2.625 +.008 +.000	14.91
DSU31-2.12-37	2-1/8	2-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.126 +.004 +.000	2.750 +.008 +.000	2.125 +.000 -.003	2.749 +.000 -.004	2.750 +.008 +.000	15.35
DSU31-2.25-25	2-1/4	2-7/8	1/4	.281 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	2.875 +.008 +.000	2.250 +.000 -.003	2.874 +.000 -.004	2.875 +.008 +.000	15.58
DSU31-2.25-37	2-1/4	2-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	2.875 +.008 +.000	2.250 +.000 -.003	2.874 +.000 -.004	2.875 +.008 +.000	15.58
DSU31-2.25-50	2-1/4	2-7/8	1/2	.531 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	2.875 +.008 +.000	2.250 +.000 -.003	2.874 +.000 -.004	2.875 +.008 +.000	15.58
DSU31-2.37-37	2-3/8	3	3/8	.406 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	2.376 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	2.375 +.000 -.003	2.999 +.000 -.004	3.000 +.008 +.000	15.94
DSU31-2.37-50	2-3/8	3	1/2	.531 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	2.376 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	2.375 +.000 -.003	2.999 +.000 -.004	3.000 +.008 +.000	15.94
DSU31-2.50-37	2-1/2	3-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.125 +.008 +.000	2.500 +.000 -.003	3.124 +.000 -.004	3.125 +.008 +.000	16.19
DSU31-2.50-50	2-1/2	3-1/8	1/2	.531 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.125 +.008 +.000	2.500 +.000 -.003	3.124 +.000 -.004	3.125 +.008 +.000	16.19

DSU重载对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
DSU31-2.62-37	2-5/8	3-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.625 +.000 -.003	2.626 +.004 +.000	3.250 +.009 +.000	2.625 +.000 -.003	3.249 +.000 -.004	3.250 +.009 +.000	16.72
DSU31-2.62-50	2-5/8	3-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	2.625 +.000 -.003	2.626 +.004 +.000	3.250 +.009 +.000	2.625 +.000 -.003	3.249 +.000 -.004	3.250 +.009 +.000	16.72
DSU31-2.87-37	2-7/8	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	2.875 +.000 -.003	2.876 +.004 +.000	3.500 +.009 +.000	2.875 +.000 -.003	3.499 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	16.80
DSU31-2.87-50	2-7/8	3-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	2.875 +.000 -.003	2.876 +.004 +.000	3.500 +.009 +.000	2.875 +.000 -.003	3.499 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	19.09
DSU31-3.00-37	3	3-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.625 +.009 +.000	3.000 +.000 -.004	3.624 +.000 -.004	3.625 +.009 +.000	19.61
DSU31-3.00-50	3	3-5/8	1/2	.531 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.625 +.009 +.000	3.000 +.000 -.004	3.624 +.000 -.004	3.625 +.009 +.000	19.61
DSU31-3.12-37	3-1/8	3-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.125 +.000 -.004	3.126 +.004 +.000	3.750 +.009 +.000	3.125 +.000 -.004	3.749 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	20.54
DSU31-3.12-50	3-1/8	3-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	3.125 +.000 -.004	3.126 +.004 +.000	3.750 +.009 +.000	3.125 +.000 -.004	3.749 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	20.54
DSU31-3.50-37	3-1/2	4-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.125 +.009 +.000	3.500 +.000 -.004	4.124 +.000 -.004	4.125 +.009 +.000	21.09
DSU31-3.50-50	3-1/2	4-1/8	1/2	.531 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.125 +.009 +.000	3.500 +.000 -.004	4.124 +.000 -.004	4.125 +.009 +.000	21.09
DSU31-3.62-37	3-5/8	4-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.625 +.000 -.004	3.626 +.004 +.000	4.250 +.009 +.000	3.625 +.000 -.004	4.249 +.000 -.004	4.250 +.009 +.000	22.30
DSU31-3.87-37	3-7/8	4-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	3.875 +.000 -.004	3.876 +.004 +.000	4.500 +.009 +.000	3.875 +.000 -.004	4.499 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	24.60
DSU31-3.87-50	3-7/8	4-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	3.875 +.000 -.004	3.876 +.004 +.000	4.500 +.009 +.000	3.875 +.000 -.004	4.499 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	24.60
DSU31-4.00-37	4	4-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.001 +.004 +.000	4.625 +.009 +.000	4.000 +.000 -.004	4.624 +.000 -.004	4.625 +.009 +.000	25.05
DSU31-4.12-50	4-1/8	4-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	4.125 +.000 -.004	4.126 +.004 +.000	4.750 +.009 +.000	4.125 +.000 -.004	4.749 +.000 -.004	4.750 +.009 +.000	26.88
DSU31-4.37-37	4-3/8	5	3/8	.406 +.015 +.000	4.375 +.000 -.004	4.376 +.004 +.000	5.000 +.010 +.000	4.375 +.000 -.004	4.999 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	31.40
DSU31-4.37-50	4-3/8	5	1/2	.531 +.015 +.000	4.375 +.000 -.004	4.376 +.004 +.000	5.000 +.010 +.000	4.375 +.000 -.004	4.999 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	31.40
DSU31-4.37-56	4-3/8	5	9/16	.594 +.015 +.000	4.375 +.000 -.004	4.376 +.004 +.000	5.000 +.010 +.000	4.375 +.000 -.004	4.999 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	31.40
DSU31-4.50-37	4-1/2	5-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	4.501 +.004 +.000	5.125 +.010 +.000	4.500 +.000 -.004	5.124 +.000 -.004	5.125 +.010 +.000	33.73
DSU31-4.50-62	4-1/2	5-1/8	5/8	.656 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	4.501 +.004 +.000	5.125 +.010 +.000	4.500 +.000 -.004	5.124 +.000 -.004	5.125 +.010 +.000	33.73
DSU31-4.75-37	4-3/4	5-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	4.751 +.004 +.000	5.375 +.010 +.000	4.750 +.000 -.004	5.374 +.000 -.004	5.375 +.010 +.000	33.73
DSU31-4.75-50	4-3/4	5-3/8	1/2	.531 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	4.751 +.004 +.000	5.375 +.010 +.000	4.750 +.000 -.004	5.374 +.000 -.004	5.375 +.010 +.000	33.73
DSU31-4.75-62	4-3/4	5-3/8	5/8	.656 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	4.751 +.004 +.000	5.375 +.010 +.000	4.750 +.000 -.004	5.374 +.000 -.004	5.375 +.010 +.000	44.67
DSU31-4.87-37	4-7/8	5-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	4.875 +.000 -.004	4.876 +.004 +.000	5.500 +.010 +.000	4.875 +.000 -.004	5.499 +.000 -.004	5.500 +.010 +.000	34.07
DSU31-4.87-50	4-7/8	5-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	4.875 +.000 -.004	4.876 +.004 +.000	5.500 +.010 +.000	4.875 +.000 -.004	5.499 +.000 -.004	5.500 +.010 +.000	34.07
DSU31-5.12-37	5-1/8	5-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	5.125 +.000 -.004	5.126 +.004 +.000	5.750 +.010 +.000	5.125 +.000 -.004	5.749 +.000 -.004	5.750 +.010 +.000	34.54
DSU31-5.12-50	5-1/8	5-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	5.125 +.000 -.004	5.126 +.004 +.000	5.750 +.010 +.000	5.125 +.000 -.004	5.749 +.000 -.004	5.750 +.010 +.000	34.54
DSU31-5.25-37	5-1/4	5-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	5.251 +.004 +.000	5.875 +.010 +.000	5.250 +.000 -.004	5.874 +.000 -.004	5.875 +.010 +.000	35.92
DSU31-5.37-37	5-3/8	6	3/8	.406 +.015 +.000	5.375 +.000 -.004	5.376 +.004 +.000	6.000 +.010 +.000	5.375 +.000 -.004	5.999 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	36.86
DSU31-5.37-50	5-3/8	6	1/2	.531 +.015 +.000	5.375 +.000 -.004	5.376 +.004 +.000	6.000 +.010 +.000	5.375 +.000 -.004	5.999 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	36.86
DSU31-5.37-62	5-3/8	6	5/8	.656 +.015 +.000	5.375 +.000 -.004	5.376 +.004 +.000	6.000 +.010 +.000	5.375 +.000 -.004	5.999 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	41.05
DSU31-5.50-37	5-1/2	6-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	5.501 +.004 +.000	6.125 +.010 +.000	5.500 +.000 -.004	6.124 +.000 -.004	6.125 +.010 +.000	44.90
DSU31-5.62-50	5-5/8	6-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	5.625 +.000 -.004	5.626 +.004 +.000	6.250 +.010 +.000	5.625 +.000 -.004	6.249 +.000 -.004	6.250 +.010 +.000	44.89

DSU重载对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
DSU31-5.87-37	5-7/8	6-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	5.875 +.000 -.004	5.876 +.004 +.000	6.500 +.010 +.000	5.875 +.000 -.004	6.499 +.000 -.004	6.500 +.010 +.000	44.97
3/8" C/S											
DSU37-1.25-37	1-1/4	2	3/8	.406 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.250 +.000 -.003	1.999 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	$11.12
DSU37-1.25-43	1-1/4	2	7/16	.468 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.250 +.000 -.003	1.999 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	11.12
DSU37-1.25-50	1-1/4	2	1/2	.531 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.250 +.000 -.003	1.999 +.000 -.003	2.000 +.008 +.000	11.12
DSU37-1.50-37	1-1/2	2-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	2.250 +.008 +.000	1.500 +.000 -.003	2.249 +.000 -.004	2.250 +.008 +.000	13.40
DSU37-1.50-50	1-1/2	2-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	2.250 +.008 +.000	1.500 +.000 -.003	2.249 +.000 -.004	2.250 +.008 +.000	17.71
DSU37-1.62-37	1-5/8	2-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	1.626 +.003 +.000	2.375 +.008 +.000	1.625 +.000 -.003	2.374 +.000 -.004	2.375 +.008 +.000	13.97
DSU37-1.62-50	1-5/8	2-3/8	1/2	.531 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	1.626 +.003 +.000	2.375 +.008 +.000	1.625 +.000 -.003	2.374 +.000 -.004	2.375 +.008 +.000	13.97
DSU37-1.75-37	1-3/4	2-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.751 +.003 +.000	2.500 +.008 +.000	1.750 +.000 -.003	2.499 +.000 -.004	2.500 +.008 +.000	14.65
DSU37-1.75-62	1-3/4	2-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.751 +.003 +.000	2.500 +.008 +.000	1.750 +.000 -.003	2.499 +.000 -.004	2.500 +.008 +.000	14.65
DSU37-2.00-37	2	2-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.750 +.008 +.000	2.000 +.000 -.003	2.749 +.000 -.004	2.750 +.008 +.000	18.12
DSU37-2.00-50	2	2-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.750 +.008 +.000	2.000 +.000 -.003	2.749 +.000 -.004	2.750 +.008 +.000	18.12
DSU37-2.25-37	2-1/4	3	3/8	.406 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	2.250 +.000 -.003	2.999 +.000 -.004	3.000 +.008 +.000	19.01
DSU37-2.25-50	2-1/4	3	1/2	.531 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	2.250 +.000 -.003	2.999 +.000 -.004	3.000 +.008 +.000	19.01
DSU37-2.25-62	2-1/4	3	5/8	.656 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	2.250 +.000 -.003	2.999 +.000 -.004	3.000 +.008 +.000	19.01
DSU37-2.50-37	2-1/2	3-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.250 +.009 +.000	2.500 +.000 -.003	3.249 +.000 -.004	3.250 +.009 +.000	19.29
DSU37-2.50-50	2-1/2	3-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.250 +.009 +.000	2.500 +.000 -.003	3.249 +.000 -.004	3.250 +.009 +.000	19.29
DSU37-2.50-62	2-1/2	3-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.250 +.009 +.000	2.500 +.000 -.003	3.249 +.000 -.004	3.250 +.009 +.000	19.29
DSU37-2.62-37	2-5/8	3-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.625 +.000 -.003	2.626 +.004 +.000	3.375 +.009 +.000	2.625 +.000 -.003	3.374 +.000 -.004	3.375 +.009 +.000	20.15
DSU37-2.62-62	2-5/8	3-3/8	5/8	.656 +.015 +.000	2.625 +.000 -.003	2.626 +.004 +.000	3.375 +.009 +.000	2.625 +.000 -.003	3.374 +.000 -.004	3.375 +.009 +.000	20.15
DSU37-2.75-37	2-3/4	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	2.751 +.004 +.000	3.500 +.009 +.000	2.750 +.000 -.003	3.499 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	20.72
DSU37-2.75-50	2-3/4	3-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	2.751 +.004 +.000	3.500 +.009 +.000	2.750 +.000 -.003	3.499 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	20.72
DSU37-2.75-62	2-3/4	3-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	2.751 +.004 +.000	3.500 +.009 +.000	2.750 +.000 -.003	3.499 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	20.72
DSU37-3.00-37	3	3-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.750 +.009 +.000	3.000 +.000 -.004	3.749 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	21.48
DSU37-3.00-50	3	3-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.750 +.009 +.000	3.000 +.000 -.004	3.749 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	21.48
DSU37-3.00-62	3	3-3/4	5/8	.656 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.750 +.009 +.000	3.000 +.000 -.004	3.749 +.000 -.004	3.750 +.009 +.000	21.48
DSU37-3.25-37	3-1/4	4	3/8	.406 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	3.251 +.004 +.000	4.000 +.009 +.000	3.250 +.000 -.004	3.999 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	22.63
DSU37-3.25-50	3-1/4	4	1/2	.531 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	3.251 +.004 +.000	4.000 +.009 +.000	3.250 +.000 -.004	3.999 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	22.63
DSU37-3.25-62	3-1/4	4	5/8	.656 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	3.251 +.004 +.000	4.000 +.009 +.000	3.250 +.000 -.004	3.999 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	22.63
DSU37-3.50-37	3-1/2	4-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.250 +.009 +.000	3.500 +.000 -.004	4.249 +.000 -.004	4.250 +.009 +.000	22.63
DSU37-3.50-50	3-1/2	4-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.250 +.009 +.000	3.500 +.000 -.004	4.249 +.000 -.004	4.250 +.009 +.000	22.63
DSU37-3.50-62	3-1/2	4-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.250 +.009 +.000	3.500 +.000 -.004	4.249 +.000 -.004	4.250 +.009 +.000	54.68

DSU重载对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
DSU37-3.75-37	3-3/4	4-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	3.751 +.004 +.000	4.500 +.009 +.000	3.750 +.000 -.004	4.499 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	26.23
DSU37-3.75-50	3-3/4	4-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	3.751 +.004 +.000	4.500 +.009 +.000	3.750 +.000 -.004	4.499 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	26.23
DSU37-3.75-62	3-3/4	4-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	3.751 +.004 +.000	4.500 +.009 +.000	3.750 +.000 -.004	4.499 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	26.23
DSU37-4.00-37	4	4-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.001 +.004 +.000	4.750 +.009 +.000	4.000 +.000 -.004	4.749 +.000 -.004	4.750 +.009 +.000	28.44
DSU37-4.00-50	4	4-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.001 +.004 +.000	4.750 +.009 +.000	4.000 +.000 -.004	4.749 +.000 -.004	4.750 +.009 +.000	28.44
DSU37-4.00-62	4	4-3/4	5/8	.656 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.001 +.004 +.000	4.750 +.009 +.000	4.000 +.000 -.004	4.749 +.000 -.004	4.750 +.009 +.000	28.44
DSU37-4.12-62	4-1/8	4-7/8	5/8	.656 +.015 +.000	4.125 +.000 -.004	4.126 +.004 +.000	4.875 +.009 +.000	4.125 +.000 -.004	4.874 +.000 -.004	4.875 +.009 +.000	28.93
DSU37-4.25-37	4-1/4	5	3/8	.406 +.015 +.000	4.250 +.000 -.004	4.251 +.004 +.000	5.000 +.010 +.000	4.250 +.000 -.004	4.999 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	28.93
DSU37-4.25-50	4-1/4	5	1/2	.531 +.015 +.000	4.250 +.000 -.004	4.251 +.004 +.000	5.000 +.010 +.000	4.250 +.000 -.004	4.999 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	28.93
DSU37-4.25-62	4-1/4	5	5/8	.656 +.015 +.000	4.250 +.000 -.004	4.251 +.004 +.000	5.000 +.010 +.000	4.250 +.000 -.004	4.999 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	38.02
DSU37-4.50-50	4-1/2	5-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	4.501 +.004 +.000	5.250 +.010 +.000	4.500 +.000 -.004	5.249 +.000 -.004	5.250 +.010 +.000	29.86
DSU37-4.50-62	4-1/2	5-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	4.501 +.004 +.000	5.250 +.010 +.000	4.500 +.000 -.004	5.249 +.000 -.004	5.250 +.010 +.000	29.86
DSU37-4.62-50	4-5/8	5-3/8	1/2	.531 +.015 +.000	4.625 +.000 -.004	4.626 +.004 +.000	5.375 +.010 +.000	4.625 +.000 -.004	5.374 +.000 -.004	5.375 +.010 +.000	30.98
DSU37-4.75-50	4-3/4	5-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	4.751 +.004 +.000	5.500 +.010 +.000	4.750 +.000 -.004	5.499 +.000 -.004	5.500 +.010 +.000	31.90
DSU37-4.75-62	4-3/4	5-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	4.751 +.004 +.000	5.500 +.010 +.000	4.750 +.000 -.004	5.499 +.000 -.004	5.500 +.010 +.000	31.90
DSU37-4.87-50	4-7/8	5-5/8	1/2	.531 +.015 +.000	4.875 +.000 -.004	4.876 +.004 +.000	5.625 +.010 +.000	4.875 +.000 -.004	5.624 +.000 -.004	5.625 +.010 +.000	34.98
DSU37-5.25-37	5-1/4	6	3/8	.406 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	5.251 +.004 +.000	6.000 +.010 +.000	5.250 +.000 -.004	5.999 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	36.86
DSU37-5.25-50	5-1/4	6	1/2	.531 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	5.251 +.004 +.000	6.000 +.010 +.000	5.250 +.000 -.004	5.999 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	36.86
DSU37-5.25-62	5-1/4	6	5/8	.656 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	5.251 +.004 +.000	6.000 +.010 +.000	5.250 +.000 -.004	5.999 +.000 -.004	6.000 +.010 +.000	36.86
DSU37-5.37-50	5-3/8	6-1/8	1/2	.531 +.015 +.000	5.375 +.000 -.004	5.376 +.004 +.000	6.125 +.010 +.000	5.375 +.000 -.004	6.124 +.000 -.004	6.125 +.010 +.000	37.54
DSU37-5.50-37	5-1/2	6-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	5.501 +.004 +.000	6.250 +.010 +.000	5.500 +.000 -.004	6.249 +.000 -.004	6.250 +.010 +.000	40.47
DSU37-5.50-50	5-1/2	6-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	5.501 +.004 +.000	6.250 +.010 +.000	5.500 +.000 -.004	6.249 +.000 -.004	6.250 +.010 +.000	40.47
DSU37-5.62-62	5-5/8	6-3/8	5/8	.656 +.015 +.000	5.625 +.000 -.004	5.626 +.004 +.000	6.375 +.010 +.000	5.625 +.000 -.004	6.374 +.000 -.004	6.375 +.010 +.000	42.29
DSU37-5.75-50	5-3/4	6-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	5.750 +.000 -.004	5.751 +.004 +.000	6.500 +.010 +.000	5.750 +.000 -.004	6.499 +.000 -.004	6.500 +.010 +.000	44.60
DSU37-5.75-62	5-3/4	6-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	5.750 +.000 -.004	5.751 +.004 +.000	6.500 +.010 +.000	5.750 +.000 -.004	6.499 +.000 -.004	6.500 +.010 +.000	53.06
DSU37-6.25-50	6-1/4	7	1/2	.531 +.015 +.000	6.250 +.000 -.004	6.251 +.004 +.000	7.000 +.011 +.000	6.250 +.000 -.004	6.999 +.000 -.004	7.000 +.011 +.000	55.14
DSU37-6.25-62	6-1/4	7	5/8	.656 +.015 +.000	6.250 +.000 -.004	6.251 +.004 +.000	7.000 +.011 +.000	6.250 +.000 -.004	6.999 +.000 -.004	7.000 +.011 +.000	55.14
DSU37-6.50-50	6-1/2	7-1/4	1/2	.531 +.015 +.000	6.500 +.000 -.004	6.501 +.004 +.000	7.250 +.011 +.000	6.500 +.000 -.004	7.249 +.000 -.004	7.250 +.011 +.000	60.71
DSU37-6.50-62	6-1/2	7-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	6.500 +.000 -.004	6.501 +.004 +.000	7.250 +.011 +.000	6.500 +.000 -.004	7.249 +.000 -.004	7.250 +.011 +.000	60.72
DSU37-6.75-50	6-3/4	7-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	6.750 +.000 -.004	6.751 +.004 +.000	7.500 +.011 +.000	6.750 +.000 -.004	7.499 +.000 -.004	7.500 +.011 +.000	62.43
DSU37-7.00-50	7	7-3/4	1/2	.531 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	7.001 +.004 +.000	7.750 +.011 +.000	7.000 +.000 -.005	7.749 +.000 -.004	7.750 +.011 +.000	64.79
DSU37-7.00-62	7	7-3/4	5/8	.656 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	7.001 +.004 +.000	7.750 +.011 +.000	7.000 +.000 -.005	7.749 +.000 -.004	7.750 +.011 +.000	68.07
DSU37-7.25-50	7-1/4	8	1/2	.531 +.015 +.000	7.250 +.000 -.005	7.251 +.004 +.000	8.000 +.011 +.000	7.250 +.000 -.005	7.999 +.000 -.004	8.000 +.011 +.000	70.37

DSU重载对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
DSU37-7.75-50	7-3/4	8-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	7.750 +.000 -.005	7.751 +.004 +.000	8.500 +.011 +.000	7.750 +.000 -.005	8.499 +.000 -.004	8.500 +.011 +.000	$73.54
DSU37-8.25-50	8-1/4	9	1/2	.531 +.015 +.000	8.250 +.000 -.005	8.251 +.004 +.000	9.000 +.012 +.000	8.250 +.000 -.005	8.999 +.000 -.004	9.000 +.012 +.000	101.30
DSU37-8.50-62	8-1/2	9-1/4	5/8	.656 +.015 +.000	8.500 +.000 -.005	8.501 +.004 +.000	9.250 +.012 +.000	8.500 +.000 -.005	9.249 +.000 -.004	9.250 +.012 +.000	106.86
1/2" C/S											
DSU50-1.87-62	1-7/8	2-7/8	5/8	.656 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	1.876 +.003 +.000	2.875 +.008 +.000	1.875 +.000 -.003	2.874 +.000 -.004	2.875 +.008 +.000	$25.75
DSU50-2.50-68	2-1/2	3-1/2	11/16	.718 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.500 +.009 +.000	2.500 +.000 -.003	3.499 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	34.24
DSU50-3.00-62	3	4	5/8	.656 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	4.000 +.009 +.000	3.000 +.000 -.004	3.999 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	39.17
DSU50-3.50-50	3-1/2	4-1/2	1/2	.531 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.500 +.009 +.000	3.500 +.000 -.004	4.499 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	23.88
DSU50-3.50-62	3-1/2	4-1/2	5/8	.656 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.500 +.009 +.000	3.500 +.000 -.004	4.499 +.000 -.004	4.500 +.009 +.000	23.88
DSU50-6.00-62	6	7	5/8	.656 +.015 +.000	6.000 +.000 -.004	6.001 +.004 +.000	7.000 +.011 +.000	6.000 +.000 -.004	6.999 +.000 -.004	7.000 +.011 +.000	56.35
DSU50-6.00-75	6	7	3/4	.781 +.015 +.000	6.000 +.000 -.004	6.001 +.004 +.000	7.000 +.011 +.000	6.000 +.000 -.004	6.999 +.000 -.004	7.000 +.011 +.000	67.06
DSU50-6.50-75	6-1/2	7-1/2	3/4	.781 +.015 +.000	6.500 +.000 -.004	6.501 +.004 +.000	7.500 +.011 +.000	6.500 +.000 -.004	7.499 +.000 -.004	7.500 +.011 +.000	69.72
DSU50-7.00-62	7	8	5/8	.656 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	7.001 +.004 +.000	8.000 +.011 +.000	7.000 +.000 -.005	7.999 +.000 -.004	8.000 +.011 +.000	73.58
DSU50-7.00-75	7	8	3/4	.781 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	7.001 +.004 +.000	8.000 +.011 +.000	7.000 +.000 -.005	7.999 +.000 -.004	8.000 +.011 +.000	91.38
DSU50-7.50-75	7-1/2	8-1/2	3/4	.781 +.015 +.000	7.500 +.000 -.005	7.501 +.004 +.000	8.500 +.011 +.000	7.500 +.000 -.005	8.499 +.000 -.004	8.500 +.011 +.000	75.66
DSU50-7.75-75	7-3/4	8-3/4	3/4	.781 +.015 +.000	7.750 +.000 -.005	7.751 +.004 +.000	8.750 +.011 +.000	7.750 +.000 -.005	8.749 +.000 -.004	8.750 +.011 +.000	86.60
DSU50-8.00-62	8	9	5/8	.656 +.015 +.000	8.000 +.000 -.005	8.001 +.004 +.000	9.000 +.012 +.000	8.000 +.000 -.005	8.999 +.000 -.004	9.000 +.012 +.000	89.70
DSU50-8.00-75	8	9	3/4	.781 +.015 +.000	8.000 +.000 -.005	8.001 +.004 +.000	9.000 +.012 +.000	8.000 +.000 -.005	8.999 +.000 -.004	9.000 +.012 +.000	101.08
DSU50-9.00-62	9	10	5/8	.656 +.015 +.000	9.000 +.000 -.005	9.001 +.004 +.000	10.000 +.012 +.000	9.000 +.000 -.005	9.999 +.000 -.004	10.000 +.012 +.000	118.52
DSU50-9.00-75	9	10	3/4	.781 +.015 +.000	9.000 +.000 -.005	9.001 +.004 +.000	10.000 +.012 +.000	9.000 +.000 -.005	9.999 +.000 -.004	10.000 +.012 +.000	118.52
DSU50-10.00-75	10	11	3/4	.781 +.015 +.000	10.000 +.000 -.006	10.001 +.004 +.000	11.000 +.012 +.000	10.000 +.000 -.006	10.999 +.000 -.004	11.000 +.012 +.000	124.95
DSU50-11.00-75	11	12	3/4	.781 +.015 +.000	11.000 +.000 -.006	11.001 +.004 +.000	12.000 +.012 +.000	11.000 +.000 -.006	11.999 +.000 -.004	12.000 +.012 +.000	175.82
DSU50-12.00-75	12	13	3/4	.781 +.015 +.000	12.000 +.000 -.006	12.001 +.004 +.000	13.000 +.012 +.000	12.000 +.000 -.006	12.999 +.000 -.004	13.000 +.012 +.000	201.16
DSU50-15.00-75	15	16	3/4	.781 +.015 +.000	15.000 +.000 -.006	15.001 +.004 +.000	16.000 +.012 +.000	15.000 +.000 -.006	15.999 +.000 -.004	16.000 +.012 +.000	317.38
DSU50-17.00-75	17	18	3/4	.781 +.015 +.000	17.000 +.000 -.006	17.001 +.004 +.000	18.000 +.012 +.000	17.000 +.000 -.006	17.999 +.000 -.004	18.000 +.012 +.000	338.65
5/8" C/S											
DSU62-3.75-62	3-3/4	5	5/8	.656 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	3.751 +.004 +.000	5.000 +.010 +.000	3.750 +.000 -.004	4.999 +.000 -.004	5.000 +.010 +.000	$43.78
3/4" C/S											
DSU75-12.50-100	12-1/2	14	1	1.031 +.015 +.000	12.500 +.000 -.006	12.501 +.004 +.000	14.000 +.012 +.000	12.500 +.000 -.006	13.999 +.000 -.004	14.000 +.012 +.000	$200.63

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

DSU-BHT重载对称U型密封圈

DSU-BHT型对称密封圈采用科德宝Freudenberg® AU 30000 聚氨酯材料模铸而成。可用作活塞密封或活塞杆密封。这种聚氨酯具有高度抗撕裂性能，在很宽的温度范围内表现出良好的稳定性。另外，这种材料很好地应用于矿物和生物降解液压介质，并具有抗水解性能。

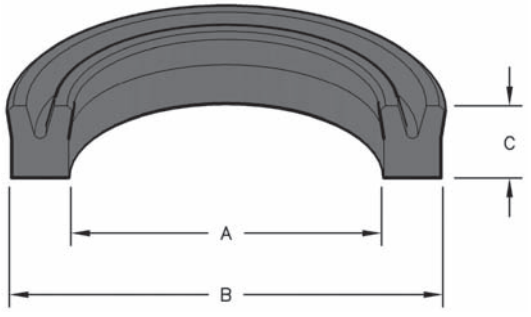

赫拉克勒斯零件号

DSU 12 - 0.50 - 12 BHT

- DSU：密封圈形式
- 12：截面
- 0.50：内径
- 12 BHT：高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-31°F 至 250°F
压力范围	0 至 5000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

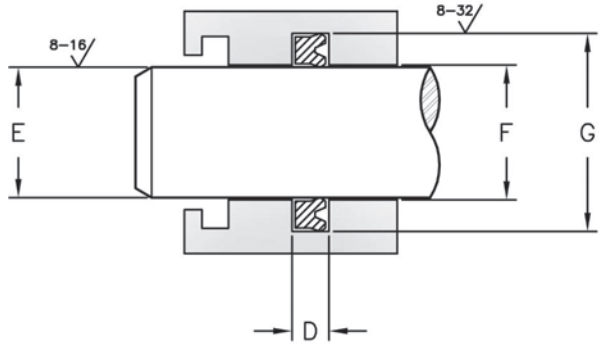

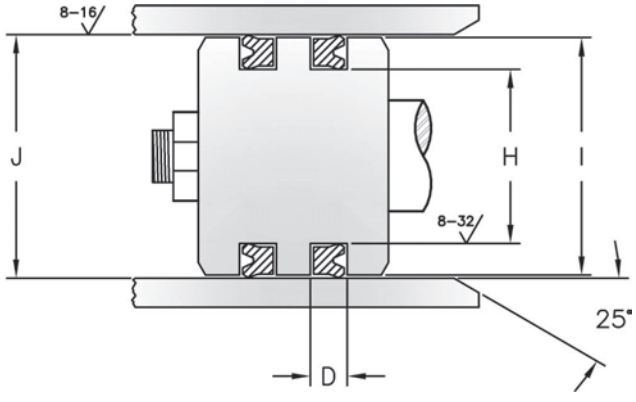

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
1/8" C/S											
DSU12-0.50-12-BHT	1/2	3/4	1/8	.156 +.015 +.000	.500 +.000 -.003	.501 +.003 +.000	.750 +.005 +.000	.500 +.000 -.003	.749 +.000 -.003	.750 +.005 +.000	$10.16
DSU12-0.62-12-BHT	5/8	7/8	1/8	.156 +.015 +.000	.625 +.000 -.003	.626 +.003 +.000	.875 +.005 +.000	.625 +.000 -.003	.874 +.000 -.003	.875 +.005 +.000	10.35
DSU12-0.75-12-BHT	3/4	1	1/8	.156 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	.750 +.000 -.003	.999 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	10.35
DSU12-0.75-18-BHT	3/4	1	3/16	.218 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	.750 +.000 -.003	.999 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	10.35
DSU12-0.75-25-BHT	3/4	1	1/4	.281 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	.751 +.003 +.000	1.000 +.005 +.000	.750 +.000 -.003	.999 +.000 -.003	1.000 +.005 +.000	10.35
DSU12-1.00-12-BHT	1	1-1/4	1/8	.156 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	1.000 +.000 -.003	1.249 +.000 -.003	1.250 +.005 +.000	10.92
DSU12-1.00-18-BHT	1	1-1/4	3/16	.218 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.250 +.005 +.000	1.000 +.000 -.003	1.249 +.000 -.003	1.250 +.005 +.000	10.92
DSU12-1.25-18-BHT	1-1/4	1-1/2	3/16	.218 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.499 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	12.80
DSU12-1.25-25-BHT	1-1/4	1-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.499 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	12.80
3/16" C/S											
DSU18-1.25-31-BHT	1-1/4	1-5/8	5/16	.343 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.625 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.624 +.000 -.003	1.625 +.007 +.000	$13.27
DSU18-1.37-31-BHT	1-3/8	1-3/4	5/16	.343 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.376 +.003 +.000	1.750 +.007 +.000	1.375 +.000 -.003	1.749 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	13.27
DSU18-1.50-25-BHT	1-1/2	1-7/8	1/4	.281 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	1.875 +.007 +.000	1.500 +.000 -.003	1.874 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	13.93

DSU-BHT重载对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
DSU18-1.50-37-BHT	1-1/2	1-7/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	1.875 +.007 +.000	1.500 +.000 -.003	1.874 +.000 -.003	1.875 +.007 +.000	13.93
DSU18-1.62-25-BHT	1-5/8	2	1/4	.281 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	1.626 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.625 +.000 -.003	1.999 +.000 -.004	2.000 +.008 +.000	13.93
DSU18-1.75-37-BHT	1-3/4	2-1/8	3/8	.406 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.751 +.003 +.000	2.125 +.008 +.000	1.750 +.000 -.003	2.124 +.000 -.004	2.125 +.008 +.000	16.19
DSU18-2.00-37-BHT	2	2-3/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.375 +.008 +.000	2.000 +.000 -.003	2.374 +.000 -.004	2.375 +.008 +.000	17.69
DSU18-2.62-37-BHT	2-5/8	3	3/8	.406 +.015 +.000	2.625 +.000 -.003	2.626 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	2.625 +.000 -.003	2.999 +.000 -.004	3.000 +.008 +.000	20.70
1/4" C/S											
DSU25-1.00-37-BHT	1	1-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.001 +.003 +.000	1.500 +.007 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.003	1.500 +.007 +.000	$12.80
DSU25-1.25-37-BHT	1-1/4	1-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.251 +.003 +.000	1.750 +.007 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.003	1.750 +.007 +.000	13.27
DSU25-1.50-25-BHT	1-1/2	2	1/4	.281 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.004	2.000 +.008 +.000	13.93
DSU25-1.50-37-BHT	1-1/2	2	3/8	.406 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.501 +.003 +.000	2.000 +.008 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.004	2.000 +.008 +.000	13.93
DSU25-2.00-25-BHT	2	2-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.500 +.008 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.004	2.500 +.008 +.000	18.63
DSU25-2.00-37-BHT	2	2-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.001 +.004 +.000	2.500 +.008 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.004	2.500 +.008 +.000	18.63
DSU25-2.12-37-BHT	2-1/8	2-5/8	3/8	.406 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.126 +.004 +.000	2.625 +.008 +.000	2.125 +.000 -.003	2.624 +.000 -.004	2.625 +.008 +.000	19.57
DSU25-2.25-37-BHT	2-1/4	2-3/4	3/8	.406 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.251 +.004 +.000	2.750 +.008 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.004	2.750 +.008 +.000	19.57
DSU25-2.50-25-BHT	2-1/2	3	1/4	.281 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.004	3.000 +.008 +.000	20.70
DSU25-2.50-37-BHT	2-1/2	3	3/8	.406 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.501 +.004 +.000	3.000 +.008 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.004	3.000 +.008 +.000	20.70
DSU25-3.00-37-BHT	3	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.001 +.004 +.000	3.500 +.009 +.000	3.000 +.000 -.004	3.499 +.000 -.004	3.500 +.009 +.000	22.89
DSU25-3.50-37-BHT	3-1/2	4	3/8	.406 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.501 +.004 +.000	4.000 +.009 +.000	3.500 +.000 -.004	3.999 +.000 -.004	4.000 +.009 +.000	27.08
1/2" C/S											
DSU50-1.87-62-BHT	1-7/8	2-7/8	5/8	.656 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	1.876 +.003 +.000	2.875 +.008 +.000	1.875 +.000 -.003	2.874 +.000 -.004	2.875 +.008 +.000	$20.70

HU型聚氨酯对称U型密封圈

HU型密封圈是内含反倾斜式唇口，采用优质聚氨酯，其均衡对称性设计理想地应用于活塞杆密封和活塞密封。

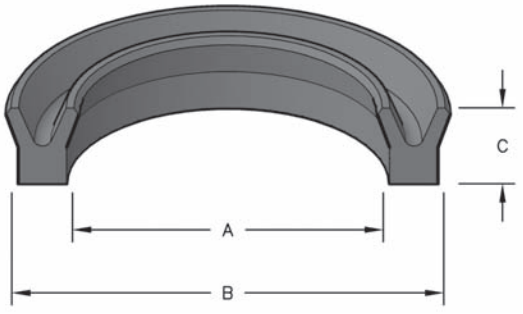

赫拉克勒斯零件号

HU 12 - 0.62 - 12

- HU：密封圈形式
- 12：截面
- 0.62：内径
- 12：高

密封件信息	
材料	90A 聚氨酯
温度范围	-50° 至 +200° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

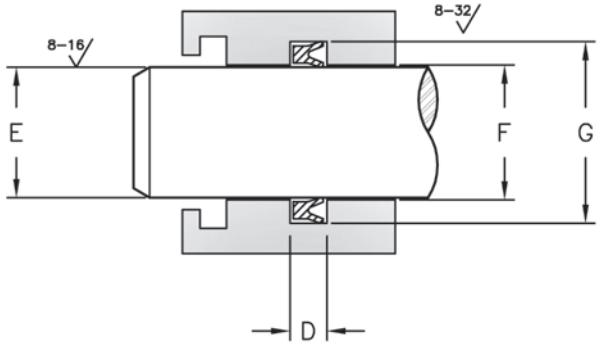

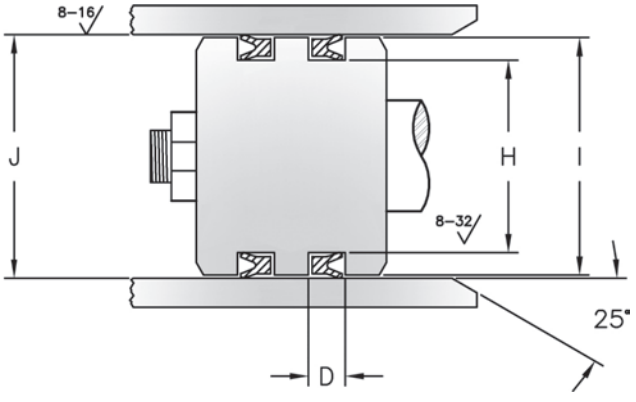

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
1/8" C/S											
HU12-0.62-12	5/8	7/8	1/8	.138 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	$4.53
HU12-0.62-18	5/8	7/8	3/16	.207 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	7.67
HU12-0.75-25	3/4	1	1/4	.275 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	4.62
HU12-0.87-25	7/8	1-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	.875 +.000 -.001	.876 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.124 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	4.69
HU12-1.00-25	1	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	4.75
HU12-1.12-12	1-1/8	1-3/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.125 +.000 -.001	1.126 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.374 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	5.43
HU12-1.25-25	1-1/4	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	5.50
HU12-1.50-25	1-1/2	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.749 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	10.39
5/32" C/S											
HU15-1.00-21	1	1-5/16	7/32	.241 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.312 +.000 -.002	1.313 +.002 +.000	$8.21
HU15-1.37-21	1-3/8	1-11/16	7/32	.241 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.687 +.000 -.002	1.688 +.002 +.000	8.48
3/16" C/S											

HERCULES SEALING PRODUCTS

HU型聚氨酯对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
HU18-0.37-25	3/8	3/4	1/4	.275 +.015 +.000	.375 +.000 -.002	.376 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.749 +.000 -.002	.750 +.002 +.000	$9.36
HU18-0.87-25	7/8	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.876 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.249 +.000 -.002	1.250 +.002 +.000	4.70
HU18-1.00-25	1	1-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	4.79
HU18-1.12-18	1-1/8	1-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	6.96
HU18-1.12-25	1-1/8	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	4.95
HU18-1.25-18	1-1/4	1-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	6.91
HU18-1.25-25	1-1/4	1-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	5.09
HU18-1.25-31	1-1/4	1-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	5.31
HU18-1.25-37	1-1/4	1-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	5.50
HU18-1.37-18	1-3/8	1-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	7.13
HU18-1.50-25	1-1/2	1-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	6.37
HU18-1.50-31	1-1/2	1-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	6.39
HU18-1.62-18	1-5/8	2	3/16	.207 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	7.56
HU18-1.62-31	1-5/8	2	5/16	.344 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	6.48
HU18-1.75-18	1-3/4	2-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	7.77
HU18-1.75-25	1-3/4	2-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	6.58
HU18-1.75-37	1-3/4	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	6.70
HU18-2.00-18	2	2-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	8.18
HU18-2.00-25	2	2-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	6.86
HU18-2.00-31	2	2-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	7.00
HU18-2.00-37	2	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	7.52
HU18-2.12-18	2-1/8	2-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	8.35
HU18-2.12-37	2-1/8	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	8.47
HU18-2.50-25	2-1/2	2-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	8.57
HU18-2.50-37	2-1/2	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	8.69
HU18-2.62-37	2-5/8	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.625 +.000 -.002	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	9.10
HU18-3.00-18	3	3-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.002 +.000	3.375 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.374 +.000 -.002	3.375 +.002 +.000	10.17
HU18-3.12-37	3-1/8	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.002 +.000	3.500 +.002 +.000	3.125 +.000 -.002	3.499 +.000 -.002	3.500 +.002 +.000	10.34
HU18-3.62-37	3-5/8	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.626 +.002 +.000	4.000 +.002 +.000	3.625 +.000 -.002	3.999 +.000 -.002	4.000 +.002 +.000	13.18
HU18-3.87-18	3-7/8	4-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	3.875 +.000 -.002	3.876 +.002 +.000	4.250 +.002 +.000	3.875 +.000 -.002	4.249 +.000 -.002	4.250 +.002 +.000	14.63
7/32" C/S											
HU21-2.50-28	2-1/2	2-15/16	9/32	.310 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	2.938 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.937 +.000 -.002	2.938 +.002 +.000	$17.98
HU21-2.81-28	2-13/16	3-1/4	9/32	.310 +.015 +.000	2.812 +.000 -.002	2.813 +.003 +.000	3.250 +.002 +.000	2.812 +.000 -.002	3.249 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	20.16

HU型聚氨酯对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
HU21-3.00-28	3	3-7/16	9/32	.310 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.438 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.437 +.000 -.002	3.438 +.002 +.000	21.23
1/4" C/S											
HU25-0.93-56	15/16	1-7/16	9/16	.619 +.015 +.000	.937 +.000 -.002	.939 +.003 +.000	1.438 +.003 +.000	.937 +.000 -.003	1.437 +.000 -.002	1.438 +.003 +.000	$12.40
HU25-1.00-25	1	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	4.79
HU25-1.00-31	1	1-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	5.19
HU25-1.00-37	1	1-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	5.26
HU25-1.12-25	1-1/8	1-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.003 +.000	1.625 +.003 +.000	1.125 +.000 -.003	1.624 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	7.13
HU25-1.25-25	1-1/4	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	5.48
HU25-1.25-37	1-1/4	1-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	5.50
HU25-1.37-37	1-3/8	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.003 +.000	1.875 +.003 +.000	1.375 +.000 -.003	1.874 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	5.81
HU25-1.50-31	1-1/2	2	5/16	.344 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	6.21
HU25-1.50-37	1-1/2	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	6.21
HU25-1.75-25	1-3/4	2-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	9.28
HU25-1.75-37	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	7.07
HU25-2.00-25	2	2-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	7.13
HU25-2.00-31	2	2-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	7.37
HU25-2.00-37	2	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	7.75
HU25-2.00-50	2	2-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	7.93
HU25-2.25-25	2-1/4	2-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	11.27
HU25-2.25-37	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	8.92
HU25-2.50-25	2-1/2	3	1/4	.275 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	9.88
HU25-2.50-37	2-1/2	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	10.07
HU25-2.75-25	2-3/4	3-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	10.27
HU25-2.75-37	2-3/4	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	10.65
HU25-2.87-37	2-7/8	3-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.875 +.000 -.002	2.876 +.003 +.000	3.375 +.003 +.000	2.875 +.000 -.003	3.374 +.000 -.002	3.375 +.003 +.000	10.30
HU25-3.00-25	3	3-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	10.78
HU25-3.00-37	3	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	11.16
HU25-3.25-31	3-1/4	3-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	11.50
HU25-3.25-37	3-1/4	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	12.35
HU25-3.37-37	3-3/8	3-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.376 +.003 +.000	3.875 +.003 +.000	3.375 +.000 -.003	3.874 +.000 -.002	3.875 +.003 +.000	13.05
HU25-3.50-31	3-1/2	4	5/16	.344 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	22.23
HU25-3.50-37	3-1/2	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	13.12
HU25-3.50-50	3-1/2	4	1/2	.550 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	13.36

HERCULES SEALING PRODUCTS

HU型聚氨酯对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
HU25-3.75-37	3-3/4	4-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.003 +.000	4.250 +.003 +.000	3.750 +.000 -.003	4.249 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	13.62
HU25-4.00-25	4	4-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	18.72
HU25-4.00-31	4	4-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	24.88
HU25-4.00-37	4	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	14.44
HU25-4.00-50	4	4-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	13.90
HU25-4.00-56	4	4-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	14.77
HU25-4.25-25	4-1/4	4-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.003 +.000	4.750 +.003 +.000	4.250 +.000 -.003	4.749 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	19.71
HU25-4.50-25	4-1/2	5	1/4	.275 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	31.15
HU25-4.50-31	4-1/2	5	5/16	.344 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	31.65
HU25-4.50-37	4-1/2	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	17.23
HU25-4.50-50	4-1/2	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	17.23
HU25-4.50-56	4-1/2	5	9/16	.619 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	17.23
HU25-4.75-25	4-3/4	5-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.751 +.003 +.000	5.250 +.003 +.000	4.750 +.000 -.003	5.249 +.000 -.002	5.250 +.003 +.000	30.00
HU25-5.00-25	5	5-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	27.36
HU25-5.00-37	5	5-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	34.62
HU25-5.00-56	5	5-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	34.62
HU25-5.50-25	5-1/2	6	1/4	.275 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	29.88
HU25-5.50-37	5-1/2	6	3/8	.413 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	29.88
HU25-5.50-56	5-1/2	6	9/16	.619 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	29.88
HU25-5.75-25	5-3/4	6-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.751 +.003 +.000	6.250 +.003 +.000	5.750 +.000 -.003	6.249 +.000 -.002	6.250 +.003 +.000	30.36
HU25-6.00-56	6	6-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.001 +.003 +.000	6.500 +.003 +.000	6.000 +.000 -.003	6.499 +.000 -.002	6.500 +.003 +.000	31.49
HU25-6.50-25	6-1/2	7	1/4	.275 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.500 +.000 -.003	6.999 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	34.85
9/32" C/S											
HU28-5.00-34	5	5-9/16	11/32	.379 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.563 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.562 +.000 -.002	5.563 +.003 +.000	$36.37
5/16" C/S											
HU31-1.25-37	1-1/4	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.875 +.004 +.000	1.250 +.000 -.004	1.874 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	$7.07
HU31-1.37-31	1-3/8	2	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.003 +.000	2.000 +.004 +.000	1.375 +.000 -.004	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	7.19
HU31-1.75-31	1-3/4	2-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.375 +.004 +.000	1.750 +.000 -.004	2.374 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	7.99
HU31-2.00-50	2	2-5/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.625 +.004 +.000	2.000 +.000 -.004	2.624 +.000 -.002	2.625 +.003 +.000	8.92
HU31-2.25-50	2-1/4	2-7/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.875 +.004 +.000	2.250 +.000 -.004	2.874 +.000 -.002	2.875 +.003 +.000	10.99
HU31-2.37-31	2-3/8	3	5/16	.344 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.003 +.000	3.000 +.004 +.000	2.375 +.000 -.004	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	10.67
HU31-2.50-50	2-1/2	3-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.125 +.004 +.000	2.500 +.000 -.004	3.124 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	11.39
HU31-3.87-50	3-7/8	4-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	3.875 +.000 -.002	3.876 +.003 +.000	4.500 +.004 +.000	3.875 +.000 -.004	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	16.47

HU型聚氨酯对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
HU31-5.25-62	5-1/4	5-7/8	5/8	.688 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.251 +.003 +.000	5.875 +.004 +.000	5.250 +.000 -.004	5.874 +.000 -.002	5.875 +.003 +.000	23.72
HU31-5.37-37	5-3/8	6	3/8	.413 +.015 +.000	5.375 +.000 -.002	5.376 +.003 +.000	6.000 +.004 +.000	5.375 +.000 -.004	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	24.35
HU31-5.37-50	5-3/8	6	1/2	.550 +.015 +.000	5.375 +.000 -.002	5.376 +.003 +.000	6.000 +.004 +.000	5.375 +.000 -.004	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	26.22
HU31-5.37-62	5-3/8	6	5/8	.688 +.015 +.000	5.375 +.000 -.002	5.376 +.003 +.000	6.000 +.004 +.000	5.375 +.000 -.004	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	26.88
HU31-5.50-37	5-1/2	6-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.125 +.004 +.000	5.500 +.000 -.004	6.124 +.000 -.002	6.125 +.003 +.000	42.36
HU31-6.50-62	6-1/2	7-1/8	5/8	.688 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.003 +.000	7.125 +.004 +.000	6.500 +.000 -.004	7.124 +.000 -.002	7.125 +.003 +.000	31.60
3/8" C/S											
HU37-2.25-50	2-1/4	3	1/2	.550 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.004 +.000	3.000 +.005 +.000	2.250 +.000 -.005	2.999 +.000 -.002	3.000 +.004 +.000	$13.58
HU37-2.50-37	2-1/2	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.004 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.249 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	14.06
HU37-2.62-62	2-5/8	3-3/8	5/8	.688 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.004 +.000	3.375 +.005 +.000	2.625 +.000 -.005	3.374 +.000 -.002	3.375 +.004 +.000	15.92
HU37-2.75-50	2-3/4	3-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.004 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.499 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	16.35
HU37-2.75-62	2-3/4	3-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.004 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.499 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	16.52
HU37-3.00-62	3	3-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.004 +.000	3.750 +.005 +.000	3.000 +.000 -.005	3.749 +.000 -.002	3.750 +.004 +.000	18.03
HU37-3.12-62	3-1/8	3-7/8	5/8	.688 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.004 +.000	3.875 +.005 +.000	3.125 +.000 -.005	3.874 +.000 -.002	3.875 +.004 +.000	18.24
HU37-3.25-37	3-1/4	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.004 +.000	4.000 +.005 +.000	3.250 +.000 -.005	3.999 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	18.32
HU37-3.25-50	3-1/4	4	1/2	.550 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.004 +.000	4.000 +.005 +.000	3.250 +.000 -.005	3.999 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	18.32
HU37-3.37-87	3-3/8	4-1/8	7/8	.963 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.376 +.004 +.000	4.125 +.005 +.000	3.375 +.000 -.005	4.124 +.000 -.002	4.125 +.004 +.000	39.66
HU37-3.75-50	3-3/4	4-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.004 +.000	4.500 +.005 +.000	3.750 +.000 -.005	4.499 +.000 -.002	4.500 +.004 +.000	24.85
HU37-3.75-62	3-3/4	4-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.004 +.000	4.500 +.005 +.000	3.750 +.000 -.005	4.499 +.000 -.002	4.500 +.004 +.000	24.85
HU37-4.25-37	4-1/4	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.999 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	25.20
HU37-4.25-50	4-1/4	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.999 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	23.98
HU37-4.25-62	4-1/4	5	5/8	.688 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.999 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	25.20
HU37-4.37-50	4-3/8	5-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.376 +.004 +.000	5.125 +.005 +.000	4.375 +.000 -.005	5.124 +.000 -.002	5.125 +.004 +.000	33.05
HU37-4.50-37	4-1/2	5-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.004 +.000	5.250 +.005 +.000	4.500 +.000 -.005	5.249 +.000 -.002	5.250 +.004 +.000	34.45
HU37-4.50-50	4-1/2	5-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.004 +.000	5.250 +.005 +.000	4.500 +.000 -.005	5.249 +.000 -.002	5.250 +.004 +.000	26.20
HU37-4.75-50	4-3/4	5-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.751 +.004 +.000	5.500 +.005 +.000	4.750 +.000 -.005	5.499 +.000 -.002	5.500 +.004 +.000	26.22
HU37-5.00-37	5	5-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.004 +.000	5.750 +.005 +.000	5.000 +.000 -.005	5.749 +.000 -.002	5.750 +.004 +.000	37.84
HU37-5.00-50	5	5-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.004 +.000	5.750 +.005 +.000	5.000 +.000 -.005	5.749 +.000 -.002	5.750 +.004 +.000	28.18
HU37-5.25-37	5-1/4	6	3/8	.413 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.251 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.999 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	28.43
HU37-5.25-50	5-1/4	6	1/2	.550 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.251 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.999 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	29.36
HU37-5.25-62	5-1/4	6	5/8	.688 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.251 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.999 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	29.83
HU37-5.50-62	5-1/2	6-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.004 +.000	6.250 +.005 +.000	5.500 +.000 -.005	6.249 +.000 -.002	6.250 +.004 +.000	30.45
HU37-6.00-50	6	6-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.001 +.004 +.000	6.750 +.005 +.000	6.000 +.000 -.005	6.749 +.000 -.002	6.750 +.004 +.000	59.08

HU型聚氨酯对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
HU37-6.25-37	6-1/4	7	3/8	.413 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.251 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.999 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	32.42
HU37-6.25-50	6-1/4	7	1/2	.550 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.251 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.999 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	34.46
HU37-6.25-62	6-1/4	7	5/8	.688 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.251 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.999 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	35.12
HU37-6.50-37	6-1/2	7-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.004 +.000	7.250 +.005 +.000	6.500 +.000 -.005	7.249 +.000 -.002	7.250 +.004 +.000	51.88
HU37-6.50-62	6-1/2	7-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.004 +.000	7.250 +.005 +.000	6.500 +.000 -.005	7.249 +.000 -.002	7.250 +.004 +.000	35.76
HU37-7.25-37	7-1/4	8	3/8	.413 +.015 +.000	7.250 +.000 -.002	7.251 +.004 +.000	8.000 +.005 +.000	7.250 +.000 -.005	7.999 +.000 -.002	8.000 +.004 +.000	51.86
HU37-7.25-62	7-1/4	8	5/8	.688 +.015 +.000	7.250 +.000 -.002	7.251 +.004 +.000	8.000 +.005 +.000	7.250 +.000 -.005	7.999 +.000 -.002	8.000 +.004 +.000	36.10
1/2" C/S											
HU50-3.00-50	3	4	1/2	.550 +.015 +.000	3.000 +.000 -.003	3.001 +.005 +.000	4.000 +.007 +.000	3.000 +.000 -.007	3.999 +.000 -.003	4.000 +.005 +.000	$32.84
HU50-4.00-50	4	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.000 +.000 -.003	4.001 +.005 +.000	5.000 +.007 +.000	4.000 +.000 -.007	4.999 +.000 -.003	5.000 +.005 +.000	42.22
HU50-4.00-62	4	5	5/8	.688 +.015 +.000	4.000 +.000 -.003	4.001 +.005 +.000	5.000 +.007 +.000	4.000 +.000 -.007	4.999 +.000 -.003	5.000 +.005 +.000	42.22
HU50-5.00-50	5	6	1/2	.550 +.015 +.000	5.000 +.000 -.003	5.001 +.005 +.000	6.000 +.007 +.000	5.000 +.000 -.007	5.999 +.000 -.003	6.000 +.005 +.000	51.57
HU50-5.00-75	5	6	3/4	.825 +.015 +.000	5.000 +.000 -.003	5.001 +.005 +.000	6.000 +.007 +.000	5.000 +.000 -.007	5.999 +.000 -.003	6.000 +.005 +.000	39.07
HU50-6.00-50	6	7	1/2	.550 +.015 +.000	6.000 +.000 -.003	6.001 +.005 +.000	7.000 +.007 +.000	6.000 +.000 -.007	6.999 +.000 -.003	7.000 +.005 +.000	88.19

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

UPU型优质U型密封圈

UPU式优质U型密封圈采用一种超强度聚氨酯模铸成型，应用于一些恶劣使用环境。具有更大的抗拉强度和模量来抵抗挤出。这些密封圈一般应用于高能量作业，如岩石钻孔机和内部产生高热能的减震装置。
N=丁腈橡胶

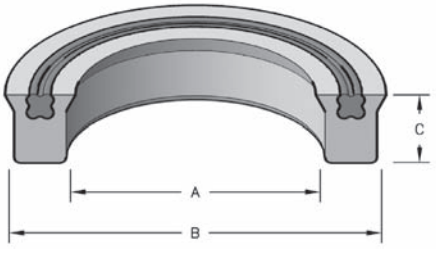

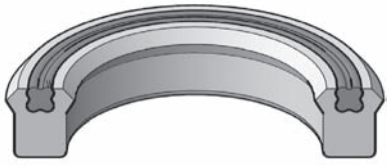

密封件信息	
材料	93A 聚氨酯
温度范围	-65° 至 +300° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

赫拉克勒斯零件号

UPU 12 - 0.75 - 25B

- UPU：密封圈形式
- 12：截面
- 0.75：内径
- 25B：高

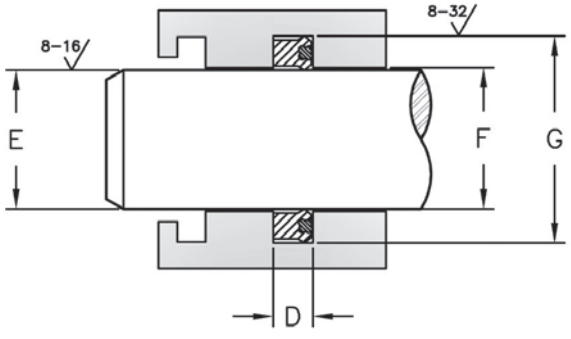

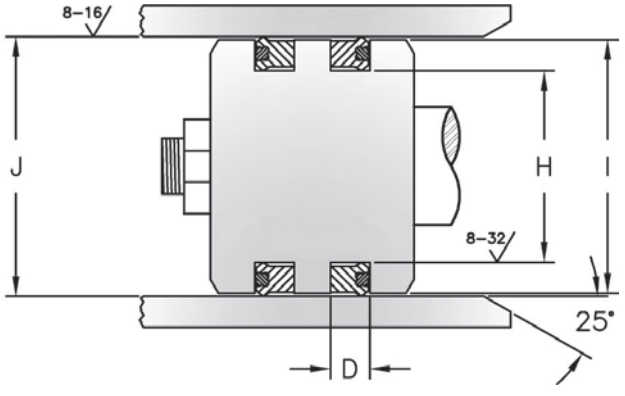

标准型:
高度H和C/S截面宽相等，呈方形密封，采用D型唇口。
典型零件号:
UPU25-2.50

加深型:
高度大于C/S截面，同样采用采用D型唇口。形成矩形截面形状。
典型零件号:
UPU25-2.50-37D

SQB型:
该密封圈尺寸与标准型密封圈尺寸相同，倾斜唇口可以更容易破裂油膜，采用B型唇口。
典型零件号:
UPU25-2.50-SQB

B型:
该密封圈尺寸与加深型密封圈尺寸相同，倾斜唇口可以更容易破裂油膜，采用B型唇口。
典型零件号:
UPU25-2.50-37B

这些零件库存消耗完毕后不再供应。
UPU U型圈替换件建议采用RU9，850 BPM 和 800 耐高温圈。

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
1/8" C/S											
UPU12-0.62	5/8	7/8	1/8	.138 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	$17.71
UPU12-0.75	3/4	1	1/8	.138 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	18.08
UPU12-0.75-25B	3/4	1	1/4	.275 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	18.50
UPU12-0.87	7/8	1-1/8	1/8	.138 +.015 +.000	.875 +.000 -.001	.876 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.124 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	17.28
UPU12-1.25	1-1/4	1-1/2	1/8	.138 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	26.88

HERCULES SEALING PRODUCTS

UPU型优质U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
UPU12-1.37-25D	1-3/8	1-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.375 +.000 -.001	1.376 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.624 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	26.87
5/32" C/S											
UPU15-1.00	1	1-5/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.312 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	$27.44
UPU15-1.37	1-3/8	1-11/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.687 +.000 -.001	1.688 +.002 +.000	23.83
3/16" C/S											
UPU18-1.00-31B	1	1-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.373 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	$21.34
UPU18-1.12	1-1/8	1-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.498 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	22.07
UPU18-1.12-31B	1-1/8	1-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.498 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	22.33
UPU18-1.25	1-1/4	1-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.623 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	21.06
UPU18-1.37	1-3/8	1-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.748 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	23.83
UPU18-1.37-31B	1-3/8	1-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.748 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	45.77
UPU18-1.50	1-1/2	1-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.873 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	59.52
UPU18-1.50-37B	1-1/2	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.873 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	25.97
UPU18-1.62-37B	1-5/8	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.998 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	26.24
UPU18-2.00-37B	2	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.373 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	30.95
UPU18-2.12	2-1/8	2-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.498 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	37.64
UPU18-2.50-37B	2-1/2	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.873 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	37.38
UPU18-3.00-37B	3	3-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.002 +.000	3.375 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.373 +.000 -.002	3.375 +.002 +.000	47.51
1/4" C/S											
UPU25-1.00	1	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.498 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	$22.44
UPU25-1.25	1-1/4	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.748 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	21.33
UPU25-1.75	1-3/4	2-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.248 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	28.03
UPU25-2.25-37B	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.748 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	38.19
UPU25-2.75	2-3/4	3-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.248 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	40.70
UPU25-3.00	3	3-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.498 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	63.62
UPU25-4.00-56B	4	4-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.498 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	65.90
UPU25-5.00-37B	5	5-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.498 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	90.17
UPU31-1.00	1	1-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.002 +.003 +.000	1.625 +.004 +.000	1.000 +.000 -.004	1.623 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	28.46
UPU31-1.25	1-1/4	1-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.252 +.003 +.000	1.875 +.004 +.000	1.250 +.000 -.004	1.873 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	29.42
5/16" C/S											
UPU31-1.75-50B	1-3/4	2-3/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.003 +.000	2.375 +.004 +.000	1.750 +.000 -.004	2.373 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	$38.81
UPU31-2.25	2-1/4	2-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.003 +.000	2.875 +.004 +.000	2.250 +.000 -.004	2.873 +.000 -.002	2.875 +.003 +.000	42.93
UPU31-2.37	2-3/8	3	5/16	.344 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.377 +.003 +.000	3.000 +.004 +.000	2.375 +.000 -.004	2.998 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	43.01
UPU31-2.50	2-1/2	3-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.003 +.000	3.125 +.004 +.000	2.500 +.000 -.004	3.123 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	39.80

UPU型优质U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
UPU31-3.00	3	3-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.003 +.000	3.625 +.004 +.000	3.000 +.000 -.004	3.623 +.000 -.002	3.625 +.003 +.000	55.16
3/8" C/S											
UPU37-3.00-62B	3	3-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.004 +.000	3.750 +.005 +.000	3.000 +.000 -.005	3.748 +.000 -.002	3.750 +.004 +.000	$80.48
UPU37-4.50-62B	4-1/2	5-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.004 +.000	5.250 +.005 +.000	4.500 +.000 -.005	5.248 +.000 -.002	5.250 +.004 +.000	113.62
UPU37-4.75-62B	4-3/4	5-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.752 +.004 +.000	5.500 +.005 +.000	4.750 +.000 -.005	5.498 +.000 -.002	5.500 +.004 +.000	118.93
1/2" C/S											
UPU50-5.00	5	6	1/2	.550 +.015 +.000	5.000 +.000 -.003	5.002 +.005 +.000	6.000 +.007 +.000	5.000 +.000 -.007	5.998 +.000 -.003	6.000 +.005 +.000	$156.12

800型聚氨酯U型密封圈

800型U型密封圈采用一种超强度耐磨聚氨酯模铸成型，即使在零压力条件下，内嵌梅花状膨胀环加大了密封唇口的力量，系统休眠时也不会发生渗漏。

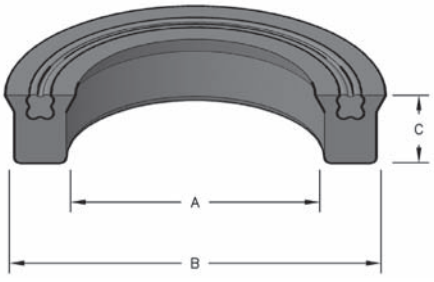

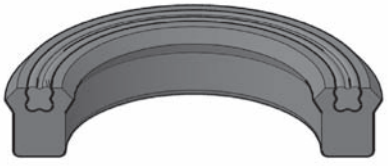

赫拉克勒斯零件号

U 12 - 0.18 - 25B

- U：密封圈形式
- 12：截面
- 0.18：内径
- 25B：高

密封件信息	
材料	95A 聚氨酯
温度范围	-65° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

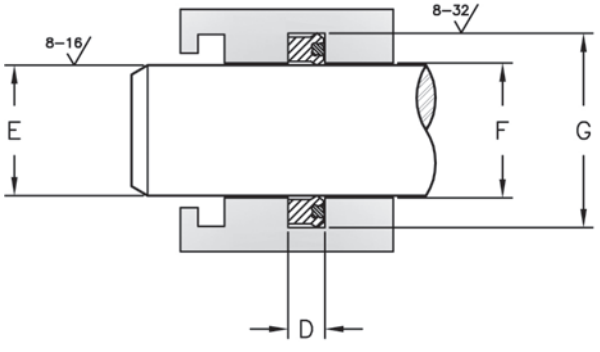

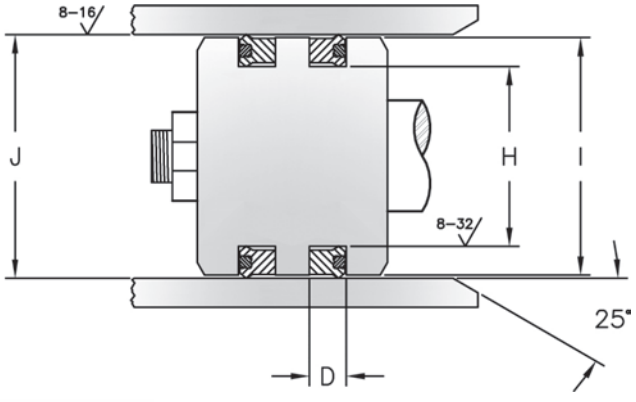

标准型:
高度H和C/S截面宽相等，呈方形密封，采用D型唇口。
典型零件号:
U25-2.50

加深型:
高度大于C/S截面，同样采用采用D型唇口。形成矩形截面形状。
典型零件号:
U25-2.50-37D

SQB型:
该密封圈尺寸与标准型密封圈尺寸相同，倾斜唇口可以更容易破裂油膜，采用B型唇口。
典型零件号:
U25-2.50-SQB

B型:
该密封圈尺寸与加深型密封圈尺寸相同，倾斜唇口可以更容易破裂油膜，采用B型唇口。
典型零件号:
U25-2.50-37B

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
1/8" C/S											
U12-0.12	1/8	3/8	1/8	.138 +.015 +.000	.125 +.000 -.001	.126 +.002 +.000	.375 +.002 +.000	.125 +.000 -.002	.374 +.000 -.001	.375 +.002 +.000	$3.92
U12-0.14	9/64	25/64	1/8	.138 +.015 +.000	.140 +.000 -.001	.142 +.002 +.000	.391 +.002 +.000	.140 +.000 -.002	.390 +.000 -.001	.391 +.002 +.000	3.92
U12-0.18	3/16	7/16	1/8	.138 +.015 +.000	.187 +.000 -.001	.189 +.002 +.000	.438 +.002 +.000	.187 +.000 -.002	.436 +.000 -.001	.438 +.002 +.000	3.92
U12-0.18-SQB	3/16	7/16	1/8	.138 +.015 +.000	.187 +.000 -.001	.189 +.002 +.000	.438 +.002 +.000	.187 +.000 -.002	.436 +.000 -.001	.438 +.002 +.000	3.92
U12-0.18-25B	3/16	7/16	1/4	.275 +.015 +.000	.187 +.000 -.001	.189 +.002 +.000	.438 +.002 +.000	.187 +.000 -.002	.436 +.000 -.001	.438 +.002 +.000	4.05
U12-0.25	1/4	1/2	1/8	.138 +.015 +.000	.250 +.000 -.001	.251 +.002 +.000	.500 +.002 +.000	.250 +.000 -.002	.499 +.000 -.001	.500 +.002 +.000	4.08
U12-0.25-SQB	1/4	1/2	1/8	.138 +.015 +.000	.250 +.000 -.001	.251 +.002 +.000	.500 +.002 +.000	.250 +.000 -.002	.499 +.000 -.001	.500 +.002 +.000	3.92
U12-0.25-25B	1/4	1/2	1/4	.275 +.015 +.000	.250 +.000 -.001	.251 +.002 +.000	.500 +.002 +.000	.250 +.000 -.002	.499 +.000 -.001	.500 +.002 +.000	4.16

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U12-0.28-25B	9/32	17/32	1/4	.275 +.015 +.000	.281 +.000 -.001	.282 +.002 +.000	.532 +.002 +.000	.281 +.000 -.002	.530 +.000 -.001	.532 +.002 +.000	4.38
U12-0.31	5/16	9/16	1/8	.138 +.015 +.000	.312 +.000 -.001	.313 +.002 +.000	.563 +.002 +.000	.312 +.000 -.002	.562 +.000 -.001	.563 +.002 +.000	4.23
U12-0.31-SQB	5/16	9/16	1/8	.138 +.015 +.000	.312 +.000 -.001	.313 +.002 +.000	.563 +.002 +.000	.312 +.000 -.002	.562 +.000 -.001	.563 +.002 +.000	3.92
U12-0.31-25B	5/16	9/16	1/4	.275 +.015 +.000	.312 +.000 -.001	.313 +.002 +.000	.563 +.002 +.000	.312 +.000 -.002	.562 +.000 -.001	.563 +.002 +.000	4.43
U12-0.37	3/8	5/8	1/8	.138 +.015 +.000	.375 +.000 -.001	.376 +.002 +.000	.625 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.624 +.000 -.001	.625 +.002 +.000	4.38
U12-0.37-SQB	3/8	5/8	1/8	.138 +.015 +.000	.375 +.000 -.001	.376 +.002 +.000	.625 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.624 +.000 -.001	.625 +.002 +.000	3.92
U12-0.37-25B	3/8	5/8	1/4	.275 +.015 +.000	.375 +.000 -.001	.376 +.002 +.000	.625 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.624 +.000 -.001	.625 +.002 +.000	4.44
U12-0.43	7/16	11/16	1/8	.138 +.015 +.000	.437 +.000 -.001	.439 +.002 +.000	.688 +.002 +.000	.437 +.000 -.002	.687 +.000 -.001	.688 +.002 +.000	4.38
U12-0.43-SQB	7/16	11/16	1/8	.138 +.015 +.000	.437 +.000 -.001	.439 +.002 +.000	.688 +.002 +.000	.437 +.000 -.002	.687 +.000 -.001	.688 +.002 +.000	3.92
U12-0.43-25B	7/16	11/16	1/4	.275 +.015 +.000	.437 +.000 -.001	.439 +.002 +.000	.688 +.002 +.000	.437 +.000 -.002	.687 +.000 -.001	.688 +.002 +.000	4.45
U12-0.50	1/2	3/4	1/8	.138 +.015 +.000	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.749 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	3.92
U12-0.50-SQB	1/2	3/4	1/8	.138 +.015 +.000	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.749 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	3.92
U12-0.50-25B	1/2	3/4	1/4	.275 +.015 +.000	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.749 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	4.57
U12-0.56	9/16	13/16	1/8	.138 +.015 +.000	.562 +.000 -.001	.564 +.002 +.000	.813 +.002 +.000	.562 +.000 -.002	.812 +.000 -.001	.813 +.002 +.000	4.63
U12-0.56-SQB	9/16	13/16	1/8	.138 +.015 +.000	.562 +.000 -.001	.564 +.002 +.000	.813 +.002 +.000	.562 +.000 -.002	.812 +.000 -.001	.813 +.002 +.000	3.96
U12-0.56-25B	9/16	13/16	1/4	.275 +.015 +.000	.562 +.000 -.001	.564 +.002 +.000	.813 +.002 +.000	.562 +.000 -.002	.812 +.000 -.001	.813 +.002 +.000	5.26
U12-0.62	5/8	7/8	1/8	.138 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	4.03
U12-0.62-SQB	5/8	7/8	1/8	.138 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	4.03
U12-0.62-25B	5/8	7/8	1/4	.275 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	4.74
U12-0.62-25D	5/8	7/8	1/4	.275 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	5.26
U12-0.68	11/16	15/16	1/8	.138 +.015 +.000	.687 +.000 -.001	.689 +.002 +.000	.938 +.002 +.000	.687 +.000 -.002	.937 +.000 -.001	.938 +.002 +.000	4.26
U12-0.68-SQB	11/16	15/16	1/8	.138 +.015 +.000	.687 +.000 -.001	.689 +.002 +.000	.938 +.002 +.000	.687 +.000 -.002	.937 +.000 -.001	.938 +.002 +.000	4.26
U12-0.68-25B	11/16	15/16	1/4	.275 +.015 +.000	.687 +.000 -.001	.689 +.002 +.000	.938 +.002 +.000	.687 +.000 -.002	.937 +.000 -.001	.938 +.002 +.000	4.78
U12-0.75	3/4	1	1/8	.138 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	4.16
U12-0.75-SQB	3/4	1	1/8	.138 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	4.16
U12-0.75-18B	3/4	1	3/16	.206 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	4.57
U12-0.75-25B	3/4	1	1/4	.275 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	4.90
U12-0.75-25D	3/4	1	1/4	.275 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	4.90
U12-0.81	13/16	1-1/16	1/8	.138 +.015 +.000	.812 +.000 -.001	.814 +.002 +.000	1.063 +.002 +.000	.812 +.000 -.002	1.061 +.000 -.001	1.063 +.002 +.000	4.32
U12-0.81-SQB	13/16	1-1/16	1/8	.138 +.015 +.000	.812 +.000 -.001	.814 +.002 +.000	1.063 +.002 +.000	.812 +.000 -.002	1.062 +.000 -.001	1.063 +.002 +.000	4.32
U12-0.81-25B	13/16	1-1/16	1/4	.275 +.015 +.000	.812 +.000 -.001	.814 +.002 +.000	1.063 +.002 +.000	.812 +.000 -.002	1.061 +.000 -.001	1.063 +.002 +.000	4.98
U12-0.87	7/8	1-1/8	1/8	.138 +.015 +.000	.875 +.000 -.001	.876 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.124 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	4.32
U12-0.87-SQB	7/8	1-1/8	1/8	.138 +.015 +.000	.875 +.000 -.001	.876 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.124 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	4.32

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U12-0.87-25B	7/8	1-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	.875 +.000 -.001	.876 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.124 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	5.08
U12-0.87-25D	7/8	1-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	.875 +.000 -.001	.876 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.124 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	5.94
U12-0.93	15/16	1-3/16	1/8	.138 +.015 +.000	.937 +.000 -.001	.939 +.002 +.000	1.188 +.002 +.000	.937 +.000 -.002	1.187 +.000 -.001	1.188 +.002 +.000	4.45
U12-0.93-25B	15/16	1-3/16	1/4	.275 +.015 +.000	.937 +.000 -.001	.939 +.002 +.000	1.188 +.002 +.000	.937 +.000 -.002	1.187 +.000 -.001	1.188 +.002 +.000	5.26
U12-1.00	1	1-1/4	1/8	.138 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	4.45
U12-1.00-SQB	1	1-1/4	1/8	.138 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	4.57
U12-1.00-18B	1	1-1/4	3/16	.206 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	6.77
U12-1.00-25B	1	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	5.29
U12-1.00-25D	1	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	5.29
U12-1.06-SQB	1-1/16	1-5/16	1/8	.138 +.015 +.000	1.062 +.000 -.001	1.063 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	1.062 +.000 -.002	1.311 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	4.67
U12-1.06-25B	1-1/16	1-5/16	1/4	.275 +.015 +.000	1.062 +.000 -.001	1.063 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	1.062 +.000 -.002	1.311 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	5.37
U12-1.12	1-1/8	1-3/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.125 +.000 -.001	1.126 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.374 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	4.75
U12-1.12-SQB	1-1/8	1-3/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.125 +.000 -.001	1.126 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.374 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	4.75
U12-1.12-18D	1-1/8	1-3/8	3/16	.206 +.015 +.000	1.125 +.000 -.001	1.126 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.374 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	8.06
U12-1.12-25B	1-1/8	1-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.125 +.000 -.001	1.126 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.374 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	5.51
U12-1.12-25D	1-1/8	1-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.125 +.000 -.001	1.126 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.374 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	5.51
U12-1.18	1-3/16	1-7/16	1/8	.138 +.015 +.000	1.187 +.000 -.001	1.189 +.002 +.000	1.438 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.436 +.000 -.001	1.438 +.002 +.000	4.78
U12-1.18-18B	1-3/16	1-7/16	3/16	.206 +.015 +.000	1.187 +.000 -.001	1.189 +.002 +.000	1.438 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.436 +.000 -.001	1.438 +.002 +.000	5.82
U12-1.18-25B	1-3/16	1-7/16	1/4	.275 +.015 +.000	1.187 +.000 -.001	1.189 +.002 +.000	1.438 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.436 +.000 -.001	1.438 +.002 +.000	5.82
U12-1.25	1-1/4	1-1/2	1/8	.138 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	4.93
U12-1.25-SQB	1-1/4	1-1/2	1/8	.138 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	4.93
U12-1.25-18B	1-1/4	1-1/2	3/16	.206 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	5.94
U12-1.25-25B	1-1/4	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	5.94
U12-1.25-25D	1-1/4	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	5.94
U12-1.31	1-5/16	1-9/16	1/8	.138 +.015 +.000	1.312 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	1.563 +.002 +.000	1.312 +.000 -.002	1.561 +.000 -.001	1.563 +.002 +.000	5.24
U12-1.31-SQB	1-5/16	1-9/16	1/8	.138 +.015 +.000	1.312 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	1.563 +.002 +.000	1.312 +.000 -.002	1.561 +.000 -.001	1.563 +.002 +.000	5.24
U12-1.31-18B	1-5/16	1-9/16	3/16	.206 +.015 +.000	1.312 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	1.563 +.002 +.000	1.312 +.000 -.002	1.561 +.000 -.001	1.563 +.002 +.000	5.91
U12-1.37-SQB	1-3/8	1-5/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.375 +.000 -.001	1.376 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.624 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	5.26
U12-1.37-18D	1-3/8	1-5/8	3/16	.206 +.015 +.000	1.375 +.000 -.001	1.376 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.624 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	5.91
U12-1.37-25B	1-3/8	1-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.375 +.000 -.001	1.376 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.624 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	5.91
U12-1.43-SQB	1-7/16	1-11/16	1/8	.138 +.015 +.000	1.437 +.000 -.001	1.439 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.437 +.000 -.002	1.686 +.000 -.001	1.688 +.002 +.000	6.14
U12-1.43-25B	1-7/16	1-11/16	1/4	.275 +.015 +.000	1.437 +.000 -.001	1.439 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.437 +.000 -.002	1.686 +.000 -.001	1.688 +.002 +.000	6.07
U12-1.50	1-1/2	1-3/4	1/8	.138 +.015 +.000	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.749 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	5.29

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U12-1.50-SQB	1-1/2	1-3/4	1/8	.138 +.015 +.000	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.749 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	5.29
U12-1.50-18B	1-1/2	1-3/4	3/16	.206 +.015 +.000	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.749 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	6.33
U12-1.50-25B	1-1/2	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.749 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	6.20
U12-1.56	1-9/16	1-13/16	1/8	.138 +.015 +.000	1.562 +.000 -.001	1.564 +.002 +.000	1.813 +.002 +.000	1.562 +.000 -.002	1.811 +.000 -.001	1.813 +.002 +.000	5.49
U12-1.62	1-5/8	1-7/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.625 +.000 -.001	1.626 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.874 +.000 -.001	1.875 +.002 +.000	5.75
U12-1.62-SQB	1-5/8	1-7/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.625 +.000 -.001	1.626 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.874 +.000 -.001	1.875 +.002 +.000	5.75
U12-1.68	1-11/16	1-15/16	1/8	.138 +.015 +.000	1.687 +.000 -.001	1.689 +.002 +.000	1.938 +.002 +.000	1.687 +.000 -.002	1.936 +.000 -.001	1.938 +.002 +.000	5.81
U12-1.75	1-3/4	2	1/8	.138 +.015 +.000	1.750 +.000 -.001	1.751 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	1.999 +.000 -.001	2.000 +.002 +.000	5.65
U12-1.75-SQB	1-3/4	2	1/8	.138 +.015 +.000	1.750 +.000 -.001	1.751 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	1.999 +.000 -.001	2.000 +.002 +.000	5.65
U12-1.75-25B	1-3/4	2	1/4	.275 +.015 +.000	1.750 +.000 -.001	1.751 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	1.999 +.000 -.001	2.000 +.002 +.000	6.77
U12-1.75-25D	1-3/4	2	1/4	.275 +.015 +.000	1.750 +.000 -.001	1.751 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	1.999 +.000 -.001	2.000 +.002 +.000	6.77
U12-1.87	1-7/8	2-1/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.875 +.000 -.001	1.876 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.124 +.000 -.001	2.125 +.002 +.000	6.03
U12-2.00	2	2-1/4	1/8	.138 +.015 +.000	2.000 +.000 -.001	2.001 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.249 +.000 -.001	2.250 +.002 +.000	6.19
U12-2.00-25D	2	2-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.001	2.001 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.249 +.000 -.001	2.250 +.002 +.000	9.89
U12-2.12	2-1/8	2-3/8	1/8	.138 +.015 +.000	2.125 +.000 -.001	2.126 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.374 +.000 -.001	2.375 +.002 +.000	6.33
U12-2.12-25D	2-1/8	2-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.125 +.000 -.001	2.126 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.374 +.000 -.001	2.375 +.002 +.000	9.94
U12-2.25	2-1/4	2-1/2	1/8	.138 +.015 +.000	2.250 +.000 -.001	2.251 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.499 +.000 -.001	2.500 +.002 +.000	6.49
U12-2.25-37D	2-1/4	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.001	2.251 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.499 +.000 -.001	2.500 +.002 +.000	8.31
U12-2.37	2-3/8	2-5/8	1/8	.138 +.015 +.000	2.375 +.000 -.001	2.376 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.375 +.000 -.002	2.624 +.000 -.001	2.625 +.002 +.000	6.34
U12-2.37-18B	2-3/8	2-5/8	3/16	.206 +.015 +.000	2.375 +.000 -.001	2.376 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.375 +.000 -.002	2.624 +.000 -.001	2.625 +.002 +.000	6.69
U12-2.50	2-1/2	2-3/4	1/8	.138 +.015 +.000	2.500 +.000 -.001	2.501 +.002 +.000	2.750 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.749 +.000 -.001	2.750 +.002 +.000	6.81
U12-2.50-SQB	2-1/2	2-3/4	1/8	.138 +.015 +.000	2.500 +.000 -.001	2.501 +.002 +.000	2.750 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.749 +.000 -.001	2.750 +.002 +.000	6.81
U12-2.50-25B	2-1/2	2-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.500 +.000 -.001	2.501 +.002 +.000	2.750 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.749 +.000 -.001	2.750 +.002 +.000	6.73
U12-2.75	2-3/4	3	1/8	.138 +.015 +.000	2.750 +.000 -.001	2.751 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	2.999 +.000 -.001	3.000 +.002 +.000	7.28
U12-2.75-25B	2-3/4	3	1/4	.275 +.015 +.000	2.750 +.000 -.001	2.751 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	2.999 +.000 -.001	3.000 +.002 +.000	8.24
U12-2.75-37B	2-3/4	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.001	2.751 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	2.999 +.000 -.001	3.000 +.002 +.000	8.52
U12-2.87	2-7/8	3-1/8	1/8	.138 +.015 +.000	2.875 +.000 -.001	2.876 +.002 +.000	3.125 +.002 +.000	2.875 +.000 -.002	3.124 +.000 -.001	3.125 +.002 +.000	8.24
U12-3.00	3	3-1/4	1/8	.138 +.015 +.000	3.000 +.000 -.001	3.001 +.002 +.000	3.250 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.249 +.000 -.001	3.250 +.002 +.000	7.74
U12-3.12	3-1/8	3-3/8	1/8	.138 +.015 +.000	3.125 +.000 -.001	3.126 +.002 +.000	3.375 +.002 +.000	3.125 +.000 -.002	3.374 +.000 -.001	3.375 +.002 +.000	12.93
U12-3.25	3-1/4	3-1/2	1/8	.138 +.015 +.000	3.250 +.000 -.001	3.251 +.002 +.000	3.500 +.002 +.000	3.250 +.000 -.002	3.499 +.000 -.001	3.500 +.002 +.000	8.11
U12-3.50	3-1/2	3-3/4	1/8	.138 +.015 +.000	3.500 +.000 -.001	3.501 +.002 +.000	3.750 +.002 +.000	3.500 +.000 -.002	3.749 +.000 -.001	3.750 +.002 +.000	8.88
U12-3.62-18B	3-5/8	3-7/8	3/16	.206 +.015 +.000	3.625 +.000 -.001	3.626 +.002 +.000	3.875 +.002 +.000	3.625 +.000 -.002	3.874 +.000 -.001	3.875 +.002 +.000	10.89
U12-3.75	3-3/4	4	1/8	.138 +.015 +.000	3.750 +.000 -.001	3.751 +.002 +.000	4.000 +.002 +.000	3.750 +.000 -.002	3.999 +.000 -.001	4.000 +.002 +.000	12.79

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U12-4.00	4	4-1/4	1/8	.138 +.015 +.000	4.000 +.000 -.001	4.001 +.002 +.000	4.250 +.002 +.000	4.000 +.000 -.002	4.249 +.000 -.001	4.250 +.002 +.000	13.21
U12-4.25	4-1/4	4-1/2	1/8	.138 +.015 +.000	4.250 +.000 -.001	4.251 +.002 +.000	4.500 +.002 +.000	4.250 +.000 -.002	4.499 +.000 -.001	4.500 +.002 +.000	13.27
U12-4.37	4-3/8	4-5/8	1/8	.138 +.015 +.000	4.375 +.000 -.001	4.376 +.002 +.000	4.625 +.002 +.000	4.375 +.000 -.002	4.624 +.000 -.001	4.625 +.002 +.000	13.43
U12-4.50	4-1/2	4-3/4	1/8	.138 +.015 +.000	4.500 +.000 -.001	4.501 +.002 +.000	4.750 +.002 +.000	4.500 +.000 -.002	4.749 +.000 -.001	4.750 +.002 +.000	16.79
U12-4.75	4-3/4	5	1/8	.138 +.015 +.000	4.750 +.000 -.001	4.751 +.002 +.000	5.000 +.002 +.000	4.750 +.000 -.002	4.999 +.000 -.001	5.000 +.002 +.000	17.33
5/32" C/S											
U15-1.00	1	1-5/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.311 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	$5.30
U15-1.00-SQB	1	1-5/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.311 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	6.82
U15-1.00-23B	1	1-5/16	.23	.253 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.311 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	6.18
U15-1.12	1-1/8	1-7/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.438 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.436 +.000 -.001	1.438 +.002 +.000	5.53
U15-1.18	1-3/16	1-1/2	5/32	.172 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.189 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	5.42
U15-1.25	1-1/4	1-9/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.563 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.561 +.000 -.001	1.563 +.002 +.000	6.47
U15-1.37	1-3/8	1-11/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.686 +.000 -.001	1.688 +.002 +.000	6.93
U15-1.37-SQB	1-3/8	1-11/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.686 +.000 -.001	1.688 +.002 +.000	6.64
U15-1.50-31B	1-1/2	1-13/16	5/16	.344 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.813 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.811 +.000 -.001	1.813 +.002 +.000	7.38
3/16" C/S											
U18-0.18-SQB	3/16	9/16	3/16	.207 +.015 +.000	.187 +.000 -.002	.189 +.002 +.000	.563 +.002 +.000	.187 +.000 -.002	.562 +.000 -.002	.563 +.002 +.000	$6.93
U18-0.25-SQB	1/4	5/8	3/16	.207 +.015 +.000	.250 +.000 -.002	.251 +.002 +.000	.625 +.002 +.000	.250 +.000 -.002	.624 +.000 -.002	.625 +.002 +.000	4.10
U18-0.31-SQB	5/16	11/16	3/16	.207 +.015 +.000	.312 +.000 -.002	.313 +.002 +.000	.688 +.002 +.000	.312 +.000 -.002	.687 +.000 -.002	.688 +.002 +.000	4.08
U18-0.37	3/8	3/4	3/16	.207 +.015 +.000	.375 +.000 -.002	.376 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.749 +.000 -.002	.750 +.002 +.000	4.08
U18-0.37-SQB	3/8	3/4	3/16	.207 +.015 +.000	.375 +.000 -.002	.376 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.749 +.000 -.002	.750 +.002 +.000	4.08
U18-0.37-31B	3/8	3/4	5/16	.344 +.015 +.000	.375 +.000 -.002	.376 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.749 +.000 -.002	.750 +.002 +.000	4.74
U18-0.43	7/16	13/16	3/16	.207 +.015 +.000	.437 +.000 -.002	.439 +.002 +.000	.813 +.002 +.000	.437 +.000 -.002	.812 +.000 -.002	.813 +.002 +.000	4.28
U18-0.50	1/2	7/8	3/16	.207 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.501 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.874 +.000 -.002	.875 +.002 +.000	4.28
U18-0.50-31B	1/2	7/8	5/16	.344 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.501 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.874 +.000 -.002	.875 +.002 +.000	4.15
U18-0.56	9/16	15/16	3/16	.207 +.015 +.000	.562 +.000 -.002	.564 +.002 +.000	.938 +.002 +.000	.562 +.000 -.002	.937 +.000 -.002	.938 +.002 +.000	8.27
U18-0.62	5/8	1	3/16	.207 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.626 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.999 +.000 -.002	1.000 +.002 +.000	4.32
U18-0.62-SQB	5/8	1	3/16	.207 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.626 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.999 +.000 -.002	1.000 +.002 +.000	4.32
U18-0.62-31B	5/8	1	5/16	.344 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.626 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.999 +.000 -.002	1.000 +.002 +.000	4.86
U18-0.62-31D	5/8	1	5/16	.344 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.626 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.999 +.000 -.002	1.000 +.002 +.000	9.07
U18-0.68	11/16	1-1/16	3/16	.207 +.015 +.000	.687 +.000 -.002	.689 +.002 +.000	1.063 +.002 +.000	.687 +.000 -.002	1.061 +.000 -.002	1.063 +.002 +.000	4.51
U18-0.75	3/4	1-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	1.124 +.000 -.002	1.125 +.002 +.000	4.60
U18-0.75-SQB	3/4	1-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	1.124 +.000 -.002	1.125 +.002 +.000	4.60

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U18-0.75-31B	3/4	1-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	1.124 +.000 -.002	1.125 +.002 +.000	5.30
U18-0.75-31D	3/4	1-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	1.124 +.000 -.002	1.125 +.002 +.000	5.30
U18-0.81	13/16	1-3/16	3/16	.207 +.015 +.000	.812 +.000 -.002	.814 +.002 +.000	1.188 +.002 +.000	.812 +.000 -.002	1.187 +.000 -.002	1.188 +.002 +.000	4.86
U18-0.81-31B	13/16	1-3/16	5/16	.344 +.015 +.000	.812 +.000 -.002	.814 +.002 +.000	1.188 +.002 +.000	.812 +.000 -.002	1.187 +.000 -.002	1.188 +.002 +.000	5.50
U18-0.87	7/8	1-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.876 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.249 +.000 -.002	1.250 +.002 +.000	5.07
U18-0.87-SQB	7/8	1-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.876 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.249 +.000 -.002	1.250 +.002 +.000	5.07
U18-0.87-31B	7/8	1-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.876 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.249 +.000 -.002	1.250 +.002 +.000	5.62
U18-0.93	15/16	1-5/16	3/16	.207 +.015 +.000	.937 +.000 -.002	.939 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	.937 +.000 -.002	1.311 +.000 -.002	1.313 +.002 +.000	5.21
U18-1.00	1	1-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	5.04
U18-1.00-SQB	1	1-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	5.04
U18-1.00-25B	1	1-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	5.65
U18-1.00-31B	1	1-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	5.65
U18-1.00-31D	1	1-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	6.56
U18-1.00-37B	1	1-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	5.85
U18-1.06	1-1/16	1-7/16	3/16	.207 +.015 +.000	1.062 +.000 -.002	1.063 +.002 +.000	1.438 +.002 +.000	1.062 +.000 -.002	1.437 +.000 -.002	1.438 +.002 +.000	5.20
U18-1.06-31B	1-1/16	1-7/16	5/16	.344 +.015 +.000	1.062 +.000 -.002	1.063 +.002 +.000	1.438 +.002 +.000	1.062 +.000 -.002	1.436 +.000 -.002	1.438 +.002 +.000	5.72
U18-1.12	1-1/8	1-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	5.29
U18-1.12-SQB	1-1/8	1-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	5.29
U18-1.12-25B	1-1/8	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	5.90
U18-1.12-31B	1-1/8	1-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	5.90
U18-1.12-31D	1-1/8	1-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	5.90
U18-1.12-37B	1-1/8	1-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	6.56
U18-1.18	1-3/16	1-9/16	3/16	.207 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.189 +.002 +.000	1.563 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.561 +.000 -.002	1.563 +.002 +.000	5.49
U18-1.18-25B	1-3/16	1-9/16	1/4	.275 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.189 +.002 +.000	1.563 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.561 +.000 -.002	1.563 +.002 +.000	6.04
U18-1.18-31B	1-3/16	1-9/16	5/16	.344 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.189 +.002 +.000	1.563 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.561 +.000 -.002	1.563 +.002 +.000	7.06
U18-1.25	1-1/4	1-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	5.51
U18-1.25-SQB	1-1/4	1-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	5.51
U18-1.25-25B	1-1/4	1-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	6.37
U18-1.25-26B	1-1/4	1-5/8	.26	.286 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	6.05
U18-1.25-31B	1-1/4	1-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	5.61
U18-1.25-31D	1-1/4	1-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	5.61
U18-1.25-37B	1-1/4	1-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	6.28
U18-1.31	1-5/16	1-11/16	3/16	.207 +.015 +.000	1.312 +.000 -.002	1.313 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.312 +.000 -.002	1.686 +.000 -.002	1.688 +.002 +.000	5.90

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U18-1.31-SQB	1-5/16	1-11/16	3/16	.207 +.015 +.000	1.312 +.000 -.002	1.313 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.312 +.000 -.002	1.686 +.000 -.002	1.688 +.002 +.000	5.90
U18-1.31-31B	1-5/16	1-11/16	5/16	.344 +.015 +.000	1.312 +.000 -.002	1.313 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.312 +.000 -.002	1.686 +.000 -.002	1.688 +.002 +.000	6.28
U18-1.37	1-3/8	1-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	5.72
U18-1.37-SQB	1-3/8	1-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	5.72
U18-1.37-25B	1-3/8	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	6.71
U18-1.37-31B	1-3/8	1-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	6.42
U18-1.37-31D	1-3/8	1-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	7.47
U18-1.37-37B	1-3/8	1-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	6.69
U18-1.43	1-7/16	1-13/16	3/16	.207 +.015 +.000	1.437 +.000 -.002	1.439 +.002 +.000	1.813 +.002 +.000	1.437 +.000 -.002	1.811 +.000 -.002	1.813 +.002 +.000	6.04
U18-1.50	1-1/2	1-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	5.75
U18-1.50-SQB	1-1/2	1-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	5.75
U18-1.50-25B	1-1/2	1-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	6.49
U18-1.50-26B	1-1/2	1-7/8	.26	.286 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	6.51
U18-1.50-29F	1-1/2	1-7/8	19/64	.327 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	13.99
U18-1.50-31B	1-1/2	1-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	6.51
U18-1.50-37B	1-1/2	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	6.51
U18-1.50-37D	1-1/2	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	6.51
U18-1.56-37B	1-9/16	1-15/16	3/8	.413 +.015 +.000	1.562 +.000 -.002	1.564 +.002 +.000	1.938 +.002 +.000	1.562 +.000 -.002	1.936 +.000 -.002	1.938 +.002 +.000	6.77
U18-1.62	1-5/8	2	3/16	.207 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	6.14
U18-1.62-SQB	1-5/8	2	3/16	.207 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	6.14
U18-1.62-25B	1-5/8	2	1/4	.275 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	7.28
U18-1.62-31B	1-5/8	2	5/16	.344 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	7.28
U18-1.62-37B	1-5/8	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	7.28
U18-1.62-37D	1-5/8	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	7.28
U18-1.68	1-11/16	2-1/16	3/16	.207 +.015 +.000	1.687 +.000 -.002	1.689 +.002 +.000	2.063 +.002 +.000	1.687 +.000 -.002	2.061 +.000 -.002	2.063 +.002 +.000	6.48
U18-1.75	1-3/4	2-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	6.26
U18-1.75-SQB	1-3/4	2-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	6.26
U18-1.75-25B	1-3/4	2-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	8.73
U18-1.75-26B	1-3/4	2-1/8	.26	.286 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	7.37
U18-1.75-31B	1-3/4	2-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	7.69
U18-1.75-31D	1-3/4	2-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	8.39
U18-1.75-37B	1-3/4	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	7.37
U18-1.75-37D	1-3/4	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	8.59

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U18-1.75-37DF	1-3/4	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	13.77
U18-1.87	1-7/8	2-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	6.42
U18-1.87-SQB	1-7/8	2-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	6.42
U18-1.87-25D	1-7/8	2-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	8.17
U18-1.87-26B	1-7/8	2-1/4	.26	.286 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	7.79
U18-1.87-31B	1-7/8	2-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	7.79
U18-1.87-37B	1-7/8	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	7.79
U18-1.87-37D	1-7/8	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	8.17
U18-2.00	2	2-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	6.51
U18-2.00-SQB	2	2-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	6.51
U18-2.00-25B	2	2-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	8.19
U18-2.00-27D	2	2-3/8	.27	.297 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	10.03
U18-2.00-31B	2	2-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	8.19
U18-2.00-37B	2	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	8.19
U18-2.00-37D	2	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	9.85
U18-2.06	2-1/16	2-7/16	3/16	.207 +.015 +.000	2.062 +.000 -.002	2.063 +.002 +.000	2.438 +.002 +.000	2.062 +.000 -.002	2.436 +.000 -.002	2.438 +.002 +.000	7.00
U18-2.12	2-1/8	2-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	6.73
U18-2.12-SQB	2-1/8	2-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	6.73
U18-2.12-25B	2-1/8	2-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	8.47
U18-2.12-26B	2-1/8	2-1/2	.26	.286 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	8.85
U18-2.12-31B	2-1/8	2-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	8.30
U18-2.12-37B	2-1/8	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	8.47
U18-2.12-37D	2-1/8	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	8.47
U18-2.18-37B	2-3/16	2-9/16	3/8	.413 +.015 +.000	2.187 +.000 -.002	2.189 +.002 +.000	2.563 +.002 +.000	2.187 +.000 -.002	2.561 +.000 -.002	2.563 +.002 +.000	9.30
U18-2.25	2-1/4	2-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.624 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	7.18
U18-2.25-SQB	2-1/4	2-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.624 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	7.18
U18-2.25-31B	2-1/4	2-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.624 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	9.66
U18-2.25-37B	2-1/4	2-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.624 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	9.16
U18-2.37	2-3/8	2-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.002 +.000	2.750 +.002 +.000	2.375 +.000 -.002	2.749 +.000 -.002	2.750 +.002 +.000	7.85
U18-2.37-SQB	2-3/8	2-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.002 +.000	2.750 +.002 +.000	2.375 +.000 -.002	2.749 +.000 -.002	2.750 +.002 +.000	7.00
U18-2.37-25B	2-3/8	2-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.002 +.000	2.750 +.002 +.000	2.375 +.000 -.002	2.749 +.000 -.002	2.750 +.002 +.000	9.94
U18-2.37-37B	2-3/8	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.002 +.000	2.750 +.002 +.000	2.375 +.000 -.002	2.749 +.000 -.002	2.750 +.002 +.000	9.94
U18-2.37-50B	2-3/8	2-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.002 +.000	2.750 +.002 +.000	2.375 +.000 -.002	2.749 +.000 -.002	2.750 +.002 +.000	15.56

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U18-2.50	2-1/2	2-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	7.39
U18-2.50-SQB	2-1/2	2-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	7.39
U18-2.50-25B	2-1/2	2-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	10.29
U18-2.50-31B	2-1/2	2-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	9.86
U18-2.50-37B	2-1/2	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	9.86
U18-2.62	2-5/8	3	3/16	.207 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.625 +.000 -.002	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	7.87
U18-2.62-SQB	2-5/8	3	3/16	.207 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.625 +.000 -.002	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	7.39
U18-2.62-25B	2-5/8	3	1/4	.275 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.625 +.000 -.002	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	10.52
U18-2.62-37B	2-5/8	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.625 +.000 -.002	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	10.27
U18-2.62-37D	2-5/8	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.625 +.000 -.002	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	12.08
U18-2.75	2-3/4	3-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.002 +.000	3.125 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	3.124 +.000 -.002	3.125 +.002 +.000	8.55
U18-2.75-SQB	2-3/4	3-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.002 +.000	3.125 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	3.124 +.000 -.002	3.125 +.002 +.000	8.00
U18-2.75-37B	2-3/4	3-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.002 +.000	3.125 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	3.124 +.000 -.002	3.125 +.002 +.000	10.73
U18-2.87	2-7/8	3-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	2.875 +.000 -.002	2.876 +.002 +.000	3.250 +.002 +.000	2.875 +.000 -.002	3.249 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	7.96
U18-2.87-25B	2-7/8	3-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.875 +.000 -.002	2.876 +.002 +.000	3.250 +.002 +.000	2.875 +.000 -.002	3.249 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	12.03
U18-2.87-37B	2-7/8	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.875 +.000 -.002	2.876 +.002 +.000	3.250 +.002 +.000	2.875 +.000 -.002	3.249 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	11.50
U18-2.87-37D	2-7/8	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.875 +.000 -.002	2.876 +.002 +.000	3.250 +.002 +.000	2.875 +.000 -.002	3.249 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	11.50
U18-3.00	3	3-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.002 +.000	3.375 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.374 +.000 -.002	3.375 +.002 +.000	8.50
U18-3.00-SQB	3	3-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.002 +.000	3.375 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.374 +.000 -.002	3.375 +.002 +.000	8.50
U18-3.00-31B	3	3-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.002 +.000	3.375 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.374 +.000 -.002	3.375 +.002 +.000	10.96
U18-3.00-37B	3	3-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.002 +.000	3.375 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.374 +.000 -.002	3.375 +.002 +.000	11.92
U18-3.12	3-1/8	3-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.002 +.000	3.500 +.002 +.000	3.125 +.000 -.002	3.499 +.000 -.002	3.500 +.002 +.000	9.12
U18-3.12-SQB	3-1/8	3-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.002 +.000	3.500 +.002 +.000	3.125 +.000 -.002	3.499 +.000 -.002	3.500 +.002 +.000	9.12
U18-3.12-25B	3-1/8	3-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.002 +.000	3.500 +.002 +.000	3.125 +.000 -.002	3.499 +.000 -.002	3.500 +.002 +.000	12.14
U18-3.12-37B	3-1/8	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.002 +.000	3.500 +.002 +.000	3.125 +.000 -.002	3.499 +.000 -.002	3.500 +.002 +.000	12.14
U18-3.12-37D	3-1/8	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.002 +.000	3.500 +.002 +.000	3.125 +.000 -.002	3.499 +.000 -.002	3.500 +.002 +.000	14.85
U18-3.25	3-1/4	3-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.002 +.000	3.625 +.002 +.000	3.250 +.000 -.002	3.624 +.000 -.002	3.625 +.002 +.000	9.63
U18-3.25-37B	3-1/4	3-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.002 +.000	3.625 +.002 +.000	3.250 +.000 -.002	3.624 +.000 -.002	3.625 +.002 +.000	13.44
U18-3.37	3-3/8	3-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.376 +.002 +.000	3.750 +.002 +.000	3.375 +.000 -.002	3.749 +.000 -.002	3.750 +.002 +.000	10.19
U18-3.37-SQB	3-3/8	3-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.376 +.002 +.000	3.750 +.002 +.000	3.375 +.000 -.002	3.749 +.000 -.002	3.750 +.002 +.000	10.19
U18-3.37-25B	3-3/8	3-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.376 +.002 +.000	3.750 +.002 +.000	3.375 +.000 -.002	3.749 +.000 -.002	3.750 +.002 +.000	13.87
U18-3.37-37B	3-3/8	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.376 +.002 +.000	3.750 +.002 +.000	3.375 +.000 -.002	3.749 +.000 -.002	3.750 +.002 +.000	14.17
U18-3.50	3-1/2	3-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.002 +.000	3.875 +.002 +.000	3.500 +.000 -.002	3.874 +.000 -.002	3.875 +.002 +.000	12.23

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U18-3.50-SQB	3-1/2	3-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.002 +.000	3.875 +.002 +.000	3.500 +.000 -.002	3.874 +.000 -.002	3.875 +.002 +.000	10.65
U18-3.50-37B	3-1/2	3-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.002 +.000	3.875 +.002 +.000	3.500 +.000 -.002	3.874 +.000 -.002	3.875 +.002 +.000	14.23
U18-3.62	3-5/8	4	3/16	.207 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.626 +.002 +.000	4.000 +.002 +.000	3.625 +.000 -.002	3.999 +.000 -.002	4.000 +.002 +.000	10.73
U18-3.62-SQB	3-5/8	4	3/16	.207 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.626 +.002 +.000	4.000 +.002 +.000	3.625 +.000 -.002	3.999 +.000 -.002	4.000 +.002 +.000	10.73
U18-3.62-37B	3-5/8	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.626 +.002 +.000	4.000 +.002 +.000	3.625 +.000 -.002	3.999 +.000 -.002	4.000 +.002 +.000	15.70
U18-3.75	3-3/4	4-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.002 +.000	4.125 +.002 +.000	3.750 +.000 -.002	4.124 +.000 -.002	4.125 +.002 +.000	11.73
U18-3.75-37B	3-3/4	4-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.002 +.000	4.125 +.002 +.000	3.750 +.000 -.002	4.124 +.000 -.002	4.125 +.002 +.000	16.62
U18-3.87	3-7/8	4-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	3.875 +.000 -.002	3.876 +.002 +.000	4.250 +.002 +.000	3.875 +.000 -.002	4.249 +.000 -.002	4.250 +.002 +.000	16.56
U18-3.87-37B	3-7/8	4-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.875 +.000 -.002	3.876 +.002 +.000	4.250 +.002 +.000	3.875 +.000 -.002	4.249 +.000 -.002	4.250 +.002 +.000	17.39
U18-4.00	4	4-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.002 +.000	4.375 +.002 +.000	4.000 +.000 -.002	4.374 +.000 -.002	4.375 +.002 +.000	14.40
U18-4.00-SQB	4	4-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.002 +.000	4.375 +.002 +.000	4.000 +.000 -.002	4.374 +.000 -.002	4.375 +.002 +.000	12.82
U18-4.00-37B	4	4-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.002 +.000	4.375 +.002 +.000	4.000 +.000 -.002	4.374 +.000 -.002	4.375 +.002 +.000	17.48
U18-4.12	4-1/8	4-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	4.125 +.000 -.002	4.126 +.002 +.000	4.500 +.002 +.000	4.125 +.000 -.002	4.499 +.000 -.002	4.500 +.002 +.000	13.53
U18-4.12-37B	4-1/8	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	4.125 +.000 -.002	4.126 +.002 +.000	4.500 +.002 +.000	4.125 +.000 -.002	4.499 +.000 -.002	4.500 +.002 +.000	18.20
U18-4.12-37D	4-1/8	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	4.125 +.000 -.002	4.126 +.002 +.000	4.500 +.002 +.000	4.125 +.000 -.002	4.499 +.000 -.002	4.500 +.002 +.000	19.13
U18-4.25	4-1/4	4-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.002 +.000	4.625 +.002 +.000	4.250 +.000 -.002	4.624 +.000 -.002	4.625 +.002 +.000	14.02
U18-4.25-37B	4-1/4	4-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.002 +.000	4.625 +.002 +.000	4.250 +.000 -.002	4.624 +.000 -.002	4.625 +.002 +.000	18.98
U18-4.37	4-3/8	4-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.376 +.002 +.000	4.750 +.002 +.000	4.375 +.000 -.002	4.749 +.000 -.002	4.750 +.002 +.000	14.42
U18-4.37-37B	4-3/8	4-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.376 +.002 +.000	4.750 +.002 +.000	4.375 +.000 -.002	4.749 +.000 -.002	4.750 +.002 +.000	19.25
U18-4.50	4-1/2	4-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.002 +.000	4.875 +.002 +.000	4.500 +.000 -.002	4.874 +.000 -.002	4.875 +.002 +.000	14.47
U18-4.50-37B	4-1/2	4-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.002 +.000	4.875 +.002 +.000	4.500 +.000 -.002	4.874 +.000 -.002	4.875 +.002 +.000	21.04
U18-4.62	4-5/8	5	3/16	.207 +.015 +.000	4.625 +.000 -.002	4.626 +.002 +.000	5.000 +.002 +.000	4.625 +.000 -.002	4.999 +.000 -.002	5.000 +.002 +.000	14.82
U18-4.62-37D	4-5/8	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.625 +.000 -.002	4.626 +.002 +.000	5.000 +.002 +.000	4.625 +.000 -.002	4.999 +.000 -.002	5.000 +.002 +.000	21.08
U18-4.75	4-3/4	5-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.751 +.002 +.000	5.125 +.002 +.000	4.750 +.000 -.002	5.124 +.000 -.002	5.125 +.002 +.000	15.42
U18-4.87	4-7/8	5-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	4.875 +.000 -.002	4.876 +.002 +.000	5.250 +.002 +.000	4.875 +.000 -.002	5.249 +.000 -.002	5.250 +.002 +.000	16.34
U18-5.00	5	5-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.002 +.000	5.375 +.002 +.000	5.000 +.000 -.002	5.374 +.000 -.002	5.375 +.002 +.000	19.06
U18-5.00-31D	5	5-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.002 +.000	5.375 +.002 +.000	5.000 +.000 -.002	5.374 +.000 -.002	5.375 +.002 +.000	26.83
U18-5.00-37D	5	5-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.002 +.000	5.375 +.002 +.000	5.000 +.000 -.002	5.374 +.000 -.002	5.375 +.002 +.000	26.83
U18-6.00	6	6-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.001 +.002 +.000	6.375 +.002 +.000	6.000 +.000 -.002	6.374 +.000 -.002	6.375 +.002 +.000	20.11
7/32" C/S											
U21-2.50-SQB	2-1/2	2-15/16	7/32	.241 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.938 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.936 +.000 -.002	2.938 +.002 +.000	$12.80
U21-2.81	2-13/16	3-1/4	7/32	.241 +.015 +.000	2.812 +.000 -.002	2.814 +.002 +.000	3.250 +.002 +.000	2.812 +.000 -.002	3.249 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	12.21
U21-3.00	3	3-7/16	7/32	.241 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.002 +.000	3.438 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.436 +.000 -.002	3.438 +.002 +.000	11.78

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
1/4" C/S											
U25-0.25	1/4	3/4	1/4	.275 +.015 +.000	.250 +.000 -.002	.251 +.003 +.000	.750 +.003 +.000	.250 +.000 -.003	.749 +.000 -.002	.750 +.003 +.000	$5.62
U25-0.31	5/16	13/16	1/4	.275 +.015 +.000	.312 +.000 -.002	.313 +.003 +.000	.813 +.003 +.000	.312 +.000 -.003	.812 +.000 -.002	.813 +.003 +.000	5.51
U25-0.37	3/8	7/8	1/4	.275 +.015 +.000	.375 +.000 -.002	.376 +.003 +.000	.875 +.003 +.000	.375 +.000 -.003	.874 +.000 -.002	.875 +.003 +.000	5.62
U25-0.43	7/16	15/16	1/4	.275 +.015 +.000	.437 +.000 -.002	.438 +.003 +.000	.938 +.003 +.000	.437 +.000 -.003	.936 +.000 -.002	.938 +.003 +.000	5.62
U25-0.43-37B	7/16	15/16	3/8	.413 +.015 +.000	.437 +.000 -.002	.438 +.003 +.000	.938 +.003 +.000	.437 +.000 -.003	.936 +.000 -.002	.938 +.003 +.000	5.72
U25-0.50	1/2	1	1/4	.275 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.501 +.003 +.000	1.000 +.003 +.000	.500 +.000 -.003	.999 +.000 -.002	1.000 +.003 +.000	5.62
U25-0.50-37B	1/2	1	3/8	.413 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.501 +.003 +.000	1.000 +.003 +.000	.500 +.000 -.003	.999 +.000 -.002	1.000 +.003 +.000	5.83
U25-0.56	9/16	1-1/16	1/4	.275 +.015 +.000	.562 +.000 -.002	.563 +.003 +.000	1.063 +.003 +.000	.562 +.000 -.003	1.061 +.000 -.002	1.063 +.003 +.000	5.62
U25-0.62	5/8	1-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.626 +.003 +.000	1.125 +.003 +.000	.625 +.000 -.003	1.124 +.000 -.002	1.125 +.003 +.000	5.62
U25-0.62-37B	5/8	1-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.626 +.003 +.000	1.125 +.003 +.000	.625 +.000 -.003	1.124 +.000 -.002	1.125 +.003 +.000	6.05
U25-0.68	11/16	1-3/16	1/4	.275 +.015 +.000	.687 +.000 -.002	.688 +.003 +.000	1.188 +.003 +.000	.687 +.000 -.003	1.186 +.000 -.002	1.188 +.003 +.000	5.62
U25-0.68-37B	11/16	1-3/16	3/8	.413 +.015 +.000	.687 +.000 -.002	.688 +.003 +.000	1.188 +.003 +.000	.687 +.000 -.003	1.186 +.000 -.002	1.188 +.003 +.000	6.05
U25-0.75	3/4	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.003 +.000	1.250 +.003 +.000	.750 +.000 -.003	1.249 +.000 -.002	1.250 +.003 +.000	5.31
U25-0.75-SQB	3/4	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.003 +.000	1.250 +.003 +.000	.750 +.000 -.003	1.249 +.000 -.002	1.250 +.003 +.000	5.62
U25-0.75-37B	3/4	1-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.003 +.000	1.250 +.003 +.000	.750 +.000 -.003	1.249 +.000 -.002	1.250 +.003 +.000	6.05
U25-0.81	13/16	1-5/16	1/4	.275 +.015 +.000	.812 +.000 -.002	.813 +.003 +.000	1.313 +.003 +.000	.812 +.000 -.003	1.311 +.000 -.002	1.313 +.003 +.000	5.35
U25-0.81-37B	13/16	1-5/16	3/8	.413 +.015 +.000	.812 +.000 -.002	.813 +.003 +.000	1.313 +.003 +.000	.812 +.000 -.003	1.311 +.000 -.002	1.313 +.003 +.000	6.99
U25-0.87-SQB	7/8	1-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.876 +.003 +.000	1.375 +.003 +.000	.875 +.000 -.003	1.374 +.000 -.002	1.375 +.003 +.000	5.72
U25-0.87-37B	7/8	1-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.876 +.003 +.000	1.375 +.003 +.000	.875 +.000 -.003	1.374 +.000 -.002	1.375 +.003 +.000	6.29
U25-0.87-37D	7/8	1-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.876 +.003 +.000	1.375 +.003 +.000	.875 +.000 -.003	1.374 +.000 -.002	1.375 +.003 +.000	8.11
U25-0.93	15/16	1-7/16	1/4	.275 +.015 +.000	.937 +.000 -.002	.938 +.003 +.000	1.438 +.003 +.000	.937 +.000 -.003	1.436 +.000 -.002	1.438 +.003 +.000	5.74
U25-1.00	1	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	5.50
U25-1.00-SQB	1	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	5.50
U25-1.00-37B	1	1-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	6.11
U25-1.00-37D	1	1-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	7.01
U25-1.06	1-1/16	1-9/16	1/4	.275 +.015 +.000	1.062 +.000 -.002	1.063 +.003 +.000	1.563 +.003 +.000	1.062 +.000 -.003	1.561 +.000 -.002	1.563 +.003 +.000	5.89
U25-1.09	1-3/32	1-19/32	1/4	.275 +.015 +.000	1.093 +.000 -.002	1.095 +.003 +.000	1.594 +.003 +.000	1.093 +.000 -.003	1.593 +.000 -.002	1.594 +.003 +.000	5.71
U25-1.12	1-1/8	1-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.003 +.000	1.625 +.003 +.000	1.125 +.000 -.003	1.624 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	5.72
U25-1.12-SQB	1-1/8	1-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.003 +.000	1.625 +.003 +.000	1.125 +.000 -.003	1.624 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	8.06
U25-1.12-37B	1-1/8	1-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.003 +.000	1.625 +.003 +.000	1.125 +.000 -.003	1.624 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	6.58
U25-1.18	1-3/16	1-11/16	1/4	.275 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.188 +.003 +.000	1.688 +.003 +.000	1.187 +.000 -.003	1.686 +.000 -.002	1.688 +.003 +.000	6.02
U25-1.25	1-1/4	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	5.83

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U25-1.25-SQB	1-1/4	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	5.83
U25-1.25-37B	1-1/4	1-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	6.60
U25-1.25-37D	1-1/4	1-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	6.60
U25-1.31	1-5/16	1-13/16	1/4	.275 +.015 +.000	1.312 +.000 -.002	1.313 +.003 +.000	1.813 +.003 +.000	1.312 +.000 -.003	1.811 +.000 -.002	1.813 +.003 +.000	6.31
U25-1.31-37B	1-5/16	1-13/16	3/8	.413 +.015 +.000	1.312 +.000 -.002	1.313 +.003 +.000	1.813 +.003 +.000	1.312 +.000 -.003	1.811 +.000 -.002	1.813 +.003 +.000	6.60
U25-1.37	1-3/8	1-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.003 +.000	1.875 +.003 +.000	1.375 +.000 -.003	1.874 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	7.43
U25-1.37-SQB	1-3/8	1-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.003 +.000	1.875 +.003 +.000	1.375 +.000 -.003	1.874 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	6.58
U25-1.37-37B	1-3/8	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.003 +.000	1.875 +.003 +.000	1.375 +.000 -.003	1.874 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	6.83
U25-1.43	1-7/16	1-15/16	1/4	.275 +.015 +.000	1.437 +.000 -.002	1.438 +.003 +.000	1.938 +.003 +.000	1.437 +.000 -.003	1.936 +.000 -.002	1.938 +.003 +.000	6.75
U25-1.43-37B	1-7/16	1-15/16	3/8	.413 +.015 +.000	1.437 +.000 -.002	1.438 +.003 +.000	1.938 +.003 +.000	1.437 +.000 -.003	1.936 +.000 -.002	1.938 +.003 +.000	7.16
U25-1.50	1-1/2	2	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	6.75
U25-1.50-SQB	1-1/2	2	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	6.63
U25-1.50-31B	1-1/2	2	5/16	.344 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	7.50
U25-1.50-37B	1-1/2	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	7.50
U25-1.50-37D	1-1/2	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	8.29
U25-1.50-50B	1-1/2	2	1/2	.550 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	7.89
U25-1.62	1-5/8	2-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.003 +.000	2.125 +.003 +.000	1.625 +.000 -.003	2.124 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	7.38
U25-1.62-37B	1-5/8	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.003 +.000	2.125 +.003 +.000	1.625 +.000 -.003	2.124 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	8.17
U25-1.75	1-3/4	2-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	7.71
U25-1.75-SQB	1-3/4	2-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	11.74
U25-1.75-31B	1-3/4	2-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	9.12
U25-1.75-37B	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	8.20
U25-1.75-37D	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	8.35
U25-1.87	1-7/8	2-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.003 +.000	2.375 +.003 +.000	1.875 +.000 -.003	2.374 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	8.17
U25-1.87-37B	1-7/8	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.003 +.000	2.375 +.003 +.000	1.875 +.000 -.003	2.374 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	9.00
U25-2.00	2	2-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	8.26
U25-2.00-SQB	2	2-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	8.20
U25-2.00-31B	2	2-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	8.19
U25-2.00-37B	2	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	8.98
U25-2.00-37D	2	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	8.98
U25-2.12	2-1/8	2-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.003 +.000	2.625 +.003 +.000	2.125 +.000 -.003	2.624 +.000 -.002	2.625 +.003 +.000	9.05
U25-2.12-37B	2-1/8	2-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.003 +.000	2.625 +.003 +.000	2.125 +.000 -.003	2.624 +.000 -.002	2.625 +.003 +.000	9.99
U25-2.18-37B	2-3/16	2-11/16	3/8	.413 +.015 +.000	2.187 +.000 -.002	2.189 +.003 +.000	2.688 +.003 +.000	2.187 +.000 -.003	2.687 +.000 -.002	2.688 +.003 +.000	10.65

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U25-2.25	2-1/4	2-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	9.43
U25-2.25-37B	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	10.08
U25-2.25-37D	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	11.36
U25-2.37	2-3/8	2-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.003 +.000	2.875 +.003 +.000	2.375 +.000 -.003	2.874 +.000 -.002	2.875 +.003 +.000	9.98
U25-2.37-37B	2-3/8	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.003 +.000	2.875 +.003 +.000	2.375 +.000 -.003	2.874 +.000 -.002	2.875 +.003 +.000	11.08
U25-2.50	2-1/2	3	1/4	.275 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	9.92
U25-2.50-SQB	2-1/2	3	1/4	.275 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	9.92
U25-2.50-31B	2-1/2	3	5/16	.344 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	11.42
U25-2.50-31D	2-1/2	3	5/16	.344 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	12.45
U25-2.50-37B	2-1/2	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	11.10
U25-2.50-37D	2-1/2	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	11.10
U25-2.50-50B	2-1/2	3	1/2	.550 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	11.10
U25-2.62	2-5/8	3-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.003 +.000	3.125 +.003 +.000	2.625 +.000 -.003	3.124 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	11.13
U25-2.62-37B	2-5/8	3-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.003 +.000	3.125 +.003 +.000	2.625 +.000 -.003	3.124 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	11.57
U25-2.75	2-3/4	3-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	10.76
U25-2.75-SQB	2-3/4	3-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	10.76
U25-2.75-37B	2-3/4	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	12.12
U25-2.75-37D	2-3/4	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	12.12
U25-2.75-50B	2-3/4	3-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	12.30
U25-2.87	2-7/8	3-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.875 +.000 -.002	2.876 +.003 +.000	3.375 +.003 +.000	2.875 +.000 -.003	3.374 +.000 -.002	3.375 +.003 +.000	11.70
U25-2.87-37B	2-7/8	3-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.875 +.000 -.002	2.876 +.003 +.000	3.375 +.003 +.000	2.875 +.000 -.003	3.374 +.000 -.002	3.375 +.003 +.000	12.59
U25-3.00	3	3-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	11.57
U25-3.00-SQB	3	3-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	11.57
U25-3.00-37B	3	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	13.09
U25-3.00-37D	3	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	13.09
U25-3.12	3-1/8	3-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.003 +.000	3.625 +.003 +.000	3.125 +.000 -.003	3.624 +.000 -.002	3.625 +.003 +.000	12.64
U25-3.12-37B	3-1/8	3-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.003 +.000	3.625 +.003 +.000	3.125 +.000 -.003	3.624 +.000 -.002	3.625 +.003 +.000	16.26
U25-3.25	3-1/4	3-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	12.99
U25-3.25-37B	3-1/4	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	14.10
U25-3.25-37D	3-1/4	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	14.10
U25-3.25-50B	3-1/4	3-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	14.71
U25-3.37	3-3/8	3-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.376 +.003 +.000	3.875 +.003 +.000	3.375 +.000 -.003	3.874 +.000 -.002	3.875 +.003 +.000	15.11
U25-3.37-SQB	3-3/8	3-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.376 +.003 +.000	3.875 +.003 +.000	3.375 +.000 -.003	3.874 +.000 -.002	3.875 +.003 +.000	13.44

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U25-3.37-37B	3-3/8	3-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.376 +.003 +.000	3.875 +.003 +.000	3.375 +.000 -.003	3.874 +.000 -.002	3.875 +.003 +.000	14.61
U25-3.50	3-1/2	4	1/4	.275 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	13.88
U25-3.50-SQB	3-1/2	4	1/4	.275 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	13.88
U25-3.50-37B	3-1/2	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	15.11
U25-3.50-37D	3-1/2	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	15.11
U25-3.50-50B	3-1/2	4	1/2	.550 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	15.34
U25-3.50-50D	3-1/2	4	1/2	.550 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	17.57
U25-3.62	3-5/8	4-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.626 +.003 +.000	4.125 +.003 +.000	3.625 +.000 -.003	4.124 +.000 -.002	4.125 +.003 +.000	14.32
U25-3.69-50B	3.69	4.19	1/2	.550 +.015 +.000	3.690 +.000 -.002	3.691 +.003 +.000	4.190 +.003 +.000	3.690 +.000 -.003	4.189 +.000 -.002	4.190 +.003 +.000	19.58
U25-3.75-SQB	3-3/4	4-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.003 +.000	4.250 +.003 +.000	3.750 +.000 -.003	4.249 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	14.82
U25-3.75-37B	3-3/4	4-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.003 +.000	4.250 +.003 +.000	3.750 +.000 -.003	4.249 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	15.98
U25-3.75-50B	3-3/4	4-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.003 +.000	4.250 +.003 +.000	3.750 +.000 -.003	4.249 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	15.98
U25-3.75-56B	3-3/4	4-1/4	9/16	.619 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.003 +.000	4.250 +.003 +.000	3.750 +.000 -.003	4.249 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	15.98
U25-3.87	3-7/8	4-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	3.875 +.000 -.002	3.876 +.003 +.000	4.375 +.003 +.000	3.875 +.000 -.003	4.374 +.000 -.002	4.375 +.003 +.000	15.21
U25-4.00	4	4-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	14.90
U25-4.00-SQB	4	4-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	14.90
U25-4.00-31B	4	4-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	17.39
U25-4.00-37B	4	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	17.39
U25-4.00-37D	4	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	17.39
U25-4.00-50B	4	4-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	18.77
U25-4.00-50D	4	4-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	17.39
U25-4.00-56B	4	4-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	17.39
U25-4.00-56D	4	4-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	20.62
U25-4.00-56F	4	4-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	27.60
U25-4.12	4-1/8	4-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	4.125 +.000 -.002	4.126 +.003 +.000	4.625 +.003 +.000	4.125 +.000 -.003	4.624 +.000 -.002	4.625 +.003 +.000	16.14
U25-4.12-37B	4-1/8	4-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	4.125 +.000 -.002	4.126 +.003 +.000	4.625 +.003 +.000	4.125 +.000 -.003	4.624 +.000 -.002	4.625 +.003 +.000	18.98
U25-4.25	4-1/4	4-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.003 +.000	4.750 +.003 +.000	4.250 +.000 -.003	4.749 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	16.51
U25-4.25-37B	4-1/4	4-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.003 +.000	4.750 +.003 +.000	4.250 +.000 -.003	4.749 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	20.81
U25-4.25-56B	4-1/4	4-3/4	9/16	.619 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.003 +.000	4.750 +.003 +.000	4.250 +.000 -.003	4.749 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	20.81
U25-4.37-SQB	4-3/8	4-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.376 +.003 +.000	4.875 +.003 +.000	4.375 +.000 -.003	4.874 +.000 -.002	4.875 +.003 +.000	16.91
U25-4.37-56B	4-3/8	4-7/8	9/16	.619 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.376 +.003 +.000	4.875 +.003 +.000	4.375 +.000 -.003	4.874 +.000 -.002	4.875 +.003 +.000	20.49
U25-4.50	4-1/2	5	1/4	.275 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	16.66
U25-4.50-31B	4-1/2	5	5/16	.344 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	20.62

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U25-4.50-37B	4-1/2	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	20.62
U25-4.50-37D	4-1/2	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	20.62
U25-4.50-50B	4-1/2	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	20.62
U25-4.50-50D	4-1/2	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	20.62
U25-4.50-56B	4-1/2	5	9/16	.619 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	20.62
U25-4.50-56D	4-1/2	5	9/16	.619 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	20.62
U25-4.50-62B	4-1/2	5	5/8	.688 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	24.31
U25-4.62-SQB	4-5/8	5-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	4.625 +.000 -.002	4.626 +.003 +.000	5.125 +.003 +.000	4.625 +.000 -.003	5.124 +.000 -.002	5.125 +.003 +.000	17.05
U25-4.62-56B	4-5/8	5-1/8	9/16	.619 +.015 +.000	4.625 +.000 -.002	4.626 +.003 +.000	5.125 +.003 +.000	4.625 +.000 -.003	5.124 +.000 -.002	5.125 +.003 +.000	21.93
U25-4.75	4-3/4	5-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.751 +.003 +.000	5.250 +.003 +.000	4.750 +.000 -.003	5.249 +.000 -.002	5.250 +.003 +.000	17.49
U25-4.75-37B	4-3/4	5-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.751 +.003 +.000	5.250 +.003 +.000	4.750 +.000 -.003	5.249 +.000 -.002	5.250 +.003 +.000	22.64
U25-4.75-56B	4-3/4	5-1/4	9/16	.619 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.751 +.003 +.000	5.250 +.003 +.000	4.750 +.000 -.003	5.249 +.000 -.002	5.250 +.003 +.000	22.64
U25-4.87	4-7/8	5-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	4.875 +.000 -.002	4.876 +.003 +.000	5.375 +.003 +.000	4.875 +.000 -.003	5.374 +.000 -.002	5.375 +.003 +.000	18.80
U25-5.00	5	5-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	18.32
U25-5.00-37B	5	5-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	23.86
U25-5.00-50B	5	5-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	23.86
U25-5.00-50D	5	5-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	23.86
U25-5.00-56B	5	5-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	23.86
U25-5.12	5-1/8	5-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	5.125 +.000 -.002	5.126 +.003 +.000	5.625 +.003 +.000	5.125 +.000 -.003	5.624 +.000 -.002	5.625 +.003 +.000	19.60
U25-5.25	5-1/4	5-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.251 +.003 +.000	5.750 +.003 +.000	5.250 +.000 -.003	5.749 +.000 -.002	5.750 +.003 +.000	18.91
U25-5.25-SQB	5-1/4	5-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.251 +.003 +.000	5.750 +.003 +.000	5.250 +.000 -.003	5.749 +.000 -.002	5.750 +.003 +.000	18.06
U25-5.25-37B	5-1/4	5-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.251 +.003 +.000	5.750 +.003 +.000	5.250 +.000 -.003	5.749 +.000 -.002	5.750 +.003 +.000	27.14
U25-5.25-56B	5-1/4	5-3/4	9/16	.619 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.251 +.003 +.000	5.750 +.003 +.000	5.250 +.000 -.003	5.749 +.000 -.002	5.750 +.003 +.000	27.14
U25-5.37	5-3/8	5-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	5.375 +.000 -.002	5.376 +.003 +.000	5.875 +.003 +.000	5.375 +.000 -.003	5.874 +.000 -.002	5.875 +.003 +.000	20.53
U25-5.50	5-1/2	6	1/4	.275 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	21.08
U25-5.50-SQB	5-1/2	6	1/4	.275 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	21.08
U25-5.50-37B	5-1/2	6	3/8	.413 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	27.85
U25-5.50-50D	5-1/2	6	1/2	.550 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	29.26
U25-5.50-56B	5-1/2	6	9/16	.619 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	27.05
U25-5.50-56D	5-1/2	6	9/16	.619 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	27.85
U25-5.50-62D	5-1/2	6	5/8	.688 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	28.05
U25-5.62	5-5/8	6-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	5.625 +.000 -.002	5.626 +.003 +.000	6.125 +.003 +.000	5.625 +.000 -.003	6.124 +.000 -.002	6.125 +.003 +.000	21.96
U25-5.75	5-3/4	6-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.751 +.003 +.000	6.250 +.003 +.000	5.750 +.000 -.003	6.249 +.000 -.002	6.250 +.003 +.000	22.41

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U25-5.75-37B	5-3/4	6-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.751 +.003 +.000	6.250 +.003 +.000	5.750 +.000 -.003	6.249 +.000 -.002	6.250 +.003 +.000	30.32
U25-5.75-56B	5-3/4	6-1/4	9/16	.619 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.751 +.003 +.000	6.250 +.003 +.000	5.750 +.000 -.003	6.249 +.000 -.002	6.250 +.003 +.000	30.32
U25-6.00	6	6-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.001 +.003 +.000	6.500 +.003 +.000	6.000 +.000 -.003	6.499 +.000 -.002	6.500 +.003 +.000	22.84
U25-6.00-37B	6	6-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.001 +.003 +.000	6.500 +.003 +.000	6.000 +.000 -.003	6.499 +.000 -.002	6.500 +.003 +.000	31.19
U25-6.00-37D	6	6-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.001 +.003 +.000	6.500 +.003 +.000	6.000 +.000 -.003	6.499 +.000 -.002	6.500 +.003 +.000	31.19
U25-6.00-56B	6	6-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.001 +.003 +.000	6.500 +.003 +.000	6.000 +.000 -.003	6.499 +.000 -.002	6.500 +.003 +.000	28.28
U25-6.00-56D	6	6-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.001 +.003 +.000	6.500 +.003 +.000	6.000 +.000 -.003	6.499 +.000 -.002	6.500 +.003 +.000	35.11
U25-6.25	6-1/4	6-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.251 +.003 +.000	6.750 +.003 +.000	6.250 +.000 -.003	6.749 +.000 -.002	6.750 +.003 +.000	22.88
U25-6.25-37B	6-1/4	6-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.251 +.003 +.000	6.750 +.003 +.000	6.250 +.000 -.003	6.749 +.000 -.002	6.750 +.003 +.000	34.46
U25-6.50	6-1/2	7	1/4	.275 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.500 +.000 -.003	6.999 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	24.06
U25-6.50-SQB	6-1/2	7	1/4	.275 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.500 +.000 -.003	6.999 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	24.06
U25-6.50-37D	6-1/2	7	3/8	.413 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.500 +.000 -.003	6.999 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	33.41
U25-6.50-56B	6-1/2	7	9/16	.619 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.500 +.000 -.003	6.999 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	32.05
U25-6.75	6-3/4	7-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	6.750 +.000 -.002	6.751 +.003 +.000	7.250 +.003 +.000	6.750 +.000 -.003	7.249 +.000 -.002	7.250 +.003 +.000	24.58
U25-6.75-37B	6-3/4	7-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	6.750 +.000 -.002	6.751 +.003 +.000	7.250 +.003 +.000	6.750 +.000 -.003	7.249 +.000 -.002	7.250 +.003 +.000	33.41
U25-6.75-56B	6-3/4	7-1/4	9/16	.619 +.015 +.000	6.750 +.000 -.002	6.751 +.003 +.000	7.250 +.003 +.000	6.750 +.000 -.003	7.249 +.000 -.002	7.250 +.003 +.000	33.41
U25-6.75-56D	6-3/4	7-1/4	9/16	.619 +.015 +.000	6.750 +.000 -.002	6.751 +.003 +.000	7.250 +.003 +.000	6.750 +.000 -.003	7.249 +.000 -.002	7.250 +.003 +.000	33.41
U25-7.00	7	7-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.001 +.003 +.000	7.500 +.003 +.000	7.000 +.000 -.003	7.499 +.000 -.002	7.500 +.003 +.000	25.55
U25-7.00-37B	7	7-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.001 +.003 +.000	7.500 +.003 +.000	7.000 +.000 -.003	7.499 +.000 -.002	7.500 +.003 +.000	30.64
U25-7.00-56B	7	7-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.001 +.003 +.000	7.500 +.003 +.000	7.000 +.000 -.003	7.499 +.000 -.002	7.500 +.003 +.000	34.71
U25-7.25	7-1/4	7-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	7.250 +.000 -.002	7.251 +.003 +.000	7.750 +.003 +.000	7.250 +.000 -.003	7.749 +.000 -.002	7.750 +.003 +.000	25.51
U25-7.50	7-1/2	8	1/4	.275 +.015 +.000	7.500 +.000 -.002	7.501 +.003 +.000	8.000 +.003 +.000	7.500 +.000 -.003	7.999 +.000 -.002	8.000 +.003 +.000	27.27
U25-7.50-SQB	7-1/2	8	1/4	.275 +.015 +.000	7.500 +.000 -.002	7.501 +.003 +.000	8.000 +.003 +.000	7.500 +.000 -.003	7.999 +.000 -.002	8.000 +.003 +.000	27.27
U25-7.50-56B	7-1/2	8	9/16	.619 +.015 +.000	7.500 +.000 -.002	7.501 +.003 +.000	8.000 +.003 +.000	7.500 +.000 -.003	7.999 +.000 -.002	8.000 +.003 +.000	39.32
U25-7.75	7-3/4	8-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	7.750 +.000 -.002	7.751 +.003 +.000	8.250 +.003 +.000	7.750 +.000 -.003	8.249 +.000 -.002	8.250 +.003 +.000	27.03
U25-8.00	8	8-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	8.000 +.000 -.002	8.001 +.003 +.000	8.500 +.003 +.000	8.000 +.000 -.003	8.499 +.000 -.002	8.500 +.003 +.000	28.05
U25-8.00-56B	8	8-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	8.000 +.000 -.002	8.001 +.003 +.000	8.500 +.003 +.000	8.000 +.000 -.003	8.499 +.000 -.002	8.500 +.003 +.000	42.00
U25-8.12-56B	8-1/8	8-5/8	9/16	.619 +.015 +.000	8.125 +.000 -.002	8.126 +.003 +.000	8.625 +.003 +.000	8.125 +.000 -.003	8.624 +.000 -.002	8.625 +.003 +.000	43.04
U25-8.25-56B	8-1/4	8-3/4	9/16	.619 +.015 +.000	8.250 +.000 -.002	8.251 +.003 +.000	8.750 +.003 +.000	8.250 +.000 -.003	8.749 +.000 -.002	8.750 +.003 +.000	43.38
U25-8.50	8-1/2	9	1/4	.275 +.015 +.000	8.500 +.000 -.002	8.501 +.003 +.000	9.000 +.003 +.000	8.500 +.000 -.003	8.999 +.000 -.002	9.000 +.003 +.000	33.01
U25-8.50-56B	8-1/2	9	9/16	.619 +.015 +.000	8.500 +.000 -.002	8.501 +.003 +.000	9.000 +.003 +.000	8.500 +.000 -.003	8.999 +.000 -.002	9.000 +.003 +.000	44.98
U25-9.00	9	9-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	9.000 +.000 -.002	9.001 +.003 +.000	9.500 +.003 +.000	9.000 +.000 -.003	9.499 +.000 -.002	9.500 +.003 +.000	33.20
U25-9.50	9-1/2	10	1/4	.275 +.015 +.000	9.500 +.000 -.002	9.501 +.003 +.000	10.000 +.003 +.000	9.500 +.000 -.003	9.999 +.000 -.002	10.000 +.003 +.000	33.88

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U25-9.50-56B	9-1/2	10	9/16	.619 +.015 +.000	9.500 +.000 -.002	9.501 +.003 +.000	10.000 +.003 +.000	9.500 +.000 -.003	9.999 +.000 -.002	10.000 +.003 +.000	46.54
U25-9.75	9-3/4	10-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	9.750 +.000 -.002	9.751 +.003 +.000	10.250 +.003 +.000	9.750 +.000 -.003	10.249 +.000 -.002	10.250 +.003 +.000	38.36
U25-10.00	10	10-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	10.000 +.000 -.002	10.001 +.003 +.000	10.500 +.003 +.000	10.000 +.000 -.003	10.499 +.000 -.002	10.500 +.003 +.000	41.50
U25-10.00-56B	10	10-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	10.000 +.000 -.002	10.001 +.003 +.000	10.500 +.003 +.000	10.000 +.000 -.003	10.499 +.000 -.002	10.500 +.003 +.000	66.69
U25-10.25	10-1/4	10-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	10.250 +.000 -.002	10.251 +.003 +.000	10.750 +.003 +.000	10.250 +.000 -.003	10.749 +.000 -.002	10.750 +.003 +.000	53.18
.27" C/S											
U27-1.97-50B	1.97	2.51	1/2	.550 +.015 +.000	1.970 +.000 -.002	1.971 +.003 +.000	2.510 +.003 +.000	1.970 +.000 -.003	2.509 -.002 +.000	2.510 +.003 +.000	$22.66
.275" C/S											
U27-2.97-50B	2.97	3.52	1/2	.550 +.015 +.000	2.970 +.000 -.002	2.971 +.003 +.000	3.520 +.003 +.000	2.970 +.000 -.003	3.519 -.002 +.000	3.520 +.003 +.000	$24.75
U27-3.97-50B	3.97	4.52	1/2	.550 +.015 +.000	3.970 +.000 -.002	3.971 +.003 +.000	4.520 +.003 +.000	3.970 +.000 -.003	4.519 -.002 +.000	4.520 +.003 +.000	34.79
U27-4.97-50B	4.97	5.52	1/2	.550 +.015 +.000	4.970 +.000 -.002	4.971 +.003 +.000	5.520 +.003 +.000	4.970 +.000 -.003	5.519 -.002 +.000	5.520 +.003 +.000	31.64
9/32" C/S											
U28-1.00	1	1-9/16	9/32	.310 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.563 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.561 +.000 -.002	1.563 +.003 +.000	$6.16
U28-3.18-50B	3-3/16	3-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	3.187 +.000 -.002	3.189 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.187 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	17.96
U28-5.43	5-7/16	6	9/32	.310 +.015 +.000	5.437 +.000 -.002	5.439 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.437 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	25.78
U28-5.43-56B	5-7/16	6	9/16	.619 +.015 +.000	5.437 +.000 -.002	5.439 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.437 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	31.02
.285" C/S											
U28-2.20-50B	2.2	2.77	1/2	.550 +.015 +.000	2.200 +.000 -.002	2.201 +.003 +.000	2.770 +.003 +.000	2.200 +.000 -.003	2.769 +.000 -.002	2.770 +.003 +.000	$13.01
U28-3.20-50B	3.2	3.77	1/2	.550 +.015 +.000	3.200 +.000 -.002	3.201 +.003 +.000	3.770 +.003 +.000	3.200 +.000 -.003	3.769 +.000 -.002	3.770 +.003 +.000	17.96
5/16" C/S											
U31-0.25	1/4	7/8	5/16	.344 +.015 +.000	.250 +.000 -.002	.252 +.003 +.000	.875 +.004 +.000	.250 +.000 -.004	.873 +.000 -.002	.875 +.003 +.000	$5.72
U31-0.37	3/8	1	5/16	.344 +.015 +.000	.375 +.000 -.002	.377 +.003 +.000	1.000 +.004 +.000	.375 +.000 -.004	.998 +.000 -.002	1.000 +.003 +.000	5.98
U31-0.43	7/16	1-1/16	5/16	.344 +.015 +.000	.437 +.000 -.002	.440 +.003 +.000	1.063 +.004 +.000	.437 +.000 -.004	1.060 +.000 -.002	1.063 +.003 +.000	6.07
U31-0.50	1/2	1-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.502 +.003 +.000	1.125 +.004 +.000	.500 +.000 -.004	1.123 +.000 -.002	1.125 +.003 +.000	6.29
U31-0.62	5/8	1-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.627 +.003 +.000	1.250 +.004 +.000	.625 +.000 -.004	1.248 +.000 -.002	1.250 +.003 +.000	6.26
U31-0.75	3/4	1-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.752 +.003 +.000	1.375 +.004 +.000	.750 +.000 -.004	1.373 +.000 -.002	1.375 +.003 +.000	6.58
U31-0.75-50B	3/4	1-3/8	1/2	.550 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.752 +.003 +.000	1.375 +.004 +.000	.750 +.000 -.004	1.373 +.000 -.002	1.375 +.003 +.000	6.82
U31-0.87	7/8	1-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.877 +.003 +.000	1.500 +.004 +.000	.875 +.000 -.004	1.498 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	6.69
U31-1.00	1	1-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.002 +.003 +.000	1.625 +.004 +.000	1.000 +.000 -.004	1.623 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	6.81
U31-1.00-37B	1	1-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.002 +.003 +.000	1.625 +.004 +.000	1.000 +.000 -.004	1.623 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	8.45
U31-1.00-50B	1	1-5/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.002 +.003 +.000	1.625 +.004 +.000	1.000 +.000 -.004	1.623 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	7.07
U31-1.12-SQB	1-1/8	1-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.127 +.003 +.000	1.750 +.004 +.000	1.125 +.000 -.004	1.748 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	6.88
U31-1.12-37B	1-1/8	1-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.127 +.003 +.000	1.750 +.004 +.000	1.125 +.000 -.004	1.748 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	7.11
U31-1.18	1-3/16	1-13/16	5/16	.344 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.190 +.003 +.000	1.813 +.004 +.000	1.187 +.000 -.004	1.810 +.000 -.002	1.813 +.003 +.000	6.88

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U31-1.25	1-1/4	1-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.252 +.003 +.000	1.875 +.004 +.000	1.250 +.000 -.004	1.873 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	7.85
U31-1.25-SQB	1-1/4	1-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.252 +.003 +.000	1.875 +.004 +.000	1.250 +.000 -.004	1.873 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	7.21
U31-1.25-37B	1-1/4	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.252 +.003 +.000	1.875 +.004 +.000	1.250 +.000 -.004	1.873 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	7.59
U31-1.25-50B	1-1/4	1-7/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.252 +.003 +.000	1.875 +.004 +.000	1.250 +.000 -.004	1.873 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	7.59
U31-1.25-50D	1-1/4	1-7/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.252 +.003 +.000	1.875 +.004 +.000	1.250 +.000 -.004	1.873 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	19.63
U31-1.37	1-3/8	2	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.377 +.003 +.000	2.000 +.004 +.000	1.375 +.000 -.004	1.998 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	7.59
U31-1.37-SQB	1-3/8	2	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.377 +.003 +.000	2.000 +.004 +.000	1.375 +.000 -.004	1.998 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	7.59
U31-1.37-37B	1-3/8	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.377 +.003 +.000	2.000 +.004 +.000	1.375 +.000 -.004	1.998 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	8.14
U31-1.37-50B	1-3/8	2	1/2	.550 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.377 +.003 +.000	2.000 +.004 +.000	1.375 +.000 -.004	1.998 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	7.90
U31-1.37-50D	1-3/8	2	1/2	.550 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.377 +.003 +.000	2.000 +.004 +.000	1.375 +.000 -.004	1.998 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	13.26
U31-1.50	1-1/2	2-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.003 +.000	2.125 +.004 +.000	1.500 +.000 -.004	2.123 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	7.74
U31-1.50-37B	1-1/2	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.003 +.000	2.125 +.004 +.000	1.500 +.000 -.004	2.123 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	9.11
U31-1.50-43B	1-1/2	2-1/8	7/16	.482 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.003 +.000	2.125 +.004 +.000	1.500 +.000 -.004	2.123 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	10.55
U31-1.50-50B	1-1/2	2-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.003 +.000	2.125 +.004 +.000	1.500 +.000 -.004	2.123 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	9.11
U31-1.50-50D	1-1/2	2-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.003 +.000	2.125 +.004 +.000	1.500 +.000 -.004	2.123 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	9.11
U31-1.62	1-5/8	2-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.627 +.003 +.000	2.250 +.004 +.000	1.625 +.000 -.004	2.248 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	8.65
U31-1.62-37B	1-5/8	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.627 +.003 +.000	2.250 +.004 +.000	1.625 +.000 -.004	2.248 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	9.62
U31-1.62-50B	1-5/8	2-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.627 +.003 +.000	2.250 +.004 +.000	1.625 +.000 -.004	2.248 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	9.38
U31-1.68	1-11/16	2-5/16	5/16	.344 +.015 +.000	1.687 +.000 -.002	1.690 +.003 +.000	2.313 +.004 +.000	1.687 +.000 -.004	2.310 +.000 -.002	2.313 +.003 +.000	15.28
U31-1.75	1-3/4	2-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.003 +.000	2.375 +.004 +.000	1.750 +.000 -.004	2.373 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	9.11
U31-1.75-37B	1-3/4	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.003 +.000	2.375 +.004 +.000	1.750 +.000 -.004	2.373 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	10.12
U31-1.75-50B	1-3/4	2-3/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.003 +.000	2.375 +.004 +.000	1.750 +.000 -.004	2.373 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	10.12
U31-1.75-50D	1-3/4	2-3/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.003 +.000	2.375 +.004 +.000	1.750 +.000 -.004	2.373 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	10.12
U31-1.87	1-7/8	2-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.877 +.003 +.000	2.500 +.004 +.000	1.875 +.000 -.004	2.498 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	9.40
U31-1.87-37B	1-7/8	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.877 +.003 +.000	2.500 +.004 +.000	1.875 +.000 -.004	2.498 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	10.56
U31-1.87-50B	1-7/8	2-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.877 +.003 +.000	2.500 +.004 +.000	1.875 +.000 -.004	2.498 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	10.56
U31-1.87-50D	1-7/8	2-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.877 +.003 +.000	2.500 +.004 +.000	1.875 +.000 -.004	2.498 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	10.56
U31-1.93	1-15/16	2-9/16	5/16	.344 +.015 +.000	1.937 +.000 -.002	1.940 +.003 +.000	2.563 +.004 +.000	1.937 +.000 -.004	2.560 +.000 -.002	2.563 +.003 +.000	9.63
U31-2.00	2	2-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.003 +.000	2.625 +.004 +.000	2.000 +.000 -.004	2.623 +.000 -.002	2.625 +.003 +.000	10.29
U31-2.00-37B	2	2-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.003 +.000	2.625 +.004 +.000	2.000 +.000 -.004	2.623 +.000 -.002	2.625 +.003 +.000	12.89
U31-2.00-50B	2	2-5/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.003 +.000	2.625 +.004 +.000	2.000 +.000 -.004	2.623 +.000 -.002	2.625 +.003 +.000	10.81
U31-2.12-SQB	2-1/8	2-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.127 +.003 +.000	2.750 +.004 +.000	2.125 +.000 -.004	2.748 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	10.81
U31-2.12-50B	2-1/8	2-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.127 +.003 +.000	2.750 +.004 +.000	2.125 +.000 -.004	2.748 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	11.78

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U31-2.25	2-1/4	2-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.003 +.000	2.875 +.004 +.000	2.250 +.000 -.004	2.873 +.000 -.002	2.875 +.003 +.000	10.81
U31-2.25-50B	2-1/4	2-7/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.003 +.000	2.875 +.004 +.000	2.250 +.000 -.004	2.873 +.000 -.002	2.875 +.003 +.000	12.13
U31-2.37	2-3/8	3	5/16	.344 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.377 +.003 +.000	3.000 +.004 +.000	2.375 +.000 -.004	2.998 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	11.37
U31-2.37-50B	2-3/8	3	1/2	.550 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.377 +.003 +.000	3.000 +.004 +.000	2.375 +.000 -.004	2.998 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	12.40
U31-2.37-50D	2-3/8	3	1/2	.550 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.377 +.003 +.000	3.000 +.004 +.000	2.375 +.000 -.004	2.998 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	14.61
U31-2.50	2-1/2	3-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.003 +.000	3.125 +.004 +.000	2.500 +.000 -.004	3.123 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	11.85
U31-2.50-50B	2-1/2	3-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.003 +.000	3.125 +.004 +.000	2.500 +.000 -.004	3.123 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	12.92
U31-2.50-50D	2-1/2	3-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.003 +.000	3.125 +.004 +.000	2.500 +.000 -.004	3.123 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	14.69
U31-2.56	2-9/16	3-3/16	5/16	.344 +.015 +.000	2.562 +.000 -.002	2.565 +.003 +.000	3.188 +.004 +.000	2.562 +.000 -.004	3.186 +.000 -.002	3.188 +.003 +.000	12.13
U31-2.62	2-5/8	3-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.627 +.003 +.000	3.250 +.004 +.000	2.625 +.000 -.004	3.248 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	12.89
U31-2.62-50B	2-5/8	3-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.627 +.003 +.000	3.250 +.004 +.000	2.625 +.000 -.004	3.248 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	14.03
U31-2.75	2-3/4	3-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.003 +.000	3.375 +.004 +.000	2.750 +.000 -.004	3.373 +.000 -.002	3.375 +.003 +.000	12.67
U31-2.75-50B	2-3/4	3-3/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.003 +.000	3.375 +.004 +.000	2.750 +.000 -.004	3.373 +.000 -.002	3.375 +.003 +.000	14.03
U31-2.87	2-7/8	3-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	2.875 +.000 -.002	2.877 +.003 +.000	3.500 +.004 +.000	2.875 +.000 -.004	3.498 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	13.89
U31-2.87-50B	2-7/8	3-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	2.875 +.000 -.002	2.877 +.003 +.000	3.500 +.004 +.000	2.875 +.000 -.004	3.498 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	15.14
U31-3.00	3	3-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.003 +.000	3.625 +.004 +.000	3.000 +.000 -.004	3.623 +.000 -.002	3.625 +.003 +.000	14.46
U31-3.00-37B	3	3-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.003 +.000	3.625 +.004 +.000	3.000 +.000 -.004	3.623 +.000 -.002	3.625 +.003 +.000	15.90
U31-3.00-50B	3	3-5/8	1/2	.550 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.003 +.000	3.625 +.004 +.000	3.000 +.000 -.004	3.623 +.000 -.002	3.625 +.003 +.000	15.18
U31-3.12-SQB	3-1/8	3-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.127 +.003 +.000	3.750 +.004 +.000	3.125 +.000 -.004	3.748 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	14.32
U31-3.25	3-1/4	3-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.252 +.003 +.000	3.875 +.004 +.000	3.250 +.000 -.004	3.873 +.000 -.002	3.875 +.003 +.000	15.46
U31-3.25-50B	3-1/4	3-7/8	1/2	.550 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.252 +.003 +.000	3.875 +.004 +.000	3.250 +.000 -.004	3.873 +.000 -.002	3.875 +.003 +.000	17.05
U31-3.37	3-3/8	4	5/16	.344 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.377 +.003 +.000	4.000 +.004 +.000	3.375 +.000 -.004	3.998 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	15.47
U31-3.37-50B	3-3/8	4	1/2	.550 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.377 +.003 +.000	4.000 +.004 +.000	3.375 +.000 -.004	3.998 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	16.87
U31-3.37-62B	3-3/8	4	5/8	.688 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.377 +.003 +.000	4.000 +.004 +.000	3.375 +.000 -.004	3.998 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	17.14
U31-3.50	3-1/2	4-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.003 +.000	4.125 +.004 +.000	3.500 +.000 -.004	4.123 +.000 -.002	4.125 +.003 +.000	16.73
U31-3.50-50B	3-1/2	4-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.003 +.000	4.125 +.004 +.000	3.500 +.000 -.004	4.123 +.000 -.002	4.125 +.003 +.000	18.41
U31-3.50-50D	3-1/2	4-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.003 +.000	4.125 +.004 +.000	3.500 +.000 -.004	4.123 +.000 -.002	4.125 +.003 +.000	18.41
U31-3.62	3-5/8	4-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.627 +.003 +.000	4.250 +.004 +.000	3.625 +.000 -.004	4.248 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	17.07
U31-3.62-50B	3-5/8	4-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.627 +.003 +.000	4.250 +.004 +.000	3.625 +.000 -.004	4.248 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	18.98
U31-3.75	3-3/4	4-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.003 +.000	4.375 +.004 +.000	3.750 +.000 -.004	4.373 +.000 -.002	4.375 +.003 +.000	17.06
U31-3.75-37B	3-3/4	4-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.003 +.000	4.375 +.004 +.000	3.750 +.000 -.004	4.373 +.000 -.002	4.375 +.003 +.000	19.59
U31-3.75-50B	3-3/4	4-3/8	1/2	.550 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.003 +.000	4.375 +.004 +.000	3.750 +.000 -.004	4.373 +.000 -.002	4.375 +.003 +.000	19.59
U31-3.75-62B	3-3/4	4-3/8	5/8	.688 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.003 +.000	4.375 +.004 +.000	3.750 +.000 -.004	4.373 +.000 -.002	4.375 +.003 +.000	20.38

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U31-3.87	3-7/8	4-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	3.875 +.000 -.002	3.877 +.003 +.000	4.500 +.004 +.000	3.875 +.000 -.004	4.498 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	17.63
U31-3.87-50B	3-7/8	4-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	3.875 +.000 -.002	3.877 +.003 +.000	4.500 +.004 +.000	3.875 +.000 -.004	4.498 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	20.38
U31-4.00	4	4-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.003 +.000	4.625 +.004 +.000	4.000 +.000 -.004	4.623 +.000 -.002	4.625 +.003 +.000	18.90
U31-4.00-56B	4	4-5/8	9/16	.619 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.003 +.000	4.625 +.004 +.000	4.000 +.000 -.004	4.623 +.000 -.002	4.625 +.003 +.000	19.93
U31-4.12	4-1/8	4-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	4.125 +.000 -.002	4.127 +.003 +.000	4.750 +.004 +.000	4.125 +.000 -.004	4.748 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	18.76
U31-4.12-56B	4-1/8	4-3/4	9/16	.619 +.015 +.000	4.125 +.000 -.002	4.127 +.003 +.000	4.750 +.004 +.000	4.125 +.000 -.004	4.748 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	20.38
U31-4.25	4-1/4	4-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.003 +.000	4.875 +.004 +.000	4.250 +.000 -.004	4.873 +.000 -.002	4.875 +.003 +.000	19.32
U31-4.25-56B	4-1/4	4-7/8	9/16	.619 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.003 +.000	4.875 +.004 +.000	4.250 +.000 -.004	4.873 +.000 -.002	4.875 +.003 +.000	20.96
U31-4.37	4-3/8	5	5/16	.344 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.377 +.003 +.000	5.000 +.004 +.000	4.375 +.000 -.004	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	19.87
U31-4.37-50B	4-3/8	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.377 +.003 +.000	5.000 +.004 +.000	4.375 +.000 -.004	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	22.56
U31-4.37-56B	4-3/8	5	9/16	.619 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.377 +.003 +.000	5.000 +.004 +.000	4.375 +.000 -.004	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	22.56
U31-4.50	4-1/2	5-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.003 +.000	5.125 +.004 +.000	4.500 +.000 -.004	5.123 +.000 -.002	5.125 +.003 +.000	20.38
U31-4.50-50B	4-1/2	5-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.003 +.000	5.125 +.004 +.000	4.500 +.000 -.004	5.123 +.000 -.002	5.125 +.003 +.000	23.22
U31-4.50-62B	4-1/2	5-1/8	5/8	.688 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.003 +.000	5.125 +.004 +.000	4.500 +.000 -.004	5.123 +.000 -.002	5.125 +.003 +.000	22.71
U31-4.62-62B	4-5/8	5-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.625 +.000 -.002	4.627 +.003 +.000	5.250 +.004 +.000	4.625 +.000 -.004	5.248 +.000 -.002	5.250 +.003 +.000	24.38
U31-4.75	4-3/4	5-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.752 +.003 +.000	5.375 +.004 +.000	4.750 +.000 -.004	5.373 +.000 -.002	5.375 +.003 +.000	21.43
U31-4.75-62B	4-3/4	5-3/8	5/8	.688 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.752 +.003 +.000	5.375 +.004 +.000	4.750 +.000 -.004	5.373 +.000 -.002	5.375 +.003 +.000	25.30
U31-4.87	4-7/8	5-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	4.875 +.000 -.002	4.877 +.003 +.000	5.500 +.004 +.000	4.875 +.000 -.004	5.498 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	21.99
U31-5.00	5	5-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.002 +.003 +.000	5.625 +.004 +.000	5.000 +.000 -.004	5.623 +.000 -.002	5.625 +.003 +.000	22.38
U31-5.00-62B	5	5-5/8	5/8	.688 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.002 +.003 +.000	5.625 +.004 +.000	5.000 +.000 -.004	5.623 +.000 -.002	5.625 +.003 +.000	27.25
U31-5.00-62D	5	5-5/8	5/8	.688 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.002 +.003 +.000	5.625 +.004 +.000	5.000 +.000 -.004	5.623 +.000 -.002	5.625 +.003 +.000	28.81
U31-5.12	5-1/8	5-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	5.125 +.000 -.002	5.127 +.003 +.000	5.750 +.004 +.000	5.125 +.000 -.004	5.748 +.000 -.002	5.750 +.003 +.000	22.71
U31-5.25	5-1/4	5-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.003 +.000	5.875 +.004 +.000	5.250 +.000 -.004	5.873 +.000 -.002	5.875 +.003 +.000	23.35
U31-5.25-62B	5-1/4	5-7/8	5/8	.688 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.003 +.000	5.875 +.004 +.000	5.250 +.000 -.004	5.873 +.000 -.002	5.875 +.003 +.000	29.14
U31-5.37	5-3/8	6	5/16	.344 +.015 +.000	5.375 +.000 -.002	5.377 +.003 +.000	6.000 +.004 +.000	5.375 +.000 -.004	5.998 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	24.18
U31-5.37-SQB	5-3/8	6	5/16	.344 +.015 +.000	5.375 +.000 -.002	5.377 +.003 +.000	6.000 +.004 +.000	5.375 +.000 -.004	5.998 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	24.79
U31-5.37-62B	5-3/8	6	5/8	.688 +.015 +.000	5.375 +.000 -.002	5.377 +.003 +.000	6.000 +.004 +.000	5.375 +.000 -.004	5.998 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	28.88
U31-5.50-SQB	5-1/2	6-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.003 +.000	6.125 +.004 +.000	5.500 +.000 -.004	6.123 +.000 -.002	6.125 +.003 +.000	24.79
U31-5.50-62B	5-1/2	6-1/8	5/8	.688 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.003 +.000	6.125 +.004 +.000	5.500 +.000 -.004	6.123 +.000 -.002	6.125 +.003 +.000	30.23
U31-5.62	5-5/8	6-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	5.625 +.000 -.002	5.627 +.003 +.000	6.250 +.004 +.000	5.625 +.000 -.004	6.248 +.000 -.002	6.250 +.003 +.000	30.75
U31-5.75-62B	5-3/4	6-3/8	5/8	.688 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.752 +.003 +.000	6.375 +.004 +.000	5.750 +.000 -.004	6.373 +.000 -.002	6.375 +.003 +.000	33.03
U31-5.87	5-7/8	6-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	5.875 +.000 -.002	5.877 +.003 +.000	6.500 +.004 +.000	5.875 +.000 -.004	6.498 +.000 -.002	6.500 +.003 +.000	25.85
U31-6.00	6	6-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.002 +.003 +.000	6.625 +.004 +.000	6.000 +.000 -.004	6.623 +.000 -.002	6.625 +.003 +.000	26.31

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U31-6.00-62B	6	6-5/8	5/8	.688 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.002 +.003 +.000	6.625 +.004 +.000	6.000 +.000 -.004	6.623 +.000 -.002	6.625 +.003 +.000	33.12
U31-6.12	6-1/8	6-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	6.125 +.000 -.002	6.127 +.003 +.000	6.750 +.004 +.000	6.125 +.000 -.004	6.748 +.000 -.002	6.750 +.003 +.000	26.40
U31-6.25	6-1/4	6-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.003 +.000	6.875 +.004 +.000	6.250 +.000 -.004	6.873 +.000 -.002	6.875 +.003 +.000	27.28
U31-6.37	6-3/8	7	5/16	.344 +.015 +.000	6.375 +.000 -.002	6.377 +.003 +.000	7.000 +.004 +.000	6.375 +.000 -.004	6.998 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	27.28
U31-6.37N	6-3/8	7	5/16	.344 +.015 +.000	6.375 +.000 -.002	6.377 +.003 +.000	7.000 +.004 +.000	6.375 +.000 -.004	6.998 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	112.78
U31-6.37-62D	6-3/8	7	5/8	.688 +.015 +.000	6.375 +.000 -.002	6.377 +.003 +.000	7.000 +.004 +.000	6.375 +.000 -.004	6.998 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	52.05
U31-6.50	6-1/2	7-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.502 +.003 +.000	7.125 +.004 +.000	6.500 +.000 -.004	7.123 +.000 -.002	7.125 +.003 +.000	27.80
U31-6.50-62B	6-1/2	7-1/8	5/8	.688 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.502 +.003 +.000	7.125 +.004 +.000	6.500 +.000 -.004	7.123 +.000 -.002	7.125 +.003 +.000	36.63
U31-6.62	6-5/8	7-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	6.625 +.000 -.002	6.627 +.003 +.000	7.250 +.004 +.000	6.625 +.000 -.004	7.248 +.000 -.002	7.250 +.003 +.000	28.21
U31-7.00-62B	7	7-5/8	5/8	.688 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.002 +.003 +.000	7.625 +.004 +.000	7.000 +.000 -.004	7.623 +.000 -.002	7.625 +.003 +.000	40.04
U31-7.37	7-3/8	8	5/16	.344 +.015 +.000	7.375 +.000 -.002	7.377 +.003 +.000	8.000 +.004 +.000	7.375 +.000 -.004	7.998 +.000 -.002	8.000 +.003 +.000	31.33
U31-7.37N	7-3/8	8	5/16	.344 +.015 +.000	7.375 +.000 -.002	7.377 +.003 +.000	8.000 +.004 +.000	7.375 +.000 -.004	7.998 +.000 -.002	8.000 +.003 +.000	138.89
U31-8.00-62B	8	8-5/8	5/8	.688 +.015 +.000	8.000 +.000 -.002	8.002 +.003 +.000	8.625 +.004 +.000	8.000 +.000 -.004	8.623 +.000 -.002	8.625 +.003 +.000	48.30
11/32" C/S											
U34-9.31	9-5/16	10	11/32	.379 +.015 +.000	9.312 +.000 -.002	9.314 +.003 +.000	10.000 +.004 +.000	9.312 +.000 -.004	9.998 +.000 -.002	10.000 +.003 +.000	$59.74
3/8" C/S											
U37-0.50	1/2	1-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.502 +.004 +.000	1.250 +.005 +.000	.500 +.000 -.005	1.248 +.000 -.002	1.250 +.004 +.000	$7.74
U37-0.75	3/4	1-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.004 +.000	1.500 +.005 +.000	.750 +.000 -.005	1.499 +.000 -.002	1.500 +.004 +.000	8.21
U37-0.81	13/16	1-9/16	3/8	.413 +.015 +.000	.812 +.000 -.002	.814 +.004 +.000	1.563 +.005 +.000	.812 +.000 -.005	1.560 +.000 -.002	1.563 +.004 +.000	8.65
U37-0.81-SQB	13/16	1-9/16	3/8	.413 +.015 +.000	.812 +.000 -.002	.814 +.004 +.000	1.563 +.005 +.000	.812 +.000 -.005	1.560 +.000 -.002	1.563 +.004 +.000	8.65
U37-0.87	7/8	1-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.877 +.004 +.000	1.625 +.005 +.000	.875 +.000 -.005	1.623 +.000 -.002	1.625 +.004 +.000	8.74
U37-0.93	15/16	1-11/16	3/8	.413 +.015 +.000	.937 +.000 -.002	.939 +.004 +.000	1.688 +.005 +.000	.937 +.000 -.005	1.685 +.000 -.002	1.688 +.004 +.000	8.48
U37-1.00	1	1-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.002 +.004 +.000	1.750 +.005 +.000	1.000 +.000 -.005	1.748 +.000 -.002	1.750 +.004 +.000	9.00
U37-1.00-62D	1	1-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.002 +.004 +.000	1.750 +.005 +.000	1.000 +.000 -.005	1.748 +.000 -.002	1.750 +.004 +.000	9.00
U37-1.12	1-1/8	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.127 +.004 +.000	1.875 +.005 +.000	1.125 +.000 -.005	1.873 +.000 -.002	1.875 +.004 +.000	9.34
U37-1.25	1-1/4	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.252 +.004 +.000	2.000 +.005 +.000	1.250 +.000 -.005	1.998 +.000 -.002	2.000 +.004 +.000	9.78
U37-1.25-62D	1-1/4	2	5/8	.688 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.252 +.004 +.000	2.000 +.005 +.000	1.250 +.000 -.005	1.998 +.000 -.002	2.000 +.004 +.000	10.93
U37-1.37	1-3/8	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.377 +.004 +.000	2.125 +.005 +.000	1.375 +.000 -.005	2.123 +.000 -.002	2.125 +.004 +.000	10.39
U37-1.50	1-1/2	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.004 +.000	2.250 +.005 +.000	1.500 +.000 -.005	2.248 +.000 -.002	2.250 +.004 +.000	10.58
U37-1.50-50B	1-1/2	2-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.004 +.000	2.250 +.005 +.000	1.500 +.000 -.005	2.248 +.000 -.002	2.250 +.004 +.000	11.88
U37-1.50-62B	1-1/2	2-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.004 +.000	2.250 +.005 +.000	1.500 +.000 -.005	2.248 +.000 -.002	2.250 +.004 +.000	12.64
U37-1.56	1-9/16	2-5/16	3/8	.413 +.015 +.000	1.562 +.000 -.002	1.565 +.004 +.000	2.313 +.005 +.000	1.562 +.000 -.005	2.310 +.000 -.002	2.313 +.004 +.000	11.46
U37-1.62-SQB	1-5/8	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.627 +.004 +.000	2.375 +.005 +.000	1.625 +.000 -.005	2.373 +.000 -.002	2.375 +.004 +.000	11.85

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U37-1.62-62B	1-5/8	2-3/8	5/8	.688 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.627 +.004 +.000	2.375 +.005 +.000	1.625 +.000 -.005	2.373 +.000 -.002	2.375 +.004 +.000	12.31
U37-1.75	1-3/4	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.004 +.000	2.500 +.005 +.000	1.750 +.000 -.005	2.498 +.000 -.002	2.500 +.004 +.000	12.06
U37-1.75-62B	1-3/4	2-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.004 +.000	2.500 +.005 +.000	1.750 +.000 -.005	2.498 +.000 -.002	2.500 +.004 +.000	13.73
U37-1.87	1-7/8	2-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.877 +.004 +.000	2.625 +.005 +.000	1.875 +.000 -.005	2.623 +.000 -.002	2.625 +.004 +.000	13.21
U37-2.00	2	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.004 +.000	2.750 +.005 +.000	2.000 +.000 -.005	2.748 +.000 -.002	2.750 +.004 +.000	13.87
U37-2.00-SQB	2	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.004 +.000	2.750 +.005 +.000	2.000 +.000 -.005	2.748 +.000 -.002	2.750 +.004 +.000	13.87
U37-2.00-50B	2	2-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.004 +.000	2.750 +.005 +.000	2.000 +.000 -.005	2.748 +.000 -.002	2.750 +.004 +.000	15.29
U37-2.00-62B	2	2-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.004 +.000	2.750 +.005 +.000	2.000 +.000 -.005	2.748 +.000 -.002	2.750 +.004 +.000	15.29
U37-2.12	2-1/8	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.127 +.004 +.000	2.875 +.005 +.000	2.125 +.000 -.005	2.873 +.000 -.002	2.875 +.004 +.000	14.14
U37-2.25	2-1/4	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.004 +.000	3.000 +.005 +.000	2.250 +.000 -.005	2.998 +.000 -.002	3.000 +.004 +.000	16.73
U37-2.25-SQB	2-1/4	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.004 +.000	3.000 +.005 +.000	2.250 +.000 -.005	2.998 +.000 -.002	3.000 +.004 +.000	15.55
U37-2.25-50B	2-1/4	3	1/2	.550 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.004 +.000	3.000 +.005 +.000	2.250 +.000 -.005	2.998 +.000 -.002	3.000 +.004 +.000	17.23
U37-2.25-62B	2-1/4	3	5/8	.688 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.004 +.000	3.000 +.005 +.000	2.250 +.000 -.005	2.998 +.000 -.002	3.000 +.004 +.000	17.05
U37-2.25-62D	2-1/4	3	5/8	.688 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.004 +.000	3.000 +.005 +.000	2.250 +.000 -.005	2.998 +.000 -.002	3.000 +.004 +.000	17.05
U37-2.37	2-3/8	3-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.377 +.004 +.000	3.125 +.005 +.000	2.375 +.000 -.005	3.123 +.000 -.002	3.125 +.004 +.000	15.78
U37-2.50	2-1/2	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.004 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.248 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	16.86
U37-2.50-SQB	2-1/2	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.004 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.248 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	16.86
U37-2.50-50B	2-1/2	3-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.004 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.248 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	17.94
U37-2.50-62B	2-1/2	3-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.004 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.248 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	17.94
U37-2.50-62D	2-1/2	3-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.004 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.248 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	17.94
U37-2.62	2-5/8	3-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.627 +.004 +.000	3.375 +.005 +.000	2.625 +.000 -.005	3.373 +.000 -.002	3.375 +.004 +.000	16.95
U37-2.62-62B	2-5/8	3-3/8	5/8	.688 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.627 +.004 +.000	3.375 +.005 +.000	2.625 +.000 -.005	3.373 +.000 -.002	3.375 +.004 +.000	19.36
U37-2.75	2-3/4	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.004 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.498 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	17.73
U37-2.75-50B	2-3/4	3-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.004 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.498 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	20.48
U37-2.75-50D	2-3/4	3-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.004 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.498 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	20.48
U37-2.75-62B	2-3/4	3-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.004 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.498 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	20.48
U37-2.75-62D	2-3/4	3-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.004 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.498 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	24.80
U37-2.81	2-13/16	3-9/16	3/8	.413 +.015 +.000	2.812 +.000 -.002	2.814 +.004 +.000	3.563 +.005 +.000	2.812 +.000 -.005	3.560 +.000 -.002	3.563 +.004 +.000	21.93
U37-2.93	2-15/16	3-11/16	3/8	.413 +.015 +.000	2.937 +.000 -.002	2.939 +.004 +.000	3.688 +.005 +.000	2.937 +.000 -.005	3.685 +.000 -.002	3.688 +.004 +.000	21.93
U37-3.00	3	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.004 +.000	3.750 +.005 +.000	3.000 +.000 -.005	3.748 +.000 -.002	3.750 +.004 +.000	21.65
U37-3.00-SQB	3	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.004 +.000	3.750 +.005 +.000	3.000 +.000 -.005	3.748 +.000 -.002	3.750 +.004 +.000	21.93
U37-3.00-50B	3	3-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.004 +.000	3.750 +.005 +.000	3.000 +.000 -.005	3.748 +.000 -.002	3.750 +.004 +.000	22.30
U37-3.00-62B	3	3-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.004 +.000	3.750 +.005 +.000	3.000 +.000 -.005	3.748 +.000 -.002	3.750 +.004 +.000	21.30

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U37-3.12-SQB	3-1/8	3-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.127 +.004 +.000	3.875 +.005 +.000	3.125 +.000 -.005	3.873 +.000 -.002	3.875 +.004 +.000	20.94
U37-3.25	3-1/4	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.252 +.004 +.000	4.000 +.005 +.000	3.250 +.000 -.005	3.998 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	22.24
U37-3.25-50B	3-1/4	4	1/2	.550 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.252 +.004 +.000	4.000 +.005 +.000	3.250 +.000 -.005	3.998 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	22.64
U37-3.25-62B	3-1/4	4	5/8	.688 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.252 +.004 +.000	4.000 +.005 +.000	3.250 +.000 -.005	3.998 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	22.64
U37-3.37	3-3/8	4-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.377 +.004 +.000	4.125 +.005 +.000	3.375 +.000 -.005	4.123 +.000 -.002	4.125 +.004 +.000	22.30
U37-3.37-62B	3-3/8	4-1/8	5/8	.688 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.377 +.004 +.000	4.125 +.005 +.000	3.375 +.000 -.005	4.123 +.000 -.002	4.125 +.004 +.000	23.16
U37-3.50	3-1/2	4-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.004 +.000	4.250 +.005 +.000	3.500 +.000 -.005	4.248 +.000 -.002	4.250 +.004 +.000	22.66
U37-3.50-50D	3-1/2	4-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.004 +.000	4.250 +.005 +.000	3.500 +.000 -.005	4.248 +.000 -.002	4.250 +.004 +.000	25.33
U37-3.50-62B	3-1/2	4-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.004 +.000	4.250 +.005 +.000	3.500 +.000 -.005	4.248 +.000 -.002	4.250 +.004 +.000	24.23
U37-3.62	3-5/8	4-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.627 +.004 +.000	4.375 +.005 +.000	3.625 +.000 -.005	4.373 +.000 -.002	4.375 +.004 +.000	22.66
U37-3.62-50B	3-5/8	4-3/8	1/2	.550 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.627 +.004 +.000	4.375 +.005 +.000	3.625 +.000 -.005	4.373 +.000 -.002	4.375 +.004 +.000	26.19
U37-3.62-62B	3-5/8	4-3/8	5/8	.688 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.627 +.004 +.000	4.375 +.005 +.000	3.625 +.000 -.005	4.373 +.000 -.002	4.375 +.004 +.000	25.10
U37-3.75	3-3/4	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.004 +.000	4.500 +.005 +.000	3.750 +.000 -.005	4.498 +.000 -.002	4.500 +.004 +.000	23.16
U37-3.75-SQB	3-3/4	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.004 +.000	4.500 +.005 +.000	3.750 +.000 -.005	4.498 +.000 -.002	4.500 +.004 +.000	23.16
U37-3.75-50D	3-3/4	4-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.004 +.000	4.500 +.005 +.000	3.750 +.000 -.005	4.498 +.000 -.002	4.500 +.004 +.000	25.76
U37-3.75-62B	3-3/4	4-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.004 +.000	4.500 +.005 +.000	3.750 +.000 -.005	4.498 +.000 -.002	4.500 +.004 +.000	25.76
U37-3.87	3-7/8	4-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.875 +.000 -.002	3.877 +.004 +.000	4.625 +.005 +.000	3.875 +.000 -.005	4.623 +.000 -.002	4.625 +.004 +.000	23.95
U37-4.00	4	4-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.004 +.000	4.750 +.005 +.000	4.000 +.000 -.005	4.748 +.000 -.002	4.750 +.004 +.000	30.83
U37-4.00-50D	4	4-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.004 +.000	4.750 +.005 +.000	4.000 +.000 -.005	4.748 +.000 -.002	4.750 +.004 +.000	25.94
U37-4.00-62B	4	4-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.004 +.000	4.750 +.005 +.000	4.000 +.000 -.005	4.748 +.000 -.002	4.750 +.004 +.000	27.34
U37-4.00-62D	4	4-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.004 +.000	4.750 +.005 +.000	4.000 +.000 -.005	4.748 +.000 -.002	4.750 +.004 +.000	33.78
U37-4.12	4-1/8	4-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	4.125 +.000 -.002	4.127 +.004 +.000	4.875 +.005 +.000	4.125 +.000 -.005	4.873 +.000 -.002	4.875 +.004 +.000	25.39
U37-4.25	4-1/4	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	26.14
U37-4.25-SQB	4-1/4	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	26.14
U37-4.25-50B	4-1/4	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	33.60
U37-4.25-50D	4-1/4	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	28.63
U37-4.25-62B	4-1/4	5	5/8	.688 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	28.63
U37-4.25-62D	4-1/4	5	5/8	.688 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	28.63
U37-4.37	4-3/8	5-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.377 +.004 +.000	5.125 +.005 +.000	4.375 +.000 -.005	5.123 +.000 -.002	5.125 +.004 +.000	26.74
U37-4.37-62B	4-3/8	5-1/8	5/8	.688 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.377 +.004 +.000	5.125 +.005 +.000	4.375 +.000 -.005	5.123 +.000 -.002	5.125 +.004 +.000	29.31
U37-4.50	4-1/2	5-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.004 +.000	5.250 +.005 +.000	4.500 +.000 -.005	5.248 +.000 -.002	5.250 +.004 +.000	30.83
U37-4.50-SQB	4-1/2	5-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.004 +.000	5.250 +.005 +.000	4.500 +.000 -.005	5.248 +.000 -.002	5.250 +.004 +.000	28.77
U37-4.50-62B	4-1/2	5-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.004 +.000	5.250 +.005 +.000	4.500 +.000 -.005	5.248 +.000 -.002	5.250 +.004 +.000	30.07

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U37-4.62	4-5/8	5-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	4.625 +.000 -.002	4.627 +.004 +.000	5.375 +.005 +.000	4.625 +.000 -.005	5.373 +.000 -.002	5.375 +.004 +.000	29.00
U37-4.62-62B	4-5/8	5-3/8	5/8	.688 +.015 +.000	4.625 +.000 -.002	4.627 +.004 +.000	5.375 +.005 +.000	4.625 +.000 -.005	5.373 +.000 -.002	5.375 +.004 +.000	30.56
U37-4.75-SQB	4-3/4	5-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.752 +.004 +.000	5.500 +.005 +.000	4.750 +.000 -.005	5.498 +.000 -.002	5.500 +.004 +.000	30.19
U37-4.75-50B	4-3/4	5-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.752 +.004 +.000	5.500 +.005 +.000	4.750 +.000 -.005	5.498 +.000 -.002	5.500 +.004 +.000	31.42
U37-4.75-62B	4-3/4	5-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.752 +.004 +.000	5.500 +.005 +.000	4.750 +.000 -.005	5.498 +.000 -.002	5.500 +.004 +.000	31.42
U37-4.87	4-7/8	5-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	4.875 +.000 -.002	4.877 +.004 +.000	5.625 +.005 +.000	4.875 +.000 -.005	5.623 +.000 -.002	5.625 +.004 +.000	30.72
U37-4.87-62B	4-7/8	5-5/8	5/8	.688 +.015 +.000	4.875 +.000 -.002	4.877 +.004 +.000	5.625 +.005 +.000	4.875 +.000 -.005	5.623 +.000 -.002	5.625 +.004 +.000	31.62
U37-5.00-SQB	5	5-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.002 +.004 +.000	5.750 +.005 +.000	5.000 +.000 -.005	5.748 +.000 -.002	5.750 +.004 +.000	31.13
U37-5.00-62B	5	5-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.002 +.004 +.000	5.750 +.005 +.000	5.000 +.000 -.005	5.748 +.000 -.002	5.750 +.004 +.000	32.91
U37-5.25	5-1/4	6	3/8	.413 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	32.09
U37-5.25-SQB	5-1/4	6	3/8	.413 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	32.09
U37-5.25-50B	5-1/4	6	1/2	.550 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	34.30
U37-5.25-50D	5-1/4	6	1/2	.550 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	34.30
U37-5.25-62B	5-1/4	6	5/8	.688 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	34.30
U37-5.25-62D	5-1/4	6	5/8	.688 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	34.30
U37-5.37	5-3/8	6-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	5.375 +.000 -.002	5.377 +.004 +.000	6.125 +.005 +.000	5.375 +.000 -.005	6.123 +.000 -.002	6.125 +.004 +.000	32.47
U37-5.37-62B	5-3/8	6-1/8	5/8	.688 +.015 +.000	5.375 +.000 -.002	5.377 +.004 +.000	6.125 +.005 +.000	5.375 +.000 -.005	6.123 +.000 -.002	6.125 +.004 +.000	33.02
U37-5.50-SQB	5-1/2	6-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.004 +.000	6.250 +.005 +.000	5.500 +.000 -.005	6.248 +.000 -.002	6.250 +.004 +.000	33.32
U37-5.50-62B	5-1/2	6-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.004 +.000	6.250 +.005 +.000	5.500 +.000 -.005	6.248 +.000 -.002	6.250 +.004 +.000	35.64
U37-5.75	5-3/4	6-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.752 +.004 +.000	6.500 +.005 +.000	5.750 +.000 -.005	6.498 +.000 -.002	6.500 +.004 +.000	34.63
U37-5.75-62B	5-3/4	6-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.752 +.004 +.000	6.500 +.005 +.000	5.750 +.000 -.005	6.498 +.000 -.002	6.500 +.004 +.000	38.57
U37-5.87	5-7/8	6-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	5.875 +.000 -.002	5.877 +.004 +.000	6.625 +.005 +.000	5.875 +.000 -.005	6.623 +.000 -.002	6.625 +.004 +.000	35.15
U37-5.87-62B	5-7/8	6-5/8	5/8	.688 +.015 +.000	5.875 +.000 -.002	5.877 +.004 +.000	6.625 +.005 +.000	5.875 +.000 -.005	6.623 +.000 -.002	6.625 +.004 +.000	38.57
U37-6.00-SQB	6	6-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.002 +.004 +.000	6.750 +.005 +.000	6.000 +.000 -.005	6.748 +.000 -.002	6.750 +.004 +.000	37.59
U37-6.00-62B	6	6-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.002 +.004 +.000	6.750 +.005 +.000	6.000 +.000 -.005	6.748 +.000 -.002	6.750 +.004 +.000	38.13
U37-6.25	6-1/4	7	3/8	.413 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	38.67
U37-6.25-50D	6-1/4	7	1/2	.550 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	39.08
U37-6.25-62B	6-1/4	7	5/8	.688 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	39.08
U37-6.37	6-3/8	7-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	6.375 +.000 -.002	6.377 +.004 +.000	7.125 +.005 +.000	6.375 +.000 -.005	7.123 +.000 -.002	7.125 +.004 +.000	38.67
U37-6.50	6-1/2	7-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.502 +.004 +.000	7.250 +.005 +.000	6.500 +.000 -.005	7.248 +.000 -.002	7.250 +.004 +.000	39.53
U37-6.50-50B	6-1/2	7-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.502 +.004 +.000	7.250 +.005 +.000	6.500 +.000 -.005	7.248 +.000 -.002	7.250 +.004 +.000	40.43
U37-6.50-62B	6-1/2	7-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.502 +.004 +.000	7.250 +.005 +.000	6.500 +.000 -.005	7.248 +.000 -.002	7.250 +.004 +.000	40.43
U37-6.75-62B	6-3/4	7-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	6.750 +.000 -.002	6.752 +.004 +.000	7.500 +.005 +.000	6.750 +.000 -.005	7.498 +.000 -.002	7.500 +.004 +.000	42.97

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U37-6.87-62B	6-7/8	7-5/8	5/8	.688 +.015 +.000	6.875 +.000 -.002	6.877 +.004 +.000	7.625 +.005 +.000	6.875 +.000 -.005	7.623 +.000 -.002	7.625 +.004 +.000	42.54
U37-7.00	7	7-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.002 +.004 +.000	7.750 +.005 +.000	7.000 +.000 -.005	7.748 +.000 -.002	7.750 +.004 +.000	41.30
U37-7.00-50B	7	7-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.002 +.004 +.000	7.750 +.005 +.000	7.000 +.000 -.005	7.748 +.000 -.002	7.750 +.004 +.000	43.24
U37-7.00-62B	7	7-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.002 +.004 +.000	7.750 +.005 +.000	7.000 +.000 -.005	7.748 +.000 -.002	7.750 +.004 +.000	43.24
U37-7.25	7-1/4	8	3/8	.413 +.015 +.000	7.250 +.000 -.002	7.252 +.004 +.000	8.000 +.005 +.000	7.250 +.000 -.005	7.998 +.000 -.002	8.000 +.004 +.000	42.50
U37-7.25-SQB	7-1/4	8	3/8	.413 +.015 +.000	7.250 +.000 -.002	7.252 +.004 +.000	8.000 +.005 +.000	7.250 +.000 -.005	7.998 +.000 -.002	8.000 +.004 +.000	42.50
U37-7.25-50D	7-1/4	8	1/2	.550 +.015 +.000	7.250 +.000 -.002	7.252 +.004 +.000	8.000 +.005 +.000	7.250 +.000 -.005	7.998 +.000 -.002	8.000 +.004 +.000	54.17
U37-7.25-62B	7-1/4	8	5/8	.688 +.015 +.000	7.250 +.000 -.002	7.252 +.004 +.000	8.000 +.005 +.000	7.250 +.000 -.005	7.998 +.000 -.002	8.000 +.004 +.000	47.19
U37-7.50-50B	7-1/2	8-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	7.500 +.000 -.002	7.502 +.004 +.000	8.250 +.005 +.000	7.500 +.000 -.005	8.248 +.000 -.002	8.250 +.004 +.000	61.94
U37-7.75	7-3/4	8-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	7.750 +.000 -.002	7.752 +.004 +.000	8.500 +.005 +.000	7.750 +.000 -.005	8.498 +.000 -.002	8.500 +.004 +.000	57.43
U37-7.75-62B	7-3/4	8-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	7.750 +.000 -.002	7.752 +.004 +.000	8.500 +.005 +.000	7.750 +.000 -.005	8.498 +.000 -.002	8.500 +.004 +.000	49.57
U37-8.00-50D	8	8-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	8.000 +.000 -.002	8.002 +.004 +.000	8.750 +.005 +.000	8.000 +.000 -.005	8.748 +.000 -.002	8.750 +.004 +.000	51.00
U37-8.00-62B	8	8-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	8.000 +.000 -.002	8.002 +.004 +.000	8.750 +.005 +.000	8.000 +.000 -.005	8.748 +.000 -.002	8.750 +.004 +.000	51.00
U37-8.25	8-1/4	9	3/8	.413 +.015 +.000	8.250 +.000 -.002	8.252 +.004 +.000	9.000 +.005 +.000	8.250 +.000 -.005	8.998 +.000 -.002	9.000 +.004 +.000	47.95
U37-8.25-62B	8-1/4	9	5/8	.688 +.015 +.000	8.250 +.000 -.002	8.252 +.004 +.000	9.000 +.005 +.000	8.250 +.000 -.005	8.998 +.000 -.002	9.000 +.004 +.000	52.53
U37-8.75-62D	8-3/4	9-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	8.750 +.000 -.002	8.752 +.004 +.000	9.500 +.005 +.000	8.750 +.000 -.005	9.498 +.000 -.002	9.500 +.004 +.000	52.53
U37-9.00	9	9-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	9.000 +.000 -.002	9.002 +.004 +.000	9.750 +.005 +.000	9.000 +.000 -.005	9.748 +.000 -.002	9.750 +.004 +.000	54.94
U37-9.00-62B	9	9-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	9.000 +.000 -.002	9.002 +.004 +.000	9.750 +.005 +.000	9.000 +.000 -.005	9.748 +.000 -.002	9.750 +.004 +.000	61.51
U37-9.25	9-1/4	10	3/8	.413 +.015 +.000	9.250 +.000 -.002	9.252 +.004 +.000	10.000 +.005 +.000	9.250 +.000 -.005	9.998 +.000 -.002	10.000 +.004 +.000	50.27
U37-9.25-50D	9-1/4	10	1/2	.550 +.015 +.000	9.250 +.000 -.002	9.252 +.004 +.000	10.000 +.005 +.000	9.250 +.000 -.005	9.998 +.000 -.002	10.000 +.004 +.000	75.52
U37-9.25-62B	9-1/4	10	5/8	.688 +.015 +.000	9.250 +.000 -.002	9.252 +.004 +.000	10.000 +.005 +.000	9.250 +.000 -.005	9.998 +.000 -.002	10.000 +.004 +.000	74.13
U37-9.50	9-1/2	10-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	9.500 +.000 -.002	9.502 +.004 +.000	10.250 +.005 +.000	9.500 +.000 -.005	10.248 +.000 -.002	10.250 +.004 +.000	62.87
U37-9.50-62B	9-1/2	10-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	9.500 +.000 -.002	9.502 +.004 +.000	10.250 +.005 +.000	9.500 +.000 -.005	10.248 +.000 -.002	10.250 +.004 +.000	78.84
U37-9.75-62B	9-3/4	10-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	9.750 +.000 -.002	9.752 +.004 +.000	10.500 +.005 +.000	9.750 +.000 -.005	10.498 +.000 -.002	10.500 +.004 +.000	76.14
U37-10.00	10	10-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	10.000 +.000 -.002	10.002 +.004 +.000	10.750 +.005 +.000	10.000 +.000 -.005	10.748 +.000 -.002	10.750 +.004 +.000	147.29
U37-10.00-62B	10	10-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	10.000 +.000 -.002	10.002 +.004 +.000	10.750 +.005 +.000	10.000 +.000 -.005	10.748 +.000 -.002	10.750 +.004 +.000	91.15
U37-10.50-62B	10-1/2	11-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	10.500 +.000 -.002	10.502 +.004 +.000	11.250 +.005 +.000	10.500 +.000 -.005	11.248 +.000 -.002	11.250 +.004 +.000	113.91
U37-11.00-62B	11	11-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	11.000 +.000 -.002	11.002 +.004 +.000	11.750 +.005 +.000	11.000 +.000 -.005	11.748 +.000 -.002	11.750 +.004 +.000	103.03
U37-11.25	11-1/4	12	3/8	.413 +.015 +.000	11.250 +.000 -.002	11.252 +.004 +.000	12.000 +.005 +.000	11.250 +.000 -.005	11.998 +.000 -.002	12.000 +.004 +.000	79.06
U37-11.25-62B	11-1/4	12	5/8	.688 +.015 +.000	11.250 +.000 -.002	11.252 +.004 +.000	12.000 +.005 +.000	11.250 +.000 -.005	11.998 +.000 -.002	12.000 +.004 +.000	106.27
U37-11.25-62D	11-1/4	12	5/8	.688 +.015 +.000	11.250 +.000 -.002	11.252 +.004 +.000	12.000 +.005 +.000	11.250 +.000 -.005	11.998 +.000 -.002	12.000 +.004 +.000	101.91
U37-12.00-62B	12	12-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	12.000 +.000 -.002	12.002 +.004 +.000	12.750 +.005 +.000	12.000 +.000 -.005	12.748 +.000 -.002	12.750 +.004 +.000	121.46
U37-12.25	12-1/4	13	3/8	.413 +.015 +.000	12.250 +.000 -.002	12.252 +.004 +.000	13.000 +.005 +.000	12.250 +.000 -.005	12.998 +.000 -.002	13.000 +.004 +.000	93.33

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U37-13.25	13-1/4	14	3/8	.413 +.015 +.000	13.250 +.000 -.002	13.252 +.004 +.000	14.000 +.005 +.000	13.250 +.000 -.005	13.998 +.000 -.002	14.000 +.004 +.000	83.36
U37-14.25-62B	14-1/4	15	5/8	.688 +.015 +.000	14.250 +.000 -.002	14.252 +.004 +.000	15.000 +.005 +.000	14.250 +.000 -.005	14.998 +.000 -.002	15.000 +.004 +.000	179.66
7/16" C/S											
U43-1.50	1-1/2	2-3/8	7/16	.482 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.502 +.004 +.000	2.375 +.006 +.000	1.500 +.000 -.006	2.373 +.000 -.002	2.375 +.005 +.000	$11.43
U43-2.50	2-1/2	3-3/8	7/16	.482 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.502 +.004 +.000	3.375 +.006 +.000	2.500 +.000 -.006	3.373 +.000 -.002	3.375 +.005 +.000	20.17
U43-3.12	3-1/8	4	7/16	.482 +.015 +.000	3.125 +.000 -.003	3.127 +.004 +.000	4.000 +.006 +.000	3.125 +.000 -.006	3.998 +.000 -.002	4.000 +.005 +.000	20.98
U43-3.87-75B	3-7/8	4-3/4	3/4	.825 +.015 +.000	3.875 +.000 -.003	3.877 +.004 +.000	4.750 +.006 +.000	3.875 +.000 -.006	4.748 +.000 -.002	4.750 +.005 +.000	27.71
U43-4.50	4-1/2	5-3/8	7/16	.482 +.015 +.000	4.500 +.000 -.003	4.502 +.004 +.000	5.375 +.006 +.000	4.500 +.000 -.006	5.373 +.000 -.002	5.375 +.005 +.000	28.95
U43-4.75	4-3/4	5-5/8	7/16	.482 +.015 +.000	4.750 +.000 -.003	4.752 +.004 +.000	5.625 +.006 +.000	4.750 +.000 -.006	5.623 +.000 -.002	5.625 +.005 +.000	30.33
U43-4.75-75B	4-3/4	5-5/8	3/4	.825 +.015 +.000	4.750 +.000 -.003	4.752 +.004 +.000	5.625 +.006 +.000	4.750 +.000 -.006	5.623 +.000 -.002	5.625 +.005 +.000	44.22
U43-5.12	5-1/8	6	7/16	.482 +.015 +.000	5.125 +.000 -.003	5.127 +.004 +.000	6.000 +.006 +.000	5.125 +.000 -.006	5.998 +.000 -.002	6.000 +.005 +.000	34.26
U43-5.25	5-1/4	6-1/8	7/16	.482 +.015 +.000	5.250 +.000 -.003	5.252 +.004 +.000	6.125 +.006 +.000	5.250 +.000 -.006	6.123 +.000 -.002	6.125 +.005 +.000	48.80
1/2" C/S											
U50-1.00	1	2	1/2	.550 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.002 +.005 +.000	2.000 +.007 +.000	1.000 +.000 -.007	1.998 +.000 -.003	2.000 +.005 +.000	$11.43
U50-1.25	1-1/4	2-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.252 +.005 +.000	2.250 +.007 +.000	1.250 +.000 -.007	2.248 +.000 -.003	2.250 +.005 +.000	13.32
U50-1.50	1-1/2	2-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.502 +.005 +.000	2.500 +.007 +.000	1.500 +.000 -.007	2.498 +.000 -.003	2.500 +.005 +.000	15.62
U50-1.75	1-3/4	2-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.752 +.005 +.000	2.750 +.007 +.000	1.750 +.000 -.007	2.748 +.000 -.003	2.750 +.005 +.000	18.03
U50-1.87-62B	1-7/8	2-7/8	5/8	.688 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	1.877 +.005 +.000	2.875 +.007 +.000	1.875 +.000 -.007	2.873 +.000 -.003	2.875 +.005 +.000	20.14
U50-2.00	2	3	1/2	.550 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.002 +.005 +.000	3.000 +.007 +.000	2.000 +.000 -.007	2.998 +.000 -.003	3.000 +.005 +.000	19.63
U50-2.00-SQB	2	3	1/2	.550 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.002 +.005 +.000	3.000 +.007 +.000	2.000 +.000 -.007	2.998 +.000 -.003	3.000 +.005 +.000	19.63
U50-2.00-75B	2	3	3/4	.825 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.002 +.005 +.000	3.000 +.007 +.000	2.000 +.000 -.007	2.998 +.000 -.003	3.000 +.005 +.000	20.79
U50-2.25	2-1/4	3-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.252 +.005 +.000	3.250 +.007 +.000	2.250 +.000 -.007	3.248 +.000 -.003	3.250 +.005 +.000	19.63
U50-2.37-SQB	2-3/8	3-3/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	2.377 +.005 +.000	3.375 +.007 +.000	2.375 +.000 -.007	3.373 +.000 -.003	3.375 +.005 +.000	21.39
U50-2.50	2-1/2	3-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.502 +.005 +.000	3.500 +.007 +.000	2.500 +.000 -.007	3.498 +.000 -.003	3.500 +.005 +.000	22.61
U50-2.50-75B	2-1/2	3-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.502 +.005 +.000	3.500 +.007 +.000	2.500 +.000 -.007	3.498 +.000 -.003	3.500 +.005 +.000	26.07
U50-2.75	2-3/4	3-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	2.752 +.005 +.000	3.750 +.007 +.000	2.750 +.000 -.007	3.748 +.000 -.003	3.750 +.005 +.000	24.48
U50-3.00	3	4	1/2	.550 +.015 +.000	3.000 +.000 -.003	3.002 +.005 +.000	4.000 +.007 +.000	3.000 +.000 -.007	3.998 +.000 -.003	4.000 +.005 +.000	26.37
U50-3.00-SQB	3	4	1/2	.550 +.015 +.000	3.000 +.000 -.003	3.002 +.005 +.000	4.000 +.007 +.000	3.000 +.000 -.007	3.998 +.000 -.003	4.000 +.005 +.000	26.37
U50-3.00-62B	3	4	5/8	.688 +.015 +.000	3.000 +.000 -.003	3.002 +.005 +.000	4.000 +.007 +.000	3.000 +.000 -.007	3.998 +.000 -.003	4.000 +.005 +.000	30.76
U50-3.00-75B	3	4	3/4	.825 +.015 +.000	3.000 +.000 -.003	3.002 +.005 +.000	4.000 +.007 +.000	3.000 +.000 -.007	3.998 +.000 -.003	4.000 +.005 +.000	34.56
U50-3.00-75D	3	4	3/4	.825 +.015 +.000	3.000 +.000 -.003	3.002 +.005 +.000	4.000 +.007 +.000	3.000 +.000 -.007	3.998 +.000 -.003	4.000 +.005 +.000	39.51
U50-3.25	3-1/4	4-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	3.250 +.000 -.003	3.252 +.005 +.000	4.250 +.007 +.000	3.250 +.000 -.007	4.248 +.000 -.003	4.250 +.005 +.000	28.05
U50-3.50	3-1/2	4-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	3.500 +.000 -.003	3.502 +.005 +.000	4.500 +.007 +.000	3.500 +.000 -.007	4.498 +.000 -.003	4.500 +.005 +.000	29.88

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U50-3.50-75B	3-1/2	4-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	3.500 +.000 -.003	3.502 +.005 +.000	4.500 +.007 +.000	3.500 +.000 -.007	4.498 +.000 -.003	4.500 +.005 +.000	33.24
U50-3.50-75D	3-1/2	4-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	3.500 +.000 -.003	3.502 +.005 +.000	4.500 +.007 +.000	3.500 +.000 -.007	4.498 +.000 -.003	4.500 +.005 +.000	33.24
U50-3.62	3-5/8	4-5/8	1/2	.550 +.015 +.000	3.625 +.000 -.003	3.627 +.005 +.000	4.625 +.007 +.000	3.625 +.000 -.007	4.623 +.000 -.003	4.625 +.005 +.000	28.92
U50-3.75	3-3/4	4-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	3.750 +.000 -.003	3.752 +.005 +.000	4.750 +.007 +.000	3.750 +.000 -.007	4.748 +.000 -.003	4.750 +.005 +.000	31.10
U50-4.00	4	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.000 +.000 -.003	4.002 +.005 +.000	5.000 +.007 +.000	4.000 +.000 -.007	4.998 +.000 -.003	5.000 +.005 +.000	31.73
U50-4.00-67D	4	5	43/64	.740 +.015 +.000	4.000 +.000 -.003	4.002 +.005 +.000	5.000 +.007 +.000	4.000 +.000 -.007	4.998 +.000 -.003	5.000 +.005 +.000	39.90
U50-4.00-75B	4	5	3/4	.825 +.015 +.000	4.000 +.000 -.003	4.002 +.005 +.000	5.000 +.007 +.000	4.000 +.000 -.007	4.998 +.000 -.003	5.000 +.005 +.000	34.46
U50-4.25	4-1/4	5-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	4.250 +.000 -.003	4.252 +.005 +.000	5.250 +.007 +.000	4.250 +.000 -.007	5.248 +.000 -.003	5.250 +.005 +.000	34.98
U50-4.25-75B	4-1/4	5-1/4	3/4	.825 +.015 +.000	4.250 +.000 -.003	4.252 +.005 +.000	5.250 +.007 +.000	4.250 +.000 -.007	5.248 +.000 -.003	5.250 +.005 +.000	37.82
U50-4.50	4-1/2	5-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	4.500 +.000 -.003	4.502 +.005 +.000	5.500 +.007 +.000	4.500 +.000 -.007	5.498 +.000 -.003	5.500 +.005 +.000	36.93
U50-4.50-75B	4-1/2	5-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	4.500 +.000 -.003	4.502 +.005 +.000	5.500 +.007 +.000	4.500 +.000 -.007	5.498 +.000 -.003	5.500 +.005 +.000	40.73
U50-4.50-75D	4-1/2	5-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	4.500 +.000 -.003	4.502 +.005 +.000	5.500 +.007 +.000	4.500 +.000 -.007	5.498 +.000 -.003	5.500 +.005 +.000	40.73
U50-4.75	4-3/4	5-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	4.750 +.000 -.003	4.752 +.005 +.000	5.750 +.007 +.000	4.750 +.000 -.007	5.748 +.000 -.003	5.750 +.005 +.000	38.62
U50-4.75-69B	4-3/4	5-3/4	.69	.759 +.015 +.000	4.750 +.000 -.003	4.752 +.005 +.000	5.750 +.007 +.000	4.750 +.000 -.007	5.748 +.000 -.003	5.750 +.005 +.000	42.74
U50-5.00	5	6	1/2	.550 +.015 +.000	5.000 +.000 -.003	5.002 +.005 +.000	6.000 +.007 +.000	5.000 +.000 -.007	5.998 +.000 -.003	6.000 +.005 +.000	46.99
U50-5.00-SQB	5	6	1/2	.550 +.015 +.000	5.000 +.000 -.003	5.002 +.005 +.000	6.000 +.007 +.000	5.000 +.000 -.007	5.998 +.000 -.003	6.000 +.005 +.000	38.73
U50-5.00-75B	5	6	3/4	.825 +.015 +.000	5.000 +.000 -.003	5.002 +.005 +.000	6.000 +.007 +.000	5.000 +.000 -.007	5.998 +.000 -.003	6.000 +.005 +.000	43.06
U50-5.00-75D	5	6	3/4	.825 +.015 +.000	5.000 +.000 -.003	5.002 +.005 +.000	6.000 +.007 +.000	5.000 +.000 -.007	5.998 +.000 -.003	6.000 +.005 +.000	43.06
U50-5.25	5-1/4	6-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	5.250 +.000 -.003	5.252 +.005 +.000	6.250 +.007 +.000	5.250 +.000 -.007	6.248 +.000 -.003	6.250 +.005 +.000	42.23
U50-5.25-75B	5-1/4	6-1/4	3/4	.825 +.015 +.000	5.250 +.000 -.003	5.252 +.005 +.000	6.250 +.007 +.000	5.250 +.000 -.007	6.248 +.000 -.003	6.250 +.005 +.000	59.86
U50-5.37-75B	5-3/8	6-3/8	3/4	.825 +.015 +.000	5.375 +.000 -.003	5.377 +.005 +.000	6.375 +.007 +.000	5.375 +.000 -.007	6.373 +.000 -.003	6.375 +.005 +.000	53.62
U50-5.50	5-1/2	6-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	5.500 +.000 -.003	5.502 +.005 +.000	6.500 +.007 +.000	5.500 +.000 -.007	6.498 +.000 -.003	6.500 +.005 +.000	42.88
U50-5.50-75B	5-1/2	6-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	5.500 +.000 -.003	5.502 +.005 +.000	6.500 +.007 +.000	5.500 +.000 -.007	6.498 +.000 -.003	6.500 +.005 +.000	45.46
U50-5.50-75D	5-1/2	6-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	5.500 +.000 -.003	5.502 +.005 +.000	6.500 +.007 +.000	5.500 +.000 -.007	6.498 +.000 -.003	6.500 +.005 +.000	45.46
U50-5.75	5-3/4	6-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	5.750 +.000 -.003	5.752 +.005 +.000	6.750 +.007 +.000	5.750 +.000 -.007	6.748 +.000 -.003	6.750 +.005 +.000	44.14
U50-5.75-75B	5-3/4	6-3/4	3/4	.825 +.015 +.000	5.750 +.000 -.003	5.752 +.005 +.000	6.750 +.007 +.000	5.750 +.000 -.007	6.748 +.000 -.003	6.750 +.005 +.000	58.17
U50-6.00-SQB	6	7	1/2	.550 +.015 +.000	6.000 +.000 -.003	6.002 +.005 +.000	7.000 +.007 +.000	6.000 +.000 -.007	6.998 +.000 -.003	7.000 +.005 +.000	46.22
U50-6.00-75B	6	7	3/4	.825 +.015 +.000	6.000 +.000 -.003	6.002 +.005 +.000	7.000 +.007 +.000	6.000 +.000 -.007	6.998 +.000 -.003	7.000 +.005 +.000	49.18
U50-6.00-75D	6	7	3/4	.825 +.015 +.000	6.000 +.000 -.003	6.002 +.005 +.000	7.000 +.007 +.000	6.000 +.000 -.007	6.998 +.000 -.003	7.000 +.005 +.000	49.18
U50-6.25	6-1/4	7-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	6.250 +.000 -.003	6.252 +.005 +.000	7.250 +.007 +.000	6.250 +.000 -.007	7.248 +.000 -.003	7.250 +.005 +.000	47.34
U50-6.50	6-1/2	7-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	6.500 +.000 -.003	6.502 +.005 +.000	7.500 +.007 +.000	6.500 +.000 -.007	7.498 +.000 -.003	7.500 +.005 +.000	47.66
U50-6.50-75B	6-1/2	7-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	6.500 +.000 -.003	6.502 +.005 +.000	7.500 +.007 +.000	6.500 +.000 -.007	7.498 +.000 -.003	7.500 +.005 +.000	48.00
U50-6.75-75B	6-3/4	7-3/4	3/4	.825 +.015 +.000	6.750 +.000 -.003	6.752 +.005 +.000	7.750 +.007 +.000	6.750 +.000 -.007	7.748 +.000 -.003	7.750 +.005 +.000	48.00

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U50-7.00	7	8	1/2	.550 +.015 +.000	7.000 +.000 -.003	7.002 +.005 +.000	8.000 +.007 +.000	7.000 +.000 -.007	7.998 +.000 -.003	8.000 +.005 +.000	49.50
U50-7.00-75B	7	8	3/4	.825 +.015 +.000	7.000 +.000 -.003	7.002 +.005 +.000	8.000 +.007 +.000	7.000 +.000 -.007	7.998 +.000 -.003	8.000 +.005 +.000	51.45
U50-7.25	7-1/4	8-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	7.250 +.000 -.003	7.252 +.005 +.000	8.250 +.007 +.000	7.250 +.000 -.007	8.248 +.000 -.003	8.250 +.005 +.000	55.14
U50-7.50	7-1/2	8-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	7.500 +.000 -.003	7.502 +.005 +.000	8.500 +.007 +.000	7.500 +.000 -.007	8.498 +.000 -.003	8.500 +.005 +.000	55.26
U50-7.50-75D	7-1/2	8-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	7.500 +.000 -.003	7.502 +.005 +.000	8.500 +.007 +.000	7.500 +.000 -.007	8.498 +.000 -.003	8.500 +.005 +.000	56.90
U50-8.00	8	9	1/2	.550 +.015 +.000	8.000 +.000 -.003	8.002 +.005 +.000	9.000 +.007 +.000	8.000 +.000 -.007	8.998 +.000 -.003	9.000 +.005 +.000	56.90
U50-8.00-75B	8	9	3/4	.825 +.015 +.000	8.000 +.000 -.003	8.002 +.005 +.000	9.000 +.007 +.000	8.000 +.000 -.007	8.998 +.000 -.003	9.000 +.005 +.000	58.51
U50-8.00-75D	8	9	3/4	.825 +.015 +.000	8.000 +.000 -.003	8.002 +.005 +.000	9.000 +.007 +.000	8.000 +.000 -.007	8.998 +.000 -.003	9.000 +.005 +.000	58.51
U50-8.50	8-1/2	9-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	8.500 +.000 -.003	8.502 +.005 +.000	9.500 +.007 +.000	8.500 +.000 -.007	9.498 +.000 -.003	9.500 +.005 +.000	59.07
U50-8.50-75B	8-1/2	9-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	8.500 +.000 -.003	8.502 +.005 +.000	9.500 +.007 +.000	8.500 +.000 -.007	9.498 +.000 -.003	9.500 +.005 +.000	65.49
U50-8.75	8-3/4	9-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	8.750 +.000 -.003	8.752 +.005 +.000	9.750 +.007 +.000	8.750 +.000 -.007	9.748 +.000 -.003	9.750 +.005 +.000	84.14
U50-9.00	9	10	1/2	.550 +.015 +.000	9.000 +.000 -.003	9.002 +.005 +.000	10.000 +.007 +.000	9.000 +.000 -.007	9.998 +.000 -.003	10.000 +.005 +.000	59.32
U50-9.00N	9	10	1/2	.550 +.015 +.000	9.000 +.000 -.003	9.002 +.005 +.000	10.000 +.007 +.000	9.000 +.000 -.007	9.998 +.000 -.003	10.000 +.005 +.000	145.86
U50-9.00-75B	9	10	3/4	.825 +.015 +.000	9.000 +.000 -.003	9.002 +.005 +.000	10.000 +.007 +.000	9.000 +.000 -.007	9.998 +.000 -.003	10.000 +.005 +.000	68.49
U50-9.25-75B	9-1/4	10-1/4	3/4	.825 +.015 +.000	9.250 +.000 -.003	9.252 +.005 +.000	10.250 +.007 +.000	9.250 +.000 -.007	10.248 +.000 -.003	10.250 +.005 +.000	69.78
U50-9.50	9-1/2	10-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	9.500 +.000 -.003	9.502 +.005 +.000	10.500 +.007 +.000	9.500 +.000 -.007	10.498 +.000 -.003	10.500 +.005 +.000	69.78
U50-10.00	10	11	1/2	.550 +.015 +.000	10.000 +.000 -.003	10.002 +.005 +.000	11.000 +.007 +.000	10.000 +.000 -.007	10.998 +.000 -.003	11.000 +.005 +.000	77.77
U50-10.00-75B	10	11	3/4	.825 +.015 +.000	10.000 +.000 -.003	10.002 +.005 +.000	11.000 +.007 +.000	10.000 +.000 -.007	10.998 +.000 -.003	11.000 +.005 +.000	101.84
U50-10.00-75D	10	11	3/4	.825 +.015 +.000	10.000 +.000 -.003	10.002 +.005 +.000	11.000 +.007 +.000	10.000 +.000 -.007	10.998 +.000 -.003	11.000 +.005 +.000	108.66
U50-10.50	10-1/2	11-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	10.500 +.000 -.003	10.502 +.005 +.000	11.500 +.007 +.000	10.500 +.000 -.007	11.498 +.000 -.003	11.500 +.005 +.000	75.20
U50-10.62-75B	10-5/8	11-5/8	3/4	.825 +.015 +.000	10.625 +.000 -.003	10.627 +.005 +.000	11.625 +.007 +.000	10.625 +.000 -.007	11.623 +.000 -.003	11.625 +.005 +.000	111.92
U50-11.00	11	12	1/2	.550 +.015 +.000	11.000 +.000 -.003	11.002 +.005 +.000	12.000 +.007 +.000	11.000 +.000 -.007	11.998 +.000 -.003	12.000 +.005 +.000	76.96
U50-11.00-75B	11	12	3/4	.825 +.015 +.000	11.000 +.000 -.003	11.002 +.005 +.000	12.000 +.007 +.000	11.000 +.000 -.007	11.998 +.000 -.003	12.000 +.005 +.000	122.79
U50-11.50-75D	11-1/2	12-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	11.500 +.000 -.003	11.502 +.005 +.000	12.500 +.007 +.000	11.500 +.000 -.007	12.498 +.000 -.003	12.500 +.005 +.000	140.34
U50-12.00	12	13	1/2	.550 +.015 +.000	12.000 +.000 -.003	12.002 +.005 +.000	13.000 +.007 +.000	12.000 +.000 -.007	12.998 +.000 -.003	13.000 +.005 +.000	104.08
U50-12.00-75B	12	13	3/4	.825 +.015 +.000	12.000 +.000 -.003	12.002 +.005 +.000	13.000 +.007 +.000	12.000 +.000 -.007	12.998 +.000 -.003	13.000 +.005 +.000	137.99
U50-13.00	13	14	1/2	.550 +.015 +.000	13.000 +.000 -.003	13.002 +.005 +.000	14.000 +.007 +.000	13.000 +.000 -.007	13.998 +.000 -.003	14.000 +.005 +.000	104.92
U50-13.00-75B	13	14	3/4	.825 +.015 +.000	13.000 +.000 -.003	13.002 +.005 +.000	14.000 +.007 +.000	13.000 +.000 -.007	13.998 +.000 -.003	14.000 +.005 +.000	168.67
U50-13.50-75D	13-1/2	14-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	13.500 +.000 -.003	13.502 +.005 +.000	14.500 +.007 +.000	13.500 +.000 -.007	14.498 +.000 -.003	14.500 +.005 +.000	221.36
U50-14.00-75B	14	15	3/4	.825 +.015 +.000	14.000 +.000 -.003	14.002 +.005 +.000	15.000 +.007 +.000	14.000 +.000 -.007	14.998 +.000 -.003	15.000 +.005 +.000	224.80
U50-15.00	15	16	1/2	.550 +.015 +.000	15.000 +.000 -.003	15.002 +.005 +.000	16.000 +.007 +.000	15.000 +.000 -.007	15.998 +.000 -.003	16.000 +.005 +.000	132.64
U50-15.00-75B	15	16	3/4	.825 +.015 +.000	15.000 +.000 -.003	15.002 +.005 +.000	16.000 +.007 +.000	15.000 +.000 -.007	15.998 +.000 -.003	16.000 +.005 +.000	226.22
U50-15.50-75D	15-1/2	16-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	15.500 +.000 -.003	15.502 +.005 +.000	16.500 +.007 +.000	15.500 +.000 -.007	16.498 +.000 -.003	16.500 +.005 +.000	238.19

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U50-17.00-75B	17	18	3/4	.825 +.015 +.000	17.000 +.000 -.003	17.002 +.005 +.000	18.000 +.007 +.000	17.000 +.000 -.007	17.998 +.000 -.003	18.000 +.005 +.000	248.51
5/8" C/S											
U62-1.25	1-1/4	2-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.252 +.006 +.000	2.500 +.009 +.000	1.250 +.000 -.009	2.498 +.000 -.003	2.500 +.006 +.000	$18.32
U62-1.75	1-3/4	3	5/8	.688 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.752 +.006 +.000	3.000 +.009 +.000	1.750 +.000 -.009	2.998 +.000 -.003	3.000 +.006 +.000	25.94
U62-2.75	2-3/4	4	5/8	.688 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	2.752 +.006 +.000	4.000 +.009 +.000	2.750 +.000 -.009	3.998 +.000 -.003	4.000 +.006 +.000	29.48
U62-3.00	3	4-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.000 +.000 -.003	3.002 +.006 +.000	4.250 +.009 +.000	3.000 +.000 -.009	4.248 +.000 -.003	4.250 +.006 +.000	30.26
U62-3.25	3-1/4	4-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	3.250 +.000 -.003	3.252 +.006 +.000	4.500 +.009 +.000	3.250 +.000 -.009	4.498 +.000 -.003	4.500 +.006 +.000	34.21
U62-3.50	3-1/2	4-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.500 +.000 -.003	3.502 +.006 +.000	4.750 +.009 +.000	3.500 +.000 -.009	4.748 +.000 -.003	4.750 +.006 +.000	36.86
U62-3.75	3-3/4	5	5/8	.688 +.015 +.000	3.750 +.000 -.003	3.752 +.006 +.000	5.000 +.009 +.000	3.750 +.000 -.009	4.998 +.000 -.003	5.000 +.006 +.000	37.46
U62-4.00	4	5-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.000 +.000 -.003	4.002 +.006 +.000	5.250 +.009 +.000	4.000 +.000 -.009	5.248 +.000 -.003	5.250 +.006 +.000	41.30
U62-4.25	4-1/4	5-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	4.250 +.000 -.003	4.252 +.006 +.000	5.500 +.009 +.000	4.250 +.000 -.009	5.498 +.000 -.003	5.500 +.006 +.000	43.13
U62-4.75	4-3/4	6	5/8	.688 +.015 +.000	4.750 +.000 -.003	4.752 +.006 +.000	6.000 +.009 +.000	4.750 +.000 -.009	5.998 +.000 -.003	6.000 +.006 +.000	48.14
U62-4.75-75D	4-3/4	6	3/4	.825 +.015 +.000	4.750 +.000 -.003	4.752 +.006 +.000	6.000 +.009 +.000	4.750 +.000 -.009	5.998 +.000 -.003	6.000 +.006 +.000	53.00
U62-5.00	5	6-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	5.000 +.000 -.003	5.002 +.006 +.000	6.250 +.009 +.000	5.000 +.000 -.009	6.248 +.000 -.003	6.250 +.006 +.000	53.24
U62-5.25	5-1/4	6-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	5.250 +.000 -.003	5.252 +.006 +.000	6.500 +.009 +.000	5.250 +.000 -.009	6.498 +.000 -.003	6.500 +.006 +.000	53.56
U62-5.50	5-1/2	6-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	5.500 +.000 -.003	5.502 +.006 +.000	6.750 +.009 +.000	5.500 +.000 -.009	6.748 +.000 -.003	6.750 +.006 +.000	61.78
U62-5.75	5-3/4	7	5/8	.688 +.015 +.000	5.750 +.000 -.003	5.752 +.006 +.000	7.000 +.009 +.000	5.750 +.000 -.009	6.998 +.000 -.003	7.000 +.006 +.000	57.95
U62-6.00	6	7-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	6.000 +.000 -.003	6.002 +.006 +.000	7.250 +.009 +.000	6.000 +.000 -.009	7.248 +.000 -.003	7.250 +.006 +.000	63.23
U62-6.25	6-1/4	7-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	6.250 +.000 -.003	6.252 +.006 +.000	7.500 +.009 +.000	6.250 +.000 -.009	7.498 +.000 -.003	7.500 +.006 +.000	64.45
U62-7.00-100B	7	8-1/4	1	1.100 +.015 +.000	7.000 +.000 -.003	7.002 +.006 +.000	8.250 +.009 +.000	7.000 +.000 -.009	8.248 +.000 -.003	8.250 +.006 +.000	75.50
U62-7.25	7-1/4	8-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	7.250 +.000 -.003	7.252 +.006 +.000	8.500 +.009 +.000	7.250 +.000 -.009	8.498 +.000 -.003	8.500 +.006 +.000	71.96
U62-8.00	8	9-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	8.000 +.000 -.003	8.002 +.006 +.000	9.250 +.009 +.000	8.000 +.000 -.009	9.248 +.000 -.003	9.250 +.006 +.000	77.49
U62-8.50	8-1/2	9-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	8.500 +.000 -.003	8.502 +.006 +.000	9.750 +.009 +.000	8.500 +.000 -.009	9.748 +.000 -.003	9.750 +.006 +.000	88.09
U62-8.75	8-3/4	10	5/8	.688 +.015 +.000	8.750 +.000 -.003	8.752 +.006 +.000	10.000 +.009 +.000	8.750 +.000 -.009	9.998 +.000 -.003	10.000 +.006 +.000	93.43
U62-9.00	9	10-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	9.000 +.000 -.003	9.002 +.006 +.000	10.250 +.009 +.000	9.000 +.000 -.009	10.248 +.000 -.003	10.250 +.006 +.000	98.99
U62-9.50	9-1/2	10-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	9.500 +.000 -.003	9.502 +.006 +.000	10.750 +.009 +.000	9.500 +.000 -.009	10.748 +.000 -.003	10.750 +.006 +.000	121.45
U62-9.75	9-3/4	11	5/8	.688 +.015 +.000	9.750 +.000 -.003	9.752 +.006 +.000	11.000 +.009 +.000	9.750 +.000 -.009	10.998 +.000 -.003	11.000 +.006 +.000	104.52
U62-10.00-100B	10	11-1/4	1	1.100 +.015 +.000	10.000 +.000 -.003	10.002 +.006 +.000	11.250 +.009 +.000	10.000 +.000 -.009	11.248 +.000 -.003	11.250 +.006 +.000	138.50
U62-12.00	12	13-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	12.000 +.000 -.003	12.002 +.006 +.000	13.250 +.009 +.000	12.000 +.000 -.009	13.248 +.000 -.003	13.250 +.006 +.000	136.82
U62-14.00-100D	14	15-1/4	1	1.100 +.015 +.000	14.000 +.000 -.003	14.002 +.006 +.000	15.250 +.009 +.000	14.000 +.000 -.009	15.248 +.000 -.003	15.250 +.006 +.000	262.90
U62-14.75-100B	14-3/4	16	1	1.100 +.015 +.000	14.750 +.000 -.003	14.752 +.006 +.000	16.000 +.009 +.000	14.750 +.000 -.009	15.998 +.000 -.003	16.000 +.006 +.000	283.33
3/4" C/S											
U75-3.50-SQB	3-1/2	5	3/4	.825 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	3.502 +.007 +.000	5.000 +.011 +.000	3.500 +.000 -.010	4.998 +.000 -.004	5.000 +.007 +.000	$50.41

800型聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U75-4.50	4-1/2	6	3/4	.825 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	4.502 +.007 +.000	6.000 +.011 +.000	4.500 +.000 -.010	5.998 +.000 -.004	6.000 +.007 +.000	55.17
U75-6.00	6	7-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	6.000 +.000 -.004	6.002 +.007 +.000	7.500 +.011 +.000	6.000 +.000 -.010	7.498 +.000 -.004	7.500 +.007 +.000	64.79
U75-6.50	6-1/2	8	3/4	.825 +.015 +.000	6.500 +.000 -.004	6.502 +.007 +.000	8.000 +.011 +.000	6.500 +.000 -.010	7.998 +.000 -.004	8.000 +.007 +.000	71.25
U75-7.00	7	8-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	7.000 +.000 -.004	7.002 +.007 +.000	8.500 +.011 +.000	7.000 +.000 -.010	8.498 +.000 -.004	8.500 +.007 +.000	76.92
U75-8.00	8	9-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	8.000 +.000 -.004	8.002 +.007 +.000	9.500 +.011 +.000	8.000 +.000 -.010	9.498 +.000 -.004	9.500 +.007 +.000	88.71
U75-9.50	9-1/2	11	3/4	.825 +.015 +.000	9.500 +.000 -.004	9.502 +.007 +.000	11.000 +.011 +.000	9.500 +.000 -.010	10.998 +.000 -.004	11.000 +.007 +.000	116.84
U75-10.00	10	11-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	10.000 +.000 -.004	10.002 +.006 +.000	11.500 +.011 +.000	10.000 +.000 -.010	11.498 +.000 -.003	11.500 +.007 +.000	142.28
U75-10.50	10-1/2	12	3/4	.825 +.015 +.000	10.500 +.000 -.004	10.502 +.006 +.000	12.000 +.011 +.000	10.500 +.000 -.010	11.998 +.000 -.003	12.000 +.007 +.000	123.97
U75-11.00	11	12-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	11.000 +.000 -.004	11.002 +.006 +.000	12.500 +.011 +.000	11.000 +.000 -.010	12.498 +.000 -.003	12.500 +.007 +.000	135.74
U75-12.50	12-1/2	14	3/4	.825 +.015 +.000	12.500 +.000 -.004	12.502 +.006 +.000	14.000 +.011 +.000	12.500 +.000 -.010	13.998 +.000 -.003	14.000 +.007 +.000	170.62
U75-14.00	14	15-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	14.000 +.000 -.004	14.002 +.006 +.000	15.500 +.011 +.000	14.000 +.000 -.010	15.498 +.000 -.003	15.500 +.007 +.000	205.51
U75-14.50	14-1/2	16	3/4	.825 +.015 +.000	14.500 +.000 -.004	14.501 +.006 +.000	16.000 +.011 +.000	14.500 +.000 -.010	15.999 +.000 -.003	16.000 +.007 +.000	226.44
1" C/S											
U100-10.00	10	12	1	1.100 +.015 +.000	10.000 +.000 -.005	10.002 +.007 +.000	12.000 +.015 +.000	10.000 +.000 -.012	11.998 +.000 -.004	12.000 +.009 +.000	$207.18
U100-12.00-150D	12	14	1-1/2	1.650 +.015 +.000	12.000 +.000 -.005	12.002 +.007 +.000	14.000 +.015 +.000	12.000 +.000 -.012	13.998 +.000 -.004	14.000 +.009 +.000	405.14
U100-16.00	16	18	1	1.100 +.015 +.000	16.000 +.000 -.005	16.002 +.007 +.000	18.000 +.015 +.000	16.000 +.000 -.012	17.998 +.000 -.004	18.000 +.009 +.000	444.18
U100-18.00	18	20	1	1.100 +.015 +.000	18.000 +.000 -.005	18.002 +.007 +.000	20.000 +.015 +.000	18.000 +.000 -.012	19.998 +.000 -.004	20.000 +.009 +.000	490.62

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型PM系列U型密封圈

我们800型橘色海翠Hytrel U型密封圈具有超级抗磨性能， 防挤出性能及良好的耐温性能。可直接替代我们标准800型U型密封圈，在当今客户要求不断提高的情况下，可为用户延长设备使用寿命。适用于石油基和水基介质。

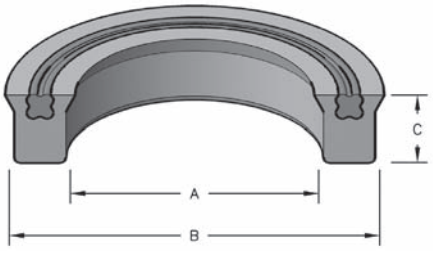

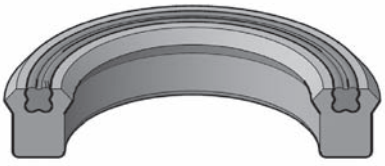

赫拉克勒斯零件号

U 12 - 0.25 - 25 BPM

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	55D 海翠HYTREL 密封氟橡胶胀圈
温度范围	-65° 至 +275° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

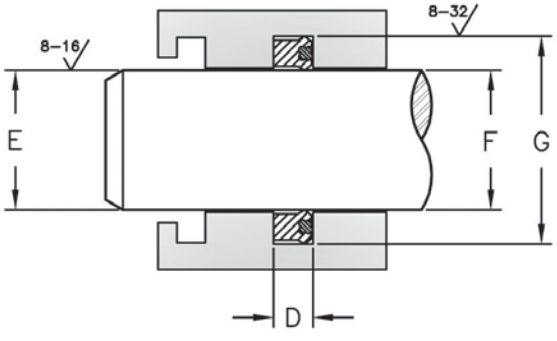

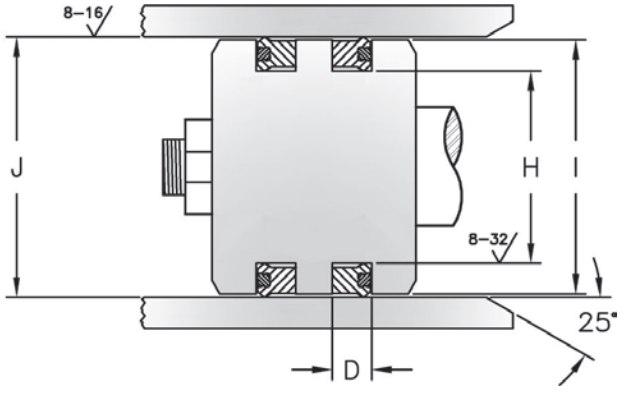

标准型:
高度H和C/S截面宽相等，呈方形密封，采用D型唇口。
典型零件号:
U25-2.50PM

加深型:
高度大于C/S截面，同样采用采用D型唇口。形成矩形截面形状。
典型零件号:
U25-2.50-37DPM

SQB型:
该密封圈尺寸与标准型密封圈尺寸相同，倾斜唇口可以更容易破裂油膜，采用B型唇口。
典型零件号:
U25-2.50-SQBPM

B型:
该密封圈尺寸与加深型密封圈尺寸相同，倾斜唇口可以更容易破裂油膜，采用B型唇口。
典型零件号:
U25-2.50-37BPM

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
1/8" C/S											
U12-0.25-25BPM	1/4	1/2	1/4	.275 +.015 +.000	.250 +.000 -.001	.251 +.002 +.000	.500 +.002 +.000	.250 +.000 -.002	.499 +.000 -.001	.500 +.002 +.000	$7.63
U12-0.31-SQBPM	5/16	9/16	1/8	.138 +.015 +.000	.312 +.000 -.001	.313 +.002 +.000	.563 +.002 +.000	.312 +.000 -.002	.562 +.000 -.001	.563 +.002 +.000	7.14
U12-0.50-25BPM	1/2	3/4	1/4	.275 +.015 +.000	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.749 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	8.27
U12-0.75-SQBPM	3/4	1	1/8	.138 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	7.63
U12-0.75-25BPM	3/4	1	1/4	.275 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	8.92
U12-0.87-25BPM	7/8	1-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	.875 +.000 -.001	.876 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.124 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	9.31

800型PM系列U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U12-1.00-SQBPM	1	1-1/4	1/8	.138 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	8.27
U12-1.12-SQBPM	1-1/8	1-3/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.125 +.000 -.001	1.126 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.374 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	8.58
U12-1.25-25BPM	1-1/4	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	10.44
U12-1.37-SQBPM	1-3/8	1-5/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.375 +.000 -.001	1.376 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.624 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	9.71
U12-1.50-SQBPM	1-1/2	1-3/4	1/8	.138 +.015 +.000	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.749 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	15.94
U12-1.50-25BPM	1-1/2	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.749 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	11.48
3/16" C/S											
U18-0.75-SQBPM	3/4	1-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	1.124 +.000 -.002	1.125 +.002 +.000	$8.36
U18-1.00-SQBPM	1	1-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	9.23
U18-1.12-SQBPM	1-1/8	1-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	9.65
U18-1.37-SQBPM	1-3/8	1-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	10.44
U18-1.37-31BPM	1-3/8	1-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	26.11
U18-1.50-SQBPM	1-1/2	1-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	10.69
U18-1.62-37BPM	1-5/8	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	28.39
U18-1.75-SQBPM	1-3/4	2-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	11.89
U18-1.75-31BPM	1-3/4	2-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	14.05
U18-1.75-37BPM	1-3/4	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	17.48
U18-1.87-SQBPM	1-7/8	2-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	14.64
U18-1.87-37BPM	1-7/8	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	14.13
U18-2.00-SQBPM	2	2-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	11.88
U18-2.00-37BPM	2	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	15.15
U18-2.25-SQBPM	2-1/4	2-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.624 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	14.77
U18-3.12-SQBPM	3-1/8	3-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.002 +.000	3.500 +.002 +.000	3.125 +.000 -.002	3.499 +.000 -.002	3.500 +.002 +.000	16.72
1/4" C/S											
U25-1.00-37BPM	1	1-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	$12.03
U25-1.18PM	1-3/16	1-11/16	1/4	.275 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.188 +.003 +.000	1.688 +.003 +.000	1.187 +.000 -.003	1.687 +.000 -.002	1.688 +.003 +.000	11.65
U25-1.50-SQBPM	1-1/2	2	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	14.72
U25-2.12-37BPM	2-1/8	2-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.003 +.000	2.625 +.003 +.000	2.125 +.000 -.003	2.624 +.000 -.002	2.625 +.003 +.000	18.32
U25-2.25PM	2-1/4	2-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	18.15
U25-2.37-37BPM	2-3/8	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.003 +.000	2.875 +.003 +.000	2.375 +.000 -.003	2.874 +.000 -.002	2.875 +.003 +.000	20.23
U25-2.50-SQBPM	2-1/2	3	1/4	.275 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	18.15
U25-2.50PM	2-1/2	3	1/4	.275 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	18.15
U25-3.00-SQBPM	3	3-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	21.13

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型PM系列U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U25-3.00PM	3	3-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	47.39
U25-3.25-37BPM	3-1/4	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	25.55
U25-3.50PM	3-1/2	4	1/4	.275 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	57.06
U25-5.00PM	5	5-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	33.40
U25-5.50PM	5-1/2	6	1/4	.275 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	36.45
5/16" C/S											
U31-1.50-37BPM	1-1/2	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.003 +.000	2.125 +.004 +.000	1.500 +.000 -.004	2.123 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	$20.70
U31-2.50-50BPM	2-1/2	3-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.003 +.000	3.125 +.004 +.000	2.500 +.000 -.004	3.123 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	23.61
U31-3.00-50BPM	3	3-5/8	1/2	.550 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.003 +.000	3.625 +.004 +.000	3.000 +.000 -.004	3.623 +.000 -.002	3.625 +.003 +.000	27.63
3/8" C/S											
U37-2.50-50BPM	2-1/2	3-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.004 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.248 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	$32.67
U37-2.75PM	2-3/4	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.004 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.498 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	32.37
U37-3.25PM	3-1/4	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.252 +.004 +.000	4.000 +.005 +.000	3.250 +.000 -.005	3.998 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	37.34
U37-3.50-62BPM	3-1/2	4-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.004 +.000	4.250 +.005 +.000	3.500 +.000 -.005	4.248 +.000 -.002	4.250 +.004 +.000	77.00
U37-4.00-62BPM	4	4-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.004 +.000	4.750 +.005 +.000	4.000 +.000 -.005	4.748 +.000 -.002	4.750 +.004 +.000	49.95
U37-4.25-50DPM	4-1/4	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	60.93
U37-4.50-62BPM	4-1/2	5-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.004 +.000	5.250 +.005 +.000	4.500 +.000 -.005	5.248 +.000 -.002	5.250 +.004 +.000	54.76
U37-5.00-62BPM	5	5-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.002 +.004 +.000	5.750 +.005 +.000	5.000 +.000 -.005	5.748 +.000 -.002	5.750 +.004 +.000	60.07
U37-5.25PM	5-1/4	6	3/8	.413 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	58.06
U37-5.25-62BPM	5-1/4	6	5/8	.688 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	65.68
U37-5.50-62BPM	5-1/2	6-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.004 +.000	6.250 +.005 +.000	5.500 +.000 -.005	6.248 +.000 -.002	6.250 +.004 +.000	65.04
U37-6.25PM	6-1/4	7	3/8	.413 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	66.08
U37-6.25-62BPM	6-1/4	7	5/8	.688 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	80.21
U37-7.25PM	7-1/4	8	3/8	.413 +.015 +.000	7.250 +.000 -.002	7.252 +.004 +.000	8.000 +.005 +.000	7.250 +.000 -.005	7.998 +.000 -.002	8.000 +.004 +.000	74.35

800型高温聚氨酯U型密封圈

800型U型密封圈采用一种超强度耐磨聚氨酯模铸成型，即使在零压力条件下，内嵌梅花状膨胀环加大了密封唇口的力量，系统休眠时也不会发生渗漏。

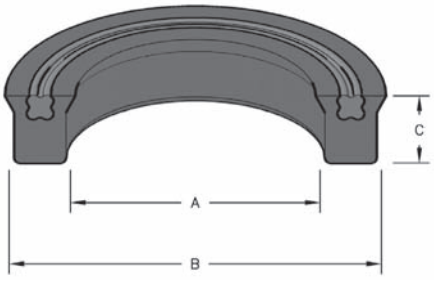

赫拉克勒斯零件号

U 12 - 1.00 - 25 BHT

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	95A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +250° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

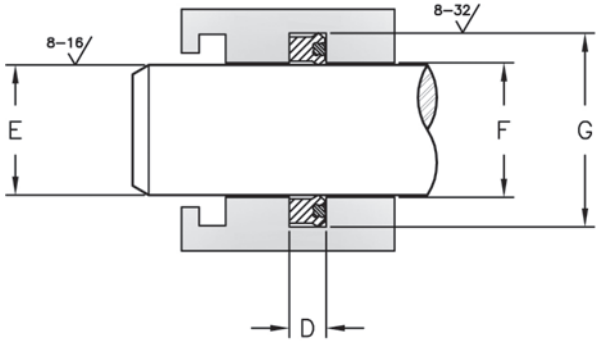

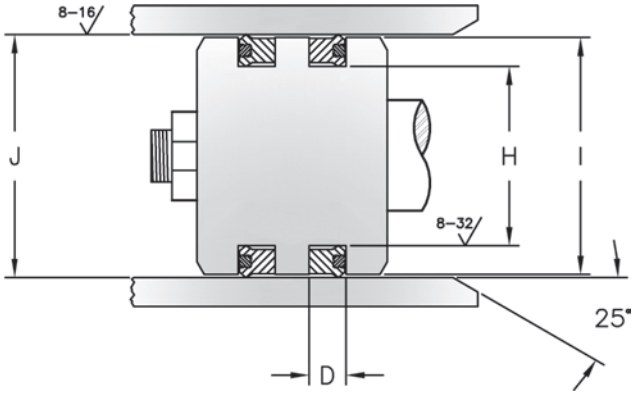

标准型:
高度H和C/S截面宽相等，呈方形密封，采用D型唇口。
典型零件号:
U25-2.50HT

加深型:
高度大于C/S截面，同样采用采用D型唇口。形成矩形截面形状。
典型零件号:
U25-2.50-37DHT

SQB型:
该密封圈尺寸与标准型密封圈尺寸相同，倾斜唇口可以更容易破裂油膜，采用B型唇口。
典型零件号:
U25-2.50-SQBHT

B型:
该密封圈尺寸与加深型密封圈尺寸相同，倾斜唇口可以更容易破裂油膜，采用B型唇口。
典型零件号:
U25-2.50-37BHT

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
1/8" C/S											
U12-1.00-SQBHT	1	1-1/4	1/8	.138 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	$7.21
U12-1.00-25BHT	1	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	8.35
U12-1.12-25BHT	1-1/8	1-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.125 +.000 -.001	1.126 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.374 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	8.71
U12-1.25-SQBHT	1-1/4	1-1/2	1/8	.138 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	13.80
U12-1.25-25BHT	1-1/4	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	9.07
3/16" C/S											
U18-0.87-31BHT	7/8	1-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.876 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	$9.58
U18-1.00-31BHT	1	1-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	9.73
U18-1.12-SQBHT	1-1/8	1-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	8.41

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型高温聚氨酯U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U18-1.25-SQBHT	1-1/4	1-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	8.71
U18-1.25-31BHT	1-1/4	1-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	9.62
U18-1.31-31BHT	1-5/16	1-11/16	5/16	.344 +.015 +.000	1.312 +.000 -.002	1.313 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.312 +.000 -.002	1.686 +.000 -.001	1.688 +.002 +.000	10.13
U18-1.50-37BHT	1-1/2	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.001	1.875 +.002 +.000	10.31
U18-1.62-37BHT	1-5/8	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.001	2.000 +.002 +.000	17.00
U18-1.75-37BHT	1-3/4	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.001	2.125 +.002 +.000	11.62
U18-1.87-37BHT	1-7/8	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.001	2.250 +.002 +.000	12.29
1/4" C/S											
U25-1.25-SQBHT	1-1/4	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	$9.26
U25-1.25-37BHT	1-1/4	1-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	10.12
U25-1.50-37BHT	1-1/2	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	11.92
U25-1.75-37BHT	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	13.05
U25-2.00-SQBHT	2	2-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	13.08
U25-2.00-37BHT	2	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	14.17
U25-2.25-37BHT	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.002 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.001	2.750 +.003 +.000	15.95
U25-2.50-37BHT	2-1/2	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	17.55
U25-2.62-37BHT	2-5/8	3-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.003 +.000	3.125 +.003 +.000	2.625 +.000 -.003	3.124 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	18.92
U25-3.00-SQBHT	3	3-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	18.32
U25-3.00-37BHT	3	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	20.79
U25-3.25-37BHT	3-1/4	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	22.15
U25-3.50-37BHT	3-1/2	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	23.99
U25-4.00-37BHT	4	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	27.55

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

800型氟橡胶U型密封圈

这种密封圈的外型与800式聚氨酯U型密封圈相同，其材质为氟胶模铸。这些密封圈可以适用于各种介质流体，适用温度为-20°F到+400° F。
附注:在对介质/密封圈兼容性不确定的情况下，请参阅我公司工程手册中的介质/密封圈匹配表

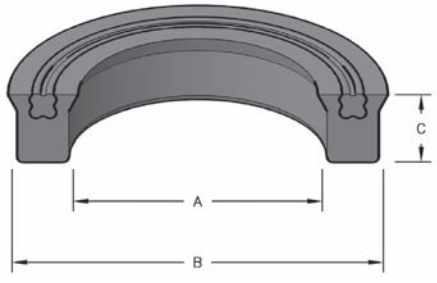

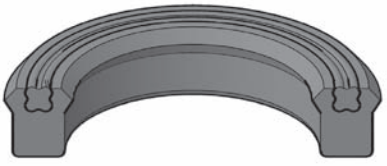

赫拉克勒斯零件号

U 12 - 0.50 - 25BV

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

V= 氟橡胶
D= 深型
B= B型唇口

密封件信息	
材料	95A 氟橡胶
温度范围	-20° 至 +400° F
压力范围	0 至 2,000 PSI
速度	3 英尺/秒

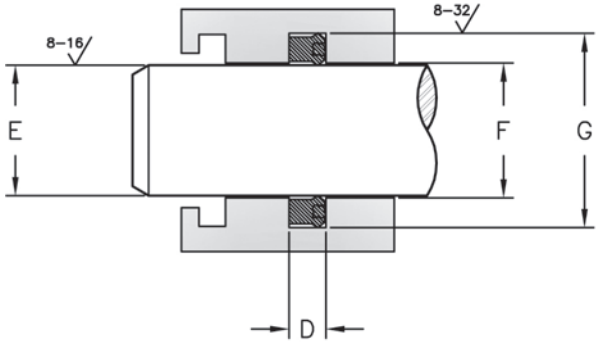

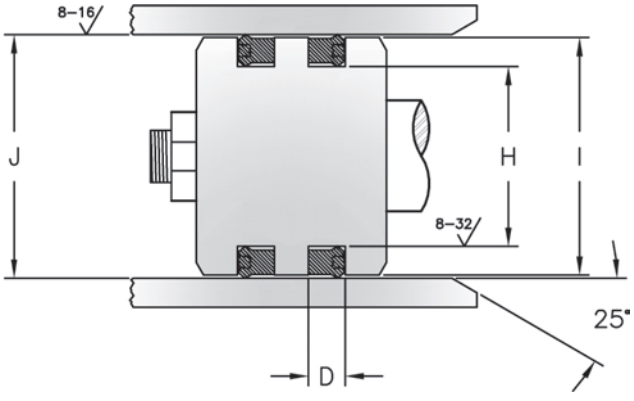

标准型:
高度H和C/S截面宽相等，呈方形密封，采用D型唇口。
典型零件号:
U25-2.50V

加深型:
高度大于C/S截面，同样采用采用D型唇口。形成矩形截面形状。
典型零件号:
U25-2.50-37DV

SQB型:
该密封圈尺寸与标准型密封圈尺寸相同，倾斜唇口可以更容易破裂油膜，采用B型唇口。
典型零件号:
U25-2.50-SQBV

B型:
该密封圈尺寸与加深型密封圈尺寸相同，倾斜唇口可以更容易破裂油膜，采用B型唇口。
典型零件号:
U25-2.50-37BV

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
1/8" C/S											
U12-0.25V	1/4	1/2	1/8	.138 +.015 +.000	.250 +.000 -.001	.251 +.002 +.000	.500 +.002 +.000	.250 +.000 -.002	.499 +.000 -.001	.500 +.002 +.000	$16.17
U12-0.31V	5/16	9/16	1/8	.138 +.015 +.000	.312 +.000 -.001	.313 +.002 +.000	.563 +.002 +.000	.312 +.000 -.002	.562 +.000 -.001	.563 +.002 +.000	16.17
U12-0.37V	3/8	5/8	1/8	.138 +.015 +.000	.375 +.000 -.001	.376 +.002 +.000	.625 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.624 +.000 -.001	.625 +.002 +.000	16.17
U12-0.50V	1/2	3/4	1/8	.138 +.015 +.000	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.749 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	16.17
U12-0.50-25BV	1/2	3/4	1/4	.275 +.015 +.000	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.749 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	17.14
U12-0.62V	5/8	7/8	1/8	.138 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	16.17
U12-0.62-25BV	5/8	7/8	1/4	.275 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	17.78
U12-0.75V	3/4	1	1/8	.138 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	16.17

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型氟橡胶U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U12-0.75-25BV	3/4	1	1/4	.275 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	18.42
U12-0.87V	7/8	1-1/8	1/8	.138 +.015 +.000	.875 +.000 -.001	.876 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.124 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	17.97
U12-1.00V	1	1-1/4	1/8	.138 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	17.97
U12-1.00-25BV	1	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	19.95
U12-1.25V	1-1/4	1-1/2	1/8	.138 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	19.51
U12-1.25-25BV	1-1/4	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	21.42
U12-1.37V	1-3/8	1-5/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.375 +.000 -.001	1.376 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.624 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	19.51
U12-1.37-25DV	1-3/8	1-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.375 +.000 -.001	1.376 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.624 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	28.22
U12-1.50V	1-1/2	1-3/4	1/8	.138 +.015 +.000	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.749 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	20.91
U12-1.50-25BV	1-1/2	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.749 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	23.71
U12-1.75V	1-3/4	2	1/8	.138 +.015 +.000	1.750 +.000 -.001	1.751 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	1.999 +.000 -.001	2.000 +.002 +.000	23.43
U12-2.00V	2	2-1/4	1/8	.138 +.015 +.000	2.000 +.000 -.001	2.001 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.249 +.000 -.001	2.250 +.002 +.000	25.59
5/32" C/S											
U15-1.00V	1	1-5/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.311 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	$21.02
U15-1.18V	1-3/16	1-1/2	5/32	.172 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.188 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	22.26
U15-1.37V	1-3/8	1-11/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.686 +.000 -.001	1.688 +.002 +.000	23.71
3/16" C/S											
U18-0.37V*	3/8	3/4	3/16	.207 +.015 +.000	.375 +.000 -.002	.376 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.749 +.000 -.002	.750 +.002 +.000	$3.00
U18-0.50-31BV	1/2	7/8	5/16	.344 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.501 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.874 +.000 -.002	.875 +.002 +.000	29.11
U18-0.62V	5/8	1	3/16	.207 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.626 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.999 +.000 -.002	1.000 +.002 +.000	17.97
U18-0.62-31BV	5/8	1	5/16	.344 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.626 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.999 +.000 -.002	1.000 +.002 +.000	18.61
U18-0.75-31BV	3/4	1-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	1.124 +.000 -.002	1.125 +.002 +.000	20.12
U18-1.00V	1	1-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	20.04
U18-1.00-31BV	1	1-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	21.28
U18-1.12V	1-1/8	1-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	22.00
U18-1.12-31BV	1-1/8	1-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	22.21
U18-1.12-37BV	1-1/8	1-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	19.56
U18-1.25V	1-1/4	1-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	22.00
U18-1.25-31BV	1-1/4	1-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	22.81
U18-1.37V	1-3/8	1-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	23.71
U18-1.37-25BV	1-3/8	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	25.24
U18-1.37-31BV	1-3/8	1-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	24.01
U18-1.50V	1-1/2	1-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	23.19

* 库存耗完后不再销售

800型氟橡胶U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U18-1.50-25BV	1-1/2	1-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	25.43
U18-1.50-37BV	1-1/2	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	25.24
U18-1.62V	1-5/8	2	3/16	.207 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	24.14
U18-1.62-37BV	1-5/8	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	26.12
U18-1.75V	1-3/4	2-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	24.62
U18-1.75-31BV	1-3/4	2-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	28.78
U18-1.75-37BV	1-3/4	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	27.65
U18-2.00V	2	2-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	25.66
U18-2.00-37BV	2	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	30.78
U18-2.12V	2-1/8	2-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	25.32
U18-2.12-37BV	2-1/8	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	31.96
U18-2.25V	2-1/4	2-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.624 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	28.28
U18-2.50V	2-1/2	2-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	29.28
U18-2.50-25DV	2-1/2	2-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	41.64
U18-2.50-37BV	2-1/2	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	37.19
U18-2.62V	2-5/8	3	3/16	.207 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.625 +.000 -.002	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	29.18
U18-2.62-37BV	2-5/8	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.625 +.000 -.002	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	38.71
U18-2.75V	2-3/4	3-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.002 +.000	3.125 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	3.124 +.000 -.002	3.125 +.002 +.000	30.36
U18-2.87V	2-7/8	3-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	2.875 +.000 -.002	2.876 +.002 +.000	3.250 +.002 +.000	2.875 +.000 -.002	3.249 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	30.11
U18-3.00V	3	3-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.002 +.000	3.375 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.374 +.000 -.002	3.375 +.002 +.000	33.97
U18-3.00-37BV	3	3-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.002 +.000	3.375 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.374 +.000 -.002	3.375 +.002 +.000	47.27
U18-3.25-37BV	3-1/4	3-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.002 +.000	3.625 +.002 +.000	3.250 +.000 -.002	3.624 +.000 -.002	3.625 +.002 +.000	53.15
U18-3.50-37BV	3-1/2	3-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.002 +.000	3.875 +.002 +.000	3.500 +.000 -.002	3.874 +.000 -.002	3.875 +.002 +.000	53.62
U18-3.62V	3-5/8	4	3/16	.207 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.626 +.002 +.000	4.000 +.002 +.000	3.625 +.000 -.002	3.999 +.000 -.002	4.000 +.002 +.000	41.95
7/32" C/S											
U21-2.81V	2-13/16	3-1/4	7/32	.241 +.015 +.000	2.812 +.000 -.002	2.813 +.002 +.000	3.250 +.002 +.000	2.812 +.000 -.002	3.249 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	$46.92
1/4" C/S											
U25-0.62V	5/8	1-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.626 +.003 +.000	1.125 +.003 +.000	.625 +.000 -.003	1.124 +.000 -.002	1.125 +.003 +.000	$21.30
U25-0.75-37BV	3/4	1-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.003 +.000	1.250 +.003 +.000	.750 +.000 -.003	1.249 +.000 -.002	1.250 +.003 +.000	23.10
U25-0.87-37BV	7/8	1-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.876 +.003 +.000	1.375 +.003 +.000	.875 +.000 -.003	1.374 +.000 -.002	1.375 +.003 +.000	23.82
U25-1.00V	1	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	21.03
U25-1.00-37BV	1	1-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	20.63
U25-1.12V	1-1/8	1-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.003 +.000	1.625 +.003 +.000	1.125 +.000 -.003	1.624 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	21.52

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型氟橡胶U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U25-1.12-37BV	1-1/8	1-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.003 +.000	1.625 +.003 +.000	1.125 +.000 -.003	1.624 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	24.99
U25-1.25V	1-1/4	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	22.00
U25-1.25-37BV	1-1/4	1-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	24.99
U25-1.37V	1-3/8	1-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.003 +.000	1.875 +.003 +.000	1.375 +.000 -.003	1.874 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	26.86
U25-1.37-37BV	1-3/8	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.003 +.000	1.875 +.003 +.000	1.375 +.000 -.003	1.874 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	28.44
U25-1.50V	1-1/2	2	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	24.99
U25-1.50-37BV	1-1/2	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	28.12
U25-1.75V	1-3/4	2-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	27.92
U25-1.75-37BV	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	30.99
U25-2.00V	2	2-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	30.99
U25-2.00-37BV	2	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	33.09
U25-2.00-37DV	2	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	33.76
U25-2.25V	2-1/4	2-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	37.55
U25-2.25-37BV	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	37.98
U25-2.50V	2-1/2	3	1/4	.275 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	34.77
U25-2.50-37BV	2-1/2	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	41.76
U25-2.50-37DV	2-1/2	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	44.93
U25-2.62-37BV	2-5/8	3-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.003 +.000	3.125 +.003 +.000	2.625 +.000 -.003	3.124 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	43.65
U25-2.75V	2-3/4	3-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	40.52
U25-2.75-37BV	2-3/4	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	45.86
U25-3.00V	3	3-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	43.65
U25-3.00-37BV	3	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	49.31
U25-3.25V	3-1/4	3-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	49.12
U25-3.25-37BV	3-1/4	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	52.71
U25-3.50V	3-1/2	4	1/4	.275 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	52.53
U25-3.50-37BV	3-1/2	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	56.95
U25-3.50-37DV	3-1/2	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	57.73
U25-4.00V	4	4-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	59.10
U25-4.00-37BV	4	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	62.88
U25-4.00-56BV	4	4-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	65.56
U25-4.25-56BV	4-1/4	4-3/4	9/16	.619 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.003 +.000	4.750 +.003 +.000	4.250 +.000 -.003	4.749 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	78.40
U25-4.50V	4-1/2	5	1/4	.275 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	62.71
U25-4.75-56BV	4-3/4	5-1/4	9/16	.619 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.751 +.003 +.000	5.250 +.003 +.000	4.750 +.000 -.003	5.249 +.000 -.002	5.250 +.003 +.000	81.17

800型氟橡胶U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U25-5.00V	5	5-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	68.97
U25-5.00-37BV	5	5-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	89.80
U25-5.00-56BV	5	5-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	89.80
U25-5.50V	5-1/2	6	1/4	.275 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	82.82
9/32" C/S											
U28-5.43V	5-7/16	6	9/32	.310 +.015 +.000	5.437 +.000 -.002	5.439 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.437 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	$134.69
5/16" C/S											
U31-1.00V	1	1-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.002 +.003 +.000	1.625 +.004 +.000	1.000 +.000 -.004	1.623 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	$26.52
U31-1.25V	1-1/4	1-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.252 +.003 +.000	1.875 +.004 +.000	1.250 +.000 -.004	1.873 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	26.52
U31-1.37V	1-3/8	2	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.377 +.003 +.000	2.000 +.004 +.000	1.375 +.000 -.004	1.998 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	30.36
U31-1.37-50BV	1-3/8	2	1/2	.550 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.377 +.003 +.000	2.000 +.004 +.000	1.375 +.000 -.004	1.998 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	31.16
U31-1.50V	1-1/2	2-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.003 +.000	2.125 +.004 +.000	1.500 +.000 -.004	2.123 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	30.89
U31-1.75V	1-3/4	2-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.003 +.000	2.375 +.004 +.000	1.750 +.000 -.004	2.373 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	34.87
U31-1.75-50BV	1-3/4	2-3/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.003 +.000	2.375 +.004 +.000	1.750 +.000 -.004	2.373 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	38.63
U31-2.00V	2	2-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.003 +.000	2.625 +.004 +.000	2.000 +.000 -.004	2.623 +.000 -.002	2.625 +.003 +.000	38.98
U31-2.00-50BV	2	2-5/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.003 +.000	2.625 +.004 +.000	2.000 +.000 -.004	2.623 +.000 -.002	2.625 +.003 +.000	40.79
U31-2.25V	2-1/4	2-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.003 +.000	2.875 +.004 +.000	2.250 +.000 -.004	2.873 +.000 -.002	2.875 +.003 +.000	42.78
U31-2.37V	2-3/8	3	5/16	.344 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.377 +.003 +.000	3.000 +.004 +.000	2.375 +.000 -.004	2.998 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	42.83
U31-2.37-50BV	2-3/8	3	1/2	.550 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.377 +.003 +.000	3.000 +.004 +.000	2.375 +.000 -.004	2.998 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	46.68
U31-2.50V	2-1/2	3-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.003 +.000	3.125 +.004 +.000	2.500 +.000 -.004	3.123 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	44.56
U31-2.75V	2-3/4	3-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.003 +.000	3.375 +.004 +.000	2.750 +.000 -.004	3.373 +.000 -.002	3.375 +.003 +.000	52.71
U31-2.75-50BV	2-3/4	3-3/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.003 +.000	3.375 +.004 +.000	2.750 +.000 -.004	3.373 +.000 -.002	3.375 +.003 +.000	55.57
U31-3.00V	3	3-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.003 +.000	3.625 +.004 +.000	3.000 +.000 -.004	3.623 +.000 -.002	3.625 +.003 +.000	54.87
U31-3.25V	3-1/4	3-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.252 +.003 +.000	3.875 +.004 +.000	3.250 +.000 -.004	3.873 +.000 -.002	3.875 +.003 +.000	58.72
U31-3.50V	3-1/2	4-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.003 +.000	4.125 +.004 +.000	3.500 +.000 -.004	4.123 +.000 -.002	4.125 +.003 +.000	63.40
U31-3.62V	3-5/8	4-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.626 +.003 +.000	4.250 +.004 +.000	3.625 +.000 -.004	4.249 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	66.33
U31-4.00V	4	4-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.003 +.000	4.625 +.004 +.000	4.000 +.000 -.004	4.623 +.000 -.002	4.625 +.003 +.000	75.11
U31-4.37V	4-3/8	5	5/16	.344 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.377 +.003 +.000	5.000 +.004 +.000	4.375 +.000 -.004	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	76.11
U31-4.37-50DV	4-3/8	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.377 +.003 +.000	5.000 +.004 +.000	4.375 +.000 -.004	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	84.44
U31-5.37V	5-3/8	6	5/16	.344 +.015 +.000	5.375 +.000 -.002	5.377 +.003 +.000	6.000 +.004 +.000	5.375 +.000 -.004	5.998 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	89.80
U31-6.37V	6-3/8	7	5/16	.344 +.015 +.000	6.375 +.000 -.002	6.377 +.003 +.000	7.000 +.004 +.000	6.375 +.000 -.004	6.998 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	113.00
U31-7.37V	7-3/8	8	5/16	.344 +.015 +.000	7.375 +.000 -.002	7.377 +.003 +.000	8.000 +.004 +.000	7.375 +.000 -.004	7.998 +.000 -.002	8.000 +.003 +.000	117.46
3/8" C/S											
U37-1.75-62BV	1-3/4	2-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.004 +.000	2.500 +.005 +.000	1.750 +.000 -.005	2.498 +.000 -.002	2.500 +.004 +.000	$52.17

HERCULES SEALING PRODUCTS

800型氟橡胶U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
U37-2.75-62BV	2-3/4	3-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.004 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.498 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	77.22
U37-3.00-62BV	3	3-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.004 +.000	3.750 +.005 +.000	3.000 +.000 -.005	3.748 +.000 -.002	3.750 +.004 +.000	80.11
U37-3.25V	3-1/4	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.252 +.004 +.000	4.000 +.005 +.000	3.250 +.000 -.005	3.998 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	77.04
U37-3.50-62BV	3-1/2	4-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.004 +.000	4.250 +.005 +.000	3.500 +.000 -.005	4.248 +.000 -.002	4.250 +.004 +.000	91.04
U37-3.75-62BV	3-3/4	4-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.004 +.000	4.500 +.005 +.000	3.750 +.000 -.005	4.498 +.000 -.002	4.500 +.004 +.000	97.08
U37-4.00-62BV	4	4-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.004 +.000	4.750 +.005 +.000	4.000 +.000 -.005	4.748 +.000 -.002	4.750 +.004 +.000	103.00
U37-4.25V	4-1/4	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	98.50
U37-4.25-62DV	4-1/4	5	5/8	.688 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	107.76
U37-4.50-62BV	4-1/2	5-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.004 +.000	5.250 +.005 +.000	4.500 +.000 -.005	5.248 +.000 -.002	5.250 +.004 +.000	113.06
U37-4.75-62BV	4-3/4	5-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.752 +.004 +.000	5.500 +.005 +.000	4.750 +.000 -.005	5.498 +.000 -.002	5.500 +.004 +.000	121.42
U37-5.00V	5	5-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.002 +.004 +.000	5.750 +.005 +.000	5.000 +.000 -.005	5.748 +.000 -.002	5.750 +.004 +.000	119.79
U37-5.00-62BV	5	5-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.002 +.004 +.000	5.750 +.005 +.000	5.000 +.000 -.005	5.748 +.000 -.002	5.750 +.004 +.000	123.92
U37-5.25V	5-1/4	6	3/8	.413 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	123.78
U37-5.25-62DV	5-1/4	6	5/8	.688 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	129.23
U37-5.50V	5-1/2	6-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.004 +.000	6.250 +.005 +.000	5.500 +.000 -.005	6.248 +.000 -.002	6.250 +.004 +.000	130.36
U37-5.50-62BV	5-1/2	6-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.004 +.000	6.250 +.005 +.000	5.500 +.000 -.005	6.248 +.000 -.002	6.250 +.004 +.000	134.24
U37-6.00-62BV	6	6-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.002 +.004 +.000	6.750 +.005 +.000	6.000 +.000 -.005	6.748 +.000 -.002	6.750 +.004 +.000	143.15
U37-6.25V	6-1/4	7	3/8	.413 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	148.54
U37-6.25-50DV	6-1/4	7	1/2	.550 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	147.19
U37-6.25-62BV	6-1/4	7	5/8	.688 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	147.19
U37-6.50V	6-1/2	7-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.502 +.004 +.000	7.250 +.005 +.000	6.500 +.000 -.005	7.248 +.000 -.002	7.250 +.004 +.000	180.91
U37-7.25V	7-1/4	8	3/8	.413 +.015 +.000	7.250 +.000 -.002	7.252 +.004 +.000	8.000 +.005 +.000	7.250 +.000 -.005	7.998 +.000 -.002	8.000 +.004 +.000	153.45
U37-7.25-62DV	7-1/4	8	5/8	.688 +.015 +.000	7.250 +.000 -.002	7.252 +.004 +.000	8.000 +.005 +.000	7.250 +.000 -.005	7.998 +.000 -.002	8.000 +.004 +.000	170.26
U37-9.25V	9-1/4	10	3/8	.413 +.015 +.000	9.250 +.000 -.002	9.252 +.004 +.000	10.000 +.005 +.000	9.250 +.000 -.005	9.998 +.000 -.002	10.000 +.004 +.000	189.22
1/2" C/S											
U50-4.00V	4	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.000 +.000 -.003	4.002 +.004 +.000	5.000 +.007 +.000	4.000 +.000 -.007	4.998 +.000 -.002	5.000 +.005 +.000	$127.22
U50-5.00V	5	6	1/2	.550 +.015 +.000	5.000 +.000 -.003	5.002 +.004 +.000	6.000 +.007 +.000	5.000 +.000 -.007	5.998 +.000 -.002	6.000 +.005 +.000	155.36
U50-6.00V	6	7	1/2	.550 +.015 +.000	6.000 +.000 -.003	6.002 +.004 +.000	7.000 +.007 +.000	6.000 +.000 -.007	6.998 +.000 -.002	7.000 +.005 +.000	186.30
U50-6.00-75DV	6	7	3/4	.825 +.015 +.000	6.000 +.000 -.003	6.002 +.004 +.000	7.000 +.007 +.000	6.000 +.000 -.007	6.998 +.000 -.002	7.000 +.005 +.000	207.33
U50-7.00V	7	8	1/2	.550 +.015 +.000	7.000 +.000 -.003	7.002 +.004 +.000	8.000 +.007 +.000	7.000 +.000 -.007	7.998 +.000 -.002	8.000 +.005 +.000	191.28
U50-8.00V	8	9	1/2	.550 +.015 +.000	8.000 +.000 -.003	8.002 +.004 +.000	9.000 +.007 +.000	8.000 +.000 -.007	8.998 +.000 -.002	9.000 +.005 +.000	213.36
U50-9.00V	9	10	1/2	.550 +.015 +.000	9.000 +.000 -.003	9.002 +.004 +.000	10.000 +.007 +.000	9.000 +.000 -.007	9.998 +.000 -.002	10.000 +.005 +.000	237.44

Z型密封

Z-Seal™型密封圈属于挤压型密封圈。该款密封硬质热塑塑料底座的超强抗挤出特征与弹性橡胶唇口的低压缩率以及良好的密封性相结合。在低压条件下，密封唇口靠自身压缩进行密封。随着压力的逐渐增强，流体静压力从合成橡胶密封圈单元传输到抗挤出底座中。这种压力在可控状态下呈放射状偏转，关闭密封唇口后的缝隙。这样可使密封效能达到最佳状态。

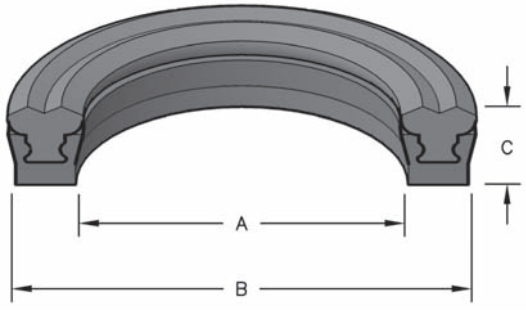

赫拉克勒斯零件号

U 12 - 0.18 - 25DZ

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	95A 聚氨酯 70A 丁腈橡胶
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

ZF = FLUOROTREL（-40° TO +235° F)

ZL = 低温丁腈橡胶密封唇（-65° TO +200° F)

ZLF = (-65° TO +200° F)

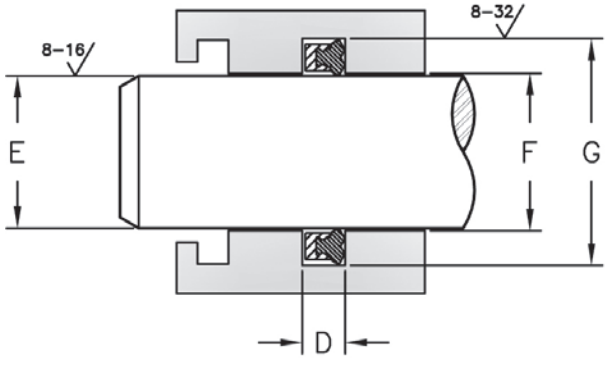

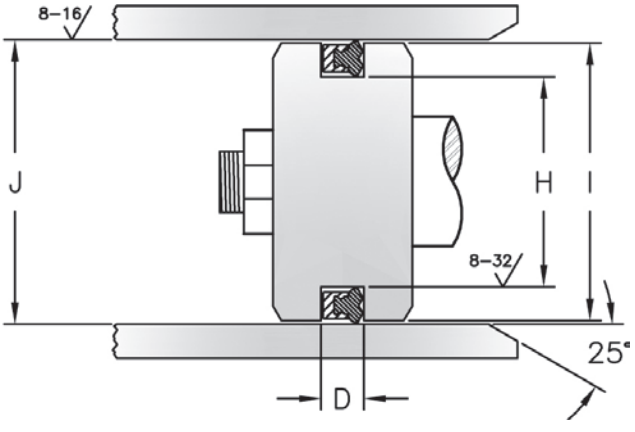

HERCULES SEALING PRODUCTS

Z型密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	标价
5/32" C/S												
U15-1.50-31DZ	1-1/2	1-13/16	5/16	.344 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.813 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.812 +.000 -.001	1.813 +.002 +.000	.312 ±.012	$13.17
3/16" C/S												
U18-1.00-31DZL	1	1-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	.288 +.036 -.012	$8.58
U18-1.00-31Z	1	1-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	.312 ±.012	9.97
U18-1.12-31DZ	1-1/8	1-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	.288 +.036 -.012	8.96
U18-1.12-31Z	1-1/8	1-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	.312 ±.012	10.26
U18-1.18-31DZL	1-3/16	1-9/16	5/16	.344 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.188 +.002 +.000	1.563 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.562 +.000 -.002	1.563 +.002 +.000	.288 +.036 -.012	9.46
U18-1.25-31DZ	1-1/4	1-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	.288 +.036 -.012	9.96
U18-1.25-31DZR	1-1/4	1-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	N/A	N/A	N/A	.288 +.036 -.012	26.68
U18-1.25-31Z	1-1/4	1-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	.312 ±.012	10.75
U18-1.25-37DZLF	1-1/4	1-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	.352 +.035 -.012	13.17
U18-1.25-37Z	1-1/4	1-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	.375 ±.012	9.96
U18-1.37-31DZ	1-3/8	1-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	.288 +.036 -.012	9.70
U18-1.37-31DZLF	1-3/8	1-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	.288 +.036 -.012	10.82
U18-1.50-31DZ	1-1/2	1-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	.288 +.036 -.012	8.51
U18-1.50-37DZ	1-1/2	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	.352 +.035 -.012	9.39
U18-1.50-37Z	1-1/2	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	.375 ±.012	11.52
U18-1.62-31DZL	1-5/8	2	5/16	.344 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	.288 +.036 -.012	10.85
U18-1.62-37Z	1-5/8	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	.375 ±.012	12.27
U18-1.75-25Z	1-3/4	2-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	.250 ±.008	11.99
U18-1.75-37DZ	1-3/4	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	.352 +.035 -.012	12.75
U18-1.75-37DZLF	1-3/4	2-1/8	3/8	.413 +.010 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	.352 +.035 -.012	11.59
U18-1.75-37Z	1-3/4	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	.375 ±.012	13.01
U18-1.87-37Z	1-7/8	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	.375 ±.012	13.76
U18-2.00-25Z	2	2-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	.250 ±.008	13.88
U18-2.00-31DZL	2	2-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	.288 +.036 -.012	12.20
U18-2.00-37DZL	2	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	.352 +.035 -.012	12.20
U18-2.00-37Z	2	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	.375 ±.012	14.49
U18-2.25-37DZ	2-1/4	2-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.624 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	.352 +.035 -.012	12.99
U18-2.25-37DZF	2-1/4	2-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.624 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	.352 +.035 -.012	11.45
U18-2.37-31DZL	2-3/8	2-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.002 +.000	2.750 +.002 +.000	2.375 +.000 -.002	2.749 +.000 -.002	2.750 +.002 +.000	.288 +.036 -.012	17.85
U18-2.50-37Z	2-1/2	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	.375 ±.012	17.51

Z型密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	标价
U18-2.75-31DZL	2-3/4	3-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.002 +.000	3.125 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	3.124 +.000 -.002	3.125 +.002 +.000	.288 +.036 -.012	19.21
U18-3.00-37Z	3	3-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.002 +.000	3.375 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.374 +.000 -.002	3.375 +.002 +.000	.375 ±.012	19.37
U18-3.50-37Z	3-1/2	3-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.002 +.000	3.875 +.002 +.000	3.500 +.000 -.002	3.874 +.000 -.002	3.875 +.002 +.000	.375 ±.012	22.97
U18-4.00-37ZF	4	4-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.002 +.000	4.375 +.002 +.000	4.000 +.000 -.002	4.374 +.000 -.002	4.375 +.002 +.000	.375 ±.012	30.27
1/4" C/S												
U25-0.37-37DZ	3/8	7/8	3/8	.413 +.015 +.000	.375 +.000 -.002	.376 +.003 +.000	.875 +.003 +.000	.375 +.000 -.003	.874 +.000 -.002	.875 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	$9.72
U25-1.00-37DZL	1	1-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	10.79
U25-1.00-37Z	1	1-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	.375 ±.012	10.80
U25-1.00-56DZ	1	1-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	.510 +.068 -.016	8.82
U25-1.25-37DZL	1-1/4	1-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	11.18
U25-1.25-37Z	1-1/4	1-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	.375 ±.012	11.20
U25-1.50-37DZ	1-1/2	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	11.12
U25-1.50-37DZR	1-1/2	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	N/A	N/A	N/A	.383 +.012 -.020	34.43
U25-1.50-37Z	1-1/2	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	.375 ±.012	13.33
U25-1.75-31ZF	1-3/4	2-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	.312 ±.012	14.27
U25-1.75-37DZ	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	11.37
U25-1.75-37DZF	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	13.31
U25-1.75-37Z	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	.375 ±.012	14.54
U25-1.75-37ZF	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	.375 ±.012	13.36
U25-2.00-37DZ	2	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	14.85
U25-2.00-37DZF	2	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	14.61
U25-2.00-37DZL	2	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.503 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	17.06
U25-2.00-37DZR	2	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	N/A	N/A	N/A	.383 +.012 -.020	28.83
U25-2.00-37Z	2	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	.375 ±.012	15.84
U25-2.25-37DZ	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	13.03
U25-2.25-37DZLF	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	17.47
U25-2.25-37Z	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	.375 ±.012	17.92
U25-2.37-37Z	2-3/8	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.003 +.000	2.875 +.003 +.000	2.375 +.000 -.003	2.874 +.000 -.002	2.875 +.003 +.000	.375 ±.012	17.98
U25-2.50-37DZ	2-1/2	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	15.70
U25-2.50-37DZF	2-1/2	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	20.33
U25-2.50-37DZR	2-1/2	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	N/A	N/A	N/A	.383 +.012 -.020	45.07
U25-2.50-37Z	2-1/2	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	.375 ±.012	19.62
U25-2.50-37ZF	2-1/2	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	.375 ±.012	18.01

HERCULES SEALING PRODUCTS

Z型密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	标价
U25-2.62-37DZ	2-5/8	3-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.003 +.000	3.125 +.003 +.000	2.625 +.000 -.003	3.124 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	15.04
U25-2.62-37Z	2-5/8	3-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.003 +.000	3.125 +.003 +.000	2.625 +.000 -.003	3.124 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	.375 ±.012	17.98
U25-2.75-37DZ	2-3/4	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	17.15
U25-2.75-37DZLF	2-3/4	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	23.19
U25-2.75-37DZR	2-3/4	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	N/A	N/A	N/A	.383 +.012 -.020	59.64
U25-2.75-37Z	2-3/4	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	.375 ±.012	20.66
U25-3.00-37DZ	3	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	18.86
U25-3.00-37DZF	3	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	21.24
U25-3.00-37DZR	3	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	N/A	N/A	N/A	.383 +.012 -.020	68.87
U25-3.00-37Z	3	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	.375 ±.012	23.16
U25-3.25-37Z	3-1/4	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	.375 ±.012	24.26
U25-3.37-37DZL	3-3/8	3-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.376 +.003 +.000	3.875 +.003 +.000	3.375 +.000 -.003	3.874 +.000 -.002	3.875 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	22.74
U25-3.50-37DZ	3-1/2	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	24.07
U25-3.50-37DZF	3-1/2	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	24.56
U25-3.50-37DZR	3-1/2	4	3/8	.413 +.010 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	N/A	N/A	N/A	.383 +.012 -.020	89.73
U25-3.50-37Z	3-1/2	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	.375 ±.012	26.46
U25-3.75-37DZL	3-3/4	4-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.003 +.000	4.250 +.003 +.000	3.750 +.000 -.003	4.249 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	26.62
U25-3.75-37Z	3-3/4	4-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.003 +.000	4.250 +.003 +.000	3.750 +.000 -.003	4.249 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	.375 ±.012	26.68
U25-3.75-56DZ	3-3/4	4-1/4	9/16	.619 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.003 +.000	4.250 +.003 +.000	3.750 +.000 -.003	4.249 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	.510 +.068 -.016	43.18
U25-3.87-37DZL	3-7/8	4-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.875 +.000 -.002	3.876 +.003 +.000	4.375 +.003 +.000	3.875 +.000 -.003	4.374 +.000 -.002	4.375 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	27.96
U25-4.00-37DZLF	4	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	31.92
U25-4.00-37Z	4	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	.375 ±.012	30.88
U25-4.00-56DZR	4	4-1/2	.562	.618 +.010 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	N/A	N/A	N/A	.510 +.068 -.016	109.92
U25-4.50-37DZR	4-1/2	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	N/A	N/A	N/A	.383 +.012 -.020	131.45
U25-4.50-37Z	4-1/2	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	.375 ±.012	35.44
U25-4.50-56DZ	4-1/2	5	9/16	.619 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	.510 +.068 -.016	29.82
U25-5.00-56Z	5	5-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	.562 ±.016	35.96
U25-5.25-56DZ	5-1/4	5-3/4	9/16	.619 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.251 +.003 +.000	5.750 +.003 +.000	5.250 +.000 -.003	5.749 +.000 -.002	5.750 +.003 +.000	.510 +.068 -.016	43.18
U25-5.50-37Z	5-1/2	6	3/8	.413 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	.375 ±.012	44.52
U25-5.50-56ZF	5-1/2	6	9/16	.619 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	.562 ±.016	49.37
U25-6.50-37DZ	6-1/2	7	3/8	.413 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.500 +.000 -.003	6.999 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	.383 +.012 -.020	47.73
5/16" C/S												
U31-1.37-50Z	1-3/8	2	1/2	.550 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.377 +.003 +.000	2.000 +.004 +.000	1.375 +.000 -.004	1.998 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	.500 ±.012	$13.99

Z型密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	标价
U31-1.87-50Z	1-7/8	2-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.877 +.003 +.000	2.500 +.004 +.000	1.875 +.000 -.004	2.498 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	.500 ±.012	18.22
U31-2.50-50DZL	2-1/2	3-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.003 +.000	3.125 +.004 +.000	2.500 +.000 -.004	3.123 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	.481 +.031 -.012	19.24
U31-3.00-50DZLF	3	3-5/8	1/2	.550 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.003 +.000	3.625 +.004 +.000	3.000 +.000 -.004	3.623 +.000 -.002	3.625 +.003 +.000	.481 +.031 -.012	28.37
U31-3.50-50DZ	3-1/2	4-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.003 +.000	4.125 +.004 +.000	3.500 +.000 -.004	4.123 +.000 -.002	4.125 +.003 +.000	.481 +.031 -.012	27.55
U31-4.50-62DZLF	4-1/2	5-1/8	5/8	.688 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.003 +.000	5.125 +.004 +.000	4.500 +.000 -.004	5.123 +.000 -.002	5.125 +.003 +.000	.625 ±.016	48.54
U31-4.50-62Z	4-1/2	5-1/8	5/8	.688 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.003 +.000	5.125 +.004 +.000	4.500 +.000 -.004	5.123 +.000 -.002	5.125 +.003 +.000	.625 ±.016	36.54
U31-7.00-62DZ	7	7-5/8	5/8	.688 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.002 +.003 +.000	7.625 +.004 +.000	7.000 +.000 -.004	7.623 +.000 -.002	7.625 +.003 +.000	.559 ±.016	154.27
U31-7.00-62DZR	7	7-5/8	5/8	.688 +.100 +.000	7.000 +.000 -.002	7.002 +.003 +.000	7.625 +.004 +.000	N/A	N/A	N/A	.577 +.064 -.016	281.61
U31-10.50-62DZ	10-1/2	11-1/8	5/8	.688 +.015 +.000	10.500 +.000 -.002	10.502 +.003 +.000	11.125 +.004 +.000	10.500 +.000 -.004	11.123 +.000 -.002	11.125 +.003 +.000	.559 ±.016	287.44
U31-10.50-62DZR	10-1/2	11-1/8	5/8	.688 +.010 +.000	10.500 +.000 -.002	10.502 +.003 +.000	11.125 +.004 +.000	N/A	N/A	N/A	.577 +.064 -.016	379.25
U31-13.00-62DZR	13	13-5/8	5/8	.688 +.015 +.000	13.000 +.000 -.002	13.002 +.003 +.000	13.625 +.004 +.000	N/A	N/A	N/A	.559 ±.016	403.87
3/8" C/S												
U37-1.75-62Z	1-3/4	2-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.004 +.000	2.500 +.005 +.000	1.750 +.000 -.005	2.498 +.000 -.002	2.500 +.004 +.000	.625 ±.016	$21.13
U37-2.25-62Z	2-1/4	3	5/8	.688 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.004 +.000	3.000 +.005 +.000	2.250 +.000 -.005	2.998 +.000 -.002	3.000 +.004 +.000	.625 ±.016	22.22
U37-2.50-62DZ	2-1/2	3-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.004 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.248 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	.577 +.064 -.016	25.37
U37-2.50-62Z	2-1/2	3-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.004 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.248 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	.625 ±.016	22.72
U37-2.62-62Z	2-5/8	3-3/8	5/8	.688 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.627 +.004 +.000	3.375 +.005 +.000	2.625 +.000 -.005	3.373 +.000 -.002	3.375 +.004 +.000	.625 ±.016	29.85
U37-2.75-62Z	2-3/4	3-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.004 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.498 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	.625 ±.016	24.71
U37-3.00-62Z	3	3-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.004 +.000	3.750 +.005 +.000	3.000 +.000 -.005	3.748 +.000 -.002	3.750 +.004 +.000	.625 ±.016	25.29
U37-3.25-62Z	3-1/4	4	5/8	.688 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.252 +.004 +.000	4.000 +.005 +.000	3.250 +.000 -.005	3.998 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	.625 ±.016	28.62
U37-3.50-62DZ	3-1/2	4-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.004 +.000	4.250 +.005 +.000	3.500 +.000 -.005	4.248 +.000 -.002	4.250 +.004 +.000	.577 +.064 -.016	34.32
U37-3.62-62Z	3-5/8	4-3/8	5/8	.688 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.627 +.004 +.000	4.375 +.005 +.000	3.625 +.000 -.005	4.373 +.000 -.002	4.375 +.004 +.000	.625 ±.016	39.99
U37-3.75-62Z	3-3/4	4-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.004 +.000	4.500 +.005 +.000	3.750 +.000 -.005	4.498 +.000 -.002	4.500 +.004 +.000	.625 ±.016	32.66
U37-4.00-62DZ	4	4-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.004 +.000	4.750 +.005 -.750	4.000 +.000 -.005	4.748 +.000 -.002	4.750 +.004 +.000	.577 +.064 -.016	42.54
U37-4.00-62Z	4	4-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.004 +.000	4.750 +.005 +.000	4.000 +.000 -.005	4.748 +.000 -.002	4.750 +.004 +.000	.625 ±.016	42.54
U37-4.25-62Z	4-1/4	5	5/8	.688 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	.625 ±.016	34.73
U37-4.37-50Z	4-3/8	5-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.377 +.004 +.000	5.125 +.005 +.000	4.375 +.000 -.005	5.123 +.000 -.002	5.125 +.004 +.000	.500 ±.012	59.15
U37-4.50-62DZ	4-1/2	5-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.004 +.000	5.250 +.005 +.000	4.500 +.000 -.005	5.248 +.000 -.002	5.250 +.004 +.000	.577 +.064 -.016	42.57
U37-4.50-62DZR	4-1/2	5-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.004 +.000	5.250 +.005 +.000	N/A	N/A	N/A	.577 +.064 -.016	104.54
U37-4.50-62Z	4-1/2	5-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.004 +.000	5.250 +.005 +.000	4.500 +.000 -.005	5.248 +.000 -.002	5.250 +.004 +.000	.625 ±.016	48.04
U37-4.75-62Z	4-3/4	5-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.752 +.004 +.000	5.500 +.005 +.000	4.750 +.000 -.005	5.498 +.000 -.002	5.500 +.004 +.000	.625 ±.016	39.77
U37-5.25-62DZR	5-1/4	6	5/8	.688 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	N/A	N/A	N/A	.577 +.064 -.016	132.10
U37-5.25-62Z	5-1/4	6	5/8	.688 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	.625 ±.016	43.42

HERCULES SEALING PRODUCTS

Z型密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	标价
U37-5.50-62Z	5-1/2	6-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.004 +.000	6.250 +.005 +.000	5.500 +.000 -.005	6.248 +.000 -.002	6.250 +.004 +.000	.625 ±.016	53.80
U37-5.75-62Z	5-3/4	6-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.752 +.004 +.000	6.500 +.005 +.000	5.750 +.000 -.005	6.498 +.000 -.002	6.500 +.004 +.000	.625 ±.016	46.75
U37-6.00-56Z	6	6-3/4	9/16	.619 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.002 +.004 +.000	6.750 +.005 +.000	6.000 +.000 -.005	6.748 +.000 -.002	6.750 +.004 +.000	.562 ±.016	65.16
U37-6.00-62Z	6	6-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.002 +.004 +.000	6.750 +.005 +.000	6.000 +.000 -.005	6.748 +.000 -.002	6.750 +.004 +.000	.625 ±.016	62.87
U37-6.25-50Z	6-1/4	7	1/2	.550 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 -.002 +.000	7.000 +.004 +.000	.500 ±.016	80.33
U37-6.25-62Z	6-1/4	7	5/8	.688 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	.625 ±.016	49.56
U37-7.00-62DZ	7	7-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.002 +.004 +.000	7.750 +.005 +.000	7.000 +.000 -.005	7.748 +.000 -.002	7.750 +.004 +.000	.577 +.064 -.016	52.10
U37-7.00-62DZR	7	7-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.002 +.004 +.000	7.750 +.005 +.000	N/A	N/A	N/A	.577 +.064 -.016	244.93
1/2" C/S												
U50-8.00-75DZ	8	9	3/4	.825 +.015 +.000	8.000 +.000 -.003	8.002 +.005 +.000	9.000 +.007 +.000	8.000 +.000 -.007	8.998 +.000 -.003	9.000 +.005 +.000	.768 +.022 -.040	$90.82
U50-12.00-75DZR	12	13	3/4	.825 +.015 +.000	12.000 +.000 -.003	12.002 +.005 +.000	13.000 +.007 +.000	N/A	N/A	N/A	.750 ±.016	436.60
U50-14.00-75DZR	14	15	3/4	.825 +.015 +.000	14.000 +.000 -.003	14.002 +.005 +.000	15.000 +.007 +.000	N/A	N/A	N/A	.768 +.022 -.040	463.46
U50-15.75-75DZR	15-3/4	16-3/4	3/4	.825 +.010 +.000	15.750 +.000 -.003	15.752 +.005 +.000	16.750 +.007 +.000	N/A	N/A	N/A	.750 +.026 -.016	833.75

850型聚氨酯U型密封件

850型U型密封圈具有良好的抗挤出性和抗磨损力。圆型截面的胀圈可以使密封圈承受0-5000PSI压力。

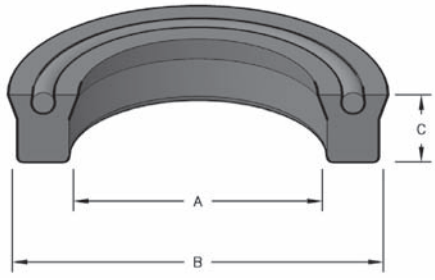

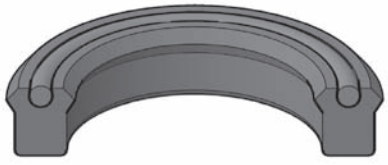

赫拉克勒斯零件号

P 125 - 00.125 - 250B

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	95A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

BFM = 58D 硬度 FLUOROTREL 材质-65° TO +275° F

BHN = 85A 硬度氢化丁腈橡胶材质 -50° to +320° F

BPM = 58D 硬度 POLYMYTE材质-65° to +275° F / 水基介质温度-65° to +180° F

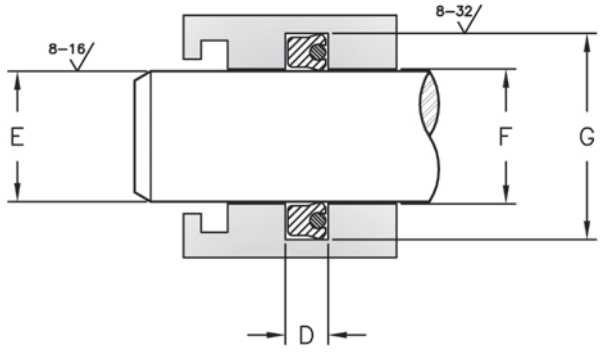

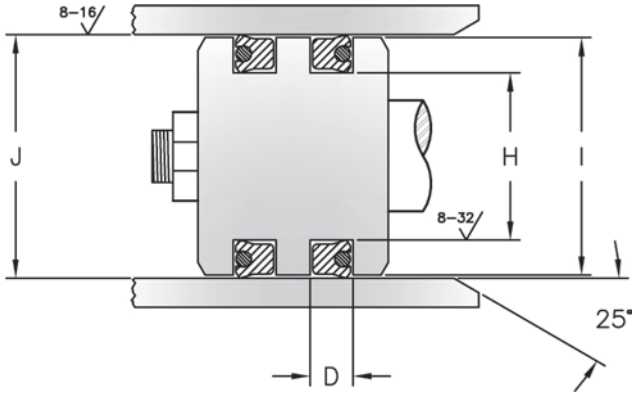

标准型:
高度H和C/S截面宽相等，呈方形密封，采用D型唇口。
典型零件号:
P25-02.500

加深型:
高度大于C/S截面，同样采用采用D型唇口。形成矩形截面形状。
典型零件号:
P25-02.500-37D

B型:
该密封圈尺寸与加深型密封圈尺寸相同，倾斜唇口可以更容易破裂油膜，采用B型唇口。
典型零件号:
U25-02.500-37B

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
1/8" C/S											
P125-00.062	1/16	5/16	1/8	.138 +.015 +.000	.062 +.000 -.001	.063 +.002 +.000	.313 +.002 +.000	.062 +.000 -.002	.311 +.000 -.001	.313 +.002 +.000	$3.94
P125-00.125-250B	1/8	3/8	1/4	.275 +.015 +.000	.125 +.000 -.001	.126 +.002 +.000	.375 +.002 +.000	.125 +.000 -.002	.374 +.000 -.001	.375 +.002 +.000	5.90
P125-00.187-250B	3/16	7/16	1/4	.275 +.015 +.000	.187 +.000 -.001	.188 +.002 +.000	.438 +.002 +.000	.187 +.000 -.002	.436 +.000 -.001	.438 +.002 +.000	4.06
P125-00.250	1/4	1/2	1/8	.138 +.015 +.000	.250 +.000 -.001	.251 +.002 +.000	.500 +.002 +.000	.250 +.000 -.002	.499 +.000 -.001	.500 +.002 +.000	3.94
P125-00.250-250B	1/4	1/2	1/4	.275 +.015 +.000	.250 +.000 -.001	.251 +.002 +.000	.500 +.002 +.000	.250 +.000 -.002	.499 +.000 -.001	.500 +.002 +.000	4.17
P125-00.312-250B	5/16	9/16	1/4	.275 +.015 +.000	.312 +.000 -.001	.313 +.002 +.000	.563 +.002 +.000	.312 +.000 -.002	.561 +.000 -.001	.563 +.002 +.000	4.44

HERCULES SEALING PRODUCTS

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
P125-00.375	3/8	5/8	1/8	.138 +.015 +.000	.375 +.000 -.001	.376 +.002 +.000	.625 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.624 +.000 -.001	.625 +.002 +.000	3.94
P125-00.375-187B	3/8	5/8	3/16	.207 +.015 +.000	.375 +.000 -.001	.376 +.002 +.000	.625 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.624 +.000 -.001	.625 +.002 +.000	4.47
P125-00.375-250B	3/8	5/8	1/4	.275 +.015 +.000	.375 +.000 -.001	.376 +.002 +.000	.625 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.624 +.000 -.001	.625 +.002 +.000	5.16
P125-00.500	1/2	3/4	1/8	.138 +.015 +.000	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.749 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	3.94
P125-00.500-125B	1/2	3/4	1/8	.138 +.015 +.000	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.749 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	5.94
P125-00.500-250B	1/2	3/4	1/4	.275 +.015 +.000	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.749 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	4.59
P125-00.500-250D	1/2	3/4	1/4	.275 +.015 +.000	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.749 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	4.59
P125-00.562-SQB	9/16	13/16	1/8	.138 +.015 +.000	.562 +.000 -.001	.563 +.002 +.000	.813 +.002 +.000	.562 +.000 -.002	.811 +.000 -.001	.813 +.002 +.000	3.90
P125-00.625	5/8	7/8	1/8	.138 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	4.04
P125-00.625-187B	5/8	7/8	3/16	.207 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	4.75
P125-00.625-250B	5/8	7/8	1/4	.275 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	4.75
P125-00.687	11/16	15/16	1/8	.138 +.015 +.000	.687 +.000 -.001	.688 +.002 +.000	.938 +.002 +.000	.687 +.000 -.002	.936 +.000 -.001	.938 +.002 +.000	4.27
P125-00.750	3/4	1	1/8	.138 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	4.17
P125-00.750-125B	3/4	1	1/8	.138 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	5.70
P125-00.750-250B	3/4	1	1/4	.275 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	4.91
P125-00.750-250D	3/4	1	1/4	.275 +.015 +.000	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.999 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	4.91
P125-00.812	13/16	1-1/16	1/8	.138 +.015 +.000	.812 +.000 -.001	.813 +.002 +.000	1.063 +.002 +.000	.812 +.000 -.002	1.061 +.000 -.001	1.063 +.002 +.000	4.33
P125-00.812-250B	13/16	1-1/16	1/4	.275 +.015 +.000	.812 +.000 -.001	.813 +.002 +.000	1.063 +.002 +.000	.812 +.000 -.002	1.061 +.000 -.001	1.063 +.002 +.000	10.63
P125-00.875	7/8	1-1/8	1/8	.138 +.015 +.000	.875 +.000 -.001	.876 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.124 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	4.33
P125-00.875-250B	7/8	1-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	.875 +.000 -.001	.876 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.124 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	5.10
P125-00.937	15/16	1-3/16	1/8	.138 +.015 +.000	.937 +.000 -.001	.938 +.002 +.000	1.188 +.002 +.000	.937 +.000 -.002	1.186 +.000 -.001	1.188 +.002 +.000	4.46
P125-01.000	1	1-1/4	1/8	.138 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	4.46
P125-01.000-187B	1	1-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	6.78
P125-01.000-250B	1	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	5.30
P125-01.000-250D	1	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	5.30
P125-01.062-250B	1-1/16	1-5/16	1/4	.275 +.015 +.000	1.062 +.000 -.001	1.063 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	1.062 +.000 -.002	1.311 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	5.38
P125-01.125	1-1/8	1-3/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.125 +.000 -.001	1.126 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.374 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	4.76
P125-01.125-187B	1-1/8	1-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.125 +.000 -.001	1.126 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	7.83
P125-01.125-250B	1-1/8	1-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.125 +.000 -.001	1.126 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.374 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	5.52
P125-01.187	1-3/16	1-7/16	1/8	.138 +.015 +.000	1.187 +.000 -.001	1.188 +.002 +.000	1.438 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.436 +.000 -.001	1.438 +.002 +.000	8.25
P125-01.187-250B	1-3/16	1-7/16	1/4	.275 +.015 +.000	1.187 +.000 -.001	1.188 +.002 +.000	1.438 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.436 +.000 -.001	1.438 +.002 +.000	5.83
P125-01.250	1-1/4	1-1/2	1/8	.138 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	4.76
P125-01.250-187B	1-1/4	1-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	5.95

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
P125-01.250-250B	1-1/4	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	5.74
P125-01.375	1-3/8	1-5/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.375 +.000 -.001	1.376 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.624 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	5.10
P125-01.375-250B	1-3/8	1-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.375 +.000 -.001	1.376 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.624 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	5.93
P125-01.500	1-1/2	1-3/4	1/8	.138 +.015 +.000	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.749 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	5.30
P125-01.500-250B	1-1/2	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.749 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	6.21
P125-01.500-250D	1-1/2	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.749 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	7.53
P125-01.625	1-5/8	1-7/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.625 +.000 -.001	1.626 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.874 +.000 -.001	1.875 +.002 +.000	5.67
P125-01.750	1-3/4	2	1/8	.138 +.015 +.000	1.750 +.000 -.001	1.751 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	1.999 +.000 -.001	2.000 +.002 +.000	5.65
P125-01.750-250D	1-3/4	2	1/4	.275 +.015 +.000	1.750 +.000 -.001	1.751 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	1.999 +.000 -.001	2.000 +.002 +.000	6.78
P125-01.875	1-7/8	2-1/8	1/8	.138 +.015 +.000	1.875 +.000 -.001	1.876 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.124 +.000 -.001	2.125 +.002 +.000	6.05
P125-02.000	2	2-1/4	1/8	.138 +.015 +.000	2.000 +.000 -.001	2.001 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.249 +.000 -.001	2.250 +.002 +.000	6.20
P125-02.000-250B	2	2-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.001	2.001 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.249 +.000 -.001	2.250 +.002 +.000	6.04
P125-02.000-250D	2	2-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.001	2.001 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.249 +.000 -.001	2.250 +.002 +.000	6.04
P125-02.500-250B	2-1/2	2-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.500 +.000 -.001	2.501 +.002 +.000	2.750 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.749 +.000 -.001	2.750 +.002 +.000	8.05
P125-02.750-250B	2-3/4	3	1/4	.275 +.015 +.000	2.750 +.000 -.001	2.751 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	2.999 +.000 -.001	3.000 +.002 +.000	14.95
P125-03.000	3	3-1/4	1/8	.138 +.015 +.000	3.000 +.000 -.001	3.001 +.002 +.000	3.250 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.249 +.000 -.001	3.250 +.002 +.000	7.76
P125-03.250	3-1/4	3-1/2	1/8	.138 +.015 +.000	3.250 +.000 -.001	3.251 +.002 +.000	3.500 +.002 +.000	3.250 +.000 -.002	3.499 +.000 -.001	3.500 +.002 +.000	8.69
P125-03.500	3-1/2	3-3/4	1/8	.138 +.015 +.000	3.500 +.000 -.001	3.501 +.002 +.000	3.750 +.002 +.000	3.500 +.000 -.002	3.749 +.000 -.001	3.750 +.002 +.000	11.16
P125-03.750	3-3/4	4	1/8	.138 +.015 +.000	3.750 +.000 -.001	3.751 +.002 +.000	4.000 +.002 +.000	3.750 +.000 -.002	3.999 +.000 -.001	4.000 +.002 +.000	10.58
P125-04.500	4-1/2	4-3/4	1/8	.138 +.015 +.000	4.500 +.000 -.001	4.501 +.002 +.000	4.750 +.002 +.000	4.500 +.000 -.002	4.749 +.000 -.001	4.750 +.002 +.000	13.43
P125-04.750	4-3/4	5	1/8	.138 +.015 +.000	4.750 +.000 -.001	4.751 +.002 +.000	5.000 +.002 +.000	4.750 +.000 -.002	4.999 +.000 -.001	5.000 +.002 +.000	14.36
5/32" C/S											
P156-01.000	1	1-5/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.311 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	$6.04
P156-01.187	1-3/16	1-1/2	5/32	.172 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.188 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	5.44
P156-01.375	1-3/8	1-11/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.686 +.000 -.001	1.688 +.002 +.000	6.96
3/16" C/S											
P187-00.375	3/8	3/4	3/16	.207 +.015 +.000	.375 +.000 -.002	.376 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.749 +.000 -.002	.750 +.002 +.000	$4.09
P187-00.500	1/2	7/8	3/16	.207 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.501 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.874 +.000 -.002	.875 +.002 +.000	4.30
P187-00.500-312B	1/2	7/8	5/16	.344 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.501 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.874 +.000 -.002	.875 +.002 +.000	4.16
P187-00.562	9/16	15/16	3/16	.207 +.015 +.000	.562 +.000 -.002	.563 +.002 +.000	.938 +.002 +.000	.562 +.000 -.002	.936 +.000 -.002	.938 +.002 +.000	8.63
P187-00.625-312B	5/8	1	5/16	.344 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.626 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.999 +.000 -.002	1.000 +.002 +.000	4.87
P187-00.750	3/4	1-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	1.124 +.000 -.002	1.125 +.002 +.000	4.61
P187-00.750-312B	3/4	1-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	1.124 +.000 -.002	1.125 +.002 +.000	5.31

HERCULES SEALING PRODUCTS

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
P187-00.750-312D	3/4	1-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	1.124 +.000 -.002	1.125 +.002 +.000	5.31
P187-00.875	7/8	1-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.876 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.249 +.000 -.002	1.250 +.002 +.000	4.98
P187-00.875-312B	7/8	1-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.876 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.249 +.000 -.002	1.250 +.002 +.000	5.63
P187-00.875-375D	7/8	1-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.876 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.249 +.000 -.002	1.250 +.002 +.000	9.34
P187-00.937	15/16	1-5/16	3/16	.207 +.015 +.000	.937 +.000 -.002	.938 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	.937 +.000 -.002	1.311 +.000 -.002	1.313 +.002 +.000	8.62
P187-00.937-312B	15/16	1-5/16	5/16	.344 +.015 +.000	.937 +.000 -.002	.938 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	.937 +.000 -.002	1.311 +.000 -.002	1.313 +.002 +.000	9.47
P187-01.000	1	1-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	5.04
P187-01.000-287B	1	1-3/8	9/32	.310 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	8.20
P187-01.000-312B	1	1-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	5.65
P187-01.000-312D	1	1-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.374 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	6.57
P187-01.125	1-1/8	1-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	5.30
P187-01.125-187B	1-1/8	1-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	5.30
P187-01.125-312B	1-1/8	1-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	5.92
P187-01.187	1-3/16	1-9/16	3/16	.207 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.188 +.002 +.000	1.563 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.561 +.000 -.002	1.563 +.002 +.000	5.49
P187-01.250	1-1/4	1-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	5.91
P187-01.250-250B	1-1/4	1-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	6.39
P187-01.250-312B	1-1/4	1-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	6.07
P187-01.250-312D	1-1/4	1-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	7.81
P187-01.250-375B	1-1/4	1-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.624 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	6.30
P187-01.312	1-5/16	1-11/16	3/16	.207 +.015 +.000	1.312 +.000 -.002	1.313 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.312 +.000 -.002	1.686 +.000 -.002	1.688 +.002 +.000	7.59
P187-01.312-312B	1-5/16	1-11/16	5/16	.344 +.015 +.000	1.312 +.000 -.002	1.313 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.312 +.000 -.002	1.686 +.000 -.002	1.688 +.002 +.000	6.24
P187-01.375	1-3/8	1-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	5.74
P187-01.375-312B	1-3/8	1-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	6.44
P187-01.375-312D	1-3/8	1-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	7.81
P187-01.500	1-1/2	1-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	5.89
P187-01.500-187B	1-1/2	1-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	5.89
P187-01.500-312B	1-1/2	1-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	7.50
P187-01.500-375B	1-1/2	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	6.53
P187-01.500-375BP	1-1/2	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	20.56
P187-01.562	1-9/16	1-15/16	3/16	.207 +.015 +.000	1.562 +.000 -.002	1.563 +.002 +.000	1.938 +.002 +.000	1.562 +.000 -.002	1.936 +.000 -.002	1.938 +.002 +.000	14.87
P187-01.625	1-5/8	2	3/16	.207 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	6.15
P187-01.625-250D	1-5/8	2	1/4	.275 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	13.93
P187-01.625-312B	1-5/8	2	5/16	.344 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	7.29

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
P187-01.625-375B	1-5/8	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	6.96
P187-01.625-375D	1-5/8	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	11.37
P187-01.750	1-3/4	2-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	6.26
P187-01.750-230B	1-3/4	2-1/8	7/32	.241 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	7.37
P187-01.750-250D	1-3/4	2-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	14.48
P187-01.750-312B	1-3/4	2-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	7.37
P187-01.750-375B	1-3/4	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	7.37
P187-01.875	1-7/8	2-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	10.30
P187-01.875-375B	1-7/8	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	7.80
P187-01.875-375D	1-7/8	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	8.20
P187-02.000	2	2-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	8.22
P187-02.000-230B	2	2-3/8	7/32	.241 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	8.22
P187-02.000-250B	2	2-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	7.53
P187-02.000-275B	2	2-3/8	9/32	.310 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	9.59
P187-02.000-312B	2	2-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	8.22
P187-02.000-375B	2	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	8.22
P187-02.125	2-1/8	2-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	6.73
P187-02.125-187B	2-1/8	2-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	6.73
P187-02.125-312D	2-1/8	2-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	12.97
P187-02.125-375B	2-1/8	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	8.49
P187-02.125-375D	2-1/8	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	8.31
P187-02.250	2-1/4	2-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.624 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	11.59
P187-02.250-375B	2-1/4	2-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.624 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	9.18
P187-02.250-375D	2-1/4	2-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.624 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	9.18
P187-02.375	2-3/8	2-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.002 +.000	2.750 +.002 +.000	2.375 +.000 -.002	2.749 +.000 -.002	2.750 +.002 +.000	7.87
P187-02.375-375B	2-3/8	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.002 +.000	2.750 +.002 +.000	2.375 +.000 -.002	2.749 +.000 -.002	2.750 +.002 +.000	9.96
P187-02.500	2-1/2	2-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	12.08
P187-02.500-250B	2-1/2	2-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	13.30
P187-02.500-375B	2-1/2	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	9.89
P187-02.500-375BPM	2-1/2	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	17.66
P187-02.500-375D	2-1/2	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	9.89
P187-02.625	2-5/8	3	3/16	.207 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.625 +.000 -.002	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	7.40
P187-02.625-375B	2-5/8	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.625 +.000 -.002	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	10.29

HERCULES SEALING PRODUCTS

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
P187-02.625-375D	2-5/8	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.625 +.000 -.002	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	10.29
P187-02.750	2-3/4	3-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.002 +.000	3.125 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	3.124 +.000 -.002	3.125 +.002 +.000	13.38
P187-02.750-187B	2-3/4	3-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.002 +.000	3.125 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	3.124 +.000 -.002	3.125 +.002 +.000	8.02
P187-02.750-375B	2-3/4	3-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.002 +.000	3.125 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	3.124 +.000 -.002	3.125 +.002 +.000	10.75
P187-02.750-375D	2-3/4	3-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.002 +.000	3.125 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	3.124 +.000 -.002	3.125 +.002 +.000	10.75
P187-02.875	2-7/8	3-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	2.875 +.000 -.002	2.876 +.002 +.000	3.250 +.002 +.000	2.875 +.000 -.002	3.249 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	7.96
P187-03.000	3	3-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.002 +.000	3.375 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.374 +.000 -.002	3.375 +.002 +.000	8.20
P187-03.000-375B	3	3-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.002 +.000	3.375 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.374 +.000 -.002	3.375 +.002 +.000	11.96
P187-03.125	3-1/8	3-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.002 +.000	3.500 +.002 +.000	3.125 +.000 -.002	3.499 +.000 -.002	3.500 +.002 +.000	8.99
P187-03.125-187B	3-1/8	3-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.002 +.000	3.500 +.002 +.000	3.125 +.000 -.002	3.499 +.000 -.002	3.500 +.002 +.000	12.79
P187-03.125-375B	3-1/8	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.002 +.000	3.500 +.002 +.000	3.125 +.000 -.002	3.499 +.000 -.002	3.500 +.002 +.000	12.17
P187-03.250	3-1/4	3-5/8	3/16	.207 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.002 +.000	3.625 +.002 +.000	3.250 +.000 -.002	3.624 +.000 -.002	3.625 +.002 +.000	9.65
P187-03.375	3-3/8	3-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.376 +.002 +.000	3.750 +.002 +.000	3.375 +.000 -.002	3.749 +.000 -.002	3.750 +.002 +.000	10.22
P187-03.375-187B	3-3/8	3-3/4	3/16	.207 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.376 +.002 +.000	3.750 +.002 +.000	3.375 +.000 -.002	3.749 +.000 -.002	3.750 +.002 +.000	19.93
P187-03.375-375B	3-3/8	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.376 +.002 +.000	3.750 +.002 +.000	3.375 +.000 -.002	3.749 +.000 -.002	3.750 +.002 +.000	14.21
P187-03.500	3-1/2	3-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.002 +.000	3.875 +.002 +.000	3.500 +.000 -.002	3.874 +.000 -.002	3.875 +.002 +.000	10.68
P187-03.500-375B	3-1/2	3-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.002 +.000	3.875 +.002 +.000	3.500 +.000 -.002	3.874 +.000 -.002	3.875 +.002 +.000	14.26
P187-03.500-375D	3-1/2	3-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.002 +.000	3.875 +.002 +.000	3.500 +.000 -.002	3.874 +.000 -.002	3.875 +.002 +.000	14.26
P187-03.625	3-5/8	4	3/16	.207 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.626 +.002 +.000	4.000 +.002 +.000	3.625 +.000 -.002	3.999 +.000 -.002	4.000 +.002 +.000	10.75
P187-03.625-375B	3-5/8	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.626 +.002 +.000	4.000 +.002 +.000	3.625 +.000 -.002	3.999 +.000 -.002	4.000 +.002 +.000	15.74
P187-03.625-375D	3-5/8	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.626 +.002 +.000	4.000 +.002 +.000	3.625 +.000 -.002	3.999 +.000 -.002	4.000 +.002 +.000	15.74
P187-03.750	3-3/4	4-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.002 +.000	4.125 +.002 +.000	3.750 +.000 -.002	4.124 +.000 -.002	4.125 +.002 +.000	11.76
P187-03.750-375B	3-3/4	4-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.002 +.000	4.125 +.002 +.000	3.750 +.000 -.002	4.124 +.000 -.002	4.125 +.002 +.000	16.67
P187-04.000-375B	4	4-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.002 +.000	4.375 +.002 +.000	4.000 +.000 -.002	4.374 +.000 -.002	4.375 +.002 +.000	17.52
P187-04.000-375D	4	4-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.002 +.000	4.375 +.002 +.000	4.000 +.000 -.002	4.374 +.000 -.002	4.375 +.002 +.000	17.52
P187-04.125	4-1/8	4-1/2	3/16	.207 +.015 +.000	4.125 +.000 -.002	4.126 +.002 +.000	4.500 +.002 +.000	4.125 +.000 -.002	4.499 +.000 -.002	4.500 +.002 +.000	13.57
P187-04.250-375B	4-1/4	4-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.002 +.000	4.625 +.002 +.000	4.250 +.000 -.002	4.624 +.000 -.002	4.625 +.002 +.000	19.02
P187-04.250-375D	4-1/4	4-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.002 +.000	4.625 +.002 +.000	4.250 +.000 -.002	4.624 +.000 -.002	4.625 +.002 +.000	19.02
P187-04.375-375D	4-3/8	4-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.376 +.002 +.000	4.750 +.002 +.000	4.375 +.000 -.002	4.749 +.000 -.002	4.750 +.002 +.000	21.48
P187-04.500	4-1/2	4-7/8	3/16	.207 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.002 +.000	4.875 +.002 +.000	4.500 +.000 -.002	4.874 +.000 -.002	4.875 +.002 +.000	14.37
P187-04.750	4-3/4	5-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.751 +.002 +.000	5.125 +.002 +.000	4.750 +.000 -.002	5.124 +.000 -.002	5.125 +.002 +.000	16.59
P187-05.500-375B	5-1/2	5-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.002 +.000	5.875 +.002 +.000	5.500 +.000 -.002	5.874 +.000 -.002	5.875 +.002 +.000	26.12
P187-05.875	5-7/8	6-1/4	3/16	.207 +.015 +.000	5.875 +.000 -.002	5.876 +.002 +.000	6.250 +.002 +.000	5.875 +.000 -.002	6.249 +.000 -.002	6.250 +.002 +.000	22.01

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
7/32" C/S											
P218-02.500	2-1/2	2-15/16	7/32	.241 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.938 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.936 +.000 -.002	2.938 +.002 +.000	$13.69
P218-02.562	2-9/16	3	7/32	.241 +.015 +.000	2.562 +.000 -.002	2.563 +.002 +.000	3.000 +.002 +.000	2.562 +.000 -.002	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	14.66
1/4" C/S											
P250-00.500	1/2	1	1/4	.275 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.501 +.003 +.000	1.000 +.003 +.000	.500 +.000 -.003	.999 +.000 -.002	1.000 +.003 +.000	$5.63
P250-00.500-375B	1/2	1	3/8	.413 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.501 +.003 +.000	1.000 +.003 +.000	.500 +.000 -.003	.999 +.000 -.002	1.000 +.003 +.000	5.84
P250-00.500-375D	1/2	1	3/8	.413 +.015 +.000	.500 +.000 -.002	.501 +.003 +.000	1.000 +.003 +.000	.500 +.000 -.003	.999 +.000 -.002	1.000 +.003 +.000	7.18
P250-00.625	5/8	1-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.626 +.003 +.000	1.125 +.003 +.000	.625 +.000 -.003	1.124 +.000 -.002	1.125 +.003 +.000	5.63
P250-00.625-375B	5/8	1-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	.625 +.000 -.002	.626 +.003 +.000	1.125 +.003 +.000	.625 +.000 -.003	1.124 +.000 -.002	1.125 +.003 +.000	7.87
P250-00.687	11/16	1-3/16	1/4	.275 +.015 +.000	.687 +.000 -.002	.688 +.003 +.000	1.188 +.003 +.000	.687 +.000 -.003	1.186 +.000 -.002	1.188 +.003 +.000	7.62
P250-00.750	3/4	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.003 +.000	1.250 +.003 +.000	.750 +.000 -.003	1.249 +.000 -.002	1.250 +.003 +.000	5.32
P250-00.750-375B	3/4	1-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.003 +.000	1.250 +.003 +.000	.750 +.000 -.003	1.249 +.000 -.002	1.250 +.003 +.000	6.07
P250-00.875-375B	7/8	1-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.876 +.003 +.000	1.375 +.003 +.000	.875 +.000 -.003	1.374 +.000 -.002	1.375 +.003 +.000	6.31
P250-00.937	15/16	1-7/16	1/4	.275 +.015 +.000	.937 +.000 -.002	.938 +.003 +.000	1.438 +.003 +.000	.937 +.000 -.003	1.436 +.000 -.002	1.438 +.003 +.000	7.80
P250-01.000	1	1-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	5.51
P250-01.000-375B	1	1-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	6.12
P250-01.125	1-1/8	1-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.003 +.000	1.625 +.003 +.000	1.125 +.000 -.003	1.624 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	5.95
P250-01.125-375B	1-1/8	1-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.125 +.000 -.002	1.126 +.003 +.000	1.625 +.003 +.000	1.125 +.000 -.003	1.624 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	6.60
P250-01.187	1-3/16	1-11/16	1/4	.275 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.188 +.003 +.000	1.688 +.003 +.000	1.187 +.000 -.003	1.686 +.000 -.002	1.688 +.003 +.000	6.04
P250-01.250	1-1/4	1-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	5.84
P250-01.250-375B	1-1/4	1-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.749 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	6.62
P250-01.375	1-3/8	1-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.875 +.003 +.000	1.375 +.000 -.003	1.874 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	6.60
P250-01.375-375B	1-3/8	1-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.003 +.000	1.875 +.003 +.000	1.375 +.000 -.003	1.874 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	6.84
P250-01.500	1-1/2	2	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	6.65
P250-01.500-250B	1-1/2	2	1/4	.275 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	6.76
P250-01.500-375B	1-1/2	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	7.53
P250-01.500-375D	1-1/2	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.501 +.003 +.000	2.000 +.003 +.000	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	7.53
P250-01.625	1-5/8	2-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.003 +.000	2.125 +.003 +.000	1.625 +.000 -.003	2.124 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	7.39
P250-01.625-375B	1-5/8	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.626 +.003 +.000	2.125 +.003 +.000	1.625 +.000 -.003	2.124 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	8.20
P250-01.750	1-3/4	2-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	7.73
P250-01.750-375B	1-3/4	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.003 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	8.23
P250-01.875	1-7/8	2-3/8	1/4	.275 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.003 +.000	2.375 +.003 +.000	1.875 +.000 -.003	2.374 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	8.20
P250-01.875-375B	1-7/8	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.876 +.003 +.000	2.375 +.003 +.000	1.875 +.000 -.003	2.374 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	9.03

HERCULES SEALING PRODUCTS

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
P250-02.000	2	2-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	8.23
P250-02.000-250B	2	2-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	8.23
P250-02.000-375B	2	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	9.01
P250-02.000-375D	2	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.003 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	9.01
P250-02.125-375B	2-1/8	2-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.003 +.000	2.625 +.003 +.000	2.125 +.000 -.003	2.624 +.000 -.002	2.625 +.003 +.000	10.02
P250-02.250	2-1/4	2-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	9.45
P250-02.250-375B	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	10.11
P250-02.250-375D	2-1/4	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.251 +.003 +.000	2.750 +.003 +.000	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	11.63
P250-02.375	2-3/8	2-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.003 +.000	2.875 +.003 +.000	2.375 +.000 -.003	2.874 +.000 -.002	2.875 +.003 +.000	10.00
P250-02.375-375B	2-3/8	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.376 +.003 +.000	2.875 +.003 +.000	2.375 +.000 -.003	2.874 +.000 -.002	2.875 +.003 +.000	11.12
P250-02.500	2-1/2	3	1/4	.275 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	9.93
P250-02.500-375B	2-1/2	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	11.13
P250-02.500-375D	2-1/2	3	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	11.13
P250-02.625-375B	2-5/8	3-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.626 +.003 +.000	3.125 +.003 +.000	2.625 +.000 -.003	3.124 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	11.59
P250-02.750	2-3/4	3-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	10.80
P250-02.750-375B	2-3/4	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	12.14
P250-02.750-375BPM	2-3/4	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	26.76
P250-02.750-375D	2-3/4	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	12.14
P250-02.875-375B	2-7/8	3-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.875 +.000 -.002	2.876 +.003 +.000	3.375 +.003 +.000	2.875 +.000 -.003	3.374 +.000 -.002	3.375 +.003 +.000	12.60
P250-03.000	3	3-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	11.59
P250-03.000-375B	3	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	13.12
P250-03.000-375D	3	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.500 +.003 +.000	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	13.12
P250-03.125	3-1/8	3-5/8	1/4	.275 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.126 +.003 +.000	3.625 +.003 +.000	3.125 +.000 -.003	3.624 +.000 -.002	3.625 +.003 +.000	13.17
P250-03.250	3-1/4	3-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	13.03
P250-03.250-375B	3-1/4	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	14.13
P250-03.250-375D	3-1/4	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.750 +.003 +.000	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	14.13
P250-03.500	3-1/2	4	1/4	.275 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	13.30
P250-03.500-312BHN	3-1/2	4	5/16	.344 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	71.04
P250-03.500-375B	3-1/2	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	15.14
P250-03.500-375BPM	3-1/2	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	25.44
P250-03.500-375D	3-1/2	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	17.48
P250-03.625-375B	3-5/8	4-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.626 +.003 +.000	4.125 +.003 +.000	3.625 +.000 -.003	4.124 +.000 -.002	4.125 +.003 +.000	18.64
P250-03.750	3-3/4	4-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.003 +.000	4.250 +.003 +.000	3.750 +.000 -.003	4.249 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	15.43

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
P250-03.750-375B	3-3/4	4-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.003 +.000	4.250 +.003 +.000	3.750 +.000 -.003	4.249 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	16.02
P250-03.750-375D	3-3/4	4-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.751 +.003 +.000	4.250 +.003 +.000	3.750 +.000 -.003	4.249 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	19.77
P250-04.000	4	4-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	14.93
P250-04.000-312BHN	4	4-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	79.94
P250-04.000-375B	4	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	17.41
P250-04.000-375D	4	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	17.41
P250-04.000-562B	4	4-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	17.41
P250-04.000-562D	4	4-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	17.08
P250-04.250	4-1/4	4-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.003 +.000	4.750 +.003 +.000	4.250 +.000 -.003	4.749 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	15.80
P250-04.250-375B	4-1/4	4-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.003 +.000	4.750 +.003 +.000	4.250 +.000 -.003	4.749 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	19.86
P250-04.250-375BPM	4-1/4	4-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.003 +.000	4.750 +.003 +.000	4.250 +.000 -.003	4.749 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	41.36
P250-04.250-562B	4-1/4	4-3/4	9/16	.619 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.003 +.000	4.750 +.003 +.000	4.250 +.000 -.003	4.749 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	20.87
P250-04.250-562D	4-1/4	4-3/4	9/16	.619 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.251 +.003 +.000	4.750 +.003 +.000	4.250 +.000 -.003	4.749 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	20.87
P250-04.375	4-3/8	4-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.376 +.003 +.000	4.875 +.003 +.000	4.375 +.000 -.003	4.874 +.000 -.002	4.875 +.003 +.000	20.22
P250-04.500	4-1/2	5	1/4	.275 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	16.71
P250-04.500-312BHN	4-1/2	5	5/16	.344 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	87.90
P250-04.500-375B	4-1/2	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	20.65
P250-04.500-375D	4-1/2	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	20.65
P250-04.500-562B	4-1/2	5	9/16	.619 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	20.65
P250-04.500-562D	4-1/2	5	9/16	.619 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	20.27
P250-04.750	4-3/4	5-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.751 +.003 +.000	5.250 +.003 +.000	4.750 +.000 -.003	5.249 +.000 -.002	5.250 +.003 +.000	17.52
P250-04.750-375B	4-3/4	5-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.751 +.003 +.000	5.250 +.003 +.000	4.750 +.000 -.003	5.249 +.000 -.002	5.250 +.003 +.000	22.68
P250-04.750-562B	4-3/4	5-1/4	9/16	.619 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.751 +.003 +.000	5.250 +.003 +.000	4.750 +.000 -.003	5.249 +.000 -.002	5.250 +.003 +.000	21.60
P250-04.750-562D	4-3/4	5-1/4	9/16	.619 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.751 +.003 +.000	5.250 +.003 +.000	4.750 +.000 -.003	5.249 +.000 -.002	5.250 +.003 +.000	26.97
P250-05.000	5	5-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	18.36
P250-05.000-375B	5	5-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	23.90
P250-05.000-375D	5	5-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	23.90
P250-05.000-562B	5	5-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	23.90
P250-05.000-562D	5	5-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.500 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	23.90
P250-05.250	5-1/4	5-3/4	1/4	.275 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.251 +.003 +.000	5.750 +.003 +.000	5.250 +.000 -.003	5.749 +.000 -.002	5.750 +.003 +.000	18.95
P250-05.375	5-3/8	5-7/8	1/4	.275 +.015 +.000	5.375 +.000 -.002	5.376 +.003 +.000	5.875 +.003 +.000	5.375 +.000 -.003	5.874 +.000 -.002	5.875 +.003 +.000	19.52
P250-05.500	5-1/2	6	1/4	.275 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	20.08
P250-05.500-375B	5-1/2	6	3/8	.413 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	27.12

HERCULES SEALING PRODUCTS

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
P250-05.500-375D	5-1/2	6	3/8	.413 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	34.21
P250-05.500-562B	5-1/2	6	9/16	.619 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	27.12
P250-05.500-562D	5-1/2	6	9/16	.619 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	27.92
P250-05.625	5-5/8	6-1/8	1/4	.275 +.015 +.000	5.625 +.000 -.002	5.626 +.003 +.000	6.125 +.003 +.000	5.625 +.000 -.003	6.124 +.000 -.002	6.125 +.003 +.000	20.28
P250-05.750-375BPM	5-3/4	6-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.751 +.003 +.000	6.250 +.003 +.000	5.750 +.000 -.003	6.249 +.000 -.002	6.250 +.003 +.000	62.77
P250-05.750-562B	5-3/4	6-1/4	9/16	.619 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.751 +.003 +.000	6.250 +.003 +.000	5.750 +.000 -.003	6.249 +.000 -.002	6.250 +.003 +.000	30.39
P250-05.750-562D	5-3/4	6-1/4	9/16	.619 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.751 +.003 +.000	6.250 +.003 +.000	5.750 +.000 -.003	6.249 +.000 -.002	6.250 +.003 +.000	30.39
P250-06.000	6	6-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.001 +.003 +.000	6.500 +.003 +.000	6.000 +.000 -.003	6.499 +.000 -.002	6.500 +.003 +.000	21.80
P250-06.000-375B	6	6-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.001 +.003 +.000	6.500 +.003 +.000	6.000 +.000 -.003	6.499 +.000 -.002	6.500 +.003 +.000	28.35
P250-06.000-562B	6	6-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.001 +.003 +.000	6.500 +.003 +.000	6.000 +.000 -.003	6.499 +.000 -.002	6.500 +.003 +.000	29.93
P250-06.000-562D	6	6-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.001 +.003 +.000	6.500 +.003 +.000	6.000 +.000 -.003	6.499 +.000 -.002	6.500 +.003 +.000	28.35
P250-06.250-562B	6-1/4	6-3/4	9/16	.619 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.251 +.003 +.000	6.750 +.003 +.000	6.250 +.000 -.003	6.749 +.000 -.002	6.750 +.003 +.000	43.37
P250-06.500	6-1/2	7	1/4	.275 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.500 +.000 -.003	6.999 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	24.13
P250-06.500-375B	6-1/2	7	3/8	.413 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.500 +.000 -.003	6.999 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	33.49
P250-06.500-375D	6-1/2	7	3/8	.413 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.500 +.000 -.003	6.999 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	33.49
P250-06.500-562B	6-1/2	7	9/16	.619 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.500 +.000 -.003	6.999 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	32.14
P250-06.500-562D	6-1/2	7	9/16	.619 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.501 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.500 +.000 -.003	6.999 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	54.79
P250-06.750	6-3/4	7-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	6.750 +.000 -.002	6.751 +.003 +.000	7.250 +.003 +.000	6.750 +.000 -.003	7.249 +.000 -.002	7.250 +.003 +.000	24.94
P250-06.750-562B	6-3/4	7-1/4	9/16	.619 +.015 +.000	6.750 +.000 -.002	6.751 +.003 +.000	7.250 +.003 +.000	6.750 +.000 -.003	7.249 +.000 -.002	7.250 +.003 +.000	32.83
P250-07.000-375B	7	7-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.001 +.003 +.000	7.500 +.003 +.000	7.000 +.000 -.003	7.499 +.000 -.002	7.500 +.003 +.000	31.89
P250-07.000-562B	7	7-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.001 +.003 +.000	7.500 +.003 +.000	7.000 +.000 -.003	7.499 +.000 -.002	7.500 +.003 +.000	34.11
P250-07.500	7-1/2	8	1/4	.275 +.015 +.000	7.500 +.000 -.002	7.501 +.003 +.000	8.000 +.003 +.000	7.500 +.000 -.003	7.999 +.000 -.002	8.000 +.003 +.000	27.34
P250-07.500-562B	7-1/2	8	9/16	.619 +.015 +.000	7.500 +.000 -.002	7.501 +.003 +.000	8.000 +.003 +.000	7.500 +.000 -.003	7.999 +.000 -.002	8.000 +.003 +.000	39.42
P250-07.500-562D	7-1/2	8	9/16	.619 +.015 +.000	7.500 +.000 -.002	7.501 +.003 +.000	8.000 +.003 +.000	7.500 +.000 -.003	7.999 +.000 -.002	8.000 +.003 +.000	50.46
P250-08.000-562B	8	8-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	8.000 +.000 -.002	8.001 +.003 +.000	8.500 +.003 +.000	8.000 +.000 -.003	8.499 +.000 -.002	8.500 +.003 +.000	42.11
P250-08.500-562B	8-1/2	9	9/16	.619 +.015 +.000	8.500 +.000 -.002	8.501 +.003 +.000	9.000 +.003 +.000	8.500 +.000 -.003	8.999 +.000 -.002	9.000 +.003 +.000	45.07
P250-10.000-562B	10	10-1/2	9/16	.619 +.015 +.000	10.000 +.000 -.002	10.001 +.003 +.000	10.500 +.003 +.000	10.000 +.000 -.003	10.499 +.000 -.002	10.500 +.003 +.000	71.97
P250-11.500	11-1/2	12	1/4	.275 +.015 +.000	11.500 +.000 -.002	11.501 +.003 +.000	12.000 +.003 +.000	11.500 +.000 -.003	11.999 +.000 -.002	12.000 +.003 +.000	47.58
9/32" C/S											
P281-05.000-343BHN	5	5-9/16	11/32	.379 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.563 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.562 +.000 -.002	5.563 +.003 +.000	$159.00
5/16" C/S											
P312-00.875	7/8	1-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.877 +.003 +.000	1.500 +.004 +.000	.875 +.000 -.004	1.498 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	$6.70
P312-01.000-500B	1	1-5/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.002 +.003 +.000	1.625 +.004 +.000	1.000 +.000 -.004	1.623 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	7.09

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
P312-01.000-500D	1	1-5/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.002 +.003 +.000	1.625 +.004 +.000	1.000 +.000 -.004	1.623 +.000 -.002	1.625 +.003 +.000	7.09
P312-01.187	1-3/16	1-13/16	5/16	.344 +.015 +.000	1.187 +.000 -.002	1.189 +.003 +.000	1.813 +.004 +.000	1.187 +.000 -.004	1.810 +.000 -.002	1.813 +.003 +.000	6.91
P312-01.250-500B	1-1/4	1-7/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.252 +.003 +.000	1.875 +.004 +.000	1.250 +.000 -.004	1.873 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	7.61
P312-01.375	1-3/8	2	5/16	.344 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.377 +.003 +.000	2.000 +.004 +.000	1.375 +.000 -.004	1.998 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	7.61
P312-01.375-500B	1-3/8	2	1/2	.550 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.377 +.003 +.000	2.000 +.004 +.000	1.375 +.000 -.004	1.998 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	7.91
P312-01.500	1-1/2	2-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.003 +.000	2.125 +.004 +.000	1.500 +.000 -.004	2.123 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	7.76
P312-01.500-500B	1-1/2	2-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.003 +.000	2.125 +.004 +.000	1.500 +.000 -.004	2.123 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	9.13
P312-01.500-500D	1-1/2	2-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.003 +.000	2.125 +.004 +.000	1.500 +.000 -.004	2.123 +.000 -.002	2.125 +.003 +.000	9.13
P312-01.625	1-5/8	2-1/4	5/16	.344 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.627 +.003 +.000	2.250 +.004 +.000	1.625 +.000 -.004	2.248 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	8.68
P312-01.750	1-3/4	2-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.003 +.000	2.375 +.004 +.000	1.750 +.000 -.004	2.373 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	9.13
P312-01.750-500B	1-3/4	2-3/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.003 +.000	2.375 +.004 +.000	1.750 +.000 -.004	2.373 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	10.14
P312-01.750-500D	1-3/4	2-3/8	1/2	.550 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.003 +.000	2.375 +.004 +.000	1.750 +.000 -.004	2.373 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	10.14
P312-01.875	1-7/8	2-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.877 +.003 +.000	2.500 +.004 +.000	1.875 +.000 -.004	2.498 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	9.42
P312-01.875-500B	1-7/8	2-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	1.875 +.000 -.002	1.877 +.003 +.000	2.500 +.004 +.000	1.875 +.000 -.004	2.498 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	10.58
P312-02.000	2	2-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.003 +.000	2.625 +.004 +.000	2.000 +.000 -.004	2.623 +.000 -.002	2.625 +.003 +.000	10.32
P312-02.000-500B	2	2-5/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.003 +.000	2.625 +.004 +.000	2.000 +.000 -.004	2.623 +.000 -.002	2.625 +.003 +.000	10.84
P312-02.000-500D	2	2-5/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.003 +.000	2.625 +.004 +.000	2.000 +.000 -.004	2.623 +.000 -.002	2.625 +.003 +.000	10.84
P312-02.125-500B	2-1/8	2-3/4	1/2	.550 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.003 +.000	2.750 +.004 +.000	2.125 +.000 -.004	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	19.40
P312-02.250	2-1/4	2-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.003 +.000	2.875 +.004 +.000	2.250 +.000 -.004	2.873 +.000 -.002	2.875 +.003 +.000	10.84
P312-02.250-500B	2-1/4	2-7/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.003 +.000	2.875 +.004 +.000	2.250 +.000 -.004	2.873 +.000 -.002	2.875 +.003 +.000	12.84
P312-02.375	2-3/8	3	5/16	.344 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.377 +.003 +.000	3.000 +.004 +.000	2.375 +.000 -.004	2.998 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	11.41
P312-02.375-500B	2-3/8	3	1/2	.550 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.377 +.003 +.000	3.000 +.004 +.000	2.375 +.000 -.004	2.998 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	12.44
P312-02.375-500D	2-3/8	3	1/2	.550 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.377 +.003 +.000	3.000 +.004 +.000	2.375 +.000 -.004	2.998 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	12.44
P312-02.500	2-1/2	3-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.003 +.000	3.125 +.004 +.000	2.500 +.000 -.004	3.123 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	11.88
P312-02.500-500B	2-1/2	3-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.003 +.000	3.125 +.004 +.000	2.500 +.000 -.004	3.123 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	12.96
P312-02.625-500B	2-5/8	3-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.627 +.003 +.000	3.250 +.004 +.000	2.625 +.000 -.004	3.248 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	29.55
P312-02.750	2-3/4	3-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.003 +.000	3.375 +.004 +.000	2.750 +.000 -.004	3.373 +.000 -.002	3.375 +.003 +.000	12.70
P312-02.750-500B	2-3/4	3-3/8	1/2	.550 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.003 +.000	3.375 +.004 +.000	2.750 +.000 -.004	3.373 +.000 -.002	3.375 +.003 +.000	14.08
P312-03.000-500B	3	3-5/8	1/2	.550 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.003 +.000	3.625 +.004 +.000	3.000 +.000 -.004	3.623 +.000 -.002	3.625 +.003 +.000	15.22
P312-03.125	3-1/8	3-3/4	5/16	.344 +.015 +.000	3.125 +.000 -.002	3.127 +.003 +.000	3.750 +.004 +.000	3.125 +.000 -.004	3.748 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	19.01
P312-03.250-500B	3-1/4	3-7/8	1/2	.550 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.252 +.003 +.000	3.875 +.004 +.000	3.250 +.000 -.004	3.873 +.000 -.002	3.875 +.003 +.000	17.08
P312-03.375	3-3/8	4	5/16	.344 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.377 +.003 +.000	4.000 +.004 +.000	3.375 +.000 -.004	3.998 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	15.52
P312-03.375-500B	3-3/8	4	1/2	.550 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.377 +.003 +.000	4.000 +.004 +.000	3.375 +.000 -.004	3.998 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	16.91

HERCULES SEALING PRODUCTS

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
P312-03.375-500D	3-3/8	4	1/2	.550 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.377 +.003 +.000	4.000 +.004 +.000	3.375 +.000 -.004	3.998 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	16.91
P312-03.500	3-1/2	4-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.003 +.000	4.125 +.004 +.000	3.500 +.000 -.004	4.123 +.000 -.002	4.125 +.003 +.000	16.05
P312-03.500-500B	3-1/2	4-1/8	1/2	.550 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.003 +.000	4.125 +.004 +.000	3.500 +.000 -.004	4.123 +.000 -.002	4.125 +.003 +.000	18.46
P312-03.750	3-3/4	4-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.003 +.000	4.375 +.004 +.000	3.750 +.000 -.004	4.373 +.000 -.002	4.375 +.003 +.000	17.09
P312-03.750-375B	3-3/4	4-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.003 +.000	4.375 +.004 +.000	3.750 +.000 -.004	4.373 +.000 -.002	4.375 +.003 +.000	18.64
P312-03.875-500D	3-7/8	4-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	3.875 +.000 -.002	3.877 +.003 +.000	4.500 +.004 +.000	3.875 +.000 -.004	4.498 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	20.44
P312-04.000	4	4-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.003 +.000	4.625 +.004 +.000	4.000 +.000 -.004	4.623 +.000 -.002	4.625 +.003 +.000	18.94
P312-04.000-562B	4	4-5/8	9/16	.619 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.003 +.000	4.625 +.004 +.000	4.000 +.000 -.004	4.623 +.000 -.002	4.625 +.003 +.000	19.98
P312-04.125-562B	4-1/8	4-3/4	9/16	.619 +.015 +.000	4.125 +.000 -.002	4.127 +.003 +.000	4.750 +.004 +.000	4.125 +.000 -.004	4.748 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	20.50
P312-04.250-562B	4-1/4	4-7/8	9/16	.619 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.003 +.000	4.875 +.004 +.000	4.250 +.000 -.004	4.873 +.000 -.002	4.875 +.003 +.000	21.01
P312-04.375	4-3/8	5	5/16	.344 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.377 +.003 +.000	5.000 +.004 +.000	4.375 +.000 -.004	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	19.93
P312-04.375-500D	4-3/8	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.377 +.003 +.000	5.000 +.004 +.000	4.375 +.000 -.004	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	22.61
P312-04.375-562D	4-3/8	5	9/16	.619 +.015 +.000	4.375 +.000 -.002	4.377 +.003 +.000	5.000 +.004 +.000	4.375 +.000 -.004	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	22.61
P312-04.750	4-3/4	5-3/8	5/16	.344 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.752 +.003 +.000	5.375 +.004 +.000	4.750 +.000 -.004	5.373 +.000 -.002	5.375 +.003 +.000	21.50
P312-04.750-625B	4-3/4	5-3/8	5/8	.688 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.752 +.003 +.000	5.375 +.004 +.000	4.750 +.000 -.004	5.373 +.000 -.002	5.375 +.003 +.000	24.13
P312-04.875	4-7/8	5-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	4.875 +.000 -.002	4.877 +.003 +.000	5.500 +.004 +.000	4.875 +.000 -.004	5.498 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	41.15
P312-05.375-625D	5-3/8	6	5/8	.688 +.015 +.000	5.375 +.000 -.002	5.376 +.003 +.000	6.000 +.004 +.000	5.375 +.000 -.004	5.998 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	28.38
P312-05.500	5-1/2	6-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.003 +.000	6.125 +.004 +.000	5.500 +.000 -.004	6.123 +.000 -.002	6.125 +.003 +.000	24.85
P312-05.500-375BHN	5-1/2	6-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.003 +.000	6.125 +.004 +.000	5.500 +.000 -.004	6.123 +.000 -.002	6.125 +.003 +.000	102.15
P312-07.000	7	7-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.002 +.003 +.000	7.625 +.004 +.000	7.000 +.000 -.004	7.623 +.000 -.002	7.625 +.003 +.000	36.10
P312-07.250	7-1/4	7-7/8	5/16	.344 +.015 +.000	7.250 +.000 -.002	7.252 +.003 +.000	7.875 +.004 +.000	7.250 +.000 -.004	7.873 +.000 -.002	7.875 +.003 +.000	31.40
P312-07.375	7-3/8	8	5/16	.344 +.015 +.000	7.375 +.000 -.002	7.377 +.003 +.000	8.000 +.004 +.000	7.375 +.000 -.004	7.998 +.000 -.002	8.000 +.003 +.000	31.40
P312-07.875-625B	7-7/8	8-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	7.875 +.000 -.002	7.877 +.003 +.000	8.500 +.004 +.000	7.875 +.000 -.004	8.498 +.000 -.002	8.500 +.003 +.000	72.27
P312-08.000	8	8-5/8	5/16	.344 +.015 +.000	8.000 +.000 -.002	8.002 +.003 +.000	8.625 +.004 +.000	8.000 +.000 -.004	8.623 +.000 -.002	8.625 +.003 +.000	40.49
3/8" C/S											
P375-00.750	3/4	1-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.752 +.004 +.000	1.500 +.005 +.000	.750 +.000 -.005	1.498 +.000 -.002	1.500 +.004 +.000	$16.92
P375-00.875	7/8	1-5/8	3/8	.413 +.015 +.000	.875 +.000 -.002	.877 +.004 +.000	1.625 +.005 +.000	.875 +.000 -.005	1.623 +.000 -.002	1.625 +.004 +.000	18.00
P375-01.250	1-1/4	2	3/8	.413 +.015 +.000	1.250 +.000 -.002	1.252 +.004 +.000	2.000 +.005 +.000	1.250 +.000 -.005	1.998 +.000 -.002	2.000 +.004 +.000	9.81
P375-01.375	1-3/8	2-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.377 +.004 +.000	2.125 +.005 +.000	1.375 +.000 -.005	2.123 +.000 -.002	2.125 +.004 +.000	10.41
P375-01.375-625B	1-3/8	2-1/8	5/8	.688 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.377 +.004 +.000	2.125 +.005 +.000	1.375 +.000 -.005	2.123 +.000 -.002	2.125 +.004 +.000	18.08
P375-01.500	1-1/2	2-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.004 +.000	2.250 +.005 +.000	1.500 +.000 -.005	2.248 +.000 -.002	2.250 +.004 +.000	10.60
P375-01.500-625B	1-1/2	2-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	1.500 +.000 -.002	1.502 +.004 +.000	2.250 +.005 +.000	1.500 +.000 -.005	2.248 +.000 -.002	2.250 +.004 +.000	12.67
P375-01.625	1-5/8	2-3/8	3/8	.413 +.015 +.000	1.625 +.000 -.002	1.627 +.004 +.000	2.375 +.005 +.000	1.625 +.000 -.005	2.373 +.000 -.002	2.375 +.004 +.000	13.77

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
P375-01.750	1-3/4	2-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.004 +.000	2.500 +.005 +.000	1.750 +.000 -.005	2.498 +.000 -.002	2.500 +.004 +.000	12.08
P375-01.750-625B	1-3/4	2-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.752 +.004 +.000	2.500 +.005 +.000	1.750 +.000 -.005	2.498 +.000 -.002	2.500 +.004 +.000	13.14
P375-02.000	2	2-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.004 +.000	2.750 +.005 +.000	2.000 +.000 -.005	2.748 +.000 -.002	2.750 +.004 +.000	13.90
P375-02.000-625B	2	2-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.004 +.000	2.750 +.005 +.000	2.000 +.000 -.005	2.748 +.000 -.002	2.750 +.004 +.000	15.33
P375-02.000-625D	2	2-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.002 +.004 +.000	2.750 +.005 +.000	2.000 +.000 -.005	2.748 +.000 -.002	2.750 +.004 +.000	39.45
P375-02.125	2-1/8	2-7/8	3/8	.413 +.015 +.000	2.125 +.000 -.002	2.126 +.004 +.000	2.875 +.005 +.000	2.125 +.000 -.005	2.874 +.000 -.002	2.875 +.004 +.000	14.65
P375-02.250-625B	2-1/4	3	5/8	.688 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.004 +.000	3.000 +.005 +.000	2.250 +.000 -.005	2.998 +.000 -.002	3.000 +.004 +.000	17.08
P375-02.250-625D	2-1/4	3	5/8	.688 +.015 +.000	2.250 +.000 -.002	2.252 +.004 +.000	3.000 +.005 +.000	2.250 +.000 -.005	2.998 +.000 -.002	3.000 +.004 +.000	17.08
P375-02.375-625B	2-3/8	3-1/8	5/8	.688 +.015 +.000	2.375 +.000 -.002	2.377 +.004 +.000	3.125 +.005 +.000	2.375 +.000 -.005	3.123 +.000 -.002	3.125 +.004 +.000	20.55
P375-02.500	2-1/2	3-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.004 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.248 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	16.90
P375-02.500-625B	2-1/2	3-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.004 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.248 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	17.98
P375-02.500-625D	2-1/2	3-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.502 +.004 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.248 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	17.98
P375-02.625-625B	2-5/8	3-3/8	5/8	.688 +.015 +.000	2.625 +.000 -.002	2.627 +.004 +.000	3.375 +.005 +.000	2.625 +.000 -.005	3.373 +.000 -.002	3.375 +.004 +.000	19.41
P375-02.750	2-3/4	3-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.004 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.498 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	17.78
P375-02.750-625B	2-3/4	3-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	2.750 +.000 -.002	2.752 +.004 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.498 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	20.52
P375-03.000	3	3-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.004 +.000	3.750 +.005 +.000	3.000 +.000 -.005	3.748 +.000 -.002	3.750 +.004 +.000	20.28
P375-03.000-625B	3	3-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.004 +.000	3.750 +.005 +.000	3.000 +.000 -.005	3.748 +.000 -.002	3.750 +.004 +.000	21.36
P375-03.000-625D	3	3-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.002 +.004 +.000	3.750 +.005 +.000	3.000 +.000 -.005	3.748 +.000 -.002	3.750 +.004 +.000	21.36
P375-03.250	3-1/4	4	3/8	.413 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.252 +.004 +.000	4.000 +.005 +.000	3.250 +.000 -.005	3.998 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	20.46
P375-03.250-625B	3-1/4	4	5/8	.688 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.252 +.004 +.000	4.000 +.005 +.000	3.250 +.000 -.005	3.998 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	22.68
P375-03.250-625D	3-1/4	4	5/8	.688 +.015 +.000	3.250 +.000 -.002	3.252 +.004 +.000	4.000 +.005 +.000	3.250 +.000 -.005	3.998 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	22.68
P375-03.375-625B	3-3/8	4-1/8	5/8	.688 +.015 +.000	3.375 +.000 -.002	3.377 +.004 +.000	4.125 +.005 +.000	3.375 +.000 -.005	4.123 +.000 -.002	4.125 +.004 +.000	23.22
P375-03.500	3-1/2	4-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.004 +.000	4.250 +.005 +.000	3.500 +.000 -.005	4.248 +.000 -.002	4.250 +.004 +.000	22.09
P375-03.500-625B	3-1/2	4-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.004 +.000	4.250 +.005 +.000	3.500 +.000 -.005	4.248 +.000 -.002	4.250 +.004 +.000	24.28
P375-03.500-625D	3-1/2	4-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.502 +.004 +.000	4.250 +.005 +.000	3.500 +.000 -.005	4.248 +.000 -.002	4.250 +.004 +.000	24.28
P375-03.625-625B	3-5/8	4-3/8	5/8	.688 +.015 +.000	3.625 +.000 -.002	3.627 +.004 +.000	4.375 +.005 +.000	3.625 +.000 -.005	4.373 +.000 -.002	4.375 +.004 +.000	25.16
P375-03.750	3-3/4	4-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.004 +.000	4.500 +.005 +.000	3.750 +.000 -.005	4.498 +.000 -.002	4.500 +.004 +.000	23.22
P375-03.750-625B	3-3/4	4-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	3.750 +.000 -.002	3.752 +.004 +.000	4.500 +.005 +.000	3.750 +.000 -.005	4.498 +.000 -.002	4.500 +.004 +.000	27.58
P375-04.000	4	4-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.004 +.000	4.750 +.005 +.000	4.000 +.000 -.005	4.748 +.000 -.002	4.750 +.004 +.000	24.34
P375-04.000-625B	4	4-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.002 +.004 +.000	4.750 +.005 +.000	4.000 +.000 -.005	4.748 +.000 -.002	4.750 +.004 +.000	27.41
P375-04.250	4-1/4	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	26.20
P375-04.250-375B	4-1/4	5	3/8	.413 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	26.19
P375-04.250-625B	4-1/4	5	5/8	.688 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	28.69

HERCULES SEALING PRODUCTS

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
P375-04.250-625D	4-1/4	5	5/8	.688 +.015 +.000	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	28.69
P375-04.500	4-1/2	5-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.004 +.000	5.250 +.005 +.000	4.500 +.000 -.005	5.248 +.000 -.002	5.250 +.004 +.000	28.83
P375-04.500-625B	4-1/2	5-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.502 +.004 +.000	5.250 +.005 +.000	4.500 +.000 -.005	5.248 +.000 -.002	5.250 +.004 +.000	30.12
P375-04.750	4-3/4	5-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.752 +.004 +.000	5.500 +.005 +.000	4.750 +.000 -.005	5.498 +.000 -.002	5.500 +.004 +.000	30.26
P375-04.750-625B	4-3/4	5-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.752 +.004 +.000	5.500 +.005 +.000	4.750 +.000 -.005	5.498 +.000 -.002	5.500 +.004 +.000	31.50
P375-04.750-625D	4-3/4	5-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	4.750 +.000 -.002	4.752 +.004 +.000	5.500 +.005 +.000	4.750 +.000 -.005	5.498 +.000 -.002	5.500 +.004 +.000	31.50
P375-05.000	5	5-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.002 +.004 +.000	5.750 +.005 +.000	5.000 +.000 -.005	5.748 +.000 -.002	5.750 +.004 +.000	30.62
P375-05.000-625B	5	5-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.002 +.004 +.000	5.750 +.005 +.000	5.000 +.000 -.005	5.748 +.000 -.002	5.750 +.004 +.000	33.00
P375-05.250	5-1/4	6	3/8	.413 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	32.18
P375-05.250-500B	5-1/4	6	1/2	.550 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	34.37
P375-05.250-500D	5-1/4	6	1/2	.550 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	34.37
P375-05.250-625B	5-1/4	6	5/8	.688 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	34.37
P375-05.250-625D	5-1/4	6	5/8	.688 +.015 +.000	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	34.37
P375-05.500	5-1/2	6-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.004 +.000	6.250 +.005 +.000	5.500 +.000 -.005	6.248 +.000 -.002	6.250 +.004 +.000	33.37
P375-05.500-625B	5-1/2	6-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.004 +.000	6.250 +.005 +.000	5.500 +.000 -.005	6.248 +.000 -.002	6.250 +.004 +.000	35.73
P375-05.750	5-3/4	6-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.752 +.004 +.000	6.500 +.005 +.000	5.750 +.000 -.005	6.498 +.000 -.002	6.500 +.004 +.000	34.70
P375-05.750-625B	5-3/4	6-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.752 +.004 +.000	6.500 +.005 +.000	5.750 +.000 -.005	6.498 +.000 -.002	6.500 +.004 +.000	38.68
P375-05.750-625D	5-3/4	6-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	5.750 +.000 -.002	5.752 +.004 +.000	6.500 +.005 +.000	5.750 +.000 -.005	6.498 +.000 -.002	6.500 +.004 +.000	38.68
P375-06.000	6	6-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.002 +.004 +.000	6.750 +.005 +.000	6.000 +.000 -.005	6.748 +.000 -.002	6.750 +.004 +.000	37.68
P375-06.000-625B	6	6-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	6.000 +.000 -.002	6.002 +.004 +.000	6.750 +.005 +.000	6.000 +.000 -.005	6.748 +.000 -.002	6.750 +.004 +.000	38.22
P375-06.250	6-1/4	7	3/8	.413 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	36.16
P375-06.250-500D	6-1/4	7	1/2	.550 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	39.18
P375-06.250-625B	6-1/4	7	5/8	.688 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	39.18
P375-06.250-625D	6-1/4	7	5/8	.688 +.015 +.000	6.250 +.000 -.002	6.252 +.004 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	38.43
P375-06.500	6-1/2	7-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.502 +.004 +.000	7.250 +.005 +.000	6.500 +.000 -.005	7.248 +.000 -.002	7.250 +.004 +.000	37.44
P375-06.500-625B	6-1/2	7-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	6.500 +.000 -.002	6.502 +.004 +.000	7.250 +.005 +.000	6.500 +.000 -.005	7.248 +.000 -.002	7.250 +.004 +.000	40.52
P375-06.750-625B	6-3/4	7-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	6.750 +.000 -.002	6.752 +.004 +.000	7.500 +.005 +.000	6.750 +.000 -.005	7.498 +.000 -.002	7.500 +.004 +.000	72.46
P375-07.000-625B	7	7-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	7.000 +.000 -.002	7.002 +.004 +.000	7.750 +.005 +.000	7.000 +.000 -.005	7.748 +.000 -.002	7.750 +.004 +.000	43.36
P375-07.250-625B	7-1/4	8	5/8	.688 +.015 +.000	7.250 +.000 -.002	7.252 +.004 +.000	8.000 +.005 +.000	7.250 +.000 -.005	7.998 +.000 -.002	8.000 +.004 +.000	46.39
P375-07.250-625D	7-1/4	8	5/8	.688 +.015 +.000	7.250 +.000 -.002	7.252 +.004 +.000	8.000 +.005 +.000	7.250 +.000 -.005	7.998 +.000 -.002	8.000 +.004 +.000	47.30
P375-07.500	7-1/2	8-1/4	3/8	.413 +.015 +.000	7.500 +.000 -.002	7.502 +.004 +.000	8.250 +.005 +.000	7.500 +.000 -.005	8.248 +.000 -.002	8.250 +.004 +.000	49.51
P375-07.500-625B	7-1/2	8-1/4	5/8	.688 +.015 +.000	7.500 +.000 -.002	7.502 +.004 +.000	8.250 +.005 +.000	7.500 +.000 -.005	8.248 +.000 -.002	8.250 +.004 +.000	50.67
P375-08.000	8	8-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	8.000 +.000 -.002	8.002 +.004 +.000	8.750 +.005 +.000	8.000 +.000 -.005	8.748 +.000 -.002	8.750 +.004 +.000	53.21

850型聚氨酯U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
P375-08.250-625B	8-1/4	9	5/8	.688 +.015 +.000	8.250 +.000 -.002	8.252 +.004 +.000	9.000 +.005 +.000	8.250 +.000 -.005	8.998 +.000 -.002	9.000 +.004 +.000	52.64
P375-08.750	8-3/4	9-1/2	3/8	.413 +.015 +.000	8.750 +.000 -.002	8.752 +.004 +.000	9.500 +.005 +.000	8.750 +.000 -.005	9.498 +.000 -.002	9.500 +.004 +.000	110.15
P375-09.000-625B	9	9-3/4	5/8	.688 +.015 +.000	9.000 +.000 -.002	9.002 +.004 +.000	9.750 +.005 +.000	9.000 +.000 -.005	9.748 +.000 -.002	9.750 +.004 +.000	104.03
P375-10.000	10	10-3/4	3/8	.413 +.015 +.000	10.000 +.000 -.002	10.002 +.004 +.000	10.750 +.005 +.000	10.000 +.000 -.005	10.748 +.000 -.002	10.750 +.004 +.000	124.03
1/2" C/S											
P500-01.500	1-1/2	2-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	1.502 +.005 +.000	2.500 +.007 +.000	1.500 +.000 -.007	2.498 +.000 -.003	2.500 +.005 +.000	$15.66
P500-01.750-750B	1-3/4	2-3/4	3/4	.825 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	1.752 +.005 +.000	2.750 +.007 +.000	1.750 +.000 -.007	2.748 +.000 -.003	2.750 +.005 +.000	21.12
P500-02.000-750B	2	3	3/4	.825 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.002 +.005 +.000	3.000 +.007 +.000	2.000 +.000 -.007	2.998 +.000 -.003	3.000 +.005 +.000	20.85
P500-02.500	2-1/2	3-1/2	1/2	.550 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.502 +.005 +.000	3.500 +.007 +.000	2.500 +.000 -.007	3.498 +.000 -.003	3.500 +.005 +.000	22.66
P500-02.500-750B	2-1/2	3-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	2.502 +.005 +.000	3.500 +.007 +.000	2.500 +.000 -.007	3.498 +.000 -.003	3.500 +.005 +.000	26.15
P500-03.000	3	4	1/2	.550 +.015 +.000	3.000 +.000 -.003	3.002 +.005 +.000	4.000 +.007 +.000	3.000 +.000 -.007	3.998 +.000 -.003	4.000 +.005 +.000	26.44
P500-03.000-750B	3	4	3/4	.825 +.015 +.000	3.000 +.000 -.003	3.002 +.005 +.000	4.000 +.007 +.000	3.000 +.000 -.007	3.998 +.000 -.003	4.000 +.005 +.000	31.70
P500-03.250-750B	3-1/4	4-1/4	3/4	.825 +.015 +.000	3.250 +.000 -.003	3.252 +.005 +.000	4.250 +.007 +.000	3.250 +.000 -.007	4.248 +.000 -.003	4.250 +.005 +.000	38.03
P500-03.500-625	3-1/2	4-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	3.500 +.000 -.003	3.502 +.005 +.000	4.500 +.007 +.000	3.500 +.000 -.007	4.498 +.000 -.003	4.500 +.005 +.000	24.85
P500-04.000	4	5	1/2	.550 +.015 +.000	4.000 +.000 -.003	4.002 +.005 +.000	5.000 +.007 +.000	4.000 +.000 -.007	4.998 +.000 -.003	5.000 +.005 +.000	33.88
P500-04.000-750B	4	5	3/4	.825 +.015 +.000	4.000 +.000 -.003	4.002 +.005 +.000	5.000 +.007 +.000	4.000 +.000 -.007	4.998 +.000 -.003	5.000 +.005 +.000	34.88
P500-04.250	4-1/4	5-1/4	1/2	.550 +.015 +.000	4.250 +.000 -.003	4.252 +.005 +.000	5.250 +.007 +.000	4.250 +.000 -.007	5.248 +.000 -.003	5.250 +.005 +.000	37.34
P500-04.500-750B	4-1/2	5-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	4.500 +.000 -.003	4.502 +.005 +.000	5.500 +.007 +.000	4.500 +.000 -.007	5.498 +.000 -.003	5.500 +.005 +.000	42.64
P500-05.000	5	6	1/2	.550 +.015 +.000	5.000 +.000 -.003	5.002 +.005 +.000	6.000 +.007 +.000	5.000 +.000 -.007	5.998 +.000 -.003	6.000 +.005 +.000	41.36
P500-05.000-750B	5	6	3/4	.825 +.015 +.000	5.000 +.000 -.003	5.002 +.005 +.000	6.000 +.007 +.000	5.000 +.000 -.007	5.998 +.000 -.003	6.000 +.005 +.000	45.46
P500-05.500-750B	5-1/2	6-1/2	3/4	.825 +.015 +.000	5.500 +.000 -.003	5.502 +.005 +.000	6.500 +.007 +.000	5.500 +.000 -.007	6.498 +.000 -.003	6.500 +.005 +.000	74.57
P500-06.000	6	7	1/2	.550 +.015 +.000	6.000 +.000 -.003	6.002 +.005 +.000	7.000 +.007 +.000	6.000 +.000 -.007	6.998 +.000 -.003	7.000 +.005 +.000	49.75
P500-06.000-750B	6	7	3/4	.825 +.015 +.000	6.000 +.000 -.003	6.002 +.005 +.000	7.000 +.007 +.000	6.000 +.000 -.007	6.998 +.000 -.003	7.000 +.005 +.000	52.51
P500-07.000	7	8	1/2	.550 +.015 +.000	7.000 +.000 -.003	7.002 +.005 +.000	8.000 +.007 +.000	7.000 +.000 -.007	7.998 +.000 -.003	8.000 +.005 +.000	52.83
P500-07.000-750B	7	8	3/4	.825 +.015 +.000	7.000 +.000 -.003	7.002 +.005 +.000	8.000 +.007 +.000	7.000 +.000 -.007	7.998 +.000 -.003	8.000 +.005 +.000	54.91
P500-07.000-750D	7	8	3/4	.825 +.015 +.000	7.000 +.000 -.003	7.002 +.005 +.000	8.000 +.007 +.000	7.000 +.000 -.007	7.998 +.000 -.003	8.000 +.005 +.000	54.91
P500-08.000	8	9	1/2	.550 +.015 +.000	8.000 +.000 -.003	8.002 +.005 +.000	9.000 +.007 +.000	8.000 +.000 -.007	8.998 +.000 -.003	9.000 +.005 +.000	60.76
P500-08.000-750B	8	9	3/4	.825 +.015 +.000	8.000 +.000 -.003	8.002 +.005 +.000	9.000 +.007 +.000	8.000 +.000 -.007	8.998 +.000 -.003	9.000 +.005 +.000	62.45
P500-09.000	9	10	1/2	.550 +.015 +.000	9.000 +.000 -.003	9.002 +.005 +.000	10.000 +.007 +.000	9.000 +.000 -.007	9.998 +.000 -.003	10.000 +.005 +.000	63.32
5/8" C/S											
P625-02.750	2-3/4	4	5/8	.688 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	2.753 +.006 +.000	4.000 +.009 +.000	2.750 +.000 -.009	3.997 +.000 -.003	4.000 +.006 +.000	$29.55
P625-03.250	3-1/4	4-1/2	5/8	.688 +.015 +.000	3.250 +.000 -.003	3.253 +.006 +.000	4.500 +.009 +.000	3.250 +.000 -.009	4.497 +.000 -.003	4.500 +.006 +.000	34.29
P625-04.750	4-3/4	6	5/8	.688 +.015 +.000	4.750 +.000 -.003	4.753 +.006 +.000	6.000 +.009 +.000	4.750 +.000 -.009	5.997 +.000 -.003	6.000 +.006 +.000	48.26

HERCULES SEALING PRODUCTS

850型氟橡胶U型密封件

这种密封圈的外型与850式聚氨酯U型密封圈相同，采用氟橡胶模铸而成。这些密封圈适用各种流体介质，适用温度为-20°F到+400° F。附注: 在对介质/密封圈兼容性不确定的情况下，请参阅我公司工程手册中的介质/密封圈匹配表。

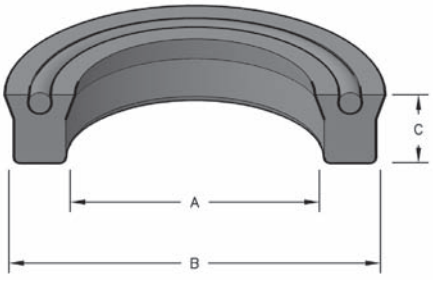



赫拉克勒斯零件号

P 125 - 00.625 - 187BV

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	90A 氟橡胶
温度范围	-20° 至 +400° F
压力范围	0 至 2,000 PSI
速度	3 英尺/秒

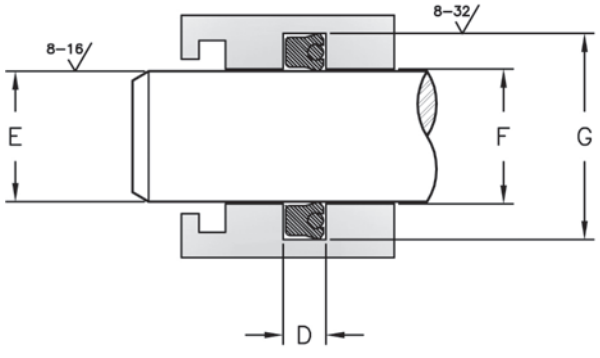

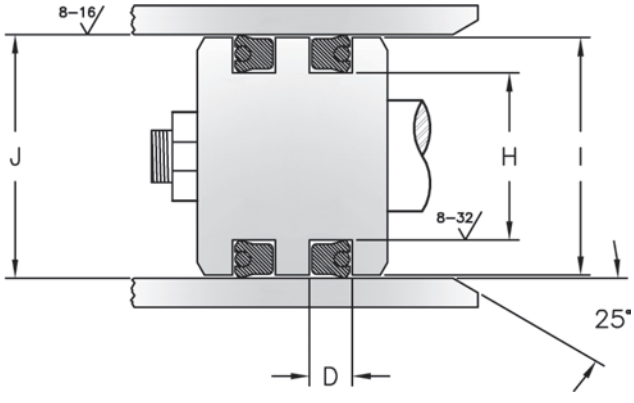

标准型:
高度H和C/S截面宽相等，呈方形密封，采用D型唇口。
典型零件号:
P25-02.500V

加深型:
高度大于C/S截面，同样采用采用D型唇口。形成矩形截面形状。
典型零件号:
P25-02.500-37DV

B型:
该密封圈尺寸与加深型密封圈尺寸相同，倾斜唇口可以更容易破裂油膜，采用B型唇口。
典型零件号:
U25-02.500-37BV

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
1/8" C/S											
P125-00.500V	1/2	3/4	1/8	.138 +.015 +.000	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.749 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	$60.42
P125-00.625-SQBV	5/8	7/8	1/8	.138 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	25.90
P125-00.625-187BV	5/8	7/8	3/16	.207 +.015 +.000	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.874 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	26.75
5/32" C/S											
P156-01.000-SQBV	1	1-5/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.311 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	$33.32
P156-01.375-SQBV	1-3/8	1-11/16	5/32	.172 +.015 +.000	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.686 +.000 -.001	1.688 +.002 +.000	38.70
3/16" C/S											
P187-01.750-SQBV	1-3/4	2-1/8	3/16	.207 +.015 +.000	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	$42.00
P187-02.000-SQBV	2	2-3/8	3/16	.207 +.015 +.000	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.374 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	44.29

850型氟橡胶U型密封件

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
7/32" C/S											
P218-02.500-SQBV	2-1/2	2-15/16	7/32	.241 +.015 +.000	2.500 +.000 -.002	2.501 +.003 +.000	2.938 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.936 +.000 -.003	2.938 +.002 +.000	$67.98
P218-03.000-SQBV	3	3-7/16	7/32	.241 +.015 +.000	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.438 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.436 +.000 -.003	3.438 +.002 +.000	77.77
1/4" C/S											
P250-00.750V	3/4	1-1/4	1/4	.275 +.015 +.000	.750 +.000 -.002	.751 +.002 +.000	1.250 +.003 +.000	.750 +.000 -.003	1.249 +.000 -.001	1.250 +.003 +.000	$38.36
P250-03.500-SQBV	3-1/2	4	1/4	.275 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	89.78
P250-03.500-312BV	3-1/2	4	5/16	.344 +.015 +.000	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	98.27
P250-04.000-SQBV	4	4-1/2	1/4	.275 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	100.98
P250-04.000-312BV	4	4-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	110.58
P250-04.500-SQBV	4-1/2	5	1/4	.275 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	119.31
P250-04.500-312BV	4-1/2	5	5/16	.344 +.015 +.000	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	135.18
9/32" C/S											
P281-05.000-SQBV	5	5-9/16	9/32	.310 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.563 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.561 +.000 -.002	5.563 +.003 +.000	$118.28
P281-05.000-343BV	5	5-9/16	11/32	.379 +.015 +.000	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.563 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.561 +.000 -.002	5.563 +.003 +.000	129.54
5/16" C/S											
P312-05.500-SQBV	5-1/2	6-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.003 +.000	6.125 +.004 +.000	5.500 +.000 -.004	6.123 +.000 -.002	6.125 +.003 +.000	$161.86
P312-05.500-375BV	5-1/2	6-1/8	3/8	.413 +.015 +.000	5.500 +.000 -.002	5.502 +.003 +.000	6.125 +.004 +.000	5.500 +.000 -.004	6.123 +.000 -.002	6.125 +.003 +.000	175.97

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

855 PRC环

作为“B”型结构唇口配套使用圈，855PRC圈可以把一个单向U型密封圈转换成一个双向密封圈。附注：其H高度为密封槽宽所要增加的尺寸。

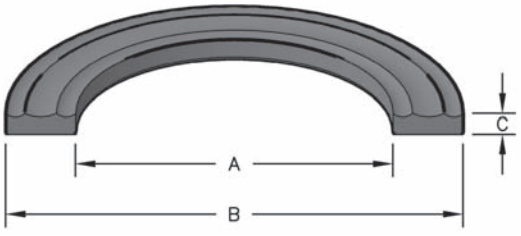

赫拉克勒斯零件号

PRC 125 - 01.000

密封圈形式 | 截面 | 内径

密封件信息	
材料	95A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

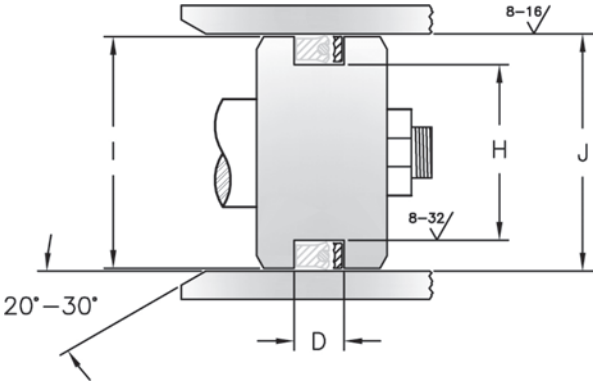

855式
伴环

850式
带胀圈U型密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
1/8" C/S							
PRC125-01.000	1	1-1/4	.065	1.000 +.000 -.002	1.249 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	$5.35
PRC125-01.250	1-1/4	1-1/2	.065	1.250 +.000 -.002	1.499 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	5.80
3/16" C/S							
PRC187-01.125	1-1/8	1-1/2	.11	1.125 +.000 -.002	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	$5.72
PRC187-01.375	1-3/8	1-3/4	.11	1.375 +.000 -.002	1.749 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	6.31
PRC187-01.500	1-1/2	1-7/8	.11	1.500 +.000 -.002	1.874 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	6.90
PRC187-01.625	1-5/8	2	.11	1.625 +.000 -.002	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	6.71
PRC187-01.750	1-3/4	2-1/8	.11	1.750 +.000 -.002	2.124 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	7.28
PRC187-02.375	2-3/8	2-3/4	.11	2.375 +.000 -.002	2.749 +.000 -.002	2.750 +.002 +.000	9.78
PRC187-02.625	2-5/8	3	.11	2.625 +.000 -.002	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	8.21
PRC187-03.000	3	3-3/8	.11	3.000 +.000 -.002	3.374 +.000 -.002	3.375 +.002 +.000	9.62
PRC187-03.125	3-1/8	3-1/2	.11	3.125 +.000 -.002	3.499 +.000 -.002	3.500 +.002 +.000	9.63
PRC187-03.625	3-5/8	4	.11	3.625 +.000 -.002	3.999 +.000 -.002	4.000 +.002 +.000	11.86
1/4" C/S							

855 PRC环

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
PRC250-01.000	1	1-1/2	.137	1.000 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	$6.18
PRC250-01.500	1-1/2	2	.137	1.500 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	7.45
PRC250-01.750	1-3/4	2-1/4	.137	1.750 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	8.73
PRC250-02.000	2	2-1/2	.137	2.000 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	9.12
PRC250-02.250	2-1/4	2-3/4	.137	2.250 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.003 +.000	10.62
PRC250-02.500	2-1/2	3	.137	2.500 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	10.97
PRC250-02.750	2-3/4	3-1/4	.137	2.750 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	11.50
PRC250-03.000	3	3-1/2	.137	3.000 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	12.78
PRC250-03.250	3-1/4	3-3/4	.137	3.250 +.000 -.003	3.749 +.000 -.002	3.750 +.003 +.000	14.47
PRC250-03.500	3-1/2	4	.137	3.500 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	14.71
PRC250-04.000	4	4-1/2	.137	4.000 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	16.55
PRC250-04.250	4-1/4	4-3/4	.137	4.250 +.000 -.003	4.749 +.000 -.002	4.750 +.003 +.000	18.54
PRC250-04.500	4-1/2	5	.137	4.500 +.000 -.003	4.999 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	18.38
PRC250-05.000	5	5-1/2	.137	5.000 +.000 -.003	5.499 +.000 -.002	5.500 +.003 +.000	20.22
PRC250-05.500	5-1/2	6	.137	5.500 +.000 -.003	5.999 +.000 -.002	6.000 +.003 +.000	29.69
PRC250-06.000	6	6-1/2	.137	6.000 +.000 -.003	6.499 +.000 -.002	6.500 +.003 +.000	30.09
PRC250-06.500	6-1/2	7	.137	6.500 +.000 -.003	6.999 +.000 -.002	7.000 +.003 +.000	32.03
5/16" C/S							
PRC312-02.375	2-3/8	3	.165	2.375 +.000 -.004	2.998 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	$12.58
PRC312-03.375	3-3/8	4	.165	3.375 +.000 -.004	3.998 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	17.07
PRC312-04.375	4-3/8	5	.165	4.375 +.000 -.004	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	22.01
3/8" C/S							
PRC375-02.750	2-3/4	3-1/2	.207	2.750 +.000 -.005	3.498 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	$17.86
PRC375-03.250	3-1/4	4	.207	3.250 +.000 -.005	3.998 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	22.65
PRC375-03.750	3-3/4	4-1/2	.207	3.750 +.000 -.005	4.498 +.000 -.002	4.500 +.004 +.000	25.64
PRC375-04.250	4-1/4	5	.207	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	28.96
PRC375-05.250	5-1/4	6	.207	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	35.16
PRC375-05.500	5-1/2	6-1/4	.207	5.500 +.000 -.005	6.248 +.000 -.002	6.250 +.004 +.000	36.44
PRC375-06.250	6-1/4	7	.207	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.002	7.000 +.004 +.000	39.50
PRC375-07.250	7-1/4	8	.207	7.250 +.000 -.005	7.998 +.000 -.002	8.000 +.004 +.000	47.18
1/2" C/S							
PRC500-08.000	8	9	.275	8.000 +.000 -.007	8.998 +.000 -.003	9.000 +.005 +.000	$65.61
PRC500-09.000	9	10	.275	9.000 +.000 -.007	9.998 +.000 -.003	10.000 +.005 +.000	73.09

UFN-P对称U型平密封圈

这种密封圈有一个橡胶密封唇口和一个夹织物橡胶底座，具有很好的密封性和强度。

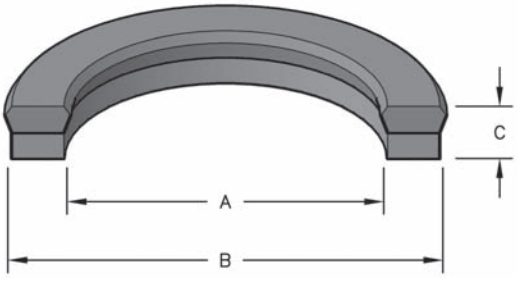

赫拉克勒斯零件号

UFN 12 - 0.50 - 18P

UFN：密封圈形式　12：截面　0.50：内径　18P：高

密封件信息	
材料	橡胶&织物
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 2,900 PSI
速度	1.5 英尺/秒

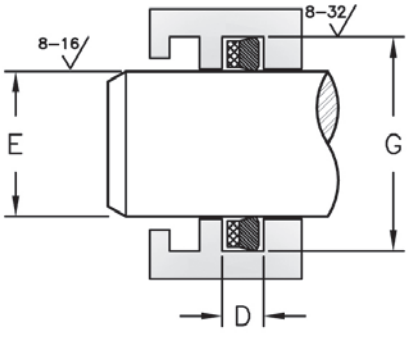

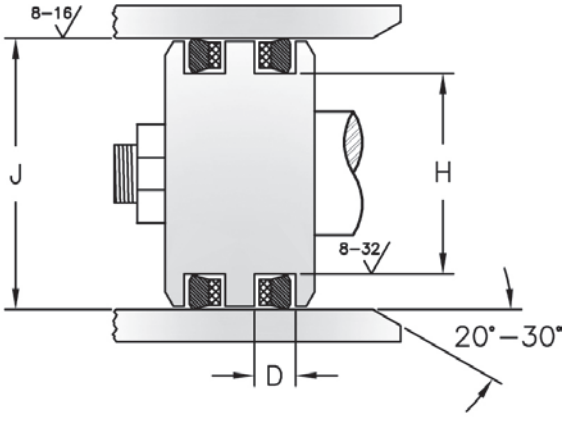

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
1/8" C/S									
UFN12-0.50-18P	1/2	3/4	3/16	.202 +.010 +.000	.500 -.001 -.002	.750 ±.003	.500 ±.002	.750 +.003 +.000	$5.01
UFN12-0.62-18P	5/8	7/8	3/16	.202 +.010 +.000	.625 -.001 -.002	.875 ±.003	.625 ±.002	.875 +.003 +.000	5.01
UFN12-0.75-18P	3/4	1	3/16	.202 +.010 +.000	.750 -.001 -.002	1.000 ±.003	.750 ±.003	1.000 +.003 +.000	5.01
UFN12-0.87-15P	7/8	1-1/8	5/32	.171 +.010 +.000	.875 -.001 -.002	1.125 ±.003	.875 ±.003	1.125 +.003 +.000	5.25
UFN12-1.00-18P	1	1-1/4	3/16	.202 +.010 +.000	1.000 -.001 -.002	1.250 ±.003	1.000 ±.003	1.250 +.004 +.000	5.50
UFN12-1.12-18P	1-1/8	1-3/8	3/16	.202 +.010 +.000	1.125 -.001 -.002	1.375 ±.003	1.125 ±.003	1.375 +.004 +.000	5.50
UFN12-1.25-18P	1-1/4	1-1/2	3/16	.202 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.500 ±.003	1.250 ±.003	1.500 +.004 +.000	7.44
UFN12-1.50-18P	1-1/2	1-3/4	3/16	.202 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	1.750 ±.003	1.500 ±.003	1.750 +.004 +.000	8.21
5/32" C/S									
UFN16-0.18-25P	3/16	1/2	1/4	.265 +.010 +.000	.187 +.000 -.001	.500 ±.002	.187 ±.001	.500 +.003 +.000	$9.75
UFN15-0.25-25P	1/4	9/16	1/4	.265 +.010 +.000	.250 -.001 -.001	.563 ±.002	.250 ±.002	.563 +.003 +.000	5.90
UFN15-0.31-25P	5/16	5/8	1/4	.265 +.010 +.000	.312 -.001 -.001	.625 ±.002	.312 ±.002	.625 +.003 +.000	5.01
3/16" C/S									

UFN-P对称U型平密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
UFN18-0.50-28P	1/2	7/8	9/32	.296 +.010 +.000	.500 -.001 -.002	.875 ±.003	.500 ±.002	.875 +.003 +.000	$5.01
UFN18-0.62-28P	5/8	1	9/32	.296 +.010 +.000	.625 -.001 -.002	1.000 ±.003	.625 ±.002	1.000 +.003 +.000	5.01
UFN18-0.87-37P	7/8	1-1/4	3/8	.390 +.010 +.000	.875 -.001 -.002	1.250 ±.003	.875 ±.003	1.250 +.004 +.000	7.06
UFN18-1.00-25P	1	1-3/8	1/4	.265 +.010 +.000	1.000 -.001 -.002	1.375 ±.003	1.000 ±.003	1.375 +.004 +.000	5.64
UFN18-1.25-25P	1-1/4	1-5/8	1/4	.265 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.625 ±.003	1.250 ±.003	1.625 +.004 +.000	5.76
UFN18-1.37-28P	1-3/8	1-3/4	9/32	.296 +.010 +.000	1.375 -.001 -.003	1.750 ±.003	1.375 ±.003	1.750 +.004 +.000	6.04
UFN18-1.50-17P	1-1/2	1-7/8	11/64	.187 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	1.875 ±.003	1.500 ±.003	1.875 +.004 +.000	6.67
UFN18-1.50-25P	1-1/2	1-7/8	1/4	.265 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	1.875 ±.003	1.500 ±.003	1.875 +.004 +.000	6.28
UFN18-1.75-17P	1-3/4	2-1/8	11/64	.187 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	2.125 ±.004	1.750 ±.003	2.125 +.005 +.000	8.06
UFN18-1.75-28P	1-3/4	2-1/8	9/32	.296 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	2.125 ±.004	1.750 ±.003	2.125 +.005 +.000	7.44
UFN18-2.25-25P	2-1/4	2-5/8	1/4	.265 +.010 +.000	2.250 -.001 -.003	2.625 ±.004	2.250 ±.004	2.625 +.005 +.000	17.41
UFN18-3.00-31P	3	3-3/8	5/16	.327 +.010 +.000	3.000 -.001 -.003	3.375 ±.004	3.000 ±.004	3.375 +.006 +.000	12.82
7/32" C/S									
UFN22-0.56-28P	9/16	1	9/32	.296 +.010 +.000	.562 -.001 -.002	1.000 ±.003	.562 ±.002	1.000 +.003 +.000	$6.28
1/4" C/S									
UFN25-0.62-37P	5/8	1-1/8	3/8	.390 +.010 +.000	.625 -.001 -.002	1.125 ±.003	.625 ±.002	1.125 +.003 +.000	$6.42
UFN25-0.75-31P	3/4	1-1/4	5/16	.327 +.010 +.000	.750 -.001 -.002	1.250 ±.003	.750 ±.003	1.250 +.004 +.000	5.50
UFN25-0.87-37P	7/8	1-3/8	3/8	.390 +.010 +.000	.875 -.001 -.002	1.375 ±.003	.875 ±.003	1.375 +.004 +.000	5.64
UFN25-1.00-25P	1	1-1/2	1/4	.265 +.010 +.000	1.000 -.001 -.002	1.500 ±.003	1.000 ±.003	1.500 +.004 +.000	5.64
UFN25-1.12-37P	1-1/8	1-5/8	3/8	.390 +.010 +.000	1.125 -.001 -.002	1.625 ±.003	1.125 ±.003	1.625 +.004 +.000	6.67
UFN25-1.25-37P	1-1/4	1-3/4	3/8	.390 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.750 ±.003	1.250 ±.003	1.750 +.004 +.000	6.03
UFN25-1.50-28P	1-1/2	2	9/32	.296 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	2.000 ±.004	1.500 ±.003	2.000 +.005 +.000	6.99
UFN25-1.50-37P	1-1/2	2	3/8	.390 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	2.000 ±.004	1.500 ±.003	2.000 +.005 +.000	6.80
UFN25-1.75-37P	1-3/4	2-1/4	3/8	.390 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	2.250 ±.004	1.750 ±.003	2.250 +.005 +.000	8.06
UFN25-2.00-31P	2	2-1/2	5/16	.327 +.010 +.000	2.000 -.001 -.003	2.500 ±.004	2.000 ±.004	2.500 +.005 +.000	10.26
UFN25-2.00-37P	2	2-1/2	3/8	.390 +.010 +.000	2.000 -.001 -.003	2.500 ±.004	2.000 ±.004	2.500 +.005 +.000	9.37
UFN25-3.00-37P	3	3-1/2	3/8	.390 +.010 +.000	3.000 -.001 -.003	3.500 ±.004	3.000 ±.004	3.500 +.006 +.000	12.06
5/16" C/S									
UFN31-0.87-37P	7/8	1-1/2	3/8	.390 +.010 +.000	.875 -.001 -.002	1.500 ±.003	.875 ±.003	1.500 +.004 +.000	$8.06
UFN31-1.12-43P	1-1/8	1-3/4	7/16	.452 +.010 +.000	1.125 -.001 -.002	1.750 ±.003	1.125 ±.003	1.750 +.004 +.000	6.03
UFN31-1.25-31P	1-1/4	1-7/8	5/16	.327 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.875 ±.003	1.250 ±.003	1.875 +.004 +.000	7.96
UFN31-1.25-43P	1-1/4	1-7/8	7/16	.452 +.010 +.000	1.250 -.001 -.003	1.875 ±.003	1.250 ±.003	1.875 +.004 +.000	6.16
UFN31-1.37-37P	1-3/8	2	3/8	.390 +.010 +.000	1.375 -.001 -.003	2.000 ±.004	1.375 ±.003	2.000 +.005 +.000	7.06
UFN31-1.37-43P	1-3/8	2	7/16	.452 +.010 +.000	1.375 -.001 -.003	2.000 ±.004	1.375 ±.003	2.000 +.005 +.000	6.80

HERCULES SEALING PRODUCTS

UFN-P对称U型平密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
UFN31-1.50-31P	1-1/2	2-1/8	5/16	.327 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	2.125 ±.004	1.500 ±.003	2.125 +.005 +.000	11.56
UFN31-1.50-46P	1-1/2	2-1/8	15/32	.483 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	2.125 ±.004	1.500 ±.003	2.125 +.005 +.000	8.06
UFN31-1.62-43P	1-5/8	2-1/4	7/16	.452 +.010 +.000	1.625 -.001 -.003	2.250 ±.004	1.625 ±.003	2.250 +.005 +.000	9.37
UFN31-1.75-43P	1-3/4	2-3/8	7/16	.452 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	2.375 ±.004	1.750 ±.003	2.375 +.005 +.000	8.56
UFN31-1.87-37P	1-7/8	2-1/2	3/8	.390 +.010 +.000	1.875 -.001 -.003	2.500 ±.004	1.875 ±.003	2.500 +.005 +.000	10.63
UFN31-1.87-43P	1-7/8	2-1/2	7/16	.452 +.010 +.000	1.875 -.001 -.003	2.500 ±.004	1.875 ±.003	2.500 +.005 +.000	10.39
UFN31-2.00-43P	2	2-5/8	7/16	.452 +.010 +.000	2.000 -.001 -.003	2.625 ±.004	2.000 ±.004	2.625 +.005 +.000	9.37
11/32" C/S									
UFN34-1.50-43P	1-1/2	2-3/16	7/16	.453 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	2.188 ±.004	1.500 ±.003	2.188 +.005 +.000	$8.39
3/8" C/S									
UFN37-1.50-47P	1-1/2	2-1/4	15/32	.483 +.010 +.000	1.500 -.001 -.003	2.250 ±.004	1.500 ±.003	2.250 +.005 +.000	$10.26
UFN37-1.75-50P	1-3/4	2-1/2	1/2	.515 +.010 +.000	1.750 -.001 -.003	2.500 ±.004	1.750 ±.003	2.500 +.005 +.000	11.78
UFN37-2.00-56P	2	2-3/4	9/16	.577 +.010 +.000	2.000 -.001 -.003	2.750 ±.004	2.000 ±.004	2.750 +.005 +.000	10.26
UFN37-2.25-37P	2-1/4	3	3/8	.390 +.010 +.000	2.250 -.001 -.003	3.000 ±.004	2.250 ±.004	3.000 +.005 +.000	11.69
UFN37-2.25-50P	2-1/4	3	1/2	.515 +.010 +.000	2.250 -.001 -.003	3.000 ±.004	2.250 ±.004	3.000 +.005 +.000	11.15
UFN37-2.25-56P	2-1/4	3	9/16	.577 +.010 +.000	2.250 -.001 -.003	3.000 ±.004	2.250 ±.004	3.000 +.005 +.000	10.26
UFN37-2.50-56P	2-1/2	3-1/4	9/16	.577 +.010 +.000	2.500 -.001 -.003	3.250 ±.004	2.500 ±.004	3.250 +.006 +.000	11.78
UFN37-2.75-56P	2-3/4	3-1/2	9/16	.577 +.010 +.000	2.750 -.001 -.003	3.500 ±.004	2.750 ±.004	3.500 +.006 +.000	14.25
UFN37-3.00-50P	3	3-3/4	1/2	.515 +.010 +.000	3.000 -.001 -.003	3.750 ±.004	3.000 ±.004	3.750 +.006 +.000	12.95
UFN37-3.00-56P	3	3-3/4	9/16	.577 +.010 +.000	3.000 -.001 -.003	3.750 ±.004	3.000 ±.004	3.750 +.006 +.000	13.08
UFN37-3.25-50P	3-1/4	4	1/2	.515 +.010 +.000	3.250 -.001 -.004	4.000 ±.004	3.250 ±.004	4.000 +.006 +.000	14.86
UFN37-3.25-56P	3-1/4	4	9/16	.577 +.010 +.000	3.250 -.001 -.004	4.000 ±.004	3.250 ±.004	4.000 +.006 +.000	15.63
UFN37-3.50-56P	3-1/2	4-1/4	9/16	.577 +.010 +.000	3.500 -.001 -.004	4.250 ±.004	3.500 ±.004	4.250 +.006 +.000	16.29
1/2" C/S									
UFN50-3.00-62P	3	4	5/8	.640 +.010 +.000	3.000 -.001 -.003	4.000 ±.004	3.000 ±.004	4.000 +.006 +.000	$13.86
UFN50-4.00-75P	4	5	3/4	.765 +.010 +.000	4.000 -.001 -.004	5.000 ±.005	4.000 ±.004	5.000 +.006 +.000	20.77
UFN50-6.00-75P	6	7	3/4	.765 +.010 +.000	6.000 -.002 -.004	7.000 ±.005	6.000 ±.005	7.000 +.006 +.000	71.18

870型单质U型密封圈

870型U型密封圈是精密模铸成型的布纳-N合成橡胶制品，其零件号尺寸符合Army-Navy的AN6226标准。

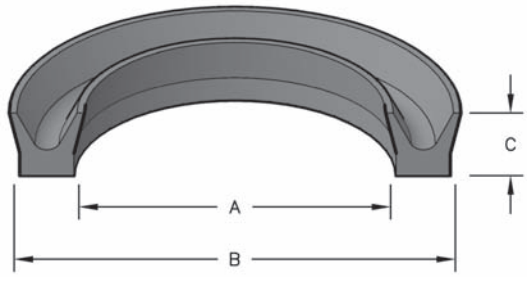

赫拉克勒斯零件号

870 - 006

870 密封圈形式　006 AN 后缀号

密封件信息	
材料	70A 布纳-N橡胶
温度范围	-40° 至 +240° F
压力范围	0 至 500 PSI
速度	3 英尺/秒

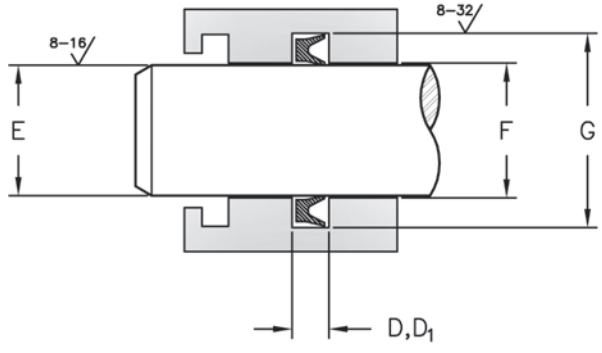

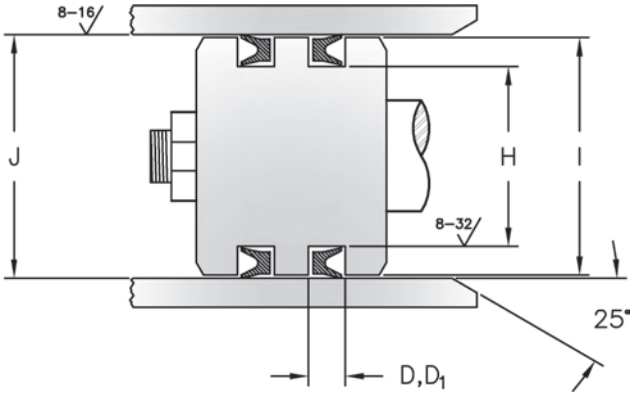

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	D1 带挡圈槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
870-006	1/8	1/4	1/16	.094 +.010 +.000	.156 ±.010	.125 +.000 -.001	.126 +.001 +.000	.250 +.001 +.000	.125 +.000 -.001	.249 +.000 -.001	.250 +.002 +.000	$1.01
870-41	1/8	3/8	1/8	.156 +.010 +.000	.218 ±.010	.125 +.000 -.001	.127 +.002 +.000	.375 +.002 +.000	.125 +.000 -.001	.373 +.000 -.002	.375 +.003 +.000	1.62
870-01	1/8	1/2	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	.125 +.000 -.001	.126 +.002 +.000	.500 +.002 +.000	.125 +.000 -.004	.498 +.000 -.001	.500 +.003 +.000	1.62
870-42	3/16	7/16	1/8	.156 +.010 +.000	.218 ±.010	.187 +.000 -.001	.189 +.002 +.000	.438 +.002 +.000	.187 +.000 -.001	.435 +.000 -.002	.438 +.003 +.000	1.62
870-02	3/16	9/16	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	.187 +.000 -.001	.188 +.002 +.000	.563 +.002 +.000	.187 +.000 -.004	.560 +.000 -.001	.563 +.003 +.000	1.62
870-43	1/4	1/2	1/8	.156 +.010 +.000	.218 ±.010	.250 +.000 -.001	.252 +.002 +.000	.500 +.002 +.000	.250 +.000 -.001	.498 +.000 -.002	.500 +.003 +.000	1.62
870-03	1/4	5/8	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	.250 +.000 -.001	.251 +.002 +.000	.625 +.002 +.000	.250 +.000 -.004	.623 +.000 -.001	.625 +.003 +.000	1.69
870-08	1/4	3/4	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	.250 +.000 -.002	.251 +.003 +.000	.750 +.003 +.000	.250 +.000 -.003	.748 +.000 -.001	.750 +.003 +.000	2.06
870-44	5/16	9/16	1/8	.156 +.010 +.000	.218 ±.010	.312 +.000 -.001	.314 +.002 +.000	.563 +.002 +.000	.312 +.000 -.001	.560 +.000 -.002	.563 +.003 +.000	1.62
870-04	5/16	11/16	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	.312 +.000 -.001	.313 +.002 +.000	.688 +.002 +.000	.312 +.000 -.004	.685 +.000 -.001	.688 +.003 +.000	1.69
870-09	5/16	13/16	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	.312 +.000 -.002	.313 +.003 +.000	.813 +.003 +.000	.312 +.000 -.003	.810 +.000 -.001	.813 +.003 +.000	2.06
870-45	3/8	5/8	1/8	.156 +.010 +.000	.218 ±.010	.375 +.000 -.001	.377 +.002 +.000	.625 +.002 +.000	.375 +.000 -.001	.623 +.000 -.002	.625 +.003 +.000	1.69
870-05	3/8	3/4	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	.375 +.000 -.001	.376 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.375 +.000 -.004	.748 +.000 -.001	.750 +.003 +.000	1.69

HERCULES SEALING PRODUCTS

870型单质U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	D1 带挡圈槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
870-10	3/8	7/8	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	.375 +.000 -.002	.376 +.003 +.000	.875 +.003 +.000	.375 +.000 -.003	.873 +.000 -.001	.875 +.003 +.000	2.06
870-46	7/16	11/16	1/8	.156 +.010 +.000	.218 ±.010	.437 +.000 -.001	.439 +.002 +.000	.688 +.002 +.000	.437 +.000 -.001	.685 +.000 -.002	.688 +.003 +.000	1.77
870-06	7/16	13/16	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	.437 +.000 -.001	.438 +.002 +.000	.813 +.002 +.000	.437 +.000 -.004	.810 +.000 -.001	.813 +.003 +.000	1.88
870-11	7/16	15/16	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	.437 +.000 -.002	.438 +.003 +.000	.938 +.003 +.000	.437 +.000 -.003	.935 +.000 -.001	.938 +.003 +.000	2.06
870-47	1/2	3/4	1/8	.156 +.010 +.000	.218 ±.010	.500 +.000 -.001	.502 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.001	.748 +.000 -.002	.750 +.003 +.000	1.77
870-07	1/2	7/8	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.500 +.000 -.004	.873 +.000 -.001	.875 +.003 +.000	1.95
870-12	1/2	1	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	.500 +.000 -.002	.501 +.003 +.000	1.000 +.003 +.000	.500 +.000 -.003	.998 +.000 -.001	1.000 +.003 +.000	2.19
870-13	9/16	1-1/16	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	.562 +.000 -.002	.563 +.003 +.000	1.063 +.003 +.000	.562 +.000 -.003	1.060 +.000 -.001	1.063 +.003 +.000	2.19
870-48	5/8	1	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	.625 +.000 -.001	.627 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.625 +.000 -.004	.998 +.000 -.002	1.000 +.003 +.000	2.19
870-14	5/8	1-1/8	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	.625 +.000 -.002	.626 +.003 +.000	1.125 +.003 +.000	.625 +.000 -.003	1.123 +.000 -.001	1.125 +.003 +.000	2.19
870-15	11/16	1-3/16	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	.687 +.000 -.002	.688 +.003 +.000	1.188 +.003 +.000	.687 +.000 -.003	1.185 +.000 -.001	1.188 +.003 +.000	2.19
870-49	3/4	1-1/8	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	.750 +.000 -.001	.752 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.750 +.000 -.004	1.123 +.000 -.002	1.125 +.003 +.000	2.19
870-16	3/4	1-1/4	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	.750 +.000 -.002	.751 +.003 +.000	1.250 +.003 +.000	.750 +.000 -.003	1.248 +.000 -.001	1.250 +.003 +.000	2.35
870-17	13/16	1-5/16	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	.812 +.000 -.002	.813 +.003 +.000	1.313 +.003 +.000	.812 +.000 -.003	1.310 +.000 -.001	1.313 +.003 +.000	2.35
870-50	7/8	1-1/4	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	.875 +.000 -.001	.877 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	.875 +.000 -.004	1.248 +.000 -.002	1.250 +.003 +.000	2.35
870-18	7/8	1-3/8	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	.875 +.000 -.002	.876 +.003 +.000	1.375 +.003 +.000	.875 +.000 -.003	1.373 +.000 -.001	1.375 +.003 +.000	2.35
870-19	15/16	1-7/16	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	.937 +.000 -.002	.938 +.003 +.000	1.438 +.003 +.000	.937 +.000 -.003	1.435 +.000 -.001	1.438 +.003 +.000	2.35
870-51	1	1-3/8	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	1.000 +.000 -.001	1.002 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.004	1.373 +.000 -.001	1.375 +.003 +.000	2.35
870-20	1	1-1/2	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	1.000 +.000 -.002	1.001 +.003 +.000	1.500 +.003 +.000	1.000 +.000 -.003	1.498 +.000 -.001	1.500 +.003 +.000	2.46
870-21	1-1/16	1-9/16	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	1.062 +.000 -.002	1.063 +.003 +.000	1.563 +.003 +.000	1.062 +.000 -.003	1.560 +.000 -.001	1.563 +.003 +.000	2.53
870-52	1-1/8	1-1/2	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	1.125 +.000 -.001	1.127 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.125 +.000 -.004	1.498 +.000 -.001	1.500 +.003 +.000	2.39
870-22	1-1/8	1-5/8	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	1.125 +.000 -.002	1.126 +.003 +.000	1.625 +.003 +.000	1.125 +.000 -.003	1.623 +.000 -.001	1.625 +.003 +.000	2.53
870-23	1-3/16	1-11/16	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	1.187 +.000 -.002	1.188 +.003 +.000	1.688 +.003 +.000	1.187 +.000 -.003	1.685 +.000 -.001	1.688 +.003 +.000	2.53
870-53	1-1/4	1-5/8	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	1.250 +.000 -.001	1.252 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.004	1.623 +.000 -.001	1.625 +.003 +.000	2.39
870-24	1-1/4	1-3/4	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	1.250 +.000 -.002	1.251 +.003 +.000	1.750 +.003 +.000	1.250 +.000 -.003	1.748 +.000 -.001	1.750 +.003 +.000	2.53
870-25	1-1/4	1-7/8	5/16	.344 +.010 +.000	.406 ±.010	1.250 +.000 -.002	1.252 +.003 +.000	1.875 +.004 +.000	1.250 +.000 -.004	1.873 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	2.71
870-26	1-3/8	2	5/16	.344 +.010 +.000	.406 ±.010	1.375 +.000 -.002	1.377 +.003 +.000	2.000 +.004 +.000	1.375 +.000 -.004	1.998 +.000 -.001	2.000 +.003 +.000	2.89
870-27	1-1/2	2-1/8	5/16	.344 +.010 +.000	.406 ±.010	1.500 +.000 -.002	1.502 +.003 +.000	2.125 +.004 +.000	1.500 +.000 -.004	2.123 +.000 -.001	2.125 +.003 +.000	2.98
870-28	1-5/8	2-1/4	5/16	.344 +.010 +.000	.406 ±.010	1.625 +.000 -.002	1.627 +.003 +.000	2.250 +.004 +.000	1.625 +.000 -.004	2.248 +.000 -.001	2.250 +.003 +.000	3.02
870-29	1-3/4	2-3/8	5/16	.344 +.010 +.000	.406 ±.010	1.750 +.000 -.002	1.752 +.003 +.000	2.375 +.004 +.000	1.750 +.000 -.004	2.373 +.000 -.001	2.375 +.003 +.000	3.07
870-30	1-7/8	2-1/2	5/16	.344 +.010 +.000	.406 ±.010	1.875 +.000 -.002	1.877 +.003 +.000	2.500 +.004 +.000	1.875 +.000 -.004	2.498 +.000 -.001	2.500 +.003 +.000	3.16
870-2X2-3/8	2	2-3/8	3/16	.218 +.010 +.000	.280 ±.010	2.000 +.000 -.001	2.002 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.004	2.373 +.000 -.002	2.375 +.003 +.000	6.39

870型单质U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	D1 带挡圈 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
870-31	2	2-5/8	5/16	.344 +.010 +.000	.406 ±.010	2.000 +.000 -.002	2.002 +.003 +.000	2.625 +.004 +.000	2.000 +.000 -.004	2.623 +.000 -.001	2.625 +.003 +.000	3.25
870-32	2-1/8	2-3/4	5/16	.344 +.010 +.000	.406 ±.010	2.125 +.000 -.002	2.127 +.003 +.000	2.750 +.004 +.000	2.125 +.000 -.004	2.748 +.000 -.001	2.750 +.003 +.000	3.41
870-33	2-1/4	2-7/8	5/16	.344 +.010 +.000	.406 ±.010	2.250 +.000 -.002	2.252 +.003 +.000	2.875 +.004 +.000	2.250 +.000 -.004	2.873 +.000 -.001	2.875 +.003 +.000	3.47
870-34	2-3/8	3	5/16	.344 +.010 +.000	.406 ±.010	2.375 +.000 -.002	2.377 +.003 +.000	3.000 +.004 +.000	2.375 +.000 -.004	2.998 +.000 -.001	3.000 +.003 +.000	3.66
870-134	2-1/2	3	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	2.500 +.000 -.002	2.502 +.003 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.998 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	3.58
870-35	2-1/2	3-1/8	5/16	.344 +.010 +.000	.406 ±.010	2.500 +.000 -.002	2.502 +.003 +.000	3.125 +.004 +.000	2.500 +.000 -.004	3.123 +.000 -.001	3.125 +.003 +.000	3.87
870-36	2-1/2	3-1/4	3/8	.406 +.010 +.000	.468 ±.010	2.500 +.000 -.002	2.502 +.004 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.248 +.000 -.001	3.250 +.004 +.000	4.02
870-2.62X3.12	2-5/8	3-1/8	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	2.625 +.000 -.002	2.626 +.003 +.000	3.125 +.003 +.000	2.625 +.000 -.003	3.124 +.000 -.002	3.125 +.003 +.000	12.14
870-37	2-5/8	3-3/8	3/8	.406 +.010 +.000	.468 ±.010	2.625 +.000 -.002	2.627 +.004 +.000	3.375 +.005 +.000	2.625 +.000 -.005	3.373 +.000 -.001	3.375 +.004 +.000	4.20
870-38	2-3/4	3-1/2	3/8	.406 +.010 +.000	.468 ±.010	2.750 +.000 -.002	2.752 +.004 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.498 +.000 -.001	3.500 +.004 +.000	4.24
870-39	2-7/8	3-5/8	3/8	.406 +.010 +.000	.468 ±.010	2.875 +.000 -.002	2.877 +.004 +.000	3.625 +.005 +.000	2.875 +.000 -.005	3.623 +.000 -.001	3.625 +.004 +.000	4.38
870-40	3	3-3/4	3/8	.406 +.010 +.000	.468 ±.010	3.000 +.000 -.002	3.002 +.004 +.000	3.750 +.005 +.000	3.000 +.000 -.005	3.748 +.000 -.001	3.750 +.004 +.000	4.47
870-3.12X3.62	3-1/8	3-5/8	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	3.125 +.000 -.002	3.126 +.003 +.000	3.625 +.003 +.000	3.125 +.000 -.003	3.624 +.000 -.002	3.625 +.003 +.000	14.14
870-60	3-1/4	4	3/8	.406 +.010 +.000	.468 ±.010	3.250 +.000 -.002	3.252 +.004 +.000	4.000 +.005 +.000	3.250 +.000 -.005	3.998 +.000 -.002	4.000 +.004 +.000	6.35
870-3.62X4.12	3-5/8	4-1/8	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	3.625 +.000 -.002	3.626 +.003 +.000	4.125 +.003 +.000	3.625 +.000 -.003	4.124 +.000 -.002	4.125 +.003 +.000	17.91
870-4.12X4.62	4-1/8	4-5/8	1/4	.281 +.010 +.000	.343 ±.010	4.125 +.000 -.002	4.126 +.003 +.000	4.625 +.003 +.000	4.125 +.000 -.003	4.624 +.000 -.002	4.625 +.003 +.000	19.22
870-65	4-1/4	5	3/8	.406 +.010 +.000	.468 ±.010	4.250 +.000 -.002	4.252 +.004 +.000	5.000 +.005 +.000	4.250 +.000 -.005	4.998 +.000 -.002	5.000 +.004 +.000	10.45
870-5.12X6	5-1/8	6	7/16	.469 +.010 +.000	.531 ±.010	5.125 +.000 -.003	5.127 +.004 +.000	6.000 +.006 +.000	5.125 +.000 -.006	5.998 +.000 -.002	6.000 +.005 +.000	30.68
870-5.2X6	5-1/4	6	3/8	.406 +.010 +.000	.468 ±.010	5.250 +.000 -.002	5.252 +.004 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.002	6.000 +.004 +.000	23.61
870-5.2X6X.50	5-1/4	6	1/2	.531 +.010 +.000	.593 ±.010	5.250 +.000 -.002	5.252 +.005 +.000	6.000 +.005 +.000	5.250 +.000 -.005	5.998 +.000 -.003	6.000 +.004 +.000	23.61
870-6X7X.5	6	7	1/2	.531 +.010 +.000	.593 ±.010	6.000 +.000 -.003	6.002 +.005 +.000	7.000 +.007 +.000	6.000 +.000 -.007	6.998 +.000 -.003	7.000 +.005 +.000	25.69
870-6.12X7	6-1/8	7	7/16	.469 +.010 +.000	.531 ±.010	6.125 +.000 -.003	6.127 +.004 +.000	7.000 +.006 +.000	6.125 +.000 -.006	6.998 +.000 -.002	7.000 +.005 +.000	45.49
870-6.2X7X.50	6-1/4	7	1/2	.531 +.010 +.000	.593 ±.010	6.250 +.000 -.002	6.252 +.005 +.000	7.000 +.005 +.000	6.250 +.000 -.005	6.998 +.000 -.003	7.000 +.004 +.000	25.24
870-80	7	8	1/2	.531 +.010 +.000	.593 ±.010	7.000 +.000 -.003	7.002 +.005 +.000	8.000 +.007 +.000	7.000 +.000 -.007	7.998 +.000 -.003	8.000 +.005 +.000	24.14
870-9X10	9	10	1/2	.531 +.010 +.000	.593 ±.010	9.000 +.000 -.003	9.002 +.005 +.000	10.000 +.007 +.000	9.000 +.000 -.007	9.998 +.000 -.003	10.000 +.005 +.000	95.69
870-90	11	12	1/2	.531 +.010 +.000	.593 ±.010	11.000 +.000 -.003	11.002 +.005 +.000	12.000 +.007 +.000	11.000 +.000 -.007	11.998 +.000 -.003	12.000 +.005 +.000	38.68
870-95	13	14	1/2	.531 +.010 +.000	.593 ±.010	13.000 +.000 -.003	13.002 +.005 +.000	14.000 +.007 +.000	13.000 +.000 -.007	13.998 +.000 -.003	14.000 +.005 +.000	49.22

HERCULES SEALING PRODUCTS

HRU型单质U型密封圈

HRU型U型密封圈由硬度80硬度布纳-N橡胶精密模铸成型，尺寸符合Army-Navy标准AN6226规格和J.I.C液压缸窄截面规格，以及流行的Huva Cup规格。

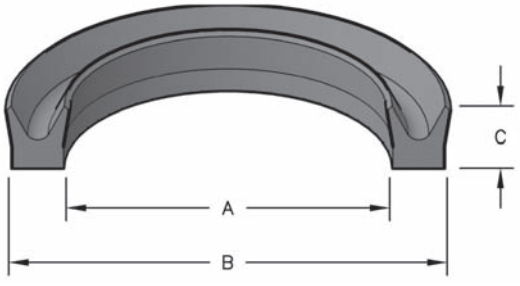

赫拉克勒斯零件号

HRU 09 - 0.12 - 09

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 高

V= 氟橡胶

密封件信息	
材料	80A 布纳-N橡胶 90A 氟橡胶
温度范围	布纳-N: -40° 至 +250° F FC: -20° 至 +400° F
压力范围	布纳-N: 0 至 1,250 PSI FC: 0 至 2,000 PSI
速度	3 英尺/秒

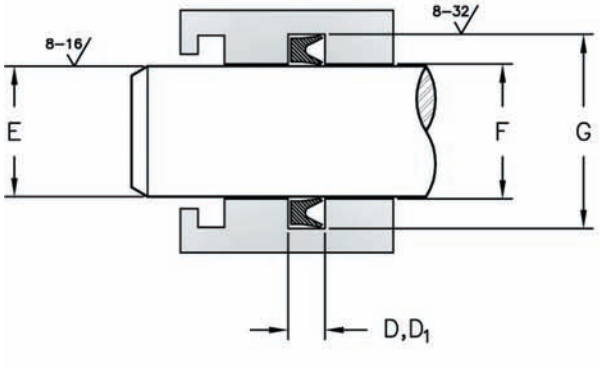

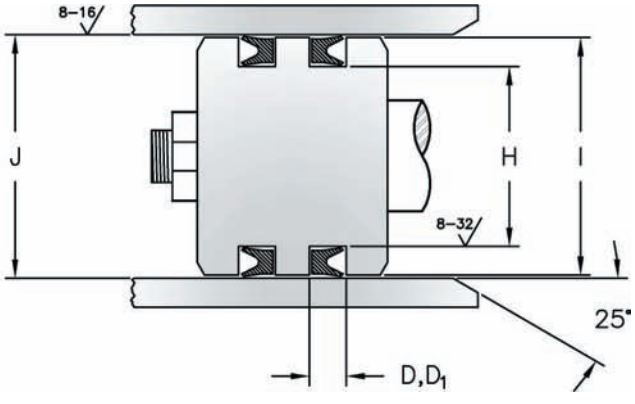

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	D1 带挡圈槽宽	E 活塞直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
3/32" C/S												
HRU09-0.12-09	1/8	5/16	3/32	.125 +.015 +.000	.188 ±.010	.125 +.000 -.001	.126 +.002 +.000	.313 +.002 +.000	.125 +.000 -.001	.310 +.000 -.001	.313 +.002 +.000	$2.18
HRU09-0.18-09	3/16	3/8	3/32	.125 +.015 +.000	.188 ±.010	.187 +.000 -.001	.188 +.002 +.000	.375 +.002 +.000	.187 +.000 -.001	.373 +.000 -.001	.375 +.002 +.000	2.18
HRU09-0.25-09	1/4	7/16	3/32	.125 +.015 +.000	.188 ±.010	.250 +.000 -.001	.251 +.002 +.000	.438 +.002 +.000	.250 +.000 -.001	.435 +.000 -.001	.438 +.002 +.000	2.18
HRU09-0.31-09	5/16	1/2	3/32	.125 +.015 +.000	.188 ±.010	.312 +.000 -.001	.313 +.002 +.000	.500 +.002 +.000	.312 +.000 -.001	.498 +.000 -.001	.500 +.002 +.000	2.18
HRU09-0.43-09	7/16	5/8	3/32	.125 +.015 +.000	.188 ±.010	.437 +.000 -.001	.438 +.002 +.000	.625 +.002 +.000	.437 +.000 -.001	.623 +.000 -.001	.625 +.002 +.000	2.18
HRU09-0.50-09	1/2	11/16	3/32	.125 +.015 +.000	.188 ±.010	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.688 +.002 +.000	.500 +.000 -.001	.685 +.000 -.001	.688 +.002 +.000	2.18
HRU09-0.56-09	9/16	3/4	3/32	.125 +.015 +.000	.188 ±.010	.562 +.000 -.001	.563 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.562 +.000 -.001	.748 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	2.18
HRU09-0.62-09	5/8	13/16	3/32	.125 +.015 +.000	.188 ±.010	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.813 +.002 +.000	.625 +.000 -.001	.810 +.000 -.001	.813 +.002 +.000	2.18
HRU09-0.68-09	11/16	7/8	3/32	.125 +.015 +.000	.188 ±.010	.687 +.000 -.001	.688 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.687 +.000 -.001	.873 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	2.32
HRU09-0.75-09	3/4	15/16	3/32	.125 +.015 +.000	.188 ±.010	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	.938 +.002 +.000	.750 +.000 -.001	.935 +.000 -.001	.938 +.002 +.000	2.66
1/8" C/S												

HRU型单质U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	D1 带挡圈槽宽	E 活塞直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
HRU12-0.18-12	3/16	7/16	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.187 +.000 -.001	.188 +.002 +.000	.438 +.002 +.000	.187 +.000 -.002	.435 +.000 -.001	.438 +.002 +.000	$2.18
HRU12-0.25-12	1/4	1/2	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.250 +.000 -.001	.251 +.002 +.000	.500 +.002 +.000	.250 +.000 -.002	.498 +.000 -.001	.500 +.002 +.000	2.18
HRU12-0.37-12	3/8	5/8	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.375 +.000 -.001	.376 +.002 +.000	.625 +.002 +.000	.375 +.000 -.002	.623 +.000 -.001	.625 +.002 +.000	2.18
HRU12-0.43-12	7/16	11/16	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.437 +.000 -.001	.438 +.002 +.000	.688 +.002 +.000	.437 +.000 -.002	.685 +.000 -.001	.688 +.002 +.000	2.18
HRU12-0.50-12	1/2	3/4	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.748 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	2.18
HRU12-0.50-12V	1/2	3/4	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.750 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.748 +.000 -.001	.750 +.002 +.000	12.22
HRU12-0.56-12	9/16	13/16	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.562 +.000 -.001	.563 +.002 +.000	.813 +.002 +.000	.562 +.000 -.002	.810 +.000 -.001	.813 +.002 +.000	2.18
HRU12-0.62-12	5/8	7/8	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.873 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	2.18
HRU12-0.62-12V	5/8	7/8	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.625 +.000 -.001	.626 +.002 +.000	.875 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.873 +.000 -.001	.875 +.002 +.000	9.93
HRU12-0.68-12	11/16	15/16	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.687 +.000 -.001	.688 +.002 +.000	.938 +.002 +.000	.687 +.000 -.002	.935 +.000 -.001	.938 +.002 +.000	2.18
HRU12-0.75-12	3/4	1	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.998 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	2.18
HRU12-0.75-12V	3/4	1	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.998 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	13.69
HRU12-0.81-12	13/16	1-1/16	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.812 +.000 -.001	.813 +.002 +.000	1.063 +.002 +.000	.812 +.000 -.002	1.060 +.000 -.001	1.063 +.002 +.000	2.35
HRU12-0.87-12	7/8	1-1/8	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.875 +.000 -.001	.876 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.123 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	2.35
HRU12-0.87-12V	7/8	1-1/8	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.875 +.000 -.001	.876 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.875 +.000 -.002	1.123 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	14.22
HRU12-1.00-12	1	1-1/4	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.248 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	2.35
HRU12-1.00-12V	1	1-1/4	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.248 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	14.90
HRU12-1.12-12	1-1/8	1-3/8	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	1.125 +.000 -.001	1.126 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.125 +.000 -.002	1.373 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	2.45
HRU12-1.25-12	1-1/4	1-1/2	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.498 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	2.76
HRU12-1.37-12	1-3/8	1-5/8	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	1.375 +.000 -.001	1.376 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.623 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	2.45
HRU12-1.50-12	1-1/2	1-3/4	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.748 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	2.45
HRU12-1.75-12	1-3/4	2	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	1.750 +.000 -.001	1.751 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	1.998 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	2.45
HRU12-2.00-12	2	2-1/4	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	2.000 +.000 -.001	2.001 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.248 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	2.45
5/32" C/S												
HRU15-0.50-15	1/2	13/16	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	.500 +.000 -.001	.501 +.002 +.000	.813 +.002 +.000	.500 +.000 -.002	.810 +.000 -.001	.813 +.002 +.000	$2.45
HRU15-0.68-15	11/16	1	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	.687 +.000 -.001	.688 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.687 +.000 -.002	.998 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	2.54
HRU15-0.75-15	3/4	1-1/16	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.063 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	1.060 +.000 -.001	1.063 +.002 +.000	2.54
HRU15-0.93-15	15/16	1-1/4	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	.937 +.000 -.001	.938 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	.937 +.000 -.002	1.248 +.000 -.001	1.250 +.002 +.000	2.54
HRU15-1.00-15	1	1-5/16	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.310 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	2.59
HRU15-1.00-15V	1	1-5/16	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.000 +.000 -.001	1.001 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.310 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	16.75
HRU15-1.06-15	1-1/16	1-3/8	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.062 +.000 -.001	1.063 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.062 +.000 -.002	1.373 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	2.62
HRU15-1.18-15	1-3/16	1-1/2	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.187 +.000 -.001	1.188 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.498 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	2.71

HERCULES SEALING PRODUCTS

HRU型单质U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	D1 带挡圈槽宽	E 活塞直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
HRU15-1.18-15V	1-3/16	1-1/2	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.187 +.000 -.001	1.188 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.498 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	17.58
HRU15-1.25-15	1-1/4	1-9/16	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.563 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.560 +.000 -.001	1.563 +.002 +.000	2.89
HRU15-1.31-15	1-5/16	1-5/8	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.312 +.000 -.001	1.313 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.312 +.000 -.002	1.623 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	3.16
HRU15-1.37-15	1-3/8	1-11/16	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.375 +.000 -.001	1.376 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.685 +.000 -.001	1.688 +.002 +.000	3.07
HRU15-1.37-15V	1-3/8	1-11/16	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.375 +.000 -.001	1.376 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.685 +.000 -.001	1.688 +.002 +.000	19.25
HRU15-1.43-15	1-7/16	1-3/4	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.437 +.000 -.001	1.438 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.437 +.000 -.002	1.748 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	3.07
HRU15-1.50-15	1-1/2	1-13/16	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.500 +.000 -.001	1.501 +.002 +.000	1.813 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.810 +.000 -.001	1.813 +.002 +.000	3.15
3/16" C/S												
HRU18-0.62-18	5/8	1	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	.625 +.000 -.002	.626 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.625 +.000 -.002	.998 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	$2.52
HRU18-0.75-18	3/4	1-1/8	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	.750 +.000 -.002	.751 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	1.123 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	2.52
HRU18-1.00-18	1	1-3/8	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	1.000 +.000 -.002	1.001 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	1.000 +.000 -.002	1.373 +.000 -.001	1.375 +.002 +.000	2.63
HRU18-1.25-18	1-1/4	1-5/8	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	1.250 +.000 -.002	1.251 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.623 +.000 -.001	1.625 +.002 +.000	2.63
HRU18-1.37-18	1-3/8	1-3/4	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.748 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	2.92
HRU18-1.37-18V	1-3/8	1-3/4	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	1.375 +.000 -.002	1.748 +.000 -.001	1.750 +.002 +.000	26.15
HRU18-1.50-18	1-1/2	1-7/8	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	1.500 +.000 -.002	1.501 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	1.500 +.000 -.002	1.873 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	2.92
HRU18-1.62-18	1-5/8	2	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.998 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	3.07
HRU18-1.62-18V	1-5/8	2	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.998 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	20.57
HRU18-1.75-18	1-3/4	2-1/8	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.123 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	3.07
HRU18-1.75-18V	1-3/4	2-1/8	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	1.750 +.000 -.002	2.123 +.000 -.002	2.125 +.002 +.000	21.45
HRU18-1.87-18	1-7/8	2-1/4	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	1.875 +.000 -.002	1.876 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	1.875 +.000 -.002	2.248 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	3.07
HRU18-2.00-18	2	2-3/8	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.373 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	3.30
HRU18-2.00-18V	2	2-3/8	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	2.000 +.000 -.002	2.373 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	21.98
HRU18-2.12-18	2-1/8	2-1/2	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.498 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	3.30
HRU18-2.12-18V	2-1/8	2-1/2	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.498 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	21.98
HRU18-2.25-18	2-1/4	2-5/8	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	2.250 +.000 -.002	2.251 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	2.250 +.000 -.002	2.624 +.000 -.002	2.625 +.002 +.000	4.28
HRU18-2.37-18	2-3/8	2-3/4	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	2.375 +.000 -.002	2.376 +.002 +.000	2.750 +.002 +.000	2.375 +.000 -.002	2.748 +.000 -.002	2.750 +.002 +.000	3.30
HRU18-2.50-18	2-1/2	2-7/8	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.875 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.874 +.000 -.002	2.875 +.002 +.000	4.68
HRU18-2.62-18	2-5/8	3	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	2.625 +.000 -.002	2.626 +.003 +.000	3.000 +.002 +.000	2.625 +.000 -.002	2.998 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	4.14
HRU18-2.87-18	2-7/8	3-1/4	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	2.875 +.000 -.002	2.876 +.003 +.000	3.250 +.002 +.000	2.875 +.000 -.002	3.248 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	4.38
HRU18-3.00-18	3	3-3/8	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.375 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.373 +.000 -.002	3.375 +.002 +.000	2.75
HRU18-3.25-18	3-1/4	3-5/8	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	3.250 +.000 -.002	3.251 +.003 +.000	3.625 +.002 +.000	3.250 +.000 -.002	3.623 +.000 -.002	3.625 +.002 +.000	7.60
HRU18-3.37-18	3-3/8	3-3/4	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	3.375 +.000 -.002	3.376 +.003 +.000	3.750 +.002 +.000	3.375 +.000 -.002	3.748 +.000 -.002	3.750 +.002 +.000	7.74

HRU型单质U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	D1 带挡圈槽宽	E 活塞直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
7/32" C/S												
HRU21-2.50-21	2-1/2	2-15/16	7/32	.250 +.015 +.000	.312 ±.010	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.938 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.935 +.000 -.002	2.938 +.002 +.000	$4.55
HRU21-2.50-21V	2-1/2	2-15/16	7/32	.250 +.015 +.000	.312 ±.010	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	2.938 +.002 +.000	2.500 +.000 -.002	2.935 +.000 -.002	2.938 +.002 +.000	24.18
HRU21-2.56-21	2-9/16	3	7/32	.250 +.015 +.000	.312 ±.010	2.562 +.000 -.002	2.563 +.003 +.000	3.000 +.002 +.000	2.562 +.000 -.002	2.998 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	4.78
HRU21-2.75-21	2-3/4	3-3/16	7/32	.250 +.015 +.000	.312 ±.010	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.188 +.002 +.000	2.750 +.000 -.002	3.185 +.000 -.002	3.188 +.002 +.000	5.27
HRU21-2.81-21	2-13/16	3-1/4	7/32	.250 +.015 +.000	.312 ±.010	2.812 +.000 -.002	2.813 +.003 +.000	3.250 +.002 +.000	2.812 +.000 -.002	3.248 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	5.53
HRU21-2.81-21V	2-13/16	3-1/4	7/32	.250 +.015 +.000	.312 ±.010	2.812 +.000 -.002	2.813 +.003 +.000	3.250 +.002 +.000	2.812 +.000 -.002	3.248 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	25.14
HRU21-3.00-21	3	3-7/16	7/32	.250 +.015 +.000	.312 ±.010	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.438 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.435 +.000 -.002	3.438 +.002 +.000	6.76
HRU21-3.00-21V	3	3-7/16	7/32	.250 +.015 +.000	.312 ±.010	3.000 +.000 -.002	3.001 +.003 +.000	3.438 +.002 +.000	3.000 +.000 -.002	3.435 +.000 -.002	3.438 +.002 +.000	27.04
HRU21-3.06-21	3-1/16	3-1/2	7/32	.250 +.015 +.000	.312 ±.010	3.062 +.000 -.002	3.063 +.003 +.000	3.500 +.002 +.000	3.062 +.000 -.002	3.498 +.000 -.002	3.500 +.002 +.000	7.74
HRU21-3.31-21	3-5/16	3-3/4	7/32	.250 +.015 +.000	.312 ±.010	3.312 +.000 -.002	3.313 +.003 +.000	3.750 +.002 +.000	3.312 +.000 -.002	3.748 +.000 -.002	3.750 +.002 +.000	8.52
1/4" C/S												
HRU25-1.37-25	1-3/8	1-7/8	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	1.375 +.000 -.002	1.376 +.002 +.000	1.875 +.003 +.000	1.375 +.000 -.003	1.873 +.000 -.002	1.875 +.003 +.000	$4.56
HRU25-1.75-25	1-3/4	2-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	1.750 +.000 -.002	1.751 +.002 +.000	2.250 +.003 +.000	1.750 +.000 -.003	2.248 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	4.78
HRU25-2.00-25	2	2-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	2.000 +.000 -.002	2.001 +.002 +.000	2.500 +.003 +.000	2.000 +.000 -.003	2.498 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	5.27
HRU25-2.50-25	2-1/2	3	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	3.000 +.003 +.000	2.500 +.000 -.003	2.998 +.000 -.002	3.000 +.003 +.000	5.55
HRU25-2.75-25	2-3/4	3-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.248 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	5.84
HRU25-2.75-25V	2-3/4	3-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.250 +.003 +.000	2.750 +.000 -.003	3.248 +.000 -.002	3.250 +.003 +.000	28.92
HRU25-3.50-25	3-1/2	4	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.998 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	5.78
HRU25-3.50-25V	3-1/2	4	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.998 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	27.57
HRU25-3.75-25	3-3/4	4-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	3.750 +.000 -.002	3.751 +.003 +.000	4.250 +.003 +.000	3.750 +.000 -.003	4.248 +.000 -.002	4.250 +.003 +.000	6.08
HRU25-4.00-25	4	4-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.498 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	6.26
HRU25-4.00-25-90D	4	4-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.498 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	6.26
HRU25-4.00-25V	4	4-1/2	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	4.000 +.000 -.002	4.001 +.003 +.000	4.500 +.003 +.000	4.000 +.000 -.003	4.498 +.000 -.002	4.500 +.003 +.000	34.55
HRU25-4.50-25	4-1/2	5	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	6.90
HRU25-4.50-25V	4-1/2	5	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	38.93
HRU25-4.75-25	4-3/4	5-1/4	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	4.750 +.000 -.002	4.751 +.003 +.000	5.250 +.003 +.000	4.750 +.000 -.003	5.248 +.000 -.002	5.250 +.003 +.000	12.28
HRU25-5.50-25	5-1/2	6	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.998 +.000 -.003	6.000 +.003 +.000	13.17
HRU25-5.50-25V	5-1/2	6	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.998 +.000 -.003	6.000 +.003 +.000	89.52
HRU25-5.50-37	5-1/2	6	3/8	.406 +.015 +.000	.469 ±.010	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.500 +.000 -.003	5.998 +.000 -.003	6.000 +.003 +.000	13.17
9/32" C/S												
HRU28-4.43-28	4-7/16	5	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	4.437 +.000 -.002	4.438 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.437 +.000 -.003	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	$12.46

HERCULES® SEALING PRODUCTS

HRU型单质U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	D1 带挡圈槽宽	E 活塞直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
HRU28-4.43-28V	4-7/16	5	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	4.437 +.000 -.002	4.438 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.437 +.000 -.003	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	40.29
HRU28-4.56-28	4-9/16	5-1/8	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	4.562 +.000 -.002	4.563 +.003 +.000	5.125 +.003 +.000	4.562 +.000 -.003	5.123 +.000 -.002	5.125 +.003 +.000	29.15
HRU28-5.00-28	5	5-9/16	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.563 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.560 +.000 -.003	5.563 +.003 +.000	24.14
HRU28-5.00-28V	5	5-9/16	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	5.000 +.000 -.002	5.001 +.003 +.000	5.563 +.003 +.000	5.000 +.000 -.003	5.560 +.000 -.003	5.563 +.003 +.000	44.68
HRU28-5.43-28	5-7/16	6	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	5.437 +.000 -.002	5.438 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.437 +.000 -.003	5.998 +.000 -.003	6.000 +.003 +.000	14.29
HRU28-5.43-28V	5-7/16	6	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	5.437 +.000 -.002	5.438 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.437 +.000 -.003	5.998 +.000 -.003	6.000 +.003 +.000	48.96
HRU28-6.43-28	6-7/16	7	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	6.437 +.000 -.002	6.438 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.437 +.000 -.003	6.998 +.000 -.003	7.000 +.003 +.000	9.64
5/16" C/S												
HRU31-2.87-31	2-7/8	3-1/2	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	2.875 +.000 -.002	2.876 +.003 +.000	3.500 +.004 +.000	2.875 +.000 -.004	3.498 +.000 -.002	3.500 +.003 +.000	$9.46
HRU31-4.37-31	4-3/8	5	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	4.375 +.000 -.002	4.376 +.003 +.000	5.000 +.004 +.000	4.375 +.000 -.004	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	8.65
HRU31-5.37-31	5-3/8	6	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	5.375 +.000 -.002	5.376 +.003 +.000	6.000 +.004 +.000	5.375 +.000 -.004	5.998 +.000 -.003	6.000 +.003 +.000	12.97
HRU31-5.37-31V	5-3/8	6	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	5.375 +.000 -.002	5.376 +.003 +.000	6.000 +.004 +.000	5.375 +.000 -.004	5.998 +.000 -.003	6.000 +.003 +.000	56.18
HRU31-5.50-31	5-1/2	6-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.125 +.004 +.000	5.500 +.000 -.004	6.123 +.000 -.003	6.125 +.003 +.000	17.04
HRU31-5.50-31V	5-1/2	6-1/8	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	5.500 +.000 -.002	5.501 +.003 +.000	6.125 +.004 +.000	5.500 +.000 -.004	6.123 +.000 -.003	6.125 +.003 +.000	73.82
HRU31-6.37-31	6-3/8	7	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	6.375 +.000 -.002	6.376 +.003 +.000	7.000 +.004 +.000	6.375 +.000 -.004	6.998 +.000 -.003	7.000 +.003 +.000	20.51
HRU31-6.37-31V	6-3/8	7	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	6.375 +.000 -.002	6.376 +.003 +.000	7.000 +.004 +.000	6.375 +.000 -.004	6.998 +.000 -.003	7.000 +.003 +.000	77.86
HRU31-7.37-31	7-3/8	8	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	7.375 +.000 -.002	7.376 +.003 +.000	8.000 +.004 +.000	7.375 +.000 -.004	7.998 +.000 -.004	8.000 +.003 +.000	25.40
HRU31-7.37-31V	7-3/8	8	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	7.375 +.000 -.002	7.376 +.003 +.000	8.000 +.004 +.000	7.375 +.000 -.004	7.998 +.000 -.004	8.000 +.003 +.000	119.36
11/32" C/S												
HRU34-9.31-34	9-5/16	10	11/32	.375 +.015 +.000	.438 ±.010	9.312 +.000 -.002	9.314 +.004 +.000	10.000 +.004 +.000	9.312 +.000 -.004	9.998 +.000 -.004	10.000 +.003 +.000	$34.84
HRU34-9.31-34V	9-5/16	10	11/32	.375 +.015 +.000	.438 ±.010	9.312 +.000 -.002	9.314 +.004 +.000	10.000 +.004 +.000	9.312 +.000 -.004	9.998 +.000 -.004	10.000 +.003 +.000	151.53
3/8" C/S												
HRU37-2.50-37	2-1/2	3-1/4	3/8	.406 +.015 +.000	.469 ±.010	2.500 +.000 -.002	2.501 +.002 +.000	3.250 +.005 +.000	2.500 +.000 -.005	3.248 +.000 -.002	3.250 +.004 +.000	$6.22
HRU37-2.75-37	2-3/4	3-1/2	3/8	.406 +.015 +.000	.469 ±.010	2.750 +.000 -.002	2.751 +.003 +.000	3.500 +.005 +.000	2.750 +.000 -.005	3.498 +.000 -.002	3.500 +.004 +.000	6.51
HRU37-9.25-37	9-1/4	10	3/8	.406 +.015 +.000	.469 ±.010	9.250 +.000 -.002	9.252 +.004 +.000	10.000 +.005 +.000	9.250 +.000 -.005	9.998 +.000 -.004	10.000 +.004 +.000	35.46
HRU37-11.25-37	11-1/4	12	3/8	.406 +.015 +.000	.469 ±.010	11.250 +.000 -.002	11.252 +.004 +.000	12.000 +.005 +.000	11.250 +.000 -.005	11.998 +.000 -.004	12.000 +.004 +.000	60.22
13/32" C/S												
HRU40-13.18-40	13-3/16	14	13/32	.438 +.015 +.000	.500 ±.010	13.187 +.000 -.002	13.189 +.004 +.000	14.000 +.005 +.000	13.187 +.000 -.005	13.998 +.000 -.004	14.000 +.004 +.000	$44.97
1/2" C/S												
HRU50-9.00-50	9	10	1/2	.531 +.015 +.000	.594 ±.010	9.000 +.000 -.003	9.002 +.004 +.000	10.000 +.007 +.000	9.000 +.000 -.007	9.998 +.000 -.004	10.000 +.005 +.000	$58.09
HRU50-11.00-50	11	12	1/2	.531 +.015 +.000	.594 ±.010	11.000 +.000 -.003	11.002 +.004 +.000	12.000 +.007 +.000	11.000 +.000 -.007	11.998 +.000 -.004	12.000 +.005 +.000	75.94

HSU型单质U型密封圈

HSU型U型密封圈由硬度90布纳-N橡胶或硬度90A氟橡胶（尾标“V”）精密模铸成型。硬度为90橡胶耐磨损，氟橡胶耐热性好。这种密封圈广泛应用于工业用液压缸的活塞密封、活塞杆密封和缓冲密封圈。

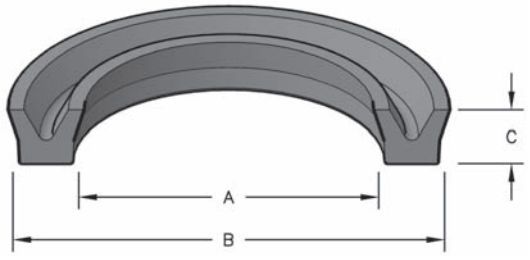

赫拉克勒斯零件号

HSU 12 - 0.75 - 90D

HSU 密封圈形式 | 12 截面 | 0.75 内径 | 90D 高

密封件信息	
材料	90A 布纳-N橡胶 90A 氟橡胶
温度范围	布纳-N: -40° 至 +250° F FC: -20° 至 +400° F
压力范围	0 至 2,000 PSI
速度	3 英尺/秒

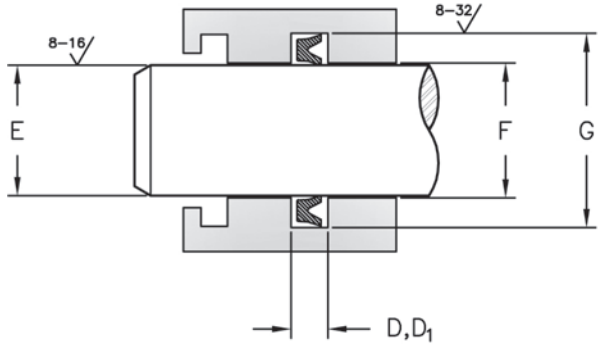

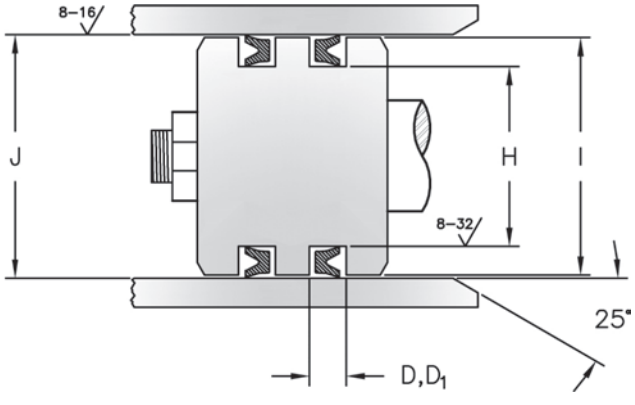

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	D1 带挡圈槽宽	E 活塞直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
1/8" C/S												
HSU12-0.75-12-90D	3/4	1	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.998 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	$2.18
HSU12-0.75-12-90DV	3/4	1	1/8	.156 +.015 +.000	.219 ±.010	.750 +.000 -.001	.751 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	.750 +.000 -.002	.998 +.000 -.001	1.000 +.002 +.000	14.13
5/32" C/S												
HSU15-1.18-15-90D	1-3/16	1-1/2	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.187 +.000 -.001	1.188 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.498 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	$2.71
HSU15-1.18-15-90DV	1-3/16	1-1/2	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.187 +.000 -.001	1.188 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	1.187 +.000 -.002	1.498 +.000 -.001	1.500 +.002 +.000	16.70
HSU15-1.25-15-90D	1-1/4	1-9/16	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.563 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.560 +.000 -.001	1.563 +.002 +.000	2.89
HSU15-1.25-15-90DV	1-1/4	1-9/16	5/32	.188 +.015 +.000	.250 ±.010	1.250 +.000 -.001	1.251 +.002 +.000	1.563 +.002 +.000	1.250 +.000 -.002	1.560 +.000 -.001	1.563 +.002 +.000	23.57
3/16" C/S												
HSU18-1.62-18-90D	1-5/8	2	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.998 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	$3.07
HSU18-1.62-18-90DV	1-5/8	2	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	1.625 +.000 -.002	1.626 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	1.625 +.000 -.002	1.998 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	42.92
HSU18-2.12-18-90D	2-1/8	2-1/2	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.498 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	3.30
HSU18-2.12-18-90DV	2-1/8	2-1/2	3/16	.218 +.015 +.000	.281 ±.010	2.125 +.000 -.002	2.126 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	2.125 +.000 -.002	2.498 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	45.62

HERCULES SEALING PRODUCTS

HSU型单质U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	D1 带挡圈槽宽	E 活塞直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
7/32" C/S												
HSU21-2.81-21-90D	2-13/16	3-1/4	7/32	.250 +.015 +.000	.312 ±.010	2.812 +.000 -.002	2.813 +.003 +.000	3.250 +.002 +.000	2.812 +.000 -.002	3.248 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	$5.53
HSU21-2.81-21-90DV	2-13/16	3-1/4	7/32	.250 +.015 +.000	.312 ±.010	2.812 +.000 -.002	2.813 +.003 +.000	3.250 +.002 +.000	2.812 +.000 -.002	3.248 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	44.19
1/4" C/S												
HSU25-3.50-25-90D	3-1/2	4	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.998 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	$5.78
HSU25-3.50-25-90DV	3-1/2	4	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	3.500 +.000 -.002	3.501 +.003 +.000	4.000 +.003 +.000	3.500 +.000 -.003	3.998 +.000 -.002	4.000 +.003 +.000	58.80
HSU25-4.50-25-90D	4-1/2	5	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	6.90
HSU25-4.50-25-90DV	4-1/2	5	1/4	.281 +.015 +.000	.344 ±.010	4.500 +.000 -.002	4.501 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.500 +.000 -.003	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	38.93
9/32" C/S												
HSU28-4.43-28-90D	4-7/16	5	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	4.437 +.000 -.002	4.438 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.437 +.000 -.003	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	$12.46
HSU28-4.43-28-90DV	4-7/16	5	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	4.437 +.000 -.002	4.438 +.003 +.000	5.000 +.003 +.000	4.437 +.000 -.003	4.998 +.000 -.002	5.000 +.003 +.000	59.84
HSU28-5.43-28-90D	5-7/16	6	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	5.437 +.000 -.002	5.438 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.437 +.000 -.003	5.998 +.000 -.003	6.000 +.003 +.000	14.29
HSU28-5.43-28-90DV	5-7/16	6	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	5.437 +.000 -.002	5.438 +.003 +.000	6.000 +.003 +.000	5.437 +.000 -.003	5.998 +.000 -.003	6.000 +.003 +.000	48.97
HSU28-6.43-28-90D	6-7/16	7	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	6.437 +.000 -.002	6.438 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.437 +.000 -.003	6.998 +.000 -.003	7.000 +.003 +.000	14.35
HSU28-6.43-28-90DV	6-7/16	7	9/32	.312 +.015 +.000	.375 ±.010	6.437 +.000 -.002	6.438 +.003 +.000	7.000 +.003 +.000	6.437 +.000 -.003	6.998 +.000 -.003	7.000 +.003 +.000	87.95
5/16" C/S												
HSU31-5.37-31-90D	5-3/8	6	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	5.375 +.000 -.002	5.376 +.003 +.000	6.000 +.004 +.000	5.375 +.000 -.004	5.998 +.000 -.003	6.000 +.003 +.000	$12.97
HSU31-5.37-31-90DV	5-3/8	6	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	5.375 +.000 -.002	5.376 +.003 +.000	6.000 +.004 +.000	5.375 +.000 -.004	5.998 +.000 -.003	6.000 +.003 +.000	62.96
HSU31-6.37-31-90D	6-3/8	7	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	6.375 +.000 -.002	6.376 +.003 +.000	7.000 +.004 +.000	6.375 +.000 -.004	6.998 +.000 -.003	7.000 +.003 +.000	20.51
HSU31-6.37-31-90DV	6-3/8	7	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	6.375 +.000 -.002	6.376 +.003 +.000	7.000 +.004 +.000	6.375 +.000 -.004	6.998 +.000 -.003	7.000 +.003 +.000	77.86
HSU31-7.37-31-90D	7-3/8	8	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	7.375 +.000 -.002	7.376 +.003 +.000	8.000 +.004 +.000	7.375 +.000 -.004	7.998 +.000 -.004	8.000 +.003 +.000	25.40
HSU31-7.37-31-90DV	7-3/8	8	5/16	.344 +.015 +.000	.406 ±.010	7.375 +.000 -.002	7.376 +.003 +.000	8.000 +.004 +.000	7.375 +.000 -.004	7.998 +.000 -.004	8.000 +.003 +.000	124.59
11/32" C/S												
HSU34-9.31-34-90D	9-5/16	10	11/32	.375 +.015 +.000	.438 ±.010	9.312 +.000 -.002	9.314 +.003 +.000	10.000 +.004 +.000	9.312 +.000 -.004	9.998 +.000 -.004	10.000 +.003 +.000	$34.84
HSU34-9.31-34-90DV	9-5/16	10	11/32	.375 +.015 +.000	.438 ±.010	9.312 +.000 -.002	9.314 +.003 +.000	10.000 +.004 +.000	9.312 +.000 -.004	9.998 +.000 -.004	10.000 +.003 +.000	151.53
3/8" C/S												
HSU37-11.25-37-90D	11-1/4	12	3/8	.406 +.015 +.000	.469 ±.010	11.250 +.000 -.002	11.252 +.004 +.000	12.000 +.005 +.000	11.250 +.000 -.005	11.998 +.000 -.004	12.000 +.004 +.000	$60.22
HSU37-11.25-37-90DV	11-1/4	12	3/8	.406 +.015 +.000	.469 ±.010	11.250 +.000 -.002	11.252 +.004 +.000	12.000 +.005 +.000	11.250 +.000 -.005	11.998 +.000 -.004	12.000 +.004 +.000	181.19
13/32" C/S												
HSU40-13.18-40-90D	13-3/16	14	13/32	.438 +.015 +.000	.500 ±.010	13.187 +.000 -.002	13.189 +.004 +.000	14.000 +.005 +.000	13.187 +.000 -.005	13.998 +.000 -.004	14.000 +.004 +.000	$32.42
HSU40-13.18-40-90DV	13-3/16	14	13/32	.438 +.015 +.000	.500 ±.010	13.187 +.000 -.002	13.189 +.004 +.000	14.000 +.005 +.000	13.187 +.000 -.005	13.998 +.000 -.004	14.000 +.004 +.000	245.50
1/2" C/S												
HSU50-11.00-50-90D	11	12	1/2	.531 +.015 +.000	.594 ±.010	11.000 +.000 -.003	11.002 +.004 +.000	12.000 +.007 +.000	11.000 +.000 -.007	11.998 +.000 -.004	12.000 +.005 +.000	$75.94

HSU型单质U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	D1 带挡圈槽宽	E 活塞直径	F 喉口直径	G 槽底径	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
HSU50-11.00-50-90DV	11	12	1/2	.531 +.015 +.000	.594 ±.010	11.000 +.000 -.003	11.002 +.004 +.000	12.000 +.007 +.000	11.000 +.000 -.007	11.998 +.000 -.004	12.000 +.005 +.000	245.50
HSU50-13.00-50-90D	13	14	1/2	.531 +.015 +.000	.594 ±.010	13.000 +.000 -.003	13.002 +.004 +.000	14.000 +.007 +.000	13.000 +.000 -.007	13.998 +.000 -.004	14.000 +.005 +.000	78.53

DYR型活塞杆缓冲密封圈

U型杯缓冲环采用不对称密封唇口和斜面密封边设计，具有缓解压力功能，在采用串联密封方式时，可以阻止其内部压力截留。这种活塞杆缓冲密封圈高负载情形下可以吸收冲击性的压力波动，从而延长主密封圈的使用寿命。

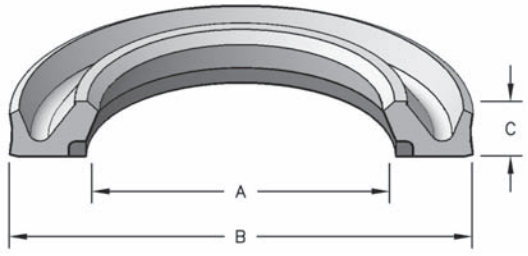

赫拉克勒斯零件号

DYR 28 - 1.25 - 12

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 公称高度

DYR - 250 03

密封圈形式 | 公称密封内径 | O型圈截面

密封件信息	
材料	U型聚氨酯， 聚甲醛支撑圈
温度范围	-40° 至 +230° F
压力范围	0 至 8,000 PSI
速度	3 英尺/秒

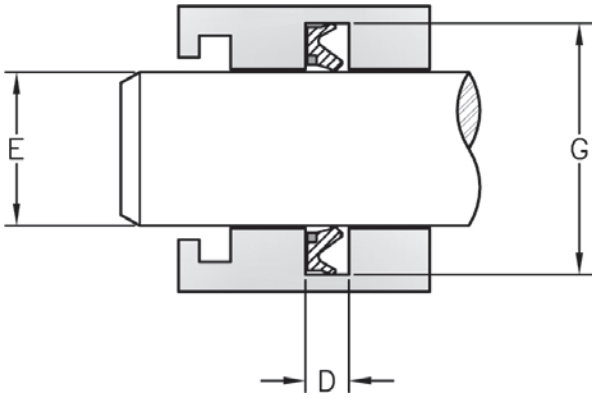

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
DYR28-1.25-12	1-1/4	1-13/16	1/8	.140 +.008 +.000	1.250 -.001 -.003	1.813 +.008 +.000	$12.93
DYR28-1.37-12	1-3/8	1-15/16	1/8	.140 +.010 +.000	1.375 -.001 -.003	1.937 +.004 +.000	15.39
DYR28-1.50-12	1-1/2	2-1/16	1/8	.140 +.008 +.000	1.500 -.001 -.003	2.063 +.008 +.000	14.92
DYR28-1.62-12	1-5/8	2-3/16	1/8	.140 +.008 +.000	1.625 -.001 -.003	2.187 +.008 +.000	15.94
DYR28-1.75-12	1-3/4	2-5/16	1/8	.140 +.008 +.000	1.750 -.001 -.003	2.313 +.008 +.000	16.94
DYR32-1.75-20BU	1-3/4	2.4	.2	.220 +.008 +.000	1.750 -.001 -.003	2.400 +.008 +.000	19.69
DYR32-1.87-22BU	1-7/8	2.531	.22	.235 +.008 +.000	1.875 -.001 -.003	2.531 +.008 +.000	24.62
DYR28-2.00-12	2	2-9/16	1/8	.140 +.008 +.000	2.000 -.001 -.003	2.563 +.008 +.000	18.94
DYR32-2.12-22BU	2-1/8	2.77	.22	.220 ±.008	2.125 +.000 -.003	2.770 ±.005	29.55
DYR34-2.25-22BU	2-1/4	2-15/16	3/16	.234 +.008 +.000	2.250 -.001 -.003	2.938 +.008 +.000	20.97
DYR-25003	2-1/2	3.116	.235	.247 +.010 +.000	2.500 +.000 -.004	3.116 +.005 +.000	35.61
DYR34-2.50-22BU	2-1/2	3-3/16	3/16	.234 +.008 +.000	2.500 -.001 -.003	3.188 +.008 +.000	22.95
DYR-27503	2-3/4	3.366	.235	.247 +.010 +.000	2.750 +.000 -.004	3.366 +.005 +.000	29.52

DYR型活塞杆缓冲密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
DYR31-2.75-22BU	2-3/4	3-3/8	3/16	.234 +.008 +.000	2.750 -.001 -.003	3.375 +.008 +.000	24.95
DYR-30003	3	3.616	.235	.247 +.010 +.000	3.000 +.000 -.004	3.616 +.005 +.000	41.66
DYR31-3.00-22BU	3	3-5/8	3/16	.234 +.008 +.000	3.000 -.001 -.003	3.625 +.008 +.000	26.95
DYR-35003	3-1/2	4.116	.235	.247 +.010 +.000	3.500 +.000 -.004	4.116 +.005 +.000	42.52
DYR34-3.50-22BU	3-1/2	4-3/16	3/16	.234 +.008 +.000	3.500 -.001 -.004	4.188 +.008 +.000	30.97
DYR-40003	4	4.616	.235	.247 +.010 +.000	4.000 +.000 -.004	4.616 +.005 +.000	58.56
DYR31-4.00-22BU	4	4-5/8	3/16	.234 +.008 +.000	4.000 -.001 -.004	4.669 +.009 +.000	34.94
DYR-45003	4-1/2	5.116	.235	.247 +.010 +.000	4.500 +.000 -.004	5.116 +.005 +.000	72.82
DYR-47503	4-3/4	5.366	.235	.247 +.010 +.000	4.750 +.000 -.004	5.366 +.005 +.000	75.18
DYR-50003	5	5.616	.235	.247 +.010 +.000	5.000 +.000 -.004	5.616 +.005 +.000	77.45
DYR-55003	5-1/2	6.116	.235	.247 +.010 +.000	5.500 +.000 -.004	6.116 +.005 +.000	75.58
DYR31-5.75-23BU	5-3/4	6-3/8	.235	.250 +.005 -.003	5.750 -.0017 -.0042	6.375 +.008 +.000	53.07
DYR-60003	6	6.616	.235	.247 +.010 +.000	6.000 +.000 -.004	6.616 +.005 +.000	71.13
DYR-65003	6-1/2	7.116	.235	.247 +.010 +.000	6.500 +.000 -.004	7.116 +.005 +.000	78.70
DYR-70003	7	7.616	.235	.247 +.010 +.000	7.000 +.000 -.004	7.616 +.005 +.000	85.11
DYR-75003	7-1/2	8.116	.235	.247 +.010 +.000	7.500 +.000 -.004	8.116 +.005 +.000	86.59
DYR-80003	8	8.616	.235	.247 +.010 +.000	8.000 +.000 -.004	8.616 +.005 +.000	91.31
DYR37-15.75-31BU	15-3/4	16-1/2	.305	.319 +.008 +.000	15.750 +.000 -.006	16.500 +.006 +.000	598.46

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

NEW FOR 2015

DYR-BHT型活塞杆缓冲密封圈

DYR-BHT型缓冲圈采用科德宝Freudenberg® AU 30000 聚氨酯材料模铸而成。 U型杯缓冲环采用不对称密封唇口和斜面密封边设计，具有缓解压力功能，在采用串联密封方式时，可以阻止其内部压力截留。这种活塞杆缓冲密封圈高负载情形下可以吸收冲击性的压力波动，从而延长主密封圈的使用寿命。这种聚氨酯具有高度抗撕裂性能，在很宽的温度范围内表现出良好的稳定性。另外，这种材料很好地应用于矿物和生物降解液压介质，并具有抗水解性能。

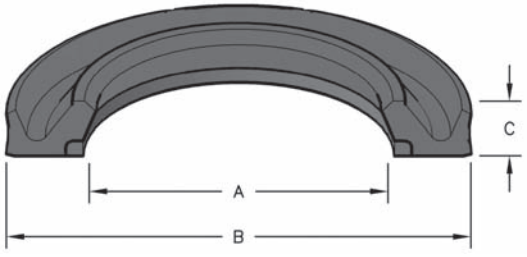

赫拉克勒斯零件号

DYR 28 - 1.50 - 12 BHT

密封圈形式 | 截面 | 内径 | 公称密封高度

密封件信息	
材料	94A 聚氨酯 "BU" 包括聚甲醛支撑圈
温度范围	-31°F 至 250°F
压力范围	0 至 8000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

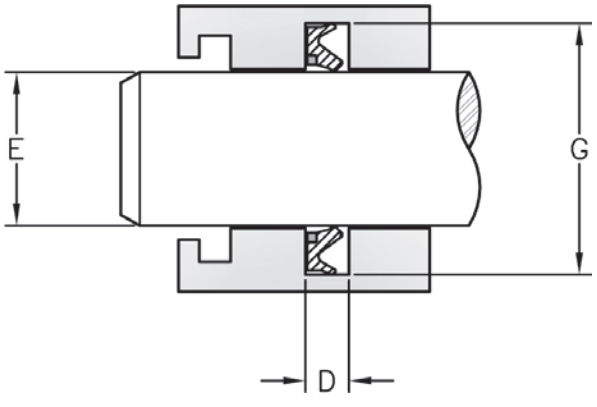

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
DYR28-1.50-12-BHT	1-1/2	2-1/16	1/8	.140 +.008 +.000	1.500 -.001 -.003	2.063 +.008 +.000	$16.63
DYR28-1.75-12-BHT	1-3/4	2-5/16	1/8	.140 +.008 +.000	1.750 -.001 -.003	2.313 +.008 +.000	18.18
DYR28-2.00-12-BHT	2	2-9/16	1/8	.140 +.008 +.000	2.000 -.001 -.003	2.563 +.008 +.000	20.11
DYR31-4.00-22BU-BHT	4	4-5/8	3/16	.234 +.008 +.000	4.000 -.001 -.004	4.669 +.009 +.000	44.20

KR型活塞杆缓冲密封圈

材质聚四氟乙烯模铸，配合一个橡胶膨胀圈，这种密封圈可以吸收冲击压力，并对活塞杆密封圈有保护作用。

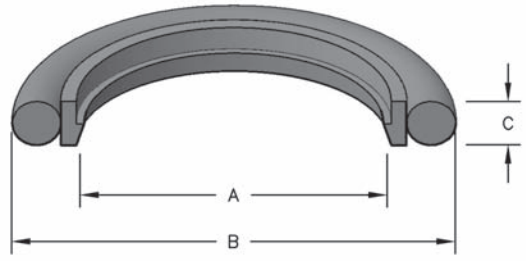

赫拉克勒斯零件号

KR - 050 01

密封圈形式 | 公称密封内径 | O型圈截面

密封件信息	
材料	铜填充PTFE密封 橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	12 英尺/秒

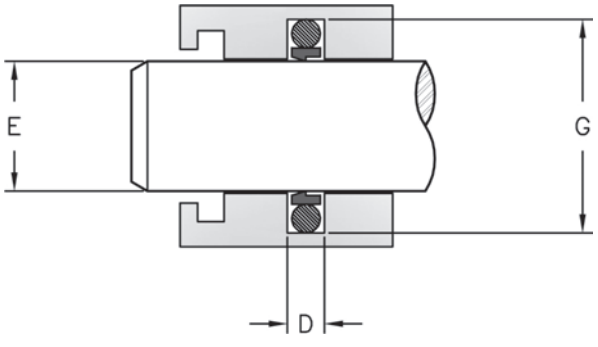

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
KR-05001	1/2	.787	.122	.126 +.010 +.000	.500 +.000 -.002	.787 +.005 +.000	$4.71
KR-10001	1	1.287	.122	.126 +.010 +.000	1.000 +.000 -.002	1.287 +.005 +.000	15.89
KR-10002	1	1.421	.155	.166 +.010 +.000	1.000 +.000 -.003	1.421 +.005 +.000	8.10
KR-11201	1-1/8	1.407	.122	.126 +.010 +.000	1.120 +.000 -.002	1.407 +.005 +.000	16.25
KR-12501	1-1/4	1.537	.122	.126 +.010 +.000	1.250 +.000 -.002	1.537 +.005 +.000	18.91
KR-12502	1-1/4	1.671	.155	.166 +.010 +.000	1.250 +.000 -.003	1.671 +.005 +.000	20.12
KR-13702	1-3/8	1.791	.155	.166 +.010 +.000	1.370 +.000 -.003	1.791 +.005 +.000	21.96
KR-15001	1-1/2	1.787	.122	.126 +.010 +.000	1.500 +.000 -.002	1.787 +.005 +.000	18.43
KR-15002	1-1/2	1.921	.155	.166 +.010 +.000	1.500 +.000 -.003	1.921 +.005 +.000	21.96
KR-15003	1-1/2	2.094	.235	.247 +.010 +.000	1.500 +.000 -.004	2.094 +.005 +.000	14.15
KR-17501	1-3/4	2.037	.122	.126 +.010 +.000	1.750 +.000 -.002	2.037 +.005 +.000	37.34
KR-17502	1-3/4	2.171	.155	.166 +.010 +.000	1.750 +.000 -.003	2.171 +.005 +.000	22.93
KR-17503	1-3/4	2.344	.235	.247 +.010 +.000	1.750 +.000 -.004	2.344 +.005 +.000	23.46
KR-18702	1-7/8	2.291	.155	.166 +.010 +.000	1.870 +.000 -.003	2.291 +.005 +.000	19.68
KR-20002	2	2.421	.155	.166 +.010 +.000	2.000 +.000 -.003	2.421 +.005 +.000	24.68
KR-20003	2	2.594	.235	.247 +.010 +.000	2.000 +.000 -.004	2.594 +.005 +.000	26.56

KR型活塞杆缓冲密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
KR-21202	2-1/8	2.541	.155	.166 +.010 +.000	2.120 +.000 -.003	2.541 +.005 +.000	26.09
KR-22502	2-1/4	2.671	.155	.166 +.010 +.000	2.250 +.000 -.003	2.671 +.005 +.000	27.59
KR-25002	2-1/2	2.921	.155	.166 +.010 +.000	2.500 +.000 -.003	2.921 +.005 +.000	24.86
KR-25003	2-1/2	3.094	.235	.247 +.010 +.000	2.500 +.000 -.004	3.094 +.005 +.000	34.43
KR-26203	2-5/8	3.214	.235	.247 +.010 +.000	2.620 +.000 -.004	3.214 +.005 +.000	33.22
KR-27502	2-3/4	3.171	.155	.166 +.010 +.000	2.750 +.000 -.003	3.171 +.005 +.000	29.16
KR-27503	2-3/4	3.344	.235	.247 +.010 +.000	2.750 +.000 -.004	3.344 +.005 +.000	28.55
KR-30002	3	3.421	.155	.166 +.010 +.000	3.000 +.000 -.003	3.421 +.005 +.000	32.35
KR-30003	3	3.594	.235	.247 +.010 +.000	3.000 +.000 -.004	3.594 +.005 +.000	40.33
KR-32503	3-1/4	3.844	.235	.247 +.010 +.000	3.250 +.000 -.004	3.844 +.005 +.000	40.70
KR-35003	3-1/2	4.094	.235	.247 +.010 +.000	3.500 +.000 -.004	4.094 +.005 +.000	41.11
KR-37503	3-3/4	4.344	.235	.247 +.010 +.000	3.750 +.000 -.004	4.344 +.005 +.000	53.56
KR-40002	4	4.421	.155	.166 +.010 +.000	4.000 +.000 -.003	4.421 +.005 +.000	50.84
KR-40003	4	4.594	.235	.247 +.010 +.000	4.000 +.000 -.004	4.594 +.005 +.000	56.68
KR-40004	4	4.807	.305	.320 +.010 +.000	4.000 +.000 -.005	4.807 +.005 +.000	51.70
KR-45003	4-1/2	5.094	.235	.247 +.010 +.000	4.500 +.000 -.004	5.094 +.005 +.000	70.44
KR-45004	4-1/2	5.307	.305	.320 +.010 +.000	4.500 +.000 -.005	5.307 +.005 +.000	67.50
KR-47503	4-3/4	5.344	.235	.247 +.010 +.000	4.750 +.000 -.004	5.344 +.005 +.000	72.73
KR-50003	5	5.594	.235	.247 +.010 +.000	5.000 +.000 -.004	5.594 +.005 +.000	74.95
KR-50004	5	5.807	.305	.320 +.010 +.000	5.000 +.000 -.005	5.807 +.005 +.000	75.46
KR-55004	5-1/2	6.307	.305	.320 +.010 +.000	5.500 +.000 -.005	6.307 +.005 +.000	79.60
KR-57504	5-3/4	6.557	.305	.320 +.010 +.000	5.750 +.000 -.005	6.557 +.005 +.000	71.70
KR-60003	6	6.594	.235	.247 +.010 +.000	6.000 +.000 -.004	6.594 +.005 +.000	68.81
KR-60004	6	6.807	.305	.320 +.010 +.000	6.000 +.000 -.005	6.807 +.005 +.000	71.66
KR-65003	6-1/2	7.094	.235	.247 +.010 +.000	6.500 +.000 -.004	7.094 +.005 +.000	35.84
KR-67504	6-3/4	7.557	.305	.320 +.010 +.000	6.750 +.000 -.005	7.557 +.005 +.000	88.85
KR-70003	7	7.594	.235	.247 +.010 +.000	7.000 +.000 -.004	7.594 +.005 +.000	82.37
KR-70004	7	7.807	.305	.320 +.010 +.000	7.000 +.000 -.005	7.807 +.005 +.000	97.20
KR-90004	9	9.807	.305	.320 +.010 +.000	9.000 +.000 -.005	9.807 +.005 +.000	98.86

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

KR型活塞杆缓冲密封圈-氟橡胶

模铸铜填充PTFE和FKM胀圈，这种圈可以保护主密封免受冲击压力和过热引起的损害。

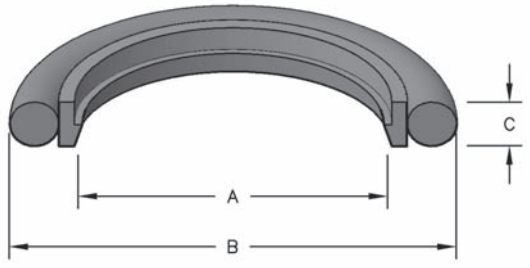

赫拉克勒斯零件号

KR - 100 01V

密封圈形式 | 公称密封内径 | O型圈截面

密封件信息	
材料	铜填充PTFE缓冲 氟橡胶胀圈
温度范围	-20° 至 +400° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	12 英尺/秒

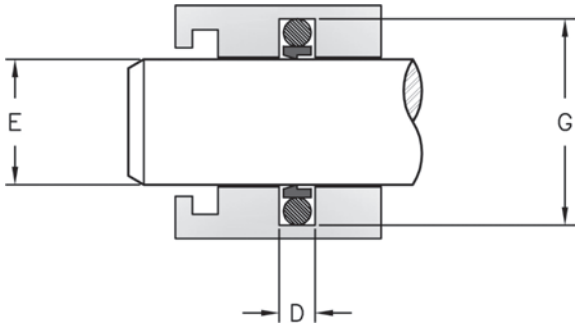

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
KR-10001V	1	1.287	.122	.126 +.010 +.000	1.000 +.000 -.002	1.287 +.005 +.000	$21.89
KR-11201V	1-1/8	1.407	.122	.126 +.010 +.000	1.120 +.000 -.002	1.407 +.005 +.000	22.37
KR-12501V	1-1/4	1.537	.122	.126 +.010 +.000	1.250 +.000 -.002	1.537 +.005 +.000	26.03
KR-12502V	1-1/4	1.671	.155	.166 +.010 +.000	1.250 +.000 -.003	1.671 +.005 +.000	27.69
KR-13702V	1-3/8	1.791	.155	.166 +.010 +.000	1.370 +.000 -.003	1.791 +.005 +.000	30.23
KR-15001V	1-1/2	1.787	.122	.126 +.010 +.000	1.500 +.000 -.002	1.787 +.005 +.000	25.37
KR-15002V	1-1/2	1.921	.155	.166 +.010 +.000	1.500 +.000 -.003	1.921 +.005 +.000	30.23
KR-15003V	1-1/2	2.094	.235	.247 +.010 +.000	1.500 +.000 -.004	2.094 +.005 +.000	19.49
KR-17501V	1-3/4	2.037	.122	.126 +.010 +.000	1.750 +.000 -.002	2.037 +.005 +.000	51.40
KR-17502V	1-3/4	2.171	.155	.166 +.010 +.000	1.750 +.000 -.003	2.171 +.005 +.000	31.55
KR-17503V	1-3/4	2.344	.235	.247 +.010 +.000	1.750 +.000 -.004	2.344 +.005 +.000	32.29
KR-18702V	1-7/8	2.291	.155	.166 +.010 +.000	1.870 +.000 -.003	2.291 +.005 +.000	27.10
KR-20002V	2	2.421	.155	.166 +.010 +.000	2.000 +.000 -.003	2.421 +.005 +.000	33.97
KR-20003V	2	2.594	.235	.247 +.010 +.000	2.000 +.000 -.004	2.594 +.005 +.000	36.56
KR-21202V	2-1/8	2.541	.155	.166 +.010 +.000	2.120 +.000 -.003	2.541 +.005 +.000	35.91
KR-22502V	2-1/4	2.671	.155	.166 +.010 +.000	2.250 +.000 -.003	2.671 +.005 +.000	37.98

KR型活塞杆缓冲密封圈-氟橡胶

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
KR-25002V	2-1/2	2.921	.155	.166 +.010 +.000	2.500 +.000 -.003	2.921 +.005 +.000	34.22
KR-25003V	2-1/2	3.094	.235	.247 +.010 +.000	2.500 +.000 -.004	3.094 +.005 +.000	47.40
KR-26203V	2-5/8	3.214	.235	.247 +.010 +.000	2.620 +.000 -.004	3.214 +.005 +.000	45.73
KR-27503V	2-3/4	3.344	.235	.247 +.010 +.000	2.750 +.000 -.004	3.344 +.005 +.000	39.30
KR-30002V	3	3.421	.155	.166 +.010 +.000	3.000 +.000 -.003	3.421 +.005 +.000	44.53
KR-30003V	3	3.594	.235	.247 +.010 +.000	3.000 +.000 -.004	3.594 +.005 +.000	55.52
KR-32503V	3-1/4	3.844	.235	.247 +.010 +.000	3.250 +.000 -.004	3.844 +.005 +.000	56.02
KR-35003V	3-1/2	4.094	.235	.247 +.010 +.000	3.500 +.000 -.004	4.094 +.005 +.000	56.59
KR-37503V	3-3/4	4.344	.235	.247 +.010 +.000	3.750 +.000 -.004	4.344 +.005 +.000	73.72
KR-40002V	4	4.421	.155	.166 +.010 +.000	4.000 +.000 -.003	4.421 +.005 +.000	69.99
KR-40003V	4	4.594	.235	.247 +.010 +.000	4.000 +.000 -.004	4.594 +.005 +.000	78.02
KR-45003V	4-1/2	5.094	.235	.247 +.010 +.000	4.500 +.000 -.004	5.094 +.005 +.000	96.96
KR-45004V	4-1/2	5.307	.305	.320 +.010 +.000	4.500 +.000 -.005	5.307 +.005 +.000	92.92
KR-47503V	4-3/4	5.344	.235	.247 +.010 +.000	4.750 +.000 -.004	5.344 +.005 +.000	100.12
KR-50003V	5	5.594	.235	.247 +.010 +.000	5.000 +.000 -.004	5.594 +.005 +.000	103.16
KR-50004V	5	5.807	.305	.320 +.010 +.000	5.000 +.000 -.005	5.807 +.005 +.000	103.88
KR-55004V	5-1/2	6.307	.305	.320 +.010 +.000	5.500 +.000 -.005	6.307 +.005 +.000	109.58
KR-57504V	5-3/4	6.557	.305	.320 +.010 +.000	5.750 +.000 -.005	6.557 +.005 +.000	98.69
KR-60003V	6	6.594	.235	.247 +.010 +.000	6.000 +.000 -.004	6.594 +.005 +.000	94.73
KR-60004V	6	6.807	.305	.320 +.010 +.000	6.000 +.000 -.005	6.807 +.005 +.000	98.65
KR-65003V	6-1/2	7.094	.235	.247 +.010 +.000	6.500 +.000 -.004	7.094 +.005 +.000	49.33
KR-67504V	6-3/4	7.557	.305	.320 +.010 +.000	6.750 +.000 -.005	7.557 +.005 +.000	122.31
KR-70003V	7	7.594	.235	.247 +.010 +.000	7.000 +.000 -.004	7.594 +.005 +.000	113.38
KR-90004V	9	9.807	.305	.320 +.010 +.000	9.000 +.000 -.005	9.807 +.005 +.000	136.08

RBS型活塞杆缓冲密封圈

RBS型杆缓冲密封圈系矩形截面聚氨酯缓冲圈，可以吸收压力波动，以保护主活塞杆密封圈。有些规格具有相对于压力方向的径向或轴向槽，用以释放主圈和缓冲圈之间的背压。这一简单的设计结构通常应用于老式工程设备中。

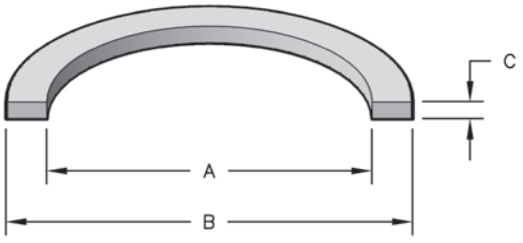

赫拉克勒斯零件号

RBS - 1.2 X 1.6

密封圈形式 | 内径 | 外径

SL = SLOTTED

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	E 活塞杆直径	标价
RBS-1.2X1.6	1-1/4	1.62	.118	1.250	$13.44
RBS-1.25X1.77SL	1-1/4	1.77	.114	1.250	4.34
RBS-1.50X2.00SL	1-1/2	2	.118	1.500	5.29
RBS-1.75X2.25SL	1-3/4	2-1/4	.118	1.750	6.97
RBS-2.00X2.50SL	2	2-1/2	.115	2.000	6.25
RBS-2.25X2.87SL	2-1/4	2.87	.19	2.250	9.41
RBS-2.50X3.12SL	2-1/2	3.124	3/16	2.500	7.57
RBS-3.00X3.62SL	3	3.62	.19	3.000	14.13
RBS-4.0X4.4X.19	4	4.38	.19	4.000	5.50
RBS-4.5X5.2X.17	4-1/2	5.22	.17	4.500	19.28
RBS-6X6.7X.17	6	6.72	.17	6.000	24.50
RBS-7.5X8.2X.17	7-1/2	8.22	.17	7.500	26.60
RBS-10.45X11.20X.185	10.456	11.2	.185	10.500	32.67

卡特彼勒®特种缓冲密封圈—DYR型

这些唇形密封缓冲件专用于Caterpillar®液压缸中的替换件。铰链式密封唇设计在低压状态下可以降低摩擦和发热，减少磨损，并起到单向阀作用，释放背压。2-1/8"以下没有支撑圈。

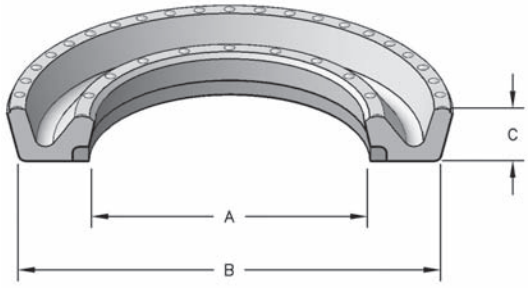

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-22° 至 +230° F
压力范围	0 至 6,000 PSI
速度	3 英尺/秒 12 英尺/秒

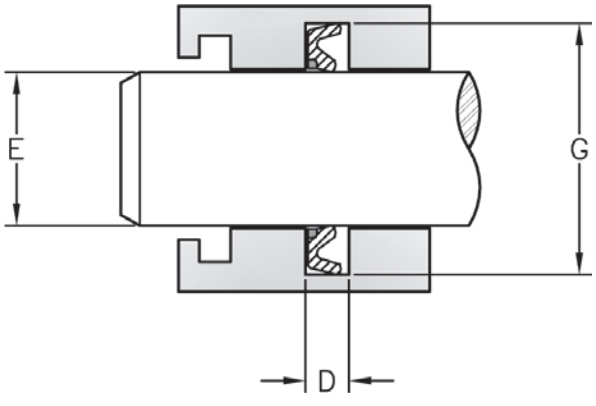

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
CTC-1672186	1-1/2	2	.115	.140 ±.005	1.500	2.033 ±.005	$2.76
CTC-1672190	1-3/4	2-5/16	.115	.140 ±.005	1.750	2.283 ±.005	4.29
CTC-1672192	1-7/8	2-1/4	.115	.140 ±.005	1.875	2.252 ±.005	6.64
CTC-1672195	2	2-9/16	.115	.140 ±.005	2.000	2.533 ±.005	3.49
CTC-1672198	2-1/8	2-5/8	.115	.140 ±.005	2.125	2.627 ±.005	5.44
CTC-1672200	2-1/4	2-7/8	.21	.220 ±.005	2.250	2.891 ±.005	4.67
CTC-1672202	2-3/8	3	.21	.220 ±.005	2.375	3.016 ±.005	6.14
CTC-1672201	2-1/2	3-3/16	.21	.220 ±.005	2.500	3.141 ±.005	5.27
CTC-1672207	2-3/4	3-3/8	.21	.220 ±.005	2.750	3.391 ±.005	7.21
CTC-1672208	3	3-5/8	.21	.220 ±.005	3.000	3.641 ±.005	8.53
CTC-1672209	3-1/4	3-7/8	.21	.220 ±.005	3.250	3.891 ±.005	7.75
CTC-1672211	3-1/2	4-3/16	.21	.220 ±.005	3.500	4.141 ±.005	8.17
CTC-1672214	3-3/4	4-3/8	.21	.220 ±.005	3.750	4.391 ±.005	9.26
CTC-1672216	4	4-5/8	.21	.220 ±.005	4.000	4.641 ±.005	10.91
CTC-1672218	4-1/4	5-1/4	.235	.250 ±.005	4.250	5.225 ±.005	214.01
CTC-1672221	4-3/4	5-3/4	.235	.250 ±.005	4.750	5.725 ±.005	227.41

卡特彼勒®特种缓冲密封圈—单圈

请参见密封维修包样本中Caterpillar®目录标题，可以找到更多的Caterpillar®备件

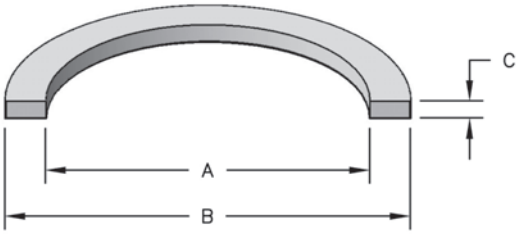

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒 12 英尺/秒

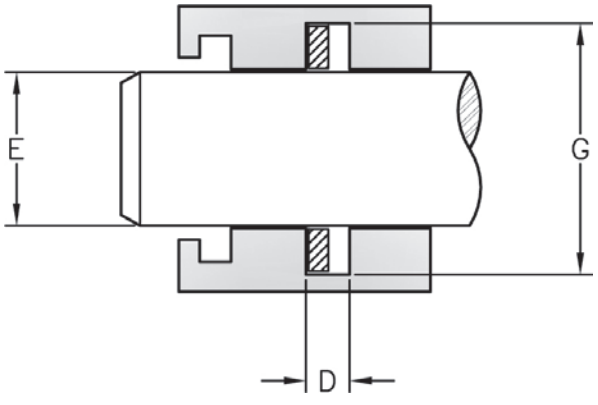

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
CTC-5P4673	7/8	1-1/4	.115	.140 ±.005	.875	1.240 ±.005	$4.15
CTC-9J3497	1-1/4	1-13/16	.115	.140 ±.005	1.250	1.783 ±.005	4.40
CTC-6J9733	1-1/2	2-1/16	.115	.140 ±.005	1.500	2.033 ±.005	5.48
CTC-6J9178	1-3/4	2-5/16	.115	.140 ±.005	1.750	2.283 ±.005	4.70
CTC-4T6778	1-7/8	2-1/4	.115	.140 ±.005	1.875	2.252 ±.005	12.76
CTC-6J6917	2	2-9/16	.115	.140 ±.005	2.000	2.533 ±.005	4.39
CTC-4T6127	2-1/8	2-5/8	.115	.140 ±.005	2.125	2.627 ±.005	5.92
CTC-5J3616	2-1/4	2-15/16	.188	.220 ±.005	2.250	2.891 ±.005	6.64
CTC-6J6916	2-3/8	3-1/16	.188	.220 ±.005	2.375	3.016 ±.005	5.93
CTC-5J3620	2-1/2	3-3/16	.188	.220 ±.005	2.500	3.141 ±.005	5.54
CTC-1U4020	2-5/8	3-1/4	.21	.220 ±.005	2.625	3.266 ±.005	10.60
CTC-6J6553	2-3/4	3-7/16	.188	.220 ±.005	2.750	3.391 ±.005	6.51
CTC-6J6915	3	3-5/8	.188	.220 ±.005	3.000	3.641 ±.005	7.53
CTC-6J7167	3-1/4	3-15/16	.188	.220 ±.005	3.250	3.891 ±.005	7.13
CTC-6J6736	3-1/2	4-3/16	.188	.220 ±.005	3.500	4.141 ±.005	8.36
CTC-8J6070	3-3/4	4-7/16	.188	.220 ±.005	3.750	4.391 ±.005	9.45
CTC-8J4627	4	4-11/16	.188	.220 ±.005	4.000	4.641 ±.005	13.70
CTC-7J8943	4-1/4	5-1/4	.218	.250 ±.005	4.250	5.225 ±.005	9.63
CTC-3G5055	4-3/8	5-1/4	.218	.250 ±.005	4.375	5.225 ±.005	8.95
CTC-7J9257	4-3/4	5-3/4	.218	.250 ±.005	4.750	5.725 ±.005	12.57
CTC-8J4509	5	6	.221	.250 ±.005	5.000	5.960 ±.005	13.02
CTC-6J8631	6-1/2	7-9/16	.218	.250 ±.005	6.500	7.502 ±.005	16.79
CTC-9J2495	7	8	.22	.250 ±.005	7.000	7.945 ±.005	22.17

卡特彼勒®特种缓冲密封圈—双圈

请参见密封维修包样本中Caterpillar®目录标题，可以找到更多的Caterpillar®备件

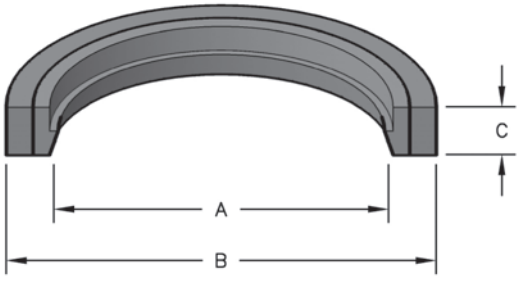

密封件信息	
材料	铜填充PTFE密封 橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒 12 英尺/秒

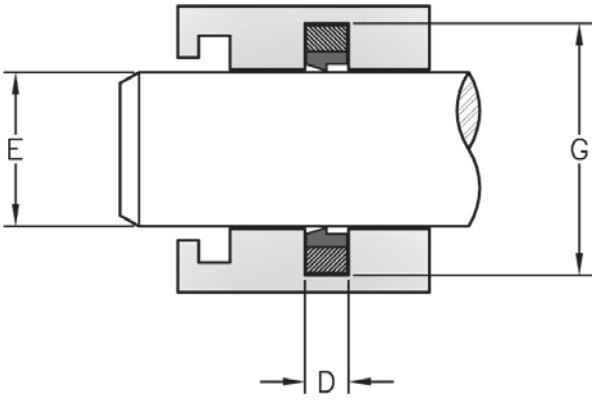

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
CTC-8C9122	1-1/2	2-1/16	.128	.140 ±.005	1.500	2.033 ±.005	$14.69
CTC-8C9123	1-3/4	2-5/16	.128	.140 ±.005	1.750	2.283 ±.005	15.66
CTC-9X3566	1-7/8	2-1/4	.128	.140 ±.005	1.875	2.252 ±.005	15.79
CTC-8C9124	2	2-9/16	.128	.140 ±.005	2.000	2.533 ±.005	17.14
CTC-9X3568	2-1/8	2-5/8	.128	.140 ±.005	2.125	2.627 ±.005	19.61
CTC-8C9125	2-1/4	2-7/8	.2	.220 ±.005	2.250	2.891 ±.005	22.08
CTC-8C9138	2-3/8	3	.2	.220 ±.005	2.375	3.016 ±.005	24.59
CTC-8C3839	2-1/2	3-1/8	.2	.220 ±.005	2.500	3.141 ±.005	20.44
CTC-9T9363	2-5/8	3-1/4	.2	.220 ±.005	2.625	3.266 ±.005	23.69
CTC-8C3841	2-3/4	3-3/8	.2	.220 ±-.005	2.750	3.391 ±.005	26.06
CTC-8C9126	3	3-11/16	.2	.220 ±.005	3.000	3.641 ±.005	17.31
CTC-8C9121	3-1/4	3-7/8	.2	.220 ±.005	3.250	3.891 ±.005	25.96
CTC-8C9127	3-1/2	4-3/16	.2	.220 ±.005	3.500	4.141 ±.005	31.38
CTC-8C9128	3-3/4	4-3/8	.2	.220 ±.005	3.750	4.391 ±.005	33.27
CTC-8C9129	4	4-5/8	.2	.220 ±.005	4.000	4.641 ±.005	35.09
CTC-8C9144	4-1/2	5-1/2	.23	.250 ±.005	4.500	5.475 ±.005	48.14
CTC-8C9130	7	7-15/16	.23	.250 ±.005	7.000	7.945 ±.005	65.32

BRS型缓冲密封圈

模铸铜填充PTFE和橡胶胀圈，这种重载缓冲圈可以保护主密封在重载条件下免受冲击压力和过热引起的损害。

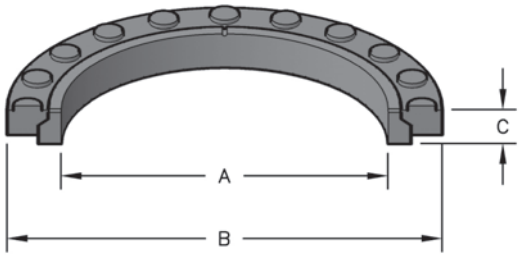

赫拉克勒斯零件号

BRS - 175 02

密封圈形式 | 公称密封内径 | O型圈截面

密封件信息	
材料	B铜填充PTFE缓冲，橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	15 英尺/秒

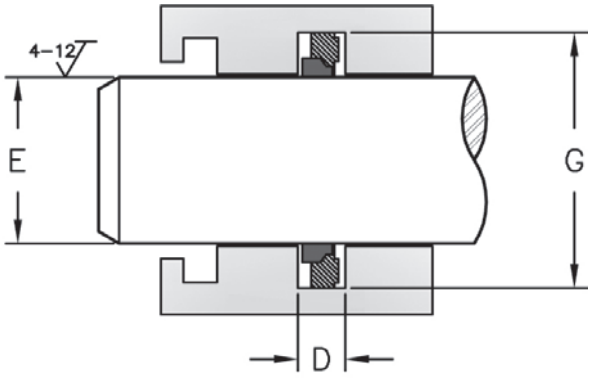

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
BRS-17502	1-3/4	2.174	.166	.166 +.010 +.000	1.750 +.000 -.003	2.174 +.004 +.000	$27.41
BRS-20003	2	2.616	.247	.247 +.010 +.000	2.000 +.000 -.004	2.616 +.005 +.000	36.27
BRS-25003	2-1/2	3.116	.247	.247 +.010 +.000	2.500 +.000 -.004	3.116 +.005 +.000	41.39
BRS-27503	2-3/4	3.366	.247	.247 +.010 +.000	2.750 +.000 -.004	3.366 +.005 +.000	42.67
BRS-30003	3	3.616	.247	.247 +.010 +.000	3.000 +.000 -.004	3.616 +.005 +.000	44.01
BRS-32503	3-1/4	3.866	.247	.247 +.010 +.000	3.250 +.000 -.004	3.866 +.005 +.000	45.01
BRS-35003	3-1/2	4.116	.247	.247 +.010 +.000	3.500 +.000 -.004	4.116 +.005 +.000	47.08
BRS-40003	4	4.616	.247	.247 +.010 +.000	4.000 +.000 -.004	4.616 +.005 +.000	50.87
BRS-45003	4-1/2	5.116	.247	.247 +.010 +.000	4.500 +.000 -.004	5.116 +.005 +.000	54.65
BRS-50003	5	5.616	.247	.247 +.010 +.000	5.000 +.000 -.004	5.616 +.005 +.000	65.23

HERCULES SEALING PRODUCTS

液压锁定式V型组合密封

这些V型组合圈采用海翠Hytrel和尼龙V型圈组合而成，适用压力0-6000psi，具有良好的抗挤出力. 凸凹型导向圈为玻璃填充尼龙材料制成。附注: 这些V型组合圈不含锁定导向圈，锁定导向圈单独销售，请见下一页。

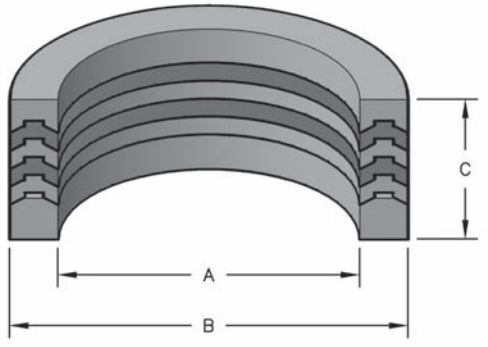

赫拉克勒斯零件号

HDLV 1741 - 275 - 100FB

- HDLV: 密封圈形式
- 1741: V型圈号
- 275: 外径
- 100FB: 导向环高

1740 = 3 V型件
1741 = 4 V型件
1742 = 5 V型件

密封件信息	
材料	海翠HYTREL & 尼龙
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 6,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

FB= 凹型导向

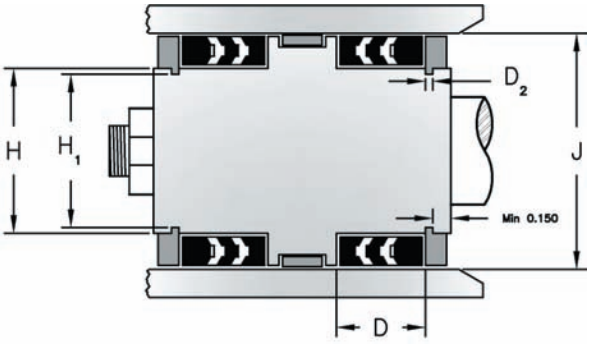

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽底径	H1 导向环槽底径	J 缸径	D_2 基座槽宽	标价
HDLV-1741-175	1-1/4	1-3/4	.82	.820 ±.005	1.250 +.000 -.005	N/A	1.750 +.010 +.000	N/A	$43.73
HDLV-1742-200	1-1/2	2	1	1.000 ±.005	1.500 +.000 -.005	1.375 +.000 -.003	2.000 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	52.39
HDLV-1742-225	1-3/4	2-1/4	1	1.000 ±.005	1.750 +.000 -.005	1.500 +.000 -.003	2.250 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	38.67
HDLV-1742-250	2	2-1/2	1	1.000 ±.005	2.000 +.000 -.005	1.750 +.000 -.003	2.500 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	40.23
HDLV-1742-250-100FB	2	2-1/2	1-3/4	1.750 ±.005	2.000 +.000 -.005	1.750 +.000 -.003	2.500 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	74.01
HDLV-275-200-175	2	2-3/4	1-3/4	1.750 ±.005	2.000 +.000 -.005	N/A	2.750 +.010 +.000	N/A	73.91
HDLV-1742-275	2-1/4	2-3/4	1	1.000 ±.005	2.250 +.000 -.005	2.000 +.000 -.003	2.750 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	45.79
HDLV-1741-275-100FB	2-1/4	2-3/4	1-5/8	1.625 ±.005	2.250 +.000 -.005	2.250 +.000 -.008	2.750 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	74.35
HDLV-1742-275-100FB	2-1/4	2-3/4	1-3/4	1.750 ±.005	2.250 +.000 -.005	2.000 +.000 -.003	2.750 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	66.87
HDLV-300-250-082	2-1/2	3	13/16	.813 ±.005	2.500 +.000 -.005	N/A	3.000 +.010 +.000	N/A	40.33
HDLV-300-250-087	2-1/2	3	7/8	.875 ±.005	2.500 +.000 -.005	N/A	3.000 +.010 +.000	N/A	43.93
HDLV-1742-300	2-1/2	3	1	1.000 ±.005	2.500 +.000 -.005	2.250 +.000 -.003	3.000 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	39.51
HDLV-1741-300-050FB	2-1/2	3	1-1/8	1.125 ±.005	2.500 +.000 -.005	2.250 +.000 -.003	3.000 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	46.38
HDLV-1742-300-100FB	2-1/2	3	1-3/4	1.750 ±.005	2.500 +.000 -.005	2.250 +.000 -.003	3.000 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	93.31
HDLV-1742-312-100FB	2-1/2	3-1/8	1-11/16	1.687 ±.005	2.500 +.000 -.005	N/A	3.125 +.010 +.000	N/A	123.23

液压锁定式V型组合密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽底径	H1 导向环槽底径	J 缸径	D_2 基座槽宽	标价
HDLV-1742-325	2-3/4	3-1/4	1	1.000 ±.005	2.750 +.000 -.005	2.500 +.000 -.003	3.250 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	46.38
HDLV-1742-325-100FB	2-3/4	3-1/4	1-3/4	1.750 ±.005	2.750 +.000 -.005	2.500 +.000 -.003	3.250 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	73.53
HDLV-1740-350	3	3-1/2	3/4	.750 ±.005	3.000 +.000 -.005	2.750 +.000 -.003	3.500 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	30.60
HDLV-350-300-082	3	3-1/2	13/16	.813 ±.005	3.000 +.000 -.005	N/A	3.500 +.010 +.000	N/A	40.82
HDLV-1742-350	3	3-1/2	1	1.000 ±.005	3.000 +.000 -.005	2.750 +.000 -.003	3.500 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	48.73
HDLV-1741-350-050FB	3	3-1/2	1-1/8	1.125 ±.005	3.000 +.000 -.005	2.750 +.000 -.003	3.500 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	83.63
HDLV-1742-350-100FB	3	3-1/2	1-3/4	1.750 ±.005	3.000 +.000 -.005	2.750 +.000 -.003	3.500 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	111.82
HDLV-375-300-175	3	3-3/4	1-3/4	1.750 ±.005	3.000 +.000 -.005	N/A	3.750 +.010 +.000	N/A	85.14
HDLV-1742-375	3-1/4	3-3/4	1	1.000 ±.005	3.250 +.000 -.005	3.000 +.000 -.003	3.750 +.010 +.000	.252 +.005 +.000	71.16
HDLV-1740-400	3-1/2	4	3/4	.750 ±.005	3.500 +.000 -.005	3.250 +.000 -.003	4.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	48.41
HDLV-1742-400	3-1/2	4	1	1.000 ±.005	3.500 +.000 -.005	3.250 +.000 -.003	4.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	55.73
HDLV-1741-400-050FB	3-1/2	4	1-1/8	1.125 ±.005	3.500 +.000 -.005	3.250 +.000 -.003	4.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	68.76
HDLV-1742-400-100FB	3-1/2	4	1-3/4	1.750 ±.005	3.500 +.000 -.005	3.250 +.000 -.003	4.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	102.47
HDLV-425-350-087	3-1/2	4-1/4	7/8	.875 ±.005	3.500 +.000 -.005	N/A	4.250 +.010 +.000	N/A	76.50
HDLV-1741-425-100FB	3-3/4	4-1/4	1-5/8	1.625 ±.005	3.750 +.000 -.005	3.500 +.000 -.003	4.250 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	86.30
HDLV-450-400-082	4	4-1/2	13/16	.813 ±.005	4.000 +.000 -.005	N/A	4.500 +.010 +.000	N/A	43.55
HDLV-1742-450	4	4-1/2	1	1.000 ±.005	4.000 +.000 -.005	3.750 +.000 -.030	4.500 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	61.43
HDLV-1741-450-050FB	4	4-1/2	1-1/8	1.125 ±.005	4.000 +.000 -.005	3.750 +.000 -.003	4.500 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	76.96
HDLV-1742-450-100FB	4	4-1/2	1-3/4	1.750 ±.005	4.000 +.000 -.005	3.750 +.000 -.003	4.500 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	102.47
HDLV-503-402-152	4.02	5.03	1.527	1.527 ±.005	4.020 +.000 -.005	N/A	5.030 +.010 +.000	N/A	43.17
HDLV-1740-500	4-1/2	5	3/4	.750 ±.005	4.500 +.000 -.005	4.125 +.000 -.003	5.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	78.45
HDLV-1741-500	4-1/2	5	7/8	.875 ±.005	4.500 +.000 -.005	4.125 +.000 -.003	5.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	48.29
HDLV-1742-500	4-1/2	5	1	1.000 ±.005	4.500 +.000 -.005	4.125 +.000 -.003	5.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	97.60
HDLV-1741-500-050FB	4-1/2	5	1-1/8	1.125 ±.005	4.500 +.000 -.005	4.125 +.000 -.003	5.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	72.81
HDLV-1741-500-075FB	4-1/2	5	1-3/8	1.375 ±.005	4.500 +.000 -.005	4.125 +.000 -.003	5.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	70.61
HDLV-1742-500-100FB	4-1/2	5	1-3/4	1.750 ±.005	4.500 +.000 -.005	4.125 +.000 -.003	5.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	144.35
HDLV-550-500-082	5	5-1/2	13/16	.813 ±.005	5.000 +.000 -.005	N/A	5.500 +.010 +.000	N/A	50.47
HDLV-1742-550	5	5-1/2	1	1.000 ±.005	5.000 +.000 -.005	4.625 +.000 -.003	5.500 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	107.19
HDLV-1742-550-050FB	5	5-1/2	1-1/4	1.250 ±.005	5.000 +.000 -.005	4.625 +.000 -.003	5.500 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	102.93
HDLV-603-503-150	5.03	6.03	1-1/2	1.500 ±.005	5.030 +.000 -.005	N/A	6.030 +.010 +.000	N/A	66.18
HDLV-1740-600	5-1/2	6	3/4	.750 ±.005	5.500 +.000 -.005	5.125 +.000 -.003	6.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	44.91
HDLV-1742-600	5-1/2	6	1	1.000 ±.005	5.500 +.000 -.005	5.125 +.000 -.003	6.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	115.74
HDLV-1741-600-050FB	5-1/2	6	1-1/8	1.125 ±.005	5.500 +.000 -.005	5.125 +.000 -.003	6.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	116.22

液压锁定式V型组合密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽底径	H1 导向环槽底径	J 缸径	D_2 基座槽宽	标价
HDLV-1742-600-100FB	5-1/2	6	1-3/4	1.750 ±.005	5.500 +.000 -.005	5.125 +.000 -.003	6.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	120.40
HDLV-1740-627	5-3/4	6.265	3/4	.750 ±.005	5.750 +.000 -.005	5.375 +.000 -.003	6.265 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	48.56
HDLV-1742-650	6	6-1/2	1	1.000 ±.005	6.000 +.000 -.005	5.625 +.000 -.003	6.500 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	129.98
HDLV-1742-650-050FB	6	6-1/2	1-1/4	1.250 ±.005	6.000 +.000 -.005	5.625 +.000 -.003	6.500 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	122.39
HDLV-1742-650-100FB	6	6-1/2	1-3/4	1.750 ±.005	6.000 +.000 -.005	5.625 +.000 -.003	6.500 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	132.37
HDLV-703-603-150	6.03	7.03	1-1/2	1.500 ±.005	6.030 +.000 -.005	N/A	7.030 +.010 +.000	N/A	81.13
HDLV-1742-700	6-1/2	7	1	1.000 ±.005	6.500 +.000 -.005	6.125 +.000 -.003	7.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	121.92
HDLV-1742-700-100FB	6-1/2	7	1-3/4	1.750 ±.005	6.500 +.000 -.005	6.125 +.000 -.003	7.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	200.43
HDLV-1741-725	6-3/4	7-1/4	7/8	.875 ±.005	6.750 +.000 -.005	N/A	7.250 +.010 +.000	N/A	125.94
HDLV-1742-750	7	7-1/2	1	1.000 ±.005	7.000 +.000 -.005	6.625 +.000 -.003	7.500 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	124.27
HDLV-1742-750-100FB	7	7-1/2	1-3/4	1.750 ±.005	7.000 +.000 -.005	6.625 +.000 -.003	7.500 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	207.52
HDLV-800-080	7-1/2	8	.8	.800 ±.005	7.500 +.000 -.005	7.125 +.000 -.003	8.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	136.60
HDLV-1742-800	7-1/2	8	1	1.000 ±.005	7.500 +.000 -.005	7.125 +.000 -.003	8.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	144.44
HDLV-1742-800-100FB	7-1/2	8	1-3/4	1.750 ±.005	7.500 +.000 -.005	7.125 +.000 -.003	8.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	222.37
HDLV-1742-850-100FB	8	8-1/2	1-3/4	1.750 ±.005	8.000 +.000 -.005	7.625 +.000 -.003	8.500 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	225.32
HDLV-1742-900	8-1/2	9	1	1.000 ±.005	8.500 +.000 -.005	8.125 +.000 -.003	9.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	259.01
HDLV-1742-900-100FB	8-1/2	9	1-3/4	1.750 ±.005	8.500 +.000 -.005	8.125 +.000 -.003	9.000 +.010 +.000	.377 +.005 +.000	277.05

活塞锁定导向圈

材质为玻璃填充尼龙，这些导向圈亦可作为液压锁定型组合圈的卡环挡圈 规格如下。

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
HDLG-200	1-3/8	2	5/16	$24.82
HDLG-250	1-3/4	2-1/2	3/8	30.40
HDLG-300	2-1/4	3	3/8	27.85
HDLG-325	2-1/2	3-1/4	3/8	28.86
HDLG-350	2-3/4	3-1/2	3/8	30.23
HDLG-400	3-1/4	4	1/2	38.41
HDLG-450	3-3/4	4-1/2	1/2	40.69
HDLG-500	4-1/8	5	1/2	43.30
HDLG-550	4-5/8	5-1/2	1/2	46.84
HDLG-600	5-1/8	6	1/2	51.61
HDLG-627	5-3/8	6.27	1/2	60.84
HDLG-650	5-5/8	6-1/2	1/2	64.28
HDLG-700	6-1/8	7	1/2	66.41
HDLG-750	6-5/8	7-1/2	1/2	72.37
HDLG-800	7-1/8	8	1/2	76.26
HDLG-900	8-1/8	9	1/2	110.39

V型组合密封

我们的V型组合圈在当今业内质量最好。所有组合圈均采用用织物增强橡胶耐压圈，另加一个或两个聚氨酯圈以提升低压密封性能。大多组合圈采用尼龙前后挡圈。在正确安装条件下，压力极限如下:

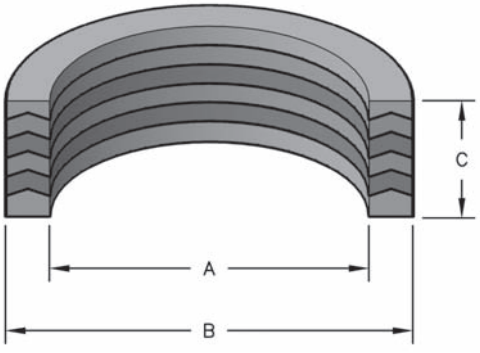



赫拉克勒斯零件号

VS 037 03 X 075

密封圈形式 | 内径 | 截面 | 高

3,000 PSI = 4 V型件
5,000 PSI = 5 V型件
10,000 PSI = 6 V型件

构造代码
示例: FA-2U-3F-MA

FA - 1 前挡圈
2U - 2 聚氨酯V型环
2F - 2 织物V型环
MA - 1 后挡圈

U= 特殊聚氨酯V型环
H= 海翠HYTREL
W= 含防尘圈

密封件信息	
材料	织物增强橡胶 聚氨酯环/尼龙挡圈
温度范围	-35° 至 +220° F
压力范围	0 至 10,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	结构 T-V-B	标价
VS03703X075	3/8	3/4	3/4	FA-4F-MA	$16.73
VS03704X050	3/8	7/8	1/2	FA-1F-MA	18.20
VS05003X062	1/2	7/8	5/8	FA-3F-MA	8.91
VS05004X075	1/2	1	3/4	FA-3F-MA	6.14
VS05004X087	1/2	1	7/8	FA-4F-MA	10.85
VS06203X082	5/8	1	13/16	FA-4F-MA	11.71
VS06204X100	5/8	1-1/8	1	FA-5F-MA	12.40
VS06205X125	5/8	1-1/4	1-1/4	FA-5F-MA	39.74
VS07503X075	3/4	1-1/8	3/4	FA-3F-MA	15.11
VS07503X082	3/4	1-1/8	13/16	FA-6F-MA	19.57
VS07504X068	3/4	1-1/4	11/16	FA-2F-MA	12.54
VS07504X100	3/4	1-1/4	1	FA-5F-MA	12.40
VS07505X103	3/4	1-3/8	1-1/32	FA-4F-MA	11.10
VS07506X112	3/4	1-1/2	1-1/8	FA-3F-MA	14.01
VS08104X071	13/16	1-5/16	.71	4F-MA	6.81
VS08104X087	13/16	1-5/16	7/8	FA-4F-MA	10.40
VS08703X075	7/8	1-1/4	3/4	FA-3F-MA	9.93
VS08704X075	7/8	1-3/8	3/4	FA-3F-MA	6.63
VS08704X100	7/8	1-3/8	1	FA-4F-MA	12.26
VS08705X103	7/8	1-1/2	1-1/32	FA-4F-MA	14.58
VS10003X095	1	1-3/8	61/64	FA-2U-3F-MA	12.69
VS10003X100	1	1-3/8	1	FA-6F-MA	14.01
VS10004X075	1	1-1/2	3/4	FA-3F-MA	8.83
VS10004X100	1	1-1/2	1	FA-5F-MA	12.33
VS10004X112	1	1-1/2	1-1/8	FA-6F-MA	14.16
VS10005X103	1	1-5/8	1-1/32	FA-4F-MA	11.10
VS10006X100	1	1-3/4	1	FA-3F-MA	14.49
VS10604X100	1-1/16	1-9/16	1	FA-5F-MA	116.28
VS11204X087	1-1/8	1-5/8	7/8	FA-4F-MA	10.82
VS11205X103	1-1/8	1-3/4	1-1/32	FA-4F-MA	12.49
VS11803X125	1-3/16	1-9/16	1-1/4	FA-6F-MA	36.65
VS11804X087	1-3/16	1-11/16	7/8	FA-4F-MA	11.93
VS12504X075	1-1/4	1-3/4	3/4	FA-3F-MA	8.75
VS12504X082	1-1/4	1-3/4	.82	FA-2U-2F-MA	10.85

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	结构 T-V-B	标价
VS12504X078	1-1/4	1-3/4	7/8	FA-3R-2T-MA	22.36
VS12504X100	1-1/4	1-3/4	1	FA-5F-MA	12.58
VS12504X112	1-1/4	1-3/4	1-1/8	FA-6F-MA	14.35
VS12505X103	1-1/4	1-7/8	1-1/32	FA-4F-MA	15.96
VS12506X100	1-1/4	2	1	FA-1U-2F-MA	15.07
VS12508X100	1-1/4	2-1/4	1	FA-2F-MA	21.43
VS12508X150	1-1/4	2-1/4	1-1/2	FA-4F-MA	23.63
VS13703X106	1-3/8	1-3/4	1-1/16	FA-6F-MA	15.42
VS13704X075	1-3/8	1-7/8	3/4	FA-3F-MA	9.99
VS13704X100	1-3/8	1-7/8	1	FA-2U-3F-MA	12.40
VS13705X103	1-3/8	2	1-1/32	FA-4F-MA	16.29
VS13706X125	1-3/8	2-1/8	1-1/4	FA-4F-MA	34.71
VS15003X082	1-1/2	1-7/8	.82	FA-2U-3F-MA	20.30
VS15004X075	1-1/2	2	3/4	FA-1U-2F-MA	9.21
VS15004X082	1-1/2	2	.82	FA-4F-MA	9.17
VS15004X087	1-1/2	2	7/8	FA-1U-3F-MA	9.93
VS15004X100	1-1/2	2	1	FA-2U-3F-MA	12.49
VS15004X112	1-1/2	2	1-1/8	FA-2U-4F-MA	14.35
VS15004X125	1-1/2	2	1-1/4	FA-7F-MA	16.18
VS15005X103	1-1/2	2-1/8	1.031	FA-2U-2F-MA	14.60
VS15005X106	1-1/2	2-1/8	1-1/16	FA-3R-2T-MA	26.14
VS15005X118	1-1/2	2-1/8	1-3/16	FA-5F-MA	17.16
VS15006X100	1-1/2	2-1/4	1	FA-3F-MA	12.06
VS15007X175	1-1/2	2-3/8	1-3/4	FA-5F-MA	42.96
VS15008X125	1-1/2	2-1/2	1-1/4	FA-1U-2F-MA	23.63
VS15008X150	1-1/2	2-1/2	1-1/2	FA-2U-2F-MA	27.92
VS16204X075	1-5/8	2-1/8	3/4	FA-3U-MA	10.74
VS16204X100	1-5/8	2-1/8	1	FA-5F-MA	15.95
VS16204X112	1-5/8	2-1/8	1-1/8	FA-6F-MA	17.16
VS16205X087	1-5/8	2-1/4	7/8	FA-3F-MA	15.74
VS16205X103	1-5/8	2-1/4	1-1/32	FA-4F-MA	16.65
VS17503X087	1-3/4	2-1/8	7/8	FA-2U-3F-MA	33.48
VS17503X043	1-3/4	2-1/8	23	4F	11.05
VS17504X068	1-3/4	2-1/4	11/16	FA-2R-2T	49.78

HERCULES SEALING PRODUCTS

V型组合密封

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	结构 T-V-B	标价
VS17504X082	1-3/4	2-1/4	.82	FA-1U-3F-MA	10.40
VS17504X087	1-3/4	2-1/4	7/8	FA-1U-3F-MA	10.75
VS17504X100	1-3/4	2-1/4	1	FA-5F-MA	15.24
VS17504X112	1-3/4	2-1/4	1-1/8	FA-2U-4F-MA	15.77
VS17505X089	1-3/4	2-3/8	.894	FA-1U-2F-MA	16.29
VS17505X100S	1-3/4	2-3/8	1	FA-3R-2T	22.66
VS17505X103	1-3/4	2-3/8	1-1/32	FA-2U-2F-MA	16.88
VS17505X112	1-3/4	2-3/8	1-1/8	FA-5F-MA	19.75
VS17505X118	1-3/4	2-3/8	1-3/16	FA-5F-MA	20.57
VS17506X100	1-3/4	2-1/2	1	FA-3F-MA	19.19
VS17506X111H	1-3/4	2-1/2	1.11	FA-4R-MA	33.38
VS17506X156	1-3/4	2-1/2	1-9/16	FA-6F-MA	22.47
VS18704X112	1-7/8	2-3/8	1-1/8	FA-6F-MA	16.29
VS18705X103	1-7/8	2-1/2	1-1/32	FA-4F-MA	18.35
VS18706X112	1-7/8	2-5/8	1-1/8	FA-4F-MA	21.91
VS19304X112	1-15/16	2-7/16	1-1/8	FA-6F-MA	112.81
VS20003X075	2	2-3/8	3/4	FA-4F-MA	22.89
VS20004X062	2	2-1/2	5/8	FA-1U-1F-MA	7.60
VS20004X082	2	2-1/2	.82	FA-4F-MA	11.34
VS20004X087	2	2-1/2	7/8	FA-2U-2F-MA	12.80
VS20004X087W	2	2-1/2	7/8	2U-2F	13.61
VS20004X100	2	2-1/2	1	FA-2U-3F-MA	14.45
VS20004X112	2	2-1/2	1-1/8	FA-2U-4F-MA	16.02
VS20005X087	2	2-5/8	7/8	FA-3F-MA	14.53
VS20005X103	2	2-5/8	1-1/32	FA-4F-MA	17.41
VS20006X100	2	2-3/4	1	FA-1U-2F-MA	18.72
VS20006X118	2	2-3/4	1-3/16	FA-2U-2F-MA	22.47
VS20006X137	2	2-3/4	1-3/8	FA-2U-3F-MA	26.38
VS20008X125	2	3	1-1/4	FA-3F-MA	29.02
VS20008X150	2	3	1-1/2	FA-4F-MA	34.25
VS21204X087F	2-1/8	2-5/8	7/8	FA-4F-MA	15.06
VS21205X103	2-1/8	2-3/4	1-1/32	FA-4F-MA	19.41
VS21206X118	2-1/8	2-7/8	1-3/16	FA-4F-MA	60.68
VS21206X137	2-1/8	2-7/8	1-3/8	FA-5F-MA	107.24
VS21806X3V	2-3/16	2-15/16	.561	3F	9.80
VS21806X156	2-3/16	2-15/16	1-9/16	FA-6F-MA	33.62
VS22004X100	2.2	2.7	1	FA-2U-3F-MA	19.53
VS22504X082	2-1/4	2-3/4	.82	FA-1U-3F-MA	12.92
VS22504X100	2-1/4	2-3/4	1	FA-2U-3F-MA	17.31
VS22505X103	2-1/4	2-7/8	1-1/32	FA-4F-MA	19.92
VS22505X118	2-1/4	2-7/8	1-3/16	FA-5F-MA	23.29
VS22506X100	2-1/4	3	1	FA-3F-MA	20.47
VS22506X111H	2-1/4	3	1.13	FA-4R-MA	36.99
VS22508X150	2-1/4	3-1/4	1-1/2	FA-4F-MA	44.77
VS23704X100	2-3/8	2-7/8	1	FA-5F-MA	18.72
VS23705X103	2-3/8	3	1-1/32	FA-4F-MA	20.63
VS23705X118	2-3/8	3	1-3/16	FA-5F-MA	24.14
VS23706X125	2-3/8	3-1/8	1-1/4	FA-4F-MA	24.58
VS25003X043	2-1/2	2-7/8	7/16	4F	8.14
VS25004X075	2-1/2	3	3/4	FA-1U-2F-MA	14.08
VS25004X082	2-1/2	3	.82	FA-4F-MA	14.57
VS25004X087	2-1/2	3	7/8	FA-1U-3F-MA	16.94
VS25004X100	2-1/2	3	1	FA-2U-3F-MA	18.06
VS25004X112	2-1/2	3	1-1/8	FA-2U-4F-MA	20.57
VS25005X087	2-1/2	3-1/8	7/8	FA-3F-MA	14.62
VS25005X118	2-1/2	3-1/8	1-3/16	FA-2U-3F-MA	26.50
VS25005X118U	2-1/2	3-1/8	1-3/16	FA-1U-3F-MA	77.53
VS25006X100	2-1/2	3-1/4	1	FA-1U-2F-MA	23.17

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	结构 T-V-B	标价
VS25006X102	2-1/2	3-1/4	1.02	FA-1U-2F-MA	21.12
VS25006X137	2-1/2	3-1/4	1-3/8	FA-2U-3F-MA	30.96
VS25008X125	2-1/2	3-1/2	1-1/4	FA-3F-MA	34.32
VS26204X087	2-5/8	3-1/8	7/8	FA-2U-2F-MA	27.50
VS26204X137	2-5/8	3-1/8	1-3/8	FA-7F-MA	34.97
VS26205X075	2-5/8	3-1/4	3/4	FA-2U-2T	21.97
VS26205X100	2-5/8	3-1/4	1.11	FA-4F-MA	44.59
VS26206X118	2-5/8	3-3/8	1-3/16	FA-3F-MA	43.05
VS27006X106	2.7	3.45	1-1/16	FA-1U-2F-MA	25.44
VS27504X075	2-3/4	3-1/4	3/4	FA-2N-1R-MA	11.99
VS27504X087	2-3/4	3-1/4	7/8	FA-4F-MA	16.88
VS27504X100	2-3/4	3-1/4	1	FA-1U-4F-MA	17.54
VS27505X103	2-3/4	3-3/8	1-1/32	FA-2U-2F-MA	23.74
VS27506X100	2-3/4	3-1/2	1	FA-3F-MA	25.94
VS27506X112	2-3/4	3-1/2	1-1/8	FA-3R-2T	86.88
VS27506X111H	2-3/4	3-1/2	1.15	FA-4R-MA	40.28
VS27506X118	2-3/4	3-1/2	1-3/16	FA-2U-2F-MA	31.07
VS27506X150	2-3/4	3-1/2	1-1/2	FA-3U-3F-MA	48.53
VS27508X200	2-3/4	3-3/4	2	FA-6F-MA	66.71
VS27706X100	2.775	3.525	1	FA-3F-MA	30.14
VS27706X125	2.775	3.525	1-1/4	FA-1U-3F-MA	33.38
VS28704X100	2-7/8	3-3/8	1	FA-4F-MA	21.99
VS29504X100	2.95	3.45	1	FA-2U-3F-MA	22.26
VS29704.4X112W	2.97	3.52	1-1/8	2U-3F-MA	21.17
VS30004X062	3	3-1/2	5/8	FA-2F-MA	12.26
VS30004X087	3	3-1/2	7/8	FA-4F-MA	15.66
VS30004X087U	3	3-1/2	7/8	FA-1U-3F-MA	25.61
VS30004X087W	3	3-1/2	7/8	4F	14.91
VS30004X100	3	3-1/2	1	FA-2U-3F-MA	17.61
VS30004X112	3	3-1/2	1-1/8	FA-2U-4F-MA	21.33
VS30005X089	3	3-5/8	.894	FA-1U-2F-MA	23.59
VS30005X103	3	3-5/8	1-1/32	FA-4F-MA	24.86
VS30006X100	3	3-3/4	1	FA-1U-2F-MA	30.58
VS30006X118	3	3-3/4	1-3/16	FA-2U-2F-MA	36.68
VS30006X137	3	3-3/4	1-3/8	FA-2U-3F-MA	38.48
VS30006X137U	3	3-3/4	1-3/8	FA-1U-3F-MA	109.01
VS30008X150	3	4	1-1/2	FA-2U-2F-MA	46.21
VS31203X087W	3-1/8	3-1/2	7/8	2U-2F	25.11
VS31206X100	3-1/8	3-7/8	1	FA-2R-2T	35.89
VS32503X043	3-1/4	3-5/8	7/16	4F	9.68
VS32504X082	3-1/4	3-3/4	.82	FA-4F-MA	17.14
VS32504X100	3-1/4	3-3/4	1	FA-5F-MA	21.18
VS32504X125	3-1/4	3-3/4	1-1/4	FA-2U-3F-MA	21.18
VS32504X125W	3-1/4	3-3/4	1-1/4	FA-2U-3F-MA	19.15
VS32505X100	3-1/4	3-7/8	1	FA-4F-MA	46.67
VS32506X118	3-1/4	4	1-3/16	FA-4F-MA	36.49
VS32506X137	3-1/4	4	1-3/8	FA-5F-MA	42.59
VS32506X156	3-1/4	4	1-9/16	FA-6F-MA	54.66
VS32508X150	3-1/4	4-1/4	1-1/2	FA-2U-2F-MA	55.00
VS32706X118	3.275	4.025	1.187	FA-4F-MA	41.29
VS33704X100	3-3/8	3-7/8	1	FA-5F-MA	23.52
VS33704X112	3-3/8	3-7/8	1-1/8	FA-6F-MA	25.57
VS33705X087	3-3/8	4	7/8	FA-3F-MA	21.61
VS33705X103	3-3/8	4	1-1/32	FA-4F-MA	26.08
VS33706X100	3-3/8	4-1/8	1	FA-3F-MA	32.25
VS33706X118	3-3/8	4-1/8	1-3/16	FA-4F-MA	41.35
VS34506.4X150	3.45	4-1/4	1-1/2	FA-2U-3F-MA	46.00
VS35004X075	3-1/2	4	3/4	FA-1U-2F-MA	16.18

V型组合密封

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	结构 T-V-B	标价
VS35004X082	3-1/2	4	.82	FA-4F-MA	19.61
VS35004X100	3-1/2	4	1	FA-2U-3F-MA	21.70
VS35004X150	3-1/2	4	1-1/2	FA-3U-6F-MA	33.53
VS35006X100	3-1/2	4-1/4	1	FA-3F-MA	28.77
VS35006X118	3-1/2	4-1/4	1-3/16	FA-2U-2F-MA	38.51
VS35006X150	3-1/2	4-1/4	1-1/2	FA-5F-MA	53.99
VS35008X125	3-1/2	4-1/2	1-1/4	FA-3F-MA	42.92
VS35012X150	3-1/2	5	1-1/2	FA-3F-MA	60.53
VS35012X225	3-1/2	5	2-1/4	FA-4F-MA	108.52
VS35804.2X100W	3.58	4.11	1	FA-2U-3F-MA	37.89
VS37504X082	3-3/4	4-1/4	.82	FA-4F-MA	21.56
VS37504X100	3-3/4	4-1/4	1	FA-2U-3F-MA	23.60
VS37505X087	3-3/4	4-3/8	7/8	FA-3F-MA	29.15
VS37505X106	3-3/4	4-3/8	1-1/16	FA-2U-2F-MA	34.97
VS37505X118W	3-3/4	4-3/8	1-3/16	FA-2U-2F-MA	26.80
VS37506X106	3-3/4	4-1/2	1-1/16	FA-2R-2T	41.37
VS37506X118	3-3/4	4-1/2	1-3/16	FA-2U-2F-MA	41.74
VS37506X137	3-3/4	4-1/2	1-3/8	FA-2U-3F-MA	48.32
VS38704X075	3-7/8	4-3/8	3/4	4F-MA	20.38
VS39704.4X100W	3.97	4.52	1	2U-3F-MA	26.90
VS40004X087W	4	4-1/2	7/8	2U-2R	27.29
VS40004X100	4	4-1/2	1	FA-2U-3F-MA	25.97
VS40004X112	4	4-1/2	1-1/8	FA-2U-4F-MA	29.30
VS40006X118	4	4-3/4	1-3/16	FA-2U-2F-MA	46.65
VS40007X112	4	4-7/8	1-1/8	FA-3F-MA	51.99
VS40007X131	4	4-7/8	1-5/16	FA-4F-MA	74.46
VS40007X175	4	4-7/8	1-3/4	FA-6F-MA	83.20
VS40008X131	4	5	1-5/16	FA-1U-2F-MA	48.29
VS40008X137	4	5	1-3/8	3U-2F	52.82
VS40008X156	4	5	1-9/16	FA-4F-MA	61.31
VS40606X100	4-1/16	4-13/16	1	FA-3F-MA	46.14
VS42504X100	4-1/4	4-3/4	1	FA-5F-MA	36.21
VS42504X125	4-1/4	4-3/4	1-1/4	FA-3U-4F-MA	36.21
VS42504X125W	4-1/4	4-3/4	1-1/4	FA-2U-3F-MA	26.34
VS42506X100	4-1/4	5	1	FA-3F-MA	39.09
VS42506X150	4-1/4	5	1-1/2	FA-6F-MA	67.93
VS42506X162	4-1/4	5	1-5/8	FA-6F-MA	71.43
VS42507X150	4-1/4	5-1/8	1-1/2	FA-5F-MA	69.59
VS42508X162	4-1/4	5-1/4	1-5/8	FA-4F-MA	140.45
VS43704X100	4-3/8	4-7/8	1	FA-5F-MA	187.43
VS44704.4X093	4.475	5.025	15/16	3U-2F	31.25
VS45004X087	4-1/2	5	7/8	FA-4F-MA	22.87
VS45004X087A	4-1/2	5	7/8	FA-2U-2F-MA	19.67
VS45004X100	4-1/2	5	1	FA-5F-MA	28.08
VS45005X137	4-1/2	5-1/8	1-3/8	FA-6F-MA	126.08
VS45006X100	4-1/2	5-1/4	1	FA-1U-2F-MA	39.33
VS45006X150	4-1/2	5-1/4	1-1/2	FA-6F-MA	64.87
VS45007X118	4-1/2	5-3/8	1-3/16	FA-2R-2T	157.07
VS45007X137	4-1/2	5-3/8	1-3/8	FA-4F-MA	198.18
VS45008X125	4-1/2	5-1/2	1-1/4	FA-3F-MA	52.37
VS46205X112	4-5/8	5-1/4	1	FA-4F-MA	68.86
VS47504X087	4-3/4	5-1/4	7/8	FA-4F-MA	25.44
VS47504X100	4-3/4	5-1/4	1	FA-5F-MA	29.47
VS47505X125W	4-3/4	5-3/8	1-1/4	FA-2U-2F-MA	33.49
VS47506X087	4-3/4	5-1/2	7/8	2N-1R-MA	25.82
VS47506X118	4-3/4	5-1/2	1-3/16	FA-2U-2F-MA	56.51
VS47506X137	4-3/4	5-1/2	1-3/8	FA-5F-MA	65.95
VS47506XXX	4-3/4	5-1/2	1-3/4	7F	43.25

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	结构 T-V-B	标价
VS47507X150	4-3/4	5-5/8	1-1/2	FA-5F-MA	94.13
VS49704.4X112W	4.97	5.52	1-1/8	2U-3F-MA	34.97
VS50004X087	5	5-1/2	7/8	FA-2U-2F-MA	29.39
VS50004X100	5	5-1/2	1	FA-2U-3F-MA	29.86
VS50004X112W	5	5-1/2	1	FA-2U-3F-MA	24.05
VS50004X112	5	5-1/2	1-1/8	FA-2U-4F-MA	35.52
VS50005X103	5	5-5/8	1-1/32	FA-4F-MA	40.59
VS50006X150	5	5-3/4	1-1/2	FA-6F-MA	79.48
VS50007X131	5	5-7/8	1-5/16	FA-4F-MA	71.85
VS50008X125	5	6	1-1/4	FA-1U-2F-MA	62.33
VS50008X175	5	6	1-3/4	FA-2U-3F-MA	99.39
VS51204X100	5-1/8	5-5/8	1	FA-5F-MA	34.56
VS51204X112	5-1/8	5-5/8	1-1/8	FA-6F-MA	37.44
VS52504X125	5-1/4	5-3/4	1-1/4	FA-2U-3F-MA	31.81
VS52506X087	5-1/4	6	7/8	2N-1R-MA	31.05
VS52506X118	5-1/4	6	1-3/16	FA-4F-MA	59.78
VS52508X122	5-1/4	6-1/4	1.22	FA-3F-MA	61.97
VS53707X150	5-3/8	6-1/4	1-1/2	FA-5F-MA	105.27
VS54404X112W	5.445	5.945	1-1/8	FA-2U-3F-MA	45.81
VS54704.4X093	5.475	6.025	15/16	3U-2F	34.55
VS55004X075	5-1/2	6	3/4	FA-3F-MA	19.38
VS55004X100	5-1/2	6	1	FA-5F-MA	33.45
VS55006X175	5-1/2	6-1/4	1-3/4	FA-7F-MA	97.78
VS55008X125	5-1/2	6-1/2	1-1/4	FA-3F-MA	81.13
VS55008X175	5-1/2	6-1/2	1-3/4	FA-5F-MA	94.49
VS57006X106	5.7	6.45	1-1/16	FA-1U-2F-MA	50.20
VS57504X100	5-3/4	6-1/4	1	FA-5F-MA	36.87
VS57504X112	5-3/4	6-1/4	1-1/8	FA-6F-MA	39.73
VS57505X087	5-3/4	6-3/8	7/8	FA-2R-2T	72.78
VS57505X125W	5-3/4	6-3/8	1-1/4	FA-2U-2F-MA	42.67
VS57506X100	5-3/4	6-1/2	1	FA-3F-MA	57.35
VS57506X137	5-3/4	6-1/2	1-3/8	FA-5F-MA	79.25
VS57508X175	5-3/4	6-3/4	1-3/4	FA-5F-MA	119.13
VS58704X100W	5-7/8	6-3/8	1	FA-4F-MA	30.32
VS59704.4X112W	5.97	6.52	1-1/8	2U-3F-MA	42.84
VS60004X087W	6	6-1/2	7/8	2U-2F	52.39
VS60004X100	6	6-1/2	1	FA-2U-3F-MA	35.65
VS60004X112W	6	6-1/2	1	FA-2U-3F-MA	29.31
VS60004X112	6	6-1/2	1-1/8	FA-2U-4F-MA	41.87
VS60006X100	6	6-3/4	1	FA-1U-2F-MA	80.36
VS60008X150	6	7	1-1/2	FA-4F-MA	94.65
VS60010X175	6	7-1/4	1-3/4	FA-4F-MA	134.64
VS62505X125	6-1/4	6-7/8	1-1/4	FA-2U-3F-MA	57.59
VS62505X125W	6-1/4	6-7/8	1-1/4	FA-2U-3F-MA	48.95
VS62506X118	6-1/4	7	1-3/16	FA-4F-MA	84.54
VS64404X112W	6.445	6.945	1-1/8	FA-2U-3F-MA	61.61
VS64704.4X093	6.475	7.025	15/16	3U-2F	42.79
VS65004X100	6-1/2	7	1	FA-1U-4F-MA	40.70
VS65006X137	6-1/2	7-1/4	1-3/8	FA-5F-MA	88.45
VS65008X150	6-1/2	7-1/2	1-1/2	FA-4F-MA	110.19
VS67504X100	6-3/4	7-1/4	1	FA-5F-MA	130.36
VS67505X125	6-3/4	7-3/8	1-1/4	FA-2U-3F-MA	76.64
VS67505X125W	6-3/4	7-3/8	1-1/4	FA-2U-2F-MA	61.98
VS67506X118	6-3/4	7-1/2	1-3/16	FA-4F-MA	91.16
VS69704.4X112W	6.97	7.52	1-1/8	2U-3F-MA	38.87
VS70004X100	7	7-1/2	1	FA-2U-3F-MA	44.31
VS70004X112	7	7-1/2	1-1/8	FA-2U-4F-MA	50.61
VS70004X112W	7	7-1/2	1-1/8	FA-2U-3F-MA	34.23

HERCULES SEALING PRODUCTS

V型组合密封

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	结构 T-V-B	标价
VS70008X125	7	8	1-1/4	FA-3F-MA	113.02
VS70008X200	7	8	2	FA-3U-3F-MA	165.20
VS72504X087	7-1/4	7-3/4	7/8	FA-4F-MA	138.03
VS74404X112W	7.445	7.945	1-1/8	FA-2U-3F-MA	69.35
VS75004X100	7-1/2	8	1	FA-2U-3F-MA	59.42
VS75005X125	7-1/2	8-1/8	1-1/4	FA-2U-3F-MA	83.56
VS75005X125W	7-1/2	8-1/8	1-1/4	FA-2U-3F-MA	70.97
VS75006X109	7-1/2	8-1/4	1-3/32	3U-2F-MA	123.42
VS79005.1X125W	7.905	8.543	1-1/4	FA-2U-2F-MA	65.92
VS79704.4X112W	7.97	8.52	1-1/8	2U-3F-MA	60.01
VS80004X075	8	8-1/2	3/4	FA-1U-2F-MA	60.11
VS80004X100	8	8-1/2	1	FA-2U-3F-MA	54.25
VS80004X112W	8	8-1/2	1-1/8	FA-2U-3F-MA	38.54
VS80006X118	8	8-3/4	1-3/16	FA-4F-MA	248.87
VS80008X200	8	9	2	FA-6F-MA	202.67
VS81204X112	8-1/8	8-5/8	1-1/8	FA-1U-5F-MA	65.94
VS82504X112	8-1/4	8-3/4	1-1/8	FA-6F-MA	100.07
VS82506X118W	8-1/4	9	1-3/16	FA-1U-3F-MA	88.14
VS85004X100	8-1/2	9	1	FA-2U-3F-MA	146.80
VS85008X187	8-1/2	9-1/2	1-7/8	FA-5F-MA	290.37
VS87505X125	8-3/4	9-3/8	1-1/4	FA-6F-MA	172.93
VS87505X125W	8-3/4	9-3/8	1-1/4	FA-2U-3F-MA	99.93
VS90004X125	9	9-1/2	1-1/4	FA-7F-MA	179.66
VS90006X118W	9	9-3/4	1-3/16	FA-4F-MA	100.15
VS90008X187	9	10	1-7/8	FA-5F-MA	299.45
VS91204.5X112W	9-1/8	9-11/16	1-1/8	2U-2F-MA	74.28
VS91205X125W	9-1/8	9-3/4	1-1/4	FA-2U-3F-MA	127.35
VS93705X121W	9-3/8	10	1-7/32	FA-4F-MA	136.10
VS95004X100	9-1/2	10	1	FA-5F-MA	210.31
VS95006X118	9-1/2	10-1/4	1-3/16	FA-4F-MA	404.58
VS97506X100W	9-3/4	10-1/2	1	1U-3F-MA	190.54
VS100008X187	10	11	1-7/8	FA-5F-MA	544.81
VS105004X100	10-1/2	11	1	FA-5F-MA	233.41
VS105008X187	10-1/2	11-1/2	1-7/8	FA-5F-MA	375.04
VS110008X187	11	12	1-7/8	FA-5F-MA	375.04
VS112506X125	11-1/4	12	1-1/4	FA-2N-2U-MA	196.73
VS120008X187	12	13	1-7/8	FA-5F-MA	475.65
VS140008X187	14	15	1-7/8	FA-5F-MA	682.61

氟橡胶V型组合密封

与标准V型组合圈应用并无差别，整体采用夹棉织物氟胶制成，耐热性能极佳。

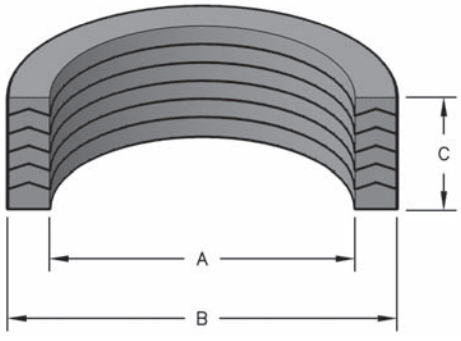

赫拉克勒斯零件号

VS 100 04 X 100V

- VS：密封圈形式
- 100：内径
- 04：截面
- 100V：高

3,000 PSI = 4 V型件
5,000 PSI = 5 V型件



密封件信息	
材料	氟橡胶 / DUCK
温度范围	-20° 至 +350° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
VS10004X100V	1	1-1/2	1	$97.68
VS15005X100V	1-1/2	2-1/8	1	128.11
VS17505X100V	1-3/4	2-3/8	1	105.57
VS17506X100V	1-3/4	2-1/2	1	129.95
VS18705X100V	1-7/8	2-1/2	1	106.96
VS20004X100V	2	2-1/2	1	118.17
VS20005X100V	2	2-5/8	1	109.12
VS20006X100V	2	2-3/4	1	107.84
VS21206X100V	2-1/8	2-7/8	1	144.22
VS22504X100V	2-1/4	2-3/4	1	121.51
VS25004X100V	2-1/2	3	1	125.38
VS25005X100V	2-1/2	3-1/8	1	128.94
VS25006X100V	2-1/2	3-1/4	1	157.03
VS27506X100V	2-3/4	3-1/2	1	160.64
VS30004X100V	3	3-1/2	1	183.92
VS30005X100V	3	3-5/8	1	155.19
VS30006X100V	3	3-3/4	1	170.68
VS32506X100V	3-1/4	4	1	193.68
VS35004X100V	3-1/2	4	1	162.43
VS35006X100V	3-1/2	4-1/4	1	202.90
VS35008X112V	3-1/2	4-1/2	1-1/8	212.97
VS37506X100V	3-3/4	4-1/2	1	215.33
VS40004X100V*	4	4-1/2	1	16.35
VS40006X100V	4	4-3/4	1	253.20
VS40008X094V	4	5	.94	238.69
VS42507X106V	4-1/4	5-1/8	1-1/16	298.74
VS45008X112V	4-1/2	5-1/2	1-1/8	255.65
VS50004X100V	5	5-1/2	1	266.59
VS50006X100V	5	5-3/4	1	270.92
VS50007X109V	5	5-7/8	1.09	330.14
VS57506X100V	5-3/4	6-1/2	1	319.66
VS60004X100V	6	6-1/2	1	274.29

* 库存耗完后不再销售

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

CASCADE V型组合

主要应用于Cascade Corp公司生产的液压缸中，这些V型组合圈一般为过盈尺寸或者不同于标准V型组合圈，经常用从动导向圈。

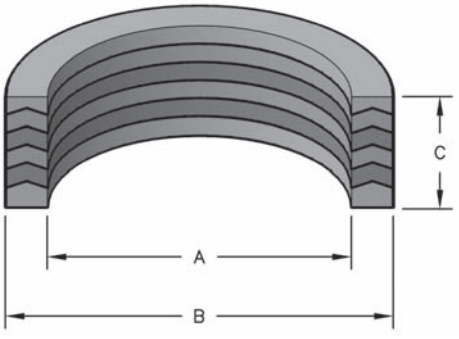

赫拉克勒斯零件号

CAS - C7501

前缀　OEM Number

3,000 PSI = 4 V型件
5,000 PSI = 5 V型件
10,000 PSI = 6 V型件



密封件信息	
材料	织物增强橡胶 & 聚氨酯环/尼龙挡圈
温度范围	-35° 至 +220° F
压力范围	0 至 10,000
速度	1.5 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
CAS-C7501	7/8	1-3/8	3/4	$21.38
CAS-7500	1	1-1/2	.781	21.34
CAS-C1809	1-1/4	1-3/4	.671	18.57
CAS-C7502	1-1/2	2	.781	20.64
CAS-C7606	1-3/4	2.265	.635	16.79
CAS-7505	1-3/4	2.265	.781	24.90
CAS-C7609	2	2.515	5/8	19.95
CAS-C1861	2	2.76	1.218	39.36
CAS-1468	2-1/4	3.02	1.03	34.80
CAS-7542A	2.45	3.02	.671	22.23
CAS-7633	2-1/2	3	1.094	34.80
CAS-7547	2-3/4	3.27	.85	29.99
CAS-C1469	2-3/4	3.52	1.03	42.76
CAS-C7608	3	3.52	.671	22.11
CAS-7565	3	3.52	.89	31.25
CAS-7514A	3.2	3.77	.781	38.83
CAS-7576	3.2	3.77	.828	34.80
CAS-1470	3-1/4	4.02	1	42.76
CAS-C7538	3-1/2	4.02	5/8	26.21
CAS-C7636	3-1/2	4.27	1.03	41.32
CAS-C7561	3-1/2	4.27	1.4	72.84
CAS-1471A	3-3/4	4.52	1	46.31
CAS-C827	3-3/4	4.52	1.218	52.80
CAS-C7554	4	4.77	.813	66.95
CAS-7525	4-1/4	5.03	1.2	75.15
CAS-7562	4-1/4	5.03	1.344	78.96
CAS-7651	6	6.53	7/8	53.40

单件V型圈&挡圈

这里所列的单件V型圈及挡圈与组合圈中的质量相同，一些单圈的备用存货可使您按照自己的需求进行组合。

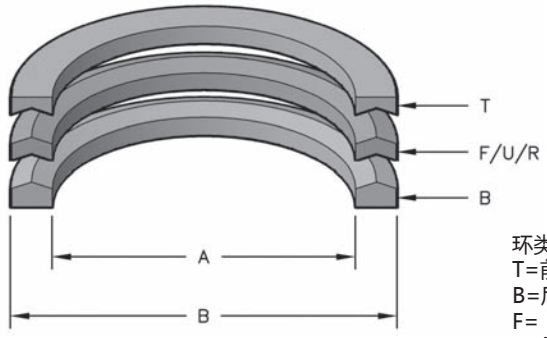

赫拉克勒斯零件号

VR 050 03 F

前缀 内径 截面 环类型

环类型
T=前挡圈，尼龙
B=后挡圈,尼龙/NEO-FAB
F= NEO-FAB V 型环
U=聚氨酯V型环
R= 橡胶V型环
(更多橡胶V 型环请参阅835型环)

密封件信息	
材料	尼龙，NEO-FAB，聚氨酯
温度范围	-35° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

配有前后挡圈V型环堆叠高度									
数目	V型环C/S截面								
V型件	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
1	.410	.500	.562	.625	.645	.750	.812	.875	1.00
2	.520	.625	.719	.812	.863	1.000	1.093	1.187	1.375
3	.630	.750	.875	1.000	1.081	1.250	1.375	1.500	1.750
4	.740	.875	1.031	1.187	1.300	1.500	1.656	1.812	2.125
5	.850	1.000	1.187	1.375	1.517	1.750	1.937	2.125	2.500

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	标价
VR05003F	1/2	7/8	$1.88
VR05003T	1/2	7/8	1.88
VR06204B	5/8	1-1/8	1.79
VR06204F	5/8	1-1/8	1.79
VR06204R	5/8	1-1/8	4.00
VR06204T	5/8	1-1/8	1.79
VR07504B	3/4	1-1/4	1.79
VR07504F	3/4	1-1/4	1.79
VR07504T	3/4	1-1/4	1.79
VR07505F	3/4	1-3/8	4.67
VR08703B	7/8	1-1/4	1.97
VR08703F	7/8	1-1/4	1.97
VR08703T	7/8	1-1/4	1.97
VR08704F	7/8	1-3/8	2.99
VR08705F	7/8	1-1/2	3.45
VR10004B	1	1-1/2	1.79
VR10004F	1	1-1/2	1.79
VR10004T	1	1-1/2	1.79
VR10005B	1	1-5/8	4.37
VR10005F	1	1-5/8	4.37
VR10005T	1	1-5/8	8.17
VR10006F	1	1-3/4	7.83
VR11204B	1-1/8	1-5/8	1.81
VR11204F	1-1/8	1-5/8	1.81

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	标价
VR11204T	1-1/8	1-5/8	1.81
VR12504B	1-1/4	1-3/4	1.81
VR12504F	1-1/4	1-3/4	1.81
VR12504T	1-1/4	1-3/4	1.81
VR12504U	1-1/4	1-3/4	1.81
VR12505F	1-1/4	1-7/8	2.87
VR12505T	1-1/4	1-7/8	3.15
VR12506B	1-1/4	2	3.02
VR12506F	1-1/4	2	3.02
VR12506T	1-1/4	2	3.02
VR12506U	1-1/4	2	3.02
VR13704B	1-3/8	1-7/8	2.56
VR13704F	1-3/8	1-7/8	2.56
VR13704R	1-3/8	1-7/8	5.57
VR13704T	1-3/8	1-7/8	2.56
VR13704U	1-3/8	1-7/8	2.56
VR13705B	1-3/8	2	2.73
VR13705F	1-3/8	2	2.73
VR13705T	1-3/8	2	2.73
VR13706B	1-3/8	2-1/8	6.09
VR13706F	1-3/8	2-1/8	6.09
VR13706T	1-3/8	2-1/8	5.90
VR15004B	1-1/2	2	1.93
VR15004F	1-1/2	2	1.93

单件V型圈&挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	标价
VR15004R	1-1/2	2	3.79
VR15004T	1-1/2	2	1.93
VR15004U	1-1/2	2	1.93
VR15005B	1-1/2	2-1/8	2.46
VR15005F	1-1/2	2-1/8	2.46
VR15005T	1-1/2	2-1/8	2.46
VR15006B	1-1/2	2-1/4	3.27
VR15006F	1-1/2	2-1/4	3.27
VR15006R	1-1/2	2-1/4	15.15
VR15006T	1-1/2	2-1/4	3.27
VR15008B	1-1/2	2-1/2	4.73
VR15008F	1-1/2	2-1/2	4.73
VR15008T	1-1/2	2-1/2	4.73
VR15008U	1-1/2	2-1/2	4.73
VR16204B	1-5/8	2-1/8	2.15
VR16204F	1-5/8	2-1/8	2.15
VR16204T	1-5/8	2-1/8	2.15
VR16204U	1-5/8	2-1/8	2.15
VR16205B	1-5/8	2-1/4	2.77
VR16205F	1-5/8	2-1/4	2.77
VR16205T	1-5/8	2-1/4	2.77
VR17504B	1-3/4	2-1/4	2.18
VR17504F	1-3/4	2-1/4	2.18
VR17504T	1-3/4	2-1/4	2.18
VR17504U	1-3/4	2-1/4	2.18
VR17505B	1-3/4	2-3/8	2.80
VR17505F	1-3/4	2-3/8	2.80
VR17505T	1-3/4	2-3/8	2.80
VR17505U	1-3/4	2-3/8	2.80
VR17506B	1-3/4	2-1/2	2.80
VR17506F	1-3/4	2-1/2	2.80
VR17506T	1-3/4	2-1/2	2.80
VR17508B	1-3/4	2-3/4	6.32
VR17508F	1-3/4	2-3/4	6.32
VR17508T	1-3/4	2-3/4	6.32
VR18704B	1-7/8	2-3/8	2.17
VR18704F	1-7/8	2-3/8	2.17
VR18704R	1-7/8	2-3/8	9.55
VR18704T	1-7/8	2-3/8	2.17
VR18705B	1-7/8	2-1/2	3.09
VR18705F	1-7/8	2-1/2	3.09
VR18705T	1-7/8	2-1/2	3.09
VR20004B	2	2-1/2	2.10
VR20004F	2	2-1/2	2.10
VR20004R	2	2-1/2	4.96
VR20004T	2	2-1/2	2.10
VR20004U	2	2-1/2	2.10
VR20005B	2	2-5/8	2.88
VR20005F	2	2-5/8	2.88
VR20005T	2	2-5/8	2.88
VR20006B	2	2-3/4	3.73
VR20006F	2	2-3/4	3.73
VR20006T	2	2-3/4	3.73
VR20006U	2	2-3/4	3.73
VR22504B	2-1/4	2-3/4	2.48
VR22504F	2-1/4	2-3/4	2.48
VR22504T	2-1/4	2-3/4	2.48
VR22504U	2-1/4	2-3/4	2.48

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	标价
VR22505B	2-1/4	2-7/8	5.64
VR22506B	2-1/4	3	4.10
VR22506F	2-1/4	3	4.10
VR22506R	2-1/4	3	20.47
VR22506T	2-1/4	3	4.10
VR25003B	2-1/2	2-7/8	5.79
VR25003F	2-1/2	2-7/8	5.79
VR25003T	2-1/2	2-7/8	5.79
VR25004B	2-1/2	3	2.61
VR25004F	2-1/2	3	2.61
VR25004R	2-1/2	3	14.72
VR25004T	2-1/2	3	2.61
VR25004U	2-1/2	3	2.61
VR25005B	2-1/2	3-1/8	3.77
VR25005F	2-1/2	3-1/8	3.77
VR25005T	2-1/2	3-1/8	3.77
VR25005U	2-1/2	3-1/8	3.77
VR25006B	2-1/2	3-1/4	4.67
VR25006F	2-1/2	3-1/4	4.67
VR25006T	2-1/2	3-1/4	4.67
VR25006U	2-1/2	3-1/4	4.67
VR25008B	2-1/2	3-1/2	6.98
VR25008F	2-1/2	3-1/2	6.98
VR25008T	2-1/2	3-1/2	6.98
VR26204F	2-5/8	3-1/8	8.97
VR26205U	2-5/8	3-1/4	3.57
VR27504B	2-3/4	3-1/4	2.56
VR27504F	2-3/4	3-1/4	2.56
VR27504T	2-3/4	3-1/4	2.56
VR27504U	2-3/4	3-1/4	2.56
VR27505B	2-3/4	3-3/8	3.91
VR27505F	2-3/4	3-3/8	3.91
VR27505T	2-3/4	3-3/8	3.91
VR27506B	2-3/4	3-1/2	5.18
VR27506F	2-3/4	3-1/2	5.18
VR27506T	2-3/4	3-1/2	5.18
VR27506U	2-3/4	3-1/2	5.18
VR27508F	2-3/4	3-3/4	11.36
VR30004B	3	3-1/2	2.66
VR30004F	3	3-1/2	2.66
VR30004R	3	3-1/2	6.13
VR30004T	3	3-1/2	2.66
VR30004U	3	3-1/2	2.66
VR30006B	3	3-3/4	6.11
VR30006F	3	3-3/4	6.11
VR30006T	3	3-3/4	6.11
VR30006U	3	3-3/4	6.11
VR32503B	3-1/4	3-5/8	2.92
VR32503F	3-1/4	3-5/8	2.92
VR32503T	3-1/4	3-5/8	2.92
VR32504B	3-1/4	3-3/4	3.04
VR32504F	3-1/4	3-3/4	3.04
VR32504T	3-1/4	3-3/4	3.04
VR32506B	3-1/4	4	6.09
VR32506F	3-1/4	4	6.09
VR32506T	3-1/4	4	6.09
VR34504F	3.45	4	27.37
VR35004B	3-1/2	4	3.16

单件V型圈&挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	标价
VR35004F	3-1/2	4	3.16
VR35004T	3-1/2	4	3.16
VR35004U	3-1/2	4	3.16
VR35005B	3-1/2	4-1/8	13.62
VR35005F	3-1/2	4-1/8	6.33
VR35005T	3-1/2	4-1/8	18.22
VR35006B	3-1/2	4-1/4	5.76
VR35006F	3-1/2	4-1/4	5.76
VR35006T	3-1/2	4-1/4	5.76
VR35006U	3-1/2	4-1/4	7.51
VR35008B	3-1/2	4-1/2	10.10
VR35008F	3-1/2	4-1/2	9.79
VR35008T	3-1/2	4-1/2	9.79
VR37504B	3-3/4	4-1/4	3.46
VR37504F	3-3/4	4-1/4	3.46
VR37504T	3-3/4	4-1/4	3.46
VR37505B	3-3/4	4-3/8	8.68
VR37505F	3-3/4	4-3/8	8.68
VR37505T	3-3/4	4-3/8	8.68
VR37506B	3-3/4	4-1/2	6.96
VR37506F	3-3/4	4-1/2	6.96
VR37506T	3-3/4	4-1/2	6.96
VR37506U	3-3/4	4-1/2	6.96
VR38707T	3-7/8	4-3/4	12.02
VR40004B	4	4-1/2	4.35
VR40004B-25	4	4-1/2	3.60
VR40004F	4	4-1/2	4.35
VR40004T	4	4-1/2	4.35
VR40004U	4	4-1/2	4.35
VR40004R	4	4-1/2	24.85
VR40006B	4	4-3/4	7.75
VR40006F	4	4-3/4	7.75
VR40006T	4	4-3/4	7.75
VR40006U	4	4-3/4	7.75
VR40007F	4	4-7/8	31.48
VR40007T	4	4-7/8	10.89
VR40008B	4	5	10.73
VR40008F	4	5	10.73
VR40008T	4	5	10.73
VR40008U	4	5	10.73
VR42504B	4-1/4	4-3/4	5.14
VR42504F	4-1/4	4-3/4	5.14
VR42506B	4-1/4	5	7.82
VR42506F	4-1/4	5	7.82
VR42506T	4-1/4	5	7.82
VR42506U	4-1/4	5	7.82
VR42508B	4-1/4	5-1/4	51.67
VR42508F	4-1/4	5-1/4	20.45
VR42508T	4-1/4	5-1/4	60.86
VR45004B	4-1/2	5	4.00
VR45004F	4-1/2	5	4.00
VR45004T	4-1/2	5	4.00
VR45006F	4-1/2	5-1/4	10.71
VR47506B	4-3/4	5-1/2	34.87
VR47506F	4-3/4	5-1/2	14.07
VR47506T	4-3/4	5-1/2	82.39
VR50004B	5	5-1/2	4.14
VR50004F	5	5-1/2	4.23

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	标价
VR50004R	5	5-1/2	18.06
VR50004T	5	5-1/2	4.14
VR50004U	5	5-1/2	4.23
VR50008B	5	6	14.08
VR50008F	5	6	13.82
VR50008T	5	6	13.82
VR52504B	5-1/4	5-3/4	4.56
VR52504F	5-1/4	5-3/4	4.56
VR52506B	5-1/4	6	10.31
VR52506F	5-1/4	6	10.31
VR52506T	5-1/4	6	10.31
VR52508F	5-1/4	6-1/4	14.08
VR55004B	5-1/2	6	4.78
VR55004F	5-1/2	6	4.78
VR55004T	5-1/2	6	4.78
VR55004U	5-1/2	6	4.98
VR55006F	5-1/2	6-1/4	13.65
VR55008B	5-1/2	6-1/2	17.34
VR55008F	5-1/2	6-1/2	17.34
VR55008R	5-1/2	6-1/2	20.29
VR55008T	5-1/2	6-1/2	17.34
VR57505T	5-3/4	6-3/8	8.48
VR57506F	5-3/4	6-1/2	12.00
VR57508F	5-3/4	6-3/4	24.43
VR60004B	6	6-1/2	5.06
VR60004F	6	6-1/2	5.07
VR60004T	6	6-1/2	4.95
VR60004U	6	6-1/2	5.07
VR60008B	6	7	15.95
VR60008F	6	7	15.95
VR60008T	6	7	15.95
VR62506B	6-1/4	7	14.24
VR62506F	6-1/4	7	14.24
VR62506T	6-1/4	7	14.24
VR65008B	6-1/2	7-1/2	18.10
VR65008F	6-1/2	7-1/2	18.10
VR67506F	6-3/4	7-1/2	17.37
VR70004B	7	7-1/2	8.44
VR70004F	7	7-1/2	8.44
VR70004T	7	7-1/2	8.44
VR70004U	7	7-1/2	8.44
VR70008B	7	8	32.95
VR70008F	7	8	32.95
VR70008T	7	8	32.95
VR75006F	7-1/2	8-1/4	22.01
VR75006U	7-1/2	8-1/4	22.01
VR75006T	7-1/2	8-1/4	22.01
VR75008F	7-1/2	8-1/2	33.53
VR79209.9F	7.925	9.17	48.90
VR79209.9R	7.925	9.17	41.47
VR80004B	8	8-1/2	10.24
VR80004F	8	8-1/2	10.24
VR80004T	8	8-1/2	10.24
VR80008F	8	9	28.42

935型聚四氟乙烯V型圈

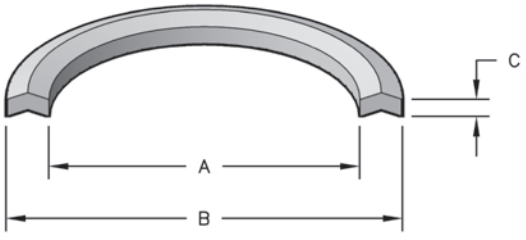

赫拉克勒斯零件号

935 - 05

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	PTFE
温度范围	-100° 至 +400° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	12 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
935-05	3/8	3/4	.083	$7.59
935-16	3/4	1-1/4	.083	7.10
935-20	1	1-1/2	.083	7.28
935-24	1-1/4	1-3/4	.083	7.66
935-26	1-3/8	2	.14	8.04
935-27	1-1/2	2-1/8	.14	8.35
935-128	1-3/4	2-1/4	.083	8.95
935-29	1-3/4	2-3/8	.14	9.17
935-31	2	2-5/8	.14	10.59
935-2X2-3/4	2	2-3/4	.14	10.84
935-32	2-1/8	2-3/4	.14	10.98
935-33	2-1/4	2-7/8	.14	11.25
935-35	2-1/2	3-1/8	.14	13.31
935-135	2-5/8	3-1/4	.14	13.57
935-38	2-3/4	3-1/2	.156	15.28
935-41	3-1/8	3-7/8	.156	16.01
935-42	3-1/4	4	.156	16.56
935-44	3-1/2	4-1/4	.156	19.27
935-46	3-3/4	4-1/2	.156	21.68
935-48	3-7/8	4-3/4	5/32	27.62
935-50	4-1/4	5-1/8	.197	54.86
935-51	4-1/2	5-3/8	.197	55.65
935-156	5-3/4	6-3/8	.14	31.42

835型单质橡胶V型圈

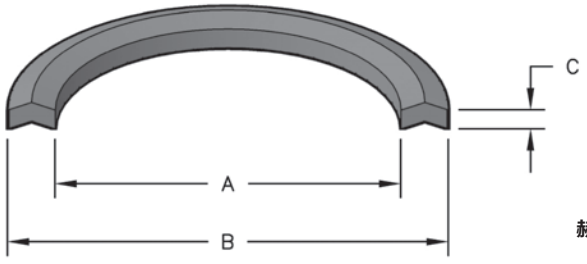

赫拉克勒斯零件号

835 - 05

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	70A DURO 布纳-N
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 1,250 PSI
速度	3 英尺/秒
PART NUMBER	(前缀) - (Size)

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
835-05	3/8	3/4	.083	$2.02
835-07	1/2	7/8	.083	2.15
835-12	1/2	1	.083	2.65
835-14	5/8	1-1/8		4.00
835-14-90D	5/8	1-1/8	.083	4.00
835-16	3/4	1-1/4	.083	2.70
835-20	1	1-1/2	.083	2.94
835-20-90D	1	1-1/2	.083	2.94
835-22	1-1/8	1-5/8	.083	3.03
835-24	1-1/4	1-3/4	.083	3.11
835-25	1-1/4	1-7/8	.14	3.17
835-400-90D	1-3/8	1-7/8	.083	5.18
835-26	1-3/8	2	.14	3.23
835-26-90D	1-3/8	2	.14	3.23
835-27	1-1/2	2-1/8	.14	3.34
835-28	1-5/8	2-1/4	.14	3.54
835-128	1-3/4	2-1/4	.14	10.58
835-29	1-3/4	2-3/8	.14	4.22
835-29-90D	1-3/4	2-3/8	.14	6.11
835-31	2	2-5/8	.14	5.08
835-31-90D	2	2-5/8	.14	5.08
835-2X2-3/4	2	2-3/4	.14	6.38
835-32	2-1/8	2-3/4	.14	6.38
835-33	2-1/4	2-7/8	.14	6.46
835-133	2-7/16	3-3/16	.14	20.07
835-35	2-1/2	3-1/8	.14	7.25
835-35-90D	2-1/2	3-1/8	.14	7.25
835-38	2-3/4	3-1/2	.156	8.07
835-40	3	3-3/4	.156	7.20
835-40-90D	3	3-3/4	.158	7.20
835-41	3-1/8	3-7/8	.156	8.27
835-42	3-1/4	4	.156	8.58
835-44	3-1/2	4-1/4	.156	9.53
835-46	3-3/4	4-1/2	.156	10.37
835-48	3-7/8	4-3/4	.156	16.88
835-49	4	4-7/8	.197	32.96
835-50	4-1/4	5-1/8	.197	15.53
835-51	4-1/2	5-3/8	.197	13.26
835-55	5-1/2	6-3/8	.197	17.80
835-156	5-3/4	6-3/8	.14	14.33
835-57	5-3/4	6-3/4	.197	17.10

850型WV组合

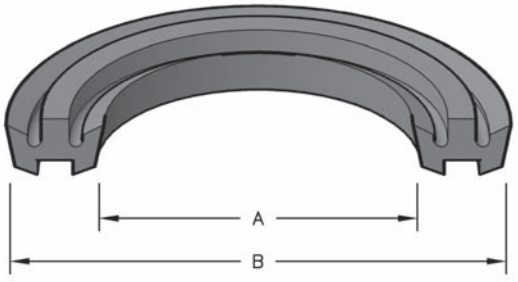

STYLE 850 - NEO FAB

赫拉克勒斯零件号

850 - 0.62 X 1.12

前缀 内径 外径

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	标价
850-0.62X1.12	5/8	1-1/8	$6.80
850-0.75X1.25	3/4	1-1/4	11.56
850-1.00X1.50	1	1-1/2	8.74
850-1.12X1.75	1-1/8	1-3/4	8.68
850-1.25X1.75	1-1/4	1-3/4	21.75
850-1.25X2.00	1-1/4	2	11.20
850-1.50X2.00	1-1/2	2	8.92
850-1.75X2.25	1-3/4	2-1/4	20.82
850-1.87X2.37	1-7/8	2-3/8	23.71
850-2.00X2.50	2	2-1/2	9.16
850-2.00X3.00	2	3	16.62
850-2.25X2.75	2-1/4	2-3/4	10.12
850-2.45X3.002	2.45	3.002	29.41
850-2.50X3.00	2-1/2	3	19.53
850-2.75X3.50	2-3/4	3-1/2	20.56
850-3.43X4.00	3-7/16	4	12.85
850-3.50X4.50	3-1/2	4-1/2	26.67
850-3.68X4.25	3-11/16	4-1/4	23.48
850-3.95X4.50	3.95	4-1/2	41.50
850-4.25X5.00	4-1/4	5	28.65

851型WV组合

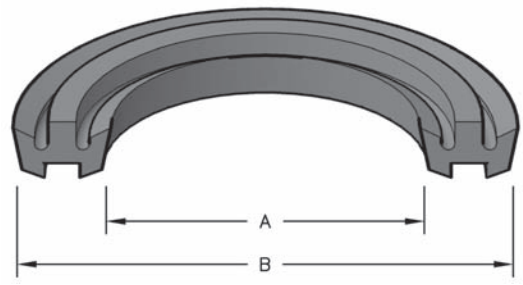

STYLE 851 - 布纳-N

赫拉克勒斯零件号

851 - 0.62 X 1.12

前缀 内径 外径

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	标价
851-0.62X1.12	5/8	1-1/8	$14.56
851-0.75X1.25	3/4	1-1/4	6.93
851-0.87X1.37	7/8	1-3/8	8.56
851-1.00X1.50	1	1-1/2	7.37
851-1.05X1.63	1-1/16	1-5/8	33.82
851-1.12X1.87	1-1/8	1-7/8	37.51
851-1.25X1.75	1-1/4	1-3/4	8.40
851-1.25X1.87	1-1/4	1-7/8	15.53
851-1.37X1.87	1-3/8	1-7/8	7.67
851-1.50X2.00	1-1/2	2	13.79
851-1.50X2.12	1-1/2	2-1/8	8.94
851-1.75X2.25	1-3/4	2-1/4	9.07
851-1.87X2.37	1-7/8	2-3/8	20.89
851-2.00X2.50	2	2-1/2	9.16
851-2.12X2.75	2-1/8	2-3/4	9.32
851-2.25X2.75	2-1/4	2-3/4	10.12
851-2.37X3.00	2-3/8	3	19.56
851-2.50X3.00	2-1/2	3	10.52
851-2.75X3.50	2-3/4	3-1/2	16.62
851-2.95X3.45	2.95	3.45	10.52
851-3.00X3.62	3	3-5/8	12.00
851-3.00X4.00	3	4	39.11
851-3.18X3.81	3-3/16	3-13/16	20.74
851-3.43X4.00	3-7/16	4	14.26
851-3.45X4.00	3.45	4	12.85
851-3.68X4.25	3-11/16	4-1/4	29.53
851-3.95X4.50	3.95	4-1/2	24.76
851-4.43X5.00	4-7/16	5	28.84
851-4.50X5.00	4-1/2	5	28.84
851-4.93X5.68	4-15/16	5-11/16	30.34

852型WV组合

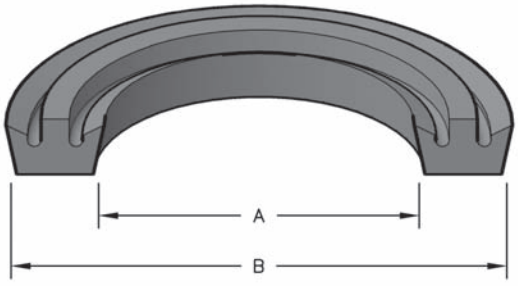

STYLE 852 - NEO FAB

赫拉克勒斯零件号

852 - 0.62 X 1.12

前缀 内径 外径

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	标价
852-0.62X1.12	5/8	1-1/8	$19.79
852-0.75X1.25	3/4	1-1/4	13.82
852-1.00X1.50	1	1-1/2	7.10
852-1.25X1.75	1-1/4	1-3/4	20.80
852-1.25X2.00	1-1/4	2	10.78
852-1.37X2.12	1-3/8	2-1/8	11.17
852-1.50X2.00	1-1/2	2	23.77
852-1.50X2.12	1-1/2	2-1/8	8.64
852-1.75X2.25	1-3/4	2-1/4	8.75
852-1.87X2.37	1-7/8	2-3/8	17.27
852-2.00X2.50	2	2-1/2	8.82
852-2.50X3.00	2-1/2	3	20.57
852-2.75X3.50	2-3/4	3-1/2	16.02
852-2.95X3.45	2.95	3.45	21.33
852-3.00X4.00	3	4	21.43
852-3.45X4.00	3.45	4	31.05
852-3.50X4.50	3-1/2	4-1/2	28.78
852-3.68X4.25	3-11/16	4-1/4	27.53
852-3.95X4.50	3.95	4-1/2	23.86
852-4.25X5.00	4-1/4	5	27.59
852-4.43X5.00	4-7/16	5	27.78
852-4.50X5.00	4-1/2	5	27.78

853型WV组合

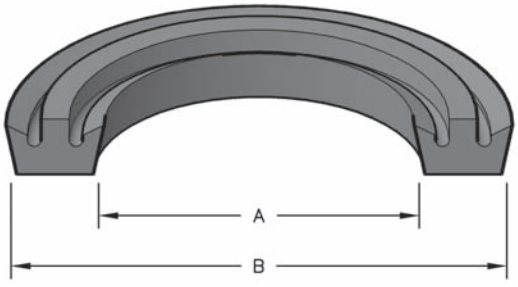

STYLE 853 - 布纳-N

赫拉克勒斯零件号

853 - 0.62 X 1.12

前缀　内径　外径

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	标价
853-0.62X1.12	5/8	1-1/8	$6.55
853-0.87X1.37	7/8	1-3/8	6.94
853-1.00X1.50	1	1-1/2	7.10
853-1.25X1.87	1-1/4	1-7/8	8.12
853-2.00X2.50	2	2-1/2	21.45
853-2.12X2.75	2-1/8	2-3/4	22.22
853-3.00X3.62	3	3-5/8	16.44

855型WV组合

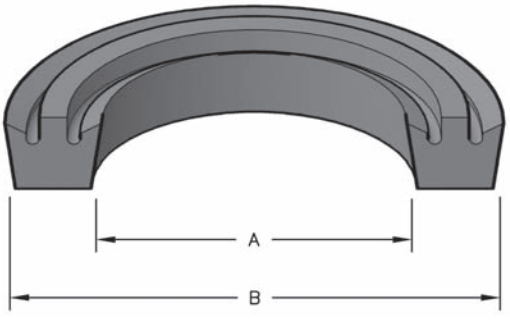

赫拉克勒斯零件号

855 - 0.75 X 1.25

前缀 内径 外径

STYLE 855 - 布纳-N

C = 羧基丁腈橡胶

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	标价
855-0.75X1.25	3/4	1-1/4	$13.00
855-1.00X1.50	1	1-1/2	11.32
855-1.25X1.87	1-1/4	1-7/8	19.34
855-1.37X2.00	1-3/8	2	9.51
855-1.50X2.12	1-1/2	2-1/8	8.89
855-2.00X3.00	2	3	18.87
855-2.37X3.00	2-3/8	3	11.43
855-2.37X3.00-C	2-3/8	3	7.70
855-3.25X4.00	3-1/4	4	20.48

6000型橡胶活塞皮碗

附注: 如果孔没有尺寸标注，6000型活塞皮碗为中心冲孔。

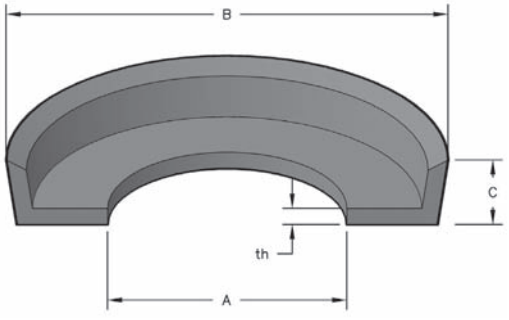

赫拉克勒斯零件号

6 100 - 037

活塞皮碗类型 | 缸径 | Hole 尺寸

密封件信息	
材料	布纳-N橡胶
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 150 PSI
速度	3 英尺/秒

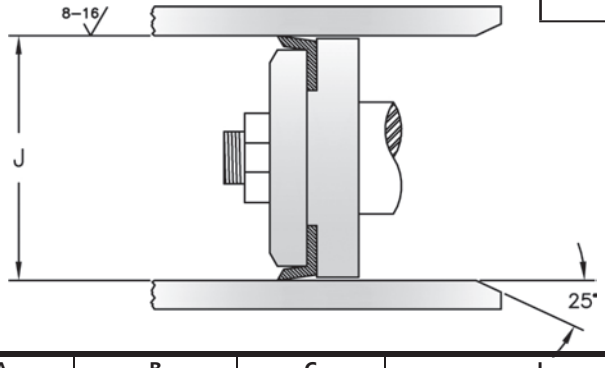

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	J 筒径	Th 厚度	标价
6062	N/A	5/8	.305	.625	.115	$7.57
6075	N/A	3/4	5/16	.750	.093	4.37
6100	N/A	1	7/16	1.000	.093	4.64
6100-037	3/8	1	7/16	1.000	.093	4.64
6125	N/A	1-1/4	1/2	1.250	.125	5.34
6137	N/A	1-3/8	1/2	1.375	.125	5.45
6150	N/A	1-1/2	1/2	1.500	.125	5.45
6150-062	5/8	1-1/2	1/2	1.500	.125	5.45
6162	N/A	1-5/8	1/2	1.625	.125	5.29
6175	N/A	1-3/4	1/2	1.750	.125	5.80
6187	N/A	1-7/8	1/2	1.875	.125	10.30
6200	N/A	2	1/2	2.000	.125	6.05
6225	N/A	2-1/4	1/2	2.250	.125	6.51
6237-050	1/2	2-3/8	1/2	2.375	.125	6.72
6237-100	1	2-3/8	1/2	2.375	.125	6.72
6250	N/A	2-1/2	1/2	2.500	.125	6.88
6250-062	5/8	2-1/2	1/2	2.500	.125	7.45
6262	N/A	2-5/8	1/2	2.625	.125	7.06
6275	N/A	2-3/4	1/2	2.750	.125	7.25
6275-068	11/16	2-3/4	1/2	2.750	.125	7.25
6287	N/A	2-7/8	1/2	2.875	.125	7.47
6300	N/A	3	5/8	3.000	.156	7.50
6312	N/A	3-1/8	5/8	3.125	.156	7.39
6325	N/A	3-1/4	5/8	3.250	.156	9.09
6350	N/A	3-1/2	5/8	3.500	.156	15.96
6375	N/A	3-3/4	5/8	3.750	.156	16.50
6400	N/A	4	5/8	4.000	.156	9.71
6400-275-90D	2-3/4	4	5/8	4.000	.156	10.63
6425	N/A	4-1/4	5/8	4.250	.156	10.99
6450	N/A	4-1/2	5/8	4.500	.156	16.85

6000型橡胶活塞皮碗

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	J 筒径	Th 厚度	标价
6475	N/A	4-3/4	5/8	4.750	.156	13.14
6500	N/A	5	3/4	5.000	.187	23.72
6500-075	3/4	5	3/4	5.000	.187	23.79
6550	N/A	5-1/2	3/4	5.500	.187	16.08
6575	N/A	5-3/4	3/4	5.750	.187	14.77
6600	N/A	6	3/4	6.000	.187	17.97
6610	N/A	6	1	6.000	.187	25.35
6600-100	1	6	3/4	6.000	.187	17.97
6600-400-90D	4	6	3/4	6.000	.187	19.48
6625	N/A	6-1/4	3/4	6.250	.187	19.43
6650	N/A	6-1/2	3/4	6.500	.187	20.64
6700	N/A	7	3/4	7.000	.187	25.63
6800	N/A	8	1	8.000	.187	34.59
6800-525A-90D	5-1/4	8	3/4	8.000	.187	33.22
6900	N/A	9	1	9.000	.187	38.91
61000	N/A	10	1	10.000	.187	39.24
61200	N/A	12	1	12.000	.187	69.50
61400	N/A	14	1	14.000	.187	71.32

8000型聚氨酯活塞皮碗

附注: 8000型活塞皮碗为中心冲孔。

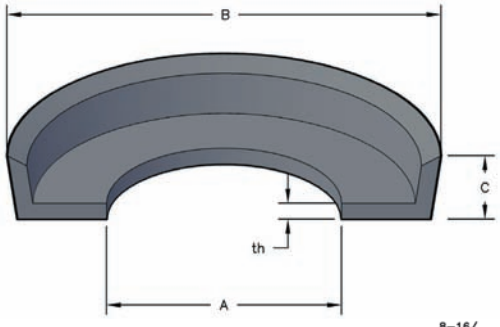

赫拉克勒斯零件号

8 050 - 000

- 8: 活塞皮碗类型
- 050: 缸径
- 000: 孔尺寸

密封件信息	
材料	90A 聚氨酯
温度范围	-65° 至 +220° F
压力范围	0 至 1,200 PSI
速度	3 英尺/秒

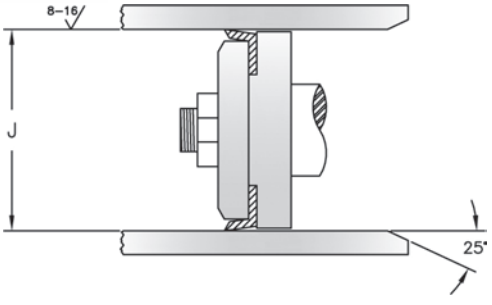

建议活塞正确支撑皮碗底，以获得最佳效果。建议活塞与缸筒内径间隙为:
1" to 2-1/2"
0.005"
2-1/2 to 4-3/4"
0.008"
5" to 10"
0.010"
以下活塞的设计符合工业实践的标准:

T通过活塞台肩的不同加工高度来控制皮碗底的挤压程度:

皮碗厚1/8" --高度0.116/0.119"
皮碗厚5/32" --高度0.146/0.149"
皮碗厚3/16" --高度0.178/0.181"

皮碗挡板直径要比皮碗内径小约0.110"。为防止皮碗挤出，可在挡板表面加工类似于留声机唱片上的花纹以增加其摩擦力。

单作用活塞



双向活塞



零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	J 筒径	C 密封唇高度	Th 厚度	标价
8050-000	N/A	1/2	1/4	.500	.250	.09375	$7.59
8100-000	N/A	1	1/2	1.000	.500	.125	8.17
8150-000	N/A	1-1/2	1/2	1.500	.500	.125	11.20
8175-000	N/A	1-3/4	1/2	1.750	.500	.125	13.05
8275-000	N/A	2-3/4	5/8	2.750	.625	.1875	19.71
8300-000	N/A	3	5/8	3.000	.625	.1875	20.25
8325-000	N/A	3-1/4	5/8	3.250	.625	.1875	22.39
8337-000	N/A	3-3/8	5/8	3.375	.625	.1875	24.34
8350-000	N/A	3-1/2	5/8	3.500	.625	.1875	26.33
8400-000	N/A	4	5/8	4.000	.625	.1875	30.44
8450-000	N/A	4-1/2	5/8	4.500	.625	.1875	39.03
8500-000	N/A	5	5/8	5.000	.625	.1875	39.88
8550-000	N/A	5-1/2	3/4	5.500	.750	.1875	40.72
8600-000	N/A	6	3/4	6.000	.750	.1875	45.49
8650-000	N/A	6-1/2	3/4	6.500	.750	.1875	46.14

HERCULES SEALING PRODUCTS

9000型NEO-FAB活塞皮碗

活塞皮碗为夹织物橡胶材质，无孔尺寸皮碗系中心冲孔。

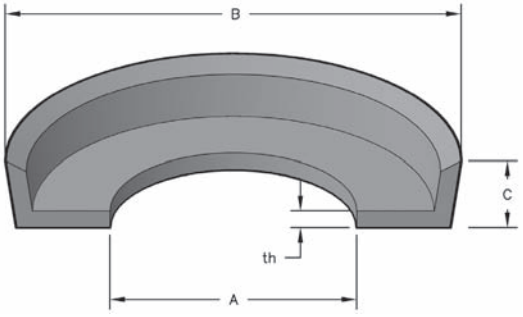

赫拉克勒斯零件号

9 062 - 000F

- 9 — 活塞皮碗类型
- 062 — 缸径
- 000F — 孔尺寸

密封件信息	
材料	棉织物&橡胶
温度范围	-35° 至 +220° F
压力范围	0 至 2,500 PSI
速度	1.5 英尺/秒

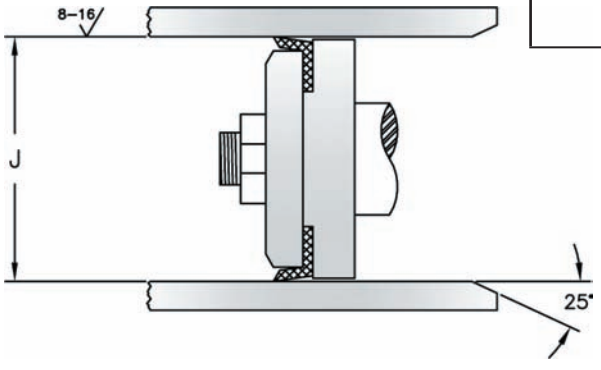

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	J 筒径	Th 厚度	标价
9062-000F	N/A	5/8	5/16	.625	.09375	$20.82
9075-000F	N/A	3/4	7/16	.750	.09375	6.13
9087-000F	N/A	7/8	3/8	.875	.09375	11.53
9100-000F	N/A	1	7/16	1.000	.09375	20.75
9100-025F	1/4	1	7/16	1.000	.09375	6.44
9100-037F	3/8	1	7/16	1.000	.09375	18.84
9100-050F	1/2	1	7/16	1.000	.09375	6.44
9112-000F	N/A	1-1/8	7/16	1.125	.09375	7.38
9125-000F	N/A	1-1/4	7/16	1.250	.09375	7.70
9125-037F	3/8	1-1/4	7/16	1.250	.09375	7.70
9137-000F	N/A	1-3/8	7/16	1.375	.09375	7.59
9137-062F	5/8	1-3/8	7/16	1.375	.09375	7.59
9150-000F	N/A	1-1/2	1/2	1.500	.125	9.08
9150-037F	3/8	1-1/2	1/2	1.500	.125	9.08
9150-062F	5/8	1-1/2	1/2	1.500	.125	9.08
9162-000F	N/A	1-5/8	1/2	1.625	.125	22.23
9175-000F	N/A	1-3/4	1/2	1.750	.125	10.42
9175-062F	5/8	1-3/4	1/2	1.750	.125	10.42
9175-069F	11/16	1-3/4	1/2	1.750	.125	10.42
9187-000F	N/A	1-7/8	1/2	1.875	.125	10.77
9187-062F	5/8	1-7/8	1/2	1.875	.125	10.77
9200-000F	N/A	2	1/2	2.000	.125	11.18
9200-037F	3/8	2	1/2	2.000	.125	11.18
9200-050F	1/2	2	1/2	2.000	.125	11.18
9200-062F	5/8	2	1/2	2.000	.125	11.18
9200-100F	1	2	1/2	2.000	.125	11.18
9212-000F	N/A	2-1/8	1/2	2.125	.125	14.09
9225-000F	N/A	2-1/4	1/2	2.250	.125	11.67
9225-075F	3/4	2-1/4	1/2	2.250	.125	11.67
9225-100F	1	2-1/4	1/2	2.250	.125	11.67

9000型NEO-FAB活塞皮碗

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	J 筒径	Th 厚度	标价
9237-000F	N/A	2-3/8	1/2	2.375	.125	11.67
9237-050F	1/2	2-3/8	1/2	2.375	.125	11.67
9237-100F	1	2-3/8	1/2	2.375	.125	11.67
9250-000F	N/A	2-1/2	1/2	2.500	.125	11.62
9250-037F	3/8	2-1/2	1/2	2.500	.125	12.75
9250-062F	5/8	2-1/2	1/2	2.500	.125	12.75
9250-075F	3/4	2-1/2	1/2	2.500	.125	12.75
9250-100F	1	2-1/2	1/2	2.500	.125	12.75
9250-125F	1-1/4	2-1/2	1/2	2.500	.125	12.75
9250-137F	1-3/8	2-1/2	1/2	2.500	.125	12.75
9262-000F	N/A	2-5/8	1/2	2.625	.125	26.42
9275-000F	N/A	2-3/4	1/2	2.750	.125	13.78
9275-075F	3/4	2-3/4	1/2	2.750	.125	13.78
9275-100F	1	2-3/4	1/2	2.750	.125	13.78
9275-150F	1-1/2	2-3/4	1/2	2.750	.125	13.78
9287-000F	N/A	2-7/8	1/2	2.875	.125	36.13
9300-000F	N/A	3	5/8	3.000	.15625	14.89
9300-050F	1/2	3	5/8	3.000	.15625	14.89
9300-100F	1	3	5/8	3.000	.15625	14.89
9300-125F	1-1/4	3	5/8	3.000	.15625	14.89
9300-137F	1-3/8	3	5/8	3.000	.15625	14.89
9300-150F	1-1/2	3	5/8	3.000	.15625	14.89
9300-162F	1-5/8	3	5/8	3.000	.15625	14.89
9300-175F	1-3/4	3	5/8	3.000	.15625	14.89
9300-187F	1-7/8	3	5/8	3.000	.15625	14.89
9312-100F	1	3-1/8	5/8	3.125	.15625	19.93
9325-000F	N/A	3-1/4	5/8	3.250	.15625	18.74
9325-037F	3/8	3-1/4	5/8	3.250	.15625	17.61
9325-050F	1/2	3-1/4	5/8	3.250	.15625	17.61
9325-100F	1	3-1/4	5/8	3.250	.15625	17.61
9337-037F	3/8	3-3/8	5/8	3.375	.15625	48.51
9350-000F	N/A	3-1/2	5/8	3.500	.15625	18.65
9350-025F	1/4	3-1/2	5/8	3.500	.15625	18.65
9350-050F	1/2	3-1/2	5/8	3.500	.15625	18.65
9350-100F	1	3-1/2	5/8	3.500	.15625	18.65
9350-125F	1-1/4	3-1/2	5/8	3.500	.15625	21.64
9350-150F	1-1/2	3-1/2	5/8	3.500	.15625	18.65
9350-187F	1-7/8	3-1/2	5/8	3.500	.15625	18.65
9350-200F	2	3-1/2	5/8	3.500	.15625	21.93
9350-237F	2-3/8	3-1/2	5/8	3.500	.15625	18.65
9362-000F	N/A	3-5/8	5/8	3.625	.15625	26.62
9375-000F	N/A	3-3/4	5/8	3.750	.15625	22.36
9375-050F	1/2	3-3/4	5/8	3.750	.15625	22.36
9375-075F	3/4	3-3/4	5/8	3.750	.15625	19.67
9387-000F	N/A	3-7/8	5/8	3.875	.15625	47.19
9400-000F	N/A	4	5/8	4.000	.15625	21.01
9400-050F	1/2	4	5/8	4.000	.15625	21.01
9400-150F	1-1/2	4	5/8	4.000	.15625	21.01
9400-162F	1-5/8	4	5/8	4.000	.15625	21.01
9400-175F	1-3/4	4	5/8	4.000	.15625	25.33
9400-187F	1-7/8	4	5/8	4.000	.15625	21.01
9400-200F	2	4	5/8	4.000	.15625	21.01
9400-225F	2-1/4	4	5/8	4.000	.15625	21.01
9400-250F	2-1/2	4	5/8	4.000	.15625	21.01
9425-000F	N/A	4-1/4	5/8	4.250	.15625	53.16
9425-137F	1-3/8	4-1/4	5/8	4.250	.15625	25.84
9450-000F	N/A	4-1/2	5/8	4.500	.15625	26.19
9450-075F	3/4	4-1/2	5/8	4.500	.15625	26.19

9000型NEO-FAB活塞皮碗

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	J 筒径	Th 厚度	标价
9450-187F	1-7/8	4-1/2	5/8	4.500	.15625	26.19
9450-250F	2-1/2	4-1/2	5/8	4.500	.15625	26.19
9475-000F	N/A	4-3/4	5/8	4.750	.15625	56.27
9475-050F	1/2	4-3/4	5/8	4.750	.15625	41.13
9500-000F	N/A	5	3/4	5.000	.1875	32.00
9500-100F	1	5	3/4	5.000	.1875	32.00
9500-125F	1-1/4	5	3/4	5.000	.1875	32.00
9500-250F	2-1/2	5	3/4	5.000	.1875	32.00
9525-050F	1/2	5-1/4	3/4	5.250	.1875	33.05
9550-000F	N/A	5-1/2	3/4	5.500	.1875	33.67
9550-125F	1-1/4	5-1/2	3/4	5.500	.1875	35.37
9550-200F	2	5-1/2	3/4	5.500	.1875	35.37
9575-000F	N/A	5-3/4	3/4	5.750	.1875	45.42
9600-000F	N/A	6	3/4	6.000	.1875	47.87
9600-050F	1/2	6	3/4	6.000	.1875	47.87
9600-200F	2	6	3/4	6.000	.1875	47.87
9600-250F	2-1/2	6	3/4	6.000	.1875	47.87
9600-350F	3-1/2	6	3/4	6.000	.1875	47.87
9650-000F	N/A	6-1/2	3/4	6.500	.1875	53.52
9700-000F	N/A	7	3/4	7.000	.1875	57.74
9700-275F	2-3/4	7	1	7.000	.219	57.74
9700-400F	4	7	3/4	7.000	.1875	57.74
9800-000F	N/A	8	1	8.000	.1875	68.33
9800-100F	1	8	1	8.000	.1875	89.79
9800-125F	1-1/4	8	1	8.000	.1875	68.33
9900-000F	N/A	9	1	9.000	.1875	100.98
91000-100F	1	10	1	10.000	.1875	112.32
91200-000F	N/A	12	1	12.000	.1875	148.46

注: 这些活塞皮碗专门用于EDBRO液压缸

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	J 筒径	TH 厚度	标价
9200-062ED	5/8	2	7/8	2.000	.21875	$14.17
9262-087ED	7/8	2-5/8	7/8	2.625	.21875	26.08
9325-100ED	1	3-1/4	13/16	3.250	.21875	28.11
9387-112ED	1-1/8	3-7/8	7/8	3.875	.21875	32.14
9475-125ED	1-1/4	4-3/4	7/8	4.750	.21875	38.67
9575-150ED	1-1/2	5-3/4	7/8	5.750	.21875	45.88

DAPC型单件双作用活塞皮碗

这种密封圈构造简单，整体单件结构，与多功能组合单元有相同的功效，经济、耐用、易修理。这个独特的活塞皮碗由单质橡胶嵌合镀锌钢板，具有可扩中孔以适用于更粗的活塞杆。适用于气动的和低压液动装置

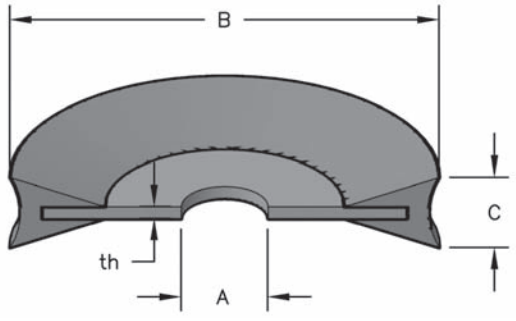

赫拉克勒斯零件号

DAPC - 100

前缀　缸径

密封件信息	
材料	橡胶密封唇镀锌钢板
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 800 PSI
速度	3 英尺/秒

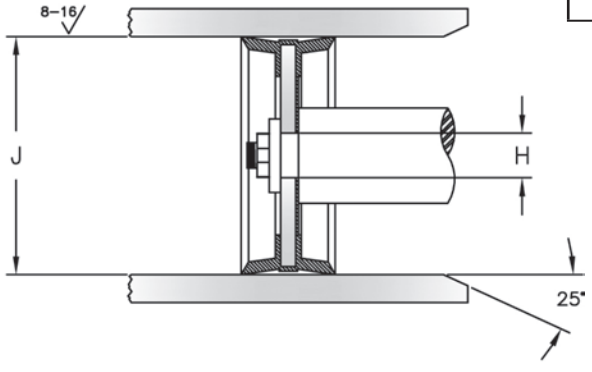

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	J 筒径	H 孔径尺寸	C 密封唇高	TH 厚度	标价
DAPC-100	1/4	1	3/8	1.000	.250	.375	.09375	$25.68
DAPC-125	1/4	1-1/4	1/2	1.250	.250	.500	.09375	30.82
DAPC-137	1/4	1-3/8	1/2	1.375	.250	.500	.09375	26.52
DAPC-150	1/4	1-1/2	1/2	1.500	.250	.500	.09375	28.16
DAPC-175	1/4	1-3/4	1/2	1.750	.250	.500	.09375	28.16
DAPC-200	3/8	2	9/16	2.000	.375	.5625	.125	28.16
DAPC-225	3/8	2-1/4	9/16	2.250	.375	.5625	.125	29.00
DAPC-250	3/8	2-1/2	9/16	2.500	.375	.5625	.125	36.26
DAPC-300	1/2	3	9/16	3.000	.500	.5625	.125	41.05
DAPC-325	1/2	3-1/4	9/16	3.250	.500	.5625	.125	63.77
DAPC-350	1/2	3-1/2	3/4	3.500	.500	.750	.1875	61.09
DAPC-400	1/2	4	3/4	4.000	.500	.750	.1875	72.54
DAPC-450	3/4	4-1/2	3/4	4.500	.750	.750	.1875	72.45
DAPC-500	3/4	5	15/16	5.000	.750	.9375	.250	130.53
DAPC-600	3/4	6	15/16	6.000	.750	.9375	.250	141.62

TR活塞杆T型密封圈

T型密封圈由一个弹性密封环以及两个硬质开口支撑圈组成，安装于标准的“O”型圈槽内。T型密封抗扭转，在更高的公差标准下可以使得抗挤出压力达5000psi。

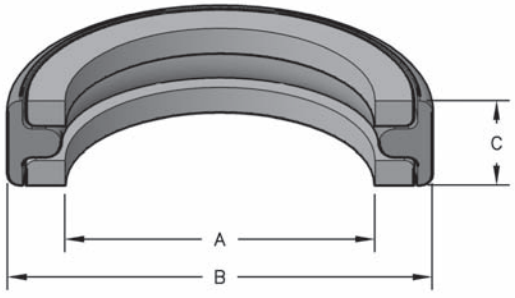

赫拉克勒斯零件号

TP - 100

前缀　尺寸

密封件信息	
材料	布纳-N橡胶密封，硬塑料挡圈
温度范围	-35° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

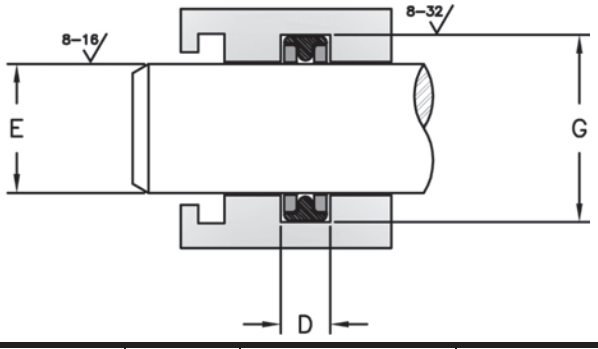

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
TR-001	3/16	3/8	.15	-106	.150 +.010 +.000	.187 +.000 -.002	.370 ±.002	$7.18
TR-004	3/8	5/8	.185	-204	.185 +.010 +.000	.375 -.001 -.003	.618 ±.002	5.20
TR-006	1/2	3/4	.185	-206	.185 +.010 +.000	.500 -.001 -.003	.743 ±.002	8.79
TR-008	5/8	7/8	.185	-208	.185 +.010 +.000	.625 -.001 -.003	.868 ±.002	6.47
TR-009	11/16	15/16	.185	-209	.185 +.010 +.000	.687 -.001 -.003	.930 ±.002	9.26
TR-010	3/4	1	.185	-210	.185 +.010 +.000	.750 -.002 -.004	.992 ±.002	6.85
TR-012	7/8	1-1/8	.185	-212	.185 +.010 +.000	.875 -.002 -.004	1.117 ±.002	7.79
TR-014	1	1-1/4	.185	-214	.185 +.010 +.000	1.000 -.002 -.004	1.242 ±.002	6.85
TR-015	1-1/16	1-5/16	.185	-215	.185 +.010 +.000	1.062 -.002 -.004	1.304 ±.002	7.09
TR-016	1-1/8	1-3/8	.185	-216	.185 +.010 +.000	1.125 -.002 -.004	1.367 ±.002	7.79
TR-017	1-3/16	1-7/16	.185	-217	.185 +.010 +.000	1.187 -.002 -.004	1.429 ±.002	18.07
TR-018	1-1/4	1-1/2	.185	-218	.185 +.010 +.000	1.250 -.002 -.004	1.492 ±.002	7.00
TR-020	1-3/8	1-5/8	.185	-220	.185 +.010 +.000	1.375 -.002 -.004	1.617 ±.002	9.41
TR-022	1-1/2	1-3/4	.185	-222	.185 +.010 +.000	1.500 -.002 -.004	1.742 ±.002	7.79
TR-023	1-1/2	1-7/8	.28	-325	.280 +.010 +.000	1.500 -.002 -.004	1.871 ±.002	6.37
TR-024	1-5/8	2	.28	-326	.280 +.010 +.000	1.625 -.002 -.004	1.996 ±.002	9.62
TR-025	1-3/4	2-1/8	.28	-327	.280 +.010 +.000	1.750 -.002 -.004	2.121 ±.002	7.21

TR活塞杆T型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
TR-026	1-7/8	2-1/4	.28	-328	.280 +.010 +.000	1.875 -.002 -.004	2.246 ±.002	9.94
TR-027	2	2-3/8	.28	-329	.280 +.010 +.000	2.000 -.002 -.004	2.371 ±.002	8.03
TR-027-WB	2	2-3/8	.405	-329	.405 +.010 +.000	2.000 -.002 -.004	2.371 ±.002	17.45
TR-028	2-1/8	2-1/2	.28	-330	.280 +.010 +.000	2.125 -.002 -.004	2.496 ±.002	8.50
TR-029	2-1/4	2-5/8	.28	-331	.280 +.010 +.000	2.250 -.002 -.004	2.613 ±.002	9.48
TR-030	2-3/8	2-3/4	.28	-332	.280 +.010 +.000	2.375 -.001 -.005	2.746 +.001 -.003	9.87
TR-031	2-1/2	2-7/8	.28	-333	.280 +.010 +.000	2.500 -.001 -.005	2.871 +.001 -.003	9.97
TR-032	2-5/8	3	.28	-334	.280 +.010 +.000	2.625 -.001 -.005	2.996 +.001 -.003	10.00
TR-033	2-3/4	3-1/8	.28	-335	.280 +.010 +.000	2.750 -.001 -.005	3.121 +.001 -.003	11.36
TR-034	2-7/8	3-1/4	.28	-336	.280 +.010 +.000	2.875 -.001 -.005	3.246 +.001 -.003	11.67
TR-035	3	3-3/8	.28	-337	.280 +.010 +.000	3.000 -.002 -.006	3.370 +.001 -.003	12.20
TR-036	3-1/8	3-1/2	.28	-338	.280 +.010 +.000	3.125 -.002 -.006	3.495 +.001 -.003	13.06
TR-037	3-1/4	3-5/8	.28	-339	.280 +.010 +.000	3.250 -.002 -.006	3.620 +.001 -.003	13.95
TR-038	3-3/8	3-3/4	.28	-340	.280 +.010 +.000	3.375 -.002 -.006	3.745 +.001 -.003	14.46
TR-039	3-1/2	3-7/8	.28	-341	.280 +.010 +.000	3.500 -.002 -.006	3.870 +.001 -.003	15.50
TR-040	3-5/8	4	.28	-342	.280 +.010 +.000	3.625 -.002 -.006	3.995 +.001 -.003	16.23
TR-041	3-3/4	4-1/8	.28	-343	.280 +.010 +.000	3.750 -.002 -.006	4.120 +.001 -.003	32.56
TR-042	3-7/8	4-1/4	.28	-344	.280 +.010 +.000	3.875 -.002 -.006	4.245 +.001 -.003	17.74
TR-043	4	4-3/8	.28	-345	.280 +.010 +.000	4.000 -.002 -.006	4.370 +.001 -.003	18.85
TR-045	4-1/4	4-5/8	.28	-347	.280 +.010 +.000	4.250 -.002 -.006	4.620 +.001 -.003	25.15
TR-046	4-3/8	4-3/4	.28	-348	.280 +.010 +.000	4.375 -.002 -.006	4.745 +.001 -.003	23.31
TR-047	4-1/2	4-7/8	.28	-349	.280 +.010 +.000	4.500 -.002 -.006	4.870 +.001 -.003	42.89
TR-048	5	5-1/2	.366	-429	.366 +.010 +.000	5.000 -.002 -.006	5.475 +.001 -.003	29.39
TR-049	5-1/4	5-3/4	.366	-431	.366 +.010 +.000	5.250 -.002 -.006	5.725 +.001 -.003	37.58
TR-050	5-1/2	6	.366	-433	.366 +.010 +.000	5.500 -.002 -.006	5.975 +.001 -.003	63.10
TR-052	6	6-1/2	.366	-437	.366 +.010 +.000	6.000 -.001 -.007	6.475 +.002 -.004	37.19
TR-054	6-1/2	7	.366	-439	.366 +.010 +.000	6.500 -.001 -.007	6.975 +.002 -.004	63.14
TR-056	7	7-1/2	.366	-441	.366 +.010 +.000	7.000 -.001 -.007	7.475 +.002 -.004	54.43
TR-058	7-1/2	8	.366	-443	.366 +.010 +.000	7.500 -.001 -.007	7.984 +.002 -.004	67.03
TR-059	8	8-1/2	.366	-445	.366 +.010 +.000	8.000 -.001 -.007	8.475 +.002 -.004	101.03
TR-060	9	9-1/2	.366	-447	.366 +.010 +.000	9.000 -.001 -.007	9.475 +.002 -.004	116.79

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

TP型活塞T型密封圈

T型密封圈由一个弹性密封环以及两个硬质开口支撑圈组成，安装于标准的“O”型圈槽内。T型密封抗扭转，在更高的公差标准下可以使得抗挤出压力达5000psi。 中宽底和宽底T型密封圈仅用于MIL5514F型O型圈压盖，可适用于单O型圈单支撑圈或单O型圈双支撑圈槽。

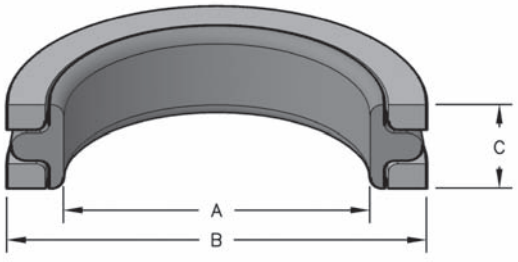

赫拉克勒斯零件号

TP - 007

前缀　　尺寸

IB = 中宽底

WB = 宽底

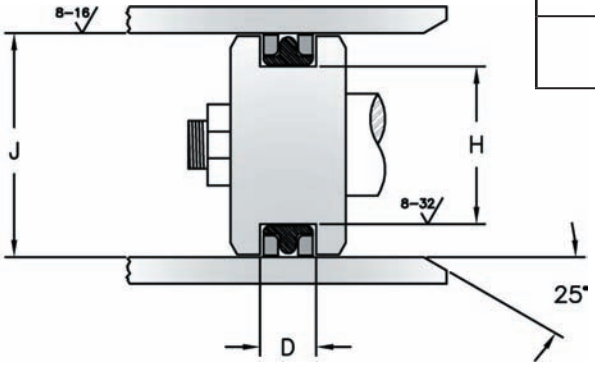

密封件信息	
材料	布纳-N橡胶密封，硬塑料挡圈
温度范围	-35° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

中宽底和宽底T型密封圈仅用于MIL5514F型O型圈压盖，可适用于单O型圈单支撑圈或单O型圈双支撑圈槽。

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
TP-007	1/2	3/4	.185	-206	.185 +.010 +.000	.505 +.002 +.000	.750 ±.001	$7.70
TP-009	5/8	7/8	.185	-208	.185 +.010 +.000	.630 +.002 +.000	.875 ±.001	6.61
TP-011	3/4	1	.185	-210	.185 +.010 +.000	.756 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	7.37
TP-012	13/16	1-1/16	.185	-211	.185 +.010 +.000	.818 +.002 +.000	1.063 +.002 +.000	8.95
TP-013	7/8	1-1/8	.185	-212	.185 +.010 +.000	.881 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	6.85
TP-014	15/16	1-3/16	.185	-213	.185 +.010 +.000	.943 +.002 +.000	1.188 +.002 +.000	8.95
TP-015	1	1-1/4	.185	-214	.185 +.010 +.000	1.006 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	7.79
TP-016	1-1/16	1-5/16	.185	-215	.185 +.010 +.000	1.068 +.002 +.000	1.313 +.002 +.000	6.85
TP-017	1-1/8	1-3/8	.185	-216	.185 +.010 +.000	1.131 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	6.85
TP-018	1-3/16	1-7/16	.185	-217	.185 +.010 +.000	1.193 +.002 +.000	1.438 +.002 +.000	8.95
TP-019	1-1/4	1-1/2	.185	-218	.185 +.010 +.000	1.256 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	6.09
TP-218-WB	1-1/4	1-1/2	.304	-218	.304 +.010 +.000	1.256 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	11.52
TP-021	1-3/8	1-5/8	.185	-220	.185 +.010 +.000	1.381 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	7.79
TP-221	1-7/16	1-11/16	.185	-221	.185 +.010 +.000	1.442 +.002 +.000	1.688 +.002 +.000	6.85
TP-022	1-1/2	1-3/4	.185	-222	.185 +.010 +.000	1.506 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	6.58
TP-222-IB	1-1/2	1-3/4	.235	-222	.235 +.010 +.000	1.506 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	16.23
TP-023	1-1/2	1-7/8	.28	-325	.280 +.010 +.000	1.502 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	8.95

TP型活塞T型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
TP-024	1-5/8	2	.28	-326	.280 +.010 +.000	1.627 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	6.87
TP-326-IB	1-5/8	2	.334	-326	.334 +.010 +.000	1.627 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	16.23
TP-025	1-3/4	2-1/8	.28	-327	.280 +.010 +.000	1.752 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	7.21
TP-026	1-7/8	2-1/4	.28	-328	.280 +.010 +.000	1.877 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	7.66
TP-328-IB	1-7/8	2-1/4	.334	-328	.334 +.010 +.000	1.877 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	17.32
TP-328-WB	1-7/8	2-1/4	.424	-328	.424 +.010 +.000	1.877 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	18.38
TP-027	2	2-3/8	.28	-329	.280 +.010 +.000	2.002 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	8.03
TP-028	2-1/8	2-1/2	.28	-330	.280 +.010 +.000	2.127 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	8.50
TP-330-IB	2-1/8	2-1/2	.334	-330	.334 +.010 +.000	2.127 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	17.75
TP-330-WB	2-1/8	2-1/2	.424	-330	.424 +.010 +.000	2.127 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	19.39
TP-029	2-1/4	2-5/8	.28	-331	.280 +.010 +.000	2.252 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	9.22
TP-030	2-3/8	2-3/4	.28	-332	.280 +.010 +.000	2.377 +.003 -.001	2.750 +.003 -.001	9.35
TP-031	2-1/2	2-7/8	.28	-333	.280 +.010 +.000	2.502 +.003 -.001	2.875 +.003 -.001	9.68
TP-333-WB	2-1/2	2-7/8	.424	-333	.424 +.010 +.000	2.502 +.003 -.001	2.875 +.003 -.001	26.50
TP-032	2-5/8	3	.28	-334	.280 +.010 +.000	2.627 +.003 -.001	3.000 +.003 -.001	10.04
TP-334-IB	2-5/8	3	.334	-334	.334 +.010 +.000	2.627 +.003 -.001	3.000 +.003 -.001	28.38
TP-334-WB	2-5/8	3	.424	-334	.424 +.010 +.000	2.627 +.003 -.001	3.000 +.003 -.001	29.82
TP-033	2-3/4	3-1/8	.28	-335	.280 +.010 +.000	2.752 +.003 -.001	3.125 +.003 -.001	10.47
TP-034	2-7/8	3-1/4	.28	-336	.280 +.010 +.000	2.877 +.003 -.001	3.250 +.003 -.001	11.67
TP-035	3-1/8	3-1/2	.28	-338	.280 +.010 +.000	3.128 +.003 -.001	3.500 +.004 +.000	12.77
TP-338-IB	3-1/8	3-1/2	.334	-338	.334 +.010 +.000	3.128 +.003 -.001	3.500 +.004 +.000	29.58
TP-338-WB	3-1/8	3-1/2	.424	-338	.424 +.010 +.000	3.128 +.003 -.001	3.500 +.004 +.000	32.24
TP-036	3-1/4	3-5/8	.28	-339	.280 +.010 +.000	3.253 +.003 -.001	3.625 +.004 +.000	13.90
TP-037	3-3/8	3-3/4	.28	-340	.280 +.010 +.000	3.378 +.003 -.001	3.750 +.004 +.000	14.46
TP-038	3-1/2	3-7/8	.28	-341	.280 +.010 +.000	3.503 +.003 -.001	3.875 +.004 +.000	18.69
TP-039	3-5/8	4	.28	-342	.280 +.010 +.000	3.628 +.003 -.001	4.000 +.004 +.000	16.10
TP-342-WB	3-5/8	4	.424	-342	.424 +.010 +.000	3.628 +.003 -.001	4.000 +.004 +.000	38.05
TP-040	3-3/4	4-1/8	.28	-343	.280 +.010 +.000	3.753 +.003 -.001	4.125 +.004 +.000	26.12
TP-041	3-7/8	4-1/4	.28	-344	.280 +.010 +.000	3.878 +.003 -.001	4.250 +.004 +.000	18.54
TP-042	4	4-3/8	.28	-345	.280 +.010 +.000	4.003 +.003 -.001	4.375 +.004 +.000	19.63
TP-043	4-1/8	4-1/2	.28	-346	.280 +.010 +.000	4.128 +.003 -.001	4.500 +.004 +.000	20.01
TP-346-IB	4-1/8	4-1/2	.334	-346	.334 +.010 +.000	4.128 +.003 -.001	4.500 +.004 +.000	56.73
TP-346-WB	4-1/8	4-1/2	.424	-346	.424 +.010 +.000	4.128 +.003 -.001	4.500 +.004 +.000	46.06

HERCULES SEALING PRODUCTS

TP型活塞T型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
TP-044	4-1/4	4-5/8	.28	-347	.280 +.010 +.000	4.253 +.003 -.001	4.625 +.004 +.000	25.07
TP-347-IB	4-1/4	4-5/8	.334	-347	.334 +.010 +.000	4.253 +.003 -.001	4.625 +.004 +.000	54.25
TP-045	4-3/8	4-3/4	.28	-348	.280 +.010 +.000	4.378 +.003 -.001	4.750 +.004 +.000	27.92
TP-046	4-1/2	4-7/8	.28	-349	.280 +.010 +.000	4.503 +.003 -.001	4.875 +.004 +.000	28.09
TP-425-IB	4-1/2	5	.475	-425	.475 +.010 +.000	4.524 +.003 -.001	5.000 +.005 +.001	64.88
TP-425-WB	4-1/2	5	.579	-425	.579 +.010 +.000	4.524 +.003 -.001	5.000 +.005 +.001	79.75
TP-047	4-5/8	5	.28	-350	.280 +.010 +.000	4.629 +.003 -.001	5.000 +.005 +.001	29.18
TP-350-WB	4-5/8	5	.424	-350	.424 +.010 +.000	4.629 +.003 -.001	5.000 +.005 +.001	59.11
TP-048	4-5/8	5-1/8	.366	-426	.366 +.010 +.000	4.649 +.003 -.001	5.125 +.005 +.001	34.90
TP-049	4-3/4	5-1/4	.366	-427	.366 +.010 +.000	4.774 +.003 -.001	5.250 +.005 +.001	31.96
TP-427-WB	4-3/4	5-1/4	.579	-427	.579 +.010 +.000	4.774 +.003 -.001	5.250 +.005 +.001	65.03
TP-051	5	5-1/2	.366	-429	.366 +.010 +.000	5.024 +.003 -.001	5.500 +.005 +.001	35.11
TP-429-IB	5	5-1/2	.475	-429	.475 +.010 +.000	5.024 +.003 -.001	5.500 +.005 +.001	65.67
TP-053	5-1/4	5-3/4	.366	-431	.366 +.010 +.000	5.274 +.003 -.001	5.750 +.005 +.001	35.87
TP-054	5-3/8	5-7/8	.366	-432	.366 +.010 +.000	5.399 +.003 -.001	5.875 +.005 +.001	36.74
TP-055	5-1/2	6	.366	-433	.366 +.010 +.000	5.524 +.003 -.001	6.000 +.005 +.001	38.74
TP-433-IB	5-1/2	6	.475	-433	.475 +.010 +.000	5.524 +.003 -.001	6.000 +.005 +.001	75.19
TP-433-WB	5-1/2	6	.579	-433	.579 +.010 +.000	5.524 +.003 -.001	6.000 +.005 +.001	83.63
TP-057	5-3/4	6-1/4	.366	-435	.366 +.010 +.000	5.774 +.003 -.001	6.250 +.005 +.001	39.83
TP-435-IB	5-3/4	6-1/4	.475	-435	.475 +.010 +.000	5.774 +.003 -.001	6.250 +.005 +.001	85.45
TP-058	6	6-1/2	.366	-437	.366 +.010 +.000	6.024 +.004 -.002	6.500 +.006 +.000	39.92
TP-060	6-1/2	7	.366	-439	.366 +.010 +.000	6.524 +.004 -.002	7.000 +.006 +.000	46.36
TP-439-IB	6-1/2	7	.475	-439	.475 +.010 +.000	6.524 +.004 -.002	7.000 +.006 +.000	88.48
TP-439-WB	6-1/2	7	.579	-439	.579 +.010 +.000	6.524 +.004 -.002	7.000 +.006 +.000	96.49
TP-061	6-3/4	7-1/4	.366	-440	.366 +.010 +.000	6.774 +.004 -.002	7.250 +.006 +.000	69.50
TP-062	7	7-1/2	.366	-441	.366 +.010 +.000	7.024 +.004 -.002	7.500 +.006 +.000	50.66
TP-064	7-1/2	8	.366	-443	.366 +.010 +.000	7.524 +.004 -.002	8.000 +.006 +.000	59.04
TP-443-WB	7-1/2	8	.579	-443	.579 +.010 +.000	7.524 +.004 -.002	8.000 +.006 +.000	102.00
TP-444-IB	7-3/4	8-1/4	.475	-444	.475 +.010 +.000	7.774 +.004 -.002	8.250 +.006 +.000	109.83
TP-066	8	8-1/2	.366	-445	.366 +.010 +.000	8.024 +.004 -.002	8.500 +.006 +.000	81.34
TP-067	8-1/2	9	.366	-446	.366 +.010 +.000	8.524 +.004 -.002	9.000 +.006 +.000	74.44
TP-446-IB	8-1/2	9	.475	-446	.475 +.010 +.000	8.524 +.004 -.002	9.000 +.006 +.000	126.97
TP-068	9	9-1/2	.366	-447	.366 +.010 +.000	9.024 +.004 -.002	9.500 +.006 +.000	84.35

TP型活塞T型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
TP-069	9-1/2	10	.366	-448	.366 +.010 +.000	9.524 +.004 -.002	10.000 +.006 +.000	86.08
TP-448-IB	9-1/2	10	.475	-448	.475 +.010 +.000	9.524 +.004 -.002	10.000 +.006 +.000	149.39
TP-070	10	10-1/2	.366	-449	.366 +.010 +.000	10.024 +.004 -.002	10.500 +.006 +.000	101.76
TP-071	10-1/2	11	.366	-450	.366 +.010 +.000	10.524 +.004 -.002	11.000 +.006 +.000	112.94
TP-450-IB	10-1/2	11	.475	-450	.475 +.010 +.000	10.524 +.004 -.002	11.000 +.006 +.000	175.76
TP-072	11	11-1/2	.366	-451	.366 +.010 +.000	11.024 +.004 -.002	11.500 +.006 +.000	129.11
TP-073	11-1/2	12	.366	-452	.366 +.010 +.000	11.524 +.004 -.002	12.000 +.006 +.000	137.90

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

TP-L型锁定式活塞T型密封圈

TP-L型密封圈是一种双向零漂移活塞密封圈，防挤出锁定环使安装更为容易。设计上适用于O型圈和标准T型密封圈的密封槽。专门采用邵氏硬度70 A丁腈橡胶（NBR）设计以提升压紧型动态密封性能。其它特点包括模铸成型的动态密封网状表面以及倒角支撑圈。

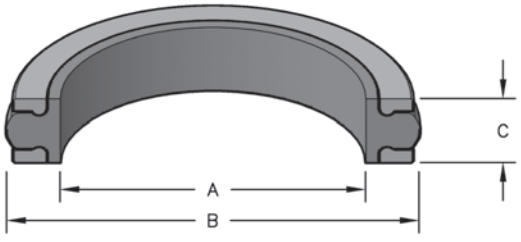

赫拉克勒斯零件号

TP - 009-L

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	布纳-N橡胶密封，硬塑料挡圈
温度范围	-35° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

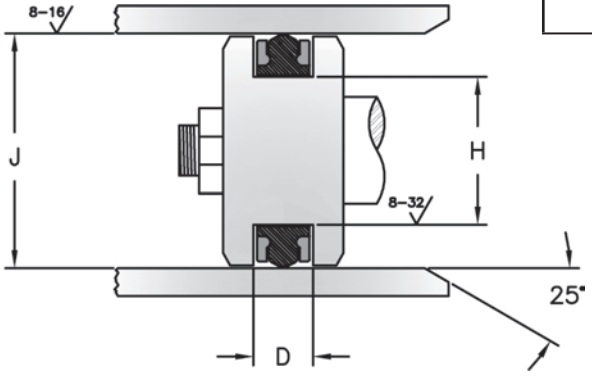

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	H 槽底径	J 简径	标价
TP-009-L	5/8	7/8	.185	-208	.185 +.010 +.000	.630 +.002 +.000	.875 ±.001	$9.42
TP-011-L	3/4	1	.185	-210	.185 +.010 +.000	.756 +.002 +.000	1.000 +.002 +.000	8.47
TP-013-L	7/8	1-1/8	.185	-212	.185 +.010 +.000	.881 +.002 +.000	1.125 +.002 +.000	9.42
TP-015-L	1	1-1/4	.185	-214	.185 +.010 +.000	1.006 +.002 +.000	1.250 +.002 +.000	9.42
TP-017-L	1-1/8	1-3/8	.185	-216	.185 +.010 +.000	1.131 +.002 +.000	1.375 +.002 +.000	9.42
TP-019-L	1-1/4	1-1/2	.185	-218	.185 +.010 +.000	1.256 +.002 +.000	1.500 +.002 +.000	8.82
TP-021-L	1-3/8	1-5/8	.185	-220	.185 +.010 +.000	1.381 +.002 +.000	1.625 +.002 +.000	9.42
TP-022-L	1-1/2	1-3/4	.185	-222	.185 +.010 +.000	1.506 +.002 +.000	1.750 +.002 +.000	9.42
TP-023-L	1-1/2	1-7/8	.28	-325	.280 +.010 +.000	1.502 +.002 +.000	1.875 +.002 +.000	9.41
TP-024-L	1-5/8	2	.28	-326	.280 +.010 +.000	1.627 +.002 +.000	2.000 +.002 +.000	7.90
TP-025-L	1-3/4	2-1/8	.28	-327	.280 +.010 +.000	1.752 +.002 +.000	2.125 +.002 +.000	8.29
TP-026-L	1-7/8	2-1/4	.28	-328	.280 +.010 +.000	1.877 +.002 +.000	2.250 +.002 +.000	8.81
TP-027-L	2	2-3/8	.28	-329	.280 +.010 +.000	2.002 +.002 +.000	2.375 +.002 +.000	9.25
TP-028-L	2-1/8	2-1/2	.28	-330	.280 +.010 +.000	2.127 +.002 +.000	2.500 +.002 +.000	9.77
TP-029-L	2-1/4	2-5/8	.28	-331	.280 +.010 +.000	2.252 +.002 +.000	2.625 +.002 +.000	10.62
TP-030-L	2-3/8	2-3/4	.28	-332	.280 +.010 +.000	2.377 +.003 -.001	2.750 +.003 -.001	10.73

TP-L型锁定式活塞T型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
TP-031-L	2-1/2	2-7/8	.28	-333	.280 +.010 +.000	2.502 +.003 -.001	2.875 +.003 -.001	11.13
TP-032-L	2-5/8	3	.28	-334	.280 +.010 +.000	2.627 +.003 -.001	3.000 +.003 -.001	12.33
TP-033-L	2-3/4	3-1/8	.28	-335	.280 +.010 +.000	2.752 +.003 -.001	3.125 +.003 -.001	12.04
TP-034-L	2-7/8	3-1/4	.28	-336	.280 +.010 +.000	2.877 +.003 -.001	3.250 +.003 -.001	13.38
TP-035-L	3-1/8	3-1/2	.28	-338	.280 +.010 +.000	3.128 +.003 -.001	3.500 +.004 +.000	14.70
TP-037-L	3-3/8	3-3/4	.28	-340	.280 +.010 +.000	3.378 +.003 -.001	3.750 +.004 +.000	16.61
TP-039-L	3-5/8	4	.28	-342	.280 +.010 +.000	3.628 +.003 -.001	4.000 +.004 +.000	18.53
TP-041-L	3-7/8	4-1/4	.28	-344	.280 +.010 +.000	3.878 +.003 -.001	4.250 +.004 +.000	21.30
TP-043-L	4-1/8	4-1/2	.28	-346	.280 +.010 +.000	4.128 +.003 -.001	4.500 +.004 +.000	23.00
TP-045-L	4-3/8	4-3/4	.28	-348	.280 +.010 +.000	4.378 +.003 -.001	4.750 +.004 +.000	32.12
TP-047-L	4-5/8	5	.28	-350	.280 +.010 +.000	4.629 +.003 -.001	5.000 +.005 +.001	33.55
TP-049-L	4-3/4	5-1/4	.366	-427	.366 +.010 +.000	4.774 +.003 -.001	5.250 +.005 +.001	36.75
TP-051-L	5	5-1/2	.366	-429	.366 +.010 +.000	5.024 +.003 -.001	5.500 +.005 +.001	40.39
TP-053-L	5-1/4	5-3/4	.366	-431	.366 +.010 +.000	5.274 +.003 -.001	5.750 +.005 +.001	41.28
TP-055-L	5-1/2	6	.366	-433	.366 +.010 +.000	5.524 +.003 -.001	6.000 +.005 +.001	44.55
TP-058-L	6	6-1/2	.366	-437	.366 +.010 +.000	6.024 +.004 -.002	6.500 +.006 +.000	45.90
TP-443-WB-L	7-1/2	8	.579	-443	.579 +.010 +.000	7.524 +.004 -.002	8.000 +.006 +.000	102.00

HERCULES SEALING PRODUCTS

CPS型帽式活塞T型密封圈

重型双作用组合圈，带顶帽活塞T型密封圈具有很好的密封性，抗挤出性和耐磨损性。带“BR”尾标的T型密封圈有一个青铜填充聚四氟乙烯（PTFE）顶帽代替标准玻璃填充聚四氟乙烯（PTFE）顶帽。

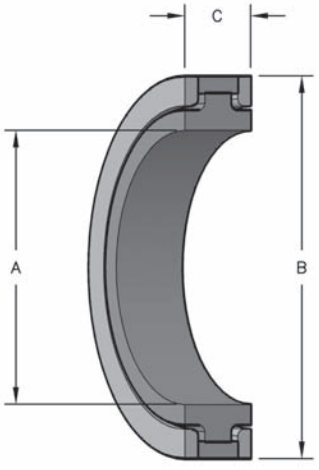

赫拉克勒斯零件号

CPS - 1750BR

前缀　缸径 Size

密封件信息	
材料	PTFE 帽 尼龙挡圈 橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 6,000 psi
速度	4.5 英尺/秒

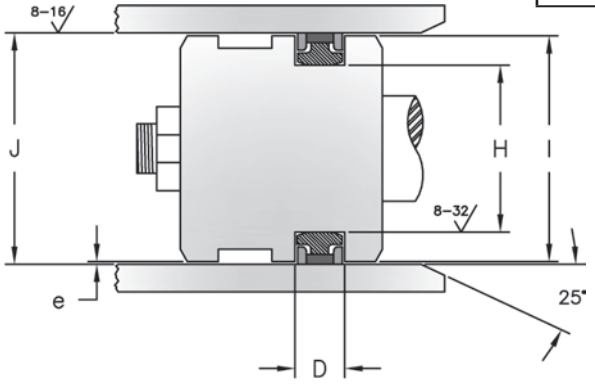

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	I 活塞直径/带耐磨环	J 筒径	标价
CPS-15000BR	14.275	15	3/4	.750 +.010 +.000	14.275 +.000 -.004	14.999 +.000 -.008	14.999 +.000 -.029	15.000 +.0055 +.0000	$429.50
CPS-1750BR	1.376	1-3/4	.424	.424 +.010 +.000	1.376 +.000 -.002	1.749 +.000 -.006	1.749 +.000 -.024	1.750 +.002 +.000	60.11
CPS-2000	1.626	2	.424	.424 +.010 +.000	1.626 +.000 -.002	1.999 +.000 -.006	1.999 +.000 -.024	2.000 +.002 +.000	64.48
CPS-2500	2.126	2-1/2	.424	.424 +.010 +.000	2.126 +.000 -.002	2.499 +.000 -.006	2.499 +.000 -.024	2.500 +.002 +.000	67.30
CPS-2750BR	2.376	2-3/4	.424	.424 +.010 +.000	2.376 +.000 -.002	2.749 +.000 -.006	2.749 +.000 -.024	2.750 +.002 +.000	90.99
CPS-3000A	2.442	3	.42	.420 +.010 +.000	2.442 +.000 -.002	2.999 +.000 -.006	2.999 +.000 -.029	3.000 +.003 +.000	40.61
CPS-3000	2.52	3	.579	.579 +.010 +.000	2.520 +.000 -.003	2.999 +.000 -.006	2.999 +.000 -.029	3.000 +.003 +.000	86.87
CPS-3000BR	2.52	3	.579	.579 +.010 +.000	2.520 +.000 -.003	2.999 +.000 -.006	2.999 +.000 -.029	3.000 +.003 +.000	94.31
CPS-3250	2.77	3-1/4	.579	.579 +.010 +.000	2.770 +.000 -.003	3.249 +.000 -.006	3.249 +.000 -.029	3.250 +.003 +.000	89.72
CPS-3500A	2-15/16	3-1/2	.4	.433 +.010 +.000	2.937 ±.003	3.499 +.000 -.006	3.499 +.000 -.029	3.500 +.003 +.000	92.12
CPS-3500	3.02	3-1/2	.579	.579 +.010 +.000	3.020 +.000 -.003	3.499 +.000 -.006	3.499 +.000 -.029	3.500 +.003 +.000	90.33
CPS-3500BR	3.02	3-1/2	.579	.579 +.010 +.000	3.020 +.000 -.003	3.499 +.000 -.006	3.499 +.000 -.029	3.500 +.003 +.000	98.12
CPS-3750	3.27	3-3/4	.579	.579 +.010 +.000	3.270 +.000 -.003	3.749 +.000 -.006	3.749 +.000 -.029	3.750 +.003 +.000	91.44
CPS-4001	3.384	4	.271	.288 +.005 +.000	3.384 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	3.999 +.000 -.029	4.000 +.002 +.000	83.33

CPS型帽式活塞T型密封圈

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	I 活塞直径/带耐磨环	J 筒径	标价
CPS-4000-288	3.384	4	.288	.288 +.010 +.000	3.384 +.000 -.002	3.999 +.000 -.006	3.999 +.000 -.029	4.000 +.003 +.000	71.13
CPS-4000	3.52	4	.579	.579 +.010 +.000	3.520 +.000 -.003	3.999 +.000 -.006	3.999 +.000 -.029	4.000 +.003 +.000	94.12
CPS-4000BR	3.52	4	.579	.579 +.010 +.000	3.520 +.000 -.003	3.999 +.000 -.006	3.999 +.000 -.029	4.000 +.003 +.000	102.96
CPS-4250	3.77	4-1/4	.579	.579 +.010 +.000	3.770 +.000 -.003	4.249 +.000 -.006	4.249 +.000 -.029	4.250 +.003 +.000	98.34
CPS-4500	4.02	4-1/2	.579	.579 +.010 +.000	4.020 +.000 -.003	4.499 +.000 -.007	4.499 +.000 -.029	4.500 +.003 +.000	100.49
CPS-4500BR	4.02	4-1/2	.579	.579 +.010 +.000	4.020 +.000 -.003	4.499 +.000 -.007	4.499 +.000 -.029	4.500 +.003 +.000	105.42
CPS-4750A	4.192	4-3/4	.42	.420 +.010 +.000	4.192 +.000 -.002	4.749 +.000 -.007	4.749 +.000 -.036	4.750 +.003 +.000	84.22
CPS-4750	4.27	4-3/4	.579	.579 +.010 +.000	4.270 +.002 +.000	4.749 +.000 -.007	4.749 +.000 -.036	4.750 +.002 +.000	113.43
CPS-5000	4.27	5	3/4	.750 +.010 +.000	4.270 +.000 -.004	4.999 +.000 -.008	4.999 +.000 -.029	5.000 +.004 +.000	126.36
CPS-5000BR	4.27	5	3/4	.750 +.010 +.000	4.270 +.000 -.004	4.999 +.000 -.008	4.999 +.000 -.029	5.000 +.004 +.000	127.60
CPS-5000A	4.316	5	.268	.268 +.010 +.000	4.316 +.000 -.003	4.999 +.000 -.008	4.999 +.000 -.029	5.000 +.003 +.000	184.70
CPS-5000D	4.52	5	.579	.579 +.010 +.000	4.520 +.002 +.000	4.999 +.000 -.007	4.999 +.000 -.036	5.000 +.002 +.000	97.55
CPS-5250	4.52	5-1/4	3/4	.750 +.010 +.000	4.520 +.000 -.004	5.249 +.000 -.008	5.249 +.000 -.029	5.250 +.004 +.000	132.60
CPS-5250A	4.77	5-1/4	.579	.579 +.010 +.000	4.770 +.002 +.000	5.249 +.000 -.007	5.249 +.000 -.036	5.250 +.002 +.000	130.10
CPS-5500	4.77	5-1/2	3/4	.750 +.010 +.000	4.770 +.000 -.004	5.499 +.000 -.008	5.499 +.000 -.029	5.500 +.004 +.000	140.99
CPS-5500BR	4.77	5-1/2	3/4	.750 +.010 +.000	4.770 +.000 -.004	5.499 +.000 -.008	5.499 +.000 -.029	5.500 +.004 +.000	149.87
CPS-5500A	4.942	5-1/2	.42	.420 +.010 +.000	4.942 +.000 -.004	5.499 +.000 -.008	5.499 +.000 -.029	5.500 +.004 +.000	124.16
CPS-5504	5.02	5-1/2	.579	.579 +.010 +.000	5.020 +.002 +.000	5.499 +.000 -.007	5.499 +.000 -.036	5.500 +.002 +.000	134.74
CPS-5504BR	5.02	5-1/2	.579	.579 +.010 +.000	5.020 +.000 -.004	5.499 +.000 -.008	5.499 +.000 -.029	5.500 +.004 +.000	136.88
CPS-5750	5.024	5-3/4	3/4	.750 +.010 +.000	5.024 +.000 -.004	5.749 +.000 -.008	5.749 +.000 -.029	5.750 +.004 +.000	134.00
CPS-6000	5.27	6	3/4	.750 +.010 +.000	5.270 +.000 -.004	5.999 +.000 -.008	5.999 +.000 -.029	6.000 +.004 +.000	144.93
CPS-6000A	5.52	6	.579	.579 +.010 +.000	5.520 +.000 -.003	5.999 +.000 -.008	5.999 +.000 -.029	6.000 +.003 +.000	174.94
CPS-6015	5.285	6.015	3/4	.750 +.010 +.000	5.285 +.000 -.004	6.014 +.000 -.008	6.014 +.000 -.029	6.015 +.004 +.000	206.58
CPS-6250	5.52	6-1/4	3/4	.750 +.010 +.000	5.520 +.000 -.004	6.249 +.000 -.008	6.249 +.000 -.029	6.250 +.004 +.000	147.80
CPS-6250BR	5.52	6-1/4	3/4	.750 +.010 +.000	5.520 +.000 -.004	6.249 +.000 -.008	6.249 +.000 -.029	6.250 +.004 +.000	153.12
CPS-6500	5.77	6-1/2	3/4	.750 +.010 +.000	5.770 +.000 -.004	6.499 +.000 -.008	6.499 +.000 -.029	6.500 +.004 +.000	146.79
CPS-6504	6.02	6-1/2	.579	.579 +.010 +.000	6.020 +.000 -.004	6.499 +.000 -.008	6.499 +.000 -.029	6.500 +.004 +.000	156.96
CPS-6504BR	6.02	6-1/2	.579	.579 +.010 +.000	6.020 +.000 -.004	6.499 +.000 -.008	6.499 +.000 -.029	6.500 +.004 +.000	167.13
CPS-7000	6.27	7	3/4	.750 +.010 +.000	6.270 +.000 -.004	6.999 +.000 -.008	6.999 +.000 -.029	7.000 +.004 +.000	188.40
CPS-7000BR	6.27	7	3/4	.750 +.010 +.000	6.270 +.000 -.004	6.999 +.000 -.008	6.999 +.000 -.029	7.000 +.004 +.000	191.29
CPS-7250BR	6.52	7-1/4	3/4	.750 +.010 +.000	6.520 +.000 -.004	7.249 +.000 -.008	7.249 +.000 -.029	7.250 +.004 +.000	197.02
CPS-7500	6.77	7-1/2	3/4	.750 +.010 +.000	6.770 +.000 -.004	7.499 +.000 -.008	7.499 +.000 -.029	7.500 +.004 +.000	169.08
CPS-8000	7.27	8	3/4	.750 +.010 +.000	7.270 +.000 -.004	7.999 +.000 -.008	7.999 +.000 -.029	8.000 +.004 +.000	214.28

CPS型帽式活塞T型密封圈

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	I 活塞直径/带耐磨环	J 筒径	标价
CPS-8000BR	7.274	8	3/4	.750 +.010 +.000	7.274 +.000 -.004	7.999 +.000 -.008	7.999 +.000 -.029	8.000 +.0045 +.0000	219.92
CPS-8500	7.77	8-1/2	3/4	.750 +.010 +.000	7.770 +.000 -.004	8.499 +.000 -.008	8.499 +.000 -.029	8.500 +.004 +.000	220.90
CPS-8500BR	7.774	8-1/2	3/4	.750 +.010 +.000	7.774 +.000 -.004	8.499 +.000 -.008	8.499 +.000 -.029	8.500 +.0045 +.0000	222.00
CPS-9000	8.27	9	3/4	.750 +.010 +.000	8.270 +.000 -.004	8.999 +.000 -.008	8.999 +.000 -.029	9.000 +.004 +.000	234.13
CPS-10000	9.27	10	3/4	.750 +.010 +.000	9.270 +.000 -.004	9.999 +.000 -.008	9.999 +.000 -.029	10.000 +.004 +.000	246.93
CPS-10000BR	9.275	10	3/4	.750 +.010 +.000	9.275 +.000 -.004	9.999 +.000 -.008	9.999 +.000 -.029	10.000 +.0051 +.0000	256.50
CPS-11000BR	10.275	11	3/4	.750 +.010 +.000	10.275 +.000 -.004	10.999 +.000 -.008	10.999 +.000 -.029	11.000 +.0051 +.0000	256.67
CPS-12000BR	11.275	12	3/4	.750 +.010 +.000	11.275 +.000 -.004	11.999 +.000 -.008	11.999 +.000 -.029	12.000 +.005 +.000	299.44
CPS-13000BR	12.275	13	3/4	.750 +.010 +.000	12.275 +.000 -.004	12.999 +.000 -.008	12.999 +.000 -.029	13.000 +.005 +.000	355.06
CPS-14000BR	13.275	14	3/4	.750 +.010 +.000	13.275 +.000 -.004	13.999 +.000 -.008	13.999 +.000 -.029	14.000 +.005 +.000	378.17
CPS-16000BR	15.275	16	3/4	.750 +.010 +.000	15.275 +.000 -.004	15.999 +.000 -.008	15.999 +.000 -.029	16.000 +.0061 +.0000	462.00

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

帽式T型活塞密封圈，卡特彼勒替换件

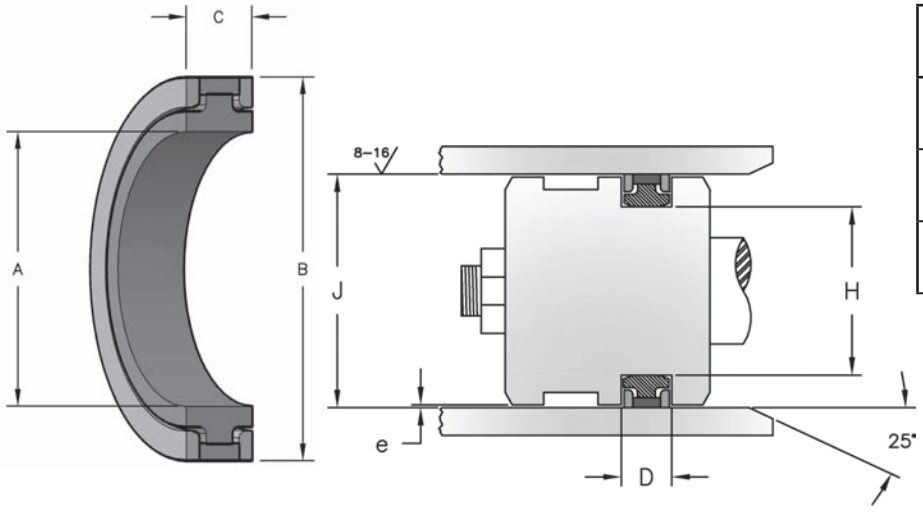

密封件信息	
材料	布纳-N橡胶密封，硬塑料挡圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 6,000 PSI

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
CTC-8J3747	3.825	4-1/2	1/2	.500 ±.002	3.830 ±.003	4.500	$105.37
CTC-9J7868	4-1/4	5	5/8	.640 ±.002	4.220 ±.003	5.000	128.75
CTC-8J8767	4-11/16	5-1/2	5/8	.640 ±.002	4.720 ±.003	5.500	144.47
CTC-9J1242	5-1/16	6	5/8	.640 ±.002	5.090 ±.003	6.000	150.95
CTC-9J5558	5-5/16	6-1/4	5/8	.640 ±.002	5.340 ±.003	6.250	154.18
CTC-8J8703	5.5925	6-1/2	5/8	.640 ±.002	5.590 ±.003	6.500	170.11
CTC-8J3749	6-1/16	7	5/8	.640 ±.002	6.090 ±.003	7.000	175.40
CTC-8J4510	6-3/8	7-1/4	5/8	.640 ±.002	6.340 ±.003	7.250	181.10
CTC-9J5567	6-9/16	7-1/2	5/8	.640 ±.002	6.590 ±.003	7.500	183.65
CTC-8J5644	6-13/16	7-3/4	5/8	.640 ±.002	6.840 ±.003	7.750	191.33
CTC-8J4390	7-1/4	8-1/4	5/8	.640 ±.002	7.260 ±.003	8.250	204.11
CTC-3G4762	7-1/2	8-1/2	5/8	.640 ±.002	7.500 ±.003	8.500	214.10
CTC-9J3406	8-7/8	10	11/16	.690 ±.002	8.880 ±.003	10.000	253.99
CTC-3G4765	9-3/8	10-1/2	11/16	.690 ±.002	9.380 ±.003	10.500	274.32
CTC-9J2987	10-3/8	11-1/2	11/16	.690 ±.002	10.380 ±.003	11.500	312.24

聚四氟乙烯活塞密封圈的安装说明

安装聚四氟乙烯活塞密封圈不是一件简单的工作。在安装过程中，推荐使用安装工具，但是由于规格和应用过于广泛，工具的使用并不是总是方便。用手指安装适用于小截面密封圈。用手指或一个圆型塑料棒将活塞圈套入活塞密封槽中。安装截面较大的圈时，可能需要在水或油中预热，加热温度在130°F到140° F，时间约5分钟，这样可以使材料软化，便于安装。安装过程中要避免聚四氟乙烯密封圈用力不匀地拉伸和过度拉伸

如需避免聚四氟乙烯圈装进错凹槽里，可在那个凹槽上垫上塑料带。

密封圈安装后，如果活塞圈较松，或者液压缸的导向倒角不够，液压油缸的装配将会出现问题。在这种情况下，用带状物或合适的软管夹压紧活塞密封圈。在液压油缸装配过程中，如果活塞密封圈必须通过螺纹或其它任何锋利的边缘，此时务必将锋利边缘用塑料带或塑料膜盖好。

附注: Caterpillar®零件号仅供参考，这些并非原装设备零件。

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

PA型整体活塞

PA型活塞的设计应用很广泛 活塞体精密加工，包括四个部分，高强度钢质主体、非金属导向圈、嵌入橡胶圈及聚四氟乙烯（PTFE）填充圈密封。非金属导向圈系采用一种特殊专利生产技术模铸在活塞上。

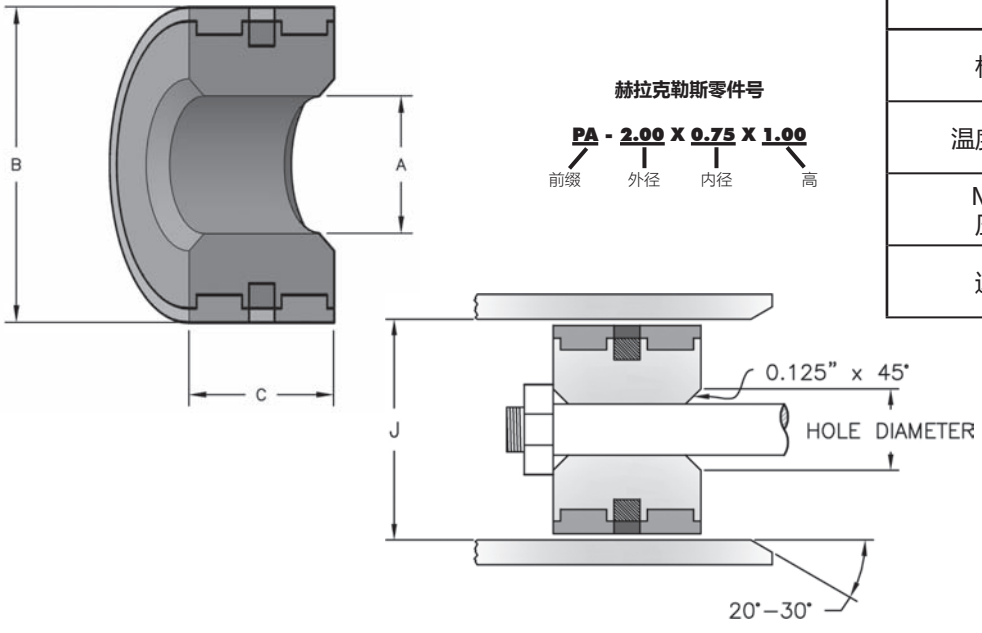

赫拉克勒斯零件号

PA - 2.00 X 0.75 X 1.00

前缀 外径 内径 高

活塞信息	
材料	钢，尼龙，NBR，PTFE
温度范围	-40° 至 +230° F
MAX 压力	5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C 宽度	J 筒径	H 孔径尺寸	标价
PA-2.00X0.75X1.00	3/4	2	1	1.000 +.002 +.000	2.000 +.003 +.000	.750 +.002 +.000	$131.46
PA-2.50X1.00X1.00	1	2-1/2	1	1.000 +.002 +.000	2.500 +.003 +.000	1.000 +.002 +.000	156.52
PA-3.50X1.00X1.50	1	3-1/2	1-1/2	1.500 +.002 +.000	3.500 +.004 +.000	1.000 +.002 +.000	200.36
PA-4.00X1.25X1.50	1-1/4	4	1-1/2	1.500 +.002 +.000	4.000 +.004 +.000	1.250 +.002 +.000	212.85

BOBCAT整体活塞

The Bobcat整体活塞的设计应用很广泛 活塞体精密加工，包括四个部分，高强度钢质主体、非金属导向圈、嵌入橡胶圈及聚四氟乙烯（PTFE）填充圈密封。非金属导向圈系采用一种特殊专利生产技术模铸在活塞上。

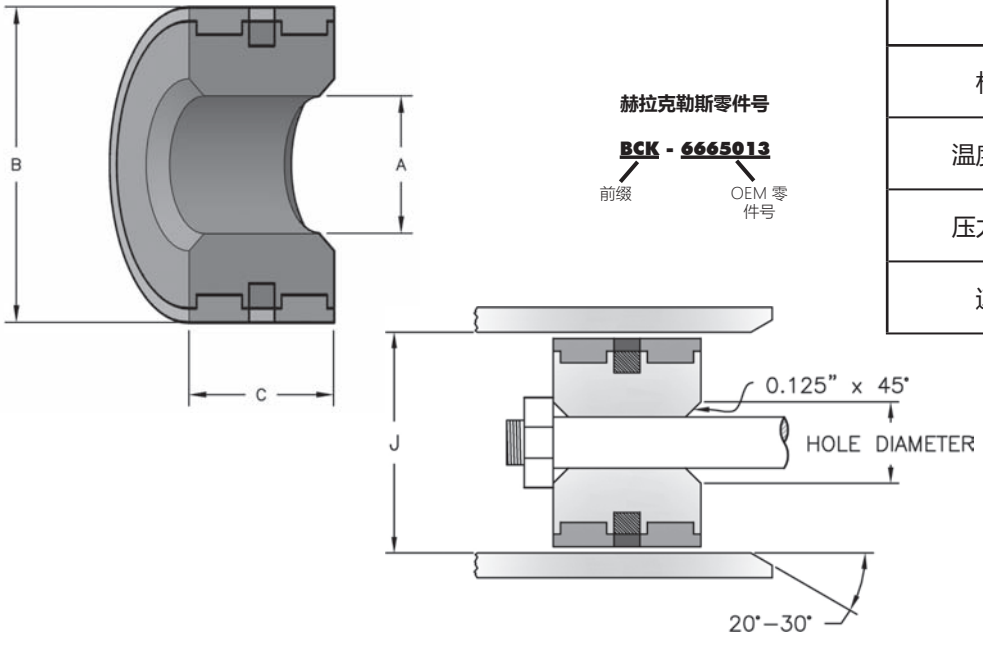

赫拉克勒斯零件号

BCK - 6665013

前缀　　OEM 零件号

活塞信息	
材料	钢，尼龙，NBR，PTFE
温度范围	-40° 至 +230° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C 宽度	H 孔径尺寸	标价
BCK-6665013	3/4	2	1	1.000 +.000 -.005	.752 +.003 +.000	$85.58
BCK-6661694	3/4	2	1-1/4	1.250 ±.005	.751 +.002 +.000	101.89
BCK-6665207	1	2-1/4	1	1.000 +.005 +.000	1.001 +.002 +.000	101.89
BCK-6661820	1	2-1/4	1-1/4	1.250 +.000 -.005	1.001 +.002 +.000	101.89
BCK-6667291	1	2-1/2	1	1.000 +.005 +.000	1.001 +.002 +.000	101.89
BCK-6673791	1-1/8	2-1/2	1	1.000 +.005 +.000	1.126 +.002 +.000	101.89
BCK-6666286	1-1/8	2-3/4	1	1.000 +.005 +.000	1.126 +.002 +.000	122.26
BCK-6669993	1-1/8	3	1	1.000 +.000 -.005	1.126 +.002 +.000	127.37

PS1400型玻璃填充聚四氟乙烯活塞密封圈

PS1400型密封圈是一种结构紧凑的双向密封圈，具有低摩擦和高强度特性。聚四氟乙烯（PTFE）密封环配了一个橡胶胀环，以确保密封圈与动态表面紧密接触。PS1400型密封圈适用于ANSI/B93.32-1973标准槽。本活塞尺寸值“I”系指无耐磨环尺寸值。

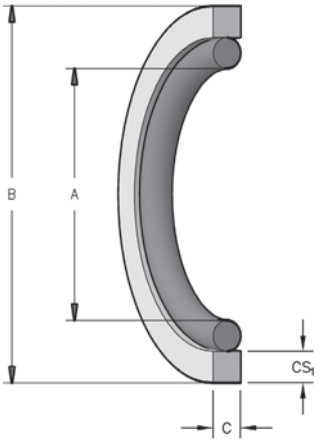

赫拉克勒斯零件号

PS 1400 - 16

活塞圈 密封圈类型 尺寸

密封件信息	
材料	15% 玻璃填充 PTFE 密封，橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	O 至 5,000 PSI
速度	12 英尺/秒

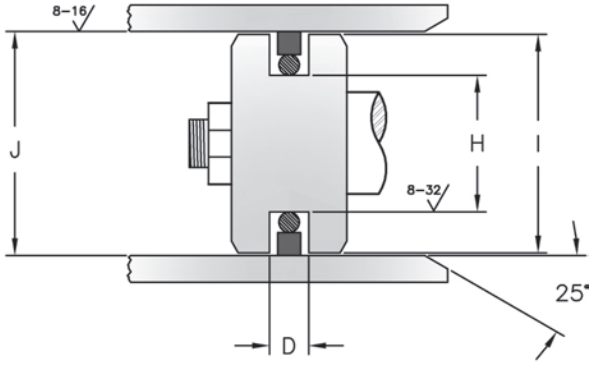

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	零件号	CS1 截面尺寸	标价
PS1400-16	.74	1	.07	.070 ±.005	.083 ±.002	.740 ±.002	.997 ±.001	1.000 +.002 +.000	.070 ±.005	$4.58
PS1400-18	.865	1-1/8	.07	.070 ±.005	.083 ±.002	.865 ±.002	1.122 ±.001	1.125 +.002 +.000	.070 ±.005	6.11
PS1400-20	.99	1-1/4	.07	.070 ±.005	.083 ±.002	.990 ±.002	1.247 ±.001	1.250 +.002 +.000	.070 ±.005	5.05
PS1400-22	1.115	1-3/8	.07	.070 ±.005	.083 ±.002	1.115 ±.002	1.372 ±.001	1.375 +.002 +.000	.070 ±.005	8.52
PS1400-24	1.24	1-1/2	.07	.070 ±.005	.083 ±.002	1.240 ±.002	1.497 ±.001	1.500 +.002 +.000	.070 ±.005	5.26
PS1400-26	1.233	1-5/8	.109	.109 ±.010	.122 ±.002	1.233 ±.002	1.622 ±.001	1.625 +.002 +.000	.109 ±.010	5.35
PS1400-28	1.358	1-3/4	.109	.109 ±.010	.122 ±.002	1.358 ±.002	1.747 ±.001	1.750 +.002 +.000	.109 ±.010	5.48
PS1400-30	1.483	1-7/8	.109	.109 ±.010	.122 ±.002	1.483 ±.002	1.872 ±.001	1.875 +.002 +.000	.109 ±.010	10.66
PS1400-32	1.608	2	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	1.608 ±.002	1.996 ±.001	2.000 +.002 +.000	.115 ±.010	5.69
PS1400-34	1.733	2-1/8	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	1.733 ±.002	2.121 ±.001	2.125 +.002 +.000	.115 ±.010	10.66
PS1400-36	1.858	2-1/4	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	1.858 ±.002	2.246 ±.001	2.250 +.002 +.000	.115 ±.010	5.91
PS1400-38	1.983	2-3/8	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	1.983 ±.002	2.371 ±.001	2.375 +.002 +.000	.115 ±.010	5.97

PS1400型玻璃填充聚四氟乙烯活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	零件号	CS1 截面尺寸	标价
PS1400-40	2.108	2-1/2	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	2.108 ±.002	2.496 ±.001	2.500 +.002 +.000	.115 ±.010	5.98
PS1400-44	2.358	2-3/4	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	2.358 ±.002	2.746 ±.001	2.750 +.002 +.000	.115 ±.010	6.04
PS1400-48	2.608	3	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	2.608 ±.002	2.996 ±.001	3.000 +.002 +.000	.115 ±.010	6.21
PS1400-50	2.733	3-1/8	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	2.733 ±.002	3.121 ±.001	3.125 +.002 +.000	.115 ±.010	22.62
PS1400-52	2.858	3-1/4	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	2.858 ±.002	3.246 ±.001	3.250 +.002 +.000	.115 ±.010	6.31
PS1400-54	2.983	3-3/8	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	2.983 ±.002	3.371 ±.001	3.375 +.002 +.000	.115 ±.010	11.68
PS1400-56	3.108	3-1/2	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	3.108 ±.002	3.496 ±.001	3.500 +.002 +.000	.115 ±.010	6.49
PS1400-58	3.233	3-5/8	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	3.233 ±.002	3.621 ±.001	3.625 +.002 +.000	.115 ±.010	12.00
PS1400-60	3.358	3-3/4	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	3.358 ±.002	3.746 ±.001	3.750 +.002 +.000	.115 ±.010	7.04
PS1400-64	3.608	4	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	3.608 ±.002	3.996 ±.001	4.000 +.002 +.000	.115 ±.010	7.16
PS1400-68	3.858	4-1/4	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	3.858 ±.002	4.246 ±.001	4.250 +.002 +.000	.115 ±.010	7.30
PS1400-70.4	4.008	4.4	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	4.008 ±.002	4.396 ±.001	4.400 +.002 +.000	.115 ±.010	23.29
PS1400-72	4.108	4-1/2	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	4.108 ±.002	4.496 ±.001	4.500 +.002 +.000	.115 ±.010	7.99
PS1400-76	4.358	4-3/4	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	4.358 ±.002	4.746 ±.001	4.750 +.002 +.000	.115 ±.010	12.43
PS1400-78	4.483	4-7/8	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	4.483 ±.002	4.871 ±.001	4.875 +.002 +.000	.115 ±.010	23.47
PS1400-80	4.608	5	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	4.608 ±.002	4.996 ±.001	5.000 +.002 +.000	.115 ±.010	8.92
PS1400-84	4.858	5-1/4	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	4.858 ±.002	5.246 ±.001	5.250 +.002 +.000	.115 ±.010	9.55
PS1400-88	5.108	5-1/2	.115	.115 ±.010	.129 ±.002	5.108 ±.002	5.496 ±.001	5.500 +.002 +.000	.115 ±.010	9.82
PS1400-92	5.232	5-3/4	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	5.232 ±.002	5.746 ±.001	5.750 +.002 +.000	.143 ±.010	10.44
PS1400-94	5.357	5-7/8	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	5.357 ±.002	5.871 ±.001	5.875 +.002 +.000	.143 ±.010	26.71
PS1400-96	5.482	6	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	5.482 ±.002	5.996 ±.001	6.000 +.002 +.000	.143 ±.010	10.96
PS1400-98	5.607	6-1/8	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	5.607 ±.002	6.121 ±.001	6.125 +.002 +.000	.143 ±.010	23.43
PS1400-100	5.732	6-1/4	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	5.732 ±.002	6.246 ±.001	6.250 +.002 +.000	.143 ±.010	11.69
PS1400-104	5.982	6-1/2	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	5.982 ±.002	6.496 ±.001	6.500 +.002 +.000	.143 ±.010	13.92
PS1400-112	6.482	7	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	6.482 ±.002	6.996 ±.001	7.000 +.002 +.000	.143 ±.010	14.29
PS1400-116	6.732	7-1/4	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	6.732 ±.002	7.246 ±.001	7.250 +.002 +.000	.143 ±.010	14.29
PS1400-120	6.982	7-1/2	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	6.982 ±.002	7.496 ±.001	7.500 +.002 +.000	.143 ±.010	14.30
PS1400-128	7.482	8	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	7.482 ±.002	7.996 ±.001	8.000 +.002 +.000	.143 ±.010	14.53
PS1400-130	7.607	8-1/8	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	7.607 ±.002	8.121 ±.001	8.125 +.002 +.000	.143 ±.010	32.06
PS1400-132	7.732	8-1/4	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	7.732 ±.002	8.246 ±.001	8.250 +.002 +.000	.143 ±.010	36.25

PS1400型玻璃填充聚四氟乙烯活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	零件号	CS1 截面尺寸	标价
PS1400-136	7.982	8-1/2	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	7.982 ±.002	8.496 ±.001	8.500 +.002 +.000	.143 ±.010	41.08
PS1400-144	8.482	9	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	8.482 ±.002	8.996 ±.001	9.000 +.002 +.000	.143 ±.010	43.16
PS1400-152	8.982	9-1/2	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	8.982 ±.002	9.496 ±.001	9.500 +.002 +.000	.143 ±.010	55.65
PS1400-160	9.482	10	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	9.482 ±.002	9.996 ±.001	10.000 +.002 +.000	.143 ±.010	60.96
PS1400-168	9.982	10-1/2	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	9.982 ±.002	10.496 ±.001	10.500 +.002 +.000	.143 ±.010	77.90
PS1400-176	10.482	11	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	10.482 ±.002	10.996 ±.001	11.000 +.002 +.000	.143 ±.010	84.35
PS1400-184	10.982	11-1/2	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	10.982 ±.002	11.496 ±.001	11.500 +.002 +.000	.143 ±.010	86.44
PS1400-192	11.482	12	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	11.482 ±.002	11.996 ±.001	12.000 +.002 +.000	.143 ±.010	89.62
PS1400-200	11.982	12-1/2	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	11.982 ±.002	12.496 ±.001	12.500 +.002 +.000	.143 ±.010	94.38
PS1400-208	12.482	13	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	12.482 ±.002	12.996 ±.001	13.000 +.002 +.000	.143 ±.010	115.33
PS1400-224	13.482	14	.143	.143 ±.010	.159 ±.002	13.482 ±.002	13.996 ±.001	14.000 +.002 +.000	.143 ±.010	167.89

聚四氟乙烯活塞密封圈的安装说明

安装聚四氟乙烯活塞密封圈不是一件简单的工作。在安装过程中，推荐使用安装工具，但是由于规格和应用过于广泛，工具的使用并不是总是方便。用手指安装适用于小截面密封圈。用手指或一个圆型塑料棒将活塞圈套入活塞密封槽中。安装截面较大的圈时，可能需要在水或油中预热，加热温度在130°F到140° F，时间约5分钟，这样可以使材料软化，便于安装。安装过程中要避免聚四氟乙烯密封圈用力不匀地拉伸和过度拉伸

如需避免聚四氟乙烯圈装进错凹槽里，可在那个凹槽上垫上塑料带。

密封圈安装后，如果活塞圈较松，或者液压缸的导向倒角不够，液压油缸的装配将会出现问题。在这种情况下，用带状物或合适的软管夹压紧活塞密封圈。在液压油缸装配过程中，如果活塞密封圈必须通过螺纹或其它任何锋利的边缘，此时务必将锋利边缘用塑料带或塑料膜盖好。

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

NEW FOR 2015

PS1704型POLY-TREL™ 活塞密封圈

少于5% 玻璃纤维增强聚酯，硬度55D。结构紧凑，摩擦力低，使用轻载荷和中载荷液压缸。PS1704可容易地扩张安装到活塞上，而无需像PS1400系列那样需要改形。可与PS1400和PS1500活塞圈直接互换。
附注：直径 I 系指带耐磨环的活塞尺寸

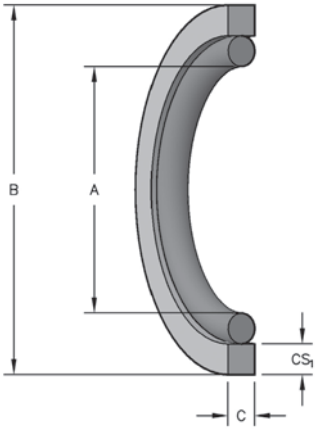

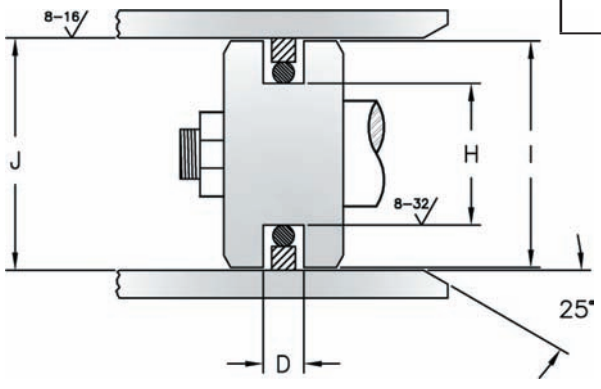

赫拉克勒斯零件号

PS 1704 - 24

PS 活塞圈 | 1704 密封圈类型 | 24 尺寸

密封件信息	
材料	POLY-TREL™ 热塑 70A NBR 胀圈
温度范围	-40° 至 +230° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
PS1704-24	1.241	1-1/2	.07	.083 +.002 +.000	1.241 +.002 +.000	1.497 ±.001	1.500 +.002 +.000	.070 ±.005	.070 ±.005	$3.48
PS1704-28	1.36	1-3/4	.109	.122 +.002 +.000	1.360 +.002 +.000	1.747 ±.001	1.750 +.002 +.000	.109 ±.005	.109 ±.005	3.96
PS1704-32	1.606	2	.115	.130 +.002 +.000	1.606 +.002 +.000	1.996 ±.001	2.000 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	4.01
PS1704-36	1.856	2-1/4	.115	.130 +.002 +.000	1.856 +.002 +.000	2.246 ±.001	2.250 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	4.17
PS1704-40	2.106	2-1/2	.115	.130 +.002 +.000	2.106 +.002 +.000	2.496 ±.001	2.500 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	4.27
PS1704-44	2.356	2-3/4	.115	.130 +.002 +.000	2.356 +.002 +.000	2.746 ±.001	2.750 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	5.99
PS1704-48	2.606	3	.115	.130 +.002 +.000	2.606 +.002 +.000	2.996 ±.001	3.000 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	6.10
PS1704-52	2.856	3-1/4	.115	.130 +.002 +.000	2.856 +.002 +.000	3.246 ±.001	3.250 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	6.14
PS1704-56	3.106	3-1/2	.115	.130 +.002 +.000	3.106 +.002 +.000	3.496 ±.001	3.500 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	6.17
PS1704-64	3.606	4	.115	.130 +.002 +.000	3.606 +.002 +.000	3.996 ±.001	4.000 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	6.48
PS1704-68	3.856	4-1/4	.115	.130 +.002 +.000	3.856 +.002 +.000	4.246 ±.001	4.250 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	6.64
PS1704-72	4.106	4-1/2	.115	.130 +.002 +.000	4.106 +.002 +.000	4.496 ±.001	4.500 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	6.72
PS1704-76	4.356	4-3/4	.115	.130 +.002 +.000	4.356 +.002 +.000	4.746 ±.001	4.750 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	11.02

PS1704型POLY-TREL™ 活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
PS1704-80	4.606	5	.115	.130 +.002 +.000	4.606 +.002 +.000	4.996 ±.001	5.000 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	11.09
PS1704-84	4.856	5-1/4	.115	.130 +.002 +.000	4.856 +.002 +.000	5.246 ±.001	5.250 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	11.21
PS1704-88	5.106	5-1/2	.115	.130 +.002 +.000	5.106 +.002 +.000	5.496 ±.001	5.500 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	11.47
PS1704-96	5.482	6	.143	.159 +.002 +.000	5.482 +.002 +.000	5.996 ±.001	6.000 +.002 +.000	.143 ±.005	.143 ±.005	15.70
PS1704-100	5.732	6-1/4	.143	.159 +.002 +.000	5.732 ±.002	6.246 ±.001	6.250 +.002 +.000	.143 ±.005	.143 ±.005	15.72
PS1704-112	6.482	7	.143	.159 +.002 +.000	6.482 +.002 +.000	6.996 ±.001	7.000 +.002 +.000	.143 ±.005	.143 ±.005	15.85

PS1500型聚氨酯活塞密封圈

PS1500密封圈可完全与PS1400互换，PS1500密封圈材质为邵氏硬度60D的聚氨酯。在模铸成型过程中，一条0.002英寸厚的钼带铸入密封圈外径以减少摩擦。PS1500型活塞密封圈可以很容易装入活塞，由于没有PTFE的冷缩特性，其复原很快。本活塞尺寸值“I”为无耐磨环尺寸。

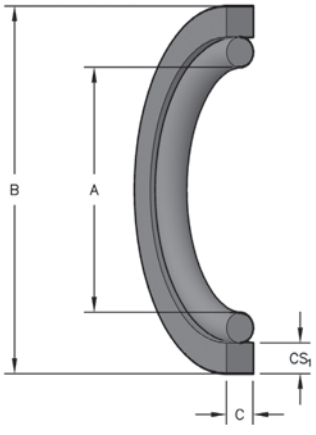

赫拉克勒斯零件号

PS 1500 - 24

PS：活塞圈　1500：密封圈类型　24：尺寸

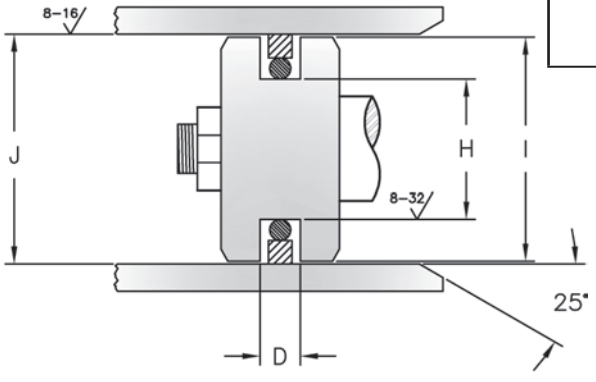

密封件信息	
材料	POLY聚氨酯密封 橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	高	CS1 截面尺寸	标价
PS1500-24	1.241	1-1/2	.07	.083 +.002 +.000	1.241 +.002 +.000	1.497 ±.001	1.500 +.002 +.000	.070 ±.005	.070 ±.005	$4.45
PS1500-28	1.36	1-3/4	.109	.122 +.002 +.000	1.360 +.002 +.000	1.747 ±.001	1.750 +.002 +.000	.109 ±.005	.109 ±.005	4.63
PS1500-32	1.606	2	.115	.130 +.002 +.000	1.606 +.002 +.000	1.996 ±.001	2.000 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	4.81
PS1500-36	1.856	2-1/4	.115	.130 +.002 +.000	1.856 +.002 +.000	2.246 ±.001	2.250 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	4.95
PS1500-38	1.981	2-3/8	.115	.130 +.002 +.000	1.981 +.002 +.000	2.371 ±.001	2.375 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	4.98
PS1500-40	2.106	2-1/2	.115	.130 +.002 +.000	2.106 +.002 +.000	2.496 ±.001	2.500 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	5.00
PS1500-44	2.356	2-3/4	.115	.130 +.002 +.000	2.356 +.002 +.000	2.746 ±.001	2.750 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	5.08
PS1500-48	2.606	3	.115	.130 +.002 +.000	2.606 +.002 +.000	2.996 ±.001	3.000 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	5.23
PS1500-52	2.856	3-1/4	.115	.130 +.002 +.000	2.856 +.002 +.000	3.246 ±.001	3.250 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	5.34
PS1500-54	2.981	3-3/8	.115	.130 +.002 +.000	2.981 +.002 +.000	3.371 ±.001	3.375 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	7.83
PS1500-56	3.106	3-1/2	.115	.130 +.002 +.000	3.106 +.002 +.000	3.496 ±.001	3.500 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	5.50
PS1500-60	3.356	3-3/4	.115	.130 +.002 +.000	3.356 +.002 +.000	3.746 ±.001	3.750 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	5.62
PS1500-64	3.606	4	.115	.130 +.002 +.000	3.606 +.002 +.000	3.996 ±.001	4.000 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	6.00

PS1500型聚氨酯活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	高	CS1 截面尺寸	标价
PS1500-68	3.856	4-1/4	.115	.130 +.002 +.000	3.856 +.002 +.000	4.246 ±.001	4.250 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	6.17
PS1500-72	4.106	4-1/2	.115	.130 +.002 +.000	4.106 +.002 +.000	4.496 ±.001	4.500 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	6.80
PS1500-76	4.356	4-3/4	.115	.130 +.002 +.000	4.356 +.002 +.000	4.746 ±.001	4.750 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	7.02
PS1500-80	4.606	5	.115	.130 +.002 +.000	4.606 +.002 +.000	4.996 ±.001	5.000 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	7.52
PS1500-84	4.856	5-1/4	.115	.130 +.002 +.000	4.856 +.002 +.000	5.246 ±.001	5.250 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	7.98
PS1500-88	5.106	5-1/2	.115	.130 +.002 +.000	5.106 +.002 +.000	5.496 ±.001	5.500 +.002 +.000	.115 ±.005	.115 ±.005	8.40
PS1500-92	5.232	5-3/4	.143	.159 +.002 +.000	5.232 +.002 +.000	5.746 ±.001	5.750 +.002 +.000	.143 ±.005	.143 ±.005	9.30
PS1500-96	5.482	6	.143	.159 +.002 +.000	5.482 +.002 +.000	5.996 ±.001	6.000 +.002 +.000	.143 ±.005	.143 ±.005	11.93
PS1500-104	5.982	6-1/2	.143	.159 +.002 +.000	5.982 +.002 +.000	6.496 ±.001	6.500 +.002 +.000	.143 ±.005	.143 ±.005	12.53
PS1500-112	6.482	7	.143	.159 +.002 +.000	6.482 +.002 +.000	6.996 ±.001	7.000 +.002 +.000	.143 ±.005	.143 ±.005	13.24
PS1500-136	7.982	8-1/2	.143	.159 +.002 +.000	7.982 +.002 +.000	8.494 ±.001	8.500 +.002 +.000	.143 ±.005	.143 ±.005	15.03

PS1600型玻璃填充聚四氟乙烯活塞密封圈

注: 本活塞尺寸值“I”为无耐磨环尺寸

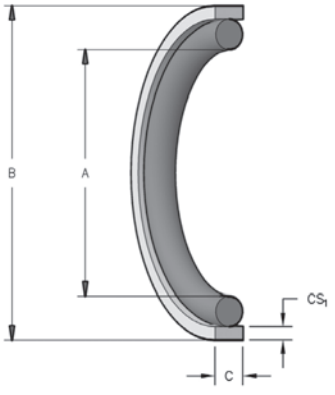

赫拉克勒斯零件号

PS 1600 - 16

活塞圈 密封圈类型 尺寸

密封件信息	
材料	15% 玻璃填充 PTFE 密封，橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	12 英尺/秒

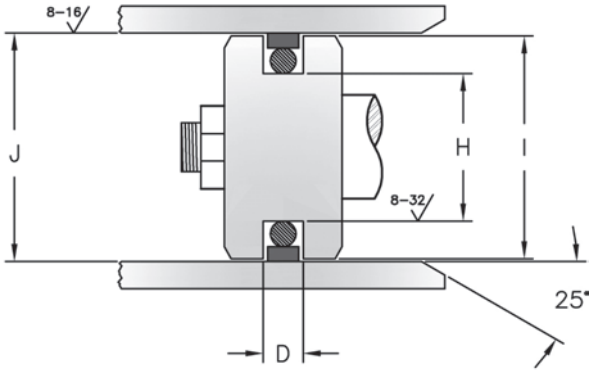

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	I 活塞直径	J 筒直径	C 高	CS1 截面尺寸	标价
PS1600-16	.787	1	.088	.094 ±.003	.787 ±.002	.999 +.000 -.003	1.000 +.002 +.000	.088 ±.005	.055 ±.005	$6.41
PS1600-18	.912	1-1/8	.088	.094 ±.003	.912 ±.002	1.124 +.000 -.003	1.125 +.002 +.000	.088 ±.005	.055 ±.005	6.55
PS1600-20	1.037	1-1/4	.088	.094 ±.003	1.037 ±.002	1.249 +.000 -.003	1.250 +.002 +.000	.088 ±.005	.055 ±.005	6.72
PS1600-22	1.162	1-3/8	.088	.094 ±.003	1.162 ±.002	1.374 +.000 -.003	1.375 +.002 +.000	.088 ±.005	.055 ±.005	6.84
PS1600-24	1.287	1-1/2	.088	.094 ±.003	1.287 ±.002	1.499 +.000 -.003	1.500 +.002 +.000	.088 ±.005	.055 ±.005	7.04
PS1600-26	1.412	1-5/8	.088	.094 ±.003	1.412 ±.002	1.624 +.000 -.003	1.625 +.002 +.000	.088 ±.005	.055 ±.005	7.27
PS1600-28	1.537	1-3/4	.088	.094 ±.003	1.537 ±.002	1.749 +.000 -.003	1.750 +.002 +.000	.088 ±.005	.055 ±.005	7.94
PS1600-30	1.598	1-7/8	.12	.126 ±.003	1.598 ±.002	1.874 +.000 -.003	1.875 +.002 +.000	.120 ±.005	.060 ±.005	8.19
PS1600-32	1.723	2	.12	.126 ±.003	1.723 ±.002	1.999 +.000 -.003	2.000 +.002 +.000	.120 ±.005	.060 ±.005	8.86
PS1600-36	1.973	2-1/4	.12	.126 ±.003	1.973 ±.002	2.249 +.000 -.003	2.250 +.002 +.000	.120 ±.005	.060 ±.005	9.42
PS1600-38	2.098	2-3/8	.12	.126 ±.003	2.098 ±.002	2.374 +.000 -.003	2.375 +.002 +.000	.120 ±.005	.060 ±.005	9.86
PS1600-40	2.223	2-1/2	.12	.126 ±.003	2.223 ±.002	2.500 +.000 -.003	2.500 +.002 +.000	.120 ±.005	.060 ±.005	9.86
PS1600-44	2.353	2-3/4	.15	.157 ±.003	2.353 ±.002	2.750 +.000 -.004	2.750 +.002 +.000	.150 ±.005	.090 ±.005	11.77
PS1600-48	2.603	3	.15	.157 ±.003	2.603 ±.002	3.000 +.000 -.004	3.000 +.002 +.000	.150 ±.005	.090 ±.005	15.17
PS1600-52	2.853	3-1/4	.15	.157 ±.003	2.853 ±.002	3.250 +.000 -.004	3.250 +.002 +.000	.150 ±.005	.090 ±.005	15.99

PS1600型玻璃填充聚四氟乙烯活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽直径	I 活塞直径	J 筒直径	C 高	CS1 截面尺寸	标价
PS1600-56	3.103	3-1/2	.15	.157 ±.003	3.103 ±.002	3.500 +.000 -.004	3.500 +.002 +.000	.150 ±.005	.090 ±.005	16.47
PS1600-60	3.353	3-3/4	.15	.157 ±.003	3.353 ±.002	3.749 +.000 -.004	3.750 +.002 +.000	.150 ±.005	.090 ±.005	16.56
PS1600-64	3.603	4	.15	.157 ±.003	3.603 ±.002	4.000 +.000 -.004	4.000 +.002 +.000	.150 ±.005	.090 ±.005	16.92
PS1600-68	3.853	4-1/4	.15	.157 ±.003	3.853 ±.002	4.250 +.000 -.004	4.250 +.002 +.000	.150 ±.005	.090 ±.005	16.88
PS1600-72	4.103	4-1/2	.15	.157 ±.003	4.103 ±.002	4.500 +.000 -.004	4.500 +.002 +.000	.150 ±.005	.090 ±.005	17.09
PS1600-76	4.353	4-3/4	.15	.157 ±.003	4.353 ±.002	4.750 +.000 -.004	4.750 +.002 +.000	.150 ±.005	.090 ±.005	20.83
PS1600-80	4.603	5	.15	.157 ±.003	4.603 ±.002	5.000 +.000 -.004	5.000 +.002 +.000	.150 ±.005	.090 ±.005	21.19
PS1600-84	4.853	5-1/4	.15	.157 ±.003	4.853 ±.002	5.250 +.000 -.004	5.250 +.002 +.000	.150 ±.005	.090 ±.005	22.64
PS1600-88	5.103	5-1/2	.15	.157 ±.003	5.103 ±.002	5.500 +.000 -.004	5.500 +.002 +.000	.150 ±.005	.090 ±.005	24.01
PS1600-92	5.353	5-3/4	.15	.157 ±.003	5.353 ±.002	5.750 +.000 -.004	5.750 +.002 +.000	.150 ±.005	.090 ±.005	29.38
PS1600-96	5.305	6	.287	.293 ±.003	5.305 ±.002	6.000 +.000 -.005	6.000 +.002 +.000	.287 ±.005	.120 ±.005	33.34
PS1600-112	6.305	7	.287	.293 ±.003	6.305 ±.002	7.000 +.000 -.005	7.000 +.002 +.000	.287 ±.005	.120 ±.005	50.56

PS1800型玻璃填充聚四氟乙烯活塞密封圈

PS1800型密封圈也是一种结构紧凑的双向密封圈，具有低摩擦和高强度特性。符合ANSI/B93-32-1973标准。
附注: 本活塞尺寸值“I”为无耐磨环尺寸。

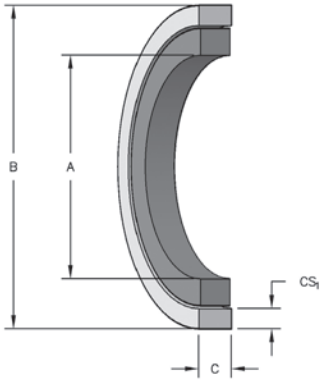

赫拉克勒斯零件号

PS 1800 - 16

活塞圈 密封圈类型 尺寸

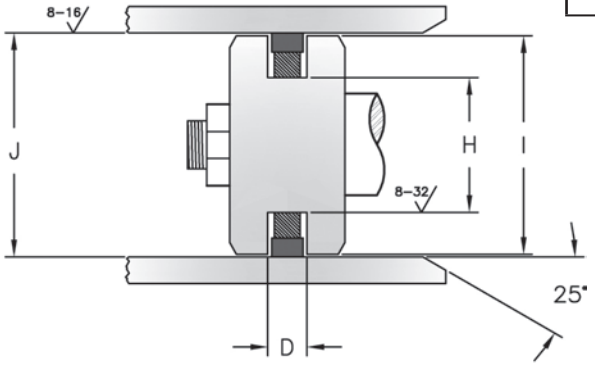

密封件信息	
材料	15% 玻璃填充密封橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	12 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
PS1800-16	11/16	1	.121	.129 ±.002	.690 ±.002	.999 +.000 -.005	1.000 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	$6.33
PS1800-20	15/16	1-1/4	.121	.129 ±.002	.940 ±.002	1.249 +.000 -.005	1.250 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	6.43
PS1800-24	1-3/16	1-1/2	.121	.129 ±.002	1.190 ±.002	1.499 +.000 -.005	1.500 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	6.65
PS1800-28	1-7/16	1-3/4	.121	.129 ±.002	1.440 ±.002	1.749 +.000 -.005	1.750 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	7.32
PS1800-32	1-11/16	2	.121	.129 ±.002	1.690 ±.002	1.999 +.000 -.005	2.000 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	8.89
PS1800-36	1-15/16	2-1/4	.121	.129 ±.002	1.940 ±.002	2.249 +.000 -.005	2.250 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	9.92
PS1800-40	2-3/16	2-1/2	.121	.129 ±.002	2.190 ±.002	2.499 +.000 -.005	2.500 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	10.00
PS1800-44A	2-3/16	2-3/4	.274	.284 ±.002	2.190 ±.002	2.749 +.000 -.005	2.750 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	12.58
PS1800-44	2-7/16	2-3/4	.121	.129 ±.002	2.440 ±.002	2.749 +.000 -.005	2.750 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	12.04
PS1800-48	2-7/16	3	.274	.284 ±.002	2.440 ±.002	2.999 +.000 -.006	3.000 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	12.91
PS1800-52	2-11/16	3-1/4	.274	.284 ±.002	2.690 ±.002	3.249 +.000 -.006	3.250 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	15.32
PS1800-56	2-15/16	3-1/2	.274	.284 ±.002	2.940 ±.002	3.499 +.000 -.006	3.500 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	16.89
PS1800-60	3-3/16	3-3/4	.274	.284 ±.002	3.190 ±.002	3.749 +.000 -.006	3.750 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	19.19
PS1800-64	3-7/16	4	.274	.284 ±.002	3.440 ±.002	3.999 +.000 -.006	4.000 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	21.33
PS1800-68	3-11/16	4-1/4	.274	.284 ±.002	3.690 ±.002	4.249 +.000 -.006	4.250 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	24.63

PS1800型玻璃填充聚四氟乙烯活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
PS1800-72	3-15/16	4-1/2	.274	.284 ±.002	3.940 ±.002	4.499 +.000 -.006	4.500 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	25.85
PS1800-74	4-5/64	4-5/8	.274	.284 ±.002	4.078 ±.002	4.624 +.000 -.007	4.625 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	36.78
PS1800-76	4-3/16	4-3/4	.274	.284 ±.002	4.190 ±.002	4.749 +.000 -.006	4.750 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	26.65
PS1800-80	4-7/16	5	.274	.284 ±.002	4.440 ±.002	4.999 +.000 -.006	5.000 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	27.91
PS1800-84	4-1/2	5-1/4	.367	.379 ±.002	4.488 ±.002	5.249 +.000 -.007	5.250 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	32.88
PS1800-88	4-3/4	5-1/2	.367	.379 ±.002	4.738 ±.002	5.499 +.000 -.007	5.500 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	36.77
PS1800-90	4-7/8	5-5/8	.367	.379 ±.002	4.863 ±.002	5.624 +.000 -.007	5.625 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	45.63
PS1800-92	5	5-3/4	.367	.379 ±.002	4.988 ±.002	5.749 +.000 -.007	5.750 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	39.71
PS1800-96	5-1/4	6	.367	.379 ±.002	5.238 ±.002	5.999 +.000 -.007	6.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	42.63
PS1800-100	5-1/2	6-1/4	.367	.379 ±.002	5.488 ±.002	6.249 +.000 -.007	6.250 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	43.05
PS1800-104	5-3/4	6-1/2	.367	.379 ±.002	5.738 ±.002	6.499 +.000 -.007	6.500 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	43.05
PS1800-112	6-1/4	7	.367	.379 ±.002	6.238 ±.002	6.999 +.000 -.007	7.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	43.82
PS1800-116	6-1/2	7-1/4	.367	.379 ±.002	6.488 ±.002	7.249 +.000 -.007	7.250 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	47.60
PS1800-120	6-3/4	7-1/2	.367	.379 ±.002	6.738 ±.002	7.499 +.000 -.007	7.500 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	43.94
PS1800-128	7-1/4	8	.367	.379 ±.002	7.238 ±.002	7.999 +.000 -.007	8.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	48.96
PS1800-132	7-1/2	8-1/4	.367	.379 ±.002	7.488 ±.002	8.249 +.000 -.007	8.250 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	52.12
PS1800-136	7-3/4	8-1/2	.367	.379 ±.002	7.738 ±.002	8.499 +.000 -.007	8.500 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	55.38
PS1800-144	8-1/8	9	.367	.379 ±.002	8.122 ±.002	8.999 +.000 -.008	9.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	65.50
PS1800-152	8-5/8	9-1/2	.367	.379 ±.002	8.622 ±.002	9.499 +.000 -.008	9.500 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	74.55
PS1800-160	9-1/8	10	.367	.379 ±.002	9.122 ±.002	9.999 +.000 -.008	10.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	72.90
PS1800-168	9-5/8	10-1/2	.367	.379 ±.002	9.622 ±.002	10.499 +.000 -.008	10.500 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	155.51
PS1800-176	10-1/8	11	.367	.379 ±.002	10.122 ±.002	10.999 +.000 -.008	11.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	166.15
PS1800-192	11-1/8	12	.367	.379 ±.002	11.122 ±.002	11.999 +.000 -.008	12.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	172.32
PS1800-208	12-1/8	13	.367	.379 ±.002	12.122 ±.002	12.999 +.000 -.008	13.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	155.54
* PS1800-224	13-1/8	14	.367	.379 ±.002	13.122 ±.002	13.999 +.000 -.008	14.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	186.92

*

***注 - PS1800-208 和 PS1800-224 采用圆形胀圈**

聚四氟乙烯活塞密封圈的安装说明

安装聚四氟乙烯活塞密封圈不是一件简单的工作。在安装过程中，推荐使用安装工具，但是由于规格和应用过于广泛，工具的使用并不是总是方便。用手指安装适用于小截面密封圈。用手指或一个圆型塑料棒将活塞圈套入活塞密封槽中。安装截面较大的圈时，可能需要在水或油中预热，加热温度在130°F到140° F，时间约5分钟，这样可以使材料软化，便于安装。安装过程中要避免聚四氟乙烯密封圈用力不匀地拉伸和过度拉伸

如需避免聚四氟乙烯圈装进错凹槽里，可在那个凹槽上垫上塑料带。

密封圈安装后，如果活塞圈较松，或者液压缸的导向倒角不够，液压油缸的装配将会出现问题。在这种情况下，用带状物或合适的软管夹压紧活塞密封圈。在液压油缸装配过程中，如果活塞密封圈必须通过螺纹或其它任何锋利的边缘，此时务必将锋利边缘用塑料带或塑料膜盖好。

PS1850型青铜填充活塞密封圈

PS1850型活塞密封圈可以和PS1800型活塞密封圈互换使用，PS1850型活塞密封圈可用于耐热要求更高的情况。
附注:本活塞尺寸值“I”为无耐磨环尺寸。

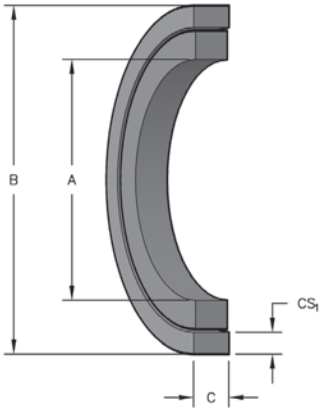

赫拉克勒斯零件号

PS 1850 - 16
活塞圈 密封圈类型 尺寸

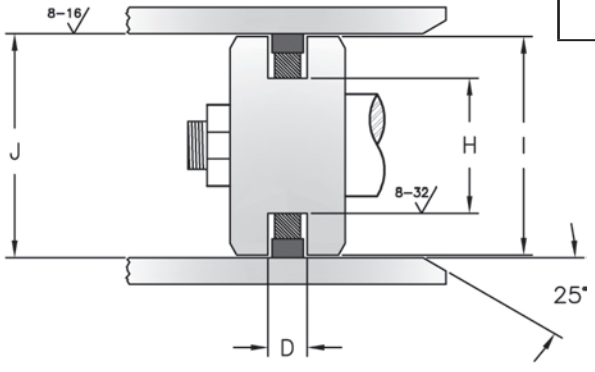

密封件信息	
材料	铜填充PTFE密封 橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	12 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
PS1850-16	11/16	1	.121	.129 ±.002	.690 ±.002	.999 +.000 -.005	1.000 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	$9.74
PS1850-20	15/16	1-1/4	.121	.129 ±.002	.940 ±.002	1.249 +.000 -.005	1.250 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	9.44
PS1850-24	1-3/16	1-1/2	.121	.129 ±.002	1.190 ±.002	1.499 +.000 -.005	1.500 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	9.84
PS1850-28	1-7/16	1-3/4	.121	.129 ±.002	1.440 ±.002	1.749 +.000 -.005	1.750 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	10.61
PS1850-32	1-11/16	2	.121	.129 ±.002	1.690 ±.002	1.999 +.000 -.005	2.000 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	12.20
PS1850-36	1-15/16	2-1/4	.121	.129 ±.002	1.940 ±.002	2.249 +.000 -.005	2.250 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	12.51
PS1850-40	2-3/16	2-1/2	.121	.129 ±.002	2.190 ±.002	2.499 +.000 -.005	2.500 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	13.35
PS1850-44A	2-3/16	2-3/4	.274	.284 ±.002	2.190 ±.002	2.749 +.000 -.005	2.750 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	15.20
PS1850-44	2-7/16	2-3/4	.121	.129 ±.002	2.440 ±.002	2.749 +.000 -.005	2.750 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	14.81
PS1850-48	2-7/16	3	.274	.284 ±.002	2.440 ±.002	2.999 +.000 -.006	3.000 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	15.86
PS1850-52	2-11/16	3-1/4	.274	.284 ±.002	2.690 ±.002	3.249 +.000 -.006	3.250 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	18.85
PS1850-56	2-15/16	3-1/2	.274	.284 ±.002	2.940 ±.002	3.499 +.000 -.006	3.500 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	20.77
PS1850-60	3-3/16	3-3/4	.274	.284 ±.002	3.190 ±.002	3.749 +.000 -.006	3.750 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	23.58
PS1850-64	3-7/16	4	.274	.284 ±.002	3.440 ±.002	3.999 +.000 -.006	4.000 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	26.21
PS1850-68	3-11/16	4-1/4	.274	.284 ±.002	3.690 ±.002	4.249 +.000 -.006	4.250 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	30.28

PS1850型青铜填充活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
PS1850-72	3-15/16	4-1/2	.274	.284 ±.002	3.940 ±.002	4.499 +.000 -.006	4.500 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	31.79
PS1850-76	4-3/16	4-3/4	.274	.284 ±.002	4.190 ±.002	4.749 +.000 -.006	4.750 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	32.75
PS1850-80	4-7/16	5	.274	.284 ±.002	4.440 ±.002	4.999 +.000 -.006	5.000 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	34.31
PS1850-84	4-1/2	5-1/4	.367	.379 ±.002	4.488 ±.002	5.249 +.000 -.007	5.250 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	40.42
PS1850-88	4-3/4	5-1/2	.367	.379 ±.002	4.738 ±.002	5.499 +.000 -.007	5.500 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	45.19
PS1850-92	5	5-3/4	.367	.379 ±.002	4.988 ±.002	5.749 +.000 -.007	5.750 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	48.81
PS1850-96	5-1/4	6	.367	.379 ±.002	5.238 ±.002	5.999 +.000 -.007	6.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	52.42
PS1850-104	5-3/4	6-1/2	.367	.379 ±.002	5.738 ±.002	6.499 +.000 -.007	6.500 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	52.91
PS1850-112	6-1/4	7	.367	.379 ±.002	6.238 ±.002	6.999 +.000 -.007	7.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	53.87
PS1850-116	6-1/2	7-1/4	.367	.379 ±.002	6.488 ±.002	7.249 +.000 -.007	7.250 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	53.94
PS1850-120	6-3/4	7-1/2	.367	.379 ±.002	6.738 ±.002	7.499 +.000 -.007	7.500 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	54.04
PS1850-124	7	7-3/4	.367	.379 ±.002	6.988 ±.002	7.499 +.000 -.007	7.750 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	58.32
PS1850-128	7-1/4	8	.367	.379 ±.002	7.238 ±.002	7.999 +.000 -.007	8.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	61.66
PS1850-132	7-1/2	8-1/4	.367	.379 ±.002	7.488 ±.002	8.249 +.000 -.007	8.250 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	65.93
PS1850-136	7-3/4	8-1/2	.367	.379 ±.002	7.738 ±.002	8.499 +.000 -.007	8.500 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	72.39
PS1850-144	8-1/8	9	.367	.379 ±.002	8.122 ±.002	8.999 +.000 -.008	9.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	83.26
PS1850-152	8-5/8	9-1/2	.367	.379 ±.002	8.622 ±.002	9.499 +.000 -.008	9.500 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	105.15
PS1850-160	9-1/8	10	.367	.379 ±.002	9.122 ±.002	9.999 +.000 -.008	10.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	115.66
PS1850-176	10-1/8	11	.367	.379 ±.002	10.122 ±.002	10.999 +.000 -.008	11.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	204.23
PS1850-192	11-1/8	12	.367	.379 ±.002	11.122 ±.002	11.999 +.000 -.008	12.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	211.83
PS1850-208	12-1/8	13	.367	.379 ±.002	12.122 ±.002	12.999 +.000 -.008	13.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	219.73
PS1850-224	13-1/8	14	.367	.379 ±.002	13.122 ±.002	13.999 +.000 -.008	14.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.210 +.000 -.015	238.08

NEW FOR 2015

STYLE PS1708 POLY-TREL™ PISTON SEALS

少于5% 玻璃纤维增强聚酯，硬度55D。结构紧凑，摩擦力低，使用轻载荷和中载荷液压缸。PS1708可容易地扩张安装到活塞上，而无需像PS1400系列那样需要改形。可与PS1800和PS1850活塞圈直接互换。
附注：直径 I 系指带耐磨环的活塞尺寸

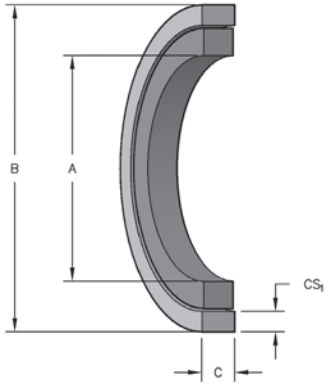

赫拉克勒斯零件号

PS 1708 - 32
活塞圈 密封圈类型 尺寸

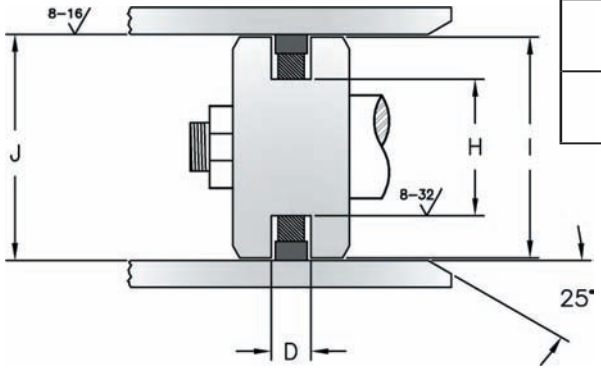

密封件信息	
材料	POLY-TREL™ 热塑 70A NBR 胀圈
温度范围	-40° 至 +230° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
PS1708-32	1-11/16	2	.121	.129 ±.002	1.690 ±.002	1.999 +.000 -.003	2.000 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	$5.90
PS1708-40	2-3/16	2-1/2	.121	.129 ±.002	2.190 ±.002	2.499 +.000 -.005	2.500 +.002 +.000	.121 +.000 -.005	.073 +.000 -.006	6.31
PS1708-48	2-7/16	3	.274	.284 ±.002	2.440 ±.002	2.999 +.000 -.006	3.000 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	9.13
PS1708-52	2-11/16	3-1/4	.274	.284 ±.002	2.690 ±.002	3.249 +.000 -.006	3.250 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	9.27
PS1708-56	2-15/16	3-1/2	.274	.284 ±.002	2.940 ±.002	3.499 +.000 -.006	3.500 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	9.26
PS1708-60	3-3/16	3-3/4	.274	.284 ±.002	3.190 ±.002	3.749 +.000 -.006	3.750 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	10.06
PS1708-64	3-7/16	4	.274	.284 ±.002	3.440 ±.002	3.999 +.000 -.006	4.000 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	9.80
PS1708-68	3-11/16	4-1/4	.274	.284 ±.002	3.690 ±.002	4.249 +.000 -.006	4.250 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	10.23
PS1708-72	3-15/16	4-1/2	.274	.284 ±.002	3.940 ±.002	4.499 +.000 -.006	4.500 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	10.25
PS1708-76	4-3/16	4-3/4	.274	.284 ±.002	4.190 ±.002	4.749 +.000 -.006	4.750 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	16.66
PS1708-80	4-7/16	5	.274	.284 ±.002	4.440 ±.002	4.999 +.000 -.006	5.000 +.002 +.000	.274 +.000 -.005	.093 +.000 -.006	16.82
PS1708-88	4-3/4	5-1/2	.367	.379 ±.002	4.738 ±.002	5.499 +.000 -.007	5.500 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	17.69
PS1708-96	5-1/4	6	.367	.379 ±.002	5.238 ±.002	5.999 +.000 -.007	6.000 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	23.33
PS1708-100	5-1/2	6-1/4	.367	.379 ±.002	5.488 ±.002	6.249 +.000 -.007	6.250 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	25.05
PS1708-104	5-3/4	6-1/2	.367	.379 ±.002	5.738 ±.002	6.499 +.000 -.007	6.500 +.002 +.000	.367 +.000 -.005	.147 +.000 -.010	24.99

PS1900型非标PTFE活塞密封圈

这些特殊尺寸的密封件主要用于一些OEM油缸（如 Heil & Timberjack）。这些密封件主要用来把那些旧密封件的现有密封槽与下面表格的尺寸相匹配。如果您还需要更多的信息请联系我们的销售代表。

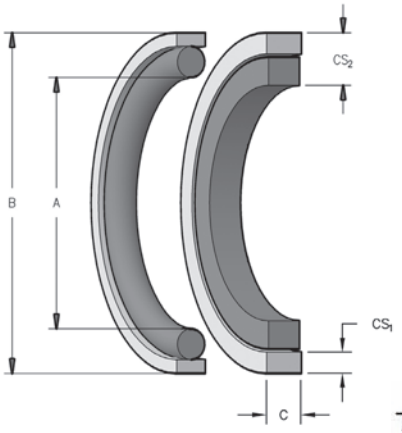

赫拉克勒斯零件号

PS 1900 - 25.2

活塞圈　密封圈类型　尺寸

密封件信息	
材料	玻璃填充PTFE密封 橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	12 英尺/秒

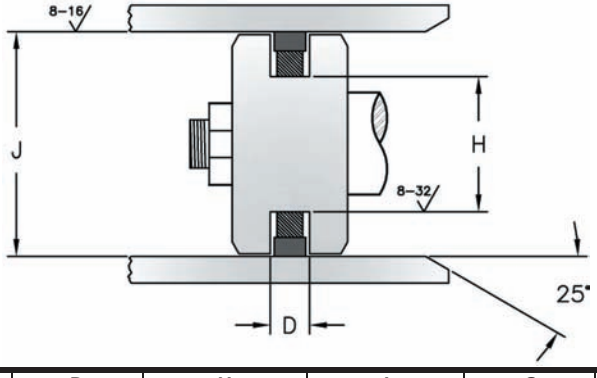

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	CS2 总截面尺寸	标价
PS1900-25.2	1.13	1.578	.154	.164 +.002 +.000	1.130 ±.002	1.578 +.002 +.000	.154 ±.002	.106 ±.003	.245	$14.52
PS1900-28.3	1.323	1.771	.154	.164 +.002 +.000	1.323 ±.002	1.771 +.002 +.000	.154 ±.002	.106 ±.003	.245	14.37
PS1900-32	1.649	2	.155	.160 +.002 +.000	1.649 ±.002	2.000 +.002 +.000	.155 +.002 -.003	.088 ±.003	.191	20.10
PS1900-40	1.951	2-1/2	.245	.255 +.002 +.000	1.951 ±.002	2.500 +.002 +.000	.245	.092	.295	36.63
PS1900-56	2.715	3-1/2	.365	.380 +.002 +.000	2.715 ±.002	3.500 +.002 +.000	.365 +.002 -.003	.145 +.002 -.003	.420	40.41
PS1900-64	3.238	4	.365	.379 ±.002	3.238 ±.002	4.000 ±.002	.365 ±.002	.140 ±.005	.405	44.91
PS1900-64A	3.451	4	.31	.320 +.002 +.000	3.451 ±.002	4.000 +.002 +.000	.310	.092	.295	30.59
PS1900-72	3.738	4-1/2	.365	.379 ±.002	3.738 ±.002	4.500 ±.002	.365 ±.002	.140 ±.005	.415	52.30
PS1900-72A	3.951	4-1/2	.31	.320 +.002 +.000	3.951 ±.002	4.500 +.002 +.000	.310	.092	.295	28.62
PS1900-76	4.073	4-3/4	.225	.235 +.002 +.000	4.073 ±.002	4.750 +.002 +.000	.225 +.000 -.006	.160 ±.003	.370	81.27
PS1900-80A	4.239	5	.365	.370 +.002 +.000	4.239 ±.002	5.000 +.002 +.000	.365 +.002 -.003	.142 ±.005	.407	43.81

PS2700型聚氨酯活塞密封圈

这种密封圈是由含5%玻璃纤维和5%聚四氟乙烯（PTFE）的高级聚氨酯制成的，考虑到所有规格尺寸均匹配，亦可作为PS1800密封圈的改进型，这种密封圈制作材料具有很强的“记忆力”，可延展并越过活塞并卡入槽内即安装完成。密封圈亦具有低摩擦性和高耐磨性及抗挤出性，以帮助消除安装损毁。
本活塞尺寸值“I”为无耐磨环尺寸。

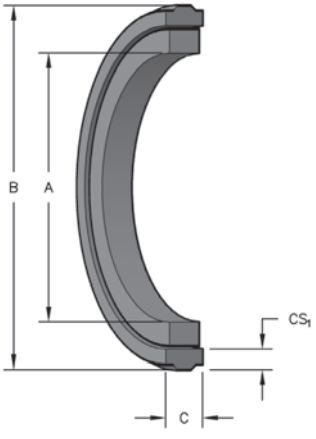

赫拉克勒斯零件号

PS 2700 - 16

PS 活塞圈　2700 密封圈类型　16 尺寸

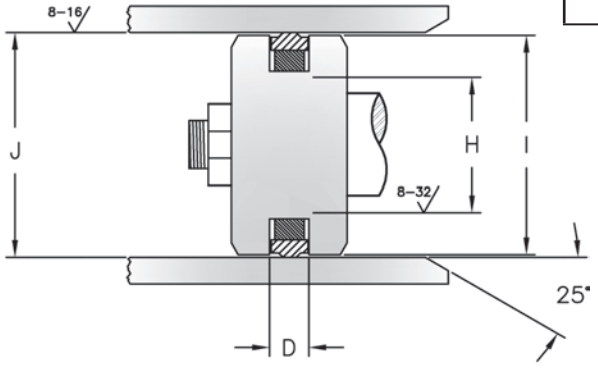

密封件信息	
材料	玻璃/PTFE填充聚甲醛密封，橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
PS2700-16	.691	1	.119	.129 ±.002	.691 ±.001	.999 +.000 -.009	1.000 +.002 +.000	.119 +.002 -.003	.070 ±.003	$5.53
PS2700-20	.941	1-1/4	.119	.129 ±.002	.941 ±.002	1.249 +.000 -.009	1.250 +.002 +.000	.119 +.002 -.003	.070 ±.003	5.53
PS2700-24	1.191	1-1/2	.119	.129 ±.002	1.191 ±.002	1.499 +.000 -.009	1.500 +.002 +.000	.119 +.002 -.003	.070 ±.003	5.79
PS2700-28	1.441	1-3/4	.119	.129 ±.002	1.441 ±.002	1.749 +.000 -.009	1.750 +.002 +.000	.119 +.002 -.003	.070 ±.003	5.79
PS2700-32	1.691	2	.119	.129 ±.002	1.691 ±.002	1.999 +.000 -.009	2.000 +.003 +.000	.119 +.002 -.003	.070 ±.003	6.24
PS2700-36	1.941	2-1/4	.119	.129 ±.002	1.941 ±.002	2.249 +.000 -.009	2.250 +.003 +.000	.119 +.002 -.003	.070 ±.003	6.58
PS2700-40A	1.962	2-1/2	.272	.284 ±.002	1.962 ±.002	2.499 +.000 -.009	2.500 +.003 +.000	.272 +.002 -.003	.090 ±.003	9.86
PS2700-40	2.191	2-1/2	.119	.129 ±.002	2.191 ±.002	2.499 +.000 -.009	2.500 +.003 +.000	.119 +.002 -.003	.070 ±.003	6.87
PS2700-44	2.441	2-3/4	.119	.129 ±.002	2.441 ±.002	2.749 +.000 -.009	2.750 +.003 +.000	.119 +.002 -.003	.070 ±.003	7.06
PS2700-48	2.462	3	.272	.283 ±.003	2.462 ±.002	2.999 +.000 -.014	3.000 +.003 +.000	.272 +.002 -.003	.090 ±.003	8.69
PS2700-52	2.712	3-1/4	.272	.283 ±.003	2.712 ±.002	3.249 +.000 -.014	3.250 +.003 +.000	.272 +.002 -.003	.090 ±.003	10.31
PS2700-56	2.962	3-1/2	.272	.283 ±.003	2.962 ±.002	3.499 +.000 -.014	3.500 +.003 +.000	.272 +.002 -.003	.090 ±.003	10.47
PS2700-60	3.212	3-3/4	.272	.283 ±.003	3.212 ±.003	3.749 +.000 -.014	3.750 +.003 +.000	.272 +.002 -.003	.090 ±.003	10.61
PS2700-64	3.462	4	.272	.283 ±.003	3.462 ±.003	3.999 +.000 -.014	4.000 +.003 +.000	.272 +.002 -.003	.090 ±.003	10.85

PS2700型聚氨酯活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
PS2700-68	3.712	4-1/4	.272	.283 ±.003	3.712 ±.003	4.249 +.000 -.014	4.250 +.003 +.000	.272 +.002 -.003	.090 ±.003	10.92
PS2700-72	3.962	4-1/2	.272	.283 ±.003	3.962 ±.003	4.499 +.000 -.014	4.500 +.003 +.000	.272 +.002 -.003	.090 ±.003	11.28
PS2700-76	4.212	4-3/4	.272	.283 ±.003	4.212 ±.003	4.749 +.000 -.014	4.750 +.004 +.000	.272 +.002 -.003	.090 ±.003	11.68
PS2700-80	4.462	5	.272	.283 ±.003	4.462 ±.003	4.999 +.000 -.014	5.000 +.004 +.000	.272 +.002 -.003	.090 ±.003	13.41
PS2700-84	4.504	5-1/4	.365	.378 ±.004	4.504 ±.003	5.249 +.000 -.014	5.250 +.004 +.000	.365 +.002 -.003	.142 ±.005	18.71
PS2700-88	4.754	5-1/2	.365	.378 ±.004	4.754 ±.003	5.499 +.000 -.014	5.500 +.004 +.000	.365 +.002 -.003	.142 ±.005	18.87
PS2700-96	5.254	6	.365	.378 ±.004	5.254 ±.003	5.999 +.000 -.014	6.000 +.004 +.000	.365 +.002 -.003	.142 ±.005	19.72
PS2700-100	5.504	6-1/4	.365	.378 ±.004	5.504 ±.003	6.249 +.000 -.014	6.250 +.004 +.000	.365 +.002 -.003	.142 ±.005	20.31
PS2700-104	5.754	6-1/2	.365	.378 ±.004	5.754 ±.003	6.499 +.000 -.014	6.500 +.004 +.000	.365 +.002 -.003	.142 ±.005	20.33
PS2700-112	6-1/4	7	.365	.378 ±.004	6.250 ±.003	6.999 +.000 -.014	7.000 +.004 +.000	.365 +.002 -.003	.142 ±.005	20.64
PS2700-116	6.504	7-1/4	.365	.378 ±.004	6.504 ±.003	7.249 +.000 -.014	7.250 +.005 +.000	.365 +.002 -.003	.142 ±.005	21.22
PS2700-128	7.254	8	.365	.378 ±.004	7.254 ±.004	7.999 +.000 -.014	8.000 +.005 +.000	.365 +.002 -.003	.142 ±.005	21.71
PS2700-136	7.754	8-1/2	.365	.378 ±.004	7.754 ±.004	8.499 +.000 -.014	8.500 +.005 +.000	.365 +.002 -.003	.142 ±.005	24.74
PS2700-144	8.137	9	.365	.378 ±.004	8.137 ±.004	8.999 +.000 -.014	9.000 +.005 +.000	.365 +.002 -.003	.203 +.007 -.008	50.63
PS2700-160	9.137	10	.365	.378 ±.004	9.137 ±.004	9.999 +.000 -.014	10.000 +.005 +.000	.365 +.002 -.003	.203 +.007 -.008	59.79

PSQ型青铜填充活塞密封圈

这些活塞密封圈可以双向、低摩擦密封，具有更好的稳定性和防渗透控制。方形弹性胀圈可用于低压密封并消除反向渗漏。这种密封圈可以将活塞两侧的不同介质流体进行有效密封，使气/液密封联合使用成为可能。
注: 本活塞尺寸值“I”为无耐磨环尺寸。

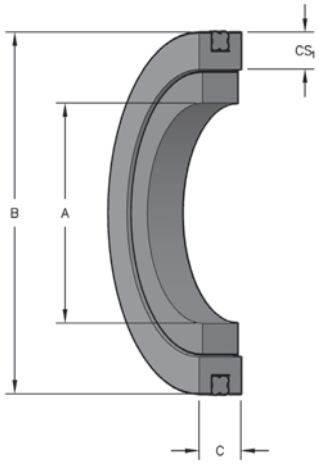

赫拉克勒斯零件号

PSQ - 24

活塞圈　尺寸

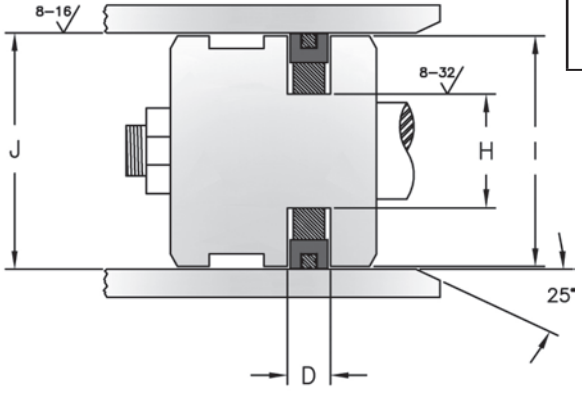

密封件信息	
材料	40% 铜填充PTFE密封 橡胶胀圈 QUAD® 环
温度范围	-40° 至 +250° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	6 英尺/秒

最大挤出间隙			
压力	1000 PSI	3000 PSI	5000 PSI
最大直径间隙缸径 1-1/2" - 5"	0.024"	0.008"	0.005"
最大直径间隙缸径 6" - 10"	0.030"	0.010"	0.006"

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C 宽度	D 槽宽	H 槽直径	I 活塞直径	J 筒直径	CS1 截面尺寸	标价
PSQ-24	.884	1-1/2	.271	.270 ±.005	.288 +.005 +.000	.884 +.000 -.003	1.499 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	.130 ±.005	$39.93
PSQ-32	1.384	2	.271	.270 ±.005	.288 +.005 +.000	1.384 +.000 -.003	1.999 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	.130 ±.005	51.93
PSQ-36	1.634	2-1/4	.271	.270 ±.005	.288 +.005 +.000	1.634 +.000 -.003	2.249 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	.130 ±.005	53.73
PSQ-40	1.884	2-1/2	.271	.270 ±.005	.288 +.005 +.000	1.884 +.000 -.003	2.499 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	.130 ±.005	56.61
PSQ-44	2.134	2-3/4	.271	.270 ±.005	.288 +.005 +.000	2.134 +.000 -.003	2.749 +.000 -.002	2.750 +.002 +.000	.130 ±.005	58.85
PSQ-48	2.384	3	.271	.270 ±.005	.288 +.005 +.000	2.384 +.000 -.003	2.999 +.000 -.002	3.000 +.002 +.000	.130 ±.005	61.10
PSQ-52	2.634	3-1/4	.271	.270 ±.005	.288 +.005 +.000	2.634 +.000 -.003	3.249 +.000 -.002	3.250 +.002 +.000	.130 ±.005	64.57
PSQ-56	2.884	3-1/2	.271	.270 ±.005	.288 +.005 +.000	2.884 +.000 -.003	3.499 +.000 -.002	3.500 +.002 +.000	.130 ±.005	65.88
PSQ-64	3.384	4	.271	.270 ±.005	.288 +.005 +.000	3.384 +.000 -.003	3.999 +.000 -.002	4.000 +.002 +.000	.130 ±.005	66.11

PSQ型青铜填充活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C 宽度	D 槽宽	H 槽直径	I 活塞直径	J 筒直径	CS1 截面尺寸	标价
PSQ-68	3.634	4-1/4	.271	.270 ±.005	.288 +.005 +.000	3.634 +.000 -.003	4.249 +.000 -.002	4.250 +.002 +.000	.130 ±.005	******
PSQ-72	3.884	4-1/2	.271	.270 ±.005	.288 +.005 +.000	3.884 +.000 -.003	4.499 +.000 -.002	4.500 +.002 +.000	.130 ±.005	75.12
PSQ-80	4.384	5	.271	.270 ±.005	.288 +.005 +.000	4.384 +.000 -.006	4.998 +.000 -.004	5.000 +.004 +.000	.130 ±.005	81.37
PSQ-88	4.66	5-1/2	.362	.362 ±.005	.375 +.005 +.000	4.660 +.000 -.006	5.498 +.000 -.004	5.500 +.004 +.000	.195 ±.005	99.09
PSQ-96	5.16	6	.362	.362 ±.005	.375 +.005 +.000	5.160 +.000 -.006	5.998 +.000 -.004	6.000 +.004 +.000	.195 ±.005	106.68
PSQ-104	5.66	6-1/2	.362	.362 ±.005	.375 +.005 +.000	5.660 +.000 -.006	6.498 +.000 -.004	6.500 +.004 +.000	.195 ±.005	129.65
PSQ-112	6.16	7	.362	.362 ±.005	.375 +.005 +.000	6.160 +.000 -.006	6.998 +.000 -.004	7.000 +.004 +.000	.195 ±.005	114.97
PSQ-128	7.16	8	.362	.362 ±.005	.375 +.005 +.000	7.160 +.000 -.006	7.998 +.000 -.004	8.000 +.004 +.000	.195 ±.005	126.14
PSQ-144	8.16	9	.362	.352	.375 +.005 +.000	8.160 +.000 -.006	8.998 +.000 -.004	9.000 +.004 +.000		86.24
PSQ-160	9.16	10	.362	.362 ±.005	.375 +.005 +.000	9.160 +.000 -.006	9.998 +.000 -.004	10.000 +.004 +.000	.195 ±.005	147.30

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

PS2470型青铜填充聚四氟乙烯活塞密封圈

这种密封圈是以聚四氟乙烯（PTFE）型密封圈为基材，加40%铜并按照严格公差控制进行加工。这种密封圈产生的摩擦小，且具有高强度。倒角设计可以阻抗冷变形。

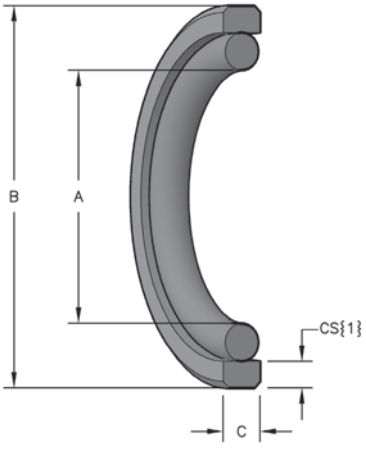

赫拉克勒斯零件号

PS 2472 - 32

活塞圈 密封圈类型 尺寸

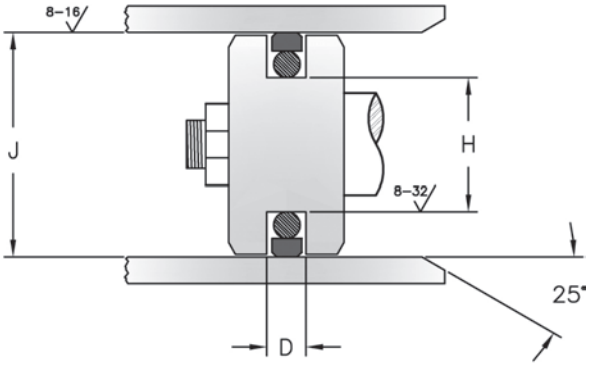

密封件信息	
材料	40% 青铜填充PTFE 橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000
速度	12 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
PS2472-32	1-9/16	2	.15	.168 ±.002	1.576 ±.002	2.000	.150	.100	$15.61
PS2472-40	2-1/16	2-1/2	.15	.168 ±.002	2.076 ±.002	2.500	.150	.100	16.53
PS2472-44	2-5/16	2-3/4	.15	.168 ±.002	2.326 ±.002	2.750	.150	.100	22.69
PS2472-48	2-9/16	3	.15	.168 ±.002	2.576 ±.002	3.000	.150	.100	18.28
PS2473-52	2-5/8	3-1/4	.225	.249 ±.002	2.634 ±.003	3.250	.225	.140	29.19
PS2473-56	2-7/8	3-1/2	.225	.249 ±.002	2.884 ±.003	3.500	.225	.140	30.05
PS2473-64	3-3/8	4	.225	.249 ±.002	3.384 ±.003	4.000	.225	.140	33.19
PS2473-68	3-5/8	4-1/4	.225	.249 ±.002	3.634 ±.003	4.250	.225	.145	31.53
PS2473-72	3-7/8	4-1/2	.225	.249 ±.002	3.884 ±.003	4.500	.225	.140	38.65
PS2473-80	4-3/8	5	.225	.249 ±.002	4.384 ±.003	5.000	.225	.140	39.48
PS2474-88	4-21/32	5-1/2	.29	.322 ±.002	4.670 ±.004	5.500	.290	.195	51.93
PS2474-96	5-5/32	6	.29	.322 ±.002	5.170 ±.004	6.000	.290	.195	59.43
PS2473-96	5-3/8	6	.225	.249 ±.002	5.384 ±.004	6.000	.225	.140	47.72
PS2474-104	5-21/32	6-1/2	.29	.322 ±.002	5.670 ±.004	6.500	.290	.195	60.94
PS2474-112	6-5/32	7	.29	.322 ±.002	6.170 ±.004	7.000	.290	.195	63.65
PS2474-120	6-21/32	7-1/2	.29	.322 ±.002	6.670 ±.004	7.500	.290	.195	69.10
PS2474-128	7-5/32	8	.29	.322 ±.002	7.170 ±.004	8.000	.290	.195	72.33
PS2474-152	8-21/32	9-1/2	.29	.322 ±.002	8.670 ±.004	9.500	.290	.195	85.71
PS2474-160	9-5/32	10	.29	.322 ±.002	9.170 ±.004	10.000	.290	.195	121.50

HERCULES SEALING PRODUCTS

PS914型尼龙阶梯型搭接活塞密封圈

注: 本活塞尺寸值 "I" 为无耐磨环尺寸。

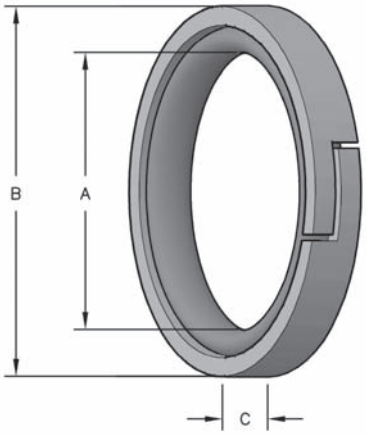

赫拉克勒斯零件号

PS 914 - 2000 - 282

活塞圈 | 密封圈类型 | 尺寸 | 槽宽

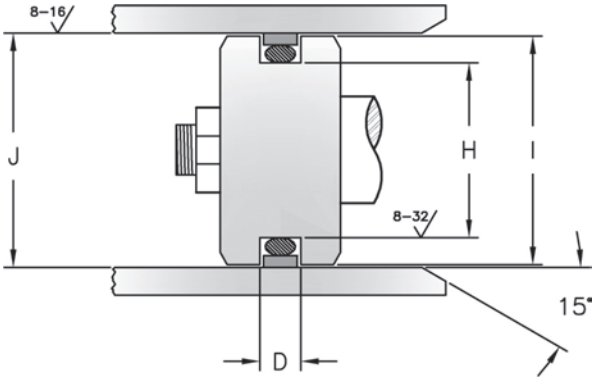

密封件信息	
材料	玻璃填充尼龙密封 橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220°
压力范围	0 至 6,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽直径	I 活塞直径	J 筒直径	C 高度	标价
PS914-2000-282	1.462	2	9/32	.282 +.005 +.000	1.462 +.000 -.005	1.999 +.000 -.065	2.000 +.005 +.000	.274	$52.36
PS914-2250-282	1.712	2-1/4	9/32	.282 +.005 +.000	1.712 +.000 -.005	2.249 +.000 -.065	2.250 +.005 +.000	.274	54.05
PS914-2500-312	1.908	2-1/2	5/16	.312 +.005 +.000	1.908 +.000 -.005	2.499 +.000 -.065	2.500 +.005 +.000	.304	63.55
PS914-2500-282	1.962	2-1/2	9/32	.282 +.005 +.000	1.962 +.000 -.005	2.499 +.000 -.065	2.500 +.005 +.000	.274	54.82
PS914-2750-282	2.212	2-3/4	9/32	.282 +.005 +.000	2.212 +.000 -.005	2.749 +.000 -.065	2.750 +.005 +.000	.274	56.22
PS914-3000-312	2.408	3	5/16	.312 +.005 +.000	2.408 +.000 -.005	2.999 +.000 -.080	3.000 +.005 +.000	.304	64.32
PS914-3000-282	2.442	3	9/32	.282 +.005 +.000	2.442 +.000 -.005	2.999 +.000 -.080	3.000 +.005 +.000	.274	65.85
PS914-3500-312	2.908	3-1/2	5/16	.312 +.005 +.000	2.908 +.000 -.005	3.499 +.000 -.080	3.500 +.005 +.000	.304	78.19
PS914-3500-282	2.942	3-1/2	9/32	.282 +.005 +.000	2.942 +.000 -.005	3.499 +.000 -.080	3.500 +.005 +.000	.274	76.15
PS914-4000-312	3.408	4	5/16	.312 +.005 +.000	3.408 +.000 -.005	3.999 +.000 -.080	4.000 +.005 +.000	.304	81.81
PS914-4000-282	3.442	4	9/32	.282 +.005 +.000	3.442 +.000 -.005	3.999 +.000 -.080	4.000 +.005 +.000	.274	77.78
PS914-4250-282	3.692	4-1/4	9/32	.282 +.005 +.000	3.692 +.000 -.005	4.249 +.000 -.080	4.250 +.005 +.000	.274	66.28
PS914-4265-282	3.707	4.265	9/32	.282 +.005 +.000	3.707 +.000 -.005	4.264 +.000 -.080	4.265 +.005 +.000	.274	86.26
PS914-4500-312	3.908	4-1/2	5/16	.312 +.005 +.000	3.908 +.000 -.005	4.499 +.000 -.080	4.500 +.005 +.000	.304	87.34
PS914-4500-282	3.942	4-1/2	9/32	.282 +.005 +.000	3.942 +.000 -.005	4.499 +.000 -.080	4.500 +.005 +.000	.274	88.24

PS914型尼龙阶梯型搭接活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	I 活塞直径	J 筒直径	C 高度	标价
PS914-4750-282	4.192	4-3/4	9/32	.282 +.005 +.000	4.192 +.000 -.005	4.749 +.000 -.080	4.750 +.005 +.000	.274	85.87
PS914-5000-375	4.24	5	3/8	.377 +.005 +.000	4.240 +.000 -.005	4.999 +.000 -.080	5.000 +.005 +.000	.368	102.74
PS914-5000-282	4.442	5	9/32	.282 +.005 +.000	4.442 +.000 -.005	4.999 +.000 -.080	5.000 +.005 +.000	.274	86.20
PS914-5250-375	4.49	5-1/4	3/8	.377 +.005 +.000	4.490 +.000 -.005	5.249 +.000 -.100	5.250 +.005 +.000	.368	102.74
PS914-5250-282	4.692	5-1/4	9/32	.282 +.005 +.000	4.692 +.000 -.005	5.249 +.000 -.080	5.250 +.005 +.000	.274	99.18
PS914-5500-375	4.74	5-1/2	3/8	.377 +.005 +.000	4.740 +.000 -.005	5.499 +.000 -.100	5.500 +.005 +.000	.368	102.74
PS914-6000-375	5.24	6	3/8	.377 +.005 +.000	5.240 +.000 -.005	5.999 +.000 -.100	6.000 +.005 +.000	.368	108.99
PS914-6500-375	5.74	6-1/2	3/8	.377 +.005 +.000	5.740 +.000 -.005	6.499 +.000 -.100	6.500 +.005 +.000	.368	109.84
PS914-7000-375	6.24	7	3/8	.377 +.005 +.000	6.240 +.000 -.005	6.999 +.000 -.100	7.000 +.005 +.000	.368	110.34
PS914-7500-375	6.74	7-1/2	3/8	.377 +.005 +.000	6.740 +.000 -.005	7.499 +.000 -.100	7.500 +.005 +.000	.368	112.53
PS914-8000-375	7.24	8	3/8	.377 +.005 +.000	7.240 +.000 -.005	7.999 +.000 -.100	8.000 +.005 +.000	.368	113.72
PS914-8500-375	7.74	8-1/2	3/8	.377 +.005 +.000	7.740 +.000 -.005	8.499 +.000 -.100	8.500 +.005 +.000	.368	115.09
PS914-9000-375	8.124	9	3/8	.377 +.005 +.000	8.124 +.000 -.005	8.999 +.000 -.100	9.000 +.005 +.000	.368	202.87
PS914-9500-375	8.624	9-1/2	3/8	.377 +.005 +.000	8.624 +.000 -.005	9.499 +.000 -.100	9.500 +.005 +.000	.368	220.98
PS914-10000-375	9.124	10	3/8	.377 +.005 +.000	9.124 +.000 -.005	9.999 +.000 -.100	10.000 +.005 +.000	.368	253.88
PS914-12000-375	11.124	12	3/8	.377 +.005 +.000	11.124 +.000 -.005	11.999 +.000 -.100	12.000 +.005 +.000	.368	133.33

PS2000型尼龙阶梯型搭接活塞密封圈

有些PS2000型活塞密封圈的弹性膨胀圈是圆形的而非方形，本活塞尺寸值“I”为无耐磨环尺寸。
这一款中有很多尺寸的活塞密封圈可以与PS914型活塞密封圈完全互换。

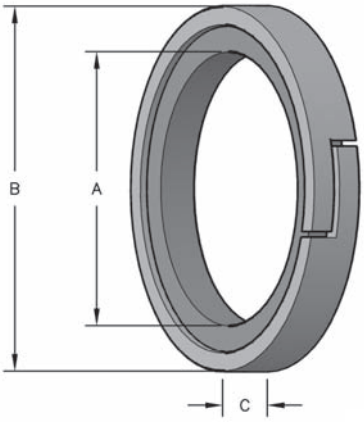

赫拉克勒斯零件号

PS 2027 - 28

PS：活塞圈　2027：密封圈类型　28：尺寸

密封件信息	
材料	玻璃填充尼龙密封 橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220°
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

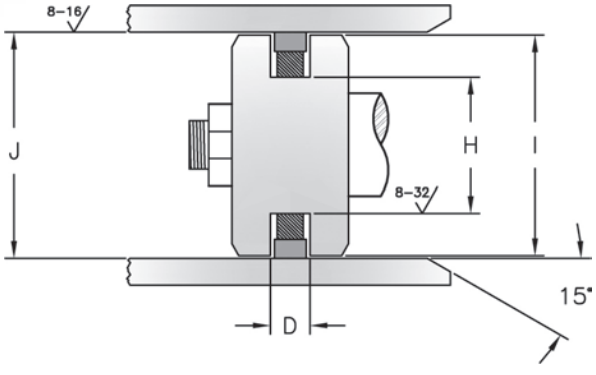

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
PS2027-28	1.155	1-3/4	.274	.282 +.005 +.000	1.155 +.000 -.005	1.749 +.000 -.052	1.750 +.005 +.000	$12.05
PS2027-32	1.462	2	.274	.282 +.005 +.000	1.462 +.000 -.005	1.999 +.000 -.065	2.000 +.005 +.000	18.61
PS2027-36	1.712	2-1/4	.274	.282 +.005 +.000	1.712 +.000 -.005	2.249 +.000 -.065	2.250 +.005 +.000	19.80
PS2027-40	1.962	2-1/2	.274	.282 +.005 +.000	1.962 +.000 -.005	2.499 +.000 -.065	2.500 +.005 +.000	22.34
PS2031-48	2.408	3	.305	.312 +.005 +.000	2.408 +.000 -.005	2.999 +.000 -.080	3.000 +.005 +.000	23.54
PS2027-48	2.462	3.04	.274	.282 +.005 +.000	2.462 +.000 -.005	3.039 +.000 -.080	3.040 +.005 +.000	21.81
PS2027-52	2.712	3-1/4	.274	.282 +.005 +.000	2.712 +.000 -.005	3.249 +.000 -.080	3.250 +.005 +.000	24.05
PS2037-56	2.74	3-1/2	.368	.375 +.005 +.000	2.740 +.000 -.005	3.499 +.000 -.080	3.500 +.005 +.000	25.77
PS2031-56	2.908	3-1/2	.305	.312 +.005 +.000	2.908 +.000 -.005	3.499 +.000 -.080	3.500 +.005 +.000	25.77
PS2027-56	2.942	3-1/2	.274	.282 +.005 +.000	2.942 +.000 -.005	3.499 +.000 -.080	3.500 +.005 +.000	23.36
PS2031-64	3.408	4	.305	.312 +.005 +.000	3.408 +.000 -.005	3.999 +.000 -.080	4.000 +.005 +.000	27.30
PS2027-64	3.462	4	.274	.282 +.005 +.000	3.462 +.000 -.005	3.999 +.000 -.080	4.000 +.005 +.000	25.07
PS2031-72	3.908	4-1/2	.305	.312 +.005 +.000	3.908 +.000 -.005	4.499 +.000 -.080	4.500 +.005 +.000	34.08
PS2027-72	3.962	4-1/2	.274	.282 +.005 +.000	3.962 +.000 -.005	4.499 +.000 -.080	4.500 +.005 +.000	26.60
PS2037-80	4.24	5	.368	.375 +.005 +.000	4.240 +.000 -.005	4.999 +.000 -.080	5.000 +.005 +.000	36.14

PS2000型尼龙阶梯型搭接活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
PS2031-80	4.408	5	.305	.312 +.005 +.000	4.408 +.000 -.005	4.999 +.000 -.080	5.000 +.005 +.000	36.14
PS2037-88	4.74	5-1/2	.368	.375 +.005 +.000	4.740 +.000 -.005	5.499 +.000 -.100	5.500 +.005 +.000	39.25
PS2031-88	4.908	5-1/2	.305	.312 +.005 +.000	4.908 +.000 -.005	5.499 +.000 -.100	5.500 +.005 +.000	39.25
PS2037-96	5.24	6	.368	.375 +.005 +.000	5.240 +.000 -.005	5.999 +.000 -.100	6.000 +.005 +.000	33.43
PS2037-100	5.49	6-1/4	.368	.375 +.005 +.000	5.490 +.000 -.005	6.249 +.000 -.100	6.250 +.005 +.000	139.05
PS2037-104	5.74	6-1/2	.368	.375 +.005 +.000	5.740 +.000 -.005	6.499 +.000 -.100	6.500 +.005 +.000	63.15
PS2037-112	6.24	7	.368	.375 +.005 +.000	6.240 +.000 -.005	6.999 +.000 -.100	7.000 +.005 +.000	82.63

卡特彼勒®型两件式活塞密封圈

附注: Caterpillar®零件号仅供参考，这些并非原装设备零件。

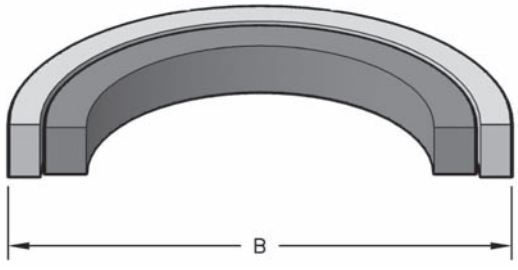

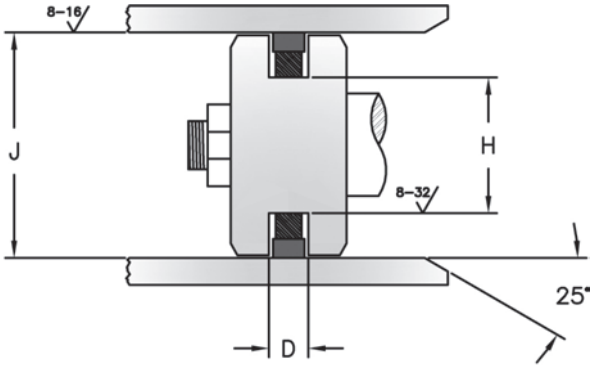

零件号	B 公称 OD	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
CTC-5J7004A	2	.192 ±.004	1.625 ±.003	2.000	$10.50
CTC-8J6213A	2-1/2	.192 ±.004	2.125 ±.003	2.500	12.50
CTC-5J7010A	2-3/4	.192 ±.004	2.375 ±.003	2.750	19.09
CTC-6J1972A	3	.192 ±.004	2.460 ±.003	3.000	14.06
CTC-6J0793A	3-1/4	.192 ±.004	2.710 ±.003	3.250	19.95
CTC-5J7013	3-1/2	.192 ±.004	2.960 ±.003	3.500	14.86
CTC-5J7013A	3-1/2	.192 ±.004	2.960 ±.003	3.500	14.86
CTC-5J8011A	3-3/4	.192 ±.004	3.210 ±.003	3.750	25.39
CTC-5J5402A	4	.252 ±.004	3.335 ±.003	4.000	19.75
CTC-5J7854A	4-1/4	.252 ±.004	3.585 ±.003	4.250	21.33
CTC-5J4986A	4-1/2	.252 ±.004	3.835 ±.003	4.500	24.65
CTC-5J4987A	4-3/4	.252 ±.004	4.085 ±.003	4.750	26.94
CTC-5J5020A	5	.379 ±.004	4.225 ±.003	5.000	29.19
CTC-5J7234	5-1/4	.379 ±.004	4.475 ±.003	5.250	32.60
CTC-5J7234A	5-1/4	.379 ±.004	4.475 ±.003	5.250	34.80
CTC-5J4988	5-1/2	.379 ±.004	4.725 ±.003	5.500	28.53
CTC-5J4988A	5-1/2	.379 ±.004	4.725 ±.003	5.500	34.48
CTC-9J4981	5-3/4	.379 ±.004	4.975 ±.003	5.750	40.05
CTC-5J4989A	6	.379 ±.004	5.095 ±.003	6.000	32.98
CTC-5J4990A	6-1/4	.379 ±.004	5.345 ±.003	6.250	28.89
CTC-5J4991A	6-1/2	.379 ±.004	5.595 ±.003	6.500	37.85
CTC-5J4997A	7	.379 ±.004	6.095 ±.003	7.000	41.03
CTC-5J4993A	7-1/4	.379 ±.004	6.345 ±.003	7.250	45.77
CTC-9J7117	7-1/2	.379 ±.002	6.595 ±.003	7.500	71.48
CTC-5J5559	8-1/4	.379 ±.004	7.255 ±.003	8.250	39.54
CTC-5J5559A	8-1/4	.379 ±.004	7.255 ±.003	8.250	39.54
CTC-6J9385	8-1/2	.379 ±.004	7.505 ±.003	8.500	47.95
CTC-6J9385A	8-1/2	.379 ±.004	7.505 ±.003	8.500	51.75
CTC-5J7019A	9-1/4	.379 ±.004	8.255 ±.003	9.250	50.53

卡特彼勒®型两件式阶梯型搭接活塞密封圈

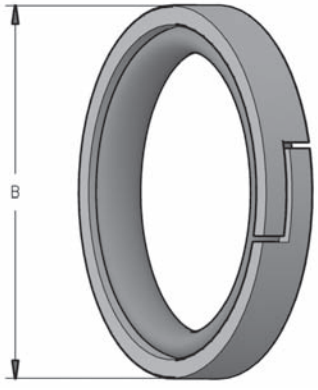

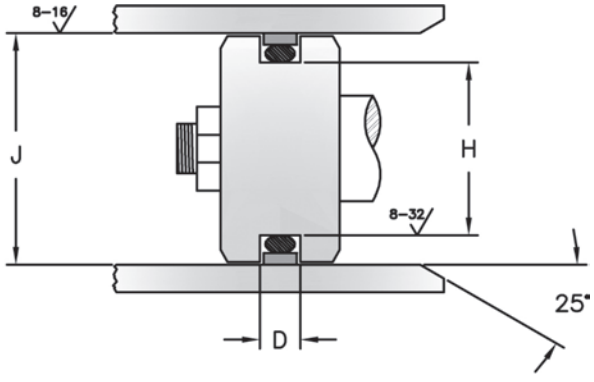

零件号	B 公称 OD	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
CTC-1665295	2-3/4	.192 ±.004		2.750	$33.85
CTC-9X7337	3	.192 ±.004	2.460 ±.003	3.000	19.63
CTC-4T8054	3-1/2	.192 ±.004	2.960 ±.003	3.500	25.46
CTC-2613644	3-3/4	.192 ±.004	3.210 ±.003	3.750	29.28
CTC-9X7274	3-3/4	.192 ±.004	3.210 ±.003	3.750	31.60
CTC-8C9160	4	.252 ±.004	3.335 ±.003	4.000	32.86
CTC-8C9164	4-1/4	.252 ±.004	3.585 ±.003	4.250	30.89
CTC-4T5172	4-1/2	.502 ±.004	3.835 ±.003	4.500	48.55
CTC-9X7269	4-1/2	.252 ±.004	3.835 ±.003	4.500	48.14
CTC-4T8588	4-3/4	.252 ±.004	4.090 ±.003	4.750	56.41
CTC-8T1787	5	.629 ±.004	4.225 ±.003	5.000	63.56
CTC-9X7264	5	.379 ±.004	4.225 ±.003	5.000	45.72
CTC-8T0763	5-1/4	.379 ±.004	4.475 ±.003	5.250	36.89
CTC-1546744	5-3/8	.379 ±.004	4.600 ±.003	5.375	50.56
CTC-4T5173	5-1/2	.629 ±.004	4.725 ±.003	5.500	39.32
CTC-6E0465	5-1/2	.379 ±.004	4.725 ±.003	5.500	49.64
CTC-2462896	5-3/4			5.750	62.17
CTC-4T4144	6	.629 ±.004	5.095 ±.003	6.000	42.69
CTC-8T1788	6-1/4	.629 ±.002	5.345 ±.003	6.250	57.05
CTC-4T8695	6-1/2	.629 ±.004	5.595 ±.003	6.500	38.15
CTC-8T1789	7	.629 ±.004	6.095 ±.003	7.000	41.90
CTC-8T1790	7-1/4	.629 ±.004	6.345 ±.003	7.250	66.38
CTC-8T1792	7-3/4	.629 ±.004	6.845 ±.003	7.750	47.31
CTC-8T1793	8-1/4	.629 ±.004	7.255 ±.003	8.250	60.34
CTC-9T0119	8-1/2	.629 ±.004	7.505 ±.003	8.500	57.09
CTC-1921435	9-1/4	.379 ±.002	8.255 ±.003	9.250	101.23
CTC-4T4143	9-1/4	.379 ±.002	8.255 ±.003	9.250	101.23
CTC-1723542	10	.690 ±.004	8.880 ±.003	10.000	90.01
CTC-8T1794	10	.690 ±.004	8.880 ±.003	10.000	90.01
CTC-8T1795	10-1/4	.690 ±.004	9.130 ±.003	10.250	108.43
CTC-8T1796	10-1/2	.690 ±.004	9.380 ±.003	10.500	97.93
CTC-8T1797	11-1/2	.690 ±.004	10.380 ±.003	11.500	115.32
CTC-1921453	12-1/2	.690 ±.004	11.380 ±.003	12.500	173.34

PSA型活塞密封圈

设计应用于单件整体活塞或两件分体活塞，活塞圈采用丁腈橡胶，密封性能良好，尼龙开口支撑圈可防挤出，还有两个开口导向圈。不需要支撑导向圈。

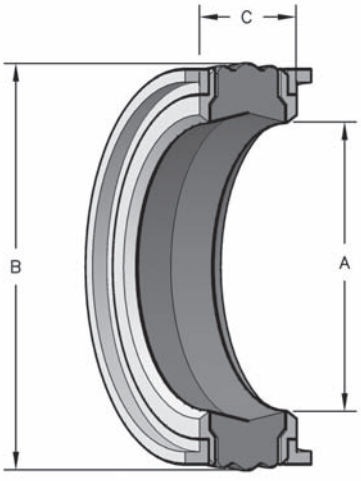

赫拉克勒斯零件号

PSA - 1750

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	90A 丁腈橡胶密封 尼龙挡圈，尼龙导向环
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 6,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒.

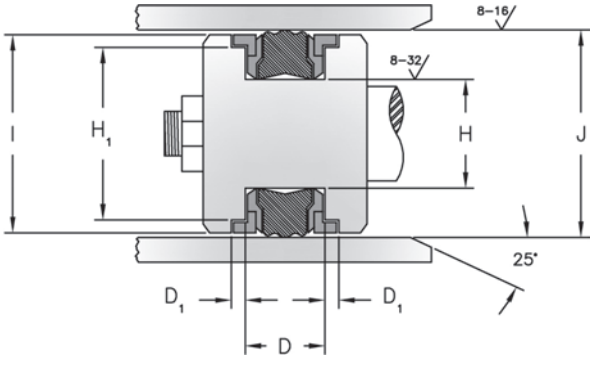

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	I 活塞直径	J 筒直径	标价
PSA-1750	1-1/8	1-3/4	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	1.125 ±.003	1.569 +.000 -.002	1.698 ±.003	1.750 +.0024 +.0000	$9.42
PSA-2000	1-3/8	2	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	1.375 ±.003	1.820 +.000 -.002	1.948 ±.004	2.000 +.0029 +.0000	10.33
PSA-2250	1-5/8	2-1/4	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	1.625 ±.003	2.069 +.000 -.003	2.197 ±.004	2.250 +.0029 +.0000	20.27
PSA-2375	1-3/4	2-3/8	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	1.750 ±.003	2.194 +.000 -.003	2.322 ±.004	2.375 +.0029 +.0000	13.14
PSA-2500	1-7/8	2-1/2	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	1.875 ±.003	2.318 +.000 -.003	2.446 ±.004	2.500 +.0029 +.0000	14.57
PSA-2750	2	2-3/4	.943	.943 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	2.000 ±.004	2.522 +.000 -.003	2.685 ±.004	2.750 +.0029 +.0000	24.23
PSA-3000	2-1/4	3	.943	.943 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	2.250 ±.004	2.771 +.000 -.003	2.935 ±.004	3.000 +.0029 +.0000	15.61
PSA-3250	2-1/2	3-1/4	.943	.943 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	2.500 ±.004	3.021 +.000 -.003	3.184 ±.004	3.250 +.0034 +.0000	26.98
PSA-3250A	2-5/8	3-1/4	.772	.772 +.035 +.025	.245 +.005 +.000	2.625 ±.004	3.021 +.000 -.003	3.184 ±.004	3.250 +.0034 +.0000	27.34
PSA-3500	2-3/4	3-1/2	.943	.943 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	2.750 ±.004	3.270 +.000 -.003	3.434 ±.004	3.500 +.0034 +.0000	17.02
PSA-3500A	2.85	3-1/2	.772	.772 +.035 +.025	.295 +.005 +.000	2.850 ±.004	3.272 +.000 -.003	3.460 ±.004	3.500 +.0034 +.0000	26.82

PSA型活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	I 活塞直径	J 筒直径	标价
PSA-3750	3	3-3/4	.943	.943 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	3.000 ±.004	3.520 +.000 -.003	3.683 ±.004	3.750 +.0034 +.0000	30.33
PSA-4000	3-1/4	4	.943	.943 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	3.250 ±.004	3.770 +.000 -.003	3.933 ±.004	4.000 +.0034 +.0000	20.00
PSA-4000A	3-1/4	4	1-3/8	1.375 +.035 +.025	.375 +.005 +.000	3.250 ±.004	3.709 +.000 -.003	3.933 ±.004	4.000 +.0034 +.0000	54.81
PSA-4000B	3-3/8	4	.772	.772 +.035 +.025	.245 +.005 +.000	3.375 ±.004	3.772 +.000 -.003	3.960 ±.004	4.000 +.0034 +.0000	34.17
PSA-4500	3-1/2	4-1/2	1-1/4	1.250 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	3.500 ±.004	4.229 +.000 -.003	4.422 ±.005	4.500 +.0034 +.0000	40.37
PSA-4500A	3-1/2	4-1/2	1-3/4	1.750 +.035 +.025	.500 +.005 +.000	3.500 ±.004	4.180 +.000 -.003	4.400 ±.004	4.500 +.0034 +.0000	67.73
PSA-5000	4	5	1-1/4	1.250 +.035 +.025	.400 +.005 +.000	4.000 ±.004	4.709 +.000 -.004	4.902 ±.005	5.000 +.0039 +.0000	50.29
PSA-5000A	4-1/4	5	.96	.960 +.035 +.025	.245 +.005 +.000	4.250 ±.004	4.772 +.000 -.004	4.960 ±.005	5.000 +.0039 +.0000	47.22
PSA-6000	5	6	1-1/4	1.250 +.035 +.025	.375 +.005 +.000	5.000 ±.004	5.709 +.000 -.004	5.902 ±.005	6.000 +.0039 +.0000	62.16
PSA-6000A	5	6	1-3/4	1.750 +.035 +.025	.500 +.005 +.000	5.000 ±.004	5.675 +.000 -.004	5.900 ±.005	6.000 +.0039 +.0000	79.20

PSA-58型活塞密封圈

PAS58型活塞密封圈含有一个重型夹织物增强圈和两个“L”型聚甲醛导向圈。这种结构使密封圈耐压高达5000psi。两个“L”型导向圈亦可反作用于压力以防止挤出并支撑活塞，用于两件分体活塞

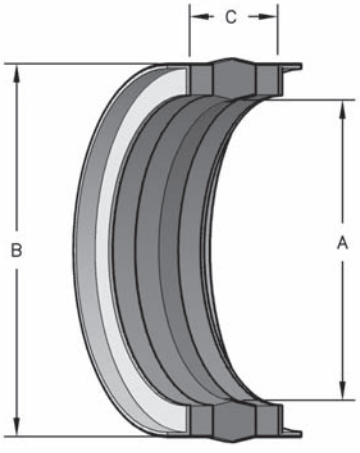

赫拉克勒斯零件号

PSA - 58 - 1000

前缀　密封圈类型　尺寸

密封件信息	
材料	织物增强丁腈橡胶密封 聚甲醛抗挤出环
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒.

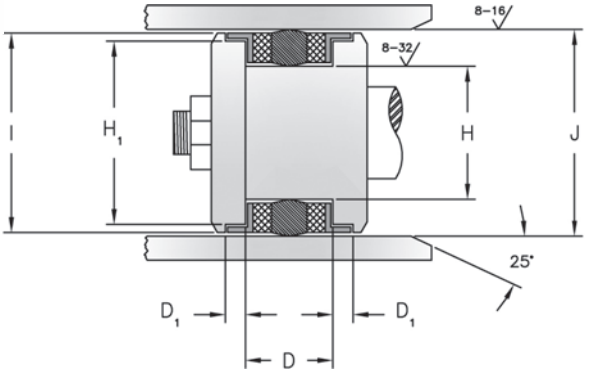

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
PSA-58-1000	5/8	1	19/32	.596 +.035 +.025	.182 +.005 +.000	.625 ±.0022	.865 ±.002	.968	1.000 +.0051 +.0000	$14.57
PSA-58-1250	3/4	1-1/4	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	.750 ±.0026	1.115 ±.002	1.218	1.250 +.0063 +.0000	17.42
PSA-58-1375	7/8	1-3/8	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	.875 ±.0026	1.241 ±.002	1.343	1.375 +.0063 +.0000	19.76
PSA-58-1500	1	1-1/2	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	1.000 ±.0026	1.365 ±.002	1.468	1.500 +.0063 +.0000	27.84
PSA-58-1625	1	1-5/8	15/16	.937 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	1.000 ±.0026	1.428 ±.002	1.562	1.625 +.0063 +.0000	45.52
PSA-58-1750	1-1/8	1-3/4	15/16	.937 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	1.125 ±.0026	1.552 ±.002	1.687	1.750 +.0063 +.0000	32.34
PSA-58-1875	1-1/4	1-7/8	15/16	.937 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	1.250 ±.0031	1.679 ±.002	1.835	1.875 +.0063 +.0000	26.32
PSA-58-2000B	1-3/8	2	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	1.375 ±.0031	1.802 ±.002	1.937	2.000 +.0075 +.0000	18.18
PSA-58-2000	1-3/8	2	15/16	.937 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	1.375 ±.0031	1.802 ±.002	1.937	2.000 +.0075 +.0000	33.77
PSA-58-2250	1-5/8	2-1/4	15/16	.937 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	1.625 ±.0031	2.052 ±.002	2.187	2.250 +.0075 +.0000	37.48
PSA-58-2375	1-3/4	2-3/8	15/16	.937 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	1.750 ±.0031	2.177 ±.002	2.317	2.375 +.0075 +.0000	24.00
PSA-58-2500	1-7/8	2-1/2	15/16	.937 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	1.875 ±.0031	2.305 ±.002	2.437	2.500 +.0075 +.0000	41.99

PSA-58型活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
PSA-58-2625	2	2-5/8	15/16	.937 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	2.000 ±.0037	2.428 ±.002	2.562	2.625 +.0075 +.0000	22.82
PSA-58-2750	2	2-3/4	1-3/16	1.187 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	2.000 ±.0037	2.480 ±.002	2.685	2.750 +.0075 +.0000	48.83
PSA-58-3000B	2-1/4	3	27/32	.843 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	2.250 ±.0037	2.732 ±.002	2.938	3.000 +.0075 +.0000	29.39
PSA-58-3000A	2-1/4	3	15/16	.937 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	2.250 ±.0037	2.772 ±.002	2.938	3.000 +.0075 +.0000	31.46
PSA-58-3000	2-1/4	3	1-3/16	1.187 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	2.250 ±.0037	2.735 ±.002	2.937	3.000 +.0075 +.0000	51.44
PSA-58-3250	2-1/2	3-1/4	1-3/16	1.187 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	2.500 ±.0037	2.985 ±.002	3.187	3.250 +.0087 +.0000	53.55
PSA-58-3500	2-3/4	3-1/2	1-3/16	1.187 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	2.750 ±.0037	3.235 ±.002	3.437	3.500 +.0087 +.0000	56.95
PSA-58-3750	3	3-3/4	1-3/16	1.187 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	3.000 ±.0037	3.485 ±.002	3.687	3.750 +.0087 +.0000	59.46
PSA-58-4000	3-1/4	4	1-3/16	1.187 +.035 +.025	.250 +.000 -.005	3.250 ±.0043	3.732 ±.002	3.937	4.000 +.0087 +.0000	66.51
PSA-58-4250	3-1/2	4-1/4	1-3/16	1.187 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	3.500 ±.0043	3.982 ±.002	4.187	4.250 +.0087 +.0000	46.83
PSA-58-4500	3-1/2	4-1/2	1-1/2	1.500 +.035 +.025	.375 +.000 -.005	3.500 ±.0043	4.232 ±.002	4.437	4.500 +.0087 +.0000	79.65
PSA-58-4750	3-3/4	4-3/4	1-1/2	1.500 +.035 +.025	.375 +.000 -.005	3.750 ±.0043	4.478 ±.002	4.671	4.750 +.0098 +.0000	81.44
PSA-58-5000	4	5	1-1/2	1.500 +.035 +.025	.375 +.005 +.000	4.000 ±.0043	4.735 ±.002	4.937	5.000 +.0098 +.0000	91.42
PSA-58-5250	4-1/4	5-1/4	1-1/2	1.500 +.035 +.025	.375 +.000 -.005	4.250 ±.0043	4.982 ±.002	5.187	5.250 +.0098 +.0000	51.08
PSA-58-5500	4-1/2	5-1/2	1-1/2	1.500 +.035 +.025	.375 +.005 +.000	4.500 ±.0043	5.236 ±.002	5.437	5.500 +.0098 +.0000	97.46
PSA-58-5750	4-3/4	5-3/4	1-1/2	1.500 +.035 +.025	.375 +.000 -.005	4.750 ±.0049	5.484 ±.002	5.687	5.750 +.0098 +.0000	178.34
PSA-58-6000	5	6	1-1/2	1.500 +.035 +.025	.375 +.000 -.005	5.000 ±.0049	5.732 ±.002	5.937	6.000 +.0098 +.0000	103.78
PSA-58-6500	5-1/2	6-1/2	1-1/2	1.500 +.035 +.025	.375 +.005 +.000	5.500 ±.0049	6.236 ±.002	6.437	6.500 +.0098 +.0000	154.66
PSA-58-7000	6	7	1-1/2	1.500 +.035 +.025	.375 +.005 +.000	6.000 ±.0049	6.736 ±.002	6.937	7.000 +.0098 +.0000	164.03
PSA-58-8000	7	8	1-1/4	1.250 +.035 +.025	.375 +.000 -.005	7.000 ±.0049	7.740 ±.002	7.937	8.000 +.0114 +.0000	316.10
PSA-58-10000	9	10	1-1/4	1.250 +.035 +.025	.375 +.000 -.005	9.000 ±.0057	9.740 ±.002	9.937	10.000 +.0126 +.0000	411.50

PSA-59型活塞密封圈

为两件分体活塞设计。密封圈由织物增强型丁腈橡胶制成，还有两个抗挤压聚甲醛树脂树脂导向圈。

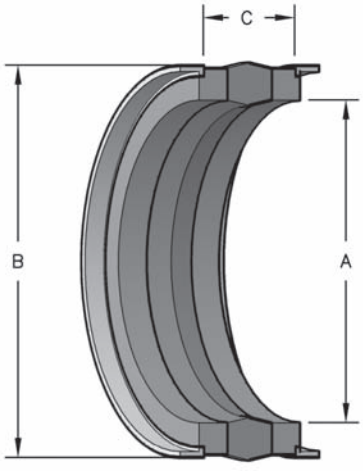

赫拉克勒斯零件号

PSA - 59 - 1000A

前缀 | 密封圈类型 | 尺寸

密封件信息	
材料	织物增强丁腈橡胶密封 聚甲醛抗挤出环
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒.

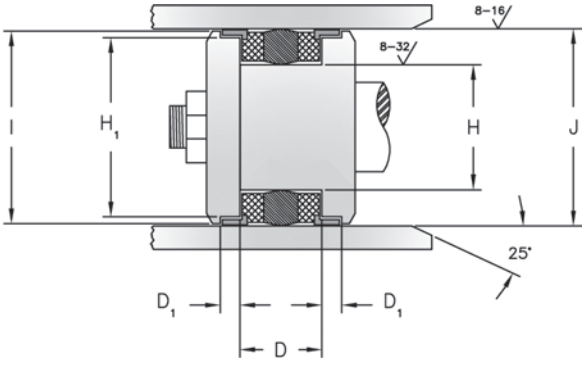

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
PSA-59-1000A	5/8	1	.468	.468 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	.625 ±.003	.883 +.000 -.002	.964 ±.003	1.000 +.006 +.000	$16.64
PSA-59-1500	1	1-1/2	5/8	.625 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	1.000 ±.003	1.360 +.000 -.002	1.458 ±.003	1.500 +.006 +.000	15.61
PSA-59-1625	1-1/8	1-5/8	5/8	.625 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	1.125 ±.003	1.485 +.000 -.002	1.583 ±.003	1.625 +.006 +.000	18.70
PSA-59-1750	1-1/8	1-3/4	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	1.125 ±.003	1.570 +.000 -.002	1.698 ±.003	1.750 +.006 +.000	21.43
PSA-59-2125	1-1/2	2-1/8	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	1.500 ±.003	1.944 +.000 -.003	2.074 ±.004	2.125 +.007 +.000	27.85
PSA-59-2250	1-5/8	2-1/4	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	1.625 ±.003	2.069 +.000 -.003	2.197 ±.004	2.250 +.007 +.000	17.68
PSA-59-2375	1-3/4	2-3/8	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	1.750 ±.003	2.194 +.000 -.003	2.322 ±.004	2.375 +.007 +.000	18.70
PSA-59-2500A	1-7/8	2-1/2	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	1.875 ±.003	2.321 +.000 -.003	2.437 ±.004	2.500 +.007 +.000	34.17
PSA-59-2750	2	2-3/4	3/4	.750 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	2.000 ±.004	2.522 +.000 -.003	2.685 ±.004	2.750 +.007 +.000	31.46
PSA-59-2750A	2	2-3/4	.937	.937 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	2.000 ±.004	2.522 +.000 -.003	2.685 ±.004	2.750 +.007 +.000	23.06
PSA-59-3000	2-1/4	3	.937	.937 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	2.250 ±.004	2.772 +.000 -.003	2.935 ±.004	3.000 +.007 +.000	23.84
PSA-59-3000A	2-1/4	3	1-1/8	1.125 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	2.250 ±.004	2.772 +.000 -.003	2.935 ±.004	3.000 +.007 +.000	25.43

PSA-59型活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
PSA-59-3250	2-1/2	3-1/4	.937	.937 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	2.500 ±.004	3.021 +.000 -.003	3.184 ±.004	3.250 +.009 +.000	34.08
PSA-59-3500	2-3/4	3-1/2	.937	.937 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	2.750 ±.004	3.271 +.000 -.003	3.434 ±.004	3.500 +.009 +.000	31.24
PSA-59-4000	3-1/4	4	.937	.937 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	3.250 ±.004	3.770 +.000 -.003	3.933 ±.004	4.000 +.009 +.000	37.90
PSA-59-4500	3-1/2	4-1/2	1-1/4	1.250 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	3.500 ±.004	4.229 +.000 -.003	4.422 ±.005	4.500 +.009 +.000	41.14
PSA-59-5000	4	5	1-1/4	1.250 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	4.000 ±.004	4.728 +.000 -.004	4.921 ±.005	5.000 +.010 +.000	48.01
PSA-59-5500	4-1/2	5-1/2	1-1/4	1.250 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	4.500 ±.004	5.227 +.000 -.004	5.420 ±.005	5.500 +.010 +.000	62.02
PSA-59-6000	5	6	1-1/4	1.250 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	5.000 ±.005	5.726 +.000 -.004	5.919 ±.005	6.000 +.010 +.000	56.09
PSA-59-6500	5-1/2	6-1/2	1-1/4	1.250 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	5.500 ±.005	6.226 +.000 -.004	6.419 ±.005	6.500 +.010 +.000	89.13
PSA-59-7000	6	7	1-1/4	1.250 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	6.000 ±.005	6.724 +.000 -.004	6.917 ±.005	7.000 +.010 +.000	106.02
PSA-59-8000	7	8	1-1/4	1.250 +.035 +.025	.250 +.005 +.000	7.000 ±.005	7.723 +.000 -.005	7.915 ±.006	8.000 +.011 +.000	194.13

PSA-65型活塞密封圈

结构紧凑易于安装，PSA65型活塞密封圈结构简单，经济性好，可用于3000psi压力。包括一个丁腈橡胶密封圈和两个抗挤出聚甲醛树脂导向圈支撑活塞，应用于单件整体活塞。

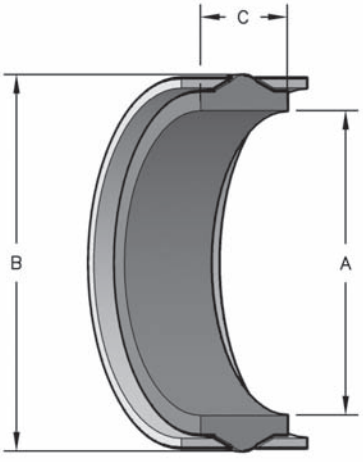

赫拉克勒斯零件号

PSA - 65 - 1000

前缀　密封圈类型　尺寸

密封件信息	
材料	丁腈橡胶密封 聚甲醛抗挤出环
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 3,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒.

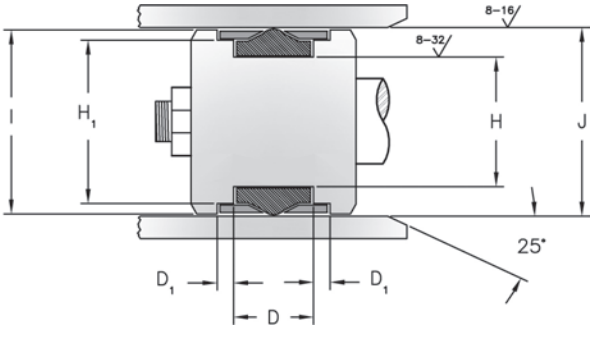

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	I 活塞直径	J 筒直径	标价
PSA-65-1000	11/16	1	11/32	.343 +.015 +.005	.125 +.000 -.005	.687 +.000 -.002	.829 +.000 -.002	.937 +.000 -.006	1.000 +.004 +.000	$9.35
PSA-65-1250	15/16	1-1/4	11/32	.343 +.015 +.005	.125 +.000 -.005	.937 +.000 -.002	1.079 +.000 -.002	1.187 +.000 -.006	1.250 +.004 +.000	8.87
PSA-65-1500	1-1/8	1-1/2	7/16	.437 +.015 +.005	.150 +.000 -.005	1.125 +.000 -.002	1.324 +.000 -.002	1.437 +.000 -.006	1.500 +.004 +.000	8.87
PSA-65-1750	1-3/8	1-3/4	7/16	.437 +.015 +.005	.150 +.000 -.005	1.375 +.000 -.002	1.574 +.000 -.002	1.687 +.000 -.006	1.750 +.004 +.000	15.74
PSA-65-2000	1-5/8	2	7/16	.437 +.015 +.005	.150 +.000 -.005	1.625 +.000 -.002	1.824 +.000 -.002	1.937 +.000 -.006	2.000 +.005 +.000	31.47
PSA-65-2250	1-7/8	2-1/4	7/16	.437 +.015 +.005	.150 +.000 -.005	1.875 +.000 -.002	2.075 +.000 -.003	2.187 +.000 -.006	2.250 +.005 +.000	12.95
PSA-65-2375	2	2-3/8	7/16	.437 +.015 +.005	.150 +.000 -.005	2.000 +.000 -.002	2.195 +.000 -.003	2.312 +.000 -.007	2.375 +.005 +.000	11.21
PSA-65-2500A	2	2-1/2	5/8	.625 +.015 +.005	.255 +.000 -.005	2.000 +.000 -.003	2.325 +.000 -.003	2.437 +.000 -.007	2.500 +.005 +.000	22.97
PSA-65-2500	2-1/8	2-1/2	7/16	.437 +.015 +.005	.150 +.000 -.005	2.125 +.000 -.003	2.325 +.000 -.003	2.437 +.000 -.007	2.500 +.005 +.000	37.48
PSA-65-2750	2-3/8	2-3/4	7/16	.437 +.015 +.005	.150 +.000 -.005	2.375 +.000 -.003	2.575 +.000 -.002	2.687 +.000 -.007	2.750 +.005 +.000	23.93
PSA-65-3000	2-5/8	3	7/16	.437 +.015 +.005	.150 +.000 -.005	2.625 +.000 -.003	2.825 +.000 -.003	2.937 +.000 -.007	3.000 +.005 +.000	47.32
PSA-65-3500	3	3-1/2	9/16	.562 +.015 +.005	.210 +.000 -.005	3.000 +.000 -.003	3.270 +.000 -.003	3.437 +.000 -.009	3.500 +.006 +.000	54.65

NEW FOR 2016

PSA-83 & PSA-83-W型活塞密封圈

三件式活塞密封圈，应用于一体式活塞，包括一个丁腈橡胶密封和两个开口塑料防挤出环。加压时，密封圈对防挤出环产生一个楔形压力，这样就降低了缸径和活塞之间的间隙，从而将挤出效应降到最低。后缀有W的有两个耐磨环。

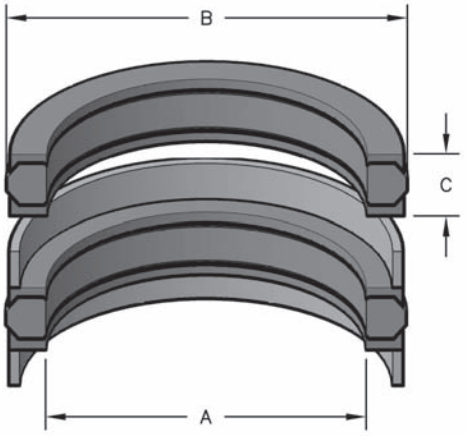

赫拉克勒斯零件号

PSA-83 - 1500

前缀　缸径

密封件信息	
材料	丁腈橡胶密封 聚甲醛抗挤出环 & 导向环 (后缀)
温度范围	-22°F - +212°F
压力范围	0 至 6,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

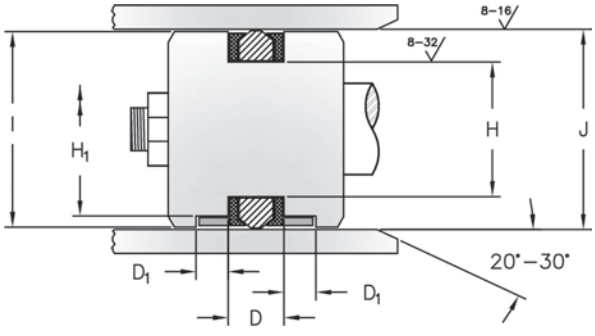

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	I 活塞直径	J 筒直径	标价
PSA-83-1500	1-1/8	1-1/2	.452	.452 +.005 +.000		1.125 +.000 -.003			1.500 +.004 +.000	$37.78
PSA-83-2000W	1-1/2	2	.587	.587 +.005 +.000	.250 +.004 +.000	1.500 +.000 -.004	1.821 -.001 -.003	1.950 ±.005	2.000 +.005 +.000	38.50
PSA-83-2500W	2	2-1/2	.587	.587 +.005 +.000	.250 +.004 +.000	2.000 +.000 -.005	2.321 -.001 -.004	2.450 ±.005	2.500 +.005 +.000	41.33
PSA-83-3000W	2-1/2	3	.587	.587 +.005 +.000	.250 +.004 +.000	2.500 +.000 -.005	2.774 -.001 -.004	2.940 ±.005	3.000 +.005 +.000	45.22
PSA-83-3250	2-3/4	3-1/4	.587	.587 +.005 +.000		2.750 +.000 -.005			3.250 +.006 +.000	43.94
PSA-83-3250W	2-3/4	3-1/4	.587	.587 +.005 +.000	.250 +.004 +.000	2.750 +.000 -.005	3.023 -.001 -.004	3.190 ±.005	3.250 +.006 +.000	47.83
PSA-83-4000	3-1/4	4	.78	.780 +.005 +.000		3.250 +.000 -.006			4.000 +.006 +.000	68.50
PSA-83-4500W	3-3/4	4-1/2	.78	.780 +.005 +.000	.250 +.004 +.000	3.750 +.000 -.006	4.232 -.001 -.005	4.440 ±.005	4.500 +.006 +.000	74.17
PSA-83-5000	4-1/4	5	.78	.780 +.005 +.000		4.250 +.000 -.006			5.000 +.006 +.000	89.78
PSA-83-5000W	4-1/4	5	.78	.780 +.005 +.000	.375 +.004 +.000	4.250 +.000 -.006	4.713 -.001 -.005	4.910 ±.005	5.000 +.006 +.000	78.33
PSA-83-6000	5-1/4	6	.78	.780 +.005 +.000		5.250 +.000 -.006			6.000 +.006 +.000	100.11
PSA-83-6000W	5-1/4	6	.78	.780 +.005 +.000	.375 +.004 +.000	5.250 +.000 -.006	5.713 -.001 -.005	5.910 ±.005	6.000 +.006 +.000	86.72
PSA-83-7000	6-1/4	7	.78	.780 +.005 +.000		6.250 +.000 -.006			7.000 +.006 +.000	123.06

PSF型活塞密封圈

设计应用于单件整体活塞或两件分体活塞，活塞圈采用丁腈橡胶，聚四氟乙烯（PTFE）开口支撑圈，及聚甲醛树脂开口导向圈。

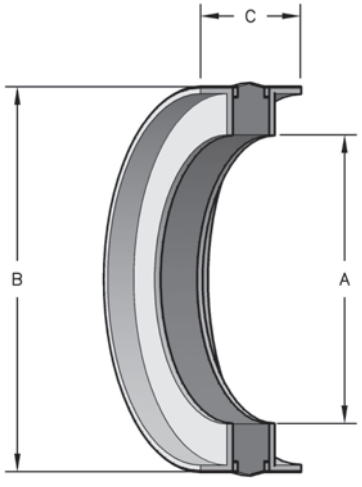

赫拉克勒斯零件号

PSF - 2000

前缀　O-Ring 尺寸

密封件信息	
材料	丁腈橡胶密封 聚甲醛抗挤出环
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 3,000 PSI
速度	3 英尺/秒

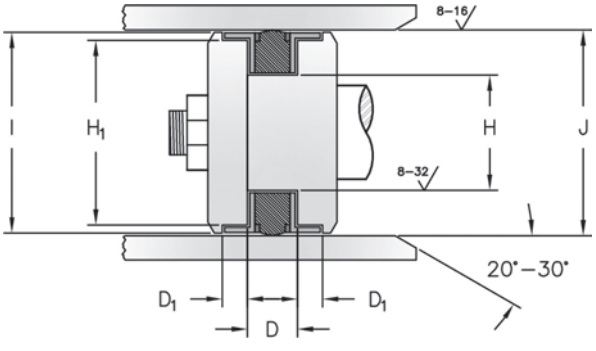

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	I 活塞直径	J 筒直径	标价
PSF-2000	1-5/8	2	.986	.496 +.015 +.005	.245 +.000 -.005	1.625 +.000 -.002	1.888 +.000 -.002	1.960 +.000 -.006	2.000	$12.92
PSF-2500	2	2-1/2	1.14	.650 +.015 +.005	.245 +.000 -.005	2.000 +.000 -.003	2.320 +.000 -.003	2.460 +.000 -.007	2.500	17.12
PSF-2750	2-1/4	2-3/4	1.15	.650 +.015 +.005	.250 +.000 -.005	2.250 +.000 -.003	2.570 +.000 -.003	2.710 +.000 -.007	2.750	18.77
PSF-3000	2-3/8	3	1.265	.775 +.015 +.005	.245 +.000 -.005	2.375 +.000 -.003	2.772 +.000 -.003	2.960 +.000 -.007	3.000	18.88
PSF-4000	3-1/2	4	.982	.562 +.015 +.005	.210 +.000 -.005	3.500 +.000 -.003	3.770 +.000 -.003	3.937 +.000 -.009	4.000	31.17

PSC型活塞密封圈

PSC型活塞密封圈为双向活塞密封圈，可以替代O型圈，星形圈和T型密封圈，密封槽尺寸（O型圈“-”号后的数字）相同。单边或双边加575聚氨酯挡圈以适应宽密封槽。PSC采用95A 硬度聚氨酯材料，具有高抗挤出性和耐磨性。山型密封表面确保从真空状态到高压状态均具有可靠密封。
Hercules®产品还有一种PSC型宽底座(WB)活塞密封圈，其特性与标准PSC密封圈相同，但底座更宽，这样在宽槽情况下就不需要加装挡圈。
附注:本活塞尺寸值“I”为无耐磨环尺寸。

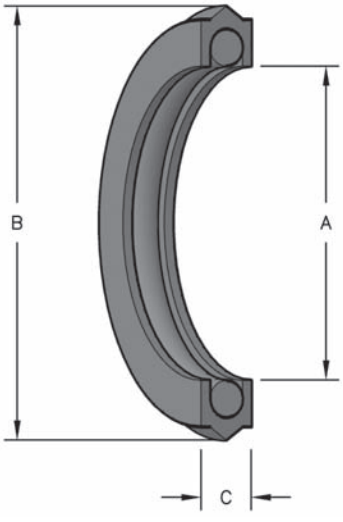

赫拉克勒斯零件号

PSC - 218 - WB

前缀 | O-Ring 尺寸 | Wide Base

密封件信息	
材料	95A POLY聚氨酯密封 70A 丁腈橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

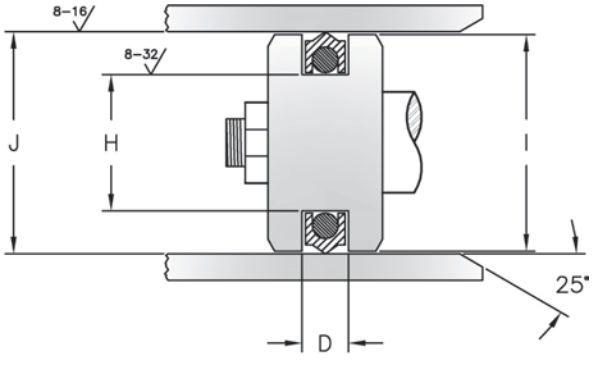

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
PSC-203	5/16	9/16	.15	-203	.185 +.005 +.000	.315 +.000 -.002	.559 +.000 -.002	.562 ±.001	$4.48
PSC-204	3/8	5/8	.15	-204	.185 +.005 +.000	.378 +.000 -.002	.622 +.000 -.002	.625 ±.001	4.49
PSC-205	7/16	11/16	.15	-205	.185 +.005 +.000	.440 +.000 -.002	.684 +.000 -.002	.687 ±.001	4.59
PSC-207	9/16	13/16	.15	-207	.185 +.005 +.000	.565 +.000 -.002	.809 +.000 -.002	.812 ±.001	11.73
PSC-208	5/8	7/8	.15	-208	.185 +.005 +.000	.628 +.000 -.002	.872 +.000 -.002	.875 ±.001	5.05
PSC-210	3/4	1	.15	-210	.185 +.005 +.000	.754 +.000 -.002	.998 +.000 -.002	1.000 +.002 +.000	3.28
PSC-211	13/16	1-1/16	.15	-211	.185 +.005 +.000	.816 +.000 -.002	1.060 +.000 -.002	1.062 +.002 +.000	5.60
PSC-212	7/8	1-1/8	.15	-212	.185 +.005 +.000	.879 +.000 -.002	1.123 +.000 -.002	1.125 +.002 +.000	5.60
PSC-213	15/16	1-3/16	.15	-213	.185 +.005 +.000	.941 +.000 -.002	1.185 +.000 -.002	1.187 +.002 +.000	5.60
PSC-214	1	1-1/4	.15	-214	.185 +.005 +.000	1.004 +.000 -.002	1.248 +.000 -.002	1.250 +.002 +.000	7.92
PSC-216	1-1/8	1-3/8	.15	-216	.185 +.005 +.000	1.129 +.000 -.002	1.373 +.000 -.002	1.375 +.002 +.000	5.60
PSC-218	1-1/4	1-1/2	.15	-218	.185 +.005 +.000	1.254 +.000 -.002	1.498 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	5.60

PSC型活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
PSC-218-WB	1-1/4	1-1/2	.265	-218	.304 +.010 +.000	1.254 +.000 -.002	1.498 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	8.78
PSC-220	1-3/8	1-5/8	.15	-220	.185 +.005 +.000	1.379 +.000 -.002	1.623 +.000 -.002	1.625 +.002 +.000	6.08
PSC-222	1-1/2	1-3/4	.15	-222	.185 +.005 +.000	1.504 +.000 -.002	1.748 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	6.34
PSC-222-WB	1-1/2	1-3/4	.265	-222	.304 +.010 +.000	1.504 +.000 -.002	1.748 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	10.12
PSC-325	1-1/2	1-7/8	.255	-325	.280 +.005 +.000	1.500 +.000 -.002	1.873 +.000 -.002	1.875 +.002 +.000	6.73
PSC-326	1-5/8	2	.255	-326	.280 +.005 +.000	1.625 +.000 -.002	1.998 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	7.01
PSC-326-WB	1-5/8	2	3/8	-326	.424 +.010 +.000	1.625 +.000 -.002	1.998 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	11.48
PSC-328	1-7/8	2-1/4	.255	-328	.280 +.005 +.000	1.875 +.000 -.002	2.248 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	8.07
PSC-329	2	2-3/8	.255	-329	.280 +.005 +.000	2.000 +.000 -.002	2.373 +.000 -.002	2.375 +.002 +.000	8.66
PSC-330	2-1/8	2-1/2	.255	-330	.280 +.005 +.000	2.125 +.000 -.002	2.498 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	9.13
PSC-330-WB	2-1/8	2-1/2	3/8	-330	.424 +.010 +.000	2.125 +.000 -.002	2.498 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	14.45
PSC-332	2-3/8	2-3/4	.255	-332	.280 +.005 +.000	2.374 +.000 -.004	2.747 +.000 -.004	2.750 +.003 -.001	10.77
PSC-332-WB	2-3/8	2-3/4	3/8	-332	.424 +.010 +.000	2.374 +.000 -.004	2.747 +.000 -.004	2.750 +.003 -.001	23.01
PSC-334A-WB	2-1/2	3	3/8	N/A	.424 +.010 +.000	2.500 -.001 -.003	2.997 +.000 -.004	3.000 +.003 -.001	18.92
PSC-334	2-5/8	3	.255	-334	.280 +.005 +.000	2.625 -.001 -.003	2.997 +.000 -.004	3.000 +.003 -.001	11.30
PSC-334-WB	2-5/8	3	3/8	-334	.424 +.010 +.000	2.625 -.001 -.003	2.997 +.000 -.004	3.000 +.003 -.001	17.39
PSC-336	2-7/8	3-1/4	.255	-336	.280 +.005 +.000	2.875 -.001 -.005	3.247 +.000 -.004	3.250 +.003 -.001	17.46
PSC-337	3	3-3/8	.255	-337	.280 +.005 +.000	3.000 +.000 -.004	3.373 +.000 -.004	3.375 +.004 +.000	20.23
PSC-338	3-1/8	3-1/2	.255	-338	.280 +.005 +.000	3.125 +.000 -.004	3.498 +.000 -.004	3.500 +.004 +.000	14.11
PSC-338-WB	3-1/8	3-1/2	3/8	-338	.424 +.010 +.000	3.125 +.000 -.004	3.498 +.000 -.004	3.500 +.004 +.000	17.42
PSC-339	3-1/4	3-5/8	.255	-339	.280 +.005 +.000	3.250 +.000 -.004	3.623 +.000 -.004	3.625 +.004 +.000	21.78
PSC-340	3-3/8	3-3/4	.255	-340	.280 +.005 +.000	3.375 +.000 -.004	3.748 +.000 -.004	3.750 +.006 +.002	15.24
PSC-341	3-1/2	3-7/8	.255	-341	.280 +.005 +.000	3.500 +.000 -.004	3.873 +.000 -.004	3.875 +.004 +.000	24.04
PSC-342A-WB	3-1/2	4	3/8	N/A	.424 +.010 +.000	3.500 +.000 -.004	3.998 +.000 -.004	4.000 +.004 +.000	29.37
PSC-342	3-5/8	4	.255	-342	.280 +.005 +.000	3.625 +.000 -.004	3.998 +.000 -.004	4.000 +.004 +.000	16.75
PSC-342-WB	3-5/8	4	3/8	-342	.424 +.010 +.000	3.625 +.000 -.004	3.998 +.000 -.004	4.000 +.004 +.000	25.83
PSC-344	3-7/8	4-1/4	.255	-344	.280 +.005 +.000	3.875 +.000 -.004	4.248 +.000 -.004	4.250 +.004 +.000	19.11
PSC-346	4-1/8	4-1/2	.255	-346	.280 +.005 +.000	4.125 +.000 -.004	4.498 +.000 -.004	4.500 +.004 +.000	28.14
PSC-347	4-1/4	4-5/8	.255	-347	.280 +.005 +.000	4.250 +.000 -.004	4.623 +.000 -.004	4.625 +.004 +.000	29.27
PSC-350	4-5/8	5	.255	-350	.280 +.005 +.000	4.625 +.001 -.003	4.999 +.000 -.004	5.000 +.005 +.001	27.12
PSC-429	5	5-1/2	.32	-429	.365 +.006 +.000	5.021 +.000 -.004	5.499 +.000 -.004	5.500 +.005 +.001	32.88
PSC-433	5-1/2	6	.32	-433	.365 +.006 +.000	5.521 +.000 -.004	5.999 +.000 -.004	6.000 +.005 +.001	41.21
PSC-433-WB	5-1/2	6	1/2	-433	.579 +.010 +.000	5.521 +.000 -.004	5.999 +.000 -.004	6.000 +.005 +.001	56.68

PSC型活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
PSC-437	6	6-1/2	.32	-437	.365 +.006 +.000	6.020 +.000 -.006	6.498 +.000 -.006	6.500 +.006 +.000	44.67
PSC-439	6-1/2	7	.32	-439	.365 +.006 +.000	6.520 +.000 -.006	6.998 +.000 -.006	7.000 +.006 +.000	47.33
PSC-441	7	7-1/2	.32	-441	.365 +.006 +.000	7.020 +.000 -.006	7.498 +.000 -.006	7.500 +.006 +.000	53.38
PSC-442	7-1/4	7-3/4	.32	-442	.365 +.006 +.000	7.270 +.000 -.006	7.748 +.000 -.006	7.750 +.006 +.000	76.55
PSC-443	7-1/2	8	.32	-443	.365 +.006 +.000	7.520 +.000 -.006	7.998 +.000 -.006	8.000 +.006 +.000	55.36
PSC-444	7-3/4	8-1/4	.32	-444	.365 +.006 +.000	7.770 +.000 -.006	8.248 +.000 -.006	8.250 +.006 +.000	56.57
PSC-445	8	8-1/2	.32	-445	.365 +.006 +.000	8.020 +.000 -.006	8.498 +.000 -.006	8.500 +.006 +.000	59.51
PSC-446	8-1/2	9	.32	-446	.365 +.006 +.000	8.520 +.000 -.006	8.998 +.000 -.006	9.000 +.006 +.000	59.66
PSC-447	9	9-1/2	.32	-447	.365 +.006 +.000	9.020 +.000 -.006	9.498 +.000 -.006	9.500 +.006 +.000	61.02
PSC-448	9-1/2	10	.32	-448	.365 +.006 +.000	9.520 +.000 -.006	9.998 +.000 -.006	10.000 +.006 +.000	68.49
PSC-449	10	10-1/2	.32	-449	.365 +.006 +.000	10.020 +.000 -.006	10.498 +.000 -.006	10.500 +.006 +.000	71.18
PSC-450	10-1/2	11	.32	-450	.365 +.006 +.000	10.520 +.000 -.006	10.998 +.000 -.006	11.000 +.006 +.000	73.29
PSC-451	11	11-1/2	.32	-451	.365 +.006 +.000	11.020 +.000 -.006	11.498 +.000 -.006	11.500 +.006 +.000	105.62
PSC-452	11-1/2	12	.32	-452	.365 +.006 +.000	11.520 +.000 -.006	11.998 +.000 -.006	12.000 +.006 +.000	118.27
PSC-456	13-1/2	14	.32	-456	.365 +.006 +.000	13.520 +.000 -.006	13.998 +.000 -.006	14.000 +.006 +.000	153.68

PSC型活塞密封圈-FLUOROTREL

这种PSC型密封圈的材质为高强度耐磨材料Fluorotrel，可在高达275°F温度下运行。Fluorotrel材料可以用于聚氨酯不适用的各种介质: 如水，乙二醇，含水油，矿物油及石油基介质等。有关Fluorotrel的介质适应性请咨询我方工程师。
附注: 本活塞尺寸值“I”为无耐磨环尺寸。

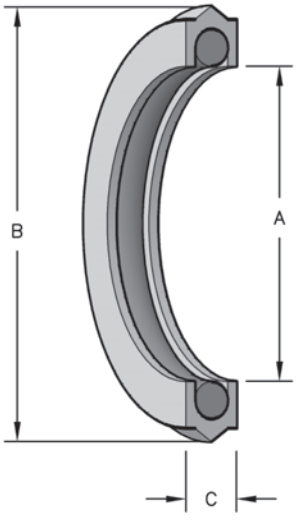

赫拉克勒斯零件号

PSC - 222 F

前缀　O型圈 Fluorotrel 尺寸

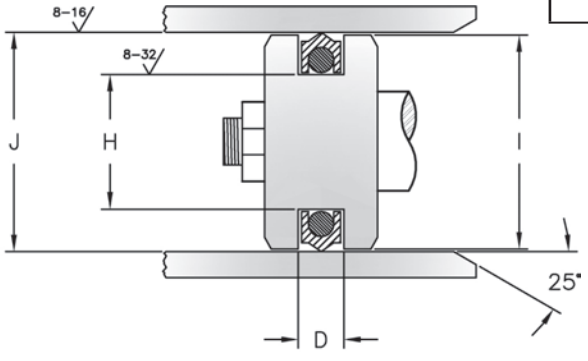

密封件信息	
材料	硬度55D FLUOROTREL 密封，硬度70A丁腈橡胶膨胀圈
温度范围	-40° 至 +235° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	H 槽直径	I 活塞直径	J 筒直径	标价
PSC-222F	1-1/2	1-3/4	.15	-222	.185 +.005 +.000	1.504 +.000 -.002	1.748 +.000 -.002	1.750 +.002 +.000	$9.47
PSC-326F	1-5/8	2	.255	-326	.280 +.005 +.000	1.625 +.000 -.002	1.998 +.000 -.002	2.000 +.002 +.000	10.72
PSC-328F	1-7/8	2-1/4	.255	-328	.280 +.005 +.000	1.875 +.000 -.002	2.248 +.000 -.002	2.250 +.002 +.000	12.51
PSC-330F	2-1/8	2-1/2	.255	-330	.280 +.005 +.000	2.125 +.000 -.002	2.498 +.000 -.002	2.500 +.002 +.000	14.25
PSC-332F	2-3/8	2-3/4	.255	-332	.280 +.005 +.000	2.374 +.000 -.004	2.747 +.000 -.004	2.749 +.004 +.000	15.48
PSC-333F	2-1/2	2-7/8	.255	-333	.280 +.005 +.000	2.499 +.000 -.004	2.872 +.000 -.004	2.874 +.004 +.000	15.92
PSC-334F	2-5/8	3	.255	-334	.280 +.005 +.000	2.625 -.001 -.003	2.997 +.000 -.004	3.000 +.003 -.001	16.64
PSC-335F	2-3/4	3-1/8	.255	-335	.280 +.005 +.000	2.750 -.001 -.005	3.122 +.000 -.004	3.125 +.003 -.001	17.40
PSC-338F	3-1/8	3-1/2	.255	-338	.280 +.005 +.000	3.125 +.000 -.004	3.498 +.000 -.004	3.500 +.004 +.000	19.65
PSC-340F	3-3/8	3-3/4	.255	-340	.280 +.005 +.000	3.375 +.000 -.004	3.748 +.000 -.004	3.752 +.004 +.000	21.43
PSC-342F	3-5/8	4	.255	-342	.280 +.005 +.000	3.625 +.000 -.004	3.998 +.000 -.004	4.000 +.004 +.000	23.84
PSC-343F	3-3/4	4-1/8	.255	-343	.280 +.005 +.000	3.750 +.000 -.004	4.123 +.000 -.004	4.125 +.004 +.000	24.38
PSC-346F	4-1/8	4-1/2	.255	-346	.280 +.005 +.000	4.125 +.000 -.004	4.498 +.000 -.004	4.500 +.004 +.000	29.09
PSC-350F	4-5/8	5	.255	-350	.280 +.005 +.000	4.625 +.001 -.003	4.999 +.000 -.004	5.000 +.005 +.001	35.71
PSC-433F	5-1/2	6	.32	-433	.365 +.006 +.000	5.521 +.000 -.004	5.999 +.000 -.004	6.001 +.004 +.000	51.73

PSM聚氨酯活塞密封圈

采用硬度93A聚氨酯材质，加一个硬度70A的膨胀圈，其密封槽与O型圈和T型密封圈相同。 对于宽密封槽，可加一个或两个575挡圈。防挤出设计，该密封圈也抗翻滚和扭曲。采用简单的两步嵌入安装，在插入筒内径时不需改变尺寸。
附注:本活塞尺寸值“I”为无耐磨环尺寸。

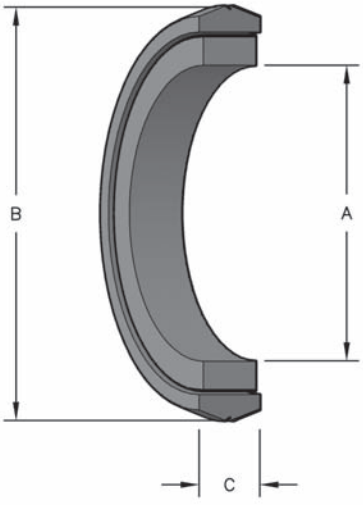

赫拉克勒斯零件号

PSM - 218F

前缀 尺寸

密封件信息	
材料	93A 聚氨酯密封 70A 丁腈橡胶胀圈
温度范围	-65° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

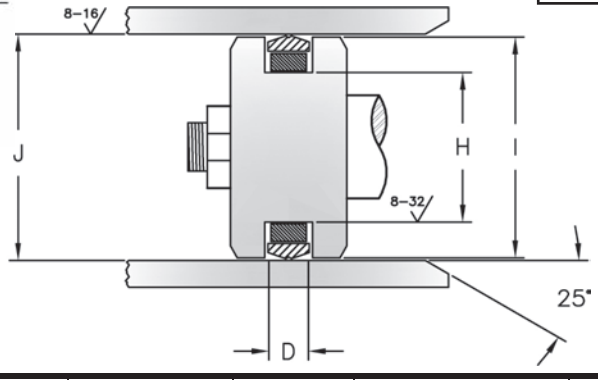

F = Fluorotrel

WB = 宽底座

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	H 槽直径	I 活塞直径	J 筒直径	标价
PSM-218F	1-1/4	1-1/2	.15	-218	.185 +.005 +.000	1.254 +.000 -.002	1.498 +.000 -.002	1.500 +.002 +.000	$7.89
PSM-218	1-1/4	1-1/2	.165	-218	.187 ±.002	1.258 ±.002	1.498 +.000 -.002	1.500 ±.002	6.04
PSM-218-WB	1-1/4	1-1/2	.265	-218	.275 +.005 +.000	1.258 +.000 -.002	1.497 +.000 -.001	1.500 +.003 +.000	7.95
PSM-222	1-1/2	1-3/4	.165	-222	.187 ±.002	1.508 ±.002	1.748 +.000 -.002	1.750 ±.002	7.00
PSM-326	1-5/8	2	.265	-326	.281 ±.002	1.630 ±.002	1.998 +.000 -.002	2.000 ±.002	8.22
PSM-326-WB	1-5/8	2	.395	-326	.410 +.005 +.000	1.630 +.000 -.003	1.997 +.000 -.001	2.000 +.003 +.000	10.17
PSM-328	1-7/8	2-1/4	.265	-328	.281 ±.002	1.880 ±.002	2.248 +.000 -.002	2.250 ±.002	8.96
PSM-329	2	2-3/8	.265	-329	.281 ±.002	2.005 ±.002	2.373 +.000 -.002	2.375 ±.002	8.96
PSM-330	2-1/8	2-1/2	.265	-330	.281 ±.002	2.130 ±.002	2.498 +.000 -.002	2.500 ±.002	10.15
PSM-330-WB	2-1/8	2-1/2	.395	-330	.410 +.005 +.000	2.130 +.000 -.003	2.497 +.000 -.001	2.500 +.003 +.000	13.62
PSM-332	2-3/8	2-3/4	.265	-332	.281 ±.002	2.380 ±.002	2.747 +.000 -.004	2.750 ±.002	10.93
PSM-48A	2-3/8	3	.235	N/A	.250 +.005 +.000	2.380 +.000 -.004	2.997 +.000 -.004	3.000 +.004 +.000	40.01
PSM-334	2-5/8	3	.265	-334	.281 ±.002	2.630 ±.002	2.997 +.000 -.004	3.000 ±.002	12.12
PSM-334-WB	2-5/8	3	.395	-334	.410 +.005 +.000	2.630 +.000 -.004	2.997 +.000 -.001	3.000 +.004 +.000	15.78
PSM-336	2-7/8	3-1/4	.265	-336	.281 ±.002	2.880 ±.002	3.247 +.000 -.004	3.250 ±.002	12.12

PSM聚氨酯活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	D 槽宽	H 槽直径	I 活塞直径	J 筒直径	标价
PSM-338	3-1/8	3-1/2	.265	-338	.281 ±.002	3.130 ±.002	3.498 +.000 -.004	3.500 ±.002	14.08
PSM-338-WB	3-1/8	3-1/2	.395	-338	.410 +.005 +.000	3.130 +.000 -.004	3.497 +.000 -.001	3.500 +.004 +.000	18.69
PSM-340	3-3/8	3-3/4	.265	-340	.281 ±.002	3.380 -.008 -.002	3.748 +.000 -.004	3.750 ±.002	15.63
PSM-342	3-5/8	4	.265	-342	.281 ±.002	3.630 ±.002	3.998 +.000 -.004	4.000 ±.002	17.92
PSM-342-WB	3-5/8	4	.395	-342	.410 +.005 +.000	3.630 +.000 -.004	3.997 +.000 -.001	4.000 +.004 +.000	22.63
PSM-344	3-7/8	4-1/4	.265	-344	.281 ±.002	3.880 ±.002	4.248 +.000 -.004	4.250 ±.002	19.51
PSM-346	4-1/8	4-1/2	.265	-346	.281 ±.002	4.130 ±.002	4.498 +.000 -.004	4.500 ±.002	20.24
PSM-425-WB	4-1/2	5	.518	-425	.538 +.005 +.000	4.528 +.000 -.004	4.997 +.000 -.001	5.000 +.004 +.000	34.08
PSM-350	4-5/8	5	.265	-350	.281 ±.002	4.630 ±.002	4.999 +.000 -.004	5.000 ±.002	28.80
PSM-429	5	5-1/2	.35	-429	.375 ±.002	5.028 ±.002	5.499 +.000 -.004	5.502 ±.002	33.88
PSM-433	5-1/2	6	.35	-433	.375 ±.002	5.528 ±.002	5.999 +.000 -.004	6.002 ±.002	37.07
PSM-433-WB	5-1/2	6	.518	-433	.538 +.005 +.000	5.528 +.000 -.004	5.997 +.000 -.001	6.000 +.004 +.000	46.16
PSM-437	6	6-1/2	.35	-437	.375 ±.002	6.028 ±.002	6.498 +.000 -.006	6.502 ±.002	39.36
PSM-439	6-1/2	7	.35	-439	.375 ±.002	6.528 ±.002	6.998 +.000 -.006	7.002 ±.002	42.06
PSM-441	7	7-1/2	.35	-441	.365 +.006 +.000	7.020 +.000 -.006	7.498 +.000 -.006	7.500 +.006 +.000	44.36
PSM-443	7-1/2	8	.35	-443	.365 +.006 +.000	7.520 +.000 -.006	7.998 +.000 -.006	8.000 +.006 +.000	46.76
PSM-445	8	8-1/2	.35	-445	.365 +.006 +.000	8.020 +.000 -.006	8.498 +.000 -.006	8.500 +.006 +.000	49.06
PSM-446	8-1/2	9	.35	-446	.365 +.006 +.000	8.520 +.000 -.006	8.998 +.000 -.006	9.000 +.006 +.000	49.06

NEW FOR 2016

PSM-DPAC聚氨酯活塞密封圈

该密封提供有效的静态和动态密封，而密封圈上表面的沟槽则作为储油槽起到润滑和降低摩擦作用。两端的沟槽起到防止压力突然变化而引起的冲击的作用。由优质聚氨酯模铸成型，抗挤出和耐磨性优异。

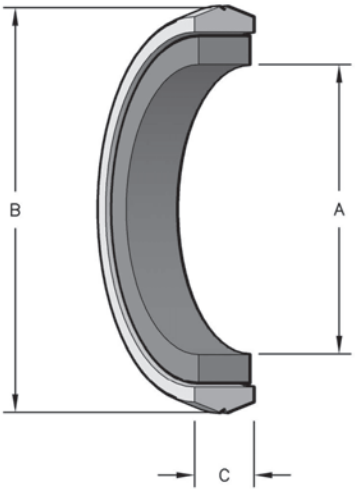

赫拉克勒斯零件号

PSM - 218 - DPAC

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	98A 聚氨酯密封 NBR胀圈
温度范围	-22°F 至 212°F
压力范围	0 至 5800 PSI
速度	1.5 英尺/秒

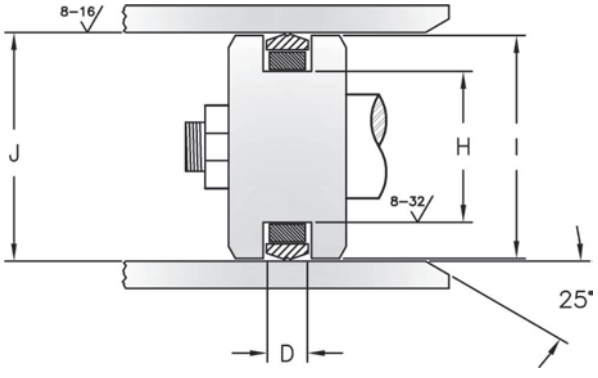

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	O型圈零件编号	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
PSM-218-DPAC	1-1/4	1-1/2	.157	-218	.187 +.005 +.000	1.258 +.000 -.003	1.497 +.000 -.002	1.500 +.003 +.000	$7.05
PSM-222-DPAC	1-1/2	1-3/4	.157	-222	.187 +.005 +.000	1.508 +.000 -.003	1.747 +.000 -.002	1.750 +.003 +.000	7.31
PSM-326-DPAC	1-5/8	2	1/4	-326	.281 +.005 +.000	1.630 +.000 -.003	1.997 +.000 -.002	2.000 +.003 +.000	5.85
PSM-328-DPAC	1-7/8	2-1/4	1/4	-328	.281 +.005 +.000	1.880 +.000 -.003	2.247 +.000 -.002	2.250 +.003 +.000	9.75
PSM-330-DPAC	2-1/8	2-1/2	1/4	-330	.281 +.005 +.000	2.130 +.000 -.003	2.497 +.000 -.002	2.500 +.003 +.000	10.27
PSM-332-DPAC	2-3/8	2-3/4	1/4	-332	.281 +.005 +.000	2.380 +.000 -.003	2.747 +.000 -.004	2.750 +.003 +.000	10.79
PSM-334-DPAC	2-5/8	3	1/4	-334	.281 +.005 +.000	2.630 +.000 -.004	2.997 +.000 -.004	3.000 +.004 +.000	9.82
PSM-336-DPAC	2-7/8	3-1/4	1/4	-336	.281 +.005 +.000	2.880 +.000 -.004	3.247 +.000 -.004	3.250 +.004 +.000	14.11
PSM-338-DPAC	3-1/8	3-1/2	1/4	-338	.281 +.005 +.000	3.130 +.000 -.004	3.497 +.000 -.004	3.500 +.004 +.000	14.99
PSM-340-DPAC	3-3/8	3-3/4	1/4	-340	.281 +.005 +.000	3.380 +.000 -.004	3.747 +.000 -.004	3.750 +.004 +.000	16.16
PSM-342-DPAC	3-5/8	4	1/4	-342	.281 +.005 +.000	3.630 +.000 -.004	3.997 +.000 -.004	4.000 +.004 +.000	17.72
PSM-344-DPAC	3-7/8	4-1/4	1/4	-344	.281 +.005 +.000	3.880 +.000 -.004	4.247 +.000 -.004	4.250 +.004 +.000	20.87
PSM-346-DPAC	4-1/8	4-1/2	1/4	-346	.281 +.005 +.000	4.130 +.000 -.004	4.497 +.000 -.004	4.500 +.004 +.000	18.51
PSM-348-DPAC	4-3/8	4-3/4	1/4	-348	.281 +.005 +.000	4.380 +.000 -.004	4.747 +.000 -.004	4.750 +.004 +.000	23.71
PSM-350-DPAC	4-5/8	5	1/4	-350	.281 +.005 +.000	4.630 +.000 -.004	4.998 +.000 -.004	5.002 +.004 +.000	25.18

PSM-DPAC聚氨酯活塞密封圈

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	O型圈零件编号	D 槽宽	H 槽底径	I 活塞直径	J 筒径	标价
PSM-427-DPAC	4-3/4	5-1/4	.345	-427	.375 +.005 +.000	4.778 +.000 -.004	5.248 +.000 -.004	5.252 +.004 +.000	30.56
PSM-429-DPAC	5	5-1/2	.345	-429	.375 +.005 +.000	5.028 +.000 -.004	5.498 +.000 -.004	5.520 +.004 +.000	30.56
PSM-433-DPAC	5-1/2	6	.345	-433	.375 +.005 +.000	5.528 +.000 -.004	5.998 +.000 -.004	6.002 +.004 +.000	33.01

PSU型活塞密封圈

我们的PSU活塞密封圈，或称单体圈，系由聚氨酯浇注成型，两层层压单体双向密封圈。其外层坚硬，高度耐磨，并浸渗二硫化钼以降低摩擦系数。内层稍软，起到静密封作用，并同时可作为胀圈使外层密封与缸径充分接触。该圈可替换现有的单体圈或其它相同尺寸的密封圈 – O型圈，O型圈加挡圈，T型圈，U型圈等。附注: 本活塞尺寸值“I”为无耐磨环尺寸。

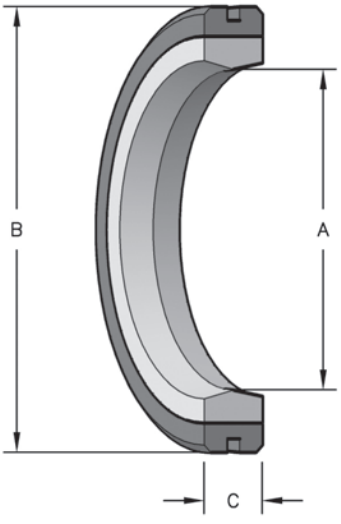

赫拉克勒斯零件号

PSU - 1.50 X 1.25 X .187

前缀 外径 内径 槽宽

密封件信息	
材料	60D & 57A 聚氨酯化合物
温度范围	-65° TO +220° F
压力范围	0 TO 5,000 PSI
速度	3 FT/SEC

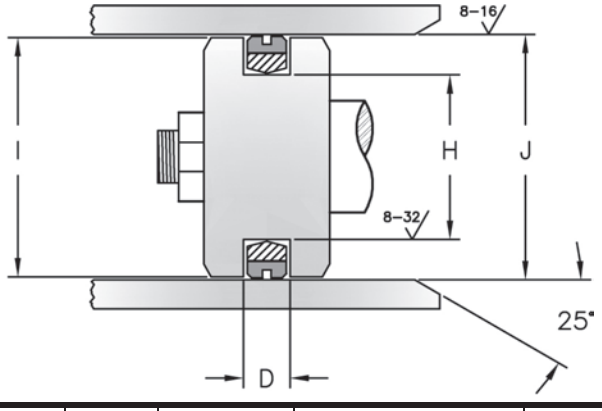

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽直径	I 活塞直径	J 筒直径	标价
PSU-1.50X1.00X.375	1	1-1/2	3/8	.394 +.015 +.000	1.000 +.005 +.000	1.499 +.000 -.004	1.500 +.006 +.000	$8.32
PSU-1.50X1.12X.250	1-1/8	1-1/2	1/4	.263 +.015 +.000	1.125 +.004 +.000	1.499 +.000 -.004	1.500 +.004 +.000	6.26
PSU-1.50X1.25X.187	1-1/4	1-1/2	.187	.196 +.015 +.000	1.250 +.003 +.000	1.499 +.000 -.004	1.500 +.003 +.000	4.66
PSU-1.75X1.25X.375	1-1/4	1-3/4	3/8	.394 +.015 +.000	1.250 +.005 +.000	1.749 +.000 -.004	1.750 +.006 +.000	8.70
PSU-1.75X1.37X.250	1-3/8	1-3/4	1/4	.263 +.015 +.000	1.375 +.004 +.000	1.749 +.000 -.004	1.750 +.004 +.000	6.39
PSU-1.75X1.37X.500	1-3/8	1-3/4	1/2	.526 +.015 +.000	1.375 +.004 +.000	1.749 +.000 -.004	1.750 +.004 +.000	11.28
PSU-2.00X1.50X.375	1-1/2	2	3/8	.394 +.015 +.000	1.500 +.005 +.000	1.999 +.000 -.004	2.000 +.006 +.000	10.22
PSU-2.00X1.62X.312	1-5/8	2	.312	.328 +.015 +.000	1.625 +.004 +.000	1.999 +.000 -.004	2.000 +.004 +.000	8.08
PSU-2.00X1.62X.375	1-5/8	2	3/8	.394 +.015 +.000	1.625 +.004 +.000	1.999 +.000 -.004	2.000 +.004 +.000	9.28
PSU-2.25X1.87X.312	1-7/8	2-1/4	.312	.328 +.015 +.000	1.875 +.004 +.000	2.249 +.000 -.004	2.250 +.004 +.000	10.02
PSU-2.50X2.00X.375	2	2-1/2	3/8	.394 +.015 +.000	2.000 +.005 +.000	2.499 +.000 -.004	2.500 +.006 +.000	10.02
PSU-2.50X2.12X.312	2-1/8	2-1/2	.312	.328 +.015 +.000	2.125 +.004 +.000	2.499 +.000 -.004	2.500 +.004 +.000	8.89

PSU型活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽直径	I 活塞直径	J 筒直径	标价
PSU-2.50X2.12X.375	2-1/8	2-1/2	3/8	.394 +.015 +.000	2.125 +.004 +.000	2.499 +.000 -.004	2.500 +.004 +.000	9.94
PSU-2.75X2.37X.312	2-3/8	2-3/4	.312	.328 +.015 +.000	2.375 +.004 +.000	2.749 +.000 -.004	2.750 +.004 +.000	9.76
PSU-3.00X2.50X.375	2-1/2	3	3/8	.394 +.015 +.000	2.500 +.005 +.000	2.999 +.000 -.004	3.000 +.006 +.000	10.62
PSU-3.00X2.50X.500	2-1/2	3	1/2	.526 +.015 +.000	2.500 +.005 +.000	2.999 +.000 -.004	3.000 +.006 +.000	21.65
PSU-3.00X2.62X.312	2-5/8	3	.312	.328 +.015 +.000	2.625 +.004 +.000	2.999 +.000 -.004	3.000 +.004 +.000	10.62
PSU-3.00X2.62X.375	2-5/8	3	3/8	.394 +.015 +.000	2.625 +.004 +.000	2.999 +.000 -.004	3.000 +.004 +.000	10.62
PSU-3.25X2.75X.550	2-3/4	3-1/4	.55	.577 +.015 +.000	2.750 +.005 +.000	3.249 +.000 -.004	3.250 +.006 +.000	17.11
PSU-3.25X2.87X.312	2-7/8	3-1/4	.312	.328 +.015 +.000	2.875 +.004 +.000	3.249 +.000 -.004	3.250 +.004 +.000	10.88
PSU-3.50X3.00X.375	3	3-1/2	3/8	.394 +.015 +.000	3.000 +.005 +.000	3.499 +.000 -.004	3.500 +.006 +.000	11.94
PSU-3.50X3.12X.312	3-1/8	3-1/2	.312	.328 +.015 +.000	3.125 +.004 +.000	3.499 +.000 -.004	3.500 +.004 +.000	11.19
PSU-3.50X3.12X.375	3-1/8	3-1/2	3/8	.394 +.015 +.000	3.125 +.004 +.000	3.499 +.000 -.004	3.500 +.004 +.000	11.37
PSU-3.75X3.37X.312	3-3/8	3-3/4	.312	.328 +.015 +.000	3.375 +.004 +.000	3.749 +.000 -.004	3.750 +.004 +.000	11.61
PSU-4.00X3.50X.375	3-1/2	4	3/8	.394 +.015 +.000	3.500 +.005 +.000	3.999 +.000 -.004	4.000 +.006 +.000	17.58
PSU-4.00X3.62X.375	3-5/8	4	3/8	.394 +.015 +.000	3.625 +.004 +.000	3.999 +.000 -.004	4.000 +.004 +.000	12.11
PSU-4.50X4.00X.375	4	4-1/2	3/8	.394 +.015 +.000	4.000 +.005 +.000	4.499 +.000 -.004	4.500 +.006 +.000	14.61
PSU-4.50X4.00X.562	4	4-1/2	.562	.591 +.015 +.000	4.000 +.005 +.000	4.499 +.000 -.004	4.500 +.006 +.000	20.81
PSU-5.00X4.37X.500	4-3/8	5	1/2	.526 +.015 +.000	4.375 +.006 +.000	4.999 +.000 -.004	5.000 +.006 +.000	38.88
PSU-5.00X4.50X.375	4-1/2	5	3/8	.394 +.015 +.000	4.500 +.005 +.000	4.999 +.000 -.004	5.000 +.006 +.000	15.94
PSU-5.00X4.50X.500	4-1/2	5	1/2	.526 +.015 +.000	4.500 +.005 +.000	4.999 +.000 -.004	5.000 +.006 +.000	26.27
PSU-5.00X4.50X.562	4-1/2	5	.562	.591 +.015 +.000	4.500 +.005 +.000	4.999 +.000 -.004	5.000 +.006 +.000	26.27
PSU-5.25X4.75X.562	4-3/4	5-1/4	.562	.591 +.015 +.000	4.750 +.005 +.000	5.249 +.000 -.004	5.250 +.006 +.000	26.51
PSU-5.50X5.00X.375	5	5-1/2	3/8	.394 +.015 +.000	5.000 +.005 +.000	5.499 +.000 -.004	5.500 +.006 +.000	33.40
PSU-6.00X5.50X.375	5-1/2	6	3/8	.394 +.015 +.000	5.500 +.005 +.000	5.999 +.000 -.004	6.000 +.006 +.000	36.28
PSU-6.00X5.50X.562	5-1/2	6	.562	.591 +.015 +.000	5.500 +.005 +.000	5.999 +.000 -.004	6.000 +.006 +.000	36.28
PSU-6.50X6.00X.562	6	6-1/2	.562	.591 +.015 +.000	6.000 +.005 +.000	6.499 +.000 -.004	6.500 +.006 +.000	36.69

SPR型铁制活塞环

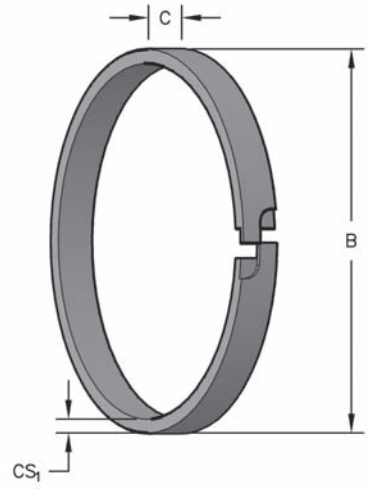

BC = 对接
H = 钩接

赫拉克勒斯零件号

PSM - 218F

前缀　尺寸

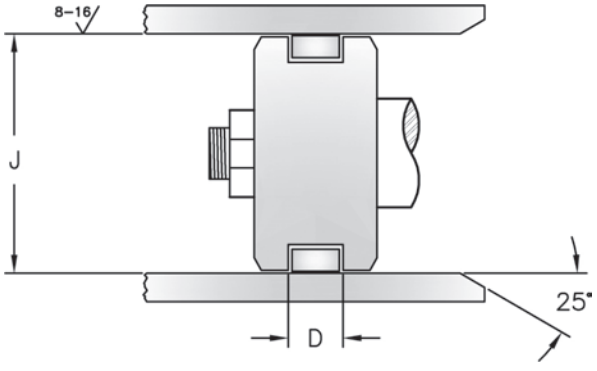

密封件信息	
材料	铁质

截面间隙
活塞环截面间隙取决于环的设计、材料及应用。以下为液压缸应用标准。

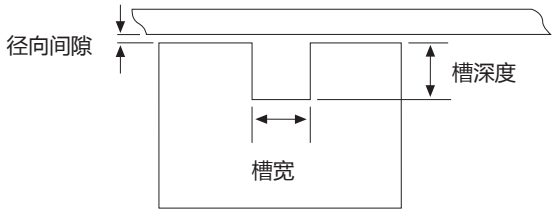

直径	平对接或角度对接间隙	搭接或阶梯对接间隙
.500-4.561	.003/.010	.005/.015
4.562-19.970	.005/.015	.010/.020
19.971-30.500	.010/.025	.015/.030

在使用铁质活塞环时，正确的活塞环槽尺寸对获得合适的液压缸性能至关重要，请按照以下要求来加工铁质活塞环槽。

槽宽: 槽宽至少比活塞环最大宽度大0.001"，公差+0.003”/-0.000"，从而使活塞环自由滑入槽内。

槽深: 槽深必须比活塞环径向最大厚度大0.015"，公差+0.003”/-0.000"。这是为了防止活塞环受压工作时，活塞环触底。

径向间隙: 缸径与活塞的径向间隙需小于活塞环径向壁厚的1/3以保证密封效果。

零件号	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
SPR-1001	1	3/32	.095 +.003 +.000	1.000	.0935 +.000 -.001	.055 +.000 -.010	$17.59
SPR-1000	1	1/8	.1255 +.003 +.000	1.000	.124 +.000 -.001	.055 +.000 -.010	11.69
SPR-1375-H	1-3/8	.0975	.0985 +.003 +.000	1.375	.0975 +.000 -.001	.060 +.000 -.010	30.86
SPR-1501	1-1/2	3/32	.095 +.003 +.000	1.500	.0935 +.000 -.001	.067 +.000 -.015	22.83
SPR-1500	1-1/2	1/8	.1255 +.003 +.000	1.500	.124 +.000 -.001	.067 +.000 -.015	7.05
SPR-1530	1.53	1/8	.1255 +.003 +.000	1.530	.124 +.000 -.001	.060 +.000 -.010	9.02
SPR-1751	1-3/4	3/32	.095 +.003 +.000	1.750	.0935 +.000 -.001	.075 +.000 -.015	9.96

HERCULES SEALING PRODUCTS

SPR型铁制活塞环

零件号	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
SPR-1750	1-3/4	1/8	.1255 +.003 +.000	1.750	.124 +.000 -.001	.075 +.000 -.015	9.96
SPR-1875	1-7/8	1/8	.1255 +.003 +.000	1.875	.124 +.000 -.001	.075 +.000 -.015	15.46
SPR-2003	2	3/32	.095 +.003 +.000	2.000	.0935 +.000 -.001	.097 +.000 -.015	12.41
SPR-2000	2	1/8	.1255 +.003 +.000	2.000	.124 +.000 -.001	.075 +.000 -.015	10.66
SPR-2006	2	1/8	.1255 +.003 +.000	2.000	.124 +.000 -.001	.087 +.000 -.010	12.41
SPR-2001	2	3/16	.188 +.003 +.000	2.000	.1865 +.000 -.001	.075 +.000 -.015	10.32
SPR-2002	2	1/4	.2505 +.003 +.000	2.000	.249 +.000 -.001	.075 +.000 -.015	12.88
SPR-2030	2.03	1/8	.1255 +.003 +.000	2.030	.124 +.000 -.001	.095 +.000 -.030	12.41
SPR-2126	2-1/8	1/8	.1255 +.003 +.000	2.125	.124 +.000 -.001	.080 +.000 -.015	12.53
SPR-2125	2-1/8	3/16	.188 +.003 +.000	2.125	.1865 +.000 -.001	.080 +.000 -.015	12.17
SPR-2251	2-1/4	1/8	.1255 +.003 +.000	2.250	.124 +.000 -.001	.085 +.000 -.008	12.15
SPR-2250	2-1/4	3/16	.188 +.003 +.000	2.250	.1865 +.000 -.001	.085 +.000 -.015	12.53
SPR-2255	2-1/4	3/16	.1875 +.003 +.000	2.250	.186 ±.0005	.112 +.009 -.006	12.00
SPR-2254	2-1/4	1/4	.2505 +.003 +.000	2.250	.249 +.000 -.001	.085 +.000 -.015	13.48
SPR-2376	2-3/8	3/16	.188 +.003 +.000	2.375	.1865 +.000 -.001	.091 +.000 -.015	13.48
SPR-2500	2-1/2	1/8	.1255 +.003 +.000	2.500	.124 +.000 -.001	.097 +.000 -.015	10.01
SPR-2503	2-1/2	1/8	.1255 +.003 +.000	2.500	.124 +.000 -.001	.118 +.000 -.015	14.02
SPR-2501	2-1/2	3/16	.188 +.003 +.000	2.500	.1865 +.000 -.001	.097 +.000 -.015	10.01
SPR-2504	2-1/2	3/16	.188 +.003 +.000	2.500	.1865 +.000 -.001	.118 +.000 -.015	11.04
SPR-2502	2-1/2	1/4	.2505 +.003 +.000	2.500	.249 +.000 -.001	.097 +.000 -.015	10.39
SPR-2530	2.53	1/8	.1255 +.003 +.000	2.530	.124 +.000 -.001	.095 +.000 -.030	10.39
SPR-2625	2-5/8	3/16	.188 +.003 +.000	2.625	.1865 +.000 -.001	.102 +.000 -.015	13.37
SPR-2752	2-3/4	5/32	.1565 +.003 +.000	2.750	.156 +.000 -.001	.125 +.000 -.025	10.54
SPR-2750	2-3/4	3/16	.188 +.003 +.000	2.750	.1865 +.000 -.001	.106 +.000 -.015	12.41
SPR-2754	2-3/4	3/16	.188 +.003 +.000	2.750	.187 +.000 -.001	.118 +.000 -.015	17.59
SPR-2756	2-3/4	3/16	.188 +.003 +.000	2.750	.186 ±.0005	.124	10.42
SPR-2755	2.755	.119	.120 +.003 +.000	2.755	.119 +.000 -.001	.124 +.000 -.015	14.16
SPR-2875	2-7/8	3/16	.188 +.003 +.000	2.875	.1865 +.000 -.001	.108 +.000 -.015	10.54
SPR-3000	3	3/16	.188 +.003 +.000	3.000	.1865 +.000 -.001	.110 +.000 -.015	10.41
SPR-3002	3	3/16	.191 +.000 -.003	3.000	.187 +.000 -.001	.138 +.000 -.015	11.33
SPR-3001	3	1/4	.2505 +.003 +.000	3.000	.249 +.000 -.001	.110 +.000 -.015	10.80
SPR-3003	3	5/16	.313 +.003 +.000	3.000	.311 +.000 -.001	.110 +.000 -.015	10.87
SPR-3120	3-1/8	3/16	.188 +.003 +.000	3.125	.1865 +.000 -.001	.115 +.000 -.015	12.81

SPR型铁制活塞环

零件号	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
SPR-3251	3-1/4	1/8	.1255 +.003 +.000	3.250	.124 +.000 -.001	.118 +.000 -.015	10.41
SPR-3253	3-1/4	5/32	.1565 +.003 +.000	3.250	.1555 +.000 -.001	.134 +.000 -.013	10.94
SPR-3250	3-1/4	3/16	.188 +.003 +.000	3.250	.1865 +.000 -.001	.118 +.000 -.015	10.41
SPR-3255	3-1/4	3/16	.188 +.003 +.000	3.250	.1865 +.000 -.001	.138 +.000 -.015	68.47
SPR-3252	3-1/4	1/4	.2505 +.003 +.000	3.250	.249 +.000 -.001	.118 +.000 -.015	10.54
SPR-3260	3.26	1/4	.2505 +.003 +.000	3.260	.249 +.000 -.001	.130 +.000 -.015	12.90
SPR-3280	3.28	3/16	.188 +.003 +.000	3.280	.1865 +.000 -.001	.118 +.000 -.015	10.94
SPR-3375	3-3/8	3/16	.188 +.003 +.000	3.375	.1865 +.000 -.001	.121 +.000 -.015	17.15
SPR-3497	3.497	3/16	.188 +.003 +.000	3.497	.1865 +.000 -.001	.124 +.000 -.015	10.94
SPR-3500	3-1/2	1/8	.1255 +.003 +.000	3.500	.124 +.000 -.001	.124 +.000 -.015	10.94
SPR-3505	3-1/2	3/16	.188 +.003 +.000	3.500	.1865 +.000 -.001	.124 +.000 -.015	10.94
SPR-3506	3-1/2	3/16	.191 +.000 -.003	3.500	.187 +.000 -.001	.160 +.000 -.015	22.56
SPR-3502	3-1/2	1/4	.2505 +.003 +.000	3.500	.249 +.000 -.001	.124 +.000 -.015	10.94
SPR-3503	3-1/2	3/8	.3755 +.003 +.000	3.500	.373 +.000 -.001	.124 +.000 -.015	17.34
SPR-3520-BC	3.52	3/16	.188 +.003 +.000	3.520	.186 +.000 -.002	.145 +.000 -.015	11.91
SPR-3625	3-5/8	1/4	.2505 +.003 +.000	3.625	.249 +.000 -.001	.160 +.000 -.015	14.69
SPR-3626	3-5/8	1/4	.2505 +.003 +.000	3.625	.249 +.000 -.001	.185 +.000 -.015	21.78
SPR-3750	3-3/4	3/16	.188 +.003 +.000	3.750	.1865 +.000 -.001	.130 +.000 -.015	11.27
SPR-3752	3-3/4	3/16	.188 +.003 +.000	3.750	.1865 +.000 -.002	.190 +.000 -.015	72.60
SPR-3751	3-3/4	1/4	.2505 +.003 +.000	3.750	.249 +.000 -.001	.130 +.000 -.015	11.27
SPR-3875	3-7/8	1/4	.2505 +.003 +.000	3.875	.249 +.000 -.001	.138 +.000 -.015	11.37
SPR-3990	3.99	1/4	.2505 +.003 +.000	3.990	.249 +.000 -.001	.142 +.000 -.015	19.06
SPR-4002	4	3/16	.188 +.003 +.000	4.000	.1865 +.000 -.001	.142 +.000 -.015	10.95
SPR-4007	4	3/16	.188 +.003 +.000	4.000	.1865 +.000 -.001	.199 +.000 -.015	72.60
SPR-4000	4	1/4	.2505 +.003 +.000	4.000	.249 +.000 -.001	.142 +.000 -.015	11.37
SPR-4003	4	5/16	.313 +.003 +.000	4.000	.311 +.000 -.001	.142 +.000 -.015	11.37
SPR-4020	4.02	5/16	.313 +.003 +.000	4.020	.311 +.000 -.001	.142 +.000 -.015	14.34
SPR-4030	4.03	1/4	.2505 +.003 +.000	4.030	.249 +.000 -.001	.142 +.000 -.015	11.37
SPR-4250	4-1/4	1/4	.2505 +.003 +.000	4.250	.249 +.000 -.001	.150 +.000 -.015	12.02
SPR-4251	4-1/4	1/4	.2505 +.003 +.000	4.250	.249 +.000 -.001	.181 +.000 -.015	74.92
SPR-4252-BC	4-1/4	1/4	.2505 +.003 +.000	4.250	.249 +.000 -.001	.177 +.000 -.010	18.88
SPR-4260	4.26	1/4	.2505 +.003 +.000	4.260	.249 +.000 -.001	.167 +.000 -.015	12.02
SPR-4496	4.496	1/4	.2505 +.003 +.000	4.496	.249 +.000 -.001	.150 +.000 -.015	12.30

SPR型铁制活塞环

零件号	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
SPR-4501	4-1/2	3/16	.188 +.003 +.000	4.500	.1865 +.000 -.001	.160 +.000 -.015	12.02
SPR-4502	4-1/2	1/4	.2505 +.003 +.000	4.500	.249 +.000 -.001	.160 +.000 -.015	12.41
SPR-4504	4-1/2	1/4	.2505 +.003 +.000	4.500	.249 +.000 -.001	.199 +.000 -.015	74.92
SPR-4506-BC	4-1/2	1/4	.2505 +.003 +.000	4.500	.249 +.000 -.001	.130 +.000 -.015	37.19
SPR-4500	4-1/2	5/16	.313 +.003 +.000	4.500	.311 +.000 -.001	.160 +.000 -.015	12.27
SPR-4503	4-1/2	3/8	.3755 +.003 +.000	4.500	.373 +.000 -.001	.160 +.000 -.015	20.50
SPR-4520-BC	4.52	3/16	.188 +.003 +.000	4.520	.186 +.000 -.002	.160 +.000 -.015	12.14
SPR-4540	4.54	3/16	.188 +.003 +.000	4.540	.1865 +.000 -.001	.167 +.000 -.015	12.27
SPR-4751	4-3/4	1/4	.2505 +.003 +.000	4.750	.249 +.000 -.001	.167 +.000 -.015	12.30
SPR-4752	4-3/4	1/4	.2505 +.003 +.000	4.750	.249 +.000 -.001	.190 +.000 -.015	25.06
SPR-4876-BC	4-7/8	3/8	.3755 +.003 +.000	4.875	.373 +.000 -.001	.124 +.000 -.015	36.04
SPR-5005	5	1/8	.1255 +.003 +.000	5.000	.124 +.000 -.001	.175 +.000 -.015	16.52
SPR-5001	5	3/16	.188 +.003 +.000	5.000	.1865 +.000 -.001	.175 +.000 -.015	12.66
SPR-5000	5	1/4	.2505 +.003 +.000	5.000	.249 +.000 -.001	.150 +.000 -.010	12.66
SPR-5002	5	1/4	.2505 +.003 +.000	5.000	.249 +.000 -.001	.175 +.000 -.015	12.66
SPR-5008	5	1/4	.2505 +.003 +.000	5.000	.248 +.001 +.000	.198 +.008 -.007	13.12
SPR-5004	5	5/16	.313 +.003 +.000	5.000	.311 +.000 -.001	.175 +.000 -.015	19.52
SPR-5003	5	3/8	.3755 +.003 +.000	5.000	.373 +.000 -.001	.175 +.000 -.015	16.78
SPR-5030	5.03	1/4	.2505 +.003 +.000	5.030	.249 +.000 -.001	.185 +.000 -.020	14.58
SPR-5120	5-1/8	1/4	.2505 +.003 +.000	5.125	.249 +.000 -.001	.172 +.000 -.006	18.30
SPR-5121	5-1/8	1/4	.2505 +.003 +.000	5.125	.249 +.000 -.001	.160 +.000 -.015	26.22
SPR-5251	5-1/4	1/4	.2505 +.003 +.000	5.250	.249 +.000 -.001	.181 +.000 -.015	19.69
SPR-5252	5-1/4	9/32	.280 +.003 +.000	5.250	.279 +.000 -.001	.170 +.000 -.010	29.23
SPR-5260	5.26	1/4	.2505 +.003 +.000	5.260	.249 +.000 -.001	.195 +.000 -.015	15.82
SPR-5496	5.496	1/4	.2505 +.003 +.000	5.496	.249 +.000 -.001	.160 +.000 -.020	16.88
SPR-5501	5-1/2	3/16	.188 +.003 +.000	5.500	.1865 +.000 -.001	.190 +.000 -.015	17.10
SPR-5502	5-1/2	1/4	.2505 +.003 +.000	5.500	.249 +.000 -.001	.190 +.000 -.015	17.10
SPR-5500	5-1/2	5/16	.313 +.003 +.000	5.500	.311 +.000 -.001	.190 +.000 -.015	17.10
SPR-5503	5-1/2	3/8	.3755 +.003 +.000	5.500	.373 +.000 -.001	.190 +.000 -.015	22.67
SPR-5520-BC	5.52	3/16	.188 +.003 +.000	5.520	.186 +.000 -.002	.200 +.000 -.015	17.11
SPR-5540	5.54	3/16	.188 +.003 +.000	5.540	.1865 +.000 -.001	.210 +.000 -.030	20.43
SPR-5750	5-3/4	3/16	.188 +.003 +.000	5.750	.1865 +.000 -.001	.199 +.000 -.015	21.72
SPR-5751	5-3/4	1/4	.2505 +.003 +.000	5.750	.249 +.000 -.001	.199 +.000 -.015	23.02

SPR型铁制活塞环

零件号	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
SPR-5752	5-3/4	5/16	.313 +.003 +.000	5.750	.311 +.000 -.001	.199 +.000 -.015	24.85
SPR-6001	6	1/8	.1255 +.003 +.000	6.000	.124 +.000 -.002	.206 +.000 -.015	23.24
SPR-6006	6	3/16	.188 +.003 +.000	6.000	.1865 +.000 -.002	.206 +.000 -.015	21.70
SPR-6000	6	1/4	.2505 +.003 +.000	6.000	.249 +.000 -.002	.160 +.000 -.020	17.29
SPR-6002	6	1/4	.2505 +.003 +.000	6.000	.249 +.000 -.002	.206 +.000 -.015	17.28
SPR-6004	6	5/16	.313 +.003 +.000	6.000	.311 +.000 -.002	.206 +.000 -.015	17.28
SPR-6005	6	3/8	.3755 +.003 +.000	6.000	.373 +.000 -.002	.206 +.000 -.015	20.33
SPR-6030	6.03	1/4	.2505 +.003 +.000	6.030	.249 +.000 -.002	.206 +.000 -.015	21.70
SPR-6040	6.04	3/16	.188 +.003 +.000	6.040	.1865 +.000 -.002	.205 +.000 -.015	24.96
SPR-6120	6-1/8	1/4	.2505 +.003 +.000	6.125	.249 +.000 -.002	.206 +.000 -.015	26.65
SPR-6250	6-1/4	3/16	.188 +.003 +.000	6.250	.1865 +.000 -.002	.217 +.000 -.015	27.09
SPR-6252	6-1/4	1/4	.2505 +.003 +.000	6.250	.249 +.000 -.002	.217 +.000 -.015	30.49
SPR-6251	6-1/4	5/16	.313 +.003 +.000	6.250	.311 +.000 -.002	.217 +.000 -.015	27.09
SPR-6260	6.26	1/4	.2505 +.003 +.000	6.260	.249 +.000 -.001	.206 +.000 -.015	18.67
SPR-6496	6.496	1/4	.2505 +.003 +.000	6.496	.249 +.000 -.002	.160 +.000 -.020	20.26
SPR-6501	6-1/2	3/16	.188 +.003 +.000	6.500	.1865 +.000 -.002	.226 +.000 -.015	32.33
SPR-6503	6-1/2	3/16	.188 +.003 +.000	6.500	.187 +.000 -.001	.226 +.000 -.015	39.93
SPR-6502	6-1/2	1/4	.2505 +.003 +.000	6.500	.249 +.000 -.002	.226 +.000 -.015	19.78
SPR-6500	6-1/2	5/16	.313 +.003 +.000	6.500	.311 +.000 -.002	.226 +.000 -.015	19.78
SPR-6505	6-1/2	1/2	.5005 +.003 +.000	6.500	.498 +.000 -.002	.225 +.000 -.015	62.12
SPR-6520-BC	6.52	3/16	.188 +.003 +.000	6.520	.186 +.000 -.002	.235 +.000 -.015	39.63
SPR-6750	6-3/4	1/4	.2505 +.003 +.000	6.750	.249 +.000 -.002	.190 +.000 -.015	25.35
SPR-6752	6-3/4	1/4	.2505 +.003 +.000	6.750	.249 +.000 -.002	.234 +.000 -.015	30.97
SPR-6751	6-3/4	5/16	.313 +.003 +.000	6.750	.311 +.000 -.002	.234 +.000 -.015	29.66
SPR-7004	7	.24	.241 +.003 +.000	7.000	.240 +.000 -.001	.252 +.000 -.015	26.44
SPR-7000	7	1/4	.2505 +.003 +.000	7.000	.249 +.000 -.002	.160 +.000 -.020	22.78
SPR-7002	7	1/4	.2505 +.003 +.000	7.000	.249 +.000 -.002	.243 +.000 -.015	22.78
SPR-7005	7	5/16	.313 +.003 +.000	7.000	.311 +.000 -.002	.243 +.000 -.015	31.16
SPR-7003	7	3/8	.3755 +.003 +.000	7.000	.373 +.000 -.002	.243 +.000 -.015	31.16
SPR-7006	7	1/2	.5005 +.003 +.000	7.000	.498 +.000 -.002	.243 +.000 -.015	49.16
SPR-7030	7.03	5/16	.313 +.003 +.000	7.030	.311 +.000 -.002	.263 +.000 -.030	31.16
SPR-7125	7-1/8	1/4	.2505 +.003 +.000	7.125	.249 +.000 -.002	.252 +.000 -.015	38.66
SPR-7250	7-1/4	1/4	.2505 +.003 +.000	7.250	.249 +.000 -.002	.175 +.000 -.015	34.65

SPR型铁制活塞环

零件号	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
SPR-7255	7-1/4	5/16	.313 +.003 +.000	7.250	.311 +.000 -.002	.252 +.000 -.015	34.65
SPR-7260	7.26	1/4	.2505 +.003 +.000	7.260	.249 +.000 -.002	.268 +.000 -.015	27.66
SPR-7375	7-3/8	3/8	.3755 +.003 +.000	7.375	.373 +.000 -.002	.206 +.000 -.015	45.41
SPR-7496	7.496	1/4	.2505 +.003 +.000	7.496	.249 +.000 -.002	.160 +.000 -.015	30.71
SPR-7501	7-1/2	1/4	.2505 +.003 +.000	7.500	.249 +.000 -.002	.260 +.000 -.015	29.27
SPR-7500	7-1/2	5/16	.313 +.003 +.000	7.500	.311 +.000 -.002	.226 +.000 -.015	42.24
SPR-7505	7-1/2	5/16	.313 +.003 +.000	7.500	.311 +.000 -.002	.259 +.000 -.015	34.24
SPR-7520-BC	7.52	3/16	.188 +.003 +.000	7.520	.186 +.000 -.002	.275 +.000 -.015	50.48
SPR-7750	7-3/4	5/16	.313 +.003 +.000	7.750	.311 +.000 -.002	.267 +.000 -.015	42.24
SPR-8000	8	5/16	.313 +.003 +.000	8.000	.311 +.000 -.002	.226 +.000 -.015	32.58
SPR-8005	8	5/16	.313 +.003 +.000	8.000	.311 +.000 -.002	.275 +.000 -.015	34.65
SPR-8006	8	3/8	.3755 +.003 +.000	8.000	.373 +.000 -.002	.275 +.000 -.015	34.65
SPR-8001	8	.435	.4375 +.003 +.000	8.000	.435 +.000 -.001	.270 +.000 -.015	57.58
SPR-8030	8.03	5/16	.313 +.003 +.000	8.030	.311 +.000 -.002	.295 +.000 -.030	36.67
SPR-8125	8-1/8	.435	.4375 +.003 +.000	8.125	.435 +.000 -.001	.270 +.000 -.015	62.22
SPR-8250	8-1/4	3/8	.3755 +.003 +.000	8.250	.373 +.000 -.002	.283 +.000 -.015	47.79
SPR-8370	8-3/8	1/4	.2505 +.003 +.000	8.375	.249 +.000 -.002	.283 +.000 -.015	50.50
SPR-8420	8.42	1/4	.2505 +.003 +.000	8.420	.249 +.000 -.001	.306 +.000 -.015	38.41
SPR-8496	8.496	1/4	.2505 +.003 +.000	8.496	.249 +.000 -.002	.160 +.000 -.020	42.99
SPR-8500	8-1/2	5/16	.313 +.003 +.000	8.500	.311 +.000 -.002	.225 +.000 -.015	47.10
SPR-8503	8-1/2	5/16	.313 +.003 +.000	8.500	.311 +.000 -.002	.309 +.000 -.015	47.10
SPR-8502	8-1/2	3/8	.3755 +.003 +.000	8.500	.373 +.000 -.002	.290 +.000 -.015	56.82
SPR-8520-BC	8.52	3/16	.188 +.003 +.000	8.520	.186 +.000 -.002	.310 +.000 -.015	55.32
SPR-8751	8-3/4	3/8	.3785 +.003 +.000	8.750	.376 +.000 -.002	.305 +.000 -.005	55.30
SPR-9001	9	5/16	.313 +.003 +.000	9.000	.311 +.000 -.002	.309 +.000 -.015	59.89
SPR-9000	9	3/8	.3755 +.003 +.000	9.000	.373 +.000 -.002	.309 +.000 -.015	56.06
SPR-9004	9	.435	.4375 +.003 +.000	9.000	.435 +.000 -.002	.259 +.000 -.015	81.18
SPR-9005	9	1/2	.5005 +.003 +.000	9.000	.498 +.000 -.002	.195 +.000 -.020	98.78
SPR-9025	9.025	1/4	.2505 +.003 +.000	9.025	.248 +.000 -.001	.328 +.000 -.015	89.29
SPR-9170	9.17	5/16	.313 +.003 +.000	9.170	.311 +.000 -.002	.308 +.000 -.010	64.84
SPR-9250	9-1/4	1/4	.2505 +.003 +.000	9.250	.249 +.000 -.002	.175 +.000 -.015	125.78
SPR-9251	9-1/4	5/16	.313 +.003 +.000	9.250	.311 +.000 -.002	.315 +.000 -.015	97.96
SPR-9501	9-1/2	1/4	.2505 +.003 +.000	9.500	.249 +.000 -.002	.320 +.000 -.015	139.10

SPR型铁制活塞环

零件号	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	J 筒径	C 高度	CS1 截面尺寸	标价
SPR-9500	9-1/2	5/16	.313 +.003 +.000	9.500	.311 +.000 -.002	.320 +.000 -.015	145.71
SPR-9502	9-1/2	3/8	.3755 +.003 +.000	9.500	.373 +.000 -.002	.320 +.000 -.015	107.94
SPR-9746	9.746	1/4	.2505 +.003 +.000	9.746	.249 +.000 -.002	.160 +.000 -.020	68.32
SPR-9885	9.885	1/4	.2505 +.003 +.000	9.885	.249 +.000 -.002	.340 +.000 -.015	80.99
SPR-10000	10	5/16	.313 +.003 +.000	10.000	.311 +.000 -.002	.332 +.000 -.015	71.07
SPR-10001	10	3/8	.3755 +.003 +.000	10.000	.373 +.000 -.002	.332 +.000 -.015	80.61
SPR-10030	10.03	5/16	.313 +.003 +.000	10.030	.311 +.000 -.001	.345 +.000 -.010	87.56
SPR-10503	10-1/2	1/4	.2505 +.003 +.000	10.500	.249 +.000 -.001	.380 +.000 -.015	158.20
SPR-10501	10-1/2	3/8	.3755 +.003 +.000	10.500	.373 +.000 -.002	.332 +.000 -.015	104.01
SPR-10502	10-1/2	5/8	.6255 +.003 +.000	10.500	.623 +.000 -.002	.253 +.000 -.015	176.88
SPR-11000	11	.474	.4765 +.003 +.000	11.000	.474 +.000 -.002	.317 +.000 -.015	130.22
SPR-11001	11	1/2	.5005 +.003 +.000	11.000	.498 +.000 -.002	.190 +.000 -.015	159.39
SPR-12001	12	7/16	.4385 +.003 +.000	12.000	.436 +.000 -.002	.379 +.000 -.015	182.27
SPR-12030	12.03	3/8	.3755 +.003 +.000	12.030	.373 +.000 -.002	.401 +.000 -.015	149.46

尼龙耐磨环技术信息

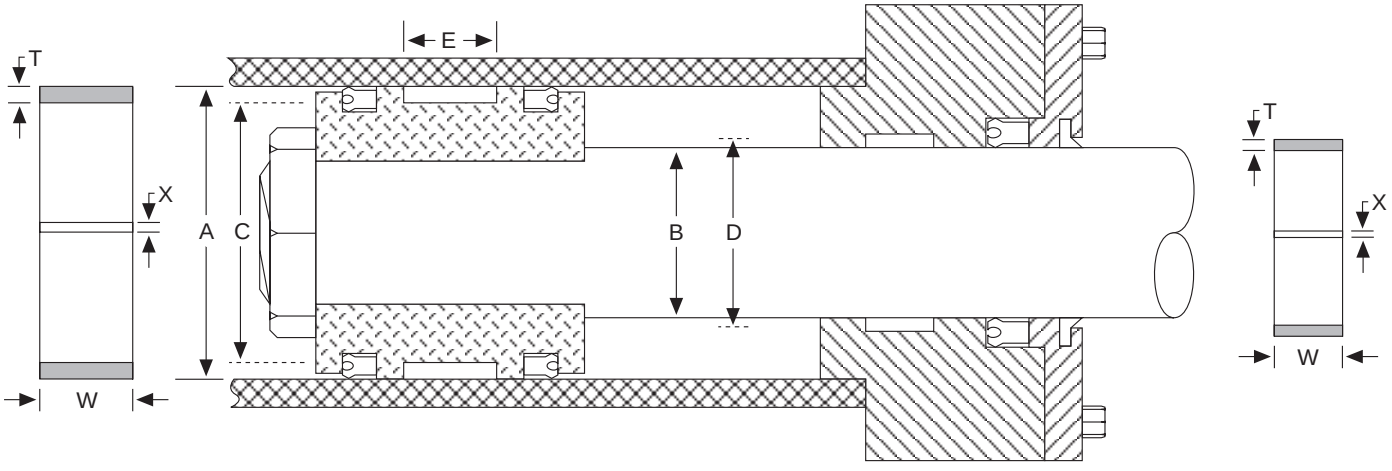

A- 液压缸缸径
B- 活塞杆直径
C- 缸径最小值A减0.253"/0.256"
D- 活塞杆最大径B加0.253"/0.256"
E- 槽宽
T- 耐磨环厚度
W- 耐磨环宽度
X- 耐磨环切口间隙

标准耐磨环开槽尺寸											
1/2" 宽度			5/8" 宽度			3/4" 宽度			1" 宽度		
E	T	X	E	T	X	E	T	X	E	T	X
.510"	.122"	1/16"	.635"	.122"	1/16"	.760"	.122"	1/16"	1.010"	.122"	1/16"
.515"	.125"		.640"	.125"		.765"	.125"		1.015"	.125"	

标准耐磨环切割参数	
许多情况下可以将一个过大尺寸的耐磨环进行切割以适应较小的槽而不影响同心度。 请按照以下方法切割。	
耐磨环外径	允许最大切割量
4″ O.D.	周长的3/8"
4-1/2″ - 6-1/2″ O.D.	1/2″
7″ - 9″ O.D.	1″
9-1/2″ - 14″ O.D.	1-1/2″

柔性导向带切割公式	
按照下面的公式，可以对特定用途的柔性导向带进行切割	
适用于活塞导向圈	适用于活塞杆导向圈
导向圈长度= (孔内径 - C/S截面) x 3.14 – 切口间隙值	导向圈长度= (杆径 + C/S截面) x 3.14 – 切口间隙值

600系列尼龙耐磨环

注: "SC"后缀表示斜切口耐磨环。

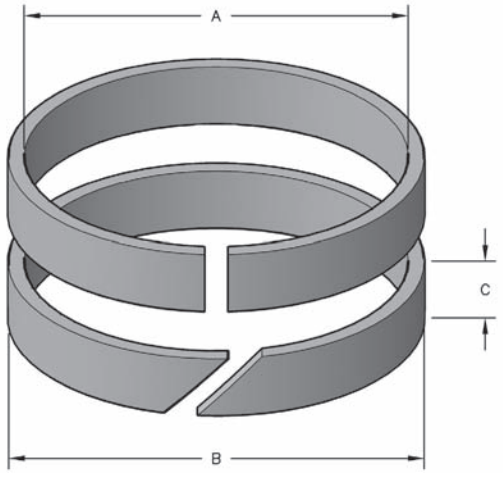

赫拉克勒斯零件号

606 - 087 - 050

前缀　外径　高

密封件信息	
温度范围	-40° 至 +275° F
抗拉强度	27,000 PSI
抗压强度	26,000 PSI

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
1/16" C/S				
606-112-037-SC	1	1-1/8	3/8	$23.61
606-087-050	3/4	7/8	1/2	11.95
606-112-037-BC	1	1-1/8	3/8	5.76
606-112-050	1	1-1/8	1/2	7.35
606-125-050-BC	1-1/8	1-1/4	1/2	13.60
606-125-050-SC	1-1/8	1-1/4	1/2	13.60
606-125-075-SC	1-1/8	1-1/4	3/4	12.60
606-125-100	1-1/8	1-1/4	.99	12.20
606-137-050	1-1/4	1-3/8	1/2	9.54
606-150-031-SC	1-3/8	1-1/2	5/16	10.06
606-150-037-SC	1-3/8	1-1/2	3/8	10.55
606-162-082	1-1/2	1-5/8	.82	11.17
606-162-098-SC	1-1/2	1-5/8	63/64	9.54
606-162-125	1-1/2	1-5/8	1-1/4	20.07
606-187-082	1-3/4	1-7/8	.82	17.93
606-187-098-SC	1-3/4	1-7/8	63/64	23.46
606-200-025-SC	1-7/8	2	1/4	21.00
606-200-031-SC	1-7/8	2	5/16	10.13
606-200-072-SC	1-7/8	2	23/32	23.81
606-200-098-SC	1-7/8	2	63/64	31.30
606-212-072-SC	2	2-1/8	23/32	19.30
606-212-098-SC	2	2-1/8	.975	6.33
606-212-125	2	2-1/8	1-1/4	29.97
606-225-036	2-1/8	2-1/4	23/64	49.73
606-225-072-SC	2-1/8	2-1/4	23/32	49.00
606-225-098-SC	2-1/8	2-1/4	63/64	27.43
606-225-100	2-1/8	2-1/4	1	35.76
606-237-098-SC	2-1/4	2-3/8	.975	35.32
606-237-100	2-1/4	2-3/8	1	25.92
606-237-118	2-1/4	2-3/8	1-3/16	31.57
606-250-031-SC	2-3/8	2-1/2	5/16	10.25
606-250-050	2-3/8	2-1/2	1/2	16.53
606-250-126-SC	2-3/8	2-1/2	1.26	17.25
606-262-072-SC	2-1/2	2-5/8	.725	21.00
606-262-098-SC	2-1/2	2-5/8	63/64	34.27
606-262-124-SC	2-1/2	2-5/8	1.24	39.28

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
606-262-168	2-1/2	2-5/8	1-11/16	50.16
606-275-050	2-5/8	2-3/4	1/2	25.85
606-275-098-SC	2-5/8	2-3/4	63/64	14.22
606-275-100	2-5/8	2-3/4	1	20.96
606-287-098-SC	2-3/4	2-7/8	.978	14.07
606-287-100-SC	2-3/4	2-7/8	1	42.50
606-287-126-SC	2-3/4	2-7/8	1.26	35.67
606-287-157-SC	2-3/4	2-7/8	1-9/16	49.66
606-287-181	2-3/4	2-7/8	1-13/16	32.30
606-312-098-SC	3	3-1/8	63/64	15.12
606-312-124	3	3-1/8	1.24	70.68
606-312-148-SC	3	3-1/8	1.48	72.10
606-312-156	3	3-1/8	1-9/16	78.35
606-312-165-SC	3	3-1/8	1.65	40.00
606-325-031-SC	3-1/8	3-1/4	5/16	10.44
606-325-050	3-1/8	3-1/4	1/2	9.52
606-337-174	3-1/4	3-3/8	1.74	71.23
606-337-187	3-1/4	3-3/8	1-7/8	59.75
606-362-105	3-1/2	3-5/8	1.05	48.04
606-362-188-SC	3-1/2	3-5/8	1-7/8	57.67
606-387-157	3-3/4	3-7/8	1.57	78.85
606-400-031-SC	3-7/8	4	5/16	18.42
606-500-043-SC	4-7/8	5	7/16	19.50
606-600-043-SC	5-7/8	6	7/16	22.46
606-800-050-SC	7-7/8	8	1/2	34.70
5/64" C/S				
608-115-050	1	1-5/32	1/2	$23.46
608-125-050	1-3/32	1-1/4	1/2	11.57
608-152-075	1-3/8	1-17/32	3/4	12.61
608-154-075	1-3/8	1-17/32	3/4	11.97
608-166-062	1-1/2	1-21/32	5/8	11.06
608-166-075	1-1/2	1-21/32	3/4	8.84
608-216-098	2	2-5/32	.979	49.7778
3/32" C/S				
609-125-018	1-1/16	1-1/4	3/16	$3.65
609-125-037	1-1/16	1-1/4	3/8	32.04

HERCULES SEALING PRODUCTS

600系列尼龙耐磨环

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
609-150-018	1-5/16	1-1/2	3/16	4.52
609-150-037	1-5/16	1-1/2	3/8	11.76
609-200-019	1-13/16	2	3/16	4.52
609-200-037	1-13/16	2	3/8	12.30
609-218-037	2	2-3/16	3/8	7.51
609-250-037	2-5/16	2-1/2	3/8	13.10
609-255-150	2-23/64	2-35/64	1-1/2	10.80
609-285-100	2.663	2.85	1	12.72
609-300-022	2-13/16	3	7/32	3.45
609-325-037	3-1/16	3-1/4	3/8	13.71
609-331-062	3-1/8	3-5/16	5/8	6.52
609-350-050	3-5/16	3-1/2	1/2	7.22
609-362-022	3-7/16	3-5/8	7/32	8.68
609-393-022	3-3/4	3-15/16	7/32	3.58
609-400-037	3-13/16	4	3/8	15.16
609-500-050	4-13/16	5	1/2	16.55
609-600-050	5-13/16	6	1/2	17.05
.098" C/S				
609R-369-050P-SC	3-1/2	3.696	1/2	$12.28
609R-419-075P-SC	4	4.196	3/4	16.78
609P-600-050P-SC	5.804	6	1/2	13.28
609P-650-075P-SC	6.304	6-1/2	3/4	30.00
609P-700-075P-SC	6.804	7	3/4	30.50
.1" C/S				
610-270-228	2-1/2	2.7	2.28	$75.28
610-295-196	2-3/4	2.95	1.96	63.22
610-300-099-SC	2.8	3	.99	15.26
610-320-117-SC	3	3.2	1.17	53.61
610-325-112	3.05	3-1/4	1-1/8	57.92
610-345-162-SC	3-1/4	3.45	1-5/8	51.89
610-345-196	3-1/4	3.45	1.96	58.72
610-345-274-SC	3-1/4	3.45	2.74	84.83
610-370-176	3-1/2	3.7	1.76	94.94
610-370-188-SC	3-1/2	3.7	1-7/8	85.24
610-370-236-SC	3-1/2	3.7	2.36	66.55
610-395-243	3-3/4	3.95	2-7/16	97.42
610-420-156-SC	4	4.2	1-9/16	80.73
610-420-255	4	4.2	2.55	67.98
610-445-237	4-1/4	4.45	2-3/8	75.97
610-470-196-SC	4-1/2	4.7	1.96	46.96
610-495-196-SC	4-3/4	4.95	1.96	56.78
610-518-300-SC	4.9875	5-3/16	3	151.93
610-520-250	5	5.2	2-1/2	94.94
610-595-361	5-3/4	5.95	3.6125	143.72
610-620-196-SC	6	6.2	1.96	77.67
610-670-226-SC	6-1/2	6.7	2.262	174.20
610-720-235-SC	7	7.2	2.35	74.40
610-720-314	7	7.2	3.14	128.52
610-820-295-SC	8	8.2	2.95	150.11
1/8" C/S				
612-100-037	3/4	1	3/8	$3.89
612-100-087-SC	3/4	1	7/8	35.89
612-112-037	7/8	1-1/8	3/8	3.89
612-125-037	1	1-1/4	3/8	3.89
612-125-050	1	1-1/4	1/2	4.73
612-137-050	1-1/8	1-3/8	1/2	4.54
612-150-025	1-1/4	1-1/2	1/4	3.02

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
612-150-037	1-1/4	1-1/2	3/8	3.89
612-150-050-SC	1-1/4	1-1/2	1/2	3.89
612-150-062	1-1/4	1-1/2	5/8	3.89
612-150-100	1-1/4	1-1/2	1	9.00
612-162-037	1-3/8	1-5/8	3/8	5.21
612-162-050	1-3/8	1-5/8	1/2	3.84
612-175-025	1-1/2	1-3/4	1/4	3.84
612-175-037	1-1/2	1-3/4	3/8	3.94
612-175-050	1-1/2	1-3/4	1/2	3.84
612-175-075	1-1/2	1-3/4	3/4	4.93
612-175-100	1-1/2	1-3/4	1	5.68
612-187-050	1-5/8	1-7/8	1/2	4.06
612-187-075	1-5/8	1-7/8	3/4	4.32
612-200-016	1-3/4	2	.16	21.10
612-200-025-SC	1-3/4	2	1/4	3.34
612-200-037-SC	1-3/4	2	3/8	3.94
612-200-050-SC	1-3/4	2	1/2	4.15
612-200-050-ST	1-3/4	2	1/2	9.54
612R-200-050P	1-3/4	2	1/2	7.65
612-200-062	1-3/4	2	5/8	4.24
612-200-075	1-3/4	2	3/4	4.41
612-200-100	1-3/4	2	1	7.65
612-200-100P-SC	1-3/4	2	1	12.98
612-200-150	1-3/4	2	1-1/2	32.01
612-212-037	1-7/8	2-1/8	3/8	4.15
612-212-050	1-7/8	2-1/8	1/2	4.68
612-212-075	1-7/8	2-1/8	3/4	4.24
612-218-026	1.937	2.187	.26	3.78
612-218-050	1.937	2.187	1/2	12.84
612-225-025	2	2-1/4	1/4	3.46
612-225-031	2	2-1/4	5/16	4.15
612-225-037	2	2-1/4	3/8	4.15
612-225-050	2	2-1/4	1/2	4.15
612-225-050-SC	2	2-1/4	1/2	7.38
612-225-062	2	2-1/4	5/8	4.35
612-225-075	2	2-1/4	3/4	4.28
612-225-075-SC	2	2-1/4	3/4	7.68
612-225-087-SC	2	2-1/4	7/8	7.81
612-225-100	2	2-1/4	1	10.56
612-225-100-SC	2	2-1/4	1	8.41
612-250-100P	2	2-1/4	1	36.65
612-225-125P	2	2-1/4	1-1/4	44.65
612-237-025	2-1/8	2-3/8	1/4	9.83
612-237-050	2-1/8	2-3/8	1/2	4.28
612-237-075	2-1/8	2-3/8	3/4	5.13
612-250-016P	2-1/4	2-1/2	.16	10.39
612-250-018	2-1/4	2-1/2	3/16	4.65
612-250-025	2-1/4	2-1/2	1/4	3.84
612-250-031	2-1/4	2-1/2	5/16	3.89
612-250-037-SC	2-1/4	2-1/2	3/8	4.28
612-250-050-SC	2-1/4	2-1/2	1/2	4.31
612-250-050-ST	2-1/4	2-1/2	1/2	7.15
612-250-062	2-1/4	2-1/2	5/8	4.62
612-250-074-SC	2-1/4	2-1/2	.74	9.18
612-250-075	2-1/4	2-1/2	3/4	5.13
612-250-087	2-1/4	2-1/2	7/8	8.23
612-250-098-SL	2	2-1/2	.98	25.38
612-250-100	2-1/4	2-1/2	1	5.68

600系列尼龙耐磨环

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
612-250-100-ST	2-1/4	2-1/2	1	12.66
612-262-050	2-3/8	2-5/8	1/2	7.44
612-262-062	2-3/8	2-5/8	5/8	4.68
612-262-075	2-3/8	2-5/8	3/4	5.25
612-262-100	2-3/8	2-5/8	1	22.00
612-275-025	2-1/2	2-3/4	1/4	8.97
612-275-031	2-1/2	2-3/4	5/16	4.35
612-275-031P	2-1/2	2-3/4	5/16	7.44
612-275-037-SC	2-1/2	2-3/4	3/8	4.35
612-275-050-SC	2-1/2	2-3/4	1/2	4.35
612-275-062	2-1/2	2-3/4	5/8	4.68
612-275-062-SC	2-1/2	2-3/4	5/8	13.26
612-275-075	2-1/2	2-3/4	3/4	5.34
612-275-099-SL	2-1/2	2-3/4	.99	25.77
612-275-100	2-1/2	2-3/4	1	5.62
612-275-100-ST	2-1/2	2-3/4	1	19.28
612-275-100P-SC	2-1/2	2-3/4	1	23.23
612-275-093-SC	2-1/2	2-3/4	1-5/16	13.09
612-275-150	2-1/2	2-3/4	1-1/2	15.79
612-275-150P	2-1/2	2-3/4	1-1/2	55.73
612-275-200P-SC	2-1/2	2-3/4	2	18.97
612-287-050	2-5/8	2-7/8	1/2	5.36
612-287-075	2-5/8	2-7/8	3/4	8.50
612-287-087	2-5/8	2-7/8	7/8	15.12
612-287-100	2-5/8	2-7/8	1	5.65
612-300-016P	2-3/4	3	.16	20.04
612-300-025	2-3/4	3	1/4	4.00
612-300-031	2-3/4	3	5/16	4.28
612-300-037-SC	2-3/4	3	3/8	4.42
612P-300-037P	2-3/4	3	3/8	6.18
612-300-050-SC	2-3/4	3	1/2	4.42
612-300-050-ST	2-3/4	3	1/2	13.27
612-300-050P	2-3/4	3	1/2	11.03
612-300-050P-SC	2-3/4	3	1/2	16.95
612-300-062	2-3/4	3	5/8	8.61
612-300-075-SC	2-3/4	3	3/4	5.08
612-300-075-SL	2-3/4	3	3/4	22.51
612-300-099-SC	2-3/4	3	63/64	16.40
612-300-100-SC	2-3/4	3	1	4.93
612-300-100-ST	2-3/4	3	1	8.24
612-300-124-SC	2-3/4	3	1.24	22.99
612-306-025	2.812	3.062	1/4	7.87
612-312-050	2-7/8	3-1/8	1/2	4.54
612-312-100	2-7/8	3-1/8	1	7.80
612-325-025	3	3-1/4	1/4	4.28
612-325-031	3	3-1/4	5/16	4.35
612-325-037-SC	3	3-1/4	3/8	4.54
612-325-050-SC	3	3-1/4	1/2	4.54
612-325-062	3	3-1/4	5/8	4.94
612-325-075-SC	3	3-1/4	3/4	5.08
612-325-100	3	3-1/4	1	5.45
612-325-100-SC	3	3-1/4	1	9.65
612-325-111	3	3-1/4	1-7/64	17.72
612-325-125	3	3-1/4	1-1/4	20.30
612-325-150-ST	3	3-1/4	1-1/2	15.47
612-325-150P	3	3-1/4	1-1/2	15.79
612-325-155	3	3-1/4	1.55	22.00
612-325-162-SC	3	3-1/4	1-5/8	19.71

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
612-325-200	3	3-1/4	2	25.98
612-325-200P-SC	3	3-1/4	2	25.98
612-325-212-SC	3	3-1/4	2-1/8	25.57
612-337-075	3-1/8	3-3/8	3/4	5.08
612-350-016P	3-1/4	3-1/2	.16	22.13
612-350-025	3-1/4	3-1/2	1/4	4.82
612-350-037-SC	3-1/4	3-1/2	3/8	4.57
612-350-043	3-1/4	3-1/2	7/16	10.80
612-350-050-SC	3-1/4	3-1/2	1/2	4.57
612-350-062	3-1/4	3-1/2	5/8	5.08
612-350-062-ST	3-1/4	3-1/2	5/8	11.85
612-350-075	3-1/4	3-1/2	3/4	5.10
612-350-075P	3-1/4	3-1/2	3/4	17.79
612-350-087	3-1/4	3-1/2	7/8	10.53
612-350-100-SC	3-1/4	3-1/2	1	5.53
612-350-100-SL	3-1/4	3-1/2	1	22.06
612-350-100-ST	3-1/4	3-1/2	1	16.33
612-350-112-SC	3-1/4	3-1/2	1-1/8	14.16
612-350-150	3-1/4	3-1/2	1-1/2	15.80
612-362-050	3-3/8	3-5/8	1/2	9.04
612-362-062	3-3/8	3-5/8	5/8	8.01
612-362-075	3-3/8	3-5/8	3/4	5.10
612-362-100	3-3/8	3-5/8	1	18.34
612-375-037-SC	3-1/2	3-3/4	3/8	5.80
612-375-050-SC	3-1/2	3-3/4	1/2	4.65
612-375-050-ST	3-1/2	3-3/4	1/2	20.79
612-375-050P-SC	3-1/2	3-3/4	1/2	12.45
612-375-062	3-1/2	3-3/4	5/8	5.24
612-375-075	3-1/2	3-3/4	3/4	5.34
612-375-100-SC	3-1/2	3-3/4	1	5.58
612-375-100P-SC	3-1/2	3-3/4	1	15.33
612-375-124-SC	3-1/2	3-3/4	1.24	15.59
612-375-125	3-1/2	3-3/4	1-1/4	20.35
612-375-149	3-1/2	3-3/4	1.49	29.46
612-375-199	3-1/2	3-3/4	1.99	42.01
612-387-025	3-5/8	3-7/8	1/4	6.34
612-387-100	3-5/8	3-7/8	1	14.95
612-387-100-SC	3-5/8	3-7/8	1	14.95
612-400-031	3-3/4	4	5/16	13.86
612-400-037-SC	3-3/4	4	3/8	5.80
612-400-050-SC	3-3/4	4	1/2	4.65
612-400-050-ST	3-3/4	4	1/2	36.77
612-400-062	3-3/4	4	5/8	5.45
612-400-062-ST	3-3/4	4	5/8	5.45
612-400-070	3-3/4	4	.7	16.79
612-400-075-SC	3-3/4	4	3/4	5.10
612-400-087	3-3/4	4	7/8	10.74
612-400-099-SC	3-3/4	4	.99	20.53
612-400-100	3-3/4	4	1	5.96
612-400-100-SL	3-3/4	4	1	43.53
612-400-100P-SC	3-3/4	4	1	29.50
612-400-125	3-3/4	4	1-1/4	13.48
612-400-150	3-3/4	4	1-1/2	33.16
612-412-042	3-7/8	4-1/8	.42	18.36
612-412-100	3-7/8	4-1/8	1	16.93
612-425-025	4	4-1/4	1/4	12.26
612-425-037	4	4-1/4	3/8	5.95
612-425-050-SC	4	4-1/4	1/2	4.78

HERCULES SEALING PRODUCTS

600系列尼龙耐磨环

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
612-425-062	4	4-1/4	5/8	5.45
612-425-075-SC	4	4-1/4	3/4	5.65
612-425-087P	4	4-1/4	7/8	24.88
612-425-099-SC	4	4-1/4	.99	26.64
612-425-100-SC	4	4-1/4	1	7.30
612-425-100P	4	4-1/4	1	13.27
612-425-124-SC	4	4-1/4	1.24	14.59
612-425-125	4	4-1/4	1-1/4	14.87
612-425-125-SC	4	4-1/4	1-1/4	13.00
612-425-149-SC	4	4-1/4	1.49	19.46
612-425-150P	4	4-1/4	1-1/2	28.16
612-425-350	4	4-1/4	3-1/2	96.91
612-426-249-SC	4.01	4.26	2-31/64	54.53
612-437-050-SC	4-1/8	4-3/8	1/2	15.18
612-440-062	4.15	4.4	5/8	5.45
612-450-037-SC	4-1/4	4-1/2	3/8	6.05
612-450-050-SC	4-1/4	4-1/2	1/2	4.89
612-450-050P	4-1/4	4-1/2	1/2	9.67
612-450-062	4-1/4	4-1/2	5/8	5.45
612-450-075	4-1/4	4-1/2	3/4	5.33
612-450-075-SC	4-1/4	4-1/2	3/4	9.76
612-450-087	4-1/4	4-1/2	7/8	12.60
612-450-099-SC	4-1/4	4-1/2	63/64	15.49
612-450-100-SC	4-1/4	4-1/2	1	7.30
612-450-100-SL	4-1/4	4-1/2	1	13.23
612-450-093-SC	4-1/4	4-1/2	1-5/16	16.24
612-450-149-SC	4-1/4	4-1/2	1.49	22.43
612-450-150	4-1/4	4-1/2	1-1/2	22.86
612-450-186	4-1/4	4-1/2	1-55/64	37.10
612-450-236	4-1/4	4-1/2	2-23/64	61.80
612-450-350	4-1/4	4-1/2	3-1/2	80.95
612-475-050	4-1/2	4-3/4	1/2	4.89
612-475-075-SC	4-1/2	4-3/4	3/4	5.45
612-475-099-SC	4-1/2	4-3/4	63/64	28.10
612-475-100-SC	4-1/2	4-3/4	1	7.36
612-475-124-SC	4-1/2	4-3/4	1.24	21.80
612-475-125-SC	4-1/2	4-3/4	1-1/4	13.60
612-475-150	4-1/2	4-3/4	1-1/2	25.13
612-475-156	4-1/2	4-3/4	1-9/16	36.97
612-475-164-SC	4-1/2	4-3/4	1.645	39.94
612-475-199	4-1/2	4-3/4	1.99	102.70
612-475-200	4-1/2	4-3/4	2	36.21
612-475-350	4-1/2	4-3/4	3-1/2	63.84
612-487-075	4-5/8	4-7/8	3/4	8.94
612-500-037	4-3/4	5	3/8	6.21
612-500-050-SC	4-3/4	5	1/2	4.89
612-500-062	4-3/4	5	.622	5.45
612-500-075-SC	4-3/4	5	3/4	5.45
612-500-100-SC	4-3/4	5	1	7.36
612-500-111-SC	4-3/4	5	1-7/64	18.18
612-500-112	4-3/4	5	1-1/8	18.57
612-500-124	4-3/4	5	1.24	39.54
612-500-155-SC	4-3/4	5	1.545	19.19
612-500-175	4-3/4	5	1-3/4	23.20
612-512-156	4-7/8	5-1/8	1-9/16	23.30
612-512-156-SC	4-7/8	5-1/8	1-9/16	23.30
612-525-050	5	5-1/4	1/2	4.89
612-525-062	5	5-1/4	5/8	5.45

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
612-525-075-SC	5	5-1/4	3/4	5.56
612-525-100	5	5-1/4	1	7.91
612-525-102-SC	5	5-1/4	1-1/64	41.99
612-525-125	5	5-1/4	1-1/4	32.59
612-525-125-SC	5	5-1/4	1-1/4	34.18
612-525-149	5	5-1/4	1.49	25.65
612-525-200P-SC	5	5-1/4	2	39.54
612-525-361-SC	5	5-1/4	3.6125	81.83
612-537-100-SC	5-1/8	5-3/8	1-1/64	15.51
612-550-025	5-1/4	5-1/2	1/4	14.56
612-550-037	5-1/4	5-1/2	3/8	4.89
612-550-050-SC	5-1/4	5-1/2	1/2	4.89
612-550-050-ST	5-1/4	5-1/2	1/2	22.61
612-550-050P	5-1/4	5-1/2	1/2	20.39
612-550-062	5-1/4	5-1/2	5/8	5.78
612-550-075-SC	5-1/4	5-1/2	3/4	5.56
612-550-100-SC	5-1/4	5-1/2	1	7.44
612-550-125	5-1/4	5-1/2	1-1/4	20.81
612-550-137	5-1/4	5-1/2	1-3/8	40.21
612-550-161	5-1/4	5-1/2	1-39/64	51.15
612-550-175-SC	5-1/4	5-1/2	1.74	27.55
612-550-199	5-1/4	5-1/2	1.99	56.43
612-550-224-SC	5-1/4	5-1/2	2-15/64	66.25
612-575-050-SC	5-1/2	5-3/4	1/2	5.58
612-575-062	5-1/2	5-3/4	5/8	5.95
612-575-075	5-1/2	5-3/4	3/4	7.15
612-575-100-SC	5-1/2	5-3/4	1	7.58
612-575-150	5-1/2	5-3/4	1-1/2	27.44
612-575-161-SC	5-1/2	5-3/4	1-39/64	82.34
612-575-175	5-1/2	5-3/4	1-3/4	24.78
612-575-199	5-1/2	5-3/4	1.99	64.38
612-575-236	5-1/2	5-3/4	2.368	88.17
612-600-037	5-3/4	6	3/8	7.04
612-600-050-SC	5-3/4	6	1/2	5.58
612-600-050P-SC	5-3/4	6	1/2	10.13
612-600-062	5-3/4	6	5/8	5.95
612-600-062-SC	5-3/4	6	5/8	21.33
612-600-075-SC	5-3/4	6	3/4	5.78
612-600-087	5-3/4	6	7/8	15.16
612-600-100-SC	5-3/4	6	1	7.58
612-600-107	5-3/4	6	1-1/16	35.99
612-600-124-SC	5-3/4	6	1-15/64	28.53
612-600-125	5-3/4	6	1-15/64	27.14
612-600-131-SC	5-3/4	6	1-5/16	30.49
612-600-150	5-3/4	6	1-1/2	31.84
612-600-150-ST	5-3/4	6	1-1/2	42.13
612-600-174-SC	5-3/4	6	1.74	51.45
612-600-200	5-3/4	6	2	39.93
612-600-286	5-3/4	6	2-55/64	110.00
612-625-050	6	6-1/4	1/2	6.41
612-625-062	6	6-1/4	5/8	5.99
612-625-075	6	6-1/4	3/4	6.39
612-625-100	6	6-1/4	1	7.67
612-625-149-SC	6	6-1/4	1.49	31.84
612-625-150	6	6-1/4	1-1/2	26.06
612-625-174-SC	6	6-1/4	1.74	53.16
612-625-200	6	6-1/4	2	42.94
612-625-200P-SC	6	6-1/4	2	66.72

600系列尼龙耐磨环

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
612-625-274-SC	6	6-1/4	2.74	147.60
612-650-037	6-1/4	6-1/2	3/8	11.73
612-650-050-SC	6-1/4	6-1/2	1/2	6.41
612-650-062	6-1/4	6-1/2	.622	6.41
612-650-075	6-1/4	6-1/2	3/4	6.41
612-650-100-SC	6-1/4	6-1/2	1	8.18
612-650-125	6-1/4	6-1/2	1-1/4	29.21
612-650-137	6-1/4	6-1/2	1-3/8	26.44
612-650-149-SC	6-1/4	6-1/2	1.49	26.58
612-650-150-ST	6-1/4	6-1/2	1-1/2	26.58
612-650-174	6-1/4	6-1/2	1.74	52.91
612-650-199-SC	6-1/4	6-1/2	1.99	44.86
612-650-200	6-1/4	6-1/2	2	50.30
612-650-274-SC	6-1/4	6-1/2	2.74	147.60
612-650-286	6-1/4	6-1/2	2-55/64	72.88
612-650-348-SC	6-1/4	6-1/2	3-31/64	142.27
612-675-050	6-1/2	6-3/4	1/2	5.80
612-675-075	6-1/2	6-3/4	3/4	8.50
612-675-100	6-1/2	6-3/4	1	10.44
612-675-150P	6-1/2	6-3/4	1-1/2	26.26
612-676-125P-SC	6.506	6.756	1-1/4	41.42
612-700-050-SC	6-3/4	7	1/2	6.41
612-700-062	6-3/4	7	5/8	6.41
612-700-062-SC	6-3/4	7	5/8	12.17
612-700-075-SC	6-3/4	7	3/4	8.50
612-700-100-SC	6-3/4	7	1	10.92
612-700-068	6-3/4	7	1-1/16	32.39
612-700-149-ST	6-3/4	7	1-31/64	23.66
612-700-150-SC	6-3/4	7	1-1/2	13.28
612-700-174	6-3/4	7	1.74	53.06
612-700-199-SC	6-3/4	7	1.99	55.17
612-700-200	6-3/4	7	2	50.30
612-700-236-SC	6-3/4	7	2-23/64	132.23
612-700-300	6-3/4	7	3	136.29
612-700-312	6-3/4	7	3-7/64	54.67
612-725-050	7	7-1/4	1/2	11.46
612-725-062	7	7-1/4	5/8	14.33
612-725-075	7	7-1/4	3/4	8.63
612-725-100-SC	7	7-1/4	1	16.86
612-725-138	7	7-1/4	1-3/8	58.20
612-725-199-SC	7	7-1/4	1.99	57.23
612-725-200	7	7-1/4	2	58.37
612-725-200P-SC	7	7-1/4	2	57.23
612-725-710	7	7-1/4	7.1	273.02
612-750-050	7-1/4	7-1/2	1/2	6.41
612-750-062	7-1/4	7-1/2	5/8	10.42
612-750-075	7-1/4	7-1/2	3/4	7.48
612-750-100	7-1/4	7-1/2	1	16.86
612-750-149-SC	7-1/4	7-1/2	1.49	45.80
612-750-200	7-1/4	7-1/2	2	49.77
612-750-236	7-1/4	7-1/2	2-23/64	84.78
612-750-249-SC	7-1/4	7-1/2	2.49	80.98
612-750-295	7-1/4	7-1/2	2.935	215.01
612-775-050	7-1/2	7-3/4	1/2	23.32
612-775-100	7-1/2	7-3/4	1	29.33
612-775-199	7-1/2	7-3/4	1.99	61.53
612-775-350	7-1/2	7-3/4	3-1/2	139.58
612-787-100	7-5/8	7-7/8	1	37.06

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
612-800-050-SC	7-3/4	8	1/2	6.97
612-800-062	7-3/4	8	5/8	14.33
612-800-075-SC	7-3/4	8	3/4	9.86
612-800-087	7-3/4	8	7/8	29.36
612-800-100-SC	7-3/4	8	1	16.86
612-800-146-ST	7-3/4	8	1.46	52.45
612-800-200	7-3/4	8	2	77.22
612-800-225-SC	7-3/4	8	2.244	130.48
612-800-500	7-3/4	8	5	130.89
612-825-075	8	8-1/4	3/4	17.54
612-825-100-SC	8	8-1/4	1	18.06
612-825-125	8	8-1/4	1-1/4	30.24
612-825-174-SC	8	8-1/4	1.74	52.61
612-825-212-SC	8	8-1/4	2-1/8	81.51
612-825-224-SC	8	8-1/4	2-15/64	87.15
612-825-249	8	8-1/4	2.488	133.96
612-825-274	8	8-1/4	2.74	108.05
612-825-411-SC	8	8-1/4	4-7/64	92.22
612-850-050	8-1/4	8-1/2	1/2	7.73
612-850-062	8-1/4	8-1/2	5/8	11.01
612-850-075	8-1/4	8-1/2	3/4	13.57
612-850-100	8-1/4	8-1/2	1	22.66
612-850-150-ST	8-1/4	8-1/2	1-1/2	41.70
612-850-200	8-1/4	8-1/2	2	57.23
612-850-236	8-1/4	8-1/2	2-23/64	117.88
612-850-237	8-1/4	8-1/2	2-3/8	68.35
612-850-300	8-1/4	8-1/2	3	134.52
612-862-050	8-3/8	8-5/8	1/2	11.51
612-862-100	8-3/8	8-5/8	1	32.52
612-875-100	8-1/2	8-3/4	1	34.73
612-900-050	8-3/4	9	1/2	12.36
612-900-062	8-3/4	9	5/8	11.60
612-900-075	8-3/4	9	3/4	14.12
612-900-075-SC	8-3/4	9	3/4	20.96
612-900-100	8-3/4	9	1	23.08
612-900-150	8-3/4	9	1-1/2	125.65
612-900-200	8-3/4	9	2	188.05
612-900-293-SC	8-3/4	9	2.946	84.47
612-912-100	8-7/8	9-1/8	1	33.21
612-925-100-SC	9	9-1/4	1	33.79
612-925-101-SC	8.994	9-1/4	1-1/64	63.63
612-925-150-SC	9	9-1/4	1-1/2	110.98
612-925-225	9	9-1/4	2-1/4	134.08
612-950-050	9-1/4	9-1/2	1/2	12.92
612-950-062	9-1/4	9-1/2	5/8	13.09
612-950-075	9-1/4	9-1/2	3/4	20.57
612-950-100	9-1/4	9-1/2	1	41.68
612-950-125	9-1/4	9-1/2	1-1/4	50.21
612-962-150P-SC	9-3/8	9-5/8	1-1/2	82.21
612-975-050	9-1/2	9-3/4	1/2	13.20
612-975-075	9-1/2	9-3/4	3/4	22.48
612-987-050	9-5/8	9-7/8	1/2	21.63
612-1000-025	9-3/4	10	1/4	36.43
612-1000-050-SC	9-3/4	10	1/2	21.63
612-1000-062	9-3/4	10	5/8	33.55
612-1000-075-SC	9-3/4	10	3/4	22.48
612-1000-100-SC	9-3/4	10	1	24.75
612-1000-125	9-3/4	10	1-1/4	32.72

HERCULES SEALING PRODUCTS

600系列尼龙耐磨环

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
612-1000-150	9-3/4	10	1-1/2	65.91
612-1000-175	9-3/4	10	1-3/4	116.14
612-1000-274-SC	9-3/4	10	2.74	137.29
612-1000-324-SC	9-3/4	10	3.24	106.45
612-1025-075	10	10-1/4	3/4	88.91
612-1025-100	10	10-1/4	1	19.30
612-1025-125-SC	10	10-1/4	1-1/4	95.35
612-1050-050	10-1/4	10-1/2	1/2	33.23
612-1050-100	10-1/4	10-1/2	1	66.20
612-1050-125	10-1/4	10-1/2	1-1/4	70.91
612-1050-150-ST	10-1/4	10-1/2	1-1/2	180.55
612-1050-274	10-1/4	10-1/2	2-47/64	180.63
612-1050-374-SC	10-1/4	10-1/2	3.74	106.87
612-1050-375	10-1/4	10-1/2	3-3/4	148.22
612-1050-400	10-1/4	10-1/2	4	152.72
612-1100-050	10-3/4	11	1/2	61.62
612-1100-100	10-3/4	11	1	65.39
612-1100-125	10-3/4	11	1-1/4	71.04
612-1100-162	10-3/4	11	1-5/8	159.25
612-1100-187	10-3/4	11	1-7/8	201.73
612-1100-323-SC	10-3/4	11	3.235	229.83
612-1125-125	11	11-1/4	1-1/4	111.47
612-1150-075	11-1/4	11-1/2	3/4	49.30
612-1150-125	11-1/4	11-1/2	1-1/4	87.08
612-1150-387	11-1/4	11-1/2	3-7/8	117.32
612-1200-050	11-3/4	12	1/2	37.61
612-1200-100P	11-3/4	12	1	63.10
612-1200-125	11-3/4	12	1-1/4	117.12
612-1200-150	11-3/4	12	1-1/2	124.08
612-1200-200	11-3/4	12	2	136.13
612-1225-100	12	12-1/4	1	167.24
612-1225-125	12	12-1/4	1-1/4	172.88
612-1250-075	12-1/4	12-1/2	3/4	126.22
612-1250-399-SC	12-1/4	12-1/2	3.987	206.13
612-1275-399-SC	12-1/2	12-3/4	3.987	235.16
612-1300-150	12-3/4	13	1-1/2	318.09
612-1325-100	13	13-1/4	1	126.05
612-1350-075	13-1/4	13-1/2	3/4	144.83
612-1375-399-SC	13-1/2	13-3/4	4	259.43
612-1400-050	13-3/4	14	1/2	133.72
612-1400-100-SC	13-3/4	14	1	134.85
612-1400-125	13-3/4	14	1-1/4	190.30
612-1400-150	13-3/4	14	1-1/2	224.29
612-1425-399-SC	14	14-1/4	3.993	270.87
612-1600-050	15-3/4	16	1/2	185.20
612-1600-100-SC	15-3/4	16	1	131.05
612-1600-150	15-3/4	16	1-1/2	330.41
3/16" C/S				
616-2203-062	1.825	2.2	5/8	$12.01
616-2623-062	2-1/4	2-5/8	5/8	15.76
616-2873-062	2-1/2	2-7/8	5/8	11.41
616-3003-050	2-5/8	3	1/2	41.85
616-3003-075	2-5/8	3	3/4	12.08
616-3003-087	2-5/8	3	7/8	14.54
616-3063-062	2-11/16	3-1/16	5/8	14.59
616-3123-100	2-3/4	3-1/8	1	27.02
616-3123-125	2-3/4	3-1/8	1-1/4	46.79

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
616-3253-062	2-7/8	3-1/4	5/8	26.22
616-3373-125	3	3-3/8	1-1/4	52.45
616-3503-050	3-1/8	3-1/2	1/2	17.83
616-3503-075	3-1/8	3-1/2	3/4	14.69
616-3503-100	3-1/8	3-1/2	1	26.72
616-3623-125	3-1/4	3-5/8	1-1/4	28.97
616-3753-100	3-3/8	3-3/4	1	33.30
616-3873-125	3-1/2	3-7/8	1-1/4	25.54
616-3873-175	3-1/2	3-7/8	1-3/4	45.99
616-3873-262	3-1/2	3-7/8	2-5/8	79.82
616-4003-050	3-5/8	4	1/2	18.15
616-4003-087	3-5/8	4	7/8	15.32
616-4003-100	3-5/8	4	1	33.30
616-4123-100	3-3/4	4-1/8	1	33.62
616-4253-075	3-7/8	4-1/4	3/4	16.17
616-4373-150	4	4-3/8	1-1/2	31.30
616-4373-175	4	4-3/8	1-3/4	70.63
616-4503-050	4-1/8	4-1/2	1/2	22.36
616-4503-100	4-1/8	4-1/2	1	35.40
616-4875-150	4-1/2	4-7/8	1-1/2	49.05
616-4875-225	4-1/2	4-7/8	2-1/4	72.88
616-5003-087	4-5/8	5	7/8	17.93
616-5003-100	4-5/8	5	1	29.53
616-5003-150	4-5/8	5	1-1/2	30.99
616-5123-075	4-3/4	5-1/8	3/4	33.07
616-5503-050-SC	5-1/8	5-1/2	1/2	29.05
616-5503-087	5-1/8	5-1/2	7/8	29.60
616-5503-100	5-1/8	5-1/2	1	40.23
616-5503-125-SC	5-1/8	5-1/2	1-1/4	32.20
616-5503-150	5-1/8	5-1/2	1-1/2	43.13
616-5503-174	5-1/8	5-1/2	1.74	63.11
616-5753-100	5-3/8	5-3/4	1	48.39
616-6003-062	5-5/8	6	5/8	24.75
616-6003-087	5-5/8	6	7/8	31.69
616-6003-100	5-5/8	6	1	46.11
616-6003-125	5-5/8	6	1-1/4	30.52
616-6003-274	5-5/8	6	2.74	145.94
616-6123-075	5-3/4	6-1/8	3/4	37.43
616-6123-095	5-3/4	6-1/8	61/64	56.55
616-6503-075	6-1/8	6-1/2	3/4	53.47
616-6503-150	6-1/8	6-1/2	1-1/2	38.55
616-6753-100	6-3/8	6-3/4	1	48.85
616-7003-125	6-5/8	7	1-1/4	37.65
616-7123-087	6-3/4	7-1/8	7/8	64.14
616-7123-100	6-3/4	7-1/8	1	51.91
616-7253-100	6-7/8	7-1/4	1	51.91
616-7253-306	6-7/8	7-1/4	3-1/16	159.70
616-7373-161	7	7-3/8	1-39/64	107.12
616-7373-738	7	7-3/8	7-3/8	320.40
616-8003-050	7-5/8	8	1/2	50.91
616-8003-150	7-5/8	8	1-1/2	54.54
616-8003-275	7-5/8	8	2-3/4	139.94
616-8253-199	7-7/8	8-1/4	1.99	131.33
616-8253-274	7-7/8	8-1/4	2.74	181.15
616-8503-100	8-1/8	8-1/2	1	53.49
616-9503-193	9-1/8	9-1/2	1-59/64	183.22
616-9875-050	9-1/2	9-7/8	1/2	92.98
616-10003-125	9-5/8	10	1-1/4	82.74

600系列尼龙耐磨环

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
616-10003-150	9-5/8	10	1-1/2	159.66
616-11375-261-SC	11	11-3/8	2-39/64	130.14
616-11375-1097-SC	11	11-3/8	11	858.98
616-12003-250	11-5/8	12	2-1/2	169.11
616-12253-400	11-7/8	12-1/4	4	284.10
616-12873-289	12-1/2	12-7/8	2-57/64	387.08
616-12875-1218-SC	12-1/2	12-7/8	12-3/16	890.58
616-13125-785-SC	12-3/4	13-1/8	7-55/64	756.09
616-13875-236-SC	13-1/2	13-7/8	2-23/64	158.76
616-13875-999-SC	13-1/2	13-7/8	10	642.07
616-14003-100	13-5/8	14	1	313.81
616-15125-769-SC	14-3/4	15-1/8	7-11/16	669.07
616-16125-769-SC	15-3/4	16-1/8	7-11/16	632.42
1/4" C/S				
625-650-349	6	6-1/2	3.485	$189.51
625-825-350	7-3/4	8-1/4	3.485	187.48

PB型HERCULES® POWERBANDS™耐磨环，厚度为1/8"

Hercules很高兴向您介绍我们的新产品Powerbands™小公差优质耐磨环。Powerbands™由优质尼龙，玻璃纤维和聚四氟乙烯混合物设计制造而成的高强度耐磨环，可应用于各类液压缸，包括极少润滑的情况。并且由于摩擦系数较我们的标准产品减少50%，可使您的液压缸运行更加平稳，效率更高。

所有Powerbands™密封圈截面公差均加工成±0.001"，倒角并斜切口切割或斜角切割。同标准公差±0.0025"相比，这样更严格的公差能够改善液压缸运行中活塞杆和活塞的同心度。倒角加工充分，能更好适应密封槽，这样更有利于活塞与活塞杆的同心度。斜切口在有侧向载荷时，可以减少导向支撑损失。这些优点联合作用能够抵消液压缸部件的累积公差，从而使您的液压缸运行比使用标准耐磨环更加平稳连续，能承受更大压力和侧向载荷。更能改善液压缸的运行状态，而使密封圈和液压缸寿命得以延长。大部分标准耐磨环尺寸Powerbands™均有相应规格，如您没有找到所需尺寸，请联系Hercules公司销售代表获取更多信息。

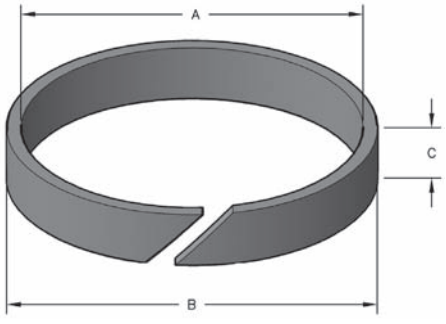

赫拉克勒斯零件号

PB12 - 100 - 037 - SC

前缀　外径　高

密封件信息	
温度范围	-40° 至 +275° F
抗拉强度	20,000 PSI
挠曲强度	34,000 PSI
抗压强度	20,000 PSI

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
PB12-100-037-SC	3/4	1	3/8	$9.52
PB12-112-037-SC	7/8	1-1/8	3/8	9.52
PB12-125-037-SC	1	1-1/4	3/8	9.72
PB12-125-050-SC	1	1-1/4	1/2	9.90
PB12-137-050-SC	1-1/8	1-3/8	1/2	10.19
PB12-150-025-SC	1-1/4	1-1/2	1/4	5.32
PB12-150-037-SC	1-1/4	1-1/2	3/8	6.81
PB12-150-050-SC	1-1/4	1-1/2	1/2	6.81
PB12-162-037-SC	1-3/8	1-5/8	3/8	10.80
PB12-162-050-SC	1-3/8	1-5/8	1/2	7.79
PB12-175-025-SC	1-1/2	1-3/4	1/4	9.06
PB12-175-037-SC	1-1/2	1-3/4	3/8	6.50
PB12-175-050-SC	1-1/2	1-3/4	1/2	6.40
PB12-175-075-SC	1-1/2	1-3/4	3/4	8.16
PB12-175-100-SC	1-1/2	1-3/4	1	10.00
PB12-187-050-SC	1-5/8	1-7/8	1/2	10.38
PB12-200-025-SC	1-3/4	2	1/4	5.53
PB12-200-037-SC	1-3/4	2	3/8	6.50
PB12-200-050-SC	1-3/4	2	1/2	6.83
PB12-200-062-SC	1-3/4	2	5/8	7.01
PB12-200-075-SC	1-3/4	2	3/4	7.30
PB12-200-100-SC	1-3/4	2	1	12.65

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
PB12-212-050-SC	1-7/8	2-1/8	1/2	9.43
PB12-212-075-SC	1-7/8	2-1/8	3/4	9.95
PB12-225-025-SC	2	2-1/4	1/4	9.43
PB12-225-037-SC	2	2-1/4	3/8	6.83
PB12-225-050-SC	2	2-1/4	1/2	6.83
PB12-225-062-SC	2	2-1/4	5/8	7.20
PB12-225-075-SC	2	2-1/4	3/4	7.07
PB12-225-100-SC	2	2-1/4	1	8.98
PB12-237-075-SC	2-1/8	2-3/8	3/4	10.49
PB12-250-025-SC	2-1/4	2-1/2	1/4	6.40
PB12-250-031-SC	2-1/4	2-1/2	5/16	9.06
PB12-250-037-SC	2-1/4	2-1/2	3/8	7.07
PB12-250-050-SC	2-1/4	2-1/2	1/2	7.14
PB12-250-062-SC	2-1/4	2-1/2	5/8	13.29
PB12-250-075-SC	2-1/4	2-1/2	3/4	8.48
PB12-250-100-SC	2-1/4	2-1/2	1	9.41
PB12-262-075-SC	2-3/8	2-5/8	3/4	10.80
PB12-275-037-SC	2-1/2	2-3/4	3/8	7.20
PB12-275-050-SC	2-1/2	2-3/4	1/2	7.20
PB12-275-062-SC	2-1/2	2-3/4	5/8	7.75
PB12-275-075-SC	2-1/2	2-3/4	3/4	8.82
PB12-275-100-SC	2-1/2	2-3/4	1	9.26

PB型HERCULES® POWERBANDS™耐磨环，厚度为1/8"

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
PB12-275-150-SC	2-1/2	2-3/4	1-1/2	12.12
PB12-287-050-SC	2-5/8	2-7/8	1/2	8.84
PB12-300-025-SC	2-3/4	3	1/4	6.60
PB12-300-037-SC	2-3/4	3	3/8	7.31
PB12-300-050-SC	2-3/4	3	1/2	7.31
PB12-300-062-SC	2-3/4	3	5/8	7.31
PB12-300-075-SC	2-3/4	3	3/4	8.38
PB12-300-100-SC	2-3/4	3	1	8.16
PB12-325-025-SC	3	3-1/4	1/4	7.07
PB12-325-037-SC	3	3-1/4	3/8	7.49
PB12-325-050-SC	3	3-1/4	1/2	7.49
PB12-325-062-SC	3	3-1/4	5/8	8.21
PB12-325-075-SC	3	3-1/4	3/4	8.38
PB12-325-100-SC	3	3-1/4	1	8.98
PB12-325-125-SC	3	3-1/4	1-1/4	15.68
PB12-325-150-SC	3	3-1/4	1-1/2	16.28
PB12-350-025-SC	3-1/4	3-1/2	1/4	6.84
PB12-350-037-SC	3-1/4	3-1/2	3/8	7.53
PB12-350-050-SC	3-1/4	3-1/2	1/2	7.53
PB12-350-062-SC	3-1/4	3-1/2	5/8	8.38
PB12-350-075-SC	3-1/4	3-1/2	3/4	8.42
PB12-350-100-SC	3-1/4	3-1/2	1	9.17
PB12-350-112-SC	3-1/4	3-1/2	1-1/8	16.84
PB12-350-150-SC	3-1/4	3-1/2	1-1/2	19.72
PB12-362-075-SC	3-3/8	3-5/8	3/4	16.56
PB12-375-037-SC	3-1/2	3-3/4	3/8	9.56
PB12-375-050-SC	3-1/2	3-3/4	1/2	7.68
PB12-375-062-SC	3-1/2	3-3/4	5/8	10.44
PB12-375-075-SC	3-1/2	3-3/4	3/4	8.82
PB12-375-100-SC	3-1/2	3-3/4	1	9.21
PB12-375-125-SC	3-1/2	3-3/4	1-1/4	17.81
PB12-387-025-SC	3-5/8	3-7/8	1/4	8.00
PB12-387-100-SC	3-5/8	3-7/8	1	15.88
PB12-400-025-SC	3-3/4	4	1/4	11.35
PB12-400-031-SC	3-3/4	4	5/16	11.44
PB12-400-037-SC	3-3/4	4	3/8	9.56
PB12-400-050-SC	3-3/4	4	1/2	7.68
PB12-400-062-SC	3-3/4	4	5/8	8.98
PB12-400-075-SC	3-3/4	4	3/4	8.42
PB12-400-087-SC	3-3/4	4	7/8	15.88
PB12-400-100-SC	3-3/4	4	1	9.87
PB12-400-125-SC	3-3/4	4	1-1/4	16.84
PB12-412-050-SC	3-7/8	4-1/8	1/2	11.88
PB12-425-025-SC	4	4-1/4	1/4	7.80
PB12-425-037-SC	4	4-1/4	3/8	9.87
PB12-425-050-SC	4	4-1/4	1/2	7.92
PB12-425-062-SC	4	4-1/4	5/8	8.98
PB12-425-075-SC	4	4-1/4	3/4	9.30
PB12-425-100-SC	4	4-1/4	1	12.06
PB12-425-125-SC	4	4-1/4	1-1/4	17.81
PB12-425-150-SC	4	4-1/4	1-1/2	18.75
PB12-450-037-SC	4-1/4	4-1/2	3/8	12.06
PB12-450-050-SC	4-1/4	4-1/2	1/2	8.06
PB12-450-062-SC	4-1/4	4-1/2	5/8	8.98
PB12-450-075-SC	4-1/4	4-1/2	3/4	8.78
PB12-450-100-SC	4-1/4	4-1/2	1	12.06
PB12-450-150-SC	4-1/4	4-1/2	1-1/2	19.16
PB12-475-025-SC	4-1/2	4-3/4	1/4	25.72

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
PB12-475-050-SC	4-1/2	4-3/4	1/2	8.06
PB12-475-062-SC	4-1/2	4-3/4	5/8	8.82
PB12-475-075-SC	4-1/2	4-3/4	3/4	8.98
PB12-475-100-SC	4-1/2	4-3/4	1	12.14
PB12-475-150-SC	4-1/2	4-3/4	1-1/2	20.11
PB12-500-037-SC	4-3/4	5	3/8	10.29
PB12-500-050-SC	4-3/4	5	1/2	8.06
PB12-500-062-SC	4-3/4	5	5/8	8.98
PB12-500-075-SC	4-3/4	5	3/4	8.98
PB12-500-100-SC	4-3/4	5	1	12.14
PB12-525-050-SC	5	5-1/4	1/2	8.06
PB12-525-062-SC	5	5-1/4	5/8	9.47
PB12-525-075-SC	5	5-1/4	3/4	9.19
PB12-525-100-SC	5	5-1/4	1	13.08
PB12-550-037-SC	5-1/4	5-1/2	3/8	13.29
PB12-550-050-SC	5-1/4	5-1/2	1/2	8.06
PB12-550-062-SC	5-1/4	5-1/2	5/8	9.55
PB12-550-075-SC	5-1/4	5-1/2	3/4	9.19
PB12-550-100-SC	5-1/4	5-1/2	1	12.29
PB12-550-125-SC	5-1/4	5-1/2	1-1/4	17.63
PB12-575-037-BC	5-1/2	5-3/4	3/8	32.11
PB12-575-050-SC	5-1/2	5-3/4	1/2	13.48
PB12-575-062-SC	5-1/2	5-3/4	5/8	14.35
PB12-575-075-SC	5-1/2	5-3/4	3/4	14.83
PB12-575-100-SC	5-1/2	5-3/4	1	19.16
PB12-600-037-SC	5-3/4	6	3/8	11.65
PB12-600-050-SC	5-3/4	6	1/2	9.21
PB12-600-062-SC	5-3/4	6	5/8	9.84
PB12-600-075-SC	5-3/4	6	3/4	9.55
PB12-600-100-SC	5-3/4	6	1	12.47
PB12-600-125-SC	5-3/4	6	1-1/4	18.58
PB12-600-150-SC	5-3/4	6	1-1/2	19.16
PB12-625-050-SC	6	6-1/4	1/2	14.23
PB12-625-062-SC	6	6-1/4	5/8	14.83
PB12-625-075-SC	6	6-1/4	3/4	15.78
PB12-625-100-SC	6	6-1/4	1	12.67
PB12-625-150-SC	6	6-1/4	1-1/2	20.11
PB12-650-050-SC	6-1/4	6-1/2	1/2	10.59
PB12-650-062-SC	6-1/4	6-1/2	5/8	10.59
PB12-650-075-SC	6-1/4	6-1/2	3/4	13.28
PB12-650-100-SC	6-1/4	6-1/2	1	13.48
PB12-650-150-SC	6-1/4	6-1/2	1-1/2	20.98
PB12-675-100-SC	6-1/2	6-3/4	1	21.76
PB12-700-050-SC	6-3/4	7	1/2	10.59
PB12-700-062-SC	6-3/4	7	5/8	10.59
PB12-700-075-SC	6-3/4	7	3/4	12.14
PB12-700-100-SC	6-3/4	7	1	18.08
PB12-700-150-SC	6-3/4	7	1-1/2	30.62
PB12-725-100-SC	7	7-1/4	1	27.64
PB12-750-050-SC	7-1/4	7-1/2	1/2	10.59
PB12-750-062-SC	7-1/4	7-1/2	5/8	12.37
PB12-750-075-SC	7-1/4	7-1/2	3/4	12.37
PB12-750-100-SC	7-1/4	7-1/2	1	27.87
PB12-800-050-SC	7-3/4	8	1/2	11.48
PB12-800-062-SC	7-3/4	8	5/8	23.67
PB12-800-075-SC	7-3/4	8	3/4	16.28
PB12-800-100-SC	7-3/4	8	1	27.87
PB12-825-100-SC	8	8-1/4	1	35.42

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

PB型HERCULES® POWERBANDS™耐磨环，厚度为1/8"

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
PB12-850-050-SC	8-1/4	8-1/2	1/2	28.51
PB12-850-100-SC	8-1/4	8-1/2	1	37.26
PB12-875-100-SC	8-1/2	8-3/4	1	38.90
PB12-900-075-SC	8-3/4	9	3/4	37.93
PB12-900-100-SC	8-3/4	9	1	38.12
PB12-925-100-SC	9	9-1/4	1	60.26
PB12-950-100-SC	9-1/4	9-1/2	1	62.18
PB12-1000-050-SC	9-3/4	10	1/2	65.07
PB12-1000-075-SC	9-3/4	10	3/4	67.02
PB12-1000-100-SC	9-3/4	10	1	81.14
PB12-1050-100-SC	10-1/4	10-1/2	1	84.33
PB12-1100-100-SC	10-3/4	11	1	92.61
PB12-1200-100-SC	11-3/4	12	1	105.68

614型尼龙活塞杆导向圈

614型活塞杆导向圈为尼龙材质，具有低摩擦率和防拉缸性能，广泛用于液压缸中。重载荷情况下需要有坚硬导向圈才能表现出色。

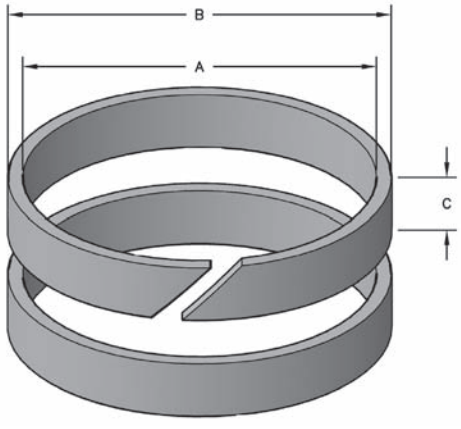

赫拉克勒斯零件号

614 - 1502 - 100

前缀　外径　高

密封件信息	
温度范围	-40° 至 +275° F
抗拉强度	25,000 PSI
抗压强度	26,000 PSI

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
614-1253-100	1-1/4	1-1/2	1	1/8	$12.95
614-1502-100	1-1/2	1-5/8	.975	1/16	5.78
614-1254-084	1-1/4	1-3/4	27/32	1/4	13.62
614-1254-100	1-1/4	1-3/4	1	1/4	16.52
614-1503-100	1-1/2	1-3/4	1	1/8	5.90
614-1255-150	1-1/4	1-7/8	1-1/2	5/16	20.70
614-1752-100	1-3/4	1-7/8	.975	1/16	5.92
614-1504-058	1-1/2	2	.58	1/4	16.78
614-1504-075	1-1/2	2	3/4	1/4	16.40
614-1753-100	1-3/4	2	1	1/8	6.25
614-1505-150	1-1/2	2-1/8	1-1/2	5/16	31.63
614-2002-100	2	2-1/8	.975	1/16	6.33
614-1754-040	1-3/4	2-1/4	7/16	1/4	6.56
614-1754-058	1-3/4	2-1/4	.58	1/4	6.73
614-1754-075	1-3/4	2-1/4	3/4	1/4	9.14
614-1754-087	1-3/4	2-1/4	7/8	1/4	34.30
614-2003-099	2	2-1/4	1	1/8	6.45
614-2252-150	2-1/4	2-3/8	1.475	1/16	12.35
614-2004-050	2	2-1/2	1/2	1/4	10.06
614-2004-058	2	2-1/2	.58	1/4	7.45
614-2004-070	2	2-1/2	.7	1/4	64.26
614-2004-075	2	2-1/2	3/4	1/4	9.92
614-2004-100	2	2-1/2	1	1/4	16.03
614-2253-125	2-1/4	2-1/2	1-1/4	1/8	8.18
614-2253-155	2-1/4	2-1/2	1-35/64	1/8	9.77
614-2253-225	2-1/4	2-1/2	2-1/4	1/8	11.63
614-2502-150	2-1/2	2-5/8	1.475	1/16	11.00
614-2254-058	2-1/4	2-3/4	.58	1/4	12.25
614-2254-075	2-1/4	2-3/4	3/4	1/4	12.25
614-2503-125	2-1/2	2-3/4	1-1/4	1/8	7.81
614-2503-155	2-1/2	2-3/4	1-35/64	1/8	10.89
614-2504-025	2-1/2	3	1/4	1/4	8.49
614-2504-040	2-1/2	3	13/32	1/4	16.13
614-2504-058	2-1/2	3	.58	1/4	6.84
614-2504-075	2-1/2	3	3/4	1/4	10.35
614-2504-100	2-1/2	3	1	1/4	32.92
614-2753-155	2-3/4	3	1-35/64	1/8	18.15

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
614-3002-150	3	3.12	1.475	.06	13.62
614-2754-100	2-3/4	3-1/4	1	1/4	18.56
614-2755-100	2-3/4	3-3/8	1	5/16	17.60
614-3004-046	3	3-1/2	15/32	1/4	7.71
614-3004-050	3	3-1/2	1/2	1/4	7.92
614-3004-075	3	3-1/2	3/4	1/4	13.14
614-3004-100	3	3-1/2	1	1/4	16.42
614-3004-150	3	3-1/2	1-1/2	1/4	21.27
614-3123-075	3-1/8	3-1/2	3/4	3/16	17.31
614-3123-084	3-1/8	3-1/2	.845	3/16	16.34
614-3253-155	3-1/4	3-1/2	1-35/64	1/8	11.27
614-3253-037	3-1/4	3-5/8	3/8	3/16	16.95
614-3253-100	3-1/4	3-5/8	1	3/16	40.88
614-3504-025	3-1/2	4	1/4	1/4	6.15
614-3504-046	3-1/2	4	15/32	1/4	7.12
614-3504-100	3-1/2	4	1	1/4	49.93
614-3754-075	3-3/4	4-1/4	3/4	1/4	52.30
614-3754-100	3-3/4	4-1/4	1	1/4	20.83
614-3755-100	3-3/4	4-3/8	1	5/16	17.63
614-4004-025	4	4-1/2	1/4	1/4	6.25
614-4004-037	4	4-1/2	3/8	1/4	29.35
614-4004-075	4	4-1/2	3/4	1/4	13.14
614-4004-084	4	4-1/2	.845	1/4	19.19
614-4004-093	4	4-1/2	15/16	1/4	29.21
614-4004-100	4	4-1/2	1	1/4	17.66
614-4004-150	4	4-1/2	1-1/2	1/4	36.19
614-4005-100	4	4-5/8	1	5/16	49.07
614-4504-025	4-1/2	5	1/4	1/4	8.68
614-4754-100	4-3/4	5-1/4	1	1/4	21.31
614-4754-200	4-3/4	5-1/4	2	1/4	45.33
614-4755-100	4-3/4	5-3/8	1	5/16	27.03
614-5004-075	5	5-1/2	3/4	1/4	13.85
614-5004-084	5	5-1/2	.845	1/4	23.99
614-5004-093	5	5-1/2	15/16	1/4	30.19
614-5004-100	5	5-1/2	1	1/4	21.83
614-5755-100	5-3/4	6-3/8	1	5/16	31.09
614-6004-037	6	6-1/2	3/8	1/4	11.53

614型尼龙活塞杆导向圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
614-6004-075	6	6-1/2	3/4	1/4	16.37
614-6004-084	6	6-1/2	.845	1/4	21.31
614-6004-093	6	6-1/2	15/16	1/4	31.73
614-6004-100	6	6-1/2	1	1/4	23.03
614-7004-075	7	7-1/2	3/4	1/4	17.82
614-8004-075	8	8-1/2	3/4	1/4	21.59
614-8256-075	8-1/4	9	3/4	3/8	40.90
614-9006-075	9	9-3/4	3/4	3/8	75.93
614-9375-100	9-3/8	10	1	5/16	106.96

615酚醛导向圈

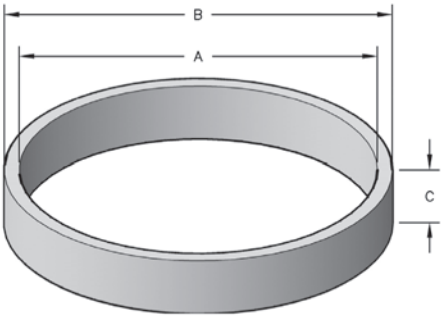

赫拉克勒斯零件号

615 - 1254 - 075

前缀　外径　高

密封件信息	
温度范围	-40° 至 +250° F
抗拉强度	10,600 PSI
抗压强度	16,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
615-1254-075	1-1/4	1-3/4	3/4	$14.15
615-2253-100	2-1/4	2-1/2	1	11.29
615-2504-150	2-1/2	2-3/4	1-1/2	20.70
615-2753-138	2-3/4	3	1.385	33.54
615-3753-175	3-3/4	4	1.74	62.28
615-10533-700	10.28	10.53	7	189.20
615-11753-699	11-1/2	11-3/4	7	219.60

柔性导向带-填充聚四氟乙烯

柔性导向为填充聚四氟乙烯（PTFE）带，可分割成任意尺寸以适应不同直径的活塞杆和缸径，而保持很好的同心度。填充料如下所示。附注: 玻璃填充厚度公差±0.010 ";青铜填充厚度公差±0.025 ".

截面

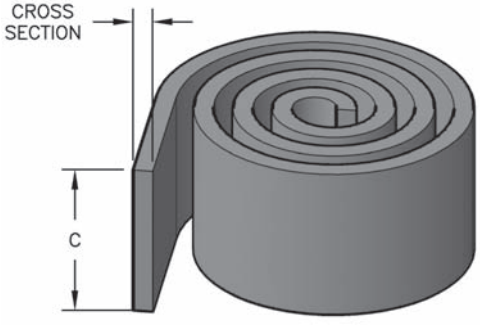

赫拉克勒斯零件号

606T - 025

前缀　　高

密封件信息	
材料	玻璃填充 60%青铜填充PTFE
温度范围	-50° 至 +400° F
抗拉强度	2,100 PSI
抗压强度	1,500 PSI
速度	12 英尺/秒

B= B青铜填充PTFE

零件号	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
606T-025	1/4	1/16	$19.37
612T-025B	1/4	1/8	20.32
606T-037	3/8	1/16	20.66
612T-037B	3/8	1/8	14.14
606T-050	1/2	1/16	21.82
612T-050	1/2	1/8	15.14
612T-050B	1/2	1/8	33.92
606T-062	5/8	1/16	16.81
612T-062	5/8	1/8	18.96
612T-062B	5/8	1/8	39.46
606T-075	3/4	1/16	24.12
609T-075	3/4	3/32	22.33
612T-075	3/4	1/8	37.82
612T-075B	3/4	1/8	43.34
606T-100	1	1/16	27.46
609T-100	1	3/32	24.08
612T-100	1	1/8	38.02
612T-100B	1	1/8	53.33
612T-112	1-1/8	1/8	42.41
609T-125	1-1/4	3/32	38.27
612T-150	1-1/2	1/8	50.86

柔性导向带—聚酯树脂

采用夹纺织物增强聚酯树脂制造。这种矩形材料尺寸精度高，可分割成任意长度尺寸，摩擦系数低，抗压强度高，是导向圈理想材料。通常径向厚度1/8 “，可允许各种宽度的堆叠。整带每6英寸有尺寸标识。使用砧型剪很容易剪切。壁厚公差±0.002” ，径向壁厚为0.124" - 0.121"。
TQ=蓝绿色，标准的612F零件号是灰色的

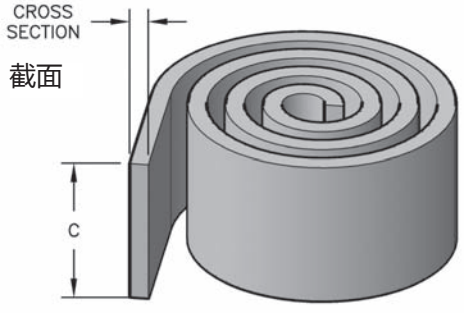

赫拉克勒斯零件号

612F - 037
前缀　高

密封件信息	
温度范围	-40° 至 +250° F
抗拉强度	10,600 PSI
抗压强度	16,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
612F-037	3/8	1/8	$16.16
612F-037-TQ	3/8	1/8	16.16
612F-050	1/2	1/8	16.86
612F-050-TQ	1/2	1/8	20.10
612F-062	5/8	1/8	21.11
612F-062-TQ	5/8	1/8	20.10
612F-075	3/4	1/8	28.04
612F-075-TQ	3/4	1/8	26.69
612F-100	1	1/8	28.94
612F-100-TQ	1	1/8	30.65

盒装柔性导向带—聚酯树脂

我们的612F型1/8"柔性导向提供盒装产品，每盒导向带子长度是32英尺，可切割成任意长度使用。

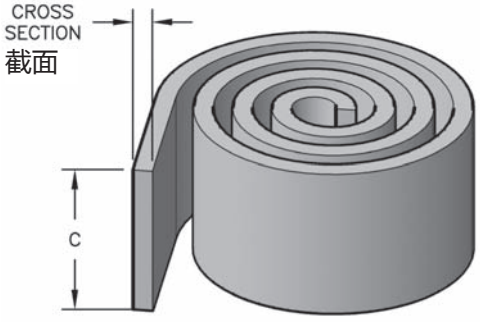

赫拉克勒斯零件号

612F - 050 - 506 - BOX
前缀　高

密封件信息	
温度范围	-40° 至 +250° F
抗拉强度	10,600 PSI
抗压强度	16,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
606F-037-506-BOX	3/8	1/16	$467.89
612F-050-506-BOX	1/2	1/8	448.20
612F-075-506-BOX	3/4	1/8	516.08
612F-100-506-BOX	1	1/8	593.52
612F-037-506-BOX	3/8	1/8	349.05

660型青铜杆导向圈

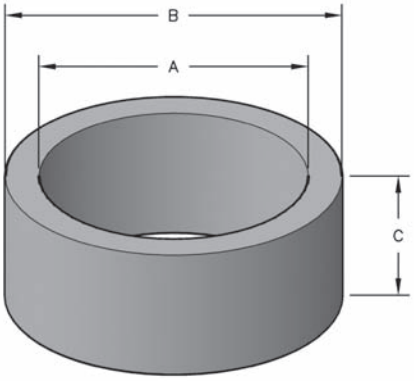

赫拉克勒斯零件号

660 - 1004 - 125

前缀 内径 高

密封件信息	
抗拉强度	35,000 PSI
屈服极限	18,000 PSI

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
660-1004-125	1	1-1/4	1-1/4	1/8	$55.42
660-1008-125	1	1-1/2	1-1/4	1/4	54.22
660-1754-100	1-3/4	2-1/4	1	1/4	106.17
660-4001-200-SC	4	4.2	2	.1	175.04
660-6001-300-SC	6	6.2	3	.1	226.72

FB型从动导向圈

这些件与Cascade V型组合圈配套使用。主要用作导向圈

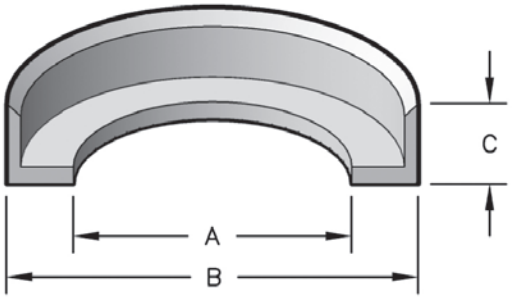

赫拉克勒斯零件号

FB - 175

前缀 缸径

密封件信息	
材料	60D聚酯
温度范围	-65° 至 +220° F
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	J 筒径	C 高度	标价
FB-175	1-1/4	1-3/4	1.750	.290	$3.63
FB-200	1-1/2	2	2.000	.370	19.08
FB-225	1-3/4	2-1/4	2.250	.350	4.51
FB-250	2	2-1/2	2.500	.370	4.87
FB-300	2-1/2	3	3.000	.430	5.73
FB-325	2-3/4	3-1/4	3.250	.430	6.10
FB-350	3	3-1/2	3.500	.437	6.42
FB-400	3-1/4	4	4.000	.615	7.88
FB-425	3-1/2	4-1/4	4.250	.625	8.83
FB-475	4	4-3/4	4.750	.625	11.51
FB-550	5	5-1/2	5.500	.440	14.97
FB-650	6	6-1/2	6.500	.440	17.42

MB型模块挡圈

这些挡圈由聚氨酯或尼龙制成，常用U密封圈的限位垫圈。

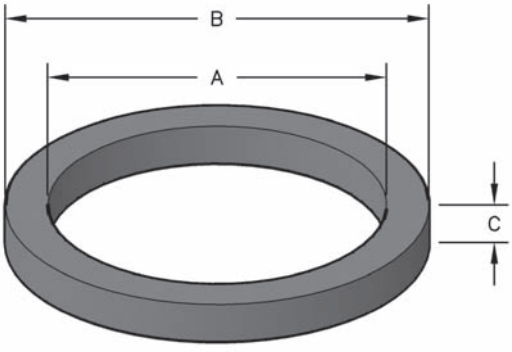

赫拉克勒斯零件号

MB12 - 0.75 - 12 - S

前缀 内径 高

密封件信息	
材料	聚氨酯， 70 SHORE D
温度范围	-40° 至 +250° F
速度	3 英尺/秒

N = 尼龙
S = 开口
P = 硬质海翠 Hytrel

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MB12-0.75-12-S	3/4	1	1/8	$35.72
MB25-1.25-25	1-1/4	1-3/4	1/4	9.30
MB25-1.37-25	1-3/8	1-7/8	1/4	10.17
MB25-1.50-25	1-1/2	2	1/4	9.09
MB25-1.75-25	1-3/4	2-1/4	1/4	11.19
MB31-1.75-31	1-3/4	2-3/8	5/16	10.45
MB37-1.75-50	1-3/4	2-1/2	1/2	19.76
MB37-1.75-50N	1-3/4	2-1/2	1/2	8.41
MB37-1.75-56	1-3/4	2-1/2	9/16	19.76
MB31-1.87-31	1-7/8	2-1/2	5/16	12.49
MB18-2.00-18	2	2-3/8	3/16	9.30
MB25-2.00-25	2	2-1/2	1/4	12.13
MB31-2.00-31	2	2-5/8	5/16	11.68
MB37-2.00-25P	2	2-3/4	1/4	21.50
MB37-2.00-37	2	2-3/4	3/8	20.45
MB31-2.12-31	2-1/8	2-3/4	5/16	12.28
MB31-2.12-37	2-1/8	2-3/4	3/8	16.13
MB25-2.25-25	2-1/4	2-3/4	1/4	13.51
MB31-2.25-31	2-1/4	2-7/8	5/16	12.85
MB31-2.37-31	2-3/8	3	5/16	16.69
MB25-2.50-25	2-1/2	3	1/4	14.80
MB31-2.50-31	2-1/2	3-1/8	5/16	18.41
MB37-2.50-25P	2-1/2	3-1/4	1/4	31.57
MB37-2.62-50	2-5/8	3-3/8	1/2	28.54
MB37-2.62-50N	2-5/8	3-3/8	1/2	16.73
MB37-2.62-57	2-5/8	3-3/8	.575	28.54
MB37-2.75-25	2-3/4	3-1/2	1/4	21.03
MB25-3.00-25	3	3-1/2	1/4	15.00
MB37-3.00-37	3	3-3/4	3/8	24.53
MB50-3.00-50	3	4	1/2	44.14
MB37-3.12-37	3-1/8	3-7/8	3/8	28.54
MB25-3.25-25	3-1/4	3-3/4	1/4	15.85
MB25-3.50-25	3-1/2	4	1/4	15.85
MB37-3.50-25	3-1/2	4-1/4	1/4	30.30
MB37-3.50-37	3-1/2	4-1/4	3/8	35.13
MB37-3.50-44P	3-1/2	4-1/4	7/16	65.65
MB37-3.62-50N	3-5/8	4-3/8	1/2	17.35
MB37-3.62-56	3-5/8	4-3/8	9/16	37.88
MB43-3.87-25	3-7/8	4-3/4	1/4	16.06

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MB25-4.00-25	4	4-1/2	1/4	21.14
MB25-4.00-43	4	4-1/2	7/16	21.64
MB37-4.00-37	4	4-3/4	3/8	41.82
MB37-4.25-37	4-1/4	5	3/8	42.71
MB25-4.50-25	4-1/2	5	1/4	24.30
MB31-4.50-31	4-1/2	5-1/8	5/16	28.12
MB37-4.50-28N	4-1/2	5-1/4	.285	19.84
MB37-4.50-50	4-1/2	5-1/4	1/2	45.51
MB37-4.50-50N	4-1/2	5-1/4	1/2	31.15
MB43-4.50-62	4-1/2	5-3/8	5/8	42.46
MB37-4.75-37	4-3/4	5-1/2	3/8	48.91
MB37-4.75-37N	4-3/4	5-1/2	3/8	42.28
MB43-4.75-31	4-3/4	5-5/8	5/16	33.48
MB25-5.00-25	5	5-1/2	1/4	24.61
MB37-5.00-37	5	5-3/4	3/8	51.19
MB37-5.25-12	5-1/4	6	1/8	49.51
MB37-5.50-37	5-1/2	6-1/4	3/8	54.60
MB37-5.50-43NS	5-1/2	6-1/4	7/16	26.63
MB25-6.00-25	6	6-1/2	1/4	34.72
MB37-6.00-43NS	6	6-3/4	7/16	33.15
MB37-6.00-56	6	6-3/4	9/16	58.29
MB25-6.50-25	6-1/2	7	1/4	7.36
MB37-7.00-37	7	7-3/4	3/8	62.76

DU型活塞杆导向套

钢制本体，铜内衬，PTFE/覆铅，这些导向套具有超强耐磨性和极高抗压强度。

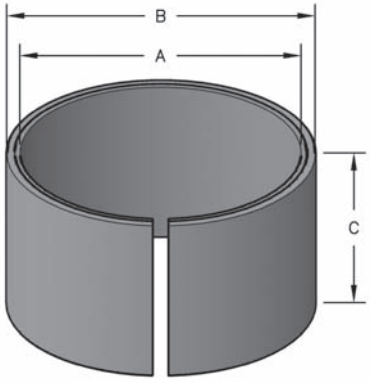

赫拉克勒斯零件号

密封件信息	
材料	钢制，铜内衬，PTFE/覆铅
温度范围	-325° 至 +536° F
速度	12 英尺/秒
抗压强度	44,000 PSI

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
DU-8-6	1/2	19/32	3/8	3/64	$0.57
DU-8-8	1/2	19/32	1/2	3/64	0.70
DU-8-10	1/2	19/32	5/8	3/64	0.85
DU-9-12	9/16	21/32	3/4	3/64	1.07
DU-10-10	5/8	23/32	5/8	3/64	0.92
DU-10-14	5/8	23/32	7/8	3/64	1.34
DU-11-14	11/16	25/32	7/8	3/64	1.43
DU-12-12	3/4	7/8	3/4	1/16	1.34
DU-12-16	3/4	7/8	1	1/16	1.75
DU-16-12	1	1-1/8	3/4	1/16	1.91
DU-16-16	1	1-1/8	1	1/16	2.15
DU-16-24	1	1-1/8	1-1/2	1/16	3.09
DU-18-16A	1-1/8	1-9/32	1	5/64	2.52
DU-20-12A	1-1/4	1-13/32	3/4	5/64	1.86
DU-20-18	1-1/4	1-13/32	1-1/8	5/64	2.72
DU-20-28	1-1/4	1-13/32	1-3/4	5/64	4.07
DU-22-16	1-3/8	1-17/32	1	5/64	2.62
DU-22-28A	1-3/8	1-17/32	1-3/4	5/64	4.43
DU-24-12	1-1/2	1-21/32	3/4	5/64	2.15
DU-24-16	1-1/2	1-21/32	1	5/64	2.96
DU-24-20	1-1/2	1-21/32	1-1/4	5/64	3.52
DU-26-24	1-5/8	1-25/32	1-1/2	5/64	4.44
DU-28-16	1-3/4	1-15/16	1	3/32	3.53
DU-28-28	1-3/4	1-15/16	1-3/4	3/32	5.85
DU-30-16	1-7/8	2-1/16	1	3/32	3.83
DU-32-12	2	2-3/16	3/4	3/32	3.02
DU-32-20	2	2-3/16	1-1/4	3/32	4.94
DU-32-32	2	2-3/16	2	3/32	7.67
DU-36-24	2-1/4	2-7/16	1-1/2	3/32	6.51
DU-36-32	2-1/4	2-7/16	2	3/32	8.58
DU-36-40	2-1/4	2-7/16	2-1/2	3/32	10.61
DU-40-32	2-1/2	2-11/16	2	3/32	9.49
DU-40-40	2-1/2	2-11/16	2-1/2	3/32	11.72
DU-40-56	2-1/2	2-11/16	3-1/2	3/32	16.16
DU-44-40	2-3/4	2-15/16	2-1/2	3/32	12.80
DU-44-56	2-3/4	2-15/16	3-1/2	3/32	17.66
DU-48-16	3	3-3/16	1	3/32	5.72
DU-48-48	3	3-3/16	3	3/32	16.61
DU-48-60	3	3-3/16	3-3/4	3/32	20.97
DU-56-60	3-1/2	3-11/16	3-3/4	3/32	24.80

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
DU-64-80	4	4-3/16	5	3/32	38.54
DU-80-60	5	5-3/16	3-3/4	3/32	35.45

HERCULES SEALING PRODUCTS

ST型聚氨酯防尘圈

ST型防尘圈由硬度为90A的聚氨酯精密模铸成型。可以很灵活地安装于槽内，而且亦具有足够硬度以适应活塞杆强力防尘。尾标V表示材质为氟胶。

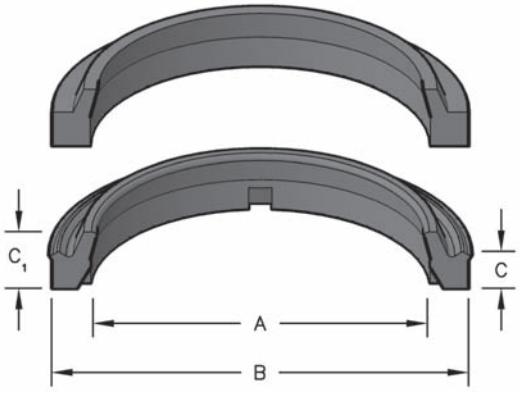

赫拉克勒斯零件号

ST - 25

前缀　尺寸

密封件信息	
材料	聚氨酯 / 氟橡胶
温度范围	聚氨酯: -40° 至 +200° F 氟橡胶: -20° 至 +400° F
速度	3 英尺/秒

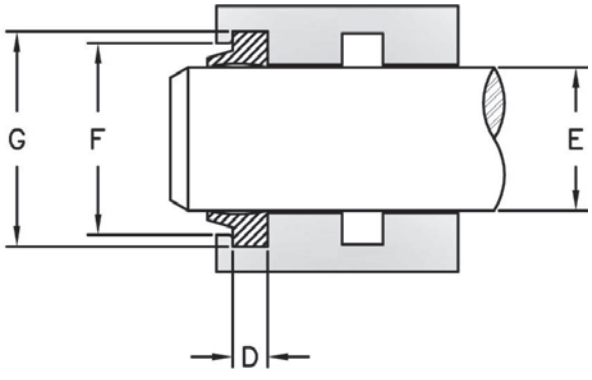

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
ST-25	1/4	1/2	1/8	.210	.124 +.004 +.000	.250 -.0005 -.0019	.410 +.010 +.000	.497 +.006 +.000	$2.42
ST-31	5/16	9/16	1/8	.210	.124 +.004 +.000	.313 -.0005 -.0019	.475 +.010 +.000	.560 +.006 +.000	2.42
ST-37	3/8	5/8	1/8	.210	.124 +.004 +.000	.375 -.0005 -.0019	.535 +.010 +.000	.622 +.006 +.000	2.42
ST-43	7/16	11/16	1/8	.210	.124 +.004 +.000	.438 -.0006 -.0023	.600 +.010 +.000	.685 +.006 +.000	2.38
ST-50	1/2	3/4	1/8	.210	.124 +.004 +.000	.500 -.0006 -.0023	.660 +.010 +.000	.747 +.006 +.000	2.74
ST-56	9/16	13/16	1/8	.210	.124 +.004 +.000	.563 -.0006 -.0023	.725 +.010 +.000	.810 +.006 +.000	2.74
ST-62	5/8	7/8	1/8	.210	.124 +.004 +.000	.625 -.0006 -.0023	.785 +.010 +.000	.872 +.006 +.000	2.74
ST-62V	5/8	7/8	1/8	.210	.124 +.004 +.000	.625 -.0006 -.0023	.785 +.010 +.000	.872 +.006 +.000	9.84
ST-75	3/4	1-1/8	3/16	.305	.187 +.004 +.000	.750 -.0008 -.0028	.995 +.010 +.000	1.122 +.006 +.000	2.74
ST-81	13/16	1-3/16	3/16	.305	.187 +.004 +.000	.813 -.0008 -.0028	1.060 +.010 +.000	1.185 +.006 +.000	2.74
ST-87	7/8	1-1/4	3/16	.305	.187 +.004 +.000	.875 -.0008 -.0028	1.120 +.010 +.000	1.247 +.006 +.000	2.74
ST-93	15/16	1-5/16	3/16	.305	.187 +.004 +.000	.938 -.0008 -.0028	1.185 +.010 +.000	1.310 +.006 +.000	2.49
ST-100	1	1-3/8	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.000 -.0008 -.0028	1.245 +.010 +.000	1.372 +.006 +.000	2.74
ST-100V	1	1-3/8	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.000 -.0008 -.0028	1.245 +.010 +.000	1.372 +.006 +.000	11.48

ST型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
ST-110	1.075	1.507	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.075 -.0008 -.0028	1.305 +.010 +.000	1.504 +.006 +.000	2.74
ST-112	1-1/8	1-1/2	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.125 -.0008 -.0028	1.370 +.010 +.000	1.497 +.006 +.000	2.74
ST-112V	1-1/8	1-1/2	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.125 -.0008 -.0028	1.370 +.010 +.000	1.497 +.006 +.000	13.15
ST-118	1-3/16	1-9/16	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.188 -.0010 -.0034	1.435 +.010 +.000	1.560 +.006 +.000	2.78
ST-125	1-1/4	1-5/8	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.250 -.0010 -.0034	1.495 +.010 +.000	1.622 +.006 +.000	2.99
ST-125V	1-1/4	1-5/8	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.250 -.0010 -.0034	1.495 +.010 +.000	1.622 +.006 +.000	15.08
ST-131	1-5/16	1-11/16	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.313 -.0010 -.0034	1.560 +.010 +.000	1.685 +.006 +.000	3.11
ST-137	1-3/8	1-3/4	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.375 -.0010 -.0034	1.620 +.010 +.000	1.747 +.006 +.000	3.19
ST-137V	1-3/8	1-3/4	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.375 -.0010 -.0034	1.620 +.010 +.000	1.747 +.006 +.000	14.14
ST-143	1-7/16	1-13/16	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.438 -.0010 -.0034	1.685 +.010 +.000	1.810 +.006 +.000	11.11
ST-150	1-1/2	1-7/8	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.500 -.0010 -.0034	1.745 +.010 +.000	1.872 +.006 +.000	3.50
ST-150V	1-1/2	1-7/8	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.500 -.0010 -.0034	1.745 +.010 +.000	1.872 +.006 +.000	15.87
ST-156	1-9/16	1-15/16	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.563 -.0010 -.0034	1.810 +.010 +.000	1.935 +.006 +.000	3.51
ST-162	1-5/8	2	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.625 -.0010 -.0034	1.870 +.010 +.000	1.997 +.006 +.000	3.61
ST-175	1-3/4	2-1/8	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.750 -.0010 -.0034	1.995 +.010 +.000	2.122 +.006 +.000	3.92
ST-175V	1-3/4	2-1/8	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.750 -.0010 -.0034	1.995 +.010 +.000	2.122 +.006 +.000	15.98
ST-187	1-7/8	2-1/4	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.875 -.0010 -.0034	2.120 +.010 +.000	2.247 +.006 +.000	4.06
ST-193	1-15/16	2-5/16	3/16	.305	.187 +.004 +.000	1.938 -.0010 -.0034	2.185 +.010 +.000	2.310 +.006 +.000	4.22
ST-200	2	2-1/2	1/4	.395	.249 +.004 +.000	2.000 -.0012 -.0041	2.327 +.010 +.000	2.497 +.006 +.000	4.11
ST-200V	2	2-1/2	1/4	.395	.249 +.004 +.000	2.000 -.0012 -.0041	2.327 +.010 +.000	2.497 +.006 +.000	19.92
ST-212A	2-1/8	2-1/2	3/16	.305	.187 +.004 +.000	2.125 -.0012 -.0041	2.452 +.010 +.000	2.497 +.006 +.000	11.62
ST-212	2-1/8	2-5/8	1/4	.395	.249 +.004 +.000	2.125 -.0012 -.0041	2.452 +.010 +.000	2.622 +.006 +.000	4.26
ST-225	2-1/4	2-3/4	1/4	.395	.249 +.004 +.000	2.250 -.0012 -.0041	2.577 +.010 +.000	2.747 +.006 +.000	4.34
ST-237	2-3/8	2-7/8	1/4	.395	.249 +.004 +.000	2.375 -.0012 -.0041	2.702 +.010 +.000	2.872 +.006 +.000	4.56
ST-250	2-1/2	3	1/4	.395	.249 +.004 +.000	2.500 -.0012 -.0041	2.827 +.010 +.000	2.997 +.006 +.000	4.86
ST-250V	2-1/2	3	1/4	.395	.249 +.004 +.000	2.500 -.0012 -.0041	2.827 +.010 +.000	2.997 +.006 +.000	30.97
ST-262	2-5/8	3-1/8	1/4	.395	.249 +.004 +.000	2.625 -.0012 -.0041	2.952 +.010 +.000	3.122 +.006 +.000	4.86
ST-275	2-3/4	3-1/4	1/4	.395	.249 +.004 +.000	2.750 -.0012 -.0041	3.077 +.010 +.000	3.247 +.006 +.000	5.00
ST-287	2-7/8	3-3/8	1/4	.395	.249 +.004 +.000	2.875 -.0012 -.0041	3.202 +.010 +.000	3.372 +.006 +.000	5.20
ST-300	3	3-1/2	1/4	.395	.249 +.004 +.000	3.000 -.0012 -.0041	3.327 +.010 +.000	3.497 +.006 +.000	5.20
ST-300V	3	3-1/2	1/4	.395	.249 +.004 +.000	3.000 -.0012 -.0041	3.327 +.010 +.000	3.497 +.006 +.000	35.67
ST-312	3-1/8	3-5/8	1/4	.395	.249 +.004 +.000	3.125 -.0012 -.0041	3.452 +.010 +.000	3.622 +.006 +.000	5.78
ST-325	3-1/4	3-3/4	1/4	.395	.249 +.004 +.000	3.250 -.0014 -.0048	3.577 +.010 +.000	3.747 +.006 +.000	5.78

HERCULES SEALING PRODUCTS

ST型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
ST-325V	3-1/4	3-3/4	1/4	.395	.249 +.004 +.000	3.250 -.0014 -.0048	3.577 +.010 +.000	3.747 +.006 +.000	33.04
ST-337	3-3/8	3-7/8	1/4	.395	.249 +.004 +.000	3.375 -.0014 -.0048	3.702 +.010 +.000	3.872 +.006 +.000	5.95
ST-350	3-1/2	4	1/4	.395	.249 +.004 +.000	3.500 -.0014 -.0048	3.827 +.010 +.000	3.997 +.006 +.000	5.95
ST-350V	3-1/2	4	1/4	.395	.249 +.004 +.000	3.500 -.0014 -.0048	3.827 +.010 +.000	3.997 +.006 +.000	40.93
ST-362	3-5/8	4-1/8	1/4	.395	.249 +.004 +.000	3.625 -.0014 -.0048	3.952 +.010 +.000	4.122 +.006 +.000	6.90
ST-375	3-3/4	4-1/4	1/4	.395	.249 +.004 +.000	3.750 -.0014 -.0048	4.077 +.010 +.000	4.247 +.006 +.000	6.90
ST-387	3-7/8	4-3/8	1/4	.395	.249 +.004 +.000	3.875 -.0014 -.0048	4.202 +.010 +.000	4.372 +.006 +.000	7.75
ST-400	4	4-1/2	1/4	.395	.249 +.004 +.000	4.000 -.0014 -.0048	4.327 +.010 +.000	4.497 +.006 +.000	7.75
ST-412	4-1/8	4-5/8	1/4	.395	.249 +.004 +.000	4.125 -.0014 -.0048	4.452 +.010 +.000	4.622 +.006 +.000	7.89
ST-425	4-1/4	4-3/4	1/4	.395	.249 +.004 +.000	4.250 -.0014 -.0048	4.577 +.010 +.000	4.747 +.006 +.000	8.01
ST-437	4-3/8	4-7/8	1/4	.395	.249 +.004 +.000	4.375 -.0014 -.0048	4.702 +.010 +.000	4.872 +.006 +.000	8.59
ST-451	4-1/2	5	1/4	.395	.249 +.004 +.000	4.500 -.0014 -.0048	4.827 +.010 +.000	4.997 +.006 +.000	8.59
ST-450	4-1/2	5-1/4	3/8	.585	.374 +.004 +.000	4.500 -.0014 -.0048	4.993 +.010 +.000	5.247 +.006 +.000	8.68
ST-475	4-3/4	5-1/2	3/8	.585	.374 +.004 +.000	4.750 -.0017 -.0056	5.243 +.010 +.000	5.497 +.006 +.000	9.19
ST-487	4-7/8	5-5/8	3/8	.585	.374 +.004 +.000	4.875 -.0017 -.0056	5.368 +.010 +.000	5.622 +.006 +.000	10.95
ST-501	5	5-1/2	1/4	.395	.249 +.004 +.000	5.000 -.0017 -.0056	5.327 +.010 +.000	5.497 +.006 +.000	11.77
ST-500	5	5-3/4	3/8	.585	.374 +.004 +.000	5.000 -.0017 -.0056	5.493 +.010 +.000	5.747 +.006 +.000	12.12
ST-525	5-1/4	6	3/8	.585	.374 +.004 +.000	5.250 -.0017 -.0056	5.743 +.010 +.000	5.997 +.006 +.000	14.97
ST-550	5-1/2	6-1/4	3/8	.585	.374 +.004 +.000	5.500 -.0017 -.0056	5.993 +.010 +.000	6.247 +.006 +.000	15.06
ST-575	5-3/4	6-1/2	3/8	.585	.374 +.004 +.000	5.750 -.0017 -.0056	6.243 +.010 +.000	6.497 +.006 +.000	16.94
ST-600	6	6-3/4	3/8	.585	.374 +.004 +.000	6.000 -.0017 -.0056	6.493 +.010 +.000	6.747 +.006 +.000	17.82
ST-625	6-1/4	7	3/8	.585	.374 +.004 +.000	6.250 -.0017 -.0056	6.743 +.010 +.000	6.997 +.006 +.000	18.32
ST-650	6-1/2	7-1/4	3/8	.585	.374 +.004 +.000	6.500 -.0017 -.0056	6.993 +.010 +.000	7.247 +.006 +.000	18.80
ST-650-A	6-1/2	7-1/2	3/8	.585	.374 +.004 +.000	6.500 -.0017 -.0056	7.159 +.010 +.000	7.497 +.006 +.000	66.67
ST-660	6-1/2	7-1/2	1/2	.775	.499 +.004 +.000	6.500 -.0017 -.0056	6.993 +.010 +.000	7.497 +.006 +.000	61.71
ST-675	6-3/4	7-1/2	3/8	.585	.374 +.004 +.000	6.750 -.0017 -.0056	7.243 +.010 +.000	7.497 +.006 +.000	19.67
ST-702	7	8	.4	.675	.399 +.004 +.000	7.000 -.0017 -.0056	7.659 +.010 +.000	7.997 +.006 +.000	61.47
ST-701	7	8	1/2	.775	.499 +.004 +.000	7.000 -.0017 -.0056	7.659 +.010 +.000	7.997 +.006 +.000	61.20
ST-750	7-1/2	8-1/4	3/8	.585	.374 +.004 +.000	7.500 -.0020 -.0065	7.993 +.010 +.000	8.247 +.006 +.000	21.93
ST-750-A	7-1/2	8-1/2	3/8	.585	.374 +.004 +.000	7.500 -.0020 -.0065	8.159 +.010 +.000	8.497 +.006 +.000	74.53
ST-775	7-3/4	8-1/2	3/8	.585	.374 +.004 +.000	7.750 -.0020 -.0065	8.243 +.010 +.000	8.497 +.006 +.000	23.49
ST-801	8	8-1/2	1/4	.395	.249 +.004 +.000	8.000 -.0020 -.0065	8.327 +.010 +.000	8.497 +.006 +.000	25.11
ST-800	8	8-3/4	3/8	.585	.374 +.004 +.000	8.000 -.0020 -.0065	8.493 +.010 +.000	8.747 +.006 +.000	25.11

ST型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
ST-825	8-1/4	9	3/8	.585	.374 +.004 +.000	8.250 -.0020 -.0065	8.743 +.010 +.000	8.997 +.006 +.000	25.46
ST-851	8-1/2	9	1/4	.395	.249 +.004 +.000	8.500 -.0020 -.0065	8.827 +.010 +.000	8.997 +.006 +.000	62.69
ST-850	8-1/2	9-1/4	3/8	.585	.374 +.004 +.000	8.500 -.0020 -.0065	8.993 +.010 +.000	9.247 +.006 +.000	25.46
ST-875	8-3/4	9-1/2	1/4	.395	.374 +.004 +.000	8.750 -.0020 -.0065	9.243 +.010 +.000	9.497 +.006 +.000	27.05
ST-900	9	9-3/4	3/8	.585	.374 +.004 +.000	9.000 -.0020 -.0065	9.493 +.010 +.000	9.747 +.006 +.000	28.94
ST-950	9-1/2	10-1/4	3/8	.585	.374 +.004 +.000	9.500 -.0020 -.0065	9.993 +.010 +.000	10.247 +.006 +.000	30.40
ST-975	9-3/4	10-1/2	3/8	.585	.374 +.004 +.000	9.750 -.0020 -.0065	10.243 +.010 +.000	10.497 +.006 +.000	32.45
ST-1000A	10	10-1/2	1/4	.395	.249 +.004 +.000	10.000 -.0022 -.0073	10.313 +.010 +.000	10.497 +.006 +.000	79.49
ST-1000	10	11	1/2	.775	.499 +.004 +.000	10.000 -.0022 -.0073	10.659 +.010 +.000	10.997 +.006 +.000	37.18
ST-1100	11	12	1/2	.775	.499 +.004 +.000	11.000 -.0022 -.0073	11.659 +.010 +.000	11.997 +.006 +.000	40.32
ST-1200	12	13	1/2	.775	.499 +.004 +.000	12.000 -.0022 -.0073	12.659 +.010 +.000	12.997 +.006 +.000	43.14
ST-1201	12	13-1/4	1/2	.775	.499 +.004 +.000	12.000 -.0022 -.0073	12.909 +.010 +.000	13.247 +.006 +.000	91.17
ST-1250	12-1/2	13-1/2	1/2	.775	.499 +.004 +.000	12.500 -.0024 -.0080	13.159 +.010 +.000	13.497 +.006 +.000	93.45

HERCULES SEALING PRODUCTS

ST型聚氨酯防尘圈底座开槽

现有很多ST型防尘圈底座设计为开槽形式。底座槽沟可以使过量的液压流体穿过防尘圈，这样可以避免防尘圈爆开。

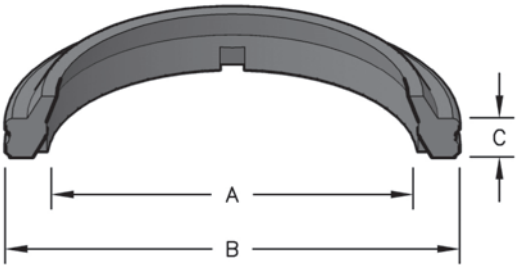

赫拉克勒斯零件号

ST - 31 - SH

前缀　尺寸　底座开槽

密封件信息	
材料	90A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

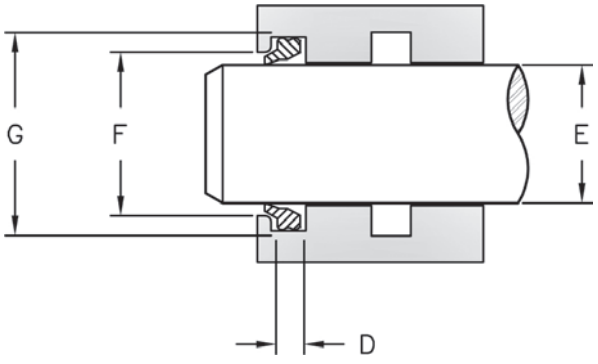

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
ST-31-SH	5/16	9/16	1/8	.124 +.004 +.000	.312 -.0005 -.0019	.475 +.010 +.000	.560 +.006 +.000	$2.31
ST-37-SH	3/8	5/8	1/8	.124 +.004 +.000	.375 -.0005 -.0019	.535 +.010 +.000	.622 +.006 +.000	2.31
ST-43-SH	7/16	11/16	1/8	.124 +.004 +.000	.437 -.0006 -.0023	.600 +.010 +.000	.685 +.006 +.000	2.31
ST-50-SH	1/2	3/4	1/8	.124 +.004 +.000	.500 -.0006 -.0023	.660 +.010 +.000	.747 +.006 +.000	2.31
ST-62-SH	5/8	7/8	1/8	.124 +.004 +.000	.625 -.0006 -.0023	.785 +.010 +.000	.872 +.006 +.000	2.74
ST-68-SH	11/16	.934	.124	.124 +.004 +.000	.687 -.0006 -.0023	.844 +.010 +.000	.934 +.006 +.000	2.74
ST-75-SH	3/4	1-1/8	3/16	.187 +.004 +.000	.750 -.0008 -.0028	.995 +.010 +.000	1.122 +.006 +.000	2.74
ST-87-SH	7/8	1-1/4	3/16	.187 +.004 +.000	.875 -.0008 -.0028	1.120 +.010 +.000	1.247 +.006 +.000	2.74
ST-100-SH	1	1-3/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.000 -.0008 -.0028	1.245 +.010 +.000	1.372 +.006 +.000	2.74
ST-112-SH	1-1/8	1-1/2	3/16	.187 +.004 +.000	1.125 -.0008 -.0028	1.370 +.010 +.000	1.497 +.006 +.000	2.74
ST-125-SH	1-1/4	1-5/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.250 -.0010 -.0034	1.495 +.010 +.000	1.622 +.006 +.000	2.99
ST-137-SH	1-3/8	1-3/4	3/16	.187 +.004 +.000	1.375 -.0010 -.0034	1.620 +.010 +.000	1.747 +.006 +.000	3.19
ST-150-SH	1-1/2	1-7/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.500 -.0010 -.0034	1.745 +.010 +.000	1.872 +.006 +.000	3.50
ST-162-SH	1-5/8	2	3/16	.187 +.004 +.000	1.625 -.0010 -.0034	1.870 +.010 +.000	1.997 +.006 +.000	3.73
ST-175-SH	1-3/4	2-1/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.750 -.0010 -.0034	1.995 +.010 +.000	2.122 +.006 +.000	3.92
ST-187-SH	1-7/8	2-1/4	3/16	.187 +.004 +.000	1.875 -.0010 -.0034	2.120 +.010 +.000	2.247 +.006 +.000	4.01
ST-200-SH	2	2-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	2.000 -.0012 -.0041	2.327 +.010 +.000	2.497 +.006 +.000	4.11

ST型聚氨酯防尘圈底座开槽

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
ST-212-SH	2-1/8	2-5/8	1/4	.249 +.004 +.000	2.125 -.0012 -.0041	2.452 +.010 +.000	2.622 +.006 +.000	4.28
ST-225-SH	2-1/4	2-3/4	1/4	.249 +.004 +.000	2.250 -.0012 -.0041	2.577 +.010 +.000	2.747 +.006 +.000	4.34
ST-237-SH	2-3/8	2-7/8	1/4	.249 +.004 +.000	2.375 -.0012 -.0041	2.702 +.010 +.000	2.872 +.006 +.000	4.34
ST-250-SH	2-1/2	3	1/4	.249 +.004 +.000	2.500 -.0012 -.0041	2.827 +.010 +.000	2.997 +.006 +.000	4.34
ST-262-SH	2-5/8	3-1/8	1/4	.249 +.004 +.000	2.625 -.0012 -.0041	2.952 +.010 +.000	3.122 +.006 +.000	4.69
ST-275-SH	2-3/4	3-1/4	1/4	.249 +.004 +.000	2.750 -.0012 -.0041	3.077 +.010 +.000	3.247 +.006 +.000	5.00
ST-300-SH	3	3-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	3.000 -.0012 -.0041	3.327 +.010 +.000	3.497 +.006 +.000	5.23
ST-312-SH	3-1/8	3-5/8	1/4	.249 +.004 +.000	3.125 -.0012 -.0041	3.452 +.010 +.000	3.622 +.006 +.000	5.79
ST-325-SH	3-1/4	3-3/4	1/4	.249 +.004 +.000	3.250 -.0014 -.0048	3.577 +.010 +.000	3.747 +.006 +.000	5.95
ST-350-SH	3-1/2	4	1/4	.249 +.004 +.000	3.500 -.0014 -.0048	3.827 +.010 +.000	3.997 +.006 +.000	5.95
ST-362-SH	3-5/8	4-1/8	1/4	.249 +.004 +.000	3.625 -.0014 -.0048	3.952 +.010 +.000	4.122 +.006 +.000	6.43
ST-375-SH	3-3/4	4-1/4	1/4	.249 +.004 +.000	3.750 -.0014 -.0048	4.077 +.010 +.000	4.247 +.006 +.000	6.90
ST-400-SH	4	4-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	4.000 -.0014 -.0048	4.327 +.010 +.000	4.497 +.006 +.000	7.75
ST-425-SH	4-1/4	4-3/4	1/4	.249 +.004 +.000	4.250 -.0014 -.0048	4.577 +.010 +.000	4.747 +.006 +.000	8.01
ST-450-SH	4-1/2	5-1/4	3/8	.374 +.004 +.000	4.500 -.0014 -.0048	4.993 +.010 +.000	5.247 +.006 +.000	8.68
ST-475-SH	4-3/4	5-1/2	3/8	.374 +.004 +.000	4.750 -.0017 -.0056	5.243 +.010 +.000	5.497 +.006 +.000	9.19
ST-500-SH	5	5-3/4	3/8	.374 +.004 +.000	5.000 -.0017 -.0056	5.493 +.010 +.000	5.747 +.006 +.000	12.12
ST-525-SH	5-1/4	6	3/8	.374 +.004 +.000	5.250 -.0017 -.0056	5.743 +.010 +.000	5.997 +.006 +.000	14.97
ST-550-SH	5-1/2	6-1/4	3/8	.374 +.004 +.000	5.500 -.0017 -.0056	5.993 +.010 +.000	6.247 +.006 +.000	15.72
ST-600-SH	6	6-3/4	3/8	.374 +.004 +.000	6.000 -.0017 -.0056	6.493 +.010 +.000	6.747 +.006 +.000	17.82
ST-700-SH	7	7-3/4	3/8	.374 +.004 +.000	7.000 -.0017 -.0056	7.493 +.010 +.000	7.747 +.006 +.000	21.16
ST-725-SH	7-1/4	8	3/8	.374 +.004 +.000	7.250 -.0020 -.0065	7.743 +.010 +.000	7.997 +.006 +.000	21.82
ST-750-SH	7-1/2	8-1/4	3/8	.374 +.004 +.000	7.500 -.0020 -.0065	7.993 +.010 +.000	8.247 +.006 +.000	22.75
ST-800-SH	8	8-3/4	3/8	.374 +.004 +.000	8.000 -.0020 -.0065	8.493 +.010 +.000	8.747 +.006 +.000	23.76
ST-900-SH	9	9-3/4	3/8	.374 +.004 +.000	9.000 -.0020 -.0065	9.493 +.010 +.000	9.747 +.006 +.000	28.42

STXE型张紧式防尘圈

STXE型防尘圈为标准ST型防尘圈的改进产品，其防尘槽与ST标准型防尘圈相同，而具有更佳的防尘性能。O型胀圈阻止灰尘从防尘圈外径侵入。胀圈也能使防尘圈在偏斜严重情况下有效防尘。

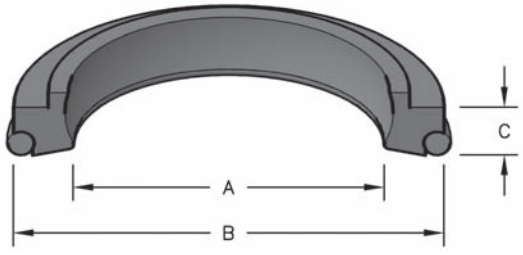

赫拉克勒斯零件号

STXE - 150

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	聚氨酯防尘 橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

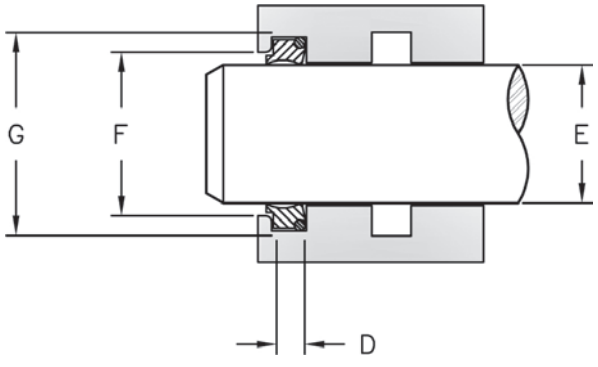

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
STXE-150	1-1/2	1-7/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.500 -.0010 -.0034	1.745 +.010 +.000	1.872 +.006 +.000	$12.64
STXE-175	1-3/4	2-1/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.750 -.0010 -.0034	1.995 +.010 +.000	2.122 +.006 +.000	14.41
STXE-200	2	2-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	2.000 -.0012 -.0041	2.327 +.010 +.000	2.497 +.006 +.000	16.22
STXE-250	2-1/2	3	1/4	.249 +.004 +.000	2.500 -.0012 -.0041	2.827 +.010 +.000	2.997 +.006 +.000	18.63
STXE-300	3	3-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	3.000 -.0012 -.0041	3.327 +.010 +.000	3.497 +.006 +.000	21.39
STXE-350	3-1/2	4	1/4	.249 +.004 +.000	3.500 -.0014 -.0048	3.827 +.010 +.000	3.997 +.006 +.000	32.29
STXE-375	3-3/4	4-1/4	1/4	.249 +.004 +.000	3.750 -.0014 -.0048	4.077 +.010 +.000	4.247 +.006 +.000	32.67
STXE-400	4	4-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	4.000 -.0014 -.0048	4.327 +.010 +.000	4.497 +.006 +.000	33.38
STXE-450	4-1/2	5-1/4	3/8	.374 +.004 +.000	4.500 -.0014 -.0048	4.993 +.010 +.000	5.247 +.006 +.000	47.81

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

ST-XL型聚氨酯防尘圈

ST-XL型个防尘圈由优质聚氨酯制成，可直接替换ST型或者D型防尘圈。环外径有一个挤压唇口，使其在密封槽内表面结合更紧密。凸出外缘阻止灰尘通过槽内侵入。内径有若干肋筋缓解防尘圈和活塞杆密封圈之间的压力。

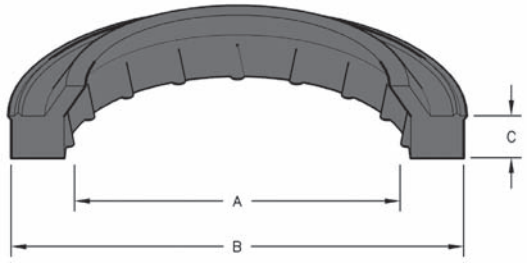

赫拉克勒斯零件号

ST - 37 - XL

前缀　尺寸　Extra Lip

密封件信息	
材料	94A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +230° F
速度	3 英尺/秒

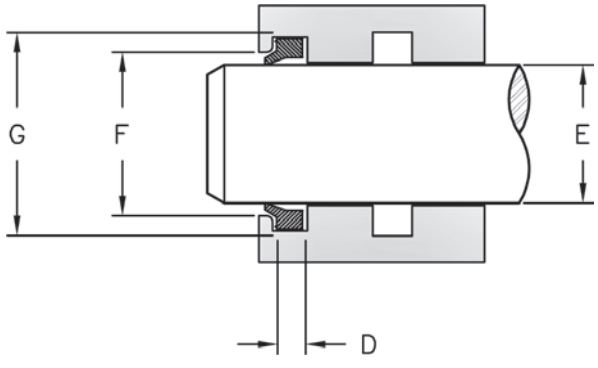

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
ST-37-XL	3/8	5/8	1/8	.124 +.004 +.000	.375 -.0005 -.0019	.535 +.010 +.000	.622 +.006 +.000	$2.55
ST-50-XL	1/2	3/4	1/8	.124 +.004 +.000	.500 -.0006 -.0023	.660 +.010 +.000	.747 +.006 +.000	2.55
ST-62-XL	5/8	7/8	1/8	.124 +.004 +.000	.625 -.0006 -.0023	.785 +.010 +.000	.872 +.006 +.000	1.53
ST-75-XL	3/4	1-1/8	3/16	.187 +.004 +.000	.750 -.0008 -.0028	.995 +.010 +.000	1.122 +.006 +.000	2.89
ST-87-XL	7/8	1-1/4	3/16	.187 +.004 +.000	.875 -.0008 -.0028	1.120 +.010 +.000	1.247 +.006 +.000	0.32
ST-100-XL	1	1-3/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.000 -.0008 -.0028	1.245 +.010 +.000	1.372 +.006 +.000	3.85
ST-112-XL	1-1/8	1-1/2	3/16	.187 +.004 +.000	1.125 -.0008 -.0028	1.370 +.010 +.000	1.497 +.006 +.000	3.85
ST-118-XL	1-3/16	1-9/16	3/16	.187 +.004 +.000	1.187 -.0010 -.0034	1.4375 +.010 +.000	1.5625 +.006 +.000	3.38
ST-125-XL	1-1/4	1-5/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.250 -.0010 -.0034	1.495 +.010 +.000	1.622 +.006 +.000	4.17
ST-137-XL	1-3/8	1-3/4	3/16	.187 +.004 +.000	1.375 -.0010 -.0034	1.620 +.010 +.000	1.747 +.006 +.000	4.42
ST-150-XL	1-1/2	1-7/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.500 -.0010 -.0034	1.745 +.010 +.000	1.872 +.006 +.000	4.66
ST-162-XL	1-5/8	2	3/16	.187 +.004 +.000	1.625 -.0010 -.0034	1.870 +.010 +.000	1.997 +.006 +.000	5.07
ST-175-XL	1-3/4	2-1/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.750 -.0010 -.0034	1.995 +.010 +.000	2.122 +.006 +.000	5.45
ST-187-XL	1-7/8	2-1/4	3/16	.187 +.004 +.000	1.875 -.0010 -.0034	2.120 +.010 +.000	2.247 +.006 +.000	6.00
ST-200-XL	2	2-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	2.000 -.0012 -.0041	2.327 +.010 +.000	2.497 +.006 +.000	5.71
ST-225-XL	2-1/4	2-3/4	1/4	.249 +.004 +.000	2.250 -.0012 -.0041	2.577 +.010 +.000	2.747 +.006 +.000	6.02

* 库存耗完后不再销售

ST-XL型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
ST-237-XL	2-3/8	2-7/8	1/4	.249 +.004 +.000	2.375 -.0012 -.0041	2.702 +.010 +.000	2.872 +.006 +.000	6.35
ST-250-XL	2-1/2	3	1/4	.249 +.004 +.000	2.500 -.0012 -.0041	2.827 +.010 +.000	2.997 +.006 +.000	6.68
ST-275-XL	2-3/4	3-1/4	1/4	.249 +.004 +.000	2.750 -.0012 -.0041	3.077 +.010 +.000	3.247 +.006 +.000	6.96
ST-300-XL	3	3-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	3.000 -.0012 -.0041	3.327 +.010 +.000	3.497 +.006 +.000	7.23
ST-325-XL	3-1/4	3-3/4	1/4	.249 +.004 +.000	3.250 -.0014 -.0048	3.577 +.010 +.000	3.747 +.006 +.000	7.98
ST-350-XL	3-1/2	4	1/4	.249 +.004 +.000	3.500 -.0014 -.0048	3.827 +.010 +.000	3.997 +.006 +.000	8.22
ST-375-XL	3-3/4	4-1/4	1/4	.249 +.004 +.000	3.750 -.0014 -.0048	4.077 +.010 +.000	4.247 +.006 +.000	9.48
ST-387-XL	3-7/8	4-3/8	1/4	.249 +.004 +.000	3.875 -.001 -.005	4.202 +.010 +.000	4.372 +.006 +.000	10.11
ST-400-XL	4	4-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	4.000 -.0014 -.0048	4.327 +.010 +.000	4.497 +.006 +.000	10.74
ST-425-XL	4-1/4	4-3/4	1/4	.249 +.004 +.000	4.250 -.0014 -.0048	4.577 +.010 +.000	4.747 +.006 +.000	11.37
ST-450A-XL	4-1/2	5	1/4	.249 +.004 +.000	4.500 -.001 -.005	4.827 +.010 +.000	4.997 +.006 +.000	11.22
ST-450-XL	4-1/2	5-1/4	3/8	.374 +.004 +.000	4.500 -.0014 -.0048	4.993 +.010 +.000	5.247 +.006 +.000	11.99
ST-475-XL	4-3/4	5-1/2	3/8	.374 +.004 +.000	4.750 -.0017 -.0056	5.243 +.010 +.000	5.497 +.006 +.000	15.04
ST-500-XL	5	5-3/4	3/8	.374 +.004 +.000	5.000 -.0017 -.0056	5.493 +.010 +.000	5.747 +.006 +.000	18.08
ST-525-XL	5-1/4	6	3/8	.374 +.004 +.000	5.250 -.0017 -.0056	5.743 +.010 +.000	5.997 +.006 +.000	20.68
ST-550-XL	5-1/2	6-1/4	3/8	.374 +.004 +.000	5.500 -.0017 -.0056	5.993 +.010 +.000	6.247 +.006 +.000	20.82
ST-575-XL	5-3/4	6-1/2	3/8	.374 +.004 +.000	5.750 -.0017 -.0056	6.243 +.010 +.000	6.497 +.006 +.000	22.67
ST-600-XL	6	6-3/4	3/8	.374 +.004 +.000	6.000 -.0017 -.0056	6.493 +.010 +.000	6.747 +.006 +.000	24.52
ST-650-XL	6-1/2	7-1/4	3/8	.374 +.004 +.000	6.500 -.0017 -.0056	6.993 +.010 +.000	7.247 +.006 +.000	20.55
ST-700-XL	7	7-3/4	3/8	.374 +.004 +.000	7.000 -.0017 -.0056	7.493 +.010 +.000	7.747 +.006 +.000	22.61
ST-750-XL	7-1/2	8-1/4	3/8	.374 +.004 +.000	7.500 -.0020 -.0065	7.993 +.010 +.000	8.247 +.006 +.000	25.97
ST-800-XL	8	8-3/4	3/8	.374 +.004 +.000	8.000 -.0020 -.0065	8.493 +.010 +.000	8.747 +.006 +.000	27.44
ST-825-XL	8-1/4	9	3/8	.374 +.004 +.000	8.250 -.0020 -.0065	8.743 +.010 +.000	8.997 +.006 +.000	29.44
ST-850-XL	8-1/2	9-1/4	3/8	.374 +.004 +.000	8.500 -.0020 -.0065	8.993 +.010 +.000	9.247 +.006 +.000	30.03
ST-900-XL	9	9-3/4	3/8	.374 +.004 +.000	9.000 -.002 -.006	9.493 +.010 +.000	9.747 +.006 +.000	35.86
ST-1000-XL	10	11	1/2	.499 +.004 +.000	10.000 -.0022 -.0073	10.659 +.010 +.000	10.997 +.006 +.000	41.69
ST-1100-XL	11	12	1/2	.499 +.004 +.000	11.000 -.002 -.007	11.659 +.010 +.000	11.997 +.006 +.000	45.44
ST-1200-XL	12	13	1/2	.499 +.004 +.000	12.000 -.002 -.007	12.659 +.010 +.000	12.997 +.006 +.000	53.56

NEW FOR 2016

ST-XL-PM型聚氨酯防尘圈

Style ST-XL-PM 防尘圈由55D聚酯模铸成型，可直接替换 "ST"，"ST-XL" or "D" 防尘圈. 聚酯基材具有超强耐磨性，尤其适用于重污染物环境。 环外径有一个挤压唇口，使其在密封槽内表面结合更紧密。凸出外缘阻止灰尘通过槽内侵入。内径有若干肋筋缓解防尘圈和活塞杆密封圈之间的压力。

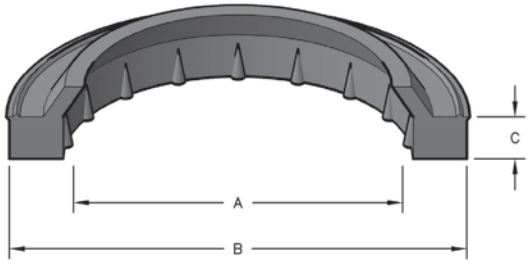

赫拉克勒斯零件号

ST - 100 - XL - PM

前缀 尺寸 Extra Lip

密封件信息	
材料	55D POLYESTER
温度范围	-40° 至 +250° F
速度	12 英尺/秒

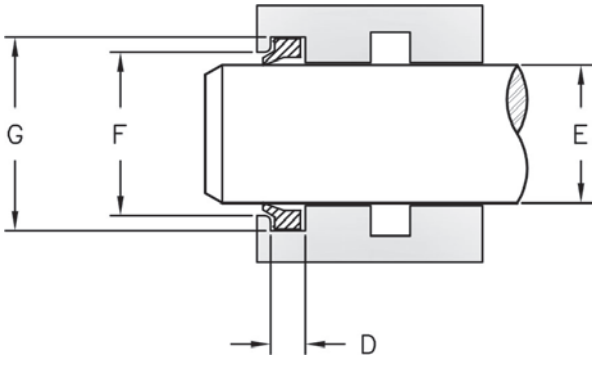

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
ST-100-XL-PM	1	1-3/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.000 -.001 -.003	1.245 +.010 +.000	1.372 +.006 +.000	$4.62
ST-137-XL-PM	1-3/8	1-3/4	3/16	.187 +.004 +.000	1.375 -.001 -.003	1.620 +.010 +.000	1.747 +.006 +.000	5.30
ST-150-XL-PM	1-1/2	1-7/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.500 -.001 -.003	1.745 +.010 +.000	1.872 +.006 +.000	5.59
ST-175-XL-PM	1-3/4	2-1/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.750 -.001 -.003	1.995 +.010 +.000	2.122 +.006 +.000	6.54
ST-200-XL-PM	2	2-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	2.000 -.001 -.004	2.327 +.010 +.000	2.497 +.006 +.000	6.85
ST-225-XL-PM	2-1/4	2-3/4	1/4	.249 +.004 +.000	2.250 -.001 -.004	2.577 +.010 +.000	2.747 +.006 +.000	7.22
ST-250-XL-PM	2-1/2	3	1/4	.249 +.004 +.000	2.500 -.001 -.004	2.827 +.010 +.000	2.997 +.006 +.000	8.02
ST-300-XL-PM	3	3-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	3.000 -.001 -.004	3.327 +.010 +.000	3.497 +.006 +.000	8.68
ST-350-XL-PM	3-1/2	4	1/4	.249 +.004 +.000	3.500 -.001 -.005	3.827 +.010 +.000	3.997 +.006 +.000	9.86
ST-400-XL-PM	4	4-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	4.000 -.001 -.005	4.327 +.010 +.000	4.497 +.006 +.000	12.89

HERCULES SEALING PRODUCTS

ST-XLF型聚氨酯防尘圈

ST-XLF防尘圈适合标准ST防尘圈槽.　这种防尘圈另有一个防尘唇口阻止污染物通过沟槽进入缸体。内径有若干肋筋在低摩擦运行时缓解防尘圈和活塞杆密封圈之间的压力。

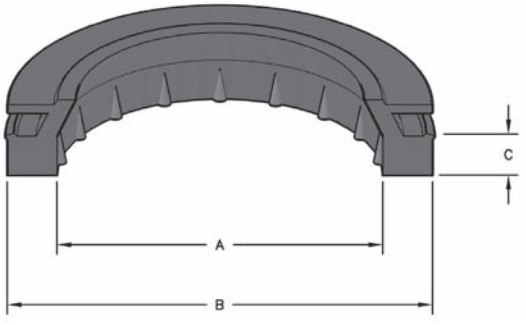

赫拉克勒斯零件号

ST - 112 - XLF

前缀　尺寸　附加密封唇

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-50°F 至 +230°F
速度	12 英尺/秒

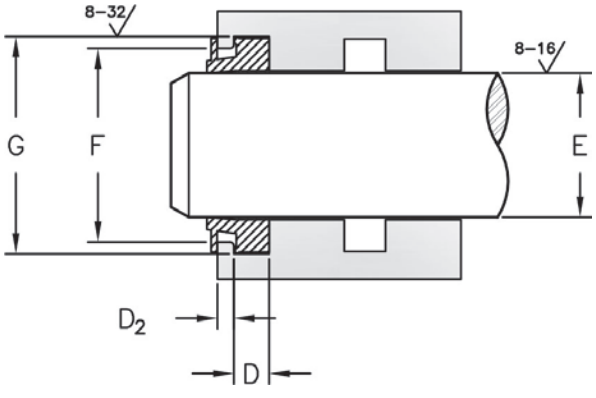

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	D2 外喉深	标价
ST-112-XLF	1-1/8	1-1/2	.187	.187 +.004 +.000	1.125 -.001 -.003	1.375 ±.005	1.500 ±.003	.094 +.004 +.000	$7.38
ST-125-XLF	1-1/4	1-5/8	.187	.187 +.004 +.000	1.250 -.001 -.003	1.500 ±.005	1.625 ±.003	.094 +.004 +.000	7.49
ST-137-XLF	1-3/8	1-3/4	.187	.187 +.004 +.000	1.375 -.001 -.003	1.625 ±.005	1.750 ±.003	.094 +.004 +.000	7.66
ST-150-XLF	1-1/2	1-7/8	.187	.187 +.004 +.000	1.500 -.001 -.003	1.750 ±.005	1.875 ±.003	.094 +.004 +.000	7.91
ST-175-XLF	1-3/4	2-1/8	.187	.187 +.004 +.000	1.750 -.001 -.003	2.000 ±.005	2.125 ±.003	.094 +.004 +.000	8.19
ST-200-XLF	2	2-1/2	1/4	.250 +.004 +.000	2.000 -.001 -.004	2.332 ±.005	2.500 ±.003	.125 +.004 +.000	9.29
ST-225-XLF	2-1/4	2-3/4	1/4	.250 +.004 +.000	2.250 -.001 -.004	2.582 ±.005	2.750 ±.003	.125 +.004 +.000	9.70
ST-250-XLF	2-1/2	3	1/4	.250 +.004 +.000	2.500 -.001 -.004	2.832 ±.005	3.000 ±.003	.125 +.004 +.000	10.16
ST-300-XLF	3	3-1/2	1/4	.250 +.004 +.000	3.000 -.001 -.004	3.332 ±.005	3.500 ±.003	.125 +.004 +.000	10.80
ST-350-XLF	3-1/2	4	1/4	.250 +.004 +.000	3.500 -.001 -.005	3.832 ±.005	4.000 ±.003	.125 +.004 +.000	11.44
ST-400-XLF	4	4-1/2	1/4	.250 +.004 +.000	4.000 -.001 -.005	4.332 ±.005	4.500 ±.003	.125 +.004 +.000	12.48
ST-450-XLF	4-1/2	5-1/4	3/8	.375 +.004 +.000	4.500 -.001 -.005	4.832 ±.005	5.250 ±.003	.187 +.004 +.000	14.04
ST-500-XLF	5	5-3/4	3/8	.375 +.004 +.000	5.000 -.002 -.006	5.332 ±.005	5.750 ±.003	.187 +.004 +.000	17.32
ST-600-XLF	6	6-3/4	3/8	.375 +.004 +.000	6.000 -.002 -.006	6.498 ±.005	6.750 ±.003	.187 +.004 +.000	20.91

NEW FOR 2016

ST-XLFT型聚氨酯防尘圈

ST-XLFT防尘圈用于恶劣环境，尤其是适用于长臂开采. 这种防尘圈另有一个防尘唇口阻止污染物通过沟槽进入缸体。内径有若干肋筋在低摩擦运行时缓解防尘圈和活塞杆密封圈之间的压力。

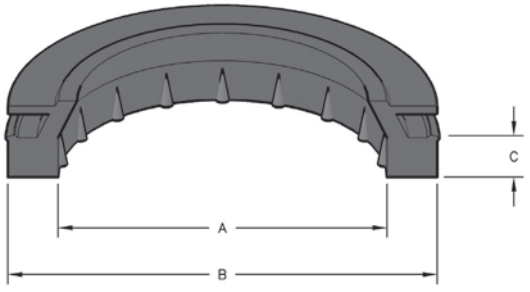

赫拉克勒斯零件号

ST - 175 - XLFT

前缀　尺寸　附加密封唇

密封件信息	
材料	93A 聚氨酯
温度范围	-50°F - +230°F
速度	12 英尺/秒

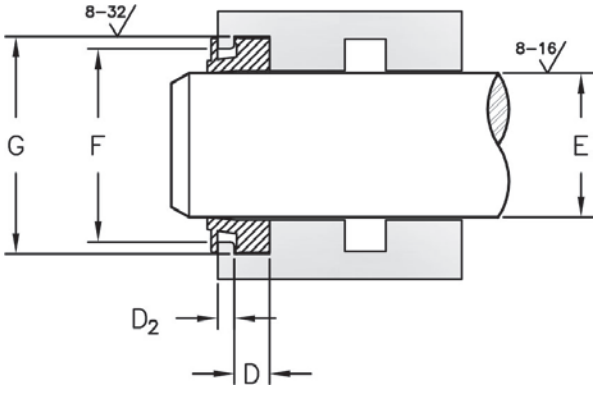

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	D2 外喉深	标价
ST-175-XLFT	1-3/4	2-1/8	.22	.220 +.008 +.000	1.750 -.0010 -.0034	1.995 +.007 +.000	2.125 +.007 +.000	.079 +.004 +.000	$16.84
ST-200-XLFT	2	2-3/8	.22	.220 +.008 +.000	2.000 -.0012 -.0041	2.245 +.008 +.000	2.375 +.008 +.000	.079 +.004 +.000	16.67
ST-250-XLFT	2-1/2	2-7/8	.22	.220 +.008 +.000	2.500 -.0012 -.0041	2.745 +.008 +.000	2.875 +.008 +.000	.079 +.004 +.000	20.17
ST-300-XLFT	3	3-3/8	.22	.220 +.008 +.000	3.000 -.0012 -.0041	3.245 +.009 +.000	3.375 +.009 +.000	.079 +.004 +.000	22.28
ST-350-XLFT	3-1/2	3-7/8	.22	.220 +.008 +.000	3.500 -.0014 -.0048	3.745 +.009 +.000	3.875 +.009 +.000	.079 +.004 +.000	24.44
ST-362-XLFT	3-5/8	4	.22	.220 +.008 +.000	3.625 -.0014 -.0048	3.870 +.009 +.000	4.000 +.009 +.000	.079 +.004 +.000	27.59
ST-400-XLFT	4	4-3/8	.22	.220 +.008 +.000	4.000 -.0014 -.0048	4.245 +.009 +.000	4.375 +.009 +.000	.079 +.004 +.000	26.44
ST-500-XLFT	5	5-1/2	5/16	.312 +.008 +.000	5.000 -.0017 -.0056	5.340 +.010 +.000	5.500 +.010 +.000	.080 +.004 +.000	34.56
ST-525-XLFT	5-1/4	5-3/4	5/16	.312 +.008 +.000	5.250 -.0017 -.0056	5.590 +.010 +.000	5.750 +.010 +.000	.080 +.004 +.000	36.50
ST-600-XLFT	6	6-1/2	5/16	.312 +.008 +.000	6.000 -.0017 -.0056	6.340 +.010 +.000	6.500 +.010 +.000	.080 +.004 +.000	40.44
ST-700-XLFT	7	7-1/2	5/16	.312 +.008 +.000	7.000 -.0017 -.0056	7.340 +.011 +.000	7.500 +.011 +.000	.080 +.004 +.000	47.72
ST-703-XLFT	7	7-3/4	1/2	.500 +.008 +.000	7.000 -.0017 -.0056	7.495 +.011 +.000	7.750 +.011 +.000	.100 +.004 +.000	74.78
ST-800-XLFT	8	8-1/2	5/16	.312 +.008 +.000	8.000 -.0020 -.0065	8.340 +.011 +.000	8.500 +.011 +.000	.080 +.004 +.000	51.44

HERCULES SEALING PRODUCTS

ST-E型防尘圈

ST-E型防尘圈为中低载荷方形台肩防尘圈，与我们的标准ST型防尘圈类似。尺寸有所不同。

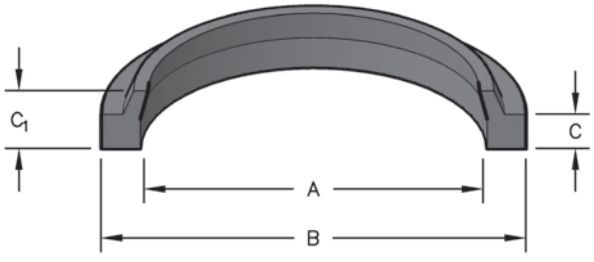

赫拉克勒斯零件号

ST - 200 - E

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-31° 至 +212° F
速度	3 英尺/秒

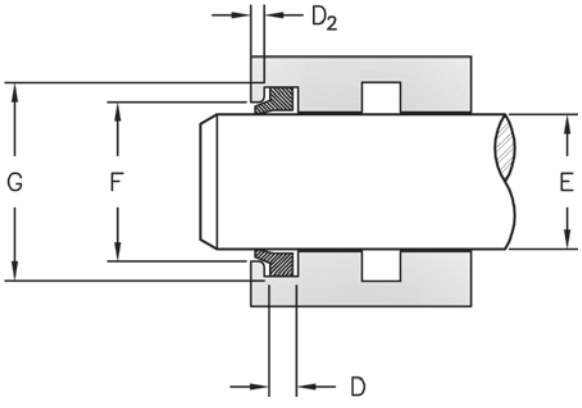

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	D2 外喉深	标价
ST-200-E	2	2.46	3/16	.3125	.187 +.004 +.000	2.000 -.0012 -.0041	2.230 +.008 +.000	2.460 +.008 +.000	.250	$38.05
ST-275-E	2-3/4	3-3/16	3/16	.3125	.187 +.004 +.000	2.750 -.0012 -.0041	2.980 +.008 +.000	3.1875 +.008 +.000	.250	14.58
ST-300-E	3	3-1/2	3/16	.3125	.187 +.004 +.000	3.000 -.0012 -.0041	3.278 +.008 +.000	3.500 +.008 +.000	.3125	18.66
ST-350-E	3-1/2	4-1/16	3/16	.3125	.187 +.004 +.000	3.500 -.0014 -.0048	3.850 +.008 +.000	4.0625 +.008 +.000	.395	19.82
ST-362-E	3-5/8	4-3/16	3/16	.3125	.187 +.004 +.000	3.625 -.0014 -.0048	3.950 +.008 +.000	4.1875 +.008 +.000	.375	20.68
ST-437-E	4-3/8	4.9	3/16	.3125	.187 +.004 +.000	4.375 -.0014 -.0048	4.697 +.008 +.000	4.900 +.008 +.000	.346	22.01
ST-525-E	5-1/4	5.84	3/16	.3125	.187 +.004 +.000	5.250 -.0017 -.0056	5.602 +.008 +.000	5.840 +.008 +.000	.407	24.78
ST-631-E	6-5/16	6.9	3/16	.3125	.187 +.004 +.000	6.312 -.0017 -.0056	6.665 +.008 +.000	6.900 +.008 +.000	.407	29.30
ST-731-E	7-5/16	7.9	3/16	.3125	.187 +.004 +.000	7.312 -.0020 -.0065	7.665 +.008 +.000	7.900 +.008 +.000	.407	32.21
ST-837-E	8-3/8	8.97	3/16	.3125	.187 +.004 +.000	8.375 -.0020 -.0065	8.665 +.008 +.000	8.970 +.008 +.000	.407	74.33

SG型活塞杆金属防尘圈-“密封卫士”

SG型防尘圈有两个柔性青铜环，由一个丁腈橡胶缓冲环支撑到位。缓冲环吸收侧面载荷压力并将防尘圈胀起使其保持与活塞杆接触。特别适用于恶劣环境，可以刮除各种沙粒，焊渣，水分，油漆等等。SG型防尘圈使用寿命长，可自动调节，摩擦小。通过增加端F尺寸至所示F喉口直径，SG型防尘圈可安装于Hercules密封产品中的ST或D型槽内。

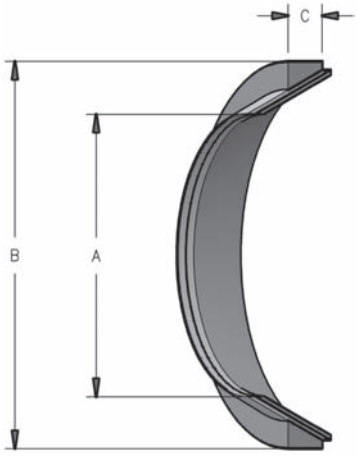

赫拉克勒斯零件号

SG - 0.500

前缀　尺寸

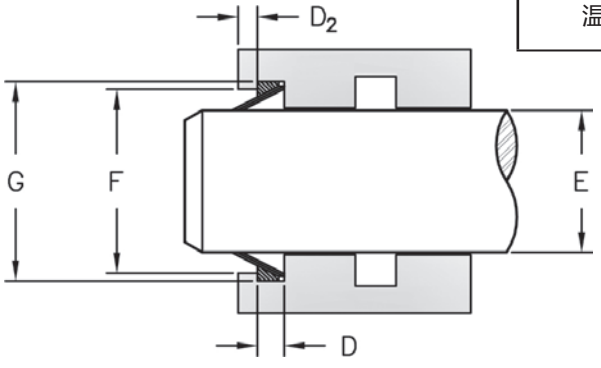

密封件信息	
材料	660 青铜 70A 丁腈橡胶E
温度范围	-40° 至 +240° F

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	D2 外喉深	标价
SG-0.500	1/2	3/4	1/8	.124 +.004 +.000	.500 +.001 -.002	.704 +.000 -.010	.747 +.006 +.000	.018 +.015 +.000	$18.74
SG-0.625	5/8	7/8	1/8	.124 +.004 +.000	.625 +.001 -.002	.829 +.000 -.010	.872 +.006 +.000	.018 +.015 +.000	22.2667
SG-0.750	3/4	1-1/8	3/16	.187 +.004 +.000	.750 +.001 -.002	1.072 +.000 -.010	1.122 +.006 +.000	.022 +.015 +.000	19.09
SG-0.875	7/8	1-1/4	3/16	.187 +.004 +.000	.875 +.001 -.002	1.197 +.000 -.010	1.247 +.006 +.000	.022 +.015 +.000	19.88
SG-1.000	1	1-3/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.000 +.001 -.002	1.322 +.000 -.010	1.372 +.006 +.000	.022 +.015 +.000	20.88
SG-1.125	1-1/8	1-1/2	3/16	.187 +.004 +.000	1.125 +.001 -.002	1.447 +.000 -.010	1.497 +.006 +.000	.022 +.015 +.000	23.46
SG-1.250	1-1/4	1-5/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.250 +.001 -.002	1.572 +.000 -.010	1.622 +.006 +.000	.022 +.015 +.000	26.04
SG-1.375	1-3/8	1-3/4	3/16	.187 +.004 +.000	1.375 +.001 -.002	1.697 +.000 -.010	1.747 +.006 +.000	.022 +.015 +.000	28.61
SG-1.500	1-1/2	1-7/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.500 +.001 -.002	1.822 +.000 -.010	1.872 +.006 +.000	.022 +.015 +.000	31.26
SG-1.625	1-5/8	2	3/16	.187 +.004 +.000	1.625 +.001 -.002	1.947 +.000 -.010	1.997 +.006 +.000	.022 +.015 +.000	35.50
SG-1.750	1-3/4	2-1/8	3/16	.187 +.004 +.000	1.750 +.001 -.002	2.072 +.000 -.010	2.122 +.006 +.000	.022 +.015 +.000	36.39
SG-2.000	2	2-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	2.000 +.001 -.002	2.430 +.000 -.010	2.497 +.006 +.000	.030 +.015 +.000	42.47
SG-2.250	2-1/4	2-3/4	1/4	.249 +.004 +.000	2.250 +.001 -.002	2.680 +.000 -.010	2.747 +.006 +.000	.030 +.015 +.000	47.58
SG-2.500	2-1/2	3	1/4	.249 +.004 +.000	2.500 +.001 -.002	2.930 +.000 -.010	2.997 +.006 +.000	.030 +.015 +.000	52.84
SG-3.000	3	3-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	3.000 +.001 -.002	3.430 +.000 -.010	3.497 +.006 +.000	.030 +.015 +.000	63.93
SG-3.500	3-1/2	4	1/4	.249 +.004 +.000	3.500 +.001 -.002	3.930 +.000 -.010	3.997 +.006 +.000	.030 +.015 +.000	106.59
SG-4.000	4	4-1/2	1/4	.249 +.004 +.000	4.000 +.001 -.002	4.430 +.000 -.010	4.497 +.006 +.000	.030 +.015 +.000	127.28

HERCULES SEALING PRODUCTS

AN型聚氨酯防尘圈

尾标SH为开槽底座，V表示氟橡胶材料，B表示羧基丁腈橡胶

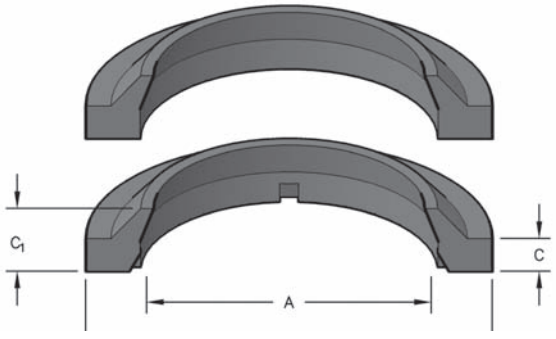

赫拉克勒斯零件号

AN - 01

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	90A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

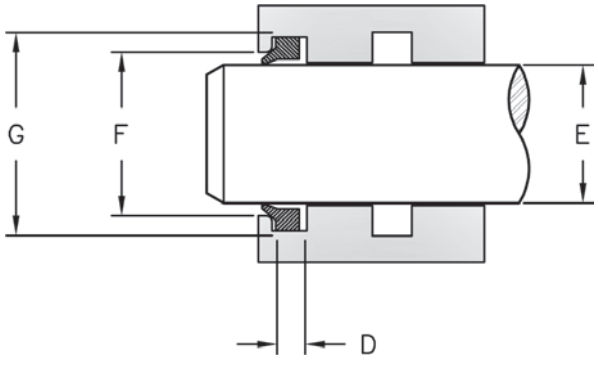

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	TH 厚度	标价
AN-01	1/2	3/4	7/64	.187	.107 ±.003	.500 +.000 -.002	.647 +.005 +.000	.760 +.004 +.000	.104	$1.12
AN-01-SH	1/2	3/4	7/64	.187	.107 ±.003	.500 +.000 -.002	.647 +.005 +.000	.760 +.004 +.000	.104	1.12
AN-02	9/16	13/16	7/64	.187	.107 ±.003	.562 +.000 -.002	.710 +.005 +.000	.823 +.004 +.000	.104	1.12
AN-03	5/8	7/8	7/64	.187	.107 ±.003	.625 +.000 -.002	.772 +.005 +.000	.885 +.004 +.000	.104	1.12
AN-03-SH	5/8	7/8	7/64	.187	.107 ±.003	.625 +.000 -.002	.772 +.005 +.000	.885 +.004 +.000	.104	1.12
AN-04	11/16	15/16	7/64	.187	.107 ±.003	.687 +.000 -.002	.834 +.005 +.000	.948 +.004 +.000	.104	1.12
AN-05	3/4	1	7/64	.187	.107 ±.003	.750 +.000 -.002	.897 +.005 +.000	1.010 +.004 +.000	.104	1.12
AN-05-N	3/4	1	7/64	.187	.107 ±.003	.750 +.000 -.002	.897 +.005 +.000	1.010 +.004 +.000	.104	3.19
AN-05-SH	3/4	1	7/64	.187	.107 ±.003	.750 +.000 -.002	.897 +.005 +.000	1.010 +.004 +.000	.104	1.12
AN-05V	3/4	1	7/64	.187	.107 ±.003	.750 +.000 -.002	.897 +.005 +.000	1.010 +.004 +.000	.104	9.78
AN-06	13/16	1-1/16	7/64	.187	.107 ±.003	.812 +.000 -.002	.960 +.005 +.000	1.084 +.004 +.000	.104	1.20
AN-06-SH	13/16	1-1/16	7/64	.187	.107 ±.003	.812 +.000 -.002	.960 +.005 +.000	1.084 +.004 +.000	.104	1.20
AN-07	7/8	1-1/8	7/64	.187	.107 ±.003	.875 +.000 -.002	1.023 +.005 +.000	1.147 +.004 +.000	.104	1.20
AN-07-SH	7/8	1-1/8	7/64	.187	.107 ±.003	.875 +.000 -.002	1.023 +.005 +.000	1.147 +.004 +.000	.104	1.20

AN型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	TH 厚度	标价
AN-07A	7/8	1-1/8	7/64	.140	.107 ±.003	.875 +.000 -.002	1.023 +.005 +.000	1.118 +.004 +.000	.104	2.39
AN-07A-T	7/8	1-1/8	7/64	.140	.107 ±.003	.875 +.000 -.002	1.023 +.005 +.000	1.118 +.004 +.000	.104	14.36
AN-08	15/16	1-3/16	7/64	.187	.107 ±.003	.937 +.000 -.002	1.085 +.005 +.000	1.209 +.004 +.000	.104	1.20
AN-09	1	1-1/4	7/64	.187	.107 ±.003	1.000 +.000 -.002	1.148 +.005 +.000	1.272 +.004 +.000	.104	1.20
AN-09-SH	1	1-1/4	7/64	.187	.107 ±.003	1.000 +.000 -.002	1.148 +.005 +.000	1.272 +.004 +.000	.104	1.20
AN-09B	1	1-1/4	7/64	.187	.107 ±.003	1.000 +.000 -.002	.148 +.005 +.000	1.272 +.004 +.000	.104	3.29
AN-09V	1	1-1/4	7/64	.187	.107 ±.003	1.000 +.000 -.002	1.148 +.005 +.000	1.272 +.004 +.000	.104	15.63
AN-10	1-1/16	1-5/16	7/64	.187	.107 ±.003	1.062 +.000 -.002	1.210 +.005 +.000	1.334 +.004 +.000	.104	1.20
AN-11	1-1/8	1-3/8	7/64	.187	.107 ±.003	1.125 +.000 -.002	1.273 +.005 +.000	1.397 +.004 +.000	.104	1.25
AN-11-SH	1-1/8	1-3/8	7/64	.187	.107 ±.003	1.125 +.000 -.002	1.273 +.005 +.000	1.397 +.004 +.000	.104	1.25
AN-12	1-3/16	1-7/16	7/64	.187	.107 ±.003	1.187 +.000 -.002	1.335 +.005 +.000	1.459 +.004 +.000	.104	1.25
AN-13B	1-1/4	1-1/2	.104	.150	.107 ±.003	1.250 +.000 -.002	1.398 +.005 +.000	1.522 +.004 +.000	.104	7.26
AN-13	1-1/4	1-1/2	7/64	.187	.107 ±.003	1.250 +.000 -.002	1.398 +.005 +.000	1.522 +.004 +.000	.104	1.30
AN-13-SH	1-1/4	1-1/2	7/64	.187	.107 ±.003	1.250 +.000 -.002	1.398 +.005 +.000	1.522 +.004 +.000	.104	1.30
AN-13V	1-1/4	1-1/2	7/64	.187	.107 ±.003	1.250 +.000 -.002	1.398 +.005 +.000	1.522 +.004 +.000	.104	11.27
AN-14	1-5/16	1-5/8	7/64	.187	.107 ±.003	1.312 +.000 -.002	1.480 +.005 +.000	1.614 +.004 +.000	.104	1.30
AN-15	1-3/8	1-11/16	7/64	.187	.107 ±.003	1.375 +.000 -.002	1.542 +.005 +.000	1.677 +.004 +.000	.104	1.72
AN-15-SH	1-3/8	1-11/16	7/64	.187	.107 ±.003	1.375 +.000 -.002	1.542 +.005 +.000	1.677 +.004 +.000	.104	1.72
AN-15V	1-3/8	1-11/16	7/64	.187	.107 ±.003	1.375 +.000 -.002	1.542 +.005 +.000	1.677 +.004 +.000	.104	16.70
AN-16	1-7/16	1-3/4	7/64	.187	.107 ±.003	1.437 +.000 -.002	1.605 +.005 +.000	1.739 +.004 +.000	.104	1.90
AN-17A	1-1/2	1-3/4	7/64	.140	.107 ±.003	1.500 +.000 -.002	1.668 +.005 +.000	1.738 +.005 +.000	.104	3.84
AN-17	1-1/2	1-13/16	7/64	.187	.107 ±.003	1.500 +.000 -.002	1.668 +.005 +.000	1.802 +.004 +.000	.104	1.93
AN-17-SH	1-1/2	1-13/16	7/64	.187	.107 ±.003	1.500 +.000 -.002	1.668 +.005 +.000	1.802 +.004 +.000	.104	1.93
AN-17V	1-1/2	1-13/16	7/64	.187	.107 ±.003	1.500 +.000 -.002	1.668 +.005 +.000	1.802 +.004 +.000	.104	13.78
AN-18	1-5/8	1-15/16	7/64	.187	.107 ±.003	1.625 +.000 -.002	1.793 +.005 +.000	1.927 +.004 +.000	.104	2.02
AN-18-SH	1-5/8	1-15/16	7/64	.187	.107 ±.003	1.625 +.000 -.002	1.793 +.005 +.000	1.927 +.004 +.000	.104	2.02
AN-19	1-3/4	2-1/16	7/64	.187	.107 ±.003	1.750 +.000 -.002	1.918 +.005 +.000	2.052 +.004 +.000	.104	2.02
AN-19-SH	1-3/4	2-1/16	7/64	.187	.107 ±.003	1.750 +.000 -.002	1.918 +.005 +.000	2.052 +.004 +.000	.104	2.02
AN-20	1-7/8	2-1/8	7/64	.187	.107 ±.003	1.875 +.000 -.002	2.043 +.005 +.000	2.117 +.004 +.000	.104	2.06
AN-21	2	2-5/16	7/64	.187	.107 ±.003	2.000 +.000 -.002	2.178 +.005 +.000	2.302 +.004 +.000	.104	2.06

HERCULES SEALING PRODUCTS

AN型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	TH 厚度	标价
AN-21-SH	2	2-5/16	7/64	.187	.107 ±.003	2.000 +.000 -.002	2.178 +.005 +.000	2.302 +.004 +.000	.104	2.06
AN-21V	2	2-5/16	7/64	.187	.107 ±.003	2.000 +.000 -.002	2.178 +.005 +.000	2.302 +.004 +.000	.104	17.35
AN-22	2-1/8	2-7/16	7/64	.187	.107 ±.003	2.125 +.000 -.003	2.303 +.005 +.000	2.427 +.004 +.000	.104	2.11
AN-22-SH	2-1/8	2-7/16	7/64	.187	.107 ±.003	2.125 +.000 -.003	2.303 +.005 +.000	2.427 +.004 +.000	.104	2.11
AN-23	2-1/4	2-9/16	7/64	.187	.107 ±.003	2.250 +.000 -.003	2.428 +.005 +.000	2.552 +.004 +.000	.104	2.19
AN-23-SH	2-1/4	2-9/16	7/64	.187	.107 ±.003	2.250 +.000 -.003	2.428 +.005 +.000	2.552 +.004 +.000	.104	2.19
AN-23B	2-1/4	2-9/16	7/64	.187	.107 ±.003	2.250 +.0000 -.0029	2.428 +.005 +.000	2.552 +.004 +.000	.104	12.05
AN-24	2-3/8	2-11/16	7/64	.187	.107 ±.003	2.375 +.000 -.003	2.553 +.005 +.000	2.677 +.004 +.000	.104	2.26
AN-25	2-1/2	2-13/16	7/64	.187	.107 ±.003	2.500 +.000 -.003	2.678 +.005 +.000	2.802 +.004 +.000	.104	2.47
AN-25-SH	2-1/2	2-13/16	7/64	.187	.107 ±.003	2.500 +.000 -.003	2.678 +.005 +.000	2.802 +.004 +.000	.104	1.98
AN-25V	2-1/2	2-13/16	7/64	.187	.107 ±.003	2.500 +.000 -.003	2.678 +.005 +.000	2.802 +.004 +.000	.104	15.65
AN-26	2-5/8	3	1/8	.211	.122 ±.003	2.625 +.000 -.003	2.834 +.005 +.000	2.989 +.004 +.000	.119	2.54
AN-26-SH	2-5/8	3	1/8	.211	.122 ±.003	2.625 +.000 -.003	2.834 +.005 +.000	2.989 +.004 +.000	.119	2.54
AN-27	2-3/4	3-1/8	1/8	.211	.122 ±.003	2.750 +.000 -.003	2.959 +.005 +.000	3.114 +.004 +.000	.119	2.61
AN-27-SH	2-3/4	3-1/8	1/8	.211	.122 ±.003	2.750 +.000 -.003	2.959 +.005 +.000	3.114 +.004 +.000	.119	2.61
AN-28	2-7/8	3-1/4	1/8	.211	.122 ±.003	2.875 +.000 -.003	3.084 +.005 +.000	3.239 +.004 +.000	.119	3.04
AN-28-SH	2-7/8	3-1/4	1/8	.211	.122 ±.003	2.875 +.000 -.003	3.084 +.005 +.000	3.239 +.004 +.000	.119	3.04
AN-29	3	3-3/8	1/8	.211	.122 ±.003	3.000 +.000 -.003	3.209 +.005 +.000	3.364 +.004 +.000	.119	3.04
AN-29-SH	3	3-3/8	1/8	.211	.122 ±.003	3.000 +.000 -.003	3.209 +.005 +.000	3.364 +.004 +.000	.119	3.04
AN-30	3-1/8	3-1/2	1/8	.211	.122 ±.003	3.125 +.000 -.003	3.334 +.005 +.000	3.489 +.004 +.000	.119	3.04
AN-31	3-1/4	3-5/8	1/8	.211	.122 ±.003	3.250 +.000 -.003	3.459 +.005 +.000	3.614 +.004 +.000	.119	3.58
AN-31-SH	3-1/4	3-5/8	1/8	.211	.122 ±.003	3.250 +.000 -.003	3.459 +.005 +.000	3.614 +.004 +.000	.119	4.00
AN-32	3-3/8	3-3/4	1/8	.211	.122 ±.003	3.375 +.000 -.003	3.584 +.005 +.000	3.739 +.004 +.000	.119	3.62
AN-33	3-1/2	3-7/8	1/8	.211	.122 ±.003	3.500 +.000 -.003	3.709 +.005 +.000	3.864 +.004 +.000	.119	3.67
AN-33-SH	3-1/2	3-7/8	1/8	.211	.122 ±.003	3.500 +.000 -.003	3.709 +.005 +.000	3.864 +.004 +.000	.119	3.67
AN-34	3-5/8	4	1/8	.211	.122 ±.003	3.625 +.000 -.003	3.834 +.005 +.000	3.989 +.004 +.000	.119	3.73
AN-35	3-3/4	4-1/8	1/8	.211	.122 ±.003	3.750 +.000 -.003	3.959 +.005 +.000	4.114 +.004 +.000	.119	3.88
AN-35-SH	3-3/4	4-1/8	1/8	.211	.122 ±.003	3.750 +.000 -.003	3.959 +.005 +.000	4.114 +.004 +.000	.119	3.88
AN-36	3-7/8	4-1/4	1/8	.211	.122 ±.003	3.875 +.000 -.003	4.084 +.005 +.000	4.239 +.004 +.000	.119	3.97
AN-37	4	4-7/16	9/64	.238	.138 ±.003	4.000 +.000 -.003	4.240 +.005 +.000	4.427 +.004 +.000	.135	4.09

AN型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	TH 厚度	标价
AN-37-SH	4	4-7/16	9/64	.238	.138 ±.003	4.000 +.000 -.003	4.240 +.005 +.000	4.427 +.004 +.000	.135	4.09
AN-37V	4	4-7/16	9/64	.238	.138 ±.003	4.000 +.000 -.003	4.240 +.005 +.000	4.427 +.004 +.000	.135	27.69
AN-38	4-1/8	4-9/16	9/64	.238	.138 ±.003	4.125 +.000 -.003	4.365 +.005 +.000	4.552 +.004 +.000	.135	4.20
AN-39	4-1/4	4-11/16	9/64	.238	.138 ±.003	4.250 +.000 -.003	4.490 +.005 +.000	4.677 +.004 +.000	.135	4.31
AN-40	4-3/8	4-3/8	9/64	.238	.138 ±.003	4.375 +.000 -.003	4.615 +.005 +.000	4.372 +.004 +.000	.135	4.38
AN-41	4-1/2	4-15/16	9/64	.238	.138 ±.003	4.500 +.000 -.003	4.740 +.005 +.000	4.927 +.004 +.000	.135	4.43
AN-41-SH	4-1/2	4-15/16	9/64	.238	.138 ±.003	4.500 +.000 -.003	4.740 +.005 +.000	4.927 +.004 +.000	.135	6.19
AN-42	4-5/8	5-1/16	9/64	.238	.138 ±.003	4.625 +.000 -.003	4.865 +.005 +.000	5.052 +.004 +.000	.135	4.47
AN-43	4-3/4	5-3/16	9/64	.238	.138 ±.003	4.750 +.000 -.003	4.990 +.005 +.000	5.177 +.004 +.000	.135	4.60
AN-44	4-7/8	5-5/16	9/64	.238	.138 ±.003	4.875 +.000 -.003	5.115 +.005 +.000	5.302 +.004 +.000	.135	4.70
AN-45	5	5-7/16	9/64	.238	.138 ±.003	5.000 +.000 -.003	5.240 +.005 +.000	5.427 +.004 +.000	.135	5.43
AN-45-SH	5	5-7/16	9/64	.238	.138 ±.003	5.000 +.000 -.003	5.240 +.005 +.000	5.427 +.004 +.000	.135	5.43
AN-46	5-1/8	5-9/16	9/64	.238	.138 ±.003	5.125 +.000 -.003	5.365 +.005 +.000	5.552 +.004 +.000	.135	5.51
AN-47	5-1/4	5-11/16	9/64	.238	.138 ±.003	5.250 +.000 -.003	5.490 +.005 +.000	5.677 +.004 +.000	.135	5.51
AN-48	5-3/8	5-13/16	9/64	.238	.138 ±.003	5.375 +.000 -.003	5.615 +.005 +.000	5.802 +.004 +.000	.135	5.58
AN-49	5-1/2	5-15/16	9/64	.238	.138 ±.003	5.500 +.000 -.003	5.740 +.005 +.000	5.927 +.004 +.000	.135	5.69
AN-50	5-5/8	6-1/8	5/32	.264	.154 ±.003	5.625 +.000 -.003	5.896 +.005 +.000	6.114 +.004 +.000	.151	6.23
AN-51	5-3/4	6-1/4	5/32	.264	.154 ±.003	5.750 +.000 -.003	6.022 +.005 +.000	6.239 +.004 +.000	.151	6.60
AN-52	5-7/8	6-3/8	5/32	.264	.154 ±.003	5.875 +.000 -.003	6.146 +.005 +.000	6.364 +.004 +.000	.151	6.71
AN-53	6	6-1/2	5/32	.264	.154 ±.003	6.000 +.000 -.003	6.272 +.005 +.000	6.489 +.004 +.000	.151	6.91
AN-54	6-1/4	6-3/4	5/32	.264	.154 ±.003	6.250 +.000 -.003	6.522 +.005 +.000	6.739 +.004 +.000	.151	7.15
AN-55	6-1/2	7	5/32	.264	.154 ±.003	6.500 +.000 -.004	6.772 +.005 +.000	6.989 +.005 +.000	.151	7.30
AN-56	6-3/4	7-1/4	5/32	.264	.154 ±.003	6.750 +.000 -.004	7.022 +.005 +.000	7.239 +.005 +.000	.151	7.43
AN-57	7	7-1/2	5/32	.264	.154 ±.003	7.000 +.000 -.004	7.272 +.005 +.000	7.489 +.005 +.000	.151	7.64
AN-58	7-1/4	7-3/4	5/32	.264	.154 ±.003	7.250 +.000 -.004	7.522 +.005 +.000	7.739 +.005 +.000	.151	8.71
AN-59	7-1/2	8	5/32	.264	.154 ±.003	7.500 +.000 -.004	7.772 +.005 +.000	7.989 +.005 +.000	.151	10.54
AN-60	7-3/4	8-1/4	5/32	.264	.154 ±.003	7.750 +.000 -.004	8.022 +.005 +.000	8.239 +.005 +.000	.151	11.18
AN-61	8	8-1/2	5/32	.264	.154 ±.003	8.000 +.000 -.004	8.272 +.005 +.000	8.489 +.005 +.000	.151	10.58
AN-62	8-1/2	9	5/32	.264	.154 ±.003	8.500 +.000 -.004	8.772 +.005 +.000	8.989 +.005 +.000	.151	10.58
AN-63	9	9-1/2	5/32	.264	.154 ±.003	9.000 +.000 -.005	9.272 +.010 +.000	9.489 +.005 +.000	.151	12.61

HERCULES SEALING PRODUCTS

AN型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	TH 厚度	标价
AN-E9-1/4	9-1/4	9-3/4	5/32	.264	.154 ±.003	9.250 +.000 -.002	9.522 +.005 +.000	9.739 +.004 +.000	.151	24.76
AN-64	9-1/2	10	5/32	.264	.154 ±.003	9.500 +.000 -.005	9.772 +.010 +.000	9.989 +.005 +.000	.151	12.79
AN-65	10	10-1/2	5/32	.264	.154 ±.003	10.000 +.000 -.005	10.272 +.010 +.000	10.489 +.005 +.000	.151	13.07
AN-66	10-1/2	11	5/32	.264	.154 ±.003	10.500 +.000 -.005	10.772 +.010 +.000	10.989 +.005 +.000	.151	14.81
AN-67	11	11-1/2	5/32	.264	.154 ±.003	11.000 +.000 -.005	11.272 +.010 +.000	11.489 +.005 +.000	.151	16.78
AN-69	12	12-1/2	11/64	.289	.169 ±.003	12.000 +.000 -.005	12.272 +.010 +.000	12.489 +.005 +.000	.166	76.60

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

AN-M2黄铜防尘圈

AN-M2防尘刮片由按照MS28776-M2规格由黄铜制成，适用于适用于极端恶劣环境，独特的弹簧嵌入结构和可延展性材料使得在杆椭圆或扭曲变形时防尘刮片仍与活塞杆紧密接触。

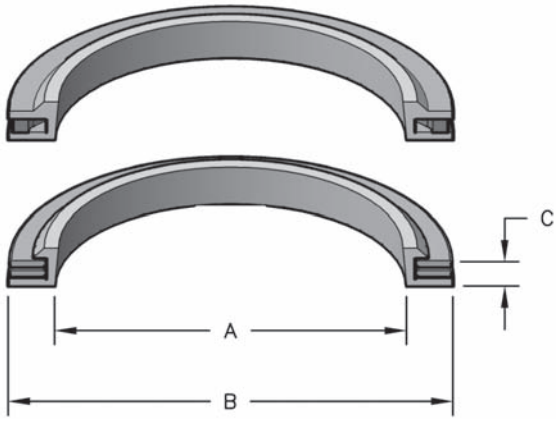

赫拉克勒斯零件号

AN - 03 - M2

前缀　尺寸

密封件信息	
材料	黄铜
温度范围	-30° 至 +300° F

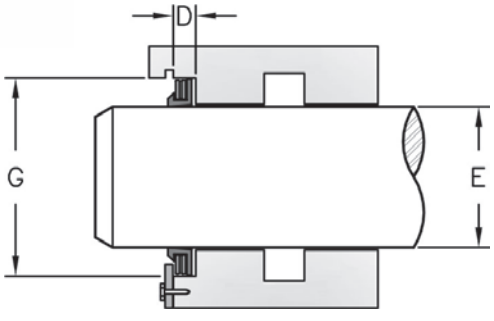

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
AN-03-M2	5/8	7/8	7/64	.104	.625	.885	$16.61
AN-05-M2	3/4	1	7/64	.104	.750	1.010	16.68
AN-09-M2	1	1-7/32	7/64	.104	1.000	1.272	18.26
AN-13-M2	1-1/4	1-15/32	7/64	.104	1.250	1.522	20.40
AN-15-M2	1-3/8	1-21/32	7/64	.104	1.375	1.677	23.74
AN-17-M2	1-1/2	1-25/32	7/64	.104	1.500	1.802	24.24
AN-19-M2	1-3/4	2-1/32	7/64	.104	1.750	2.052	24.51
AN-21-M2	2	2-9/32	7/64	.104	2.000	2.302	27.66
AN-23-M2	2-1/4	2-17/32	7/64	.104	2.250	2.552	28.16
AN-25-M2	2-1/2	2-25/32	7/64	.104	2.500	2.802	34.18
AN-27-M2	2-3/4	3-3/32	1/8	.119	2.750	3.114	38.15
AN-29-M2	3	3-11/32	1/8	.119	3.000	3.364	41.69
AN-33-M2	3-1/2	3-27/32	1/8	.119	3.500	3.864	47.83
AN-37-M2	4	4-13/32	9/64	.135	4.000	4.427	62.10
AN-41-M2	4-1/2	4-29/32	9/64	.135	4.500	4.927	64.68
AN-45-M2	5	5-13/32	9/64	.135	5.000	5.427	72.95

HERCULES SEALING PRODUCTS

HW型聚氨酯防尘圈

后缀"V"表示氟橡胶材料，"N" 表示丁腈橡胶材料， "HT" 表示耐高温聚氨酯材料。

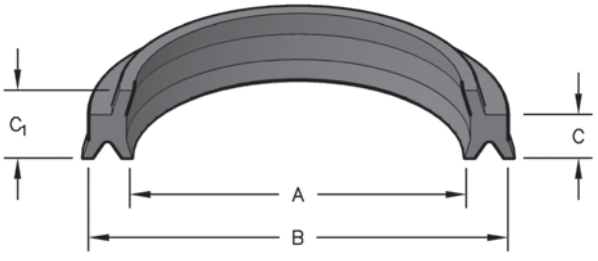

赫拉克勒斯零件号

HW - 0500

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	90A 聚氨酯
温度范围	-40° TO +200° F N: -40° TO +225° F V: -20° TO +350° F HT: -40° TO +225° F
速度	3 英尺/秒

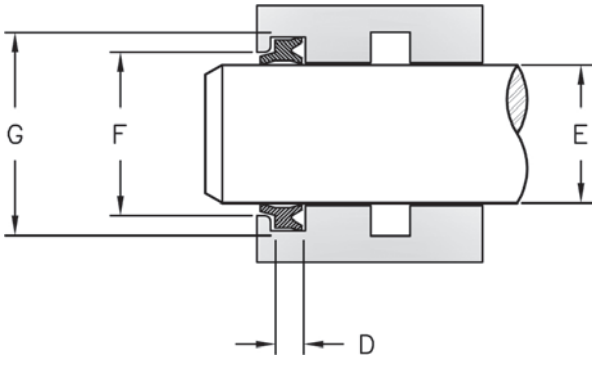

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	厚度	标价
HW-0500	1/2	13/16	.194	.245	.203 +.005 +.000	.500 +.000 -.002	.620 +.002 +.000	.802 +.002 +.000	.194	$2.93
HW-0500N	1/2	13/16	.194	.245	.203 +.005 +.000	.500 +.000 -.002	.620 +.002 +.000	.802 +.002 +.000	.194	2.72
HW-0500V	1/2	13/16	.194	.245	.203 +.005 +.000	.500 +.000 -.002	.620 +.002 +.000	.802 +.002 +.000	.194	10.05
HW-0625N	5/8	15/16	.189	.245	.198 +.005 +.000	.625 +.000 -.002	.745 +.002 +.000	.927 +.002 +.000	.189	3.25
HW-0625	5/8	15/16	.194	.245	.203 +.005 +.000	.625 +.000 -.002	.745 +.002 +.000	.927 +.002 +.000	.194	3.25
HW-0625-2N	5/8	15/16	.194	.311	.203 +.005 +.000	.625 +.000 -.002		.927 +.002 +.000	.194	3.25
HW-0625V	5/8	15/16	.194	.245	.203 +.005 +.000	.625 +.000 -.002	.745 +.002 +.000	.927 +.002 +.000	.194	11.10
HW-0625-1	5/8	1	.194	.245	.203 +.005 +.000	.625 +.000 -.002		.990 +.002 +.000	.194	13.40
HW-0625-1N	5/8	1	.194	.245	.203 +.005 +.000	.625 +.000 -.002		.990 +.002 +.000	.194	3.25
HW-0750	3/4	1-1/16	.194	.245	.203 +.005 +.000	.750 +.000 -.002	.870 +.002 +.000	1.052 +.002 +.000	.194	3.25
HW-0750N	3/4	1-1/16	.194	.245	.203 +.005 +.000	.750 +.000 -.002	.870 +.002 +.000	1.052 +.002 +.000	.194	3.25
HW-0750V	3/4	1-1/16	.194	.245	.203 +.005 +.000	.750 +.000 -.002	.870 +.002 +.000	1.052 +.002 +.000	.194	9.75
HW-0875	7/8	1-1/4	.212	.275	.218 +.005 +.000	.875 +.000 -.002	1.010 +.002 +.000	1.240 +.002 +.000	.212	3.33
HW-0875N	7/8	1-1/4	.212	.275	.218 +.005 +.000	.875 +.000 -.002	1.010 +.002 +.000	1.240 +.002 +.000	.212	3.33
HW-0937	15/16	1-5/16	.212	.275	.218 +.005 +.000	.937 +.000 -.002	1.072 +.002 +.000	1.302 +.002 +.000	.212	7.06

HW型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	厚度	标价
HW-1000	1	1-3/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.000 +.000 -.002	1.135 +.002 +.000	1.365 +.002 +.000	.212	3.38
HW-1000N	1	1-3/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.000 +.000 -.002	1.135 +.002 +.000	1.365 +.002 +.000	.212	3.38
HW-1000U	1	1-3/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.000 +.000 -.002	1.135 +.002 +.000	1.365 +.002 +.000	.212	2.80
HW-1000V	1	1-3/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.000 +.000 -.002	1.135 +.002 +.000	1.365 +.002 +.000	.212	11.94
HW-1125	1-1/8	1-1/2	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.125 +.000 -.002	1.260 +.002 +.000	1.490 +.002 +.000	.212	3.54
HW-1250	1-1/4	1-5/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.250 +.000 -.002	1.385 +.002 +.000	1.615 +.002 +.000	.212	3.79
HW-1250N	1-1/4	1-5/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.250 +.000 -.002	1.385 +.002 +.000	1.615 +.002 +.000	.212	3.79
HW-1375	1-3/8	1-3/4	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.375 +.000 -.002	1.510 +.002 +.000	1.740 +.002 +.000	.212	4.09
HW-1375HT	1-3/8	1-3/4	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.375 +.000 -.002	1.510 +.002 +.000	1.740 +.002 +.000	.212	7.30
HW-1375N	1-3/8	1-3/4	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.375 +.000 -.002	1.510 +.002 +.000	1.740 +.002 +.000	.212	3.85
HW-1375V	1-3/8	1-3/4	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.375 +.000 -.002	1.510 +.002 +.000	1.740 +.002 +.000	.212	21.81
HW-1500	1-1/2	1-7/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.500 +.000 -.002	1.635 +.002 +.000	1.865 +.002 +.000	.212	4.34
HW-1500N	1-1/2	1-7/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.500 +.000 -.002	1.635 +.002 +.000	1.865 +.002 +.000	.212	4.34
HW-1625	1-5/8	2	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.625 +.000 -.002	1.760 +.002 +.000	1.990 +.002 +.000	.212	4.44
HW-1751	1-3/4	2-1/8	.168	.285	.174 +.005 +.000	1.750 +.000 -.002		2.115 +.002 +.000	.168	9.51
HW-1750	1-3/4	2-1/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.750 +.000 -.002	1.885 +.002 +.000	2.115 +.002 +.000	.212	4.63
HW-1750N	1-3/4	2-1/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.750 +.000 -.002	1.885 +.002 +.000	2.115 +.002 +.000	.212	4.63
HW-1750V	1-3/4	2-1/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.750 +.000 -.002	1.885 +.002 +.000	2.115 +.002 +.000	.212	32.62
HW-1875	1-7/8	2-1/4	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.875 +.000 -.002	2.010 +.002 +.000	2.240 +.002 +.000	.212	5.06
HW-1875N	1-7/8	2-1/4	.212	.275	.218 +.005 +.000	1.875 +.000 -.002	2.010 +.002 +.000	2.240 +.002 +.000	.212	16.11
HW-2000	2	2-3/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	2.000 +.000 -.002	2.135 +.002 +.000	2.365 +.002 +.000	.212	5.27
HW-2000N	2	2-3/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	2.000 +.000 -.002	2.135 +.002 +.000	2.365 +.002 +.000	.212	5.27
HW-2000V	2	2-3/8	.212	.275	.218 +.005 +.000	2.000 +.000 -.002	2.135 +.002 +.000	2.365 +.002 +.000	.212	16.86
HW-2125N	2-1/8	2.49	.212		.218 +.005 +.000	2.125 +.000 -.003	2.260 +.363 +.000	2.490 +.003 +.000	.212	18.8333
HW-2125	2-1/8	2-1/2	.212	.275	.218 +.005 +.000	2.125 +.000 -.003	2.260 +.003 +.000	2.490 +.003 +.000	.212	5.46
HW-2250	2-1/4	2-3/4	.275	.351	.281 +.005 +.000	2.250 +.000 -.003	2.385 +.003 +.000	2.745 +.003 +.000	.275	5.55
HW-2375N	2-3/8	2-7/8	.275	.351	.281 +.005 +.000	2.375 +.000 -.003	2.510 +.003 +.000	2.870 +.003 +.000	.275	4.95
HW-2500	2-1/2	3	.275	.351	.281 +.005 +.000	2.500 +.000 -.003	2.635 +.003 +.000	2.995 +.003 +.000	.275	5.84
HW-2500N	2-1/2	3	.275	.351	.281 +.005 +.000	2.500 +.000 -.003	2.635 +.003 +.000	2.995 +.003 +.000	.275	4.62
HW-2500V	2-1/2	3	.275	.351	.281 +.005 +.000	2.500 +.000 -.003	2.635 +.003 +.000	2.995 +.003 +.000	.275	18.68

HERCULES SEALING PRODUCTS

HW型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	厚度	标价
HW-2625	2-5/8	3-1/8	.275	.351	.281 +.005 +.000	2.625 +.000 -.003	2.760 +.003 +.000	3.120 +.003 +.000	.275	6.20
HW-2750N	2-3/4	3.245	.275		.281 +.005 +.000	2.750 +.000 -.003	2.885 +.003 +.000	3.245 +.003 +.000	.275	19.6667
HW-2750	2-3/4	3-1/4	.275	.351	.281 +.005 +.000	2.750 +.000 -.003	2.885 +.003 +.000	3.245 +.003 +.000	.275	6.67
HW-3000	3	3-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	3.000 +.000 -.003	3.135 +.003 +.000	3.495 +.003 +.000	.275	7.47
HW-3000N	3	3-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	3.000 +.000 -.003	3.135 +.003 +.000	3.495 +.003 +.000	.275	7.47
HW-3000V	3	3-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	3.000 +.000 -.003	3.135 +.003 +.000	3.495 +.003 +.000	.275	23.70
HW-3250	3-1/4	3-3/4	.275	.351	.281 +.005 +.000	3.250 +.000 -.003	3.385 +.003 +.000	3.745 +.003 +.000	.275	8.46
HW-3500	3-1/2	4	.275	.351	.281 +.005 +.000	3.500 +.000 -.003	3.635 +.003 +.000	3.995 +.003 +.000	.275	8.87
HW-3500N	3-1/2	4	.275	.351	.281 +.005 +.000	3.500 +.000 -.003	3.635 +.003 +.000	3.995 +.003 +.000	.275	8.95
HW-3500V	3-1/2	4	.275	.351	.281 +.005 +.000	3.500 +.000 -.003	3.635 +.003 +.000	3.995 +.003 +.000	.275	29.89
HW-3750	3-3/4	4-1/4	.275	.351	.281 +.005 +.000	3.750 +.000 -.003	3.885 +.003 +.000	4.245 +.003 +.000	.275	18.17
HW-4000	4	4-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	4.000 +.000 -.003	4.135 +.003 +.000	4.495 +.003 +.000	.275	9.80
HW-4000N	4	4-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	4.000 +.000 -.003	4.135 +.003 +.000	4.495 +.003 +.000	.275	9.83
HW-4000V	4	4-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	4.000 +.000 -.003	4.135 +.003 +.000	4.495 +.003 +.000	.275	33.02
HW-4250	4-1/4	4-3/4	.275	.351	.281 +.005 +.000	4.250 +.000 -.003	4.385 +.003 +.000	4.745 +.003 +.000	.275	15.17
HW-4430	4-7/16	4-15/16	.275	.351	.281 +.005 +.000	4.437 +.000 -.003		4.932 +.003 +.000	.275	20.80
HW-4500	4-1/2	5	.275	.351	.281 +.005 +.000	4.500 +.000 -.003	4.635 +.003 +.000	4.995 +.003 +.000	.275	10.90
HW-4500N	4-1/2	5	.275	.351	.281 +.005 +.000	4.500 +.000 -.003	4.635 +.003 +.000	4.995 +.003 +.000	.275	7.91
HW-4500V	4-1/2	5	.275	.351	.281 +.005 +.000	4.500 +.000 -.003	4.635 +.003 +.000	4.995 +.003 +.000	.275	33.93
HW-4750	4-3/4	5-1/4	.275	.351	.281 +.005 +.000	4.750 +.000 -.003	4.885 +.003 +.000	5.245 +.003 +.000	.275	25.81
HW-5000	5	5-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	5.000 +.000 -.003	5.135 +.003 +.000	5.495 +.003 +.000	.275	12.89
HW-5000N	5	5-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	5.000 +.000 -.003	5.135 +.003 +.000	5.495 +.003 +.000	.275	10.39
HW-5000V	5	5-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	5.000 +.000 -.003	5.135 +.003 +.000	5.495 +.003 +.000	.275	35.84
HW-5500	5-1/2	6	.275	.351	.281 +.005 +.000	5.500 +.000 -.003	5.635 +.003 +.000	5.995 +.003 +.000	.275	17.90
HW-5500N	5-1/2	6	.275	.351	.281 +.005 +.000	5.500 +.000 -.003	5.635 +.003 +.000	5.995 +.003 +.000	.275	8.99
HW-5500V	5-1/2	6	.275	.351	.281 +.005 +.000	5.500 +.000 -.003	5.635 +.003 +.000	5.995 +.003 +.000	.275	39.25
HW-6000N	6	6-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	6.000 +.000 -.003	6.135 +.003 +.000	6.495 +.003 +.000	.275	11.01
HW-6000V	6	6-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	6.000 +.000 -.003	6.135 +.003 +.000	6.495 +.003 +.000	.275	42.65
HW-7000	7	7-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	7.000 +.000 -.004	7.135 +.003 +.000	7.495 +.003 +.000	.275	23.15
HW-7000N	7	7-1/2	.275		.281 +.005 +.000	7.000 +.000 -.004	7.135 +.003 +.000	7.495 +.003 +.000	.275	23.2222

HW型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	厚度	标价
HW-7000V	7	7-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	7.000 +.000 -.004	7.135 +.003 +.000	7.495 +.003 +.000	.275	47.00
HW-8000	8	8-1/2	.275	.351	.281 +.005 +.000	8.000 +.000 -.004	8.135 +.003 +.000	8.495 +.003 +.000	.275	40.44

BT型聚氨酯防尘圈

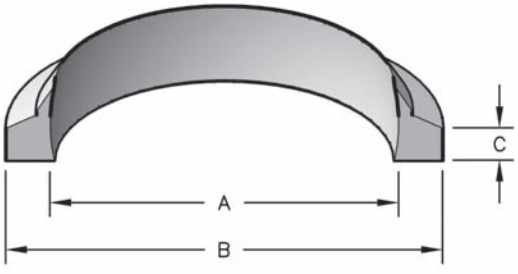

密封件信息	
材料	90A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

赫拉克勒斯零件号

BT 01050

前缀　　尺寸

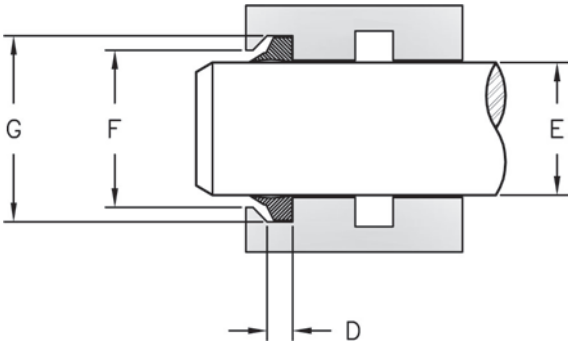

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
BT01050	5/8	7/8	5/32	.176 +.005 +.000	.625	.781 +.005 +.000	.885 +.005 +.000	$2.70
BT01260	3/4	1-1/8	3/16	.195 +.005 +.000	.750	.860 +.005 +.000	1.135 +.005 +.000	2.70
BT01460	7/8	1-1/4	3/16	.195 +.005 +.000	.875	.985 +.005 +.000	1.260 +.005 +.000	2.70
BT11580	15/16	2-7/16	1/4	.255 +.005 +.000	.937	2.090 +.005 +.000	2.447 +.005 +.000	3.36
BT10060	1	1-3/8	3/16	.195 +.005 +.000	1.000	1.110 +.005 +.000	1.385 +.005 +.000	2.97
BT10260	1-1/8	1-1/2	3/16	.195 +.005 +.000	1.125	1.235 +.005 +.000	1.510 +.005 +.000	2.99
BT10460	1-1/4	1-5/8	3/16	.195 +.005 +.000	1.250	1.360 +.005 +.000	1.635 +.005 +.000	2.99
BT10660	1-3/8	1-3/4	3/16	.195 +.005 +.000	1.375	1.485 +.005 +.000	1.760 +.005 +.000	3.01
BT10860	1-1/2	1-7/8	3/16	.195 +.005 +.000	1.500	1.610 +.005 +.000	1.885 +.005 +.000	3.12
BT11260	1-3/4	2-1/8	3/16	.195 +.005 +.000	1.750	1.860 +.005 +.000	2.135 +.005 +.000	3.24
BT20060	2	2-3/8	3/16	.195 +.005 +.000	2.000	2.110 +.005 +.000	2.385 +.005 +.000	3.44
BT20460	2-1/4	2-5/8	3/16	.195 +.005 +.000	2.250	2.360 +.005 +.000	2.635 +.005 +.000	3.74
BT20791	2-7/16	3	.284	.286 +.005 +.000	2.437	2.633 +.005 +.000	3.010 +.005 +.000	3.93
BT20860	2-1/2	2-7/8	3/16	.195 +.005 +.000	2.500	2.610 +.005 +.000	2.885 +.005 +.000	4.15
BT20880	2-1/2	3	1/4	.255 +.005 +.000	2.500	2.700 +.005 +.000	3.010 +.005 +.000	4.40
BT21080	2-5/8	3-1/8	1/4	.255 +.005 +.000	2.625	2.777 +.005 +.000	3.135 +.005 +.000	4.55
BT21260	2-3/4	3-1/8	3/16	.195 +.005 +.000	2.750	2.827 +.005 +.000	3.135 +.005 +.000	4.62

BT型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
BT30090	2.95	3-1/2	.275	.286 +.005 +.000	2.950	3.146 +.005 +.000	3.510 +.005 +.000	5.54
BT30060	3	3-3/8	3/16	.195 +.005 +.000	3.000	3.110 +.005 +.000	3.385 +.005 +.000	5.07
BT30080	3	3-1/2	1/4	.255 +.005 +.000	3.000	3.200 +.005 +.000	3.510 +.005 +.000	5.33
BT30391	3.165	3.734	.284	.289 +.005 +.000	3.165	3.317 +.005 +.000	3.744 +.005 +.000	5.81
BT30480	3-1/4	3-3/4	1/4	.255 +.005 +.000	3.250	3.450 +.005 +.000	3.760 +.005 +.000	5.91
BT30890	3.45	4	.275	.280 +.005 +.000	3.450	3.646 +.005 +.000	4.010 +.005 +.000	6.16
BT30860	3-1/2	3-7/8	3/16	.195 +.005 +.000	3.500	3.610 +.005 +.000	3.885 +.005 +.000	6.01
BT30880	3-1/2	4	1/4	.255 +.005 +.000	3.500	3.700 +.005 +.000	4.010 +.005 +.000	6.01
BT31080	3-5/8	4-1/8	1/4	.255 +.005 +.000	3.625	3.777 +.005 +.000	4.135 +.005 +.000	6.35
BT31280	3-3/4	4-1/4	1/4	.255 +.005 +.000	3.750	3.950 +.005 +.000	4.260 +.005 +.000	6.44
BT40080	4	4-1/2	1/4	.255 +.005 +.000	4.000	4.200 +.005 +.000	4.510 +.005 +.000	6.67
BT40480	4-1/4	4-3/4	1/4	.255 +.005 +.000	4.250	4.402 +.005 +.000	4.760 +.005 +.000	7.13
BT40880	4-1/2	5	1/4	.255 +.005 +.000	4.500	4.700 +.005 +.000	5.010 +.005 +.000	7.47
BT41280	4-3/4	5-1/4	1/4	.255 +.005 +.000	4.750	4.950 +.005 +.000	5.260 +.005 +.000	7.80
BT50080	5	5-1/2	1/4	.255 +.005 +.000	5.000	5.152 +.005 +.000	5.510 +.005 +.000	8.58
BT50880	5-1/2	6	1/4	.255 +.005 +.000	5.500	5.652 +.005 +.000	6.010 +.005 +.000	10.40
BT60080	6	6-1/2	1/4	.255 +.005 +.000	6.000	6.200 +.005 +.000	6.510 +.005 +.000	10.99

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

布纳-N橡胶WIPER CORD

KW型
7580C

ST型
7581

零件号	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
7580C3/16"	3/16	3/16	$2.28
7581C3/16"	3/16	3/16	1.71
7580C1/4"	1/4	1/4	2.48

KW型聚氨酯防尘圈

尾标“N”表示丁腈橡胶材料

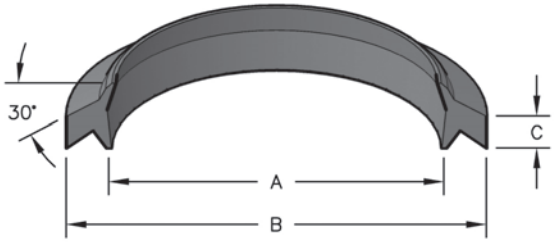

密封件信息	
材料	90A 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

赫拉克勒斯零件号

HW - 0500

前缀　　尺寸

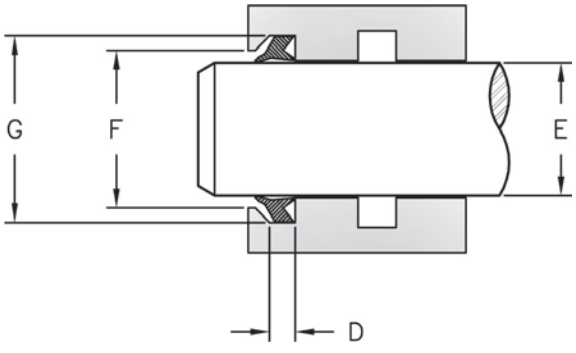

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	TH 厚度	标价
KW-0500	1/2	3/4	.156	.155 +.015 +.000	.500	.625 +.015 +.000	.760 +.005 +.000	.156	$5.79
KW-0625	5/8	7/8	.156	.155 +.015 +.000	.625	.750 +.015 +.000	.885 +.005 +.000	.156	4.71
KW-0750	3/4	1-1/8	.19	.195 +.015 +.000	.750	.832 +.015 +.000	1.135 +.005 +.000	.190	4.71
KW-0875	7/8	1-1/4	.19	.195 +.015 +.000	.875	.957 +.015 +.000	1.260 +.005 +.000	.190	4.77
KW-1000	1	1-3/8	.19	.195 +.015 +.000	1.000	1.082 +.015 +.000	1.385 +.005 +.000	.190	4.87
KW-1125	1-1/8	1-1/2	.19	.195 +.015 +.000	1.125	1.207 +.015 +.000	1.510 +.005 +.000	.190	5.07
KW-1250	1-1/4	1-5/8	.19	.195 +.015 +.000	1.250	1.332 +.015 +.000	1.635 +.005 +.000	.190	5.41
KW-1250N	1-1/4	1-5/8	.19	.195 +.015 +.000	1.250	1.332 +.015 +.000	1.635 +.005 +.000	.190	6.59
KW-1375	1-3/8	1-3/4	.19	.195 +.015 +.000	1.375	1.457 +.015 +.000	1.760 +.005 +.000	.190	5.84
KW-1500	1-1/2	1-7/8	.19	.195 +.015 +.000	1.500	1.582 +.015 +.000	1.885 +.005 +.000	.190	6.22
KW-1625	1-5/8	2	.19	.195 +.015 +.000	1.625	1.707 +.015 +.000	2.010 +.005 +.000	.190	6.33
KW-1750	1-3/4	2-1/8	.19	.195 +.015 +.000	1.750	1.832 +.015 +.000	2.135 +.005 +.000	.190	6.61
KW-2000	2	2-3/8	.19	.195 +.015 +.000	2.000	2.082 +.015 +.000	2.385 +.005 +.000	.190	7.55
KW-2125	2-1/8	2-1/2	.19	.195 +.015 +.000	2.125	2.207 +.015 +.000	2.510 +.005 +.000	.190	10.13

HERCULES SEALING PRODUCTS

KW型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	TH 厚度	标价
KW-2250-1	2-1/4	2-5/8	.187	.192 +.015 +.000	2.250		2.635 +.005 +.000	.187	7.88
KW-2250	2-1/4	2-3/4	1/4	.255 +.015 +.000	2.250	2.407 +.015 +.000	2.760 +.005 +.000	.250	7.94
KW-2450N	2.45	3	.281	.286 +.015 +.000	2.450		3.010 +.005 +.000	.281	26.65
KW-2500	2-1/2	3	1/4	.255 +.015 +.000	2.500	2.657 +.015 +.000	3.010 +.005 +.000	.250	8.36
KW-2500N	2-1/2	3	1/4	.255 +.015 +.000	2.500	2.657 +.015 +.000	3.010 +.005 +.000	.250	9.10
KW-2625	2-5/8	3-1/8	1/4	.255 +.015 +.000	2.625	2.782 +.015 +.000	3.135 +.005 +.000	.250	8.90
KW-2750	2-3/4	3-1/4	1/4	.255 +.015 +.000	2.750	2.907 +.015 +.000	3.260 +.005 +.000	.250	9.56
KW-3000	3	3-1/2	1/4	.255 +.015 +.000	3.000	3.157 +.015 +.000	3.510 +.005 +.000	.250	10.74
KW-3000N	3	3-1/2	1/4	.255 +.015 +.000	3.000	3.157 +.015 +.000	3.510 +.005 +.000	.250	11.91
KW-3125N	3-1/8	3-5/8	1/4	.255 +.015 +.000	3.125	3.282 +.015 +.000	3.635 +.005 +.000	.250	22.03
KW-3250	3-1/4	3-3/4	1/4	.255 +.015 +.000	3.250	3.407 +.015 +.000	3.760 +.005 +.000	.250	11.53
KW-3375	3-3/8	3-7/8	1/4	.255 +.015 +.000	3.375	3.532 +.015 +.000	3.885 +.005 +.000	.250	12.73
KW-3450N	3.45	4	.243	.248 +.015 +.000	3.450		4.010 +.005 +.000	.243	30.06
KW-3500-2	3-1/2	3-7/8	.19	.195 +.015 +.000	3.500		3.885 +.005 +.000	.190	15.65
KW-3500	3-1/2	4	1/4	.255 +.015 +.000	3.500	3.657 +.015 +.000	4.010 +.005 +.000	.250	12.73
KW-3750	3-3/4	4-1/4	1/4	.255 +.015 +.000	3.750	3.907 +.015 +.000	4.260 +.005 +.000	.250	13.74
KW-3950N	3.95	4.45	1/4	.255 +.015 +.000	3.950		4.460 +.005 +.000	.250	16.15
KW-4000	4	4-1/2	1/4	.255 +.015 +.000	4.000	4.157 +.015 +.000	4.510 +.005 +.000	.250	16.60
KW-4060	4-1/16	4-9/16	1/4	.255 +.015 +.000	4.062		4.5725 +.005 +.000	.250	17.42
KW-4500	4-1/2	5	1/4	.255 +.015 +.000	4.500	4.657 +.015 +.000	5.010 +.005 +.000	.250	19.35
KW-4500N	4-1/2	5	1/4	.255 +.015 +.000	4.500	4.657 +.015 +.000	5.010 +.005 +.000	.250	35.33
KW-4750N	4-3/4	5-1/4	1/4	.255 +.015 +.000	4.750	4.907 +.015 +.000	5.260 +.005 +.000	.250	30.67
KW-4875	4-7/8	5-3/8	1/4	.255 +.015 +.000	4.875	5.032 +.015 +.000	5.385 +.005 +.000	.250	19.54
KW-5000	5	5-1/2	1/4	.255 +.015 +.000	5.000	5.157 +.015 +.000	5.510 +.005 +.000	.250	21.65
KW-5250N	5-1/4	5-3/4	1/4	.255 +.015 +.000	5.250	5.407 +.015 +.000	5.760 +.005 +.000	.250	34.02
KW-5375	5-3/8	5-7/8	1/4	.255 +.015 +.000	5.375		5.885 +.005 +.000	.250	24.57
KW-6000	6	6-1/2	1/4	.255 +.015 +.000	6.000	6.157 +.015 +.000	6.510 +.005 +.000	.250	24.20
KW-7000	7	7-1/2	1/4	.255 +.015 +.000	7.000	7.157 +.015 +.000	7.510 +.005 +.000	.250	26.22
KW-8000	8	8-1/2	1/4	.255 +.015 +.000	8.000	8.157 +.015 +.000	8.510 +.005 +.000	.250	57.58
KW-8000N	8	8-1/2	1/4	.255 +.015 +.000	8.000	8.157 +.015 +.000	8.510 +.005 +.000	.250	57.58
KW-8125	8-1/8	8.63	1/4	.255 +.015 +.000	8.125		8.640 +.005 +.000	.250	49.77
KW-9125	9-1/8	9.63	1/4	.255 +.015 +.000	9.125		9.640 +.005 +.000	.250	86.73
KW-9375	9-3/8	9.89	1/4	.255 +.015 +.000	9.375		9.900 +.005 +.000	.250	92.31

KW型聚氨酯防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	TH 厚度	标价
KW-0500	1/2	3/4	.156	.155 +.015 +.000	.500	.625 +.015 +.000	.760 +.005 +.000	.156	$5.79
KW-0625	5/8	7/8	.156	.155 +.015 +.000	.625	.750 +.015 +.000	.885 +.005 +.000	.156	4.71
KW-0750	3/4	1-1/8	.19	.195 +.015 +.000	.750	.832 +.015 +.000	1.135 +.005 +.000	.190	4.71
KW-0875	7/8	1-1/4	.19	.195 +.015 +.000	.875	.957 +.015 +.000	1.260 +.005 +.000	.190	4.77
KW-1000	1	1-3/8	.19	.195 +.015 +.000	1.000	1.082 +.015 +.000	1.385 +.005 +.000	.190	4.87
KW-1125	1-1/8	1-1/2	.19	.195 +.015 +.000	1.125	1.207 +.015 +.000	1.510 +.005 +.000	.190	5.07
KW-1250	1-1/4	1-5/8	.19	.195 +.015 +.000	1.250	1.332 +.015 +.000	1.635 +.005 +.000	.190	5.41
KW-1250N	1-1/4	1-5/8	.19	.195 +.015 +.000	1.250	1.332 +.015 +.000	1.635 +.005 +.000	.190	6.59
KW-1375	1-3/8	1-3/4	.19	.195 +.015 +.000	1.375	1.457 +.015 +.000	1.760 +.005 +.000	.190	5.84
KW-1500	1-1/2	1-7/8	.19	.195 +.015 +.000	1.500	1.582 +.015 +.000	1.885 +.005 +.000	.190	6.22
KW-1625	1-5/8	2	.19	.195 +.015 +.000	1.625	1.707 +.015 +.000	2.010 +.005 +.000	.190	6.33
KW-1750	1-3/4	2-1/8	.19	.195 +.015 +.000	1.750	1.832 +.015 +.000	2.135 +.005 +.000	.190	6.61
KW-2000	2	2-3/8	.19	.195 +.015 +.000	2.000	2.082 +.015 +.000	2.385 +.005 +.000	.190	7.55
KW-2125	2-1/8	2-1/2	.19	.195 +.015 +.000	2.125	2.207 +.015 +.000	2.510 +.005 +.000	.190	10.13

HERCULES SEALING PRODUCTS

SWNC型防尘圈

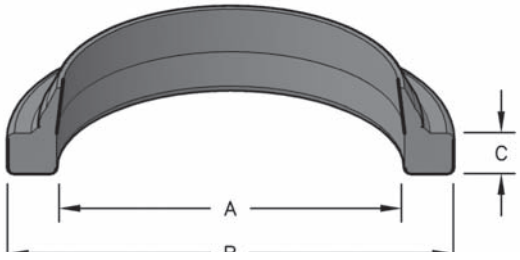

赫拉克勒斯零件号

SWNC - 062

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	布纳-N
温度范围	-22° 至 +212° F
速度	3 英尺/秒

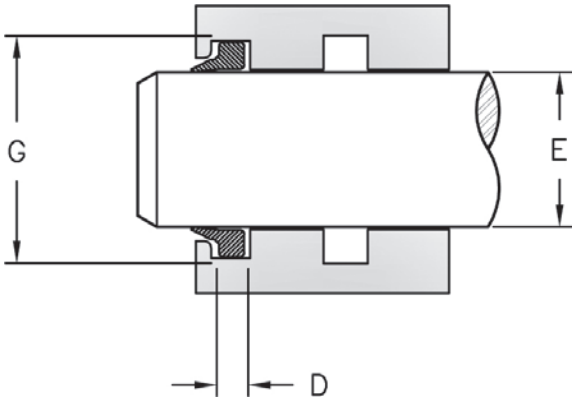

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
SWNC-62	5/8	1.02	1/8	.125 +.004 +.000	.625	1.025 +.004 +.000	$3.89
SWNC-75	3/4	1.15	1/8	.125 +.004 +.000	.750	1.150 +.004 +.000	3.36
SWNC-87	7/8	1.275	1/8	.125 +.004 +.000	.875	1.275 +.004 +.000	3.36
SWNC-100	1	1-3/8	1/8	.125 +.004 +.000	1.000	1.375 +.004 +.000	7.61
SWNC-100A	1	1.4	1/8	.125 +.004 +.000	1.000	1.400 +.004 +.000	3.36
SWNC-112	1-1/8	1-5/8	1/8	.125 +.004 +.000	1.125	1.625 +.004 +.000	3.89
SWNC-125	1-1/4	1-3/4	1/8	.125 +.004 +.000	1.250	1.750 +.004 +.000	3.89
SWNC-137	1-3/8	1-7/8	1/8	.125 +.004 +.000	1.375	1.875 +.004 +.000	4.81
SWNC-150	1-1/2	2	1/8	.125 +.004 +.000	1.500	2.000 +.004 +.000	3.89
SWNC-162	1-5/8	2-1/8	1/8	.125 +.004 +.000	1.625	2.125 +.004 +.000	8.33
SWNC-175	1-3/4	2-1/4	1/8	.125 +.004 +.000	1.750	2.250 +.004 +.000	3.98
SWNC-187	1-7/8	2-3/8	1/8	.125 +.004 +.000	1.875	2.375 +.004 +.000	5.73
SWNC-200	2	2-1/2	1/8	.125 +.004 +.000	2.000	2.500 +.004 +.000	3.98
SWNC-225	2-1/4	2-3/4	1/8	.125 +.004 +.000	2.250	2.750 +.004 +.000	4.97
SWNC-237	2-3/8	2-7/8	1/8	.125 +.004 +.000	2.375	2.875 +.004 +.000	5.73
SWNC-250	2-1/2	3	1/8	.125 +.004 +.000	2.500	3.000 +.004 +.000	4.53

SWNC型防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
SWNC-275	2-3/4	3-1/4	1/8	.125 +.004 +.000	2.750	3.250 +.004 +.000	5.34
SWNC-300	3	3-1/2	1/8	.125 +.004 +.000	3.000	3.500 +.004 +.000	5.48
SWNC-325	3-1/4	4	3/16	.187 +.004 +.000	3.250	4.000 +.004 +.000	10.28
SWNC-337	3-3/8	4-1/8	3/16	.187 +.004 +.000	3.375	4.125 +.004 +.000	14.70
SWNC-350	3-1/2	4-1/4	3/16	.187 +.004 +.000	3.500	4.250 +.004 +.000	10.04
SWNC-400	4	4-3/4	3/16	.187 +.004 +.000	4.000	4.750 +.004 +.000	10.98
SWNC-425	4-1/4	5	3/16	.187 +.004 +.000	4.250	5.000 +.004 +.000	17.10
SWNC-450	4-1/2	5-1/4	3/16	.187 +.004 +.000	4.500	5.250 +.004 +.000	11.50
SWNC-500	5	5-3/4	3/16	.187 +.004 +.000	5.000	5.750 +.004 +.000	19.79

CASCADE 防尘圈

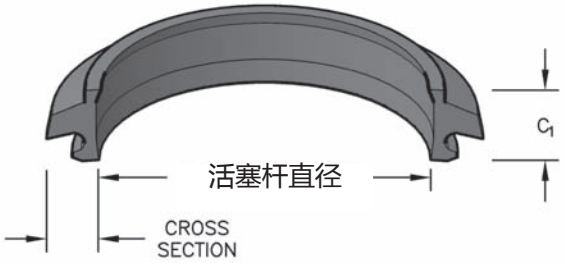

截面

赫拉克勒斯零件号

CAS - 605609

前缀　尺寸

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-65° 至 +220° F
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	C1 总高度	E 活塞杆直径	C 高度	截面尺寸	标价
CAS-605609	2.7	.485	2.700	.485	.330 ±.005	$16.86
CAS-605648	2.825	.485	2.825	.485	.330 ±.005	18.01
CAS-605611	3.2	.485	3.200	.485	.330 ±.005	19.45
CAS-605613	3.7	.485	3.700	.485	.330 ±.005	38.35
CAS-605620	5.45	.485	5.450	.485	.330 ±.005	45.97

HERCULES SEALING PRODUCTS

SWSN型防尘圈

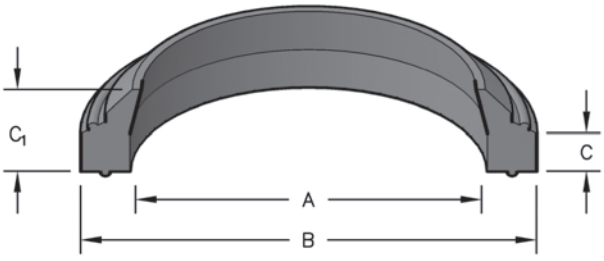

赫拉克勒斯零件号

SWSN - 100

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	布纳-N
温度范围	-22° 至 +212° F
速度	3 英尺/秒

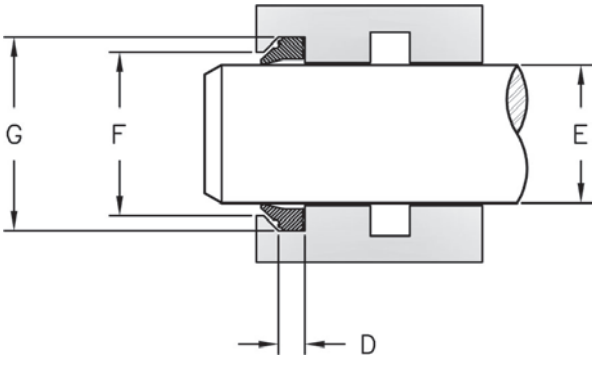

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
SWSN-100	1	1-1/2	13/64	.400	.208 +.008 +.000	1.000	1.250 +.008 +.000	1.500 +.008 +.000	$3.82
SWSN-112	1-1/8	1-5/8	13/64	.400	.208 +.008 +.000	1.125	1.375 +.008 +.000	1.625 +.008 +.000	4.09
SWSN-125	1-1/4	1-3/4	13/64	.400	.208 +.008 +.000	1.250	1.500 +.008 +.000	1.750 +.008 +.000	3.21
SWSN-150	1-1/2	2	13/64	.400	.208 +.008 +.000	1.500	1.750 +.008 +.000	2.000 +.008 +.000	3.94
SWSN-175A	1-3/4	2-1/8	13/64	.400	.208 +.008 +.000	1.750	1.937 +.008 +.000	2.125 +.008 +.000	12.46
SWSN-175	1-3/4	2-1/4	13/64	.400	.208 +.008 +.000	1.750	2.000 +.008 +.000	2.250 +.008 +.000	3.94
SWSN-187	1-7/8	2-3/8	13/64	.400	.208 +.008 +.000	1.875	2.125 +.008 +.000	2.375 +.008 +.000	4.93
SWSN-200	2	2-1/2	13/64	.400	.208 +.008 +.000	2.000	2.250 +.008 +.000	2.500 +.008 +.000	4.09
SWSN-212	2-1/8	2-5/8	13/64	.400	.208 +.008 +.000	2.125	2.375 +.008 +.000	2.625 +.008 +.000	5.92
SWSN-225	2-1/4	2-3/4	13/64	.400	.208 +.008 +.000	2.250	2.500 +.008 +.000	2.750 +.008 +.000	5.31
SWSN-250	2-1/2	3	13/64	.400	.208 +.008 +.000	2.500	2.750 +.008 +.000	3.000 +.008 +.000	5.43
SWSN-275	2-3/4	3-1/4	13/64	.400	.208 +.008 +.000	2.750	3.000 +.008 +.000	3.250 +.008 +.000	4.93
SWSN-300	3	3-1/2	13/64	.400	.208 +.008 +.000	3.000	3.250 +.008 +.000	3.500 +.008 +.000	5.79
SWSN-325	3-1/4	3-3/4	13/64	.400	.208 +.008 +.000	3.250	3.500 +.008 +.000	3.750 +.008 +.000	10.24
SWSN-337	3-3/8	3-7/8	13/64	.400	.208 +.008 +.000	3.375	3.625 +.008 +.000	3.875 +.008 +.000	6.54
SWSN-350	3-1/2	4	13/64	.400	.208 +.008 +.000	3.500	3.750 +.008 +.000	4.000 +.008 +.000	7.52

SWSN型防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆 直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
SWSN-362	3-5/8	4-1/8	13/64	.400	.208 +.008 +.000	3.625	3.875 +.008 +.000	4.125 +.008 +.000	8.17
SWSN-400	4	4-1/2	13/64	.400	.208 +.008 +.000	4.000	4.250 +.008 +.000	4.500 +.008 +.000	9.75

HERCULES SEALING PRODUCTS

SWNB型防尘圈

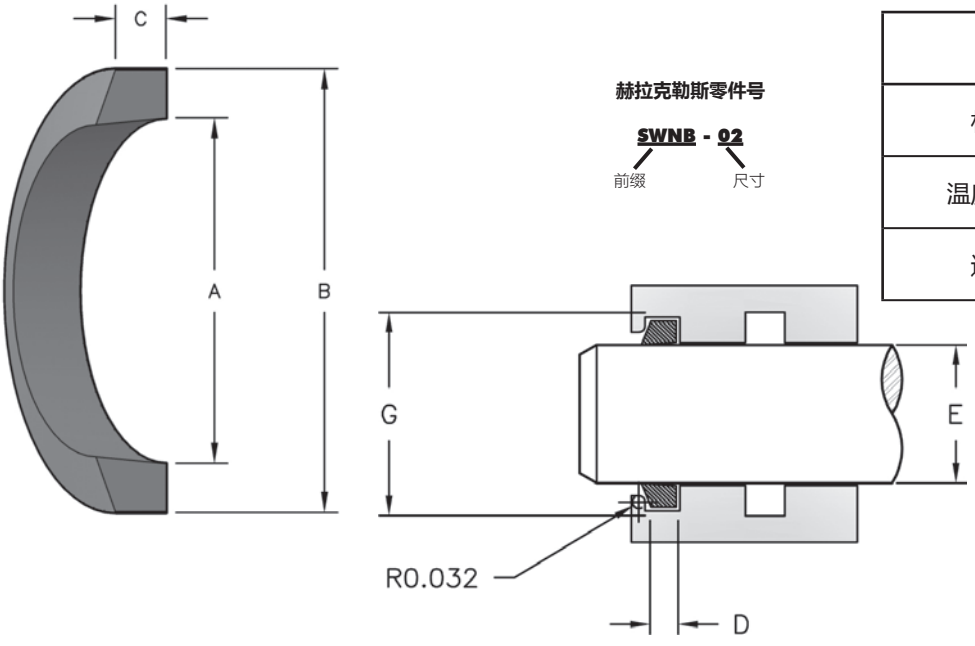

赫拉克勒斯零件号

SWNB - 02

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	布纳-N
温度范围	-22° 至 +212° F
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径
SWNB-62	5/8	.82	.140	.625	.820	$3.13
SWNB-75	3/4	.95	.140	.750	.950	4.89
SWNB-87	7/8	1.08	.150	.875	1.080	3.79
SWNB-100	1	1.24	.160	1.000	1.240	3.14
SWNB-112	1-1/8	1-3/8	.160	1.125	1.375	3.27
SWNB-125	1-1/4	1.49	.170	1.250	1.490	3.79
SWNB-137	1-3/8	1-5/8	.170	1.375	1.625	3.79
SWNB-150	1-1/2	1.77	.180	1.500	1.770	3.51
SWNB-175	1-3/4	2.03	.190	1.750	2.030	3.79
SWNB-187	1-7/8	2.16	.190	1.875	2.160	5.20
SWNB-200	2	2.3	.200	2.000	2.300	4.68
SWNB-212	2-1/8	2.43	.210	2.125	2.430	5.20
SWNB-225	2-1/4	2.57	.210	2.250	2.570	4.41
SWNB-237	2-3/8	2.7	.220	2.375	2.700	5.33
SWNB-250	2-1/2	2.84	.220	2.500	2.840	4.55
SWNB-262	2-5/8	2.97	.230	2.625	2.970	5.20
SWNB-275	2-3/4	3.11	.230	2.750	3.110	4.68
SWNB-287	2-7/8	3.24	.240	2.875	3.240	5.59
SWNB-300	3	3.38	.240	3.000	3.380	4.68
SWNB-312	3-1/8	3-1/2	.250	3.125	3.500	5.09
SWNB-350	3-1/2	3.92	.270	3.500	3.920	5.72
SWNB-362	3-5/8	4.05	.270	3.625	4.050	7.16
SWNB-375	3-3/4	4.19	.280	3.750	4.190	5.86

CSW型卡入式防尘圈

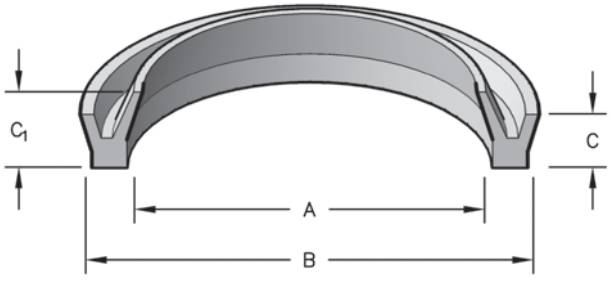

密封件信息	
材料	尼龙
温度范围	-40° 至 +212° F
速度	3 英尺/秒

赫拉克勒斯零件号

CSW - 62

前缀　　尺寸

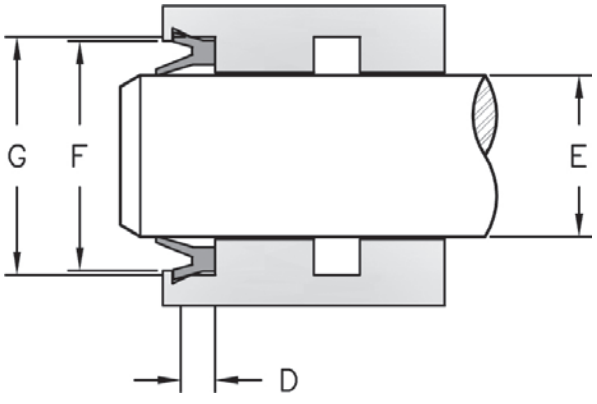

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
CSW-62	5/8	1	11/64	.250	.172	.625	.938	1.000	$4.17
CSW-87	7/8	1-3/8	15/64	.345	.235	.875	1.313	1.375	3.66
CSW-100	1	1-1/2	15/64	.345	.235	1.000	1.438	1.500	4.17
CSW-112	1-1/8	1-5/8	15/64	.345	.235	1.125	1.563	1.625	3.76
CSW-125	1-1/4	1-3/4	15/64	.345	.235	1.250	1.688	1.750	4.54
CSW-137	1-3/8	1-7/8	15/64	.345	.235	1.375	1.813	1.875	5.03
CSW-150	1-1/2	2	15/64	.345	.235	1.500	1.938	2.000	4.03
CSW-162	1-5/8	2-1/8	15/64	.345	.235	1.625	2.063	2.125	4.93
CSW-175	1-3/4	2-1/4	15/64	.345	.235	1.750	2.188	2.250	4.67
CSW-200	2	2-1/2	15/64	.345	.235	2.000	2.438	2.500	5.16
CSW-225	2-1/4	2-3/4	15/64	.345	.235	2.250	2.688	2.750	7.56
CSW-250	2-1/2	3	15/64	.345	.235	2.500	2.938	3.000	6.78
CSW-275	2-3/4	3-1/4	15/64	.345	.235	2.750	3.188	3.250	9.08
CSW-325	3-1/4	3-3/4	15/64	.345	.235	3.250	3.688	3.750	10.57
CSW-350	3-1/2	4	15/64	.345	.235	3.500	3.938	4.000	10.08
CSW-400	4	4-1/2	15/64	.345	.235	4.000	4.438	4.500	11.84

MCKU金属壳防尘圈

采用两个聚氨酯密封唇，外部粘接碳钢壳。这种防尘圈能够防止污染物从唇口端或外壳周围进入缸体。

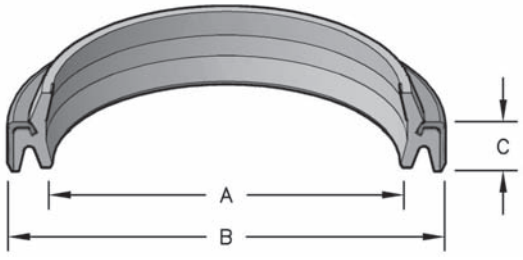

赫拉克勒斯零件号

MCKU - 2000

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	93A 聚氨酯
温度范围	-31° 至 +212° F
速度	3 英尺/秒

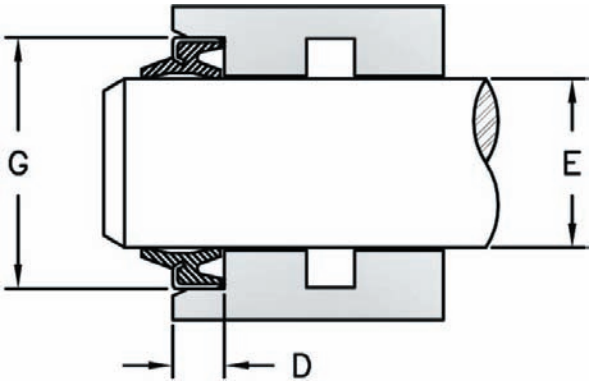

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCKU-2000	2	2-1/2	5/16	.313 +.015 +.000	2.000 +.0000 -.0029	2.500 +.0075 +.0000	$18.82
MCKU-2250	2-1/4	2-3/4	5/16	.313 +.015 +.000	2.250 +.0000 -.0029	2.750 +.0075 +.0000	25.61
MCKU-2500	2-1/2	3	5/16	.313 +.015 +.000	2.500 +.0000 -.0029	3.000 +.0075 +.0000	23.37
MCKU-2624	2-5/8	3-1/8	5/16	.313 +.015 +.000	2.625 +.0000 -.0029	3.125 +.0075 +.0000	31.68
MCKU-2750	2-3/4	3-1/4	5/16	.313 +.015 +.000	2.750 +.0000 -.0029	3.250 +.0087 +.0000	24.24
MCKU-3000	3	3-1/2	5/16	.313 +.015 +.000	3.000 +.0000 -.0029	3.500 +.0087 +.0000	25.18
MCKU-3254	3-1/4	3-3/4	5/16	.313 +.015 +.000	3.250 +.0000 -.0034	3.750 +.0087 +.0000	27.58
MCKU-3506	3-1/2	4-1/8	5/16	.313 +.015 +.000	3.500 +.0000 -.0034	4.125 +.0087 +.0000	28.36
MCKU-4005	4	4-5/8	5/16	.313 +.015 +.000	4.000 +.0000 -.0034	4.625 +.0087 +.0000	30.92

MCHD金属壳防尘圈

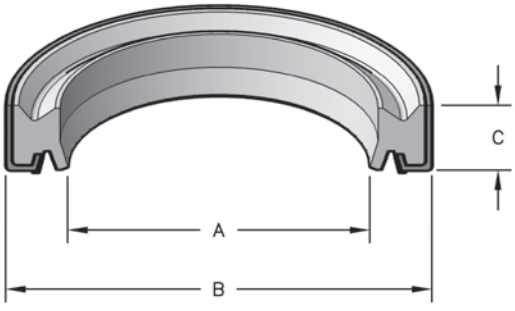

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-65° 至 +230° F
速度	3 英尺/秒

赫拉克勒斯零件号

MCHD - 1506 - D

前缀　　尺寸

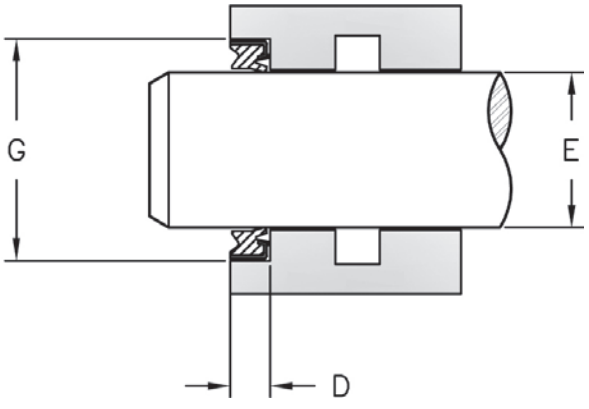

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCHD-1506-D	1-1/2	2-1/4	7/16	.430 ±.020	1.500 +.000 -.003	2.250 ±.001	$27.54
MCHD-1755-D	1-3/4	2-7/16	7/16	.430 ±.020	1.750 +.000 -.003	2.438 ±.001	28.05
MCHD-1876-D	1-7/8	2-9/16	7/16	.430 ±.020	1.875 +.000 -.003	2.563 ±.001	28.52
MCHD-2006-D	2	2-11/16	7/16	.430 ±.020	2.000 +.000 -.003	2.688 ±.001	29.40
MCHD-2125-D	2-1/8	2-7/8	7/16	.430 ±.020	2.125 +.000 -.003	2.875 ±.001	30.03
MCHD-2253-D	2-1/4	3	7/16	.430 ±.020	2.250 +.000 -.003	3.000 ±.001	30.64
MCHD-2376-D	2-3/8	3-1/8	7/16	.430 ±.020	2.375 +.000 -.003	3.125 ±.001	31.81
MCHD-2502-D	2-1/2	3-1/4	7/16	.430 ±.020	2.500 +.000 -.003	3.250 ±.001	33.00
MCHD-2504-D	2-1/2	3-5/16	7/16	.430 ±.020	2.500 +.000 -.003	3.313 ±.001	33.11
MCHD-2626-D	2-5/8	3-3/8	7/16	.430 ±.020	2.625 +.000 -.003	3.375 ±.001	22.23
MCHD-2755-D	2-3/4	3-3/4	1/2	.550 ±.020	2.750 +.000 -.003	3.750 ±.001	34.95
MCHD-3008-D	3	4	1/2	.550 ±.020	3.000 +.000 -.004	4.000 ±.001	36.11
MCHD-3250-D	3-1/4	4-1/4	1/2	.550 ±.020	3.250 +.000 -.004	4.250 ±.001	37.14
MCHD-3508-D	3-1/2	4-1/2	1/2	.550 ±.020	3.500 +.000 -.004	4.500 ±.001	38.06
MCHD-3751-D	3-3/4	4-3/4	1/2	.550 ±.020	3.750 +.000 -.004	4.750 ±.001	38.73
MCHD-4000-D	4	5	1/2	.550 ±.020	4.000 +.000 -.004	5.000 ±.001	39.00

HERCULES SEALING PRODUCTS

MCHD金属壳防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCHD-4250-D	4-1/4	5-1/4	1/2	.550 ±.020	4.250 +.000 -.004	5.250 ±.001	48.80
MCHD-4508-D	4-1/2	5-1/2	1/2	.550 ±.020	4.500 +.000 -.004	5.500 ±.001	55.11
MCHD-5002-D	5	6	1/2	.550 ±.020	5.000 +.000 -.004	6.000 ±.001	65.69
MCHD-5503-D	5-1/2	6-1/2	1/2	.550 ±.020	5.500 +.000 -.004	6.500 ±.001	41.30
MCHD-6002-D	6	7	1/2	.550 ±.020	6.000 +.000 -.004	7.000 ±.001	33.08
MCHD-6500-D	6-1/2	7-1/2	1/2	.550 ±.020	6.500 +.000 -.004	7.500 ±.001	34.61
MCHD-7002-D	7	8	1/2	.550 ±.020	7.000 +.000 -.005	8.000 ±.001	81.15
MCHD-8002-D	8	9	1/2	.550 ±.020	8.000 +.000 -.005	9.000 ±.001	141.29

MCU型重载金属壳防尘圈

该防尘圈有一个坚固金属外壳，采用与我们的重载U型密封圈一样高性能聚氨酯制造，可以抵抗外界恶劣环境。

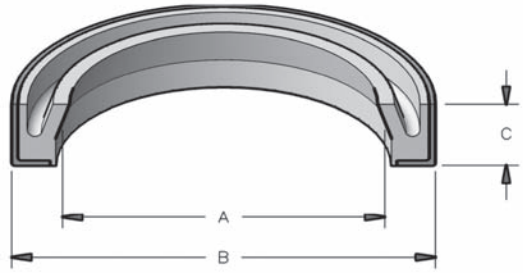

赫拉克勒斯零件号

MCU - 0625 - D

前缀　　尺寸

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-65° 至 +230° F
速度	3 英尺/秒

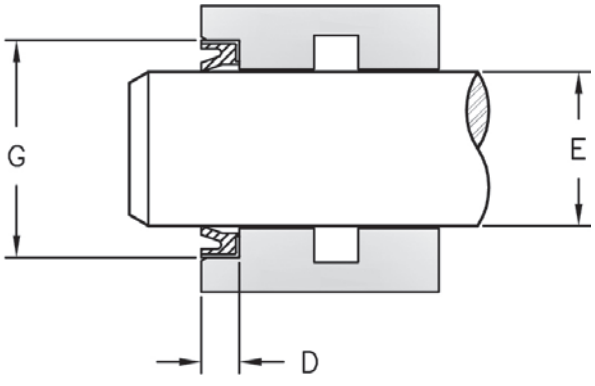

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCU-0625-D	5/8	1-1/8	5/16	.313 +.015 +.000	.625 +.000 -.003	1.125 ±.001	$7.09
MCU-0750-D	3/4	1-1/4	5/16	.313 +.015 +.000	.750 +.000 -.003	1.250 ±.001	6.52
MCU-0875-D	7/8	1-3/8	5/16	.313 +.015 +.000	.875 +.000 -.003	1.375 ±.001	7.68
MCU-1000-D	1	1-1/2	5/16	.313 +.015 +.000	1.000 +.000 -.003	1.500 ±.001	9.87
MCU-1120-D	1-1/8	1-5/8	5/16	.313 +.015 +.000	1.125 +.000 -.003	1.625 ±.001	10.61
MCU-1187-G	1-3/16	1-5/8	1/4	.250 +.015 +.000	1.187 +.000 -.003	1.625 ±.001	9.51
MCU-1254-D	1-1/4	1-3/4	1/4	.250 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.750 ±.001	14.78
MCU-1250-D	1-1/4	1-3/4	5/16	.313 +.015 +.000	1.250 +.000 -.003	1.750 ±.001	12.77
MCU-1255	1-1/4	2.062	3/8	.375 +.0150 -.3375	1.250 +.000 -.003	2.063 ±.001	6.72
MCU-1375-D	1-3/8	1-7/8	5/16	.313 +.015 +.000	1.375 +.000 -.003	1.875 ±.001	12.92
MCU-1501-D	1-1/2	1-7/8	1/4	.250 +.015	1.500 +.000 -.003	1.875 ±.001	12.95
MCU-1502-D	1-1/2	2	1/4	.250 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	2.000 ±.001	13.39
MCU-1500-D	1-1/2	2	5/16	.313 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	2.000 ±.001	13.05
MCU-1505-G	1-1/2	2-1/8	5/16	.313 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	2.125 ±.001	9.97
MCU-1506-D	1-1/2	2-1/4	3/8	.375 +.015 +.000	1.500 +.000 -.003	2.250 ±.001	13.61
MCU-1624-D	1-5/8	2-1/8	1/4	.250 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	2.125 ±.001	14.17

MCU型重载金属壳防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCU-1625-D	1-5/8	2-1/8	5/16	.313 +.015 +.000	1.625 +.000 -.003	2.125 ±.001	13.80
MCU-1751-D	1-3/4	2-1/4	1/4	.250 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.250 ±.001	14.10
MCU-1750-D	1-3/4	2-1/4	5/16	.313 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.250 ±.001	14.10
MCU-1755-D	1-3/4	2-7/16	3/8	.375 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.438 ±.001	14.35
MCU-1756-G	1-3/4	2-1/2	3/8	.375 +.015 +.000	1.750 +.000 -.003	2.500 ±.001	10.67
MCU-1875-D	1-7/8	2-3/8	5/16	.313 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	2.375 ±.001	14.44
MCU-1876-D	1-7/8	2-9/16	3/8	.375 +.015 +.000	1.875 +.000 -.003	2.563 ±.001	15.38
MCU-2001-G	2	2-3/8	1/4	.250 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.375 ±.001	12.71
MCU-2002-D	2	2-1/2	1/4	.250 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.500 ±.001	16.25
MCU-2000-D	2	2-1/2	5/16	.313 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.500 ±.001	14.63
MCU-2004-D	2	2-5/8	1/4	.250 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.625 ±.001	17.27
MCU-2006-D	2	2-11/16	3/8	.375 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.688 ±.001	18.47
MCU-2003-G	2	2-3/4	3/8	.375 +.015 +.000	2.000 +.000 -.003	2.750 ±.001	14.56
MCU-2126-G	2-1/8	2-1/2	3/16	.188 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.500 ±.001	18.97
MCU-2124-D	2-1/8	2-5/8	5/16	.313 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.625 ±.001	15.79
MCU-2125-D	2-1/8	2-7/8	3/8	.375 +.015 +.000	2.125 +.000 -.003	2.875 ±.001	10.69
MCU-2188-D	2-3/16	2-11/16	3/8	.375 +.015 +.000	2.187 +.000 -.003	2.688 ±.001	19.19
MCU-2251-D	2-1/4	2-3/4	1/4	.250 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.750 ±.001	15.66
MCU-2250-D	2-1/4	2-3/4	5/16	.313 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	2.750 ±.001	15.66
MCU-2252-G	2-1/4	3	1/4	.250 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	3.000 ±.001	16.10
MCU-2253-D	2-1/4	3	3/8	.375 +.015 +.000	2.250 +.000 -.003	3.000 ±.001	16.37
MCU-2375-D	2-3/8	2-7/8	5/16	.313 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	2.875 ±.001	13.42
MCU-2376-D	2-3/8	3-1/8	3/8	.375 +.015 +.000	2.375 +.000 -.003	3.125 ±.001	13.53
MCU-2503-D	2-1/2	3	3/16	.188 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.000 ±.001	15.89
MCU-2500-D	2-1/2	3	5/16	.313 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.000 ±.001	17.72
MCU-2504-G	2-1/2	3-3/16	3/8	.375 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.188 ±.001	29.84
MCU-2501-D	2-1/2	3-1/4	1/4	.250 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.250 ±.001	14.09
MCU-2502-D	2-1/2	3-1/4	3/8	.375 +.015 +.000	2.500 +.000 -.003	3.250 ±.001	18.02
MCU-2625-D	2-5/8	3-1/8	1/4	.250 +.015 +.000	2.625 +.000 -.003	3.125 ±.001	18.02
MCU-2624-D	2-5/8	3-1/8	5/16	.313 +.015 +.000	2.625 +.000 -.003	3.125 ±.001	20.57
MCU-2626-G	2-5/8	3-3/8	3/8	.375 +.015 +.000	2.625 +.000 -.003	3.375 ±.001	23.40
MCU-2750-D	2-3/4	3-1/4	5/16	.313 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.250 ±.001	20.07
MCU-2754-D	2-3/4	3-1/2	1/4	.250 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.500 ±.001	17.05

MCU型重载金属壳防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCU-2756-G	2-3/4	3-1/2	3/8	.375 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.500 ±.001	18.20
MCU-2758-D	2-3/4	3-1/2	1/2	.500 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.500 ±.001	26.32
MCU-2755-D	2-3/4	3-3/4	1/2	.500 +.015 +.000	2.750 +.000 -.003	3.750 ±.001	21.86
MCU-3000-D	3	3-1/2	5/16	.313 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.500 ±.001	20.63
MCU-3002-D	3	3-3/4	1/4	.250 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	3.750 ±.001	20.63
MCU-3008-D	3	4	1/2	.500 +.015 +.000	3.000 +.000 -.004	4.000 ±.001	23.95
MCU-3125-D	3-1/8	3-3/4	3/8	.375 +.015 +.000	3.125 +.000 -.004	3.750 ±.001	18.38
MCU-3254-D	3-1/4	3-3/4	5/16	.313 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	3.750 ±.001	19.97
MCU-3256-D	3-1/4	3-7/8	5/16	.313 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	3.875 ±.001	19.97
MCU-3250-D	3-1/4	4-1/4	1/2	.500 +.015 +.000	3.250 +.000 -.004	4.250 ±.001	24.46
MCU-3375-D	3-3/8	4	5/16	.313 +.015 +.000	3.375 +.000 -.004	4.000 ±.001	15.95
MCU-3500-D	3-1/2	4	5/16	.313 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	4.000 ±.001	20.07
MCU-3506-D	3-1/2	4-1/8	5/16	.313 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	4.125 ±.001	27.53
MCU-3504-D	3-1/2	4-1/4	1/4	.250 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	4.250 ±.001	28.04
MCU-3508-D	3-1/2	4-1/2	1/2	.500 +.015 +.000	3.500 +.000 -.004	4.500 ±.001	28.51
MCU-3750-D	3-3/4	4-1/4	5/16	.313 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	4.250 ±.001	32.84
MCU-3754-D	3-3/4	4-3/8	5/16	.313 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	4.375 ±.001	33.13
MCU-3755-D	3-3/4	4-1/2	5/16	.313 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	4.500 ±.001	26.00
MCU-3751-D	3-3/4	4-3/4	1/2	.500 +.015 +.000	3.750 +.000 -.004	4.750 ±.001	24.42
MCU-4005-D	4	4-5/8	5/16	.313 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.625 ±.001	38.77
MCU-4002-D	4	4-3/4	5/16	.313 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	4.750 ±.001	39.85
MCU-4000-D	4	5	1/2	.500 +.015 +.000	4.000 +.000 -.004	5.000 ±.001	31.33
MCU-4252-D	4-1/4	4-3/4	5/16	.313 +.015 +.000	4.250 +.000 -.004	4.750 ±.001	31.99
MCU-4250-D	4-1/4	5-1/4	1/2	.500 +.015 +.000	4.250 +.000 -.004	5.250 ±.001	40.18
MCU-4375-D	4-3/8	5	5/16	.313 +.015 +.000	4.375 +.000 -.004	5.000 ±.001	47.59
MCU-4505-D	4-1/2	5-1/8	5/16	.313 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.125 ±.001	53.73
MCU-4506-G	4-1/2	5-1/4	5/16	.313 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.250 ±.001	32.18
MCU-4507-D	4-1/2	5-1/2	5/16	.313 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.500 ±.001	25.76
MCU-4508-D	4-1/2	5-1/2	1/2	.500 +.015 +.000	4.500 +.000 -.004	5.500 ±.001	53.73
MCU-4751-D	4-3/4	5-3/8	5/16	.313 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	5.375 ±.001	42.78
MCU-4750-D	4-3/4	5-3/4	1/2	.500 +.015 +.000	4.750 +.000 -.004	5.750 ±.001	43.82
MCU-5001-G	5	5-5/8	5/16	.313 +.015 +.000	5.000 +.000 -.004	5.625 ±.001	40.93
MCU-5003	5	5-5/8	3/8	.375 +.015 +.000	5.000 +.000 -.004	5.625 ±.001	19.44

HERCULES SEALING PRODUCTS

MCU型重载金属壳防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCU-5000-D	5	5-3/4	5/16	.313 +.015 +.000	5.000 +.000 -.004	5.750 ±.001	42.78
MCU-5002-D	5	6	1/2	.500 +.015 +.000	5.000 +.000 -.004	6.000 ±.001	58.17
MCU-5250-D	5-1/4	6	5/16	.313 +.015 +.000	5.250 +.000 -.004	6.000 ±.001	61.83
MCU-5500-D	5-1/2	6-1/8	3/8	.375 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	6.125 ±.001	46.73
MCU-5502-G	5-1/2	6-1/4	5/16	.313 +.015 +.000	5.500 +.000 -.004	6.250 ±.001	48.49
MCU-5750-D	5-3/4	6-3/8	3/8	.375 +.015 +.000	5.750 +.000 -.004	6.375 ±.001	65.29
MCU-5752	5-3/4	6-1/2	.406	.406 +.015 +.000	5.750 +.000 -.004	6.500 ±.001	36.11
MCU-5751-D	5-3/4	6-3/4	1/2	.500 +.015 +.000	5.750 +.000 -.004	6.750 ±.001	38.13
MCU-6001-D	6	6-5/8	3/8	.375 +.015 +.000	6.000 +.000 -.004	6.625 ±.001	62.19
MCU-6000-D	6	6-3/4	3/8	.375 +.015 +.000	6.000 +.000 -.004	6.750 ±.001	61.84
MCU-6002-D	6	7	1/2	.500 +.015 +.000	6.000 +.000 -.004	7.000 ±.001	79.12
MCU-6250-D	6-1/4	6-3/4	5/16	.313 +.015 +.000	6.250 +.000 -.004	6.750 ±.001	92.98
MCU-6503-D	6-1/2	7-1/4	5/16	.313 +.015 +.000	6.500 +.000 -.004	7.250 ±.001	77.73
MCU-6500-D	6-1/2	7-1/2	5/8	.625 +.015 +.000	6.500 +.000 -.004	7.500 ±.001	61.13
MCU-6751-D	6-3/4	7-1/4	5/16	.313 +.015 +.000	6.750 +.000 -.004	7.250 ±.001	77.73
MCU-6750-G	6-3/4	7-3/8	3/8	.375 +.015 +.000	6.750 +.000 -.004	7.375 ±.001	79.89
MCU-6753-D	6-3/4	7-3/4	1/2	.500 +.015 +.000	6.750 +.000 -.004	7.750 ±.001	59.44
MCU-7000-G	7	7-3/4	5/16	.313 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	7.750 ±.001	81.22
MCU-7002-D	7	8	1/2	.500 +.015 +.000	7.000 +.000 -.005	8.000 ±.001	138.61
MCU-8000-D	8	8-3/4	3/8	.375 +.015 +.000	8.000 +.000 -.005	8.750 ±.001	102.24
MCU-8120-D	8-1/8	8-5/8	5/16	.313 +.015 +.000	8.125 +.000 -.005	8.625 ±.001	176.28
MCU-11000-D	11	12	.55	.550 +.015 +.000	11.000 +.000 -.006	12.000 ±.001	112.26
MCU-12500-D	12-1/2	13-1/2	.55	.550 +.015 +.000	12.500 +.000 -.006	13.500 ±.001	117.24
MCU-13500-D	13-1/2	14-1/2	.55	.550 +.015 +.000	13.500 +.000 -.006	14.500 ±.001	120.35

MCN型金属壳防尘圈—橡胶唇

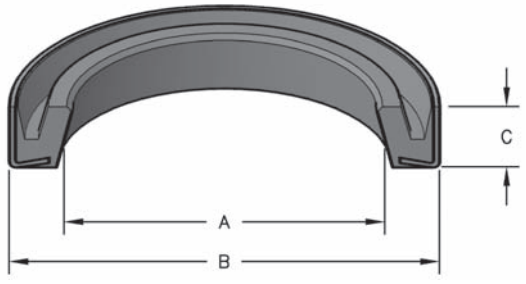

密封件信息	
材料	橡胶
温度范围	-40° 至 +240° F
速度	3 英尺/秒

赫拉克勒斯零件号

MCN - 0500

前缀　　尺寸

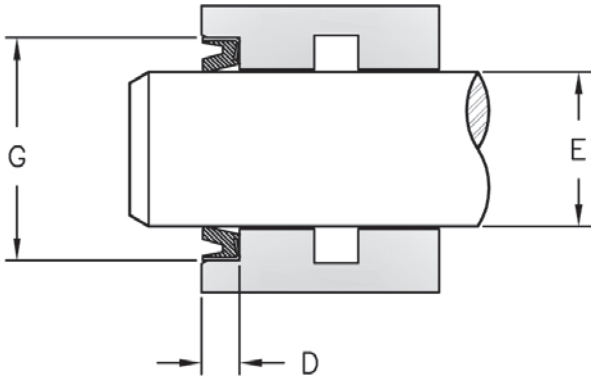

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCN-0500	1/2	11/16	3/32	.094 ±.015	.500 ±.003	.688 ±.001	$2.54
MCN-0501	1/2	3/4	1/8	.125 ±.015	.500 ±.003	.750 ±.001	3.75
MCN-0626	5/8	7/8	1/8	.125 ±.015	.625 ±.003	.875 ±.001	2.89
MCN-0625	5/8	15/16	3/16	.188 ±.015	.625 ±.003	.938 ±.001	2.89
MCN-0751	3/4	1	1/8	.125 ±.015	.750 ±.003	1.000 ±.001	3.16
MCN-0750	3/4	1-1/4	1/4	.250 ±.015	.750 ±.003	1.250 ±.001	2.92
MCN-0873	7/8	1-1/8	1/8	.125 ±.015	.875 ±.003	1.125 ±.001	3.05
MCN-0875	7/8	1-1/4	3/16	.188 ±.015	.875 ±.003	1.250 ±.001	4.94
MCN-1001	1	1-1/4	1/8	.125 ±.015	1.000 ±.003	1.250 ±.001	3.05
MCN-1006	1	1-5/16	1/8	.125 ±.015	1.000 ±.003	1.313 ±.001	5.97
MCN-1003	1	1-3/8	3/16	.188 ±.015	1.000 ±.003	1.375 ±.001	3.52
MCN-1004	1	1-7/16	1/4	.250 ±.015	1.000 ±.003	1.438 ±.001	4.09
MCN-1005	1	1-1/2	3/16	.188 ±.015	1.000 ±.003	1.500 ±.001	2.94
MCN-1060	1-1/16	1-1/2	3/16	.188 ±.015	1.062 ±.003	1.500 ±.001	3.98
MCN-1126	1-1/8	1-3/8	1/8	.125 ±.015	1.125 ±.003	1.375 ±.001	2.94
MCN-1125	1-1/8	1-1/2	3/16	.188 ±.015	1.125 ±.003	1.500 ±.001	4.54
MCN-1127	1-1/8	1-9/16	1/4	.250 ±.015	1.125 ±.003	1.563 ±.001	3.17
MCN-1129	1-1/8	1-5/8	1/4	.250 ±.015	1.125 ±.003	1.625 ±.001	2.94
MCN-1251	1-1/4	1-1/2	1/8	.125 ±.015	1.250 ±.003	1.500 ±.001	2.94
MCN-1256	1-1/4	1-5/8	1/4	.250 ±.015	1.250 ±.003	1.625 ±.001	3.27
MCN-1253	1-1/4	1-11/16	3/16	.188 ±.015	1.250 ±.003	1.688 ±.001	3.17
MCN-1254	1-1/4	1-3/4	1/4	.250 ±.015	1.250 ±.003	1.750 ±.001	4.07
MCN-1255	1-1/4	1-7/8	1/4	.250 ±.015	1.250 ±.003	1.875 ±.001	4.63
MCN-1377	1-3/8	1-5/8	1/8	.125 ±.015	1.375 ±.003	1.625 ±.001	5.00
MCN-1375	1-3/8	1-3/4	3/16	.188 ±.015	1.375 ±.003	1.750 ±.001	3.17
MCN-1376	1-3/8	1-7/8	1/4	.250 ±.015	1.375 ±.003	1.875 ±.001	4.59
MCN-1503	1-1/2	1-7/8	3/16	.188 ±.015	1.500 ±.003	1.875 ±.001	3.17
MCN-1502	1-1/2	1-7/8	1/4	.250 ±.015	1.500 ±.003	1.875 ±.001	3.47
MCN-1504	1-1/2	2	1/4	.250 ±.015	1.500 ±.003	2.000 ±.001	3.56

MCN型金属壳防尘圈—橡胶唇

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCN-1625	1-5/8	2-1/8	1/4	.250 ±.015	1.625 ±.003	2.125 ±.001	4.85
MCN-1626	1-5/8	2-5/8	1/4	.250 ±.015	1.625 ±.003	2.625 ±.001	13.09
MCN-1753	1-3/4	2-1/8	3/16	.188 ±.015	1.750 ±.003	2.125 ±.001	7.62
MCN-1754	1-3/4	2-1/4	1/4	.250 ±.015	1.750 ±.003	2.250 ±.001	5.16
MCN-1755	1-3/4	2-3/8	1/4	.250 ±.015	1.750 ±.003	2.375 ±.001	5.27
MCN-1756	1-3/4	2-5/8	1/4	.250 ±.015	1.750 ±.003	2.625 ±.001	5.41
MCN-1877	1-7/8	2-1/4	3/16	.188 ±.015	1.875 ±.003	2.250 ±.001	8.64
MCN-1879	1-7/8	2-1/2	1/4	.250 ±.015	1.875 ±.003	2.500 ±.001	5.59
MCN-2001	2	2-3/8	3/16	.188 ±.015	2.000 ±.003	2.375 ±.001	5.59
MCN-2003	2	2-1/2	1/4	.250 ±.015	2.000 ±.003	2.500 ±.001	5.49
MCN-2002	2	2-5/8	1/4	.250 ±.015	2.000 ±.003	2.625 ±.001	5.76
MCN-2006	2	2-3/4	1/4	.250 ±.015	2.000 ±.003	2.750 ±.001	7.41
MCN-2007	2	2-7/8	15/32	.469 ±.015	2.000 ±.003	2.875 ±.001	10.67
MCN-2125	2-1/8	2-1/2	3/16	.188 ±.015	2.125 ±.003	2.500 ±.001	6.58
MCN-2251	2-1/4	2-5/8	1/4	.250 ±.015	2.250 ±.003	2.625 ±.001	6.58
MCN-2253	2-1/4	2-3/4	1/4	.250 ±.015	2.250 ±.003	2.750 ±.001	6.58
MCN-2255	2-1/4	2-7/8	1/4	.250 ±.015	2.250 ±.003	2.875 ±.001	6.58
MCN-2371	2-3/8	3	1/4	.250 ±.015	2.375 ±.003	3.000 ±.001	6.82
MCN-2501	2-1/2	3	1/4	.250 ±.015	2.500 ±.003	3.000 ±.001	6.74
MCN-2504	2-1/2	3-1/8	1/4	.250 ±.015	2.500 ±.003	3.125 ±.001	8.86
MCN-2660	2.66	3-1/4	3/8	.375 ±.015	2.660 ±.003	3.250 ±.001	6.14
MCN-2751	2-3/4	3-1/8	3/16	.188 ±.015	2.750 ±.003	3.125 ±.001	6.56
MCN-2750	2-3/4	3-1/4	1/4	.250 ±.015	2.750 ±.003	3.250 ±.001	7.73
MCN-2756	2-3/4	3-3/4	3/8	.375 ±.015	2.750 ±.003	3.750 ±.001	9.71
MCN-3001	3	3-1/2	1/4	.250 ±.015	3.000 ±.003	3.500 ±.001	7.34
MCN-3003	3	3-3/4	1/4	.250 ±.015	3.000 ±.003	3.750 ±.001	8.12
MCN-3504	3-1/2	4	1/4	.250 ±.015	3.500 ±.003	4.000 ±.001	10.38

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

CWN型金属壳防尘圈

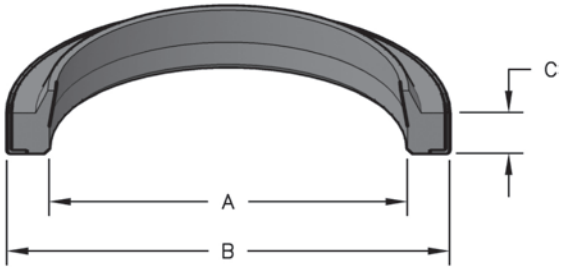

密封件信息	
材料	布纳-N
温度范围	-22° 至 +212° F
速度	3 英尺/秒

赫拉克勒斯零件号

CWN - 075

前缀　　尺寸

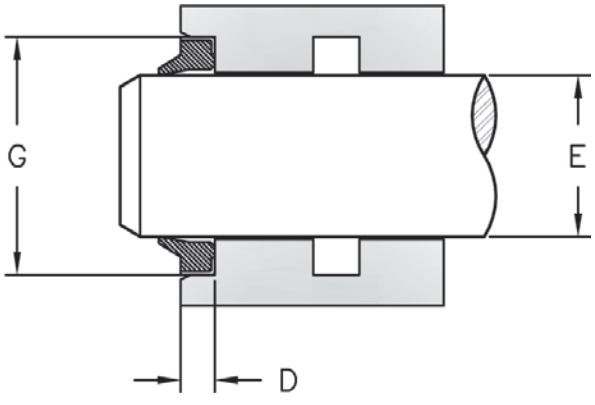

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
CWN-075	3/4	1-1/8	3/16	.187 +.015 +.000	.750	1.125 ±.001	$2.37
CWN-100	1	1-3/8	3/16	.187 +.015 +.000	1.000	1.375 ±.001	2.71
CWN-112	1-1/8	1-1/2	3/16	.187 +.015 +.000	1.125	1.500 ±.001	2.59
CWN-125	1-1/4	1-5/8	3/16	.187 +.015 +.000	1.250	1.625 ±.001	2.69
CWN-150	1-1/2	1-7/8	3/16	.187 +.015 +.000	1.500	1.875 ±.001	2.79
CWN-175	1-3/4	2-1/8	3/16	.187 +.015 +.000	1.750	2.125 ±.001	3.33
CWN-200	2	2-3/8	3/16	.187 +.015 +.000	2.000	2.375 ±.001	4.54
CWN-225	2-1/4	2-5/8	3/16	.187 +.015 +.000	2.250	2.625 ±.001	4.67
CWN-250	2-1/2	2-7/8	3/16	.187 +.015 +.000	2.500	2.875 ±.001	4.75
CWN-275	2-3/4	3-1/8	3/16	.187 +.015 +.000	2.750	3.125 ±.001	5.80
CWN-300	3	3-3/8	3/16	.187 +.015 +.000	3.000	3.375 ±.001	5.38

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

骨架油封

Hercules产品提供一些标准尺寸的金属外壳骨架油封。这些密封圈用于旋转轴，专门用于防止油或油脂泄漏。可承受的最大压力为10PSI。另有其它形式和规格骨架油封此处未列明可洽询销售。

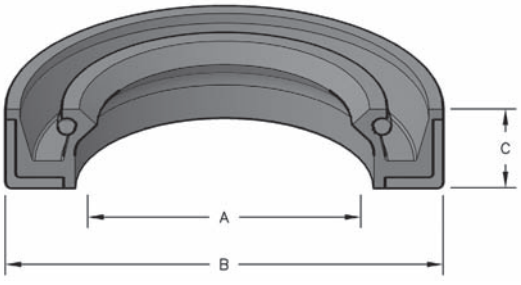

赫拉克勒斯零件号

OS - 0.31 X 0.75 X 0.25 VTF

前缀 内径 外径 高 形式

密封件信息	
材料	橡胶
温度范围	-40° 至 +240° F
压力范围	10 PSI 最大
速度	3 英尺/秒

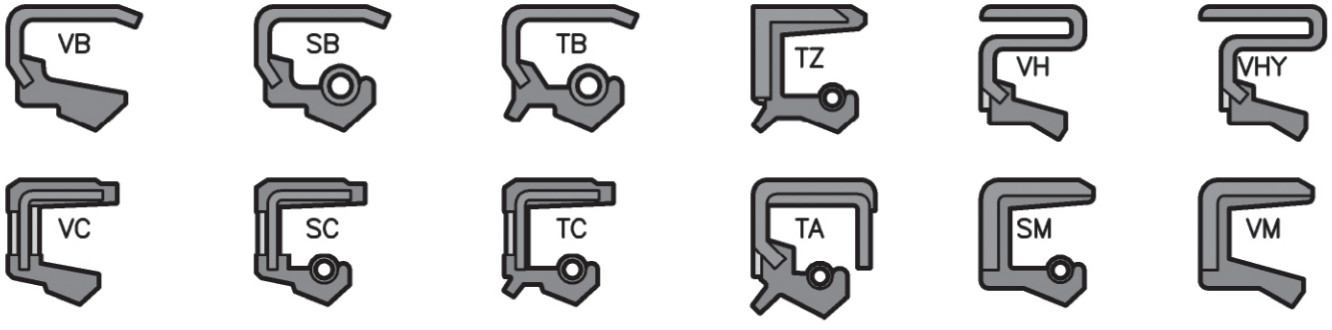

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	E 轴直径	G 槽底径	材料	外壳材料	弹簧材料	标价
OS-0.31X0.75X0.25VTF	5/16	3/4	1/4	.312 ±.003	.750 ±.001	FKM	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	$12.41
OS-0.37X0.68X0.15VM	3/8	11/16	5/32	.375 ±.003	.687 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	5.95
OS-0.37X0.75X0.25SB	3/8	3/4	1/4	.375 ±.003	.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.52
OS-0.37X1.00X0.25SM	3/8	1	1/4	.375 ±.003	.999 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.52
OS-0.43X0.62X0.12VC	7/16	5/8	1/8	.437 ±.003	.624 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	5.95
OS-0.43X0.83X0.18VM	7/16	.836	3/16	.438 ±.003	.836 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	5.56
OS-0.43X0.87X0.25SM	7/16	7/8	1/4	.438 ±.003	.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.80
OS-0.43X0.87X0.25TB	7/16	7/8	1/4	.437 ±.003	.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.74
OS-0.43X1.00X0.25TC	7/16	1	1/4	.434 ±.003	.999 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.14
OS-0.43X1.00X0.25VM	7/16	1	1/4	.438 ±.003	.999 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	5.89
OS-0.43X1.00X0.37SB	7/16	1	3/8	.438 ±.003	.999 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.80
OS-0.50X0.68X0.09VC	1/2	11/16	3/32	.500 ±.003	.687 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	4.87
OS-0.50X0.75X0.12VM	1/2	3/4	1/8	.500 ±.003	.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.14
OS-0.50X0.75X0.16TB	1/2	3/4	.167	.500 ±.003	.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.82
OS-0.50X0.87X0.12VC	1/2	7/8	1/8	.500 ±.003	.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.70
OS-0.50X0.87X0.12VM	1/2	7/8	1/8	.500 ±.003	.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	5.56
OS-0.50X0.87X0.25SC	1/2	7/8	1/4	.500 ±.003	.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.27
OS-0.50X0.87X0.25TB	1/2	7/8	1/4	.500 ±.003	.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.95
OS-0.50X0.87X0.25TEC	1/2	7/8	1/4	.500 ±.003	.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.53
OS-0.50X0.87X0.31TBY	1/2	7/8	5/16	.500 ±.003	.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.31
OS-0.50X1.00X0.25TB	1/2	1	1/4	.500 ±.003	.999 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.89
OS-0.50X1.00X0.25TC	1/2	1	1/4	.500 ±.003	1.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.53
OS-0.50X1.00X0.25TCN	1/2	1	1/4	.500 ±.003	1.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.55
OS-0.50X1.12X0.25SB	1/2	1-1/8	1/4	.500 ±.003	1.124 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.47
OS-0.50X1.12X0.25SC	1/2	1-1/8	1/4	.500 ±.003	1.124 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.82
OS-0.50X1.12X0.25TB	1/2	1-1/8	1/4	.500 ±.003	1.124 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.62

骨架油封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	E 轴直径	G 槽底径	材料	外壳材料	弹簧材料	标价
OS-0.50X1.25X0.25TC	1/2	1-1/4	1/4	.500 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.57
OS-0.56X0.87X0.18TC	9/16	7/8	3/16	.562 ±.003	.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.18
OS-0.56X1.00X0.25SB	9/16	1	1/4	.563 ±.003	.999 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.30
OS-0.56X1.00X0.25TC	9/16	1	1/4	.562 ±.003	.999 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.30
OS-0.56X1.12X0.25TB	9/16	1-1/8	1/4	.563 ±.003	1.124 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.95
OS-0.56X1.25X0.25TB	9/16	1-1/4	1/4	.562 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.08
OS-0.62X0.81X0.09VC	5/8	13/16	3/32	.625 ±.003	.813 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.80
OS-0.62X0.81X0.09VM	5/8	13/16	3/32	.625 ±.003	.812 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.80
OS-0.62X0.87X0.12SM	5/8	7/8	1/8	.625 ±.003	.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.31
OS-0.62X1.00X0.12VMY	5/8	1	1/8	.625 ±.003	1.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	7.46
OS-0.62X1.00X0.25SM	5/8	1	1/4	.625 ±.003	.999 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.02
OS-0.62X1.00X0.25TB	5/8	1	1/4	.625 ±.003	.999 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.46
OS-0.62X1.00X0.25TC	5/8	1	1/4	.625 ±.003	1.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.82
OS-0.62X1.12X0.25TB	5/8	1-1/8	1/4	.625 ±.003	1.124 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.39
OS-0.62X1.12X0.25TC	5/8	1-1/8	1/4	.625 ±.003	1.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.14
OS-0.62X1.12X0.37TBY	5/8	1-1/8	3/8	.625 ±.003	1.124 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.30
OS-0.62X1.12X0.37TC	5/8	1-1/8	3/8	.625 ±.003	1.124 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.18
OS-0.62X1.25X0.25TC	5/8	1-1/4	1/4	.625 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.72
OS-0.62X1.37X0.25TB	5/8	1-3/8	1/4	.625 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.88
OS-0.62X1.37X0.25VTB	5/8	1-3/8	1/4	.625 ±.003	1.375 ±.001	FKM	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	18.50
OS-0.62X1.50X0.25SB-H	5/8	1-1/2	1/4	.625 ±.003	1.499 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.39
OS-0.65X1.12X0.25SC	21/32	1-1/8	1/4	.656 ±.003	1.124 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	2.59
OS-0.68X1.00X0.18VM	11/16	1	3/16	.688 ±.003	.999 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	5.82
OS-0.68X1.06X0.18SM	11/16	1-1/16	3/16	.687 ±.003	1.062 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.88
OS-0.68X1.12X0.25SB	11/16	1-1/8	1/4	.688 ±.003	1.124 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.63
OS-0.68X1.12X0.25TC	11/16	1-1/8	1/4	.688 ±.003	1.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.14
OS-0.68X1.18X0.18SB	11/16	1-3/16	3/16	.688 ±.003	1.187 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.19
OS-0.68X1.25X0.25TZ	11/16	1-1/4	1/4	.688 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.07
OS-0.68X1.37X0.31TC	11/16	1-3/8	5/16	.688 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.31
OS-0.75X1.00X0.12VC	3/4	1	1/8	.750 ±.003	1.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.27
OS-0.78X1.00X0.12VC	3/4	1	1/8	.750 ±.003	1.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	4.65
OS-0.75X1.00X0.15TC	3/4	1	5/32	.750 ±.003	1.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.09
OS-0.75X1.06X0.18TB	3/4	1-1/16	3/16	.750 ±.003	1.062 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.02
OS-0.75X1.12X0.15VC	3/4	1-1/8	5/32	.750 ±.003	1.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	5.89
OS-0.75X1.12X0.15VM	3/4	1-1/8	5/32	.750 ±.003	1.124 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	5.89
OS-0.75X1.12X0.18SZ	3/4	1-1/8	3/16	.750 ±.003	1.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.14
OS-0.75X1.12X0.18TB	3/4	1-1/8	3/16	.750 ±.003	1.124 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.83
OS-0.75X1.12X0.25TC	3/4	1-1/8	1/4	.750 ±.003	1.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.66
OS-0.75X1.18X0.25SB	3/4	1-3/16	1/4	.750 ±.003	1.187 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.14
OS-0.75X1.25X0.25SB	3/4	1-1/4	1/4	.750 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.72
OS-0.75X1.25X0.25SC	3/4	1-1/4	1/4	.750 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.47
OS-0.75X1.25X0.25TB	3/4	1-1/4	1/4	.750 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.14
OS-0.75X1.25X0.25TC-G	3/4	1-1/4	1/4	.750 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.30
OS-0.75X1.25X0.31TC	3/4	1-1/4	5/16	.750 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.53
OS-0.75X1.25X0.31TZ	3/4	1-1/4	5/16	.750 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.80
OS-0.75X1.25X0.31VTC	3/4	1-1/4	5/16	.750 ±.003	1.250 ±.001	FKM	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	24.82
OS-0.75X1.31X0.25TB	3/4	1-5/16	1/4	.750 ±.003	1.312 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.73
OS-0.75X1.37X0.25PTC	3/4	1-3/8	1/4	.750 ±.003	1.375 ±.001	ACM/POLYACRYLATE	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.53
OS-0.75X1.37X0.25TB	3/4	1-3/8	1/4	.750 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.39
OS-0.75X1.50X0.25TB-H	3/4	1-1/2	1/4	.750 ±.003	1.499 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.70
OS-0.75X1.75X0.25SB	3/4	1-3/4	1/4	.750 ±.003	1.752 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.36
OS-0.75X1.75X0.31TZ	3/4	1-3/4	5/16	.750 ±.003	1.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.36
OS-0.78X1.12X0.18SB	25/32	1-1/8	3/16	.787 ±.003	1.124 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.75
OS-0.78X1.37X0.31SB	25/32	1-3/8	5/16	.781 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.47
OS-0.78X1.75X0.31TZ	25/32	1-3/4	5/16	.782 ±.003	1.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.02
OS-0.81X1.06X0.12VC	13/16	1-1/16	1/8	.813 ±.003	1.063 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	5.82
OS-0.81X1.25X0.18SM	13/16	1-1/4	3/16	.813 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.20

HERCULES SEALING PRODUCTS

骨架油封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	E 轴直径	G 槽底径	材料	外壳材料	弹簧材料	标价
OS-0.81X1.37X0.25TB	13/16	1-3/8	1/4	.812 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.68
OS-0.87X1.12X0.12VM	7/8	1-1/8	1/8	.875 ±.003	1.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	4.95
OS-0.87X1.18X0.16VZ	7/8	1-3/16	.164	.875 ±.003	1.187 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	5.53
OS-0.87X1.25X.188SZ	7/8	1-1/4	3/16	.875 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.19
OS-0.87X1.25X0.18SB	7/8	1-1/4	3/16	.875 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.89
OS-0.87X1.25X0.18TB	7/8	1-1/4	3/16	.875 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.47
OS-0.87X1.25X0.25SC	7/8	1-1/4	1/4	.875 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.66
OS-0.87X1.37X0.25SB	7/8	1-3/8	1/4	.875 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.95
OS-0.87X1.37X0.25TB	7/8	1-3/8	1/4	.875 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.07
OS-0.87X1.37X0.25TBY	7/8	1-3/8	1/4	.875 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.47
OS-0.87X1.37X0.25TC	7/8	1-3/8	1/4	.875 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.39
OS-0.87X1.37X0.31SB	7/8	1-3/8	5/16	.875 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.02
OS-0.87X1.37X0.31TA	7/8	1-3/8	5/16	.875 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.02
OS-0.87X1.50X0.25TB-H	7/8	1-1/2	1/4	.875 ±.003	1.499 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.80
OS-0.87X1.50X0.25VTB	7/8	1-1/2	1/4	.875 ±.003	1.499 ±.001	FKM	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	20.05
OS-0.87X1.50X0.31SC	7/8	1-1/2	5/16	.875 ±.003	1.500 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.52
OS-0.87X1.62X0.25TB	7/8	1-5/8	1/4	.875 ±.003	1.624 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.95
OS-0.87X1.82X0.37TB	7/8	1-53/64	3/8	.875 ±.003	1.828 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.05
OS-0.93X1.37X0.25TB	15/16	1-3/8	1/4	.938 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.62
OS-0.93X1.50X0.25SB-H	15/16	1-1/2	1/4	.938 ±.003	1.500 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.70
OS-0.93X1.50X0.25TB	15/16	1-1/2	1/4	.937 ±.003	1.499 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.02
OS-0.93X1.75X0.31TC	15/16	1-3/4	5/16	.937 ±.003	1.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.01
OS-0.96X1.62X0.25SB-H	31/32	1-5/8	1/4	.969 ±.003	1.624 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.36
OS-1.00X1.25X0.12VB	1	1-1/4	1/8	1.000 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.47
OS-1.00X1.25X0.25TC	1	1-1/4	1/4	1.000 ±.003	1.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.13
OS-1.00X1.31X0.12VL	1	1-5/16	1/8	1.000 ±.003	1.312 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	4.87
OS-1.00X1.37X0.25PSB	1	1-3/8	1/4	1.000 ±.003	1.375 ±.001	ACM/POLYACRYLATE	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	6.52
OS-1.00X1.37X0.25TBY	1	1-3/8	1/4	1.000 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.70
OS-1.00X1.43X0.25SC	1	1-7/16	1/4	1.000 ±.003	1.437 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.44
OS-1.00X1.50X0.18VB	1	1-1/2	3/16	1.000 ±.003	1.499 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	5.95
OS-1.00X1.50X0.25SB-H	1	1-1/2	1/4	1.000 ±.003	1.499 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.75
OS-1.00X1.50X0.25TB	1	1-1/2	1/4	1.000 ±.003	1.499 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.63
OS-1.00X1.50X0.25TB-H	1	1-1/2	1/4	1.000 ±.003	1.499 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.63
OS-1.00X1.50X0.25TBY	1	1-1/2	1/4	1.000 ±.003	1.499 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.89
OS-1.00X1.50X0.25TC	1	1-1/2	1/4	1.000 ±.003	1.499 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.62
OS-1.00X1.50X0.31TC	1	1-1/2	5/16	1.000 ±.003	1.500 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.80
OS-1.00X1.56X0.25VB-H	1	1-9/16	1/4	1.000 ±.003	1.561 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.62
OS-1.00X1.57X0.25TB	1	1-37/64	1/4	1.000 ±.003	1.575 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.63
OS-1.00X1.62X0.25SB	1	1-5/8	1/4	1.000 ±.003	1.624 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.63
OS-1.00X1.62X0.25TB	1	1-5/8	1/4	1.000 ±.003	1.624 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.13
OS-1.00X1.62X0.25TC	1	1-5/8	1/4	1.000 ±.003	1.625 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.25
OS-1.00X1.62X0.25VB	1	1-5/8	1/4	1.000 ±.003	1.624 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	5.75
OS-1.00X1.62X0.37SSTZN	1	1-5/8	3/8	1.000 ±.003	1.627 ±.001	NBR	STAINLESSSTEEL	STAINLESSSTEEL	11.01
OS-1.00X1.68X0.25TB	1	1-11/16	1/4	1.000 ±.003	1.686 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	16.76
OS-1.00X1.75X0.25SB	1	1-3/4	1/4	1.000 ±.003	1.752 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.24
OS-1.00X1.75X0.25TB	1	1-3/4	1/4	1.000 ±.003	1.752 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.95
OS-1.00X1.75X0.25VSB	1	1-3/4	1/4	1.000 ±.003	1.752 ±.001	FKM	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	24.25
OS-1.00X1.78X0.46VHY	1	1-25/32	15/32	1.000 ±.003	1.781 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	7.20
OS-1.00X1.87X0.25SB	1	1-7/8	1/4	1.000 ±.003	1.874 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.30
OS-1.00X1.87X0.25TB	1	1-7/8	1/4	1.000 ±.003	1.874 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.46
OS-1.00X1.98X0.31TB	1	1-63/64	5/16	1.000 ±.003	1.982 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.79
OS-1.00X2.06X0.37SC	1	2-1/16	3/8	1.000 ±.003	2.062 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.50
OS-1.00X2.43X0.37TC	1	2-7/16	3/8	1.000 ±.003	2.437 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.80
OS-1.06X1.31X0.12VCY	1.062	1.312	1/8	1.062 ±.003	1.312 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.81
OS-1.06X1.33X0.16VC	1.062	1.337	.16	1.062 ±.003		NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.95
OS-1.06X1.50X0.25SB-H	1-1/16	1-1/2	1/4	1.063 ±.003	1.499 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.80
OS-1.06X1.62X0.25SB	1-1/16	1-5/8	1/4	1.063 ±.003	1.624 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.79

骨架油封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	E 轴直径	G 槽底径	材料	外壳材料	弹簧材料	标价
OS-1.06X1.87X0.25SB	1-1/16	1-7/8	1/4	1.063 ±.003	1.874 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.74
OS-1.12X1.37X0.12VM	1-1/8	1-3/8	1/8	1.125 ±.003	1.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.14
OS-1.12X1.50X0.18VB	1-1/8	1-1/2	3/16	1.125 ±.003	1.499 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	12.22
OS-1.12X1.50X0.18VTC	1-1/8	1-1/2	3/16	1.125 ±.003	1.499 ±.001	FKM	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	29.70
OS-1.12X1.56X0.25PSL	1-1/8	1-9/16	1/4	1.125 ±.003	1.561 ±.001	ACM/POLYACRYLATE	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	9.07
OS-1.12X1.56X0.25SB	1-1/8	1-9/16	1/4	1.125 ±.003	1.562 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.57
OS-1.12X1.62X0.25SB	1-1/8	1-5/8	1/4	1.125 ±.003	1.624 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.51
OS-1.12X1.62X0.25SC	1-1/8	1-5/8	1/4	1.125 ±.003	1.625 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.76
OS-1.12X1.62X0.25TB	1-1/8	1-5/8	1/4	1.125 ±.003	1.624 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.25
OS-1.15X1.68X0.31TC	1-1/8	1-11/16	5/16	1.156 ±.003	1.686 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.79
OS-1.12X1.75X0.25SB	1-1/8	1-3/4	1/4	1.125 ±.003	1.752 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.46
OS-1.12X1.75X0.25TB	1-1/8	1-3/4	1/4	1.125 ±.003	1.752 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.46
OS-1.12X1.78X0.46TB	1-1/8	1-25/32	15/32	1.125 ±.003	1.781 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.83
OS-1.12X1.82X0.25TB	1-1/8	1-53/64	1/4	1.125 ±.003	1.828 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.50
OS-1.12X1.82X0.25TC	1-1/8	1-53/64	1/4	1.125 ±.003	1.828 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.63
OS-1.12X1.87X0.25TB	1-1/8	1-7/8	1/4	1.125 ±.003	1.874 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.07
OS-1.12X2.00X0.25SB	1-1/8	2	1/4	1.125 ±.003	2.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.25
OS-1.12X2.00X0.37TB	1-1/8	2	3/8	1.125 ±.003	2.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.69
OS-1.12X2.12X0.31SB	1-1/8	2-1/8	5/16	1.125 ±.003	2.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.44
OS-1.18X1.68X0.25SB	1-3/16	1-11/16	1/4	1.188 ±.003	1.686 ±.001	NBR	STAINLESSSTEEL	STAINLESSSTEEL	7.57
OS-1.18X1.87X0.25SB	1-3/16	1-7/8	1/4	1.188 ±.003	1.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.53
OS-1.18X2.00X0.25TB	1-3/16	2	1/4	1.188 ±.003	2.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.25
OS-1.25X1.50X0.12VB	1-1/4	1-1/2	1/8	1.250 ±.003	1.500 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.14
OS-1.25X1.50X0.12VC	1-1/4	1-1/2	1/8	1.250 ±.003	1.500 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.14
OS-1.25X1.62X0.18SB	1-1/4	1-5/8	3/16	1.250 ±.003	1.625 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.20
OS-1.25X1.62X0.18SM	1-1/4	1-5/8	3/16	1.250 ±.003	1.625 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.14
OS-1.25X1.62X0.25TC	1-1/4	1-5/8	1/4	1.250 ±.003	1.625 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.59
OS-1.25X1.68X0.18VB	1-1/4	1-11/16	3/16	1.250 ±.003	1.686 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	8.79
OS-1.25X1.68X0.25SB	1-1/4	1-11/16	1/4	1.250 ±.003	1.687 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.18
OS-1.25X1.68X0.25SC	1-1/4	1-11/16	1/4	1.250 ±.003	1.686 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.79
OS-1.25X1.68X0.25TC	1-1/4	1-11/16	1/4	1.250 ±.003	1.687 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.59
OS-1.25X1.68X0.31TB	1-1/4	1-11/16	5/16	1.250 ±.003	1.687 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.24
OS-1.25X1.75X0.25TB	1-1/4	1-3/4	1/4	1.250 ±.003	1.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.76
OS-1.25X1.75X0.25TBY	1-1/4	1-3/4	1/4	1.250 ±.003	1.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.80
OS-1.25X1.87X0.25TB	1-1/4	1-7/8	1/4	1.250 ±.003	1.874 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.76
OS-1.25X1.98X0.25TB	1-1/4	1.979	1/4	1.250 ±.003	1.979 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.29
OS-1.25X1.98X0.25VH	1-1/4	1-63/64	1/4	1.250 ±.003	1.983 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	8.69
OS-1.25X2.00X0.25TB	1-1/4	2	1/4	1.250 ±.003	2.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.44
OS-1.25X2.00X0.25VTB	1-1/4	2	1/4	1.250 ±.003	2.000 ±.001	FKM	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	27.60
OS-1.25X2.00X0.31TC	1-1/4	2	5/16	1.250 ±.003	2.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	12.28
OS-1.25X2.00X0.43SB	1-1/4	2	7/16	1.250 ±.003	2.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	13.33
OS-1.25X2.062X0.25TB	1-1/4	2-1/16	1/4	1.250 ±.003	2.062 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.86
OS-1.25X2.12X0.25SB	1-1/4	2-1/8	1/4	1.250 ±.003	2.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.93
OS-1.25X2.12X0.25TB	1-1/4	2-1/8	1/4	1.250 ±.003	2.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.79
OS-1.25X2.25X0.25VB	1-1/4	2-1/4	1/4	1.250 ±.003	2.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	9.39
OS-1.25X2.47X0.31SC	1-1/4	2-7/16	5/16	1.250 ±.003	2.437 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.46
OS-1.28X2.00X0.37TB	1-9/32	2	3/8	1.281 ±.003	2.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.34
OS-1.31X1.56X0.12VC	1-5/16	1-9/16	1/8	1.3125 ±.003	1.5625 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.54
OS-1.31X2.12X0.31TB	1-5/16	2-1/8	5/16	1.312 ±.003	2.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	14.66
OS-1.37X1.75X0.18SM	1-3/8	1-3/4	3/16	1.375 ±.003	1.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.79
OS-1.37X1.75X0.18VB	1-3/8	1-3/4	3/16	1.375 ±.003	1.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	7.30
OS-1.37X1.75X0.21TB	1-3/8	1-3/4	7/32	1.375 ±.003	1.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	15.71
OS-1.37X1.82X0.31SB	1-3/8	1-53/64	5/16	1.375 ±.003	1.828 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.95
OS-1.37X1.87X0.25SB	1-3/8	1-7/8	1/4	1.375 ±.003	1.874 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.44
OS-1.37X1.93X0.25TB	1-3/8	1-15/16	1/4	1.375 ±.003	1.938 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.21
OS-1.37X1.93X0.25VB	1-3/8	1-15/16	1/4	1.375 ±.003	1.938 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	7.30
OS-1.37X1.98X0.43TM	1-3/8	1.979	7/16	1.372 ±.003	1.979 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.83

HERCULES SEALING PRODUCTS

骨架油封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	E 轴直径	G 槽底径	材料	外壳材料	弹簧材料	标价
OS-1.37X2.00X0.31VTB	1-3/8	2	5/16	1.375 ±.003	2.000 ±.001	FKM	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	22.41
OS-1.37X2.00X0.37TA	1-3/8	2	3/8	1.375 ±.003	2.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.41
OS-1.37X2.12X0.31TB	1-3/8	2-1/8	5/16	1.375 ±.003	2.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.79
OS-1.37X2.12X0.31TC	1-3/8	2-1/8	5/16	1.375 ±.003	2.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	6.20
OS-1.37X2.12X0.43SA	1-3/8	2-1/8	7/16	1.375 ±.003	2.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.46
OS-1.37X2.25X0.31TB	1-3/8	2-1/4	5/16	1.375 ±.003	2.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	12.23
OS-1.37X2.37X0.31TB	1-3/8	2-3/8	5/16	1.375 ±.003	2.374 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.80
OS-1.37X2.44X0.31TB	1-3/8	2.441	5/16	1.375 ±.003	2.441 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	12.33
OS-1.43X2.00X0.31TC	1-7/16	2	5/16	1.437 ±.003	2.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.30
OS-1.43X2.12X0.37SC	1-7/16	2-1/8	3/8	1.438 ±.003	2.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.30
OS-1.43X2.37X0.31TB	1-7/16	2-3/8	5/16	1.438 ±.003	2.374 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.46
OS-1.50X1.87X0.25SB	1-1/2	1-7/8	1/4	1.500 ±.003	1.874 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.44
OS-1.50X1.87X0.25TB	1-1/2	1-7/8	1/4	1.500 ±.003	1.874 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.22
OS-1.50X1.87X0.25VB	1-1/2	1-7/8	1/4	1.500 ±.003	1.874 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.88
OS-1.50X1.98X0.18VB	1-1/2	1-63/64	3/16	1.500 ±.003	1.983 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	7.20
OS-1.50X1.98X0.25TB	1-1/2	1-63/64	1/4	1.500 ±.003	1.983 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.63
OS-1.50X1.99X0.25KB	1-1/2	1-63/64	1/4	1.500 ±.003	1.989 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	9.07
OS-1.50X2.00X0.25VB	1-1/2	2	1/4	1.500 ±.003	2.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	8.25
OS-1.50X2.00X0.31TB	1-1/2	2	5/16	1.500 ±.003	2.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.33
OS-1.50X2.12X0.31TB	1-1/2	2-1/8	5/16	1.500 ±.003	2.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.67
OS-1.50X2.25X0.25VH	1-1/2	2-1/4	1/4	1.500 ±.003	2.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	8.79
OS-1.50X2.25X0.31SB	1-1/2	2-1/4	5/16	1.500 ±.003	2.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.01
OS-1.50X2.25X0.31TB	1-1/2	2-1/4	5/16	1.500 ±.003	2.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.74
OS-1.50X2.25X0.31VTB-H	1-1/2	2-1/4	5/16	1.500 ±.003	2.250 ±.001	FKM	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	27.11
OS-1.50X2.37X0.25VH	1-1/2	2-3/8	1/4	1.500 ±.003	2.374 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	7.83
OS-1.50X2.37X0.31TB	1-1/2	2-3/8	5/16	1.500 ±.003	2.374 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.80
OS-1.50X2.37X0.31TB-H	1-1/2	2-3/8	5/16	1.500 ±.003	2.374 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	12.79
OS-1.50X2.50X0.31SB	1-1/2	2-1/2	5/16	1.500 ±.003	2.502 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.44
OS-1.50X2.50X0.31TB	1-1/2	2-1/2	5/16	1.500 ±.003	2.502 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.29
OS-1.50X2.75X0.31SB	1-1/2	2-3/4	5/16	1.500 ±.003	2.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	14.94
OS-1.56X2.12X0.31SB	1-9/16	2-1/8	5/16	1.563 ±.003	2.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.01
OS-1.56X2.37X0.31TB	1-9/16	2-3/8	5/16	1.563 ±.003	2.374 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.54
OS-1.62X1.87X0.12VM	1-5/8	1-7/8	1/8	1.625 ±.003	1.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	8.61
OS-1.625X2.00X0.25SB	1-5/8	2	1/4	1.625 ±.003	2.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	7.83
OS-1.62X2.12X0.25SB	1-5/8	2-1/8	1/4	1.625 ±.003	2.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.73
OS-1.62X2.37X0.31TB	1-5/8	2-3/8	5/16	1.625 ±.003	2.374 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.18
OS-1.62X2.37X0.37TC	1-5/8	2-3/8	3/8	1.625 ±.003	2.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	12.33
OS-1.62X2.43X0.31TB	1-5/8	2-7/16	5/16	1.625 ±.003	2.437 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.29
OS-1.62X2.50X0.31TB	1-5/8	2-1/2	5/16	1.625 ±.003	2.502 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.46
OS-1.71X2.56X0.50TB	1-23/32	2-9/16	1/2	1.719 ±.003	2.561 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.46
OS-1.75X2.00X0.12VM	1-3/4	2	1/8	1.750 ±.003	2.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	6.94
OS-1.75X2.12X0.18SB	1-3/4	2-1/8	3/16	1.750 ±.003	2.125 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	12.28
OS-1.75X2.25X0.18VB	1-3/4	2-1/4	3/16	1.750 ±.003	2.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	9.18
OS-1.75X2.25X0.31SB	1-3/4	2-1/4	5/16	1.750 ±.003	2.250 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	12.04
OS-1.75X2.37X0.31TB	1-3/4	2-3/8	5/16	1.750 ±.003	2.374 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.18
OS-1.75X2.43X0.31TB	1-3/4	2-7/16	5/16	1.750 ±.003	2.437 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.36
OS-1.75X2.43X0.31TC	1-3/4	2-7/16	5/16	1.750 ±.003	2.438 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.46
OS-1.75X2.50X0.31TB	1-3/4	2-1/2	5/16	1.750 ±.003	2.502 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	13.02
OS-1.75X2.50X0.31VTB	1-3/4	2-1/2	5/16	1.750 ±.003	2.502 ±.001	FKM	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	30.88
OS-1.75X2.56X0.31TB	1-3/4	2-9/16	5/16	1.750 ±.003	2.565 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.53
OS-1.75X2.62X0.31TB	1-3/4	2-5/8	5/16	1.750 ±.003	2.623 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.01
OS-1.75X2.68X0.31SL-H	1-3/4	2-11/16	5/16	1.750 ±.003	2.686 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	13.59
OS-1.75X2.75X0.31TB	1-3/4	2-3/4	5/16	1.750 ±.003	2.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.74
OS-1.75X2.87X0.31SB	1-3/4	2-7/8	5/16	1.750 ±.003	2.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	13.96
OS-1.75X3.00X0.37TB	1-3/4	3	3/8	1.750 ±.003	3.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	12.66
OS-1.87X2.50X0.25VHY	1-7/8	2-1/2	1/4	1.875 ±.003	2.502 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	8.93
OS-1.87X2.50X0.31SB	1-7/8	2-1/2	5/16	1.875 ±.003	2.502 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	9.69

骨架油封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	E 轴直径	G 槽底径	材料	外壳材料	弹簧材料	标价
OS-1.87X2.62X0.31TB	1-7/8	2-5/8	5/16	1.875 ±.003	2.623 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.05
OS-1.87X2.62X0.31TB-H	1-7/8	2-5/8	5/16	1.875 ±.003	2.623 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.41
OS-1.87X3.37X0.46TA	1-7/8	3-3/8	15/32	1.875 ±.003	3.375 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	5.04
OS-1.93X2.68X0.31TC	1-15/16	2-11/16	5/16	1.938 ±.003	2.686 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	19.25
OS-1.93X2.68X0.31TL-H	1-15/16	2-11/16	5/16	1.938 ±.003	2.686 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	13.59
OS-2.00X2.50X0.25TC	2	2-1/2	1/4	2.000 ±.003	2.502 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	12.72
OS-2.00X2.50X0.25VB	2	2-1/2	1/4	2.000 ±.003	2.502 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	10.46
OS-2.00X2.62X0.25VHY	2	2-5/8	1/4	2.000 ±.003	2.623 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	10.41
OS-2.00X2.62X0.31TB	2	2-5/8	5/16	2.000 ±.003	2.623 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.46
OS-2.00X2.68X0.37SB	2	2-11/16	3/8	2.000 ±.003	2.686 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	10.24
OS-2.00X2.71X0.37TB	2	2-23/32	3/8	2.000 ±.003	2.716 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	23.73
OS-2.00X2.75X0.18VM	2	2-3/4	3/16	2.000 ±.003	2.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	10.98
OS-2.00X2.75X0.31TB	2	2-3/4	5/16	2.000 ±.003	2.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.41
OS-2.00X2.75X0.31TC	2	2-3/4	5/16	2.000 ±.003	2.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.36
OS-2.00X2.87X0.31TA	2	2-7/8	5/16	2.000 ±.003	2.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	14.00
OS-2.00X3.00X0.25SB	2	3	1/4	2.000 ±.003	3.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	12.14
OS-2.00X3.00X0.31TB	2	3	5/16	2.000 ±.003	3.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	13.59
OS-2.00X3.00X0.37SA	2	3	3/8	2.000 ±.003	3.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	15.45
OS-2.12X2.75X0.50TB	2-1/8	2-3/4	1/2	2.125 ±.003	2.750 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	11.57
OS-2.12X2.87X0.25VB	2-1/8	2-7/8	1/4	2.125 ±.003	2.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	11.67
OS-2.12X2.87X0.43TB	2-1/8	2-7/8	7/16	2.125 ±.003	2.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	13.22
OS-2.12X3.06X0.50TA	2-1/8	3-1/16	1/2	2.125 ±.003	3.061 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	15.55
OS-2.18X3.00X0.37TB	2-3/16	3	3/8	2.188 ±.003	3.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	13.33
OS-2.25X2.87X0.25VH	2-1/4	2-7/8	1/4	2.250 ±.003	2.875 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	10.86
OS-2.25X3.00X0.25TA	2-1/4	3	1/4	2.250 ±.003	3.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	21.06
OS-2.25X3.00X0.37SB	2-1/4	3	3/8	2.250 ±.003	3.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	12.51
OS-2.25X3.00X0.37TB	2-1/4	3	3/8	2.250 ±.003	3.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	13.33
OS-2.25X3.00X0.37VTB	2-1/4	3	3/8	2.250 ±.003	3.000 ±.001	FKM	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	22.55
OS-2.25X3.25X0.25VH	2-1/4	3-1/4	1/4	2.250 ±.003	3.251 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	18.35
OS-2.25X3.25X0.37TB	2-1/4	3-1/4	3/8	2.250 ±.003	3.251 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	14.56
OS-2.37X3.00X0.25VH	2-3/8	3	1/4	2.375 ±.003	3.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	10.46
OS-2.37X3.12X0.37SB	2-3/8	3-1/8	3/8	2.375 ±.003	3.125 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	13.73
OS-2.37X3.12X0.43TA	2-3/8	3-1/8	7/16	2.375 ±.003	3.125 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	16.13
OS-2.37X3.50X0.37SA	2-3/8	3-1/2	3/8	2.375 ±.003	3.500 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	17.28
OS-2.50X3.00X0.25VB	2-1/2	3	1/4	2.500 ±.003	3.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	13.55
OS-2.50X3.00X0.28WS	2-1/2	3	9/32	2.500 ±.003	3.000 ±.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	37.14
OS-2.50X3.06X0.25SM	2-1/2	3-1/16	1/4	2.500 ±.003	3.062 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	16.14
OS-2.50X3.18X0.37TB	2-1/2	3-3/16	3/8	2.500 ±.003	3.189 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	21.16
OS-2.50X3.25X0.37TB	2-1/2	3-1/4	3/8	2.500 ±.003	3.251 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	8.21
OS-2.50X3.25X0.43TA	2-1/2	3-1/4	7/16	2.500 ±.003	3.251 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	16.33
OS-2.50X3.50X0.25VH	2-1/2	3-1/2	1/4	2.500 ±.003	3.500 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	12.66
OS-2.50X3.50X0.37TB	2-1/2	3-1/2	3/8	2.500 ±.003	3.500 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	15.63
OS-2.50X3.50X0.43TA	2-1/2	3-1/2	7/16	2.500 ±.003	3.500 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	20.05
OS-2.62X3.37X0.37TA	2-5/8	3-3/8	3/8	2.625 ±.003	3.371 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	23.31
OS-2.62X3.50X0.37TB	2-5/8	3-1/2	3/8	2.625 ±.003	3.500 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	16.00

HERCULES SEALING PRODUCTS

骨架油封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	E 轴直径	G 槽底径	材料	外壳材料	弹簧材料	标价
OS-2.75X3.50X0.37TB	2-3/4	3-1/2	3/8	2.750 ±.003	3.500 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	16.33
OS-2.81X3.87X0.43SA	2-13/16	3-7/8	7/16	2.813 ±.003	3.876 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	21.16
OS-3.00X3.75X0.37SB	3	3-3/4	3/8	3.000 ±.003	3.751 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	14.32
OS-3.00X3.75X0.37TB	3	3-3/4	3/8	3.000 ±.003	3.751 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	18.74
OS-3.00X3.75X0.43TA	3	3-3/4	7/16	3.000 ±.003	3.751 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	19.83
OS-3.00X4.00X0.37TB	3	4	3/8	3.000 ±.003	4.003 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	16.14
OS-3.00X4.00X0.43TA	3	4	7/16	3.000 ±.003	4.003 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	20.97
OS-3.25X4.00X0.37PTB	3-1/4	4	3/8	3.250 ±.003	4.003 +.002 -.001	ACM/POLYACRYLATE	CARBONSTEEL	STAINLESSSTEEL	21.31
OS-3.25X4.25X0.37TB	3-1/4	4-1/4	3/8	3.250 ±.003	4.249 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	18.56
OS-3.25X4.25X0.43TA	3-1/4	4-1/4	7/16	3.250 ±.003	4.249 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	23.67
OS-3.25X4.50X0.43TA	3-1/4	4-1/2	7/16	3.250 ±.003	4.501 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	31.91
OS-3.37X4.12X0.37TB	3-3/8	4-1/8	3/8	3.375 ±.003	4.125 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	21.96
OS-3.37X4.37X0.43TA	3-3/8	4-3/8	7/16	3.375 ±.003	4.376 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	26.41
OS-3.50X4.37X0.37TB	3-1/2	4-3/8	3/8	3.500 ±.003	4.376 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	26.29
OS-3.50X4.50X0.43SA	3-1/2	4-1/2	7/16	3.500 ±.003	4.501 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	23.81
OS-3.50X4.75X0.25VH	3-1/2	4-3/4	1/4	3.500 ±.003	4.751 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	NOSPRING	33.48
OS-3.75X4.75X0.43STA	3-3/4	4-3/4	7/16	3.750 ±.003	4.751 +.002 -.001	SILICONE/VMQ	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	37.01
OS-3.87X5.25X0.43TA	3-7/8	5-1/4	7/16	3.875 ±.003	5.251 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	33.73
OS-4.00X5.00X0.43TA	4	5	7/16	4.000 ±.003	4.999 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	31.44
OS-4.00X5.37X0.50TA	4	5-3/8	1/2	4.000 ±.003	5.376 +.002 -.001	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	34.22
OS-5.00X6.00X0.50TA	5	6	1/2	5.000 ±.004	6.001 ±.002	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	3.19
OS-5.00X6.25X0.50SA	5	6-1/4	1/2	5.000 ±.004	6.250 ±.002	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	53.11
OS-5.50X6.50X0.50SA	5-1/2	6-1/2	1/2	5.500 ±.004	6.500 ±.002	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	68.08
OS-5.62X6.62X0.50SA-H *	5-5/8	6-5/8	1/2	5.625 ±.004	6.625 ±.002	NBR	CARBONSTEEL	CARBONSTEEL	56.45
OS-5.625X7.186X0.906	5-5/8	7-3/16	29/32	5.625 ±.003	7.186 ±.001	NBR			52.40
OS-7.92X9.18X0.68Y	7-59/64	9-3/16	11/16	7.921 ±.003	9.187 ±.001	NBR			277.47

* 库存耗完后不再销售

O型圈密封压盖尺寸

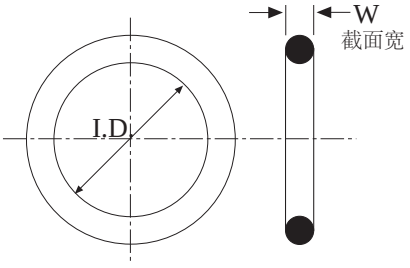

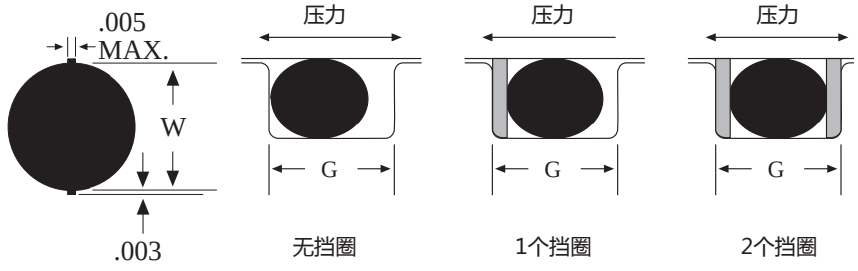

O型圈密封压盖的静密封设计

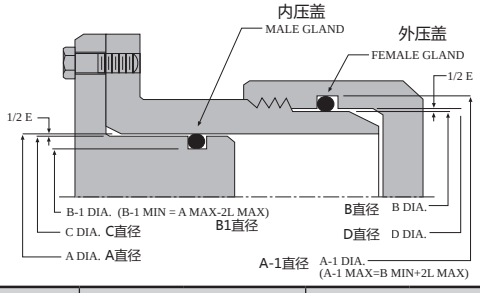

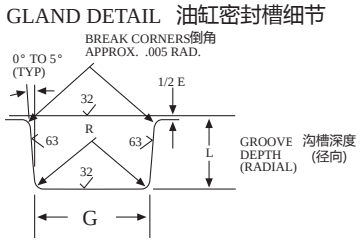

A -筒内径(内压盖)
A-1 -槽直径(外压盖)
B -筒外径(外压盖)
B-1 -槽直径(内压盖)
C -柱塞直径(内压盖)
D -喉口直径(外压盖)
E -径向间隙

W O型圈截面宽	L 槽深		挤压度				E 径向间隙最大值	G 槽宽 ± .005			R 槽半径	偏心矩最大值
			径向		轴向			无挡圈	1个挡圈	2个挡圈		
	径向	轴向	英寸	%	英寸	%						
.070	.050-.052	.050 -.054	.015-.023	22-23	.013-.023	19-32	.004	.095	.140	.207	.005-.015	.002
.103	.081-.083	.074-.080	.017-.025	17-24	.020-.032	20-30	.005	.142	.173	.240	.005-.015	.002
.139	.111-.113	.101-.107	.022-.032	16-23	.028-.042	20-30	.006	.189	.210	.277	.010-.025	.003
.210	.170-.173	.152-.162	.032-.045	15-21	.043-.063	21-30	.006	.283	.313	.413	.020-.035	.004
.275	.226-.229	.201-.211	.040-.055	15-20	.058-.080	21-29	.007	.377	.410	.540	.020-.035	.00

O型圈密封压盖的动密封设计

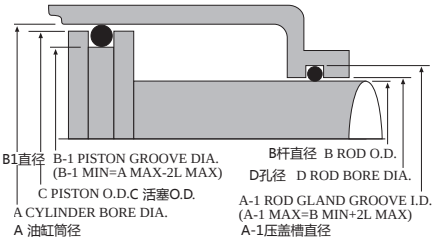



A: 油缸筒直径
B: 活塞杆直径
C: 活塞外径
D: 活塞杆孔直径

W O型圈截面宽	L 槽深	挤压度		E 径向间隙最大值	G 槽宽 ± .005			R 槽半径	偏心矩最大值
		英寸	%		无挡圈	1个挡圈	2个支撑		
.070	.055-.057	.010-.018	15-25	.004	.095	.140	.207	.005-.015	.002
.103	.088-.090	.010-.018	10-17	.005	.142	.173	.240	.005-.015	.002
.139	.121-.123	.012-.022	9-16	.006	.189	.210	.277	.010-.025	.003
.210	.185-.188	.017-.030	8-14	.006	.283	.313	.413	.020-.035	.004
.275	.237-.240	.029-.044	11-16	.007	.377	.410	.540	.020-.035	.005

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型密封圈尺寸表和安装数据

AS-568A 系列	公称尺寸			实际尺寸	
	ID	OD	宽	ID 公差	宽公差
-001	1/32	3/32	1/32	.029±.004	.040±.003
-001 1/2	1/16	1/8	1/32	.070±.004	.040±.003
-002	3/64	9/64	3/64	.042±.004	.050±.003
-003	1/16	3/16	1/16	.056±.004	.060±.003
-004	5/64	13/64	1/16	.070±.005	.070±.003
-005	3/32	7/32	1/16	.101±.005	.070±.003
-006	1/8	1/4	1/16	.114±.005	.070±.003
-007	5/32	9/32	1/16	.145±.005	.070±.003
-008	3/16	5/16	1/16	.176±.005	.070±.003
-009	7/32	11/32	1/16	.208±.005	.070±.003
-010	1/4	3/8	1/16	.239±.005	.070±.003
-011	5/16	7/16	1/16	.301±.005	.070±.003
-012	3/8	1/2	1/16	.364±.005	.070±.003
-013	7/16	9/16	1/16	.426±.005	.070±.003
-014	1/2	5/8	1/16	.489±.005	.070±.003
-015	9/16	11/16	1/16	.551±.007	.070±.003
-016	5/8	3/4	1/16	.614±.009	.070±.003
-017	11/16	13/16	1/16	.676±.009	.070±.003
-018	3/4	7/8	1/16	.739±.009	.070±.003
-019	13/16	15/16	1/16	.801±.009	.070±.003
-020	7/8	1	1/16	.864±.009	.070±.003
-021	15/16	1 1/16	1/16	.926±.009	.070±.003
-022	1	1 1/8	1/16	.989±.010	.070±.003
-023	1 1/16	1 3/16	1/16	1.051±.010	.070±.003
-024	1 1/8	1 1/4	1/16	1.114±.010	.070±.003
-025	1 3/16	1 5/16	1/16	1.176±.011	.070±.003
-026	1 1/4	1 3/8	1/16	1.239±.011	.070±.003
-027	1 5/16	1 7/16	1/16	1.301±.011	.070±.003
-028	1 3/8	1 1/2	1/16	1.364±.013	.070±.003
-029	1 1/2	1 5/8	1/16	1.489±.013	.070±.003
-030	1 5/8	1 3/4	1/16	1.614±.013	.070±.003
-031	1 3/4	1 7/8	1/16	1.739±.015	.070±.003
-032	1 7/8	2	1/16	1.864±.015	.070±.003
-033	2	2 1/8	1/16	1.989±.018	.070±.003
-034	2 1/8	2 1/4	1/16	2.114±.018	.070±.003
-035	2 1/4	2 3/8	1/16	2.239±.018	.070±.003
-036	2 3/8	2 1/2	1/16	2.364±.018	.070±.003
-037	2 1/2	2 5/8	1/16	2.489±.018	.070±.003
-038	2 5/8	2 3/4	1/16	2.614±.020	.070±.003
-039	2 3/4	2 7/8	1/16	2.739±.020	.070±.003
-040	2 7/8	3	1/16	2.864±.020	.070±.003
-041	3	3 1/8	1/16	2.989±.024	.070±.003
-042	3 1/4	3 3/8	1/16	3.239±.024	.070±.003
-043	3 1/2	3 5/8	1/16	3.489±.024	.070±.003
-044	3 3/4	3 7/8	1/16	3.739±.027	.070±.003
-045	4	4 1/8	1/16	3.989±.027	.070±.003
-046	4 1/4	4 3/8	1/16	4.239±.030	.070±.003

AS-568A 系列	公称尺寸			实际尺寸	
	ID	OD	宽	ID 公差	宽公差
-047	4 1/2	4 5/8	1/16	4.489±.030	.070±.003
-048	4 3/4	4 7/8	1/16	4.739±.030	.070±.003
-049	5	5 1/8	1/16	4.989±.037	.070±.003
-050	5 1/4	5 3/8	1/16	5.239±.037	.070±.003
-102	1/16	1/4	3/32	.049±.005	.103±.003
-103	3/32	9/32	3/32	.081±.005	.103±.003
-104	1/8	5/16	3/32	.112±.005	.103±.003
-105	5/32	11/32	3/32	.143±.005	.103±.003
-106	3/16	3/8	3/32	.174±.005	.103±.003
-107	7/32	13/32	3/32	.206±.005	.103±.003
-108	1/4	7/16	3/32	.237±.005	.103±.003
-109	5/16	1/2	3/32	.299±.005	.103±.003
-110	3/8	9/16	3/32	.362±.005	.103±.003
-111	7/16	5/8	3/32	.424±.005	.103±.003
-112	1/2	11/16	3/32	.487±.005	.103±.003
-113	9/16	3/4	3/32	.549±.005	.103±.003
-114	5/8	13/16	3/32	.612±.009	.103±.003
-115	11/16	7/8	3/32	.674±.009	.103±.003
-116	3/4	15/16	3/32	.737±.009	.103±.003
-117	13/16	1	3/32	.799±.010	.103±.003
-118	7/8	1 1/16	3/32	.862±.010	.103±.003
-119	15/16	1 1/8	3/32	.924±.010	.103±.003
-120	1	1 3/16	3/32	.987±.010	.103±.003
-121	1 1/16	1 1/4	3/32	1.049±.010	.103±.003
-122	1 1/8	1 5/16	3/32	1.112±.010	.103±.003
-123	1 3/16	1 3/8	3/32	1.174±.012	.103±.003
-124	1 1/4	1 7/16	3/32	1.237±.012	.103±.003
-125	1 5/16	1 1/2	3/32	1.299±.012	.103±.003
-126	1 3/8	1 9/16	3/32	1.362±.012	.103±.003
-127	1 7/16	1 5/8	3/32	1.424±.012	.103±.003
-128	1 1/2	1 11/16	3/32	1.487±.012	.103±.003
-129	1 9/16	1 3/4	3/32	1.549±.015	.103±.003
-130	1 5/8	1 13/16	3/32	1.612±.015	.103±.003
-131	1 11/16	1 7/8	3/32	1.674±.015	.103±.003
-132	1 3/4	1 15/16	3/32	1.737±.015	.103±.003
-133	1 13/16	2	3/32	1.799±.015	.103±.003
-134	1 7/8	2 1/16	3/32	1.862±.015	.103±.003
-135	1 15/16	2 1/8	3/32	1.925±.017	.103±.003
-136	2	2 3/16	3/32	1.987±.017	.103±.003
-137	2 1/16	2 1/4	3/32	2.050±.017	.103±.003
-138	2 1/8	2 5/16	3/32	2.112±.017	.103±.003
-139	2 3/16	2 3/8	3/32	2.175±.017	.103±.003
-140	2 1/4	2 7/16	3/32	2.237±.017	.103±.003
-141	2 5/16	2 1/2	3/32	2.300±.020	.103±.003
-142	2 3/8	2 9/16	3/32	2.362±.020	.103±.003
-143	2 7/16	2 5/8	3/32	2.425±.020	.103±.003
-144	2 1/2	2 11/16	3/32	2.487±.020	.103±.003

O型密封圈尺寸表和安装数据

AS-568A 系列	公称尺寸			实际尺寸	
	ID	OD	宽	ID 公差	宽公差
-145	2 9/16	2 3/4	3/32	2.550±.020	.103±.003
-146	2 5/8	2 13/16	3/32	2.612±.020	.103±.003
-147	2 11/16	2 7/8	3/32	2.675±.022	.103±.003
-148	2 3/4	2 15/16	3/32	2.737±.022	.103±.003
-149	2 13/16	3	3/32	2.800±.022	.103±.003
-150	2 7/8	3 1/16	3/32	2.862±.022	.103±.003
-151	3	3 3/16	3/32	2.987±.024	.103±.003
-152	3 1/4	3 7/16	3/32	3.237±.024	.103±.003
-153	3 1/2	3 11/16	3/32	3.487±.024	.103±.003
-154	3 3/4	3 15/16	3/32	3.737±.028	.103±.003
-155	4	4 3/16	3/32	3.987±.028	.103±.003
-156	4 1/4	4 7/16	3/32	4.237±.030	.103±.003
-157	4 1/2	4 11/16	3/32	4.487±.030	.103±.003
-158	4 3/4	4 15/16	3/32	4.737±.030	.103±.003
-159	5	5 3/16	3/32	4.987±.035	.103±.003
-160	5 1/4	5 7/16	3/32	5.237±.035	.103±.003
-161	5 1/2	5 11/16	3/32	5.487±.035	.103±.003
-162	5 3/4	5 15/16	3/32	5.737±.035	.103±.003
-163	6	6 3/16	3/32	5.987±.035	.103±.003
-164	6 1/4	6 7/16	3/32	6.237±.040	.103±.003
-165	6 1/2	6 11/16	3/32	6.487±.040	.103±.003
-166	6 3/4	6 15/16	3/32	6.737±.040	.103±.003
-167	7	7 3/16	3/32	6.987±.040	.103±.003
-168	7 1/4	7 7/16	3/32	7.237±.045	.103±.003
-169	7 1/2	7 11/16	3/32	7.487±.045	.103±.003
-170	7 3/4	7 15/16	3/32	7.737±.045	.103±.003
-171	8	8 3/16	3/32	7.987±.045	.103±.003
-172	8 1/4	8 7/16	3/32	8.237±.050	.103±.003
-173	8 1/2	8 11/16	3/32	8.487±.050	.103±.003
-174	8 3/4	8 15/16	3/32	8.737±.050	.103±.003
-175	9	9 3/16	3/32	8.987±.050	.103±.003
-176	9 1/4	9 7/16	3/32	9.237±.055	.103±.003
-177	9 1/2	9 11/16	3/32	9.487±.055	.103±.003
-178	9 3/4	9 15/16	3/32	9.737±.055	.103±.003
-201	3/16	7/16	1/8	.171±.005	.139±.004
-202	1/4	1/2	1/8	.234±.005	.139±.004
-203	5/16	9/16	1/8	.296±.005	.139±.004
-204	3/8	5/8	1/8	.359±.005	.139±.004
-205	7/16	11/16	1/8	.421±.005	.139±.004
-206	1/2	3/4	1/8	.484±.005	.139±.004
-207	9/16	13/16	1/8	.546±.007	.139±.004
-208	5/8	7/8	1/8	.609±.009	.139±.004
-209	11/16	15/16	1/8	.671±.009	.139±.004
-210	3/4	1	1/8	.734±.010	.139±.004
-211	13/16	1 1/16	1/8	.796±.010	.139±.004
-212	7/8	1 1/8	1/8	.859±.010	.139±.004
-213	15/16	1 3/16	1/8	.921±.010	.139±.004

AS-568A 系列	公称尺寸			实际尺寸	
	ID	OD	宽	ID 公差	宽公差
-214	1	1 1/4	1/8	.984±.010	.139±.004
-215	1 1/16	1 5/16	1/8	1.046±.010	.139±.004
-216	1 1/8	1 3/8	1/8	1.109±.012	.139±.004
-217	1 3/16	1 7/16	1/8	1.171±.012	.139±.004
-218	1 1/4	1 1/2	1/8	1.234±.012	.139±.004
-219	1 5/16	1 9/16	1/8	1.296±.012	.139±.004
-220	1 3/8	1 5/8	1/8	1.359±.012	.139±.004
-221	1 7/16	1 11/16	1/8	1.421±.012	.139±.004
-222	1 1/2	1 3/4	1/8	1.484±.015	.139±.004
-223	1 5/8	1 7/8	1/8	1.609±.015	.139±.004
-224	1 3/4	2	1/8	1.734±.015	.139±.004
-225	1 7/8	2 1/8	1/8	1.859±.018	.139±.004
-226	2	2 1/4	1/8	1.984±.018	.139±.004
-227	2 1/8	2 3/8	1/8	2.109±.018	.139±.004
-228	2 1/4	2 1/2	1/8	2.234±.020	.139±.004
-229	2 3/8	2 5/8	1/8	2.359±.020	.139±.004
-230	2 1/2	2 3/4	1/8	2.484±.020	.139±.004
-231	2 5/8	2 7/8	1/8	2.609±.020	.139±.004
-232	2 3/4	3	1/8	2.734±.024	.139±.004
-233	2 7/8	3 1/8	1/8	2.859±.024	.139±.004
-234	3	3 1/4	1/8	2.984±.024	.139±.004
-235	3 1/8	3 3/8	1/8	3.109±.024	.139±.004
-236	3 1/4	3 1/2	1/8	3.234±.024	.139±.004
-237	3 3/8	3 5/8	1/8	3.359±.024	.139±.004
-238	3 1/2	3 3/4	1/8	3.484±.024	.139±.004
-239	3 5/8	3 7/8	1/8	3.609±.028	.139±.004
-240	3 3/4	4	1/8	3.734±.028	.139±.004
-241	3 7/8	4 1/8	1/8	3.859±.028	.139±.004
-242	4	4 1/4	1/8	3.984±.028	.139±.004
-243	4 1/8	4 3/8	1/8	4.109±.028	.139±.004
-244	4 1/4	4 1/2	1/8	4.234±.030	.139±.004
-245	4 3/8	4 5/8	1/8	4.359±.030	.139±.004
-246	4 1/2	4 3/4	1/8	4.484±.030	.139±.004
-247	4 5/8	4 7/8	1/8	4.609±.030	.139±.004
-248	4 3/4	5	1/8	4.734±.030	.139±.004
-249	4 7/8	5 1/8	1/8	4.859±.035	.139±.004
-250	5	5 1/4	1/8	4.984±.035	.139±.004
-251	5 1/8	5 3/8	1/8	5.109±.035	.139±.004
-252	5 1/4	5 1/2	1/8	5.234±.035	.139±.004
-253	5 3/8	5 5/8	1/8	5.359±.035	.139±.004
-254	5 1/2	5 3/4	1/8	5.484±.035	.139±.004
-255	5 5/8	5 7/8	1/8	5.609±.035	.139±.004
-256	5 3/4	6	1/8	5.734±.035	.139±.004
-257	5 7/8	6 1/8	1/8	5.859±.035	.139±.004
-258	6	6 1/4	1/8	5.984±.035	.139±.004
-259	6 1/4	6 1/2	1/8	6.234±.040	.139±.004
-260	6 1/2	6 3/4	1/8	6.484±.040	.139±.004

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型密封圈尺寸表和安装数据

AS-568A 系列	公称尺寸			实际尺寸	
	ID	OD	宽	ID 公差	宽公差
-261	6 3/4	7	1/8	6.734±.040	.139±.004
-262	7	7 1/4	1/8	6.984±.040	.139±.004
-263	7 1/4	7 1/2	1/8	7.234±.045	.139±.004
-264	7 1/2	7 3/4	1/8	7.484±.045	.139±.004
-265	7 3/4	8	1/8	7.734±.045	.139±.004
-266	8	8 1/4	1/8	7.984±.045	.139±.004
-267	8 1/4	8 1/2	1/8	8.234±.050	.139±.004
-268	8 1/2	8 3/4	1/8	8.484±.050	.139±.004
-269	8 3/4	9	1/8	8.734±.050	.139±.004
-270	9	9 1/4	1/8	8.984±.050	.139±.004
-271	9 1/4	9 1/2	1/8	9.234±.055	.139±.004
-272	9 1/2	9 3/4	1/8	9.484±.055	.139±.004
-273	9 3/4	10	1/8	9.734±.055	.139±.004
-274	10	10 1/4	1/8	9.984±.055	.139±.004
-275	10 1/2	10 3/4	1/8	10.484±.055	.139±.004
-276	11	11 1/4	1/8	10.984±.065	.139±.004
-277	11 1/2	11 3/4	1/8	11.484±.065	.139±.004
-278	12	12 1/4	1/8	11.984±.065	.139±.004
-279	13	13 1/4	1/8	12.984±.065	.139±.004
-280	14	14 1/4	1/8	13.984±.065	.139±.004
-281	15	15 1/4	1/8	14.984±.065	.139±.004
-282	16	16 1/4	1/8	15.955±.075	.139±.004
-283	17	17 1/4	1/8	16.955±.080	.139±.004
-284	18	18 1/4	1/8	17.955±.085	.139±.004
-309	7/16	13/16	3/16	.412±.005	.210±.005
-310	1/2	7/8	3/16	.475±.005	.210±.005
-311	9/16	15/16	3/16	.537±.007	.210±.005
-312	5/8	1	3/16	.600±.009	.210±.005
-313	11/16	1 1/16	3/16	.662±.009	.210±.005
-314	3/4	1 1/8	3/16	.725±.010	.210±.005
-315	13/16	1 3/16	3/16	.787±.010	.210±.005
-316	7/8	1 1/4	3/16	.850±.010	.210±.005
-317	15/16	1 5/16	3/16	.912±.010	.210±.005
-318	1	1 3/8	3/16	.975±.010	.210±.005
-319	1 1/16	1 7/16	3/16	1.037±.010	.210±.005
-320	1 1/8	1 1/2	3/16	1.100±.012	.210±.005
-321	1 3/16	1 9/16	3/16	1.162±.012	.210±.005
-322	1 1/4	1 5/8	3/16	1.225±.012	.210±.005
-323	1 5/16	1 11/16	3/16	1.287±.012	.210±.005
-324	1 3/8	1 3/4	3/16	1.350±.012	.210±.005
-325	1 1/2	1 7/8	3/16	1.475±.015	.210±.005
-326	1 5/8	2	3/16	1.600±.015	.210±.005
-327	1 3/4	2 1/8	3/16	1.725±.015	.210±.005
-328	1 7/8	2 1/4	3/16	1.850±.015	.210±.005
-329	2	2 3/8	3/16	1.975±.018	.210±.005
-330	2 1/8	2 1/2	3/16	2.100±.018	.210±.005
-331	2 1/4	2 5/8	3/16	2.225±.018	.210±.005

AS-568A 系列	公称尺寸			实际尺寸	
	ID	OD	宽	ID 公差	宽公差
-332	2 3/8	2 3/4	3/16	2.350±.018	.210±.005
-333	2 1/2	2 7/8	3/16	2.475±.020	.210±.005
-334	2 5/8	3	3/16	2.600±.020	.210±.005
-335	2 3/4	3 1/8	3/16	2.725±.020	.210±.005
-336	2 7/8	3 1/4	3/16	2.850±.020	.210±.005
-337	3	3 3/8	3/16	2.975±.024	.210±.005
-338	3 1/8	3 1/2	3/16	3.100±.024	.210±.005
-339	3 1/4	3 5/8	3/16	3.225±.024	.210±.005
-340	3 3/8	3 3/4	3/16	3.350±.024	.210±.005
-341	3 1/2	3 7/8	3/16	3.475±.024	.210±.005
-342	3 5/8	4	3/16	3.600±.028	.210±.005
-343	3 3/4	4 1/8	3/16	3.725±.028	.210±.005
-344	3 7/8	4 1/4	3/16	3.850±.028	.210±.005
-345	4	4 3/8	3/16	3.975±.028	.210±.005
-346	4 1/8	4 1/2	3/16	4.100±.028	.210±.005
-347	4 1/4	4 5/8	3/16	4.225±.030	.210±.005
-348	4 3/8	4 3/4	3/16	4.350±.030	.210±.005
-349	4 1/2	4 7/8	3/16	4.475±.030	.210±.005
-350	4 5/8	5	3/16	4.600±.030	.210±.005
-351	4 3/4	5 1/8	3/16	4.725±.030	.210±.005
-352	4 7/8	5 1/4	3/16	4.850±.030	.210±.005
-353	5	5 3/8	3/16	4.975±.037	.210±.005
-354	5 1/8	5 1/2	3/16	5.100±.037	.210±.005
-355	5 1/4	5 5/8	3/16	5.225±.037	.210±.005
-356	5 3/8	5 3/4	3/16	5.350±.037	.210±.005
-357	5 1/2	5 7/8	3/16	5.475±.037	.210±.005
-358	5 5/8	6	3/16	5.600±.037	.210±.005
-359	5 3/4	6 1/8	3/16	5.725±.037	.210±.005
-360	5 7/8	6 1/4	3/16	5.850±.037	.210±.005
-361	6	6 3/8	3/16	5.975±.037	.210±.005
-362	6 1/4	6 5/8	3/16	6.225±.040	.210±.005
-363	6 1/2	6 7/8	3/16	6.475±.040	.210±.005
-364	6 3/4	7 1/8	3/16	6.725±.040	.210±.005
-365	7	7 3/8	3/16	6.975±.040	.210±.005
-366	7 1/4	7 5/8	3/16	7.225±.045	.210±.005
-367	7 1/2	7 7/8	3/16	7.475±.045	.210±.005
-368	7 3/4	8 1/8	3/16	7.725±.045	.210±.005
-369	8	8 3/8	3/16	7.975±.045	.210±.005
-370	8 1/4	8 5/8	3/16	8.225±.050	.210±.005
-371	8 1/2	8 7/8	3/16	8.475±.050	.210±.005
-372	8 3/4	9 1/8	3/16	8.725±.050	.210±.005
-373	9	9 3/8	3/16	8.975±.050	.210±.005
-374	9 1/4	9 5/8	3/16	9.225±.055	.210±.005
-375	9 1/2	9 7/8	3/16	9.475±.055	.210±.005
-376	9 3/4	10 1/8	3/16	9.725±.055	.210±.005
-377	10	10 3/8	3/16	9.975±.055	.210±.005
-378	10 1/2	10 7/8	3/16	10.475±.060	.210±.005

O型密封圈尺寸表和安装数据

AS-568A 系列	公称尺寸			实际尺寸	
	ID	OD	宽	ID 公差	宽公差
-379	11	11 3/8	3/16	10.975±.060	.210±.005
-380	11 1/2	11 7/8	3/16	11.475±.065	.210±.005
-381	12	12 3/8	3/16	11.975±.065	.210±.005
-382	13	13 3/8	3/16	12.975±.065	.210±.005
-383	14	14 3/8	3/16	13.975±.070	.210±.005
-384	15	15 3/8	3/16	14.975±.070	.210±.005
-385	16	16 3/8	3/16	15.955±.075	.210±.005
-386	17	17 3/8	3/16	16.955±.080	.210±.005
-387	18	18 3/8	3/16	17.955±.085	.210±.005
-388	19	19 3/8	3/16	18.955±.090	.210±.005
-389	20	20 3/8	3/16	19.955±.095	.210±.005
-390	21	21 3/8	3/16	20.955±.095	.210±.005
-391	22	22 3/8	3/16	21.955±.100	.210±.005
-392	23	23 3/8	3/16	22.940±.105	.210±.005
-393	24	24 3/8	3/16	23.940±.110	.210±.005
-394	25	25 3/8	3/16	24.940±.115	.210±.005
-395	26	26 3/8	3/16	25.940±.120	.210±.005
-400*	1 3/8	1 7/8	1/4	1.225±.012	.275±.006
-401*	1 1/2	2	1/4	1.475±.014	.275±.006
-402*	1 5/8	2 1/8	1/4	1.600±.015	.275±.006
-403*	1 3/4	2 1/4	1/4	1.725±.016	.275±.006
-404*	1 7/8	2 3/8	1/4	1.850±.016	.275±.006
-405*	2	2 1/2	1/4	1.975±.017	.275±.006
-406*	2 1/8	2 5/8	1/4	2.100±.018	.275±.006
-407*	2 1/4	2 3/4	1/4	2.225±.018	.275±.006
-408*	2 3/8	2 7/8	1/4	2.350±.020	.275±.006
-409*	2 1/2	3	1/4	2.475±.020	.275±.006
-410*	2 5/8	3 1/8	1/4	2.600±.020	.275±.006
-411*	2 3/4	3 1/4	1/4	2.725±.022	.275±.006
-412*	2 7/8	3 3/8	1/4	2.850±.022	.275±.006
-413*	3	3 1/2	1/4	2.975±.024	.275±.006
-414*	3 1/8	3 5/8	1/4	3.100±.024	.275±.006
-415*	3 1/4	3 3/4	1/4	3.225±.024	.275±.006
-416*	3 3/8	3 7/8	1/4	3.350±.026	.275±.006
-417*	3 1/2	4	1/4	3.475±.026	.275±.006
-418*	3 5/8	4 1/8	1/4	3.600±.026	.275±.006
-419*	3 3/4	4 1/4	1/4	3.725±.028	.275±.006
-420*	3 7/8	4 3/8	1/4	3.850±.028	.275±.006
-421*	4	4 1/2	1/4	3.975±.028	.275±.006
-422*	4 1/8	4 5/8	1/4	4.100±.030	.275±.006
-423*	4 1/4	4 3/4	1/4	4.225±.030	.275±.006
-424*	4 3/8	4 7/8	1/4	4.350±.030	.275±.006
-425	4 1/2	5	1/4	4.475±.033	.275±.006
-426	4 5/8	5 1/8	1/4	4.600±.033	.275±.006
-427	4 3/4	5 1/4	1/4	4.725±.033	.275±.006
-428	4 7/8	5 3/8	1/4	4.850±.033	.275±.006
-429	5	5 1/2	1/4	4.975±.037	.275±.006

AS-568A 系列	公称尺寸			实际尺寸	
	ID	OD	宽	ID 公差	宽公差
-430	5 1/8	5 5/8	1/4	5.100±.037	.275±.006
-431	5 1/4	5 3/4	1/4	5.225±.037	.275±.006
-432	5 3/8	5 7/8	1/4	5.350±.037	.275±.006
-433	5 1/2	6	1/4	5.475±.037	.275±.006
-434	5 5/8	6 1/8	1/4	5.600±.037	.275±.006
-435	5 3/4	6 1/4	1/4	5.725±.037	.275±.006
-436	5 7/8	6 3/8	1/4	5.850±.037	.275±.006
-437	6	6 1/2	1/4	5.975±.037	.275±.006
-438	6 1/4	6 3/4	1/4	6.225±.040	.275±.006
-439	6 1/2	7	1/4	6.475±.040	.275±.006
-440	6 3/4	7 1/4	1/4	6.725±.040	.275±.006
-441	7	7 1/2	1/4	6.975±.040	.275±.006
-442	7 1/4	7 3/4	1/4	7.225±.045	.275±.006
-443	7 1/2	8	1/4	7.475±.045	.275±.006
-444	7 3/4	8 1/4	1/4	7.725±.045	.275±.006
-445	8	8 1/2	1/4	7.975±.045	.275±.006
-446	8 1/2	9	1/4	8.475±.055	.275±.006
-447	9	9 1/2	1/4	8.975±.055	.275±.006
-448	9 1/2	10	1/4	9.475±.055	.275±.006
-449	10	10 1/2	1/4	9.975±.055	.275±.006
-450	10 1/2	11	1/4	10.475±.060	.275±.006
-451	11	11 1/2	1/4	10.975±.060	.275±.006
-452	11 1/2	12	1/4	11.475±.060	.275±.006
-453	12	12 1/2	1/4	11.975±.060	.275±.006
-454	12 1/2	13	1/4	12.475±.060	.275±.006
-455	13	13 1/2	1/4	12.975±.060	.275±.006
-456	13 1/2	14	1/4	13.475±.070	.275±.006
-457	14	14 1/2	1/4	13.975±.070	.275±.006
-458	14 1/2	15	1/4	14.475±.070	.275±.006
-459	15	15 1/2	1/4	14.975±.070	.275±.006
-460	15 1/2	16	1/4	15.475±.070	.275±.006
-461	16	16 1/2	1/4	15.955±.075	.275±.006
-462	16 1/2	17	1/4	16.455±.075	.275±.006
-463	17	17 1/2	1/4	16.955±.080	.275±.006
-464	17 1/2	18	1/4	17.455±.085	.275±.006
-465	18	18 1/2	1/4	17.955±.085	.275±.006
-466	18 1/2	19	1/4	18.455±.085	.275±.006
-467	19	19 1/2	1/4	18.955±.090	.275±.006
-468	19 1/2	20	1/4	19.455±.090	.275±.006
-469	20	20 1/2	1/4	19.955±.090	.275±.006
-470	21	21 1/2	1/4	20.955±.090	.275±.006
-471	22	22 1/2	1/4	21.955±.100	.275±.006
-472	23	23 1/2	1/4	22.940±.105	.275±.006
-473	24	24 1/2	1/4	23.940±.110	.275±.006
-474	25	25 1/2	1/4	24.940±.115	.275±.006
-475	26	26 1/2	1/4	25.940±.120	.275±.006

* 非ANSI 标准

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型70硬度布纳-N橡胶O型圈

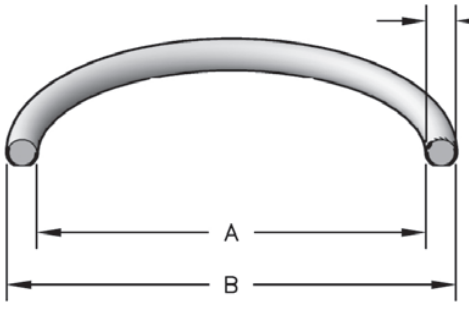

赫拉克勒斯零件号

568 - 001

前缀　　零件编号

密封件信息	
材料	布纳-N橡胶
温度范围	-40° 至 +240° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
1/32" C/S							
568-001	1/32	3/32	1/32	.029 ±.004	.040 ±.003	50	$0.06
568-001-1/2	1/16	1/8	1/32	.070 ±.004	.040 ±.003	50	0.22
3/64" C/S							
568-002	3/64	9/64	3/64	.042 ±.004	.050 ±.003	50	$0.06
1/16" C/S							
568-003	1/16	3/16	1/16	.056 ±.004	.060 ±.003	50	$0.06
568-004	5/64	13/64	1/16	.070 ±.005	.070 ±.003	50	0.06
568-005	3/32	7/32	1/16	.101 ±.005	.070 ±.003	50	0.06
568-006	1/8	1/4	1/16	.114 ±.005	.070 ±.003	50	0.03
568-007	5/32	9/32	1/16	.145 ±.005	.070 ±.003	50	0.03
568-008	3/16	5/16	1/16	.176 ±.005	.070 ±.003	50	0.03
568-009	7/32	11/32	1/16	.208 ±.005	.070 ±.003	50	0.03
568-010	1/4	3/8	1/16	.239 ±.005	.070 ±.003	50	0.06
568-011	5/16	7/16	1/16	.301 ±.005	.070 ±.003	50	0.06
568-012	3/8	1/2	1/16	.364 ±.005	.070 ±.003	50	0.06
568-013	7/16	9/16	1/16	.426 ±.005	.070 ±.003	50	0.06
568-014	1/2	5/8	1/16	.489 ±.005	.070 ±.003	50	0.06
568-015	9/16	11/16	1/16	.551 ±.007	.070 ±.003	50	0.07
568-016	5/8	3/4	1/16	.614 ±.009	.070 ±.003	50	0.07
568-017	11/16	13/16	1/16	.676 ±.009	.070 ±.003	50	0.09
568-018	3/4	7/8	1/16	.739 ±.009	.070 ±.003	50	0.09
568-019	13/16	15/16	1/16	.801 ±.009	.070 ±.003	50	0.10
568-020	7/8	1	1/16	.864 ±.009	.070 ±.003	50	0.10
568-021	15/16	1-1/16	1/16	.926 ±.009	.070 ±.003	50	0.10
568-022	1	1-1/8	1/16	.989 ±.010	.070 ±.003	50	0.10
568-023	1-1/16	1-3/16	1/16	1.051 ±.010	.070 ±.003	50	0.12
568-024	1-1/8	1-1/4	1/16	1.114 ±.010	.070 ±.003	50	0.12
568-025	1-3/16	1-5/16	1/16	1.176 ±.011	.070 ±.003	50	0.17
568-026	1-1/4	1-3/8	1/16	1.239 ±.011	.070 ±.003	50	0.19
568-027	1-5/16	1-7/16	1/16	1.301 ±.011	.070 ±.003	50	0.19
568-028	1-3/8	1-1/2	1/16	1.364 ±.013	.070 ±.003	20	0.19
568-029	1-1/2	1-5/8	1/16	1.489 ±.013	.070 ±.003	20	0.20
568-030	1-5/8	1-3/4	1/16	1.614 ±.013	.070 ±.003	20	0.23
568-031	1-3/4	1-7/8	1/16	1.739 ±.015	.070 ±.003	20	0.26
568-032	1-7/8	2	1/16	1.864 ±.015	.070 ±.003	20	0.29
568-033	2	2-1/8	1/16	1.989 ±.018	.070 ±.003	20	0.36
568-034	2-1/8	2-1/4	1/16	2.114 ±.018	.070 ±.003	20	0.39
568-035	2-1/4	2-3/8	1/16	2.239 ±.018	.070 ±.003	20	0.39
568-036	2-3/8	2-1/2	1/16	2.364 ±.018	.070 ±.003	20	0.42
568-037	2-1/2	2-5/8	1/16	2.489 ±.018	.070 ±.003	20	0.42
568-038	2-5/8	2-3/4	1/16	2.614 ±.020	.070 ±.003	20	0.47
568-039	2-3/4	2-7/8	1/16	2.739 ±.020	.070 ±.003	20	0.48

568型70硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-040	2-7/8	3	1/16	2.864 ±.020	.070 ±.003	20	0.50
568-041	3	3-1/8	1/16	2.989 ±.024	.070 ±.003	20	0.57
568-042	3-1/4	3-3/8	1/16	3.239 ±.024	.070 ±.003	20	0.62
568-043	3-1/2	3-5/8	1/16	3.489 ±.024	.070 ±.003	20	0.65
568-044	3-3/4	3-7/8	1/16	3.739 ±.027	.070 ±.003	10	0.77
568-045	4	4-1/8	1/16	3.989 ±.027	.070 ±.003	10	0.79
568-046	4-1/4	4-3/8	1/16	4.239 ±.030	.070 ±.003	10	0.85
568-047	4-1/2	4-5/8	1/16	4.489 ±.030	.070 ±.003	10	0.94
568-048	4-3/4	4-7/8	1/16	4.739 ±.030	.070 ±.003	10	1.12
568-049	5	5-1/8	1/16	4.989 ±.037	.070 ±.003	10	1.44
568-050	5-1/4	5-3/8	1/16	5.239 ±.037	.070 ±.003	10	1.44
			3/32" C/S				
568-102	1/16	1/4	3/32	.049 ±.005	.103 ±.003	50	$0.09
568-103	3/32	9/32	3/32	.081 ±.005	.103 ±.003	50	0.09
568-104	1/8	5/16	3/32	.112 ±.005	.103 ±.003	50	0.06
568-105	5/32	11/32	3/32	.143 ±.005	.103 ±.003	50	0.06
568-106	3/16	3/8	3/32	.174 ±.005	.103 ±.003	50	0.06
568-107	7/32	13/32	3/32	.206 ±.005	.103 ±.003	50	0.06
568-108	1/4	7/16	3/32	.237 ±.005	.103 ±.003	50	0.12
568-109	5/16	1/2	3/32	.299 ±.005	.103 ±.003	50	0.06
568-110	3/8	9/16	3/32	.362 ±.005	.103 ±.003	50	0.07
568-111	7/16	5/8	3/32	.424 ±.005	.103 ±.003	50	0.07
568-112	1/2	11/16	3/32	.487 ±.005	.103 ±.003	50	0.07
568-113	9/16	3/4	3/32	.549 ±.005	.103 ±.003	50	0.07
568-114	5/8	13/16	3/32	.612 ±.009	.103 ±.003	50	0.09
568-115	11/16	7/8	3/32	.674 ±.009	.103 ±.003	50	0.09
568-116	3/4	15/16	3/32	.737 ±.009	.103 ±.003	50	0.09
568-117	13/16	1	3/32	.799 ±.010	.103 ±.003	50	0.09
568-118	7/8	1-1/16	3/32	.862 ±.010	.103 ±.003	50	0.10
568-119	15/16	1-1/8	3/32	.924 ±.010	.103 ±.003	50	0.10
568-120	1	1-3/16	3/32	.987 ±.010	.103 ±.003	50	0.10
568-121	1-1/16	1-1/4	3/32	1.049 ±.010	.103 ±.003	50	0.12
568-122	1-1/8	1-5/16	3/32	1.112 ±.010	.103 ±.003	50	0.12
568-123	1-3/16	1-3/8	3/32	1.174 ±.012	.103 ±.003	50	0.12
568-124	1-1/4	1-7/16	3/32	1.237 ±.012	.103 ±.003	50	0.19
568-125	1-5/16	1-1/2	3/32	1.299 ±.012	.103 ±.003	50	0.19
568-126	1-3/8	1-9/16	3/32	1.362 ±.012	.103 ±.003	20	0.20
568-127	1-7/16	1-5/8	3/32	1.424 ±.012	.103 ±.003	20	0.22
568-128	1-1/2	1-11/16	3/32	1.487 ±.012	.103 ±.003	20	0.23
568-129	1-9/16	1-3/4	3/32	1.549 ±.015	.103 ±.003	20	0.23
568-130	1-5/8	1-13/16	3/32	1.612 ±.015	.103 ±.003	20	0.26
568-131	1-11/16	1-7/8	3/32	1.674 ±.015	.103 ±.003	20	0.27
568-132	1-3/4	1-15/16	3/32	1.737 ±.015	.103 ±.003	20	0.27
568-133	1-13/16	2	3/32	1.799 ±.015	.103 ±.003	20	0.29
568-134	1-7/8	2-1/16	3/32	1.862 ±.015	.103 ±.003	20	0.29
568-135	1-15/16	2-1/8	3/32	1.925 ±.017	.103 ±.003	20	0.29
568-136	2	2-3/16	3/32	1.987 ±.017	.103 ±.003	20	0.30
568-137	2-1/16	2-1/4	3/32	2.050 ±.017	.103 ±.003	20	0.30
568-138	2-1/8	2-5/16	3/32	2.112 ±.017	.103 ±.003	20	0.36
568-139	2-3/16	2-3/8	3/32	2.175 ±.017	.103 ±.003	20	0.36
568-140	2-1/4	2-7/16	3/32	2.237 ±.017	.103 ±.003	20	0.36
568-141	2-5/16	2-1/2	3/32	2.300 ±.020	.103 ±.003	20	0.42
568-142	2-3/8	2-9/16	3/32	2.362 ±.020	.103 ±.003	20	0.42
568-143	2-7/16	2-5/8	3/32	2.425 ±.020	.103 ±.003	20	0.42
568-144	2-1/2	2-11/16	3/32	2.487 ±.020	.103 ±.003	20	0.47
568-145	2-9/16	2-3/4	3/32	2.550 ±.020	.103 ±.003	20	0.47
568-146	2-5/8	2-13/16	3/32	2.612 ±.020	.103 ±.003	20	0.47

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型70硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-147	2-11/16	2-7/8	3/32	2.675 ±.022	.103 ±.003	20	0.47
568-148	2-3/4	2-15/16	3/32	2.737 ±.022	.103 ±.003	20	0.47
568-149	2-13/16	3	3/32	2.800 ±.022	.103 ±.003	20	0.48
568-150	2-7/8	3-1/16	3/32	2.862 ±.022	.103 ±.003	20	0.48
568-151	3	3-3/16	3/32	2.987 ±.024	.103 ±.003	20	0.53
568-152	3-1/4	3-7/16	3/32	3.237 ±.024	.103 ±.003	20	0.62
568-153	3-1/2	3-11/16	3/32	3.487 ±.024	.103 ±.003	20	0.65
568-154	3-3/4	3-15/16	3/32	3.737 ±.028	.103 ±.003	20	0.65
568-155	4	4-3/16	3/32	3.987 ±.028	.103 ±.003	10	0.85
568-156	4-1/4	4-7/16	3/32	4.237 ±.030	.103 ±.003	10	1.06
568-157	4-1/2	4-11/16	3/32	4.487 ±.030	.103 ±.003	10	1.09
568-158	4-3/4	4-15/16	3/32	4.737 ±.030	.103 ±.003	10	1.12
568-159	5	5-3/16	3/32	4.987 ±.035	.103 ±.003	10	1.20
568-160	5-1/4	5-7/16	3/32	5.237 ±.035	.103 ±.003	5	1.29
568-161	5-1/2	5-11/16	3/32	5.487 ±.035	.103 ±.003	5	1.44
568-162	5-3/4	5-15/16	3/32	5.737 ±.035	.103 ±.003	5	1.69
568-163	6	6-3/16	3/32	5.987 ±.035	.103 ±.003	5	1.76
568-164	6-1/4	6-7/16	3/32	6.237 ±.040	.103 ±.003	5	1.96
568-165	6-1/2	6-11/16	3/32	6.487 ±.040	.103 ±.003	5	2.02
568-166	6-3/4	6-15/16	3/32	6.737 ±.040	.103 ±.003	5	2.02
568-167	7	7-3/16	3/32	6.987 ±.040	.103 ±.003	5	2.02
568-168	7-1/4	7-7/16	3/32	7.237 ±.045	.103 ±.003	5	2.21
568-169	7-1/2	7-11/16	3/32	7.487 ±.045	.103 ±.003	5	2.28
568-170	7-3/4	7-15/16	3/32	7.737 ±.045	.103 ±.003	5	2.36
568-171	8	8-3/16	3/32	7.987 ±.045	.103 ±.003	1	2.94
568-172	8-1/4	8-7/16	3/32	8.237 ±.050	.103 ±.003	1	3.05
568-173	8-1/2	8-11/16	3/32	8.487 ±.050	.103 ±.003	1	3.27
568-174	8-3/4	8-15/16	3/32	8.737 ±.050	.103 ±.003	1	3.59
568-175	9	9-3/16	3/32	8.987 ±.050	.103 ±.003	1	3.92
568-176	9-1/4	9-7/16	3/32	9.237 ±.055	.103 ±.003	1	4.24
568-177	9-1/2	9-11/16	3/32	9.487 ±.055	.103 ±.003	1	4.38
568-178	9-3/4	9-15/16	3/32	9.737 ±.055	.103 ±.003	1	4.59
1/8" C/S							
568-201	3/16	7/16	1/8	.171 ±.005	.139 ±.004	50	$0.06
568-202	1/4	1/2	1/8	.234 ±.005	.139 ±.004	50	0.06
568-203	5/16	9/16	1/8	.296 ±.005	.139 ±.004	50	0.07
568-204	3/8	5/8	1/8	.359 ±.005	.139 ±.004	50	0.07
568-205	7/16	11/16	1/8	.421 ±.005	.139 ±.004	50	0.07
568-206	1/2	3/4	1/8	.484 ±.005	.139 ±.004	50	0.09
568-207	9/16	13/16	1/8	.546 ±.007	.139 ±.004	50	0.09
568-208	5/8	7/8	1/8	.609 ±.009	.139 ±.004	50	0.10
568-209	11/16	15/16	1/8	.671 ±.009	.139 ±.004	50	0.10
568-210	3/4	1	1/8	.734 ±.010	.139 ±.004	50	0.10
568-211	13/16	1-1/16	1/8	.796 ±.010	.139 ±.004	50	0.12
568-212	7/8	1-1/8	1/8	.859 ±.010	.139 ±.004	50	0.12
568-213	15/16	1-3/16	1/8	.921 ±.010	.139 ±.004	50	0.12
568-214	1	1-1/4	1/8	.984 ±.010	.139 ±.004	50	0.17
568-215	1-1/16	1-5/16	1/8	1.046 ±.010	.139 ±.004	50	0.19
568-216	1-1/8	1-3/8	1/8	1.109 ±.012	.139 ±.004	50	0.19
568-217	1-3/16	1-7/16	1/8	1.171 ±.012	.139 ±.004	50	0.20
568-218	1-1/4	1-1/2	1/8	1.234 ±.012	.139 ±.004	50	0.20
568-219	1-5/16	1-9/16	1/8	1.296 ±.012	.139 ±.004	50	0.20
568-220	1-3/8	1-5/8	1/8	1.359 ±.012	.139 ±.004	20	0.22
568-221	1-7/16	1-11/16	1/8	1.421 ±.012	.139 ±.004	20	0.23
568-222	1-1/2	1-3/4	1/8	1.484 ±.015	.139 ±.004	20	0.26
568-223	1-5/8	1-7/8	1/8	1.609 ±.015	.139 ±.004	20	0.29
568-224	1-3/4	2	1/8	1.734 ±.015	.139 ±.004	20	0.54

568型70硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-225	1-7/8	2-1/8	1/8	1.859 ±.018	.139 ±.004	20	0.32
568-226	2	2-1/4	1/8	1.984 ±.018	.139 ±.004	20	0.39
568-227	2-1/8	2-3/8	1/8	2.109 ±.018	.139 ±.004	20	0.39
568-228	2-1/4	2-1/2	1/8	2.234 ±.020	.139 ±.004	20	0.42
568-229	2-3/8	2-5/8	1/8	2.359 ±.020	.139 ±.004	20	0.47
568-230	2-1/2	2-3/4	1/8	2.484 ±.020	.139 ±.004	20	0.50
568-231	2-5/8	2-7/8	1/8	2.609 ±.020	.139 ±.004	20	0.53
568-232	2-3/4	3	1/8	2.734 ±.024	.139 ±.004	20	0.53
568-233	2-7/8	3-1/8	1/8	2.859 ±.024	.139 ±.004	20	0.56
568-234	3	3-1/4	1/8	2.984 ±.024	.139 ±.004	20	0.59
568-235	3-1/8	3-3/8	1/8	3.109 ±.024	.139 ±.004	20	0.62
568-236	3-1/4	3-1/2	1/8	3.234 ±.024	.139 ±.004	20	0.65
568-237	3-3/8	3-5/8	1/8	3.359 ±.024	.139 ±.004	20	0.65
568-238	3-1/2	3-3/4	1/8	3.484 ±.024	.139 ±.004	20	0.69
568-239	3-5/8	3-7/8	1/8	3.609 ±.028	.139 ±.004	20	0.69
568-240	3-3/4	4	1/8	3.734 ±.028	.139 ±.004	20	0.71
568-241	3-7/8	4-1/8	1/8	3.859 ±.028	.139 ±.004	20	0.72
568-242	4	4-1/4	1/8	3.984 ±.028	.139 ±.004	10	0.79
568-243	4-1/8	4-3/8	1/8	4.109 ±.028	.139 ±.004	10	0.85
568-244	4-1/4	4-1/2	1/8	4.234 ±.030	.139 ±.004	10	0.88
568-245	4-3/8	4-5/8	1/8	4.359 ±.030	.139 ±.004	10	0.98
568-246	4-1/2	4-3/4	1/8	4.484 ±.030	.139 ±.004	10	1.12
568-247	4-5/8	4-7/8	1/8	4.609 ±.030	.139 ±.004	10	1.15
568-248	4-3/4	5	1/8	4.734 ±.030	.139 ±.004	10	1.18
568-249	4-7/8	5-1/8	1/8	4.859 ±.035	.139 ±.004	10	1.25
568-250	5	5-1/4	1/8	4.984 ±.035	.139 ±.004	10	1.25
568-251	5-1/8	5-3/8	1/8	5.109 ±.035	.139 ±.004	10	1.29
568-252	5-1/4	5-1/2	1/8	5.234 ±.035	.139 ±.004	10	1.29
568-253	5-3/8	5-5/8	1/8	5.359 ±.035	.139 ±.004	10	1.38
568-254	5-1/2	5-3/4	1/8	5.484 ±.035	.139 ±.004	5	1.51
568-255	5-5/8	5-7/8	1/8	5.609 ±.035	.139 ±.004	5	1.57
568-256	5-3/4	6	1/8	5.734 ±.035	.139 ±.004	5	1.64
568-257	5-7/8	6-1/8	1/8	5.859 ±.035	.139 ±.004	5	1.69
568-258	6	6-1/4	1/8	5.984 ±.035	.139 ±.004	5	1.76
568-259	6-1/4	6-1/2	1/8	6.234 ±.040	.139 ±.004	5	1.96
568-260	6-1/2	6-3/4	1/8	6.484 ±.040	.139 ±.004	5	1.96
568-261	6-3/4	7	1/8	6.734 ±.040	.139 ±.004	5	2.10
568-262	7	7-1/4	1/8	6.984 ±.040	.139 ±.004	5	2.16
568-263	7-1/4	7-1/2	1/8	7.234 ±.045	.139 ±.004	5	2.36
568-264	7-1/2	7-3/4	1/8	7.484 ±.045	.139 ±.004	5	2.41
568-265	7-3/4	8	1/8	7.734 ±.045	.139 ±.004	5	2.63
568-266	8	8-1/4	1/8	7.984 ±.045	.139 ±.004	5	2.68
568-267	8-1/4	8-1/2	1/8	8.234 ±.050	.139 ±.004	5	2.74
568-268	8-1/2	8-3/4	1/8	8.484 ±.050	.139 ±.004	1	3.00
568-269	8-3/4	9	1/8	8.734 ±.050	.139 ±.004	1	3.27
568-270	9	9-1/4	1/8	8.984 ±.050	.139 ±.004	1	3.27
568-271	9-1/4	9-1/2	1/8	9.234 ±.055	.139 ±.004	1	3.27
568-272	9-1/2	9-3/4	1/8	9.484 ±.055	.139 ±.004	1	3.27
568-273	9-3/4	10	1/8	9.734 ±.055	.139 ±.004	1	3.27
568-274	10	10-1/4	1/8	9.984 ±.055	.139 ±.004	1	3.27
568-275	10-1/2	10-3/4	1/8	10.484 ±.055	.139 ±.004	1	3.59
568-276	11	11-1/4	1/8	10.984 ±.065	.139 ±.004	1	3.92
568-277	11-1/2	11-3/4	1/8	11.484 ±.065	.139 ±.004	1	3.92
568-278	12	12-1/4	1/8	11.984 ±.065	.139 ±.004	1	4.24
568-279	13	13-1/4	1/8	12.984 ±.065	.139 ±.004	1	5.23
568-280	14	14-1/4	1/8	13.984 ±.065	.139 ±.004	1	6.42
568-281	15	15-1/4	1/8	14.984 ±.065	.139 ±.004	1	7.52

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型70硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-282	16	16-1/4	1/8	15.955 ±.075	.139 ±.004	1	8.18
568-283	17	17-1/4	1/8	16.955 ±.080	.139 ±.004	1	9.16
568-284	18	18-1/4	1/8	17.955 ±.085	.139 ±.004	1	10.45
3/16" C/S							
568-309	7/16	13/16	3/16	.412 ±.005	.210 ±.005	50	$0.17
568-310	1/2	7/8	3/16	.475 ±.005	.210 ±.005	50	0.19
568-311	9/16	15/16	3/16	.537 ±.007	.210 ±.005	50	0.19
568-312	5/8	1	3/16	.600 ±.009	.210 ±.005	50	0.22
568-313	11/16	1-1/16	3/16	.662 ±.009	.210 ±.005	50	0.22
568-314	3/4	1-1/8	3/16	.725 ±.010	.210 ±.005	50	0.22
568-315	13/16	1-3/16	3/16	.787 ±.010	.210 ±.005	50	0.23
568-316	7/8	1-1/4	3/16	.850 ±.010	.210 ±.005	50	0.23
568-317	15/16	1-5/16	3/16	.912 ±.010	.210 ±.005	50	0.23
568-318	1	1-3/8	3/16	.975 ±.010	.210 ±.005	50	0.23
568-319	1-1/16	1-7/16	3/16	1.037 ±.010	.210 ±.005	50	0.27
568-320	1-1/8	1-1/2	3/16	1.100 ±.012	.210 ±.005	20	0.29
568-321	1-3/16	1-9/16	3/16	1.162 ±.012	.210 ±.005	20	0.29
568-322	1-1/4	1-5/8	3/16	1.225 ±.012	.210 ±.005	20	0.29
568-323	1-5/16	1-11/16	3/16	1.287 ±.012	.210 ±.005	20	0.29
568-324	1-3/8	1-3/4	3/16	1.350 ±.012	.210 ±.005	20	0.29
568-325	1-1/2	1-7/8	3/16	1.475 ±.015	.210 ±.005	20	0.32
568-326	1-5/8	2	3/16	1.600 ±.015	.210 ±.005	20	0.32
568-327	1-3/4	2-1/8	3/16	1.725 ±.015	.210 ±.005	20	0.42
568-328	1-7/8	2-1/4	3/16	1.850 ±.015	.210 ±.005	20	0.47
568-329	2	2-3/8	3/16	1.975 ±.018	.210 ±.005	20	0.50
568-330	2-1/8	2-1/2	3/16	2.100 ±.018	.210 ±.005	20	0.56
568-331	2-1/4	2-5/8	3/16	2.225 ±.018	.210 ±.005	20	0.59
568-332	2-3/8	2-3/4	3/16	2.350 ±.018	.210 ±.005	20	0.65
568-333	2-1/2	2-7/8	3/16	2.475 ±.020	.210 ±.005	20	0.71
568-334	2-5/8	3	3/16	2.600 ±.020	.210 ±.005	20	0.72
568-335	2-3/4	3-1/8	3/16	2.725 ±.020	.210 ±.005	10	0.79
568-336	2-7/8	3-1/4	3/16	2.850 ±.020	.210 ±.005	10	0.85
568-337	3	3-3/8	3/16	2.975 ±.024	.210 ±.005	10	0.88
568-338	3-1/8	3-1/2	3/16	3.100 ±.024	.210 ±.005	10	0.88
568-339	3-1/4	3-5/8	3/16	3.225 ±.024	.210 ±.005	10	0.98
568-340	3-3/8	3-3/4	3/16	3.350 ±.024	.210 ±.005	10	1.06
568-341	3-1/2	3-7/8	3/16	3.475 ±.024	.210 ±.005	10	1.06
568-342	3-5/8	4	3/16	3.600 ±.028	.210 ±.005	10	1.15
568-343	3-3/4	4-1/8	3/16	3.725 ±.028	.210 ±.005	10	1.18
568-344	3-7/8	4-1/4	3/16	3.850 ±.028	.210 ±.005	10	1.18
568-345	4	4-3/8	3/16	3.975 ±.028	.210 ±.005	10	1.29
568-346	4-1/8	4-1/2	3/16	4.100 ±.028	.210 ±.005	10	1.29
568-347	4-1/4	4-5/8	3/16	4.225 ±.030	.210 ±.005	10	1.29
568-348	4-3/8	4-3/4	3/16	4.350 ±.030	.210 ±.005	10	1.29
568-349	4-1/2	4-7/8	3/16	4.475 ±.030	.210 ±.005	10	1.44
568-350	4-5/8	5	3/16	4.600 ±.030	.210 ±.005	5	1.51
568-351	4-3/4	5-1/8	3/16	4.725 ±.030	.210 ±.005	5	1.51
568-352	4-7/8	5-1/4	3/16	4.850 ±.030	.210 ±.005	5	1.57
568-353	5	5-3/8	3/16	4.975 ±.037	.210 ±.005	5	1.64
568-354	5-1/8	5-1/2	3/16	5.100 ±.037	.210 ±.005	5	1.76
568-355	5-1/4	5-5/8	3/16	5.225 ±.037	.210 ±.005	5	1.96
568-356	5-3/8	5-3/4	3/16	5.350 ±.037	.210 ±.005	5	1.96
568-357	5-1/2	5-7/8	3/16	5.475 ±.037	.210 ±.005	5	2.02
568-358	5-5/8	6	3/16	5.600 ±.037	.210 ±.005	5	2.16
568-359	5-3/4	6-1/8	3/16	5.725 ±.037	.210 ±.005	5	2.16
568-360	5-7/8	6-1/4	3/16	5.850 ±.037	.210 ±.005	5	2.28
568-361	6	6-3/8	3/16	5.975 ±.037	.210 ±.005	5	2.36

568型70硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-362	6-1/4	6-5/8	3/16	6.225 ±.040	.210 ±.005	5	2.41
568-363	6-1/2	6-7/8	3/16	6.475 ±.040	.210 ±.005	5	2.52
568-364	6-3/4	7-1/8	3/16	6.725 ±.040	.210 ±.005	5	2.63
568-365	7	7-3/8	3/16	6.975 ±.040	.210 ±.005	5	2.74
568-366	7-1/4	7-5/8	3/16	7.225 ±.045	.210 ±.005	5	2.74
568-367	7-1/2	7-7/8	3/16	7.475 ±.045	.210 ±.005	5	2.74
568-368	7-3/4	8-1/8	3/16	7.725 ±.045	.210 ±.005	5	2.74
568-369	8	8-3/8	3/16	7.975 ±.045	.210 ±.005	1	3.05
568-370	8-1/4	8-5/8	3/16	8.225 ±.050	.210 ±.005	1	3.39
568-371	8-1/2	8-7/8	3/16	8.475 ±.050	.210 ±.005	1	3.53
568-372	8-3/4	9-1/8	3/16	8.725 ±.050	.210 ±.005	1	3.59
568-373	9	9-3/8	3/16	8.975 ±.050	.210 ±.005	1	3.92
568-374	9-1/4	9-5/8	3/16	9.225 ±.055	.210 ±.005	1	4.00
568-375	9-1/2	9-7/8	3/16	9.475 ±.055	.210 ±.005	1	4.06
568-376	9-3/4	10-1/8	3/16	9.725 ±.055	.210 ±.005	1	4.12
568-377	10	10-3/8	3/16	9.975 ±.055	.210 ±.005	1	4.12
568-378	10-1/2	10-7/8	3/16	10.475 ±.060	.210 ±.005	1	5.23
568-379	11	11-3/8	3/16	10.975 ±.060	.210 ±.005	1	5.55
568-380	11-1/2	11-7/8	3/16	11.475 ±.065	.210 ±.005	1	5.69
568-381	12	12-3/8	3/16	11.975 ±.065	.210 ±.005	1	5.89
568-382	13	13-3/8	3/16	12.975 ±.065	.210 ±.005	1	5.89
568-383	14	14-3/8	3/16	13.975 ±.070	.210 ±.005	1	7.85
568-384	15	15-3/8	3/16	14.975 ±.070	.210 ±.005	1	7.85
568-385	16	16-3/8	3/16	15.955 ±.075	.210 ±.005	1	9.16
568-386	17	17-3/8	3/16	16.955 ±.080	.210 ±.005	1	9.81
568-387	18	18-3/8	3/16	17.955 ±.085	.210 ±.005	1	11.12
568-388	19	19-3/8	3/16	18.955 ±.090	.210 ±.005	1	11.44
568-389	20	20-3/8	3/16	19.955 ±.095	.210 ±.005	1	11.44
568-390	21	21-3/8	3/16	20.955 ±.095	.210 ±.005	1	11.44
568-391	22	22-3/8	3/16	21.955 ±.100	.210 ±.005	1	11.77
568-392	23	23-3/8	3/16	22.940 ±.105	.210 ±.005	1	11.77
568-393	24	24-3/8	3/16	23.940 ±.110	.210 ±.005	1	18.95
568-394	25	25-3/8	3/16	24.940 ±.115	.210 ±.005	1	18.97
568-395	26	26-3/8	3/16	25.940 ±.120	.210 ±.005	1	20.93
1/4" C/S							
568-400	1-3/8	1-7/8	1/4	1.225 ±.012	.275 ±.006	5	$3.07
568-401	1-1/2	2	1/4	1.475 ±.014	.275 ±.006	5	3.11
568-402	1-5/8	2-1/8	1/4	1.600 ±.015	.275 ±.006	5	3.20
568-403	1-3/4	2-1/4	1/4	1.725 ±.016	.275 ±.006	5	3.21
568-404	1-7/8	2-3/8	1/4	1.850 ±.016	.275 ±.006	5	3.26
568-405	2	2-1/2	1/4	1.975 ±.017	.275 ±.006	5	3.31
568-406	2-1/8	2-5/8	1/4	2.100 ±.018	.275 ±.006	5	3.35
568-407	2-1/4	2-3/4	1/4	2.225 ±.018	.275 ±.006	5	3.42
568-408	2-3/8	2-7/8	1/4	2.350 ±.020	.275 ±.006	5	3.46
568-409	2-1/2	3	1/4	2.475 ±.020	.275 ±.006	5	3.53
568-410	2-5/8	3-1/8	1/4	2.600 ±.020	.275 ±.006	5	3.58
568-411	2-3/4	3-1/4	1/4	2.725 ±.022	.275 ±.006	5	3.63
568-412	2-7/8	3-3/8	1/4	2.850 ±.022	.275 ±.006	5	3.68
568-413	3	3-1/2	1/4	2.975 ±.024	.275 ±.006	5	3.71
568-414	3-1/8	3-5/8	1/4	3.100 ±.024	.275 ±.006	5	3.76
568-415	3-1/4	3-3/4	1/4	3.225 ±.024	.275 ±.006	5	3.83
568-416	3-3/8	3-7/8	1/4	3.350 ±.026	.275 ±.006	5	3.87
568-417	3-1/2	4	1/4	3.475 ±.026	.275 ±.006	5	3.93
568-418	3-5/8	4-1/8	1/4	3.600 ±.026	.275 ±.006	5	3.98
568-419	3-3/4	4-1/4	1/4	3.725 ±.028	.275 ±.006	5	4.02
568-420	3-7/8	4-3/8	1/4	3.850 ±.028	.275 ±.006	5	4.08
568-421	4	4-1/2	1/4	3.975 ±.028	.275 ±.006	5	4.17

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型70硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-422	4-1/8	4-5/8	1/4	4.100 ±.030	.275 ±.006	5	4.23
568-423	4-1/4	4-3/4	1/4	4.225 ±.030	.275 ±.006	5	4.32
568-424	4-3/8	4-7/8	1/4	4.350 ±.030	.275 ±.006	5	4.44
568-425	4-1/2	5	1/4	4.475 ±.033	.275 ±.006	5	1.64
568-426	4-5/8	5-1/8	1/4	4.600 ±.033	.275 ±.006	5	1.64
568-427	4-3/4	5-1/4	1/4	4.725 ±.033	.275 ±.006	5	1.64
568-428	4-7/8	5-3/8	1/4	4.850 ±.033	.275 ±.006	5	1.76
568-429	5	5-1/2	1/4	4.975 ±.037	.275 ±.006	5	1.84
568-430	5-1/8	5-5/8	1/4	5.100 ±.037	.275 ±.006	5	1.84
568-431	5-1/4	5-3/4	1/4	5.225 ±.037	.275 ±.006	5	2.10
568-432	5-3/8	5-7/8	1/4	5.350 ±.037	.275 ±.006	5	2.13
568-433	5-1/2	6	1/4	5.475 ±.037	.275 ±.006	5	2.13
568-434	5-5/8	6-1/8	1/4	5.600 ±.037	.275 ±.006	5	2.16
568-435	5-3/4	6-1/4	1/4	5.725 ±.037	.275 ±.006	5	2.28
568-436	5-7/8	6-3/8	1/4	5.850 ±.037	.275 ±.006	5	2.28
568-437	6	6-1/2	1/4	5.975 ±.037	.275 ±.006	5	2.47
568-438	6-1/4	6-3/4	1/4	6.225 ±.040	.275 ±.006	5	2.63
568-439	6-1/2	7	1/4	6.475 ±.040	.275 ±.006	5	2.74
568-440	6-3/4	7-1/4	1/4	6.725 ±.040	.275 ±.006	1	2.94
568-441	7	7-1/2	1/4	6.975 ±.040	.275 ±.006	1	3.21
568-442	7-1/4	7-3/4	1/4	7.225 ±.045	.275 ±.006	1	3.27
568-443	7-1/2	8	1/4	7.475 ±.045	.275 ±.006	1	3.39
568-444	7-3/4	8-1/4	1/4	7.725 ±.045	.275 ±.006	1	3.59
568-445	8	8-1/2	1/4	7.975 ±.045	.275 ±.006	1	3.73
568-446	8-1/2	9	1/4	8.475 ±.055	.275 ±.006	1	3.86
568-447	9	9-1/2	1/4	8.975 ±.055	.275 ±.006	1	4.06
568-448	9-1/2	10	1/4	9.475 ±.055	.275 ±.006	1	4.06
568-449	10	10-1/2	1/4	9.975 ±.055	.275 ±.006	1	4.06
568-450	10-1/2	11	1/4	10.475 ±.060	.275 ±.006	1	4.91
568-451	11	11-1/2	1/4	10.975 ±.060	.275 ±.006	1	5.10
568-452	11-1/2	12	1/4	11.475 ±.060	.275 ±.006	1	5.55
568-453	12	12-1/2	1/4	11.975 ±.060	.275 ±.006	1	5.89
568-454	12-1/2	13	1/4	12.475 ±.060	.275 ±.006	1	6.22
568-455	13	13-1/2	1/4	12.975 ±.060	.275 ±.006	1	7.85
568-456	13-1/2	14	1/4	13.475 ±.070	.275 ±.006	1	7.85
568-457	14	14-1/2	1/4	13.975 ±.070	.275 ±.006	1	7.85
568-458	14-1/2	15	1/4	14.475 ±.070	.275 ±.006	1	7.85
568-459	15	15-1/2	1/4	14.975 ±.070	.275 ±.006	1	8.11
568-460	15-1/2	16	1/4	15.475 ±.070	.275 ±.006	1	8.50
568-461	16	16-1/2	1/4	15.955 ±.075	.275 ±.006	1	9.49
568-462	16-1/2	17	1/4	16.455 ±.075	.275 ±.006	1	9.81
568-463	17	17-1/2	1/4	16.955 ±.080	.275 ±.006	1	10.45
568-464	17-1/2	18	1/4	17.455 ±.085	.275 ±.006	1	11.12
568-465	18	18-1/2	1/4	17.955 ±.085	.275 ±.006	1	12.43
568-466	18-1/2	19	1/4	18.455 ±.085	.275 ±.006	1	12.43
568-467	19	19-1/2	1/4	18.955 ±.090	.275 ±.006	1	12.43
568-468	19-1/2	20	1/4	19.455 ±.090	.275 ±.006	1	13.08
568-469	20	20-1/2	1/4	19.955 ±.090	.275 ±.006	1	13.06
568-470	21	21-1/2	1/4	20.955 ±.090	.275 ±.006	1	13.09
568-471	22	22-1/2	1/4	21.955 ±.100	.275 ±.006	1	13.24
568-472	23	23-1/2	1/4	22.940 ±.105	.275 ±.006	1	13.31
568-473	24	24-1/2	1/4	23.940 ±.110	.275 ±.006	1	13.38
568-474	25	25-1/2	1/4	24.940 ±.115	.275 ±.006	1	13.53
568-475	26	26-1/2	1/4	25.940 ±.120	.275 ±.006	1	13.68

568型，散装70硬度布纳-N橡胶O型圈

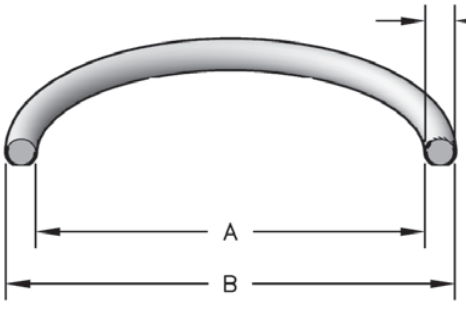

赫拉克勒斯零件号

568 - 001 - B

前缀　零件编号

密封件信息	
材料	布纳-N橡胶
温度范围	-40° 至 +240° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
1/32" C/S							
568-001-B	1/32	3/32	1/32	.029 ±.004	.040 ±.003	1000	$0.0589
3/64" C/S							
568-002-B	3/64	9/64	3/64	.042 ±.004	.050 ±.003	1000	$0.0589
1/16" C/S							
568-003-B	1/16	3/16	1/16	.056 ±.004	.060 ±.003	1000	$0.0589
568-004-B	5/64	13/64	1/16	.070 ±.005	.070 ±.003	1000	0.0589
568-005-B	3/32	7/32	1/16	.101 ±.005	.070 ±.003	1000	0.0589
568-006-B	1/8	1/4	1/16	.114 ±.005	.070 ±.003	1000	0.0295
568-007-B	5/32	9/32	1/16	.145 ±.005	.070 ±.003	1000	0.0295
568-008-B	3/16	5/16	1/16	.176 ±.005	.070 ±.003	1000	0.0295
568-009-B	7/32	11/32	1/16	.208 ±.005	.070 ±.003	1000	0.0295
568-010-B	1/4	3/8	1/16	.239 ±.005	.070 ±.003	1000	0.0589
568-011-B	5/16	7/16	1/16	.301 ±.005	.070 ±.003	1000	0.0589
568-012-B	3/8	1/2	1/16	.364 ±.005	.070 ±.003	1000	0.0589
568-013-B	7/16	9/16	1/16	.426 ±.005	.070 ±.003	1000	0.0589
568-014-B	1/2	5/8	1/16	.489 ±.005	.070 ±.003	1000	0.0589
568-015-B	9/16	11/16	1/16	.551 ±.007	.070 ±.003	1000	0.0736
568-016-B	5/8	3/4	1/16	.614 ±.009	.070 ±.003	1000	0.0736
568-017-B	11/16	13/16	1/16	.676 ±.009	.070 ±.003	1000	0.0884
568-018-B	3/4	7/8	1/16	.739 ±.009	.070 ±.003	1000	0.0884
568-019-B	13/16	15/16	1/16	.801 ±.009	.070 ±.003	1000	0.1032
568-020-B	7/8	1	1/16	.864 ±.009	.070 ±.003	1000	0.1032
568-021-B	15/16	1-1/16	1/16	.926 ±.009	.070 ±.003	1000	0.1032
568-022-B	1	1-1/8	1/16	.989 ±.010	.070 ±.003	1000	0.1032
568-023-B	1-1/16	1-3/16	1/16	1.051 ±.010	.070 ±.003	1000	0.1178
568-024-B	1-1/8	1-1/4	1/16	1.114 ±.010	.070 ±.003	1000	0.1178
568-025-B	1-3/16	1-5/16	1/16	1.176 ±.011	.070 ±.003	1000	0.1568
568-026-B	1-1/4	1-3/8	1/16	1.239 ±.011	.070 ±.003	1000	0.1725
568-027-B	1-5/16	1-7/16	1/16	1.301 ±.011	.070 ±.003	1000	0.1725
568-028-B	1-3/8	1-1/2	1/16	1.364 ±.013	.070 ±.003	400	0.1725
568-029-B	1-1/2	1-5/8	1/16	1.489 ±.013	.070 ±.003	400	0.1883
568-030-B	1-5/8	1-3/4	1/16	1.614 ±.013	.070 ±.003	400	0.2194
568-031-B	1-3/4	1-7/8	1/16	1.739 ±.015	.070 ±.003	400	0.251
568-032-B	1-7/8	2	1/16	1.864 ±.015	.070 ±.003	400	0.2822
568-033-B	2	2-1/8	1/16	1.989 ±.018	.070 ±.003	400	0.3451
568-034-B	2-1/8	2-1/4	1/16	2.114 ±.018	.070 ±.003	400	0.3763
568-035-B	2-1/4	2-3/8	1/16	2.239 ±.018	.070 ±.003	400	0.3763
568-036-B	2-3/8	2-1/2	1/16	2.364 ±.018	.070 ±.003	400	0.3922
568-037-B	2-1/2	2-5/8	1/16	2.489 ±.018	.070 ±.003	400	0.3922
568-038-B	2-5/8	2-3/4	1/16	2.614 ±.020	.070 ±.003	400	0.4392
568-039-B	2-3/4	2-7/8	1/16	2.739 ±.020	.070 ±.003	400	0.4547
568-040-B	2-7/8	3	1/16	2.864 ±.020	.070 ±.003	400	0.4704

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型，散装70硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-041-B	3	3-1/8	1/16	2.989 ±.024	.070 ±.003	400	0.5491
568-042-B	3-1/4	3-3/8	1/16	3.239 ±.024	.070 ±.003	400	0.5961
568-043-B	3-1/2	3-5/8	1/16	3.489 ±.024	.070 ±.003	400	0.6274
568-044-B	3-3/4	3-7/8	1/16	3.739 ±.027	.070 ±.003	400	0.7371
568-045-B	4	4-1/8	1/16	3.989 ±.027	.070 ±.003	400	0.7528
568-046-B	4-1/4	4-3/8	1/16	4.239 ±.030	.070 ±.003	200	0.8155
568-047-B	4-1/2	4-5/8	1/16	4.489 ±.030	.070 ±.003	200	0.8992
568-048-B	4-3/4	4-7/8	1/16	4.739 ±.030	.070 ±.003	200	1.0666
568-049-B	5	5-1/8	1/16	4.989 ±.037	.070 ±.003	200	1.3803
568-050-B	5-1/4	5-3/8	1/16	5.239 ±.037	.070 ±.003	200	1.3803
				3/32" C/S			
568-102-B	1/16	1/4	3/32	.049 ±.005	.103 ±.003	1000	$0.0884
568-103-B	3/32	9/32	3/32	.081 ±.005	.103 ±.003	1000	0.0884
568-104-B	1/8	5/16	3/32	.112 ±.005	.103 ±.003	1000	0.0589
568-105-B	5/32	11/32	3/32	.143 ±.005	.103 ±.003	1000	0.0589
568-106-B	3/16	3/8	3/32	.174 ±.005	.103 ±.003	1000	0.0589
568-107-B	7/32	13/32	3/32	.206 ±.005	.103 ±.003	1000	0.0589
568-108-B	1/4	7/16	3/32	.237 ±.005	.103 ±.003	1000	0.1178
568-109-B	5/16	1/2	3/32	.299 ±.005	.103 ±.003	1000	0.0589
568-110-B	3/8	9/16	3/32	.362 ±.005	.103 ±.003	1000	0.0736
568-111-B	7/16	5/8	3/32	.424 ±.005	.103 ±.003	1000	0.0736
568-112-B	1/2	11/16	3/32	.487 ±.005	.103 ±.003	1000	0.0736
568-113-B	9/16	3/4	3/32	.549 ±.005	.103 ±.003	1000	0.0736
568-114-B	5/8	13/16	3/32	.612 ±.009	.103 ±.003	1000	0.0884
568-115-B	11/16	7/8	3/32	.674 ±.009	.103 ±.003	1000	0.0884
568-116-B	3/4	15/16	3/32	.737 ±.009	.103 ±.003	1000	0.0884
568-117-B	13/16	1	3/32	.799 ±.010	.103 ±.003	1000	0.0884
568-118-B	7/8	1-1/16	3/32	.862 ±.010	.103 ±.003	1000	0.1032
568-119-B	15/16	1-1/8	3/32	.924 ±.010	.103 ±.003	1000	0.1032
568-120-B	1	1-3/16	3/32	.987 ±.010	.103 ±.003	1000	0.1032
568-121-B	1-1/16	1-1/4	3/32	1.049 ±.010	.103 ±.003	1000	0.1178
568-122-B	1-1/8	1-5/16	3/32	1.112 ±.010	.103 ±.003	1000	0.1178
568-123-B	1-3/16	1-3/8	3/32	1.174 ±.012	.103 ±.003	1000	0.1178
568-124-B	1-1/4	1-7/16	3/32	1.237 ±.012	.103 ±.003	1000	0.1725
568-125-B	1-5/16	1-1/2	3/32	1.299 ±.012	.103 ±.003	1000	0.1725
568-126-B	1-3/8	1-9/16	3/32	1.362 ±.012	.103 ±.003	400	0.1883
568-127-B	1-7/16	1-5/8	3/32	1.424 ±.012	.103 ±.003	400	0.204
568-128-B	1-1/2	1-11/16	3/32	1.487 ±.012	.103 ±.003	400	0.2194
568-129-B	1-9/16	1-3/4	3/32	1.549 ±.015	.103 ±.003	400	0.2194
568-130-B	1-5/8	1-13/16	3/32	1.612 ±.015	.103 ±.003	400	0.251
568-131-B	1-11/16	1-7/8	3/32	1.674 ±.015	.103 ±.003	400	0.2665
568-132-B	1-3/4	1-15/16	3/32	1.737 ±.015	.103 ±.003	400	0.2665
568-133-B	1-13/16	2	3/32	1.799 ±.015	.103 ±.003	400	0.2822
568-134-B	1-7/8	2-1/16	3/32	1.862 ±.015	.103 ±.003	400	0.2822
568-135-B	1-15/16	2-1/8	3/32	1.925 ±.017	.103 ±.003	400	0.2822
568-136-B	2	2-3/16	3/32	1.987 ±.017	.103 ±.003	400	0.2981
568-137-B	2-1/16	2-1/4	3/32	2.050 ±.017	.103 ±.003	400	0.2981
568-138-B	2-1/8	2-5/16	3/32	2.112 ±.017	.103 ±.003	400	0.3451
568-139-B	2-3/16	2-3/8	3/32	2.175 ±.017	.103 ±.003	400	0.3451
568-140-B	2-1/4	2-7/16	3/32	2.237 ±.017	.103 ±.003	400	0.3451
568-141-B	2-5/16	2-1/2	3/32	2.300 ±.020	.103 ±.003	400	0.3922
568-142-B	2-3/8	2-9/16	3/32	2.362 ±.020	.103 ±.003	400	0.3922
568-143-B	2-7/16	2-5/8	3/32	2.425 ±.020	.103 ±.003	400	0.3922
568-144-B	2-1/2	2-11/16	3/32	2.487 ±.020	.103 ±.003	400	0.4392
568-145-B	2-9/16	2-3/4	3/32	2.550 ±.020	.103 ±.003	400	0.4392
568-146-B	2-5/8	2-13/16	3/32	2.612 ±.020	.103 ±.003	400	0.4392
568-147-B	2-11/16	2-7/8	3/32	2.675 ±.022	.103 ±.003	400	0.4392

568型，散装70硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-148-B	2-3/4	2-15/16	3/32	2.737 ±.022	.103 ±.003	400	0.4392
568-149-B	2-13/16	3	3/32	2.800 ±.022	.103 ±.003	400	0.4547
568-150-B	2-7/8	3-1/16	3/32	2.862 ±.022	.103 ±.003	400	0.4547
568-151-B	3	3-3/16	3/32	2.987 ±.024	.103 ±.003	400	0.5021
568-152-B	3-1/4	3-7/16	3/32	3.237 ±.024	.103 ±.003	400	0.5961
568-153-B	3-1/2	3-11/16	3/32	3.487 ±.024	.103 ±.003	400	0.6274
568-154-B	3-3/4	3-15/16	3/32	3.737 ±.028	.103 ±.003	400	0.6274
568-155-B	4	4-3/16	3/32	3.987 ±.028	.103 ±.003	200	0.8155
568-156-B	4-1/4	4-7/16	3/32	4.237 ±.030	.103 ±.003	200	1.0036
568-157-B	4-1/2	4-11/16	3/32	4.487 ±.030	.103 ±.003	200	1.0351
568-158-B	4-3/4	4-15/16	3/32	4.737 ±.030	.103 ±.003	200	1.0666
568-159-B	5	5-3/16	3/32	4.987 ±.035	.103 ±.003	200	1.1605
568-160-B	5-1/4	5-7/16	3/32	5.237 ±.035	.103 ±.003	200	1.2389
568-161-B	5-1/2	5-11/16	3/32	5.487 ±.035	.103 ±.003	200	1.3803
568-162-B	5-3/4	5-15/16	3/32	5.737 ±.035	.103 ±.003	200	1.6311
568-163-B	6	6-3/16	3/32	5.987 ±.035	.103 ±.003	200	1.6939
568-164-B	6-1/4	6-7/16	3/32	6.237 ±.040	.103 ±.003	200	1.882
568-165-B	6-1/2	6-11/16	3/32	6.487 ±.040	.103 ±.003	200	1.945
568-166-B	6-3/4	6-15/16	3/32	6.737 ±.040	.103 ±.003	200	1.945
568-167-B	7	7-3/16	3/32	6.987 ±.040	.103 ±.003	200	1.945
568-168-B	7-1/4	7-7/16	3/32	7.237 ±.045	.103 ±.003	200	2.133
568-169-B	7-1/2	7-11/16	3/32	7.487 ±.045	.103 ±.003	200	2.1956
568-170-B	7-3/4	7-15/16	3/32	7.737 ±.045	.103 ±.003	200	2.2584
568-171-B	8	8-3/16	3/32	7.987 ±.045	.103 ±.003	100	2.8231
568-172-B	8-1/4	8-7/16	3/32	8.237 ±.050	.103 ±.003	100	2.9329
568-173-B	8-1/2	8-11/16	3/32	8.487 ±.050	.103 ±.003	100	3.1368
568-174-B	8-3/4	8-15/16	3/32	8.737 ±.050	.103 ±.003	100	3.4501
568-175-B	9	9-3/16	3/32	8.987 ±.050	.103 ±.003	100	3.764
568-176-B	9-1/4	9-7/16	3/32	9.237 ±.055	.103 ±.003	100	4.062
568-177-B	9-1/2	9-11/16	3/32	9.487 ±.055	.103 ±.003	100	4.203
568-178-B	9-3/4	9-15/16	3/32	9.737 ±.055	.103 ±.003	100	4.3915
			1/8" C/S				
568-201-B	3/16	7/16	1/8	.171 ±.005	.139 ±.004	1000	$0.0589
568-202-B	1/4	1/2	1/8	.234 ±.005	.139 ±.004	1000	0.0589
568-203-B	5/16	9/16	1/8	.296 ±.005	.139 ±.004	1000	0.0736
568-204-B	3/8	5/8	1/8	.359 ±.005	.139 ±.004	1000	0.0736
568-205-B	7/16	11/16	1/8	.421 ±.005	.139 ±.004	1000	0.0736
568-206-B	1/2	3/4	1/8	.484 ±.005	.139 ±.004	1000	0.0884
568-207-B	9/16	13/16	1/8	.546 ±.007	.139 ±.004	1000	0.0884
568-208-B	5/8	7/8	1/8	.609 ±.009	.139 ±.004	1000	0.1032
568-209-B	11/16	15/16	1/8	.671 ±.009	.139 ±.004	1000	0.1032
568-210-B	3/4	1	1/8	.734 ±.010	.139 ±.004	1000	0.1032
568-211-B	13/16	1-1/16	1/8	.796 ±.010	.139 ±.004	1000	0.1178
568-212-B	7/8	1-1/8	1/8	.859 ±.010	.139 ±.004	1000	0.1178
568-213-B	15/16	1-3/16	1/8	.921 ±.010	.139 ±.004	1000	0.1178
568-214-B	1	1-1/4	1/8	.984 ±.010	.139 ±.004	1000	0.1568
568-215-B	1-1/16	1-5/16	1/8	1.046 ±.010	.139 ±.004	1000	0.1725
568-216-B	1-1/8	1-3/8	1/8	1.109 ±.012	.139 ±.004	1000	0.1725
568-217-B	1-3/16	1-7/16	1/8	1.171 ±.012	.139 ±.004	1000	0.1883
568-218-B	1-1/4	1-1/2	1/8	1.234 ±.012	.139 ±.004	1000	0.1883
568-219-B	1-5/16	1-9/16	1/8	1.296 ±.012	.139 ±.004	1000	0.1883
568-220-B	1-3/8	1-5/8	1/8	1.359 ±.012	.139 ±.004	400	0.204
568-221-B	1-7/16	1-11/16	1/8	1.421 ±.012	.139 ±.004	400	0.2194
568-222-B	1-1/2	1-3/4	1/8	1.484 ±.015	.139 ±.004	400	0.251
568-223-B	1-5/8	1-7/8	1/8	1.609 ±.015	.139 ±.004	400	0.2822
568-224-B	1-3/4	2	1/8	1.734 ±.015	.139 ±.004	400	0.2981
568-225-B	1-7/8	2-1/8	1/8	1.859 ±.018	.139 ±.004	400	0.3136

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型，散装70硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-226-B	2	2-1/4	1/8	1.984 ±.018	.139 ±.004	400	0.3763
568-227-B	2-1/8	2-3/8	1/8	2.109 ±.018	.139 ±.004	400	0.3763
568-228-B	2-1/4	2-1/2	1/8	2.234 ±.020	.139 ±.004	400	0.3922
568-229-B	2-3/8	2-5/8	1/8	2.359 ±.020	.139 ±.004	400	0.4392
568-230-B	2-1/2	2-3/4	1/8	2.484 ±.020	.139 ±.004	400	0.4704
568-231-B	2-5/8	2-7/8	1/8	2.609 ±.020	.139 ±.004	400	0.5021
568-232-B	2-3/4	3	1/8	2.734 ±.024	.139 ±.004	400	0.5021
568-233-B	2-7/8	3-1/8	1/8	2.859 ±.024	.139 ±.004	400	0.5331
568-234-B	3	3-1/4	1/8	2.984 ±.024	.139 ±.004	400	0.5647
568-235-B	3-1/8	3-3/8	1/8	3.109 ±.024	.139 ±.004	400	0.5961
568-236-B	3-1/4	3-1/2	1/8	3.234 ±.024	.139 ±.004	400	0.6274
568-237-B	3-3/8	3-5/8	1/8	3.359 ±.024	.139 ±.004	400	0.6274
568-238-B	3-1/2	3-3/4	1/8	3.484 ±.024	.139 ±.004	400	0.6587
568-239-B	3-5/8	3-7/8	1/8	3.609 ±.028	.139 ±.004	400	0.6587
568-240-B	3-3/4	4	1/8	3.734 ±.028	.139 ±.004	400	0.6743
568-241-B	3-7/8	4-1/8	1/8	3.859 ±.028	.139 ±.004	400	0.69
568-242-B	4	4-1/4	1/8	3.984 ±.028	.139 ±.004	200	0.7528
568-243-B	4-1/8	4-3/8	1/8	4.109 ±.028	.139 ±.004	200	0.8155
568-244-B	4-1/4	4-1/2	1/8	4.234 ±.030	.139 ±.004	200	0.8468
568-245-B	4-3/8	4-5/8	1/8	4.359 ±.030	.139 ±.004	200	0.941
568-246-B	4-1/2	4-3/4	1/8	4.484 ±.030	.139 ±.004	200	1.0666
568-247-B	4-5/8	4-7/8	1/8	4.609 ±.030	.139 ±.004	200	1.0978
568-248-B	4-3/4	5	1/8	4.734 ±.030	.139 ±.004	200	1.1291
568-249-B	4-7/8	5-1/8	1/8	4.859 ±.035	.139 ±.004	200	1.1919
568-250-B	5	5-1/4	1/8	4.984 ±.035	.139 ±.004	200	1.1919
568-251-B	5-1/8	5-3/8	1/8	5.109 ±.035	.139 ±.004	200	1.2389
568-252-B	5-1/4	5-1/2	1/8	5.234 ±.035	.139 ±.004	200	1.2389
568-253-B	5-3/8	5-5/8	1/8	5.359 ±.035	.139 ±.004	200	1.3172
568-254-B	5-1/2	5-3/4	1/8	5.484 ±.035	.139 ±.004	200	1.4429
568-255-B	5-5/8	5-7/8	1/8	5.609 ±.035	.139 ±.004	200	1.5058
568-256-B	5-3/4	6	1/8	5.734 ±.035	.139 ±.004	200	1.5682
568-257-B	5-7/8	6-1/8	1/8	5.859 ±.035	.139 ±.004	200	1.6311
568-258-B	6	6-1/4	1/8	5.984 ±.035	.139 ±.004	200	1.6939
568-259-B	6-1/4	6-1/2	1/8	6.234 ±.040	.139 ±.004	200	1.882
568-260-B	6-1/2	6-3/4	1/8	6.484 ±.040	.139 ±.004	200	1.882
568-261-B	6-3/4	7	1/8	6.734 ±.040	.139 ±.004	200	2.0075
568-262-B	7	7-1/4	1/8	6.984 ±.040	.139 ±.004	200	2.0703
568-263-B	7-1/4	7-1/2	1/8	7.234 ±.045	.139 ±.004	200	2.2584
568-264-B	7-1/2	7-3/4	1/8	7.484 ±.045	.139 ±.004	200	2.3212
568-265-B	7-3/4	8	1/8	7.734 ±.045	.139 ±.004	200	2.5095
568-266-B	8	8-1/4	1/8	7.984 ±.045	.139 ±.004	100	2.572
568-267-B	8-1/4	8-1/2	1/8	8.234 ±.050	.139 ±.004	100	2.6348
568-268-B	8-1/2	8-3/4	1/8	8.484 ±.050	.139 ±.004	100	2.8857
568-269-B	8-3/4	9	1/8	8.734 ±.050	.139 ±.004	100	3.1368
568-270-B	9	9-1/4	1/8	8.984 ±.050	.139 ±.004	100	3.1368
568-271-B	9-1/4	9-1/2	1/8	9.234 ±.055	.139 ±.004	100	3.1368
568-272-B	9-1/2	9-3/4	1/8	9.484 ±.055	.139 ±.004	100	3.1368
568-273-B	9-3/4	10	1/8	9.734 ±.055	.139 ±.004	100	3.1368
568-274-B	10	10-1/4	1/8	9.984 ±.055	.139 ±.004	100	3.1368
568-275-B	10-1/2	10-3/4	1/8	10.484 ±.055	.139 ±.004	100	3.4504
568-276-B	11	11-1/4	1/8	10.984 ±.065	.139 ±.004	100	3.764
568-277-B	11-1/2	11-3/4	1/8	11.484 ±.065	.139 ±.004	100	3.764
568-278-B	12	12-1/4	1/8	11.984 ±.065	.139 ±.004	100	4.062
568-279-B	13	13-1/4	1/8	12.984 ±.065	.139 ±.004	100	5.0186
568-280-B	14	14-1/4	1/8	13.984 ±.065	.139 ±.004	100	6.148
568-281-B	15	15-1/4	1/8	14.984 ±.065	.139 ±.004	100	7.2145
568-282-B	16	16-1/4	1/8	15.955 ±.075	.139 ±.004	100	7.8419

568型，散装70硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-283-B	17	17-1/4	1/8	16.955 ±.080	.139 ±.004	100	8.7829
568-284-B	18	18-1/4	1/8	17.955 ±.085	.139 ±.004	100	10.0374
3/16" C/S							
568-309-B	7/16	13/16	3/16	.412 ±.005	.210 ±.005	1000	$0.1568
568-310-B	1/2	7/8	3/16	.475 ±.005	.210 ±.005	1000	0.1725
568-311-B	9/16	15/16	3/16	.537 ±.007	.210 ±.005	1000	0.1725
568-312-B	5/8	1	3/16	.600 ±.009	.210 ±.005	1000	0.204
568-313-B	11/16	1-1/16	3/16	.662 ±.009	.210 ±.005	1000	0.204
568-314-B	3/4	1-1/8	3/16	.725 ±.010	.210 ±.005	1000	0.204
568-315-B	13/16	1-3/16	3/16	.787 ±.010	.210 ±.005	1000	0.2194
568-316-B	7/8	1-1/4	3/16	.850 ±.010	.210 ±.005	1000	0.2194
568-317-B	15/16	1-5/16	3/16	.912 ±.010	.210 ±.005	1000	0.2194
568-318-B	1	1-3/8	3/16	.975 ±.010	.210 ±.005	1000	0.2194
568-319-B	1-1/16	1-7/16	3/16	1.037 ±.010	.210 ±.005	1000	0.2665
568-320-B	1-1/8	1-1/2	3/16	1.100 ±.012	.210 ±.005	1000	0.2822
568-321-B	1-3/16	1-9/16	3/16	1.162 ±.012	.210 ±.005	1000	0.2822
568-322-B	1-1/4	1-5/8	3/16	1.225 ±.012	.210 ±.005	1000	0.2822
568-323-B	1-5/16	1-11/16	3/16	1.287 ±.012	.210 ±.005	1000	0.2822
568-324-B	1-3/8	1-3/4	3/16	1.350 ±.012	.210 ±.005	400	0.2822
568-325-B	1-1/2	1-7/8	3/16	1.475 ±.015	.210 ±.005	400	0.3136
568-326-B	1-5/8	2	3/16	1.600 ±.015	.210 ±.005	400	0.3136
568-327-B	1-3/4	2-1/8	3/16	1.725 ±.015	.210 ±.005	400	0.3922
568-328-B	1-7/8	2-1/4	3/16	1.850 ±.015	.210 ±.005	400	0.4392
568-329-B	2	2-3/8	3/16	1.975 ±.018	.210 ±.005	400	0.4704
568-330-B	2-1/8	2-1/2	3/16	2.100 ±.018	.210 ±.005	400	0.5331
568-331-B	2-1/4	2-5/8	3/16	2.225 ±.018	.210 ±.005	400	0.5647
568-332-B	2-3/8	2-3/4	3/16	2.350 ±.018	.210 ±.005	400	0.6274
568-333-B	2-1/2	2-7/8	3/16	2.475 ±.020	.210 ±.005	400	0.6743
568-334-B	2-5/8	3	3/16	2.600 ±.020	.210 ±.005	400	0.69
568-335-B	2-3/4	3-1/8	3/16	2.725 ±.020	.210 ±.005	400	0.7528
568-336-B	2-7/8	3-1/4	3/16	2.850 ±.020	.210 ±.005	400	0.8155
568-337-B	3	3-3/8	3/16	2.975 ±.024	.210 ±.005	400	0.8468
568-338-B	3-1/8	3-1/2	3/16	3.100 ±.024	.210 ±.005	400	0.8468
568-339-B	3-1/4	3-5/8	3/16	3.225 ±.024	.210 ±.005	400	0.941
568-340-B	3-3/8	3-3/4	3/16	3.350 ±.024	.210 ±.005	400	1.0036
568-341-B	3-1/2	3-7/8	3/16	3.475 ±.024	.210 ±.005	400	1.0036
568-342-B	3-5/8	4	3/16	3.600 ±.028	.210 ±.005	400	1.0978
568-343-B	3-3/4	4-1/8	3/16	3.725 ±.028	.210 ±.005	400	1.1291
568-344-B	3-7/8	4-1/4	3/16	3.850 ±.028	.210 ±.005	400	1.1291
568-345-B	4	4-3/8	3/16	3.975 ±.028	.210 ±.005	200	1.2389
568-346-B	4-1/8	4-1/2	3/16	4.100 ±.028	.210 ±.005	200	1.2389
568-347-B	4-1/4	4-5/8	3/16	4.225 ±.030	.210 ±.005	200	1.2389
568-348-B	4-3/8	4-3/4	3/16	4.350 ±.030	.210 ±.005	200	1.2389
568-349-B	4-1/2	4-7/8	3/16	4.475 ±.030	.210 ±.005	200	1.3803
568-350-B	4-5/8	5	3/16	4.600 ±.030	.210 ±.005	200	1.4429
568-351-B	4-3/4	5-1/8	3/16	4.725 ±.030	.210 ±.005	200	1.4429
568-352-B	4-7/8	5-1/4	3/16	4.850 ±.030	.210 ±.005	200	1.5058
568-353-B	5	5-3/8	3/16	4.975 ±.037	.210 ±.005	200	1.5682
568-354-B	5-1/8	5-1/2	3/16	5.100 ±.037	.210 ±.005	200	1.6939
568-355-B	5-1/4	5-5/8	3/16	5.225 ±.037	.210 ±.005	200	1.882
568-356-B	5-3/8	5-3/4	3/16	5.350 ±.037	.210 ±.005	200	1.882
568-357-B	5-1/2	5-7/8	3/16	5.475 ±.037	.210 ±.005	200	1.945
568-358-B	5-5/8	6	3/16	5.600 ±.037	.210 ±.005	200	2.0703
568-359-B	5-3/4	6-1/8	3/16	5.725 ±.037	.210 ±.005	200	2.0703
568-360-B	5-7/8	6-1/4	3/16	5.850 ±.037	.210 ±.005	200	2.1956
568-361-B	6	6-3/8	3/16	5.975 ±.037	.210 ±.005	200	2.2584
568-362-B	6-1/4	6-5/8	3/16	6.225 ±.040	.210 ±.005	200	2.3212

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型，散装70硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-363-B	6-1/2	6-7/8	3/16	6.475 ±.040	.210 ±.005	200	2.4153
568-364-B	6-3/4	7-1/8	3/16	6.725 ±.040	.210 ±.005	200	2.5095
568-365-B	7	7-3/8	3/16	6.975 ±.040	.210 ±.005	200	2.6348
568-366-B	7-1/4	7-5/8	3/16	7.225 ±.045	.210 ±.005	200	2.6348
568-367-B	7-1/2	7-7/8	3/16	7.475 ±.045	.210 ±.005	200	2.6348
568-368-B	7-3/4	8-1/8	3/16	7.725 ±.045	.210 ±.005	200	2.6348
568-369-B	8	8-3/8	3/16	7.975 ±.045	.210 ±.005	100	2.9329
568-370-B	8-1/4	8-5/8	3/16	8.225 ±.050	.210 ±.005	100	3.2622
568-371-B	8-1/2	8-7/8	3/16	8.475 ±.050	.210 ±.005	100	3.3879
568-372-B	8-3/4	9-1/8	3/16	8.725 ±.050	.210 ±.005	100	3.4504
568-373-B	9	9-3/8	3/16	8.975 ±.050	.210 ±.005	100	3.764
568-374-B	9-1/4	9-5/8	3/16	9.225 ±.055	.210 ±.005	100	3.8267
568-375-B	9-1/2	9-7/8	3/16	9.475 ±.055	.210 ±.005	100	3.8894
568-376-B	9-3/4	10-1/8	3/16	9.725 ±.055	.210 ±.005	100	3.9523
568-377-B	10	10-3/8	3/16	9.975 ±.055	.210 ±.005	100	3.9523
568-378-B	10-1/2	10-7/8	3/16	10.475 ±.060	.210 ±.005	100	5.0186
568-379-B	11	11-3/8	3/16	10.975 ±.060	.210 ±.005	100	5.3323
568-380-B	11-1/2	11-7/8	3/16	11.475 ±.065	.210 ±.005	100	5.4578
568-381-B	12	12-3/8	3/16	11.975 ±.065	.210 ±.005	100	5.646
568-382-B	13	13-3/8	3/16	12.975 ±.065	.210 ±.005	100	5.646
568-383-B	14	14-3/8	3/16	13.975 ±.070	.210 ±.005	100	7.5282
568-384-B	15	15-3/8	3/16	14.975 ±.070	.210 ±.005	100	7.5282
568-385-B	16	16-3/8	3/16	15.955 ±.075	.210 ±.005	100	8.7829
568-386-B	17	17-3/8	3/16	16.955 ±.080	.210 ±.005	100	9.4101
568-387-B	18	18-3/8	3/16	17.955 ±.085	.210 ±.005	100	10.6648
568-388-B	19	19-3/8	3/16	18.955 ±.090	.210 ±.005	20	10.9785
568-389-B	20	20-3/8	3/16	19.955 ±.095	.210 ±.005	20	10.9785
568-390-B	21	21-3/8	3/16	20.955 ±.095	.210 ±.005	20	10.9785
568-391-B	22	22-3/8	3/16	21.955 ±.100	.210 ±.005	20	11.2921
568-392-B	23	23-3/8	3/16	22.940 ±.105	.210 ±.005	20	11.2921
568-393-B	24	24-3/8	3/16	23.940 ±.110	.210 ±.005	20	18.1774
568-394-B	25	25-3/8	3/16	24.940 ±.115	.210 ±.005	20	18.193
568-395-B	26	26-3/8	3/16	25.940 ±.120	.210 ±.005	20	20.075
1/4" C/S							
568-425-B	4-1/2	5	1/4	4.475 ±.033	.275 ±.006	200	$1.5682
568-426-B	4-5/8	5-1/8	1/4	4.600 ±.033	.275 ±.006	200	1.5682
568-427-B	4-3/4	5-1/4	1/4	4.725 ±.033	.275 ±.006	200	1.5682
568-428-B	4-7/8	5-3/8	1/4	4.850 ±.033	.275 ±.006	200	1.6939
568-429-B	5	5-1/2	1/4	4.975 ±.037	.275 ±.006	200	1.7565
568-430-B	5-1/8	5-5/8	1/4	5.100 ±.037	.275 ±.006	200	1.7565
568-431-B	5-1/4	5-3/4	1/4	5.225 ±.037	.275 ±.006	200	2.0075
568-432-B	5-3/8	5-7/8	1/4	5.350 ±.037	.275 ±.006	200	2.0387
568-433-B	5-1/2	6	1/4	5.475 ±.037	.275 ±.006	200	2.0387
568-434-B	5-5/8	6-1/8	1/4	5.600 ±.037	.275 ±.006	200	2.0703
568-435-B	5-3/4	6-1/4	1/4	5.725 ±.037	.275 ±.006	200	2.1956
568-436-B	5-7/8	6-3/8	1/4	5.850 ±.037	.275 ±.006	200	2.1956
568-437-B	6	6-1/2	1/4	5.975 ±.037	.275 ±.006	200	2.3682
568-438-B	6-1/4	6-3/4	1/4	6.225 ±.040	.275 ±.006	200	2.5095
568-439-B	6-1/2	7	1/4	6.475 ±.040	.275 ±.006	200	2.6348
568-440-B	6-3/4	7-1/4	1/4	6.725 ±.040	.275 ±.006	200	2.8231
568-441-B	7	7-1/2	1/4	6.975 ±.040	.275 ±.006	200	3.0741
568-442-B	7-1/4	7-3/4	1/4	7.225 ±.045	.275 ±.006	200	3.1368
568-443-B	7-1/2	8	1/4	7.475 ±.045	.275 ±.006	200	3.2622
568-444-B	7-3/4	8-1/4	1/4	7.725 ±.045	.275 ±.006	200	3.4504
568-445-B	8	8-1/2	1/4	7.975 ±.045	.275 ±.006	100	3.5759
568-446-B	8-1/2	9	1/4	8.475 ±.055	.275 ±.006	100	3.7015
568-447-B	9	9-1/2	1/4	8.975 ±.055	.275 ±.006	100	3.8894

568型，散装70硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-448-B	9-1/2	10	1/4	9.475 ±.055	.275 ±.006	100	3.8894
568-449-B	10	10-1/2	1/4	9.975 ±.055	.275 ±.006	100	3.8894
568-450-B	10-1/2	11	1/4	10.475 ±.060	.275 ±.006	100	4.7051
568-451-B	11	11-1/2	1/4	10.975 ±.060	.275 ±.006	100	4.8933
568-452-B	11-1/2	12	1/4	11.475 ±.060	.275 ±.006	100	5.3323
568-453-B	12	12-1/2	1/4	11.975 ±.060	.275 ±.006	100	5.646
568-454-B	12-1/2	13	1/4	12.475 ±.060	.275 ±.006	100	5.9597
568-455-B	13	13-1/2	1/4	12.975 ±.060	.275 ±.006	100	7.5282
568-456-B	13-1/2	14	1/4	13.475 ±.070	.275 ±.006	100	7.5282
568-457-B	14	14-1/2	1/4	13.975 ±.070	.275 ±.006	20	7.5282
568-458-B	14-1/2	15	1/4	14.475 ±.070	.275 ±.006	20	7.5282
568-459-B	15	15-1/2	1/4	14.975 ±.070	.275 ±.006	20	7.7793
568-460-B	15-1/2	16	1/4	15.475 ±.070	.275 ±.006	20	8.1554
568-461-B	16	16-1/2	1/4	15.955 ±.075	.275 ±.006	20	9.0965
568-462-B	16-1/2	17	1/4	16.455 ±.075	.275 ±.006	20	9.4101
568-463-B	17	17-1/2	1/4	16.955 ±.080	.275 ±.006	20	10.0374
568-464-B	17-1/2	18	1/4	17.455 ±.085	.275 ±.006	20	10.6648
568-465-B	18	18-1/2	1/4	17.955 ±.085	.275 ±.006	20	11.9196
568-466-B	18-1/2	19	1/4	18.455 ±.085	.275 ±.006	20	11.9196
568-467-B	19	19-1/2	1/4	18.955 ±.090	.275 ±.006	20	11.9196
568-468-B	19-1/2	20	1/4	19.455 ±.090	.275 ±.006	20	12.547
568-469-B	20	20-1/2	1/4	19.955 ±.090	.275 ±.006	20	12.5313
568-470-B	21	21-1/2	1/4	20.955 ±.090	.275 ±.006	20	12.6352
568-471-B	22	22-1/2	1/4	21.955 ±.100	.275 ±.006	20	12.7755
568-472-B	23	23-1/2	1/4	22.940 ±.105	.275 ±.006	20	12.8456
568-473-B	24	24-1/2	1/4	23.940 ±.110	.275 ±.006	20	12.9159
568-474-B	25	25-1/2	1/4	24.940 ±.115	.275 ±.006	20	13.0561

HERCULES SEALING PRODUCTS

568C型和580C型，70硬度 布纳-N橡胶O型圈橡胶条

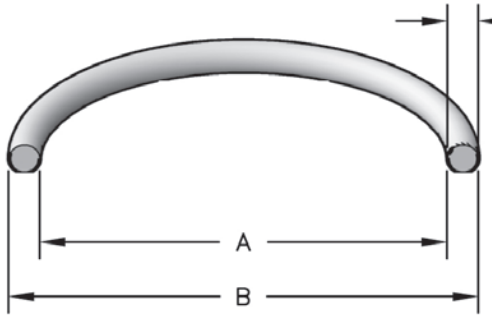

赫拉克勒斯零件号

568C - 062

前缀　　公称截面

密封件信息	
材料	布纳-N橡胶
温度范围	-40° 至 +240° F
压力范围	取决于直径间隙

赫拉克勒斯零件号

580C - 093

前缀　　公称截面

按英尺销售

零件号	公称截面尺寸	C 高度	截面尺寸	标价
568C-062	1/16		.070 ±.006	$0.62
568C-093	3/32		.103 ±.007	0.75
568C-125	1/8		.139 ±.007	0.85
568C-187	3/16		.210 ±.008	1.08
568C-250	1/4		.275 ±.008	1.26
568C-313	5/16		.313 ±.012	1.76
568C-375	3/8		.375 ±.012	2.76
568C-437	7/16		.437 ±.012	2.48
568C-500	1/2		.500 ±.012	3.42
580C-093	3/32	.099 ±.005	.099 ±.005	0.84
580C-125	1/8	.134 ±.006	.134 ±.006	1.05
580C-187	3/16	.203 ±.007	.203 ±.007	1.29
580C-250	1/4	.266 ±.007	.266 ±.007	1.56

568型90硬度布纳-N橡胶O型圈

大量购买可有折扣

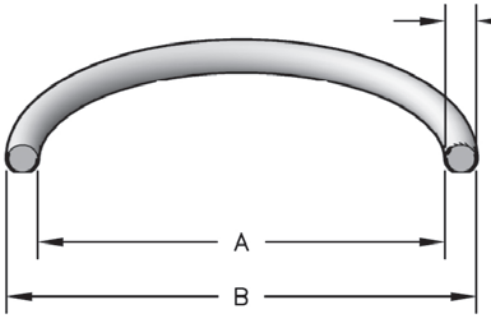

赫拉克勒斯零件号

568 - 001 - 90D

前缀　零件编号

密封件信息	
材料	布纳-N橡胶
温度范围	-40° 至 +240° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
1/32" C/S							
568-001-90D	1/32	3/32	1/32	.029 ±.004	.040 ±.003	50	$0.22
3/64" C/S							
568-002-90D	3/64	9/64	3/64	.042 ±.004	.050 ±.003	50	$0.14
1/16" C/S							
568-003-90D	1/16	3/16	1/16	.056 ±.004	.060 ±.003	50	$0.14
568-004-90D	5/64	13/64	1/16	.070 ±.005	.070 ±.003	50	0.14
568-005-90D	3/32	7/32	1/16	.101 ±.005	.070 ±.003	50	0.10
568-006-90D	1/8	1/4	1/16	.114 ±.005	.070 ±.003	50	0.07
568-007-90D	5/32	9/32	1/16	.145 ±.005	.070 ±.003	50	0.10
568-008-90D	3/16	5/16	1/16	.176 ±.005	.070 ±.003	50	0.10
568-009-90D	7/32	11/32	1/16	.208 ±.005	.070 ±.003	50	0.10
568-010-90D	1/4	3/8	1/16	.239 ±.005	.070 ±.003	50	0.10
568-011-90D	5/16	7/16	1/16	.301 ±.005	.070 ±.003	50	0.10
568-012-90D	3/8	1/2	1/16	.364 ±.005	.070 ±.003	50	0.10
568-013-90D	7/16	9/16	1/16	.426 ±.005	.070 ±.003	50	0.11
568-014-90D	1/2	5/8	1/16	.489 ±.005	.070 ±.003	50	0.11
568-015-90D	9/16	11/16	1/16	.551 ±.007	.070 ±.003	50	0.14
568-016-90D	5/8	3/4	1/16	.614 ±.009	.070 ±.003	50	0.14
568-017-90D	11/16	13/16	1/16	.676 ±.009	.070 ±.003	50	0.16
568-018-90D	3/4	7/8	1/16	.739 ±.009	.070 ±.003	50	0.16
568-019-90D	13/16	15/16	1/16	.801 ±.009	.070 ±.003	50	0.22
568-020-90D	7/8	1	1/16	.864 ±.009	.070 ±.003	50	0.22
568-021-90D	15/16	1-1/16	1/16	.926 ±.009	.070 ±.003	50	0.26
568-022-90D	1	1-1/8	1/16	.989 ±.010	.070 ±.003	50	0.26
568-023-90D	1-1/16	1-3/16	1/16	1.051 ±.010	.070 ±.003	50	0.26
568-024-90D	1-1/8	1-1/4	1/16	1.114 ±.010	.070 ±.003	50	0.27
568-025-90D	1-3/16	1-5/16	1/16	1.176 ±.011	.070 ±.003	50	0.29
568-026-90D	1-1/4	1-3/8	1/16	1.239 ±.011	.070 ±.003	50	0.30
568-027-90D	1-5/16	1-7/16	1/16	1.301 ±.011	.070 ±.003	50	0.30
568-028-90D	1-3/8	1-1/2	1/16	1.364 ±.013	.070 ±.003	20	0.30
568-029-90D	1-1/2	1-5/8	1/16	1.489 ±.013	.070 ±.003	20	0.36
568-030-90D	1-5/8	1-3/4	1/16	1.614 ±.013	.070 ±.003	20	0.36
568-031-90D	1-3/4	1-7/8	1/16	1.739 ±.015	.070 ±.003	20	0.47
568-032-90D	1-7/8	2	1/16	1.864 ±.015	.070 ±.003	20	0.50
568-033-90D	2	2-1/8	1/16	1.989 ±.018	.070 ±.003	20	0.66
568-034-90D	2-1/8	2-1/4	1/16	2.114 ±.018	.070 ±.003	20	0.68
568-035-90D	2-1/4	2-3/8	1/16	2.239 ±.018	.070 ±.003	20	0.68
568-036-90D	2-3/8	2-1/2	1/16	2.364 ±.018	.070 ±.003	20	0.73
568-037-90D	2-1/2	2-5/8	1/16	2.489 ±.018	.070 ±.003	20	0.77
568-038-90D	2-5/8	2-3/4	1/16	2.614 ±.020	.070 ±.003	20	0.79
568-039-90D	2-3/4	2-7/8	1/16	2.739 ±.020	.070 ±.003	20	0.83

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型90硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-040-90D	2-7/8	3	1/16	2.864 ±.020	.070 ±.003	20	0.85
568-041-90D	3	3-1/8	1/16	2.989 ±.024	.070 ±.003	20	0.98
568-042-90D	3-1/4	3-3/8	1/16	3.239 ±.024	.070 ±.003	10	1.07
568-043-90D	3-1/2	3-5/8	1/16	3.489 ±.024	.070 ±.003	10	1.15
568-044-90D	3-3/4	3-7/8	1/16	3.739 ±.027	.070 ±.003	10	1.29
568-045-90D	4	4-1/8	1/16	3.989 ±.027	.070 ±.003	10	1.45
568-046-90D	4-1/4	4-3/8	1/16	4.239 ±.030	.070 ±.003	10	1.83
568-047-90D	4-1/2	4-5/8	1/16	4.489 ±.030	.070 ±.003	5	1.90
568-048-90D	4-3/4	4-7/8	1/16	4.739 ±.030	.070 ±.003	5	7.22
568-049-90D	5	5-1/8	1/16	4.989 ±.037	.070 ±.003	5	2.33
568-050-90D	5-1/4	5-3/8	1/16	5.239 ±.037	.070 ±.003	5	2.57
3/32" C/S							
568-102-90D	1/16	1/4	3/32	.049 ±.005	.103 ±.003	50	$0.16
568-103-90D	3/32	9/32	3/32	.081 ±.005	.103 ±.003	50	0.14
568-104-90D	1/8	5/16	3/32	.112 ±.005	.103 ±.003	50	0.10
568-105-90D	5/32	11/32	3/32	.143 ±.005	.103 ±.003	50	0.11
568-106-90D	3/16	3/8	3/32	.174 ±.005	.103 ±.003	50	0.11
568-107-90D	7/32	13/32	3/32	.206 ±.005	.103 ±.003	50	0.11
568-108-90D	1/4	7/16	3/32	.237 ±.005	.103 ±.003	50	0.11
568-109-90D	5/16	1/2	3/32	.299 ±.005	.103 ±.003	50	0.11
568-110-90D	3/8	9/16	3/32	.362 ±.005	.103 ±.003	50	0.11
568-111-90D	7/16	5/8	3/32	.424 ±.005	.103 ±.003	50	0.11
568-112-90D	1/2	11/16	3/32	.487 ±.005	.103 ±.003	50	0.14
568-113-90D	9/16	3/4	3/32	.549 ±.005	.103 ±.003	50	0.14
568-114-90D	5/8	13/16	3/32	.612 ±.009	.103 ±.003	50	0.14
568-115-90D	11/16	7/8	3/32	.674 ±.009	.103 ±.003	50	0.14
568-116-90D	3/4	15/16	3/32	.737 ±.009	.103 ±.003	50	0.16
568-117-90D	13/16	1	3/32	.799 ±.010	.103 ±.003	50	0.22
568-118-90D	7/8	1-1/16	3/32	.862 ±.010	.103 ±.003	50	0.22
568-119-90D	15/16	1-1/8	3/32	.924 ±.010	.103 ±.003	50	0.26
568-120-90D	1	1-3/16	3/32	.987 ±.010	.103 ±.003	50	0.26
568-121-90D	1-1/16	1-1/4	3/32	1.049 ±.010	.103 ±.003	50	0.27
568-122-90D	1-1/8	1-5/16	3/32	1.112 ±.010	.103 ±.003	50	0.27
568-123-90D	1-3/16	1-3/8	3/32	1.174 ±.012	.103 ±.003	50	0.29
568-124-90D	1-1/4	1-7/16	3/32	1.237 ±.012	.103 ±.003	50	0.30
568-125-90D	1-5/16	1-1/2	3/32	1.299 ±.012	.103 ±.003	50	0.30
568-126-90D	1-3/8	1-9/16	3/32	1.362 ±.012	.103 ±.003	20	0.33
568-127-90D	1-7/16	1-5/8	3/32	1.424 ±.012	.103 ±.003	20	0.34
568-128-90D	1-1/2	1-11/16	3/32	1.487 ±.012	.103 ±.003	20	0.41
568-129-90D	1-9/16	1-3/4	3/32	1.549 ±.015	.103 ±.003	20	0.41
568-130-90D	1-5/8	1-13/16	3/32	1.612 ±.015	.103 ±.003	20	0.47
568-131-90D	1-11/16	1-7/8	3/32	1.674 ±.015	.103 ±.003	20	0.49
568-132-90D	1-3/4	1-15/16	3/32	1.737 ±.015	.103 ±.003	20	0.49
568-133-90D	1-13/16	2	3/32	1.799 ±.015	.103 ±.003	20	0.50
568-134-90D	1-7/8	2-1/16	3/32	1.862 ±.015	.103 ±.003	20	0.55
568-135-90D	1-15/16	2-1/8	3/32	1.925 ±.017	.103 ±.003	20	0.61
568-136-90D	2	2-3/16	3/32	1.987 ±.017	.103 ±.003	20	0.62
568-137-90D	2-1/16	2-1/4	3/32	2.050 ±.017	.103 ±.003	20	0.62
568-138-90D	2-1/8	2-5/16	3/32	2.112 ±.017	.103 ±.003	20	0.66
568-139-90D	2-3/16	2-3/8	3/32	2.175 ±.017	.103 ±.003	20	0.68
568-140-90D	2-1/4	2-7/16	3/32	2.237 ±.017	.103 ±.003	20	0.68
568-141-90D	2-5/16	2-1/2	3/32	2.300 ±.020	.103 ±.003	20	0.68
568-142-90D	2-3/8	2-9/16	3/32	2.362 ±.020	.103 ±.003	20	0.72
568-143-90D	2-7/16	2-5/8	3/32	2.425 ±.020	.103 ±.003	20	0.77
568-144-90D	2-1/2	2-11/16	3/32	2.487 ±.020	.103 ±.003	20	0.77
568-145-90D	2-9/16	2-3/4	3/32	2.550 ±.020	.103 ±.003	20	0.77
568-146-90D	2-5/8	2-13/16	3/32	2.612 ±.020	.103 ±.003	20	0.80

568型90硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-147-90D	2-11/16	2-7/8	3/32	2.675 ±.022	.103 ±.003	20	0.80
568-148-90D	2-3/4	2-15/16	3/32	2.737 ±.022	.103 ±.003	20	0.80
568-149-90D	2-13/16	3	3/32	2.800 ±.022	.103 ±.003	20	0.83
568-150-90D	2-7/8	3-1/16	3/32	2.862 ±.022	.103 ±.003	20	0.92
568-151-90D	3	3-3/16	3/32	2.987 ±.024	.103 ±.003	20	0.94
568-152-90D	3-1/4	3-7/16	3/32	3.237 ±.024	.103 ±.003	10	1.12
568-153-90D	3-1/2	3-11/16	3/32	3.487 ±.024	.103 ±.003	10	1.15
568-154-90D	3-3/4	3-15/16	3/32	3.737 ±.028	.103 ±.003	10	1.38
568-155-90D	4	4-3/16	3/32	3.987 ±.028	.103 ±.003	10	1.67
568-156-90D	4-1/4	4-7/16	3/32	4.237 ±.030	.103 ±.003	10	1.86
568-157-90D	4-1/2	4-11/16	3/32	4.487 ±.030	.103 ±.003	5	2.28
568-158-90D	4-3/4	4-15/16	3/32	4.737 ±.030	.103 ±.003	5	2.28
568-159-90D	5	5-3/16	3/32	4.987 ±.035	.103 ±.003	5	2.67
568-160-90D	5-1/4	5-7/16	3/32	5.237 ±.035	.103 ±.003	5	2.82
568-161-90D	5-1/2	5-11/16	3/32	5.487 ±.035	.103 ±.003	5	3.05
568-162-90D	5-3/4	5-15/16	3/32	5.737 ±.035	.103 ±.003	5	3.14
568-163-90D	6	6-3/16	3/32	5.987 ±.035	.103 ±.003	5	3.31
568-164-90D	6-1/4	6-7/16	3/32	6.237 ±.040	.103 ±.003	5	3.44
568-165-90D	6-1/2	6-11/16	3/32	6.487 ±.040	.103 ±.003	5	3.61
568-166-90D	6-3/4	6-15/16	3/32	6.737 ±.040	.103 ±.003	5	3.82
568-167-90D	7	7-3/16	3/32	6.987 ±.040	.103 ±.003	5	3.96
568-171-90D	8	8-3/16	3/32	7.987 ±.045	.103 ±.003	1	4.69
568-173-90D	8-1/2	8-11/16	3/32	8.487 ±.050	.103 ±.003	1	4.99
568-178-90D	9-3/4	9-15/16	3/32	9.737 ±.055	.103 ±.003	1	5.61
1/8" C/S							
568-201-90D	3/16	7/16	1/8	.171 ±.005	.139 ±.004	50	$0.14
568-202-90D	1/4	1/2	1/8	.234 ±.005	.139 ±.004	50	0.14
568-203-90D	5/16	9/16	1/8	.296 ±.005	.139 ±.004	50	0.14
568-204-90D	3/8	5/8	1/8	.359 ±.005	.139 ±.004	50	0.14
568-205-90D	7/16	11/16	1/8	.421 ±.005	.139 ±.004	50	0.14
568-206-90D	1/2	3/4	1/8	.484 ±.005	.139 ±.004	50	0.22
568-207-90D	9/16	13/16	1/8	.546 ±.007	.139 ±.004	50	0.22
568-208-90D	5/8	7/8	1/8	.609 ±.009	.139 ±.004	50	0.26
568-209-90D	11/16	15/16	1/8	.671 ±.009	.139 ±.004	50	0.26
568-210-90D	3/4	1	1/8	.734 ±.010	.139 ±.004	50	0.27
568-211-90D	13/16	1-1/16	1/8	.796 ±.010	.139 ±.004	50	0.27
568-212-90D	7/8	1-1/8	1/8	.859 ±.010	.139 ±.004	50	0.29
568-213-90D	15/16	1-3/16	1/8	.921 ±.010	.139 ±.004	50	0.30
568-214-90D	1	1-1/4	1/8	.984 ±.010	.139 ±.004	50	0.30
568-215-90D	1-1/16	1-5/16	1/8	1.046 ±.010	.139 ±.004	50	0.34
568-216-90D	1-1/8	1-3/8	1/8	1.109 ±.012	.139 ±.004	50	0.34
568-217-90D	1-3/16	1-7/16	1/8	1.171 ±.012	.139 ±.004	50	0.36
568-218-90D	1-1/4	1-1/2	1/8	1.234 ±.012	.139 ±.004	20	0.41
568-219-90D	1-5/16	1-9/16	1/8	1.296 ±.012	.139 ±.004	20	0.43
568-220-90D	1-3/8	1-5/8	1/8	1.359 ±.012	.139 ±.004	20	0.47
568-221-90D	1-7/16	1-11/16	1/8	1.421 ±.012	.139 ±.004	20	0.47
568-222-90D	1-1/2	1-3/4	1/8	1.484 ±.015	.139 ±.004	20	0.53
568-223-90D	1-5/8	1-7/8	1/8	1.609 ±.015	.139 ±.004	20	0.61
568-224-90D	1-3/4	2	1/8	1.734 ±.015	.139 ±.004	20	0.64
568-225-90D	1-7/8	2-1/8	1/8	1.859 ±.018	.139 ±.004	20	0.66
568-226-90D	2	2-1/4	1/8	1.984 ±.018	.139 ±.004	20	0.68
568-227-90D	2-1/8	2-3/8	1/8	2.109 ±.018	.139 ±.004	20	0.77
568-228-90D	2-1/4	2-1/2	1/8	2.234 ±.020	.139 ±.004	20	0.80
568-229-90D	2-3/8	2-5/8	1/8	2.359 ±.020	.139 ±.004	20	0.83
568-230-90D	2-1/2	2-3/4	1/8	2.484 ±.020	.139 ±.004	20	0.88
568-231-90D	2-5/8	2-7/8	1/8	2.609 ±.020	.139 ±.004	20	0.92
568-232-90D	2-3/4	3	1/8	2.734 ±.024	.139 ±.004	10	1.02

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型90硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-233-90D	2-7/8	3-1/8	1/8	2.859 ±.024	.139 ±.004	10	1.04
568-234-90D	3	3-1/4	1/8	2.984 ±.024	.139 ±.004	10	1.04
568-235-90D	3-1/8	3-3/8	1/8	3.109 ±.024	.139 ±.004	10	1.19
568-236-90D	3-1/4	3-1/2	1/8	3.234 ±.024	.139 ±.004	10	1.22
568-237-90D	3-3/8	3-5/8	1/8	3.359 ±.024	.139 ±.004	10	1.27
568-238-90D	3-1/2	3-3/4	1/8	3.484 ±.024	.139 ±.004	10	1.29
568-239-90D	3-5/8	3-7/8	1/8	3.609 ±.028	.139 ±.004	10	1.41
568-240-90D	3-3/4	4	1/8	3.734 ±.028	.139 ±.004	10	1.41
568-241-90D	3-7/8	4-1/8	1/8	3.859 ±.028	.139 ±.004	10	1.45
568-242-90D	4	4-1/4	1/8	3.984 ±.028	.139 ±.004	10	1.50
568-243-90D	4-1/8	4-3/8	1/8	4.109 ±.028	.139 ±.004	10	1.60
568-244-90D	4-1/4	4-1/2	1/8	4.234 ±.030	.139 ±.004	10	1.67
568-245-90D	4-3/8	4-5/8	1/8	4.359 ±.030	.139 ±.004	10	1.86
568-246-90D	4-1/2	4-3/4	1/8	4.484 ±.030	.139 ±.004	5	2.17
568-247-90D	4-5/8	4-7/8	1/8	4.609 ±.030	.139 ±.004	5	2.28
568-248-90D	4-3/4	5	1/8	4.734 ±.030	.139 ±.004	5	2.29
568-249-90D	4-7/8	5-1/8	1/8	4.859 ±.035	.139 ±.004	5	2.29
568-250-90D	5	5-1/4	1/8	4.984 ±.035	.139 ±.004	5	2.40
568-251-90D	5-1/8	5-3/8	1/8	5.109 ±.035	.139 ±.004	5	2.43
568-252-90D	5-1/4	5-1/2	1/8	5.234 ±.035	.139 ±.004	5	2.68
568-253-90D	5-3/8	5-5/8	1/8	5.359 ±.035	.139 ±.004	5	2.82
568-254-90D	5-1/2	5-3/4	1/8	5.484 ±.035	.139 ±.004	5	3.05
568-255-90D	5-5/8	5-7/8	1/8	5.609 ±.035	.139 ±.004	5	3.06
568-256-90D	5-3/4	6	1/8	5.734 ±.035	.139 ±.004	5	3.29
568-257-90D	5-7/8	6-1/8	1/8	5.859 ±.035	.139 ±.004	5	3.78
568-258-90D	6	6-1/4	1/8	5.984 ±.035	.139 ±.004	5	3.82
568-259-90D	6-1/4	6-1/2	1/8	6.234 ±.040	.139 ±.004	5	3.90
568-260-90D	6-1/2	6-3/4	1/8	6.484 ±.040	.139 ±.004	1	4.08
568-261-90D	6-3/4	7	1/8	6.734 ±.040	.139 ±.004	1	4.21
568-262-90D	7	7-1/4	1/8	6.984 ±.040	.139 ±.004	1	4.62
568-263-90D	7-1/4	7-1/2	1/8	7.234 ±.045	.139 ±.004	1	4.99
568-264-90D	7-1/2	7-3/4	1/8	7.484 ±.045	.139 ±.004	1	5.30
568-265-90D	7-3/4	8	1/8	7.734 ±.045	.139 ±.004	1	5.57
568-266-90D	8	8-1/4	1/8	7.984 ±.045	.139 ±.004	1	5.71
568-267-90D	8-1/4	8-1/2	1/8	8.234 ±.050	.139 ±.004	1	6.45
568-268-90D	8-1/2	8-3/4	1/8	8.484 ±.050	.139 ±.004	1	6.62
568-269-90D	8-3/4	9	1/8	8.734 ±.050	.139 ±.004	1	7.02
568-270-90D	9	9-1/4	1/8	8.984 ±.050	.139 ±.004	1	7.38
568-271-90D	9-1/4	9-1/2	1/8	9.234 ±.055	.139 ±.004	1	7.71
568-272-90D	9-1/2	9-3/4	1/8	9.484 ±.055	.139 ±.004	1	8.01
568-273-90D	9-3/4	10	1/8	9.734 ±.055	.139 ±.004	1	8.25
568-274-90D	10	10-1/4	1/8	9.984 ±.055	.139 ±.004	1	8.52
568-275-90D	10-1/2	10-3/4	1/8	10.484 ±.055	.139 ±.004	1	8.35
568-276-90D	11	11-1/4	1/8	10.984 ±.065	.139 ±.004	1	8.42
568-277-90D	11-1/2	11-3/4	1/8	11.484 ±.065	.139 ±.004	1	8.59
568-278-90D	12	12-1/4	1/8	11.984 ±.065	.139 ±.004	1	8.67
568-279-90D	13	13-1/4	1/8	12.984 ±.065	.139 ±.004	1	8.85
568-280-90D	14	14-1/4	1/8	13.984 ±.065	.139 ±.004	1	8.96
568-281-90D	15	15-1/4	1/8	14.984 ±.065	.139 ±.004	1	9.08
568-282-90D	16	16-1/4	1/8	15.955 ±.075	.139 ±.004	1	9.34
568-283-90D	17	17-1/4	1/8	16.955 ±.080	.139 ±.004	1	21.61
568-284-90D	18	18-1/4	1/8	17.955 ±.085	.139 ±.004	1	9.59
3/16" C/S							
568-310-90D	1/2	7/8	3/16	.475 ±.005	.210 ±.005	50	$0.33
568-312-90D	5/8	1	3/16	.600 ±.009	.210 ±.005	50	0.36
568-313-90D	11/16	1-1/16	3/16	.662 ±.009	.210 ±.005	20	0.41
568-315-90D	13/16	1-3/16	3/16	.787 ±.010	.210 ±.005	20	0.43

568型90硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-316-90D	7/8	1-1/4	3/16	.850 ±.010	.210 ±.005	20	0.47
568-317-90D	15/16	1-5/16	3/16	.912 ±.010	.210 ±.005	20	0.47
568-318-90D	1	1-3/8	3/16	.975 ±.010	.210 ±.005	20	0.49
568-319-90D	1-1/16	1-7/16	3/16	1.037 ±.010	.210 ±.005	20	0.50
568-320-90D	1-1/8	1-1/2	3/16	1.100 ±.012	.210 ±.005	20	0.53
568-321-90D	1-3/16	1-9/16	3/16	1.162 ±.012	.210 ±.005	20	0.62
568-322-90D	1-1/4	1-5/8	3/16	1.225 ±.012	.210 ±.005	20	0.62
568-323-90D	1-5/16	1-11/16	3/16	1.287 ±.012	.210 ±.005	20	0.68
568-324-90D	1-3/8	1-3/4	3/16	1.350 ±.012	.210 ±.005	20	0.68
568-325-90D	1-1/2	1-7/8	3/16	1.475 ±.015	.210 ±.005	20	0.68
568-326-90D	1-5/8	2	3/16	1.600 ±.015	.210 ±.005	20	0.68
568-327-90D	1-3/4	2-1/8	3/16	1.725 ±.015	.210 ±.005	20	0.72
568-328-90D	1-7/8	2-1/4	3/16	1.850 ±.015	.210 ±.005	20	0.77
568-329-90D	2	2-3/8	3/16	1.975 ±.018	.210 ±.005	20	0.92
568-330-90D	2-1/8	2-1/2	3/16	2.100 ±.018	.210 ±.005	20	0.98
568-331-90D	2-1/4	2-5/8	3/16	2.225 ±.018	.210 ±.005	10	1.02
568-332-90D	2-3/8	2-3/4	3/16	2.350 ±.018	.210 ±.005	10	1.11
568-333-90D	2-1/2	2-7/8	3/16	2.475 ±.020	.210 ±.005	10	1.22
568-334-90D	2-5/8	3	3/16	2.600 ±.020	.210 ±.005	10	1.27
568-335-90D	2-3/4	3-1/8	3/16	2.725 ±.020	.210 ±.005	10	1.39
568-336-90D	2-7/8	3-1/4	3/16	2.850 ±.020	.210 ±.005	10	1.45
568-337-90D	3	3-3/8	3/16	2.975 ±.024	.210 ±.005	10	1.50
568-338-90D	3-1/8	3-1/2	3/16	3.100 ±.024	.210 ±.005	10	1.65
568-339-90D	3-1/4	3-5/8	3/16	3.225 ±.024	.210 ±.005	10	1.74
568-340-90D	3-3/8	3-3/4	3/16	3.350 ±.024	.210 ±.005	10	1.79
568-341-90D	3-1/2	3-7/8	3/16	3.475 ±.024	.210 ±.005	10	1.88
568-342-90D	3-5/8	4	3/16	3.600 ±.028	.210 ±.005	10	1.98
568-343-90D	3-3/4	4-1/8	3/16	3.725 ±.028	.210 ±.005	10	2.00
568-344-90D	3-7/8	4-1/4	3/16	3.850 ±.028	.210 ±.005	5	2.03
568-345-90D	4	4-3/8	3/16	3.975 ±.028	.210 ±.005	5	2.13
568-346-90D	4-1/8	4-1/2	3/16	4.100 ±.028	.210 ±.005	5	2.14
568-347-90D	4-1/4	4-5/8	3/16	4.225 ±.030	.210 ±.005	5	2.32
568-348-90D	4-3/8	4-3/4	3/16	4.350 ±.030	.210 ±.005	5	2.57
568-349-90D	4-1/2	4-7/8	3/16	4.475 ±.030	.210 ±.005	5	2.59
568-350-90D	4-5/8	5	3/16	4.600 ±.030	.210 ±.005	5	2.67
568-351-90D	4-3/4	5-1/8	3/16	4.725 ±.030	.210 ±.005	5	2.82
568-352-90D	4-7/8	5-1/4	3/16	4.850 ±.030	.210 ±.005	5	2.90
568-353-90D	5	5-3/8	3/16	4.975 ±.037	.210 ±.005	5	3.04
568-354-90D	5-1/8	5-1/2	3/16	5.100 ±.037	.210 ±.005	5	3.06
568-355-90D	5-1/4	5-5/8	3/16	5.225 ±.037	.210 ±.005	5	3.32
568-356-90D	5-3/8	5-3/4	3/16	5.350 ±.037	.210 ±.005	5	3.54
568-357-90D	5-1/2	5-7/8	3/16	5.475 ±.037	.210 ±.005	5	3.56
568-358-90D	5-5/8	6	3/16	5.600 ±.037	.210 ±.005	5	3.84
568-359-90D	5-3/4	6-1/8	3/16	5.725 ±.037	.210 ±.005	5	3.89
568-360-90D	5-7/8	6-1/4	3/16	5.850 ±.037	.210 ±.005	5	3.96
568-361-90D	6	6-3/8	3/16	5.975 ±.037	.210 ±.005	1	4.10
568-362-90D	6-1/4	6-5/8	3/16	6.225 ±.040	.210 ±.005	1	4.19
568-363-90D	6-1/2	6-7/8	3/16	6.475 ±.040	.210 ±.005	1	4.34
568-364-90D	6-3/4	7-1/8	3/16	6.725 ±.040	.210 ±.005	1	4.49
568-365-90D	7	7-3/8	3/16	6.975 ±.040	.210 ±.005	1	5.18
568-366-90D	7-1/4	7-5/8	3/16	7.225 ±.045	.210 ±.005	1	5.22
568-367-90D	7-1/2	7-7/8	3/16	7.475 ±.045	.210 ±.005	1	5.24
568-368-90D	7-3/4	8-1/8	3/16	7.725 ±.045	.210 ±.005	1	5.61
568-368.5-90D	7-7/8	8-1/4	3/16	7.850 ±.045	.210 ±.005	1	5.53
568-369-90D	8	8-3/8	3/16	7.975 ±.045	.210 ±.005	1	6.19
568-370-90D	8-1/4	8-5/8	3/16	8.225 ±.050	.210 ±.005	1	6.25
568-371-90D	8-1/2	8-7/8	3/16	8.475 ±.050	.210 ±.005	1	6.34

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型90硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-372-90D	8-3/4	9-1/8	3/16	8.725 ±.050	.210 ±.005	1	6.45
568-373-90D	9	9-3/8	3/16	8.975 ±.050	.210 ±.005	1	6.73
568-374-90D	9-1/4	9-5/8	3/16	9.225 ±.055	.210 ±.005	1	6.96
568-375-90D	9-1/2	9-7/8	3/16	9.475 ±.055	.210 ±.005	1	7.18
568-376-90D	9-3/4	10-1/8	3/16	9.725 ±.055	.210 ±.005	1	7.87
568-377-90D	10	10-3/8	3/16	9.975 ±.055	.210 ±.005	1	8.12
568-378-90D	10-1/2	10-7/8	3/16	10.475 ±.060	.210 ±.005	1	8.87
568-379-90D	11	11-3/8	3/16	10.975 ±.060	.210 ±.005	1	9.39
568-380-90D	11-1/2	11-7/8	3/16	11.475 ±.065	.210 ±.005	1	9.51
568-381-90D	12	12-3/8	3/16	11.975 ±.065	.210 ±.005	1	10.00
568-382-90D	13	13-3/8	3/16	12.975 ±.065	.210 ±.005	1	10.23
568-383-90D	14	14-3/8	3/16	13.975 ±.070	.210 ±.005	1	10.55
568-384-90D	15	15-3/8	3/16	14.975 ±.070	.210 ±.005	1	10.66
568-385-90D	16	16-3/8	3/16	15.955 ±.075	.210 ±.005	1	10.96
1/4" C/S							
568-401-90D	1-1/2	2	1/4	1.475 ±.014	.275 ±.006	5	$1.07
568-402-90D	1-5/8	2-1/8	1/4	1.600 ±.015	.275 ±.006	5	1.14
568-403-90D	1-3/4	2-1/4	1/4	1.725 ±.016	.275 ±.006	5	1.30
568-404-90D	1-7/8	2-3/8	1/4	1.850 ±.016	.275 ±.006	5	1.39
568-405-90D	2	2-1/2	1/4	1.975 ±.017	.275 ±.006	5	1.46
568-406-90D	2-1/8	2-5/8	1/4	2.100 ±.018	.275 ±.006	5	1.52
568-407-90D	2-1/4	2-3/4	1/4	2.225 ±.018	.275 ±.006	5	1.52
568-408-90D	2-3/8	2-7/8	1/4	2.350 ±.020	.275 ±.006	5	1.64
568-409-90D	2-1/2	3	1/4	2.475 ±.020	.275 ±.006	5	1.80
568-410-90D	2-5/8	3-1/8	1/4	2.600 ±.020	.275 ±.006	5	1.84
568-411-90D	2-3/4	3-1/4	1/4	2.725 ±.022	.275 ±.006	5	1.90
568-412-90D	2-7/8	3-3/8	1/4	2.850 ±.022	.275 ±.006	5	2.00
568-413-90D	3	3-1/2	1/4	2.975 ±.024	.275 ±.006	5	2.03
568-414-90D	3-1/8	3-5/8	1/4	3.100 ±.024	.275 ±.006	5	2.18
568-415-90D	3-1/4	3-3/4	1/4	3.225 ±.024	.275 ±.006	5	2.28
568-416-90D	3-3/8	3-7/8	1/4	3.350 ±.026	.275 ±.006	5	2.33
568-417-90D	3-1/2	4	1/4	3.475 ±.026	.275 ±.006	5	2.40
568-418-90D	3-5/8	4-1/8	1/4	3.600 ±.026	.275 ±.006	5	2.48
568-419-90D	3-3/4	4-1/4	1/4	3.725 ±.028	.275 ±.006	5	2.53
568-420-90D	3-7/8	4-3/8	1/4	3.850 ±.028	.275 ±.006	5	2.91
568-421-90D	4	4-1/2	1/4	3.975 ±.028	.275 ±.006	5	2.97
568-422-90D	4-1/8	4-5/8	1/4	4.100 ±.030	.275 ±.006	5	3.05
568-423-90D	4-1/4	4-3/4	1/4	4.225 ±.030	.275 ±.006	5	3.09
568-424-90D	4-3/8	4-7/8	1/4	4.350 ±.030	.275 ±.006	5	3.12
568-425-90D	4-1/2	5	1/4	4.475 ±.033	.275 ±.006	5	3.13
568-426-90D	4-5/8	5-1/8	1/4	4.600 ±.033	.275 ±.006	5	3.20
568-427-90D	4-3/4	5-1/4	1/4	4.725 ±.033	.275 ±.006	5	3.28
568-428-90D	4-7/8	5-3/8	1/4	4.850 ±.033	.275 ±.006	5	3.39
568-429-90D	5	5-1/2	1/4	4.975 ±.037	.275 ±.006	5	3.44
568-430-90D	5-1/8	5-5/8	1/4	5.100 ±.037	.275 ±.006	5	3.55
568-431-90D	5-1/4	5-3/4	1/4	5.225 ±.037	.275 ±.006	5	3.56
568-432-90D	5-3/8	5-7/8	1/4	5.350 ±.037	.275 ±.006	5	3.82
568-433-90D	5-1/2	6	1/4	5.475 ±.037	.275 ±.006	5	3.86
568-434-90D	5-5/8	6-1/8	1/4	5.600 ±.037	.275 ±.006	5	3.96
568-435-90D	5-3/4	6-1/4	1/4	5.725 ±.037	.275 ±.006	1	4.02
568-436-90D	5-7/8	6-3/8	1/4	5.850 ±.037	.275 ±.006	1	4.16
568-437-90D	6	6-1/2	1/4	5.975 ±.037	.275 ±.006	1	4.59
568-438-90D	6-1/4	6-3/4	1/4	6.225 ±.040	.275 ±.006	1	4.69
568-439-90D	6-1/2	7	1/4	6.475 ±.040	.275 ±.006	1	4.92
568-440-90D	6-3/4	7-1/4	1/4	6.725 ±.040	.275 ±.006	1	4.96
568-441-90D	7	7-1/2	1/4	6.975 ±.040	.275 ±.006	1	5.41
568-442-90D	7-1/4	7-3/4	1/4	7.225 ±.045	.275 ±.006	1	5.71

568型90硬度布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-443-90D	7-1/2	8	1/4	7.475 ±.045	.275 ±.006	1	6.08
568-444-90D	7-3/4	8-1/4	1/4	7.725 ±.045	.275 ±.006	1	6.32
568-445-90D	8	8-1/2	1/4	7.975 ±.045	.275 ±.006	1	6.62
568-446-90D	8-1/2	9	1/4	8.475 ±.055	.275 ±.006	1	6.91
568-447-90D	9	9-1/2	1/4	8.975 ±.055	.275 ±.006	1	7.07
568-448-90D	9-1/2	10	1/4	9.475 ±.055	.275 ±.006	1	7.25
568-449-90D	10	10-1/2	1/4	9.975 ±.055	.275 ±.006	1	8.37
568-450-90D	10-1/2	11	1/4	10.475 ±.060	.275 ±.006	1	10.18
568-451-90D	11	11-1/2	1/4	10.975 ±.060	.275 ±.006	1	10.93
568-452-90D	11-1/2	12	1/4	11.475 ±.060	.275 ±.006	1	14.31
568-453-90D	12	12-1/2	1/4	11.975 ±.060	.275 ±.006	1	14.82
568-454-90D	12-1/2	13	1/4	12.475 ±.060	.275 ±.006	1	20.05
568-455-90D	13	13-1/2	1/4	12.975 ±.060	.275 ±.006	1	15.56
568-456-90D	13-1/2	14	1/4	13.475 ±.070	.275 ±.006	1	15.24
568-457-90D	14	14-1/2	1/4	13.975 ±.070	.275 ±.006	1	15.50
568-458-90D	14-1/2	15	1/4	14.475 ±.070	.275 ±.006	1	15.77
568-459-90D	15	15-1/2	1/4	14.975 ±.070	.275 ±.006	1	15.91
568-460-90D	15-1/2	16	1/4	15.475 ±.070	.275 ±.006	1	16.30
568-461-90D	16	16-1/2	1/4	15.955 ±.075	.275 ±.006	1	18.68
568-462-90D	16-1/2	17	1/4	16.455 ±.075	.275 ±.006	1	18.90
568-463-90D	17	17-1/2	1/4	16.955 ±.080	.275 ±.006	1	19.20
568-464-90D	17-1/2	18	1/4	17.455 ±.085	.275 ±.006	1	19.46
568-466-90D	18-1/2	19	1/4	18.455 ±.085	.275 ±.006	1	21.08
568-468-90D	19-1/2	20	1/4	19.455 ±.090	.275 ±.006	1	22.79
568-469-90D	20	20-1/2	1/4	19.955 ±.090	.275 ±.006	1	23.62
568-471-90D	22	22-1/2	1/4	21.955 ±.100	.275 ±.006	1	26.23
568-472-90D	23	23-1/2	1/4	22.940 ±.105	.275 ±.006	1	32.10
568-473-90D	24	24-1/2	1/4	23.940 ±.110	.275 ±.006	1	34.55

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型，布纳-N橡胶硬度90 DURO O-RING BOSS密封垫
直管螺纹连接件密封

AS-568A 通用系列零件编号	缸径 (O.D.) 英寸	实际尺寸	
		ID	W.
-901	3/32	.185 ±.005	.056 ±.003
-902	1/8	.239 ±.005	.064 ±.003
-903	3/16	.301 ±.005	.064 ±.003
-904	1/4	.351 ±.005	.072 ±.003
-905	5/16	.414 ±.005	.072 ±.003
-906	3/8	.468 ±.005	.078 ±.003
-907	7/16	.530 ±.005	.082 ±.003
-908	1/2	.644 ±.009	.087 ±.003
-909	9/16	.706 ±.009	.097 ±.003
-910	5/8	.755 ±.009	.097 ±.003
-911	11/16	.863 ±.009	.116 ±.004
-912	3/4	.924 ±.009	.116 ±.004
-913	13/16	.986 ±.010	.116 ±.004
-914	7/8	1.047 ±.010	.116 ±.004
-916	1	1.171 ±.010	.116 ±.004
-918	1-1/8	1.355 ±.012	.116 ±.004
-920	1-1/4	1.475 ±.012	.118 ±.004
-924	1-1/2	1.720 ±.014	.118 ±.004
-928	1-3/4	2.090 ±.018	.118 ±.004
-932	2	2.337 ±.018	.118 ±.004

密封件信息	
材料	90 DUROMETER 布纳-N橡胶
温度范围	-40° 至 +240° F

赫拉克勒斯零件号

568 - 901

前缀　零件编号

零件号	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-901	.185 ±.005	.056 ±.003	50	$0.16
568-902	.239 ±.005	.064 ±.003	50	0.16
568-903	.301 ±.005	.064 ±.003	50	0.16
568-903-70D	.301 ±.005	.064 ±.003	29	0.08
568-904	.351 ±.005	.072 ±.003	50	0.22
568-905	.414 ±.005	.072 ±.003	50	0.22
568-906	.468 ±.005	.078 ±.003	50	0.22
568-907	.530 ±.005	.082 ±.003	50	0.22
568-908	.644 ±.009	.087 ±.003	50	0.25
568-909	.706 ±.009	.097 ±.003	50	0.25
568-910	.755 ±.009	.097 ±.003	50	0.26
568-911	.863 ±.009	.116 ±.004	50	0.28
568-911-70D	.863 ±.009	.116 ±.004	20	0.16
568-912	.924 ±.009	.116 ±.004	50	0.32
568-913	.986 ±.010	.116 ±.004	20	0.34
568-914	1.047 ±.010	.116 ±.004	20	0.38
568-916	1.171 ±.010	.116 ±.004	20	0.42
568-918	1.355 ±.012	.116 ±.004	20	0.48
568-918-70D	1.355 ±.012	.116 ±.004	10	0.32
568-920	1.475 ±.012	.118 ±.004	20	0.53
568-924	1.720 ±.014	.118 ±.004	10	0.77
568-928	2.090 ±.018	.118 ±.004	10	0.93
568-928-70D	2.090 ±.018	.118 ±.004	9	0.57
568-932	2.337 ±.018	.118 ±.004	10	1.01
568-932-70D	2.337 ±.018	.118 ±.004	8	0.60

568型，70硬度HNBR氢化丁腈橡胶O型圈

氢化丁腈橡胶 (HNBR)， 亦称高饱和丁腈橡胶 (HSN)， 在耐热性，耐臭氧，耐化学腐蚀性，抗拉强度，耐磨性等方面都超过天然橡胶. HNBR在大多数密封应用领域如油田，汽车及制冷等行业提供超长服务寿命

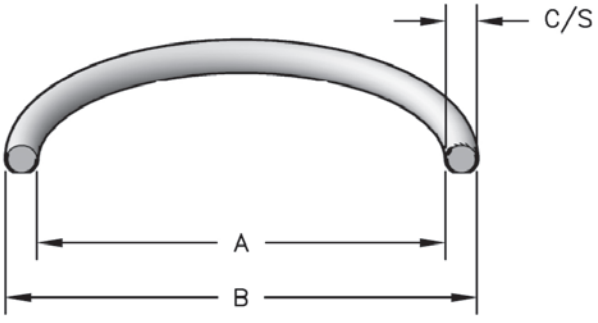

赫拉克勒斯零件号

568 - 004H

前缀　零件编号

密封件信息	
材料	高饱和丁腈橡胶
温度范围	-40° 至 +300° F
压力范围	取决于直径间隙

O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	内径	截面尺寸	包装数量	标价
1/16" C/S								
568-004H	5/64	13/64	1/16	-004	.070 ±.005	.070 ±.003	50	$0.04
568-005H	3/32	7/32	1/16	-005	.101 ±.005	.070 ±.003	50	0.04
568-006H	1/8	1/4	1/16	-006	.114 ±.005	.070 ±.003	50	0.04
568-007H	5/32	9/32	1/16	-007	.145 ±.005	.070 ±.003	50	0.05
568-008H	3/16	5/16	1/16	-008	.176 ±.005	.070 ±.003	50	0.05
568-009H	7/32	11/32	1/16	-009	.208 ±.005	.070 ±.003	50	0.05
568-010H	1/4	3/8	1/16	-010	.239 ±.005	.070 ±.003	50	0.06
568-011H	5/16	7/16	1/16	-011	.301 ±.005	.070 ±.003	50	0.07
568-012H	3/8	1/2	1/16	-012	.364 ±.005	.070 ±.003	50	0.08
568-013H	7/16	9/16	1/16	-013	.426 ±.005	.070 ±.003	50	0.08
568-014H	1/2	5/8	1/16	-014	.489 ±.005	.070 ±.003	50	0.09
568-015H	9/16	11/16	1/16	-015	.551 ±.007	.070 ±.003	50	0.11
568-016H	5/8	3/4	1/16	-016	.614 ±.009	.070 ±.003	50	0.12
568-017H	11/16	13/16	1/16	-017	.676 ±.009	.070 ±.003	50	0.13
568-018H	3/4	7/8	1/16	-018	.739 ±.009	.070 ±.003	50	0.16
568-019H	13/16	15/16	1/16	-019	.801 ±.009	.070 ±.003	50	0.17
568-020H	7/8	1	1/16	-020	.864 ±.009	.070 ±.003	50	0.19
568-021H	15/16	1-1/16	1/16	-021	.926 ±.009	.070 ±.003	50	0.21
568-022H	1	1-1/8	1/16	-022	.989 ±.010	.070 ±.003	50	0.22
568-023H	1-1/16	1-3/16	1/16	-023	1.051 ±.010	.070 ±.003	50	0.23
568-024H	1-1/8	1-1/4	1/16	-024	1.114 ±.010	.070 ±.003	50	0.26
568-025H	1-3/16	1-5/16	1/16	-025	1.176 ±.011	.070 ±.003	50	0.30
568-026H	1-1/4	1-3/8	1/16	-026	1.239 ±.011	.070 ±.003	50	0.30
568-027H	1-5/16	1-7/16	1/16	-027	1.301 ±.011	.070 ±.003	50	0.30
568-028H	1-3/8	1-1/2	1/16	-028	1.364 ±.013	.070 ±.003	20	0.34
568-031H	1-3/4	1-7/8	1/16	-031	1.739 ±.015	.070 ±.003	20	0.41
568-033H	2	2-1/8	1/16	-033	1.989 ±.018	.070 ±.003	10	0.60
568-037H	2-1/2	2-5/8	1/16	-037	2.489 ±.018	.070 ±.003	10	0.70
568-046H	4-1/4	4-3/8	1/16	-046	4.239 ±.030	.070 ±.003	5	1.34
3/32" C/S								
568-106H	3/16	3/8	3/32	-106	.174 ±.005	.103 ±.003	50	$0.08
568-108H	1/4	7/16	3/32	-108	.237 ±.005	.103 ±.003	50	0.11
568-110H	3/8	9/16	3/32	-110	.362 ±.005	.103 ±.003	50	0.13
568-111H	7/16	5/8	3/32	-111	.424 ±.005	.103 ±.003	50	0.16
568-112H	1/2	11/16	3/32	-112	.487 ±.005	.103 ±.003	50	0.17
568-113H	9/16	3/4	3/32	-113	.549 ±.005	.103 ±.003	50	0.20
568-114H	5/8	13/16	3/32	-114	.612 ±.009	.103 ±.003	50	0.20
568-115H	11/16	7/8	3/32	-115	.674 ±.009	.103 ±.003	25	0.22
568-116H	3/4	15/16	3/32	-116	.737 ±.009	.103 ±.003	25	0.25
568-117H	13/16	1	3/32	-117	.799 ±.010	.103 ±.003	25	0.26

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型，70硬度HNBR氢化丁腈橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-118H	7/8	1-1/16	3/32	-118	.862 ±.010	.103 ±.003	25	0.28
568-119H	15/16	1-1/8	3/32	-119	.924 ±.010	.103 ±.003	25	0.30
568-120H	1	1-3/16	3/32	-120	.987 ±.010	.103 ±.003	25	0.30
568-121H	1-1/16	1-1/4	3/32	-121	1.049 ±.010	.103 ±.003	25	0.34
568-123H	1-3/16	1-3/8	3/32	-123	1.174 ±.012	.103 ±.003	25	0.39
568-124H	1-1/4	1-7/16	3/32	-124	1.237 ±.012	.103 ±.003	25	0.41
568-125H	1-5/16	1-1/2	3/32	-125	1.299 ±.012	.103 ±.003	20	0.46
568-126H	1-3/8	1-9/16	3/32	-126	1.362 ±.012	.103 ±.003	20	0.48
568-127H	1-7/16	1-5/8	3/32	-127	1.424 ±.012	.103 ±.003	20	0.53
568-128H	1-1/2	1-11/16	3/32	-128	1.487 ±.012	.103 ±.003	20	0.53
568-129H	1-9/16	1-3/4	3/32	-129	1.549 ±.015	.103 ±.003	20	0.54
568-131H	1-11/16	1-7/8	3/32	-131	1.674 ±.015	.103 ±.003	15	0.58
568-132H	1-3/4	1-15/16	3/32	-132	1.737 ±.015	.103 ±.003	15	0.59
568-136H	2	2-3/16	3/32	-136	1.987 ±.017	.103 ±.003	10	0.78
568-137H	2-1/16	2-1/4	3/32	-137	2.050 ±.017	.103 ±.003	10	0.78
568-138H	2-1/8	2-5/16	3/32	-138	2.112 ±.017	.103 ±.003	10	0.83
568-141H	2-5/16	2-1/2	3/32	-141	2.300 ±.020	.103 ±.003	10	0.91
568-144H	2-1/2	2-11/16	3/32	-144	2.487 ±.020	.103 ±.003	10	1.09
568-146H	2-5/8	2-13/16	3/32	-146	2.612 ±.020	.103 ±.003	10	1.00
568-151H	3	3-3/16	3/32	-151	2.987 ±.024	.103 ±.003	5	1.31
568-155H	4	4-3/16	3/32	-155	3.987 ±.028	.103 ±.003	5	1.74
568-159H	5	5-3/16	3/32	-159	4.987 ±.035	.103 ±.003	3	2.43
568-165H	6-1/2	6-11/16	3/32	-165	6.487 ±.040	.103 ±.003	3	2.72
				1/8" C/S				
568-204H	3/8	5/8	1/8	-204	.359 ±.005	.139 ±.004	25	$0.25
568-210H	3/4	1	1/8	-210	.734 ±.010	.139 ±.004	25	0.45
568-211H	13/16	1-1/16	1/8	-211	.796 ±.010	.139 ±.004	25	0.45
568-212H	7/8	1-1/8	1/8	-212	.859 ±.010	.139 ±.004	25	0.48
568-213H	15/16	1-3/16	1/8	-213	.921 ±.010	.139 ±.004	25	0.53
568-214H	1	1-1/4	1/8	-214	.984 ±.010	.139 ±.004	25	0.54
568-215H	1-1/16	1-5/16	1/8	-215	1.046 ±.010	.139 ±.004	15	0.55
568-216H	1-1/8	1-3/8	1/8	-216	1.109 ±.012	.139 ±.004	15	0.59
568-217H	1-3/16	1-7/16	1/8	-217	1.171 ±.012	.139 ±.004	15	0.61
568-218H	1-1/4	1-1/2	1/8	-218	1.234 ±.012	.139 ±.004	15	0.68
568-219H	1-5/16	1-9/16	1/8	-219	1.296 ±.012	.139 ±.004	15	0.71
568-220H	1-3/8	1-5/8	1/8	-220	1.359 ±.012	.139 ±.004	15	0.75
568-222H	1-1/2	1-3/4	1/8	-222	1.484 ±.015	.139 ±.004	10	0.80
568-223H	1-5/8	1-7/8	1/8	-223	1.609 ±.015	.139 ±.004	10	0.87
568-224H	1-3/4	2	1/8	-224	1.734 ±.015	.139 ±.004	10	0.91
568-225H	1-7/8	2-1/8	1/8	-225	1.859 ±.018	.139 ±.004	10	1.01
568-226H	2	2-1/4	1/8	-226	1.984 ±.018	.139 ±.004	10	1.11
568-227H	2-1/8	2-3/8	1/8	-227	2.109 ±.018	.139 ±.004	10	1.18
568-228H	2-1/4	2-1/2	1/8	-228	2.234 ±.020	.139 ±.004	10	1.45
568-229H	2-3/8	2-5/8	1/8	-229	2.359 ±.020	.139 ±.004	10	1.30
568-230H	2-1/2	2-3/4	1/8	-230	2.484 ±.020	.139 ±.004	10	1.44
568-231H	2-5/8	2-7/8	1/8	-231	2.609 ±.020	.139 ±.004	5	1.48
568-232H	2-3/4	3	1/8	-232	2.734 ±.024	.139 ±.004	5	1.65
568-234H	3	3-1/4	1/8	-234	2.984 ±.024	.139 ±.004	5	1.65
568-236H	3-1/4	3-1/2	1/8	-236	3.234 ±.024	.139 ±.004	5	1.69
568-237H	3-3/8	3-5/8	1/8	-237	3.359 ±.024	.139 ±.004	5	1.72
568-238H	3-1/2	3-3/4	1/8	-238	3.484 ±.024	.139 ±.004	5	1.94
568-239H	3-5/8	3-7/8	1/8	-239	3.609 ±.028	.139 ±.004	5	1.98
568-240H	3-3/4	4	1/8	-240	3.734 ±.028	.139 ±.004	5	2.02
568-242H	4	4-1/4	1/8	-242	3.984 ±.028	.139 ±.004	5	2.11
568-244H	4-1/4	4-1/2	1/8	-244	4.234 ±.030	.139 ±.004	5	2.32
568-245H	4-3/8	4-5/8	1/8	-245	4.359 ±.030	.139 ±.004	5	2.66
568-246H	4-1/2	4-3/4	1/8	-246	4.484 ±.030	.139 ±.004	3	2.76

568型，70硬度HNBR氢化丁腈橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈零件编号	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-247H	4-5/8	4-7/8	1/8	-247	4.609 ±.030	.139 ±.004	3	2.87
568-248H	4-3/4	5	1/8	-248	4.734 ±.030	.139 ±.004	3	2.92
568-251H	5-1/8	5-3/8	1/8	-251	5.109 ±.035	.139 ±.004	3	3.14
568-254H	5-1/2	5-3/4	1/8	-254	5.484 ±.035	.139 ±.004	3	3.23
568-255H	5-5/8	5-7/8	1/8	-255	5.609 ±.035	.139 ±.004	3	3.26
568-256H	5-3/4	6	1/8	-256	5.734 ±.035	.139 ±.004	3	3.35
568-257H	5-7/8	6-1/8	1/8	-257	5.859 ±.035	.139 ±.004	3	3.39
3/16" C/S								
568-328H	1-7/8	2-1/4	3/16	-328	1.850 ±.015	.210 ±.005	5	$2.08
568-333H	2-1/2	2-7/8	3/16	-333	2.475 ±.020	.210 ±.005	5	2.63
568-338H	3-1/8	3-1/2	3/16	-338	3.100 ±.024	.210 ±.005	3	3.24
568-340H	3-3/8	3-3/4	3/16	-340	3.350 ±.024	.210 ±.005	3	3.56
568-343H	3-3/4	4-1/8	3/16	-343	3.725 ±.028	.210 ±.005	3	3.87
568-346H	4-1/8	4-1/2	3/16	-346	4.100 ±.028	.210 ±.005	2	4.45
568-348H	4-3/8	4-3/4	3/16	-348	4.350 ±.030	.210 ±.005	2	4.69
568-353H	5	5-3/8	3/16	-353	4.975 ±.037	.210 ±.005	2	5.29
568-363H	6-1/2	6-7/8	3/16	-363	6.475 ±.040	.210 ±.005	1	7.48
1/4" C/S								
568-439H	6-1/2	7	1/4	-439	6.475 ±.040	.275 ±.006	1	$11.12

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型，75硬度氟橡胶O型圈

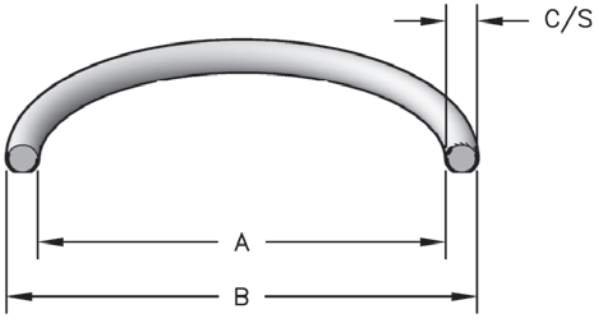

赫拉克勒斯零件号

568 - 001 V

前缀　　零件编号

密封件信息	
材料	褐色 氟橡胶
温度范围	-20° 至 +400° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
1/32" C/S							
568-001V	1/32	3/32	1/32	.029 ±.004	.040 ±.003	56	$0.36
3/64" C/S							
568-002V	3/64	9/64	3/64	.042 ±.004	.050 ±.003	50	$0.36
1/16" C/S							
568-003V	1/16	3/16	1/16	.056 ±.004	.060 ±.003	40	$0.36
568-004V	5/64	13/64	1/16	.070 ±.005	.070 ±.003	40	0.36
568-005V	3/32	7/32	1/16	.101 ±.005	.070 ±.003	40	0.36
568-006V	1/8	1/4	1/16	.114 ±.005	.070 ±.003	40	0.36
568-007V	5/32	9/32	1/16	.145 ±.005	.070 ±.003	40	0.36
568-008V	3/16	5/16	1/16	.176 ±.005	.070 ±.003	40	0.36
568-009V	7/32	11/32	1/16	.208 ±.005	.070 ±.003	30	0.36
568-010V	1/4	3/8	1/16	.239 ±.005	.070 ±.003	30	0.36
568-011V	5/16	7/16	1/16	.301 ±.005	.070 ±.003	30	0.36
568-012V	3/8	1/2	1/16	.364 ±.005	.070 ±.003	20	0.38
568-013V	7/16	9/16	1/16	.426 ±.005	.070 ±.003	20	0.41
568-014V	1/2	5/8	1/16	.489 ±.005	.070 ±.003	20	0.41
568-015V	9/16	11/16	1/16	.551 ±.007	.070 ±.003	20	0.48
568-016V	5/8	3/4	1/16	.614 ±.009	.070 ±.003	20	0.48
568-017V	11/16	13/16	1/16	.676 ±.009	.070 ±.003	15	0.48
568-018V	3/4	7/8	1/16	.739 ±.009	.070 ±.003	15	0.48
568-019V	13/16	15/16	1/16	.801 ±.009	.070 ±.003	15	0.53
568-020V	7/8	1	1/16	.864 ±.009	.070 ±.003	15	0.57
568-021V	15/16	1-1/16	1/16	.926 ±.009	.070 ±.003	15	0.60
568-022V	1	1-1/8	1/16	.989 ±.010	.070 ±.003	15	0.66
568-023V	1-1/16	1-3/16	1/16	1.051 ±.010	.070 ±.003	15	0.66
568-024V	1-1/8	1-1/4	1/16	1.114 ±.010	.070 ±.003	15	0.81
568-025V	1-3/16	1-5/16	1/16	1.176 ±.011	.070 ±.003	8	0.81
568-026V	1-1/4	1-3/8	1/16	1.239 ±.011	.070 ±.003	10	0.88
568-027V	1-5/16	1-7/16	1/16	1.301 ±.011	.070 ±.003	10	0.90
568-028V	1-3/8	1-1/2	1/16	1.364 ±.013	.070 ±.003	10	1.01
568-029V	1-1/2	1-5/8	1/16	1.489 ±.013	.070 ±.003	10	1.15
568-030V	1-5/8	1-3/4	1/16	1.614 ±.013	.070 ±.003	5	1.22
568-031V	1-3/4	1-7/8	1/16	1.739 ±.015	.070 ±.003	5	1.39
568-032V	1-7/8	2	1/16	1.864 ±.015	.070 ±.003	5	1.64
568-033V	2	2-1/8	1/16	1.989 ±.018	.070 ±.003	5	1.77
568-034V	2-1/8	2-1/4	1/16	2.114 ±.018	.070 ±.003	3	1.77
568-035V	2-1/4	2-3/8	1/16	2.239 ±.018	.070 ±.003	3	1.81
568-036V	2-3/8	2-1/2	1/16	2.364 ±.018	.070 ±.003	3	2.09
568-037V	2-1/2	2-5/8	1/16	2.489 ±.018	.070 ±.003	3	2.12
568-038V	2-5/8	2-3/4	1/16	2.614 ±.020	.070 ±.003	3	2.19
568-039V	2-3/4	2-7/8	1/16	2.739 ±.020	.070 ±.003	3	2.33
568-040V	2-7/8	3	1/16	2.864 ±.020	.070 ±.003	3	2.40

568型，75硬度氟橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-041V	3	3-1/8	1/16	2.989 ±.024	.070 ±.003	3	2.76
568-042V	3-1/4	3-3/8	1/16	3.239 ±.024	.070 ±.003	3	3.24
568-043V	3-1/2	3-5/8	1/16	3.489 ±.024	.070 ±.003	3	3.50
568-044V	3-3/4	3-7/8	1/16	3.739 ±.027	.070 ±.003	3	3.74
568-045V	4	4-1/8	1/16	3.989 ±.027	.070 ±.003	2	4.08
568-046V	4-1/4	4-3/8	1/16	4.239 ±.030	.070 ±.003	2	4.26
568-047V	4-1/2	4-5/8	1/16	4.489 ±.030	.070 ±.003	2	4.75
568-048V	4-3/4	4-7/8	1/16	4.739 ±.030	.070 ±.003	2	4.93
568-049V	5	5-1/8	1/16	4.989 ±.037	.070 ±.003	2	6.43
568-050V	5-1/4	5-3/8	1/16	5.239 ±.037	.070 ±.003	1	6.88
				3/32" C/S			
568-102V	1/16	1/4	3/32	.049 ±.005	.103 ±.003	50	$0.43
568-104V	1/8	5/16	3/32	.112 ±.005	.103 ±.003	15	0.46
568-105V	5/32	11/32	3/32	.143 ±.005	.103 ±.003	27	0.48
568-106V	3/16	3/8	3/32	.174 ±.005	.103 ±.003	15	0.46
568-107V	7/32	13/32	3/32	.206 ±.005	.103 ±.003	15	0.46
568-108V	1/4	7/16	3/32	.237 ±.005	.103 ±.003	15	0.48
568-109V	5/16	1/2	3/32	.299 ±.005	.103 ±.003	15	0.51
568-110V	3/8	9/16	3/32	.362 ±.005	.103 ±.003	15	0.53
568-111V	7/16	5/8	3/32	.424 ±.005	.103 ±.003	15	0.57
568-112V	1/2	11/16	3/32	.487 ±.005	.103 ±.003	15	0.66
568-113V	9/16	3/4	3/32	.549 ±.005	.103 ±.003	15	0.66
568-114V	5/8	13/16	3/32	.612 ±.009	.103 ±.003	15	0.66
568-115V	11/16	7/8	3/32	.674 ±.009	.103 ±.003	10	0.77
568-116V	3/4	15/16	3/32	.737 ±.009	.103 ±.003	10	0.81
568-117V	13/16	1	3/32	.799 ±.010	.103 ±.003	10	0.86
568-118V	7/8	1-1/16	3/32	.862 ±.010	.103 ±.003	10	0.88
568-119V	15/16	1-1/8	3/32	.924 ±.010	.103 ±.003	10	0.95
568-120V	1	1-3/16	3/32	.987 ±.010	.103 ±.003	10	1.01
568-121V	1-1/16	1-1/4	3/32	1.049 ±.010	.103 ±.003	10	1.12
568-122V	1-1/8	1-5/16	3/32	1.112 ±.010	.103 ±.003	10	1.22
568-123V	1-3/16	1-3/8	3/32	1.174 ±.012	.103 ±.003	10	1.29
568-124V	1-1/4	1-7/16	3/32	1.237 ±.012	.103 ±.003	10	1.29
568-125V	1-5/16	1-1/2	3/32	1.299 ±.012	.103 ±.003	5	1.36
568-126V	1-3/8	1-9/16	3/32	1.362 ±.012	.103 ±.003	5	1.43
568-127V	1-7/16	1-5/8	3/32	1.424 ±.012	.103 ±.003	5	1.47
568-128V	1-1/2	1-11/16	3/32	1.487 ±.012	.103 ±.003	5	1.55
568-129V	1-9/16	1-3/4	3/32	1.549 ±.015	.103 ±.003	5	1.65
568-130V	1-5/8	1-13/16	3/32	1.612 ±.015	.103 ±.003	5	1.74
568-131V	1-11/16	1-7/8	3/32	1.674 ±.015	.103 ±.003	3	1.74
568-132V	1-3/4	1-15/16	3/32	1.737 ±.015	.103 ±.003	4	1.79
568-133V	1-13/16	2	3/32	1.799 ±.015	.103 ±.003	4	1.88
568-134V	1-7/8	2-1/16	3/32	1.862 ±.015	.103 ±.003	3	1.88
568-135V	1-15/16	2-1/8	3/32	1.925 ±.017	.103 ±.003	3	1.96
568-136V	2	2-3/16	3/32	1.987 ±.017	.103 ±.003	3	2.10
568-137V	2-1/16	2-1/4	3/32	2.050 ±.017	.103 ±.003	4	2.14
568-138V	2-1/8	2-5/16	3/32	2.112 ±.017	.103 ±.003	3	2.24
568-139V	2-3/16	2-3/8	3/32	2.175 ±.017	.103 ±.003	2	2.31
568-140V	2-1/4	2-7/16	3/32	2.237 ±.017	.103 ±.003	2	2.38
568-141V	2-5/16	2-1/2	3/32	2.300 ±.020	.103 ±.003	3	2.44
568-142V	2-3/8	2-9/16	3/32	2.362 ±.020	.103 ±.003	3	2.44
568-143V	2-7/16	2-5/8	3/32	2.425 ±.020	.103 ±.003	2	2.56
568-144V	2-1/2	2-11/16	3/32	2.487 ±.020	.103 ±.003	3	2.56
568-145V	2-9/16	2-3/4	3/32	2.550 ±.020	.103 ±.003	2	2.65
568-146V	2-5/8	2-13/16	3/32	2.612 ±.020	.103 ±.003	2	2.74
568-147V	2-11/16	2-7/8	3/32	2.675 ±.022	.103 ±.003	3	2.78
568-148V	2-3/4	2-15/16	3/32	2.737 ±.022	.103 ±.003	3	2.89

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型，75硬度氟橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-149V	2-13/16	3	3/32	2.800 ±.022	.103 ±.003	2	2.97
568-150V	2-7/8	3-1/16	3/32	2.862 ±.022	.103 ±.003	2	3.16
568-151V	3	3-3/16	3/32	2.987 ±.024	.103 ±.003	2	3.46
568-152V	3-1/4	3-7/16	3/32	3.237 ±.024	.103 ±.003	2	3.83
568-153V	3-1/2	3-11/16	3/32	3.487 ±.024	.103 ±.003	5	4.19
568-154V	3-3/4	3-15/16	3/32	3.737 ±.028	.103 ±.003	2	4.59
568-155V	4	4-3/16	3/32	3.987 ±.028	.103 ±.003	2	4.77
568-156V	4-1/4	4-7/16	3/32	4.237 ±.030	.103 ±.003	2	5.32
568-157V	4-1/2	4-11/16	3/32	4.487 ±.030	.103 ±.003	1	5.84
568-158V	4-3/4	4-15/16	3/32	4.737 ±.030	.103 ±.003	2	6.18
568-159V	5	5-3/16	3/32	4.987 ±.035	.103 ±.003	1	6.77
568-160V	5-1/4	5-7/16	3/32	5.237 ±.035	.103 ±.003	1	7.74
568-161V	5-1/2	5-11/16	3/32	5.487 ±.035	.103 ±.003	1	8.53
568-162V	5-3/4	5-15/16	3/32	5.737 ±.035	.103 ±.003	1	9.17
568-163V	6	6-3/16	3/32	5.987 ±.035	.103 ±.003	1	9.90
568-164V	6-1/4	6-7/16	3/32	6.237 ±.040	.103 ±.003	1	10.48
568-165V	6-1/2	6-11/16	3/32	6.487 ±.040	.103 ±.003	1	11.53
568-166V	6-3/4	6-15/16	3/32	6.737 ±.040	.103 ±.003	1	11.75
568-167V	7	7-3/16	3/32	6.987 ±.040	.103 ±.003	1	11.89
568-168V	7-1/4	7-7/16	3/32	7.237 ±.045	.103 ±.003	1	12.48
568-169V	7-1/2	7-11/16	3/32	7.487 ±.045	.103 ±.003	1	13.21
568-170V	7-3/4	7-15/16	3/32	7.737 ±.045	.103 ±.003	1	15.41
568-171V	8	8-3/16	3/32	7.987 ±.045	.103 ±.003	1	16.13
568-172V	8-1/4	8-7/16	3/32	8.237 ±.050	.103 ±.003	1	16.87
568-173V	8-1/2	8-11/16	3/32	8.487 ±.050	.103 ±.003	1	15.97
568-174V	8-3/4	8-15/16	3/32	8.737 ±.050	.103 ±.003	1	17.25
568-175V	9	9-3/16	3/32	8.987 ±.050	.103 ±.003	1	17.91
568-176V	9-1/4	9-7/16	3/32	9.237 ±.055	.103 ±.003	1	19.09
568-177V	9-1/2	9-11/16	3/32	9.487 ±.055	.103 ±.003	1	19.45
568-178V	9-3/4	9-15/16	3/32	9.737 ±.055	.103 ±.003	1	20.40
			1/8" C/S				
568-201V	3/16	7/16	1/8	.171 ±.005	.139 ±.004	15	$0.79
568-202V	1/4	1/2	1/8	.234 ±.005	.139 ±.004	15	0.83
568-203V	5/16	9/16	1/8	.296 ±.005	.139 ±.004	10	0.88
568-204V	3/8	5/8	1/8	.359 ±.005	.139 ±.004	10	0.90
568-205V	7/16	11/16	1/8	.421 ±.005	.139 ±.004	8	0.90
568-206V	1/2	3/4	1/8	.484 ±.005	.139 ±.004	8	0.92
568-207V	9/16	13/16	1/8	.546 ±.007	.139 ±.004	10	0.99
568-208V	5/8	7/8	1/8	.609 ±.009	.139 ±.004	7	0.99
568-209V	11/16	15/16	1/8	.671 ±.009	.139 ±.004	6	1.06
568-210V	3/4	1	1/8	.734 ±.010	.139 ±.004	5	1.12
568-211V	13/16	1-1/16	1/8	.796 ±.010	.139 ±.004	5	1.22
568-212V	7/8	1-1/8	1/8	.859 ±.010	.139 ±.004	5	1.29
568-213V	15/16	1-3/16	1/8	.921 ±.010	.139 ±.004	5	1.43
568-214V	1	1-1/4	1/8	.984 ±.010	.139 ±.004	5	1.55
568-215V	1-1/16	1-5/16	1/8	1.046 ±.010	.139 ±.004	4	1.65
568-216V	1-1/8	1-3/8	1/8	1.109 ±.012	.139 ±.004	5	1.74
568-217V	1-3/16	1-7/16	1/8	1.171 ±.012	.139 ±.004	3	1.74
568-218V	1-1/4	1-1/2	1/8	1.234 ±.012	.139 ±.004	3	1.88
568-219V	1-5/16	1-9/16	1/8	1.296 ±.012	.139 ±.004	3	2.00
568-220V	1-3/8	1-5/8	1/8	1.359 ±.012	.139 ±.004	3	2.12
568-221V	1-7/16	1-11/16	1/8	1.421 ±.012	.139 ±.004	3	2.19
568-222V	1-1/2	1-3/4	1/8	1.484 ±.015	.139 ±.004	3	2.33
568-223V	1-5/8	1-7/8	1/8	1.609 ±.015	.139 ±.004	3	2.46
568-224V	1-3/4	2	1/8	1.734 ±.015	.139 ±.004	3	2.72
568-225V	1-7/8	2-1/8	1/8	1.859 ±.018	.139 ±.004	3	2.95
568-226V	2	2-1/4	1/8	1.984 ±.018	.139 ±.004	3	3.31

568型，75硬度氟橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-227V	2-1/8	2-3/8	1/8	2.109 ±.018	.139 ±.004	2	3.50
568-228V	2-1/4	2-1/2	1/8	2.234 ±.020	.139 ±.004	3	3.64
568-229V	2-3/8	2-5/8	1/8	2.359 ±.020	.139 ±.004	2	3.86
568-230V	2-1/2	2-3/4	1/8	2.484 ±.020	.139 ±.004	2	4.05
568-231V	2-5/8	2-7/8	1/8	2.609 ±.020	.139 ±.004	2	4.28
568-232V	2-3/4	3	1/8	2.734 ±.024	.139 ±.004	2	4.41
568-233V	2-7/8	3-1/8	1/8	2.859 ±.024	.139 ±.004	2	4.63
568-234V	3	3-1/4	1/8	2.984 ±.024	.139 ±.004	2	4.94
568-235V	3-1/8	3-3/8	1/8	3.109 ±.024	.139 ±.004	2	5.16
568-236V	3-1/4	3-1/2	1/8	3.234 ±.024	.139 ±.004	2	5.38
568-237V	3-3/8	3-5/8	1/8	3.359 ±.024	.139 ±.004	2	5.60
568-238V	3-1/2	3-3/4	1/8	3.484 ±.024	.139 ±.004	2	5.84
568-239V	3-5/8	3-7/8	1/8	3.609 ±.028	.139 ±.004	2	6.03
568-240V	3-3/4	4	1/8	3.734 ±.028	.139 ±.004	2	6.18
568-241V	3-7/8	4-1/8	1/8	3.859 ±.028	.139 ±.004	1	6.52
568-242V	4	4-1/4	1/8	3.984 ±.028	.139 ±.004	1	6.59
568-243V	4-1/8	4-3/8	1/8	4.109 ±.028	.139 ±.004	1	6.99
568-244V	4-1/4	4-1/2	1/8	4.234 ±.030	.139 ±.004	1	7.29
568-245V	4-3/8	4-5/8	1/8	4.359 ±.030	.139 ±.004	1	7.41
568-246V	4-1/2	4-3/4	1/8	4.484 ±.030	.139 ±.004	1	7.74
568-247V	4-5/8	4-7/8	1/8	4.609 ±.030	.139 ±.004	1	7.86
568-248V	4-3/4	5	1/8	4.734 ±.030	.139 ±.004	1	8.02
568-249V	4-7/8	5-1/8	1/8	4.859 ±.035	.139 ±.004	1	8.23
568-250V	5	5-1/4	1/8	4.984 ±.035	.139 ±.004	1	8.71
568-251V	5-1/8	5-3/8	1/8	5.109 ±.035	.139 ±.004	1	9.11
568-252V	5-1/4	5-1/2	1/8	5.234 ±.035	.139 ±.004	1	9.70
568-253V	5-3/8	5-5/8	1/8	5.359 ±.035	.139 ±.004	1	9.86
568-254V	5-1/2	5-3/4	1/8	5.484 ±.035	.139 ±.004	1	10.21
568-255V	5-5/8	5-7/8	1/8	5.609 ±.035	.139 ±.004	1	10.65
568-256V	5-3/4	6	1/8	5.734 ±.035	.139 ±.004	1	11.01
568-257V	5-7/8	6-1/8	1/8	5.859 ±.035	.139 ±.004	1	11.34
568-258V	6	6-1/4	1/8	5.984 ±.035	.139 ±.004	1	11.69
568-259V	6-1/4	6-1/2	1/8	6.234 ±.040	.139 ±.004	1	11.89
568-260V	6-1/2	6-3/4	1/8	6.484 ±.040	.139 ±.004	1	12.10
568-261V	6-3/4	7	1/8	6.734 ±.040	.139 ±.004	1	12.48
568-262V	7	7-1/4	1/8	6.984 ±.040	.139 ±.004	1	13.21
568-263V	7-1/4	7-1/2	1/8	7.234 ±.045	.139 ±.004	1	14.54
568-264V	7-1/2	7-3/4	1/8	7.484 ±.045	.139 ±.004	1	16.47
568-265V	7-3/4	8	1/8	7.734 ±.045	.139 ±.004	1	17.58
568-266V	8	8-1/4	1/8	7.984 ±.045	.139 ±.004	1	18.32
568-267V	8-1/4	8-1/2	1/8	8.234 ±.050	.139 ±.004	1	19.22
568-268V	8-1/2	8-3/4	1/8	8.484 ±.050	.139 ±.004	1	19.93
568-269V	8-3/4	9	1/8	8.734 ±.050	.139 ±.004	1	20.65
568-270V	9	9-1/4	1/8	8.984 ±.050	.139 ±.004	1	21.45
568-271V	9-1/4	9-1/2	1/8	9.234 ±.055	.139 ±.004	1	22.21
568-272V	9-1/2	9-3/4	1/8	9.484 ±.055	.139 ±.004	1	22.95
568-273V	9-3/4	10	1/8	9.734 ±.055	.139 ±.004	1	23.18
568-274V	10	10-1/4	1/8	9.984 ±.055	.139 ±.004	1	24.54
568-275V	10-1/2	10-3/4	1/8	10.484 ±.055	.139 ±.004	1	25.47
568-276V	11	11-1/4	1/8	10.984 ±.065	.139 ±.004	1	25.81
568-277V	11-1/2	11-3/4	1/8	11.484 ±.065	.139 ±.004	1	26.66
568-278V	12	12-1/4	1/8	11.984 ±.065	.139 ±.004	1	27.43
568-279V	13	13-1/4	1/8	12.984 ±.065	.139 ±.004	1	28.80
568-280V	14	14-1/4	1/8	13.984 ±.065	.139 ±.004	1	29.31
568-281V	15	15-1/4	1/8	14.984 ±.065	.139 ±.004	1	30.93
568-282V	16	16-1/4	1/8	15.955 ±.075	.139 ±.004	1	33.72
568-284V	18	18-1/4	1/8	17.955 ±.085	.139 ±.004	1	38.42

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型，75硬度氟橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
			3/16" C/S				
568-309V	7/16	13/16	3/16	.412 ±.005	.210 ±.005	3	$2.62
568-310V	1/2	7/8	3/16	.475 ±.005	.210 ±.005	3	2.74
568-311V	9/16	15/16	3/16	.537 ±.007	.210 ±.005	3	2.97
568-312V	5/8	1	3/16	.600 ±.009	.210 ±.005	3	3.07
568-313V	11/16	1-1/16	3/16	.662 ±.009	.210 ±.005	3	3.16
568-314V	3/4	1-1/8	3/16	.725 ±.010	.210 ±.005	3	3.29
568-315V	13/16	1-3/16	3/16	.787 ±.010	.210 ±.005	3	3.41
568-316V	7/8	1-1/4	3/16	.850 ±.010	.210 ±.005	3	3.22
568-317V	15/16	1-5/16	3/16	.912 ±.010	.210 ±.005	3	3.46
568-318V	1	1-3/8	3/16	.975 ±.010	.210 ±.005	2	3.51
568-319V	1-1/16	1-7/16	3/16	1.037 ±.010	.210 ±.005	2	3.62
568-320V	1-1/8	1-1/2	3/16	1.100 ±.012	.210 ±.005	2	3.72
568-321V	1-3/16	1-9/16	3/16	1.162 ±.012	.210 ±.005	2	3.76
568-322V	1-1/4	1-5/8	3/16	1.225 ±.012	.210 ±.005	2	3.76
568-323V	1-5/16	1-11/16	3/16	1.287 ±.012	.210 ±.005	2	4.19
568-324V	1-3/8	1-3/4	3/16	1.350 ±.012	.210 ±.005	2	4.41
568-325V	1-1/2	1-7/8	3/16	1.475 ±.015	.210 ±.005	2	4.74
568-326V	1-5/8	2	3/16	1.600 ±.015	.210 ±.005	1	5.02
568-327V	1-3/4	2-1/8	3/16	1.725 ±.015	.210 ±.005	1	5.16
568-328V	1-7/8	2-1/4	3/16	1.850 ±.015	.210 ±.005	1	5.51
568-329V	2	2-3/8	3/16	1.975 ±.018	.210 ±.005	1	6.29
568-330V	2-1/8	2-1/2	3/16	2.100 ±.018	.210 ±.005	1	6.84
568-331V	2-1/4	2-5/8	3/16	2.225 ±.018	.210 ±.005	1	6.99
568-332V	2-3/8	2-3/4	3/16	2.350 ±.018	.210 ±.005	1	7.89
568-333V	2-1/2	2-7/8	3/16	2.475 ±.020	.210 ±.005	1	8.23
568-334V	2-5/8	3	3/16	2.600 ±.020	.210 ±.005	1	8.62
568-335V	2-3/4	3-1/8	3/16	2.725 ±.020	.210 ±.005	1	9.11
568-336V	2-7/8	3-1/4	3/16	2.850 ±.020	.210 ±.005	1	9.77
568-337V	3	3-3/8	3/16	2.975 ±.024	.210 ±.005	1	10.32
568-338V	3-1/8	3-1/2	3/16	3.100 ±.024	.210 ±.005	1	10.87
568-339V	3-1/4	3-5/8	3/16	3.225 ±.024	.210 ±.005	1	11.61
568-340V	3-3/8	3-3/4	3/16	3.350 ±.024	.210 ±.005	1	12.17
568-341V	3-1/2	3-7/8	3/16	3.475 ±.024	.210 ±.005	1	12.48
568-342V	3-5/8	4	3/16	3.600 ±.028	.210 ±.005	1	12.91
568-343V	3-3/4	4-1/8	3/16	3.725 ±.028	.210 ±.005	1	13.15
568-344V	3-7/8	4-1/4	3/16	3.850 ±.028	.210 ±.005	1	13.60
568-345V	4	4-3/8	3/16	3.975 ±.028	.210 ±.005	1	13.90
568-346V	4-1/8	4-1/2	3/16	4.100 ±.028	.210 ±.005	1	14.54
568-347V	4-1/4	4-5/8	3/16	4.225 ±.030	.210 ±.005	1	14.60
568-348V	4-3/8	4-3/4	3/16	4.350 ±.030	.210 ±.005	1	14.97
568-349V	4-1/2	4-7/8	3/16	4.475 ±.030	.210 ±.005	1	15.41
568-350V	4-5/8	5	3/16	4.600 ±.030	.210 ±.005	1	15.80
568-351V	4-3/4	5-1/8	3/16	4.725 ±.030	.210 ±.005	1	16.50
568-352V	4-7/8	5-1/4	3/16	4.850 ±.030	.210 ±.005	1	15.85
568-353V	5	5-3/8	3/16	4.975 ±.037	.210 ±.005	1	17.25
568-354V	5-1/8	5-1/2	3/16	5.100 ±.037	.210 ±.005	1	17.28
568-355V	5-1/4	5-5/8	3/16	5.225 ±.037	.210 ±.005	1	17.46
568-356V	5-3/8	5-3/4	3/16	5.350 ±.037	.210 ±.005	1	19.45
568-357V	5-1/2	5-7/8	3/16	5.475 ±.037	.210 ±.005	1	20.18
568-358V	5-5/8	6	3/16	5.600 ±.037	.210 ±.005	1	20.92
568-359V	5-3/4	6-1/8	3/16	5.725 ±.037	.210 ±.005	1	22.54
568-360V	5-7/8	6-1/4	3/16	5.850 ±.037	.210 ±.005	1	24.04
568-361V	6	6-3/8	3/16	5.975 ±.037	.210 ±.005	1	25.71
568-362V	6-1/4	6-5/8	3/16	6.225 ±.040	.210 ±.005	1	26.90
568-363V	6-1/2	6-7/8	3/16	6.475 ±.040	.210 ±.005	1	27.00
568-364V	6-3/4	7-1/8	3/16	6.725 ±.040	.210 ±.005	1	27.10

568型，75硬度氟橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-365V	7	7-3/8	3/16	6.975 ±.040	.210 ±.005	1	27.86
568-366V	7-1/4	7-5/8	3/16	7.225 ±.045	.210 ±.005	1	30.76
568-367V	7-1/2	7-7/8	3/16	7.475 ±.045	.210 ±.005	1	33.05
568-368V	7-3/4	8-1/8	3/16	7.725 ±.045	.210 ±.005	1	34.42
568-369V	8	8-3/8	3/16	7.975 ±.045	.210 ±.005	1	35.36
568-370V	8-1/4	8-5/8	3/16	8.225 ±.050	.210 ±.005	1	35.86
568-371V	8-1/2	8-7/8	3/16	8.475 ±.050	.210 ±.005	1	37.82
568-373V	9	9-3/8	3/16	8.975 ±.050	.210 ±.005	1	39.20
568-374V	9-1/4	9-5/8	3/16	9.225 ±.055	.210 ±.005	1	39.55
568-375V	9-1/2	9-7/8	3/16	9.475 ±.055	.210 ±.005	1	42.15
568-376V	9-3/4	10-1/8	3/16	9.725 ±.055	.210 ±.005	1	44.39
568-377V	10	10-3/8	3/16	9.975 ±.055	.210 ±.005	1	46.25
568-378V	10-1/2	10-7/8	3/16	10.475 ±.060	.210 ±.005	1	48.44
568-379V	11	11-3/8	3/16	10.975 ±.060	.210 ±.005	1	51.89
568-380V	11-1/2	11-7/8	3/16	11.475 ±.065	.210 ±.005	1	54.92
568-381V	12	12-3/8	3/16	11.975 ±.065	.210 ±.005	1	57.73
568-382V	13	13-3/8	3/16	12.975 ±.065	.210 ±.005	1	59.52
568-383V	14	14-3/8	3/16	13.975 ±.070	.210 ±.005	1	62.62
568-384V	15	15-3/8	3/16	14.975 ±.070	.210 ±.005	1	65.76
568-385V	16	16-3/8	3/16	15.955 ±.075	.210 ±.005	1	69.01
568-386V	17	17-3/8	3/16	16.955 ±.080	.210 ±.005	1	73.06
568-388V	19	19-3/8	3/16	18.955 ±.090	.210 ±.005	1	85.73
568-389V	20	20-3/8	3/16	19.955 ±.095	.210 ±.005	1	87.57
568-390V	21	21-3/8	3/16	20.955 ±.095	.210 ±.005	1	89.48
568-392V	23	23-3/8	3/16	22.940 ±.105	.210 ±.005	1	95.93
1/4" C/S							
568-425V	4-1/2	5	1/4	4.475 ±.033	.275 ±.006	1	$21.09
568-426V	4-5/8	5-1/8	1/4	4.600 ±.033	.275 ±.006	1	21.21
568-427V	4-3/4	5-1/4	1/4	4.725 ±.033	.275 ±.006	1	20.51
568-428V	4-7/8	5-3/8	1/4	4.850 ±.033	.275 ±.006	1	23.32
568-429V	5	5-1/2	1/4	4.975 ±.037	.275 ±.006	1	23.83
568-430V	5-1/8	5-5/8	1/4	5.100 ±.037	.275 ±.006	1	23.97
568-431V	5-1/4	5-3/4	1/4	5.225 ±.037	.275 ±.006	1	24.54
568-432V	5-3/8	5-7/8	1/4	5.350 ±.037	.275 ±.006	1	24.85
568-433V	5-1/2	6	1/4	5.475 ±.037	.275 ±.006	1	25.95
568-434V	5-5/8	6-1/8	1/4	5.600 ±.037	.275 ±.006	1	26.43
568-435V	5-3/4	6-1/4	1/4	5.725 ±.037	.275 ±.006	1	26.78
568-436V	5-7/8	6-3/8	1/4	5.850 ±.037	.275 ±.006	1	29.26
568-437V	6	6-1/2	1/4	5.975 ±.037	.275 ±.006	1	28.12
568-438V	6-1/4	6-3/4	1/4	6.225 ±.040	.275 ±.006	1	29.20
568-439V	6-1/2	7	1/4	6.475 ±.040	.275 ±.006	1	30.55
568-440V	6-3/4	7-1/4	1/4	6.725 ±.040	.275 ±.006	1	31.50
568-441V	7	7-1/2	1/4	6.975 ±.040	.275 ±.006	1	33.72
568-442V	7-1/4	7-3/4	1/4	7.225 ±.045	.275 ±.006	1	36.69
568-443V	7-1/2	8	1/4	7.475 ±.045	.275 ±.006	1	38.85
568-444V	7-3/4	8-1/4	1/4	7.725 ±.045	.275 ±.006	1	38.15
568-445V	8	8-1/2	1/4	7.975 ±.045	.275 ±.006	1	41.37
568-446V	8-1/2	9	1/4	8.475 ±.055	.275 ±.006	1	43.51
568-447V	9	9-1/2	1/4	8.975 ±.055	.275 ±.006	1	45.44
568-448V	9-1/2	10	1/4	9.475 ±.055	.275 ±.006	1	47.42
568-449V	10	10-1/2	1/4	9.975 ±.055	.275 ±.006	1	51.14
568-450V	10-1/2	11	1/4	10.475 ±.060	.275 ±.006	1	55.24
568-451V	11	11-1/2	1/4	10.975 ±.060	.275 ±.006	1	56.25
568-452V	11-1/2	12	1/4	11.475 ±.060	.275 ±.006	1	58.66
568-453V	12	12-1/2	1/4	11.975 ±.060	.275 ±.006	1	60.72
568-454V	12-1/2	13	1/4	12.475 ±.060	.275 ±.006	1	63.05
568-455V	13	13-1/2	1/4	12.975 ±.060	.275 ±.006	1	65.25

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型，75硬度氟橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-456V	13-1/2	14	1/4	13.475 ±.070	.275 ±.006	1	65.45
568-457V	14	14-1/2	1/4	13.975 ±.070	.275 ±.006	1	69.60
568-458V	14-1/2	15	1/4	14.475 ±.070	.275 ±.006	1	70.44
568-459V	15	15-1/2	1/4	14.975 ±.070	.275 ±.006	1	73.06
568-460V	15-1/2	16	1/4	15.475 ±.070	.275 ±.006	1	74.23
568-464V	17-1/2	18	1/4	17.455 ±.085	.275 ±.006	1	103.08
568-465V	18	18-1/2	1/4	17.955 ±.085	.275 ±.006	1	106.51
568-466V	18-1/2	19	1/4	18.455 ±.085	.275 ±.006	1	107.98
568-468V	19-1/2	20	1/4	19.455 ±.090	.275 ±.006	1	114.95
568-473V	24	24-1/2	1/4	23.940 ±.110	.275 ±.006	1	140.95
568-475V	26	26-1/2	1/4	25.940 ±.120	.275 ±.006	1	164.57

568型，75硬度氟橡胶O型圈

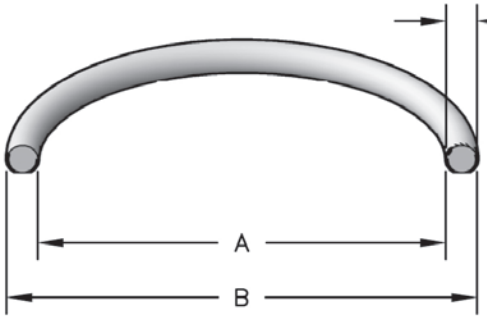

赫拉克勒斯零件号

568 - 007 V - BLACK

前缀　零件编号

密封件信息	
材料	黑色 氟橡胶
温度范围	-20° 至 +400° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
1/16" C/S							
568-007V-BLACK	5/32	9/32	1/16	.145 ±.005	.070 ±.003	40	$0.38
568-008V-BLACK	3/16	5/16	1/16	.176 ±.005	.070 ±.003	40	0.36
568-010V-BLACK	1/4	3/8	1/16	.239 ±.005	.070 ±.003	30	0.36
568-011V-BLACK	5/16	7/16	1/16	.301 ±.005	.070 ±.003	30	0.36
568-012V-BLACK	3/8	1/2	1/16	.364 ±.005	.070 ±.003	20	0.38
568-014V-BLACK	1/2	5/8	1/16	.489 ±.005	.070 ±.003	20	0.41
568-015V-BLACK	9/16	11/16	1/16	.551 ±.007	.070 ±.003	20	0.48
568-016V-BLACK	5/8	3/4	1/16	.614 ±.009	.070 ±.003	20	0.48
568-020V-BLACK	7/8	1	1/16	.864 ±.009	.070 ±.003	20	0.29
568-021V-BLACK	15/16	1-1/16	1/16	.926 ±.009	.070 ±.003	20	0.31
568-032V-BLACK	1-7/8	2	1/16	1.864 ±.015	.070 ±.003	10	1.64
3/32" C/S							
568-110V-BLACK	3/8	9/16	3/32	.362 ±.005	.103 ±.003	15	$0.41
568-111V-BLACK	7/16	5/8	3/32	.424 ±.005	.103 ±.003	15	0.43
568-112V-BLACK	1/2	11/16	3/32	.487 ±.005	.103 ±.003	15	0.51
568-113V-BLACK	9/16	3/4	3/32	.549 ±.005	.103 ±.003	15	0.51
568-114V-BLACK	5/8	13/16	3/32	.612 ±.009	.103 ±.003	15	0.60
568-115V-BLACK	11/16	7/8	3/32	.674 ±.009	.103 ±.003	15	0.62
568-116V-BLACK	3/4	15/16	3/32	.737 ±.009	.103 ±.003	10	0.69
568-119V-BLACK	15/16	1-1/8	3/32	.924 ±.010	.103 ±.003	10	0.95
568-125V-BLACK	1-5/16	1-1/2	3/32	1.299 ±.012	.103 ±.003	5	0.95
568-129V-BLACK	1-9/16	1-3/4	3/32	1.549 ±.015	.103 ±.003	5	1.65
568-136V-BLACK	2	2-3/16	3/32	1.987 ±.017	.103 ±.003	3	2.10
568-145V-BLACK	2-9/16	2-3/4	3/32	2.550 ±.020	.103 ±.003	2	2.74
568-146V-BLACK	2-5/8	2-13/16	3/32	2.612 ±.020	.103 ±.003	2	4.12
568-151V-BLACK	3	3-3/16	3/32	2.987 ±.024	.103 ±.003	2	4.45
568-161V-BLACK	5-1/2	5-11/16	3/32	5.487 ±.035	.103 ±.003	2	9.51
568-162V-BLACK	5-3/4	5-15/16	3/32	5.737 ±.035	.103 ±.003	2	9.10
568-163V-BLACK	6	6-3/16	3/32	5.987 ±.035	.103 ±.003	2	10.44
1/8" C/S							
568-206V-BLACK	1/2	3/4	1/8	.484 ±.005	.139 ±.004	5	$1.54
568-208V-BLACK	5/8	7/8	1/8	.609 ±.009	.139 ±.004	5	0.99
568-210V-BLACK	3/4	1	1/8	.734 ±.010	.139 ±.004	5	1.02
568-211V-BLACK	13/16	1-1/16	1/8	.796 ±.010	.139 ±.004	5	1.81
568-213V-BLACK	15/16	1-3/16	1/8	.921 ±.010	.139 ±.004	5	1.29
568-214V-BLACK	1	1-1/4	1/8	.984 ±.010	.139 ±.004	5	1.38
568-218V-BLACK	1-1/4	1-1/2	1/8	1.234 ±.012	.139 ±.004	5	1.77
568-220V-BLACK	1-3/8	1-5/8	1/8	1.359 ±.012	.139 ±.004	3	1.82
568-222V-BLACK	1-1/2	1-3/4	1/8	1.484 ±.015	.139 ±.004	3	2.29
568-228V-BLACK	2-1/4	2-1/2	1/8	2.234 ±.020	.139 ±.004	3	3.34
568-231V-BLACK	2-5/8	2-7/8	1/8	2.609 ±.020	.139 ±.004	2	4.52
568-233V-BLACK	2-7/8	3-1/8	1/8	2.859 ±.024	.139 ±.004	2	6.46

568型，75硬度氟橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-236V-BLACK	3-1/4	3-1/2	1/8	3.234 ±.024	.139 ±.004	2	5.38
568-237V-BLACK	3-3/8	3-5/8	1/8	3.359 ±.024	.139 ±.004	2	5.60
568-238V-BLACK	3-1/2	3-3/4	1/8	3.484 ±.024	.139 ±.004	2	5.84
568-240V-BLACK	3-3/4	4	1/8	3.734 ±.028	.139 ±.004	1	6.18
568-241V-BLACK	3-7/8	4-1/8	1/8	3.859 ±.028	.139 ±.004	1	6.52
568-245V-BLACK	4-3/8	4-5/8	1/8	4.359 ±.030	.139 ±.004	1	11.39
568-248V-BLACK	4-3/4	5	1/8	4.734 ±.030	.139 ±.004	1	10.56
568-256V-BLACK	5-3/4	6	1/8	5.734 ±.035	.139 ±.004	1	10.85
3/16" C/S							
568-331V-BLACK	2-1/4	2-5/8	3/16	2.225 ±.018	.210 ±.005	1	$10.60
568-334V-BLACK	2-5/8	3	3/16	2.600 ±.020	.210 ±.005	1	11.69
568-335V-BLACK	2-3/4	3-1/8	3/16	2.725 ±.020	.210 ±.005	1	12.35
568-336V-BLACK	2-7/8	3-1/4	3/16	2.850 ±.020	.210 ±.005	1	12.91
568-354V-BLACK	5-1/8	5-1/2	3/16	5.100 ±.037	.210 ±.005	1	17.03
568-360V-BLACK	5-7/8	6-1/4	3/16	5.850 ±.037	.210 ±.005	1	24.04
568-368V-BLACK	7-3/4	8-1/8	3/16	7.725 ±.045	.210 ±.005	1	34.42

568型，75硬度氟橡胶O型圈橡胶条

注：橡胶条为黑色氟橡胶
粘接信息参见O型圈和套盒部分
销售单位为英尺

赫拉克勒斯零件号

568 - 062 V

前缀　　零件编号

密封件信息	
材料	黑色 氟橡胶
温度范围	-20° 至 +400° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	公称截面尺寸	截面尺寸	标价
568C-062V	1/16	.070 ±.006	$3.09
568C-093V	3/32	.103 ±.007	3.67
568C-125V	1/8	.139 ±.007	5.65
568C-187V	3/16	.210 ±.008	9.41
568C-250V	1/4	.275 ±.008	15.99

568型，90硬度氟橡胶O型圈

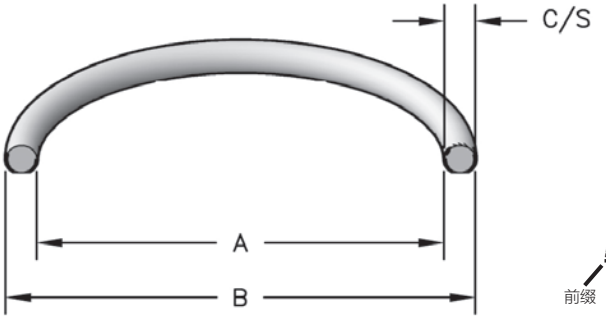

赫拉克勒斯零件号

568 - 011 - 90DV

前缀　零件编号

密封件信息	
材料	氟橡胶
温度范围	-20° 至 +400° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
1/16" C/S							
568-011-90DV	5/16	7/16	1/16	.301 ±.005	.070 ±.003	15	$0.73
568-012-90DV	3/8	1/2	1/16	.364 ±.005	.070 ±.003	15	0.78
568-014-90DV	1/2	5/8	1/16	.489 ±.005	.070 ±.003	10	0.88
568-015-90DV	9/16	11/16	1/16	.551 ±.007	.070 ±.003	15	0.80
568-016-90DV	5/8	3/4	1/16	.614 ±.009	.070 ±.003	15	0.80
568-017-90DV	11/16	13/16	1/16	.676 ±.009	.070 ±.003	15	0.79
568-018-90DV	3/4	7/8	1/16	.739 ±.009	.070 ±.003	15	0.80
568-019-90DV	13/16	15/16	1/16	.801 ±.009	.070 ±.003	15	0.80
568-020-90DV	7/8	1	1/16	.864 ±.009	.070 ±.003	15	0.82
568-021-90DV	15/16	1-1/16	1/16	.926 ±.009	.070 ±.003	15	0.88
568-022-90DV	1	1-1/8	1/16	.989 ±.010	.070 ±.003	15	0.88
568-025-90DV	1-3/16	1-5/16	1/16	1.176 ±.011	.070 ±.003	15	1.07
3/32" C/S							
568-113-90DV	9/16	3/4	3/32	.549 ±.005	.103 ±.003	15	$0.94
568-121-90DV	1-1/16	1-1/4	3/32	1.049 ±.010	.103 ±.003	1	8.24
568-131-90DV	1-11/16	1-7/8	3/32	1.674 ±.015	.103 ±.003	1	1.94
568-159-90DV	5	5-3/16	3/32	4.987 ±.035	.103 ±.003	1	7.76
1/8" C/S							
568-214-90DV	1	1-1/4	1/8	.984 ±.010	.139 ±.004	3	$2.44
568-215-90DV-BLACK	1-1/16	1-5/16	1/8	1.046 ±.010	.139 ±.004	1	1.47
568-218-90DV	1-1/4	1-1/2	1/8	1.234 ±.012	.139 ±.004	2	3.45
568-223-90DV	1-5/8	1-7/8	1/8	1.609 ±.015	.139 ±.004	2	3.63
568-224-90DV	1-3/4	2	1/8	1.734 ±.015	.139 ±.004	2	4.94
568-226-90DV	2	2-1/4	1/8	1.984 ±.018	.139 ±.004	2	6.15
568-227-90DV	2-1/8	2-3/8	1/8	2.109 ±.018	.139 ±.004	2	6.15
568-232-90DV	2-3/4	3	1/8	2.734 ±.024	.139 ±.004	3	2.63
568-233-90DV	2-7/8	3-1/8	1/8	2.859 ±.024	.139 ±.004	3	5.92
568-239-90DV	3-5/8	3-7/8	1/8	3.609 ±.028	.139 ±.004	2	6.26
568-240-90DV	3-3/4	4	1/8	3.734 ±.028	.139 ±.004	1	9.30
568-246-90DV	4-1/2	4-3/4	1/8	4.484 ±.030	.139 ±.004	1	8.20
568-254-90DV	5-1/2	5-3/4	1/8	5.484 ±.035	.139 ±.004	1	10.13
568-260-90DV	6-1/2	6-3/4	1/8	6.484 ±.040	.139 ±.004	1	12.46
568-264-90DV	7-1/2	7-3/4	1/8	7.484 ±.045	.139 ±.004	1	14.01
568-272-90DV	9-1/2	9-3/4	1/8	9.484 ±.055	.139 ±.004	1	27.93
568-277-90DV	11-1/2	11-3/4	1/8	11.484 ±.065	.139 ±.004	1	30.53
3/16" C/S							
568-334-90DV	2-5/8	3	3/16	2.600 ±.020	.210 ±.005	1	$9.77
568-363-90DV	6-1/2	6-7/8	3/16	6.475 ±.040	.210 ±.005	1	27.14
568-364-90DV	6-3/4	7-1/8	3/16	6.725 ±.040	.210 ±.005	1	27.29
1/4" C/S							
568-433-90DV	5-1/2	6	1/4	5.475 ±.037	.275 ±.006	1	$25.65

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型 90硬度氟橡胶O型圈BOSS

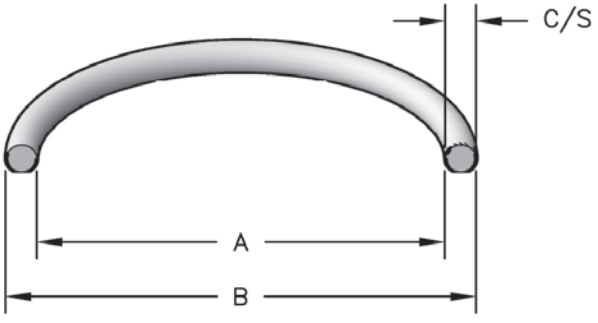

赫拉克勒斯零件号

568 - 901 V

前缀　零件编号

密封件信息	
材料	氟橡胶
温度范围	-20° 至 +400° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-901V	.185 ±.005	.056 ±.003	10	$0.89
568-902V	.239 ±.005	.064 ±.003	10	1.00
568-903V	.301 ±.005	.064 ±.003	10	1.01
568-904V	.351 ±.005	.072 ±.003	10	1.08
568-905V	.414 ±.005	.072 ±.003	10	1.10
568-906V	.468 ±.005	.078 ±.003	10	1.15
568-907V	.530 ±.005	.082 ±.003	10	1.22
568-908V	.644 ±.009	.087 ±.003	10	1.35
568-909V	.706 ±.009	.097 ±.003	10	1.70
568-910V	.755 ±.009	.097 ±.003	10	1.83
568-911V	.863 ±.009	.116 ±.004	5	2.13
568-912V	.924 ±.009	.116 ±.004	5	2.42
568-913V	.986 ±.010	.116 ±.004	5	2.29
568-914V	1.047 ±.010	.116 ±.004	3	3.05
568-916V	1.171 ±.010	.116 ±.004	3	3.27
568-918V	1.355 ±.012	.116 ±.004	3	3.41
568-920V	1.475 ±.012	.118 ±.004	3	4.00
568-924V	1.720 ±.014	.118 ±.004	2	5.61
568-924V-BLACK	1.720 ±.014	.118 ±.004	2	5.61
568-928V	2.090 ±.018	.118 ±.004	2	6.85
568-932V	2.337 ±.018	.118 ±.004	2	7.56

568型 70硬度A & 90A 乙丙橡胶O型圈

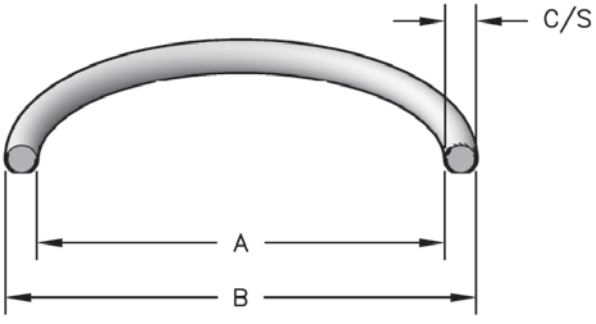

赫拉克勒斯零件号

568 - 008 EP

前缀　零件编号

密封件信息	
材料	乙丙橡胶
温度范围	-65° 至 +300° F
压力范围	取决于直径间隙

本化合物未经DOT进行制动系统用途认证

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
1/16" C/S							
568-008EP	3/16	5/16	1/16	.176 ±.005	.070 ±.003	14	$0.55
568-010EP	1/4	3/8	1/16	.239 ±.005	.070 ±.003	12	0.60
568-011EP	5/16	7/16	1/16	.301 ±.005	.070 ±.003	12	0.65
568-012EP	3/8	1/2	1/16	.364 ±.005	.070 ±.003	12	0.69
568-013EP	7/16	9/16	1/16	.426 ±.005	.070 ±.003	8	0.93
568-014EP	1/2	5/8	1/16	.489 ±.005	.070 ±.003	6	0.94
568-015EP	9/16	11/16	1/16	.551 ±.007	.070 ±.003	10	0.94
568-018EP	3/4	7/8	1/16	.739 ±.009	.070 ±.003	6	1.08
3/32" C/S							
568-110EP	3/8	9/16	3/32	.362 ±.005	.103 ±.003	10	$0.72
568-111EP	7/16	5/8	3/32	.424 ±.005	.103 ±.003	10	0.77
568-112EP	1/2	11/16	3/32	.487 ±.005	.103 ±.003	8	0.80
568-113EP	9/16	3/4	3/32	.549 ±.005	.103 ±.003	8	0.83
568-114EP	5/8	13/16	3/32	.612 ±.009	.103 ±.003	8	0.89
568-115EP	11/16	7/8	3/32	.674 ±.009	.103 ±.003	8	0.90
568-116EP	3/4	15/16	3/32	.737 ±.009	.103 ±.003	8	0.94
568-126-90DEP	1-3/8	1-9/16	3/32	1.362 ±.012	.103 ±.003	5	0.63
1/8" C/S							
568-210EP	3/4	1	1/8	.734 ±.010	.139 ±.004	8	$0.97
568-212EP	7/8	1-1/8	1/8	.859 ±.010	.139 ±.004	5	1.08
568-214EP	1	1-1/4	1/8	.984 ±.010	.139 ±.004	6	1.20
568-215EP	1-1/16	1-5/16	1/8	1.046 ±.010	.139 ±.004	6	1.23
568-218EP	1-1/4	1-1/2	1/8	1.234 ±.012	.139 ±.004	5	1.34
568-220EP	1-3/8	1-5/8	1/8	1.359 ±.012	.139 ±.004	5	1.41
568-222EP	1-1/2	1-3/4	1/8	1.484 ±.015	.139 ±.004	5	1.47
568-238EP	3-1/2	3-3/4	1/8	3.484 ±.024	.139 ±.004	1	2.44
568-248EP	4-3/4	5	1/8	4.734 ±.030	.139 ±.004	3	2.97
3/16" C/S							
568-327EP	1-3/4	2-1/8	3/16	1.725 ±.015	.210 ±.005	5	$1.55

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型 70A硬度硅胶O型圈

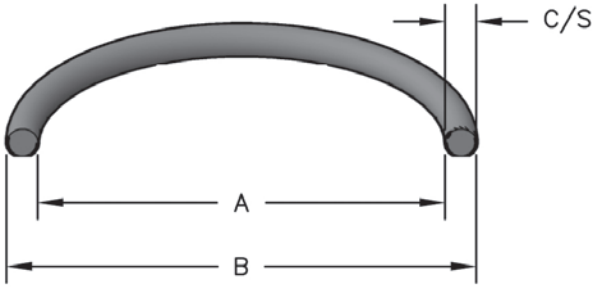

赫拉克勒斯零件号

568 - 008 S

前缀　　零件编号

密封件信息	
材料	硅胶
温度范围	-70° 至 +400° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
1/16" C/S							
568-008S	3/16	5/16	1/16	.176 ±.005	.070 ±.003	50	$0.51
568-010S	1/4	3/8	1/16	.239 ±.005	.070 ±.003	20	0.57
568-011S	5/16	7/16	1/16	.301 ±.005	.070 ±.003	20	0.59
568-012S	3/8	1/2	1/16	.364 ±.005	.070 ±.003	20	0.59
568-013S	7/16	9/16	1/16	.426 ±.005	.070 ±.003	20	0.59
568-014S	1/2	5/8	1/16	.489 ±.005	.070 ±.003	12	0.58
568-015S	9/16	11/16	1/16	.551 ±.007	.070 ±.003	20	0.60
568-016S	5/8	3/4	1/16	.614 ±.009	.070 ±.003	12	0.62
568-018S	3/4	7/8	1/16	.739 ±.009	.070 ±.003	12	0.62
568-025S	1-3/16	1-5/16	1/16	1.176 ±.011	.070 ±.003	11	0.62
568-028S	1-3/8	1-1/2	1/16	1.364 ±.013	.070 ±.003	11	1.26
568-042S	3-1/4	3-3/8	1/16	3.239 ±.024	.070 ±.003	10	0.80
3/32" C/S							
568-108S	1/4	7/16	3/32	.237 ±.005	.103 ±.003	12	$0.51
568-110S	3/8	9/16	3/32	.362 ±.005	.103 ±.003	12	0.55
568-111S	7/16	5/8	3/32	.424 ±.005	.103 ±.003	12	0.57
568-112S	1/2	11/16	3/32	.487 ±.005	.103 ±.003	12	0.77
568-113S	9/16	3/4	3/32	.549 ±.005	.103 ±.003	14	0.51
568-115S	11/16	7/8	3/32	.674 ±.009	.103 ±.003	13	0.57
568-116S	3/4	15/16	3/32	.737 ±.009	.103 ±.003	12	0.59
568-117S	13/16	1	3/32	.799 ±.010	.103 ±.003	11	0.62
568-118S	7/8	1-1/16	3/32	.862 ±.010	.103 ±.003	10	0.69
568-120S	1	1-3/16	3/32	.987 ±.010	.103 ±.003	8	0.72
1/8" C/S							
568-210S	3/4	1	1/8	.734 ±.010	.139 ±.004	10	$0.78
568-211S	13/16	1-1/16	1/8	.796 ±.010	.139 ±.004	9	0.79
568-212S	7/8	1-1/8	1/8	.859 ±.010	.139 ±.004	8	0.94
568-213S	15/16	1-3/16	1/8	.921 ±.010	.139 ±.004	7	1.01
568-214S	1	1-1/4	1/8	.984 ±.010	.139 ±.004	7	1.10
568-215S	1-1/16	1-5/16	1/8	1.046 ±.010	.139 ±.004	6	1.23
568-216S	1-1/8	1-3/8	1/8	1.109 ±.012	.139 ±.004	6	1.23
568-218S	1-1/4	1-1/2	1/8	1.234 ±.012	.139 ±.004	6	1.34
568-219S	1-5/16	1-9/16	1/8	1.296 ±.012	.139 ±.004	6	1.37
568-220S	1-3/8	1-5/8	1/8	1.359 ±.012	.139 ±.004	5	1.41
568-222S	1-1/2	1-3/4	1/8	1.484 ±.015	.139 ±.004	8	1.73
568-223S	1-5/8	1-7/8	1/8	1.609 ±.015	.139 ±.004	5	1.79
568-224S	1-3/4	2	1/8	1.734 ±.015	.139 ±.004	5	1.89
568-226S	2	2-1/4	1/8	1.984 ±.018	.139 ±.004	4	2.00
568-227S	2-1/8	2-3/8	1/8	2.109 ±.018	.139 ±.004	4	2.07
568-228S	2-1/4	2-1/2	1/8	2.234 ±.020	.139 ±.004	4	2.13
568-231S	2-5/8	2-7/8	1/8	2.609 ±.020	.139 ±.004	3	2.59

568型 70A硬度硅胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-232S	2-3/4	3	1/8	2.734 ±.024	.139 ±.004	3	2.67
568-238S	3-1/2	3-3/4	1/8	3.484 ±.024	.139 ±.004	3	3.13
568-239S	3-5/8	3-7/8	1/8	3.609 ±.028	.139 ±.004	2	3.63
568-240S	3-3/4	4	1/8	3.734 ±.028	.139 ±.004	2	3.72
568-248S	4-3/4	5	1/8	4.734 ±.030	.139 ±.004	2	5.67
568-258S	6	6-1/4	1/8	5.984 ±.035	.139 ±.004	5	1.20
568-265S	7-3/4	8	1/8	7.734 ±.045	.139 ±.004	1	4.71
3/16" C/S							
568-320S	1-1/8	1-1/2	3/16	1.100 ±.012	.210 ±.005	5	$1.46
568-325S	1-1/2	1-7/8	3/16	1.475 ±.015	.210 ±.005	4	1.89
568-326S	1-5/8	2	3/16	1.600 ±.015	.210 ±.005	4	2.03
568-329S	2	2-3/8	3/16	1.975 ±.018	.210 ±.005	3	2.46
568-334S	2-5/8	3	3/16	2.600 ±.020	.210 ±.005	3	2.77
568-367S	7-1/2	7-7/8	3/16	7.475 ±.045	.210 ±.005	1	8.63
1/4" C/S							
568-445S	8	8-1/2	1/4	7.975 ±.045	.275 ±.006	1	$29.21

568型 邵氏硬度55-58D聚四氟乙烯O型圈

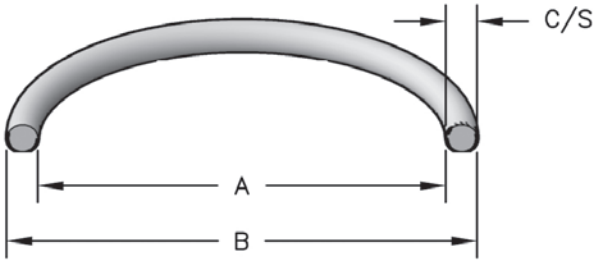

赫拉克勒斯零件号

568 - 006 T

前缀　零件编号

密封件信息	
材料	邵氏硬度55-58D PTFE
温度范围	-100° 至 +500° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
1/16" C/S							
568-006T	1/8	1/4	1/16	.114 ±.005	.070 ±.003	7	$1.90
568-009T	7/32	11/32	1/16	.208 ±.005	.070 ±.003	6	2.32
568-010T	1/4	3/8	1/16	.239 ±.005	.070 ±.003	5	2.32
568-011T	5/16	7/16	1/16	.301 ±.005	.070 ±.003	5	2.32
568-012T	3/8	1/2	1/16	.364 ±.005	.070 ±.003	5	3.15
568-013T	7/16	9/16	1/16	.426 ±.005	.070 ±.003	6	2.47
568-014T	1/2	5/8	1/16	.489 ±.005	.070 ±.003	5	2.65
568-015T	9/16	11/16	1/16	.551 ±.007	.070 ±.003	5	2.80
568-016T	5/8	3/4	1/16	.614 ±.009	.070 ±.003	4	3.75
568-018T	3/4	7/8	1/16	.739 ±.009	.070 ±.003	4	3.57
568-020T	7/8	1	1/16	.864 ±.009	.070 ±.003	4	3.80
568-021T	15/16	1-1/16	1/16	.926 ±.009	.070 ±.003	3	4.45

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型 邵氏硬度55-58D聚四氟乙烯O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-022T	1	1-1/8	1/16	.989 ±.010	.070 ±.003	3	4.45
568-023T	1-1/16	1-3/16	1/16	1.051 ±.010	.070 ±.003	3	4.50
568-024T	1-1/8	1-1/4	1/16	1.114 ±.010	.070 ±.003	3	4.50
568-026T	1-1/4	1-3/8	1/16	1.239 ±.011	.070 ±.003	3	5.80
568-028T	1-3/8	1-1/2	1/16	1.364 ±.013	.070 ±.003	2	6.52
568-029T	1-1/2	1-5/8	1/16	1.489 ±.013	.070 ±.003	2	7.07
568-030T	1-5/8	1-3/4	1/16	1.614 ±.013	.070 ±.003	2	7.07
568-032T	1-7/8	2	1/16	1.864 ±.015	.070 ±.003	2	7.42
3/32" C/S							
568-109T	5/16	1/2	3/32	.299 ±.005	.103 ±.003	5	$2.98
568-110T	3/8	9/16	3/32	.362 ±.005	.103 ±.003	5	2.98
568-111T	7/16	5/8	3/32	.424 ±.005	.103 ±.003	5	2.98
568-112T	1/2	11/16	3/32	.487 ±.005	.103 ±.003	4	3.27
568-114T	5/8	13/16	3/32	.612 ±.009	.103 ±.003	4	3.30
568-115T	11/16	7/8	3/32	.674 ±.009	.103 ±.003	4	3.30
568-116T	3/4	15/16	3/32	.737 ±.009	.103 ±.003	4	3.75
568-117T	13/16	1	3/32	.799 ±.010	.103 ±.003	4	4.37
568-121T	1-1/16	1-1/4	3/32	1.049 ±.010	.103 ±.003	4	6.92
568-122T	1-1/8	1-5/16	3/32	1.112 ±.010	.103 ±.003	4	6.92
568-126T	1-3/8	1-9/16	3/32	1.362 ±.012	.103 ±.003	3	5.63
568-132T	1-3/4	1-15/16	3/32	1.737 ±.015	.103 ±.003	2	6.68
568-133T	1-13/16	2	3/32	1.799 ±.015	.103 ±.003	2	6.85
568-137T	2-1/16	2-1/4	3/32	2.050 ±.017	.103 ±.003	2	9.20
568-142T	2-3/8	2-9/16	3/32	2.362 ±.020	.103 ±.003	2	11.27
1/8" C/S							
568-210T	3/4	1	1/8	.734 ±.010	.139 ±.004	3	$3.94
568-212T	7/8	1-1/8	1/8	.859 ±.010	.139 ±.004	2	7.56
568-213T	15/16	1-3/16	1/8	.921 ±.010	.139 ±.004	3	4.90
568-214T	1	1-1/4	1/8	.984 ±.010	.139 ±.004	3	4.90
568-215T	1-1/16	1-5/16	1/8	1.046 ±.010	.139 ±.004	3	5.05
568-218T	1-1/4	1-1/2	1/8	1.234 ±.012	.139 ±.004	1	7.63
568-219T	1-5/16	1-9/16	1/8	1.296 ±.012	.139 ±.004	2	7.63
568-220T	1-3/8	1-5/8	1/8	1.359 ±.012	.139 ±.004	2	8.48
568-223T	1-5/8	1-7/8	1/8	1.609 ±.015	.139 ±.004	2	10.69
568-224T	1-3/4	2	1/8	1.734 ±.015	.139 ±.004	2	10.69
568-225T	1-7/8	2-1/8	1/8	1.859 ±.018	.139 ±.004	2	11.27
568-226T	2	2-1/4	1/8	1.984 ±.018	.139 ±.004	2	11.27
568-228T	2-1/4	2-1/2	1/8	2.234 ±.020	.139 ±.004	1	12.47
568-229T	2-3/8	2-5/8	1/8	2.359 ±.020	.139 ±.004	1	12.47
568-231T	2-5/8	2-7/8	1/8	2.609 ±.020	.139 ±.004	1	12.74
568-232T	2-3/4	3	1/8	2.734 ±.024	.139 ±.004	1	13.37
568-234T	3	3-1/4	1/8	2.984 ±.024	.139 ±.004	1	13.92
568-235T	3-1/8	3-3/8	1/8	3.109 ±.024	.139 ±.004	1	14.37
568-236T	3-1/4	3-1/2	1/8	3.234 ±.024	.139 ±.004	1	14.52
568-240T	3-3/4	4	1/8	3.734 ±.028	.139 ±.004	1	15.88
568-242T	4	4-1/4	1/8	3.984 ±.028	.139 ±.004	1	17.35
568-248T	4-3/4	5	1/8	4.734 ±.030	.139 ±.004	1	29.67
568-258T	6	6-1/4	1/8	5.984 ±.035	.139 ±.004	1	65.29
568-273T	9-3/4	10	1/8	9.734 ±.055	.139 ±.004	1	105.05
3/16" C/S							
568-326T	1-5/8	2	3/16	1.600 ±.015	.210 ±.005	1	$14.85
568-327T	1-3/4	2-1/8	3/16	1.725 ±.015	.210 ±.005	1	14.85
568-342T	3-5/8	4	3/16	3.600 ±.028	.210 ±.005	1	26.32

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

568型 90硬度聚氨酯O型圈

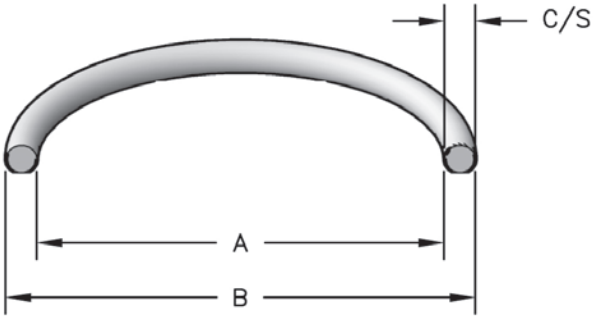

赫拉克勒斯零件号

568 - 006 U

前缀　零件编号

密封件信息	
材料	90A 聚氨酯
温度范围	-65° 至 +220° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
1/16" C/S							
568-006U	1/8	1/4	1/16	.114 ±.005	.070 ±.003	4	$2.44
568-008U	3/16	5/16	1/16	.176 ±.005	.070 ±.003	3	3.03
568-009U	7/32	11/32	1/16	.208 ±.005	.070 ±.003	3	3.07
568-010U	1/4	3/8	1/16	.239 ±.005	.070 ±.003	3	3.06
568-011U	5/16	7/16	1/16	.301 ±.005	.070 ±.003	3	3.15
568-012U	3/8	1/2	1/16	.364 ±.005	.070 ±.003	3	3.20
568-013U	7/16	9/16	1/16	.426 ±.005	.070 ±.003	3	3.22
568-014U	1/2	5/8	1/16	.489 ±.005	.070 ±.003	3	3.22
568-014U-70D	1/2	5/8	1/16	.489 ±.005	.070 ±.003	3	3.22
568-015U	9/16	11/16	1/16	.551 ±.007	.070 ±.003	1	3.24
568-016U	5/8	3/4	1/16	.614 ±.009	.070 ±.003	3	3.24
568-016U-70D	5/8	3/4	1/16	.614 ±.009	.070 ±.003	3	4.46
568-017U	11/16	13/16	1/16	.676 ±.009	.070 ±.003	3	3.34
568-018U	3/4	7/8	1/16	.739 ±.009	.070 ±.003	3	3.41
568-020U	7/8	1	1/16	.864 ±.009	.070 ±.003	3	3.44
568-022U	1	1-1/8	1/16	.989 ±.010	.070 ±.003	3	4.55
568-023U	1-1/16	1-3/16	1/16	1.051 ±.010	.070 ±.003	3	4.55
568-031U	1-3/4	1-7/8	1/16	1.739 ±.015	.070 ±.003	2	6.44
3/32" C/S							
568-110U	3/8	9/16	3/32	.362 ±.005	.103 ±.003	2	$4.00
568-111U	7/16	5/8	3/32	.424 ±.005	.103 ±.003	2	4.00
568-112U	1/2	11/16	3/32	.487 ±.005	.103 ±.003	3	4.00
568-113U	9/16	3/4	3/32	.549 ±.005	.103 ±.003	2	5.57
568-114U	5/8	13/16	3/32	.612 ±.009	.103 ±.003	2	5.00
568-115U	11/16	7/8	3/32	.674 ±.009	.103 ±.003	2	5.00
568-116U	3/4	15/16	3/32	.737 ±.009	.103 ±.003	2	6.09
568-117U	13/16	1	3/32	.799 ±.010	.103 ±.003	2	6.43
568-118U	7/8	1-1/16	3/32	.862 ±.010	.103 ±.003	2	7.29
568-119U	15/16	1-1/8	3/32	.924 ±.010	.103 ±.003	2	7.29
568-120U	1	1-3/16	3/32	.987 ±.010	.103 ±.003	2	7.77
568-121U	1-1/16	1-1/4	3/32	1.049 ±.010	.103 ±.003	2	7.77
568-122U	1-1/8	1-5/16	3/32	1.112 ±.010	.103 ±.003	2	7.77
568-123U	1-3/16	1-3/8	3/32	1.174 ±.012	.103 ±.003	2	8.49
568-124U	1-1/4	1-7/16	3/32	1.237 ±.012	.103 ±.003	2	8.49
568-131U	1-11/16	1-7/8	3/32	1.674 ±.015	.103 ±.003	2	11.23
568-133U	1-13/16	2	3/32	1.799 ±.015	.103 ±.003	2	11.23
568-134U	1-7/8	2-1/16	3/32	1.862 ±.015	.103 ±.003	1	11.23
568-136U-70D	2	2-3/16	3/32	1.987 ±.017	.103 ±.003	2	7.31
568-148U	2-3/4	2-15/16	3/32	2.737 ±.022	.103 ±.003	1	12.07
1/8" C/S							
568-206U	1/2	3/4	1/8	.484 ±.005	.139 ±.004	3	$4.02

HERCULES SEALING PRODUCTS

568型 90硬度聚氨酯O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	截面尺寸	包装数量	标价
568-210U	3/4	1	1/8	.734 ±.010	.139 ±.004	3	5.17
568-211U	13/16	1-1/16	1/8	.796 ±.010	.139 ±.004	2	5.17
568-213U	15/16	1-3/16	1/8	.921 ±.010	.139 ±.004	2	5.27
568-216U	1-1/8	1-3/8	1/8	1.109 ±.012	.139 ±.004	2	5.59
568-218U	1-1/4	1-1/2	1/8	1.234 ±.012	.139 ±.004	2	5.59
568-219U	1-5/16	1-9/16	1/8	1.296 ±.012	.139 ±.004	2	6.67
568-220U	1-3/8	1-5/8	1/8	1.359 ±.012	.139 ±.004	2	9.72
568-221U	1-7/16	1-11/16	1/8	1.421 ±.012	.139 ±.004	2	7.09
568-222U	1-1/2	1-3/4	1/8	1.484 ±.015	.139 ±.004	2	7.09
568-223U	1-5/8	1-7/8	1/8	1.609 ±.015	.139 ±.004	2	10.34
568-224U	1-3/4	2	1/8	1.734 ±.015	.139 ±.004	2	10.34
568-225U	1-7/8	2-1/8	1/8	1.859 ±.018	.139 ±.004	1	11.06
568-226U	2	2-1/4	1/8	1.984 ±.018	.139 ±.004	2	11.06
568-227U	2-1/8	2-3/8	1/8	2.109 ±.018	.139 ±.004	2	11.06
568-228U	2-1/4	2-1/2	1/8	2.234 ±.020	.139 ±.004	2	11.06
568-230U	2-1/2	2-3/4	1/8	2.484 ±.020	.139 ±.004	2	11.34
568-232U	2-3/4	3	1/8	2.734 ±.024	.139 ±.004	2	11.95
568-233U	2-7/8	3-1/8	1/8	2.859 ±.024	.139 ±.004	1	11.95
568-234U	3	3-1/4	1/8	2.984 ±.024	.139 ±.004	1	11.95
568-235U	3-1/8	3-3/8	1/8	3.109 ±.024	.139 ±.004	1	14.59
568-236U	3-1/4	3-1/2	1/8	3.234 ±.024	.139 ±.004	1	14.94
568-238U	3-1/2	3-3/4	1/8	3.484 ±.024	.139 ±.004	1	18.54
568-240U	3-3/4	4	1/8	3.734 ±.028	.139 ±.004	1	18.54
568-242U	4	4-1/4	1/8	3.984 ±.028	.139 ±.004	1	22.17
568-244U	4-1/4	4-1/2	1/8	4.234 ±.030	.139 ±.004	1	33.63
568-248U	4-3/4	5	1/8	4.734 ±.030	.139 ±.004	1	36.04
568-256U	5-3/4	6	1/8	5.734 ±.035	.139 ±.004	1	52.28
568-260U	6-1/2	6-3/4	1/8	6.484 ±.040	.139 ±.004	1	62.74
*			3/16" C/S				
568-326U	1-5/8	2	3/16	1.600 ±.015	.210 ±.005	1	$4.19
568-327U	1-3/4	2-1/8	3/16	1.725 ±.015	.210 ±.005	1	8.10
568-328U	1-7/8	2-1/4	3/16	1.850 ±.015	.210 ±.005	1	8.73
568-329U	2	2-3/8	3/16	1.975 ±.018	.210 ±.005	1	15.71
568-330U	2-1/8	2-1/2	3/16	2.100 ±.018	.210 ±.005	1	10.16
568-331U	2-1/4	2-5/8	3/16	2.225 ±.018	.210 ±.005	1	11.63
568-332U	2-3/8	2-3/4	3/16	2.350 ±.018	.210 ±.005	1	11.63
568-335U	2-3/4	3-1/8	3/16	2.725 ±.020	.210 ±.005	1	19.11
568-336U	2-7/8	3-1/4	3/16	2.850 ±.020	.210 ±.005	1	22.25
568-337U	3	3-3/8	3/16	2.975 ±.024	.210 ±.005	1	22.67
568-348U	4-3/8	4-3/4	3/16	4.350 ±.030	.210 ±.005	1	22.35

* 库存耗完后不再销售

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

580系列方型布纳-N橡胶O型圈

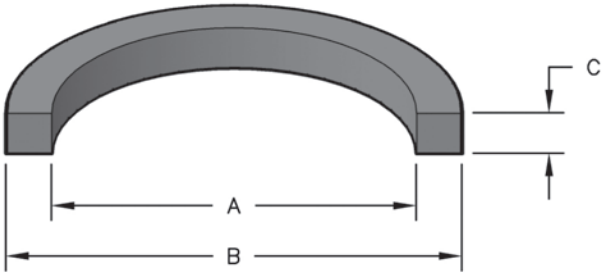

赫拉克勒斯零件号

580 - 008

前缀　　零件编号

密封件信息	
材料	布纳-N橡胶
温度范围	-40° 至 +240° F
压力范围	取决于直径间隙
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	内径	C 高度	截面尺寸	包装数量	标价
1/16" C/S							
580-008	3/16	5/16	.176 ±.005	.066 ±.005	.066 ±.005	10	$0.80
580-012	3/8	1/2	.364 ±.005	.066 ±.005	.066 ±.005	50	0.23
580-014	1/2	5/8	.489 ±.005	.066 ±.005	.066 ±.005	38	0.22
580-015	9/16	11/16	.551 ±.007	.066 ±.005	.066 ±.005	50	0.22
580-016	5/8	3/4	.614 ±.009	.066 ±.005	.066 ±.005	38	0.22
580-017	11/16	13/16	.676 ±.009	.066 ±.005	.066 ±.005	30	0.25
580-019	13/16	15/16	.801 ±.009	.066 ±.005	.066 ±.005	30	0.26
580-021	15/16	1-1/16	.926 ±.009	.066 ±.005	.066 ±.005	25	0.28
580-022	1	1-1/8	.989 ±.010	.066 ±.005	.066 ±.005	29	0.28
580-025	1-3/16	1-5/16	1.176 ±.011	.066 ±.005	.066 ±.005	25	0.32
580-026	1-1/4	1-3/8	1.239 ±.011	.066 ±.005	.066 ±.005	24	0.32
580-028	1-3/8	1-1/2	1.364 ±.013	.066 ±.005	.066 ±.005	25	0.32
580-029	1-1/2	1-5/8	1.489 ±.013	.066 ±.005	.066 ±.005	25	0.32
580-032	1-7/8	2	1.864 ±.015	.066 ±.005	.066 ±.005	15	0.60
580-033	2	2-1/8	1.989 ±.018	.066 ±.005	.066 ±.005	15	0.60
580-034	2-1/8	2-1/4	2.114 ±.018	.066 ±.005	.066 ±.005	15	0.60
580-035	2-1/4	2-3/8	2.239 ±.018	.066 ±.005	.066 ±.005	15	0.68
580-036	2-3/8	2-1/2	2.364 ±.018	.066 ±.005	.066 ±.005	13	0.68
580-037	2-1/2	2-5/8	2.489 ±.018	.066 ±.005	.066 ±.005	13	0.68
580-038	2-5/8	2-3/4	2.614 ±.020	.066 ±.005	.066 ±.005	13	0.68
580-039	2-3/4	2-7/8	2.739 ±.020	.066 ±.005	.066 ±.005	12	0.71
580-040	2-7/8	3	2.864 ±.020	.066 ±.005	.066 ±.005	12	0.77
580-041	3	3-1/8	2.989 ±.024	.066 ±.005	.066 ±.005	9	0.92
580-042	3-1/4	3-3/8	3.239 ±.024	.066 ±.005	.066 ±.005	9	0.92
580-043	3-1/2	3-5/8	3.489 ±.024	.066 ±.005	.066 ±.005	9	0.97
580-044	3-3/4	3-7/8	3.739 ±.027	.066 ±.005	.066 ±.005	9	0.97
580-045	4	4-1/8	3.989 ±.027	.066 ±.005	.066 ±.005	8	1.09
580-046	4-1/4	4-3/8	4.239 ±.030	.066 ±.005	.066 ±.005	7	1.21
580-047	4-1/2	4-5/8	4.489 ±.030	.066 ±.005	.066 ±.005	7	1.29
3/32" C/S							
580-110	3/8	9/16	.362 ±.005	.099 ±.005	.099 ±.005	23	$0.32
580-113	9/16	3/4	.549 ±.005	.099 ±.005	.099 ±.005	13	0.63
580-115	11/16	7/8	.674 ±.009	.099 ±.005	.099 ±.005	14	0.63
580-116	3/4	15/16	.737 ±.009	.099 ±.005	.099 ±.005	35	0.48
580-117	13/16	1	.799 ±.010	.099 ±.005	.099 ±.005	30	0.27
580-118	7/8	1-1/16	.862 ±.010	.099 ±.005	.099 ±.005	30	0.26
580-119	15/16	1-1/8	.924 ±.010	.099 ±.005	.099 ±.005	13	0.28
580-120	1	1-3/16	.987 ±.010	.099 ±.005	.099 ±.005	27	0.29
580-121	1-1/16	1-1/4	1.049 ±.010	.099 ±.005	.099 ±.005	25	0.29
580-122	1-1/8	1-5/16	1.112 ±.010	.099 ±.005	.099 ±.005	25	0.60

HERCULES SEALING PRODUCTS

580系列方型布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	内径	C 高度	截面尺寸	包装数量	标价
580-123	1-3/16	1-3/8	1.174 ±.012	.099 ±.005	.099 ±.005	12	0.71
580-124	1-1/4	1-7/16	1.237 ±.012	.099 ±.005	.099 ±.005	12	0.77
580-125	1-5/16	1-1/2	1.299 ±.012	.099 ±.005	.099 ±.005	12	0.77
580-125-90D	1-5/16	1-1/2	1.299 ±.012	.099 ±.005	.099 ±.005	5	2.06
580-126	1-3/8	1-9/16	1.362 ±.012	.099 ±.005	.099 ±.005	27	0.77
580-127	1-7/16	1-5/8	1.424 ±.012	.099 ±.005	.099 ±.005	12	0.77
580-128	1-1/2	1-11/16	1.487 ±.012	.099 ±.005	.099 ±.005	12	0.77
580-129	1-9/16	1-3/4	1.549 ±.015	.099 ±.005	.099 ±.005	12	0.77
580-130	1-5/8	1-13/16	1.612 ±.015	.099 ±.005	.099 ±.005	12	0.77
580-131	1-11/16	1-7/8	1.674 ±.015	.099 ±.005	.099 ±.005	12	0.77
580-132	1-3/4	1-15/16	1.737 ±.015	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-133	1-13/16	2	1.799 ±.015	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-134	1-7/8	2-1/16	1.862 ±.015	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-135	1-15/16	2-1/8	1.925 ±.017	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-136	2	2-3/16	1.987 ±.017	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-137	2-1/16	2-1/4	2.050 ±.017	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-138	2-1/8	2-5/16	2.112 ±.017	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-139	2-3/16	2-3/8	2.175 ±.017	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-140	2-1/4	2-7/16	2.237 ±.017	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-141	2-5/16	2-1/2	2.300 ±.020	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-142	2-3/8	2-9/16	2.362 ±.020	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-143	2-7/16	2-5/8	2.425 ±.020	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-144	2-1/2	2-11/16	2.487 ±.020	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-145	2-9/16	2-3/4	2.550 ±.020	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-146	2-5/8	2-13/16	2.612 ±.020	.099 ±.005	.099 ±.005	11	0.81
580-147	2-11/16	2-7/8	2.675 ±.022	.099 ±.005	.099 ±.005	10	0.85
580-148	2-3/4	2-15/16	2.737 ±.022	.099 ±.005	.099 ±.005	10	0.85
580-149	2-13/16	3	2.800 ±.022	.099 ±.005	.099 ±.005	10	0.85
580-150	2-7/8	3-1/16	2.862 ±.022	.099 ±.005	.099 ±.005	10	0.85
580-151	3	3-3/16	2.987 ±.024	.099 ±.005	.099 ±.005	10	0.87
580-152	3-1/4	3-7/16	3.237 ±.024	.099 ±.005	.099 ±.005	10	0.87
580-153	3-1/2	3-11/16	3.487 ±.024	.099 ±.005	.099 ±.005	9	0.92
580-154	3-3/4	3-15/16	3.737 ±.028	.099 ±.005	.099 ±.005	9	0.97
580-155	4	4-3/16	3.987 ±.028	.099 ±.005	.099 ±.005	7	1.21
580-156	4-1/4	4-7/16	4.237 ±.030	.099 ±.005	.099 ±.005	6	1.46
580-157	4-1/2	4-11/16	4.487 ±.030	.099 ±.005	.099 ±.005	5	1.79
580-158	4-3/4	4-15/16	4.737 ±.030	.099 ±.005	.099 ±.005	5	1.94
580-159	5	5-3/16	4.987 ±.035	.099 ±.005	.099 ±.005	4	2.12
580-160	5-1/4	5-7/16	5.237 ±.035	.099 ±.005	.099 ±.005	4	2.26
580-161	5-1/2	5-11/16	5.487 ±.035	.099 ±.005	.099 ±.005	4	2.53
580-163	6	6-3/16	5.987 ±.035	.099 ±.005	.099 ±.005	3	2.86
580-164	6-1/4	6-7/16	6.237 ±.040	.099 ±.005	.099 ±.005	3	2.95
580-170	7-3/4	7-15/16	7.737 ±.045	.099 ±.005	.099 ±.005	3	3.37
1/8" C/S							
580-206	1/2	3/4	.484 ±.005	.134 ±.005	.134 ±.005	15	$0.42
580-209	11/16	15/16	.671 ±.009	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.42
580-210	3/4	1	.734 ±.010	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.42
580-211	13/16	1-1/16	.796 ±.010	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.45
580-213	15/16	1-3/16	.921 ±.010	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.45
580-214	1	1-1/4	.984 ±.010	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.45
580-215	1-1/16	1-5/16	1.046 ±.010	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.45
580-216	1-1/8	1-3/8	1.109 ±.012	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.45
580-217	1-3/16	1-7/16	1.171 ±.012	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.56
580-218	1-1/4	1-1/2	1.234 ±.012	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.54
580-220	1-3/8	1-5/8	1.359 ±.012	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.54
580-221	1-7/16	1-11/16	1.421 ±.012	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.58
580-222	1-1/2	1-3/4	1.484 ±.015	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.58

580系列方型布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	内径	C 高度	截面尺寸	包装数量	标价
580-223	1-5/8	1-7/8	1.609 ±.015	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.58
580-224	1-3/4	2	1.734 ±.015	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.58
580-225	1-7/8	2-1/8	1.859 ±.018	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.58
580-226	2	2-1/4	1.984 ±.018	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.60
580-227	2-1/8	2-3/8	2.109 ±.018	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.60
580-229	2-3/8	2-5/8	2.359 ±.020	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.60
580-230	2-1/2	2-3/4	2.484 ±.020	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.60
580-231	2-5/8	2-7/8	2.609 ±.020	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.60
580-232	2-3/4	3	2.734 ±.024	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.60
580-233	2-7/8	3-1/8	2.859 ±.024	.134 ±.005	.134 ±.005	15	0.60
580-234	3	3-1/4	2.984 ±.024	.134 ±.005	.134 ±.005	14	0.63
580-235	3-1/8	3-3/8	3.109 ±.024	.134 ±.005	.134 ±.005	13	0.68
580-236	3-1/4	3-1/2	3.234 ±.024	.134 ±.005	.134 ±.005	12	0.71
580-237	3-3/8	3-5/8	3.359 ±.024	.134 ±.005	.134 ±.005	12	0.77
580-238	3-1/2	3-3/4	3.484 ±.024	.134 ±.005	.134 ±.005	12	0.77
580-239	3-5/8	3-7/8	3.609 ±.028	.134 ±.005	.134 ±.005	10	0.85
580-240	3-3/4	4	3.734 ±.028	.134 ±.005	.134 ±.005	10	0.87
580-241	3-7/8	4-1/8	3.859 ±.028	.134 ±.005	.134 ±.005	10	0.87
580-242	4	4-1/4	3.984 ±.028	.134 ±.005	.134 ±.005	10	0.87
580-243	4-1/8	4-3/8	4.109 ±.028	.134 ±.005	.134 ±.005	9	0.92
580-244	4-1/4	4-1/2	4.234 ±.030	.134 ±.005	.134 ±.005	9	0.92
580-245	4-3/8	4-5/8	4.359 ±.030	.134 ±.005	.134 ±.005	8	1.09
580-246	4-1/2	4-3/4	4.484 ±.030	.134 ±.005	.134 ±.005	7	1.29
580-247	4-5/8	4-7/8	4.609 ±.030	.134 ±.005	.134 ±.005	6	1.64
580-248	4-3/4	5	4.734 ±.030	.134 ±.005	.134 ±.005	5	1.66
580-249	4-7/8	5-1/8	4.859 ±.035	.134 ±.005	.134 ±.005	5	1.74
580-250	5	5-1/4	4.984 ±.035	.134 ±.005	.134 ±.005	5	1.85
580-251	5-1/8	5-3/8	5.109 ±.035	.134 ±.005	.134 ±.005	5	1.88
580-252	5-1/4	5-1/2	5.234 ±.035	.134 ±.005	.134 ±.005	5	2.05
580-253	5-3/8	5-5/8	5.359 ±.035	.134 ±.005	.134 ±.005	4	2.08
580-254	5-1/2	5-3/4	5.484 ±.035	.134 ±.005	.134 ±.005	4	2.12
580-255	5-5/8	5-7/8	5.609 ±.035	.134 ±.005	.134 ±.005	4	2.17
580-256	5-3/4	6	5.734 ±.035	.134 ±.005	.134 ±.005	4	2.30
580-257	5-7/8	6-1/8	5.859 ±.035	.134 ±.005	.134 ±.005	4	2.37
580-258	6	6-1/4	5.984 ±.035	.134 ±.005	.134 ±.005	4	2.53
580-259	6-1/4	6-1/2	6.234 ±.040	.134 ±.005	.134 ±.005	4	2.73
580-260	6-1/2	6-3/4	6.484 ±.040	.134 ±.005	.134 ±.005	3	2.83
580-261	6-3/4	7	6.734 ±.040	.134 ±.005	.134 ±.005	3	2.83
580-262	7	7-1/4	6.984 ±.040	.134 ±.005	.134 ±.005	3	2.86
580-263	7-1/4	7-1/2	7.234 ±.045	.134 ±.005	.134 ±.005	3	3.02
580-264	7-1/2	7-3/4	7.484 ±.045	.134 ±.005	.134 ±.005	3	3.06
580-265	7-3/4	8	7.734 ±.045	.134 ±.005	.134 ±.005	3	3.16
580-266	8	8-1/4	7.984 ±.045	.134 ±.005	.134 ±.005	3	3.36
580-267	8-1/4	8-1/2	8.234 ±.050	.134 ±.005	.134 ±.005	3	3.53
580-268	8-1/2	8-3/4	8.484 ±.050	.134 ±.005	.134 ±.005	3	3.53
580-269	8-3/4	9	8.734 ±.050	.134 ±.005	.134 ±.005	3	7.77
580-271	9-1/4	9-1/2	9.234 ±.055	.134 ±.005	.134 ±.005	3	16.60
580-273	9-3/4	10	9.734 ±.055	.134 ±.005	.134 ±.005	3	24.26
580-274	10	10-1/4	9.984 ±.055	.134 ±.005	.134 ±.005	3	8.31
580-278	12	12-1/4	11.984 ±.065	.134 ±.005	.134 ±.005	1	27.97
3/16" C/S							
580-320	1-1/8	1-1/2	1.100 ±.012	.203 ±.006	.203 ±.006	5	$0.84
580-322	1-1/4	1-5/8	1.225 ±.012	.203 ±.006	.203 ±.006	5	0.83
580-324	1-3/8	1-3/4	1.350 ±.012	.203 ±.006	.203 ±.006	8	0.98
580-325	1-1/2	1-7/8	1.475 ±.015	.203 ±.006	.203 ±.006	15	0.98
580-326	1-5/8	2	1.600 ±.015	.203 ±.006	.203 ±.006	15	0.98
580-327	1-3/4	2-1/8	1.725 ±.015	.203 ±.006	.203 ±.006	35	0.50

HERCULES SEALING PRODUCTS

580系列方型布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	内径	C 高度	截面尺寸	包装数量	标价
580-328	1-7/8	2-1/4	1.850 ±.015	.203 ±.006	.203 ±.006	15	0.98
580-329	2	2-3/8	1.975 ±.018	.203 ±.006	.203 ±.006	13	0.98
580-330	2-1/8	2-1/2	2.100 ±.018	.203 ±.006	.203 ±.006	13	1.12
580-331	2-1/4	2-5/8	2.225 ±.018	.203 ±.006	.203 ±.006	13	1.12
580-332	2-3/8	2-3/4	2.350 ±.018	.203 ±.006	.203 ±.006	13	1.12
580-333	2-1/2	2-7/8	2.475 ±.020	.203 ±.006	.203 ±.006	13	1.12
580-334	2-5/8	3	2.600 ±.020	.203 ±.006	.203 ±.006	13	1.29
580-335	2-3/4	3-1/8	2.725 ±.020	.203 ±.006	.203 ±.006	12	1.29
580-336	2-7/8	3-1/4	2.850 ±.020	.203 ±.006	.203 ±.006	11	1.29
580-337	3	3-3/8	2.975 ±.024	.203 ±.006	.203 ±.006	10	1.29
580-338	3-1/8	3-1/2	3.100 ±.024	.203 ±.006	.203 ±.006	10	1.39
580-339	3-1/4	3-5/8	3.225 ±.024	.203 ±.006	.203 ±.006	10	1.39
580-340	3-3/8	3-3/4	3.350 ±.024	.203 ±.006	.203 ±.006	10	1.39
580-341	3-1/2	3-7/8	3.475 ±.024	.203 ±.006	.203 ±.006	9	1.39
580-342	3-5/8	4	3.600 ±.028	.203 ±.006	.203 ±.006	9	1.48
580-343	3-3/4	4-1/8	3.725 ±.028	.203 ±.006	.203 ±.006	8	1.48
580-344	3-7/8	4-1/4	3.850 ±.028	.203 ±.006	.203 ±.006	7	1.48
580-345	4	4-3/8	3.975 ±.028	.203 ±.006	.203 ±.006	7	1.48
580-346	4-1/8	4-1/2	4.100 ±.028	.203 ±.006	.203 ±.006	7	1.64
580-347	4-1/4	4-5/8	4.225 ±.030	.203 ±.006	.203 ±.006	7	1.74
580-348	4-3/8	4-3/4	4.350 ±.030	.203 ±.006	.203 ±.006	7	1.74
580-349	4-1/2	4-7/8	4.475 ±.030	.203 ±.006	.203 ±.006	6	1.74
580-350	4-5/8	5	4.600 ±.030	.203 ±.006	.203 ±.006	6	1.94
580-351	4-3/4	5-1/8	4.725 ±.030	.203 ±.006	.203 ±.006	6	1.94
580-352	4-7/8	5-1/4	4.850 ±.030	.203 ±.006	.203 ±.006	6	1.94
580-353	5	5-3/8	4.975 ±.037	.203 ±.006	.203 ±.006	5	2.32
580-354	5-1/8	5-1/2	5.100 ±.037	.203 ±.006	.203 ±.006	4	2.32
580-355	5-1/4	5-5/8	5.225 ±.037	.203 ±.006	.203 ±.006	4	2.32
580-356	5-3/8	5-3/4	5.350 ±.037	.203 ±.006	.203 ±.006	4	2.32
580-357	5-1/2	5-7/8	5.475 ±.037	.203 ±.006	.203 ±.006	4	2.32
580-358	5-5/8	6	5.600 ±.037	.203 ±.006	.203 ±.006	4	2.32
580-366	7-1/4	7-5/8	7.225 ±.045	.203 ±.006	.203 ±.006	4	5.85
1/4" C/S							
580-414	3-1/8	3-5/8	3.100 ±.024	.266 ±.007	.266 ±.007	2	$5.22
580-423	4-1/4	4-3/4	4.225 ±.030	.266 ±.007	.266 ±.007	2	4.92
580-425	4-1/2	5	4.475 ±.033	.266 ±.007	.266 ±.007	3	2.78
580-426	4-5/8	5-1/8	4.600 ±.033	.266 ±.007	.266 ±.007	3	2.78
580-427	4-3/4	5-1/4	4.725 ±.033	.266 ±.007	.266 ±.007	3	2.78
580-428	4-7/8	5-3/8	4.850 ±.033	.266 ±.007	.266 ±.007	3	2.78
580-429	5	5-1/2	4.975 ±.037	.266 ±.007	.266 ±.007	3	2.78
580-430	5-1/8	5-5/8	5.100 ±.037	.266 ±.007	.266 ±.007	3	2.78
580-431	5-1/4	5-3/4	5.225 ±.037	.266 ±.007	.266 ±.007	3	2.78
580-433	5-1/2	6	5.475 ±.037	.266 ±.007	.266 ±.007	3	2.83
580-434	5-5/8	6-1/8	5.600 ±.037	.266 ±.007	.266 ±.007	3	2.83
580-435	5-3/4	6-1/4	5.725 ±.037	.266 ±.007	.266 ±.007	3	3.02
580-436	5-7/8	6-3/8	5.850 ±.037	.266 ±.007	.266 ±.007	3	3.70
580-437	6	6-1/2	5.975 ±.037	.266 ±.007	.266 ±.007	3	3.41
580-438	6-1/4	6-3/4	6.225 ±.040	.266 ±.007	.266 ±.007	3	3.54
580-439	6-1/2	7	6.475 ±.040	.266 ±.007	.266 ±.007	3	3.76
580-440	6-3/4	7-1/4	6.725 ±.040	.266 ±.007	.266 ±.007	3	4.01
580-441	7	7-1/2	6.975 ±.040	.266 ±.007	.266 ±.007	2	4.26
580-442	7-1/4	7-3/4	7.225 ±.045	.266 ±.007	.266 ±.007	2	4.36
580-443	7-1/2	8	7.475 ±.045	.266 ±.007	.266 ±.007	2	4.48
580-444	7-3/4	8-1/4	7.725 ±.045	.266 ±.007	.266 ±.007	2	4.57
580-445	8	8-1/2	7.975 ±.045	.266 ±.007	.266 ±.007	2	4.57
580-446	8-1/2	9	8.475 ±.055	.266 ±.007	.266 ±.007	2	4.96
580-447	9	9-1/2	8.975 ±.055	.266 ±.007	.266 ±.007	2	5.49

580系列方型布纳-N橡胶O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	内径	C 高度	截面尺寸	包装数量	标价
580-448	9-1/2	10	9.475 ±.055	.266 ±.007	.266 ±.007	2	6.50
580-449	10	10-1/2	9.975 ±.055	.266 ±.007	.266 ±.007	2	15.83
580-450	10-1/2	11	10.475 ±.060	.266 ±.007	.266 ±.007	1	28.62
580-451	11	11-1/2	10.975 ±.060	.266 ±.007	.266 ±.007	1	35.54

HERCULES SEALING PRODUCTS

QR型布纳-N橡胶QUAD®圈

Quad® 星型圈比传统O型圈更加稳定，润滑更好，降低在密封槽内翻滚扭曲的机会。在很多静密封和动密封场合包括旋转、往复运动及振动应用都可替换传统O型圈。
附注: 零件编号的最后三个数字与标准O型圈零件编号相符。(568-218 = QR-4218)

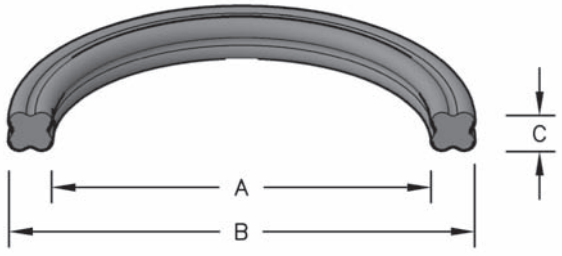

赫拉克勒斯零件号

QR - 4004

前缀 零件编号

V =氟橡胶

密封件信息	
材料	布纳-N橡胶
温度范围	-40° 至 +240° F
压力范围	取决于直径间隙
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈编码	内径	截面尺寸	包装数量	标价
				1/16" C/S				
QR-4004	5/64	13/64	1/16	-004	.070 ±.005	.070 ±.003	6	$1.29
QR-4005	3/32	7/32	1/16	-005	.101 ±.005	.070 ±.003	6	1.29
QR-4006	1/8	1/4	1/16	-006	.114 ±.005	.070 ±.003	6	1.29
QR-4007	5/32	9/32	1/16	-007	.145 ±.005	.070 ±.003	6	1.29
QR-4008	3/16	5/16	1/16	-008	.176 ±.005	.070 ±.003	6	1.29
QR-4009	7/32	11/32	1/16	-009	.208 ±.005	.070 ±.003	6	1.29
QR-4010	1/4	3/8	1/16	-010	.239 ±.005	.070 ±.003	6	1.29
QR-4011	5/16	7/16	1/16	-011	.301 ±.005	.070 ±.003	6	1.29
QR-4012	3/8	1/2	1/16	-012	.364 ±.005	.070 ±.003	6	1.29
QR-4013	7/16	9/16	1/16	-013	.426 ±.005	.070 ±.003	6	1.29
QR-4014	1/2	5/8	1/16	-014	.489 ±.005	.070 ±.003	6	1.29
QR-4015	9/16	11/16	1/16	-015	.551 ±.007	.070 ±.003	6	1.29
QR-4016	5/8	3/4	1/16	-016	.614 ±.009	.070 ±.003	5	1.64
QR-4017	11/16	13/16	1/16	-017	.676 ±.009	.070 ±.003	5	1.64
QR-4018	3/4	7/8	1/16	-018	.739 ±.009	.070 ±.003	5	1.64
QR-4019	13/16	15/16	1/16	-019	.801 ±.009	.070 ±.003	5	1.64
QR-4020	7/8	1	1/16	-020	.864 ±.009	.070 ±.003	5	1.64
QR-4021	15/16	1-1/16	1/16	-021	.926 ±.009	.070 ±.003	5	1.64
QR-4022	1	1-1/8	1/16	-022	.989 ±.010	.070 ±.003	4	2.00
QR-4023	1-1/16	1-3/16	1/16	-023	1.051 ±.010	.070 ±.003	4	2.00
QR-4024	1-1/8	1-1/4	1/16	-024	1.114 ±.010	.070 ±.003	4	2.00
QR-4025	1-3/16	1-5/16	1/16	-025	1.176 ±.011	.070 ±.003	3	2.30
QR-4026	1-1/4	1-3/8	1/16	-026	1.239 ±.011	.070 ±.003	3	2.30
QR-4027	1-5/16	1-7/16	1/16	-027	1.301 ±.011	.070 ±.003	3	2.40
QR-4028	1-3/8	1-1/2	1/16	-028	1.364 ±.013	.070 ±.003	3	2.48
QR-4029	1-1/2	1-5/8	1/16	-029	1.489 ±.013	.070 ±.003	3	2.48
QR-4030	1-5/8	1-3/4	1/16	-030	1.614 ±.013	.070 ±.003	3	2.78
QR-4031	1-3/4	1-7/8	1/16	-031	1.739 ±.015	.070 ±.003	3	2.69
QR-4032	1-7/8	2	1/16	-032	1.864 ±.015	.070 ±.003	2	2.89
QR-4033	2	2-1/8	1/16	-033	1.989 ±.018	.070 ±.003	3	2.14
QR-4034	2-1/8	2-1/4	1/16	-034	2.114 ±.018	.070 ±.003	3	2.21
QR-4035	2-1/4	2-3/8	1/16	-035	2.239 ±.018	.070 ±.003	3	2.28
QR-4036	2-3/8	2-1/2	1/16	-036	2.364 ±.018	.070 ±.003	3	3.93
QR-4037	2-1/2	2-5/8	1/16	-037	2.489 ±.018	.070 ±.003	2	2.87
QR-4038	2-5/8	2-3/4	1/16	-038	2.614 ±.020	.070 ±.003	2	3.61
QR-4039	2-3/4	2-7/8	1/16	-039	2.739 ±.020	.070 ±.003	2	3.24

QR型布纳-N橡胶QUAD®圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈编码	内径	截面尺寸	包装数量	标价
QR-4040	2-7/8	3	1/16	-040	2.864 ±.020	.070 ±.003	2	3.31
QR-4041	3	3-1/8	1/16	-041	2.989 ±.024	.070 ±.003	2	3.39
QR-4042	3-1/4	3-3/8	1/16	-042	3.239 ±.024	.070 ±.003	2	3.53
QR-4043	3-1/2	3-5/8	1/16	-043	3.489 ±.024	.070 ±.003	2	3.93
QR-4044	3-3/4	3-7/8	1/16	-044	3.739 ±.027	.070 ±.003	2	13.47
QR-4045	4	4-1/8	1/16	-045	3.989 ±.027	.070 ±.003	2	3.98
QR-4046	4-1/4	4-3/8	1/16	-046	4.239 ±.030	.070 ±.003	2	4.02
QR-4047	4-1/2	4-5/8	1/16	-047	4.489 ±.030	.070 ±.003	2	4.87
QR-4048	4-3/4	4-7/8	1/16	-048	4.739 ±.030	.070 ±.003	2	5.02
QR-4050	5-1/4	5-3/8	1/16	-050	5.239 ±.037	.070 ±.003	2	6.93
				3/32" C/S				
QR-4108	1/4	7/16	3/32	-108	.237 ±.005	.103 ±.003	5	$1.28
QR-4109	5/16	1/2	3/32	-109	.299 ±.005	.103 ±.003	5	1.49
QR-4110	3/8	9/16	3/32	-110	.362 ±.005	.103 ±.003	5	1.49
QR-4111	7/16	5/8	3/32	-111	.424 ±.005	.103 ±.003	5	1.49
QR-4112	1/2	11/16	3/32	-112	.487 ±.005	.103 ±.003	5	1.49
QR-4113	9/16	3/4	3/32	-113	.549 ±.005	.103 ±.003	5	1.49
QR-4113V	9/16	3/4	3/32	-113	.549 ±.005	.103 ±.003	1	5.10
QR-4114	5/8	13/16	3/32	-114	.612 ±.009	.103 ±.003	5	1.49
QR-4115	11/16	7/8	3/32	-115	.674 ±.009	.103 ±.003	5	1.49
QR-4116	3/4	15/16	3/32	-116	.737 ±.009	.103 ±.003	5	1.64
QR-4117	13/16	1	3/32	-117	.799 ±.010	.103 ±.003	5	1.64
QR-4118	7/8	1-1/16	3/32	-118	.862 ±.010	.103 ±.003	5	1.79
QR-4119	15/16	1-1/8	3/32	-119	.924 ±.010	.103 ±.003	5	1.79
QR-4120	1	1-3/16	3/32	-120	.987 ±.010	.103 ±.003	5	1.79
QR-4121	1-1/16	1-1/4	3/32	-121	1.049 ±.010	.103 ±.003	5	1.79
QR-4122	1-1/8	1-5/16	3/32	-122	1.112 ±.010	.103 ±.003	5	1.79
QR-4123	1-3/16	1-3/8	3/32	-123	1.174 ±.012	.103 ±.003	5	1.79
QR-4124	1-1/4	1-7/16	3/32	-124	1.237 ±.012	.103 ±.003	5	1.79
QR-4125	1-5/16	1-1/2	3/32	-125	1.299 ±.012	.103 ±.003	4	1.87
QR-4126	1-3/8	1-9/16	3/32	-126	1.362 ±.012	.103 ±.003	4	1.87
QR-4127	1-7/16	1-5/8	3/32	-127	1.424 ±.012	.103 ±.003	4	1.87
QR-4128	1-1/2	1-11/16	3/32	-128	1.487 ±.012	.103 ±.003	4	1.87
QR-4129	1-9/16	1-3/4	3/32	-129	1.549 ±.015	.103 ±.003	4	1.87
QR-4130	1-5/8	1-13/16	3/32	-130	1.612 ±.015	.103 ±.003	4	1.87
QR-4131	1-11/16	1-7/8	3/32	-131	1.674 ±.015	.103 ±.003	4	2.18
QR-4132	1-3/4	1-15/16	3/32	-132	1.737 ±.015	.103 ±.003	4	2.18
QR-4133	1-13/16	2	3/32	-133	1.799 ±.015	.103 ±.003	4	2.18
QR-4134	1-7/8	2-1/16	3/32	-134	1.862 ±.015	.103 ±.003	4	2.18
QR-4135	1-15/16	2-1/8	3/32	-135	1.925 ±.017	.103 ±.003	3	2.97
QR-4136	2	2-3/16	3/32	-136	1.987 ±.017	.103 ±.003	3	3.05
QR-4137	2-1/16	2-1/4	3/32	-137	2.050 ±.017	.103 ±.003	3	3.16
QR-4138	2-1/8	2-5/16	3/32	-138	2.112 ±.017	.103 ±.003	3	3.43
QR-4139	2-3/16	2-3/8	3/32	-139	2.175 ±.017	.103 ±.003	3	3.43
QR-4140	2-1/4	2-7/16	3/32	-140	2.237 ±.017	.103 ±.003	3	3.60
QR-4141	2-5/16	2-1/2	3/32	-141	2.300 ±.020	.103 ±.003	3	3.74
QR-4142	2-3/8	2-9/16	3/32	-142	2.362 ±.020	.103 ±.003	3	3.90
QR-4143	2-7/16	2-5/8	3/32	-143	2.425 ±.020	.103 ±.003	2	3.21
QR-4144	2-1/2	2-11/16	3/32	-144	2.487 ±.020	.103 ±.003	2	4.06
QR-4145	2-9/16	2-3/4	3/32	-145	2.550 ±.020	.103 ±.003	2	4.11
QR-4146	2-5/8	2-13/16	3/32	-146	2.612 ±.020	.103 ±.003	2	4.11
QR-4147	2-11/16	2-7/8	3/32	-147	2.675 ±.022	.103 ±.003	2	4.17
QR-4148	2-3/4	2-15/16	3/32	-148	2.737 ±.022	.103 ±.003	2	4.18
QR-4149	2-13/16	3	3/32	-149	2.800 ±.022	.103 ±.003	2	4.21
QR-4151	3	3-3/16	3/32	-151	2.987 ±.024	.103 ±.003	2	4.31
QR-4152	3-1/4	3-7/16	3/32	-152	3.237 ±.024	.103 ±.003	2	4.35
QR-4153	3-1/2	3-11/16	3/32	-153	3.487 ±.024	.103 ±.003	2	4.57

HERCULES SEALING PRODUCTS

QR型布纳-N橡胶QUAD®圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈编码	内径	截面尺寸	包装数量	标价
QR-4154	3-3/4	3-15/16	3/32	-154	3.737 ±.028	.103 ±.003	2	4.42
QR-4156	4-1/4	4-7/16	3/32	-156	4.237 ±.030	.103 ±.003	2	4.42
QR-4157	4-1/2	4-11/16	3/32	-157	4.487 ±.030	.103 ±.003	2	4.50
QR-4158	4-3/4	4-15/16	3/32	-158	4.737 ±.030	.103 ±.003	2	5.31
QR-4159	5	5-3/16	3/32	-159	4.987 ±.035	.103 ±.003	2	5.46
QR-4161	5-1/2	5-11/16	3/32	-161	5.487 ±.035	.103 ±.003	2	5.63
QR-4164	6-1/4	6-7/16	3/32	-164	6.237 ±.040	.103 ±.003	1	4.23
				1/8" C/S				
QR-4202	1/4	1/2	1/8	-202	.234 ±.005	.139 ±.004	5	$1.60
QR-4204	3/8	5/8	1/8	-204	.359 ±.005	.139 ±.004	5	1.64
QR-4205	7/16	11/16	1/8	-205	.421 ±.005	.139 ±.004	5	1.64
QR-4206	1/2	3/4	1/8	-206	.484 ±.005	.139 ±.004	5	1.64
QR-4207	9/16	13/16	1/8	-207	.546 ±.007	.139 ±.004	5	1.64
QR-4208	5/8	7/8	1/8	-208	.609 ±.009	.139 ±.004	5	1.64
QR-4209	11/16	15/16	1/8	-209	.671 ±.009	.139 ±.004	5	1.64
QR-4210	3/4	1	1/8	-210	.734 ±.010	.139 ±.004	5	1.64
QR-4211	13/16	1-1/16	1/8	-211	.796 ±.010	.139 ±.004	5	1.64
QR-4212	7/8	1-1/8	1/8	-212	.859 ±.010	.139 ±.004	5	1.64
QR-4213	15/16	1-3/16	1/8	-213	.921 ±.010	.139 ±.004	5	1.65
QR-4214	1	1-1/4	1/8	-214	.984 ±.010	.139 ±.004	5	1.79
QR-4215	1-1/16	1-5/16	1/8	-215	1.046 ±.010	.139 ±.004	5	1.79
QR-4216	1-1/8	1-3/8	1/8	-216	1.109 ±.012	.139 ±.004	4	1.96
QR-4217	1-3/16	1-7/16	1/8	-217	1.171 ±.012	.139 ±.004	4	1.96
QR-4218	1-1/4	1-1/2	1/8	-218	1.234 ±.012	.139 ±.004	4	1.96
QR-4219	1-5/16	1-9/16	1/8	-219	1.296 ±.012	.139 ±.004	4	1.96
QR-4220	1-3/8	1-5/8	1/8	-220	1.359 ±.012	.139 ±.004	4	2.18
QR-4221	1-7/16	1-11/16	1/8	-221	1.421 ±.012	.139 ±.004	4	2.18
QR-4222	1-1/2	1-3/4	1/8	-222	1.484 ±.015	.139 ±.004	4	2.18
QR-4223	1-5/8	1-7/8	1/8	-223	1.609 ±.015	.139 ±.004	3	2.61
QR-4224	1-3/4	2	1/8	-224	1.734 ±.015	.139 ±.004	3	2.61
QR-4225	1-7/8	2-1/8	1/8	-225	1.859 ±.018	.139 ±.004	3	2.61
QR-4226	2	2-1/4	1/8	-226	1.984 ±.018	.139 ±.004	3	2.61
QR-4227	2-1/8	2-3/8	1/8	-227	2.109 ±.018	.139 ±.004	3	2.61
QR-4228	2-1/4	2-1/2	1/8	-228	2.234 ±.020	.139 ±.004	3	2.95
QR-4229	2-3/8	2-5/8	1/8	-229	2.359 ±.020	.139 ±.004	3	2.95
QR-4230	2-1/2	2-3/4	1/8	-230	2.484 ±.020	.139 ±.004	3	3.04
QR-4231	2-5/8	2-7/8	1/8	-231	2.609 ±.020	.139 ±.004	3	3.04
QR-4232	2-3/4	3	1/8	-232	2.734 ±.024	.139 ±.004	3	3.04
QR-4233	2-7/8	3-1/8	1/8	-233	2.859 ±.024	.139 ±.004	3	3.04
QR-4234	3	3-1/4	1/8	-234	2.984 ±.024	.139 ±.004	3	3.04
QR-4235	3-1/8	3-3/8	1/8	-235	3.109 ±.024	.139 ±.004	3	3.04
QR-4236	3-1/4	3-1/2	1/8	-236	3.234 ±.024	.139 ±.004	3	3.04
QR-4237	3-3/8	3-5/8	1/8	-237	3.359 ±.024	.139 ±.004	3	3.04
QR-4238	3-1/2	3-3/4	1/8	-238	3.484 ±.024	.139 ±.004	2	5.32
QR-4239	3-5/8	3-7/8	1/8	-239	3.609 ±.028	.139 ±.004	2	5.32
QR-4240	3-3/4	4	1/8	-240	3.734 ±.028	.139 ±.004	2	5.32
QR-4241	3-7/8	4-1/8	1/8	-241	3.859 ±.028	.139 ±.004	2	5.32
QR-4242	4	4-1/4	1/8	-242	3.984 ±.028	.139 ±.004	2	5.32
QR-4243	4-1/8	4-3/8	1/8	-243	4.109 ±.028	.139 ±.004	2	5.45
QR-4244	4-1/4	4-1/2	1/8	-244	4.234 ±.030	.139 ±.004	2	5.45
QR-4245	4-3/8	4-5/8	1/8	-245	4.359 ±.030	.139 ±.004	2	5.45
QR-4246	4-1/2	4-3/4	1/8	-246	4.484 ±.030	.139 ±.004	2	5.45
QR-4247	4-5/8	4-7/8	1/8	-247	4.609 ±.030	.139 ±.004	2	5.45
QR-4248	4-3/4	5	1/8	-248	4.734 ±.030	.139 ±.004	2	5.73
QR-4249	4-7/8	5-1/8	1/8	-249	4.859 ±.035	.139 ±.004	2	5.73
QR-4250	5	5-1/4	1/8	-250	4.984 ±.035	.139 ±.004	2	5.73
QR-4251	5-1/8	5-3/8	1/8	-251	5.109 ±.035	.139 ±.004	2	5.73

QR型布纳-N橡胶QUAD®圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈编码	内径	截面尺寸	包装数量	标价
QR-4252	5-1/4	5-1/2	1/8	-252	5.234 ±.035	.139 ±.004	1	8.11
QR-4253	5-3/8	5-5/8	1/8	-253	5.359 ±.035	.139 ±.004	1	19.41
QR-4254	5-1/2	5-3/4	1/8	-254	5.484 ±.035	.139 ±.004	1	8.85
QR-4255	5-5/8	5-7/8	1/8	-255	5.609 ±.035	.139 ±.004	1	9.55
QR-4256	5-3/4	6	1/8	-256	5.734 ±.035	.139 ±.004	1	9.55
QR-4257	5-7/8	6-1/8	1/8	-257	5.859 ±.035	.139 ±.004	1	10.93
QR-4258	6	6-1/4	1/8	-258	5.984 ±.035	.139 ±.004	1	10.93
QR-4259	6-1/4	6-1/2	1/8	-259	6.234 ±.040	.139 ±.004	1	11.32
QR-4260	6-1/2	6-3/4	1/8	-260	6.484 ±.040	.139 ±.004	1	10.48
QR-4261	6-3/4	7	1/8	-261	6.734 ±.040	.139 ±.004	1	13.24
QR-4263	7-1/4	7-1/2	1/8	-263	7.234 ±.045	.139 ±.004	1	13.24
QR-4265	7-3/4	8	1/8	-265	7.734 ±.045	.139 ±.004	1	13.24
QR-4266	8	8-1/4	1/8	-266	7.984 ±.045	.139 ±.004	1	14.37
QR-4268	8-1/2	8-3/4	1/8	-268	8.484 ±.050	.139 ±.004	1	21.94
QR-4278	12	12-1/4	1/8	-278	11.984 ±.065	.139 ±.004	1	38.30
3/16" C/S								
QR-4314	3/4	1-1/8	3/16	-314	.725 ±.010	.210 ±.005	3	$2.32
QR-4316	7/8	1-1/4	3/16	-316	.850 ±.010	.210 ±.005	3	2.35
QR-4318	1	1-3/8	3/16	-318	.975 ±.010	.210 ±.005	3	2.35
QR-4319	1-1/16	1-7/16	3/16	-319	1.037 ±.010	.210 ±.005	3	4.80
QR-4320	1-1/8	1-1/2	3/16	-320	1.100 ±.012	.210 ±.005	3	2.59
QR-4321	1-3/16	1-9/16	3/16	-321	1.162 ±.012	.210 ±.005	3	2.59
QR-4322	1-1/4	1-5/8	3/16	-322	1.225 ±.012	.210 ±.005	3	2.66
QR-4323	1-5/16	1-11/16	3/16	-323	1.287 ±.012	.210 ±.005	3	2.66
QR-4324	1-3/8	1-3/4	3/16	-324	1.350 ±.012	.210 ±.005	3	2.66
QR-4325	1-1/2	1-7/8	3/16	-325	1.475 ±.015	.210 ±.005	3	2.86
QR-4326	1-5/8	2	3/16	-326	1.600 ±.015	.210 ±.005	3	2.86
QR-4327	1-3/4	2-1/8	3/16	-327	1.725 ±.015	.210 ±.005	3	2.86
QR-4328	1-7/8	2-1/4	3/16	-328	1.850 ±.015	.210 ±.005	3	3.21
QR-4329	2	2-3/8	3/16	-329	1.975 ±.018	.210 ±.005	3	3.21
QR-4330	2-1/8	2-1/2	3/16	-330	2.100 ±.018	.210 ±.005	3	3.21
QR-4331	2-1/4	2-5/8	3/16	-331	2.225 ±.018	.210 ±.005	3	3.31
QR-4332	2-3/8	2-3/4	3/16	-332	2.350 ±.018	.210 ±.005	3	3.31
QR-4333	2-1/2	2-7/8	3/16	-333	2.475 ±.020	.210 ±.005	3	3.63
QR-4334	2-5/8	3	3/16	-334	2.600 ±.020	.210 ±.005	3	3.63
QR-4335	2-3/4	3-1/8	3/16	-335	2.725 ±.020	.210 ±.005	2	3.96
QR-4336	2-7/8	3-1/4	3/16	-336	2.850 ±.020	.210 ±.005	2	3.96
QR-4337	3	3-3/8	3/16	-337	2.975 ±.024	.210 ±.005	2	4.14
QR-4338	3-1/8	3-1/2	3/16	-338	3.100 ±.024	.210 ±.005	2	4.14
QR-4339	3-1/4	3-5/8	3/16	-339	3.225 ±.024	.210 ±.005	2	4.14
QR-4340	3-3/8	3-3/4	3/16	-340	3.350 ±.024	.210 ±.005	2	5.63
QR-4341	3-1/2	3-7/8	3/16	-341	3.475 ±.024	.210 ±.005	2	5.97
QR-4342	3-5/8	4	3/16	-342	3.600 ±.028	.210 ±.005	2	6.29
QR-4343	3-3/4	4-1/8	3/16	-343	3.725 ±.028	.210 ±.005	2	6.29
QR-4344	3-7/8	4-1/4	3/16	-344	3.850 ±.028	.210 ±.005	1	7.21
QR-4345	4	4-3/8	3/16	-345	3.975 ±.028	.210 ±.005	1	8.28
QR-4346	4-1/8	4-1/2	3/16	-346	4.100 ±.028	.210 ±.005	1	9.56
QR-4347	4-1/4	4-5/8	3/16	-347	4.225 ±.030	.210 ±.005	1	9.56
QR-4348	4-3/8	4-3/4	3/16	-348	4.350 ±.030	.210 ±.005	1	9.56
QR-4349	4-1/2	4-7/8	3/16	-349	4.475 ±.030	.210 ±.005	1	9.56
QR-4350	4-5/8	5	3/16	-350	4.600 ±.030	.210 ±.005	1	9.56
QR-4351	4-3/4	5-1/8	3/16	-351	4.725 ±.030	.210 ±.005	1	11.74
QR-4352	4-7/8	5-1/4	3/16	-352	4.850 ±.030	.210 ±.005	1	11.74
QR-4353	5	5-3/8	3/16	-353	4.975 ±.037	.210 ±.005	1	11.74
QR-4354	5-1/8	5-1/2	3/16	-354	5.100 ±.037	.210 ±.005	1	15.44
QR-4355	5-1/4	5-5/8	3/16	-355	5.225 ±.037	.210 ±.005	1	15.44
QR-4356	5-3/8	5-3/4	3/16	-356	5.350 ±.037	.210 ±.005	1	15.44

QR型布纳-N橡胶QUAD®圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	O 型圈编码	内径	截面尺寸	包装数量	标价
QR-4357	5-1/2	5-7/8	3/16	-357	5.475 ±.037	.210 ±.005	1	16.78
QR-4358	5-5/8	6	3/16	-358	5.600 ±.037	.210 ±.005	1	16.78
QR-4361	6	6-3/8	3/16	-361	5.975 ±.037	.210 ±.005	1	17.17
QR-4362	6-1/4	6-5/8	3/16	-362	6.225 ±.040	.210 ±.005	1	17.50
QR-4363	6-1/2	6-7/8	3/16	-363	6.475 ±.040	.210 ±.005	1	17.50
QR-4366	7-1/4	7-5/8	3/16	-366	7.225 ±.045	.210 ±.005	1	26.01
QR-4367	7-1/2	7-7/8	3/16	-367	7.475 ±.045	.210 ±.005	1	26.01
QR-4368	7-3/4	8-1/8	3/16	-368	7.725 ±.045	.210 ±.005	1	26.50
QR-4369	8	8-3/8	3/16	-369	7.975 ±.045	.210 ±.005	1	27.25
QR-4374	9-1/4	9-5/8	3/16	-374	9.225 ±.055	.210 ±.005	1	34.74
				1/4" C/S				
QR-4425	4-1/2	5	1/4	-425	4.475 ±.033	.275 ±.006	1	$9.39
QR-4426	4-5/8	5-1/8	1/4	-426	4.600 ±.033	.275 ±.006	1	9.39
QR-4427	4-3/4	5-1/4	1/4	-427	4.725 ±.033	.275 ±.006	1	9.39
QR-4428	4-7/8	5-3/8	1/4	-428	4.850 ±.033	.275 ±.006	1	9.39
QR-4429	5	5-1/2	1/4	-429	4.975 ±.037	.275 ±.006	1	10.42
QR-4430	5-1/8	5-5/8	1/4	-430	5.100 ±.037	.275 ±.006	1	10.42
QR-4431	5-1/4	5-3/4	1/4	-431	5.225 ±.037	.275 ±.006	1	10.42
QR-4432	5-3/8	5-7/8	1/4	-432	5.350 ±.037	.275 ±.006	1	11.52
QR-4433	5-1/2	6	1/4	-433	5.475 ±.037	.275 ±.006	1	11.52
QR-4434	5-5/8	6-1/8	1/4	-434	5.600 ±.037	.275 ±.006	1	11.73
QR-4435	5-3/4	6-1/4	1/4	-435	5.725 ±.037	.275 ±.006	1	11.73
QR-4436	5-7/8	6-3/8	1/4	-436	5.850 ±.037	.275 ±.006	1	11.73
QR-4437	6	6-1/2	1/4	-437	5.975 ±.037	.275 ±.006	1	12.20
QR-4438	6-1/4	6-3/4	1/4	-438	6.225 ±.040	.275 ±.006	1	12.20
QR-4439	6-1/2	7	1/4	-439	6.475 ±.040	.275 ±.006	1	12.20
QR-4440	6-3/4	7-1/4	1/4	-440	6.725 ±.040	.275 ±.006	1	13.26
QR-4441	7	7-1/2	1/4	-441	6.975 ±.040	.275 ±.006	1	13.26
QR-4442	7-1/4	7-3/4	1/4	-442	7.225 ±.045	.275 ±.006	1	13.26
QR-4443	7-1/2	8	1/4	-443	7.475 ±.045	.275 ±.006	1	14.33
QR-4444	7-3/4	8-1/4	1/4	-444	7.725 ±.045	.275 ±.006	1	16.90
QR-4445	8	8-1/2	1/4	-445	7.975 ±.045	.275 ±.006	1	19.58
QR-4446	8-1/2	9	1/4	-446	8.475 ±.055	.275 ±.006	1	21.37
QR-4447	9	9-1/2	1/4	-447	8.975 ±.055	.275 ±.006	1	21.37
QR-4448	9-1/2	10	1/4	-448	9.475 ±.055	.275 ±.006	1	34.69
QR-4450	10-1/2	11	1/4	-450	10.475 ±.060	.275 ±.006	1	38.85
QR-4452	11-1/2	12	1/4	-452	11.475 ±.060	.275 ±.006	1	39.75
QR-4453	12	12-1/2	1/4	-453	11.975 ±.060	.275 ±.006	1	41.08
QR-4454	12-1/2	13	1/4	-454	12.475 ±.060	.275 ±.006	1	54.72
QR-4455	13	13-1/2	1/4	-455	12.975 ±.060	.275 ±.006	1	41.08
QR-4458	14-1/2	15	1/4	-458	14.475 ±.070	.275 ±.006	1	41.69
QR-4464	17-1/2	18	1/4	-464	17.455 ±.085	.275 ±.006	1	82.14

颜色可能有变化

SFS型分离式法兰密封圈

四螺栓对接法兰连接件
法兰密封单件双硬度聚氨酯静密封圈。黑色外层达到硬度95，可以抗挤压，黄色内层硬度57，低压缩密封性好。可直接替代O型圈而毋需对对接法兰密封槽进行任何修改。**应用于SAE J518 四螺栓 61/62号 分离式法兰**

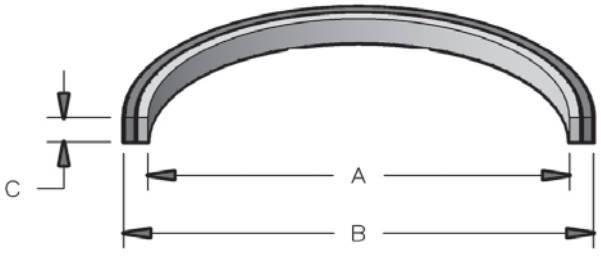

赫拉克勒斯零件号

SFS - 8
前缀　零件编号

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 3,000 PSI
速度	静态

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称 截面尺寸	O 型圈 编码	G 孔内径	轴向槽宽	径向槽宽	C 高度	截面尺寸	法兰尺寸	标价
SFS-8	3/4	1	1/8	1/8	-210	1.000 +.005 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	.130 ±.005	.115 ±.005	.500	$2.60
SFS-12	1	1-1/4	1/8	1/8	-214	1.250 +.005 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	.130 ±.005	.115 ±.005	.750	2.73
SFS-16	1-5/16	1-9/16	1/8	1/8	-219	1.565 +.005 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	.130 ±.005	.115 ±.005	1.000	3.09
SFS-20	1-1/2	1-3/4	1/8	1/8	-222	1.750 +.005 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	.130 ±.005	.115 ±.005	1.250	3.36
SFS-24	1-7/8	2-1/8	1/8	1/8	-225	2.115 +.010 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	.130 ±.005	.115 ±.005	1.500	3.58
SFS-32	2-1/4	2-1/2	1/8	1/8	-228	2.490 +.010 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	.130 ±.005	.115 ±.005	2.000	4.39
SFS-40	2-3/4	3	1/8	1/8	-232	2.995 +.010 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	.130 ±.005	.115 ±.005	2.500	5.39
SFS-48	3-3/8	3-5/8	1/8	1/8	-237	3.615 +.010 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	.130 ±.005	.115 ±.005	3.000	6.88

可提供分离式法兰密封套装 - 参见套包和工具部分

颜色可能有变化

FPS型分离式法兰密封圈

92A聚氨酯模铸而成，在SAE J518 四螺栓 61/62号分离式法兰中可替换O型圈。

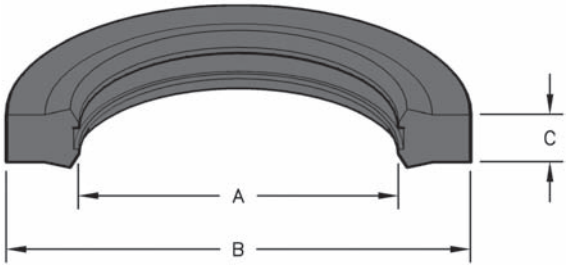

赫拉克勒斯零件号

PFS - 08

前缀　　零件编号

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-40 - +212° F
压力范围	0 至 7200 PSI
速度	静态

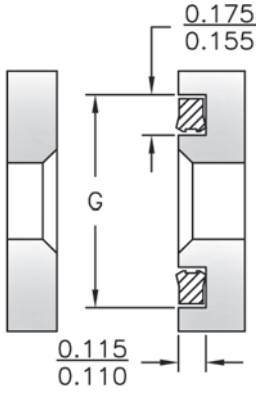

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面尺寸	O 型圈编码	G 槽底径	轴向槽宽	径向槽宽	法兰尺寸	标价
PFS-08	3/4	1	1/8	1/8	-210	1.000 +.005 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	.500	$2.12
PFS-12	1	1-1/4	1/8	1/8	-214	1.250 +.005 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	.750	2.18
PFS-16	1-5/16	1-9/16	1/8	1/8	-219	1.565 +.005 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	1.000	2.74
PFS-20	1-1/2	1-3/4	1/8	1/8	-222	1.750 +.005 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	1.250	1.90
PFS-24	1-7/8	2-1/8	1/8	1/8	-225	2.115 +.010 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	1.500	2.01
PFS-32	2-1/4	2-1/2	1/8	1/8	-228	2.490 +.010 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	2.000	2.11
PFS-40	2-3/4	3	1/8	1/8	-232	2.995 +.010 +.000	.110 +.005 +.000	.165 ±.010	2.500	3.57

HS568型缸头密封

92A聚氨酯模铸而成，可替换一个标准O型圈加一个挡圈。对称的一体式设计降低安装损坏风险或挡圈爆出风险。

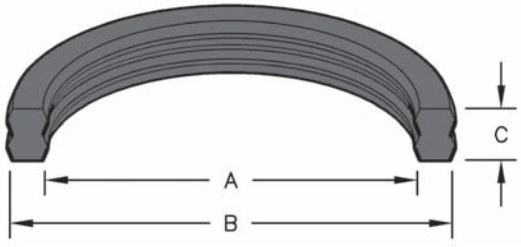

赫拉克勒斯零件号

HS568 - 022

前缀　　零件编号

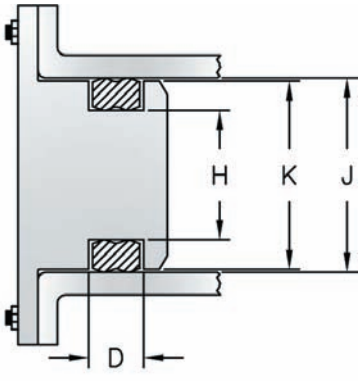

密封件信息	
材料	90A 聚氨酯
温度范围	-40 - +212° F
压力范围	0 TO 10000 PSI
速度	静态

O型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽底径	K 缸头直径	J 筒径	标价
1/16" C/S								
HS568-022	1	1-1/8	1/8	.138 +.005 +.000	1.153 +.000 -.002	1.122 +.000 -.001	1.125 +.002 +.000	$2.62
1/8" C/S								
HS568-228	2-1/4	2-1/2	3/16	.208 +.005 +.000	2.278 +.000 -.002	2.497 +.000 -.001	2.500 +.002 +.000	$11.70
HS568-230	2-1/2	2-3/4	3/16	.208 +.005 +.000	2.528 +.000 -.002	2.747 +.000 -.001	2.750 +.002 +.000	11.70
HS568-232	2-3/4	3	3/16	.208 +.005 +.000	2.778 +.000 -.002	2.997 +.000 -.001	3.000 +.002 +.000	13.35
HS568-234	3	3-1/4	3/16	.208 +.005 +.000	3.028 +.000 -.002	3.247 +.000 -.001	3.250 +.002 +.000	13.35
HS568-235	3-1/8	3-3/8	3/16	.208 +.005 +.000	3.153 +.000 -.002	3.372 +.000 -.001	3.375 +.002 +.000	13.35
HS568-236	3-1/4	3-1/2	3/16	.208 +.005 +.000	3.278 +.000 -.002	3.497 +.000 -.001	3.500 +.002 +.000	13.35
HS568-238	3-1/2	3-3/4	3/16	.208 +.005 +.000	3.528 +.000 -.002	3.747 +.000 -.001	3.750 +.002 +.000	13.64
HS568-240	3-3/4	4	3/16	.208 +.005 +.000	3.778 +.000 -.002	3.997 +.000 -.001	4.000 +.002 +.000	17.01
HS568-242	4	4-1/4	3/16	.208 +.005 +.000	4.028 +.000 -.002	4.247 +.000 -.001	4.250 +.002 +.000	17.01
HS568-244	4-1/4	4-1/2	3/16	.208 +.005 +.000	4.278 +.000 -.002	4.497 +.000 -.001	4.500 +.002 +.000	17.01
HS568-246	4-1/2	4-3/4	3/16	.208 +.005 +.000	4.528 +.000 -.002	4.747 +.000 -.001	4.750 +.002 +.000	18.90
HS568-248	4-3/4	5	3/16	.208 +.005 +.000	4.778 +.000 -.002	4.997 +.000 -.001	5.000 +.002 +.000	18.90
HS568-250	5	5-1/4	3/16	.208 +.005 +.000	5.028 +.000 -.004	5.247 +.000 -.001	5.250 +.002 +.000	18.90

HERCULES SEALING PRODUCTS

HS568型缸头密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽底径	K 缸头直径	J 筒径	标价
HS568-251	5-1/8	5-3/8	3/16	.208 +.005 +.000	5.153 +.000 -.004	5.372 +.000 -.001	5.375 +.002 +.000	18.90
HS568-252	5-1/4	5-1/2	3/16	.208 +.005 +.000	5.278 +.000 -.004	5.497 +.000 -.001	5.500 +.002 +.000	18.90
HS568-254	5-1/2	5-3/4	3/16	.208 +.005 +.000	5.528 +.000 -.004	5.747 +.000 -.001	5.750 +.002 +.000	27.93
HS568-256	5-3/4	6	3/16	.208 +.005 +.000	5.778 +.000 -.004	5.997 +.000 -.001	6.000 +.002 +.000	27.93
3/16" C/S								
HS568-338	3-1/8	3-1/2	9/32	.311 +.005 +.000	3.160 +.000 -.004	3.497 +.000 -.001	3.500 +.002 +.000	$17.31
HS568-342	3-5/8	4	9/32	.311 +.005 +.000	3.660 +.000 -.004	3.997 +.000 -.001	4.000 +.002 +.000	18.37
HS568-344	3-7/8	4-1/4	9/32	.311 +.005 +.000	3.910 +.000 -.004	4.247 +.000 -.001	4.250 +.002 +.000	18.37
HS568-346	4-1/8	4-1/2	9/32	.311 +.005 +.000	4.160 +.000 -.004	4.497 +.000 -.001	4.500 +.002 +.000	18.37
HS568-348	4-3/8	4-3/4	9/32	.311 +.005 +.000	4.410 +.000 -.004	4.747 +.000 -.001	4.750 +.002 +.000	18.90
HS568-350	4-5/8	5	9/32	.311 +.005 +.000	4.660 +.000 -.004	4.997 +.000 -.001	5.000 +.002 +.000	18.90
HS568-352	4-7/8	5-1/4	9/32	.311 +.005 +.000	4.910 +.000 -.004	5.247 +.000 -.001	5.250 +.002 +.000	18.90
HS568-353	5	5-3/8	9/32	.311 +.005 +.000	5.035 +.000 -.004	5.372 +.000 -.001	5.375 +.002 +.000	18.90
HS568-354	5-1/8	5-1/2	9/32	.311 +.005 +.000	5.160 +.000 -.004	5.497 +.000 -.001	5.500 +.002 +.000	18.90
HS568-356	5-3/8	5-3/4	9/32	.311 +.005 +.000	5.410 +.000 -.004	5.747 +.000 -.001	5.750 +.002 +.000	27.93
HS568-358	5-5/8	6	9/32	.311 +.005 +.000	5.660 +.000 -.004	5.997 +.000 -.001	6.000 +.002 +.000	27.93
HS568-360	5-7/8	6-1/4	9/32	.311 +.005 +.000	5.910 +.000 -.004	6.247 +.000 -.001	6.250 +.002 +.000	27.93

VGM纤维密封衬垫

VGM纤维密封衬垫用于中等载荷的缸筒端密封和O型圈挡圈。由蛋白质和甘油浸渍制成。

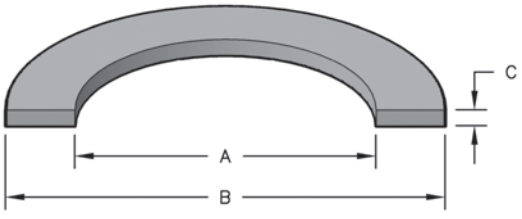

赫拉克勒斯零件号

VMG - 128

前缀　　零件编号

密封件信息	
材料	浸渍纤维
温度范围	MAX 250° F

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
VMG-128	1-1/2	1-11/16	.031	$4.08
VMG-326	1-5/8	2	.031	2.52
VMG-136	2	2-3/16	.031	5.54
VMG-144	2-1/2	2-11/16	.031	5.60
VMG-334	2-5/8	3	.031	2.68
VMG-2.62X3.87X.030	2-5/8	3-7/8	.031	7.17
VMG-151	3	3-3/16	.031	6.01
VMG-238	3-1/2	3-3/4	.031	4.70
VMG-242	4	4-1/4	.031	4.76
VMG-247	4-5/8	4-7/8	.031	4.79
VMG-250	5	5-1/4	.031	4.80
VMG-258	6	6-1/4	.031	5.03
VMG-266	8	8-1/4	.031	5.30

HERCULES SEALING PRODUCTS

573型海翠HYTREL挡圈

该挡圈材质为硬度55D硬度海翠Hytrel，优异的抗挤出性，很好适应各种介质，如磷酸酯，液压油及水。安装过程会有伸展，但能立即恢复原状。

附注:尺寸（ -零件号码）与标准O型圈号码一致。

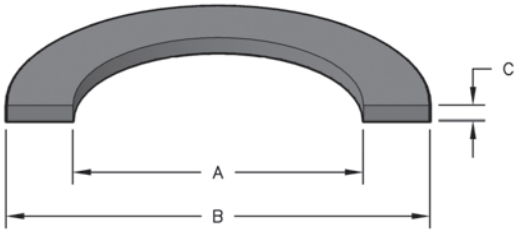

赫拉克勒斯零件号

573 - 006

前缀　　零件编号

密封件信息	
材料	55D 海翠HYTREL
温度范围	-65° 至 +275° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
			1/16" C/S			
573-006	1/8	1/4	.05	.045 ±.005	10	$1.11
573-009	7/32	11/32	.05	.045 ±.005	10	1.11
573-010	1/4	3/8	.05	.045 ±.005	10	1.11
573-011	5/16	7/16	.05	.045 ±.005	10	0.81
573-012	3/8	1/2	.05	.045 ±.005	10	0.81
573-014	1/2	5/8	.05	.050 ±.005	10	0.78
573-015	9/16	11/16	.05	.050 ±.005	10	0.78
573-016	5/8	3/4	.05	.050 ±.005	10	0.91
573-017	11/16	13/16	.05	.050 ±.005	10	0.91
573-018	3/4	7/8	.05	.050 ±.005	10	0.91
573-019	13/16	15/16	.05	.050 ±.005	10	0.91
573-020	7/8	1	.05	.050 ±.005	10	0.91
573-021	15/16	1-1/16	.05	.050 ±.005	10	0.91
573-022	1	1-1/8	.05	.050 ±.005	10	0.91
573-023	1-1/16	1-3/16	.05	.050 ±.005	10	0.91
573-024	1-1/8	1-1/4	.05	.050 ±.005	10	0.91
573-025	1-3/16	1-5/16	.05	.050 ±.005	10	0.91
573-026	1-1/4	1-3/8	.05	.050 ±.005	10	1.02
573-027	1-5/16	1-7/16	.05	.050 ±.005	10	1.02
573-028	1-3/8	1-1/2	.05	.050 ±.005	10	1.02
573-029	1-1/2	1-5/8	.05	.050 ±.005	10	1.02
573-030	1-5/8	1-3/4	.05	.050 ±.005	10	1.02
573-031	1-3/4	1-7/8	.05	.050 ±.005	10	1.02
573-032	1-7/8	2	.05	.050 ±.005	10	1.02
573-033	2	2-1/8	.05	.050 ±.005	10	1.08
573-034	2-1/8	2-1/4	.05	.050 ±.005	10	1.08
573-035	2-1/4	2-3/8	.05	.050 ±.005	10	1.08
573-036	2-3/8	2-1/2	.05	.050 ±.005	10	1.08
573-037	2-1/2	2-5/8	.05	.050 ±.005	10	1.08
573-038	2-5/8	2-3/4	.05	.050 ±.005	10	1.08
573-039	2-3/4	2-7/8	.05	.050 ±.005	10	1.16
573-040	2-7/8	3	.05	.050 ±.005	10	1.20
573-041	3	3-1/8	.05	.050 ±.005	10	1.41
573-042	3-1/4	3-3/8	.05	.050 ±.005	10	1.86
573-043	3-1/2	3-5/8	.05	.050 ±.005	10	1.24
573-044	3-3/4	3-7/8	.05	.050 ±.005	2	1.73
573-045	4	4-1/8	.05	.050 ±.005	2	4.44
573-048	4-3/4	4-7/8	.05	.050 ±.005	2	5.81
573-049	5	5-1/8	.05	.050 ±.005	2	5.81
573-050	5-1/4	5-3/8	.05	.050 ±.005	2	2.11

573型海翠HYTREL挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
3/32" C/S						
573-110	3/8	9/16	.05	.050 ±.005	10	$1.20
573-111	7/16	5/8	.05	.050 ±.005	9	0.85
573-112	1/2	11/16	.05	.050 ±.005	9	0.85
573-113	9/16	3/4	.05	.050 ±.005	9	0.85
573-114	5/8	13/16	.05	.050 ±.005	9	0.78
573-115	11/16	7/8	.05	.050 ±.005	9	0.78
573-116	3/4	15/16	.05	.050 ±.005	9	0.78
573-117	13/16	1	.05	.050 ±.005	9	0.85
573-118	7/8	1-1/16	.05	.050 ±.005	9	0.85
573-119	15/16	1-1/8	.05	.050 ±.005	9	0.85
573-120	1	1-3/16	.05	.050 ±.005	8	0.89
573-122	1-1/8	1-5/16	.05	.050 ±.005	8	0.89
573-123	1-3/16	1-3/8	.05	.050 ±.005	8	0.89
573-124	1-1/4	1-7/16	.05	.050 ±.005	8	0.91
573-125	1-5/16	1-1/2	.05	.050 ±.005	8	0.91
573-126	1-3/8	1-9/16	.05	.050 ±.005	8	1.02
573-127	1-7/16	1-5/8	.05	.050 ±.005	8	1.02
573-128	1-1/2	1-11/16	.05	.050 ±.005	8	1.02
573-129	1-9/16	1-3/4	.05	.050 ±.005	8	1.02
573-130	1-5/8	1-13/16	.05	.050 ±.005	8	1.01
573-131	1-11/16	1-7/8	.05	.050 ±.005	8	1.02
573-132	1-3/4	1-15/16	.05	.050 ±.005	8	1.02
573-133	1-13/16	2	.05	.050 ±.005	8	1.02
573-134	1-7/8	2-1/16	.05	.050 ±.005	8	1.02
573-135	1-15/16	2-1/8	.05	.050 ±.005	8	1.02
573-136	2	2-3/16	.05	.050 ±.005	8	1.02
573-137	2-1/16	2-1/4	.05	.050 ±.005	8	1.02
573-138	2-1/8	2-5/16	.05	.050 ±.005	8	1.02
573-139	2-3/16	2-3/8	.05	.050 ±.005	8	1.02
573-140	2-1/4	2-7/16	.05	.050 ±.005	7	1.05
573-141	2-5/16	2-1/2	.05	.050 ±.005	7	1.05
573-142	2-3/8	2-9/16	.05	.050 ±.005	7	1.05
573-143	2-7/16	2-5/8	.05	.050 ±.005	7	1.08
573-144	2-1/2	2-11/16	.05	.050 ±.005	6	1.16
573-145	2-9/16	2-3/4	.05	.050 ±.005	6	1.16
573-146	2-5/8	2-13/16	.05	.050 ±.005	6	1.16
573-147	2-11/16	2-7/8	.05	.050 ±.005	6	1.16
573-148	2-3/4	2-15/16	.05	.050 ±.005	6	1.16
573-149	2-13/16	3	.05	.050 ±.005	6	1.16
573-150	2-7/8	3-1/16	.05	.050 ±.005	6	3.13
573-151	3	3-3/16	.05	.050 ±.005	6	1.20
573-152	3-1/4	3-7/16	.05	.050 ±.005	5	2.00
573-153	3-1/2	3-11/16	.05	.050 ±.005	5	1.62
573-154	3-3/4	3-15/16	.05	.050 ±.005	3	2.50
573-155	4	4-3/16	.05	.050 ±.005	3	2.53
573-156	4-1/4	4-7/16	.05	.050 ±.005	5	2.64
573-158	4-3/4	4-15/16	.05	.050 ±.005	3	2.69
573-159	5	5-3/16	.05	.050 ±.005	3	2.75
573-160	5-1/4	5-7/16	.05	.050 ±.005	3	7.09
573-161	5-1/2	5-11/16	.05	.050 ±.005	3	7.09
573-162	5-3/4	5-15/16	.05	.050 ±.005	3	5.14
573-163	6	6-3/16	.05	.050 ±.005	3	3.67
1/8" C/S						
573-206	1/2	3/4	.05	.050 ±.005	10	$0.78
573-207	9/16	13/16	.05	.050 ±.005	10	0.78
573-208	5/8	7/8	.05	.050 ±.005	10	0.78

HERCULES SEALING PRODUCTS

573型海翠HYTREL挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
573-209	11/16	15/16	.05	.050 ±.005	10	0.78
573-210	3/4	1	.05	.050 ±.005	9	0.85
573-211	13/16	1-1/16	.05	.050 ±.005	9	0.85
573-212	7/8	1-1/8	.05	.050 ±.005	9	0.85
573-213	15/16	1-3/16	.05	.050 ±.005	9	0.85
573-214	1	1-1/4	.05	.050 ±.005	9	0.85
573-215	1-1/16	1-5/16	.05	.050 ±.005	9	0.89
573-216	1-1/8	1-3/8	.05	.050 ±.005	9	0.89
573-217	1-3/16	1-7/16	.05	.050 ±.005	9	0.89
573-218	1-1/4	1-1/2	.05	.050 ±.005	9	0.89
573-219	1-5/16	1-9/16	.05	.050 ±.005	9	0.89
573-220	1-3/8	1-5/8	.05	.050 ±.005	10	0.91
573-221	1-7/16	1-11/16	.05	.050 ±.005	10	0.91
573-222	1-1/2	1-3/4	.05	.050 ±.005	10	0.91
573-223	1-5/8	1-7/8	.05	.050 ±.005	8	0.96
573-224	1-3/4	2	.05	.050 ±.005	8	0.96
573-225	1-7/8	2-1/8	.05	.050 ±.005	10	1.02
573-226	2	2-1/4	.05	.050 ±.005	10	1.02
573-227	2-1/8	2-3/8	.05	.050 ±.005	10	1.02
573-228	2-1/4	2-1/2	.05	.050 ±.005	10	1.02
573-229	2-3/8	2-5/8	.05	.050 ±.005	10	1.02
573-230	2-1/2	2-3/4	.05	.050 ±.005	7	1.18
573-231	2-5/8	2-7/8	.05	.050 ±.005	7	1.18
573-232	2-3/4	3	.05	.050 ±.005	7	1.18
573-233	2-7/8	3-1/8	.05	.050 ±.005	7	1.18
573-234	3	3-1/4	.05	.050 ±.005	6	1.26
573-235	3-1/8	3-3/8	.05	.050 ±.005	6	1.26
573-236	3-1/4	3-1/2	.05	.050 ±.005	6	1.26
573-237	3-3/8	3-5/8	.05	.050 ±.005	5	1.46
573-238	3-1/2	3-3/4	.05	.050 ±.005	5	1.46
573-239	3-5/8	3-7/8	.05	.050 ±.005	5	1.80
573-240	3-3/4	4	.05	.050 ±.005	5	1.83
573-241	3-7/8	4-1/8	.05	.050 ±.005	5	1.83
573-242	4	4-1/4	.05	.050 ±.005	5	1.83
573-243	4-1/8	4-3/8	.05	.050 ±.005	5	1.83
573-244	4-1/4	4-1/2	.05	.050 ±.005	4	2.25
573-245	4-3/8	4-5/8	.05	.050 ±.005	4	2.25
573-246	4-1/2	4-3/4	.05	.050 ±.005	3	2.57
573-247	4-5/8	4-7/8	.05	.050 ±.005	3	2.57
573-248	4-3/4	5	.05	.050 ±.005	3	2.96
573-249	4-7/8	5-1/8	.05	.050 ±.005	3	2.86
573-250	5	5-1/4	.05	.050 ±.005	3	2.95
573-251	5-1/8	5-3/8	.05	.050 ±.005	3	3.20
573-252	5-1/4	5-1/2	.05	.050 ±.005	3	3.34
573-253	5-3/8	5-5/8	.05	.050 ±.005	1	3.71
573-254	5-1/2	5-3/4	.05	.050 ±.005	3	3.73
573-255	5-5/8	5-7/8	.05	.050 ±.005	2	3.85
573-256	5-3/4	6	.05	.050 ±.005	2	4.01
573-257	5-7/8	6-1/8	.05	.050 ±.005	2	4.26
573-258	6	6-1/4	.05	.050 ±.005	2	4.36
573-259	6-1/4	6-1/2	.05	.050 ±.005	2	4.36
573-260	6-1/2	6-3/4	.05	.050 ±.005	2	4.55
573-261	6-3/4	7	.05	.050 ±.005	2	4.76
573-262	7	7-1/4	.05	.050 ±.005	2	4.82
573-263	7-1/4	7-1/2	.05	.050 ±.005	2	5.07
573-264	7-1/2	7-3/4	.05	.050 ±.005	2	5.41
573-265	7-3/4	8	.05	.050 ±.005	2	5.69

573型海翠HYTREL挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
573-266	8	8-1/4	.05	.050 ±.005	2	6.63
573-267	8-1/4	8-1/2	.05	.050 ±.005	2	6.72
573-268	8-1/2	8-3/4	.05	.050 ±.005	2	6.89
573-269	8-3/4	9	.05	.050 ±.005	2	6.89
573-272	9-1/2	9-3/4	.05	.050 ±.005	1	7.34
573-273	9-3/4	10	.05	.050 ±.005	1	7.44
573-275	10-1/2	10-3/4	.05	.050 ±.005	1	7.80
573-276	11	11-1/4	.05	.050 ±.005	1	7.87
573-278	12	12-1/4	.05	.050 ±.005	1	7.94
			3/16" C/S			
573-312	5/8	1	.07	.070 ±.006	9	$0.85
573-314	3/4	1-1/8	.07	.070 ±.006	8	0.89
573-316	7/8	1-1/4	.07	.070 ±.006	8	0.89
573-318	1	1-3/8	.07	.070 ±.006	8	0.89
573-319	1-1/16	1-7/16	.07	.070 ±.006	8	1.18
573-320	1-1/8	1-1/2	.07	.070 ±.006	8	0.89
573-322	1-1/4	1-5/8	.07	.070 ±.006	8	0.89
573-323	1-5/16	1-11/16	.07	.070 ±.006	8	1.28
573-324	1-3/8	1-3/4	.07	.070 ±.006	8	0.96
573-325	1-1/2	1-7/8	.07	.070 ±.006	8	0.96
573-326	1-5/8	2	.07	.070 ±.006	8	1.02
573-327	1-3/4	2-1/8	.07	.070 ±.006	8	1.02
573-328	1-7/8	2-1/4	.07	.070 ±.006	8	1.18
573-329	2	2-3/8	.07	.070 ±.006	8	1.02
573-330	2-1/8	2-1/2	.07	.070 ±.006	8	1.02
573-331	2-1/4	2-5/8	.07	.070 ±.006	8	1.02
573-332	2-3/8	2-3/4	.07	.070 ±.006	8	1.05
573-333	2-1/2	2-7/8	.07	.070 ±.006	8	1.05
573-334	2-5/8	3	.07	.070 ±.006	7	1.08
573-335	2-3/4	3-1/8	.07	.070 ±.006	7	1.18
573-336	2-7/8	3-1/4	.07	.070 ±.006	7	1.18
573-337	3	3-3/8	.07	.070 ±.006	7	1.24
573-338	3-1/8	3-1/2	.07	.070 ±.006	7	1.24
573-339	3-1/4	3-5/8	.07	.070 ±.006	6	1.30
573-340	3-3/8	3-3/4	.07	.070 ±.006	6	1.41
573-341	3-1/2	3-7/8	.07	.070 ±.006	6	1.41
573-342	3-5/8	4	.07	.070 ±.006	5	1.49
573-343	3-3/4	4-1/8	.07	.070 ±.006	5	1.69
573-344	3-7/8	4-1/4	.07	.070 ±.006	4	1.89
573-345	4	4-3/8	.07	.070 ±.006	4	2.09
573-346	4-1/8	4-1/2	.07	.070 ±.006	4	2.23
573-347	4-1/4	4-5/8	.07	.070 ±.006	4	2.32
573-348	4-3/8	4-3/4	.07	.070 ±.006	4	2.47
573-350	4-5/8	5	.07	.070 ±.006	3	2.65
573-351	4-3/4	5-1/8	.07	.070 ±.006	3	2.95
573-352	4-7/8	5-1/4	.07	.070 ±.006	3	3.02
573-353	5	5-3/8	.07	.070 ±.006	3	3.04
573-354	5-1/8	5-1/2	.07	.070 ±.006	3	3.16
573-355	5-1/4	5-5/8	.07	.070 ±.006	3	3.34
573-356	5-3/8	5-3/4	.07	.070 ±.006	3	3.50
573-357	5-1/2	5-7/8	.07	.070 ±.006	2	3.81
573-358	5-5/8	6	.07	.070 ±.006	2	3.81
573-359	5-3/4	6-1/8	.07	.070 ±.006	2	4.60
573-360	5-7/8	6-1/4	.07	.070 ±.006	2	4.22
573-361	6	6-3/8	.07	.070 ±.006	2	4.50
573-362	6-1/4	6-5/8	.07	.070 ±.006	1	4.50
573-363	6-1/2	6-7/8	.07	.070 ±.006	2	4.50

573型海翠HYTREL挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
573-364	6-3/4	7-1/8	.07	.070 ±.006	2	4.50
573-366	7-1/4	7-5/8	.07	.070 ±.006	2	4.50
573-367	7-1/2	7-7/8	.07	.070 ±.006	2	4.50
573-368	7-3/4	8-1/8	.07	.070 ±.006	2	4.50
573-370	8-1/4	8-5/8	.07	.070 ±.006	2	4.77
573-372	8-3/4	9-1/8	.07	.070 ±.006	1	5.07
573-375	9-1/2	9-7/8	.07	.070 ±.006	2	6.53
573-376	9-3/4	10-1/8	.07	.070 ±.004	1	28.83
			1/4" C/S			
573-425	4-1/2	5	.105	.105 ±.006	3	$2.75
573-426	4-5/8	5-1/8	.105	.105 ±.006	3	3.20
573-427	4-3/4	5-1/4	.105	.105 ±.006	3	3.51
573-428	4-7/8	5-3/8	.105	.105 ±.006	3	3.57
573-429	5	5-1/2	.105	.105 ±.006	3	3.57
573-430	5-1/8	5-5/8	.105	.105 ±.006	3	3.59
573-431	5-1/4	5-3/4	.105	.105 ±.006	3	3.67
573-432	5-3/8	5-7/8	.105	.105 ±.006	2	3.81
573-433	5-1/2	6	.105	.105 ±.006	2	3.98
573-434	5-5/8	6-1/8	.105	.105 ±.006	2	4.17
573-435	5-3/4	6-1/4	.105	.105 ±.006	2	4.30
573-436	5-7/8	6-3/8	.105	.105 ±.006	2	6.20
573-437	6	6-1/2	.105	.105 ±.006	2	4.46
573-438	6-1/4	6-3/4	.105	.105 ±.006	2	4.53
573-439	6-1/2	7	.105	.105 ±.006	2	4.68
573-440	6-3/4	7-1/4	.105	.105 ±.006	2	5.02
573-441	7	7-1/2	.105	.105 ±.006	2	5.26
573-442	7-1/4	7-3/4	.105	.105 ±.006	2	5.51
573-443	7-1/2	8	.105	.105 ±.006	2	6.53
573-444	7-3/4	8-1/4	.105	.105 ±.006	1	8.67
573-445	8	8-1/2	.105	.105 ±.006	1	8.39
573-446	8-1/2	9	.105	.105 ±.006	1	11.21
573-447	9	9-1/2	.105	.105 ±.006	1	11.64
573-448	9-1/2	10	.105	.105 ±.006	1	11.83
573-450	10-1/2	11	.105	.105 ±.006	1	12.82
573-451	11	11-1/2	.105	.105 ±.006	1	12.73
573-452	11-1/2	12	.105	.105 ±.006	1	12.73
573-453	12	12-1/2	.105	.105 ±.006	1	12.73
573-454	12-1/2	13	.105	.105 ±.006	1	12.73
573-455	13	13-1/2	.105	.105 ±.006	1	12.82
573-456	13-1/2	14	.105	.105 ±.006	1	12.73

颜色可能有变化

574型布纳-N橡胶挡圈

该挡圈材质为硬度90A硬度布纳-N橡胶，Parback®凹型C/S截面具有优异的抗挤出性。安装过程会有伸展，但能立即恢复原状。
附注:尺寸（-零件号码）与标准O型圈号码一致。

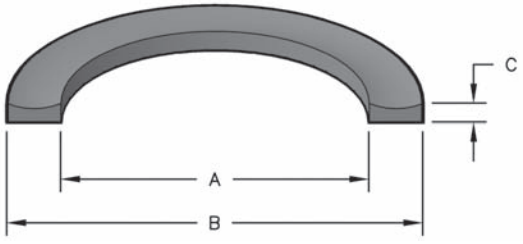

赫拉克勒斯零件号

574 - 004
前缀　零件编号

密封件信息	
材料	90A 布纳-N橡胶
温度范围	-40° 至 +240° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
			1/16" C/S			
574-004	5/64	13/64	.049	.045 ±.003	25	$0.39
574-005	3/32	7/32	.049	.045 ±.003	25	0.39
574-006	1/8	1/4	.049	.045 ±.003	25	0.32
574-007	5/32	9/32	.049	.045 ±.003	25	0.30
574-008	3/16	5/16	.049	.045 ±.003	25	0.32
574-009	7/32	11/32	.049	.045 ±.003	25	0.32
574-010	1/4	3/8	.049	.045 ±.003	25	0.32
574-011	5/16	7/16	.049	.045 ±.003	25	0.32
574-012	3/8	1/2	.049	.045 ±.003	25	0.34
574-013	7/16	9/16	.049	.045 ±.003	25	0.35
574-014	1/2	5/8	.049	.045 ±.003	25	0.35
574-015	9/16	11/16	.049	.045 ±.003	25	0.38
574-016	5/8	3/4	.049	.045 ±.003	25	0.38
574-017	11/16	13/16	.049	.045 ±.003	25	0.38
574-018	3/4	7/8	.049	.045 ±.003	25	0.39
574-019	13/16	15/16	.049	.045 ±.003	25	0.39
574-020	7/8	1	.049	.045 ±.003	25	0.41
574-021	15/16	1-1/16	.049	.045 ±.003	25	0.43
574-022	1	1-1/8	.049	.045 ±.003	25	0.43
574-023	1-1/16	1-3/16	.049	.045 ±.003	25	0.47
574-024	1-1/8	1-1/4	.049	.045 ±.003	25	0.48
574-025	1-3/16	1-5/16	.049	.045 ±.003	25	0.48
574-026	1-1/4	1-3/8	.049	.045 ±.003	25	0.51
574-027	1-5/16	1-7/16	.049	.045 ±.003	25	0.54
574-028	1-3/8	1-1/2	.049	.045 ±.003	10	0.54
574-029	1-1/2	1-5/8	.049	.045 ±.003	10	0.58
574-030	1-5/8	1-3/4	.049	.045 ±.003	10	0.62
574-031	1-3/4	1-7/8	.049	.045 ±.003	10	0.64
574-032	1-7/8	2	.049	.045 ±.003	10	0.66
574-033	2	2-1/8	.049	.045 ±.003	10	0.73
574-034	2-1/8	2-1/4	.049	.045 ±.003	10	0.86
574-035	2-1/4	2-3/8	.049	.045 ±.003	10	0.86
574-036	2-3/8	2-1/2	.049	.045 ±.003	10	0.91
574-037	2-1/2	2-5/8	.049	.045 ±.003	10	0.93
574-038	2-5/8	2-3/4	.049	.045 ±.003	10	0.97
574-039	2-3/4	2-7/8	.049	.045 ±.003	10	1.05
574-040	2-7/8	3	.049	.045 ±.003	10	1.21
574-041	3	3-1/8	.049	.045 ±.003	10	1.49
574-042	3-1/4	3-3/8	.049	.045 ±.003	10	1.49
574-043	3-1/2	3-5/8	.049	.045 ±.003	10	1.49

HERCULES SEALING PRODUCTS

574型布纳-N橡胶挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
574-044	3-3/4	3-7/8	.049	.045 ±.003	5	2.08
574-045	4	4-1/8	.049	.045 ±.003	5	2.08
574-046	4-1/4	4-3/8	.049	.045 ±.003	5	2.23
574-047	4-1/2	4-5/8	.049	.045 ±.003	5	2.23
574-048	4-3/4	4-7/8	.049	.045 ±.003	5	2.54
574-049	5	5-1/8	.049	.045 ±.003	5	2.54
574-050	5-1/4	5-3/8	.049	.045 ±.003	5	2.54
			3/32" C/S			
574-102	1/16	1/4	.053	.045 ±.003	25	$0.32
574-103	3/32	9/32	.053	.045 ±.003	25	0.32
574-104	1/8	5/16	.053	.045 ±.003	25	0.32
574-105	5/32	11/32	.053	.045 ±.003	25	0.32
574-106	3/16	3/8	.053	.045 ±.003	25	0.32
574-107	7/32	13/32	.053	.045 ±.003	25	0.32
574-108	1/4	7/16	.053	.045 ±.003	25	0.32
574-109	5/16	1/2	.053	.045 ±.003	25	0.34
574-110	3/8	9/16	.053	.045 ±.003	25	0.34
574-111	7/16	5/8	.053	.045 ±.003	25	0.34
574-112	1/2	11/16	.053	.045 ±.003	25	0.34
574-113	9/16	3/4	.053	.045 ±.003	25	0.35
574-114	5/8	13/16	.053	.045 ±.003	25	0.35
574-115	11/16	7/8	.053	.045 ±.003	25	0.35
574-116	3/4	15/16	.053	.045 ±.003	25	0.38
574-117	13/16	1	.053	.045 ±.003	25	0.39
574-118	7/8	1-1/16	.053	.045 ±.003	25	0.41
574-119	15/16	1-1/8	.053	.045 ±.003	25	0.41
574-120	1	1-3/16	.053	.045 ±.003	25	0.43
574-121	1-1/16	1-1/4	.053	.045 ±.003	25	0.47
574-122	1-1/8	1-5/16	.053	.045 ±.003	25	0.48
574-123	1-3/16	1-3/8	.053	.045 ±.003	25	0.48
574-124	1-1/4	1-7/16	.053	.045 ±.003	25	0.51
574-125	1-5/16	1-1/2	.053	.045 ±.003	25	0.53
574-126	1-3/8	1-9/16	.053	.045 ±.003	10	0.58
574-127	1-7/16	1-5/8	.053	.045 ±.003	10	0.57
574-128	1-1/2	1-11/16	.053	.045 ±.003	10	0.58
574-129	1-9/16	1-3/4	.053	.045 ±.003	10	0.60
574-130	1-5/8	1-13/16	.053	.045 ±.003	10	0.62
574-131	1-11/16	1-7/8	.053	.045 ±.003	10	0.64
574-132	1-3/4	1-15/16	.053	.045 ±.003	10	0.64
574-133	1-13/16	2	.053	.045 ±.003	10	0.66
574-134	1-7/8	2-1/16	.053	.045 ±.003	10	0.67
574-135	1-15/16	2-1/8	.053	.045 ±.003	10	0.67
574-136	2	2-3/16	.053	.045 ±.003	10	0.73
574-137	2-1/16	2-1/4	.053	.045 ±.003	10	0.73
574-138	2-1/8	2-5/16	.053	.045 ±.003	10	0.83
574-139	2-3/16	2-3/8	.053	.045 ±.003	10	0.84
574-140	2-1/4	2-7/16	.053	.045 ±.003	10	0.86
574-141	2-5/16	2-1/2	.053	.045 ±.003	10	0.86
574-142	2-3/8	2-9/16	.053	.045 ±.003	10	0.91
574-143	2-7/16	2-5/8	.053	.045 ±.003	10	0.93
574-144	2-1/2	2-11/16	.053	.045 ±.003	10	0.95
574-145	2-9/16	2-3/4	.053	.045 ±.003	10	0.95
574-146	2-5/8	2-13/16	.053	.045 ±.003	10	0.99
574-147	2-11/16	2-7/8	.053	.045 ±.003	10	1.01
574-148	2-3/4	2-15/16	.053	.045 ±.003	10	1.01
574-149	2-13/16	3	.053	.045 ±.003	10	1.02
574-150	2-7/8	3-1/16	.053	.045 ±.003	10	1.15

574型布纳-N橡胶挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
574-151	3	3-3/16	.053	.045 ±.003	10	1.25
574-152	3-1/4	3-7/16	.053	.045 ±.003	5	1.69
574-153	3-1/2	3-11/16	.053	.045 ±.003	5	1.93
574-154	3-3/4	3-15/16	.053	.045 ±.003	5	2.34
574-155	4	4-3/16	.053	.045 ±.003	5	2.58
574-156	4-1/4	4-7/16	.053	.045 ±.003	5	3.03
574-157	4-1/2	4-11/16	.053	.045 ±.003	5	3.06
574-158	4-3/4	4-15/16	.053	.045 ±.003	5	3.24
574-159	5	5-3/16	.053	.045 ±.003	1	3.31
574-160	5-1/4	5-7/16	.053	.045 ±.003	1	3.38
574-161	5-1/2	5-11/16	.053	.045 ±.003	1	3.47
574-162	5-3/4	5-15/16	.053	.045 ±.003	1	3.55
574-163	6	6-3/16	.053	.045 ±.003	1	4.42
574-164	6-1/4	6-7/16	.053	.045 ±.003	1	4.42
574-165	6-1/2	6-11/16	.053	.045 ±.003	1	4.42
574-166	6-3/4	6-15/16	.053	.045 ±.003	1	4.42
574-167	7	7-3/16	.053	.045 ±.003	1	4.42
574-168	7-1/4	7-7/16	.053	.045 ±.003	1	4.42
574-169	7-1/2	7-11/16	.053	.045 ±.003	1	5.38
574-170	7-3/4	7-15/16	.053	.045 ±.003	1	5.66
574-171	8	8-3/16	.053	.045 ±.003	1	6.20
574-172	8-1/4	8-7/16	.053	.045 ±.003	1	4.66
574-173	8-1/2	8-11/16	.053	.045 ±.003	1	6.14
574-174	8-3/4	8-15/16	.053	.045 ±.003	1	4.66
574-175	9	9-3/16	.053	.045 ±.003	1	4.85
574-176	9-1/4	9-7/16	.053	.045 ±.003	1	7.31
574-177	9-1/2	9-11/16	.053	.045 ±.003	1	7.56
574-178	9-3/4	9-15/16	.053	.045 ±.003	1	7.78
			1/8" C/S			
574-202	1/4	1/2	.05	.040 ±.003	25	$0.33
574-205	7/16	11/16	.05	.040 ±.003	25	0.35
574-206	1/2	3/4	.05	.040 ±.003	25	0.35
574-207	9/16	13/16	.05	.040 ±.003	25	0.35
574-208	5/8	7/8	.05	.040 ±.003	25	0.38
574-209	11/16	15/16	.05	.040 ±.003	25	0.38
574-210	3/4	1	.05	.040 ±.003	25	0.38
574-211	13/16	1-1/16	.05	.040 ±.003	25	0.39
574-212	7/8	1-1/8	.05	.040 ±.003	25	0.41
574-213	15/16	1-3/16	.05	.040 ±.003	25	0.41
574-214	1	1-1/4	.05	.040 ±.003	25	0.43
574-215	1-1/16	1-5/16	.05	.040 ±.003	25	0.43
574-216	1-1/8	1-3/8	.05	.040 ±.003	25	0.47
574-217	1-3/16	1-7/16	.05	.040 ±.003	25	0.48
574-218	1-1/4	1-1/2	.05	.040 ±.003	10	0.48
574-219	1-5/16	1-9/16	.05	.040 ±.003	10	0.53
574-220	1-3/8	1-5/8	.05	.040 ±.003	10	0.57
574-221	1-7/16	1-11/16	.05	.040 ±.003	10	0.55
574-222	1-1/2	1-3/4	.05	.040 ±.003	10	0.58
574-223	1-5/8	1-7/8	.05	.040 ±.003	10	0.62
574-224	1-3/4	2	.05	.040 ±.003	10	0.67
574-225	1-7/8	2-1/8	.05	.040 ±.003	10	0.73
574-226	2	2-1/4	.05	.040 ±.003	10	0.81
574-227	2-1/8	2-3/8	.05	.040 ±.003	10	0.86
574-228	2-1/4	2-1/2	.05	.040 ±.003	10	0.91
574-229	2-3/8	2-5/8	.05	.040 ±.003	10	0.96
574-230	2-1/2	2-3/4	.05	.040 ±.003	10	0.99
574-231	2-5/8	2-7/8	.05	.040 ±.003	10	1.05

HERCULES SEALING PRODUCTS

574型布纳-N橡胶挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
574-232	2-3/4	3	.05	.040 ±.003	10	1.19
574-233	2-7/8	3-1/8	.05	.040 ±.003	10	1.20
574-234	3	3-1/4	.05	.040 ±.003	10	1.29
574-235	3-1/8	3-3/8	.05	.040 ±.003	10	1.43
574-236	3-1/4	3-1/2	.05	.040 ±.003	10	1.44
574-237	3-3/8	3-5/8	.05	.040 ±.003	10	1.45
574-238	3-1/2	3-3/4	.05	.040 ±.003	10	1.49
574-239	3-5/8	3-7/8	.05	.040 ±.003	10	1.49
574-240	3-3/4	4	.05	.040 ±.003	5	1.66
574-241	3-7/8	4-1/8	.05	.040 ±.003	5	1.69
574-242	4	4-1/4	.05	.040 ±.003	5	2.21
574-243	4-1/8	4-3/8	.05	.040 ±.003	5	1.93
574-244	4-1/4	4-1/2	.05	.040 ±.003	5	1.80
574-245	4-3/8	4-5/8	.05	.040 ±.003	5	2.06
574-246	4-1/2	4-3/4	.05	.040 ±.003	5	2.23
574-247	4-5/8	4-7/8	.05	.040 ±.003	5	2.34
574-248	4-3/4	5	.05	.040 ±.003	5	2.48
574-249	4-7/8	5-1/8	.05	.040 ±.003	5	2.52
574-250	5	5-1/4	.05	.040 ±.003	5	2.79
574-251	5-1/8	5-3/8	.05	.040 ±.003	5	2.93
574-252	5-1/4	5-1/2	.05	.040 ±.003	5	3.15
574-253	5-3/8	5-5/8	.05	.040 ±.003	5	3.24
574-254	5-1/2	5-3/4	.05	.040 ±.003	1	3.45
574-255	5-5/8	5-7/8	.05	.040 ±.003	1	3.47
574-256	5-3/4	6	.05	.040 ±.003	1	3.71
574-257	5-7/8	6-1/8	.05	.040 ±.003	1	3.81
574-258	6	6-1/4	.05	.040 ±.003	1	3.94
574-259	6-1/4	6-1/2	.05	.040 ±.003	1	4.18
574-260	6-1/2	6-3/4	.05	.040 ±.003	1	4.26
574-261	6-3/4	7	.05	.040 ±.003	1	4.52
574-262	7	7-1/4	.05	.040 ±.003	1	4.93
574-263	7-1/4	7-1/2	.05	.040 ±.003	1	5.19
574-264	7-1/2	7-3/4	.05	.040 ±.003	1	5.94
574-265	7-3/4	8	.05	.040 ±.003	1	6.01
574-266	8	8-1/4	.05	.040 ±.003	1	6.35
574-267	8-1/4	8-1/2	.05	.040 ±.003	1	6.63
574-268	8-1/2	8-3/4	.05	.040 ±.003	1	6.82
574-269	8-3/4	9	.05	.040 ±.003	1	6.97
574-270	9	9-1/4	.05	.040 ±.003	1	7.31
574-271	9-1/4	9-1/2	.05	.040 ±.003	1	7.59
574-272	9-1/2	9-3/4	.05	.040 ±.003	1	7.87
574-273	9-3/4	10	.05	.040 ±.003	1	8.17
574-274	10	10-1/4	.05	.040 ±.003	1	8.46
574-275	10-1/2	10-3/4	.05	.040 ±.003	1	8.90
574-276	11	11-1/4	.05	.040 ±.003	1	8.97
574-277	11-1/2	11-3/4	.05	.040 ±.003	1	9.09
574-278	12	12-1/4	.05	.040 ±.003	1	9.16
574-279	13	13-1/4	.05	.040 ±.003	1	9.21
574-280	14	14-1/4	.05	.040 ±.003	1	9.30
574-281	15	15-1/4	.05	.040 ±.003	1	9.44
574-282	16	16-1/4	.05	.040 ±.003	1	9.49
574-283	17	17-1/4	.05	.040 ±.003	1	9.54
574-284	18	18-1/4	.05	.040 ±.003	1	9.68
3/16" C/S						
574-309	7/16	13/16	.076	.060 ±.004	25	$0.38
574-310	1/2	7/8	.076	.060 ±.004	25	0.41
574-311	9/16	15/16	.076	.060 ±.004	25	0.43

574型布纳-N橡胶挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
574-312	5/8	1	.076	.060 ±.004	25	0.43
574-313	11/16	1-1/16	.076	.060 ±.004	10	0.47
574-314	3/4	1-1/8	.076	.060 ±.004	10	0.47
574-315	13/16	1-3/16	.076	.060 ±.004	10	0.53
574-316	7/8	1-1/4	.076	.060 ±.004	10	0.48
574-317	15/16	1-5/16	.076	.060 ±.004	10	0.51
574-318	1	1-3/8	.076	.060 ±.004	10	0.55
574-319	1-1/16	1-7/16	.076	.060 ±.004	10	0.55
574-320	1-1/8	1-1/2	.076	.060 ±.004	10	0.58
574-321	1-3/16	1-9/16	.076	.060 ±.004	10	0.64
574-322	1-1/4	1-5/8	.076	.060 ±.004	10	0.66
574-323	1-5/16	1-11/16	.076	.060 ±.004	10	0.68
574-324	1-3/8	1-3/4	.076	.060 ±.004	10	0.73
574-325	1-1/2	1-7/8	.076	.060 ±.004	10	0.81
574-326	1-5/8	2	.076	.060 ±.004	10	0.86
574-327	1-3/4	2-1/8	.076	.060 ±.004	10	0.90
574-328	1-7/8	2-1/4	.076	.060 ±.004	10	0.96
574-329	2	2-3/8	.076	.060 ±.004	10	1.08
574-330	2-1/8	2-1/2	.076	.060 ±.004	10	1.15
574-331	2-1/4	2-5/8	.076	.060 ±.004	10	1.19
574-332	2-3/8	2-3/4	.076	.060 ±.004	10	1.21
574-333	2-1/2	2-7/8	.076	.060 ±.004	10	1.25
574-334	2-5/8	3	.076	.060 ±.004	10	1.29
574-335	2-3/4	3-1/8	.076	.060 ±.004	10	1.41
574-336	2-7/8	3-1/4	.076	.060 ±.004	10	1.41
574-337	3	3-3/8	.076	.060 ±.004	10	1.49
574-338	3-1/8	3-1/2	.076	.060 ±.004	10	1.49
574-339	3-1/4	3-5/8	.076	.060 ±.004	10	1.58
574-340	3-3/8	3-3/4	.076	.060 ±.004	5	1.70
574-341	3-1/2	3-7/8	.076	.060 ±.004	5	1.70
574-342	3-5/8	4	.076	.060 ±.004	5	1.80
574-343	3-3/4	4-1/8	.076	.060 ±.004	5	2.03
574-344	3-7/8	4-1/4	.076	.060 ±.004	5	2.23
574-345	4	4-3/8	.076	.060 ±.004	5	2.31
574-346	4-1/8	4-1/2	.076	.060 ±.004	5	2.31
574-347	4-1/4	4-5/8	.076	.060 ±.004	5	2.32
574-348	4-3/8	4-3/4	.076	.060 ±.004	5	2.54
574-349	4-1/2	4-7/8	.076	.060 ±.004	5	2.50
574-350	4-5/8	5	.076	.060 ±.004	5	2.73
574-351	4-3/4	5-1/8	.076	.060 ±.004	5	2.78
574-352	4-7/8	5-1/4	.076	.060 ±.004	5	2.80
574-353	5	5-3/8	.076	.060 ±.004	5	3.00
574-354	5-1/8	5-1/2	.076	.060 ±.004	5	3.23
574-355	5-1/4	5-5/8	.076	.060 ±.004	1	3.46
574-356	5-3/8	5-3/4	.076	.060 ±.004	1	3.54
574-357	5-1/2	5-7/8	.076	.060 ±.004	1	3.82
574-358	5-5/8	6	.076	.060 ±.004	1	3.89
574-359	5-3/4	6-1/8	.076	.060 ±.004	1	3.94
574-360	5-7/8	6-1/4	.076	.060 ±.004	1	4.04
574-361	6	6-3/8	.076	.060 ±.004	1	4.09
574-362	6-1/4	6-5/8	.076	.060 ±.004	1	4.66
574-363	6-1/2	6-7/8	.076	.060 ±.004	1	5.05
574-364	6-3/4	7-1/8	.076	.060 ±.004	1	5.11
574-365	7	7-3/8	.076	.060 ±.004	1	5.42
574-366	7-1/4	7-5/8	.076	.060 ±.004	1	5.42
574-367	7-1/2	7-7/8	.076	.060 ±.004	1	5.42
574-368	7-3/4	8-1/8	.076	.060 ±.004	1	5.42

HERCULES SEALING PRODUCTS

574型布纳-N橡胶挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
574-369	8	8-3/8	.076	.060 ±.004	1	5.76
574-370	8-1/4	8-5/8	.076	.060 ±.004	1	5.76
574-371	8-1/2	8-7/8	.076	.060 ±.004	1	5.76
574-372	8-3/4	9-1/8	.076	.060 ±.004	1	5.87
574-373	9	9-3/8	.076	.060 ±.004	1	5.87
574-374	9-1/4	9-5/8	.076	.060 ±.004	1	7.21
574-375	9-1/2	9-7/8	.076	.060 ±.004	1	7.21
574-377	10	10-3/8	.076	.060 ±.004	1	7.49
574-378	10-1/2	10-7/8	.076	.060 ±.004	1	7.49
574-379	11	11-3/8	.076	.060 ±.004	1	7.57
574-380	11-1/2	11-7/8	.076	.060 ±.004	1	7.57
574-381	12	12-3/8	.076	.060 ±.004	1	7.57
574-382	13	13-3/8	.076	.060 ±.004	1	7.75
574-383	14	14-3/8	.076	.060 ±.004	1	7.75
574-384	15	15-3/8	.076	.060 ±.004	1	7.75
			1/4" C/S			
574-425	4-1/2	5	.117	.096 ±.005	1	$3.28
574-426	4-5/8	5-1/8	.117	.096 ±.005	1	3.35
574-427	4-3/4	5-1/4	.117	.096 ±.005	1	3.38
574-428	4-7/8	5-3/8	.117	.096 ±.005	1	3.45
574-429	5	5-1/2	.117	.096 ±.005	1	3.50
574-430	5-1/8	5-5/8	.117	.096 ±.005	1	3.98
574-431	5-1/4	5-3/4	.117	.096 ±.005	1	4.24
574-432	5-3/8	5-7/8	.117	.096 ±.005	1	4.33
574-433	5-1/2	6	.117	.096 ±.005	1	4.46
574-434	5-5/8	6-1/8	.117	.096 ±.005	1	4.46
574-435	5-3/4	6-1/4	.117	.096 ±.005	1	4.50
574-436	5-7/8	6-3/8	.117	.096 ±.005	1	4.57
574-437	6	6-1/2	.117	.096 ±.005	1	4.95
574-438	6-1/4	6-3/4	.117	.096 ±.005	1	5.83
574-439	6-1/2	7	.117	.096 ±.005	1	5.92
574-440	6-3/4	7-1/4	.117	.096 ±.005	1	5.97
574-441	7	7-1/2	.117	.096 ±.005	1	6.33
574-442	7-1/4	7-3/4	.117	.096 ±.005	1	6.63
574-443	7-1/2	8	.117	.096 ±.005	1	7.00
574-444	7-3/4	8-1/4	.117	.096 ±.005	1	7.04
574-445	8	8-1/2	.117	.096 ±.005	1	7.09
574-446	8-1/2	9	.117	.096 ±.005	1	7.17
574-447	9	9-1/2	.117	.096 ±.005	1	7.20
574-448	9-1/2	10	.117	.096 ±.005	1	7.23
574-449	10	10-1/2	.117	.096 ±.005	1	7.33
574-450	10-1/2	11	.117	.096 ±.005	1	7.38
574-451	11	11-1/2	.117	.096 ±.005	1	7.44
574-452	11-1/2	12	.117	.096 ±.005	1	7.47
574-453	12	12-1/2	.117	.096 ±.005	1	7.53
574-454	12-1/2	13	.117	.096 ±.005	1	7.60
574-455	13	13-1/2	.117	.096 ±.005	1	7.69
574-456	13-1/2	14	.117	.096 ±.005	1	7.75
574-457	14	14-1/2	.117	.096 ±.005	1	7.82
574-458	14-1/2	15	.117	.096 ±.005	1	8.00
574-459	15	15-1/2	.117	.096 ±.005	1	8.14
574-460	15-1/2	16	.117	.096 ±.005	1	8.25
574-461	16	16-1/2	.117	.096 ±.005	1	8.29
574-462	16-1/2	17	.117	.096 ±.005	1	8.33
574-463	17	17-1/2	.117	.096 ±.005	1	8.42
574-464	17-1/2	18	.117	.096 ±.005	1	8.67
574-465	18	18-1/2	.117	.096 ±.005	1	8.90

574型布纳-N橡胶挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
574-466	18-1/2	19	.117	.096 ±.005	1	9.28
574-467	19	19-1/2	.117	.096 ±.005	1	9.84
574-468	19-1/2	20	.117	.096 ±.005	1	10.21
574-469	20	20-1/2	.117	.096 ±.005	1	10.73
574-470	21	21-1/2	.117	.096 ±.005	1	11.44
574-471	22	22-1/2	.117	.096 ±.005	1	11.97
574-472	23	23-1/2	.117	.096 ±.005	1	12.65
574-473	24	24-1/2	.117	.096 ±.005	1	13.28

HERCULES SEALING PRODUCTS

575型聚氨酯挡圈

该挡圈材质为90A聚氨酯，抗挤出性优异。安装过程会有伸展，但能立即恢复原状。

附注:尺寸（ -零件号码）与标准O型圈号码一致。

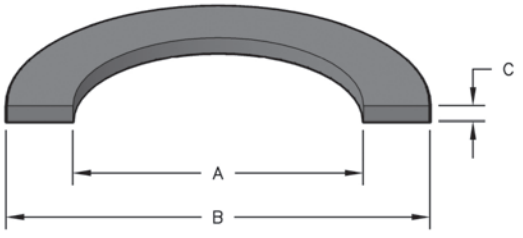

赫拉克勒斯零件号

575 - 004

前缀　　零件编号

密封件信息	
材料	95A DUROMETER 聚氨酯
温度范围	-65° 至 +220° F
压力范围	取决于直径间隙

挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
1/16" C/S						
575-004	5/64	13/64	.045	.045 ±.003	10	$1.09
575-005	3/32	7/32	.045	.045 ±.003	10	1.09
575-006	1/8	1/4	.045	.045 ±.003	10	1.09
575-007	5/32	9/32	.045	.045 ±.003	10	1.09
575-008	3/16	5/16	.045	.045 ±.003	10	1.09
575-009	7/32	11/32	.045	.045 ±.003	10	1.09
575-010	1/4	3/8	.04	.040 ±.003	10	1.09
575-011	5/16	7/16	.04	.040 ±.003	10	0.80
575-012	3/8	1/2	.04	.040 ±.003	10	0.80
575-013	7/16	9/16	.04	.040 ±.003	10	0.80
575-014	1/2	5/8	.04	.040 ±.003	10	0.80
575-015	9/16	11/16	.04	.040 ±.003	10	0.80
575-016	5/8	3/4	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-017	11/16	13/16	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-018	3/4	7/8	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-019	13/16	15/16	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-020	7/8	1	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-021	15/16	1-1/16	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-022	1	1-1/8	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-023	1-1/16	1-3/16	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-024	1-1/8	1-1/4	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-025	1-3/16	1-5/16	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-026	1-1/4	1-3/8	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-027	1-5/16	1-7/16	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-028	1-3/8	1-1/2	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-029	1-1/2	1-5/8	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-030	1-5/8	1-3/4	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-031	1-3/4	1-7/8	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-032	1-7/8	2	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-033	2	2-1/8	.04	.040 ±.003	10	1.09
575-034	2-1/8	2-1/4	.04	.040 ±.003	10	1.09
575-035	2-1/4	2-3/8	.04	.040 ±.003	10	1.09
575-036	2-3/8	2-1/2	.04	.040 ±.003	10	1.09
575-037	2-1/2	2-5/8	.04	.040 ±.003	10	1.09
575-038	2-5/8	2-3/4	.04	.040 ±.003	10	1.09
575-039	2-3/4	2-7/8	.04	.040 ±.003	10	1.16
575-040	2-7/8	3	.04	.040 ±.003	10	1.22
575-041	3	3-1/8	.04	.040 ±.003	10	1.24
575-042	3-1/4	3-3/8	.04	.040 ±.003	10	1.26
575-043	3-1/2	3-5/8	.04	.040 ±.003	10	1.27

575型聚氨酯挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
575-044	3-3/4	3-7/8	.04	.040 ±.003	10	1.35
575-045	4	4-1/8	.04	.040 ±.003	5	1.41
575-046	4-1/4	4-3/8	.04	.040 ±.003	5	1.47
575-047	4-1/2	4-5/8	.04	.040 ±.003	5	1.53
575-048	4-3/4	4-7/8	.04	.040 ±.003	5	1.58
575-049	5	5-1/8	.04	.040 ±.003	5	1.63
575-050	5-1/4	5-3/8	.04	.040 ±.003	5	1.67
3/32" C/S						
575-102	1/16	1/4	.045	.045 ±.003	10	$1.52
575-103	3/32	9/32	.045	.045 ±.003	10	0.85
575-104	1/8	5/16	.05	.050 ±.005	10	0.85
575-105	5/32	11/32	.045	.045 ±.003	10	0.85
575-106	3/16	3/8	.045	.045 ±.003	10	0.85
575-107	7/32	13/32	.045	.045 ±.003	10	0.85
575-108	1/4	7/16	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-109	5/16	.4	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-110	3/8	9/16	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-111	7/16	5/8	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-112	1/2	11/16	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-113	9/16	3/4	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-114	5/8	13/16	.04	.040 ±.003	10	0.80
575-115	11/16	7/8	.04	.040 ±.003	10	0.80
575-116	3/4	15/16	.04	.040 ±.003	10	0.80
575-117	13/16	1	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-118	7/8	1-1/16	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-119	15/16	1-1/8	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-120	1	1-3/16	.04	.040 ±.003	10	0.90
575-121	1-1/16	1-1/4	.04	.040 ±.003	10	0.90
575-122	1-1/8	1-5/16	.04	.040 ±.003	10	0.90
575-123	1-3/16	1-3/8	.04	.040 ±.003	10	0.90
575-124	1-1/4	1-7/16	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-125	1-5/16	1-1/2	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-126	1-3/8	1-9/16	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-127	1-7/16	1-5/8	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-128	1-1/2	1-11/16	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-129	1-9/16	1-3/4	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-130	1-5/8	1-13/16	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-131	1-11/16	1-7/8	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-132	1-3/4	1-15/16	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-133	1-13/16	2	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-134	1-7/8	2-1/16	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-135	1-15/16	2-1/8	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-136	2	2-3/16	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-137	2-1/16	2-1/4	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-138	2-1/8	2-5/16	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-139	2-3/16	2-3/8	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-140	2-1/4	2-7/16	.04	.040 ±.003	10	1.06
575-141	2-5/16	2-1/2	.04	.040 ±.003	10	1.06
575-142	2-3/8	2-9/16	.04	.040 ±.003	10	1.06
575-143	2-7/16	2-5/8	.04	.040 ±.003	10	1.09
575-144	2-1/2	2-11/16	.04	.040 ±.003	10	1.16
575-145	2-9/16	2-3/4	.04	.040 ±.003	10	1.16
575-146	2-5/8	2-13/16	.04	.040 ±.003	10	1.16
575-147	2-11/16	2-7/8	.04	.040 ±.003	10	1.16
575-148	2-3/4	2-15/16	.04	.040 ±.003	10	1.16
575-149	2-13/16	3	.04	.040 ±.003	10	1.16
575-150	2-7/8	3-1/16	.04	.040 ±.003	10	1.22

HERCULES SEALING PRODUCTS

575型聚氨酯挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
575-151	3	3-3/16	.04	.040 ±.003	10	1.22
575-152	3-1/4	3-7/16	.04	.040 ±.003	5	1.62
575-153	3-1/2	3-11/16	.04	.040 ±.003	5	1.64
575-154	3-3/4	3-15/16	.04	.040 ±.003	5	2.55
575-155	4	4-3/16	.04	.040 ±.003	5	2.57
575-156	4-1/4	4-7/16	.04	.040 ±.003	5	2.59
575-157	4-1/2	4-11/16	.04	.040 ±.003	5	2.59
575-158	4-3/4	4-15/16	.04	.040 ±.003	5	2.75
575-159	5	5-3/16	.04	.040 ±.003	1	2.81
575-160	5-1/4	5-7/16	.04	.040 ±.003	1	2.87
575-161	5-1/2	5-11/16	.04	.040 ±.003	1	2.92
575-162	5-3/4	5-15/16	.04	.040 ±.003	1	3.00
575-163	6	6-3/16	.04	.040 ±.003	1	3.27
575-164	6-1/4	6-7/16	.04	.040 ±.003	1	3.47
575-165	6-1/2	6-11/16	.04	.040 ±.003	1	3.50
575-166	6-3/4	6-15/16	.04	.040 ±.003	1	3.57
575-167	7	7-3/16	.04	.040 ±.003	1	3.60
575-168	7-1/4	7-7/16	.04	.040 ±.003	1	3.64
575-169	7-1/2	7-11/16	.04	.040 ±.003	1	3.70
575-170	7-3/4	7-15/16	.04	.040 ±.003	1	3.73
575-171	8	8-3/16	.04	.040 ±.003	1	3.77
575-172	8-1/4	8-7/16	.04	.040 ±.003	1	3.82
575-173	8-1/2	8-11/16	.04	.040 ±.003	1	3.84
575-174	8-3/4	8-15/16	.04	.040 ±.003	1	3.89
575-175	9	9-3/16	.04	.040 ±.003	1	3.93
1/8" C/S						
575-205	7/16	11/16	.04	.040 ±.003	10	$0.80
575-206	1/2	3/4	.04	.040 ±.003	10	0.80
575-207	9/16	13/16	.04	.040 ±.003	10	0.80
575-208	5/8	7/8	.04	.040 ±.003	10	0.80
575-209	11/16	15/16	.04	.040 ±.003	10	0.80
575-210	3/4	1	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-211	13/16	1-1/16	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-212	7/8	1-1/8	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-213	15/16	1-3/16	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-214	1	1-1/4	.04	.040 ±.003	10	0.85
575-215	1-1/16	1-5/16	.04	.040 ±.003	10	0.90
575-216	1-1/8	1-3/8	.04	.040 ±.003	10	0.90
575-217	1-3/16	1-7/16	.04	.040 ±.003	10	0.90
575-218	1-1/4	1-1/2	.04	.040 ±.003	10	0.90
575-219	1-5/16	1-9/16	.04	.040 ±.003	10	0.90
575-220	1-3/8	1-5/8	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-221	1-7/16	1-11/16	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-222	1-1/2	1-3/4	.04	.040 ±.003	10	0.94
575-223	1-5/8	1-7/8	.04	.040 ±.003	10	0.98
575-224	1-3/4	2	.04	.040 ±.003	10	0.98
575-225	1-7/8	2-1/8	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-226	2	2-1/4	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-227	2-1/8	2-3/8	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-228	2-1/4	2-1/2	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-229	2-3/8	2-5/8	.04	.040 ±.003	10	1.04
575-230	2-1/2	2-3/4	.04	.040 ±.003	10	1.18
575-231	2-5/8	2-7/8	.04	.040 ±.003	10	1.18
575-232	2-3/4	3	.04	.040 ±.003	10	1.18
575-233	2-7/8	3-1/8	.04	.040 ±.003	10	1.18
575-234	3	3-1/4	.04	.040 ±.003	10	1.29
575-235	3-1/8	3-3/8	.04	.040 ±.003	10	1.29

575型聚氨酯挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
575-236	3-1/4	3-1/2	.04	.040 ±.003	10	1.29
575-237	3-3/8	3-5/8	.04	.040 ±.003	5	1.50
575-238	3-1/2	3-3/4	.04	.040 ±.003	5	1.50
575-239	3-5/8	3-7/8	.04	.040 ±.003	5	1.82
575-240	3-3/4	4	.04	.040 ±.003	5	1.86
575-241	3-7/8	4-1/8	.04	.040 ±.003	5	1.86
575-242	4	4-1/4	.04	.040 ±.003	5	1.86
575-243	4-1/8	4-3/8	.04	.040 ±.003	5	1.86
575-244	4-1/4	4-1/2	.04	.040 ±.003	5	2.29
575-245	4-3/8	4-5/8	.04	.040 ±.003	5	2.29
575-246	4-1/2	4-3/4	.04	.040 ±.003	5	2.60
575-247	4-5/8	4-7/8	.04	.040 ±.003	5	2.60
575-248	4-3/4	5	.04	.040 ±.003	1	2.76
575-249	4-7/8	5-1/8	.04	.040 ±.003	1	2.89
575-250	5	5-1/4	.04	.040 ±.003	1	3.00
575-251	5-1/8	5-3/8	.04	.040 ±.003	1	3.26
575-252	5-1/4	5-1/2	.04	.040 ±.003	1	3.41
575-253	5-3/8	5-5/8	.04	.040 ±.003	1	3.61
575-254	5-1/2	5-3/4	.04	.040 ±.003	1	3.78
575-255	5-5/8	5-7/8	.04	.040 ±.003	1	3.91
575-256	5-3/4	6	.04	.040 ±.003	1	4.08
575-257	5-7/8	6-1/8	.04	.040 ±.003	1	4.32
575-258	6	6-1/4	.04	.040 ±.003	1	4.43
575-259	6-1/4	6-1/2	.04	.040 ±.003	1	4.43
575-260	6-1/2	6-3/4	.04	.040 ±.003	1	4.64
575-261	6-3/4	7	.04	.040 ±.003	1	4.83
575-262	7	7-1/4	.04	.040 ±.003	1	4.92
575-263	7-1/4	7-1/2	.04	.040 ±.003	1	5.15
575-264	7-1/2	7-3/4	.04	.040 ±.003	1	5.50
575-265	7-3/4	8	.04	.040 ±.003	1	5.81
575-266	8	8-1/4	.04	.040 ±.003	1	6.74
575-267	8-1/4	8-1/2	.04	.040 ±.003	1	6.85
575-268	8-1/2	8-3/4	.04	.040 ±.003	1	7.01
575-269	8-3/4	9	.04	.040 ±.003	1	7.01
575-270	9	9-1/4	.04	.040 ±.003	1	7.21
575-271	9-1/4	9-1/2	.04	.040 ±.003	1	7.37
575-272	9-1/2	9-3/4	.04	.040 ±.003	1	7.44
575-273	9-3/4	10	.04	.040 ±.003	1	7.52
575-274	10	10-1/4	.04	.040 ±.003	1	7.57
575-275	10-1/2	10-3/4	.04	.040 ±.003	1	7.67
575-276	11	11-1/4	.04	.040 ±.003	1	7.73
575-278	12	12-1/4	.04	.040 ±.003	1	7.81
575-279	13	13-1/4	.04	.040 ±.003	1	7.84
.163" C/S						
575-6.165X0.163X0.062U	6.165	6.491	.062	.062 ±.004	1	$13.53
3/16" C/S						
575-309	7/16	13/16	.055	.055 ±.004	10	$0.80
575-310	1/2	7/8	.055	.055 ±.004	10	0.80
575-311	9/16	15/16	.055	.055 ±.004	10	0.80
575-312	5/8	1	.055	.055 ±.004	10	0.85
575-313	11/16	1-1/16	.055	.055 ±.004	10	0.85
575-314	3/4	1-1/8	.055	.055 ±.004	10	0.90
575-315	13/16	1-3/16	.055	.055 ±.004	10	0.90
575-316	7/8	1-1/4	.055	.055 ±.004	10	0.90
575-317	15/16	1-5/16	.055	.055 ±.004	10	0.90
575-318	1	1-3/8	.055	.055 ±.004	10	0.90
575-319	1-1/16	1-7/16	.055	.055 ±.004	10	0.90

HERCULES SEALING PRODUCTS

575型聚氨酯挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
575-320	1-1/8	1-1/2	.055	.055 ±.004	10	0.90
575-321	1-3/16	1-9/16	.055	.055 ±.004	10	0.90
575-322	1-1/4	1-5/8	.055	.055 ±.004	10	0.90
575-323	1-5/16	1-11/16	.055	.055 ±.004	10	0.98
575-324	1-3/8	1-3/4	.055	.055 ±.004	10	0.98
575-325	1-1/2	1-7/8	.055	.055 ±.004	10	0.98
575-326	1-5/8	2	.055	.055 ±.004	10	1.04
575-327	1-3/4	2-1/8	.055	.055 ±.004	10	1.04
575-328	1-7/8	2-1/4	.055	.055 ±.004	10	1.04
575-329	2	2-3/8	.055	.055 ±.004	10	1.04
575-330	2-1/8	2-1/2	.055	.055 ±.004	10	1.04
575-331	2-1/4	2-5/8	.055	.055 ±.004	10	1.04
575-332	2-3/8	2-3/4	.055	.055 ±.004	10	0.87
575-333	2-1/2	2-7/8	.055	.055 ±.004	10	1.06
575-334	2-5/8	3	.055	.055 ±.004	10	1.09
575-335	2-3/4	3-1/8	.055	.055 ±.004	10	1.18
575-336	2-7/8	3-1/4	.055	.055 ±.004	10	1.18
575-337	3	3-3/8	.055	.055 ±.004	10	1.26
575-338	3-1/8	3-1/2	.055	.055 ±.004	10	1.26
575-339	3-1/4	3-5/8	.055	.055 ±.004	10	1.33
575-340	3-3/8	3-3/4	.055	.055 ±.004	5	1.42
575-341	3-1/2	3-7/8	.055	.055 ±.004	5	1.42
575-342	3-5/8	4	.055	.055 ±.004	5	1.54
575-343	3-3/4	4-1/8	.055	.055 ±.004	5	1.73
575-344	3-7/8	4-1/4	.055	.055 ±.004	5	1.94
575-345	4	4-3/8	.055	.055 ±.004	5	2.10
575-346	4-1/8	4-1/2	.055	.055 ±.004	5	2.27
575-347	4-1/4	4-5/8	.055	.055 ±.004	5	2.37
575-348	4-3/8	4-3/4	.055	.055 ±.004	5	2.52
575-349	4-1/2	4-7/8	.055	.055 ±.004	5	2.60
575-350	4-5/8	5	.055	.055 ±.004	5	2.68
575-351	4-3/4	5-1/8	.055	.055 ±.004	1	3.00
575-352	4-7/8	5-1/4	.055	.055 ±.004	1	3.06
575-353	5	5-3/8	.055	.055 ±.004	1	3.09
575-354	5-1/8	5-1/2	.055	.055 ±.004	1	3.22
575-355	5-1/4	5-5/8	.055	.055 ±.004	1	3.41
575-356	5-3/8	5-3/4	.055	.055 ±.004	1	3.52
575-357	5-1/2	5-7/8	.055	.055 ±.004	1	3.87
575-358	5-5/8	6	.055	.055 ±.004	1	3.87
575-359	5-3/4	6-1/8	.055	.055 ±.004	1	4.08
575-360	5-7/8	6-1/4	.055	.055 ±.004	1	4.28
575-361	6	6-3/8	.055	.055 ±.004	1	4.57
575-362	6-1/4	6-5/8	.055	.055 ±.004	1	4.39
575-363	6-1/2	6-7/8	.055	.055 ±.004	1	4.57
575-364	6-3/4	7-1/8	.055	.055 ±.004	1	4.57
575-365	7	7-3/8	.055	.055 ±.004	1	4.57
575-366	7-1/4	7-5/8	.055	.055 ±.004	1	4.57
575-367	7-1/2	7-7/8	.055	.055 ±.004	1	4.57
575-368	7-3/4	8-1/8	.055	.055 ±.004	1	4.57
575-369	8	8-3/8	.055	.055 ±.004	1	4.65
575-370	8-1/4	8-5/8	.055	.055 ±.004	1	4.84
575-371	8-1/2	8-7/8	.055	.055 ±.004	1	4.65
575-372	8-3/4	9-1/8	.055	.055 ±.004	1	4.95
575-373	9	9-3/8	.055	.055 ±.004	1	4.95
575-374	9-1/4	9-5/8	.055	.055 ±.004	1	5.13
575-375	9-1/2	9-7/8	.055	.055 ±.004	1	5.13
575-376	9-3/4	10-1/8	.055	.055 ±.004	1	5.13

575型聚氨酯挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
575-377	10	10-3/8	.055	.055 ±.004	1	5.13
575-379	11	11-3/8	.055	.055 ±.004	1	6.00
575-381	12	12-3/8	.055	.055 ±.004	1	6.15
575-382	13	13-3/8	.055	.055 ±.004	1	6.33
575-383	14	14-3/8	.055	.055 ±.004	1	6.33
1/4" C/S						
575-421	4	4-1/2	.085	.085 ±.005	3	$2.98
575-425	4-1/2	5	.085	.085 ±.005	3	2.68
575-426	4-5/8	5-1/8	.085	.085 ±.005	3	2.71
575-427	4-3/4	5-1/4	.085	.085 ±.005	1	3.45
575-428	4-7/8	5-3/8	.085	.085 ±.005	1	3.48
575-429	5	5-1/2	.085	.085 ±.005	1	3.48
575-430	5-1/8	5-5/8	.085	.085 ±.005	1	3.51
575-431	5-1/4	5-3/4	.085	.085 ±.005	1	3.58
575-432	5-3/8	5-7/8	.085	.085 ±.005	1	3.73
575-433	5-1/2	6	.085	.085 ±.005	1	3.89
575-434	5-5/8	6-1/8	.085	.085 ±.005	1	4.06
575-435	5-3/4	6-1/4	.085	.085 ±.005	1	4.20
575-436	5-7/8	6-3/8	.085	.085 ±.005	1	4.22
575-437	6	6-1/2	.085	.085 ±.005	1	4.34
575-438	6-1/4	6-3/4	.085	.085 ±.005	1	4.42
575-439	6-1/2	7	.085	.085 ±.005	1	4.54
575-440	6-3/4	7-1/4	.085	.085 ±.005	1	4.91
575-441	7	7-1/2	.085	.085 ±.005	1	5.13
575-442	7-1/4	7-3/4	.085	.085 ±.005	1	5.38
575-443	7-1/2	8	.085	.085 ±.005	1	6.36
575-444	7-3/4	8-1/4	.085	.085 ±.005	1	8.46
575-445	8	8-1/2	.085	.085 ±.005	1	8.19
575-446	8-1/2	9	.085	.085 ±.005	1	10.94
575-447	9	9-1/2	.085	.085 ±.005	1	11.37
575-448	9-1/2	10	.085	.085 ±.005	1	11.53
575-449	10	10-1/2	.085	.085 ±.005	1	11.53
575-450	10-1/2	11	.085	.085 ±.005	1	12.51
575-451	11	11-1/2	.085	.085 ±.005	1	12.51
575-452	11-1/2	12	.085	.085 ±.005	1	12.51
575-453	12	12-1/2	.085	.085 ±.005	1	12.51
575-454	12-1/2	13	.096	.096 ±.005	1	12.51
575-455	13	13-1/2	.085	.085 ±.005	1	12.51
575-456	13-1/2	14	.085	.085 ±.005	1	12.51
575-457	14	14-1/2	.085	.085 ±.005	1	6.94
575-460	15-1/2	16	.085	.085 ±.005	1	8.10

HERCULES SEALING PRODUCTS

575型聚四氟乙烯挡圈

后缀字母: T = 闭环，ST = 开口，TS = 螺旋切口， TW = .085宽

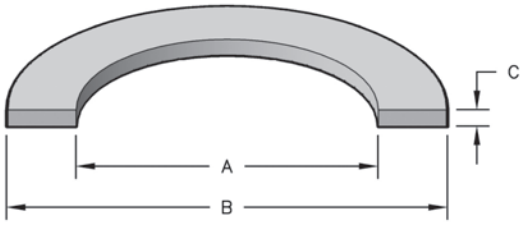

赫拉克勒斯零件号

575 - 004 ST

前缀　　零件编号

密封件信息	
材料	90A 布纳-N橡胶
温度范围	-40° 至 +240° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
1/16" C/S						
575-004ST	5/64	13/64	.05		6	$1.85
575-005ST	3/32	7/32	.05		6	1.85
575-006ST	1/8	1/4	.05		6	1.85
575-007ST	5/32	9/32	.05		6	1.94
575-008ST	3/16	5/16	.05		6	1.94
575-009ST	7/32	11/32	.05		6	1.94
575-009T	7/32	11/32	.05	.050 +.002 -.005	6	0.32
575-010ST	1/4	3/8	.05		12	0.92
575-010T	1/4	3/8	.05	.050 +.002 -.005	6	1.10
575-011ST	5/16	7/16	.05		6	2.03
575-011T	5/16	7/16	.05	.050 +.002 -.005	1	2.17
575-012ST	3/8	1/2	.05		10	2.03
575-013ST	7/16	9/16	.05		6	2.03
575-014ST	1/2	5/8	.05		6	2.09
575-015ST	9/16	11/16	.05		6	2.09
575-016ST	5/8	3/4	.05		10	1.14
575-017ST	11/16	13/16	.05		5	2.19
575-018ST	3/4	7/8	.05		5	2.24
575-018T	3/4	7/8	.05	.050 +.002 -.005	5	0.53
575-019ST	13/16	15/16	.05		5	2.24
575-020ST	7/8	1	.05		5	2.28
575-020T	7/8	1	.05	.050 +.002 -.005	5	2.44
575-021ST	15/16	1-1/16	.05		5	2.28
575-022ST	1	1-1/8	.05		5	2.28
575-022T	1	1-1/8	.05	.050 +.002 -.005	5	2.44
575-023ST	1-1/16	1-3/16	.05		5	2.28
575-024ST	1-1/8	1-1/4	.05		5	2.41
575-025ST	1-3/16	1-5/16	.05		5	2.41
575-026ST	1-1/4	1-3/8	.05		4	2.65
575-026T	1-1/4	1-3/8	.05	.050 +.002 -.005	4	2.84
575-027ST	1-5/16	1-7/16	.05		4	3.06
575-028ST	1-3/8	1-1/2	.05		4	3.19
575-029ST	1-1/2	1-5/8	.05		3	3.16
575-029T	1-1/2	1-5/8	.05	.050 +.002 -.005	3	10.54
575-030ST	1-5/8	1-3/4	.05		3	4.02

575型聚氨酯挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
575-031T	1-3/4	1-7/8	.05	.050 +.002 -.005	2	7.82
575-032T	1-7/8	2	.05	.050 +.002 -.005	2	7.82
575-033ST	2	2-1/8	.05		2	7.30
575-033T	2	2-1/8	.05	.050 +.002 -.005	2	7.82
575-034T	2-1/8	2-1/4	.05	.050 +.002 -.005	2	7.82
575-036T	2-3/8	2-1/2	.05	.050 +.002 -.005	2	7.82
575-037T	2-1/2	2-5/8	.05	.050 +.002 -.005	2	7.82
575-038ST	2-5/8	2-3/4	.05		1	4.05
575-038T	2-5/8	2-3/4	.05	.050 +.002 -.005	2	7.82
575-039T	2-3/4	2-7/8	.05	.050 +.002 -.005	2	7.82
575-041T	3	3-1/8	.05	.050 +.002 -.005	2	9.88
575-044T	3-3/4	3-7/8	.05	.050 +.002 -.005	2	16.94
575-045T	4	4-1/8	.05	.050 +.002 -.005	2	13.12
3/32" C/S						
575-110ST	3/8	9/16	.05		6	$2.06
575-111ST	7/16	5/8	.05		5	2.19
575-111T	7/16	5/8	.05	.050 +.002 -.005	1	0.29
575-112ST	1/2	11/16	.05		5	2.31
575-112T	1/2	11/16	.05	.050 +.002 -.005	5	2.47
575-112TS	1/2	11/16	.05		5	5.00
575-113ST	9/16	3/4	.05		5	2.54
575-114ST	5/8	13/16	.05		4	2.65
575-114T	5/8	13/16	.05	.050 +.002 -.005	5	2.84
575-115ST	11/16	7/8	.05	.050 +.002 -.005	4	2.83
575-116ST	3/4	15/16	.05		8	2.83
575-116T	3/4	15/16	.05	.050 +.002 -.005	4	3.13
575-116TS	3/4	15/16	.05		5	5.59
575-117ST	13/16	1	.05		4	2.92
575-117T	13/16	1	.05	.050 +.002 -.005	4	3.13
575-118ST	7/8	1-1/16	.05		4	3.30
575-118T	7/8	1-1/16	.05	.050 +.002 -.005	4	3.54
575-118TS	7/8	1-1/16	.05		4	3.54
575-119ST	15/16	1-1/8	.05		10	3.53
575-119T	15/16	1-1/8	.05	.050 +.002 -.005	3	3.78
575-120ST	1	1-3/16	.05		3	3.58
575-120T	1	1-3/16	.05	.050 +.002 -.005	3	3.84
575-121ST	1-1/16	1-1/4	.05		3	3.58
575-122ST	1-1/8	1-5/16	.05		3	3.58
575-122T	1-1/8	1-5/16	.05	.050 +.002 -.005	3	3.90
575-123ST	1-3/16	1-3/8	.05		6	3.88
575-124ST	1-1/4	1-7/16	.05		6	3.88
575-125ST	1-5/16	1-1/2	.05		6	3.94

575型聚氨酯挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
575-126ST	1-3/8	1-9/16	.05		3	3.94
575-127ST	1-7/16	1-5/8	.05		3	3.94
575-128ST	1-1/2	1-11/16	.05		3	4.05
575-129ST	1-9/16	1-3/4	.05		3	4.13
575-130ST	1-5/8	1-13/16	.05		3	4.23
575-131ST	1-11/16	1-7/8	.05		3	4.23
575-131T	1-11/16	1-7/8	.05	.050 +.002 -.005	3	2.20
575-132ST	1-3/4	1-15/16	.05		3	4.43
575-133ST	1-13/16	2	.05		3	4.43
575-133T	1-13/16	2	.05	.050 +.002 -.005	1	1.70
575-134ST	1-7/8	2-1/16	.05		3	4.72
575-134TS	1-7/8	2-1/16	.05		1	9.12
575-135ST	1-15/16	2-1/8	.05		3	4.85
575-136ST	2	2-3/16	.05		3	5.11
575-137ST	2-1/16	2-1/4	.05		3	5.36
575-138ST	2-1/8	2-5/16	.05		2	5.82
575-139T	2-3/16	2-3/8	.05	.050 +.002 -.005	2	6.68
575-139TS	2-3/16	2-3/8	.05		1	10.99
575-140T	2-1/4	2-7/16	.05	.050 ±.002	2	6.68
575-140TS	2-1/4	2-7/16	.05		1	12.03
575-141T	2-5/16	2-1/2	.05	.050 ±.002	2	7.06
575-143ST	2-7/16	2-5/8	.05	.0625	2	1.23
575-144ST	2-1/2	2-11/16	.05		2	7.19
575-146T	2-5/8	2-13/16	.05	.050 ±.002	2	7.92
575-148T	2-3/4	2-15/16	.05	.050 ±.002	2	8.34
575-149T	2-13/16	3	.05	.050 ±.002	2	8.75
575-152T	3-1/4	3-7/16	.05	.050 +.002 -.005	2	9.41
575-159T	5	5-3/16	.05	.050 +.002 -.005	1	27.78
1/8" C/S						
575-206ST	1/2	3/4	.05	.050 +.002 -.005	6	$1.21
575-210ST	3/4	1	.05		4	2.65
575-210T	3/4	1	.05	.050 +.002 -.005	4	2.84
575-211ST	13/16	1-1/16	.05		6	2.92
575-212ST	7/8	1-1/8	.05		4	3.05
575-212T	7/8	1-1/8	.05	.050 +.002 -.005	2	3.13
575-212TS	7/8	1-1/8	.05		1	6.78
575-212TW	7/8	1-1/8	.085		1	7.03
575-213ST	15/16	1-3/16	.05	.050 ±.002	4	3.05
575-214ST	1	1-1/4	.05		4	3.06
575-214T	1	1-1/4	.05	.050 +.002 -.005	6	1.91
575-215ST	1-1/16	1-5/16	.05		4	3.06
575-216ST	1-1/8	1-3/8	.05		4	3.06
575-217ST	1-3/16	1-7/16	.05		4	3.41
575-218ST	1-1/4	1-1/2	.05		5	3.74
575-218T	1-1/4	1-1/2	.05	.050 +.002 -.005	5	2.63
575-218TS	1-1/4	1-1/2	.05		5	4.13
575-219ST	1-5/16	1-9/16	.05		3	3.74
575-219T	1-5/16	1-9/16	.05	.050 +.002 -.005	1	4.46
575-220ST	1-3/8	1-5/8	.05		3	3.88

575型聚氨酯挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
575-220T	1-3/8	1-5/8	.05	.050 +.002 -.005	2	2.46
575-220TS	1-3/8	1-5/8	.05		1	6.07
575-221ST	1-7/16	1-11/16	.05		3	3.88
575-221T	1-7/16	1-11/16	.05	.050 +.002 -.005	3	4.16
575-222ST	1-1/2	1-3/4	.05		3	4.13
575-222TS	1-1/2	1-3/4	.05		3	5.49
575-223T	1-5/8	1-7/8	.05	.050 +.002 -.005	2	4.84
575-223TS	1-5/8	1-7/8	.05		1	5.69
575-224ST	1-3/4	2	.05		3	4.50
575-224T	1-3/4	2	.05	.050 +.002 -.005	3	4.14
575-224TS	1-3/4	2	.05		1	8.73
575-225ST	1-7/8	2-1/8	.05		3	4.68
575-226ST	2	2-1/4	.05		5	4.68
575-226TS	2	2-1/4	.05		2	5.69
575-227ST	2-1/8	2-3/8	.05		3	4.98
575-228ST	2-1/4	2-1/2	.05		2	5.50
575-229ST	2-3/8	2-5/8	.05		2	6.13
575-230ST	2-1/2	2-3/4	.05		2	6.31
575-230T	2-1/2	2-3/4	.05	.050 +.002 -.005	2	6.91
575-231T	2-5/8	2-7/8	.05	.050 ±.002	2	6.91
575-232T	2-3/4	3	.05	.050 ±.002	2	7.06
575-232TS	2-3/4	3	.05		2	9.71
575-232TW	2-3/4	3	.085		1	12.89
575-233T	2-7/8	3-1/8	.05	.050 ±.002	2	7.32
575-234T	3	3-1/4	.05	.050 ±.002	2	7.77
575-235ST	3-1/8	3-3/8	.05		2	8.86
575-235T	3-1/8	3-3/8	.05	.050 ±.002	2	7.82
575-236T	3-1/4	3-1/2	.05	.050 ±.002	2	8.17
575-237T	3-3/8	3-5/8	.05	.050 ±.002	2	8.64
575-238T	3-1/2	3-3/4	.05	.050 ±.002	2	9.14
575-239ST	3-5/8	3-7/8	.05		2	9.15
575-239T	3-5/8	3-7/8	.05	.050 ±.002	2	9.80
575-240T	3-3/4	4	.05	.050 ±.002	2	14.47
575-240TS	3-3/4	4	.05		2	10.83
575-241ST	3-7/8	4-1/8	.05		2	9.15
575-242T	4	4-1/4	.05	.050 ±.002	2	10.18
575-243ST	4-1/8	4-3/8	.05		2	10.52
575-244T	4-1/4	4-1/2	.05	.050 ±.002	1	10.18
575-245T	4-3/8	4-5/8	.05	.050 ±.002	2	10.18
575-246T	4-1/2	4-3/4	.05	.050 ±.002	1	10.48
575-247T	4-5/8	4-7/8	.05	.050 ±.002	2	10.83
575-248T	4-3/4	5	.05	.050 +.002 -.005	2	11.22
575-249ST	4-7/8	5-1/8	.05		1	11.34
575-249T	4-7/8	5-1/8	.05	.050 +.002 -.005	1	12.15
575-250T	5	5-1/4	.05	.050 +.002 -.005	1	13.19
575-252T	5-1/4	5-1/2	.05	.050 +.002 -.005	1	13.95
575-253T	5-3/8	5-5/8	.05	.050 +.002 -.005	1	14.08
575-254T	5-1/2	5-3/4	.05	.050 +.002 -.005	1	14.80
575-256T	5-3/4	6	.05	.050 +.002 -.005	1	16.43

HERCULES SEALING PRODUCTS

575型聚氨酯挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
575-258T	6	6-1/4	.05	.050 +.002 -.005	1	18.09
575-260T	6-1/2	6-3/4	.05	.050 +.002 -.005	1	19.85
575-261T	6-3/4	7	.05	.050 +.002 -.005	1	23.57
575-262TS	7	7-1/4	.05		1	22.86
575-263ST	7-1/4	7-1/2	.05		1	30.42
.167" C/S						
575-6.66X7.00X0.08T	6.666	7	.08	.080 ±.005		$34.31
3/16" C/S						
575-320T	1-1/8	1-1/2	.07	.070 ±.005	2	$8.85
575-325ST	1-1/2	1-7/8	.07		2	7.79
575-325T	1-1/2	1-7/8	.07	.070 ±.005	2	7.53
575-326ST	1-5/8	2	.07		2	7.79
575-326T	1-5/8	2	.07	.070 ±.005	1	7.83
575-327ST	1-3/4	2-1/8	.07	.070	2	8.86
575-328ST	1-7/8	2-1/4	.07		2	5.79
575-329ST	2	2-3/8	.07		1	9.32
575-330ST	2-1/8	2-1/2	.07		2	9.39
575-330T	2-1/8	2-1/2	.07	.070 ±.005	2	10.06
575-332TS	2-3/8	2-3/4	.07	.036 +.000 -.005	1	8.21
575-333ST	2-1/2	2-7/8	.07		2	10.21
575-333T	2-1/2	2-7/8	.07	.070 ±.005	2	10.93
575-333TS	2-1/2	2-7/8	.07	.036 +.000 -.005	1	9.41
575-334ST	2-5/8	3	.07		2	10.44
575-334TS	2-5/8	3	.07		1	11.19
575-335T	2-3/4	3-1/8	.07	.070 ±.005	1	12.09
575-336ST	2-7/8	3-1/4	.07		1	11.49
575-337TS	3	3-3/8	.07	.036 +.000 -.005	1	11.33
575-338ST	3-1/8	3-1/2	.07		1	11.73
575-338T	3-1/8	3-1/2	.07	.070 ±.005	1	8.30
575-338TS	3-1/8	3-1/2	.07	.036 +.000 -.005	1	11.60
575-340ST	3-3/8	3-3/4	.07		1	11.93
575-340TS	3-3/8	3-3/4	.07		1	12.79
575-341ST	3-1/2	3-7/8	.07		1	12.40
575-342ST	3-5/8	4	.07		1	12.71
575-344ST	3-7/8	4-1/4	.07		1	14.60
575-344TS	3-7/8	4-1/4	.07	.036 +.000 -.005	1	12.69
575-345ST	4	4-3/8	.07		2	7.36
575-345TS	4	4-3/8	.07		1	18.96
575-346ST	4-1/8	4-1/2	.07		1	16.44
575-346TS	4-1/8	4-1/2	.07	.036 +.000 -.005	1	13.03
575-348TS	4-3/8	4-3/4	.07	.036 +.000 -.005	1	19.35
575-349T	4-1/2	4-7/8	.07	.070 ±.005	1	12.55
575-349TS	4-1/2	4-7/8	.07		1	14.08
575-350ST	4-5/8	5	.07		1	18.46
575-354ST	5-1/8	5-1/2	.07		1	18.90
575-356ST	5-3/8	5-3/4	.07		1	27.16
575-359T	5-3/4	6-1/8	.07	.070 ±.005	1	21.38
575-360T	5-7/8	6-1/4	.07	.070 ±.005	1	20.72
575-361T	6	6-3/8	.07	.070 ±.005	1	26.22
575-362ST	6-1/4	6-5/8	.07		1	28.95

575型聚氨酯挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	包装数量	标价
575-363T	6-1/2	6-7/8	.07	.070 ±.005	1	29.97
575-363TS	6-1/2	6-7/8	.07		1	24.85
575-364T	6-3/4	7-1/8	.07	.070 ±.005	1	23.88
575-365T	7	7-3/8	.07	.070 ±.005	1	24.61
575-367ST	7-1/2	7-7/8	.07		1	30.74
575-369ST	8	8-3/8	.07		1	33.05
575-375T	9-1/2	9-7/8	.07	.070 ±.005	1	37.75
575-379T	11	11-3/8	.07	.070 ±.005	1	46.73
1/4" C/S						
575-413ST	3	3-1/2	.108		1	$27.01
575-425ST	4-1/2	5	.108		1	23.11
575-426ST	4-5/8	5-1/8	.108		1	18.50
575-427ST	4-3/4	5-1/4	.108		1	23.33
575-430ST	5-1/8	5-5/8	.108	.108 ±.002	1	27.25
575-431T	5-1/4	5-3/4	.108	.105 ±.005	1	31.05
575-433ST	5-1/2	6	.108		1	34.03
575-436ST	5-7/8	6-3/8	.108		1	37.08
575-437T	6	6-1/2	.108	.105 ±.005	1	40.63
575-438T	6-1/4	6-3/4	.108	.108 ±.002	1	42.21
575-439T	6-1/2	7	.108	.108 ±.002	1	42.12
575-440ST	6-3/4	7-1/4	.108		1	40.49
575-443T	7-1/2	8	.108	.108 ±.002	1	46.49
575-445TS	8	8-1/2	.108		1	47.15
575-446T	8-1/2	9	.108	.108 ±.002	1	73.02
575-447T	9	9-1/2	.108	.108 ±.002	1	63.91
575-448T	9-1/2	10	.108	.108 ±.002	1	57.33
575-450T	10-1/2	11	.108	.108 ±.002	1	67.22
575-451T	11	11-1/2		.108 ±.002	1	72.96
575-452T	11-1/2	12	.108	.108 ±.002	1	76.36
575-454T	12-1/2	13	.108	.108 ±.002	1	80.74
.29" C/S						
575-5X0.128X0.29BT	5	5.59	.128	.128		$22.11

575型PTFE挡圈-特殊尺寸

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面尺寸	Th 厚度	包装数量	标价
575-1-3/16X1-1/2T	1-3/16	1-1/2	1/16	5/32	.062	1	$7.92
575-2.4X2.6X.06ST	2.457	2.687	1/16	.115	.060	1	8.12
575-2.7X2.9X.06ST	2.707	2.937	1/16	.115	.060	1	8.58
575-5.5X6.12T	5-1/2	6-1/8	1/16	5/16	.062	1	26.09
575-6.12X7ST	6-1/8	7	1/8	7/16	.125	1	52.43
575-7X8T	7	8	1/8	1/2	.125	1	48.08
575-7.75X8.75X.125T	7-3/4	8-3/4	1/8	1/2	.125	1	71.21
575-9X10T	9	10	1/8	1/2	.125	1	74.34
575-13X14T	13	14	9/64	1/2	.140	1	107.77

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

576型开口尼龙挡圈

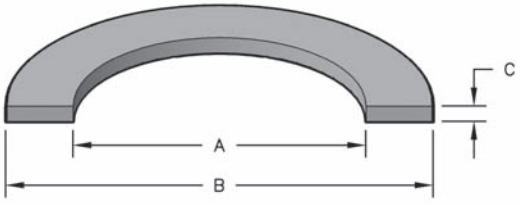

密封件信息	
材料	尼龙
温度范围	-40° 至 +250° F
压力范围	取决于直径间隙

赫拉克勒斯零件号

576 - 216

前缀　　零件编号

挡圈

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
1/8" C/S				
576-216	1-1/8	1-3/8	.06	$10.31
576-2.37X.125	2-3/8	2-5/8	.07	50.34
576-2.50X.125	2-1/2	2-3/4	.07	6.74
3/16" C/S				
576-314	3/4	1-1/8	.07	$5.13
576-320	1-1/8	1-1/2	.07	5.26
576-324	1-3/8	1-3/4	.07	5.42
576-325	1-1/2	1-7/8	.07	5.52
576-326	1-5/8	2	.07	5.69
576-327	1-3/4	2-1/8	.07	5.81
576-328	1-7/8	2-1/4	.07	5.94
576-329	2	2-3/8	.06	6.08
576-330	2-1/8	2-1/2	.07	6.19
576-331	2-1/4	2-5/8	.07	27.60
576-332	2-3/8	2-3/4	.06	18.09
576-333	2-1/2	2-7/8	.06	6.31
576-334	2-5/8	3	.06	6.49
576-2.62X3.00X.085	2-5/8	3	.085	3.11
576-338	3-1/8	3-1/2	.06	6.56
576-5.75X.185	5-3/4	6-1/8	.185	41.79
.205" C/S				
576-8.24X8.65X0.08	8.236	8.646	.08	$18.75
1/4" C/S				
576-407	2-1/4	2-3/4	.07	$5.28
576-408	2-3/8	2-7/8	.07	7.71
576-409	2-1/2	3	.07	5.49
576-2.62X3.12X.06	2-5/8	3-1/8	.06	26.00
576-411	2-3/4	3-1/4	.07	5.73
576-412	2-7/8	3-3/8	.07	5.91
576-413	3	3-1/2	.07	6.34
576-415	3-1/4	3-3/4	.07	6.54
576-417	3-1/2	4	.07	6.78
576-418-1/2	3-11/16	4-3/16	.07	6.98
576-419	3-3/4	4-1/4	.07	7.15
576-421	4	4-1/2	.07	7.40
576-423-1	4-1/4	4-3/4	.07	11.69
576-425	4-1/2	5	.07	7.59
576-427	4-3/4	5-1/4	.07	7.71
576-429	5	5-1/2	.07	7.71
576-433	5-1/2	6	.12	7.81
9/32" C/S				

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
576-3.18X3.75	3-3/16	3-3/4	.07	$6.74
.29" C/S				
576-5.75X6.33X0.125	5.755	6.335	1/8	$20.67
.2975" C/S				
576-3.4X4.0X1/8	3.405	4	1/8	$7.59
3/8" C/S				
576-4.5X5.2	4-1/2	5-1/4	.13	$8.28
576-5.5X6.25	5-1/2	6-1/4	.187	10.05
576-6.00X6.75X.125	6	6-3/4	1/8	49.84
1/2" C/S				
576-4X5	4	5	1/8	$26.78
576-6X7	6	7	1/8	14.03

590型高性能挡圈

590型挡圈具有很高的强度和耐磨性，邵氏硬度53D。应用于高压条件下容易挤出的情况。主要用于U密封圈的支撑圈。也可用于O型圈支撑。可替代聚氨酯和PTFE支撑圈，性能优异。尾标S表示开口环。

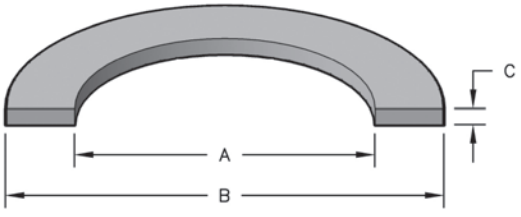

赫拉克勒斯零件号

590 - 15

前缀　零件编号

密封件信息	
材料	高性能聚氨酯
温度范围	-40° 至 +275° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	th 厚度	标价
1/8" C/S					
590-15	1/2	3/4	1/16	.062 ±.005	$1.30
590-17	5/8	7/8	1/16	.062 ±.005	1.37
590-19S	3/4	1	1/16	.062 ±.005	1.43
590-214	1	1-1/4	1/16	.063 +.000 -.005	0.70
590-227	2-1/8	2-3/8	1/16	.050 ±.005	1.37
590-228	2-1/4	2-1/2	1/16	.050 ±.005	10.90
590-237	3-3/8	3-5/8	1/16	.050 ±.005	1.81
590-239	3-5/8	3-7/8	1/16	.050 ±.005	1.83
5/32" C/S					
590-32	1	1-5/16	1/16	.062 ±.005	$1.70
590-34S	1-3/16	1-1/2	1/16	.062 ±.005	1.80
590-36	1-3/8	1-11/16	1/16	.062 ±.005	1.86
3/16" C/S					
590-324	1-3/8	1-3/4	1/16	.0625 +.000 -.005	$1.06
590-325	1-1/2	1-7/8	1/16	.0625 +.000 -.005	1.12
590-45	1-5/8	2	1/16	.062 ±.005	2.20
590-45S	1-5/8	2	1/16	.062 ±.005	2.20
590-46	1-3/4	2-1/8	1/16	.062 ±.005	2.34
590-48	2	2-3/8	1/16	.062 ±.005	2.50
590-49	2-1/8	2-1/2	1/16	.062 ±.005	2.57
590-49S	2-1/8	2-1/2	1/16	.062 ±.005	2.57
590-338	3-1/8	3-1/2	1/16	.070 ±.005	2.61
590-341	3-1/2	3-7/8	1/16	.070 ±.006	3.08
590-345	4	4-3/8	1/16	.070 ±.006	3.75
590-346	4-1/8	4-1/2	1/16	.070 ±.006	3.88
590-347	4-1/4	4-5/8	1/16	.070 ±.006	7.21
590-349	4-1/2	4-7/8	1/16	.070 ±.006	4.37
590-352	4-7/8	5-1/4	1/16	.070 ±.006	7.41
590-354	5-1/8	5-1/2	1/16	.070 ±.006	5.21
590-358	5-5/8	6	1/16	.070 ±.006	7.66
7/32" C/S					

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	th 厚度	标价
590-54	2-1/2	2-15/16	1/16	.062 ±.005	$2.87
590-57	2-13/16	3-1/4	1/16	.062 ±.005	2.99
590-57S	2-13/16	3-1/4	1/16	.062 ±.005	2.99
590-58	3	3-7/16	1/16	.062 ±.005	3.98
1/4" C/S					
590-66	3-1/2	4	1/16	.062 ±.005	$4.78
590-66S	3-1/2	4	1/16	.062 ±.005	4.78
590-68	4	4-1/2	1/16	.062 ±.005	5.06
590-70	4-1/2	5	1/16	.062 ±.005	5.27
590-70S	4-1/2	5	1/16	.062 ±.005	5.27
9/32" C/S					
590-73S	4-7/16	5	1/16	.062 ±.005	$5.67
590-75	5	5-9/16	1/16	.062 ±.005	6.05
590-5.43X6S	5-7/16	6	1/16	.062 ±.005	7.74
590-6.43X7S	6-7/16	7	1/16	.062 ±.005	34.76
5/16" C/S					
590-79	5-3/8	6	1/16	.062 ±.005	$6.20
590-79S	5-3/8	6	1/16	.062 ±.005	6.20
590-5.5X6.12	5-1/2	6-1/8	1/16	.062 ±.005	9.34
590-83	6-3/8	7	1/16	.062 ±.005	27.29
590-83S	6-3/8	7	1/16	.062 ±.005	27.29
590-84	7-3/8	8	1/16	.062 ±.005	30.07
590-84S	7-3/8	8	1/16	.062 ±.005	30.07
11/32" C/S					
590-85S	9-5/16	10	1/16	.062 ±.005	$47.42
3/8" C/S					
590-86S	11-1/4	12	1/16	.062 ±.005	$43.63
13/32" C/S					
590-13.18X14S	13-3/16	14	1/16	.062 ±.005	$50.39
1/2" C/S					
590-11X12S	11	12	1/16	.062 ±.005	$81.74
590-87S	13	14	1/16	.062 ±.005	96.20

HERCULES SEALING PRODUCTS

595型U型圈用聚四氟乙烯挡圈

主要用于U型密封圈的抗挤出圈，这种挡圈性能好，并且低摩擦。尾标ST表示开口环

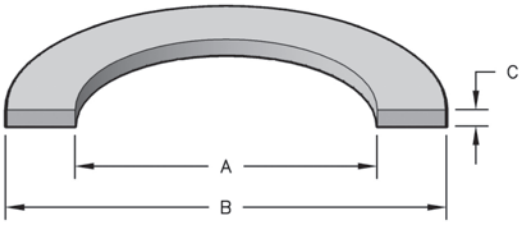

赫拉克勒斯零件号

595 - 15 T

前缀　零件编号

密封件信息	
材料	PTFE
温度范围	-100° 至 +500° F
压力范围	取决于直径间隙

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	Th 厚度	标价
595-15T	1/2	3/4	1/16	.062 ±.005	$8.61
595-17T	5/8	7/8	1/16	.062 ±.005	8.61
595-19ST	3/4	1	1/16	.062 ±.005	12.69
595-32T	1	1-5/16	1/16	.062 ±.005	6.58
595-34ST	1-3/16	1-1/2	1/16	.062 ±.005	13.03
595-36T	1-3/8	1-11/16	1/16	.062 ±.005	13.03
595-45ST	1-5/8	2	1/16	.062 ±.005	13.20
595-46T	1-3/4	2-1/8	1/16	.062 ±.005	14.54
595-48T	2	2-3/8	1/16	.062 ±.005	14.68
595-49ST	2-1/8	2-1/2	1/16	.062 ±.005	15.03
595-3.62X4X.09	3-5/8	4	3/32	.090 ±.005	27.15
595-54T	2-1/2	2-15/16	1/16	.062 ±.005	16.03
595-57ST	2-13/16	3-1/4	1/16	.062 ±.005	10.53
595-58T	3	3-7/16	1/16	.062 ±.005	16.70
595-66ST	3-1/2	4	1/16	.062 ±.005	18.71
595-66T	3-1/2	4	1/16	.062 ±.005	18.71
595-68T	4	4-1/2	1/16	.062 ±.005	19.74
595-70ST	4-1/2	5	1/16	.062 ±.005	22.81
595-70T	4-1/2	5	1/16	.062 ±.005	22.81
595-73ST	4-7/16	5	1/16	.062 ±.005	16.93
595-75T	5	5-9/16	1/16	.062 ±.005	27.54
595-5.43X6ST	5-7/16	6	1/16	.062 ±.005	37.95
595-6.43X7ST	6-7/16	7	1/16	.062 ±.005	39.10
595-79ST	5-3/8	6	1/16	.062 ±.005	31.72
595-83ST	6-3/8	7	1/16	.062 ±.005	33.52
595-84ST	7-3/8	8	1/16	.062 ±.005	37.74
595-85ST	9-5/16	10	1/16	.062 ±.005	49.99
595-5.2X6T	5-1/4	6	1/8	.125 ±.005	37.88
595-86ST	11-1/4	12	1/16	.062 ±.005	46.88
595-13.18X14ST	13-3/16	14	1/16	.062 ±.005	69.65
595-5.12X6ST	5-1/8	6	1/8	.125 ±.005	47.93
595-11X12ST	11	12	1/16	.062 ±.005	51.98
595-87ST	13	14	1/16	.062 ±.005	65.21

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

螺旋形内卡簧

螺旋卡簧对照表	
Hercules® 密封 前缀	Ramsey Spirolox 前缀
VH-	UR-
WH-	RR-
WHM-	RRN-
WHT-	RRT-

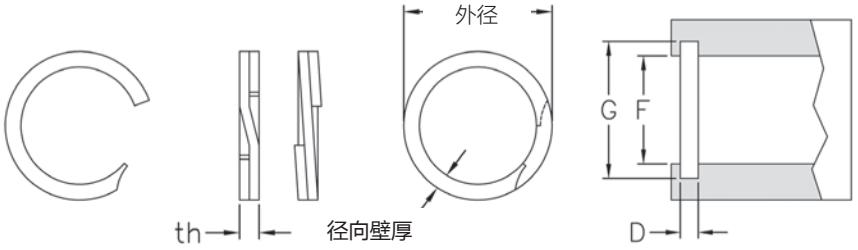

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	F 喉口直径	G 槽底径	内径	外径	TH 厚度	径向厚度	标价
WHM-50	1/2	17/32	.035	.039 +.003 +.000	.500	.530 ±.002	.448	.538 +.013 +.000	.035 ±.002	.045 ±.004	$0.85
WH-62	5/8	21/32	.025	.030 +.003 +.000	.625	.651 ±.002	.568	.658 +.013 +.000	.025 ±.002	.045 ±.004	0.81
WHM-62	5/8	43/64	.035	.039 +.003 +.000	.625	.665 ±.002	.565	.675 +.013 +.000	.035 ±.002	.055 ±.004	0.90
WHT-68	11/16	23/32	.035	.039 +.003 +.000	.688	.724 ±.003	.620	.730 +.000 -.013	.035 ±.002	.055 ±.004	0.77
WHM-68	11/16	47/64	.035	.039 +.003 +.000	.688	.732 ±.002	.613	.743 +.013 +.000	.035 ±.002	.065 ±.004	1.26
WHM-75	3/4	51/64	.035	.039 +.003 +.000	.750	.796 ±.002	.677	.807 +.013 +.000	.035 ±.002	.065 ±.004	1.20
WH-78	25/32	13/16	.031	.036 +.003 +.000	.781	.812 ±.003	.691	.821 +.013 +.000	.031 ±.002	.065 ±.004	0.85
WH-87	7/8	29/32	.031	.036 +.003 +.000	.875	.912 ±.003	.792	.922 +.013 +.000	.031 ±.002	.065 ±.004	0.86
WHM-87	7/8	15/16	.042	.046 +.003 +.000	.875	.931 ±.003	.773	.943 +.013 +.000	.042 ±.002	.085 ±.004	1.20
WH-100	1	1-3/64	.037	.042 +.003 +.000	1.000	1.043 ±.003	.904	1.054 +.013 +.000	.037 ±.002	.075 ±.004	0.89
WHM-100	1	1-1/16	.042	.046 +.003 +.000	1.000	1.066 ±.003	.910	1.080 +.013 +.000	.042 ±.002	.085 ±.004	2.14
WH-112	1-1/8	1-11/64	.037	.042 +.003 +.000	1.125	1.167 ±.004	1.030	1.180 +.015 +.000	.037 ±.002	.075 ±.004	0.89
WHM-112	1-1/8	1-13/64	.05	.056 +.004 +.000	1.125	1.197 ±.004	.999	1.205 +.013 +.000	.050 ±.002	.103 ±.004	2.27
WHT-118	1-3/16	1-1/4	.05	.056 +.004 +.000	1.188	1.250 ±.004	1.084	1.260 +.000 -.015	.050 ±.002	.088 ±.004	1.11
WH-125	1-1/4	1-19/64	.043	.048 +.004 +.000	1.250	1.298 ±.004	1.142	1.312 +.015 +.000	.043 ±.002	.085 ±.004	0.95
WHM-125	1-1/4	1-21/64	.05	.056 +.004 +.000	1.250	1.330 ±.004	1.133	1.339 +.013 +.000	.050 ±.002	.103 ±.004	2.44
WH-128	1-9/32	1-21/64	.043	.048 +.004 +.000	1.281	1.329 ±.004	1.172	1.342 +.015 +.000	.043 ±.002	.085 ±.004	0.98
WHT-131	1-5/16	1-25/64	.05	.056 +.004 +.000	1.312	1.385 ±.004	1.209	1.395 +.000 -.015	.050 ±.002	.093 ±.004	1.25
VH-137	1-3/8	1-27/64	.025	.031 +.002 +.000	1.375	1.419 ±.004	1.257	1.433 +.015 +.000	.025 ±.0015	.088 ±.004	0.95
WH-137	1-3/8	1-27/64	.043	.048 +.004 +.000	1.375	1.427 ±.004	1.252	1.442 +.015 +.000	.043 ±.002	.095 ±.004	1.42
WHM-137	1-3/8	1-15/32	.05	.056 +.004 +.000	1.375	1.461 ±.004	1.235	1.471 +.013 +.000	.050 ±.002	.118 ±.004	2.44
VH-150	1-1/2	1-35/64	.025	.031 +.002 +.000	1.500	1.544 ±.004	1.383	1.559 +.015 +.000	.025 ±.0015	.088 ±.004	1.17
WH-150	1-1/2	1-35/64	.043	.048 +.004 +.000	1.500	1.552 ±.004	1.377	1.567 +.015 +.000	.043 ±.002	.095 ±.004	1.66
WHT-150	1-1/2	1-37/64	.05	.056 +.004 +.000	1.500	1.580 ±.004	1.375	1.591 +.000 -.015	.050 ±.002	.108 ±.004	1.62
WHM-150	1-1/2	1-19/32	.05	.056 +.004 +.000	1.500	1.594 ±.004	1.369	1.605 +.013 +.000	.050 ±.002	.118 ±.004	2.57
WHM-165	1.516	1.772	.062	.068 +.004 +.000	1.653	1.755 ±.005	1.516	1.772 +.020 +.000	.062 ±.003	.128 ±.004	4.18

HERCULES SEALING PRODUCTS

螺旋形内卡簧

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	F 喉口直径	G 槽底径	内径	外径	TH 厚度	径向厚度	标价
WH-156	1-9/16	1-39/64	.049	.056 +.004 +.000	1.562	1.617 ±.005	1.418	1.634 +.020 +.000	.049 ±.003	.108 ±.004	1.89
WHM-156	1-9/16	1-21/32	.062	.068 +.004 +.000	1.562	1.658 ±.005	1.419	1.675 +.020 +.000	.062 ±.003	.128 ±.004	2.94
VH-162	1-5/8	1-11/16	.031	.039 +.003 +.000	1.625	1.682 ±.005	1.465	1.701 +.020 +.000	.031 ±.002	.118 ±.004	1.17
WH-162	1-5/8	1-11/16	.049	.056 +.004 +.000	1.625	1.684 ±.005	1.485	1.701 +.020 +.000	.049 ±.003	.108 ±.004	4.20
WHT-162	1-5/8	1-23/32	.062	.068 +.004 +.000	1.625	1.715 ±.005	1.501	1.727 +.000 -.020	.062 ±.003	.113 ±.004	1.89
WH-175	1-3/4	1-13/16	.049	.056 +.004 +.000	1.750	1.813 ±.005	1.598	1.834 +.020 +.000	.049 ±.003	.118 ±.004	1.89
WHT-175	1-3/4	1-27/32	.062	.068 +.004 +.000	1.750	1.845 ±.005	1.622	1.858 +.000 -.020	.062 ±.003	.118 ±.004	2.42
WHM-175	1-3/4	1-55/64	.062	.068 +.004 +.000	1.750	1.858 ±.005	1.620	1.876 +.020 +.000	.062 ±.003	.128 ±.004	5.41
VH-187	1-7/8	1-15/16	.031	.039 +.003 +.000	1.875	1.932 ±.005	1.717	1.953 +.020 +.000	.031 ±.002	.118 ±.004	1.46
WH-187	1-7/8	1-15/16	.049	.056 +.004 +.000	1.875	1.942 ±.005	1.724	1.960 +.020 +.000	.049 ±.003	.118 ±.004	2.42
WHT-187	1-7/8	1-31/32	.062	.068 +.004 +.000	1.875	1.975 ±.005	1.733	1.989 +.000 -.020	.062 ±.003	.128 ±.004	2.86
VH-200	2	2-1/16	.031	.039 +.003 +.000	2.000	2.057 ±.005	1.843	2.079 +.020 +.000	.031 ±.002	.118 ±.004	1.56
WH-200	2	2-5/64	.049	.056 +.004 +.000	2.000	2.071 ±.005	1.835	2.091 +.020 +.000	.049 ±.003	.128 ±.004	2.76
WHT-200	2	2-7/64	.062	.068 +.004 +.000	2.000	2.110 ±.005	1.849	2.125 +.000 -.020	.062 ±.003	.138 ±.004	2.86
WHM-200	2	2-1/8	.062	.068 +.004 +.000	2.000	2.122 ±.005	1.826	2.142 +.020 +.000	.062 ±.003	.158 ±.004	5.63
WH-204	2-3/64	2-1/8	.049	.056 +.004 +.000	2.047	2.118 ±.005	1.882	2.138 +.020 +.000	.049 ±.003	.128 ±.004	2.98
VH-206	2-1/16	2-9/64	.031	.039 +.003 +.000	2.062	2.138 ±.006	1.846	2.162 +.025 +.000	.031 ±.002	.158 ±.004	2.28
WHT-206	2-1/16	2-11/64	.078	.086 +.005 +.000	2.062	2.175 ±.006	1.908	2.190 +.000 -.025	.078 ±.003	.141 ±.004	3.74
WHM-206	2-1/16	2-3/16	.078	.086 +.005 +.000	2.062	2.186 ±.006	1.865	2.201 +.025 +.000	.078 ±.003	.168 ±.005	7.72
WHM-218	2-3/16	2-5/16	.078	.086 +.005 +.000	2.188	2.318 ±.006	1.998	2.334 +.025 +.000	.078 ±.003	.168 ±.005	7.72
VH-225	2-1/4	2-21/64	.031	.039 +.003 +.000	2.250	2.326 ±.006	2.036	2.352 +.025 +.000	.031 ±.002	.158 ±.004	2.98
WHM-225	2-1/4	2-3/8	.078	.086 +.005 +.000	2.250	2.382 ±.006	2.063	2.399 +.025 +.000	.078 ±.003	.168 ±.005	7.75
WHT-225	2-1/4	2-3/8	.078	.086 +.005 +.000	2.250	2.370 ±.006	2.104	2.386 +.000 -.025	.078 ±.003	.141 ±.004	3.74
VH-231	2-5/16	2-25/64	.031	.039 +.003 +.000	2.312	2.388 ±.006	2.099	2.415 +.025 +.000	.031 ±.002	.158 ±.004	10.59
WH-231	2-5/16	2-25/64	.049	.056 +.004 +.000	2.312	2.390 ±.006	2.137	2.413 +.025 +.000	.049 ±.003	.138 ±.004	2.98
WH-237	2-3/8	2-29/64	.049	.056 +.004 +.000	2.375	2.453 ±.006	2.200	2.476 +.025 +.000	.049 ±.003	.138 ±.004	2.98
VH-243	2-7/16	2-33/64	.031	.039 +.003 +.000	2.437	2.513 ±.006	2.225	2.541 +.025 +.000	.031 ±.002	.158 ±.004	3.58
WHT-244	2-7/16	2-9/16	.078	.086 +.005 +.000	2.440	2.570 ±.006	2.212	2.588 +.000 -.025	.078 ±.003	.188 ±.005	7.92
VH-250	2-1/2	2-37/64	.031	.039 +.003 +.000	2.500	2.576 ±.006	2.289	2.605 +.025 +.000	.031 ±.002	.158 ±.004	2.21
WH-250	2-1/2	2-37/64	.049	.056 +.004 +.000	2.500	2.582 ±.006	2.310	2.606 +.025 +.000	.049 ±.003	.148 ±.004	3.94
WHM-250	2-1/2	2-41/64	.078	.086 +.005 +.000	2.500	2.648 ±.006	2.267	2.667 +.025 +.000	.078 ±.003	.200 ±.005	8.63
WHT-250	2-1/2	2-41/64	.078	.086 +.005 +.000	2.500	2.635 ±.006	2.277	2.653 +.000 -.025	.078 ±.003	.188 ±.005	4.97
WHT-253	2-17/32	2-43/64	.078	.086 +.005 +.000	2.531	2.668 ±.006	2.311	2.687 +.000 -.025	.078 ±.003	.188 ±.005	4.97

螺旋形内卡簧

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	F 喉口直径	G 槽底径	内径	外径	TH 厚度	径向厚度	标价
WHT-256	2-9/16	2-45/64	.093	.103 +.005 +.000	2.562	2.700 ±.006	2.344	2.720 +.000 -.025	.093 ±.003	.188 ±.005	4.97
WHM-256	2-9/16	2-23/32	.093	.103 +.005 +.000	2.562	2.714 ±.006	2.283	2.733 +.030 +.000	.093 ±.003	.225 ±.005	7.92
WHT-275	2-3/4	2-29/32	.093	.103 +.005 +.000	2.750	2.900 ±.006	2.545	2.921 +.000 -.025	.093 ±.003	.188 ±.005	5.74
VH-281	2-13/16	2-57/64	.031	.039 +.003 +.000	2.812	2.888 ±.006	2.604	2.920 +.025 +.000	.031 ±.002	.158 ±.004	5.75
WH-283	2-53/64	2-59/64	.049	.056 +.004 +.000	2.834	2.928 ±.006	2.618	2.954 +.025 +.000	.049 ±.003	.168 ±.005	4.21
WHT-283	2-53/64	2-63/64	.093	.103 +.005 +.000	2.834	2.987 ±.006	2.633	3.009 +.025 +.000	.093 ±.003	.188 ±.005	5.87
WHM-283	2-53/64	3	.093	.103 +.005 +.000	2.834	3.006 ±.006	2.577	3.027 +.030 +.000	.093 ±.003	.225 ±.005	10.61
WH-287	2-7/8	2-31/32	.049	.056 +.004 +.000	2.875	2.969 ±.006	2.659	2.995 +.025 +.000	.049 ±.003	.168 ±.005	5.74
VH-300	3	3-5/64	.031	.039 +.003 +.000	3.000	3.076 ±.006	2.794	3.110 +.025 +.000	.031 ±.002	.158 ±.004	2.32
WH-300	3	3-3/32	.061	.068 +.005 +.000	3.000	3.096 ±.006	2.786	3.122 +.025 +.000	.061 ±.003	.168 ±.005	4.08
WHT-300	3	3-11/64	.093	.103 +.005 +.000	3.000	3.165 ±.006	2.812	3.188 +.025 +.000	.093 ±.003	.188 ±.005	5.87
WHM-300	3	3-3/16	.093	.103 +.005 +.000	3.000	3.182 ±.006	2.754	3.204 +.030 +.000	.093 ±.003	.225 ±.005	11.24
WHT-312	3-1/8	3-19/64	.111	.120 +.005 +.000	3.125	3.295 ±.006	2.818	3.318 +.030 +.000	.111 ±.003	.250 ±.005	8.68
WH-325	3-1/4	3-11/32	.061	.068 +.005 +.000	3.250	3.350 ±.006	3.023	3.379 +.030 +.000	.061 ±.003	.178 ±.005	6.64
WHT-325	3-1/4	3-27/64	.111	.120 +.005 +.000	3.250	3.426 ±.006	2.950	3.450 +.030 +.000	.111 ±.003	.250 ±.005	7.18
WHLA-368	3.329	3.665	.06	.068	3.500	3.665		3.684	.060	.168	17.05
WHL-371	3.331	3.705	.086	.091	3.500	3.705		3.725	.086	.187	9.19
WHL-378-HDC	3.491	3.755	.077	.086	3.625	3.755		3.780	.077	.132	42.89
WH-350	3-1/2	3-39/64	.061	.068 +.005 +.000	3.500	3.606 ±.006	3.260	3.636 +.030 +.000	.061 ±.003	.188 ±.005	4.30
WHT-350	3-1/2	3-11/16	.111	.120 +.005 +.000	3.500	3.690 ±.006	3.216	3.716 +.030 +.000	.111 ±.003	.250 ±.005	11.20
WHM-350	3-1/2	3-45/64	.111	.120 +.005 +.000	3.500	3.710 ±.006	3.174	3.736 +.035 +.000	.111 ±.003	.281 ±.005	11.24
WHL-392	3.535	3.909	.093	.103	3.750	3.909		3.929	.093	.187	23.52
WH-356	3-9/16	3-43/64	.061	.068 +.005 +.000	3.562	3.672 ±.006	3.307	3.703 +.030 +.000	.061 ±.003	.198 ±.005	5.42
WHL-424	3.846	4.22	.09	.098	4.125	4.220		4.249	.090	.187	18.16
WH-400	4	4-1/8	.061	.068 +.005 +.000	4.000	4.124 ±.006	3.721	4.157 +.030 +.000	.061 ±.003	.218 ±.005	5.98
WHT-400	4	4-7/32	.111	.120 +.005 +.000	4.000	4.220 ±.006	3.748	4.248 +.030 +.000	.111 ±.003	.250 ±.005	10.58
WHM-400	4	4-15/64	.111	.120 +.005 +.000	4.000	4.240 ±.006	3.646	4.270 +.035 +.000	.111 ±.003	.312 ±.006	12.81
WH-406	4-1/16	4-3/16	.061	.068 +.005 +.000	4.063	4.187 ±.006	3.786	4.222 +.030 +.000	.061 ±.003	.218 ±.005	7.64
VH-412	4-1/8	4-15/64	.046	.052 +.004 +.000	4.125	4.235 ±.006	3.829	4.279 +.035 +.000	.046 ±.002	.225 ±.005	8.38
WHL-473	4.212	4.712	.111	.120	4.500	4.712		4.732	.111	.250	10.23
WHM-425	4-1/4	4-31/64	.111	.120 +.005 +.000	4.250	4.490 ±.006	3.896	4.520 +.035 +.000	.111 ±.003	.312 ±.006	18.61
WHL-472	4.326	4.7	.093	.098	4.500	4.700		4.721	.093	.187	10.23
WHM-433	4-21/64	4-9/16	.111	.120 +.005 +.000	4.330	4.570 ±.006	3.976	4.600 +.035 +.000	.111 ±.003	.312 ±.006	11.14
WH-450	4-1/2	4-41/64	.061	.068 +.005 +.000	4.500	4.636 ±.006	4.198	4.674 +.035 +.000	.061 ±.003	.238 ±.005	6.20
WHM-450	4-1/2	4-47/64	.111	.120 +.005 +.000	4.500	4.740 ±.006	4.146	4.770 +.035 +.000	.111 ±.003	.312 ±.006	20.38
WHT-450	4-1/2	4-47/64	.111	.120 +.005 +.000	4.500	4.735 ±.006	4.144	4.768 +.035 +.000	.111 ±.003	.312 ±.006	14.67

HERCULES® SEALING PRODUCTS

螺旋形内卡簧

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	F 喉口直径	G 槽底径	内径	外径	TH 厚度	径向厚度	标价
WHL-495	4.564	4.938	.093	.103	4.750	4.938		4.958	.093	.187	27.54
VH-462	4-5/8	4-47/64	.046	.052 +.004 +.000	4.625	4.735 ±.006	4.334	4.784 +.035 +.000	.046 ±.002	.225 ±.005	8.90
WHT-475	4-3/4	5	.111	.120 +.005 +.000	4.750	4.995 ±.006	4.404	5.028 +.035 +.000	.111 ±.003	.312 ±.006	16.54
WHL-525	4.849	5.223	.09	.0987	5.125	5.223		5.252	.090	.187	51.37
WH-500	5	5-9/64	.072	.079 +.005 +.000	5.000	5.144 ±.006	4.685	5.185 +.035 +.000	.072 ±.004	.250 ±.005	7.30
WHT-500	5	5-17/64	.111	.120 +.005 +.000	5.000	5.260 ±.006	4.671	5.295 +.035 +.000	.111 ±.003	.312 ±.006	17.19
WHL-573	5.22	5.72	.111	.120	5.500	5.720		5.739	.111	.250	10.46
WH-525	5-1/4	5-25/64	.072	.079 +.005 +.000	5.250	5.393 ±.007	4.936	5.436 +.045 +.000	.072 ±.004	.250 ±.005	7.79
WHL-574	5.346	5.72	.093	.098	5.500	5.720		5.740	.093	.187	9.30
VH-550	5-1/2	5-41/64	.061	.067 +.004 +.000	5.500	5.638 ±.007	5.244	5.694 +.045 +.000	.061 ±.002	.225 ±.005	9.20
WH-550	5-1/2	5-41/64	.072	.079 +.005 +.000	5.500	5.647 ±.007	5.193	5.693 +.045 +.000	.072 ±.004	.250 ±.005	6.66
WHT-550	5-1/2	5-49/64	.127	.139 +.006 +.000	5.500	5.770 ±.007	5.060	5.810 +.045 +.000	.127 ±.004	.375 ±.006	18.55
WH-551	5-33/64	5-21/32	.072	.079 +.005 +.000	5.511	5.658 ±.007	5.203	5.703 +.045 +.000	.072 ±.004	.250 ±.005	10.89
WHL-595	5.562	5.936	.122	.131	5.750	5.936		5.956	.122	.187	49.95
WH-570	5-45/64	5-55/64	.072	.079 +.005 +.000	5.708	5.861 ±.007	5.409	5.909 +.045 +.000	.072 ±.004	.250 ±.005	15.47
VH-575	5-3/4	5-57/64	.061	.067 +.004 +.000	5.750	5.894 ±.007	5.503	5.953 +.045 +.000	.061 ±.002	.225 ±.005	9.97
WH-600	6	6-5/32	.072	.079 +.005 +.000	6.000	6.153 ±.007	5.702	6.202 +.045 +.000	.072 ±.004	.250 ±.005	9.20
WHM-600	6	6-17/64	.127	.139 +.006 +.000	6.000	6.270 ±.007	5.614	6.314 +.050 +.000	.127 ±.004	.350 ±.006	22.34
WHT-600	6	6-17/64	.127	.139 +.006 +.000	6.000	6.270 ±.007	5.564	6.314 +.045 +.000	.127 ±.004	.375 ±.006	18.67
WH-612	6-1/8	6-19/64	.086	.094 +.006 +.000	6.125	6.297 ±.008	5.725	6.349 +.045 +.000	.086 ±.004	.312 ±.006	9.44
WHL-672	6.206	6.706	.111	.120	6.500	6.706		6.726	.111	.250	8.10
WHL-683	6.392	6.8	.105	.115	6.500	6.800		6.830	.105	.204	24.79
WHT-650	6-1/2	6-51/64	.165	.174 +.008 +.000	6.500	6.790 ±.008	6.213	6.837 +.055 +.000	.165 ±.005	.312 ±.006	58.87
WHT-662	6-5/8	6-59/64	.165	.174 +.008 +.000	6.625	6.925 ±.008	6.349	6.973 +.055 +.000	.165 ±.005	.312 ±.006	75.14
WHL-724	6.739	7.229	.122	.131	6.875	7.229		7.249	.122	.245	69.54
VH-675	6-3/4	6-59/64	.061	.067 +.004 +.000	6.750	6.919 ±.008	6.458	6.988 +.045 +.000	.061 ±.002	.265 ±.005	9.71
WH-700	7	7-3/16	.086	.094 +.006 +.000	7.000	7.182 ±.008	6.615	7.239 +.055 +.000	.086 ±.004	.312 ±.006	17.62
WHT-700	7	7-5/16	.165	.174 +.008 +.000	7.000	7.315 ±.008	6.742	7.366 +.055 +.000	.165 ±.005	.312 ±.006	42.46
WH-712	7-1/8	7-5/16	.086	.094 +.006 +.000	7.125	7.317 ±.008	6.752	7.376 +.055 +.000	.086 ±.004	.312 ±.006	17.56
WHL-770	7.18	7.68	.111	.120	7.500	7.680		7.700	.111	.250	10.73
WH-750	7-1/2	7-11/16	.086	.094 +.006 +.000	7.500	7.692 ±.008	7.130	7.754 +.065 +.000	.086 ±.004	.312 ±.006	18.52
WHL-849	7.983	8.473	.122	.131	8.125	8.473		8.493	.122	.245	92.74
WHL-871	8.19	8.69	.111	.120	8.500	8.690		8.710	.111	.250	13.30
WHL-876	8.24	8.74	.111	.120	8.520	8.740		8.760	.111	.250	22.28
WH-850	8-1/2	8-23/32	.086	.094 +.006 +.000	8.500	8.712 ±.008	8.030	8.780 +.065 +.000	.086 ±.004	.375 ±.006	28.49
WHL-992	9.407	9.907	.108	.115	9.625	9.907		9.927	.108	.250	39.05
WHL-1013	9.6	10.1	.108	.115	10.000	10.100		10.120	.108	.250	55.23
WHT-975	9-3/4	10-3/16	.189	.209 +.008 +.000	9.750	10.189 ±.008	9.510	10.260 +.070 +.000	.189 ±.005	.375 ±.006	64.24
WHT-1050	10-1/2	10-31/32	.189	.209 +.008 +.000	10.500	10.970 ±.008	10.322	11.072 +.070 +.000	.189 ±.005	.375 ±.006	111.92

螺旋形外卡簧

螺旋卡簧对照表	
Hercules® 密封 前缀	Ramsey Spirolox 前缀
VS-	US-
WS-	RS-
WST-	RSN-
WSM-	RST-

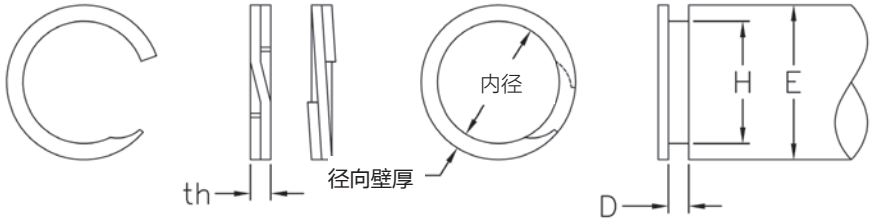

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	H 槽底径	内径	外径	TH 厚度	径向厚度	标价
WSM-50	15/32	1/2	.035	.039 +.003 +.000	.500	.468 ±.002	.464 +.000 -.013	.564	.035 ±.002	.050 ±.004	$0.97
WSM-62	19/32	5/8	.035	.039 +.003 +.000	.625	.588 ±.003	.583 +.000 -.013	.693	.035 ±.002	.055 ±.004	1.07
WSM-75	45/64	3/4	.042	.046 +.003 +.000	.750	.704 ±.003	.698 +.000 -.013	.828	.042 ±.002	.065 ±.004	2.07
WST-75	3/4	23/32	.042	.046 +.003 +.000	.750	.715 ±.003	.708 +.000 -.013	.838	.042 ±.002	.065 ±.004	0.85
WSM-87	53/64	7/8	.042	.046 +.003 +.000	.875	.821 ±.003	.814 +.000 -.013	.964	.042 ±.002	.075 ±.004	2.28
WST-93	57/64	15/16	.042	.046 +.003 +.000	.938	.894 ±.003	.886 +.000 -.013	1.036	.042 ±.002	.075 ±.004	1.78
WSM-100	15/16	1	.042	.046 +.003 +.000	1.000	.940 ±.003	.932 +.000 -.013	1.102	.042 ±.002	.085 ±.004	2.33
WS-103	63/64	1-1/32	.037	.042 +.003 +.000	1.031	.988 ±.003	.978 +.000 -.013	1.128	.037 ±.002	.075 ±.004	0.75
WST-106	1-1/64	1-1/16	.05	.056 +.004 +.000	1.062	1.015 ±.004	1.005 +.000 -.015	1.181	.050 ±.002	.088 ±.004	1.85
WSM-112	1-1/16	1-1/8	.05	.056 +.004 +.000	1.125	1.059 ±.004	1.047 +.000 -.013	1.253	.050 ±.002	.103 ±.004	2.33
WSM-125	1-11/64	1-1/4	.05	.056 +.004 +.000	1.250	1.176 ±.004	1.163 +.000 -.013	1.369	.050 ±.002	.103 ±.004	2.57
WS-131	1-17/64	1-5/16	.043	.048 +.004 +.000	1.312	1.264 ±.004	1.251 +.000 -.015	1.441	.043 ±.002	.095 ±.004	1.23
WSM-137	1-19/64	1-3/8	.05	.056 +.004 +.000	1.375	1.291 ±.004	1.277 +.000 -.013	1.513	.050 ±.002	.118 ±.004	2.57
WS-137	1-21/64	1-3/8	.043	.048 +.004 +.000	1.375	1.323 ±.004	1.308 +.000 -.015	1.498	.043 ±.002	.095 ±.004	1.23
WS-143	1-25/64	1-7/16	.043	.048 +.004 +.000	1.437	1.385 ±.004	1.370 +.000 -.015	1.560	.043 ±.002	.095 ±.004	1.50
WSM-150	1-13/32	1-1/2	.05	.056 +.004 +.000	1.500	1.406 ±.004	1.390 +.000 -.013	1.626	.050 ±.002	.118 ±.004	2.70
WST-162	1-35/64	1-5/8	.062	.068 +.004 +.000	1.625	1.550 ±.005	1.537 +.000 -.020	1.773	.062 ±.003	.118 ±.004	2.58
VS-162	1-9/16	1-5/8	.031	.039 +.003 +.000	1.625	1.568 ±.005	1.550 +.000 -.020	1.786	.031 ±.002	.118 ±.004	0.68
WST-168	1-39/64	1-11/16	.062	.068 +.004 +.000	1.687	1.610 ±.005	1.598 +.000 -.020	1.834	.062 ±.003	.118 ±.004	4.49
WSM-175	1-21/32	1-3/4	.062	.068 +.004 +.000	1.750	1.650 ±.005	1.633 +.000 -.020	1.889	.062 ±.003	.128 ±.004	2.71
WST-175	1-43/64	1-3/4	.062	.068 +.004 +.000	1.750	1.670 ±.005	1.657 +.000 -.020	1.893	.062 ±.003	.118 ±.004	4.16
WS-175	1-11/16	1-3/4	.049	.056 +.004 +.000	1.750	1.691 ±.005	1.673 +.000 -.020	1.909	.049 ±.003	.118 ±.004	2.25
WST-187	1-51/64	1-7/8	.062	.068 +.004 +.000	1.875	1.790 ±.005	1.774 +.000 -.020	2.020	.062 ±.003	.123 ±.004	4.22
VS-187	1-13/16	1-7/8	.031	.039 +.003 +.000	1.875	1.818 ±.005	1.798 +.000 -.020	2.034	.031 ±.002	.118 ±.004	0.85
WSM-200	1-57/64	2	.062	.068 +.004 +.000	2.000	1.886 ±.005	1.867 +.000 -.020	2.183	.062 ±.003	.158 ±.004	7.16
WS-196	1-29/32	1-31/32	.049	.056 +.004 +.000	1.969	1.902 ±.005	1.882 +.000 -.020	2.138	.049 ±.003	.128 ±.004	2.42

HERCULES SEALING PRODUCTS

螺旋形外卡簧

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	H 槽底径	内径	外径	TH 厚度	径向厚度	标价
WS-206	1-63/64	2-1/16	.049	.056 +.004 +.000	2.062	1.992 ±.006	1.971 +.000 -.020	2.227	.049 ±.003	.128 ±.004	4.96
WS-225	2-11/64	2-1/4	.049	.056 +.004 +.000	2.250	2.176 ±.006	2.153 +.000 -.025	2.429	.049 ±.003	.138 ±.004	3.08
WS-231	2-15/64	2-5/16	.049	.056 +.004 +.000	2.312	2.234 ±.006	2.211 +.000 -.025	2.487	.049 ±.003	.138 ±.004	5.83
WS-236	2-9/32	2-23/64	.049	.056 +.004 +.000	2.362	2.284 ±.006	2.261 +.000 -.025	2.537	.049 ±.003	.138 ±.004	6.80
WST-250	2-25/64	2-1/2	.078	.086 +.005 +.000	2.500	2.385 ±.006	2.366 +.000 -.025	2.742	.078 ±.003	.188 ±.005	7.76
WS-250	2-27/64	2-1/2	.049	.056 +.004 +.000	2.500	2.418 ±.006	2.394 +.000 -.025	2.690	.049 ±.003	.148 ±.004	4.69
WST-262	2-1/2	2-5/8	.078	.086 +.005 +.000	2.625	2.505 ±.006	2.485 +.000 -.025	2.861	.078 ±.003	.188 ±.005	8.25
WS-268	2-19/32	2-11/16	.049	.056 +.004 +.000	2.688	2.597 ±.006	2.572 +.000 -.025	2.888	.049 ±.003	.158 ±.004	5.00
WST-275	2-5/8	2-3/4	.093	.103 +.005 +.000	2.750	2.625 ±.006	2.604 +.000 -.030	2.980	.093 ±.003	.188 ±.005	7.73
WS-275	2-21/32	2-3/4	.049	.056 +.004 +.000	2.750	2.660 ±.006	2.635 +.000 -.030	2.951	.049 ±.003	.158 ±.004	5.00
WS-293	2-27/32	2-15/16	.049	.056 +.004 +.000	2.937	2.843 ±.006	2.817 +.000 -.030	3.153	.049 ±.003	.168 ±.005	6.54
WST-300	2-55/64	3	.093	.103 ±.005	3.000	2.860 ±.006	2.838 +.000 -.030	3.214	.093 ±.003	.188 ±.005	7.82
WS-312	3-1/32	3-1/8	.061	.068 +.005 +.000	3.125	3.027 ±.006	3.000 +.000 -.030	3.356	.061 ±.003	.178 ±.005	6.57
WSM-325	3-5/64	3-1/4	.093	.103 +.005 +.000	3.250	3.076 ±.006	3.054 +.000 -.030	3.504	.093 ±.003	.225 ±.005	8.83
WS-325	3-5/32	3-1/4	.061	.068 +.005 +.000	3.250	3.150 ±.006	3.121 +.000 -.030	3.477	.061 ±.003	.178 ±.005	7.98
WS-334	3-15/64	3-11/32	.061	.068 +.005 +.000	3.343	3.239 ±.006	3.210 +.000 -.030	3.586	.061 ±.003	.188 ±.005	9.20
WST-343	3-9/32	3-7/16	.093	.103 ±.005	3.437	3.280 ±.006	3.254 +.000 -.030	3.630	.093 ±.003	.188 ±.005	9.15
WST-350	3-11/32	3-1/2	.111	.120 ±.005	3.500	3.340 ±.006	3.153 +.000 -.040	3.653	.111 ±.003	.250 ±.005	10.87
WS-362	3-33/64	3-5/8	.061	.068 +.005 +.000	3.625	3.515 ±.006	3.483 +.000 -.040	3.879	.061 ±.003	.198 ±.005	4.35
WST-375	3-37/64	3-3/4	.111	.120 ±.005	3.750	3.577 ±.006	3.550 +.000 -.040	4.050	.111 ±.003	.250 ±.005	12.01
WST-400	3-13/16	4	.111	.120 ±.005	4.000	3.815 ±.006	3.787 +.000 -.040	4.287	.111 ±.003	.250 ±.005	19.60
VS-400	3-29/32	4	.039	.044 +.003 +.000	4.000	3.908 ±.006	3.867 +.000 -.030	4.243	.039 ±.002	.188 ±.005	2.45
VS-412	4-1/64	4-1/8	.046	.052 +.004 +.000	4.125	4.015 ±.006	3.973 +.000 -.035	4.423	.046 ±.002	.225 ±.005	2.45
WST-425	4-1/16	4-1/4	.111	.120 ±.005	4.250	4.065 ±.006	4.032 +.000 -.040	4.532	.111 ±.003	.250 ±.005	32.78
WST-450	4-5/16	4-1/2	.111	.120 ±.005	4.500	4.310 ±.006	4.280 +.000 -.040	4.780	.111 ±.003	.250 ±.005	19.68
WS-450	4-23/64	4-1/2	.061	.068 +.005 +.000	4.500	4.364 ±.006	4.326 +.000 -.040	4.802	.061 ±.003	.238 ±.005	9.41
WST-500	4-51/64	5	.111	.120 ±.005	5.000	4.790 ±.006	4.755 +.000 -.040	5.255	.111 ±.003	.250 ±.005	10.51
WS-525	5-7/64	5-1/4	.072	.079 +.005 +.000	5.250	5.107 ±.007	5.064 +.000 -.050	5.564	.072 ±.004	.250 ±.005	14.75
VS-525	5-1/8	5-1/4	.061	.067 +.004 +.000	5.250	5.119 ±.007	5.067 +.000 -.045	5.517	.061 ±.002	.225 ±.005	13.59
WS-537	5-15/64	5-3/8	.072	.079 +.005 +.000	5.375	5.228 ±.007	5.187 +.000 -.050	5.687	.072 ±.004	.250 ±.005	16.26
WS-550	5-23/64	5-1/2	.072	.079 +.005 +.000	5.500	5.353 ±.007	5.308 +.000 -.050	5.808	.072 ±.004	.250 ±.005	16.89
VS-625	6-3/32	6-1/4	.061	.067 +.004 +.000	6.250	6.094 ±.008	6.033 +.000 -.045	6.563	.061 ±.002	.265 ±.005	10.26
WST-675	6-15/32	6-3/4	.165	.174 +.008 +.000	6.750	6.465 ±.008	6.420 +.000 -.060	7.044	.165 ±.005	.312 ±.006	47.85

螺旋形外卡簧

可提供卡簧组合维修包 -
参见套包和工具部分

HERCULES SEALING PRODUCTS

EATON NAN 系列内卡簧

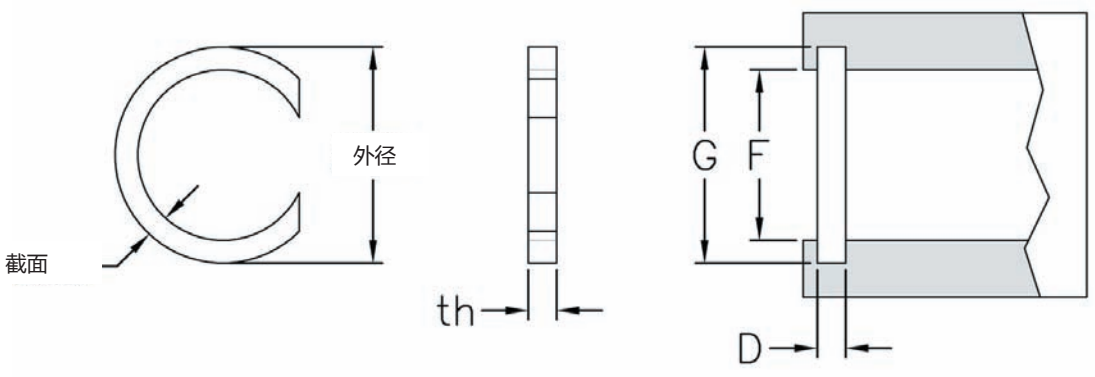

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	内径	外径	TH 厚度	截面尺寸	标价
NAN-62	5/8	.657	.035	.039 +.003 +.000	.625	.657 ±.003	.574	.670 +.025 +.000	.035 ±.002	.048 ±.003	$2.54
NAN-75	3/4	.786	.035	.039 +.003 +.000	.750	.786 ±.003	.703	.799 +.025 +.000	.035 ±.002	.048 ±.003	3.03
NAN-87	7/8	.919	.042	.046 +.003 +.000	.875	.919 ±.003	.810	.934 +.031 +.000	.042 ±.002	.062 ±.003	3.31
NAN-100	1	1.052	.042	.046 +.003 +.000	1.000	1.052 ±.003	.914	1.070 +.031 +.000	.042 ±.002	.078 ±.003	3.51
NAN-112	1-1/8	1.181	.05	.056 +.003 +.000	1.125	1.181 ±.005	1.016	1.202 +.031 +.000	.050 ±.002	.093 ±.003	3.59
NAN-125	1-1/4	1.314	.05	.056 +.003 +.000	1.250	1.314 ±.005	1.119	1.337 +.031 +.000	.050 ±.002	.109 ±.003	3.85
NAN-137	1-3/8	1.447	.05	.056 +.003 +.000	1.375	1.447 ±.005	1.254	1.472 +.031 +.000	.050 ±.002	.109 ±.003	3.98
NAN-150	1-1/2	1.576	.05	.056 +.003 +.000	1.500	1.576 ±.005	1.357	1.607 +.031 +.000	.050 ±.002	.125 ±.005	4.08
NAN-156	1-9/16	1.642	.062	.068 +.004 +.000	1.562	1.642 ±.005	1.418	1.668 +.046 +.000	.062 ±.002	.125 ±.005	4.45

EATON XAN 系列外卡簧

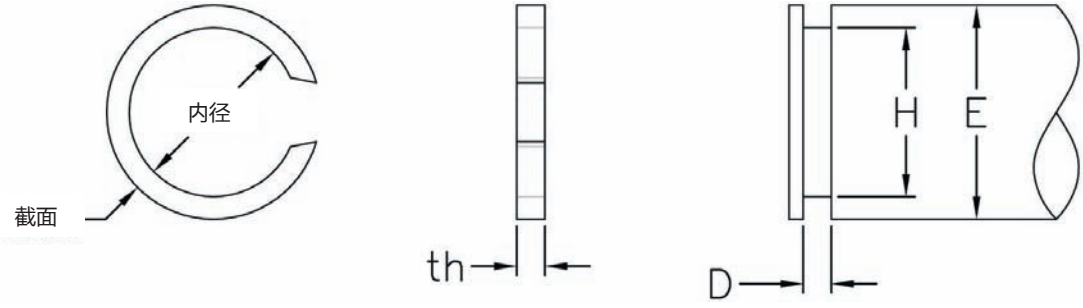

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 轴直径	H 槽直径	内径	外径	TH 厚度	截面尺寸	标价
XAN-50	.474	1/2	.035	.039 +.003 +.000	.500	.474 ±.002	.464 +.000 -.025	.560	.035 ±.002	.048 ±.003	$2.17
XAN-62	.597	5/8	.035	.039 +.003 +.000	.625	.597 ±.002	.586 +.000 -.025	.710	.035 ±.002	.062 ±.003	2.54
XAN-75	.716	3/4	.042	.046 +.003 +.000	.750	.716 ±.002	.703 +.000 -.025	.827	.042 ±.002	.062 ±.003	3.03
XAN-87	.835	7/8	.042	.046 +.003 +.000	.875	.835 ±.003	.820 +.000 -.031	.976	.042 ±.002	.078 ±.003	3.31
XAN-100	.956	1	.042	.046 +.003 +.000	1.000	.956 ±.003	.941 +.000 -.031	1.127	.042 ±.002	.093 ±.003	3.51
XAN-112	1.075	1-1/8	.05	.056 +.004 +.000	1.125	1.075 ±.003	1.060 +.000 -.031	1.246	.050 ±.002	.093 ±.003	3.59
XAN-125	1.194	1-1/4	.05	.056 +.004 +.000	1.250	1.194 ±.004	1.179 +.000 -.031	1.365	.050 ±.002	.093 ±.003	3.85
XAN-137	1.309	1-3/8	.05	.056 +.004 +.000	1.375	1.309 ±.004	1.291 +.000 -.031	1.509	.050 ±.002	.109 ±.003	3.98
XAN-150	1.43	1-1/2	.05	.056 +.004 +.000	1.500	1.430 ±.004	1.408 +.000 -.031	1.626	.050 ±.002	.109 ±.003	4.08
XAN-275	2.624	2-3/4	.093	.103 +.005 +.000	2.750	2.624 ±.006	2.594 +.000 -.062	2.968	.093 ±.002	.187 ±.005	11.89
XAN-325	3.1	3-1/4	.093	.103 +.005 +.000	3.250	3.100 ±.006	3.070 +.000 -.062	3.570	.093 ±.002	.250 ±.005	19.27
XAN-375	3.576	3-3/4	.109	.120 +.005 +.000	3.750	3.576 ±.006	3.541 +.000 -.078	4.041	.109 ±.002	.250 ±.005	27.90

HERCULES SEALING PRODUCTS

内卡簧 (TRU-ARC型)

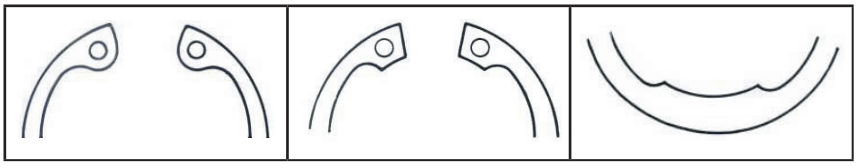

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	F 喉口直径	G 槽底径	外径	TH 厚度	标价
300-025	1/4	.268	.015	.020 +.002 +.000	.250	.268 ±.001	.280 +.010 -.005	.015 ±.002	$0.70
300-045	.453	.477	.025	.029 +.003 +.000	.453	.477 ±.002	.498 +.010 -.005	.025 ±.002	0.75
300-050	1/2	.53	.035	.039 +.003 +.000	.500	.530 ±.002	.548 +.010 -.005	.035 ±.002	0.70
300-062	5/8	.665	.035	.039 +.003 +.000	.625	.665 ±.002	.694 +.010 -.005	.035 ±.002	0.70
300-075	3/4	.796	.035	.039 +.003 +.000	.750	.796 ±.002	.831 +.010 -.005	.035 ±.002	0.76
300-087	7/8	.931	.042	.046 +.003 +.000	.875	.931 ±.003	.971 +.015 -.010	.042 ±.002	0.76
300-090	.901	.959	.042	.046 +.003 +.000	.901	.959 ±.003	1.000 +.015 -.010	.042 ±.002	0.75
300-093	.938	1	.042	.046 +.003 +.000	.938	1.000 ±.003	1.041 +.015 -.010	.042 ±.002	0.75
300-100	1	1.066	.042	.046 +.003 +.000	1.000	1.066 ±.003	1.111 +.015 -.010	.042 ±.002	0.76
300-102	1.023	1.091	.042	.046 +.003 +.000	1.023	1.091 ±.003	1.136 +.015 -.010	.042 ±.002	0.76
300-106	1.062	1.13	.05	.056 +.004 +.000	1.062	1.130 ±.004	1.180 +.025 -.020	.050 ±.002	1.49
300-112	1-1/8	1.197	.05	.056 +.004 +.000	1.125	1.197 ±.004	1.249 +.025 -.020	.050 ±.002	0.80
300-118	1.188	1.262	.05	.056 +.004 +.000	1.188	1.262 ±.004	1.319 +.025 -.020	.050 ±.002	1.18
300-125	1-1/4	1.33	.05	.056 +.004 +.000	1.250	1.330 ±.004	1.388 +.025 -.020	.050 ±.002	0.88
300-137	1-3/8	1.461	.05	.056 +.004 +.000	1.375	1.461 ±.004	1.526 +.025 -.020	.050 ±.002	0.97
300-143	1.438	1.528	.05	.056 +.004 +.000	1.438	1.528 ±.004	1.596 +.025 -.020	.050 ±.002	1.08
300-150	1-1/2	1.594	.05	.056 +.004 +.000	1.500	1.594 ±.004	1.660 +.025 -.020	.050 ±.002	1.08
300-156	1.562	1.658	.062	.068 +.004 +.000	1.562	1.658 ±.005	1.734 +.035 -.025	.062 ±.003	1.62
300-162	1-5/8	1.725	.062	.068 +.004 +.000	1.625	1.725 ±.005	1.804 +.035 -.025	.062 ±.003	1.62
300-165	1.653	1.755	.062	.068 +.004 +.000	1.653	1.755 ±.005	1.835 +.035 -.025	.062 ±.003	1.14
300-168	1.688	1.792	.062	.068 +.004 +.000	1.688	1.792 ±.005	1.874 +.035 -.025	.062 ±.003	3.05
300-175	1-3/4	1.858	.062	.068 +.004 +.000	1.750	1.858 ±.005	1.942 +.035 -.025	.062 ±.003	1.86
300-187	1-7/8	1.989	.062	.068 +.004 +.000	1.875	1.989 ±.005	2.072 +.035 -.025	.062 ±.003	1.96
300-193	1.938	2.056	.062	.068 +.004 +.000	1.938	2.056 ±.005	2.141 +.035 -.025	.062 ±.003	1.44
300-200	2	2.122	.062	.068 +.004 +.000	2.000	2.122 ±.005	2.210 +.035 -.025	.062 ±.003	1.99
300-206	2.062	2.186	.078	.086 +.005 +.000	2.062	2.186 ±.006	2.280 +.040 -.030	.078 ±.003	3.26
300-212	2-1/8	2.251	.078	.086 +.005 +.000	2.125	2.251 ±.006	2.350 +.040 -.030	.078 ±.003	3.49
300-225	2-1/4	2.382	.078	.086 +.005 +.000	2.250	2.382 ±.006	2.490 +.040 -.030	.078 ±.003	3.49

内卡簧 (TRU-ARC型)

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	F 喉口直径	G 槽底径	外径	TH 厚度	标价
300-231	2.312	2.45	.078	.086 +.005 +.000	2.312	2.450 ±.006	2.535 +.040 -.030	.078 ±.003	3.47
300-237	2-3/8	2.517	.078	.086 +.005 +.000	2.375	2.517 ±.006	2.630 +.040 -.030	.078 ±.003	3.49
300-244	2.44	2.584	.078	.086 +.005 +.000	2.440	2.584 ±.006	2.702 +.040 -.030	.078 ±.003	3.58
300-250	2-1/2	2.648	.078	.086 +.005 +.000	2.500	2.648 ±.006	2.775 +.040 -.030	.078 ±.003	3.85
300-256	2.562	2.714	.093	.103 +.005 +.000	2.562	2.714 ±.006	2.844 +.040 -.030	.093 ±.003	4.47
300-262	2-5/8	2.781	.093	.103 +.005 +.000	2.625	2.781 ±.006	2.910 +.040 -.030	.093 ±.003	7.20
300-275	2-3/4	2.914	.093	.103 +.005 +.000	2.750	2.914 ±.006	3.050 +.040 -.030	.093 ±.003	4.86
300-281	2.835	2.98	.093	.103 +.005 +.000	2.835	2.980 ±.006	3.121 +.040 -.030	.093 ±.003	8.00
300-287	2-7/8	3.051	.093	.103 +.005 +.000	2.875	3.051 ±.006	3.191 +.040 -.030	.093 ±.003	15.14
300-300	3	3.182	.093	.103 +.005 +.000	3.000	3.182 ±.006	3.325 +.040 -.030	.093 ±.003	5.98
300-306	3.062	3.248	.109	.120 +.005 +.000	3.062	3.248 ±.006	3.418 ±.055	.109 ±.003	7.20
300-312	3-1/8	3.315	.109	.120 +.005 +.000	3.125	3.315 ±.006	3.488 ±.055	.109 ±.003	9.05
300-315	3.149	3.348	.109	.120 +.005 +.000	3.149	3.348 ±.006	3.523 ±.055	.109 ±.003	9.05
300-325	3-1/4	3.446	.109	.120 +.005 +.000	3.250	3.446 ±.006	3.623 ±.055	.109 ±.003	9.44
300-350	3-1/2	3.71	.109	.120 +.005 +.000	3.500	3.710 ±.006	3.890 ±.055	.109 ±.003	9.44
300-354	3.562	3.755	.109	.120 +.005 +.000	3.562	3.755 ±.006	3.936 ±.055	.109 ±.003	9.70
300-362	3-5/8	3.841	.109	.120 +.005 +.000	3.625	3.841 ±.006	4.024 ±.055	.109 ±.003	10.68
300-375	3-3/4	3.974	.109	.120 +.005 +.000	3.750	3.974 ±.006	4.157 ±.065	.109 ±.003	10.89
300-387	3-7/8	4.107	.109	.120 +.005 +.000	3.875	4.107 ±.006	4.291 ±.065	.109 ±.003	23.85
300-393	3.938	4.174	.109	.120 +.005 +.000	3.938	4.174 ±.006	4.358 ±.065	.109 ±.003	11.49
300-400	4	4.24	.109	.120 +.005 +.000	4.000	4.240 ±.006	4.424 ±.065	.109 ±.003	11.49
300-412	4-1/8	4.365	.109	.120 +.005 +.000	4.125	4.365 ±.006	4.558 ±.065	.109 ±.003	13.78
300-425	4-1/4	4.49	.109	.120 +.005 +.000	4.250	4.490 ±.006	4.691 ±.065	.109 ±.003	17.85
300-433	4.331	4.571	.109	.120 +.005 +.000	4.331	4.571 ±.006	4.756 ±.065	.109 ±.003	13.78
300-450	4-1/2	4.74	.109	.120 +.005 +.000	4.500	4.740 ±.006	4.940 ±.065	.109 ±.003	13.78
300-462	4-5/8	4.865	.109	.120 +.005 +.000	4.625	4.865 ±.006	5.076 ±.065	.109 ±.003	15.84
300-475	4-3/4	4.995	.109	.120 +.005 +.000	4.750	4.995 ±.006	5.213 ±.065	.109 ±.003	17.21
300-500	5	5.26	.109	.120 +.005 +.000	5.000	5.260 ±.006	5.485 ±.065	.109 ±.003	17.61
300-525	5-1/4	5.52	1/8	.139 +.005 +.000	5.250	5.520 ±.007	5.770 ±.065	.125 ±.004	17.82
300-537	5-3/8	5.65	1/8	.139 +.006 +.000	5.375	5.650 ±.007	5.910 ±.065	.125 ±.004	36.12
300-550	5-1/2	5.77	1/8	.139 +.006 +.000	5.500	5.770 ±.007	6.066 ±.065	.125 ±.004	20.66
300-600	6	6.27	1/8	.139 +.006 +.000	6.000	6.270 ±.007	6.620 ±.065	.125 ±.004	31.67
300-625	6-1/4	6.53	.156	.174 +.008 +.000	6.250	6.530 ±.008	6.895 ±.080	.156 ±.005	51.26

内卡簧 (TRU-ARC型)

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	F 喉口直径	G 槽底径	外径	TH 厚度	标价
300-650	6-1/2	6.79	.156	.174 +.008 +.000	6.500	6.790 ±.008	7.170 ±.080	.156 ±.005	52.86
300-700	7	7.315	.156	.174 +.008 +.000	7.000	7.315 ±.008	7.720 ±.080	.156 ±.005	117.58

外卡簧 (TRU-ARC型)

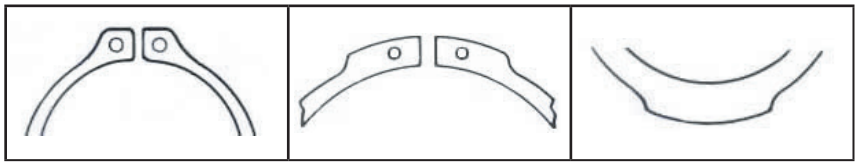

HD= 重载型

零件号	D 槽宽	E 轴直径	H 槽直径	内径	厚度	标价
310-025	.029 +.003 +.000	.250	.230 ±.002	.225 -.111 -.117	.025 ±.001	$0.57
310-028	.029 +.003 +.000	.281	.261 ±.002	.256 +.002 -.005	.025 ±.002	0.91
310-037	.029 +.003 +.000	.375	.352 ±.002	.338 +.002 -.006	.025 ±.002	0.57
310-050	.039 +.003 +.000	.500	.468 ±.002	.461 +.002 -.005	.035 ±.002	0.70
310-062	.039 +.003 +.000	.625	.588 ±.003	.579 +.005 -.010	.035 ±.002	0.70
310-068	.046 +.003 +.000	.688	.646 ±.003	.635 +.005 -.010	.042 ±.002	0.70
310-075	.046 +.003 +.000	.750	.704 ±.003	.693 +.005 -.010	.042 ±.002	0.70
310-081	.046 +.003 +.000	.812	.762 ±.003	.751 +.005 -.010	.042 ±.002	0.76
310-087	.046 +.003 +.000	.875	.821 ±.003	.810 +.005 -.010	.042 ±.002	0.76
310-093	.046 +.003 +.000	.938	.882 ±.003	.867 +.005 -.010	.042 ±.002	0.76
310-100	.046 +.003 +.000	1.000	.940 ±.003	.925 +.005 -.010	.042 ±.002	0.80
310-112	.056 +.004 +.000	1.125	1.059 ±.004	1.041 +.010 -.015	.050 ±.002	1.08
310-118	.056 +.004 +.000	1.188	1.118 ±.004	1.098 +.010 -.015	.050 ±.002	1.08
310-125	.056 +.004 +.000	1.250	1.176 ±.004	1.156 +.010 -.015	.050 ±.002	0.91
310-137	.056 +.004 +.000	1.375	1.291 ±.004	1.272 +.010 -.015	.050 ±.002	1.05
310-150	.056 +.004 +.000	1.500	1.406 ±.004	1.387 +.010 -.015	.050 ±.002	1.12
310-162	.068 +.004 +.000	1.625	1.529 ±.005	1.503 +.013 -.020	.620 -.555 -.561	1.52
310-175HD	.120 +.005 +.000	1.750	1.650 ±.003	1.608 +.013 -.020	.109 ±.003	5.63
310-175	.068 +.004 +.000	1.750	1.650 ±.005	1.618 +.013 -.020	.062 ±.003	1.93
310-200	.068 +.004 +.000	2.000	1.886 ±.005	1.850 +.013 -.020	.062 ±.003	2.93
310-212	.086 +.005 +.000	2.125	2.003 ±.006	1.964 +.015 -.025	.078 ±.003	3.39
310-225	.086 +.005 +.000	2.250	2.120 ±.006	2.081 +.015 -.025	.078 ±.003	3.39
310-237	.086 +.005 +.000	2.375	2.239 ±.006	2.197 +.015 -.025	.078 ±.003	5.25
310-250	.086 +.005 +.000	2.500	2.360 ±.006	2.313 +.015 -.025	.078 ±.003	6.42
310-262	.086 +.005 +.000	2.625	2.481 ±.006	2.428 +.020 -.030	.078 ±.003	6.44
310-275	.103 +.005 +.000	2.750	2.602 ±.006	2.543 +.020 -.030	.093 ±.003	6.53
310-287	.103 +.005 +.000	2.875	2.838 ±.006	2.659 +.020 -.030	.093 ±.003	6.90
310-300	.103 +.005 +.000	3.000	2.838 ±.006	2.775 +.020 -.030	.093 ±.003	6.58

HERCULES SEALING PRODUCTS

外卡簧 (TRU-ARC型)

零件号	D 槽宽	E 轴直径	H 槽直径	内径	厚度	标价
310-325	.103 +.005 +.000	3.250	3.076 ±.006	3.006 +.020 -.030	.093 ±.003	12.98
310-350	.120 +.005 +.000	3.500	3.316 ±.006	3.237 +.020 -.030	.109 ±.003	12.19
310-400	.120 +.005 +.000	4.000	3.792 ±.006	3.700 +.020 -.030	.109 ±.003	23.75
310-425	.120 +.005 +.000	4.250	4.065 ±.006	3.989 +.020 -.030	.109 ±.003	20.91
310-437	.120 +.005 +.000	4.375	4.190 ±.006	4.106 +.020 -.030	.109 ±.003	26.70
310-450	.120 +.005 +.000	4.500	4.310 ±.006	4.223 +.020 -.030	.109 ±.003	26.70
310-500	.120 +.005 +.000	5.000	4.790 ±.006	4.692 +.020 -.030	.109 ±.003	24.03
310-575	.139 +.006 +.000	5.750	5.505 ±.007	5.396 +.020 -.040	.125 ±.004	68.48

可提供卡簧组合维修包 - 参见套包和工具部分

RSR型卡簧

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	外径	TH 厚度	截面尺寸	标价
RSR-031	.28	.35	.035	.280	.350	.035	.035	$4.33
RSR-052	.519	5/8	.053	.519	.625 ±.005	.053 ±.005	.053 ±.005	5.15
RSR-092	.92	1.08	.08	.920	1.080 ±.010	.080 ±.001	.080 ±.001	22.76
RSR-105	1.05	1.2	.075	1.050 ±.005	1.200	.075 ±.005	.075 ±.005	6.00
RSR-150	1.384	1.51	.063	1.384	1.510 ±.025	.063 ±.001	.063 ±.001	11.33
RSR-138	1.39	1.662	.136	1.390 ±.005	1.662	.136 ±.002	.136 ±.002	32.18
RSR-152	1.416	1.6	.092	1.416	1.600 ±.010	.092 ±.005	.092 ±.005	26.38
RSR-151	1.462	1.58	.059	1.462	1.580 ±.010	.059 ±.005	.059 ±.005	19.59
RSR-150A	1.61	1.735	1/16	1.610 ±.025	1.735	.0625	.0625	18.46
RSR-175	1.688	1.812	.062	1.688	1.812 ±.005	.062 ±.005	.062 ±.005	23.69
RSR-175X090	1.72	1.9	.09	1.720	1.900 ±.010	.090 ±.005	.090 ±.005	15.02
RSR-202	1.92	2.176	.128	1.920 ±.010	2.176	.128 ±.005	.128 ±.005	26.75
RSR-201	1.932	2.116	.092	1.932	2.116 +.020 -.005	.092 ±.001	.092 ±.001	26.75
RSR-204	1.98	2.12	.07	1.980	2.120	.070	.070	9.56
RSR-203	2.03	2.28	1/8	2.030	2.280 ±.010	.125 ±.005	.125 ±.005	26.75
RSR-218X078	2.032	2.189	.078	2.032	2.189 ±.005	.078 ±.005	.078 ±.005	16.45
RSR-225B	2.05	2-1/4	.1	2.050	2.250 ±.010	.100 ±.005	.100 ±.005	21.79
RSR-206	2.06	2.31	1/8	2.063	2.313 ±.010	.125 ±.005	.125 ±.005	31.91
RSR-200	2.127	2.275	.074	2.127	2.275 ±.005	.074 ±.005	.074 ±.005	11.61
RSR-225A	2.186	2.37	.092	2.186	2.370 ±.010	.092 ±.005	.092 ±.005	21.79
RSR-225	2.28	2.53	1/8	2.280	2.530 ±.010	.125 ±.005	.125 ±.005	34.41
RSR-260	2.414	2.6	.093	2.414	2.600 ±.005	.093 ±.005	.093 ±.005	19.32
RSR-250	2.466	2.76	.147	2.466	2.760 ±.010	.147 ±.005	.147 ±.005	27.90
RSR-256X125	2.52	2.77	1/8	2.520	2.770 ±.010	.125 ±.005	.125 ±.005	32.50
RSR-275	2.686	2.87	.092	2.686	2.870 +.020 -.005	.092 ±.001	.092 ±.001	7.04
RSR-300	2.93	3.186	.128	2.930	3.186	.128	.128	34.41
RSR-301	2.966	3.26	.147	2.966	3.260 ±.010	.147 ±.005	.147 ±.005	22.71
RSR-3.50X.18X.25	3.14	3-1/2	1/4	3.140	3.500 ±.010	.250 ±.010	.180 ±.010	45.92
RSR-422	3.92	4.22	.15	3.920	4.220 ±.010	.150 ±.010	.150 ±.010	27.81

HERCULES SEALING PRODUCTS

SR型U型圈卡环

该卡簧为开口卡簧，以便于安装。主要用于单作用活塞密封圈挡圈。通常与UFN型活塞密封圈使用。

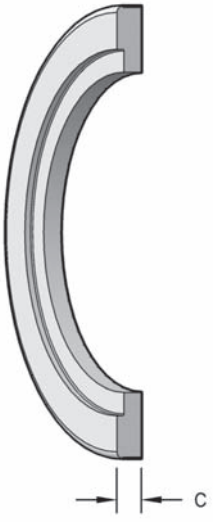

密封件信息	
材料	聚甲醛
温度范围	-22° 至 +212° F

赫拉克勒斯零件号

SR - 2.00 X 1.37

形式　外径　轴径

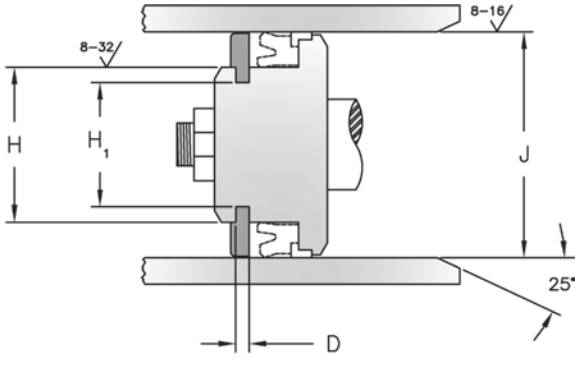

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C1 总高度	D1 导向槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	J 筒直径	标价
SR-2.00X1.37	1.211	2	.250 ±.005	.130 +.005 +.000	1.375	1.211 +.000 -.005	2.000	$3.49
SR-2.37X1.75	1.586	2-3/8	.250 ±.005	.130 +.005 +.000	1.750	1.586 +.000 -.005	2.375	4.11
SR-2.50X1.87	1.711	2-1/2	.250 ±.005	.130 +.005 +.000	1.875	1.711 +.000 -.005	2.500	6.67
SR-2.62X2.00	1.836	2-5/8	.250 ±.005	.130 +.005 +.000	2.000	1.836 +.000 -.005	2.625	4.23
SR-3.00X2.25	2.086	3	.250 ±.005	.130 +.005 +.000	2.250	2.086 +.000 -.005	3.000	5.38
SR-3.50X2.75	2.586	3-1/2	.250 ±.005	.130 +.005 +.000	2.750	2.586 +.000 -.005	3.500	6.94
SR-3.62X3.00	2.836	3-5/8	.250 ±.005	.130 +.005 +.000	3.000	2.836 +.000 -.005	3.625	5.51
SR-4.00X3.25	3.086	4	.275 ±.005	.190 +.005 +.000	3.250	3.086 +.000 -.005	4.000	6.04
SR-4.12X3.50	3.336	4-1/8	.250 ±.005	.130 +.005 +.000	3.500	3.336 +.000 -.005	4.125	6.94

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

公制/英制转换表

分数、小数和毫米

英寸 分数	小数	毫米	英寸 分数	小数	毫米	英寸 分数	小数	毫米	英寸 分数	小数	毫米
—	.0004	.01	25/32	.781	19.844	—	2.165	55.0	3-11/16	3.6875	93.663
—	.004	.10	—	..7874	20.0	2-3/16	2.1875	55.563	—	3.7008	94.0
—	.01	.25	51/64	.797	20.241	—	2.2047	56.0	3-23/32	3.719	94.456
1/64	.0156	.397	13/16	.8125	20.638	2-7/32	2.219	56.356	—	3.7401	95.0
—	.0197	.50	—	.8268	21.0	—	2.244	57.0	3-3/4	3.750	95.250
—	.0295	.75	53/64	.828	21.034	2-1/4	2.250	57.150	—	3.7795	96.0
1/32	.03125	.794	27/32	.844	21.431	2-9/32	2.281	57.944	3-25/32	3.781	96.044
—	.0394	1.0	55/64	.859	21.828	—	2.2835	58.0	3-13/16	3.8125	96.838
3/64	.0469	1.191	—	.8661	22.0	2-5/16	2.312	58.738	—	3.8189	97.0
—	.059	1.5	7/8	.875	22.225	—	2.3228	59.0	3-27/32	3.844	97.631
1/16	.062	1.588	57/64	.8906	22.622	2-11/32	2.344	59.531	—	3.8583	98.0
5/64	.0781	1.984	—	.9055	23.0	—	2.3622	60.0	3-7/8	3.875	98.425
—	.0787	2.0	29/32	.9062	23.019	2-3/8	2.375	60.325	—	3.8976	99.0
3/32	.094	2.381	59/64	.922	23.416	—	2.4016	61.0	3-29/32	3.9062	99.219
—	.0984	2.5	15/16	.9375	23.813	2-13/32	2.406	61.119	—	3.9370	100.0
7/64	.109	2.778	—	.9449	24.0	2-7/16	2.438	61.913	3-15/16	3.9375	100.013
—	.1181	3.0	61/64	.953	24.209	—	2.4409	62.0	3-31/32	3.969	100.806
1/8	.125	3.175	31/32	.969	24.606	2-15/32	2.469	62.706	—	3.9764	101.0
—	.1378	3.5	—	.9843	25.0	—	2.4803	63.0	4	4.000	101.600
9/64	.141	3.572	63/64	.9844	25.003	2-1/2	2.500	63.500	4-1/16	4.062	103.188
5/32	.156	3.969	1	1.000	25.400	—	2.5197	64.0	4-1/8	4.125	104.775
—	.1575	4.0	—	1.0236	26.0	2-17/32	2.531	64.294	—	4.1338	105.0
11/64	.172	4.366	1-1/32	1.0312	26.194	—	2.559	65.0	4-3/16	4.1875	106.363
—	.177	4.5	1-1/16	1.062	26.988	2-9/16	2.562	65.088	4-1/4	4.250	107.950
3/16	.1875	4.763	—	1.063	27.0	2-19/32	2.594	65.881	4-5/16	4.312	109.538
—	.1969	5.0	1-3/32	1.094	27.781	—	2.5984	66.0	—	4.3307	110.0
13/64	.203	5.159	—	1.1024	28.0	2-5/8	2.625	66.675	4-3/8	4.375	111.125
—	.2165	5.5	1-1/8	1.125	28.575	—	2.638	67.0	4-7/16	4.438	112.713
7/32	.219	5.556	—	1.1417	29.0	2-21/32	2.656	67.469	4-1/2	4.500	114.300
15/64	.234	5.953	1-5/32	1.156	29.369	—	2.6772	68.0	—	4.5275	115.0
—	.2362	6.0	—	1.1811	30.0	2-11/16	2.6875	68.263	4-9/16	4.562	115.888
1/4	.250	6.350	1-3/16	1.1875	30.163	—	2.7165	69.0	4-5/8	4.625	117.475
—	.2559	6.5	1-7/32	1.219	30.956	2-23/32	2.719	69.056	4-11/16	4.6875	119.063
17/64	.2656	6.747	—	1.2205	31.0	2-3/4	2.750	69.850	—	4.7244	120.0
—	.2756	7.0	1-1/4	1.250	31.750	—	2.7559	70.0	4-3/4	4.750	120.650
9/32	.281	7.144	—	1.2598	32.0	2-25/32	2.781	70.6439	4-13/16	4.8125	122.238
—	.2953	7.5	1-9/32	1.281	32.544	—	2.7953	71.0	4-7/8	4.875	123.825
19/64	.297	7.541	—	1.2992	33.0	2-13/16	2.8125	71.4376	—	4.9212	125.0
5/16	.312	7.938	1-5/16	1.312	33.338	—	2.8346	72.0	4-15/16	4.9375	125.413
—	.315	8.0	—	1.3386	34.0	2-27/32	2.844	72.2314	5	5.000	127.000
21/64	.328	8.334	1-11/32	1.344	34.131	—	2.8740	73.0	—	5.1181	130.0
—	.335	8.5	1-3/8	1.375	34.925	2-7/8	2.875	73.025	5-1/4	5.250	133.350
11/32	.344	8.731	—	1.3779	35.0	2-29/32	2.9062	73.819	5-1/2	5.500	139.700
—	.3543	9.0	1-13/32	1.406	35.719	—	2.9134	74.0	—	5.5118	140.0
23/64	.359	9.128	—	1.4173	36.0	2-15/16	2.9375	74.613	5-3/4	5.750	146.050
—	.374	9.5	1-7/16	1.438	36.513	—	2.9527	75.0	—	5.9055	150.0
3/8	.375	9.525	—	1.4567	37.0	2-31/32	2.969	75.406	6	6.000	152.400
25/64	.391	9.922	1-15/32	1.469	37.306	—	2.9921	76.0	6-1/4	6.250	158.750
—	.3937	10.0	—	1.4961	38.0	3	3.000	76.200	—	6.2992	160.0
13/32	.406	10.319	1-1/2	1.500	38.100	3-1/32	3.0312	76.994	6-1/2	6.500	165.100
—	.413	10.5	1-17/32	1.531	38.894	—	3.0315	77.0	—	6.6929	170.0
27/64	.422	10.716	—	1.5354	39.0	3-1/16	3.062	77.788	6-3/4	6.750	171.450
—	.4331	11.0	1-9/16	1.562	39.688	—	3.0709	78.0	7	7.000	177.800
7/16	.438	11.113	—	1.5748	40.0	3-3/32	3.094	78.581	—	7.0866	180.0
29/64	.453	11.509	1-19/32	1.594	40.481	—	3.1102	79.0	—	7.4803	190.0
15/32	.469	11.906	—	1.6142	41.0	3-1/8	3.125	79.581	7-1/2	7.500	190.500
—	.4724	12.0	1-5/8	1.625	41.275	—	3.1496	80.0	—	7.8740	200.0
31/64	.484	12.303	—	1.6535	42.0	3-5/32	3.156	80.169	8	8.000	203.200
—	.492	12.5	1-21/32	1.6562	42.069	3-3/16	3.1875	80.963	—	8.2677	210.0
1/2	.500	12.700	1-11/16	1.6875	42.863	—	3.1890	81.0	8-1/2	8.500	215.900
—	.5118	13.0	—	1.6929	43.0	3-7/32	3.219	81.756	—	8.6614	220.0
33/64	.5156	13.097	1-23/32	1.719	43.656	—	3.2283	82.0	9	9.000	228.600
17/32	.531	13.494	—	1.7323	44.0	3-1/4	3.250	82.550	—	9.0551	230.0
35/64	.547	13.891	1-3/4	1.750	44.450	—	3.2677	83.0	—	9.4488	240.0
—	.5512	14.0	—	1.7717	45.0	3-9/32	3.281	83.344	9-1/2	9.500	241.300
9/16	.563	14.288	1-25/32	1.781	45.244	—	3.3071	84.0	—	9.8425	250.0
—	.571	14.5	—	1.8110	46.0	3-5/16	3.312	84.1377	10	10.000	254.00
37/64	.578	14.684	1-13/16	1.8125	46.038	3-11/32	3.344	84.9314	—	10.2362	260.0
—	.5906	15.0	1-27/32	1.844	46.831	—	3.3464	85.0	—	10.6299	270.0
19/32	.594	15.081	—	1.8504	47.0	3-3/8	3.375	85.725	11	11.000	279.40
39/64	.609	15.478	1-7/8	1.875	47.625	—	3.3858	86.0	—	11.0236	280.0
5/8	.625	15.875	—	1.8898	48.0	3-13/32	3.406	86.519	—	11.4173	290.0
—	.6299	16.0	1-29/32	1.9062	48.419	—	3.4252	87.0	—	11.8110	300.0
41/64	.6406	16.272	—	1.9291	49.0	3-7/16	3.438	87.313	12	12.000	304.80
—	.6496	16.5	1-15/16	1.9375	49.213	—	3.4648	88.0	13	13.000	330.20
21/32	.658	16.669	—	1.9685	50.0	3-15/32	3.469	88.108	—	13.7795	350.0
—	.6693	17.0	1-31/32	1.969	50.006	3-1/2	3.500	88.900	14	14.000	355.60
43/64	.672	17.066	2	2.000	50.800	—	3.5039	89.0	15	15.000	381.00
11/16	.6875	17.463	—	2.0079	51.0	3-17/32	3.531	89.694	—	15.7480	400.0
45/64	.703	17.859	2-1/32	2.03125	51.594	—	3.5433	90.0	16	16.000	406.40
—	.7087	18.0	—	2.0472	52.0	3-9/16	3.562	90.4877	17	17.000	431.80
23/32	.719	18.256	2-1/6	2.062	52.388	—	3.5827	91.0	—	17.7165	450.0
—	.7283	18.5	—	2.0866	53.0	3-19/32	3.594	91.281	18	18.000	457.20
47/64	.734	18.653	2-3/32	2.094	53.181	—	3.622	92.0	19	19.000	482.60
—	.7480	19.0	2-1/8	2.125	53.975	3-5/8	3.625	92.075	—	19.6850	500.0
3/4	.750	19.050	—	2.126	54.0	3-21/32	3.656	92.869	20	20.000	508.00
49/64	.7656	19.447	2-5/32	2.156	54.769	—	3.6614	93.0			

CONVERSION TABLE

HERCULES SEALING PRODUCTS

NOTES

公制密封圈

目录 页码

活塞杆U型密封	448 - 484
活塞杆U型密封/带支撑挡圈	485 - 495
活塞密封	496 - 502
活塞U型密封	503 - 513
U型密封	514 - 542
缓冲密封垫	543 - 547
缓冲密封	548 - 563
旋转密封	564
V型组合密封	565 - 566
整体活塞	567 - 568
活塞组合密封	569 - 616
活塞环	617 - 618
耐磨环	619 - 643
防尘圈	644 - 688
连接销和金属壳防尘圈	689 - 693
骨架油封	694 - 698
轴密封圈	699
公制O型圈尺寸表	700 - 701
O型圈	702 - 723
缸头密封	724 - 727
挡圈	728 - 732
卡簧	733 - 737

MRTUB型超重载活塞杆U型密封圈

我们的优质聚氨酯单向活塞杆密封圈内嵌一个NBR胀圈，增强低压密封效果。双唇密封设计增强密封稳定性，降低摩擦力，更适合干活塞杆密封情况下使用。硬聚甲醛支撑挡圈可防止密封圈挤出。在容许的条件下MRTUB耐压最大可达10000psi。
E= 欧洲聚氨酯

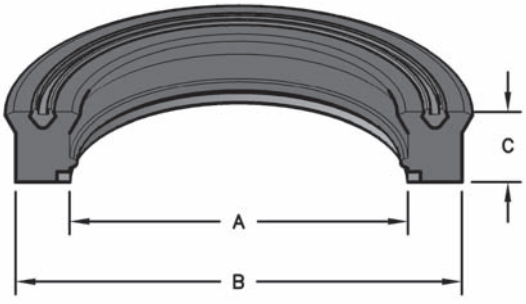

*胀圈可能有变化

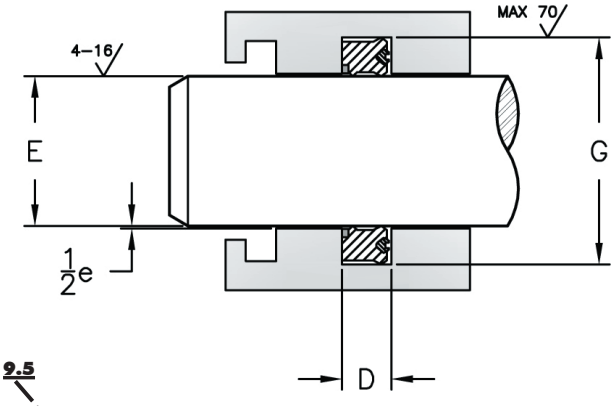

赫拉克勒斯零件号

MRTUB - 35 x 50 x 9.5
密封圈形式 | 杆径 | 槽底径 | 高

密封件信息					
材料	94A 聚氨酯密封 橡胶胀圈 聚甲醛抗挤出环				
最大运行条件					
最大速度	压力范围		温度范围		
3 英尺/秒	0 - 6,000 psi		-50° to +230° F		
最大挤出间隙					
压力	2,400 psi	3,750 psi	6,000 psi	7,500 psi	10,000 psi
最大直径间隙	.040″	.032″	.024″	.016″	.010″

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTUB-30X40X7.3	30	40	7.3	8.00 +0.25 +0.00	30.00 -0.020 -0.072	40.00 ±0.08	$39.04
MRTUB-30X40X10	30	40	10	11.00 +0.25 +0.00	30.00 -0.020 -0.072	40.00 ±0.08	49.04
MRTUB-35X45X10	35	45	10	11.00 +0.25 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	45.00 ±0.08	49.69
MRTUB-35X50X9.5	35	50	9.5	10.50 +0.25 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	50.00 ±0.08	42.69
MRTUB-35X50X9.5-E	35	50	9.5	10.50 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.16 +0.00	8.76
MRTUB-36X46X7.3	36	46	7.3	8.00 +0.25 +0.00	36.00 -0.025 -0.087	46.00 ±0.08	43.49
MRTUB-40X50X7.3	40	50	7.3	8.00 +0.25 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	50.00 ±0.08	46.30
MRTUB-40X50X10	40	50	10	11.00 +0.25 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	50.00 ±0.08	50.37
MRTUB-45X55X7.3	45	55	7.3	8.00 +0.25 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	55.00 ±0.095	50.16
MRTUB-45X55X10	45	55	10	11.00 +0.25 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	55.00 ±0.095	51.05

MRTUB型超重载活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTUB-45X60X11.4	45	60	11.4	12.50 +0.25 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	60.00 ±0.095	51.51
MRTUB-45X60X11.4-E	45	60	11.4	12.40 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.19 +0.00	8.28
MRTUB-50X60X7.3	50	60	7.3	8.00 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	60.00 ±0.095	53.90
MRTUB-50X60X10	50	60	10	11.00 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	60.00 ±0.095	51.72
MRTUB-50X65X10	50	65	10	11.00 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	65.00 ±0.095	49.22
MRTUB-50X65X11.4	50	65	11.4	12.50 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	65.00 ±0.095	55.49
MRTUB-55X65X10	55	65	10	11.00 +0.25 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	65.00 ±0.095	52.40
MRTUB-55X70X9	55	70	9	10.00 +0.25 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	70.00 ±0.095	47.17
MRTUB-55X70X11.4	55	70	11.4	12.50 +0.25 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	70.00 ±0.095	57.40
MRTUB-56X71X11.4	56	71	11.4	12.50 +0.25 +0.00	56.00 -0.030 -0.104	71.00 ±0.095	58.18
MRTUB-56X71X12.5KI	56	71	12.5	12.50 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	71.00 +0.19 +0.00	38.40
MRTUB-60X73X13	60	73	13	14.00 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	73.00 ±0.095	51.51
MRTUB-60X75X11.4	60	75	11.4	12.50 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	75.00 ±0.095	61.26
MRTUB-63X78X11.4	63	78	11.4	12.50 +0.25 +0.00	63.00 -0.030 -0.104	78.00 ±0.095	63.49
MRTUB-63X83X11.8	63	83	11.8	13.00 +0.25 +0.00	63.00 -0.030 -0.104	83.00 ±0.11	64.99
MRTUB-65X75X10	65	75	10	11.00 +0.25 +0.00	65.00 -0.030 -0.104	75.00 ±0.095	55.32
MRTUB-65X80X10	65	80	10	11.00 +0.25 +0.00	65.00 -0.030 -0.104	80.00 ±0.095	58.13
MRTUB-65X80X11.4	65	80	11.4	12.50 +0.25 +0.00	65.00 -0.030 -0.104	80.00 ±0.095	61.42
MRTUB-70X83X13	70	83	13	14.00 +0.25 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	83.00 ±0.11	54.73
MRTUB-70X85X11.4	70	85	11.4	12.50 +0.25 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	85.00 ±0.11	68.94
MRTUB-75X88X13	75	88	13	14.00 +0.25 +0.00	75.00 -0.030 -0.104	88.00 ±0.11	56.35
MRTUB-80X95X11.4	80	95	11.4	12.50 +0.25 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	95.00 ±0.11	76.21
MRTUB-80X95X13	80	95	13	14.00 +0.25 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	95.00 ±0.11	82.40
MRTUB-85X100X11.8	85	100	11.8	13.00 +0.25 +0.00	85.00 -0.036 -0.123	100.00 ±0.11	67.78
MRTUB-85X100X13	85	100	13	14.00 +0.25 +0.00	85.00 -0.036 -0.123	100.00 ±0.11	62.37
MRTUB-90X105X11.4	90	105	11.4	12.50 +0.25 +0.00	90.00 -0.036 -0.123	105.00 ±0.11	83.44
MRTUB-90X105X13	90	105	13	14.00 +0.25 +0.00	90.00 -0.036 -0.123	105.00 ±0.11	67.13
MRTUB-95X110X13	95	110	13	14.00 +0.25 +0.00	95.00 -0.036 -0.123	110.00 ±0.11	68.59
MRTUB-100X115X11	100	115	11	12.00 +0.25 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	115.00 ±0.11	94.75
MRTUB-100X115X13	100	115	13	14.00 +0.25 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	115.00 ±0.11	70.39
MRTUB-100X120X14.6	100	120	14.6	16.00 +0.25 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	120.00 ±0.11	91.12
MRTUB-110X130X13	110	130	13	14.00 +0.25 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	130.00 ±0.125	74.81
MRTUB-110X130X14.6	110	130	14.6	16.00 +0.25 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	130.00 ±0.125	98.38

HERCULES SEALING PRODUCTS

MRTUB型超重载活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTUB-115X135X14.6	115	135	14.6	16.00 +0.25 +0.00	115.00 -0.036 -0.123	135.00 ±0.125	89.22
MRTUB-120X135X14.6	120	135	14.6	16.00 +0.25 +0.00	120.00 -0.036 -0.123	135.00 ±0.125	105.94
MRTUB-120X140X13	120	140	13	14.00 +0.25 +0.00	120.00 -0.036 -0.123	140.00 ±0.125	77.63
MRTUB-120X140X14.6	120	140	14.6	16.00 +0.25 +0.00	120.00 -0.036 -0.123	140.00 ±0.125	95.52
MRTUB-125X145X14.6	125	145	14.6	16.00 +0.25 +0.00	125.00 -0.043 -0.143	145.00 ±0.125	87.51
MRTUB-130X150X14.6	130	150	14.6	16.00 +0.25 +0.00	130.00 -0.043 -0.143	150.00 ±0.125	97.52
MRTUB-140X160X13	140	160	13	14.00 +0.25 +0.00	140.00 -0.043 -0.143	160.00 ±0.125	86.70
MRTUB-140X160X14.6	140	160	14.6	16.00 +0.25 +0.00	140.00 -0.043 -0.143	160.00 ±0.125	119.84
MRUBL-150X165X14.5	150	165	14.5	16.00 +0.25 +0.00	150.00 -0.043 -0.143	165.00 ±0.125	120.02
MRTUB-150X170X14.6	150	170	14.6	16.00 +0.25 +0.00	150.00 -0.043 -0.143	170.00 ±0.125	121.12
MRTUB-160X180X14.6	160	180	14.6	16.00 +0.25 +0.00	160.00 -0.043 -0.143	180.00 ±0.125	128.02
MRTUB-180X200X14.6	180	200	14.6	16.00 +0.25 +0.00	180.00 -0.043 -0.143	200.00 ±0.145	144.02

NEW FOR 2016

MRUBL型活塞杆U型圈

应用于长臂开采。MTRUBL型密封圈包含一个聚氨酯密封圈，一个NBR胀圈和一个聚甲醛抗挤出环。胀圈保证低压密封效果，并起到冲击负载的缓冲作用。抗挤出环在侧向负载和极端压力峰值时有效防止密封圈挤出。密封材料适用于矿物油和高含水分介质（HFA）。

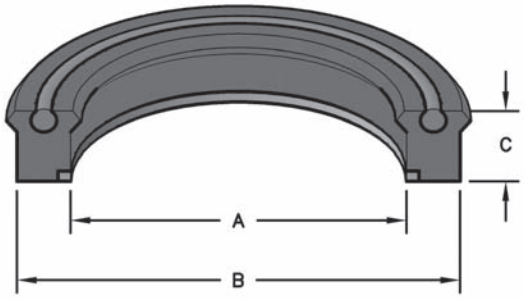

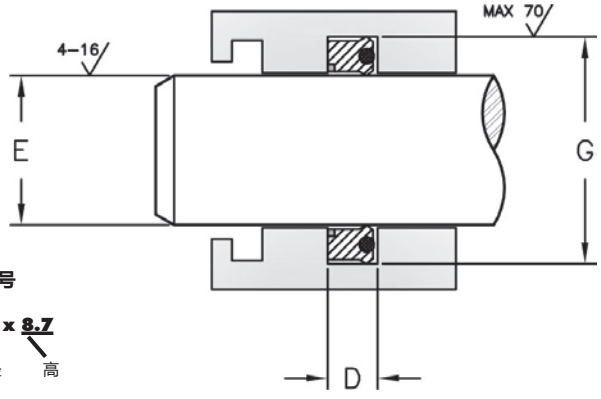

赫拉克勒斯零件号

MRUBL - 40 x 52 x 8.7

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息					
材料	94A 聚氨酯密封 橡胶胀圈 聚甲醛抗挤出环				
最大运行条件					
最大速度	压力范围		温度范围		
3 英尺/秒	0 - 6,000 psi		-50° to +230° F / +32 to +140° F (HFA)		
最大挤出间隙					
压力	2,400 psi	3,750 psi	6,000 psi	7,500 psi	10,000 psi
最大直径间隙	.040″	.032″	.024″	.016″	.010″

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRUBL-40X52X8.7	40	52	8.7	9.60 +0.25 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	52.00 ±0.095	$41.56
MRUBL-63X75X8.6	63	75	8.6	9.60 +0.25 +0.00	63.00 -0.030 -0.104	75.00 ±0.095	57.61
MRUBL-70X86X11	70	86	11	12.00 +0.25 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	86.00 ±0.11	119.61
MRUBL-100X115X14.5	100	115	14.5	16.00 +0.25 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	115.00 ±0.11	105.71
MRUBL-105X120X11.8	105	120	11.8	13.00 +0.25 +0.00	105.00 -0.036 -0.123	120.00 ±0.11	106.35
MRUBL-110X125X14.5	110	125	14.5	16.00 +0.25 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	125.00 ±0.125	76.67
MRUBL-110X125X14.7	110	125	14.7	16.25 +0.25 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	125.00 ±0.125	144.22
MRUBL-115X130X14.5	115	130	14.5	16.00 +0.25 +0.00	115.00 -0.036 -0.123	130.00 ±0.125	78.56
MRUBL-120X135X12.5	120	135	12.5	14.00 +0.25 +0.00	120.00 -0.036 -0.123	135.00 ±0.125	149.56
MRUBL-170X195X20	170	195	20	22.00 +0.25 +0.00	170.00 -0.043 -0.143	195.00 ±0.145	277.83

MRUBL型活塞杆U型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRUBL-180X195X14.5	180	195	14.5	16.00 +0.25 +0.00	180.00 -0.043 -0.143	195.00 ±0.145	125.00
MRUBL-190X210X16.4	190	210	16.4	18.00 +0.25 +0.00	190.00 -0.050 -0.165	210.00 ±0.145	185.22
MRUBL-200X220X14.5	200	220	14.5	16.00 +0.25 +0.00	200.00 -0.050 -0.165	220.00 ±0.145	144.83
MRUBL-210X230X16.4	210	230	16.4	18.00 +0.25 +0.00	210.00 -0.050 -0.165	230.00 ±0.145	275.83
MRUBL-230X250X16.4	230	250	16.4	18.00 +0.25 +0.00	230.00 -0.050 -0.165	250.00 ±0.145	277.17
MRUBL-250X270X14.5	250	270	14.5	16.00 +0.25 +0.00	250.00 -0.050 -0.165	270.00 ±0.16	204.89
MRUBL-260X280X16.4	260	280	16.4	18.00 +0.25 +0.00	260.00 -0.056 -0.186	280.00 ±0.16	210.50
MRUBL-265X285X14.5	265	285	14.5	16.00 +0.25 +0.00	265.00 -0.056 -0.186	285.00 ±0.16	213.89
MRUBL-265X285X16.4	265	285	16.4	18.00 +0.25 +0.00	265.00 -0.056 -0.186	285.00 ±0.16	248.50
MRUBL-285X310X18	285	310	18	20.00 +0.25 +0.00	285.00 -0.056 -0.186	310.00 ±0.16	239.89
MRUBL-300X320X16.4	300	320	16.4	18.00 +0.25 +0.00	300.00 -0.056 -0.186	320.00 ±0.18	417.39
MRUBL-350X370X16.4	350	370	16.4	18.00 +0.25 +0.00	350.00 -0.062 -0.202	370.00 ±0.18	426.72
MRUBL-370X395X18	370	395	18	20.00 +0.25 +0.00	370.00 -0.062 -0.202	395.00 ±0.18	421.00
MRUBL-380X405X18	380	405	18	20.00 +0.25 +0.00	380.00 -0.062 -0.202	405.00 ±0.20	456.00

MRT320型活塞杆U型圈

一体式支撑环，结构紧凑，另有附加的支撑边缘和密封边。

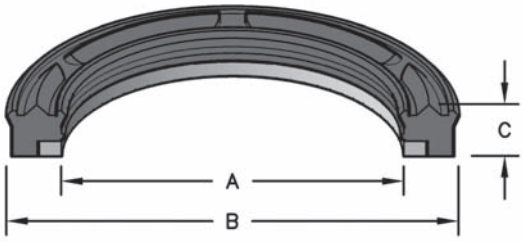

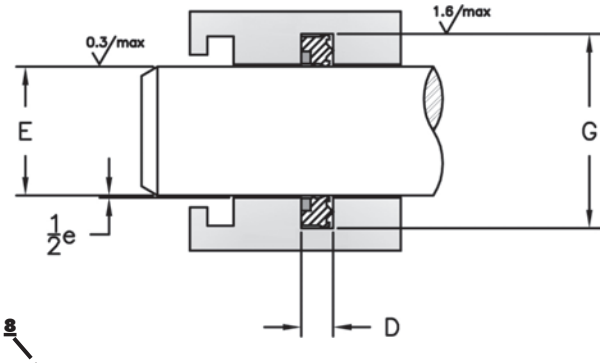

赫拉克勒斯零件号

MRT320 - 45 x 55 x 8

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息					
材料	94A 聚氨酯密封				
最大运行条件					
最大速度	压力范围		温度范围		
1.65 英尺/秒	7,250 psi		-34° to +255° F		
最大挤出间隙					
压力	3,770 psi	4,640 psi	5,800 psi	7,250 psi	
最大直径间隙	.024"	.022"	.018"	.014"	

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRT320-40X50X8	40	50	8	8.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.16 +0.00	$21.13
MRT320-45X55X8	45	55	8	8.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.19 +0.00	21.34
MRT320-50X65X12.5	50	65	12.5	12.50 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.19 +0.00	24.57
MRT320-56X71X12.5	56	71	12.5	12.50 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	71.00 +0.19 +0.00	27.29
MRT320-63X78X12.5	63	78	12.5	12.50 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.19 +0.00	28.12
MRT320-70X85X12.5	70	85	12.5	12.50 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.22 +0.00	33.74
MRT320-75X90X13	75	90	13	13.00 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.22 +0.00	35.85
MRT320-80X95X12.5	80	95	12.5	12.50 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.22 +0.00	38.67
MRT320-85X100X13	85	100	13	13.00 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.22 +0.00	42.42
MRT320-95X110X13	95	110	13	13.00 +0.20 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.22 +0.00	49.92

MRT320型活塞杆U型圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRT320-100X120X16	100	120	16	16.00 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.22 +0.00	56.72
MRT320-110X130X16	110	130	16	16.00 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.25 +0.00	67.50
MRT320-125X145X16	125	145	16	16.00 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	145.00 +0.25 +0.00	78.98
MRT320-140X160X16	140	160	16	16.00 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.25 +0.00	103.73

MRTU型活塞杆U型密封圈

由高强度聚氨酯制成，在底部又加了一个唇口。双唇密封增强稳定性，保持润滑降低摩擦，并阻隔污染。VME---第二唇口比标准MRTU唇口离密封圈根部远些。 **附注：** E = 欧洲聚氨酯

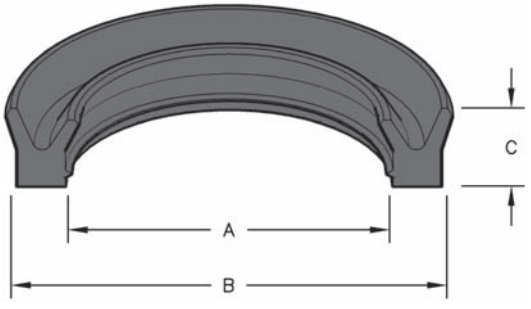

赫拉克勒斯零件号

MRTU - 12 x 18 x 5.7

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-40° 至 +225° F E: -22° 至 +212° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

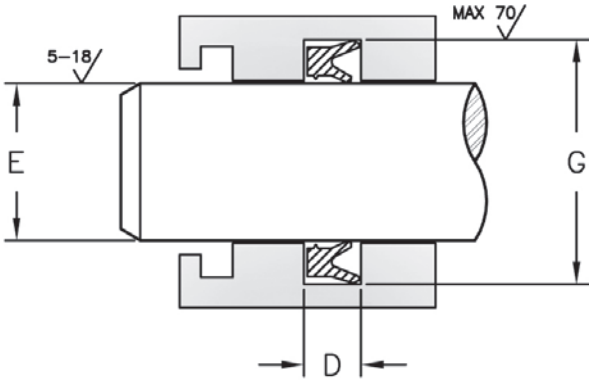

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTU-12X18X5.7	12	18	5.7	6.30 +0.25 +0.00	12.00 -0.016 -0.059	18.00 ±0.055	$9.39
MRTU-12X20X5.7	12	20	5.7	6.30 +0.25 +0.00	12.00 -0.016 -0.059	20.00 ±0.065	9.48
MRTU-14X22X5.7	14	22	5.7	6.30 +0.25 +0.00	14.00 -0.016 -0.059	22.00 ±0.065	7.54
MRTU-15X22X5.7	15	22	5.7	6.30 +0.25 +0.00	15.00 -0.016 -0.059	22.00 ±0.065	9.47
MRTU-16X22X5	16	22	5	6.00 +0.25 +0.00	16.00 -0.016 -0.059	22.00 ±0.065	10.60
MRTU-16X24X5	16	24	5	5.50 +0.25 +0.00	16.00 -0.016 -0.059	24.00 ±0.065	12.52
MRTU-16X24X5.7	16	24	5.8	6.30 +0.25 +0.00	16.00 -0.016 -0.059	24.00 ±0.065	11.54
MRTU-16X26X7.7	16	26	7.7	9.00 +0.25 +0.00	16.00 -0.016 -0.059	26.00 ±0.065	10.16
MRTU-18X24X4.5	18	24	4.5	5.00 +0.25 +0.00	18.00 -0.016 -0.059	24.00 ±0.065	10.41
MRTU-18X25X5	18	25	5	6.00 +0.25 +0.00	18.00 -0.016 -0.059	25.00 ±0.065	10.67
MRTU-18X26X5	18	26	5	5.70 +0.25 +0.00	18.00 -0.016 -0.059	26.00 ±0.065	8.03
MRTU-18X26X5.7	18	26	5.7	6.30 +0.25 +0.00	18.00 -0.016 -0.059	26.00 ±0.065	8.26
MRTU-18X26X6	18	26	6	7.00 +0.25 +0.00	18.00 -0.016 -0.059	26.00 ±0.065	11.87
MRTU-18X28X7.7	18	28	7.7	9.00 +0.25 +0.00	18.00 -0.016 -0.059	28.00 ±0.065	10.17

HERCULES SEALING PRODUCTS

MRTU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTU-20X26X5	20	26	5	5.50 +0.25 +0.00	20.00 -0.020 -0.072	26.00 ±0.065	8.46
MRTU-20X28X5	20	28	5	5.70 +0.25 +0.00	20.00 -0.020 -0.072	28.00 ±0.065	8.50
MRTU-20X28X5.7	20	28	5.7	6.30 +0.25 +0.00	20.00 -0.020 -0.072	28.00 ±0.065	9.66
MRTU-20X30X6	20	30	6	7.00 +0.25 +0.00	20.00 -0.020 -0.072	30.00 ±0.065	8.50
MRTU-20X30X7.7	20	30	7.7	9.00 +0.25 +0.00	20.00 -0.020 -0.072	30.00 ±0.065	10.14
MRTU-20X30X10	20	30	10	11.00 +0.25 +0.00	20.00 -0.020 -0.072	30.00 ±0.065	9.71
MRTU-22X30X5.7	22	30	5.7	6.30 +0.25 +0.00	22.00 -0.020 -0.072	30.00 ±0.065	9.28
MRTU-22X30X7.3	22	30	7.3	8.00 +0.25 +0.00	22.00 -0.020 -0.072	30.00 ±0.065	8.50
MRTU-22X32X7.3	22	32	7.3	8.00 +0.25 +0.00	22.00 -0.020 -0.072	32.00 ±0.08	9.66
MRTU-22X32X10	22	32	10	11.00 +0.25 +0.00	22.00 -0.020 -0.072	32.00 ±0.08	9.43
MRTU-25X33X4.9	25	33	4.9	5.50 +0.20 +0.00	25.00 +0.000 -0.052	33.00 +0.10 +0.00	9.20
MRTU-25X33X5	25	33	5	5.70 +0.25 +0.00	25.00 -0.020 -0.072	33.00 ±0.08	8.47
MRTU-25X33X5.7	25	33	5.7	6.30 +0.25 +0.00	25.00 -0.020 -0.072	33.00 ±0.08	9.28
MRTU-25X33X6.8	25	33	6.8	7.50 +0.25 +0.00	25.00 -0.020 -0.072	33.00 ±0.08	11.14
MRTU-25X35X7.3	25	35	7.3	8.00 +0.25 +0.00	25.00 -0.020 -0.072	35.00 ±0.08	8.50
MRTU-25X35X7.7	25	35	7.7	9.00 +0.25 +0.00	25.00 -0.020 -0.072	35.00 ±0.08	10.20
MRTU-25X35X8	25	35	8	9.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.16 +0.00	14.32
MRTU-25X35X10	25	35	10	11.00 +0.25 +0.00	25.00 -0.020 -0.072	35.00 ±0.08	10.20
MRTU-25X40X10	25	40	10	11.00 +0.25 +0.00	25.00 -0.020 -0.072	40.00 ±0.08	10.20
MRTU-28X36X5.7	28	36	5.7	6.30 +0.25 +0.00	28.00 -0.020 -0.072	36.00 ±0.08	10.20
MRTU-28X38X7.3	28	38	7.3	8.00 +0.25 +0.00	28.00 -0.020 -0.072	38.00 ±0.08	10.20
MRTU-28X43X11.4	28	43	11.4	12.50 +0.25 +0.00	28.00 -0.020 -0.072	43.00 ±0.08	10.20
MRTU-30X38X5.7	30	38	5.7	6.30 +0.25 +0.00	30.00 -0.020 -0.072	38.00 ±0.08	10.22
MRTU-30X38X6.3	30	38	6.3	7.00 +0.25 +0.00	30.00 -0.020 -0.072	38.00 ±0.08	10.20
MRTU-30X40X6	30	40	6	7.00 +0.25 +0.00	30.00 -0.020 -0.072	40.00 ±0.08	10.23
MRTU-30X40X6.5-E	30	40	6.5	7.50 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 ±0.05	10.55
MRTU-30X40X7	30	40	7	7.70 +0.25 +0.00	30.00 -0.020 -0.072	40.00 ±0.08	8.65
MRTU-30X40X10	30	40	10	11.00 +0.25 +0.00	30.00 -0.020 -0.072	40.00 ±0.08	10.60
MRTU-30X42X10.9	30	42	10.9	12.00 +0.25 +0.00	30.00 -0.020 -0.072	42.00 ±0.08	10.84
MRTU-30X45X10	30	45	10	11.00 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	45.00 +0.16 +0.00	11.07
MRTU-30X50X10	30	50	10	11.00 +0.25 +0.00	30.00 -0.020 -0.072	50.00 ±0.08	12.26
MRTU-32X40X6	32	40	6	7.00 +0.25 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	40.00 ±0.08	8.84
MRTU-32X40X6.7	32	40	6.7	7.70 +0.25 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	40.00 ±0.08	10.96

MRTU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTU-32X40X7.7	32	40	7.7	9.00 +0.25 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	40.00 ±0.08	10.23
MRTU-32X42X5.7	32	42	5.7	6.30 +0.25 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	42.00 ±0.08	9.66
MRTU-32X42X6	32	42	6	7.00 +0.25 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	42.00 ±0.08	10.37
MRTU-32X42X7.3	32	42	7.3	8.00 +0.25 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	42.00 ±0.08	11.28
MRTU-32X42X10	32	42	10	11.00 +0.25 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	42.00 ±0.08	11.28
MRTU-32X47X9.1	32	47	9.1	10.00 +0.25 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	47.00 ±0.08	11.69
MRTU-32X47X10	32	47	10	11.00 +0.25 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	47.00 ±0.08	11.69
MRTU-32X48X10	32	48	10	11.00 +0.25 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	48.00 ±0.08	12.86
MRTU-35X43X5.7	35	43	5.7	6.30 +0.25 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	43.00 ±0.08	10.64
MRTU-35X43X6.3	35	43	6.3	7.00 +0.25 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	43.00 ±0.08	10.20
MRTU-35X43X8.2	35	43	8.2	9.00 +0.25 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	43.00 ±0.08	10.20
MRTU-35X45X6	35	45	6	7.00 +0.25 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	45.00 ±0.08	11.07
MRTU-35X45X6-E	35	45	6	7.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 ±0.05	13.43
MRTU-35X45X7	35	45	7	8.00 +0.25 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	45.00 ±0.08	10.73
MRTU-35X45X7.7	35	45	7.7	9.00 +0.25 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	45.00 ±0.08	11.02
MRTU-35X45X10	35	45	10	11.00 +0.25 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	45.00 ±0.08	10.20
MRTU-35X50X9	35	50	9	10.00 +0.25 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	50.00 ±0.08	12.41
MRTU-35X50X10	35	50	10	11.00 +0.25 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	50.00 ±0.08	12.08
MRTU-36X44X6.4	36	44	6.4	7.50 +0.25 +0.00	36.00 -0.025 -0.087	44.00 ±0.08	9.66
MRTU-36X44X8	36	44	8.2	9.00 +0.25 +0.00	36.00 -0.025 -0.087	44.00 ±0.08	10.35
MRTU-36X46X7	36	46	7.3	8.00 +0.25 +0.00	36.00 -0.025 -0.087	46.00 ±0.08	10.12
MRTU-36X46X10	36	46	10	11.00 +0.25 +0.00	36.00 -0.025 -0.087	46.00 ±0.08	11.28
MRTU-38X48X8	38	48	8	9.00 +0.25 +0.00	38.00 -0.025 -0.087	48.00 ±0.08	5.51
MRTU-38X48X10	38	48	10	11.00 +0.25 +0.00	38.00 -0.025 -0.087	48.00 ±0.08	13.60
MRTU-38X50X10	38	50	10	11.00 +0.25 +0.00	38.00 -0.025 -0.087	50.00 ±0.08	8.23
MRTU-40X48X5.8-E	40	48	5.8	6.30 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 ±0.05	14.24
MRTU-40X48X8.2	40	48	8.2	9.00 +0.25 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	48.00 ±0.08	11.28
MRTU-40X50X6	40	50	6	7.00 +0.25 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	50.00 ±0.08	10.95
MRTU-40X50X7	40	50	7.3	8.00 +0.25 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	50.00 ±0.08	14.02
MRTU-40X50X8	40	50	8	9.00 +0.25 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.062 +0.000	19.91
MRTU-40X50X10	40	50	10	11.00 +0.25 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	50.00 ±0.08	15.91
MRTU-40X52X10.9	40	52	10.9	12.00 +0.25 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	52.00 ±0.095	11.16
MRTU-40X55X9	40	55	9	10.00 +0.25 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	55.00 ±0.095	11.03

MRTU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTU-40X55X10	40	55	10	11.00 +0.25 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	55.00 ±0.095	13.75
MRTU-42X50X5.7	42	50	5.7	6.30 +0.25 +0.00	42.00 -0.025 -0.087	50.00 ±0.08	10.66
MRTU-42X50X7.5	42	50	7.5	8.00 +0.25 +0.00	42.00 -0.025 -0.087	50.00 ±0.08	10.01
MRTU-42X52X10	42	52	10	11.00 +0.25 +0.00	42.00 -0.025 -0.087	52.00 ±0.095	10.37
MRTU-45X53X8.1	45	53	8.1	9.00 +0.25 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	53.00 ±0.095	11.28
MRTU-45X53X11.8	45	53	11.8	13.00 +0.25 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	53.00 ±0.095	10.85
MRTU-45X55X6	45	55	6	7.00 +0.25 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	55.00 ±0.095	11.32
MRTU-45X55X7-E	45	55	7	8.00 +0.25 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	55.00 ±0.095	10.35
MRTU-45X55X7.3	45	55	7.3	8.00 +0.25 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	55.00 ±0.095	11.28
MRTU-45X55X10	45	55	10	11.00 +0.25 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	55.00 ±0.095	15.75
MRTU-45X60X10	45	60	10	11.00 +0.25 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	60.00 ±0.095	12.51
MRTU-45X65X10	45	65	10	11.00 +0.25 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	65.00 ±0.095	21.36
MRTU-48X56X12-E	48	56	12	13.00 +0.20 +0.00	48.00 -0.025 -0.064	56.00 ±0.06	15.02
MRTU-48X60X10	48	60	10	11.00 +0.25 +0.00	48.00 -0.025 -0.087	60.00 ±0.095	11.10
MRTU-50X59.58X5.8	50	59.6	5.8	8.85 +0.38 +0.00	50.00 -0.02 -0.09	59.58 +0.05 +0.00	11.27
MRTU-50X60X6	50	60	6	7.00 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	60.00 ±0.095	11.70
MRTU-50X60X7.3	50	60	7.3	8.00 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	60.00 ±0.095	14.96
MRTU-50X60X10	50	60	10	11.00 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	60.00 ±0.095	16.70
MRTU-50X60X11.8	50	60	11.8	13.00 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	60.00 ±0.095	12.08
MRTU-50X63X10	50	63	10	11.00 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	63.00 ±0.095	12.68
MRTU-50X65X9	50	65	9	10.00 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	65.00 ±0.095	11.32
MRTU-50X65X9.5	50	65	9.5	10.50 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	65.00 ±0.095	15.31
MRTU-50X65X10	50	65	10	11.00 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	65.00 ±0.095	12.80
MRTU-50X65X11	50	65	10.9	12.00 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	65.00 ±0.095	18.72
MRTU-50X65X14.5	50	65	14.5	16.00 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	65.00 ±0.095	12.18
MRTU-50X70X12	50	70	12	13.00 +0.25 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	70.00 ±0.095	15.17
MRTU-55X65X6	55	65	6	7.00 +0.25 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	65.00 ±0.095	12.05
MRTU-55X65X8.2	55	65	8.2	9.00 +0.25 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	65.00 ±0.095	12.49
MRTU-55X65X10	55	65	10	11.00 +0.25 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	65.00 ±0.095	12.08
MRTU-55X65X11.8	55	65	11.8	13.00 +0.25 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	65.00 ±0.095	11.10
MRTU-55X68X10	55	68	10	11.00 +0.25 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	68.00 ±0.095	12.92
MRTU-55X70X9	55	70	9	10.00 +0.25 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	70.00 ±0.095	12.92
MRTU-55X70X11.4-HT	55	70	11.4	12.50 +0.25 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	70.00 ±0.095	12.59

MRTU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTU-55X70X11.8	55	70	11.8	13.00 +0.25 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	70.00 ±0.095	15.71
MRTU-55X75X12	55	75	12	13.00 +0.25 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	75.00 ±0.095	17.09
MRTU-56X66X10	56	66	10	11.00 +0.25 +0.00	56.00 -0.030 -0.104	66.00 ±0.095	17.34
MRTU-56X71X10	56	71	10	11.00 +0.25 +0.00	56.00 -0.030 -0.104	71.00 ±0.095	14.93
MRTU-56X71X11	56	71	11.4	12.50 +0.25 +0.00	56.00 -0.030 -0.104	71.00 ±0.095	20.09
MRTU-60X68X11	60	68	11.4	12.50 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	68.00 ±0.095	17.75
MRTU-60X70X6	60	70	6	7.00 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	70.00 ±0.095	18.55
MRTU-60X70X7.3	60	70	7.3	8.00 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	70.00 ±0.095	11.10
MRTU-60X70X10	60	70	10	11.00 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	70.00 ±0.095	19.36
MRTU-60X70X11.8	60	70	11.8	13.00 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	70.00 ±0.095	14.10
MRTU-60X71X7	60	71	7	8.00 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	71.00 ±0.095	14.95
MRTU-60X72X10	60	72	10	11.00 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	72.00 ±0.095	14.10
MRTU-60X73X10	60	73	10	11.00 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	73.00 ±0.095	18.88
MRTU-60X75X9	60	75	9	10.00 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	75.00 ±0.095	12.92
MRTU-60X75X10	60	75	10	11.00 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	75.00 ±0.095	20.34
MRTU-60X75X11.8	60	75	11.8	13.00 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	75.00 ±0.095	21.67
MRTU-60X76X10	60	76	10	11.00 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	76.00 ±0.095	19.49
MRTU-60X80X12	60	80	12	13.00 +0.25 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	80.00 ±0.095	24.69
MRTU-63X73X6	63	73	6	7.00 +0.25 +0.00	63.00 -0.030 -0.104	73.00 ±0.095	20.20
MRTU-63X73X12	63	73	11.8	13.00 +0.25 +0.00	63.00 -0.030 -0.104	73.00 ±0.095	19.55
MRTU-63X78X10	63	78	10	11.00 +0.25 +0.00	63.00 -0.030 -0.104	78.00 ±0.095	15.71
MRTU-63X78X11.4	63	78	11.4	12.50 +0.25 +0.00	63.00 -0.030 -0.104	78.00 ±0.095	22.75
MRTU-63X83X12	63	83	12	13.00 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.22 +0.00	23.56
MRTU-65X75X7.7	65	75	7.7	9.00 +0.25 +0.00	65.00 -0.030 -0.104	75.00 ±0.095	11.82
MRTU-65X75X11.8	65	75	11.8	13.00 +0.25 +0.00	65.00 -0.030 -0.104	75.00 ±0.095	13.72
MRTU-65X77.75X8-E	65	77.75	8	10.49 +0.381 +0.000	65.00 -0.030 -0.104	77.75 +0.05 +0.00	17.59
MRTU-65X78X10	65	78	10	11.00 +0.25 +0.00	65.00 -0.030 -0.104	78.00 ±0.095	19.42
MRTU-65X80X9	65	80	9	10.00 +0.25 +0.00	65.00 -0.030 -0.104	80.00 ±0.095	19.12
MRTU-65X80X11.8	65	80	11.8	13.00 +0.25 +0.00	65.00 -0.030 -0.104	80.00 ±0.095	19.60
MRTU-65X85X12	65	85	12	13.00 +0.25 +0.00	65.00 -0.030 -0.104	85.00 ±0.11	22.11
MRTU-68X78X12	68	78	12	13.00 +0.20 +0.00	68.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.19 +0.00	******
MRTU-70X80X6	70	80	6	7.00 +0.25 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	80.00 ±0.095	13.17
MRTU-70X80X12	70	80	11.8	13.00 +0.25 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	80.00 ±0.095	23.05

MRTU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTU-70X83X10	70	83	10	11.00 +0.25 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	83.00 ±0.11	15.56
MRTU-70X85X9	70	85	9	10.00 +0.25 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	85.00 ±0.11	13.83
MRTU-70X85X10	70	85	10	11.00 +0.25 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	85.00 ±0.11	17.50
MRTU-70X85X11.5	70	85	11.4	12.50 +0.25 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	85.00 ±0.11	17.50
MRTU-70X90X12	70	90	12	13.00 +0.25 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	90.00 ±0.11	22.86
MRTU-75X85X6	75	85	6	7.00 +0.25 +0.00	75.00 -0.030 -0.104	85.00 ±0.11	13.53
MRTU-75X85X6-UBR	75	85	6	7.00 +0.20 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.14 +0.00	18.56
MRTU-75X85X11.8	75	85	11.8	13.00 +0.25 +0.00	75.00 -0.030 -0.104	85.00 ±0.11	15.71
MRTU-75X88X10	75	88	10	11.00 +0.25 +0.00	75.00 -0.030 -0.104	88.00 ±0.11	17.27
MRTU-75X90X9	75	90	9	10.00 +0.25 +0.00	75.00 -0.030 -0.104	90.00 ±0.11	14.32
MRTU-75X90X9-E	75	90	9	10.00 +0.25 +0.00	75.00 -0.030 -0.104	90.00 ±0.11	23.96
MRTU-75X95X12	75	95	12	13.00 +0.25 +0.00	75.00 -0.030 -0.104	95.00 ±0.11	24.78
MRTU-80X89.58X5.8	80	89.58	5.8	8.85 +0.38 +0.00	80.00 -0.03 -0.11	89.58 +0.05 +0.00	14.05
MRTU-80X90X6	80	90	6	7.00 +0.25 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	90.00 ±0.11	13.91
MRTU-80X90X10	80	90	10	11.00 +0.25 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	90.00 ±0.11	17.83
MRTU-80X90X12	80	90	11.8	13.00 +0.25 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	90.00 ±0.11	23.90
MRTU-80X93X10	80	93	10	11.00 +0.25 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	93.00 ±0.11	20.43
MRTU-80X95X9	80	95	9	10.00 +0.25 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	95.00 ±0.11	15.56
MRTU-80X95X10	80	95	10	11.00 +0.25 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	95.00 ±0.11	19.60
MRTU-80X95X12	80	95	11.8	13.00 +0.25 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	95.00 ±0.11	30.65
MRTU-80X100X12	80	100	12	13.00 +0.25 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	100.00 ±0.11	30.19
MRTU-80X100X14.5	80	100	14.5	16.00 +0.25 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	100.00 ±0.11	29.79
MRTU-85X100X9	85	100	9	10.00 +0.25 +0.00	85.00 -0.036 -0.123	100.00 ±0.11	29.65
MRTU-85X100X10	85	100	10	11.00 +0.25 +0.00	85.00 -0.036 -0.123	100.00 ±0.11	23.42
MRTU-85X100X11.8	85	100	11.8	13.00 +0.25 +0.00	85.00 -0.036 -0.123	100.00 ±0.11	18.88
MRTU-85X105X12	85	105	12	13.00 +0.25 +0.00	85.00 -0.036 -0.123	105.00 ±0.11	28.63
MRTU-90X100X6.8	90	100	6.8	7.50 +0.25 +0.00	90.00 -0.036 -0.123	100.00 ±0.11	16.17
MRTU-90X100X9	90	100	9	10.00 +0.25 +0.00	90.00 -0.036 -0.123	100.00 ±0.11	17.85
MRTU-90X100X11.5-VME	90	100	11.5	12.50 +0.25 +0.00	90.00 -0.036 -0.071	100.00 +0.14 +0.00	21.35
MRTU-90X100X11.8	90	100	11.8	13.00 +0.25 +0.00	90.00 -0.036 -0.123	100.00 ±0.11	20.02
MRTU-90X105X9	90	105	9	10.00 +0.25 +0.00	90.00 -0.036 -0.123	105.00 ±0.11	22.19
MRTU-90X105X9-UBR	90	105	9	10.00 +0.20 +0.00	90.00 +0.000 -0.087	105.00 +0.14 +0.00	19.39
MRTU-90X105X10	90	105	10	11.00 +0.25 +0.00	90.00 -0.036 -0.123	105.00 ±0.11	21.87

MRTU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTU-90X105X11.4	90	105	11.4	12.50 +0.25 +0.00	90.00 -0.036 -0.123	105.00 ±0.11	21.72
MRTU-90X105X11.5-E	90	105	11.5	12.50 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.00 ±0.07	16.49
MRTU-90X110X12	90	110	12	13.00 +0.25 +0.00	90.00 -0.036 -0.123	110.00 ±0.11	21.91
MRTU-95X110X9	95	110	9	10.00 +0.25 +0.00	95.00 -0.036 -0.123	110.00 ±0.11	26.04
MRTU-95X110X10	95	110	10	11.00 +0.25 +0.00	95.00 -0.036 -0.123	110.00 ±0.11	23.68
MRTU-95X115X12	95	115	12	13.00 +0.25 +0.00	95.00 -0.036 -0.123	115.00 ±0.11	24.07
MRTU-100X110X10.9	100	110	10.9	12.00 +0.25 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	110.00 ±0.11	25.78
MRTU-100X115X9	100	115	9	10.00 +0.25 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	115.00 ±0.11	27.49
MRTU-100X115X10	100	115	10	11.00 +0.25 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	115.00 ±0.11	24.14
MRTU-100X115X12	100	115	11.8	13.00 +0.25 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	115.00 ±0.11	27.49
MRTU-100X120X11.8	100	120	11.8	13.00 +0.25 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	120.00 ±0.11	36.70
MRTU-100X120X14.5	100	120	14.5	16.00 +0.25 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	120.00 ±0.11	36.70
MRTU-105X113X10	105	113	10	11.00 +0.25 +0.00	105.00 -0.036 -0.123	113.00 ±0.11	22.19
MRTU-105X113X13.5-E	105	113	13.5	14.50 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	113.00 ±0.07	28.48
MRTU-105X115X11.5-VME	105	115	11.5	12.50 +0.25 +0.00	105.00 -0.036 -0.071	115.00 +0.14 +0.00	26.24
MRTU-105X115X13.2	105	115	13.2	14.50 +0.25 +0.00	105.00 -0.036 -0.123	115.00 ±0.11	28.24
MRTU-105X120X9	105	120	9	10.00 +0.25 +0.00	105.00 -0.036 -0.123	120.00 ±0.11	27.89
MRTU-105X120X10	105	120	10	11.00 +0.25 +0.00	105.00 -0.036 -0.123	120.00 ±0.11	25.27
MRTU-105X120X14.5	105	120	14.5	16.00 +0.25 +0.00	105.00 -0.036 -0.123	120.00 ±0.11	32.46
MRTU-110X125X9	110	125	9	10.00 +0.25 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	125.00 ±0.125	28.82
MRTU-110X125X11	110	125	11	12.00 +0.25 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	125.00 ±0.125	33.17
MRTU-110X125X14.5	110	125	14.5	16.00 +0.25 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	125.00 ±0.125	45.35
MRTU-110X130X11.8	110	130	11.8	13.00 +0.25 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	130.00 ±0.125	50.20
MRTU-110X130X12-NIBHT	110	130	12	13.00 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.25 +0.00	75.94
MRTU-110X130X14.5	110	130	14.5	16.00 +0.25 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	130.00 ±0.125	50.20
MRTU-115X130X9	115	130	9	10.00 +0.25 +0.00	115.00 -0.036 -0.123	130.00 ±0.125	29.76
MRTU-115X130X10.9	115	130	10.9	12.00 +0.25 +0.00	115.00 -0.036 -0.123	130.00 ±0.125	41.69
MRTU-115X130X14.5	115	130	14.5	16.00 +0.25 +0.00	115.00 -0.036 -0.123	130.00 ±0.125	42.64
MRTU-120X130X10.9	120	130	10.9	12.00 +0.25 +0.00	120.00 -0.036 -0.123	130.00 ±0.125	39.72
MRTU-120X130X11.5-VME	120	130	11.5	12.50 +0.25 +0.00	120.00 -0.036 -0.071	130.00 +0.16 +0.00	31.09
MRTU-120X135X9	120	135	9	10.00 +0.25 +0.00	120.00 -0.036 -0.123	135.00 ±0.125	36.80
MRTU-120X135X15	120	135	15	16.00 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	135.00 +0.25 +0.00	55.22
MRTU-120X140X12	120	140	12	13.00 +0.25 +0.00	120.00 -0.036 -0.123	140.00 ±0.125	42.08

HERCULES SEALING PRODUCTS

MRTU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTU-120X140X14.5	120	140	14.5	16.00 +0.25 +0.00	120.00 -0.036 -0.123	140.00 ±0.125	49.09
MRTU-125X140X9	125	140	9	10.00 +0.25 +0.00	125.00 -0.043 -0.143	140.00 ±0.125	43.05
MRTU-125X140X10.9	125	140	10.9	12.00 +0.25 +0.00	125.00 -0.043 -0.143	140.00 ±0.125	49.62
MRTU-125X145X12	125	145	12	13.00 +0.25 +0.00	125.00 -0.043 -0.143	145.00 ±0.125	44.01
MRTU-125X145X14.5	125	145	14.5	16.00 +0.25 +0.00	125.00 -0.043 -0.143	145.00 ±0.125	54.70
MRTU-130X140X14.5	130	140	14.5	16.00 +0.25 +0.00	130.00 -0.043 -0.143	140.00 ±0.125	48.05
MRTU-130X145X9	130	145	9	10.00 +0.25 +0.00	130.00 -0.043 -0.143	145.00 ±0.125	42.14
MRTU-130X145X10	130	145	10	11.00 +0.25 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	145.00 +0.10 +0.00	29.08
MRTU-130X150X12	130	150	12	13.00 +0.25 +0.00	130.00 -0.043 -0.143	150.00 ±0.125	45.93
MRTU-130X150X14.5	130	150	14.5	16.00 +0.25 +0.00	130.00 -0.043 -0.143	150.00 ±0.125	57.32
MRTU-140X150X10.9	140	150	10.9	12.00 +0.25 +0.00	140.00 -0.043 -0.143	150.00 ±0.125	58.56
MRTU-140X155X9	140	155	9	10.00 +0.25 +0.00	140.00 -0.043 -0.143	155.00 ±0.125	42.14
MRTU-140X160X11.8	140	160	11.8	13.00 +0.25 +0.00	140.00 -0.043 -0.143	160.00 ±0.125	60.75
MRTU-140X160X12-NIBHT	140	160	12	13.00 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.25 +0.00	156.30
MRTU-140X160X14.5	140	160	14.5	16.00 +0.25 +0.00	140.00 -0.043 -0.143	160.00 ±0.125	60.75
MRTU-145X160X9-HI	145	160	9	11.00 +0.20 +0.00	145.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.25 +0.00	55.57
MRTU-150X160X11	150	160	11	12.00 +0.25 +0.00	150.00 -0.043 -0.143	160.00 ±0.125	44.87
MRTUSL-150X165X9	150	165	9	10.00 ±0.20	150.00 -0.043 -0.106	165.00 +0.00 -0.20	114.23
MRTU-150X170X12	150	170	12	13.00 +0.25 +0.00	150.00 -0.043 -0.143	170.00 ±0.125	55.74
MRTU-150X170X13	150	170	13.2	14.50 +0.25 +0.00	150.00 -0.043 -0.143	170.00 ±0.125	66.61
MRTU-150X170X14.5	150	170	14.5	16.00 +0.25 +0.00	150.00 -0.043 -0.143	170.00 ±0.125	59.69
MRTU-155X170X14.5	155	170	14.5	16.00 +0.25 +0.00	155.00 -0.043 -0.143	170.00 ±0.125	52.77
MRTU-160X170X11.5-VME	160	170	11.5	12.50 +0.25 +0.00	160.00 -0.043 -0.083	170.00 +0.16 +0.00	61.29
MRTU-160X175X9	160	175	9	10.00 +0.25 +0.00	160.00 -0.043 -0.143	175.00 ±0.125	53.80
MRTU-160X180X12	160	180	12	13.00 +0.25 +0.00	160.00 -0.043 -0.143	180.00 ±0.125	60.11
MRTU-160X180X14.5	160	180	14.5	16.00 +0.25 +0.00	160.00 -0.043 -0.143	180.00 ±0.125	70.13
MRTU-170X190X14.5	170	190	14.5	16.00 +0.25 +0.00	170.00 -0.043 -0.143	190.00 ±0.145	74.51
MRTU-177.7X195X9.5	177.7	195	9.5	10.50 +0.25 +0.00	177.70 -0.043 -0.143	195.00 ±0.145	72.07
MRTU-180X200X11.8	180	200	11.8	13.00 +0.25 +0.00	180.00 -0.043 -0.143	200.00 ±0.145	80.55
MRTU-180X200X14.5	180	200	14.5	16.00 +0.25 +0.00	180.00 -0.043 -0.143	200.00 ±0.145	72.98
MRTU-228.5X246X9	228.5	246	9	10.00 +0.25 +0.00	228.50 -0.050 -0.096	246.00 +0.185 +0.000	360.55

MRU型活塞杆U型密封圈

这种U型活塞杆圈由高强度聚氨酯模铸而成，与沟槽配合紧密，对活塞杆径向力增强。

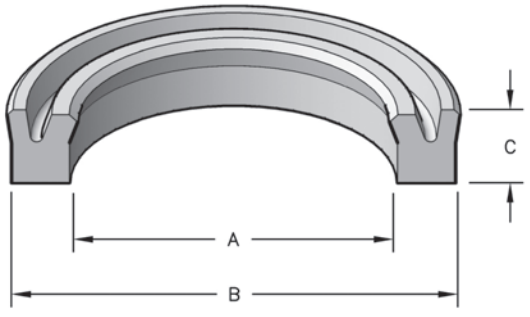

赫拉克勒斯零件号

MRU - 6 x 14 x 5.7-E

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-65° 至 +230° F E: -22° 至 +212° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

附注： E = 欧洲聚氨酯
ME = 与Merkel相同款
GT = 与Green Tweed相同款
A = 替代供货商

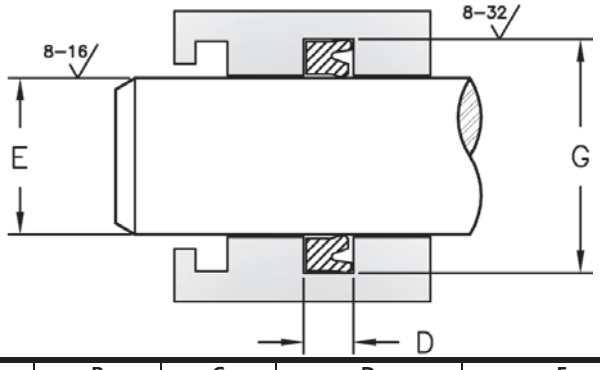

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRU-6X14X5.7-E	6	14	5.7	6.50 +0.30 +0.00	6.00 -0.010 -0.028	14.00 +0.07 +0.00	$4.06
MRU-10X18X5.7-ME	10	18	5.7	6.30 +0.20 +0.00	10.00 -0.013 -0.035	18.00 +0.11 +0.00	6.07
MRU-12X20X5.7-E	12	20	5.7	6.50 +0.30 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	20.00 +0.084 +0.000	4.48
MRU-12X20X5.7-ME	12	20	5.7	6.30 +0.20 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	20.00 +0.13 +0.00	6.18
MRU-14X22X5.7-ME	14	22	5.7	6.50 +0.30 +0.00	14.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.13 +0.00	7.13
MRU-15X25X10	15	25	10	11.00 +0.30 +0.00	15.00 -0.016 -0.043	25.00 +0.084 +0.000	8.18
MRU-16X24X5.7-ME	16	24	5.7	6.50 +0.30 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	24.00 +0.13 +0.00	7.13
MRU-18X24X4.5-E	18	24	4.5	5.00 +0.30 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	24.00 +0.084 +0.000	4.34
MRU-18X26X5.7-E	18	26	5.7	6.50 +0.30 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.084 +0.000	5.13
MRU-18X26X5.7-ME	18	26	5.7	6.30 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.13 +0.00	6.52
MRU-18X28X7.3-ME	18	28	7.3	8.00 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	28.00 +0.13 +0.00	6.52
MRU-18X28X8-E	18	28	8	9.00 +0.30 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	28.00 +0.084 +0.000	5.40
MRU-20X28X5.7	20	28	5.7	6.50 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.084 +0.000	12.45
MRU-20X28X5.7-ME	20	28	5.7	6.30 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.13 +0.00	5.94
MRU-20X30X7.3-ME	20	30	7.3	8.00 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.13 +0.00	6.52
MRU-20X30X8	20	30	8	9.00 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.084 +0.000	8.73

MRU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRU-20X35X10-E	20	35	10	11.00 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.10 +0.00	5.40
MRU-22X30X5.7-E	22	30	5.7	6.50 +0.30 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.084 +0.000	5.40
MRU-22X30X5.7-ME	22	30	5.7	6.30 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.13 +0.00	5.94
MRU-22X32X7.3-ME	22	32	7.3	8.00 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	32.00 +0.16 +0.00	7.31
MRU-25X31X5-B3	25	31	5	5.60 +0.25 +0.00	25.00 -0.020 -0.041	31.00 +0.062 +0.000	12.06
MRU-25X33X5	25	33	5	5.70 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.10 +0.00	6.84
MRU-25X33X5.7	25	33	5.7	6.50 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.10 +0.00	10.07
MRU-25X33X5.7-ME	25	33	5.7	6.30 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.16 +0.00	6.66
MRU-25X33X6.3-E	25	33	6.3	7.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.10 +0.00	5.40
MRU-25X33X10-E	25	33	10	11.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.10 +0.00	5.40
MRU-25X35X5	25	35	5	5.70 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.10 +0.00	10.54
MRU-25X35X6	25	35	6	6.50 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.10 +0.00	9.87
MRU-25X35X7.2-E	25	35	7.2	8.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.10 +0.00	5.81
MRU-25X35X7.3-ME	25	35	7.3	8.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.16 +0.00	7.31
MRU-25X35X8	25	35	8	9.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.10 +0.00	8.73
MRU-25X35X10-E	25	35	10	11.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.10 +0.00	5.81
MRU-25X40X10-E	25	40	10	11.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.10 +0.00	6.35
MRU-28X36X5.7-ME	28	36	5.7	6.30 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	36.00 +0.16 +0.00	6.97
MRU-28X38X7.3	28	38	7.3	8.00 +0.30 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.10 +0.00	9.57
MRU-28X38X7.3-ME	28	38	7.3	8.00 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.16 +0.00	7.65
MRU-30X38X5.7-E	30	38	5.7	6.50 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.10 +0.00	5.94
MRU-30X38X5.7-ME	30	38	5.7	6.30 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.16 +0.00	6.97
MRU-30X38X8-E	30	38	8	9.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.10 +0.00	5.94
MRU-30X38X8.2-ME	30	38	8.2	9.00 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.16 +0.00	7.65
MRU-30X40X6	30	40	6	6.50 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.10 +0.00	7.14
MRU-30X40X7	30	40	7	8.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.10 +0.00	9.11
MRU-30X40X7.3	30	40	7.3	8.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.10 +0.00	8.66
MRU-30X40X8	30	40	8	9.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.10 +0.00	10.53
MRU-30X40X10-E	30	40	10	11.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.10 +0.00	7.70
MRU-30X40X10-ME	30	40	10	11.00 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.16 +0.00	6.97
MRU-30X43X9-E	30	43	9	10.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	43.00 +0.10 +0.00	6.77
MRU-30X43X10	30	43	10	11.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	43.00 +0.10 +0.00	9.11
MRU-30X46X9	30	46	9	10.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	46.00 +0.10 +0.00	12.40

MRU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRU-32X40X5.7-ME	32	40	5.7	6.30 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.16 +0.00	6.97
MRU-32X40X8-E	32	40	8	9.00 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.10 +0.00	6.50
MRU-32X42X6	32	42	6	6.50 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	42.00 +0.10 +0.00	14.70
MRU-32X42X7.2-E	32	42	7.2	8.00 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	42.00 +0.10 +0.00	6.50
MRU-32X42X7.3-ME	32	42	7.3	8.00 +0.20 +0.00	32.00 -0.02 -0.06	42.00 +0.06 +0.00	10.40
MRU-32X45X9.5-E	32	45	9.5	10.50 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.10 +0.00	7.70
MRU-32X47X10-E	32	47	10	11.00 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	47.00 +0.10 +0.00	7.45
MRU-32X47X10-ME	32	47	10	11.00 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	47.00 +0.16 +0.00	8.32
MRU-33X43X10-E	33	43	10	11.00 +0.30 +0.00	33.00 -0.025 -0.064	43.00 +0.10 +0.00	7.83
MRU-35X43X5.7-E	35	43	5.7	6.50 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	43.00 +0.10 +0.00	7.83
MRU-35X43X5.7-ME	35	43	5.7	6.30 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	43.00 +0.16 +0.00	7.93
MRU-35X43X8-E	35	43	8	9.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	43.00 +0.10 +0.00	7.83
MRU-35X45X6	35	45	6	6.50 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.10 +0.00	10.81
MRU-35X45X6-A	35	45	6	6.50 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.10 +0.00	2.20
MRU-35X45X6.3	35	45	6.3	7.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.10 +0.00	10.81
MRU-35X45X7	35	45	7	8.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.10 +0.00	7.56
MRU-35X45X7.3	35	45	7.3	8.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.10 +0.00	16.74
MRU-35X45X10-ME	35	45	10	11.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.16 +0.00	9.14
MRU-35X51X9	35	51	9	10.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	51.00 +0.12 +0.00	11.94
MRU-36X44X5.7-ME	36	44	5.7	6.50 +0.30 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	44.00 +0.10 +0.00	9.23
MRU-36X44X8.2-ME	36	44	8.2	9.00 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	44.00 +0.16 +0.00	7.22
MRU-36X46X7-E	36	46	7	8.00 +0.30 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	46.00 +0.10 +0.00	7.45
MRU-36X46X7.3-ME	36	46	7.3	8.00 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	46.00 +0.16 +0.00	8.32
MRU-36X51X10-E	36	51	10	11.00 +0.30 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	51.00 +0.12 +0.00	8.27
MRU-40X48X5	40	48	5	5.70 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.10 +0.00	17.28
MRU-40X48X5.7-E	40	48	5.7	6.50 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.10 +0.00	8.27
MRU-40X48X5.7-ME	40	48	5.7	6.30 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.16 +0.00	7.58
MRU-40X48X5.8-E	40	48	5.8	6.80 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.16 +0.00	3.16
MRU-40X48X8.2-ME	40	48	8.2	9.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.16 +0.00	8.32
MRU-40X50X6	40	50	6	6.50 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.10 +0.00	11.84
MRU-40X50X7.3	40	50	7.3	8.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.10 +0.00	12.53
MRU-40X50X7.3-ME	40	50	7.3	8.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.16 +0.00	7.58
MRU-40X50X9-E	40	50	9	10.00 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.10 +0.00	5.79

HERCULES SEALING PRODUCTS

MRU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRU-40X50X10-ME	40	50	10	11.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.16 +0.00	7.58
MRU-40X52X8-E	40	52	8	9.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.12 +0.00	8.56
MRU-40X55X9	40	55	9	10.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.12 +0.00	13.21
MRU-40X55X10	40	55	10	11.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.12 +0.00	35.06
MRU-40X55X10-ME	40	55	10	11.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.19 +0.00	9.67
MRU-40X56X12	40	56	12	13.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	56.00 +0.12 +0.00	13.42
MRU-40X60X12	40	60	12	13.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	15.83
MRU-42X50X5.7-ME	42	50	5.7	6.50 +0.30 +0.00	42.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.10 +0.00	9.68
MRU-42X50X6	42	50	6	6.50 +0.30 +0.00	42.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.10 +0.00	19.12
MRU-42X52X7.3	42	52	7.3	8.00 +0.30 +0.00	42.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.12 +0.00	20.72
MRU-45X53X5.8-E	45	53	5.8	6.50 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	53.00 +0.12 +0.00	10.52
MRU-45X53X8.2-ME	45	53	8.2	9.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	53.00 +0.19 +0.00	9.67
MRU-45X55X6	45	55	6	6.50 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.12 +0.00	13.97
MRU-45X55X6-A	45	55	6	6.50 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.12 +0.00	2.55
MRU-45X55X7.3	45	55	7.3	8.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.12 +0.00	13.15
MRU-45X55X7.3-ME	45	55	7.3	8.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.19 +0.00	8.81
MRU-45X55X8	45	55	8	9.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.12 +0.00	18.79
MRU-45X55X10-ME	45	55	10	11.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.19 +0.00	9.67
MRU-45X58X9-E	45	58	9	10.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	58.00 +0.12 +0.00	8.80
MRU-45X60X9	45	60	9	10.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	16.65
MRU-45X60X10-E	45	60	10	11.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	8.80
MRU-45X60X10-ME	45	60	10	11.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.19 +0.00	10.57
MRU-45X60X11.5-E	45	60	11.5	12.50 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	9.88
MRU-45X65X12	45	65	12	13.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.12 +0.00	12.10
MRU-50X58X8.2-ME	50	58	8.2	9.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	58.00 +0.12 +0.00	12.31
MRU-50X60X7.3	50	60	7.3	8.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	12.92
MRU-50X60X7.3-ME	50	60	7.3	8.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.19 +0.00	9.63
MRU-50X60X10-E	50	60	10	11.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	9.88
MRU-50X60X10-ME	50	60	10	11.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.19 +0.00	10.57
MRU-50X60X12-E	50	60	12	13.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	9.88
MRU-50X63X8	50	63	8	9.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	63.00 +0.12 +0.00	16.25
MRU-50X63X10	50	63	10	11.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	63.00 +0.12 +0.00	16.76
MRU-50X65X9	50	65	9	10.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.12 +0.00	20.16

MRU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRU-50X65X10	50	65	10	11.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.12 +0.00	16.92
MRU-50X65X10-ME	50	65	10	11.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.19 +0.00	11.13
MRU-50X65X11.4-ME	50	65	11.4	12.50 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.19 +0.00	10.14
MRU-50X65X11.5-E	50	65	11.5	12.50 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.12 +0.00	11.69
MRU-50X65X15.5-E	50	65	15.5	17.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.12 +0.00	11.69
MRU-50X66X12	50	66	12	13.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	66.00 +0.12 +0.00	12.95
MRU-50X70X12	50	70	12	13.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	70.00 +0.12 +0.00	17.05
MRU-55X65X6-A	55	65	6	6.50 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.12 +0.00	2.85
MRU-55X65X7.2-E	55	65	7.2	8.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.12 +0.00	9.20
MRU-55X65X7.3-ME	55	65	7.3	8.00 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.19 +0.00	12.82
MRU-55X65X10-ME	55	65	10	11.00 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.19 +0.00	11.13
MRU-55X68X10	55	68	10	11.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	68.00 +0.12 +0.00	20.92
MRU-55X70X9	55	70	9	10.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.12 +0.00	19.27
MRU-55X70X10-E	55	70	10	11.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.12 +0.00	10.14
MRU-55X71X12	55	71	12	13.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	71.00 +0.12 +0.00	22.46
MRU-55X75X12	55	75	12	13.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.12 +0.00	17.20
MRU-56X66X7.3	56	66	7.3	8.00 +0.30 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	66.00 +0.12 +0.00	14.65
MRU-56X66X7.3-ME	56	66	7.3	8.00 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	66.00 +0.19 +0.00	13.48
MRU-56X66X10-E	56	66	10	11.00 +0.30 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	66.00 +0.12 +0.00	9.46
MRU-56X71X9	56	71	9	10.00 +0.30 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	71.00 +0.12 +0.00	16.50
MRU-56X71X10-E	56	71	10	11.00 +0.30 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	71.00 +0.12 +0.00	10.14
MRU-60X68X8.2-ME	60	68	8.2	9.00 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	68.00 +0.19 +0.00	13.48
MRU-60X70X7.3	60	70	7.3	8.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.12 +0.00	13.12
MRU-60X70X7.3-ME	60	70	7.3	8.00 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.19 +0.00	11.69
MRU-60X70X10-ME	60	70	10	11.00 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.19 +0.00	13.48
MRU-60X72X9-E	60	72	9	10.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	72.00 +0.12 +0.00	12.66
MRU-60X73X10	60	73	10	11.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.12 +0.00	16.87
MRU-60X75X9	60	75	9	10.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.12 +0.00	17.54
MRU-60X75X11.4-ME	60	75	11.4	12.50 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.19 +0.00	10.64
MRU-60X76X10	60	76	10	11.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	76.00 +0.12 +0.00	17.95
MRU-60X76X12	60	76	12	13.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	76.00 +0.12 +0.00	19.44
MRU-60X80X12	60	80	12	13.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.12 +0.00	18.74
MRU-63X73X12-E	63	73	12	13.00 +0.30 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.12 +0.00	12.16

HERCULES SEALING PRODUCTS

MRU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRU-63X75X8.7-ME	63	75	8.7	9.60 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	75.00-67.926 +0.000	11.12
MRU-63X78X10-E	63	78	10	11.00 +0.30 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.12 +0.00	12.16
MRU-63X78X11.4-ME	63	78	11.4	12.50 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.19 +0.00	11.60
MRU-63X79X11.5-GT	63	79	11.5	12.50 +0.30 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	79.00 +0.12 +0.00	39.32
MRU-63X83X12	63	83	12	13.00 +0.30 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.14 +0.00	21.17
MRU-65X75X6	65	75	6	6.50 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.12 +0.00	14.87
MRU-65X77X8.7-ME	65	77	8.7	9.60 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	77.00 +0.19 +0.00	12.74
MRU-65X78X10	65	78	10	11.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.12 +0.00	19.60
MRU-65X78X10-A	65	78	10	11.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.12 +0.00	4.30
MRU-65X80X9	65	80	9	10.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.12 +0.00	18.42
MRU-65X80X10-E	65	80	10	11.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.12 +0.00	11.75
MRU-65X80X11.4-ME	65	80	11.4	12.50 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.19 +0.00	13.52
MRU-65X85X12	65	85	12	13.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.14 +0.00	24.64
MRU-70X80X7-E	70	80	7	8.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.12 +0.00	13.24
MRU-70X80X11.8-ME	70	80	11.8	13.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.19 +0.00	12.74
MRU-70X82X8.7-ME	70	82	8.7	9.50 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	82.00 +0.14 +0.00	15.29
MRU-70X83X10	70	83	10	11.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.14 +0.00	19.27
MRU-70X85X9	70	85	9	10.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.14 +0.00	20.92
MRU-70X85X10-E	70	85	10	11.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.14 +0.00	10.83
MRU-70X85X10-ME	70	85	10	11.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.22 +0.00	15.29
MRU-70X85X11.4-ME	70	85	11.4	12.50 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.22 +0.00	13.93
MRU-70X85X12-E	70	85	12	13.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.14 +0.00	10.96
MRU-70X90X12	70	90	12	13.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.14 +0.00	25.13
MRU-75X85X6-A	75	85	6	6.50 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.14 +0.00	3.20
MRU-75X85X6.3	75	85	6.3	7.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.14 +0.00	30.70
MRU-75X85X7-E	75	85	7	8.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.14 +0.00	8.98
MRU-75X85X12-E	75	85	12	13.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.14 +0.00	9.33
MRU-75X88X10	75	88	10	11.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	88.00 +0.14 +0.00	23.45
MRU-75X90X9	75	90	9	10.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.14 +0.00	23.04
MRU-75X90X10-E	75	90	10	11.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.14 +0.00	10.83
MRU-75X90X10-ME	75	90	10	11.00 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.22 +0.00	16.25
MRU-75X90X11.4-ME	75	90	11.4	12.50 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.14 +0.00	26.40
MRU-75X95X12	75	95	12	13.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.14 +0.00	25.33

MRU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRU-80X92X8.7-ME	80	92	8.7	9.60 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	92.00 +0.22 +0.00	17.52
MRU-80X93X10	80	93	10	11.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	93.00 +0.14 +0.00	25.66
MRU-80X95X9	80	95	9	10.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.14 +0.00	25.66
MRU-80X95X10	80	95	10	11.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.14 +0.00	26.43
MRU-80X95X11.4-ME	80	95	11.4	12.50 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.22 +0.00	15.96
MRU-80X95X11.5-E	80	95	11.5	12.50 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.14 +0.00	11.35
MRU-80X100X12	80	100	12	13.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	100.00 +0.14 +0.00	27.86
MRU-85X100X9	85	100	9	10.00 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.14 +0.00	27.86
MRU-85X100X10	85	100	10	11.00 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.14 +0.00	27.96
MRU-85X100X11.4-ME	85	100	11.4	12.50 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.14 +0.00	20.61
MRU-85X105X12	85	105	12	13.00 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.14 +0.00	28.84
MRU-90X102X8.7-ME	90	102	8.7	9.60 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	102.00 +0.22 +0.00	20.81
MRU-90X105X9	90	105	9	10.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.14 +0.00	29.33
MRU-90X105X10	90	105	10	11.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.14 +0.00	29.65
MRU-90X105X11.4-ME	90	105	11.4	12.50 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.22 +0.00	22.09
MRU-90X105X11.5-E	90	105	11.5	12.50 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.14 +0.00	15.97
MRU-90X110X12	90	110	12	13.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.14 +0.00	26.10
MRU-90X110X15-E	90	110	15	16.50 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.14 +0.00	12.70
MRU-95X110X9	95	110	9	10.00 +0.30 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.14 +0.00	31.03
MRU-95X110X10	95	110	10	11.00 +0.30 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.14 +0.00	31.03
MRU-95X115X12	95	115	12	13.00 +0.30 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.14 +0.00	31.30
MRU-100X113X12.5-E	100	113	12.5	14.00 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	113.00 +0.14 +0.00	21.06
MRU-100X115X10	100	115	10	11.00 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.14 +0.00	23.72
MRU-100X115X11.4-ME	100	115	11.4	12.50 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.22 +0.00	25.47
MRU-100X115X12-E	100	115	12	13.00 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.14 +0.00	12.70
MRU-100X120X12	100	120	12	13.00 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.14 +0.00	33.93
MRU-100X120X15-E	100	120	15	16.50 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.14 +0.00	12.85
MRU-105X120X9	105	120	9	10.00 +0.30 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.14 +0.00	38.07
MRU-105X120X10	105	120	10	11.00 +0.30 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.14 +0.00	38.84
MRU-105X125X12	105	125	12	13.00 +0.30 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.16 +0.00	42.16
MRU-105X125X15	105	125	15	16.50 +0.30 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.16 +0.00	40.80
MRU-110X125X9	110	125	9	10.00 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.16 +0.00	43.12
MRU-110X125X9-A	110	125	9	10.00 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.16 +0.00	7.66

MRU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRU-110X125X10	110	125	10	11.00 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.16 +0.00	43.89
MRU-110X125X10.9-ME	110	125	10.9	12.00 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.25 +0.00	28.96
MRU-110X130X10	110	130	10	11.00 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.16 +0.00	44.72
MRU-110X130X12	110	130	12	13.00 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.16 +0.00	47.25
MRU-110X130X13	110	130	13	14.50 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.16 +0.00	47.25
MRU-110X130X15	110	130	15	16.50 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.16 +0.00	48.96
MRU-112X127X10	112	127	10	11.00 +0.30 +0.00	112.00 -0.036 -0.090	127.00 +0.16 +0.00	74.73
MRU-115X130X9	115	130	9	10.00 +0.30 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.16 +0.00	47.13
MRU-115X130X10	115	130	10	11.00 +0.30 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.16 +0.00	73.56
MRU-115X135X12	115	135	12	13.00 +0.30 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	135.00 +0.16 +0.00	45.87
MRU-118X133X9	118	133	9	10.00 +0.30 +0.00	118.00 -0.036 -0.090	133.00 +0.16 +0.00	33.01
MRU-120X135X9	120	135	9	10.00 +0.30 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	135.00 +0.16 +0.00	48.24
MRU-120X140X10	120	140	10	11.00 +0.30 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.16 +0.00	53.04
MRU-120X140X12	120	140	12	13.00 +0.30 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.16 +0.00	55.88
MRU-120X140X13	120	140	13	14.50 +0.30 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.16 +0.00	55.88
MRU-120X140X14.6-ME	120	140	14.6	16.00 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.25 +0.00	33.13
MRU-120X140X15	120	140	15	16.50 +0.30 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.16 +0.00	45.38
MRU-125X140X10.9-ME	125	140	10.9	12.00 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.25 +0.00	35.16
MRU-125X145X12	125	145	12	13.00 +0.30 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	145.00 +0.16 +0.00	52.28
MRU-130X145X9	130	145	9	10.00 +0.30 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	145.00 +0.16 +0.00	45.28
MRU-130X150X12	130	150	12	13.00 +0.30 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.16 +0.00	53.33
MRU-130X150X13	130	150	13	14.50 +0.30 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.16 +0.00	58.98
MRU-130X150X16	130	150	16	17.00 +0.30 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.16 +0.00	65.03
MRU-135X150X9-A	135	150	9	10.00 +0.30 +0.00	135.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.16 +0.00	7.66
MRU-140X155X9	140	155	9	10.00 +0.30 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	155.00 +0.16 +0.00	35.90
MRU-140X160X12	140	160	12	13.00 +0.30 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.16 +0.00	65.52
MRU-140X160X14.6-ME	140	160	14.6	16.00 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.25 +0.00	48.81
MRU-145X160X9-A	145	160	9	10.00 +0.30 +0.00	145.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.16 +0.00	8.14
MRU-150X170X12	150	170	12	13.00 +0.30 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.16 +0.00	95.69
MRU-150X170X14.6-ME	150	170	14.6	16.00 +0.20 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.25 +0.00	53.31
MRU-150X170X16	150	170	16	17.00 +0.30 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.16 +0.00	76.57
MRU-155X170X9-A	155	170	9	10.00 +0.30 +0.00	155.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.16 +0.00	8.70
MRU-155X175X9	155	175	9	10.00 +0.30 +0.00	155.00 -0.043 -0.106	175.00 +0.16 +0.00	212.45

MRU型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRU-160X180X12	160	180	12	13.00 +0.30 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.16 +0.00	85.89
MRU-160X180X12-BHT	160	180	12	13.00 +0.30 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.16 +0.00	86.61
MRU-160X180X15	160	180	15	16.00 +0.30 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.16 +0.00	81.87
MRU-160X185X16	160	185	16	17.00 +0.30 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	185.00 +0.185 +0.000	81.27
MRU-170X190X12-E	170	190	12	13.00 +0.30 +0.00	170.00 -0.043 -0.106	190.00 +0.185 +0.000	25.23
MRU-170X195X16	170	195	16	17.00 +0.30 +0.00	170.00 -0.043 -0.106	195.00 +0.185 +0.000	129.44
MRU-180X200X14.6-ME	180	200	14.6	16.00 +0.20 +0.00	180.00 -0.043 -0.106	200.00 +0.29 +0.00	66.37
MRU-180X205X16	180	205	16	17.00 +0.30 +0.00	180.00 -0.043 -0.106	205.00 +0.185 +0.000	134.28
MRU-200X225X16	200	225	16	17.00 +0.30 +0.00	200.00 -0.050 -0.122	225.00 +0.185 +0.000	154.00

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

MRUB型活塞杆U型密封圈，带挡圈

这种U型活塞杆圈由高强度聚氨酯制成与沟槽配合紧密，对活塞杆径向力增强。采用尼龙支撑圈防止密封圈挤出。
GT= GREEN TWEED密封圈

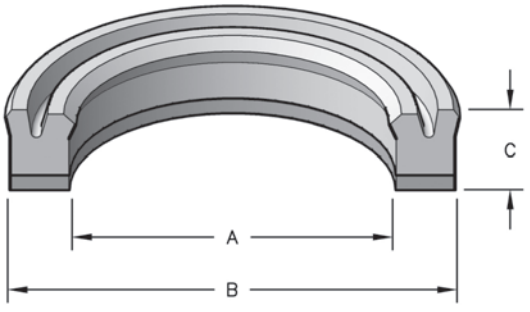

赫拉克勒斯零件号

MRUB - 50 x 63 x 13

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯密封 尼龙挡圈
温度范围	-65° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,500 PSI
速度	3 英尺/秒

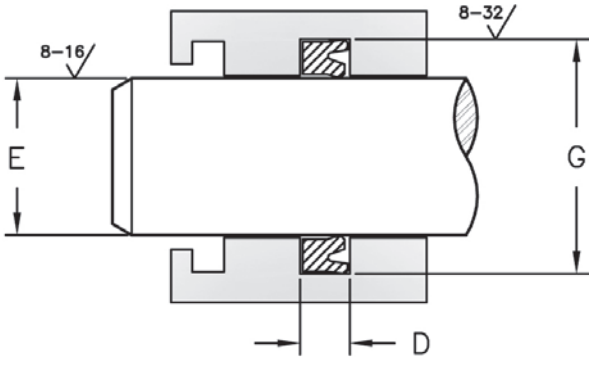

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRUB-50X63X13	50	63	13	14.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	63.00 +0.12 +0.00	$30.35
MRUB-55X68X13	55	68	13	14.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	68.00 +0.12 +0.00	35.29
MRUB-60X73X13.2	60	73	13.2	14.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.12 +0.00	30.77
MRUB-63X78X11.5-GT	63	78	11.5	12.50 +0.30 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.12 +0.00	84.42
MRUB-65X78X13.2	65	78	13.2	14.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.12 +0.00	31.32
MRUB-65X80X12	65	80	12	13.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.12 +0.00	21.66
MRUB-70X83X13.2	70	83	13.2	14.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.14 +0.00	32.81
MRUB-70X86X11.5-GT	70	86	11.5	12.50 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	86.00 +0.14 +0.00	95.59
MRUB-75X88X13.2	75	88	13.2	14.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	88.00 +0.14 +0.00	35.46
MRUB-80X93X13.2	80	93	13.2	14.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	93.00 +0.14 +0.00	36.61
MRUB-80X95X12	80	95	12	13.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.14 +0.00	32.35
MRUB-85X100X13.2	85	100	13.2	14.00 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.14 +0.00	39.52
MRUB-90X105X13.2	90	105	13.2	14.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.14 +0.00	42.03
MRUB-95X110X13.2	95	110	13.2	14.00 +0.30 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.14 +0.00	43.92
MRUB-100X115X13.2	100	115	13.2	14.00 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.14 +0.00	44.37

MRUB型活塞杆U型密封圈，带挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRUB-105X120X12	105	120	12	13.00 +0.30 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.14 +0.00	39.98
MRUB-110X130X13	110	130	13	14.00 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.16 +0.00	60.37
MRUB-130X150X16	130	150	16	17.00 +0.30 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.16 +0.00	65.28
MRUB-140X160X15	140	160	15	16.00 +0.30 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.16 +0.00	57.85
MRUB-160X185X19.5	160	185	19.5	20.50 +0.30 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	185.00 +0.185 +0.000	117.06
MRUB-180X205X19.5	180	205	19.5	20.50 +0.30 +0.00	180.00 -0.043 -0.106	205.00 +0.185 +0.000	160.24
MRUB-200X225X20	200	225	20	21.00 +0.30 +0.00	200.00 -0.050 -0.122	225.00 +0.185 +0.000	203.22

请与赫拉克勒斯销售代表或代理商洽谈订购事宜，可提供实时库存情况， 交货期， 即时报价，替代密封圈等等

HERCULES SEALING PRODUCTS

MRTS，MUTS & MRTSB型活塞杆密封圈

专为活塞杆设计，其短唇口设计和“U”型凹陷腔体在低压具有良好的密封性。在密封活塞杆底部有一个辅助唇口，起到提高稳定性、减少摩擦保持润滑和阻隔污染物的作用。

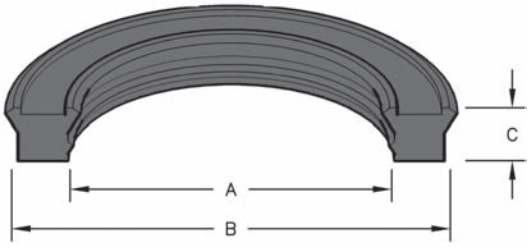

MRTS　MUTS　MRTSB

赫拉克勒斯零件号

MRTS - 12 x 19 x 5

密封圈形式　内径　外径　高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

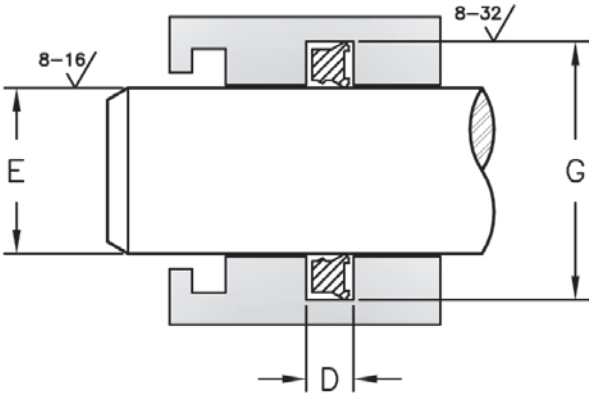

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTS-12X19X5	12	19	5	6.00 +0.20 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	19.00 +0.084 +0.000	$10.04
MRTS-12X20X5.8	12	20	5.8	6.30 +0.20 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	20.00 ±0.042	4.88
MRTS-14X21X5	14	21	5	6.00 +0.20 +0.00	14.00 -0.016 -0.043	21.00 +0.084 +0.000	3.78
MRTS-16X24X6	16	24	6	6.50 +0.20 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	24.00 ±0.042	5.17
MRTS-18X25X5	18	25	5	5.50 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	25.00 ±0.042	5.76
MRTS-18X26X5.8	18	26	5.8	6.30 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	26.00 ±0.042	5.98
MRTS-20X28X6.5	20	28	6.5	7.00 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	28.00 ±0.042	6.05
MRTS-22X28X4.5	22	28	4.5	5.00 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	28.00 ±0.042	6.04
MRTS-22X29X5	22	29	5	6.00 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	29.00 +0.084 +0.000	9.87
MRTS-22X30X5.8	22	30	5.8	6.30 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	30.00 ±0.042	5.89
MRTS-22X32X7	22	32	7	7.50 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	32.00 ±0.05	6.04
MRTS-25X33X5.8	25	33	5.8	6.30 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 ±0.05	6.49
MRTS-25X35X5.8	25	35	5.8	6.30 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 ±0.05	6.49
MRTS-25X35X7	25	35	7	7.50 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 ±0.05	6.24

MRTS，MUTS & MRTSB型活塞杆密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTS-25X35X8	25	35	8	9.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 ±0.05	6.36
MRTS-28X36X5.8	28	36	5.8	6.30 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	36.00 ±0.05	6.49
MRTS-28X38X7	28	38	7	7.50 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	38.00 ±0.05	6.49
MRTS-30X38X5.8	30	38	5.8	6.30 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 ±0.05	10.21
MRTS-30X38X8	30	38	8	9.00 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 ±0.05	6.80
MRTS-30X40X6.5	30	40	6.5	7.00 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 ±0.05	6.58
MRTS-30X40X10	30	40	10	11.00 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 ±0.05	7.40
MRTS-32X42X8	32	42	8	9.00 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	42.00 ±0.05	7.16
MRTS-35X43X5.8	35	43	5.8	6.30 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	43.00 ±0.05	6.22
MRTS-35X43X6	35	43	6	6.50 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	43.00 ±0.05	6.19
MRTS-35X43X8	35	43	8	9.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	43.00 ±0.05	7.51
MRTS-35X45X7	35	45	7	8.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.10 +0.00	9.82
MRTS-35X45X10	35	45	10	11.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 ±0.05	12.13
MRTS-35X50X10	35	50	10	11.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	50.00 ±0.05	7.56
MRTS-36X44X5.7	36	44	5.8	6.30 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	44.00 ±0.05	8.56
MUTS-36X46X10	36	46	10	11.00 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	46.00 +0.10 +0.00	8.83
MRTS-40X48X5.8	40	48	5.8	6.30 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 ±0.05	7.03
MRTS-40X50X7	40	50	7	7.50 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 ±0.05	7.56
MRTS-40X50X10	40	50	10	11.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 ±0.05	10.19
MRTSB-40X50X10	40	50	10	11.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 ±0.05	8.09
MRTS-42X52X8	42	52	8	9.00 +0.20 +0.00	42.00 -0.025 -0.064	52.00 ±0.06	7.91
MRTS-45X53X5.8	45	53	5.8	6.30 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	53.00 +0.12 +0.00	10.13
MRTS-45X53X8	45	53	8	9.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	53.00 ±0.06	10.19
MRTS-45X55X7	45	55	7	8.00 +0.25 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 ±0.06	8.32
MRTS-45X55X10	45	55	10	11.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 ±0.06	10.19
MRTS-46X54X8.2	46	54	8.2	9.20 +0.20 +0.00	46.00 -0.025 -0.064	54.00 ±0.06	8.32
MRTS-50X60X7	50	60	7	7.50 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 ±0.06	8.39
MRTS-50X60X9	50	60	9	10.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 ±0.06	8.56
MRTS-50X60X10	50	60	10	11.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 ±0.06	10.19
MUTS-50X60X10	50	60	10	11.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	10.22
MRTS-50X65X10	50	65	10	11.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 ±0.06	10.15
MRTS-55X65X10	55	65	10	11.00 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 ±0.06	10.19
MRTS-56X66X6.5	56	66	6.5	7.50 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	66.00 +0.12 +0.00	10.57

MRTS，MUTS & MRTSB型活塞杆密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRTS-56X71X11.5	56	71	11.5	12.50 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	71.00 ±0.06	11.06
MRTS-60X68X8	60	68	8	9.00 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	68.00 ±0.06	11.06
MUTS-60X68X8	60	68	8	9.00 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	68.00 +0.12 +0.00	11.06
MRTS-60X68X11.5	60	68	11.5	12.50 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	68.00 ±0.06	11.25
MUTS-60X70X7.2	60	70	7.2	8.00 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.12 +0.00	9.48
MRTS-60X70X11.5	60	70	11.5	12.50 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 ±0.06	9.59
MUTS-60X70X12	60	70	12	13.00 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.12 +0.00	10.16
MRTS-60X72X9	60	72	9	10.00 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	72.00 ±0.06	11.06
MRTS-60X75X10	60	75	10	11.00 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	75.00 ±0.06	14.69
MRTS-70X78X8	70	78	8	9.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	78.00 ±0.06	18.76
MRTS-70X80X10	70	80	10	11.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 ±0.06	11.39
MRTS-70X85X11.5	70	85	11.5	12.50 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.14 +0.00	12.25
MRTSB-70X85X12	70	85	12	13.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.00 ±0.07	10.29
MRTS-75X83X8	75	83	8	9.00 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	83.00 ±0.07	10.81
MRTS-75X85X7	75	85	7	7.50 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	85.00 ±0.07	12.21
MRTS-75X90X10.5	75	90	10.5	11.50 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	90.00 ±0.07	12.29
MRTS-80X88X8	80	88	8	9.00 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	88.00 ±0.07	21.11
MUTS-80X90X12	80	90	12	13.00 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.14 +0.00	10.63
MRTS-80X92X9	80	92	9	10.00 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	92.00 ±0.07	11.98
MRTS-80X95X11	80	95	11	12.00 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 ±0.07	12.17
MRTSB-80X95X11.5	80	95	11.5	12.50 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 ±0.07	10.48
MRTS-80X96X9.5	80	96	9.5	10.50 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	96.00 ±0.07	10.93
MRTS-85X93X8	85	93	8	9.00 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	93.00 ±0.07	12.75
MRTS-90X102X9	90	102	9	10.00 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	102.00 ±0.07	12.56
MRTS-90X105X11.5	90	105	11.5	12.50 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.00 ±0.07	12.34
MRTS-90X110X14	90	110	14	15.00 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	110.00 ±0.07	14.39
MRTS-100X108X8	100	108	8	9.00 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	108.00 ±0.07	32.96
MRTS-100X115X12	100	115	12	13.00 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.00 ±0.07	15.17
MRTS-110X120X11.5	110	120	11.5	12.50 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	120.00 ±0.07	14.15
MRTS-110X125X11.3	110	125	11.3	12.30 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.00 ±0.08	15.08
MRTSB-115X130X15	115	130	15	16.00 +0.20 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	130.00 ±0.08	16.17
MRTS-120X128X8	120	128	8	9.00 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	128.00 ±0.08	15.55

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

MRU-LF型活塞杆U型密封圈

MRU-LF活塞杆前尤其适用于需要低摩擦力的应用情况，可降低粘滑运动，并保持良好的静态和动态性能。

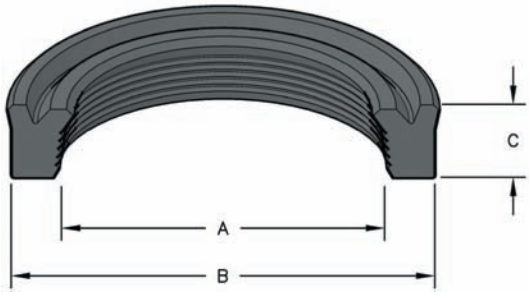

赫拉克勒斯零件号

MRU - 22 x 30 x 5.7-LF

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	94 A 聚氨酯
温度范围	-22° 至 +230° F
压力范围	0 至 4,600 PSI
速度	2 英尺/秒

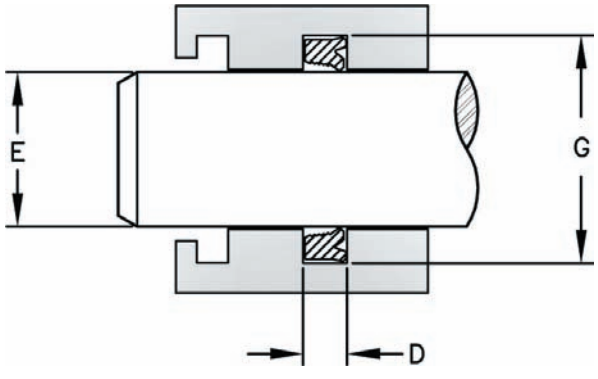

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRU-22X30X5.7-LF	22	30	5.7	6.30 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.13 +0.00	$10.89
MRU-28X38X7.3-LF	28	38	7.3	8.00 +0.30 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.16 +0.00	12.77
MRU-30X40X7.3-LF	30	40	7.3	8.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.16 +0.00	12.77
MRU-32X42X7.3-LF	32	42	7.3	8.00 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	42.00 +0.16 +0.00	13.24
MRU-40X50X7.3-LF	40	50	7.3	8.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.16 +0.00	13.90
MRU-45X55X7.3-LF	45	55	7.3	8.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.19 +0.00	16.16
MRU-50X60X7.3-LF	50	60	7.3	8.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.19 +0.00	17.66
MRU-55X65X7.3-LF	55	65	7.3	8.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.19 +0.00	18.60
MRU-60X70X7.3-LF	60	70	7.3	8.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.19 +0.00	19.53
MRU-70X80X7.3-LF	70	80	7.3	8.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.19 +0.00	19.99

MHMU型活塞杆U型密封圈

MHMU式多唇口式U型密封圈将U型密封圈的压力补偿性、方向单一性的特征与压紧式堆叠多唇口的密封效果相结合。MHMU型密封圈采用高级材料，该密封圈利用多唇口边缘密封并具有干式无润滑杆密封的性能，并可减少摩擦力。即使增大的压力使接触面向底部移动，多唇口设计仍将保持关键密封边缘的密封性。

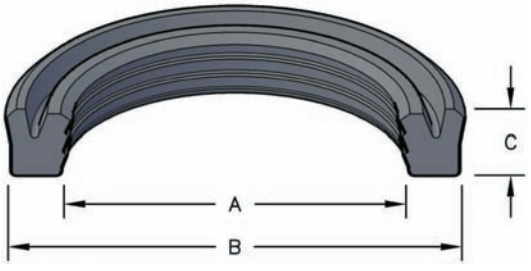

赫拉克勒斯零件号

MHMU - 12 x 19 x 5

密封圈形式　内径　外径　高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-50 至 +230° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

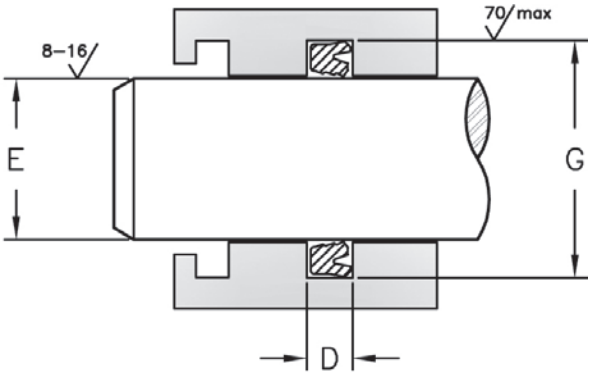

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MHMU-12X19X5U	12	19	5	5.60 +0.25 +0.00	12.00 -0.016	19.00 ±0.065	$9.22
MHMU-14X21X5U	14	21	5	5.60 +0.25 +0.00	14.00 -0.016	21.00 ±0.065	9.22
MHMU-18X25X5U	18	25	5	5.60 +0.25 +0.00	18.00 -0.016	25.00 ±0.065	9.35
MHMU-22X29X5U	22	29	5	5.60 +0.25 +0.00	22.00 -0.020	29.00 ±0.065	9.35
MHMU-28X36X5.7U	28	36	5.7	6.30 +0.25 +0.00	28.00 -0.020	36.00 ±0.08	9.42
MHMU-36X44X5.7U	36	44	5.7	6.30 +0.25 +0.00	36.00 -0.025	44.00 ±0.08	9.42
MHMU-45X53X5.7U	45	53	5.7	6.30 +0.25 +0.00	45.00 -0.025	53.00 ±0.095	9.54
MHMU-56X66X6.5U	56	66	6.5	7.50 +0.25 +0.00	56.00 -0.030	66.00 ±0.095	9.83
MHMU-70X80X6.5U	70	80	6.5	7.50 +0.25 +0.00	70.00 -0.030	80.00 ±0.095	10.02
MHMU-90X100X6.5U	90	100	6.5	7.50 +0.25 +0.00	90.00 -0.036	100.00 ±0.11	16.39
MHMU-110X125X9.6U	110	125	9.6	10.60 +0.25 +0.00	110.00 -0.036	125.00 ±0.125	23.73
MHMU-140X155X9.6U	140	155	9.6	10.60 +0.25 +0.00	140.00 -0.043	155.00 ±0.125	28.22

MRUN型活塞杆U型密封圈

MRUN型活塞杆U型密封圈在设计上对比聚氨酯密封圈在耐油性和抗压性均有改进。若附加U圈支撑圈耐压可由2000psi增加到3000psi。

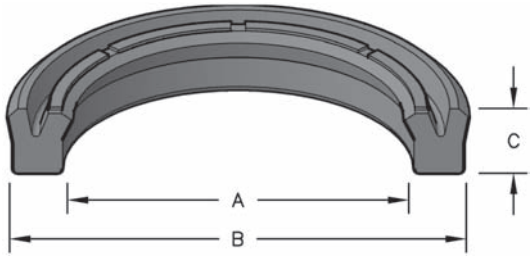

A = NOK替代品
HT = 高温丁腈橡胶 (-13° F TO +248° F)
LT = L低温丁腈橡胶 (-67° F TO +176° F)

赫拉克勒斯零件号

MRUN - 20 X 28 X 5-LT

密封圈形式 | 杆径 | 槽底径 | 高

密封件信息	
材料	丁腈橡胶
温度范围	-8° F 至 +212° F
压力范围	0 至 2,000 psi 无挡圈 0 至 3,000 psi 带挡圈
速度	3 英尺/秒

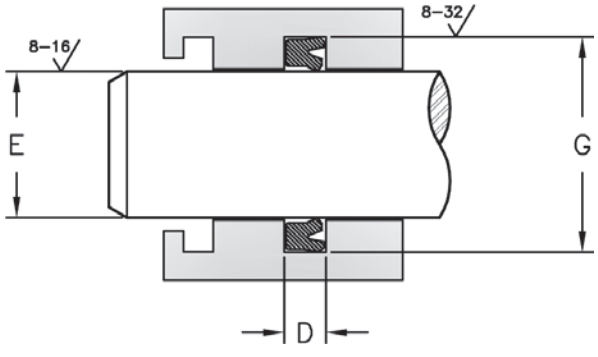

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRUN-20X28X5-LT	20	28	5	5.70 ±0.20	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.00 -0.20	$30.49
MRUN-22.4X30.4X5	22.4	30.4	5	5.70 ±0.20	22.40 -0.020 -0.053	30.40 +0.00 -0.20	16.10
MRUN-25X33X5	25	33	5	5.70 ±0.20	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.00 -0.20	11.64
MRUN-30X40X6	30	40	6	7.00 ±0.20	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.00 -0.20	18.50
MRUN-30X40X7	30	40	7	8.00 ±0.20	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.00 -0.20	19.26
MRUN-32X42X6	32	42	6	7.00 ±0.20	32.00 -0.025 -0.064	42.00 +0.00 -0.20	31.68
MRUN-40X50X6	40	50	6	7.00 ±0.20	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	23.46
MRUN-40X50X7	40	50	7	8.00 ±0.20	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	29.86
MRUN-40X50X8	40	50	8	9.00 ±0.20	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	35.28
MRUN-45X55X6	45	55	6	7.00 ±0.20	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.00 -0.20	19.56
MRUN-45X55X7	45	55	7	8.00 ±0.20	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.00 -0.20	19.90
MRUN-45X56X7	45	56	7	8.00 ±0.20	45.00 -0.025 -0.064	56.00 +0.00 -0.20	20.06
MRUN-50X60X6	50	60	6	7.00 ±0.20	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.00 -0.20	16.37
MRUN-50X63X8	50	63	8	9.00 ±0.20	50.00 -0.025 -0.064	63.00 +0.00 -0.20	36.48
MRUN-50X63X10	50	63	10	11.00 ±0.20	50.00 -0.025 -0.064	63.00 +0.00 -0.20	21.22

MRUN型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRUN-55X65X6	55	65	6	7.00 ±0.20	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.00 -0.20	16.37
MRUN-55X65X6.5-HT	55	65	6.5	7.50 ±0.20	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.00 -0.20	22.71
MRUN-55X68X10	55	68	10	11.00 ±0.20	55.00 -0.030 -0.076	68.00 +0.00 -0.20	32.12
MRUN-56X66X6	56	66	6	7.00 ±0.20	56.00 -0.030 -0.076	66.00 +0.00 -0.20	15.17
MRUN-60X70X6	60	70	6	7.00 ±0.20	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.00 -0.20	18.15
MRUN-60X73X10	60	73	10	11.00 ±0.20	60.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.00 -0.20	23.90
MRUN-60X73X10-HT	60	73	10	11.00 ±0.20	60.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.00 -0.20	29.32
MRUN-65X78X10	65	78	10	11.00 ±0.20	65.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.00 -0.20	26.19
MRUN-65X78X10-HT	65	78	10	11.00 ±0.20	65.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.00 -0.20	36.80
MRUN-70X83X10	70	83	10	11.00 ±0.20	70.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.00 -0.20	36.54
MRUN-70X83X10-HT	70	83	10	11.00 ±0.20	70.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.00 -0.20	43.70
MRUN-70X83X10-LT	70	83	10	11.00 ±0.20	70.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.00 -0.20	33.93
MRUN-70X85X9	70	85	9	10.00 ±0.20	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.00 -0.20	20.53
MRUN-70X85X9-HT	70	85	9	10.00 ±0.20	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.00 -0.20	31.45
MRUN-75X88X10	75	88	10	11.00 ±0.20	75.00 -0.030 -0.076	88.00 +0.00 -0.20	21.25
MRUN-75X88X10-A	75	88	10	11.00 ±0.20	75.00 -0.030 -0.076	88.00 +0.00 -0.20	8.83
MRUN-75X88X10-HT	75	88	10	11.00 ±0.20	75.00 -0.030 -0.076	88.00 +0.00 -0.20	38.64
MRUN-75X90X9-HT	75	90	9	10.00 ±0.20	75.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	39.39
MRUN-80X93X10	80	93	10	11.00 ±0.20	80.00 -0.030 -0.076	93.00 +0.00 -0.20	31.89
MRUN-80X93X10-A	80	93	10	11.00 ±0.20	80.00 -0.030 -0.076	93.00 +0.00 -0.20	9.33
MRUN-80X93X10-HT	80	93	10	11.00 ±0.20	80.00 -0.030 -0.076	93.00 +0.00 -0.20	31.97
MRUN-80X95X9	80	95	9	10.00 ±0.20	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.00 -0.20	33.26
MRUN-80X95X9-HT	80	95	9	10.00 ±0.20	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.00 -0.20	51.46
MRUN-85X100X10	85	100	10	11.00 ±0.20	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.00 -0.20	35.20
MRUN-85X100X10-A	85	100	10	11.00 ±0.20	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.00 -0.20	10.73
MRUN-85X105X12-HT	85	105	12	13.00 ±0.20	85.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.00 -0.20	54.67
MRUN-90X105X9	90	105	9	10.00 ±0.20	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.00 -0.20	23.55
MRUN-90X105X10	90	105	10	11.00 ±0.20	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.00 -0.20	28.55
MRUN-90X105X10-A	90	105	10	11.00 ±0.20	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.00 -0.20	11.30
MRUN-90X105X10-HT	90	105	10	11.00 ±0.20	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.00 -0.20	62.91
MRUN-90X110X12	90	110	12	13.00 ±0.20	90.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.00 -0.20	47.67
MRUN-95X110X9	95	110	9	10.00 ±0.20	95.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.00 -0.20	23.61
MRUN-95X110X10-A	95	110	10	11.00 ±0.20	95.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.00 -0.20	11.86

MRUN型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRUN-95X110X10.5	95	110	10.5	11.50 ±0.20	95.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.00 -0.20	30.72
MRUN-95X115X12	95	115	12	13.00 ±0.20	95.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.00 -0.20	46.08
MRUN-100X115X9	100	115	9	10.00 ±0.20	100.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.00 -0.20	36.37
MRUN-100X115X10	100	115	10	11.00 ±0.20	100.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.00 -0.20	24.75
MRUN-100X120X12-HT	100	120	12	13.00 ±0.20	100.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.00 -0.20	70.15
MRUN-105X120X9	105	120	9	10.00 ±0.20	105.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.00 -0.20	76.16
MRUN-105X120X10	105	120	10	11.00 ±0.20	105.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.00 -0.20	48.61
MRUN-105X125X15	105	125	15	16.00 ±0.20	105.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.00 -0.20	53.24
MRUN-110X125X10-HT	110	125	10	11.00 ±0.20	110.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.00 -0.20	74.65
MRUN-110X125X10-LT	110	125	10	11.00 ±0.20	110.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.00 -0.20	96.30
MRUN-110X130X10	110	130	10	11.00 ±0.20	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.00 -0.20	43.94
MRUN-110X130X10-A	110	130	10	11.00 ±0.20	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.00 -0.20	16.18
MRUN-115X130X9	115	130	9	10.00 ±0.20	115.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.00 -0.20	43.70
MRUN-115X130X10	115	130	10	11.00 ±0.20	115.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.00 -0.20	73.15
MRUN-115X130X10-HT	115	130	10	11.00 ±0.20	115.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.00 -0.20	49.82
MRUN-115X130X10-LT	115	130	10	11.00 ±0.20	115.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.00 -0.20	107.41
MRUN-115X135X12	115	135	12	13.00 ±0.20	115.00 -0.036 -0.090	135.00 +0.00 -0.20	91.72
MRUN-115X135X12-HT	115	135	12	13.00 ±0.20	115.00 -0.036 -0.090	135.00 +0.00 -0.20	58.39
MRUN-115X135X16-HT	115	135	16	17.00 ±0.20	115.00 -0.036 -0.090	135.00 +0.00 -0.20	100.34
MRUN-120X140X10	120	140	10	11.00 ±0.20	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.00 -0.20	52.79
MRUN-120X140X12-HT	120	140	12	13.00 ±0.20	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.00 -0.20	84.11
MRUN-125X145X12	125	145	12	13.00 ±0.20	125.00 -0.043 -0.106	145.00 +0.00 -0.20	88.02
MRUN-125X145X12-HT	125	145	12	13.00 ±0.20	125.00 -0.043 -0.106	145.00 +0.00 -0.20	68.94
MRUN-130X145X10	130	145	10	11.00 ±0.20	130.00 -0.043 -0.106	145.00 +0.00 -0.20	180.66
MRUN-130X150X12	130	150	12	13.00 ±0.20	130.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.00 -0.20	61.89
MRUN-130X150X12-HT	130	150	12	13.00 ±0.20	130.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.00 -0.20	126.83
MRUN-140X155X10	140	155	10	11.00 ±0.20	140.00 -0.043 -0.106	155.00 +0.00 -0.20	113.85
MRUN-140X160X12	140	160	12	13.00 ±0.20	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.00 -0.20	60.71
MRUN-140X160X12-HT	140	160	12	13.00 ±0.20	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.00 -0.20	89.78
MRUN-145X160X10	145	160	10	11.00 ±0.20	145.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.00 -0.20	94.67
MRUN-150X165X9	150	165	9	10.00 ±0.20	150.00 -0.043 -0.106	165.00 +0.00 -0.20	80.07
MRUN-150X165X10	150	165	10	11.00 ±0.20	150.00 -0.043 -0.106	165.00 +0.00 -0.20	185.15
MRUN-150X170X12-HT	150	170	12	13.00 ±0.20	150.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.00 -0.20	131.00

MRUN型活塞杆U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRUN-160X180X12	160	180	12	13.00 ±0.20	160.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.00 -0.20	118.51
MRUN-160X180X12-HT	160	180	12	13.00 ±0.20	160.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.00 -0.20	78.61
MRUN-170X195X15.5	170	195	15.5	16.50 ±0.20	170.00 -0.043 -0.106	195.00 +0.00 -0.20	116.89
MRUN-180X205X15.5	180	205	15.5	16.50 ±0.20	180.00 -0.043 -0.106	205.00 +0.00 -0.20	130.59
MRUN-190X215X16	190	215	16	17.00 ±0.20	190.00 -0.050 -0.122	215.00 +0.00 -0.20	130.94
MRUN-200X225X16	200	225	16	17.00 ±0.20	200.00 -0.050 -0.122	225.00 +0.00 -0.20	132.10

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

MRUNB型活塞杆U型密封圈，带挡圈

MRUNB活塞杆圈防挤出设计，U型圈的挡圈可将压力范围由2000psi增加到3000psi。

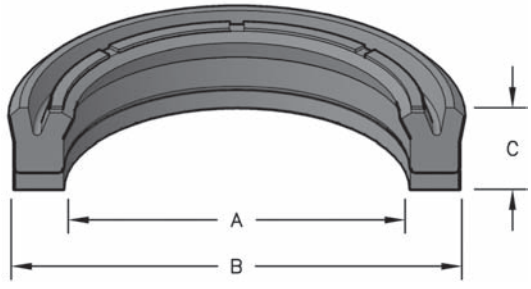

赫拉克勒斯零件号

MRUNB - 20 x 28 x 7-LT

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

HT = 高温丁腈橡胶
LT = 低温丁腈橡胶
U = 聚氨酯挡圈

密封件信息	
材料	丁腈橡胶和PTFE
温度范围	-13° F 至 +212° F
压力范围	0 至 3,000 PSI
速度	3 英尺/秒

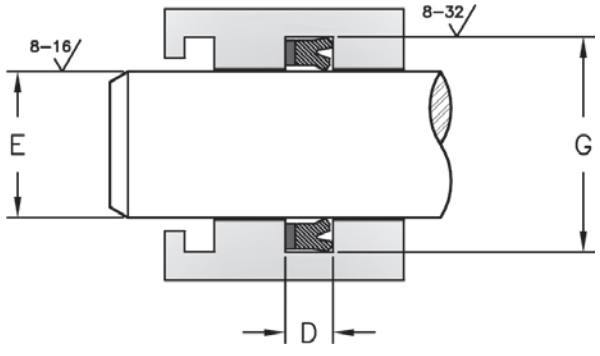

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRUNB-20X28X7-LT	20	28	7	8.00 ±0.20	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.00 -0.20	$44.17
MRUNB-25X33X7	25	33	7	7.70 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.00 -0.20	18.09
MRUNB-30X40X10	30	40	10	11.00 ±0.20	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.00 -0.20	25.52
MRUNB-40X50X10	40	50	10	11.00 ±0.20	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	23.72
MRUNB-45X55X10	45	55	10	11.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.00 -0.20	44.93
MRUNB-45X55X10U	45	55	10	11.00 ±0.20	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.00 -0.20	29.09
MRUNB-45X56X10	45	56	10	11.00 ±0.20	45.00 -0.025 -0.064	56.00 +0.00 -0.20	34.11
MRUNB-50X63X13	50	63	13	14.00 ±0.20	50.00 -0.025 -0.064	63.00 +0.00 -0.20	37.74
MRUNB-55X65X9.5-HT	55	65	9.5	10.50 ±0.20	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.00 -0.20	30.62
MRUNB-55X68X13	55	68	13	14.00 ±0.20	55.00 -0.030 -0.076	68.00 +0.00 -0.20	42.75
MRUNB-60X73X13	60	73	13	14.00 ±0.20	60.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.00 -0.20	36.09
MRUNB-60X73X13U-HT	60	73	13	14.00 ±0.20	60.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.00 -0.20	40.29
MRUNB-65X78X13	65	78	13	14.00 ±0.20	65.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.00 -0.20	36.78
MRUNB-65X78X13U-HT	65	78	13	14.00 ±0.20	65.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.00 -0.20	43.21
MRUNB-70X83X13	70	83	13	14.00 ±0.20	70.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.00 -0.20	38.55
MRUNB-70X83X13-LT	70	83	13	14.00 ±0.20	70.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.00 -0.20	43.07

MRUNB型活塞杆U型密封圈，带挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MRUNB-70X83X13U-HT	70	83	13	14.00 ±0.20	70.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.00 -0.20	46.17
MRUNB-75X88X13	75	88	13	14.00 ±0.20	75.00 -0.030 -0.076	88.00 +0.00 -0.20	41.65
MRUNB-80X93X13	80	93	13	14.00 ±0.20	80.00 -0.030 -0.076	93.00 +0.00 -0.20	43.01
MRUNB-85X100X13	85	100	13	14.00 ±0.20	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.00 -0.20	46.43
MRUNB-90X105X13	90	105	13	14.00 ±0.20	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.00 -0.20	49.39
MRUNB-90X105X13U-HT	90	105	13	14.00 ±0.20	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.00 -0.20	64.54
MRUNB-95X110X13.5	95	110	13.5	14.50 ±0.20	95.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.00 -0.20	51.58
MRUNB-100X115X13	100	115	13	14.00 ±0.20	100.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.00 -0.20	52.13
MRUNB-110X130X13	110	130	13	14.00 ±0.20	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.00 -0.20	67.33
MRUNB-115X135X15U-HT	115	135	15	16.00 ±0.20	115.00 -0.036 -0.090	135.00 +0.00 -0.20	69.75
MRUNB-115X135X16	115	135	16	17.00 ±0.20	115.00 -100.036 -0.090	135.00 +0.00 -0.20	107.00
MRUNB-120X140X13	120	140	13	14.00 ±0.20	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.00 -0.20	69.22
MRUNB-120X140X15U-HT	120	140	15	16.00 ±0.20	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.00 -0.20	98.69
MRUNB-125X145X16-HT	125	145	16	17.00 ±0.20	125.00 -0.043 -0.106	145.00 +0.00 -0.20	97.83
MRUNB-130X150X16	130	150	16	17.00 ±0.20	130.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.00 -0.20	102.29
MRUNB-130X150X16-HT	130	150	16	17.00 ±0.20	130.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.00 -0.20	157.56
MRUNB-140X160X16	140	160	16	17.00 ±0.20	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.00 -0.20	103.60
MRUNB-140X160X16-HT	140	160	16	17.00 ±0.20	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.00 -0.20	116.78
MRUNB-140X160X16U-HT	140	160	16	17.00 ±0.20	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.00 -0.20	132.43
MRUNB-150X170X16-HT	150	170	16	17.00 ±0.20	150.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.00 -0.20	162.11
MRUNB-160X180X16	160	180	16	17.00 ±0.20	160.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.00 -0.20	173.83
MRUNB-160X180X16U-HT	160	180	16	17.00 ±0.20	160.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.00 -0.20	135.88
MRUNB-170X195X19.5	170	195	19.5	20.50 ±0.20	170.00 -0.043 -0.106	195.00 +0.00 -0.20	158.78
MRUNB-180X205X19.5	180	205	19.5	20.50 ±0.20	180.00 -0.043 -0.106	205.00 +0.00 -0.20	177.69
MRUNB-190X215X20	190	215	20	21.00 ±0.20	190.00 -0.050 -0.122	215.00 +0.00 -0.20	182.94
MRUNB-200X225X20	200	225	20	21.00 ±0.20	200.00 -0.050 -0.122	225.00 +0.00 -0.20	201.90

MBN型U型圈挡圈

硬尼龙挡圈，U型圈专用。

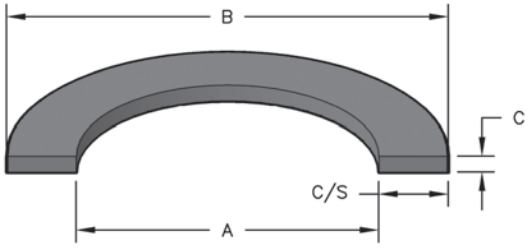

赫拉克勒斯零件号

MBN - 75 X 2.5 X 2.5

密封圈形式 | 内径 | 截面 | 宽度

密封件信息	
材料	尼龙
温度范围	-67° 至 +212° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
12.3mm C/S				
MBN-181.1X12.3X4	181.1	205.7	4	$50.06
2.5mm C/S				
MBN-75X2.5X2.5	75	80	2.5	$29.60
3mm C/S				
MBN-44X3X1.25	44	50	1.25	$5.59
3.7mm C/S				
MBN-28X3.7X1.5	28	35.4	1.5	$15.34
4mm C/S				
MBN-40X4X1.4	40	48	1.4	$18.93
MBN-42X4X1.5	42	50	1.5	6.56
5mm C/S				
MBN-25X5X2	25	35	2	$6.54
MBN-30X5X3	30	40	3	8.24
MBN-35X5X1.8	35	45	1.8	13.37
MBN-40X5X1.5	40	50	1.5	12.10
MBN-40X5X2.5	40	50	2.5	19.26
MBN-50X5X1.6	50	60	1.6	28.05
MBN-50X5X1.9	50	60	1.9	6.78
MBN-75X5X3	75	85	3	19.26
MBN-80X5X3	80	90	3	18.86
MBN-117X5X4	117	127	4	28.97
MBN-120X5X2	120	130	2	7.65
MBN-130X5X2	130	140	2	10.31
MBN-132X5X4	132	142	4	37.07
MBN-145X5X4	145	155	4	39.09
MBN-155X5X4	155	165	4	40.40
MBH-170X5X2.5	170	180	2.5	4.24
5.5mm C/S				
MBN-45X5.5X2.5	45	56	2.5	$16.22
6mm C/S				
MBN-63X6X1.5	63	75	1.5	$8.44
6.5mm C/S				
MBN-50X6.5X3	50	63	3	$4.55
MBN-60X6.5X3	60	73	3	9.56
MBN-65X6.5X3	65	78	3	9.56
MBN-70X6.5X3	70	83	3	9.56
MBN-75X6.5X3	75	88	3	9.56
MBN-80X6.5X3	80	93	3	11.54

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MBN-80.24X6.63X2.5	80.24	93.5	2.5	$7.38
7.5mm C/S				
MBN-45X7.5X3	45	60	3	$9.56
MBN-50X7.5X2	50	65	2	14.16
MBN-50X7.5X2.5	50	65	2.5	23.67
MBN-50X7.5X3	50	65	3	9.56
MBN-60X7.5X2.5	60	75	2.5	9.56
MBN-65X7.5X3	65	80	3	9.56
MBN-70X7.5X1.6	70	85	1.6	19.18
MBN-70X7.5X3	70	85	3	9.56
MBN-75X7.5X3	75	90	3	9.56
MBN-80X7.5X3	80	95	3	11.54
MBN-85X7.5X1.9	85	100	1.9	5.91
MBN-85X7.5X3	85	100	3	11.54
MBN-90X7.5X3	90	105	3	11.54
MBN-95X7.5X3	95	110	3	11.54
MBN-100X7.5X3	100	115	3	13.43
MBN-105X7.5X3	105	120	3	13.43
MBN-110X7.5X3	110	125	3	13.43
MBN-120X7.5X3	120	135	3	13.43
MBN-140X7.5X3	140	155	3	87.66
8mm C/S				
MBN-55X8X3	55	71	3	$8.77
MBN-60X8X3	60	76	3	11.74
10mm C/S				
MBN-55X10X3	55	75	3	$12.08
MBN-60X10X3	60	80	3	9.56
MBN-70X10X3	70	90	3	9.56
MBN-75X10X3	75	95	3	9.56
MBN-80X10X2	80	100	2	17.62
MBN-80X10X3	80	100	3	11.54
MBN-85X10X3	85	105	3	11.54
MBN-90X10X3	90	110	3	11.54
MBN-95X10X3	95	115	3	11.54
MBN-100X10X3	100	120	3	13.43
MBN-105X10X3	105	125	3	13.43
MBN-110X10X3	110	130	3	13.43
MBN-120X10X3	120	140	3	14.39
MBN-125X10X3	125	145	3	32.34
MBN-130X10X3	130	150	3	18.93
MBN-140X10X3	140	160	3	24.15

MBN型U型圈挡圈

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MBN-150X10X3	150	170	3	25.88
MBN-160X10X3	160	180	3	29.06
MBN-170X10X5	170	190	5	36.10
12.5mm C/S				
MBN-160X12.5X3	160	185	3	$49.72
MBN-160X12.5X3.5	160	185	3.5	40.15
MBN-170X12.5X3	170	195	3	57.58
MBN-180X12.5X3.5	180	205	3.5	41.19

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

MBT型U型圈挡圈

填充PTFE，主要用作U型圈挡圈

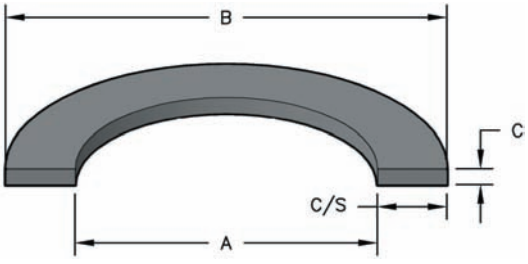

赫拉克勒斯零件号

S = 开口环
B = 铜填充PTFE
G = 玻璃填充PTFE
M = Moly填充PTFE

密封件信息	
材料	填充PTFE
温度范围	-100° 至 +500° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
3.15mm C/S				
MBT-12X3.15X1.5	12	18.3	1.5	$1.53
MBT-14X3.15X1.5	14	20.3	1.5	1.53
3.5mm C/S				
MBT-18X3.5X1.5	18	25	1.5	$1.99
MBT-22X3.5X1.5	22	29	1.5	2.23
3.75mm C/S				
MBT-28X3.75X3SB	28	35.5	3	$7.79
3.8mm C/S				
MBT-63.5X3.8X4.3SB	63.5	71.1	4.3	$42.91
4mm C/S				
MBT-16X4X2SB	16	24	2	$3.58
MBT-18X4X2SB	18	26	2	4.20
MBT-22X4X1SG	22	30	1	8.73
MBT-23.5X4X2SB	23.5	31.5	2	4.50
MBT-25X4X1SG	25	33	1	10.19
MBT-25X4X2SB	25	33	2	5.41
MBT-28X4X1.5	28	36	1.5	4.97
MBT-32X4X1SG	32	40	1	23.77
MBT-36X4X1.5	36	44	1.5	3.34
MBT-45X4X1.5	45	53	1.5	4.19
4.5mm C/S				
MBT-71X4.5X3SB	71	80	3	$19.21
4.75mm C/S				
MBT-35.5X4.75X3SB	35.5	45	3	$10.21
4.8mm C/S				
MBT-32X4.8X1.5SG	32	41.6	1.5	$14.73
5mm C/S				
MBT-8X5X2SB	8	18	2	$3.58
MBT-10X5X2SB	10	20	2	3.58
MBT-14X5X2SB	14	24	2	3.88
MBT-15X5X2SB	15	25	2	1.73
MBT-16X5X2SB	16	26	2	4.79
MBT-18X5X2SB	18	28	2	4.50
MBT-20X5X2SB	20	30	2	4.50
MBT-25X5X2SB	25	35	2	15.22
MBT-30X5X1.5SG	30	40	1.5	10.45

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MBT-30X5X1.9SB	30	40	1.9	3.39
MBT-30X5X3SB	30	40	3	8.67
MBT-32X5X2SG	32	42	2	13.60
MBT-35X5X1.5SG	35	45	1.5	10.88
MBT-35X5X2SG	35	45	2	13.60
MBT-35X5X3SB	35	45	3	28.51
MBT-38X5X3SB	38	48	3	17.90
MBT-40X5X0.5	40	50	.5	11.99
MBT-40X5X1.5	40	50	1.5	11.14
MBT-40X5X2SG	40	50	2	22.52
MBT-40X5X3SB	40	50	3	20.28
MBT-45X5X1.5SG	45	55	1.5	10.45
MBT-45X5X2SGM	45	55	2	23.41
MBT-45X5X3SGM	45	55	3	28.51
MBT-50X5X1.5SG	50	60	1.5	11.32
MBT-50X5X3SB	50	60	3	30.26
MBT-53X5X2SG	53	63	2	7.04
MBT-55X5X1.5SG	55	65	1.5	11.47
MBT-55X5X3SB	55	65	3	37.05
MBT-56X5X1.5	56	66	1.5	10.28
MBT-56X5X3SB	56	66	3	15.31
MBT-60X5X1.5SG	60	70	1.5	11.58
MBT-60X5X3SB	60	70	3	38.12
MBT-63X5X3SB	63	73	3	17.07
MBT-65X5X1.5SG	65	75	1.5	11.88
MBT-65X5X3SB	65	75	3	18.62
MBT-67X5X3SB	67	77	3	18.62
MBT-70X5X1.5	70	80	1.5	11.86
MBT-70X5X1.5SG	70	80	1.5	12.31
MBT-70X5X3SB	70	80	3	29.73
MBT-71X5X3SB	71	81	3	19.48
MBT-75X5X1.5SG	75	85	1.5	12.59
MBT-75X5X2SG	75	85	2	19.06
MBT-75X5X3SB	75	85	3	32.24
MBT-80X5X3SB	80	90	3	33.76
MBT-90X5X2SG	90	100	2	16.50
MBT-187X5X2B	187	197	2	25.74
MBT-215X5X2B	215	225	2	38.63
5.3mm C/S				
MBT-22.4X5.3X2SB	22.4	33	2	$4.50

HERCULES SEALING PRODUCTS

MBT型U型圈挡圈

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
5.5mm C/S				
MBT-45X5.5X0.5	45	56	.5	$9.79
MBT-45X5.5X3SB	45	56	3	12.93
MBT-60X5.5X3SB	60	71	3	17.42
6.5mm C/S				
MBT-25X6.5X2SB	25	38	2	$6.31
MBT-27X6.5X3SB	27	40	3	10.21
MBT-30X6.5X3SB	30	43	3	17.32
MBT-31.5X6.5X3SB	31.5	44.5	3	10.21
MBT-40X6.5X2SG	40	53	2	16.23
MBT-42X6.5X2SG	42	55	2	20.67
MBT-50X6.5X2SG	50	63	2	18.81
MBT-50X6.5X3SB	50	63	3	31.51
MBT-55X6.5X3SB	55	68	3	36.48
MBT-60X6.5X3SB	60	73	3	22.99
MBT-65X6.5X3SB	65	78	3	44.12
MBT-66X6.5X3SB	66	79	3	34.81
MBT-70X6.5X3SB	70	83	3	25.81
MBT-75X6.5X3SB	75	88	3	24.03
MBT-80X6.5X3SB	80	93	3	48.16
MBT-112X6.5X3SB	112	125	3	39.02
6.9mm C/S				
MBT-76X6.9X3SB	76	89.8	3	$42.91
7mm C/S				
MBT-136X7X3SB	136	150	3	$41.50
7.3mm C/S				
MBT-50.4X7.3X3SB	50.4	65	3	$16.42
7.5mm C/S				
MBT-35X7.5X3SB	35	50	3	$11.24
MBT-35.5X7.5X3SB	35.5	50.5	3	11.93
MBT-40X7.5X3SB	40	55	3	21.31
MBT-45X7.5X3	45	60	3	39.90
MBT-48X7.5X2SG	48	63	2	15.31
MBT-48X7.5X3SB	48	63	3	14.66
MBT-50X7.5X0.6	50	65	.6	8.98
MBT-50X7.5X2SG	50	65	2	12.19
MBT-50X7.5X3	50	65	3	18.00
MBT-55X7.5X2SG	55	70	2	12.60
MBT-55X7.5X3	55	70	3	4.79
MBT-55X7.5X3SB	55	70	3	21.78
MBT-60X7.5X0.5	60	75	.5	28.51
MBT-60X7.5X3SB	60	75	3	28.38
MBT-65X7.5X2SG	65	80	2	15.95
MBT-65X7.5X3SB	65	80	3	41.43
MBT-70X7.5X2SG	70	85	2	16.90
MBT-70X7.5X3SB	70	85	3	22.31
MBT-75X7.5X2SG	75	90	2	19.16
MBT-75X7.5X3SB	75	90	3	39.34
MBT-80X7.5X3SB	80	95	3	33.48
MBT-85X7.5X2SG	85	100	2	14.16
MBT-85X7.5X3SB	85	100	3	56.26
MBT-90X7.5X2SG	90	105	2	14.57
MBT-90X7.5X3SB	90	105	3	42.03
MBT-95X7.5X2SG	95	110	2	16.36
MBT-95X7.5X3SB	95	110	3	59.26
MBT-100X7.5X1.5	100	115	1.5	14.45

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MBT-100X7.5X3SB	100	115	3	56.14
MBT-105X7.5X2SG	105	120	2	17.48
MBT-105X7.5X3SB	105	120	3	57.76
MBT-110X7.5X3SB	110	125	3	59.26
MBT-115X7.5X2G	115	130	2	29.85
MBT-115X7.5X3SB	115	130	3	38.07
MBT-120X7.5X3SB	120	135	3	39.81
MBT-125X7.5X3SB	125	140	3	41.00
MBT-130X7.5X3SB	130	145	3	64.81
MBT-135X7.5X3SB	135	150	3	44.45
MBT-140X7.5X3SB	140	155	3	45.71
MBT-145X7.5X3SB	145	160	3	47.38
MBT-150X7.5X3SB	150	165	3	49.12
MBT-155X7.5X4SB	155	170	4	47.15
MBT-160X7.5X4SB	160	175	4	49.40
MBT-165X7.5X4SB	165	180	4	52.09
MBT-175X7.5X4SB	175	190	4	57.69
8mm C/S				
MBT-32X8X3B	32	48	3	$21.29
MBT-34X8X3SB	34	50	3	12.17
MBT-40X8X3SB	40	56	3	13.98
MBT-45X8X3SB	45	61	3	15.56
MBT-50X8X3G	50	66	3	25.51
MBT-55X8X3SB	55	71	3	38.27
MBT-64X8X3SB	64	80	3	21.81
8.5mm C/S				
MBT-115X8.5X3SB	115	132	3	$43.48
MBT-125X10X4SB	125	145	4	$28.89
MBT-150X10X4SB	150	170	4	31.11
10mm C/S				
MBT-45X10X3B	45	65	3	$27.68
MBT-50X10X3SB	50	70	3	19.69
MBT-55X10X3SB	55	75	3	43.38
MBT-60X10X3SB	60	80	3	21.07
MBT-65X10X3	65	85	3	31.51
MBT-70X10X3C	70	90	3	28.25
MBT-70X10X4SB	70	90	4	26.69
MBT-75X10X2C	75	95	2	29.12
MBT-75X10X3SB	75	95	3	27.81
MBT-84X10X2.5SG	84	104	2.5	84.47
MBT-85X10X3SB	85	105	3	32.42
MBT-90X10X3	90	110	3	33.76
MBT-95X10X3	95	115	3	35.12
MBT-100X10X3SB	100	120	3	36.51
MBT-105X10X3SB	105	125	3	37.81
MBT-110X10X3SB	110	130	3	41.90
MBT-115X10X3SB	115	135	3	58.24
MBT-115X10X4SB	115	135	4	15.28
MBT-120X10X3SB	120	140	3	43.22
MBT-130X10X3SB	130	150	3	46.62
MBT-135X10X3SB	135	155	3	47.64
MBT-140X10X3SB	140	160	3	47.43
MBT-140X10X4SB	140	160	4	42.65
MBT-145X10X3SB	145	165	3	50.78
MBT-150X10X3SB	150	170	3	48.62

MBT型U型圈挡圈

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MBT-160X10X3SB	160	180	3	52.66
MBT-160X10X4SB	160	180	4	69.26
MBT-170X10X4SB	170	190	4	73.12
12.5mm C/S				
MBT-125X12.5X3SB	125	150	3	$55.93
MBT-140X12.5X3SB	140	165	3	62.31
MBT-155X12.5X4SB	155	180	4	85.27
MBT-175X12.5X4SB	175	200	4	95.52
MBT-190X12.5X4SB	190	215	4	52.00
MBT-200X12.5X4SB	200	225	4	78.02
MBT-280X12.5X4SB	280	305	4	148.58

MSMR活塞杆密封，带挡圈

这种密封圈有多个丁腈橡胶唇口和和聚甲醛挡圈。密封性能好，抗挤出性能强。

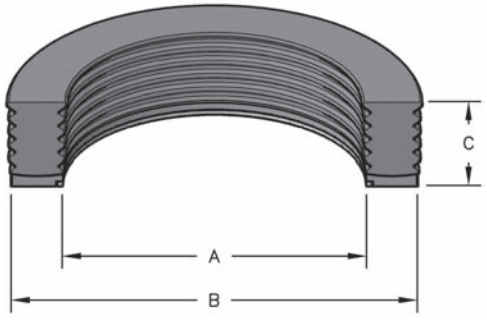

赫拉克勒斯零件号

MSMR- 25 x 37 x 21.5

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	NBR密封，聚甲醛挡圈， 聚氨酯顶盖，聚甲醛或织物增强橡胶
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 10,000 PSI
速度	3 英尺/秒

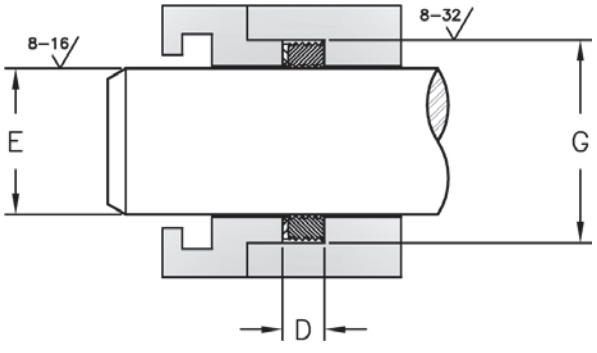

颜色可能有变化

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MSMR-25X37X21.5	25	37	21.5	21.50 +0.25 +0.00	25.00 +0.00 -0.13	37.00 ±0.03	$28.57
MSMR-32X47X22.5	32	47	22.5	22.50 +0.25 +0.00	32.00 +0.00 -0.16	47.00 ±0.03	17.03
MSMR-35X47X21	35	47	21	21.00 +0.25 +0.00	35.00 +0.00 -0.16	47.00 ±0.03	13.76
MSMR-40X52X22.5	40	52	22.5	22.50 +0.25 +0.00	40.00 +0.00 -0.16	52.00 ±0.03	14.40
MSMR-40X55X22.5	40	55	22.5	22.50 +0.25 +0.00	40.00 +0.00 -0.16	55.00 ±0.03	16.00
MSMR-45X60X22.5	45	60	22.5	22.50 +0.25 +0.00	45.00 +0.00 -0.16	60.00 ±0.03	22.17
MSMR-45X65X28	45	65	28	28.00 +0.25 +0.00	45.00 +0.00 -0.16	65.00 ±0.03	44.37
MSMR-50X63X20	50	63	20	20.00 +0.25 +0.00	50.00 +0.00 -0.16	63.00 ±0.03	15.88
MSMR-50X65X21	50	65	22.5	22.50 +0.25 +0.00	50.00 +0.00 -0.16	65.00 ±0.03	18.90
MSMR-50X65X22.5	50	65	22.5	22.50 +0.25 +0.00	50.00 +0.00 -0.16	65.00 ±0.03	18.90
MSMR-50X65X24.5	50	65	24.5	24.50 +0.25 +0.00	50.00 +0.00 -0.16	65.00 ±0.03	22.50
MSMR-55X70X21	55	70	21	21.00 +0.25 +0.00	55.00 +0.00 -0.19	70.00 ±0.03	17.27
MSMR-55X70X22.5	55	70	22.5	22.50 +0.25 +0.00	55.00 +0.00 -0.19	70.00 ±0.03	39.68
MSMR-55X70X25	55	70	25	25.00 +0.25 +0.00	55.00 +0.00 -0.19	70.00 ±0.03	19.15

MSMR活塞杆密封，带挡圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MSMR-56X71X24	56	71	24	24.00 +0.25 +0.00	56.00 +0.00 -0.19	71.00 ±0.03	20.65
MSMR-60X75X22.5	60	75	22.5	22.50 +0.25 +0.00	60.00 +0.00 -0.19	75.00 ±0.03	20.22
MSMR-60X80X30	60	80	30	30.00 +0.25 +0.00	60.00 +0.00 -0.19	80.00 ±0.03	20.48
MSMR-60X80X31	60	80	31	31.00 +0.25 +0.00	60.00 +0.00 -0.19	80.00 ±0.03	20.65
MSMR-63X83X25	63	83	25	25.00 +0.25 +0.00	63.00 +0.00 -0.19	83.00 ±0.04	29.00
MSMR-63X83X27	63	83	27	27.00 +0.25 +0.00	63.00 +0.00 -0.19	83.00 ±0.04	50.44
MSMR-63X83X30	63	83	30	30.00 +0.25 +0.00	63.00 +0.00 -0.19	83.00 ±0.04	25.21
MSMR-65X85X29	65	85	29	29.00 +0.25 +0.00	65.00 +0.00 -0.19	85.00 ±0.04	41.51
MSMR-70X83X25	70	83	25	25.00 +0.25 +0.00	70.00 +0.00 -0.19	83.00 ±0.04	22.61
MSMR-70X85X22.5	70	85	22.5	22.50 +0.25 +0.00	70.00 +0.00 -0.19	85.00 ±0.04	23.53
MSMR-70X90X28	70	90	28	28.00 +0.25 +0.00	70.00 +0.00 -0.19	90.00 ±0.04	22.30
MSMR-70X90X30	70	90	30	30.00 +0.25 +0.00	70.00 +0.00 -0.19	90.00 ±0.04	33.74
MSMR-80X95X22.5	80	95	22.5	22.50 +0.25 +0.00	80.00 +0.00 -0.19	95.00 ±0.04	71.66
MSMR-80X100X30	80	100	30	30.00 +0.25 +0.00	80.00 +0.00 -0.19	100.00 ±0.04	35.42
MSMR-90X110X30	90	110	30	30.00 +0.25 +0.00	90.00 +0.00 -0.22	110.00 ±0.04	36.20
MSMR-95X110X21.5	95	110	21.5	21.50 +0.25 +0.00	95.00 +0.00 -0.22	110.00 ±0.04	26.94
MSMR-95X115X26	95	115	26	26.00 +0.25 +0.00	95.00 +0.00 -0.22	115.00 ±0.04	30.22
MSMR-100X120X30	100	120	30	30.00 +0.25 +0.00	100.00 +0.00 -0.22	120.00 ±0.04	31.70
MSMR-105X125X30	105	125	30	30.00 +0.25 +0.00	105.00 +0.00 -0.22	125.00 ±0.05	38.34
MSMR-115X130X21	115	130	21	21.00 +0.25 +0.00	115.00 +0.00 -0.22	130.00 ±0.05	28.69
MSMR-125X140X21	125	140	21	21.00 +0.25 +0.00	125.00 +0.00 -0.25	140.00 ±0.05	30.54
MSMR-125X145X28	125	145	28	28.00 +0.25 +0.00	125.00 +0.00 -0.25	145.00 ±0.05	35.97
MSMR-140X160X30	140	160	30	30.00 +0.25 +0.00	140.00 +0.00 -0.25	160.00 ±0.05	78.46
MSMR-160X180X26.5	160	180	26.5	28.00 +0.25 +0.00	160.00 +0.00 -0.25	180.00 ±0.05	85.50
MSMR-200X225X34	200	225	34	34.00 +0.25 +0.00	200.00 +0.00 -0.29	225.00 ±0.05	105.32

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUFN-EI型活塞杆U型密封圈，带支撑圈

含一个橡胶密封唇，一个织物橡胶基座，一个聚甲醛支撑圈，该密封圈密封性能好，抗挤出性能强

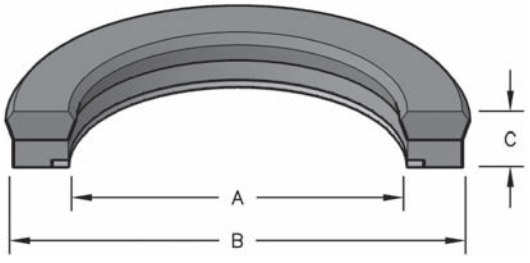

赫拉克勒斯零件号

MUFN - 16 X 24 X 6.5EI

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	NBR 80 DURO 密封 NEO-FAB 基座 聚甲醛抗挤出环
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 6,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

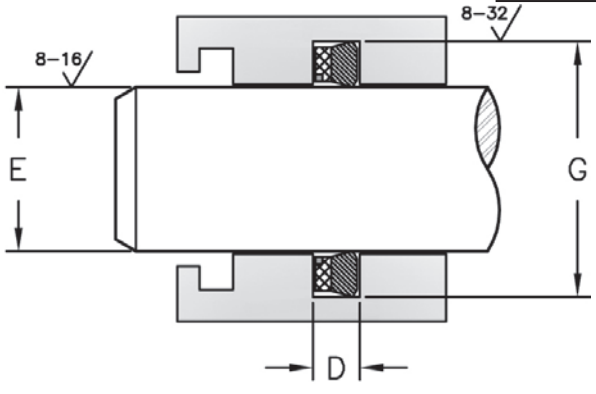

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MUFN-16X24X6.5EI	16	24	6.5	7.50 +0.20 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	24.00 ±0.065	$8.64
MUFN-20X28X6.5EI	20	28	6.5	7.50 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	28.00 ±0.065	8.23
MUFN-22X30X6.5EI	22	30	6.5	7.50 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	30.00 ±0.065	8.48
MUFN-22X35X9.5EI	22	35	9.5	10.50 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	35.00 ±0.08	9.47
MUFN-25X33X6EI	25	33	6	7.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 ±0.08	7.58
MUFN-25X33X6.5EI	25	33	6.5	7.50 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 ±0.08	8.48
MUFN-25X33X7EI	25	33	7	8.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 ±0.08	9.71
MUFN-25X35X7.5EI	25	35	7.5	8.50 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 ±0.08	7.42
MUFN-25X35X8EI	25	35	8	9.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 ±0.08	7.83
MUFN-25X37X10EI	25	37	10	11.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	37.00 ±0.08	9.03
MUFN-25X38X9.5EI	25	38	9.5	10.50 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	38.00 ±0.08	9.47
MUFN-28X38X7.5EI	28	38	8	9.00 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	38.00 ±0.08	9.03
MUFN-28X38X8EI	28	38	8	9.00 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	38.00 ±0.08	9.03
MUFN-28X40X9EI	28	40	9	10.00 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	40.00 ±0.08	7.99

MUFN-EI型活塞杆U型密封圈，带支撑圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MUFN-30X38X6EI	30	38	6	7.00 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 ±0.08	7.99
MUFN-30X40X7EI	30	40	7	8.00 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 ±0.08	9.47
MUFN-30X40X10EI	30	40	10	11.00 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 ±0.08	9.30
MUFN-30X45X10.5EI	30	45	10.5	11.50 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	45.00 ±0.08	9.87
MUFN-32X40X8.5EI	32	40	8.5	9.50 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	40.00 ±0.08	9.87
MUFN-32X42X8EI	32	42	8	9.00 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	42.00 ±0.08	7.99
MUFN-32X45X9.5EI	32	45	9.5	10.50 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	45.00 ±0.08	9.03
MUFN-35X43X6EI	35	43	6	7.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	43.00 ±0.08	10.67
MUFN-35X45X6.5EI	35	45	6.5	7.50 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 ±0.08	9.87
MUFN-35X45X7.5EI	35	45	7.5	8.50 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 ±0.08	9.87
MUFN-35X45X10EI	35	45	10	11.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 ±0.08	9.58
MUFN-35X50X10.5EI	35	50	10.5	11.50 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	50.00 ±0.08	10.12
MUFN-36X43X6EI	36	43	6	7.00 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	43.00 ±0.08	15.40
MUFN-36X46X8EI	36	46	8	9.00 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	46.00 ±0.08	9.87
MUFN-36X48X9EI	36	48	9	10.00 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	48.00 ±0.08	10.01
MUFN-38.1X50.8X9.5EI	38.1	50.8	9.5	10.50 +0.20 +0.00	38.10 -0.025 -0.064	50.80 ±0.095	6.77
MUFN-40X48X6EI	40	48	6	7.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 ±0.08	10.12
MUFN-40X50X7.5EI	40	50	7.5	8.50 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 ±0.08	9.20
MUFN-40X50X10EI	40	50	10	11.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 ±0.08	8.48
MUFN-40X50X10.5EI	40	50	10.5	11.50 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 ±0.08	10.28
MUFN-40X52X10.5EI	40	52	10.5	11.50 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	52.00 ±0.095	10.80
MUFN-40X55X10.5EI	40	55	10.5	11.50 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	55.00 ±0.095	10.01
MUFN-45X53X8EI	45	53	8	9.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	53.00 ±0.095	11.09
MUFN-45X53X10.5EI	45	53	10.5	11.50 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	53.00 ±0.095	11.35
MUFN-45X55X7EI	45	55	7	8.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 ±0.095	11.50
MUFN-45X55X7.5EI	45	55	7.5	8.50 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 ±0.095	11.50
MUFN-45X55X10.5EI	45	55	10.5	11.50 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 ±0.095	11.35
MUFN-45X60X10EI	45	60	10	11.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.00 ±0.095	10.80
MUFN-45X60X10.5EI	45	60	10.5	11.50 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.00 ±0.095	11.35
MUFN-45X65X14EI	45	65	14	15.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	65.00 ±0.095	11.89
MUFN-48X60X10.5EI	48	60	10.5	11.50 +0.20 +0.00	48.00 -0.025 -0.064	60.00 ±0.095	11.50
MUFN-50X60X7.5EI	50	60	7.5	8.50 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 ±0.095	11.35
MUFN-50X60X9.5EI	50	60	9.5	10.50 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 ±0.095	16.59

MUFN-EI型活塞杆U型密封圈，带支撑圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MUFN-50X60X10EI	50	60	10	11.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 ±0.095	12.84
MUFN-50X62X9EI	50	62	9	10.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	62.00 ±0.095	11.50
MUFN-50X62X9.5EI	50	62	9.5	10.50 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	62.00 ±0.095	11.50
MUFN-50X65X10.5EI	50	65	10.5	11.50 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 ±0.095	12.18
MUFN-50X65X11EI	50	65	11	12.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 ±0.095	19.19
MUFN-50X70X13.5EI	50	70	13.5	14.50 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	70.00 ±0.095	12.18
MUFN-50X70X14EI	50	70	14	15.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	70.00 ±0.095	12.18
MUFN-55X65X7.5EI	55	65	7.5	8.50 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 ±0.095	10.46
MUFN-55X65X10.5EI	55	65	10.5	11.50 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 ±0.095	10.94
MUFN-55X70X10EI	55	70	10	11.00 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	70.00 ±0.095	12.00
MUFN-56X71X10EI	56	71	10	11.00 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	71.00 ±0.095	13.29
MUFN-56X71X12EI	56	71	12	13.00 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	71.00 ±0.095	15.00
MUFN-60X70X7.5EI	60	70	7.5	8.50 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 ±0.095	17.03
MUFN-60X70X9.5EI	60	70	9.5	10.50 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 ±0.095	12.69
MUFN-60X70X10.5EI	60	70	10.5	11.50 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 ±0.095	12.41
MUFN-60X70X12.5EI	60	70	12.5	13.50 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 ±0.095	12.32
MUFN-60X72X9.5EI	60	72	9.5	10.50 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	72.00 ±0.095	13.92
MUFN-60X75X12.5EI	60	75	12.5	13.50 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	75.00 ±0.095	13.92
MUFN-63X75X10EI	63	75	10	11.00 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	75.00 ±0.095	20.66
MUFN-63X78X12.5EI	63	78	12.5	13.50 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	78.00 ±0.095	16.48
MUFN-65X75X13EI	65	75	13	14.00 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	75.00 ±0.095	13.92
MUFN-65X85X14EI	65	85	14	15.00 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	85.00 ±0.11	15.67
MUFN-70X80X12.5EI	70	80	12.5	13.50 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 ±0.095	13.23
MUFN-70X84X12EI	70	84	12	13.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	84.00 ±0.11	14.36
MUFN-70X85X12EI	70	85	12	13.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.00 ±0.11	14.61
MUFN-70X90X14EI	70	90	14	15.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	90.00 ±0.11	15.92
MUFN-75X85X12EI	75	85	12	13.00 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	85.00 ±0.11	16.33
MUFN-80X95X10EI	80	95	10	11.00 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 ±0.11	18.11
MUFN-80X95X12.5EI	80	95	12.5	13.50 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 ±0.11	18.11
MUFN-80X96X10EI	80	96	10	11.00 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	96.00 ±0.11	18.64
MUFN-80X100X12EI	80	100	12	13.00 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	100.00 ±0.11	18.11
MUFN-80X100X14EI	80	100	14	15.00 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	100.00 ±0.11	18.51
MUFN-85X100X12EI	85	100	12	13.00 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.00 ±0.11	17.97

MUFN-EI型活塞杆U型密封圈，带支撑圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MUFN-90X100X10.5EI	90	100	10.5	11.50 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	100.00 ±0.11	18.11
MUFN-90X105X12EI	90	105	12	13.00 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.00 ±0.11	18.79
MUFN-90X110X12EI	90	110	12	13.00 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	110.00 ±0.11	18.51
MUFN-90X110X14EI	90	110	14	15.00 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	110.00 ±0.11	20.26
MUFN-95X110X12EI	95	110	12	13.00 +0.20 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	110.00 ±0.11	52.58
MUFN-100X115X12EI	100	115	12	13.00 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.00 ±0.11	21.89
MUFN-100X120X11.5EI	100	120	11.5	12.50 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	120.00 ±0.11	21.89
MUFN-100X120X12EI	100	120	12	13.00 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	120.00 ±0.11	19.05
MUFN-100X120X14EI	100	120	14	15.00 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	120.00 ±0.11	21.89
MUFN-105X115X10.5EI	105	115	10.5	11.50 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	115.00 ±0.11	21.08
MUFN-105X120X13EI	105	120	13	14.00 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	120.00 ±0.11	22.71
MUFN-110X125X11.5EI	110	125	11.5	12.50 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.00 ±0.125	24.33
MUFN-110X130X12EI	110	130	12	13.00 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	130.00 ±0.125	26.47
MUFN-110X135X18.8EI	110	135	18.8	20.00 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	135.00 ±0.125	28.31
MUFN-125X150X14EI	125	150	14	15.00 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	150.00 ±0.125	30.38
MUFN-130X145X9EI	130	145	9	10.00 +0.20 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	145.00 ±0.125	31.90
MUFN-140X160X11EI	140	160	11	12.00 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	160.00 ±0.125	30.65
MUFN-140X160X12EI	140	160	12	13.00 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	160.00 ±0.125	37.99
MUFN-150X170X13.5EI	150	170	13.5	14.50 +0.20 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	170.00 ±0.125	22.82
MUFN-160X175X15EI	160	175	15	16.00 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	175.00 ±0.125	23.97
MUFN-160X180X14.5EI	160	180	14.5	15.50 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	180.00 ±0.125	24.54
MUFN-170X182.7X9EI	170	182.7	9	10.00 +0.20 +0.00	170.00 -0.043 -0.106	182.70 ±0.145	24.19
MUFN-170X185X15EI	170	185	15	16.00 +0.20 +0.00	170.00 -0.043 -0.106	185.00 ±0.145	40.03

MUFN-BR型活塞杆U型密封圈，带支撑圈

该款密封圈为单作用活塞杆密封圈，可适应高低压环境，通常应用于多级液压缸。该密封圈由橡胶密封唇口、夹织物橡胶底座和聚酯端帽组成。抗挤出性好。

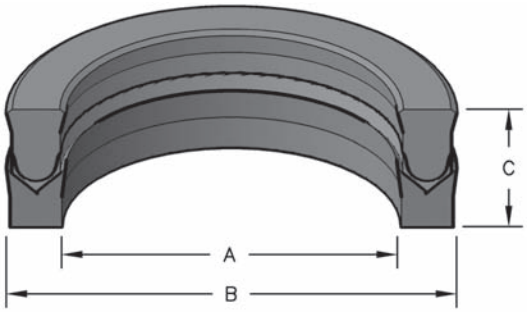

赫拉克勒斯零件号

MUFN- 78 x 88 x 12

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	橡胶，织物，聚酯弹性体
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 5800 PSI
速度	1.5 英尺/秒

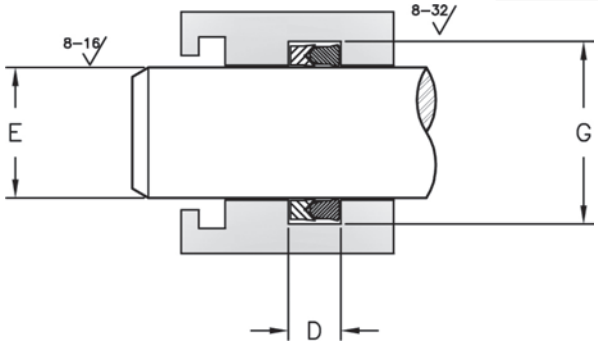

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MUFN-78X88X12BR-M-F	79	88	12	13.00 +0.30 +0.00	78.00 -0.030 -0.076	88.00 +0.14 +0.00	$24.79
MUFN-98X108X12BR-M-F	98	108	12	13.00 +0.30 +0.00	98.00 -0.036 -0.090	108.00 +0.14 +0.00	27.77
MUFN-117X127X14BR-M-F	117	127	14	15.50 +0.30 +0.00	117.00 -0.036 -0.090	127.00 +0.16 +0.00	32.79
MUFN-136X146X14BR-M-F	136	146	14	15.50 +0.30 +0.00	136.00 -0.043 -0.106	146.00 +0.16 +0.00	37.40
MUFN-155X165X14BR-M-F	155	165	14	15.50 +0.30 +0.00	155.00 -0.043 -0.106	165.00 +0.16 +0.00	54.68
MUFN-176X188X16BR-M-F	176	188	16	17.00 +0.30 +0.00	176.00 -0.043 -0.106	188.00 +0.185 +0.000	67.39
MUFN-198X210X17.5BR-M-F	198	210	17.5	19.00 +0.30 +0.00	198.00 -0.050 -0.122	210.00 +0.185 +0.000	67.39

MPDS型活塞杆U型密封圈

MPDS是一种橡胶密封圈，带一个织物增强动态表面，滑动摩擦小。基座带一个聚甲醛防挤出环。

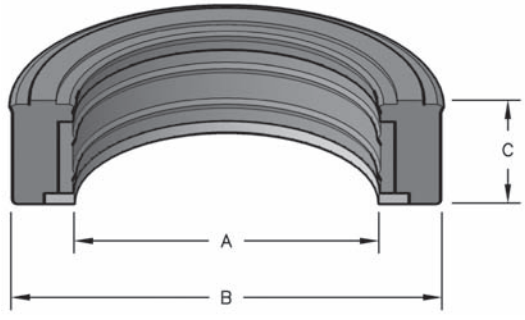

赫拉克勒斯零件号

MPDS- 40 x 52 x 21

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	NBR/NEO-FAB 密封聚甲醛抗挤出环
温度范围	-22° 至 +230° F
压力范围	0 至 3600 PSI
速度	1.5 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MPDS-40X52X21	40	52	21	$26.81
MPDS-50X65X21	50	65	21	64.42
MPDS-65X80X21	65	80	21	34.72
MPDS-80X95X21	80	95	21	38.20
MPDS-90X105X21	90	105	21	50.61
MPDS-100X115X28.5	100	115	28.5	54.52

MUKRN型活塞杆密封

MUKRN是非对称式单向气动活塞杆密封。聚氨酯模铸成型，该密封圈对水和绝大部分油耐受性好，并能在低压状态保持良好密封效果。

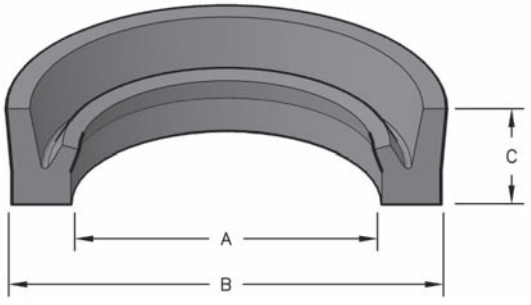

赫拉克勒斯零件号

MUKRN - 6 X 12 X 4

密封圈形式 | 杆径 | 槽底径 | 高

密封件信息	
材料	80 A NBR
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 1,500 PSI
速度	1.5 英尺/秒

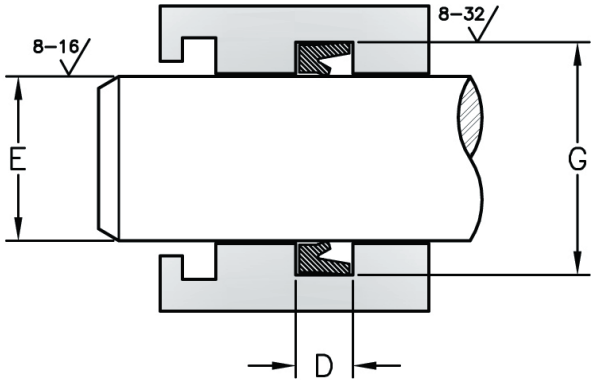

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MUKRN-6X12X4	6	12	4	4.50 +0.20 +0.00	6.00 -0.010 -0.028	12.00 +0.043 +0.000	$3.35
MUKRN-8X14X4	8	14	4	4.50 +0.20 +0.00	8.00 -0.013 -0.035	14.00 +0.043 +0.000	5.07
MUKRN-8X16X5.5	8	16	5.5	6.00 +0.20 +0.00	8.00 -0.013 -0.035	16.00 +0.043 +0.000	3.35
MUKRN-8X18X8	8	18	8	8.50 +0.20 +0.00	8.00 -0.013 -0.035	18.00 +0.043 +0.000	3.85
MUKRN-10X13.6X2.3	10	13.6	2.3	2.80 +0.20 +0.00	10.00 -0.013 -0.035	13.60 +0.043 +0.000	10.69
MUKRN-10X16X4.5	10	16	4.5	5.00 +0.20 +0.00	10.00 -0.013 -0.035	16.00 +0.043 +0.000	3.73
MUKRN-10X18X5.5	10	18	5.5	6.00 +0.20 +0.00	10.00 -0.013 -0.035	18.00 +0.043 +0.000	5.01
MUKRN-12X20X5.5	12	20	5.5	6.00 +0.20 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	20.00 +0.052 +0.000	3.73
MUKRN-12X22X5	12	22	5	5.50 +0.20 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.052 +0.000	3.73
MUKRN-12X22X7.5	12	22	7.5	8.00 +0.20 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.052 +0.000	3.73
MUKRN-14X24X5	14	24	5	5.50 +0.20 +0.00	14.00 -0.016 -0.043	24.00 +0.052 +0.000	4.74
MUKRN-16X22X5	16	22	5	5.50 +0.20 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.052 +0.000	4.74
MUKRN-16X24X5.5	16	24	5.5	6.00 +0.20 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	24.00 +0.052 +0.000	9.34
MUKRN-18X25X4.5	18	25	4.5	5.00 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	25.00 +0.052 +0.000	4.74
MUKRN-18X25X5.5	18	25	5.5	6.00 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	25.00 +0.052 +0.000	4.74

MUKRN型活塞杆密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MUKRN-18X26X5.5	18	26	5.5	6.00 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.052 +0.000	4.74
MUKRN-18X30X8.5	18	30	8.5	9.50 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	30.00 +0.052 +0.000	4.74
MUKRN-20X26X5	20	26	5	5.50 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	26.00 +0.052 +0.000	8.55
MUKRN-20X28X5.5	20	28	5.5	6.00 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.052 +0.000	4.74
MUKRN-20X30X6	20	30	6	6.50 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.052 +0.000	4.87
MUKRN-22X30X5.5	22	30	5.5	6.00 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.052 +0.000	4.87
MUKRN-23X31X5.5	23	31	5.5	6.00 +0.20 +0.00	23.00 -0.020 -0.053	31.00 +0.062 +0.000	4.87
MUKRN-25X33X8	25	33	8	8.50 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.062 +0.000	4.87
MUKRN-25X35X6	25	35	6	6.50 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.062 +0.000	4.87
MUKRN-25X35X7	25	35	7	7.50 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.062 +0.000	4.87
MUKRN-25X35X7.5	25	35	7.5	8.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.062 +0.000	5.25
MUKRN-25X37X6	25	37	6	6.50 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	37.00 +0.062 +0.000	5.51
MUKRN-28X36X5.5	28	36	5.5	6.00 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	36.00 +0.062 +0.000	5.51
MUKRN-30X40X7	30	40	7	7.50 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.062 +0.000	5.51
MUKRN-30X42X8.5	30	42	8.5	9.50 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	42.00 +0.062 +0.000	5.76
MUKRN-32X42X7	32	42	7	7.50 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	42.00 +0.062 +0.000	6.20
MUKRN-35X43X8	35	43	8	8.50 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	43.00 +0.062 +0.000	6.20
MUKRN-35X45X7	35	45	7	7.50 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.062 +0.000	6.20
MUKRN-36X46X7	36	46	7	7.50 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	46.00 +0.062 +0.000	6.20
MUKRN-38X48X7	38	48	7	7.50 +0.20 +0.00	38.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.062 +0.000	17.20
MUKRN-40X48X5.5	40	48	5.5	6.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.062 +0.000	6.51
MUKRN-40X48X8	40	48	8	8.50 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.062 +0.000	6.51
MUKRN-42X52X7	42	52	7	7.50 +0.20 +0.00	42.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.074 +0.000	7.13
MUKRN-44X54X7	44	54	7	7.50 +0.20 +0.00	44.00 -0.025 -0.064	54.00 +0.074 +0.000	7.13
MUKRN-45X53X8	45	53	8	8.50 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	53.00 +0.074 +0.000	7.89
MUKRN-45X55X7	45	55	7	7.50 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.074 +0.000	7.13
MUKRN-45X65X15	45	65	15	16.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.074 +0.000	35.55
MUKRN-50X60X7	50	60	7	7.50 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.074 +0.000	7.13
MUKRN-50X60X12	50	60	12	13.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.074 +0.000	7.74
MUKRN-50X66X12	50	66	12	13.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	66.00 +0.074 +0.000	8.50
MUKRN-56X66X7	56	66	7	7.50 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	66.00 +0.074 +0.000	7.94
MUKRN-60X72X8.5	60	72	8.5	9.50 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	72.00 +0.074 +0.000	7.94
MUKRN-63X75X8.5	63	75	8.5	9.50 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.074 +0.000	8.23

MUKRN型活塞杆密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MUKRN-65X77X8.5	65	77	8.5	9.50 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	77.00 +0.074 +0.000	10.57
MUKRN-70X82X8.5	70	82	8.5	9.50 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	82.00 +0.087 +0.000	10.95
MUKRN-70X90X15	70	90	15	16.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.087 +0.000	10.95
MUKRN-75X87X8.5	75	87	8.5	9.50 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	87.00 +0.087 +0.000	11.24
MUKRN-80X92X8.5	80	92	8.5	9.50 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	92.00 +0.087 +0.000	36.13
MUKRN-88X100X8.5	88	100	8.5	9.50 +0.20 +0.00	88.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.087 +0.000	17.16
MUKRN-90X100X9	90	100	9	10.00 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.087 +0.000	21.33
MUKRN-110X125X10	110	125	10	11.00 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.10 +0.00	22.43
MUKRN-120X135X10	120	135	10	11.00 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	135.00 +0.10 +0.00	24.91
MUKRN-120X140X15	120	140	15	16.00 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.10 +0.00	23.47
MUKRN-130X145X10	130	145	10	11.00 +0.20 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	145.00 +0.10 +0.00	23.47
MUKRN-140X160X14	140	160	14	15.00 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.10 +0.00	25.56
MUKRN-150X170X14	150	170	14	15.00 +0.20 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.10 +0.00	25.77

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

PU-TDI型活塞杆密封

PU-TDI串联式密封圈采用一个聚氨酯密封唇和一个PTFE嵌入式副密封唇。在压力升高过程中，外密封将PTFE滑动环压向活塞杆。这样就产生一个高压密封边缘而摩擦力保持低水平。这些圈是 Hunger® 原厂件。

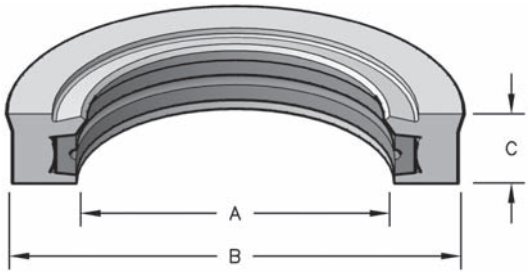

赫拉克勒斯零件号

PU-TDI - 22 X 30 X 7

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

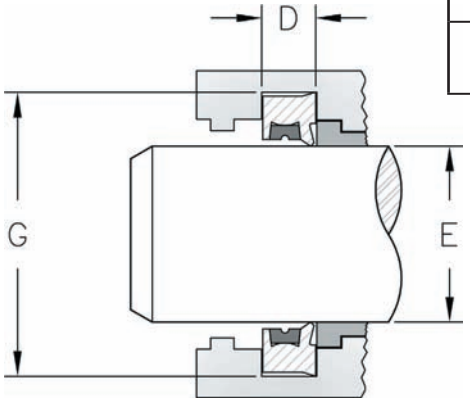

密封件信息	
材料	聚氨酯，铜填充PTFE
温度范围	-31° 至 +212° F
压力范围	0 至 6,500 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
PU-TDI22X30X7	22	30	7	7.50 +0.098 -0.040	22.00 -0.040 -0.073	30.00 +0.052 +0.000	$33.17
PU-TDI25X33X7	25	33	7	7.50 +0.098 -0.040	25.00 -0.040 -0.073	33.00 +0.062 +0.000	47.29
PU-TDI35X43X7	35	43	7	7.50 +0.098 -0.040	35.00 -0.050 -0.089	43.00 +0.062 +0.000	45.33
PU-TDI36X44X8	36	44	8	8.50 +0.098 -0.040	36.00 -0.050 -0.089	44.00 +0.062 +0.000	47.29
PU-TDI40X48X8	40	48	8	8.50 +0.098 -0.040	40.00 -0.050 -0.089	48.00 +0.062 +0.000	51.22
PU-TDI45X55X10	45	55	10	11.00 +0.12 -0.05	45.00 -0.050 -0.089	55.00 +0.074 +0.000	52.02
PU-TDI50X60X10	50	60	10	11.00 +0.12 -0.05	50.00 -0.050 -0.089	60.00 +0.074 +0.000	54.79
PU-TDI55X65X10	55	65	10	11.00 +0.12 -0.05	55.00 -0.060 -0.106	65.00 +0.074 +0.000	55.18
PU-TDI56X71X12	56	71	12	13.00 +0.12 -0.05	56.00 -0.060 -0.106	71.00 +0.074 +0.000	60.31
PU-TDI60X75X12	60	75	12	13.00 +0.12 -0.05	60.00 -0.060 -0.106	75.00 +0.074 +0.000	63.07
PU-TDI63X78X12	63	78	12	13.00 +0.12 -0.05	63.00 -0.060 -0.106	78.00 +0.074 +0.000	65.83
PU-TDI70X85X12	70	85	12	13.00 +0.12 -0.05	70.00 -0.060 -0.106	85.00 +0.087 +0.000	78.05
PU-TDI80X95X12	80	95	12	13.00 +0.12 -0.05	80.00 -0.060 -0.106	95.00 +0.087 +0.000	91.04
PU-TDI85X100X12	85	100	12	13.00 +0.12 -0.05	85.00 -0.072 -0.126	100.00 +0.087 +0.000	94.98
PU-TDI90X105X12	90	105	12	13.00 +0.12 -0.05	90.00 -0.072 -0.126	105.00 +0.087 +0.000	104.45
PU-TDI95X110X12	95	110	12	13.00 +0.12 -0.05	95.00 -0.072 -0.126	110.00 +0.087 +0.000	112.72

PU-TDI型活塞杆密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
PU-TDI100X115X12	100	115	12	13.00 +0.12 -0.05	100.00 -0.072 -0.126	115.00 +0.087 +0.000	115.48
PU-TDI105X120X12	105	120	12	13.00 +0.12 -0.05	105.00 -0.072 -0.126	120.00 +0.087 +0.000	137.94
PU-TDI110X125X12	110	125	12	13.00 +0.12 -0.05	110.00 -0.072 -0.126	125.00 +0.10 +0.00	137.94
PU-TDI115X130X12	115	130	12	13.00 +0.12 -0.05	115.00 -0.072 -0.126	130.00 +0.10 +0.00	132.42
PU-TDI120X140X16	120	140	16	17.00 +0.12 -0.05	120.00 -0.072 -0.126	140.00 +0.10 +0.00	135.19
PU-TDI125X145X16	125	145	16	17.00 +0.12 -0.05	125.00 -0.085 -0.148	145.00 +0.10 +0.00	135.19
PU-TDI130X150X16	130	150	16	17.00 +0.12 -0.05	130.00 -0.085 -0.148	150.00 +0.10 +0.00	152.93
PU-TDI135X155X16	135	155	16	17.00 +0.12 -0.05	135.00 -0.085 -0.148	155.00 +0.10 +0.00	165.61
PU-TDI140X155X17	140	155	17	18.00 +0.12 -0.05	140.00 -0.085 -0.148	155.00 +0.10 +0.00	204.95
PU-TDI140X160X16	140	160	16	17.00 +0.12 -0.05	140.00 -0.085 -0.148	160.00 +0.10 +0.00	184.45
PU-TDI150X170X16	150	170	16	17.00 +0.12 -0.05	150.00 -0.085 -0.148	170.00 +0.10 +0.00	224.66
PU-TDI160X180X16	160	180	16	17.00 +0.12 -0.05	160.00 -0.085 -0.148	180.00 +0.10 +0.00	249.49
PU-TDI175X195X16	175	195	16	17.00 +0.12 -0.05	175.00 -0.085 -0.148	195.00 +0.115 +0.000	328.31
PU-TDI180X200X16	180	200	16	17.00 +0.12 -0.05	180.00 -0.085 -0.148	200.00 +0.115 +0.000	323.58
PU-TDI200X220X16	200	220	16	17.00 +0.12 -0.05	200.00 -0.100 -0.172	220.00 +0.115 +0.000	355.89
PU-TDI240X260X16	240	260	16	17.00 +0.12 -0.05	240.00 -0.100 -0.172	260.00 +0.13 +0.00	534.44
PU-TDI320X350X20	320	350	20	21.00 +0.149 -0.065	320.00 -0.125 -0.214	350.00 +0.14 +0.00	1167.84

PU-TDT型活塞杆密封

详询赫拉克勒斯销售代表

MPU型活塞圈

高质量聚氨酯模铸而成，专门用于活塞密封。

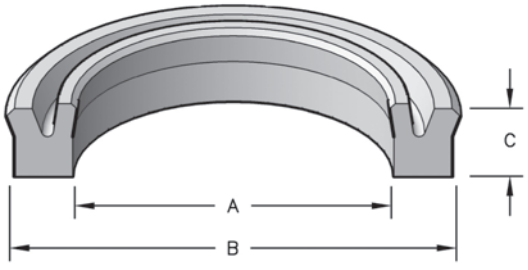

赫拉克勒斯零件号

MPU - 15 X 25 X 8.2

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

A = NOK替代品

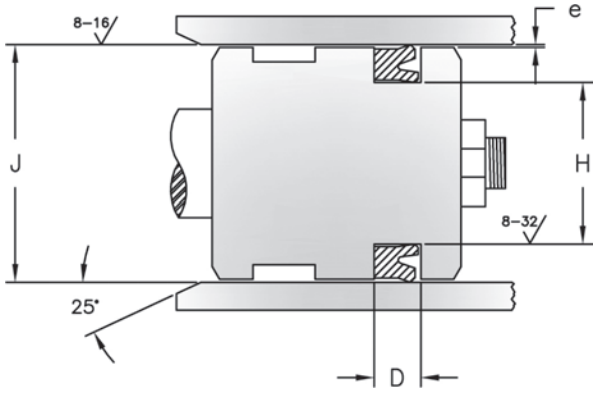

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
MPU-15X25X8.2	15	25	8.2	9.00 +0.30 +0.00	15.00 +0.00 -0.07	25.00 +0.052 +0.000	$8.47
MPU-17X25X5.7	17	25	5.7	6.30 +0.30 +0.00	17.00 +0.00 -0.07	25.00 +0.052 +0.000	8.93
MPU-24X32X5.7	24	32	5.7	6.30 +0.30 +0.00	24.00 +0.000 -0.084	32.00 +0.062 +0.000	8.93
MPU-25X35X7.3	25	35	7.3	8.00 +0.30 +0.00	25.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	9.72
MPU-21X37X11.8	21	37	11.8	13.00 +0.30 +0.00	21.00 +0.000 -0.084	37.00 +0.062 +0.000	10.42
MPU-30X40X7.3	30	40	7.3	8.00 +0.30 +0.00	30.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	9.72
MPU-35X45X6	35	45	6	7.00 +0.30 +0.00	35.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	12.97
MPU-35X45X7	35	45	7	8.00 +0.30 +0.00	35.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	7.70
MPU-32X50X10	32	50	10	11.00 +0.30 +0.00	32.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	8.80
MPU-40X50X6	40	50	6	7.00 +0.30 +0.00	40.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	14.94
MPU-40X50X7.3	40	50	7.3	8.00 +0.30 +0.00	40.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	13.53
MPU-45X55X6	45	55	6	7.00 +0.30 +0.00	45.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	14.36
MPU-45X55X7.3	45	55	7.3	8.00 +0.30 +0.00	45.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	13.53
MPU-45X60X10	45	60	10	11.00 +0.30 +0.00	45.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	12.03
MPU-50X60X6	50	60	6	7.00 +0.30 +0.00	50.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	14.40

MPU型活塞圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
MPU-50X60X7	50	60	7	8.00 +0.30 +0.00	50.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	14.40
MPU-48X63X9-A	48	63	9	10.00 +0.30 +0.00	48.00 +0.00 -0.10	63.00 +0.074 +0.000	4.13
MPU-48X63X11.4	48	63	11.4	12.50 +0.30 +0.00	48.00 +0.00 -0.10	63.00 +0.074 +0.000	12.03
MPU-53X63X7	53	63	7	8.00 +0.30 +0.00	53.00 +0.00 -0.12	63.00 +0.074 +0.000	10.47
MPU-53X63X7.3	53	63	7.3	8.00 +0.30 +0.00	53.00 +0.00 -0.12	63.00 +0.074 +0.000	11.64
MPU-53X63X12	53	63	12	13.00 +0.30 +0.00	53.00 +0.00 -0.12	63.00 +0.074 +0.000	9.78
MPU-50X65X10	50	65	10	11.00 +0.30 +0.00	50.00 +0.00 -0.10	65.00 +0.074 +0.000	19.82
MPU-55X65X7	55	65	7	8.00 +0.30 +0.00	55.00 +0.00 -0.12	65.00 +0.074 +0.000	5.17
MPU-50X70X12	50	70	12	13.00 +0.30 +0.00	50.00 +0.00 -0.10	70.00 +0.074 +0.000	21.68
MPU-50X70X15	50	70	15	16.00 +0.30 +0.00	50.00 +0.00 -0.10	70.00 +0.074 +0.000	10.47
MPU-55X70X9	55	70	9	10.00 +0.30 +0.00	55.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	22.06
MPU-55X70X10	55	70	10	11.00 +0.30 +0.00	55.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	15.12
MPU-60X70X6	60	70	6	7.00 +0.30 +0.00	60.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	18.79
MPUN-60X70X6	60	70	6	7.00 ±0.20	60.00 +0.20 +0.00	70.00 +0.074 +0.000	20.94
MPU-60X70X12	60	70	12	13.00 +0.30 +0.00	60.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	7.24
MPU-61X71X6	61	71	6	7.00 +0.30 +0.00	61.00 +0.00 -0.12	71.00 +0.074 +0.000	21.68
MPU-57X73X10	57	73	10	11.00 +0.30 +0.00	57.00 +0.00 -0.12	73.00 +0.074 +0.000	20.69
MPU-65X75X6	65	75	6	7.00 +0.30 +0.00	65.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	21.68
MPU-67X75X8.8	67	75	8.8	9.70 +0.30 +0.00	67.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	12.83
MPU-62X78X10	62	78	10	11.00 +0.30 +0.00	62.00 +0.00 -0.12	78.00 +0.074 +0.000	18.87
MPU-60X80X12	60	80	12	13.00 +0.30 +0.00	60.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	39.94
MPU-65X80X9	65	80	9	10.00 +0.30 +0.00	65.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	39.94
MPU-65X80X11.4	65	80	11.4	12.50 +0.30 +0.00	65.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	22.81
MPU-65X80X12	65	80	12	13.00 +0.30 +0.00	65.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	10.47
MPU-70X80X6	70	80	6	7.00 +0.30 +0.00	70.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	32.39
MPU-70X80X6.8	70	80	6.8	7.50 +0.30 +0.00	70.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	14.74
MPU-70X80X7	70	80	7	8.00 +0.30 +0.00	70.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	8.80
MPU-70X90X12	70	90	12	13.00 +0.30 +0.00	70.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	50.88
MPU-75X90X9	75	90	9	10.00 +0.30 +0.00	75.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	26.50
MPU-80X90X6	80	90	6	7.00 +0.30 +0.00	80.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	38.17
MPU-80X100X12	80	100	12	13.00 +0.30 +0.00	80.00 +0.00 -0.12	100.00 +0.087 +0.000	37.33
MPU-85X100X9	85	100	9	10.00 +0.30 +0.00	85.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	33.34
MPU-85X100X11.4	85	100	11.4	12.50 +0.30 +0.00	85.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	21.76

MPU型活塞圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
MPU-90X100X6.8	90	100	6.8	7.50 +0.30 +0.00	90.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	19.28
MPU-85X105X15	85	105	15	16.00 +0.30 +0.00	85.00 +0.00 -0.14	105.00 +0.087 +0.000	40.33
MPU-90X110X12	90	110	12	13.00 +0.30 +0.00	90.00 +0.00 -0.14	110.00 +0.087 +0.000	41.60
MPU-100X110X8	100	110	8	9.00 +0.30 +0.00	100.00 +0.00 -0.14	110.00 +0.087 +0.000	41.60
MPU-105X125X14.5	105	125	14.5	16.00 +0.30 +0.00	105.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	46.14
MPU-115X125X15	115	125	15	16.00 +0.30 +0.00	115.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	15.36
MPU-130X150X14.5	130	150	14.5	16.00 +0.30 +0.00	130.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	55.07
MPU-140X150X13.6	140	150	13.6	15.00 +0.30 +0.00	140.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	42.56
MPU-140X160X18.2	140	160	18.2	20.00 +0.30 +0.00	140.00 +0.00 -0.16	160.00 +0.10 +0.00	58.36
MPU-180X200X14.5	180	200	14.5	16.00 +0.30 +0.00	180.00 +0.00 -0.16	200.00 +0.115 +0.000	73.03

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUFN-UWO型活塞密封圈

该密封圈有一个带夹织物橡胶底座及橡胶密封唇口，还有一个聚甲醛导向圈，具有很好的密封性能和耐高压性。常与MSR卡环一起使用。

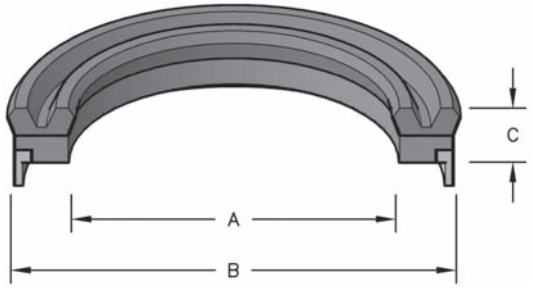

赫拉克勒斯零件号

MUFN - 26 X 40 X 9

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	丁腈橡胶 / 织物底座聚甲醛导向
温度范围	-22° 至 +220° F
压力范围	0 至 6,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

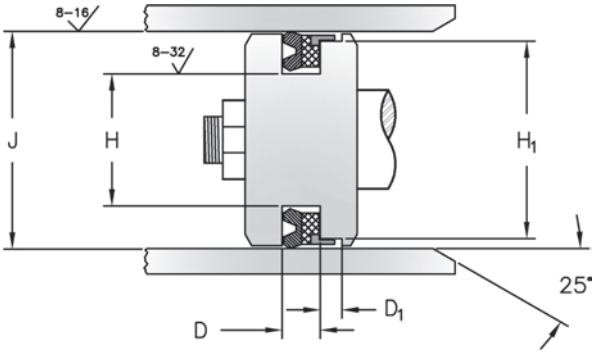

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	J 筒径	C 高度	标价
MUFN-26X40X9UWO	26	40	9	9.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	26.00 ±0.065	35.40 ±0.08	40.00 +0.10 +0.00	9.00	$13.41
MUFN-40X50X10UWO	40	50	10	10.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	40.00 ±0.08	46.43 ±0.08	50.00 +0.12 +0.00	10.00	9.92
MUFN-40X55X10.5UWO	40	55	10.5	10.50 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	40.00 ±0.08	50.37 ± 0.095	55.00 +0.12 +0.00	10.50	10.17
MUFN-50X63X10UWO	50	63	10	10.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	50.00 ±0.08	58.40 ± 0.095	63.00 +0.12 +0.00	10.00	14.38
MUFN-60X80X14UWO	60	80	14	14.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	60.00 ±0.095	74.15 ± 0.095	80.00 +0.14 +0.00	14.00	15.90
MUFN-65X80X12UWO	65	80	12	12.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	65.00 ±0.095	75.40 ± 0.095	80.00 +0.14 +0.00	12.00	12.79
MUFN-70X90X14UWO	70	90	14	14.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	70.00 ±0.095	84.10 ±0.11	90.00 +0.14 +0.00	14.00	17.49
MUFN-80X100X14UWO	80	100	14	14.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	80.00 ±0.095	94.15 ±0.11	100.00 +0.14 +0.00	14.00	16.62

MUFN-PWO型活塞密封圈

该密封圈有一个带夹织物橡胶底座及一个橡胶密封唇口，还有一个聚甲醛导向圈，具有很好的密封性能和耐高压性。实心唇口区加强径向接触力，从而在低压密封时获得良好密封效果。常与MSR卡环一起使用。

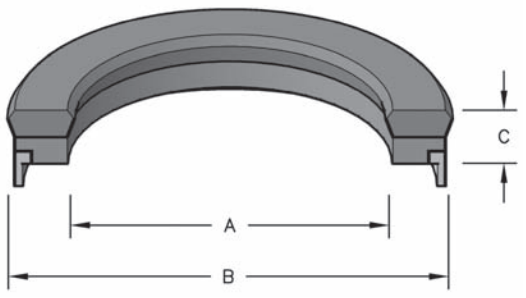

赫拉克勒斯零件号

MUFN - 30 X 50 X 14

密封圈形式　内径　外径　高

密封件信息	
材料	丁腈橡胶 / 织物底座聚甲醛导向
温度范围	-22° 至 +220° F
压力范围	0 至 6,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

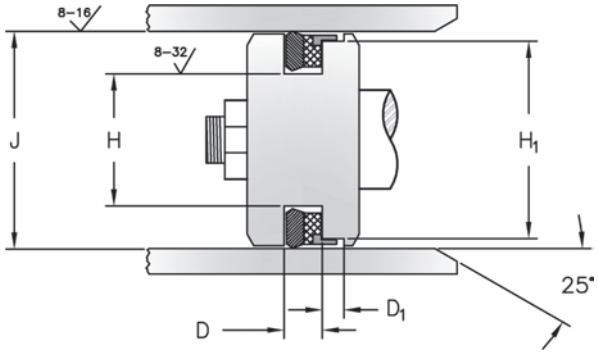

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	J 筒径	标价
MUFN-30X50X14PWO	30	50	14	14.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	30.00 ±0.065	44.30 ±0.08	50.00 +0.10 +0.00	$12.13
MUFN-40X60X14PWO	40	60	14	14.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	40.00 ±0.08	54.20 ±0.095	60.00 +0.12 +0.00	12.99
MUFN-45X60X10.5PWO	45	60	10.5	10.50 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	45.00 ±0.08	54.20 ±0.095	60.00 +0.12 +0.00	8.45
MUFN-50X70X14PWO	50	70	14	14.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	50.00 ±0.08	64.30 ±0.095	70.00 +0.12 +0.00	13.13
MUFN-60X80X14PWO	60	80	14	14.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	60.00 ±0.095	74.20 ±0.095	80.00 +0.12 +0.00	14.90
MUFN-70X90X14PWO	70	90	14	14.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	70.00 ±0.095	84.20 ±0.11	90.00 +0.14 +0.00	18.32
MUFN-80X100X14PWO	80	100	14	14.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	80.00 ±0.095	94.20 ±0.11	100.00 +0.14 +0.00	19.80
MUFN-85X104.5X12.5PWO	85	104.5	12.8	12.50 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	85.00 ±0.11	98.80 ±0.11	104.50 +0.14 +0.00	22.01
MUFN-85X105X14PWO	85	105	14	14.00 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	85.00 ±0.11	99.42 ±0.11	105.00 +0.14 +0.00	21.41
MUFN-90X110X12.5PWO	90	110	12.5	12.50 +0.60 +0.40	6.40 +0.10 +0.00	90.00 ±0.11	104.10 ±0.11	110.00 +0.14 +0.00	13.37

MHP26两件式活塞密封圈

密封圈是硬度70A丁腈橡胶材料模铸制成，具有有良好的密封性，配有硬尼龙抗挤出环。

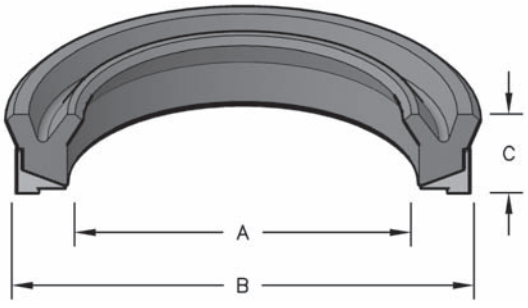

赫拉克勒斯零件号

MHP26 - 045

密封圈形式　外径

密封件信息	
材料	70A 丁腈橡胶 尼龙挡圈
温度范围	-20° 至 +220° F
压力范围	0 至 3,000 PSI
速度	3 英尺/秒

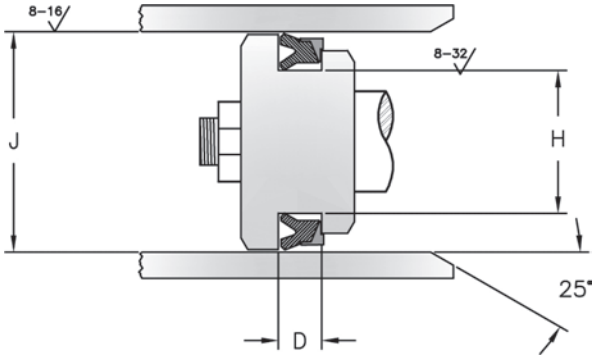

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
MHP26-045	27	45	12	12.50 +0.20 +0.00	27.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.062 +0.000	$29.63
MHP26-050	32	50	12	12.50 +0.20 +0.00	32.00 +0.00 -0.20	50.00 +0.062 +0.000	37.34
MHP26-055	37	55	12	12.50 +0.20 +0.00	37.00 +0.00 -0.20	55.00 +0.074 +0.000	37.34
MHP26-060	42	60	12	12.50 +0.20 +0.00	42.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.074 +0.000	37.34
MHP26-065	47	65	12	12.50 +0.20 +0.00	47.00 +0.00 -0.20	65.00 +0.074 +0.000	37.34
MHP26-070	48	70	14.5	15.00 +0.20 +0.00	48.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.074 +0.000	37.34
MHP26-080	58	80	14.5	15.00 +0.20 +0.00	58.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.074 +0.000	37.34
MHP26-090	68	90	14.5	15.00 +0.20 +0.00	68.00 +0.00 -0.20	90.00 +0.087 +0.000	44.11
MHP26-100	78	100	14.5	15.00 +0.20 +0.00	78.00 +0.00 -0.20	100.00 +0.087 +0.000	44.11
MHP26-110	88	110	14.5	15.00 +0.20 +0.00	88.00 +0.00 -0.20	110.00 +0.087 +0.000	49.35
MHP26-115	93	115	14.5	15.00 +0.20 +0.00	93.00 +0.00 -0.20	115.00 +0.087 +0.000	49.35
MHP26-120	98	120	14.5	15.00 +0.20 +0.00	98.00 +0.00 -0.20	120.00 +0.087 +0.000	51.20
MHP26-125	103	125	14.5	15.00 +0.20 +0.00	103.00 +0.00 -0.20	125.00 +0.10 +0.00	55.55
MHP26-130	108	130	14.5	15.00 +0.20 +0.00	108.00 +0.00 -0.20	130.00 +0.10 +0.00	55.55
MHP26-140	118	140	14.5	15.00 +0.20 +0.00	118.00 +0.00 -0.20	140.00 +0.10 +0.00	64.05
MHP26-150	128	150	14.5	15.00 +0.20 +0.00	128.00 +0.00 -0.20	150.00 +0.10 +0.00	71.40
MHP26-160	138	160	14.5	15.00 +0.20 +0.00	138.00 +0.00 -0.20	160.00 +0.10 +0.00	76.97

MHP26两件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
MHP26-170	148	170	14.5	15.00 +0.20 +0.00	148.00 +0.00 -0.20	170.00 +0.10 +0.00	83.12
MHP26-180	158	180	14.5	15.00 +0.20 +0.00	158.00 +0.00 -0.20	180.00 +0.10 +0.00	88.77
MHP26-190	168	190	14.5	15.00 +0.20 +0.00	168.00 +0.00 -0.20	190.00 +0.115 +0.000	94.25
MHP26-200	178	200	14.5	15.00 +0.20 +0.00	178.00 +0.00 -0.20	200.00 +0.115 +0.000	96.37

MHP27 型U型活塞密封圈

密封圈是硬度70A丁腈橡胶材料模铸制成，具有有良好的密封性，配有硬聚甲醛抗挤出环。

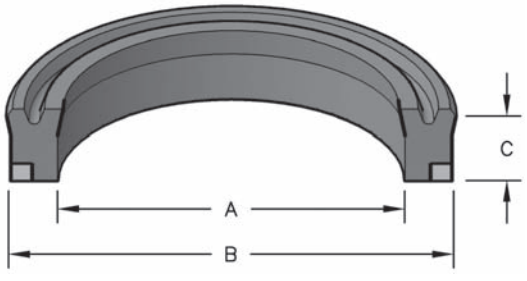

赫拉克勒斯零件号

MHP27 - 040

密封圈形式　外径

密封件信息	
材料	70A 丁腈橡胶 聚甲醛挡圈
温度范围	-20° 至 +220° F
压力范围	0 至 4,000 PSI
速度	3 英尺/秒

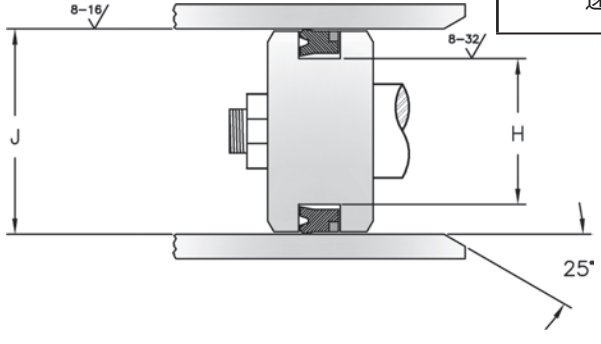

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	H 槽底径	J 筒径	标价
MHP27-040	25	40	12	25.00	40.00	$8.28
MHP27-050	35	50	12	35.00	50.00	11.04
MHP27-060	35	60	15.5	35.00	60.00	20.05
MHP27-070	45	70	15.5	45.00	70.00	14.47
MHP27-090	65	90	18	65.00	90.00	16.09
MHP27-100	75	100	18	75.00	100.00	20.42

MHP28 型U型活塞密封圈

密封圈是硬度70A丁腈橡胶材料模铸制成，具有有良好的密封性，配有硬尼龙抗挤出环。

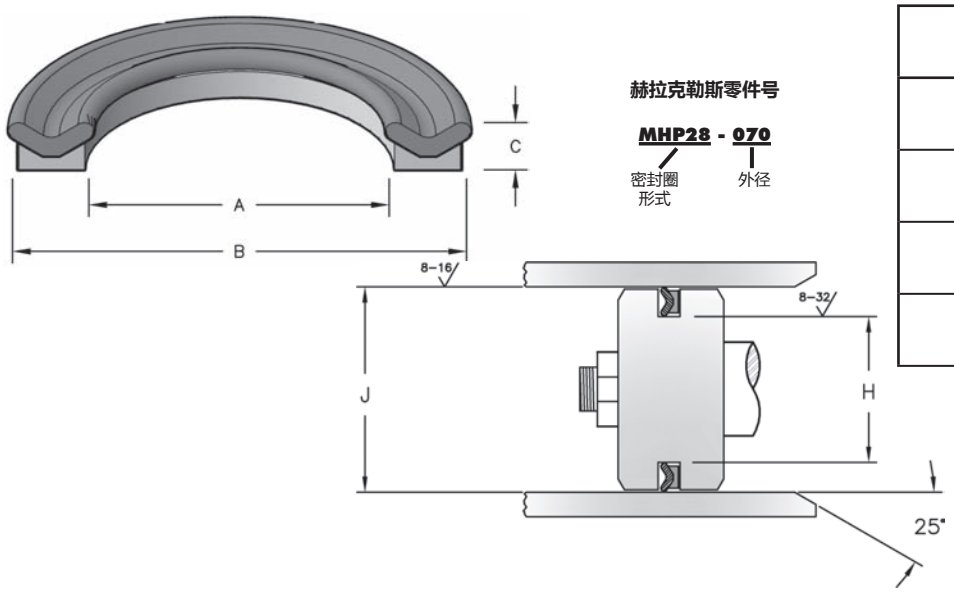

赫拉克勒斯零件号

MHP28 - 070

密封圈形式　外径

密封件信息	
材料	70A 丁腈橡胶 尼龙挡圈
温度范围	-20° 至 +220° F
压力范围	0 至 3,000 PSI
速度	3 英尺/秒

Part Number	A Nom. ID	B Nom. OD	C Nom. Ht	H GROOVE DIAMETER	J BORE DIAMETER	List Price
MHP28-070	40	70	12	40.00	70.00	$49.18

MHP29 型U型活塞密封圈

密封圈由聚氨酯材料模铸制成，具有有良好的密封性，配有硬尼龙抗挤出环。

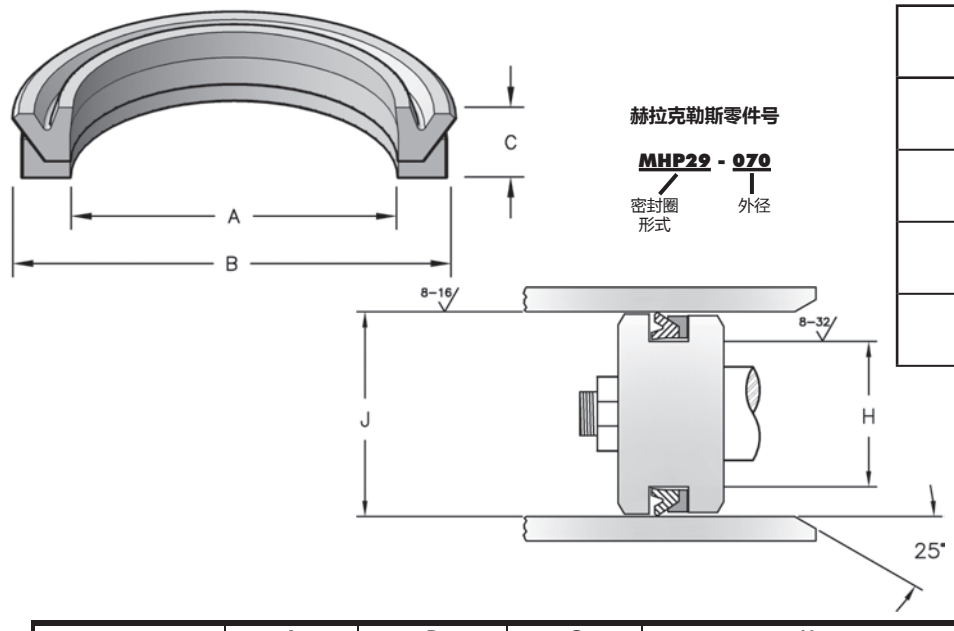

赫拉克勒斯零件号

MHP29 - 070

密封圈形式　外径

密封件信息	
材料	聚氨酯密封 尼龙挡圈
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 3,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	H 槽直径	J 筒径	标价
MHP29-070	55	70	12	55.00	70.00	$49.18
MHP29-075	60	75	12	60.00	75.00	51.95
MHP29-085	70	85	12	70.00	85.00	57.49

MUKPN 型U型活塞密封圈

MUKRN是非对称式单向气动活塞杆密封。丁腈橡胶模铸成型，该密封圈对水和绝大部分油耐受性好，并能在低压状态保持良好密封效果。

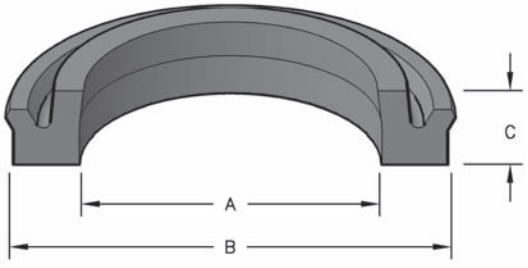

赫拉克勒斯零件号

MUKPN - 8 X 5 X 4

密封圈形式 | 外径 | 内径 | 高

密封件信息	
材料	80 A NBR
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 1,500
速度	3 英尺/秒

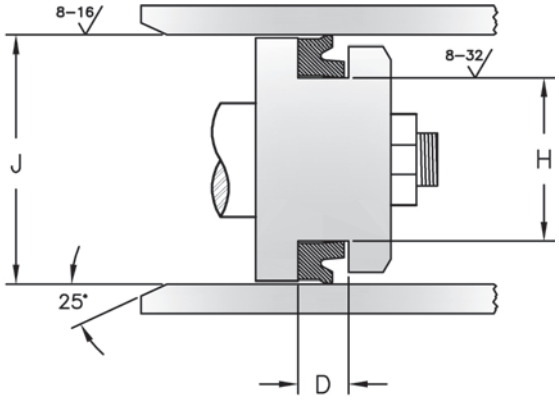

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
MUKPN-16X8X5.5	8	16	5.5	6.00 +0.20 +0.00	8.00 +0.000 -0.036	16.00 +0.11 +0.00	$3.77
MUKPN-16X10X4	10	16	4	4.50 +0.20 +0.00	10.00 +0.000 -0.036	16.00 +0.11 +0.00	3.77
MUKPN-18X10X5.5	10	18	5.5	6.00 +0.20 +0.00	10.00 +0.000 -0.036	18.00 +0.11 +0.00	21.19
MUKPN-20X12X5.5	12	20	5.5	6.00 +0.20 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	20.00 +0.13 +0.00	3.77
MUKPN-20X14X5.5	14	20	5.5	5.90 +0.20 -0.10	14.00 +0.000 -0.043	20.00 +0.13 +0.00	4.80
MUKPN-25X15X5	15	25	5	5.50 +0.20 +0.00	15.00 +0.000 -0.043	25.00 +0.13 +0.00	4.80
MUKPN-28X16X9	16	28	9	10.00 +0.20 +0.00	16.00 +0.000 -0.043	28.00 +0.13 +0.00	4.80
MUKPN-30X15X10	15	30	10	11.00 +0.20 +0.00	15.00 +0.000 -0.043	30.00 +0.13 +0.00	4.80
MUKPN-30X20X7	20	30	7	7.50 +0.20 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	30.00 +0.13 +0.00	6.07
MUKPN-30X22X5.5	22	30	5.5	6.00 +0.20 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	30.00 +0.13 +0.00	17.20
MUKPN-32X22X7	22	32	7	7.50 +0.20 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	32.00 +0.16 +0.00	6.07
MUKPN-32X24X5.5	24	32	5.5	6.00 +0.20 +0.00	24.00 +0.000 -0.052	32.00 +0.16 +0.00	6.07
MUKPN-35X22X8	22	35	8	8.50 +0.20 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	35.00 +0.16 +0.00	6.32
MUKPN-36X24X9	24	36	9	10.00 +0.20 +0.00	24.00 +0.000 -0.052	36.00 +0.16 +0.00	6.32
MUKPN-38X26X10	26	38	10	11.00 +0.20 +0.00	26.00 +0.000 -0.052	38.00 +0.16 +0.00	6.32

MUKPN 型U型活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
MUKPN-40X28X6	28	40	6	6.50 +0.20 +0.00	28.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.16 +0.00	8.66
MUKPN-40X28X9	28	40	9	10.00 +0.20 +0.00	28.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.16 +0.00	5.56
MUKPN-40X30X7	30	40	7	7.50 +0.20 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.16 +0.00	5.56
MUKPN-40X32X3.25	32	40	3.25	3.75 +0.20 +0.00	32.00 +0.000 -0.062	40.00 +0.16 +0.00	5.56
MUKPN-44X28X12	28	44	12	13.00 +0.20 +0.00	28.00 +0.000 -0.052	44.00 +0.16 +0.00	14.86
MUKPN-45X33X9	33	45	9	10.00 +0.20 +0.00	33.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.16 +0.00	6.25
MUKPN-48X40X5.5	40	48	5.5	6.00 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	48.00 +0.16 +0.00	16.35
MUKPN-50X38X6	38	50	6	6.50 +0.20 +0.00	38.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.16 +0.00	6.58
MUKPN-50X40X7.2	40	50	7.2	7.70 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.16 +0.00	6.58
MUKPN-50X42X3.25	42	50	3.25	3.75 +0.20 +0.00	42.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.16 +0.00	9.20
MUKPN-55X45X7.5	45	55	7.5	8.00 +0.20 +0.00	45.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.19 +0.00	7.48
MUKPN-60X44X12	44	60	12	13.00 +0.20 +0.00	44.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.19 +0.00	8.02
MUKPN-60X48X9	48	60	9	10.00 +0.20 +0.00	48.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.19 +0.00	8.02
MUKPN-60X50X7	50	60	7	7.50 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.19 +0.00	8.31
MUKPN-60X50X10.5	50	60	10.5	11.50 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.19 +0.00	8.37
MUKPN-62X46X12	46	62	12	13.00 +0.20 +0.00	46.00 +0.000 -0.062	62.00 +0.19 +0.00	8.50
MUKPN-65X49X12	49	65	12	13.00 +0.20 +0.00	49.00 +0.000 -0.062	65.00 +0.19 +0.00	8.50
MUKPN-65X53X10	53	65	10	11.00 +0.20 +0.00	53.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.19 +0.00	18.53
MUKPN-65X55X12	55	65	12	13.00 +0.20 +0.00	55.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.19 +0.00	8.78
MUKPN-70X54X12	54	70	12	13.00 +0.20 +0.00	54.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.19 +0.00	9.53
MUKPN-70X58X8.5	58	70	8.5	9.50 +0.20 +0.00	58.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.19 +0.00	9.53
MUKPN-75X59X12	59	75	12	13.00 +0.20 +0.00	59.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.19 +0.00	10.16
MUKPN-75X63X8.5	63	75	8.5	9.50 +0.20 +0.00	63.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.19 +0.00	10.67
MUKPN-80X60X14	60	80	14	15.00 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.19 +0.00	11.06
MUKPN-80X68X8.5	68	80	8.5	9.50 +0.20 +0.00	68.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.19 +0.00	11.06
MUKPN-80X72X12	72	80	12	13.00 +0.20 +0.00	72.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.19 +0.00	11.36
MUKPN-85X73X8.2	73	85	8.2	9.20 +0.20 +0.00	73.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.22 +0.00	11.83
MUKPN-90X78X8.5	78	90	8.5	9.50 +0.20 +0.00	78.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.22 +0.00	13.35
MUKPN-100X82X13.5	82	100	13.5	14.50 +0.20 +0.00	82.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.22 +0.00	80.20
MUKPN-100X84X8	84	100	8	8.50 +0.20 +0.00	84.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.22 +0.00	17.32
MUKPN-100X88X8.5	88	100	8.5	9.50 +0.20 +0.00	88.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.22 +0.00	18.42
MUKPN-110X90X15	90	110	15	16.00 +0.20 +0.00	90.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.22 +0.00	19.17
MUKPN-110X95X10.4	95	110	10.4	11.40 +0.20 +0.00	95.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.22 +0.00	19.17

MUKPN 型U型活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽底径	J 筒径	标价
MUKPN-115X95X15	95	115	15	16.00 +0.20 +0.00	95.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.22 +0.00	20.28
MUKPN-115X100X10	100	115	10	11.00 +0.20 +0.00	100.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.22 +0.00	20.28
MUKPN-120X105X10	105	120	10	11.00 +0.20 +0.00	105.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.22 +0.00	21.54
MUKPN-120X106X14	106	120	14	15.00 +0.20 +0.00	106.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.22 +0.00	21.54
MUKPN-125X103X16	103	125	16	17.00 +0.20 +0.00	103.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.25 +0.00	22.81
MUKPN-125X110X10	110	125	10	11.00 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.25 +0.00	19.53
MUKPN-136X116X14	116	136	14	15.00 +0.20 +0.00	116.00 +0.000 -0.087	136.00 +0.25 +0.00	26.27
MUKPN-140X120X14	120	140	14	15.00 +0.20 +0.00	120.00 +0.000 -0.087	140.00 +0.25 +0.00	23.70
MUKPN-140X125X10	125	140	10	11.00 +0.20 +0.00	125.00 +0.00 -0.10	140.00 +0.25 +0.00	23.70
MUKPN-150X135X10	135	150	10	11.00 +0.20 +0.00	135.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.25 +0.00	58.35
MUKPN-160X145X10	145	160	10	11.00 +0.20 +0.00	145.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.25 +0.00	28.83
MUKPN-200X180X8.25	180	200	8.25	9.25 +0.20 +0.00	180.00 +0.00 -0.10	200.00 +0.29 +0.00	62.05
MUKPN-200X180X14	180	200	14	15.00 +0.20 +0.00	180.00 +0.00 -0.10	200.00 +0.29 +0.00	65.89
MUKPN-250X230X14	230	250	14	15.00 +0.20 +0.00	230.00 +0.000 -0.115	250.00 +0.29 +0.00	88.11

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUU型对称U型密封圈

该密封圈是由高强度聚氨酯制成的，具有良好的耐磨性。对称设计用于活塞杆或活塞中。E=欧洲聚氨酯

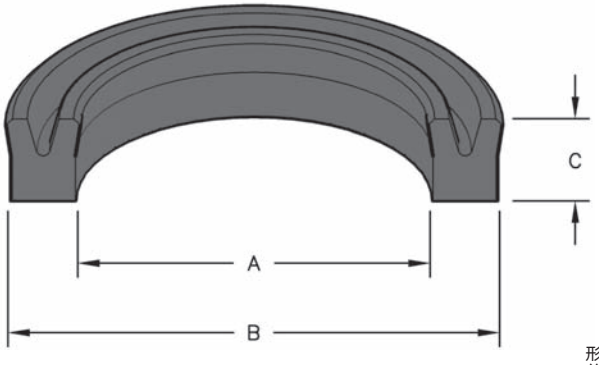

赫拉克勒斯零件号

MUU - 4 X 10 X 4

形式前缀 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

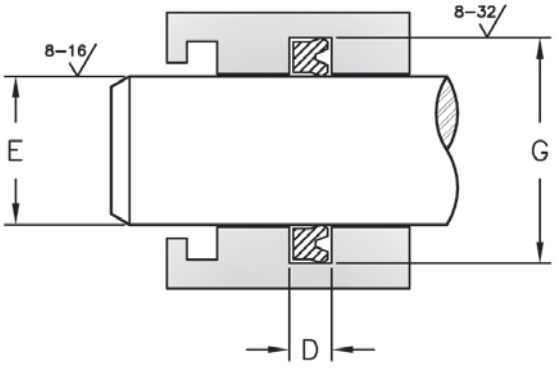

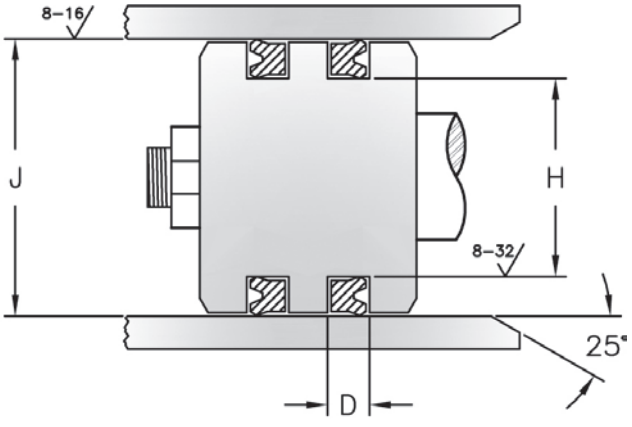

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUU-4X10X4	4	10	4	4.50 +0.30 +0.00	4.00 -0.010 -0.028	10.00 +0.00 -0.20	4.00 +0.000 -0.048	10.00 +0.036 +0.000	$3.45
MUU-4X10X4.5	4	10	4.5	5.00 +0.30 +0.00	4.00 -0.010 -0.028	10.00 +0.00 -0.20	4.00 +0.000 -0.048	10.00 +0.036 +0.000	3.45
MUU-5X11X5	5	11	5	5.70 +0.30 +0.00	5.00 -0.010 -0.028	11.00 +0.00 -0.20	5.00 +0.000 -0.048	11.00 +0.043 +0.000	8.60
MUU-5X12X6	5	12	6	7.00 +0.30 +0.00	5.00 -0.010 -0.028	12.00 +0.00 -0.20	5.00 +0.000 -0.048	12.00 +0.043 +0.000	3.29
MUU-5X15X8	5	15	8	9.00 +0.30 +0.00	5.00 -0.010 -0.028	15.00 +0.00 -0.20	5.00 +0.000 -0.048	15.00 +0.043 +0.000	18.50
MUU-6X12X4	6	12	4	5.00 +0.30 +0.00	6.00 -0.010 -0.028	12.00 +0.00 -0.20	6.00 +0.000 -0.048	12.00 +0.043 +0.000	4.00
MUU-6X12X6	6	12	6	7.00 +0.30 +0.00	6.00 -0.010 -0.028	12.00 +0.00 -0.20	6.00 +0.000 -0.048	12.00 +0.043 +0.000	4.00
MUU-6X12X8	6	12	8	9.00 +0.30 +0.00	6.00 -0.010 -0.028	12.00 +0.00 -0.20	6.00 +0.000 -0.048	12.00 +0.043 +0.000	5.68
MUU-8X14X6	8	14	6	7.00 +0.30 +0.00	8.00 -0.013 -0.035	14.00 +0.00 -0.20	8.00 +0.000 -0.058	14.00 +0.043 +0.000	3.29
MUU-8X15X8	8	15	8	9.00 +0.30 +0.00	8.00 -0.013 -0.035	15.00 +0.00 -0.20	8.00 +0.000 -0.058	15.00 +0.043 +0.000	3.45
MUU-8X16X5.7	8	16	5.7	6.30 +0.30 +0.00	8.00 -0.013 -0.035	16.00 +0.00 -0.20	8.00 +0.000 -0.058	16.00 +0.043 +0.000	3.29
MUU-10X16X4	10	16	4	4.50 +0.30 +0.00	10.00 -0.013 -0.035	16.00 +0.00 -0.20	10.00 +0.000 -0.058	16.00 +0.043 +0.000	5.04
MUU-10X16X6	10	16	6	7.00 +0.30 +0.00	10.00 -0.013 -0.035	16.00 +0.00 -0.20	10.00 +0.000 -0.058	16.00 +0.043 +0.000	14.08
MUU-10X18X5.5	10	18	5.5	6.50 +0.30 +0.00	10.00 -0.013 -0.035	18.00 +0.00 -0.20	10.00 +0.000 -0.058	18.00 +0.043 +0.000	3.83

MUU型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUU-10X18X6	10	18	6	7.00 +0.30 +0.00	10.00 -0.013 -0.035	18.00 +0.00 -0.20	10.00 +0.000 -0.058	18.00 +0.043 +0.000	3.83
MUU-10X20X8	10	20	8	9.00 +0.30 +0.00	10.00 -0.013 -0.035	20.00 +0.084 +0.000	10.00 +0.000 -0.058	20.00 +0.052 +0.000	4.23
MUU-11.2X19.2X5	11.2	19.2	5	5.70 +0.30 +0.00	11.20 -0.016 -0.043	19.20 +0.00 -0.20	11.20 +0.00 -0.07	19.20 +0.052 +0.000	4.36
MUU-11.2X21.2X8	11.2	21.2	8	9.00 +0.30 +0.00	11.20 -0.016 -0.043	21.20 +0.084 +0.000	11.20 +0.00 -0.07	21.20 +0.052 +0.000	5.66
MUU-12X18X4.8	12	18	4.8	5.30 +0.30 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	18.00 +0.00 -0.20	12.00 +0.00 -0.07	18.00 +0.043 +0.000	4.36
MUU-12X18X6	12	18	6	7.00 +0.30 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	18.00 +0.00 -0.20	12.00 +0.00 -0.07	18.00 +0.043 +0.000	4.36
MUU-12X20X8	12	20	8	9.00 +0.30 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	20.00 +0.00 -0.20	12.00 +0.00 -0.07	20.00 +0.052 +0.000	4.36
MUU-12X22X5	12	22	5	5.70 +0.30 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.00 -0.20	12.00 +0.00 -0.07	22.00 +0.052 +0.000	4.23
MUU-12X22X7	12	22	7	8.00 +0.30 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.00 -0.20	12.00 +0.00 -0.07	22.00 +0.052 +0.000	5.29
MUU-12X22X8	12	22	8	9.00 +0.30 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.00 -0.20	12.00 +0.00 -0.07	22.00 +0.052 +0.000	5.29
MUU-14X20X4.8	14	20	4.8	5.30 +0.30 +0.00	14.00 -0.016 -0.043	20.00 +0.00 -0.20	14.00 +0.00 -0.07	20.00 +0.052 +0.000	4.00
MUU-14X22X5	14	22	5	5.70 +0.30 +0.00	14.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.00 -0.20	14.00 +0.00 -0.07	22.00 +0.052 +0.000	4.80
MUU-14X22X6	14	22	6	7.00 +0.30 +0.00	14.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.00 -0.20	14.00 +0.00 -0.07	22.00 +0.052 +0.000	4.64
MUU-14X24X8	14	24	8	9.00 +0.30 +0.00	14.00 -0.016 -0.043	24.00 +0.084 +0.000	14.00 +0.00 -0.07	24.00 +0.052 +0.000	4.36
MUU-15X25X5	15	25	5	5.70 +0.30 +0.00	15.00 -0.016 -0.043	25.00 +0.00 -0.20	15.00 +0.00 -0.07	25.00 +0.052 +0.000	6.89
MUU-15X25X8	15	25	8	9.00 +0.30 +0.00	15.00 -0.016 -0.043	25.00 +0.084 +0.000	15.00 +0.00 -0.07	25.00 +0.052 +0.000	5.15
MUU-16X22X4	16	22	4	4.50 +0.30 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.00 -0.20	16.00 +0.00 -0.07	22.00 +0.052 +0.000	4.36
MUU-16X22X5	16	22	5	5.70 +0.30 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.00 -0.20	16.00 +0.00 -0.07	22.00 +0.052 +0.000	4.36
MUU-16X24X5	16	24	5	5.70 +0.30 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	24.00 +0.00 -0.20	16.00 +0.00 -0.07	24.00 +0.052 +0.000	4.64
MUU-16X25X7.1	16	25	7.1	8.25 +0.30 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	25.00 +0.00 -0.20	16.00 +0.00 -0.07	25.00 +0.052 +0.000	7.03
MUU-16X26X5	16	26	5	5.70 +0.30 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.00 -0.20	16.00 +0.00 -0.07	26.00 +0.052 +0.000	5.04
MUU-16X26X8	16	26	8	9.00 +0.30 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.084 +0.000	16.00 +0.00 -0.07	26.00 +0.052 +0.000	6.10
MUU-17X25X10	17	25	10	11.00 +0.30 +0.00	17.00 -0.016 -0.043	25.00 +0.00 -0.20	17.00 +0.00 -0.07	25.00 +0.052 +0.000	5.29
MUU-18X25X5	18	25	5	5.70 +0.30 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	25.00 +0.00 -0.20	18.00 +0.00 -0.07	25.00 +0.052 +0.000	5.83
MUU-18X26X5	18	26	5	5.70 +0.30 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.00 -0.20	18.00 +0.00 -0.07	26.00 +0.052 +0.000	6.50
MUU-18X26X6.5	18	26	6.5	7.50 +0.30 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.00 -0.20	18.00 +0.00 -0.07	26.00 +0.052 +0.000	5.15
MUU-18X26X8	18	26	8	9.00 +0.30 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.00 -0.20	18.00 +0.00 -0.07	26.00 +0.052 +0.000	8.55
MUU-18X28X8	18	28	8	9.00 +0.30 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	28.00 +0.084 +0.000	18.00 +0.00 -0.07	28.00 +0.052 +0.000	5.15
MUU-18X30X8	18	30	8	9.00 +0.30 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	30.00 +0.00 -0.20	18.00 +0.00 -0.07	30.00 +0.052 +0.000	5.68
MUU-18X34X8	18	34	8	9.00 +0.30 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	34.00 +0.00 -0.20	18.00 +0.00 -0.07	34.00 +0.062 +0.000	11.45
MUU-20X28X4	20	28	4	4.50 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.00 -0.20	20.00 +0.000 -0.084	28.00 +0.052 +0.000	5.43
MUU-20X28X5	20	28	5	5.70 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.00 -0.20	20.00 +0.000 -0.084	28.00 +0.052 +0.000	6.70
MUU-20X28X8	20	28	8	9.00 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.00 -0.20	20.00 +0.000 -0.084	28.00 +0.052 +0.000	5.56

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUU型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUU-20X30X8	20	30	8	9.00 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.084 +0.000	20.00 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	5.83
MUU-20X30X10	20	30	10	11.00 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.00 -0.20	20.00 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	5.83
MUU-20X32X7.5	20	32	7.5	8.50 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	32.00 +0.00 -0.20	20.00 +0.000 -0.084	32.00 +0.062 +0.000	5.43
MUU-20X35X12	20	35	12	13.00 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.00 -0.20	20.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	6.10
MUU-20X40X10	20	40	10	11.00 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.00 -0.20	20.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	7.15
MUU-20X40X12	20	40	12	13.00 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.00 -0.20	20.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	10.91
MUU-22X28X8	22	28	8	9.00 +0.30 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.00 -0.20	22.00 +0.000 -0.084	28.00 +0.052 +0.000	6.22
MUU-22X30X6	22	30	6	7.00 +0.30 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.00 -0.20	22.00 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	5.83
MUU-22X30X7	22	30	7	8.00 +0.30 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.00 -0.20	22.00 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	6.29
MUU-22X30X10	22	30	10	11.00 +0.30 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.00 -0.20	22.00 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	6.15
MUU-22X32X8	22	32	8	9.00 +0.30 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	32.00 +0.10 +0.00	22.00 +0.000 -0.084	32.00 +0.062 +0.000	6.10
MUU-22X35X10	22	35	10	11.00 +0.30 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.10 +0.00	22.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	5.68
MUU-22.4X30X5	22.4	30	5	5.70 +0.30 +0.00	22.40 -0.020 -0.053	30.00 +0.00 -0.20	22.40 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	9.16
MUU-23.5X31.5X5	23.5	31.5	5	5.70 +0.30 +0.00	23.50 -0.020 -0.053	31.50 +0.00 -0.20	23.50 +0.000 -0.084	31.50 +0.062 +0.000	9.24
MUU-24X32X7	24	32	7	8.00 +0.30 +0.00	24.00 -0.020 -0.053	32.00 +0.00 -0.20	24.00 +0.000 -0.084	32.00 +0.062 +0.000	5.04
MUU-24X40X8	24	40	8	9.00 +0.30 +0.00	24.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.00 -0.20	24.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	6.38
MUU-25X30X8	25	30	8	9.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.00 -0.20	25.00 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	5.03
MUU-25X33X5	25	33	5	5.70 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.00 -0.20	25.00 +0.000 -0.084	33.00 +0.062 +0.000	9.24
MUU-25X33X5.7	25	33	5.7	6.30 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.00 -0.20	25.00 +0.000 -0.084	33.00 +0.062 +0.000	4.64
MUU-25X33X8	25	33	8	9.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.00 -0.20	25.00 +0.000 -0.084	33.00 +0.062 +0.000	6.10
MUU-25X35X5	25	35	5	5.70 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.00 -0.20	25.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	5.68
MUU-25X35X6	25	35	6	7.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.00 -0.20	25.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	9.24
MUU-25X35X8	25	35	8	9.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.10 +0.00	25.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	4.64
MUU-25X35X10	25	35	10	11.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.00 -0.20	25.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	5.68
MUU-25X38X10	25	38	10	11.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.00 -0.20	25.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	5.83
MUU-25X40X10	25	40	10	11.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.10 +0.00	25.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	11.64
MUU-25X45X10	25	45	10	11.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	45.00 +0.00 -0.20	25.00 +0.000 -0.084	45.00 +0.062 +0.000	9.74
MUU-25X50X12	25	50	12	13.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	50.00 +0.00 -0.20	25.00 +0.000 -0.084	50.00 +0.062 +0.000	4.56
MUU-26X34X6	26	34	6	7.00 +0.30 +0.00	26.00 -0.020 -0.053	34.00 +0.00 -0.20	26.00 +0.000 -0.084	34.00 +0.062 +0.000	4.84
MUU-26X38X8	26	38	8	9.00 +0.30 +0.00	26.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.00 -0.20	26.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	3.49
MUU-28X35X5	28	35	5	5.70 +0.30 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.00 -0.20	28.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	5.83
MUU-28X35.5X5	28	35.5	5	5.70 +0.30 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	35.50 +0.00 -0.20	28.00 +0.000 -0.084	35.50 +0.062 +0.000	9.95
MUU-28X36X5	28	36	5	5.70 +0.30 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	36.00 +0.00 -0.20	28.00 +0.000 -0.084	36.00 +0.062 +0.000	6.62

MUU型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUU-28X36X6.5	28	36	6.5	7.50 +0.30 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	36.00 +0.00 -0.20	28.00 +0.000 -0.084	36.00 +0.062 +0.000	5.04
MUU-28X38X7	28	38	7	8.00 +0.30 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.00 -0.20	28.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	3.97
MUU-28X38X8	28	38	8	9.00 +0.30 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.00 -0.20	28.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	5.83
MUU-28X38X10	28	38	10	11.00 +0.30 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.00 -0.20	28.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	3.62
MUU-28X40X8	28	40	8	9.00 +0.30 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.00 -0.20	28.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	6.38
MUU-28X40X10	28	40	10	11.00 +0.30 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.10 +0.00	28.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	6.38
MUU-28X43X10	28	43	10	11.00 +0.30 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	43.00 +0.10 +0.00	28.00 +0.000 -0.084	43.00 +0.062 +0.000	2.87
MUU-28X44X8	28	44	8	9.00 +0.30 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	44.00 +0.00 -0.20	28.00 +0.000 -0.084	44.00 +0.062 +0.000	3.81
MUU-30X38X5	30	38	5	5.70 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	13.13
MUU-30X38X5.5	30	38	5.5	6.50 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	4.24
MUU-30X38X5.8	30	38	5.8	6.50 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	5.58
MUU-30X38X6	30	38	6	7.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	6.25
MUU-30X38X7	30	38	7	8.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	8.03
MUU-30X40X5	30	40	5	5.70 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	7.15
MUU-30X40X6	30	40	6	7.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	11.41
MUU-30X40X7	30	40	7	8.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	11.41
MUU-30X40X10	30	40	10	11.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	11.25
MUU-30X42X9	30	42	9	10.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	42.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.000 -0.084	42.00 +0.062 +0.000	8.86
MUU-30X42X10	30	42	10	11.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	42.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.000 -0.084	42.00 +0.062 +0.000	9.20
MUU-30X45X10	30	45	10	11.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	45.00 +0.10 +0.00	30.00 +0.000 -0.084	45.00 +0.062 +0.000	7.30
MUU-30X50X10	30	50	10	11.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	50.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.000 -0.084	50.00 +0.062 +0.000	8.08
MUU-31.5X41.5X6	31.5	41.5	6	7.00 +0.30 +0.00	31.50 -0.025 -0.064	41.50 +0.00 -0.20	31.50 +0.00 -0.10	41.50 +0.062 +0.000	11.56
MUU-32X40X5	32	40	5	5.70 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.00 -0.20	32.00 +0.00 -0.10	40.00 +0.062 +0.000	4.22
MUU-32X40X5.5	32	40	5.5	6.50 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.00 -0.20	32.00 +0.00 -0.10	40.00 +0.062 +0.000	6.62
MUU-32X40X5.7	32	40	5.7	6.70 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.00 -0.20	32.00 +0.00 -0.10	40.00 +0.062 +0.000	2.87
MUU-32X40X6	32	40	6	7.00 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.00 -0.20	32.00 +0.00 -0.10	40.00 +0.062 +0.000	10.11
MUU-32X40X8	32	40	8	9.00 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.00 -0.20	32.00 +0.00 -0.10	40.00 +0.062 +0.000	6.62
MUU-32X40X10	32	40	10	11.00 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.00 -0.20	32.00 +0.00 -0.10	40.00 +0.062 +0.000	4.35
MUU-32X42X5.6	32	42	5.6	6.60 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	42.00 +0.00 -0.20	32.00 +0.00 -0.10	42.00 +0.062 +0.000	10.98
MUU-32X42X5.8	32	42	5.8	6.80 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	42.00 +0.00 -0.20	32.00 +0.00 -0.10	42.00 +0.062 +0.000	4.79
MUU-32X42X10	32	42	10	11.00 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	42.00 +0.00 -0.20	32.00 +0.00 -0.10	42.00 +0.062 +0.000	6.38
MUU-32X45X10	32	45	10	11.00 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.00 -0.20	32.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	7.53
MUU-32X46X10	32	46	10	11.00 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	46.00 +0.10 +0.00	32.00 +0.00 -0.10	46.00 +0.062 +0.000	11.76

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUU型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUU-32X47X10	32	47	10	11.00 +0.30 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	47.00 +0.00 -0.20	32.00 +0.00 -0.10	47.00 +0.062 +0.000	8.87
MUU-35X42X8	35	42	8	9.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	42.00 +0.00 -0.20	35.00 +0.00 -0.10	42.00 +0.062 +0.000	6.89
MUU-35X43X6	35	43	6	7.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	43.00 +0.00 -0.20	35.00 +0.00 -0.10	43.00 +0.062 +0.000	3.82
MUU-35X45X5	35	45	5	5.70 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.00 -0.20	35.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	5.23
MUU-35X45X6	35	45	6	7.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.00 -0.20	35.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	10.75
MUU-35X45X7	35	45	7	8.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.00 -0.20	35.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	10.75
MUU-35X45X8	35	45	8	9.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.00 -0.20	35.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	7.30
MUU-35X45X10	35	45	10	11.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.00 -0.20	35.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	10.60
MUU-35X48X10	35	48	10	11.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.00 -0.20	35.00 +0.00 -0.10	48.00 +0.062 +0.000	8.36
MUU-35X50X8	35	50	8	9.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	35.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	9.15
MUU-35X50X10	35	50	10	11.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.10 +0.00	35.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	7.79
MUU-35X55X10	35	55	10	11.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.00 -0.20	35.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	8.77
MUU-35.5X45X6	35.5	45	6	7.00 +0.30 +0.00	35.50 -0.025 -0.064	45.00 +0.00 -0.20	35.50 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	10.75
MUU-36X45X10	36	45	10	11.00 +0.30 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.00 -0.20	36.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	9.87
MUU-36X46X7	36	46	7	8.00 +0.30 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	46.00 +0.00 -0.20	36.00 +0.00 -0.10	46.00 +0.062 +0.000	6.38
MUU-36X46X7.5	36	46	7.5	8.50 +0.30 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	46.00 +0.00 -0.20	36.00 +0.00 -0.10	46.00 +0.062 +0.000	5.12
MUU-36X46X10	36	46	10	11.00 +0.30 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	46.00 +0.00 -0.20	36.00 +0.00 -0.10	46.00 +0.062 +0.000	5.12
MUU-38X45X5	38	45	5	5.70 +0.30 +0.00	38.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.00 -0.20	38.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	7.79
MUU-38X48X6	38	48	6	7.00 +0.30 +0.00	38.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.00 -0.20	38.00 +0.00 -0.10	48.00 +0.062 +0.000	12.50
MUU-38X50X9	38	50	9	10.00 +0.30 +0.00	38.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	38.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	6.91
MUU-38X50X10	38	50	10	11.00 +0.30 +0.00	38.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	38.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	4.30
MUU-38X58X10	38	58	10	11.00 +0.30 +0.00	38.00 -0.025 -0.064	58.00 +0.00 -0.20	38.00 +0.00 -0.10	58.00 +0.074 +0.000	6.16
MUU-40X48X8	40	48	8	9.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.10	48.00 +0.062 +0.000	6.10
MUU-40X50X5	40	50	5	5.70 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	5.43
MUU-40X50X6	40	50	6	7.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	12.50
MUU-40X50X6.5	40	50	6.5	7.50 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	7.15
MUU-40X50X8	40	50	8	9.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	7.15
MUU-40X50X10	40	50	10	11.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	7.30
MUU-40X52X6	40	52	6	7.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.10	52.00 +0.074 +0.000	4.64
MUU-40X52X9	40	52	9	10.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.10	52.00 +0.074 +0.000	11.91
MUU-40X55X10	40	55	10	11.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.12 +0.00	40.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	13.27
MUU-40X56X8	40	56	8	9.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	56.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.10	56.00 +0.074 +0.000	4.30
MUU-40X56X10	40	56	10	11.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	56.00 +0.12 +0.00	40.00 +0.00 -0.10	56.00 +0.074 +0.000	3.81

MUU型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUU-40X60X10	40	60	10	11.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	6.38
MUU-40X60X12	40	60	12	13.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	40.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	13.79
MUU-40X60X13	40	60	13	14.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	6.85
MUU-40X60X18	40	60	18	19.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	9.28
MUU-40X65X12	40	65	12	13.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.10	65.00 +0.074 +0.000	9.92
MUU-42X50X8	42	50	8	9.00 +0.30 +0.00	42.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	42.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	7.15
MUU-42X52X6	42	52	6	7.00 +0.30 +0.00	42.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.00 -0.20	42.00 +0.00 -0.10	52.00 +0.074 +0.000	7.56
MUU-42X52X9	42	52	9	10.00 +0.30 +0.00	42.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.00 -0.20	42.00 +0.00 -0.10	52.00 +0.074 +0.000	7.56
MUU-43X63X10	43	63	10	11.00 +0.30 +0.00	43.00 -0.025 -0.064	63.00 +0.00 -0.20	43.00 +0.00 -0.10	63.00 +0.074 +0.000	5.26
MUU-45X55X6	45	55	6	7.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	16.08
MUU-45X55X6.5	45	55	6.5	7.50 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	8.08
MUU-45X55X10	45	55	10	11.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	8.08
MUU-45X56X7	45	56	7	8.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	56.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.10	56.00 +0.074 +0.000	16.97
MUU-45X58X10	45	58	10	11.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	58.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.10	58.00 +0.074 +0.000	7.25
MUU-45X58X12	45	58	12	13.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	58.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.10	58.00 +0.074 +0.000	13.30
MUU-45X60X7.5	45	60	7.5	8.50 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	5.69
MUU-45X60X10	45	60	10	11.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	45.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	8.77
MUU-45X60X11	45	60	11	12.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	30.08
MUU-45X63X10	45	63	10	11.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	63.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.10	63.00 +0.074 +0.000	7.53
MUU-45X65X10	45	65	10	11.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.10	65.00 +0.074 +0.000	10.17
MUU-45X65X12	45	65	12	13.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.10	65.00 +0.074 +0.000	10.17
MUU-45X70X12	45	70	12	13.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	70.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.10	70.00 +0.074 +0.000	5.15
MUU-48X58X10	48	58	10	11.00 +0.30 +0.00	48.00 -0.025 -0.064	58.00 +0.00 -0.20	48.00 +0.00 -0.10	58.00 +0.074 +0.000	8.48
MUU-48X63X10	48	63	10	11.00 +0.30 +0.00	48.00 -0.025 -0.064	63.00 +0.12 +0.00	48.00 +0.00 -0.10	63.00 +0.074 +0.000	20.92
MUU-50X60X5	50	60	5	5.70 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.00 -0.20	50.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	9.09
MUU-50X60X6	50	60	6	7.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.00 -0.20	50.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	11.88
MUU-50X60X10	50	60	10	11.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.00 -0.20	50.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	7.95
MUU-50X62X9	50	62	9	10.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	62.00 +0.00 -0.20	50.00 +0.00 -0.10	62.00 +0.074 +0.000	7.95
MUU-50X63X6	50	63	6	7.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	63.00 +0.00 -0.20	50.00 +0.00 -0.10	63.00 +0.074 +0.000	7.53
MUU-50X63X10	50	63	10	11.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	63.00 +0.00 -0.20	50.00 +0.00 -0.10	63.00 +0.074 +0.000	7.94
MUU-50X65X7.5	50	65	7.5	8.50 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.00 -0.20	50.00 +0.00 -0.10	65.00 +0.074 +0.000	8.48
MUU-50X65X10	50	65	10	11.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.12 +0.00	50.00 +0.00 -0.10	65.00 +0.074 +0.000	18.93
MUU-50X65X11	50	65	11	12.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.00 -0.20	50.00 +0.00 -0.10	65.00 +0.074 +0.000	32.81

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUU型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUU-50X70X10	50	70	10	11.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	70.00 +0.00 -0.20	50.00 +0.00 -0.10	70.00 +0.074 +0.000	10.73
MUU-50X70X12	50	70	12	13.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	70.00 +0.12 +0.00	50.00 +0.00 -0.10	70.00 +0.074 +0.000	10.73
MUU-50X75X12	50	75	12	13.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	75.00 +0.00 -0.20	50.00 +0.00 -0.10	75.00 +0.074 +0.000	14.84
MUU-52X62X12	52	62	12	13.00 +0.30 +0.00	52.00 -0.030 -0.076	62.00 +0.00 -0.20	52.00 +0.00 -0.12	62.00 +0.074 +0.000	8.60
MUU-53X63X5	53	63	5	5.70 +0.30 +0.00	53.00 -0.030 -0.076	63.00 +0.00 -0.20	53.00 +0.00 -0.12	63.00 +0.074 +0.000	13.40
MUU-53X63X6	53	63	6	7.00 +0.30 +0.00	53.00 -0.030 -0.076	63.00 +0.00 -0.20	53.00 +0.00 -0.12	63.00 +0.074 +0.000	18.20
MUU-53X63X6.5	53	63	6.5	7.50 +0.30 +0.00	53.00 -0.030 -0.076	63.00 +0.00 -0.20	53.00 +0.00 -0.12	63.00 +0.074 +0.000	9.04
MUU-55X63X5	55	63	5	5.70 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	63.00 +0.00 -0.20	55.00 +0.00 -0.12	63.00 +0.074 +0.000	14.22
MUU-55X65X5	55	65	5	5.70 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.00 -0.20	55.00 +0.00 -0.12	65.00 +0.074 +0.000	4.01
MUU-55X65X6	55	65	6	7.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.00 -0.20	55.00 +0.00 -0.12	65.00 +0.074 +0.000	18.20
MUU-55X65X10	55	65	10	11.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.00 -0.20	55.00 +0.00 -0.12	65.00 +0.074 +0.000	7.95
MUU-55X65X12	55	65	12	13.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.00 -0.20	55.00 +0.00 -0.12	65.00 +0.074 +0.000	7.95
MUU-55X70X10	55	70	10	11.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.00 -0.20	55.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	5.25
MUU-55X70X12	55	70	12	13.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.00 -0.20	55.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	10.73
MUU-55X75X10	55	75	10	11.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.00 -0.20	55.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	10.25
MUU-55X75X12	55	75	12	13.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.12 +0.00	55.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	10.45
MUU-56X66X6	56	66	6	7.00 +0.30 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	66.00 +0.00 -0.20	56.00 +0.00 -0.12	66.00 +0.074 +0.000	18.66
MUU-56X71X11	56	71	11	12.00 +0.30 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	71.00 +0.00 -0.20	56.00 +0.00 -0.12	71.00 +0.074 +0.000	10.41
MUU-58X68X6	58	68	6	7.00 +0.30 +0.00	58.00 -0.030 -0.076	68.00 +0.00 -0.20	58.00 +0.00 -0.12	68.00 +0.074 +0.000	12.64
MUU-60X68X8	60	68	8	9.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	68.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.00 -0.12	68.00 +0.074 +0.000	15.10
MUU-60X68X10	60	68	10	11.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	68.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.00 -0.12	68.00 +0.074 +0.000	9.53
MUU-60X70X5	60	70	5	5.70 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	5.98
MUU-60X70X6	60	70	6	7.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	12.64
MUU-60X70X7.5	60	70	7.5	8.50 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	7.90
MUU-60X70X8	60	70	8	9.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	10.45
MUU-60X70X10	60	70	10	11.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	10.45
MUU-60X70X12	60	70	12	13.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.01 +0.00	70.00 +0.074 +0.000	10.45
MUU-60X75X10	60	75	10	11.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	9.28
MUU-60X75X12	60	75	12	13.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	9.28
MUU-60X80X10	60	80	10	11.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	10.60
MUU-60X80X12	60	80	12	13.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.12 +0.00	60.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	10.60
MUU-60X80X18	60	80	18	19.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	11.91
MUU-63X73X6	63	73	6	7.00 +0.30 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.00 -0.20	63.00 +0.00 -0.12	73.00 +0.074 +0.000	12.64

MUU型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUU-63X73X7.5	63	73	7.5	8.50 +0.30 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.00 -0.20	63.00 +0.00 -0.12	73.00 +0.074 +0.000	8.84
MUU-63X75X10	63	75	10	11.00 +0.30 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.00 -0.20	63.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	9.68
MUU-63X78X10	63	78	10	11.00 +0.30 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.00 -0.20	63.00 +0.00 -0.12	78.00 +0.074 +0.000	10.86
MUU-63X78X11	63	78	11	12.00 +0.30 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.00 -0.20	63.00 +0.00 -0.12	78.00 +0.074 +0.000	19.69
MUU-63X80X9	63	80	9	10.00 +0.30 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	63.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	7.26
MUU-63X80X10	63	80	10	11.00 +0.30 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	63.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	10.93
MUU-65X75X6	65	75	6	7.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.00 -0.20	65.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	20.12
MUU-65X80X7.5	65	80	7.5	8.50 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	65.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	9.96
MUU-65X80X11	65	80	11	12.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	65.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	10.60
MUU-65X80X12	65	80	12	13.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	65.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	10.60
MUU-65X85X10	65	85	10	11.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.00 -0.20	65.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	10.60
MUU-65X85X12	65	85	12	13.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.14 +0.00	65.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	10.60
MUU-65X90X18.5	65	90	18.5	19.50 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	65.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	29.55
MUU-66X80X10	66	80	10	11.00 +0.30 +0.00	66.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	66.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	10.08
MUU-66X80X13	66	80	13	14.00 +0.30 +0.00	66.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	66.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	10.08
MUU-67X77X6	67	77	6	7.00 +0.30 +0.00	67.00 -0.030 -0.076	77.00 +0.00 -0.20	67.00 +0.00 -0.12	77.00 +0.074 +0.000	20.12
MUU-70X80X5	70	80	5	5.70 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	9.68
MUU-70X80X6	70	80	6	7.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	21.05
MUU-70X80X8	70	80	8	9.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	9.28
MUU-70X80X10	70	80	10	11.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	9.68
MUU-70X80X12	70	80	12	13.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	9.68
MUU-70X82X9	70	82	9	10.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	82.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.00 -0.12	82.00 +0.087 +0.000	12.53
MUU-70X85X8.4	70	85	8.4	9.50 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	23.33
MUU-70X85X12	70	85	12	13.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	10.60
MUU-70X90X10	70	90	10	11.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	16.43
MUU-70X90X12	70	90	12	13.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.14 +0.00	70.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	10.60
MUU-70X90X18	70	90	18	19.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	10.67
MUU-70X95X10	70	95	10	11.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	8.10
MUU-70X95X12	70	95	12	13.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	5.43
MUU-71X80X6	71	80	6	7.00 +0.30 +0.00	71.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	71.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	21.05
MUU-75X85X6	75	85	6	7.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.00 -0.20	75.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	23.17
MUU-75X85X10	75	85	10	11.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.00 -0.20	75.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	8.82
MUU-75X85X12	75	85	12	13.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.00 -0.20	75.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	11.14

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUU型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUU-75X90X7.5	75	90	7.5	8.50 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	75.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	11.64
MUU-75X90X10	75	90	10	11.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	75.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	4.77
MUU-75X90X12	75	90	12	13.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	75.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	11.42
MUU-75X95X10	75	95	10	11.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.00 -0.20	75.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	10.76
MUU-75X95X12	75	95	12	13.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.14 +0.00	75.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	11.01
MUU-80X90X5	80	90	5	5.70 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	7.44
MUU-80X90X6	80	90	6	7.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	27.09
MUU-80X90X8	80	90	8	9.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	7.53
MUU-80X90X10	80	90	10	11.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	10.60
MUU-80X90X12	80	90	12	13.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	29.10
MUU-80X90X13.5	80	90	13.5	14.50 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	30.48
MUU-80X95X7.5	80	95	7.5	8.50 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	29.29
MUU-80X95X8.4	80	95	8.4	9.50 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	24.52
MUU-80X95X9	80	95	9	10.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	6.01
MUU-80X95X10	80	95	10	11.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	9.37
MUU-80X95X12	80	95	12	13.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	10.45
MUU-80X100X10	80	100	10	11.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	100.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	100.00 +0.087 +0.000	10.86
MUU-80X100X12	80	100	12	13.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	100.00 +0.14 +0.00	80.00 +0.00 -0.12	100.00 +0.087 +0.000	10.86
MUU-80X100X13.5	80	100	13.5	14.50 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	100.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	100.00 +0.087 +0.000	16.08
MUU-80X100X18	80	100	18	19.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	100.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.12	100.00 +0.087 +0.000	42.02
MUU-84X104X12	84	104	12	13.00 +0.30 +0.00	84.00 -0.036 -0.090	104.00 +0.00 -0.20	84.00 +0.00 -0.14	104.00 +0.087 +0.000	29.94
MUU-85X95X8.5	85	95	8.5	9.50 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	95.00 +0.00 -0.20	85.00 +0.00 -0.14	95.00 +0.087 +0.000	7.70
MUU-85X95X12	85	95	12	13.00 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	95.00 +0.00 -0.20	85.00 +0.00 -0.14	95.00 +0.087 +0.000	11.01
MUU-85X100X7.5	85	100	7.5	8.50 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.00 -0.20	85.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	14.01
MUU-85X100X9	85	100	9	10.00 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.00 -0.20	85.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	32.74
MUU-85X100X11	85	100	11	12.00 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.00 -0.20	85.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	11.53
MUU-85X100X12	85	100	12	13.00 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.00 -0.20	85.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	13.40
MUU-85X105X10	85	105	10	11.00 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.00 -0.20	85.00 +0.00 -0.14	105.00 +0.087 +0.000	21.23
MUU-85X105X12	85	105	12	13.00 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.14 +0.00	85.00 +0.00 -0.14	105.00 +0.087 +0.000	11.64
MUU-90X100X7	90	100	7	8.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.00 -0.20	90.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	10.45
MUU-90X100X8	90	100	8	9.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.00 -0.20	90.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	10.45
MUU-90X100X12	90	100	12	13.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.00 -0.20	90.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	31.47
MUU-90X105X9	90	105	9	10.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.00 -0.20	90.00 +0.00 -0.14	105.00 +0.087 +0.000	35.59

MUU型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUU-90X105X12	90	105	12	13.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.00 -0.20	90.00 +0.00 -0.14	105.00 +0.087 +0.000	14.57
MUU-90X110X10	90	110	10	11.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.00 -0.20	90.00 +0.00 -0.14	110.00 +0.087 +0.000	7.14
MUU-90X110X12	90	110	12	13.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.14 +0.00	90.00 +0.00 -0.14	110.00 +0.087 +0.000	12.18
MUU-90X115X15	90	115	15	16.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.00 -0.20	90.00 +0.00 -0.14	115.00 +0.087 +0.000	10.53
MUU-95X110X9	95	110	9	10.00 +0.30 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.00 -0.20	95.00 +0.00 -0.14	110.00 +0.087 +0.000	33.87
MUU-95X110X10	95	110	10	11.00 +0.30 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.00 -0.20	95.00 +0.00 -0.14	110.00 +0.087 +0.000	8.37
MUU-95X110X12	95	110	12	13.00 +0.30 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.00 -0.20	95.00 +0.00 -0.14	110.00 +0.087 +0.000	8.07
MUU-95X115X12	95	115	12	13.00 +0.30 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.14 +0.00	95.00 +0.00 -0.14	115.00 +0.087 +0.000	13.78
MUU-98X112X9	98	112	9	10.00 +0.30 +0.00	98.00 -0.036 -0.090	112.00 +0.14 +0.00	98.00 +0.00 -0.14	112.00 +0.087 +0.000	34.49
MUU-100X110X5	100	110	5	5.70 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.00 -0.20	100.00 +0.00 -0.14	110.00 +0.087 +0.000	7.14
MUU-100X110X8	100	110	8	9.00 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.00 -0.20	100.00 +0.00 -0.14	110.00 +0.087 +0.000	8.51
MUU-100X115X9	100	115	9	10.00 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.00 -0.20	100.00 +0.00 -0.14	115.00 +0.087 +0.000	34.49
MUU-100X115X12	100	115	12	13.00 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.00 -0.20	100.00 +0.00 -0.14	115.00 +0.087 +0.000	12.60
MUU-100X120X12	100	120	12	13.00 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.14 +0.00	100.00 +0.00 -0.14	120.00 +0.087 +0.000	35.70
MUU-100X120X13.5	100	120	13.5	14.50 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.00 -0.20	100.00 +0.00 -0.14	120.00 +0.087 +0.000	14.54
MUU-100X120X15	100	120	15	16.00 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.00 -0.20	100.00 +0.00 -0.14	120.00 +0.087 +0.000	9.48
MUU-100X125X15	100	125	15	17.00 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.16 +0.00	100.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	14.98
MUU-105X120X8	105	120	8	9.00 +0.30 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.00 -0.20	105.00 +0.00 -0.14	120.00 +0.087 +0.000	11.42
MUU-105X120X15	105	120	15	16.00 +0.30 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.00 -0.20	105.00 +0.00 -0.14	120.00 +0.087 +0.000	14.04
MUU-105X125X11.4	105	125	11.4	12.50 +0.30 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.00 -0.20	105.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	25.22
MUU-105X125X12	105	125	12	13.00 +0.30 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.00 -0.20	105.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	10.77
MUU-105X125X15	105	125	15	17.00 +0.30 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.16 +0.00	105.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	13.92
MUU-105X125X16	105	125	16	17.00 +0.30 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.00 -0.20	105.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	12.90
MUU-105X130X12	105	130	12	13.00 +0.30 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.00 -0.20	105.00 +0.00 -0.14	130.00 +0.10 +0.00	19.08
MUU-106X120X8.5	106	120	8.5	9.50 +0.30 +0.00	106.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.00 -0.20	106.00 +0.00 -0.14	120.00 +0.087 +0.000	10.30
MUU-110X125X12	110	125	12	13.00 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.00 -0.20	110.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	14.57
MUU-110X125X15	110	125	15	16.00 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.00 -0.20	110.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	37.05
MUU-110X130X10	110	130	10	11.00 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.00 -0.20	110.00 +0.00 -0.14	130.00 +0.10 +0.00	8.57
MUU-110X130X15	110	130	15	17.00 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.16 +0.00	110.00 +0.00 -0.14	130.00 +0.10 +0.00	33.16
MUU-112X125X9	112	125	9	10.00 +0.30 +0.00	112.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.00 -0.20	112.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	35.70
MUU-115X125X12	115	125	12	13.00 +0.30 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.00 -0.20	115.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	10.06
MUU-115X130X11	115	130	11	12.00 +0.30 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.00 -0.20	115.00 +0.00 -0.14	130.00 +0.10 +0.00	23.07
MUU-115X135X15	115	135	15	17.00 +0.30 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	135.00 +0.16 +0.00	115.00 +0.00 -0.14	135.00 +0.10 +0.00	47.33

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUU型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUU-120X130X14	120	130	14	15.00 +0.30 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.00 -0.20	120.00 +0.00 -0.14	130.00 +0.10 +0.00	12.90
MUU-120X140X10	120	140	10	11.00 +0.30 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.00 -0.20	120.00 +0.00 -0.14	140.00 +0.10 +0.00	10.02
MUU-120X140X12	120	140	12	13.00 +0.30 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.00 -0.20	120.00 +0.00 -0.14	140.00 +0.10 +0.00	18.28
MUU-120X140X15	120	140	15	17.00 +0.30 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.16 +0.00	120.00 +0.00 -0.14	140.00 +0.10 +0.00	16.04
MUU-125X140X11	125	140	11	12.00 +0.30 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.00 -0.20	125.00 +0.00 -0.16	140.00 +0.10 +0.00	16.04
MUU-125X140X12	125	140	12	13.00 +0.30 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.00 -0.20	125.00 +0.00 -0.16	140.00 +0.10 +0.00	13.27
MUU-125X145X15	125	145	15	17.00 +0.30 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	145.00 +0.16 +0.00	125.00 +0.00 -0.16	145.00 +0.10 +0.00	37.19
MUU-125X150X12	125	150	12	13.00 +0.30 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.00 -0.20	125.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	24.53
MUU-125X150X18	125	150	18	19.00 +0.30 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.00 -0.20	125.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	12.30
MUU-135X150X15	135	150	15	16.00 +0.30 +0.00	135.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.00 -0.20	135.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	12.09
MUU-136X150X9	136	150	9	10.00 +0.30 +0.00	136.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.16 +0.00	136.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	40.99
MUU-140X155X8.9	140	155	8.9	10.00 +0.30 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	155.00 +0.00 -0.20	140.00 +0.00 -0.16	155.00 +0.10 +0.00	36.21
MUU-140X155X9	140	155	9	10.00 +0.30 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	155.00 +0.00 -0.20	140.00 +0.00 -0.16	155.00 +0.10 +0.00	15.25
MUU-140X160X15	140	160	15	17.00 +0.30 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.16 +0.00	140.00 +0.00 -0.16	160.00 +0.10 +0.00	38.75
MUU-140X165X15	140	165	15	17.00 +0.30 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	165.00 +0.16 +0.00	140.00 +0.00 -0.16	165.00 +0.10 +0.00	20.81
MUU-145X160X9	145	160	9	10.00 +0.30 +0.00	145.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.00 -0.20	145.00 +0.00 -0.16	160.00 +0.10 +0.00	46.71
MUU-145X165X15	145	165	15	17.00 +0.30 +0.00	145.00 -0.043 -0.106	165.00 +0.16 +0.00	145.00 +0.00 -0.16	165.00 +0.10 +0.00	46.22
MUU-150X165X8.9	150	165	8.9	10.00 +0.30 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	165.00 +0.00 -0.20	150.00 +0.00 -0.16	165.00 +0.10 +0.00	44.22
MUU-150X170X15	150	170	15	17.00 +0.30 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.16 +0.00	150.00 +0.00 -0.16	170.00 +0.10 +0.00	46.22
MUU-150X180X13.5	150	180	13.5	14.50 +0.30 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.00 -0.20	150.00 +0.00 -0.16	180.00 +0.10 +0.00	29.63
MUU-155X170X10	155	170	10	11.00 +0.30 +0.00	155.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.00 -0.20	155.00 +0.00 -0.16	170.00 +0.10 +0.00	39.55
MUU-155X180X15	155	180	15	17.00 +0.30 +0.00	155.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.16 +0.00	155.00 +0.00 -0.16	180.00 +0.10 +0.00	51.54
MUU-160X175X9	160	175	9	10.00 +0.30 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	175.00 +0.00 -0.20	160.00 +0.00 -0.16	175.00 +0.10 +0.00	55.28
MUU-160X180X10	160	180	10	11.00 +0.30 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.00 -0.20	160.00 +0.00 -0.16	180.00 +0.10 +0.00	54.89
MUU-160X180X14.5-E	160	180	14.5	16.00 +0.30 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.00 -0.20	160.00 +0.00 -0.16	180.00 +0.10 +0.00	71.84
MUU-160X185X15	160	185	15	17.00 +0.30 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	185.00 +0.185 +0.000	160.00 +0.00 -0.16	185.00 +0.115 +0.000	56.67
MUU-160X190X22	160	190	22	23.00 +0.30 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	190.00 +0.00 -0.20	160.00 +0.00 -0.16	190.00 +0.115 +0.000	23.64
MUU-165X180X9	165	180	9	10.00 +0.30 +0.00	165.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.00 -0.20	165.00 +0.00 -0.16	180.00 +0.10 +0.00	57.77
MUU-165X180X9.5	165	180	9.5	10.50 +0.30 +0.00	165.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.00 -0.20	165.00 +0.00 -0.16	180.00 +0.10 +0.00	21.91
MUU-165X190X15	165	190	15	17.00 +0.30 +0.00	165.00 -0.043 -0.106	190.00 +0.185 +0.000	165.00 +0.00 -0.16	190.00 +0.115 +0.000	60.86
MUU-165X195X7.6	165	195	7.6	8.50 +0.30 +0.00	165.00 -0.043 -0.106	195.00 +0.00 -0.20	165.00 +0.00 -0.16	195.00 +0.115 +0.000	41.59
MUU-170X190X15	170	190	15	16.00 +0.30 +0.00	170.00 -0.043 -0.106	190.00 +0.00 -0.20	170.00 +0.00 -0.16	190.00 +0.115 +0.000	24.59
MUU-170X195X15	170	195	15	17.00 +0.30 +0.00	170.00 -0.043 -0.106	195.00 +0.185 +0.000	170.00 +0.00 -0.16	195.00 +0.115 +0.000	63.90

MUU型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUU-170X200X18	170	200	18	19.00 +0.30 +0.00	170.00 -0.043 -0.106	200.00 +0.00 -0.20	170.00 +0.00 -0.16	200.00 +0.115 +0.000	66.12
MUU-170X200X22	170	200	22	23.00 +0.30 +0.00	170.00 -0.043 -0.106	200.00 +0.00 -0.20	170.00 +0.00 -0.16	200.00 +0.115 +0.000	26.74
MUU-175X200X15	175	200	15	17.00 +0.30 +0.00	175.00 -0.043 -0.106	200.00 +0.185 +0.000	175.00 +0.00 -0.16	200.00 +0.115 +0.000	65.97
MUU-180X200X18	180	200	18	19.00 +0.30 +0.00	180.00 -0.043 -0.106	200.00 +0.00 -0.20	180.00 +0.00 -0.16	200.00 +0.115 +0.000	51.05
MUU-180X205X15	180	205	15	17.00 +0.30 +0.00	180.00 -0.043 -0.106	205.00 +0.185 +0.000	180.00 +0.00 -0.16	205.00 +0.115 +0.000	69.72
MUU-180X210X15	180	210	15	16.00 +0.30 +0.00	180.00 -0.043 -0.106	210.00 +0.00 -0.20	180.00 +0.00 -0.16	210.00 +0.115 +0.000	83.66
MUU-180X210X22	180	210	22	23.00 +0.30 +0.00	180.00 -0.043 -0.106	210.00 +0.00 -0.20	180.00 +0.00 -0.16	210.00 +0.115 +0.000	26.74
MUU-190X210X12	190	210	12	13.00 +0.30 +0.00	190.00 -0.050 -0.122	210.00 +0.00 -0.20	190.00 +0.000 -0.185	210.00 +0.115 +0.000	72.37
MUU-190X210X15	190	210	15	16.00 +0.30 +0.00	190.00 -0.050 -0.122	210.00 +0.00 -0.20	190.00 +0.000 -0.185	210.00 +0.115 +0.000	28.59
MUU-190X215X15	190	215	15	17.00 +0.30 +0.00	190.00 -0.050 -0.122	215.00 +0.185 +0.000	190.00 +0.000 -0.185	215.00 +0.115 +0.000	73.74
MUU-200X220X12	200	220	12	13.00 +0.30 +0.00	200.00 -0.050 -0.122	220.00 +0.00 -0.20	200.00 +0.000 -0.185	220.00 +0.115 +0.000	75.05
MUU-200X225X15	200	225	15	17.00 +0.30 +0.00	200.00 -0.050 -0.122	225.00 +0.185 +0.000	200.00 +0.000 -0.185	225.00 +0.115 +0.000	75.93
MUU-200X225X18	200	225	18	20.00 +0.30 +0.00	200.00 -0.050 -0.122	225.00 +0.185 +0.000	200.00 +0.000 -0.185	225.00 +0.115 +0.000	43.33
MUU-200X230X18	200	230	18	19.00 +0.30 +0.00	200.00 -0.050 -0.122	230.00 +0.00 -0.20	200.00 +0.000 -0.185	230.00 +0.115 +0.000	37.27
MUU-210X235X18	210	235	18	20.00 +0.30 +0.00	210.00 -0.050 -0.122	235.00 +0.185 +0.000	210.00 +0.000 -0.185	235.00 +0.115 +0.000	79.41
MUU-210X240X18	210	240	18	19.00 +0.30 +0.00	210.00 -0.050 -0.122	240.00 +0.00 -0.20	210.00 +0.000 -0.185	240.00 +0.115 +0.000	45.79
MUU-220X240X12	220	240	12	13.00 +0.30 +0.00	220.00 -0.050 -0.122	240.00 +0.00 -0.20	220.00 +0.000 -0.185	240.00 +0.115 +0.000	80.35
MUU-220X240X15	220	240	15	16.00 +0.30 +0.00	220.00 -0.050 -0.122	240.00 +0.00 -0.20	220.00 +0.000 -0.185	240.00 +0.115 +0.000	45.45
MUU-220X250X15	220	250	15	16.00 +0.30 +0.00	220.00 -0.050 -0.122	250.00 +0.00 -0.20	220.00 +0.000 -0.185	250.00 +0.115 +0.000	42.88
MUU-220X250X17	220	250	17	19.20 +0.30 +0.00	220.00 -0.050 -0.122	250.00 +0.00 -0.20	220.00 +0.000 -0.185	250.00 +0.115 +0.000	81.07
MUU-220X250X18	220	250	18	19.00 +0.30 +0.00	220.00 -0.050 -0.122	250.00 +0.00 -0.20	220.00 +0.000 -0.185	250.00 +0.115 +0.000	59.19
MUU-220X250X20	220	250	20	21.00 +0.30 +0.00	220.00 -0.050 -0.122	250.00 +0.00 -0.20	220.00 +0.000 -0.185	250.00 +0.115 +0.000	47.27
MUU-230X250X12	230	250	12	13.00 +0.30 +0.00	230.00 -0.050 -0.122	250.00 +0.00 -0.20	230.00 +0.000 -0.185	250.00 +0.115 +0.000	81.44
MUU-230X250X15	230	250	15	16.00 +0.30 +0.00	230.00 -0.050 -0.122	250.00 +0.00 -0.20	230.00 +0.000 -0.185	250.00 +0.115 +0.000	42.88
MUU-240X260X16	240	260	16	17.00 +0.30 +0.00	240.00 -0.050 -0.122	260.00 +0.00 -0.20	240.00 +0.000 -0.185	260.00 +0.13 +0.00	46.35
MUU-245X270X15	245	270	15	16.00 +0.30 +0.00	245.00 -0.050 -0.122	270.00 +0.00 -0.20	245.00 +0.000 -0.185	270.00 +0.13 +0.00	53.75
MUU-250X270X15	250	270	15	16.00 +0.30 +0.00	250.00 -0.050 -0.122	270.00 +0.00 -0.20	250.00 +0.000 -0.185	270.00 +0.13 +0.00	86.61
MUU-250X275X18	250	275	18	20.00 +0.30 +0.00	250.00 -0.050 -0.122	275.00 +0.21 +0.00	250.00 +0.000 -0.185	275.00 +0.13 +0.00	100.07
MUU-250X280X18	250	280	18	19.00 +0.30 +0.00	250.00 -0.050 -0.122	280.00 +0.00 -0.20	250.00 +0.000 -0.185	280.00 +0.13 +0.00	61.41
MUU-260X290X18	260	290	18	20.00 +0.30 +0.00	260.00 -0.056 -0.137	290.00 +0.21 +0.00	260.00 +0.00 -0.21	290.00 +0.13 +0.00	53.18
MUU-270X290X17	270	290	17	18.00 +0.30 +0.00	270.00 -0.056 -0.137	290.00 +0.00 -0.20	270.00 +0.00 -0.21	290.00 +0.13 +0.00	60.03
MUU-280X300X15	280	300	15	16.00 +0.30 +0.00	280.00 -0.056 -0.137	300.00 +0.00 -0.20	280.00 +0.00 -0.21	300.00 +0.13 +0.00	71.65
MUU-320X340X15	320	340	15	16.00 +0.30 +0.00	320.00 -0.062 -0.151	340.00 +0.00 -0.20	320.00 +0.00 -0.23	340.00 +0.14 +0.00	120.44

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUUL胀圈嵌入式对称U型密封圈

由高强度聚氨酯模铸而成，具有很强的耐磨损性能。内嵌一个四环胀圈，大大增强了低压密封性能。

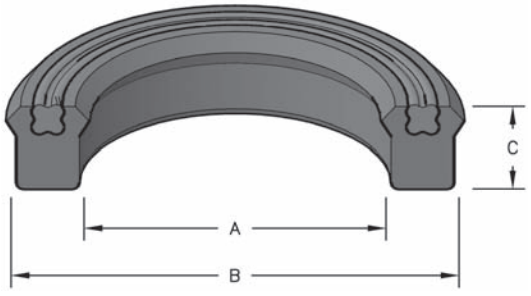

H = 高温

赫拉克勒斯零件号

MUUL - 9 X 19 X 8

形式前缀 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

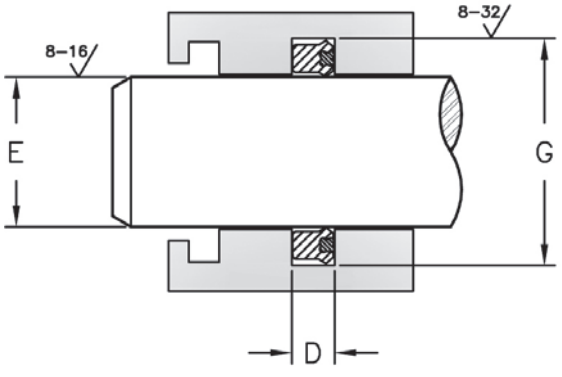

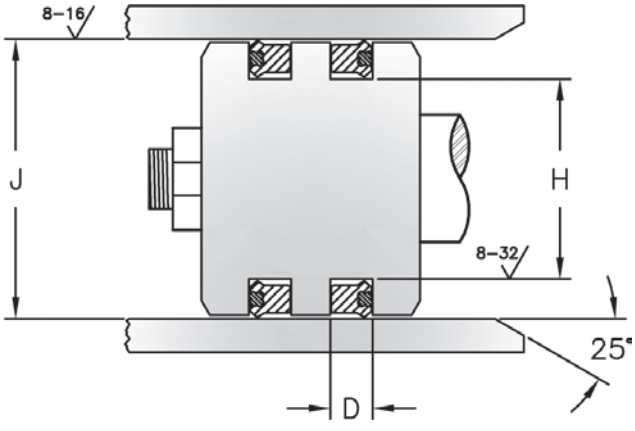

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUUL-9X19X8	9	19	8	8.80 +0.20 +0.00	9.00 +0.000 -0.036	19.00 +0.052 +0.000	9.00 +0.000 -0.058	19.00 +0.052 +0.000	$5.00
MUUL-10X16X6	10	16	6	6.60 +0.20 +0.00	10.00 +0.000 -0.036	16.00 +0.043 +0.000	10.00 +0.000 -0.058	16.00 +0.043 +0.000	4.94
MUUL-10X20X8	10	20	8	8.80 +0.20 +0.00	10.00 +0.000 -0.036	20.00 +0.052 +0.000	10.00 +0.000 -0.058	20.00 +0.052 +0.000	4.94
MUUL-12X18X6	12	18	6	6.60 +0.20 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	18.00 +0.043 +0.000	12.00 +0.00 -0.07	18.00 +0.043 +0.000	5.05
MUUL-12X22X7.7	12	22	7.7	8.50 +0.20 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	22.00 +0.052 +0.000	12.00 +0.00 -0.07	22.00 +0.052 +0.000	5.39
MUUL-12.5X22.5X8	12.5	22.5	8	8.80 +0.20 +0.00	12.50 +0.000 -0.043	22.50 +0.052 +0.000	12.50 +0.00 -0.07	22.50 +0.052 +0.000	5.84
MUUL-14X22X5	14	22	5	5.50 +0.20 +0.00	14.00 +0.000 -0.043	22.00 +0.052 +0.000	14.00 +0.00 -0.07	22.00 +0.052 +0.000	5.84
MUUL-14X24X8	14	24	8	8.80 +0.20 +0.00	14.00 +0.000 -0.043	24.00 +0.052 +0.000	14.00 +0.00 -0.07	24.00 +0.052 +0.000	5.84
MUUL-15X25X8	15	25	8	8.80 +0.20 +0.00	15.00 +0.000 -0.043	25.00 +0.052 +0.000	15.00 +0.00 -0.07	25.00 +0.052 +0.000	6.16
MUUL-16X24X5	16	24	5	5.50 +0.20 +0.00	16.00 +0.000 -0.043	24.00 +0.052 +0.000	16.00 +0.00 -0.07	24.00 +0.052 +0.000	5.49
MUUL-16X26X8	16	26	8	8.80 +0.20 +0.00	16.00 +0.000 -0.043	26.00 +0.052 +0.000	16.00 +0.00 -0.07	26.00 +0.052 +0.000	6.16
MUUL-18X26X5	18	26	5	5.50 +0.20 +0.00	18.00 +0.000 -0.043	26.00 +0.052 +0.000	18.00 +0.00 -0.07	26.00 +0.052 +0.000	6.30
MUUL-18X28X8	18	28	8	8.80 +0.20 +0.00	18.00 +0.000 -0.043	28.00 +0.052 +0.000	18.00 +0.00 -0.07	28.00 +0.052 +0.000	11.02
MUUL-20X26X5	20	26	5	5.50 +0.20 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	26.00 +0.052 +0.000	20.00 +0.000 -0.084	26.00 +0.052 +0.000	5.53

MUUL胀圈嵌入式对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUUL-20X28X5	20	28	5	5.50 +0.20 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	28.00 +0.052 +0.000	20.00 +0.000 -0.084	28.00 +0.052 +0.000	6.98
MUUL-20X28X5.7HT	20	28	5.7	6.30 +0.25 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	28.00 +0.052 +0.000	N/A	N/A	18.76
MUUL-20X30X8	20	30	8	8.80 +0.20 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	30.00 +0.052 +0.000	20.00 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	6.81
MUUL-20X35X10	20	35	10	11.00 +0.20 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	35.00 +0.062 +0.000	20.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	12.24
MUUL-20X35X12	20	35	12	13.20 +0.20 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	35.00 +0.062 +0.000	20.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	12.24
MUUL-20X40X12	20	40	12	13.20 +0.20 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	20.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	14.74
MUUL-22X30X5	22	30	5	5.50 +0.20 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	30.00 +0.052 +0.000	22.00 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	7.56
MUUL-22X30X5.7	22	30	5.7	6.30 +0.20 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	30.00 +0.052 +0.000	22.00 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	7.56
MUUL-22X30X6	22	30	6	6.60 +0.20 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	30.00 +0.052 +0.000	22.00 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	7.56
MUUL-22X30X7	22	30	7	7.70 +0.20 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	30.00 +0.052 +0.000	22.00 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	7.60
MUUL-22X32X8	22	32	8	8.80 +0.20 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	32.00 +0.062 +0.000	22.00 +0.000 -0.084	32.00 +0.062 +0.000	7.60
MUUL-22X35X8	22	35	8	8.80 +0.20 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	35.00 +0.062 +0.000	22.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	7.66
MUUL-22X35X10	22	35	10	11.00 +0.20 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	35.00 +0.062 +0.000	22.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	7.75
MUUL-22X40X12	22	40	12	13.20 +0.20 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	22.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	9.16
MUUL-22.4X30X5	22.4	30	5	5.50 +0.20 +0.00	22.40 +0.000 -0.052	30.00 +0.052 +0.000	22.40 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	7.74
MUUL-22.4X32.4X8	22.4	32.4	8	8.80 +0.20 +0.00	22.40 +0.000 -0.052	32.40 +0.062 +0.000	22.40 +0.000 -0.084	32.40 +0.062 +0.000	9.58
MUUL-25X33X5	25	33	5	5.50 +0.20 +0.00	25.00 +0.000 -0.052	33.00 +0.062 +0.000	25.00 +0.000 -0.084	33.00 +0.062 +0.000	7.97
MUUL-25X33X6	25	33	6	6.30 +0.20 +0.00	25.00 +0.000 -0.052	33.00 +0.062 +0.000	25.00 +0.000 -0.084	33.00 +0.062 +0.000	8.44
MUUL-25X33X8	25	33	8	8.80 +0.20 +0.00	25.00 +0.000 -0.052	33.00 +0.062 +0.000	25.00 +0.000 -0.084	33.00 +0.062 +0.000	9.37
MUUL-25X35X8	25	35	8	8.80 +0.20 +0.00	25.00 +0.000 -0.052	35.00 +0.062 +0.000	25.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	9.58
MUUL-25X35X10	25	35	10	11.00 +0.20 +0.00	25.00 +0.000 -0.052	35.00 +0.062 +0.000	25.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	9.58
MUUL-25X38X10	25	38	10	11.00 +0.20 +0.00	25.00 +0.000 -0.052	38.00 +0.062 +0.000	25.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	5.93
MUUL-25X40X10	25	40	10	11.00 +0.20 +0.00	25.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	25.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	9.58
MUUL-26X36X7	26	36	7	7.70 +0.20 +0.00	26.00 +0.000 -0.052	36.00 +0.062 +0.000	26.00 +0.000 -0.084	36.00 +0.062 +0.000	6.90
MUUL-28X35.5X5	28	35.5	5	5.50 +0.20 +0.00	28.00 +0.000 -0.052	35.50 +0.062 +0.000	28.00 +0.000 -0.084	35.50 +0.062 +0.000	9.40
MUUL-28X38X7.3	28	38	7.3	8.00 +0.20 +0.00	28.00 +0.000 -0.052	38.00 +0.062 +0.000	28.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	9.58
MUUL-28X38X8	28	38	8	8.80 +0.20 +0.00	28.00 +0.000 -0.052	38.00 +0.062 +0.000	28.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	9.58
MUUL-28X40X10	28	40	10	11.00 +0.20 +0.00	28.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	28.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	9.58
MUUL-28X43X10	28	43	10	11.00 +0.20 +0.00	28.00 +0.000 -0.052	43.00 +0.062 +0.000	28.00 +0.000 -0.084	43.00 +0.062 +0.000	9.58
MUUL-30X38X6.3	30	38	6.3	7.00 +0.20 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	38.00 +0.062 +0.000	30.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	10.14
MUUL-30X38X8	30	38	8	8.80 +0.20 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	38.00 +0.062 +0.000	30.00 +0.000 -0.084	38.00 +0.062 +0.000	10.14
MUUL-30X40X6	30	40	6	6.60 +0.20 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	30.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	10.83
MUUL-30X40X7	30	40	7	7.70 +0.20 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	30.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	10.83

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUUL胀圈嵌入式对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUUL-30X40X7.3	30	40	7.3	8.00 +0.20 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	30.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	10.83
MUUL-30X40X10	30	40	10	11.00 +0.20 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	30.00 +0.000 -0.084	40.00 +0.062 +0.000	10.22
MUUL-30X42X9	30	42	9	9.90 +0.20 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	42.00 +0.062 +0.000	30.00 +0.000 -0.084	42.00 +0.062 +0.000	11.12
MUUL-30X42X10	30	42	10	11.00 +0.20 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	42.00 +0.062 +0.000	30.00 +0.000 -0.084	42.00 +0.062 +0.000	11.12
MUUL-30X45X10	30	45	10	11.00 +0.20 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	45.00 +0.062 +0.000	30.00 +0.000 -0.084	45.00 +0.062 +0.000	8.17
MUUL-30X50X10	30	50	10	11.00 +0.20 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	50.00 +0.062 +0.000	30.00 +0.000 -0.084	50.00 +0.062 +0.000	8.98
MUUL-31.5X41.5X6	31.5	41.5	6	6.60 +0.20 +0.00	31.50 +0.000 -0.062	41.50 +0.062 +0.000	31.50 +0.00 -0.10	41.50 +0.062 +0.000	10.83
MUUL-32X40X5.7	32	40	5.7	6.30 +0.20 +0.00	32.00 +0.000 -0.062	40.00 +0.062 +0.000	32.00 +0.00 -0.10	40.00 +0.062 +0.000	8.68
MUUL-32X40X8	32	40	8	8.80 +0.20 +0.00	32.00 +0.000 -0.062	40.00 +0.062 +0.000	32.00 +0.00 -0.10	40.00 +0.062 +0.000	8.68
MUUL-32X42X7.3	32	42	7.3	8.00 +0.20 +0.00	32.00 +0.000 -0.062	42.00 +0.062 +0.000	32.00 +0.00 -0.10	42.00 +0.062 +0.000	11.12
MUUL-32X42X10	32	42	10	11.00 +0.20 +0.00	32.00 +0.000 -0.062	42.00 +0.062 +0.000	32.00 +0.00 -0.10	42.00 +0.062 +0.000	7.73
MUUL-32X47X10	32	47	10	11.00 +0.20 +0.00	32.00 +0.000 -0.062	47.00 +0.062 +0.000	32.00 +0.00 -0.10	47.00 +0.062 +0.000	8.89
MUUL-32X48X10	32	48	10	11.00 +0.20 +0.00	32.00 +0.000 -0.062	48.00 +0.062 +0.000	32.00 +0.00 -0.10	48.00 +0.062 +0.000	13.01
MUUL-35X43X6.4	35	43	6.4	7.00 +0.20 +0.00	35.00 +0.000 -0.062	43.00 +0.062 +0.000	35.00 +0.00 -0.10	43.00 +0.062 +0.000	8.68
MUUL-35X43X8	35	43	8	8.80 +0.20 +0.00	35.00 +0.000 -0.062	43.00 +0.062 +0.000	35.00 +0.00 -0.10	43.00 +0.062 +0.000	8.68
MUUL-35X45X6	35	45	6	6.60 +0.20 +0.00	35.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.062 +0.000	35.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	11.53
MUUL-35X45X7.3	35	45	7.3	8.00 +0.20 +0.00	35.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.062 +0.000	35.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	11.53
MUUL-35X45X8	35	45	8	8.80 +0.20 +0.00	35.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.062 +0.000	35.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	11.53
MUUL-35X45X10	35	45	10	11.00 +0.20 +0.00	35.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.062 +0.000	35.00 +0.00 -0.10	45.00 +0.062 +0.000	11.06
MUUL-35X50X10	35	50	10	11.00 +0.20 +0.00	35.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	35.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	9.00
MUUL-35X55X10	35	55	10	11.00 +0.20 +0.00	35.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.074 +0.000	35.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	13.29
MUUL-36X44X6	36	44	6	6.60 +0.20 +0.00	36.00 +0.000 -0.062	44.00 +0.062 +0.000	36.00 +0.00 -0.10	44.00 +0.062 +0.000	7.38
MUUL-36X44X8	36	44	8	8.80 +0.20 +0.00	36.00 +0.000 -0.062	44.00 +0.062 +0.000	36.00 +0.00 -0.10	44.00 +0.062 +0.000	7.38
MUUL-36X46X10	36	46	10	11.00 +0.20 +0.00	36.00 +0.000 -0.062	46.00 +0.062 +0.000	36.00 +0.00 -0.10	46.00 +0.062 +0.000	12.47
MUUL-40X48X6	40	48	6	6.60 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	48.00 +0.062 +0.000	40.00 +0.00 -0.10	48.00 +0.062 +0.000	8.16
MUUL-40X48X8	40	48	8	8.80 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	48.00 +0.062 +0.000	40.00 +0.00 -0.10	48.00 +0.062 +0.000	8.16
MUUL-40X50X6	40	50	6	6.60 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	40.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	11.90
MUUL-40X50X6.5	40	50	6.5	7.20 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	40.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	11.90
MUUL-40X50X7.3	40	50	7.3	8.00 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	40.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	12.44
MUUL-40X50X7.3HT	40	50	7.3	8.00 +0.25 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	40.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	13.14
MUUL-40X50X8	40	50	8	8.80 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	40.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	12.44
MUUL-40X50X10	40	50	10	11.00 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	40.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	12.44
MUUL-40X53X8	40	53	8	8.80 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	53.00 +0.074 +0.000	40.00 +0.00 -0.10	53.00 +0.074 +0.000	13.06

MUUL胀圈嵌入式对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUUL-40X55X9	40	55	9	9.90 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.074 +0.000	40.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	13.06
MUUL-40X55X10	40	55	10	11.00 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.074 +0.000	40.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	12.65
MUUL-40X60X12	40	60	12	13.20 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	40.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	14.33
MUUL-42X50X6	42	50	6	6.60 +0.20 +0.00	42.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	42.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	12.01
MUUL-42X55X7	42	55	7	7.70 +0.20 +0.00	42.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.074 +0.000	42.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	13.06
MUUL-45X53X8	45	53	8	8.80 +0.20 +0.00	45.00 +0.000 -0.062	53.00 +0.074 +0.000	45.00 +0.00 -0.10	53.00 +0.074 +0.000	10.42
MUUL-45X53X8HT	45	53	8	9.00 +0.25 +0.00	45.00 +0.000 -0.062	53.00 +0.074 +0.000	45.00 +0.00 -0.10	53.00 +0.074 +0.000	12.52
MUUL-45X55X6	45	55	6	6.60 +0.20 +0.00	45.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.074 +0.000	45.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	12.65
MUUL-45X55X7.3	45	55	7.3	8.00 +0.20 +0.00	45.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.074 +0.000	45.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	12.65
MUUL-45X55X10	45	55	10	11.00 +0.20 +0.00	45.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.074 +0.000	45.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	16.16
MUUL-45X56X7	45	56	7	7.70 +0.20 +0.00	45.00 +0.000 -0.062	56.00 +0.074 +0.000	45.00 +0.00 -0.10	56.00 +0.074 +0.000	12.77
MUUL-45X60X9	45	60	9	9.90 +0.20 +0.00	45.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	45.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	16.16
MUUL-45X60X10	45	60	10	11.00 +0.20 +0.00	45.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	45.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	16.45
MUUL-45X65X12	45	65	12	13.20 +0.20 +0.00	45.00 +0.000 -0.062	65.00 +0.074 +0.000	45.00 +0.00 -0.10	65.00 +0.074 +0.000	18.23
MUUL-50X60X6	50	60	6	6.60 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	50.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	12.84
MUUL-50X60X7.3	50	60	7.3	8.00 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	50.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	15.01
MUUL-50X60X10	50	60	10	11.00 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	50.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	12.21
MUUL-50X63X10	50	63	10	11.00 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	63.00 +0.074 +0.000	50.00 +0.00 -0.10	63.00 +0.074 +0.000	12.83
MUUL-50X65X9	50	65	9	9.90 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	65.00 +0.074 +0.000	50.00 +0.00 -0.10	65.00 +0.074 +0.000	16.93
MUUL-50X65X10	50	65	10	11.00 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	65.00 +0.074 +0.000	50.00 +0.00 -0.10	65.00 +0.074 +0.000	18.18
MUUL-50X65X11.4	50	65	11.4	12.50 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	65.00 +0.074 +0.000	50.00 +0.00 -0.10	65.00 +0.074 +0.000	19.93
MUUL-50X70X12	50	70	12	13.20 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	70.00 +0.074 +0.000	50.00 +0.00 -0.10	70.00 +0.074 +0.000	19.12
MUUL-53X63X6	53	63	6	6.60 +0.20 +0.00	53.00 +0.000 -0.074	63.00 +0.074 +0.000	53.00 +0.00 -0.12	63.00 +0.074 +0.000	13.26
MUUL-55X65X6	55	65	6	6.60 +0.20 +0.00	55.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.074 +0.000	55.00 +0.00 -0.12	65.00 +0.074 +0.000	14.39
MUUL-55X65X10	55	65	10	11.00 +0.20 +0.00	55.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.074 +0.000	55.00 +0.00 -0.12	65.00 +0.074 +0.000	18.57
MUUL-55X65X12	55	65	12	13.20 +0.20 +0.00	55.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.074 +0.000	55.00 +0.00 -0.12	65.00 +0.074 +0.000	20.67
MUUL-55X70X9	55	70	9	9.90 +0.20 +0.00	55.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	55.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	18.02
MUUL-55X70X12	55	70	12	13.20 +0.20 +0.00	55.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	55.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	16.23
MUUL-55X75X12	55	75	12	13.20 +0.20 +0.00	55.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	55.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	21.66
MUUL-56X66X6	56	66	6	6.60 +0.20 +0.00	56.00 +0.000 -0.074	66.00 +0.074 +0.000	56.00 +0.00 -0.12	66.00 +0.074 +0.000	13.77
MUUL-56X66X10	56	66	10	11.00 +0.20 +0.00	56.00 +0.000 -0.074	66.00 +0.074 +0.000	56.00 +0.00 -0.12	66.00 +0.074 +0.000	13.95
MUUL-56X71X10.6HT	56	71	10.6	12.00 +0.25 +0.00	56.00 +0.000 -0.074	71.00 +0.074 +0.000	56.00 +0.00 -0.12	71.00 +0.074 +0.000	13.95
MUUL-56X71X11.4	56	71	11.4	12.50 +0.20 +0.00	56.00 +0.000 -0.074	71.00 +0.074 +0.000	56.00 +0.00 -0.12	71.00 +0.074 +0.000	16.55

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUUL胀圈嵌入式对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUUL-60X70X6	60	70	6	6.60 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	60.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	13.98
MUUL-60X70X8	60	70	8	8.80 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	60.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	13.98
MUUL-60X70X10	60	70	10	11.00 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	60.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	13.41
MUUL-60X70X12	60	70	12	13.20 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	60.00 +0.00 -0.12	70.00 +0.074 +0.000	13.98
MUUL-60X71X7	60	71	7	7.70 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	71.00 +0.074 +0.000	60.00 +0.00 -0.12	71.00 +0.074 +0.000	12.44
MUUL-60X73X10	60	73	10	11.00 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	73.00 +0.074 +0.000	60.00 +0.00 -0.12	73.00 +0.074 +0.000	16.25
MUUL-60X75X9	60	75	9	9.90 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	60.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	18.69
MUUL-60X75X11	60	75	11	12.10 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	60.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	18.69
MUUL-60X80X12	60	80	12	13.20 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	60.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	19.47
MUUL-63X78X10.6HT	63	78	10.6	12.00 +0.25 +0.00	63.00 +0.000 -0.074	78.00 +0.074 +0.000	63.00 +0.00 -0.12	78.00 +0.074 +0.000	22.32
MUUL-63X78X11.4	63	78	11.4	12.50 +0.20 +0.00	63.00 +0.000 -0.074	78.00 +0.074 +0.000	63.00 +0.00 -0.12	78.00 +0.074 +0.000	18.11
MUUL-63X83X15	63	83	15	16.50 +0.20 +0.00	63.00 +0.000 -0.074	83.00 +0.087 +0.000	63.00 +0.00 -0.12	83.00 +0.087 +0.000	20.97
MUUL-65X75X6	65	75	6	6.60 +0.20 +0.00	65.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	65.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	15.68
MUUL-65X75X12	65	75	12	13.20 +0.20 +0.00	65.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	65.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	15.91
MUUL-65X78X10	65	78	10	11.00 +0.20 +0.00	65.00 +0.000 -0.074	78.00 +0.074 +0.000	65.00 +0.00 -0.12	78.00 +0.074 +0.000	17.64
MUUL-65X80X9	65	80	9	9.90 +0.20 +0.00	65.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	65.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	20.71
MUUL-65X80X11.4	65	80	11.4	12.50 +0.20 +0.00	65.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	65.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	20.71
MUUL-65X80X12	65	80	12	13.20 +0.20 +0.00	65.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	65.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	18.43
MUUL-65X85X12	65	85	12	13.20 +0.20 +0.00	65.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	65.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	22.29
MUUL-70X80X6	70	80	6	6.60 +0.20 +0.00	70.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	70.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	17.10
MUUL-70X80X10	70	80	10	11.00 +0.20 +0.00	70.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	70.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	17.12
MUUL-70X80X12	70	80	12	13.20 +0.20 +0.00	70.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	70.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	21.98
MUUL-70X83X10	70	83	10	11.00 +0.20 +0.00	70.00 +0.000 -0.074	83.00 +0.087 +0.000	70.00 +0.00 -0.12	83.00 +0.087 +0.000	18.98
MUUL-70X85X9	70	85	9	9.90 +0.20 +0.00	70.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	70.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	20.79
MUUL-70X85X10	70	85	10	11.00 +0.20 +0.00	70.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	70.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	22.96
MUUL-70X85X11.4	70	85	11.4	12.50 +0.20 +0.00	70.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	70.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	16.29
MUUL-70X90X12	70	90	12	13.20 +0.20 +0.00	70.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	70.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	27.01
MUUL-71X80X6	71	80	6	6.60 +0.20 +0.00	71.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	71.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	14.56
MUUL-75X85X6	75	85	6	6.60 +0.20 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	75.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	17.75
MUUL-75X85X12	75	85	12	13.20 +0.20 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	75.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	23.28
MUUL-75X88X10	75	88	10	11.00 +0.20 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	88.00 +0.087 +0.000	75.00 +0.00 -0.12	88.00 +0.087 +0.000	17.95
MUUL-75X90X9	75	90	9	9.90 +0.20 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	75.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	24.34
MUUL-75X95X12	75	95	12	13.20 +0.20 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	95.00 +0.087 +0.000	75.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	28.44

MUUL胀圈嵌入式对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUUL-80X90X6	80	90	6	6.60 +0.20 +0.00	80.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	80.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	18.73
MUUL-80X90X8	80	90	8	8.80 +0.20 +0.00	80.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	80.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	19.15
MUUL-80X90X10	80	90	10	11.00 +0.20 +0.00	80.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	80.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	19.15
MUUL-80X93X10	80	93	10	11.00 +0.20 +0.00	80.00 +0.000 -0.074	93.00 +0.087 +0.000	80.00 +0.00 -0.12	93.00 +0.087 +0.000	21.24
MUUL-80X95X9	80	95	9	9.90 +0.20 +0.00	80.00 +0.000 -0.074	95.00 +0.087 +0.000	80.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	22.42
MUUL-80X95X10	80	95	10	11.00 +0.20 +0.00	80.00 +0.000 -0.074	95.00 +0.087 +0.000	80.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	22.42
MUUL-80X95X11	80	95	11	12.10 +0.20 +0.00	80.00 +0.000 -0.074	95.00 +0.087 +0.000	80.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	22.42
MUUL-80X95X11.4	80	95	11.4	12.50 +0.20 +0.00	80.00 +0.000 -0.074	95.00 +0.087 +0.000	80.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	22.42
MUUL-80X100X12	80	100	12	13.20 +0.20 +0.00	80.00 +0.000 -0.074	100.00 +0.087 +0.000	80.00 +0.00 -0.12	100.00 +0.087 +0.000	27.53
MUUL-85X100X9	85	100	9	9.90 +0.20 +0.00	85.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	85.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	26.70
MUUL-85X100X10	85	100	10	11.00 +0.20 +0.00	85.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	85.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	23.75
MUUL-85X100X12.5	85	100	12.5	13.75 +0.20 +0.00	85.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	85.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	32.72
MUUL-85X105X12	85	105	12	13.20 +0.20 +0.00	85.00 +0.000 -0.087	105.00 +0.087 +0.000	85.00 +0.00 -0.14	105.00 +0.087 +0.000	32.72
MUUL-90X100X6	90	100	6	6.60 +0.20 +0.00	90.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	90.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	29.02
MUUL-90X105X9	90	105	9	9.90 +0.20 +0.00	90.00 +0.000 -0.087	105.00 +0.087 +0.000	90.00 +0.00 -0.14	105.00 +0.087 +0.000	29.57
MUUL-90X105X10	90	105	10	11.00 +0.20 +0.00	90.00 +0.000 -0.087	105.00 +0.087 +0.000	90.00 +0.00 -0.14	105.00 +0.087 +0.000	25.11
MUUL-90X110X12	90	110	12	13.20 +0.20 +0.00	90.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	90.00 +0.00 -0.14	110.00 +0.087 +0.000	41.93
MUUL-95X110X10	95	110	10	11.00 +0.20 +0.00	95.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	95.00 +0.00 -0.14	110.00 +0.087 +0.000	27.64
MUUL-95X115X12	95	115	12	13.20 +0.20 +0.00	95.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.087 +0.000	95.00 +0.00 -0.14	115.00 +0.087 +0.000	41.93
MUUL-100X115X9	100	115	9	9.90 +0.20 +0.00	100.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.087 +0.000	100.00 +0.00 -0.14	115.00 +0.087 +0.000	33.15
MUUL-100X115X10	100	115	10	11.00 +0.20 +0.00	100.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.087 +0.000	100.00 +0.00 -0.14	115.00 +0.087 +0.000	28.97
MUUL-100X115X12	100	115	12	13.20 +0.20 +0.00	100.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.087 +0.000	100.00 +0.00 -0.14	115.00 +0.087 +0.000	28.97
MUUL-100X120X12	100	120	12	13.20 +0.20 +0.00	100.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.087 +0.000	100.00 +0.00 -0.14	120.00 +0.087 +0.000	35.13
MUUL-105X120X9	105	120	9	9.90 +0.20 +0.00	105.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.087 +0.000	105.00 +0.00 -0.14	120.00 +0.087 +0.000	35.36
MUUL-105X120X10	105	120	10	11.00 +0.20 +0.00	105.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.087 +0.000	105.00 +0.00 -0.14	120.00 +0.087 +0.000	30.07
MUUL-105X125X12	105	125	12	13.20 +0.20 +0.00	105.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	105.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	31.83
MUUL-105X125X15	105	125	15	16.50 +0.20 +0.00	105.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	105.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	35.36
MUUL-110X125X9	110	125	9	9.90 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	110.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	36.46
MUUL-110X125X10	110	125	10	11.00 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	110.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	31.88
MUUL-110X125X12	110	125	12	13.20 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	110.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	31.88
MUUL-110X130X10	110	130	10	11.00 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	110.00 +0.00 -0.14	130.00 +0.10 +0.00	42.89
MUUL-110X130X12	110	130	12	13.20 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	110.00 +0.00 -0.14	130.00 +0.10 +0.00	36.70
MUUL-110X130X14.5	110	130	14.5	16.00 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	110.00 +0.00 -0.14	130.00 +0.10 +0.00	35.98

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUUL胀圈嵌入式对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUUL-110X130X15	110	130	15	16.50 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	110.00 +0.00 -0.14	130.00 +0.10 +0.00	37.21
MUUL-112X125X9	112	125	9	9.90 +0.20 +0.00	112.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	112.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	32.36
MUUL-115X130X9	115	130	9	9.90 +0.20 +0.00	115.00 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	115.00 +0.00 -0.14	130.00 +0.10 +0.00	33.35
MUUL-115X135X12	115	135	12	13.20 +0.20 +0.00	115.00 +0.000 -0.087	135.00 +0.10 +0.00	115.00 +0.00 -0.14	135.00 +0.10 +0.00	38.04
MUUL-120X140X10	120	140	10	11.00 +0.20 +0.00	120.00 +0.000 -0.087	140.00 +0.10 +0.00	120.00 +0.00 -0.14	140.00 +0.10 +0.00	46.16
MUUL-120X140X12	120	140	12	13.20 +0.20 +0.00	120.00 +0.000 -0.087	140.00 +0.10 +0.00	120.00 +0.00 -0.14	140.00 +0.10 +0.00	47.55
MUUL-120X140X14.5	120	140	14.5	16.00 +0.20 +0.00	120.00 +0.000 -0.087	140.00 +0.10 +0.00	120.00 +0.00 -0.14	140.00 +0.10 +0.00	38.55
MUUL-120X140X15	120	140	15	16.50 +0.20 +0.00	120.00 +0.000 -0.087	140.00 +0.10 +0.00	120.00 +0.00 -0.14	140.00 +0.10 +0.00	39.84
MUUL-125X140X9	125	140	9	9.90 +0.20 +0.00	125.00 +0.00 -0.10	140.00 +0.10 +0.00	125.00 +0.00 -0.16	140.00 +0.10 +0.00	37.97
MUUL-125X145X15	125	145	15	16.50 +0.20 +0.00	125.00 +0.00 -0.10	145.00 +0.10 +0.00	125.00 +0.00 -0.16	145.00 +0.10 +0.00	41.85
MUUL-125X150X18	125	150	18	19.80 +0.20 +0.00	125.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.10 +0.00	125.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	50.70
MUUL-130X150X12	130	150	12	13.20 +0.20 +0.00	130.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.10 +0.00	130.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	38.31
MUUL-130X150X13	130	150	13	14.30 +0.20 +0.00	130.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.10 +0.00	130.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	38.31
MUUL-130X150X15	130	150	15	16.50 +0.20 +0.00	130.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.10 +0.00	130.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	38.31
MUUL-130X150X16	130	150	16	17.60 +0.20 +0.00	130.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.10 +0.00	130.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	41.85
MUUL-135X150X9	135	150	9	9.90 +0.20 +0.00	135.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.10 +0.00	135.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	31.47
MUUL-135X155X15	135	155	15	16.50 +0.20 +0.00	135.00 +0.00 -0.10	155.00 +0.10 +0.00	135.00 +0.00 -0.16	155.00 +0.10 +0.00	39.73
MUUL-136X150X9	136	150	9	9.90 +0.20 +0.00	136.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.10 +0.00	136.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	31.64
MUUL-140X155X9	140	155	9	9.90 +0.20 +0.00	140.00 +0.00 -0.10	155.00 +0.10 +0.00	140.00 +0.00 -0.16	155.00 +0.10 +0.00	34.94
MUUL-140X160X12	140	160	12	13.20 +0.20 +0.00	140.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	140.00 +0.00 -0.16	160.00 +0.10 +0.00	52.43
MUUL-140X160X15	140	160	15	16.50 +0.20 +0.00	140.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	140.00 +0.00 -0.16	160.00 +0.10 +0.00	43.17
MUUL-140X165X18.2	140	165	18.2	20.00 +0.20 +0.00	140.00 +0.00 -0.10	165.00 +0.10 +0.00	140.00 +0.00 -0.16	165.00 +0.10 +0.00	52.50
MUUL-145X160X9	145	160	9	9.90 +0.20 +0.00	145.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	145.00 +0.00 -0.16	160.00 +0.10 +0.00	37.30
MUUL-150X165X9	150	165	9	9.90 +0.20 +0.00	150.00 +0.00 -0.10	165.00 +0.10 +0.00	150.00 +0.00 -0.16	165.00 +0.10 +0.00	36.67
MUUL-150X170X15	150	170	15	16.50 +0.20 +0.00	150.00 +0.00 -0.10	170.00 +0.10 +0.00	150.00 +0.00 -0.16	170.00 +0.10 +0.00	45.66
MUUL-150X170X16	150	170	16	17.60 +0.20 +0.00	150.00 +0.00 -0.10	170.00 +0.10 +0.00	150.00 +0.00 -0.16	170.00 +0.10 +0.00	48.83
MUUL-150X180X18	150	180	18	19.80 +0.20 +0.00	150.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.10 +0.00	150.00 +0.00 -0.16	180.00 +0.10 +0.00	64.93
MUUL-155X180X16	155	180	16	17.60 +0.20 +0.00	155.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.10 +0.00	155.00 +0.00 -0.16	180.00 +0.10 +0.00	54.33
MUUL-160X175X9	160	175	9	9.90 +0.20 +0.00	160.00 +0.00 -0.10	175.00 +0.10 +0.00	160.00 +0.00 -0.16	175.00 +0.10 +0.00	39.32
MUUL-160X180X15	160	180	15	16.50 +0.20 +0.00	160.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.10 +0.00	160.00 +0.00 -0.16	180.00 +0.10 +0.00	46.59
MUUL-160X185X16	160	185	16	17.60 +0.20 +0.00	160.00 +0.00 -0.10	185.00 +0.115 +0.000	160.00 +0.00 -0.16	185.00 +0.115 +0.000	46.59
MUUL-165X180X9.5	165	180	9.5	10.50 +0.20 +0.00	165.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.10 +0.00	165.00 +0.00 -0.16	180.00 +0.10 +0.00	40.65
MUUL-165X190X16	165	190	16	17.60 +0.20 +0.00	165.00 +0.00 -0.10	190.00 +0.115 +0.000	165.00 +0.00 -0.16	190.00 +0.115 +0.000	42.37

MUUL胀圈嵌入式对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUUL-170X190X15	170	190	15	16.50 +0.20 +0.00	170.00 +0.00 -0.10	190.00 +0.115 +0.000	170.00 +0.00 -0.16	190.00 +0.115 +0.000	47.51
MUUL-175X200X15	175	200	15	16.50 +0.20 +0.00	175.00 +0.00 -0.10	200.00 +0.115 +0.000	175.00 +0.00 -0.16	200.00 +0.115 +0.000	61.34
MUUL-180X200X12.5	180	200	12.5	13.75 +0.20 +0.00	180.00 +0.00 -0.10	200.00 +0.115 +0.000	180.00 +0.00 -0.16	200.00 +0.115 +0.000	54.86
MUUL-180X205X16	180	205	16	17.60 +0.20 +0.00	180.00 +0.00 -0.10	205.00 +0.115 +0.000	180.00 +0.00 -0.16	205.00 +0.115 +0.000	63.29
MUUL-190X210X12	190	210	12	13.20 +0.20 +0.00	190.00 +0.000 -0.115	210.00 +0.115 +0.000	190.00 +0.000 -0.185	210.00 +0.115 +0.000	57.31
MUUL-190X215X16	190	215	16	17.60 +0.20 +0.00	190.00 +0.000 -0.115	215.00 +0.115 +0.000	190.00 +0.000 -0.185	215.00 +0.115 +0.000	66.83
MUUL-200X220X12.5	200	220	12.5	13.75 +0.20 +0.00	200.00 +0.000 -0.115	220.00 +0.115 +0.000	200.00 +0.000 -0.185	220.00 +0.115 +0.000	60.97
MUUL-200X225X16	200	225	16	17.60 +0.20 +0.00	200.00 +0.000 -0.115	225.00 +0.115 +0.000	200.00 +0.000 -0.185	225.00 +0.115 +0.000	70.32
MUUL-200X225X18	200	225	18	19.80 +0.20 +0.00	200.00 +0.000 -0.115	225.00 +0.115 +0.000	200.00 +0.000 -0.185	225.00 +0.115 +0.000	70.32
MUUL-205X235X18	205	235	18	19.80 +0.20 +0.00	205.00 +0.000 -0.115	235.00 +0.115 +0.000	205.00 +0.000 -0.185	235.00 +0.115 +0.000	125.54
MUUL-240X265X18	240	265	18	19.80 +0.20 +0.00	240.00 +0.000 -0.115	265.00 +0.13 +0.00	240.00 +0.000 -0.185	265.00 +0.13 +0.00	91.56

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUSN型对称U型密封圈

90A丁腈橡胶模铸，密封性能良好，对称设计可用于活塞或活塞杆。

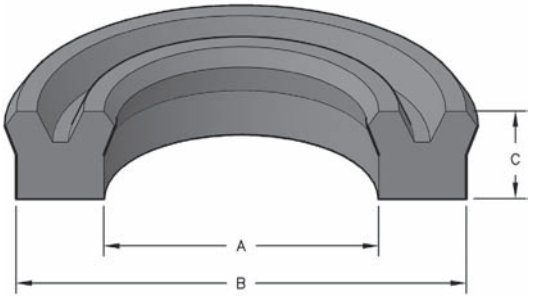

赫拉克勒斯零件号

MUSN - 6.3 X 16.3 X 8

形式前缀 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	90A 丁腈橡胶
温度范围	-13° 至 +212° F
压力范围	0 至 2,000 PSI
速度	3 英尺/秒

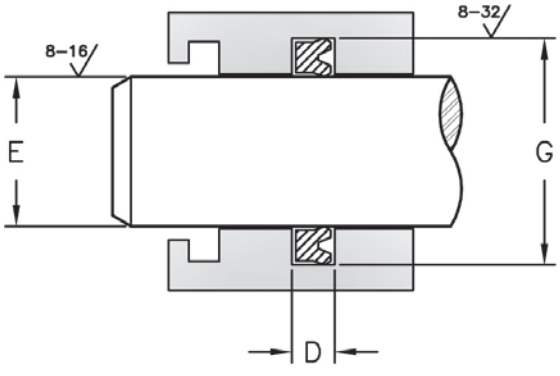

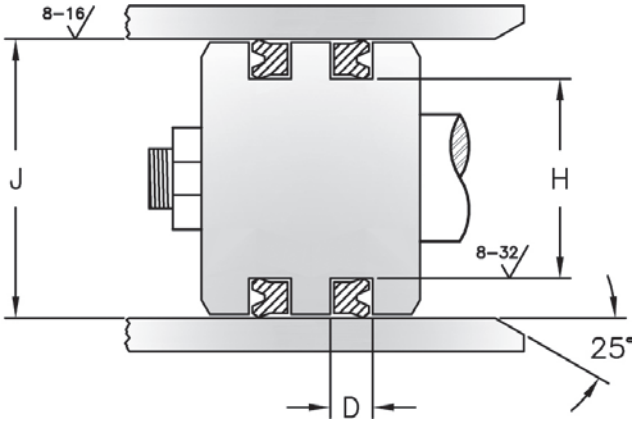

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUSN-6.3X16.3X8	6.3	16.3	8	9.00 ±0.20	6.30 -0.013 -0.035	16.30 +0.07 +0.00	6.30 +0.000 -0.058	16.30 +0.043 +0.000	$4.40
MUSN-7.1X17.1X8	7.1	17.1	8	9.00 ±0.20	7.10 -0.013 -0.035	17.10 +0.07 +0.00	7.10 +0.000 -0.058	17.10 +0.043 +0.000	4.40
MUSN-8X18X8	8	18	8	9.00 ±0.20	8.00 -0.013 -0.035	18.00 +0.07 +0.00	8.00 +0.000 -0.058	18.00 +0.043 +0.000	4.40
MUSN-9X19X8	9	19	8	9.00 ±0.20	9.00 -0.013 -0.035	19.00 +0.084 +0.000	9.00 +0.000 -0.058	19.00 +0.052 +0.000	4.73
MUSN-10X20X8	10	20	8	9.00 ±0.20	10.00 -0.013 -0.035	20.00 +0.084 +0.000	10.00 +0.000 -0.058	20.00 +0.052 +0.000	4.73
MUSN-11.2X21.2X8	11.2	21.2	8	9.00 ±0.20	11.20 -0.016 -0.043	21.20 +0.084 +0.000	11.20 +0.00 -0.07	21.20 +0.052 +0.000	5.06
MUSN-12.5X22.5X8	12.5	22.5	8	9.00 ±0.20	12.50 -0.016 -0.043	22.50 +0.084 +0.000	12.50 +0.00 -0.07	22.50 +0.052 +0.000	5.06
MUSN-14X24X8	14	24	8	9.00 ±0.20	14.00 -0.016 -0.043	24.00 +0.084 +0.000	14.00 +0.00 -0.07	24.00 +0.052 +0.000	5.60
MUSN-15X25X8	15	25	8	9.00 ±0.20	15.00 -0.016 -0.043	25.00 +0.084 +0.000	15.00 +0.00 -0.07	25.00 +0.052 +0.000	5.60
MUSN-16X24X5	16	24	5	5.70 ±0.20	16.00 -0.016 -0.043	24.00 +0.00 -0.20	16.00 +0.00 -0.20	24.00 +0.052 +0.000	3.05
MUSN-16X26X8	16	26	8	9.00 ±0.20	16.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.084 +0.000	16.00 +0.00 -0.07	26.00 +0.052 +0.000	5.94
MUSN-18X26X5	18	26	5	5.70 ±0.20	18.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.00 -0.20	18.00 +0.00 -0.20	26.00 +0.052 +0.000	3.05
MUSN-18X28X8	18	28	8	9.00 ±0.20	18.00 -0.016 -0.043	28.00 +0.084 +0.000	18.00 +0.00 -0.07	28.00 +0.052 +0.000	6.26
MUSN-20X28X5	20	28	5	5.70 ±0.20	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.00 -0.20	20.00 +0.00 -0.20	28.00 +0.052 +0.000	3.05

MUSN型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUSN-20X30X8	20	30	8	9.00 ±0.20	20.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.084 +0.000	20.00 +0.000 -0.084	30.00 +0.052 +0.000	6.90
MUSN-22X30X5	22	30	5	5.70 ±0.20	22.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.00 -0.20	22.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.052 +0.000	3.09
MUSN-22.4X30X5	22.4	30	5	5.70 ±0.20	22.40 -0.020 -0.053	30.00 +0.00 -0.20	22.40 +0.00 -0.20	30.00 +0.052 +0.000	3.05
MUSN-22.4X32.4X8	22.4	32.4	8	9.00 ±0.20	22.40 -0.020 -0.053	32.40 +0.10 +0.00	22.40 +0.000 -0.084	32.40 +0.062 +0.000	7.81
MUSN-23.5X31.5X5	23.5	31.5	5	5.70 ±0.20	23.50 -0.020 -0.053	31.50 +0.00 -0.20	23.50 +0.00 -0.20	31.50 +0.062 +0.000	3.05
MUSN-25X33X5	25	33	5	5.70 ±0.20	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.00 -0.20	25.00 +0.00 -0.20	33.00 +0.062 +0.000	3.05
MUSN-25X35X8	25	35	8	9.00 ±0.20	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.10 +0.00	25.00 +0.000 -0.084	35.00 +0.062 +0.000	8.45
MUSN-28X35.5X5	28	35.5	5	5.70 ±0.20	28.00 -0.020 -0.053	35.50 +0.00 -0.20	28.00 +0.00 -0.20	35.50 +0.062 +0.000	3.05
MUSN-28X43X10	28	43	10	11.00 ±0.20	28.00 -0.020 -0.053	43.00 +0.10 +0.00	28.00 +0.000 -0.084	43.00 +0.062 +0.000	10.02
MUSN-30X40X6	30	40	6	7.00 ±0.20	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.00 -0.20	30.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.062 +0.000	3.15
MUSN-30X45X10	30	45	10	11.00 ±0.20	30.00 -0.020 -0.053	45.00 +0.10 +0.00	30.00 +0.000 -0.084	45.00 +0.062 +0.000	10.33
MUSN-31.5X41.5X6	31.5	41.5	6	7.00 ±0.20	31.50 -0.025 -0.064	41.50 +0.00 -0.20	31.50 +0.00 -0.20	41.50 +0.062 +0.000	3.15
MUSN-31.5X44.5X10	31.5	44.5	10	11.00 ±0.20	31.50 -0.025 -0.064	44.50 +0.10 +0.00	31.50 +0.00 -0.10	44.50 +0.062 +0.000	10.66
MUSN-35X45X6	35	45	6	7.00 ±0.20	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.00 -0.20	35.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.062 +0.000	3.49
MUSN-35X50X10	35	50	10	11.00 ±0.20	35.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.10 +0.00	35.00 +0.00 -0.10	50.00 +0.062 +0.000	11.22
MUSN-35.5X45X6	35.5	45	6	7.00 ±0.20	35.50 -0.025 -0.064	45.00 +0.00 -0.20	35.50 +0.00 -0.20	45.00 +0.062 +0.000	3.49
MUSN-35.5X50.5X10	35.5	50.5	10	11.00 ±0.20	35.50 -0.025 -0.064	50.50 +0.12 +0.00	35.50 +0.00 -0.10	50.50 +0.074 +0.000	12.64
MUSN-36X46X6	36	46	6	7.00 ±0.20	36.00 -0.025 -0.064	46.00 +0.00 -0.20	36.00 +0.00 -0.20	46.00 +0.062 +0.000	29.63
MUSN-40X50X6	40	50	6	7.00 ±0.20	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.00 -0.20	40.00 +0.00 -0.20	50.00 +0.062 +0.000	3.64
MUSN-40X53X9	40	53	9	10.00 ±0.20	40.00 -0.025 -0.064	53.00 +0.12 +0.00	40.00 +0.00 -0.10	53.00 +0.074 +0.000	13.18
MUSN-40X55X5	40	55	5	5.70 ±0.20	40.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.12 +0.00	40.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	7.75
MUSN-40X55X10	40	55	10	11.00 ±0.20	40.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.12 +0.00	40.00 +0.00 -0.10	55.00 +0.074 +0.000	13.90
MUSN-40X60X12	40	60	12	13.00 ±0.20	40.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	40.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	14.62
MUSN-45X55X6	45	55	6	7.00 ±0.20	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.20	55.00 +0.074 +0.000	4.08
MUSN-45X56X7	45	56	7	8.00 ±0.20	45.00 -0.025 -0.064	56.00 +0.00 -0.20	45.00 +0.00 -0.20	56.00 +0.074 +0.000	4.08
MUSN-45X60X10	45	60	10	11.00 ±0.20	45.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	45.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	14.22
MUSN-48X63X10	48	63	10	11.00 ±0.20	48.00 -0.025 -0.064	63.00 +0.12 +0.00	48.00 +0.00 -0.10	63.00 +0.074 +0.000	14.38
MUSN-50X60X6	50	60	6	7.00 ±0.20	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.00 -0.20	50.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.074 +0.000	4.32
MUSN-50X60X8	50	60	8	9.00 ±0.20	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	50.00 +0.00 -0.10	60.00 +0.074 +0.000	4.77
MUSN-50X65X10	50	65	10	11.00 ±0.20	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.12 +0.00	50.00 +0.00 -0.10	65.00 +0.074 +0.000	15.03
MUSN-53X63X6	53	63	6	7.00 ±0.20	53.00 -0.030 -0.076	63.00 +0.00 -0.20	53.00 +0.00 -0.20	63.00 +0.074 +0.000	4.55
MUSN-53X73X12	53	73	12	13.00 ±0.20	53.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.12 +0.00	53.00 +0.00 -0.12	73.00 +0.074 +0.000	15.63
MUSN-54X70X12	54	70	12	13.00 ±0.20	54.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.00 -0.20	54.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.074 +0.000	22.49

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUSN型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUSN-55X65X6	55	65	6	7.00 ±0.20	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.00 -0.20	55.00 +0.00 -0.20	65.00 +0.074 +0.000	4.55
MUSN-55X75X12	55	75	12	13.00 ±0.20	55.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.12 +0.00	55.00 +0.00 -0.12	75.00 +0.074 +0.000	16.26
MUSN-56X66X6	56	66	6	7.00 ±0.20	56.00 -0.030 -0.076	66.00 +0.00 -0.20	56.00 +0.00 -0.20	66.00 +0.074 +0.000	4.55
MUSN-60X70X6	60	70	6	7.00 ±0.20	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.074 +0.000	4.91
MUSN-60X71X7	60	71	7	8.00 ±0.20	60.00 -0.030 -0.076	71.00 +0.00 -0.20	60.00 +0.00 -0.20	71.00 +0.074 +0.000	4.91
MUSN-60X80X12	60	80	12	13.00 ±0.20	60.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.12 +0.00	60.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	18.79
MUSN-63X73X6	63	73	6	7.00 ±0.20	63.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.00 -0.20	63.00 +0.00 -0.20	73.00 +0.074 +0.000	5.12
MUSN-63X83X12	63	83	12	13.00 ±0.20	63.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.14 +0.00	63.00 +0.00 -0.12	83.00 +0.087 +0.000	20.03
MUSN-64X80X12	64	80	12	13.00 ±0.20	64.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.12 +0.00	64.00 +0.00 -0.12	80.00 +0.074 +0.000	50.45
MUSN-65X75X6	65	75	6	7.00 ±0.20	65.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.00 -0.20	65.00 +0.00 -0.20	75.00 +0.074 +0.000	5.12
MUSN-65X85X12	65	85	12	13.00 ±0.20	65.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.14 +0.00	65.00 +0.00 -0.12	85.00 +0.087 +0.000	21.31
MUSN-67X77X6	67	77	6	7.00 ±0.20	67.00 -0.030 -0.076	77.00 +0.00 -0.20	67.00 +0.00 -0.20	77.00 +0.074 +0.000	5.12
MUSN-67X87X12	67	87	12	13.00 ±0.20	67.00 -0.030 -0.076	87.00 +0.14 +0.00	67.00 +0.00 -0.12	87.00 +0.087 +0.000	22.53
MUSN-70X80X6	70	80	6	7.00 ±0.20	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	70.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.074 +0.000	5.56
MUSN-70X90X10	70	90	10	11.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.14 +0.00	70.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	9.47
MUSN-70X90X12	70	90	12	13.00 ±0.20	70.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.14 +0.00	70.00 +0.00 -0.12	90.00 +0.087 +0.000	23.17
MUSN-71X80X6	71	80	6	7.00 ±0.20	71.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.00 -0.20	71.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.074 +0.000	5.56
MUSN-71X91X12	71	91	12	13.00 ±0.20	71.00 -0.030 -0.076	91.00 +0.14 +0.00	71.00 +0.00 -0.12	91.00 +0.087 +0.000	23.74
MUSN-75X85X6	75	85	6	7.00 ±0.20	75.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.00 -0.20	75.00 +0.00 -0.20	85.00 +0.087 +0.000	6.10
MUSN-75X95X10	75	95	10	11.00 ±0.20	75.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.14 +0.00	75.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	6.31
MUSN-75X95X12	75	95	12	13.00 ±0.20	75.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.14 +0.00	75.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	26.29
MUSN-80X90X6	80	90	6	7.00 ±0.20	80.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.00 -0.20	80.00 +0.00 -0.20	90.00 +0.087 +0.000	6.48
MUSN-80X95X12	80	95	12	13.00 ±0.20	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.14 +0.00	80.00 +0.00 -0.12	95.00 +0.087 +0.000	7.80
MUSN-80X100X12	80	100	12	13.00 ±0.20	80.00 -0.030 -0.076	100.00 +0.14 +0.00	80.00 +0.00 -0.12	100.00 +0.087 +0.000	31.31
MUSN-85X100X9	85	100	9	10.00 ±0.20	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.00 -0.20	85.00 +0.00 -0.20	100.00 +0.087 +0.000	7.28
MUSN-85X105X12	85	105	12	13.00 ±0.20	85.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.14 +0.00	85.00 +0.00 -0.14	105.00 +0.087 +0.000	35.05
MUSN-88X109X10	88	109	10	11.00 ±0.20	88.00 -0.036 -0.090	109.00 +0.14 +0.00	88.00 +0.00 -0.14	109.00 +0.087 +0.000	7.77
MUSN-90X100X6	90	100	6	7.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.00 -0.20	90.00 +0.00 -0.14	100.00 +0.087 +0.000	8.17
MUSN-90X105X9	90	105	9	10.00 ±0.20	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.00 -0.20	90.00 +0.00 -0.20	105.00 +0.087 +0.000	8.02
MUSN-90X110X12	90	110	12	13.00 ±0.20	90.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.14 +0.00	90.00 +0.00 -0.14	110.00 +0.087 +0.000	37.73
MUSN-95X110X9	95	110	9	10.00 ±0.20	95.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.00 -0.20	95.00 +0.00 -0.20	110.00 +0.087 +0.000	8.36
MUSN-95X115X12	95	115	12	13.00 ±0.20	95.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.14 +0.00	95.00 +0.00 -0.14	115.00 +0.087 +0.000	39.68
MUSN-98X112X9	98	112	9	10.00 ±0.20	98.00 -0.036 -0.090	112.00 +0.14 +0.00	98.00 +0.00 -0.14	112.00 +0.087 +0.000	9.12

MUSN型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽底径	J 筒径	标价
MUSN-100X115X9	100	115	9	10.00 ±0.20	100.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.00 -0.20	100.00 +0.00 -0.20	115.00 +0.087 +0.000	9.12
MUSN-100X120X12	100	120	12	13.00 ±0.20	100.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.14 +0.00	100.00 +0.00 -0.14	120.00 +0.087 +0.000	40.68
MUSN-105X125X15	105	125	15	16.00 ±0.20	105.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.16 +0.00	105.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.10 +0.00	42.22
MUSN-106X120X8.5	106	120	8.5	9.50 ±0.20	106.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.00 -0.20	106.00 +0.00 -0.20	120.00 +0.087 +0.000	23.52
MUSN-106X126X15	106	126	15	16.00 ±0.20	106.00 -0.036 -0.090	126.00 +0.16 +0.00	106.00 +0.00 -0.14	126.00 +0.10 +0.00	43.20
MUSN-110X130X15	110	130	15	16.00 ±0.20	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.16 +0.00	110.00 +0.00 -0.14	130.00 +0.10 +0.00	46.29
MUSN-110X135X12	110	135	12	13.00 ±0.20	110.00 -0.036 -0.090	135.00 +0.16 +0.00	110.00 +0.00 -0.14	135.00 +0.10 +0.00	10.01
MUSN-112X125X9	112	125	9	10.00 ±0.20	112.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.00 -0.20	112.00 +0.00 -0.20	125.00 +0.10 +0.00	10.33
MUSN-112X132X15	112	132	15	16.00 ±0.20	112.00 -0.036 -0.090	132.00 +0.16 +0.00	112.00 +0.00 -0.14	132.00 +0.10 +0.00	48.80
MUSN-115X130X9	115	130	9	10.00 +0.30 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.00 -0.20	115.00 +0.00 -0.14	130.00 +0.10 +0.00	42.52
MUSN-118X138X15	118	138	15	16.00 ±0.20	118.00 -0.036 -0.090	138.00 +0.16 +0.00	118.00 +0.00 -0.14	138.00 +0.10 +0.00	55.06
MUSN-120X140X10	120	140	10	11.00 ±0.20	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.16 +0.00	120.00 +0.00 -0.14	140.00 +0.10 +0.00	10.56
MUSN-120X140X15	120	140	15	16.00 ±0.20	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.16 +0.00	120.00 +0.00 -0.14	140.00 +0.10 +0.00	56.30
MUSN-125X140X9	125	140	9	10.00 ±0.20	125.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.00 -0.20	125.00 +0.00 -0.20	140.00 +0.10 +0.00	12.72
MUSN-130X150X15	130	150	15	16.00 ±0.20	130.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.16 +0.00	130.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	71.96
MUSN-136X150X9	136	150	9	10.00 ±0.20	136.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.16 +0.00	136.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.10 +0.00	14.63
MUSN-140X160X15	140	160	15	16.00 ±0.20	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.16 +0.00	140.00 +0.00 -0.16	160.00 +0.10 +0.00	81.97
MUSN-145X160X9	145	160	9	10.00 ±0.20	145.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.00 -0.20	145.00 +0.00 -0.20	160.00 +0.10 +0.00	16.17
MUSN-150X165X9	150	165	9	10.00 ±0.20	150.00 -0.043 -0.106	165.00 +0.00 -0.20	150.00 +0.00 -0.20	165.00 +0.10 +0.00	16.78
MUSN-160X175X9	160	175	9	10.00 ±0.20	160.00 -0.043 -0.106	175.00 +0.00 -0.20	160.00 +0.00 -0.20	175.00 +0.10 +0.00	19.32
MUSN-165X180X9	165	180	9	10.00 ±0.20	165.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.00 -0.20	165.00 +0.00 -0.20	180.00 +0.10 +0.00	20.33
MUSN-180X200X12	180	200	12	13.00 ±0.20	180.00 -0.043 -0.106	200.00 +0.00 -0.20	180.00 +0.00 -0.20	200.00 +0.115 +0.000	22.95
MUSN-200X220X12	200	220	12	13.00 ±0.20	200.00 -0.050 -0.122	220.00 +0.00 -0.20	200.00 +0.00 -0.20	220.00 +0.115 +0.000	27.11
MUSN-204X224X12	204	224	12	13.00 ±0.20	204.00 -0.050 -0.122	224.00 +0.00 -0.20	204.00 +0.00 -0.20	224.00 +0.115 +0.000	29.19
MUSN-230X250X12	230	250	12	13.00 ±0.20	230.00 -0.050 -0.122	250.00 +0.00 -0.20	230.00 +0.00 -0.20	250.00 +0.115 +0.000	32.93

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUFN-U型对称U型密封圈

该圈具有橡胶U型杯外形，夹织物橡胶底座，密封性良好，强度高。U型设计减少径向接触力降低摩擦力。

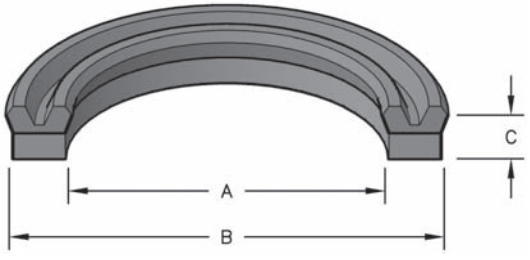

赫拉克勒斯零件号

MUFN - 56 X 71 X 9.5

形式前缀 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	丁腈橡胶 / 织物底座
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 2,900 PSI
速度	1.5 英尺/秒

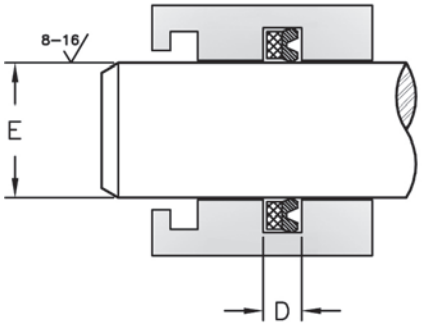

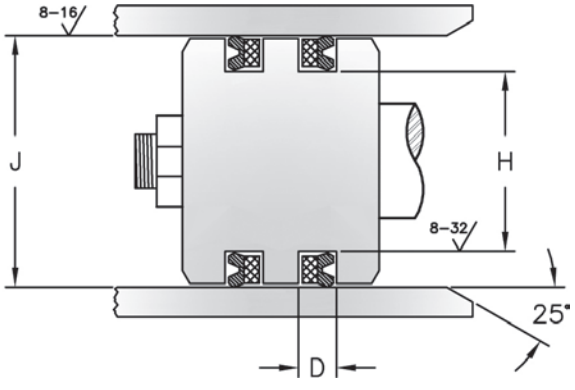

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MUFN-56X71X9.5U	56	71	9.5	9.50 +0.60 +0.40	56.00 ±0.06	71.00 +0.12 +0.00	$10.84
MUFN-63X78X9.5U	63	78	9.5	9.50 +0.60 +0.40	63.00 ±0.06	78.00 +0.12 +0.00	11.96

颜色可能有变化，可提供特殊尺寸定制密封圈.

MUFN-P型对称U型密封圈

该密封圈内有一个橡胶密封唇口和一个夹织物橡胶底， 密封性良好，强度高。

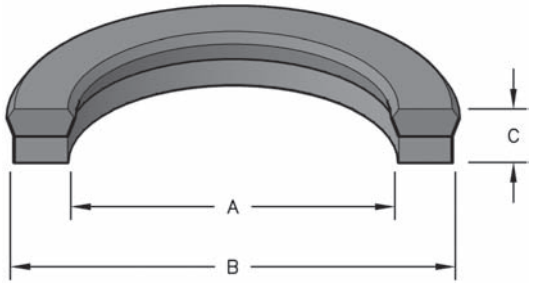

赫拉克勒斯零件号

MUFN - 12 X 19 X 6

形式前缀 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	丁腈橡胶 / 织物底座
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 2,900
速度	1.5 英尺/秒

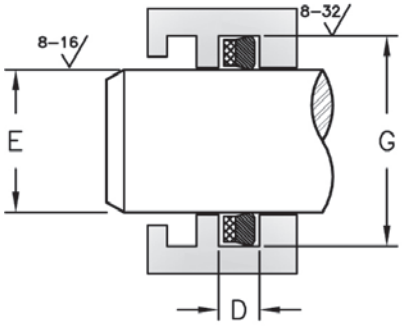

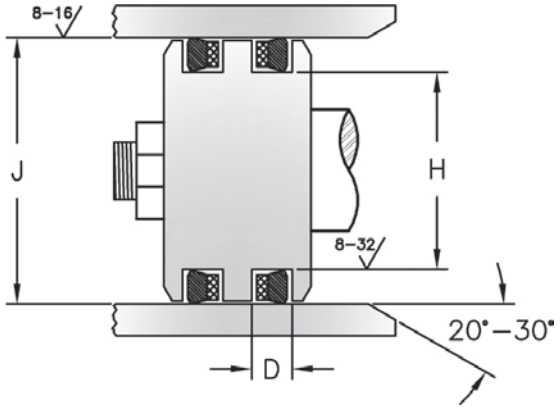

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽直径	J 筒径	标价
MUFN-12X19X6P	12	19	6	6.00 +0.60 +0.40	12.00 +0.000 -0.043	19.00 +0.13 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	19.00 +0.052 +0.000	$8.59
MUFN-12X20X6.3P	12	20	6.3	6.30 +0.60 +0.40	12.00 +0.000 -0.043	20.00 +0.13 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	20.00 +0.052 +0.000	6.51
MUFN-14X22X6P	14	22	6	6.00 +0.60 +0.40	14.00 +0.000 -0.043	22.00 +0.13 +0.00	14.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.052 +0.000	7.31
MUFN-15X23X5.8P	15	23	5.8	5.80 +0.60 +0.40	15.00 +0.000 -0.043	23.00 +0.13 +0.00	15.00 -0.016 -0.043	23.00 +0.052 +0.000	6.51
MUFN-16X24X6P	16	24	6	6.00 +0.60 +0.40	16.00 +0.000 -0.043	24.00 +0.13 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	24.00 +0.052 +0.000	5.09
MUFN-18X24X5P	18	24	5	5.00 +0.60 +0.40	18.00 +0.000 -0.043	24.00 +0.13 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	24.00 +0.052 +0.000	7.16
MUFN-18X25X6.5P	18	25	6.5	6.50 +0.60 +0.40	18.00 +0.000 -0.043	25.00 +0.13 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	25.00 +0.052 +0.000	7.04
MUFN-18X26X5.8P	18	26	5.8	5.80 +0.60 +0.40	18.00 +0.000 -0.043	26.00 +0.13 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.052 +0.000	3.42
MUFN-18X26X6P	18	26	6	6.00 +0.60 +0.40	18.00 +0.000 -0.043	26.00 +0.13 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.052 +0.000	6.12
MUFN-18X28X5.8P	18	28	5.8	5.80 +0.60 +0.40	18.00 +0.000 -0.043	28.00 +0.13 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	28.00 +0.052 +0.000	7.16
MUFN-20X26X5P	20	26	5	5.00 +0.60 +0.40	20.00 +0.000 -0.052	26.00 +0.13 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	26.00 +0.052 +0.000	4.68
MUFN-20X28X5.8P	20	28	5.8	5.80 +0.60 +0.40	20.00 +0.000 -0.052	28.00 +0.13 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.052 +0.000	5.46
MUFN-20X28X6.5P	20	28	6.5	6.50 +0.60 +0.40	20.00 +0.000 -0.052	28.00 +0.13 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.052 +0.000	6.12
MUFN-20X30X8P	20	30	8	8.00 +0.60 +0.40	20.00 +0.000 -0.052	30.00 +0.13 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.052 +0.000	5.73
MUFN-22X30X6.5P	22	30	6.5	6.50 +0.60 +0.40	22.00 +0.000 -0.052	30.00 +0.13 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.052 +0.000	5.33

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUFN-P型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽直径	J 筒径	标价
MUFN-22X30X7P	22	30	7	7.00 +0.60 +0.40	22.00 +0.000 -0.052	30.00 +0.13 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.052 +0.000	7.04
MUFN-25X32X6P	25	32	6	6.00 +0.60 +0.40	25.00 +0.000 -0.052	32.00 +0.16 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	32.00 +0.062 +0.000	7.55
MUFN-25X33X6P	25	33	6	6.00 +0.60 +0.40	25.00 +0.000 -0.052	33.00 +0.16 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.062 +0.000	5.99
MUFN-25X35X8P	25	35	8	8.00 +0.60 +0.40	25.00 +0.000 -0.052	35.00 +0.16 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.062 +0.000	6.63
MUFN-28X36X6P	28	36	6	6.00 +0.60 +0.40	28.00 +0.000 -0.052	36.00 +0.16 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	36.00 +0.062 +0.000	5.73
MUFN-30X38X5.78P	30	38	5.78	5.78 +0.60 +0.40	30.00 +0.000 -0.052	38.00 +0.16 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.062 +0.000	4.60
MUFN-30X38X6P	30	38	6	6.00 +0.60 +0.40	30.00 +0.000 -0.052	38.00 +0.16 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.062 +0.000	5.20
MUFN-30X38X7P	30	38	7	7.00 +0.60 +0.40	30.00 +0.000 -0.052	38.00 +0.16 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.062 +0.000	7.92
MUFN-30X40X7P	30	40	7	7.00 +0.60 +0.40	30.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.16 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.062 +0.000	5.20
MUFN-32X40X6P	32	40	6	6.00 +0.60 +0.40	32.00 +0.000 -0.062	40.00 +0.16 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.062 +0.000	6.63
MUFN-32X47X10.5P	32	47	10.5	10.50 +0.60 +0.40	32.00 +0.000 -0.062	47.00 +0.16 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	47.00 +0.062 +0.000	7.31
MUFN-35X43X6P	35	43	6	6.00 +0.60 +0.40	35.00 +0.000 -0.062	43.00 +0.16 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	43.00 +0.062 +0.000	6.91
MUFN-35X45X7.5P	35	45	7.5	7.50 +0.60 +0.40	35.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.16 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.062 +0.000	5.99
MUFN-35X50X10.5P	35	50	10.5	10.50 +0.60 +0.40	35.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.16 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.062 +0.000	8.18
MUFN-36X44X5.8P	36	44	5.8	5.80 +0.60 +0.40	36.00 +0.000 -0.062	44.00 +0.16 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	44.00 +0.062 +0.000	5.60
MUFN-36X44X6P	36	44	6	6.00 +0.60 +0.40	36.00 +0.000 -0.062	44.00 +0.16 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	44.00 +0.062 +0.000	5.99
MUFN-36X44X8P	36	44	8	8.00 +0.60 +0.40	36.00 +0.000 -0.062	44.00 +0.16 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	44.00 +0.062 +0.000	7.80
MUFN-36X46X7.5P	36	46	7.5	7.50 +0.60 +0.40	36.00 +0.000 -0.062	46.00 +0.16 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	46.00 +0.062 +0.000	7.80
MUFN-36X48X9P	36	48	9	9.00 +0.60 +0.40	36.00 +0.000 -0.062	48.00 +0.16 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.062 +0.000	20.79
MUFN-36X51X11P	36	51	11	11.00 +0.60 +0.40	36.00 +0.000 -0.062	51.00 +0.19 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	51.00 +0.074 +0.000	7.92
MUFN-38X50X9P	38	50	9	9.00 +0.60 +0.40	38.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.16 +0.00	38.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.062 +0.000	9.12
MUFN-40X48X6P	40	48	6	6.00 +0.60 +0.40	40.00 +0.000 -0.062	48.00 +0.16 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.062 +0.000	6.76
MUFN-40X48X8P	40	48	8	8.00 +0.60 +0.40	40.00 +0.000 -0.062	48.00 +0.16 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.062 +0.000	8.59
MUFN-40X50X7P	40	50	7	7.00 +0.60 +0.40	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.16 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.062 +0.000	6.25
MUFN-40X50X10P	40	50	10	10.00 +0.60 +0.40	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.16 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.062 +0.000	6.91
MUFN-40X50X10.5P	40	50	10.5	10.50 +0.60 +0.40	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.16 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.062 +0.000	6.91
MUFN-40X55X11P	40	55	11	11.00 +0.60 +0.40	40.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.19 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.074 +0.000	8.85
MUFN-40X60X14P	40	60	14	14.00 +0.60 +0.40	40.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.19 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.074 +0.000	8.69
MUFN-42X50X6P	42	50	6	6.00 +0.60 +0.40	42.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.16 +0.00	42.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.062 +0.000	10.02
MUFN-45X55X7.5P	45	55	7.5	7.50 +0.60 +0.40	45.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.19 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.074 +0.000	7.70
MUFN-45X55X10P	45	55	10	10.00 +0.60 +0.40	45.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.19 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.074 +0.000	7.71
MUFN-45X60X10P	45	60	10	10.00 +0.60 +0.40	45.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.19 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.074 +0.000	9.23
MUFN-50X58X8P	50	58	8	8.00 +0.60 +0.40	50.00 +0.000 -0.062	58.00 +0.19 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	58.00 +0.074 +0.000	8.09

MUFN-P型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽直径	J 筒径	标价
MUFN-50X60X7.5P	50	60	7.5	7.50 +0.60 +0.40	50.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.19 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.074 +0.000	7.80
MUFN-50X65X10.5P	50	65	10.5	10.50 +0.60 +0.40	50.00 +0.000 -0.062	65.00 +0.19 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.074 +0.000	10.93
MUFN-50X65X11P	50	65	11	11.00 +0.60 +0.40	50.00 +0.000 -0.062	65.00 +0.19 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.074 +0.000	10.68
MUFN-50X70X13.5P	50	70	13.5	13.50 +0.60 +0.40	50.00 +0.000 -0.062	70.00 +0.19 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	70.00 +0.074 +0.000	6.92
MUFN-50X70X14P	50	70	14	14.00 +0.60 +0.40	50.00 +0.000 -0.062	70.00 +0.19 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	70.00 +0.074 +0.000	10.68
MUFN-55X65X7.5P	55	65	7.5	7.50 +0.60 +0.40	55.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.19 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.074 +0.000	10.68
MUFN-56X66X7.5P	56	66	7.5	7.50 +0.60 +0.40	56.00 +0.000 -0.074	66.00 +0.19 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	66.00 +0.074 +0.000	10.93
MUFN-56X76X14P	56	76	14	14.00 +0.60 +0.40	56.00 +0.000 -0.074	76.00 +0.19 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	76.00 +0.074 +0.000	12.75
MUFN-60X70X7.2P	60	70	7.2	7.20 +0.60 +0.40	60.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.19 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.074 +0.000	6.92
MUFN-60X70X7.5P	60	70	7.5	7.50 +0.60 +0.40	60.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.19 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.074 +0.000	10.29
MUFN-60X72X9.5P	60	72	9.5	9.50 +0.60 +0.40	60.00 +0.000 -0.074	72.00 +0.19 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	72.00 +0.074 +0.000	11.96
MUFN-60X80X14P	60	80	14	14.00 +0.60 +0.40	60.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.19 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.074 +0.000	11.86
MUFN-63X75X9P	63	75	9	9.00 +0.60 +0.40	63.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.19 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.074 +0.000	11.86
MUFN-65X77X9P	65	77	9	9.00 +0.60 +0.40	65.00 +0.000 -0.074	77.00 +0.19 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	77.00 +0.074 +0.000	12.24
MUFN-65X80X11P	65	80	11	11.00 +0.60 +0.40	65.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.19 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.074 +0.000	11.74
MUFN-70X78X6P	70	78	6	6.00 +0.60 +0.40	70.00 +0.000 -0.074	78.00 +0.19 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.074 +0.000	48.52
MUFN-70X80X7.5P	70	80	7.5	7.50 +0.60 +0.40	70.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.19 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.074 +0.000	11.86
MUFN-70X82X9P	70	82	9	9.00 +0.60 +0.40	70.00 +0.000 -0.074	82.00 +0.22 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	82.00 +0.087 +0.000	13.01
MUFN-70X84X12P	70	84	12	12.00 +0.60 +0.40	70.00 +0.000 -0.074	84.00 +0.22 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	84.00 +0.087 +0.000	13.12
MUFN-70X90X13.5P	70	90	13.5	13.50 +0.60 +0.40	70.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.22 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.087 +0.000	13.28
MUFN-70X90X14P	70	90	14	14.00 +0.60 +0.40	70.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.22 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.087 +0.000	13.28
MUFN-80X92X8.6P	80	92	8.6	8.60 +0.60 +0.40	80.00 +0.000 -0.074	92.00 +0.22 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	92.00 +0.087 +0.000	8.77
MUFN-80X92X9P	80	92	9	9.00 +0.60 +0.40	80.00 +0.000 -0.074	92.00 +0.22 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	92.00 +0.087 +0.000	15.62
MUFN-80X100X14P	80	100	14	14.00 +0.60 +0.40	80.00 +0.000 -0.074	100.00 +0.22 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	100.00 +0.087 +0.000	15.88
MUFN-85X100X12	85	100	12	12.00 +0.60 +0.40		100.00 +0.22 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.087 +0.000	8.88
MUFN-85X100X12P	85	100	12	12.00 +0.60 +0.40	85.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.22 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.087 +0.000	18.23
MUFN-90X102X8.6P	90	102	8.6	8.60 +0.60 +0.40	90.00 +0.000 -0.087	102.00 +0.22 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	102.00 +0.087 +0.000	9.55
MUFN-90X102X9P	90	102	9	9.00 +0.60 +0.40	90.00 +0.000 -0.087	102.00 +0.22 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	102.00 +0.087 +0.000	18.62
MUFN-90X105X12P	90	105	12	12.00 +0.60 +0.40	90.00 +0.000 -0.087	105.00 +0.22 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.087 +0.000	16.68
MUFN-100X115X12P	100	115	12	12.00 +0.60 +0.40	100.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.22 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.087 +0.000	18.10
MUFN-100X120X14P	100	120	14	14.00 +0.60 +0.40	100.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.22 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.087 +0.000	18.49
MUFN-110X125X11P	110	125	11	11.00 +0.60 +0.40	110.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.25 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.10 +0.00	20.57
MUFN-110X125X11	110	125	11.7	12.00 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.25 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.10 +0.00	10.04

HERCULES SEALING PRODUCTS

MUFN-P型对称U型密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	H 槽直径	J 筒径	标价
MUFN-120X132.7X9.5P	120	132.7	9.5	9.50 +0.60 +0.40	120.00 +0.000 -0.087	132.70 +0.25 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	132.70 +0.10 +0.00	44.49
MUFN-160X180X15P	160	180	15	15.00 +0.60 +0.40	160.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.25 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.10 +0.00	67.11
MUFN-180X200X15P	180	200	15	15.00 +0.60 +0.40	180.00 +0.00 -0.10	200.00 +0.29 +0.00	180.00 -0.043 -0.106	200.00 +0.115 +0.000	34.21

MRT型缓冲密封垫

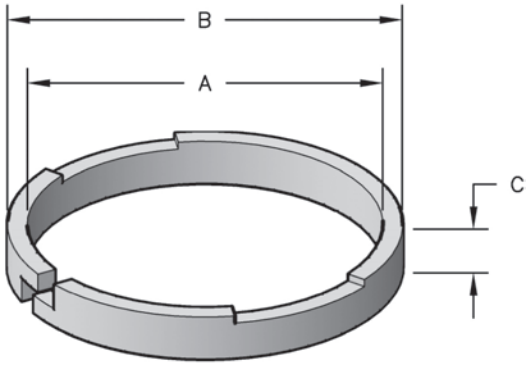

赫拉克勒斯零件号

MRT - 30B

形式前缀　　外径

密封件信息	
材料	尼龙或增强型酚醛树脂
温度范围	N = -67° TO +212° F P = -67° TO +248° F
压力范围	0 至 5,000 PSI

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	外径	C 高度	截面尺寸	开口方式	材料	标价
MRT-22	17.8	22	3.5	19.40	23.60	3.50 -0.01 -0.15	2.10 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	$7.20
MRT-30B	25	30	5	24.80	30.00	5.00 +0.00 -0.13	2.60 -0.01 -0.07	BUTTCUT	POM	25.30
MRT-30A	26	30	5	25.80	30.00	4.95 +0.00 -0.13	2.10 -0.01 -0.07	BUTTCUT	PHENOLIC	24.12
MRT-38B	32	38	6	31.76	38.00	6.00 +0.00 -0.13	3.12 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	24.88
MRT-38C	32	38	6	31.76	38.00	6.00 +0.00 -0.13	3.12 -0.01 -0.07	BUTTCUT	PHENOLIC	24.88
MRT-38	33	38	6	33.00	38.00	6.00 +0.00 -0.13	2.50 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	24.19
MRT-40	34	39	6	33.65	38.85	6.00 +0.00 -0.08	2.60 -0.01 -0.07	BUTTCUT	PHENOLIC	23.27
MRT-45A	39	45	6	38.76	45.00	6.00 -0.01 -0.07	3.12 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	23.47
MRT-46B	40	46	6	39.80	46.00	6.00 +0.00 -0.07	3.10 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	46.85
MRT-46	41	46	6	41.00	46.00	6.00 +0.00 -0.13	2.50 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	17.49
MRT-46C	41	47	6	41.00	47.00	6.00 +0.00 -0.20	3.00 -0.01 -0.07	BUTTCUT	PHENOLIC	5.75
MRT-52	46	52	6	45.60	51.60	6.00 -0.01 -0.14	3.00 -0.01 -0.07	BUTTCUT	PHENOLIC	21.42
MRT-55A	48	54	6	48.50	54.42	6.00 +0.00 -0.25	2.96 ±0.03	STEPCUT	PHENOLIC	23.78
MRT-65B	58	64	6	58.10	64.00	6.00	2.95	STEPCUT	NYLON	28.82
MRT-65A	59	65	6	58.76	65.00	6.00 +0.00 -0.13	3.12 -0.01 -0.07	BUTTCUT	PHENOLIC	28.82
MRT-65	60	65	6	60.00	65.00	6.00 +0.00 -0.13	2.50 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	27.24
MRT-71	61.4	71	6	61.40	71.00	6.00 +0.00 -0.13	4.80 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	13.33
MRT-70A	63	69	6	63.00	69.00	6.00 +0.00 -0.13	3.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	28.82
MRT-70B	64	70	6	64.00	70.00	6.00 +0.00 -0.13	3.00 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	5.06
MRT-70	65	70	6	65.00	70.00	6.00 +0.00 -0.13	2.50 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	30.25
MRT-72A	65	71	6	64.80	70.80	6.00 +0.00 -0.13	3.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	29.68
MRT-72	66	72	8	66.00	72.00	8.00 -0.01 -0.07	3.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	17.53

HERCULES SEALING PRODUCTS

MRT型缓冲密封垫

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	外径	C 高度	截面尺寸	开口方式	材料	标价
MRT-75A	68	74	6	68.00	74.00	6.00 +0.00 -0.13	3.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	30.75
MRT-75C	69	75	6	68.76	75.00	6.00 +0.00 -0.13	3.12 -0.01 -0.07	BUTTCUT	PHENOLIC	30.00
MRT-80A	69	79	8	69.00	78.85	8.00 +0.00 -0.13	5.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	27.63
MRT-80B	69	79	10	68.85	78.85	10.00 +0.00 -0.13	5.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	21.34
MRT-75	70	75	6	70.00	75.00	6.00 +0.00 -0.13	2.50 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	33.62
MRT-80C	74	80	6	73.76	80.00	6.00 +0.00 -0.13	3.12 -0.01 -0.07	BUTTCUT	PHENOLIC	30.18
MRT-85A	74	84	8	74.00	84.00	8.00 +0.00 -0.13	5.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	27.89
MRT-82	74.8	81	6	74.80	81.00	6.00 +0.00 -0.10	3.10 +0.03 -0.05	BUTTCUT	NYLON	7.72
MRT-80	75	80	6	75.00	80.00	6.00 +0.00 -0.13	2.50 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	36.94
MRT-85C	75	85	10	75.00	85.00	10.00 -0.01 -0.14	5.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	27.74
MRT-85B	79	85	6	78.76	85.00	6.00 -0.01 -0.08	3.12 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	27.24
MRT-90A	79	89	8	79.00	89.00	8.00 +0.00 -0.13	5.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	28.15
MRT-85	80	85	6	80.00	85.00	6.00 +0.00 -0.13	2.50 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	23.55
MRT-89A	80.5	90.5	10	78.50	88.40	10.00 -0.01 -0.14	5.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	21.58
MRT-87	81	87	6	80.76	87.00	6.00 -0.01 -0.07	3.12 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	3.69
MRT-89	84	89	6	84.00	89.00	6.00 +0.00 -0.13	2.50 -0.01 -0.07	BUTTCUT	PHENOLIC	34.98
MRT-90C	84	90	6	83.76	90.00	6.00 +0.00 -0.13	3.12 -0.01 -0.07	BUTTCUT	PHENOLIC	31.34
MRT-95A	84	94	8	83.70	93.70	8.00 +0.00 -0.13	5.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	26.91
MRT-90	85	90	6	85.00	90.00	6.00 +0.00 -0.13	2.50 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	40.69
MRT-95B	89	95	6	88.76	95.00	6.00 -0.01 -0.08	3.12 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	20.63
MRT-100A	89	99	8	88.85	98.85	8.00 +0.00 -0.13	5.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	28.64
MRT-95	90	95	6	90.00	95.00	6.00 +0.00 -0.13	2.50 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	44.74
MRT-98	92.5	98.5	6	92.26	98.50	6.00 -0.01 -0.07	3.12 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	24.82
MRT-100B	94	100	6	93.80	100.00	6.00 +0.00 -0.13	3.10 +0.00 -0.07	BUTTCUT		29.65
MRT-105A	94	104	8	93.50	103.50	8.00 +0.00 -0.13	5.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	32.44
MRT-100	95	100	6	95.00	100.00	6.00 +0.00 -0.13	2.50 -0.01 -0.07	BUTTCUT	NYLON	23.14
MRT-104A	95	105	10	94.10	104.00	10.00 -0.01 -0.14	5.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	27.54
MRT-105	100	105	6	99.84	105.00	6.00 +0.00 -0.13	2.58 -0.01 -0.05	BUTTCUT	PHENOLIC	36.48
MRT-110C	100	110	10	100.00	110.00	10.00 -0.01 -0.14	5.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	32.25
MRT-107	102	107	6	105.00	107.00	6.00 ±0.13	2.60 +0.00 -0.05	BUTTCUT	PHENOLIC	27.14
MRT-111BBZ	103.3	109.6	6	103.30	109.60	6.00 +0.00 -0.13	3.15 +0.00 -0.07	BUTTCUT	BRONZE	60.64

MRT型缓冲密封垫

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	内径	外径	C 高度	截面尺寸	开口方式	材料	标价
MRT-110BZ	104.8	110	6	104.80	110.00	6.00 +0.00 -0.10	2.60 +0.00 -0.07	BUTTCUT	BRONZE	81.22
MRT-115ABZ	108.8	115.1	6	108.80	115.10	6.00 +0.00 -0.07	3.15 +0.00 -0.07	BUTTCUT	BRONZE	68.81
MRT-115B	109	115	6	109.00	115.00	6.00 ±0.13	3.00 +0.00 -0.07	BUTTCUT	NYLON	20.77
MRT-120A	109	119	8	108.50	118.50	8.00 +0.00 -0.13	5.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	33.29
MRT-115	110	115	6	109.80	115.00	6.00 +0.00 -0.13	2.60 +0.00 -0.08	BUTTCUT	PHENOLIC	20.95
MRT-120B	110	120	10	110.00	120.00	10.00 +0.00 -0.13	5.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	33.29
MRT-120BZ	114.8	120	6	114.80	120.00	6.00 +0.00 -0.10	2.60 +0.00 -0.07	BUTTCUT	BRONZE	81.89
MRT-120	115	120	6	115.00	120.00	6.00 ±0.13	2.60 +0.00 -0.05	BUTTCUT	PHENOLIC	27.14
MRT-128A	116	128	10	116.00	128.00	10.00 +0.00 -0.13	6.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	30.51
MRT-131	119.3	131.3	10	119.30	131.30	10.00 -0.01 -0.14	6.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	11.00
MRT-134A	122	134	10	122.00	134.00	10.00 +0.00 -0.13	6.00 -0.01 -0.07	STEPCUT	PHENOLIC	30.84

HERCULES SEALING PRODUCTS

MCK53型缓冲密封垫

92A聚氨酯模铸制成，用于气动缓冲，特殊设计的间隔凸缘和流动槽可以在气缸行程末端起到缓冲作用。

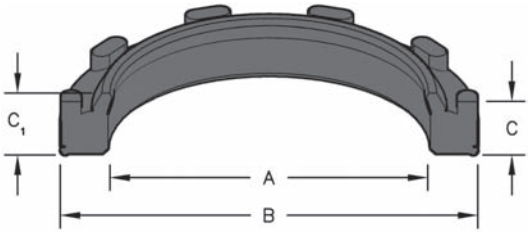

赫拉克勒斯零件号

MCK53 - 012

形式前缀　　内径

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-22 - +176° F
压力范围	0 至 230 PSI
速度	1.5 英尺/秒

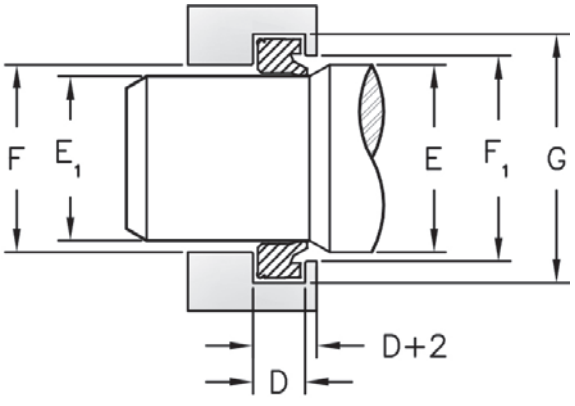

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	F1	G 槽底径	D2 外部喉深	E1 轴径	Th 厚度	标价
MCK53-012	12	18	4.1	5.00	4.80 ±0.10	12.00 +0.00	13.00 +0.11 +0.00	15.50 +0.11 +0.00	18.00 +0.11 +0.00	6.80 ±0.20	8.00 -0.013	4.10	$3.10
MCK53-012/1	12	20	6.2	7.80	7.00 ±0.10	12.00 +0.00	13.00 +0.11 +0.00	17.00 +0.11 +0.00	20.00 +0.13 +0.00	9.00 ±0.20	8.00 -0.013	6.20	3.10
MCK53-014	14	22	6.2	7.80	7.00 ±0.10	14.00 +0.00	15.00 +0.11 +0.00	19.00 +0.13 +0.00	22.00 +0.13 +0.00	9.00 ±0.20	10.00 -0.013	6.20	3.10
MCK53-016/1	16	22	4.7	5.50	5.20 ±0.10	16.00 +0.00	17.00 +0.11 +0.00	19.50 +0.13 +0.00	22.00 +0.13 +0.00	7.20 ±0.20	12.00 -0.016	4.70	3.27
MCK53-016	16	24	6.2	7.80	7.00 ±0.10	16.00 +0.00	17.00 +0.11 +0.00	21.00 +0.13 +0.00	24.00 +0.13 +0.00	9.00 ±0.20	12.00 -0.016	6.20	3.27
MCK53-020	20	28	6.2	7.80	7.00 ±0.10	20.00 +0.000	21.00 +0.13 +0.00	24.00 +0.13 +0.00	28.00 +0.13 +0.00	9.00 ±0.20	16.00 -0.016	6.20	3.43
MCK53-024	24	32	6.2	7.80	7.00 ±0.10	24.00 +0.000	25.00 +0.13 +0.00	28.00 +0.13 +0.00	32.00 +0.16 +0.00	9.00 ±0.20	20.00 -0.020	6.20	3.75
MCK53-025	25	33	6.3	7.80	7.00 ±0.10	25.00 +0.000	26.00 +0.13 +0.00	29.00 +0.13 +0.00	33.00 +0.16 +0.00	9.00 ±0.20	21.00 -0.020	6.30	3.20
MCK53-025-N	25	33	6.3	7.80	7.00 ±0.10	25.00 +0.000	26.00 +0.13 +0.00	29.00 +0.13 +0.00	33.00 +0.16 +0.00	9.00 ±0.20	21.00 -0.020	6.30	2.67
MCK53-025/1	25	35	6.2	7.80	7.00 ±0.10	25.00 +0.000	26.00 +0.13 +0.00	30.00 +0.13 +0.00	35.00 +0.16 +0.00	9.00 ±0.20	21.00 -0.020	6.20	3.93
MCK53-030	30	40	6.2	7.80	7.00 ±0.10	30.00 +0.000	31.50 +0.16 +0.00	35.00 +0.16 +0.00	40.00 +0.16 +0.00	9.00 ±0.20	26.00 -0.020	6.20	3.85
MCK53-036	36	46	6.2	7.80	7.00 ±0.10	36.00 +0.00	37.50 +0.16 +0.00	41.00 +0.16 +0.00	46.00 +0.16 +0.00	9.00 ±0.20	32.00 -0.025	6.20	5.06
MCK53-040	40	50	6.2	7.80	7.00 ±0.10	40.00 +0.00	41.50 +0.16 +0.00	45.00 +0.16 +0.00	50.00 +0.16 +0.00	9.00 ±0.20	32.00 -0.025	6.20	5.25

MCK53型缓冲密封垫

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	F1	G 槽底径	D2 外部喉深	E1 轴径	Th 厚度	标价
MCK53-050/1	50	60	6.2	7.80	7.00 ±0.10	50.00 +0.00 -0.10	51.50 +0.19 +0.00	55.00 +0.19 +0.00	60.00 +0.19 +0.00	9.00 ±0.20	46.00 -0.025	6.20	5.55
MCK53-050	50	67	11	11.00	12.50 ±0.10	50.00 +0.00 -0.10	53.00 +0.19 +0.00	58.00 +0.19 +0.00	67.00 +0.19 +0.00	14.50 ±0.20	46.00 -0.025	11.00	6.54
MCK53-057	57	74	10	11.00	12.50 ±0.10	57.00 +0.00 -0.12	60.00 +0.19 +0.00	65.00 +0.19 +0.00	74.00 +0.19 +0.00	14.50 ±0.20	53.00 -0.030	10.00	6.94
MCK53-070	70	87	10	11.00	12.50 ±0.10	70.00 +0.00 -0.12	73.00 +0.19 +0.00	78.00 +0.19 +0.00	87.00 +0.22 +0.00	14.50 ±0.20	66.00 -0.030	10.00	7.68

HERCULES SEALING PRODUCTS

MYR型缓冲密封

聚氨酯模铸并嵌一个支撑挡圈。可以吸收压力波动以保护活塞杆密封。这一独特的设计减小缓冲圈和活塞杆圈之间的背压。

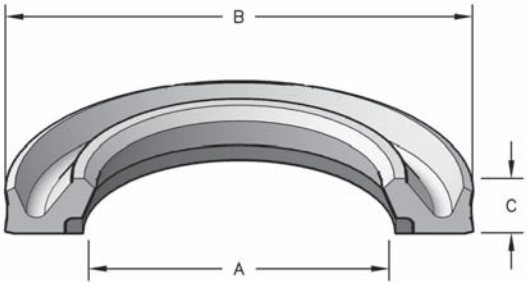

赫拉克勒斯零件号

MYR - 40 X 50.7 X 3.9

密封圈形式 | 内径 | 槽底径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯缓冲 尼龙挡圈
温度范围	-30° 至 +220° F
压力范围	0 至 7,000 PSI
速度	3 英尺/秒

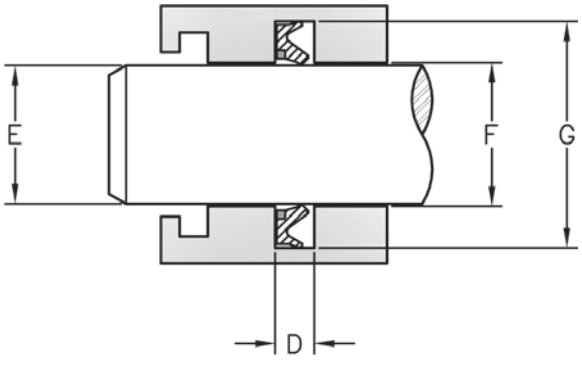

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MYR-40X50.7X3.9	40	50.7	3.9	4.20 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.062 +0.000	50.70 +0.20 +0.00	$45.67
MYR-40X55.1X5.9-ME	40	55	5.9	6.30 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.062 +0.000	55.00 +0.074 +0.000	25.30
MYR-40X55.5X5.9	40	55.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.062 +0.000	55.50 +0.20 +0.00	9.06
MYR-45X55.7X3.9	45	55.7	3.9	4.20 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.062 +0.000	55.70 +0.20 +0.00	49.87
MYR-45X60.1X5.9-ME	45	60.1	5.9	6.30 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.062 +0.000	60.10 +0.074 +0.000	25.55
MYR-45X60.5X5.9	45	60.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.062 +0.000	60.50 +0.20 +0.00	9.57
MYR-50X62.9X3.6	50	62.9	3.6	3.60 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.062 +0.000	62.90 +0.20 +0.00	28.12
MYR-50X65.1X5.9-ME	50	65.1	5.9	6.30 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.062 +0.000	65.10 +0.074 +0.000	26.85
MYR-50X65.5X5.9	50	65.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.062 +0.000	65.50 +0.20 +0.00	18.46
MYR-55X70.1X5.9-ME	55	70.1	5.9	6.30 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 +0.924	55.00 +0.074 +0.000	70.10 +0.074 +0.000	28.96
MYR-55X70.5X5.9	55	70.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	55.00 +0.074 +0.000	70.50 +0.20 +0.00	18.57
MYR-56X71.1X5.9-ME	56	71.1	5.9	6.30 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	56.00 +0.074 +0.000	71.10 +0.074 +0.000	26.58
MYR-56X71.5X5.9	56	71.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	56.00 +0.074 +0.000	71.50 +0.20 +0.00	31.92
MYR-60X75.1X5.9-ME	60	75.1	5.9	6.30 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	60.00 +0.074 +0.000	75.10 +0.074 +0.000	29.25
MYR-60X75.5X5.9	60	75.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	60.00 +0.074 +0.000	75.50 +0.20 +0.00	26.37

MYR型缓冲密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MYR-63X78.1X5.9-ME	63	78.1	5.9	6.30 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	63.00 +0.074 +0.000	78.10 +0.074 +0.000	29.25
MYR-63X78.5X5.9	63	78.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	63.00 +0.074 +0.000	78.50 +0.20 +0.00	20.65
MYR-65X80.5X5.9	65	80.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.074 +0.000	80.50 +0.20 +0.00	31.36
MYR-70X85.1X5.9-ME	70	85.1	5.9	6.30 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.074 +0.000	85.10 +0.087 +0.000	37.30
MYR-70X85.5X5.9	70	85.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.074 +0.000	85.50 +0.20 +0.00	34.23
MYR-75X90.5X5.9	75	90.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.074 +0.000	90.50 +0.20 +0.00	36.39
MYR-75X91.3X5.6	75	91.28	5.6	5.60 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.074 +0.000	91.28 +0.20 +0.00	91.94
MYR-80X95.1X5.9-ME	80	95.1	5.9	6.30 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.074 +0.000	95.10 +0.087 +0.000	44.12
MYR-80X95.5X5.9	80	95.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.074 +0.000	95.50 +0.20 +0.00	38.54
MYR-80X96.3X5.6	80	96.28	5.6	5.60 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.074 +0.000	96.28 +0.20 +0.00	94.25
MYR-85X100.5X5.9	85	100.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	85.00 +0.087 +0.000	100.50 +0.20 +0.00	41.35
MYR-90X105.5X5.9	90	105.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	90.00 +0.087 +0.000	105.50 +0.20 +0.00	49.91
MYR-95X110.5X5.9	95	110.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	95.00 +0.087 +0.000	110.50 +0.20 +0.00	52.69
MYR-100X115.5X5.9	100	115.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.087 +0.000	115.50 +0.20 +0.00	54.21
MYR-105X120.5X5.9	105	120.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.087 +0.000	120.50 +0.20 +0.00	56.18
MYR-110X125.5X5.9	110	125.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.087 +0.000	125.50 +0.20 +0.00	58.49
MYR-115X130.5X5.9	115	130.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.087 +0.000	130.50 +0.20 +0.00	32.26
MYR-120X135.5X5.9	120	135.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.087 +0.000	135.50 +0.20 +0.00	63.50
MYR-125X140.5X5.9	125	140.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	125.00 +0.10 +0.00	140.50 +0.20 +0.00	31.89
MYR-130X145.5X5.9	130	145.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	130.00 +0.10 +0.00	145.50 +0.20 +0.00	98.56
MYR-140X155.5X5.9	140	155.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.10 +0.00	155.50 +0.20 +0.00	160.49
MYR-150X165.5X5.9	150	165.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.10 +0.00	165.50 +0.20 +0.00	105.20
MYR-155X170.5X5.9	155	170.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	155.00 -0.043 -0.106	155.00 +0.10 +0.00	170.50 +0.20 +0.00	107.73
MYR-160X175.5X5.9	160	175.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.10 +0.00	175.50 +0.20 +0.00	161.30
MYR-165X180.5X5.9	165	180.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	165.00 -0.043 -0.106	165.00 +0.10 +0.00	180.50 +0.20 +0.00	171.70
MYR-170X185.5X5.9	170	185.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	170.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.10 +0.00	185.50 +0.20 +0.00	227.44
MYR-180X195.5X5.9	180	195.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	180.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.10 +0.00	195.50 +0.20 +0.00	317.41
MYR-190X205.5X5.9	190	205.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	190.00 -0.050 -0.122	190.00 +0.115 +0.000	205.50 +0.20 +0.00	178.97

HERCULES SEALING PRODUCTS

NEW FOR 2015

MYR-HT型缓冲密封

优质聚氨酯材料模铸而成，采用一个支撑挡圈，该圈可吸收压力冲击以保护活塞杆密封。独特的设计结构也可以释放缓冲和杆密封之间的背压。优质聚氨酯材料显示出良好的耐热性，高温情况下几乎不变型。另外低温时材料弹性性能能使形变迅速恢复，在冷气候下保持稳定密封性能。

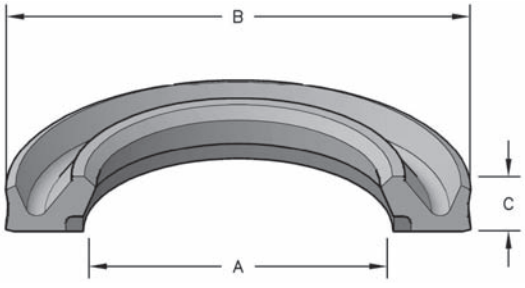

赫拉克勒斯零件号

MYR - 70 x 85.5 x 5.9 - BHT

密封圈形式 | 杆径 | 槽底径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯缓冲，尼龙挡圈
温度范围	-67°F 至 248°F
压力范围	0 至 7250 PSI
速度	3 英尺/秒

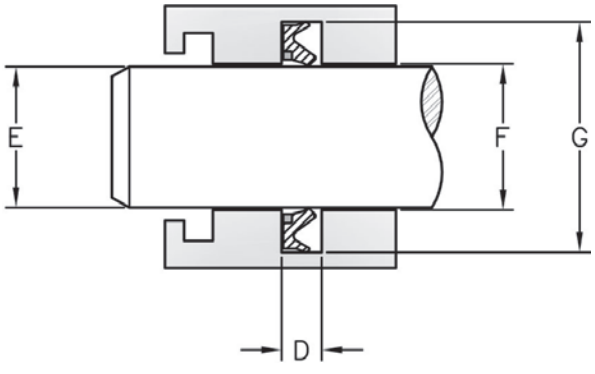

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MYR-70X85.5X5.9	70	85.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.074 +0.000	85.50 +0.20 +0.00	$62.56
MYR-75X90.5X5.9-HT	75	90.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.074 +0.000	90.50 +0.20 +0.00	67.21
MYR-80X95.5X5.9-HT	80	95.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.074 +0.000	95.50 +0.20 +0.00	70.61
MYR-90X105.5X6-HT	90	105.5	6	6.30 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	90.00 +0.087 +0.000	105.50 +0.20 +0.00	112.41
MYR-95X110.5X6-HT	95	110.5	6	6.30 +0.20 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	95.00 +0.087 +0.000	110.50 +0.20 +0.00	116.89
MYR-100X115.5X6-HT	100	115.5	6	6.30 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.087 +0.000	115.50 +0.20 +0.00	120.98
MYR-110X125.5X6-HT	110	125.5	6	6.30 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.087 +0.000	125.50 +0.20 +0.00	86.98
MYR-115X130.5X6-HT	115	130.5	6	6.30 +0.20 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.087 +0.000	130.50 +0.20 +0.00	112.12
MYR-120X135.5X6-HT	120	135.5	6	6.30 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.087 +0.000	135.50 +0.20 +0.00	120.56
MYR-125X140.5X6-HT	125	140.5	6	6.30 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	125.00 +0.10 +0.00	140.50 +0.20 +0.00	102.89
MYR-130X145.5X6-HT	130	145.5	6	6.30 +0.20 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	130.00 +0.10 +0.00	145.50 +0.20 +0.00	107.11
MYR-140X155.5X6-HT	140	155.5	6	6.30 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.10 +0.00	155.50 +0.20 +0.00	127.38
MYR-140X160X8-HT	140	160	8	8.30 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.10 +0.00	160.00 +0.20 +0.00	289.71
MYR-145X160.5X6-HT	145	160.5	6	6.30 +0.20 +0.00	145.00 -0.043 -0.106	145.00 +0.10 +0.00	160.50 +0.20 +0.00	62.44

MYR-HT型缓冲密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MYR-150X165.5X6-HT	150	165.5	6	6.30 +0.20 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.10 +0.00	165.50 +0.20 +0.00	137.22
MYR-160X175.5X6-HT	160	175.5	6	6.30 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.10 +0.00	175.50 +0.20 +0.00	146.56
MYR-160X175.5X6B-HT	160	175.5	6	6.30 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.10 +0.00	175.50 +0.20 +0.00	150.73
MYR-160X180X8-HT	160	180	8	8.30 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.10 +0.00	180.00 +0.20 +0.00	303.50
MYR-200X220X8-HT	200	220	8	8.30 +0.20 +0.00	200.00 -0.050 -0.122	200.00 +0.115 +0.000	220.00 +0.20 +0.00	331.11

HERCULES SEALING PRODUCTS

MKR型缓冲密封

聚四氟乙烯（PTFE）模铸成型，带有一个橡胶胀圈。可以吸收压力波动以保护活塞杆密封。

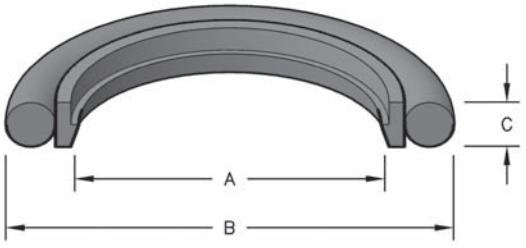

赫拉克勒斯零件号

MKR - 08 X 13 X 2

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	填充PTFE缓冲 70A 丁腈橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	12 英尺/秒

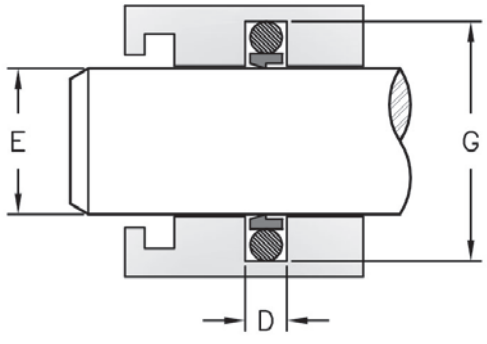

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MKR-08X13X2	8	13	2	2.20 +0.20 +0.00	8.00 -0.013 -0.035	13.00 +0.20 +0.00	$11.94
MKR-08X15.5X3	8	15.5	3	3.20 +0.20 +0.00	8.00 -0.013 -0.035	15.50 +0.20 +0.00	11.81
MKR-12X17X2	12	17	2	2.20 +0.20 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	17.00 +0.20 +0.00	5.23
MKR-12X19.5X3	12	19.5	3	3.20 +0.20 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	19.50 +0.20 +0.00	10.83
MKR-14X21.5X3	14	21.5	3	3.20 +0.20 +0.00	14.00 -0.016 -0.043	21.50 +0.20 +0.00	7.83
MKR-15X22.5X3	15	22.5	3	3.20 +0.20 +0.00	15.00 -0.016 -0.043	22.50 +0.20 +0.00	10.83
MKR-16X23.5X3	16	23.5	3	3.20 +0.20 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	23.50 +0.20 +0.00	5.23
MKR-18X23X2	18	23	2	2.20 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	23.00 +0.20 +0.00	10.15
MKR-18X25.5X3	18	25.5	3	3.20 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	25.50 +0.20 +0.00	5.48
MKR-20X27.5X3	20	27.5	3	3.20 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	27.50 +0.20 +0.00	7.70
MKR-20X31X4	20	31	4	4.20 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	31.00 +0.20 +0.00	7.70
MKR-22X29.5X3	22	29.5	3	3.20 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	29.50 +0.20 +0.00	7.83
MKR-22X33X4	22	33	4	4.20 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.20 +0.00	7.83
MKR-25X32.5X3	25	32.5	3	3.20 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	32.50 +0.20 +0.00	7.98
MKR-25X35.7X4	25	35.7	4	4.20 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.70 +0.20 +0.00	20.28
MKR-28X35.5X3	28	35.5	3	3.20 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	35.50 +0.20 +0.00	7.98
MKR-28X39X4	28	39	4	4.20 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	39.00 +0.20 +0.00	7.98

MKR型缓冲密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MKR-30X37.5X3	30	37.5	3	3.20 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	37.50 +0.20 +0.00	9.31
MKR-30X40.7X3.9	30	40.7	3.9	4.20 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.70 +0.20 +0.00	25.59
MKR-30X40.7X4U	30	40.7	4	4.20 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.70 +0.20 +0.00	13.65
MKR-32X39.5X3	32	39.5	3	3.20 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	39.50 +0.20 +0.00	17.03
MKR-32X43X4	32	43	4	4.20 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	43.00 +0.20 +0.00	8.51
MKR-35X42.5X3	35	42.5	3	3.20 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	42.50 +0.20 +0.00	21.83
MKR-35X46X4	35	46	4	4.20 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	46.00 +0.20 +0.00	9.20
MKR-36X43.5X3	36	43.5	3	3.20 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	43.50 +0.20 +0.00	9.31
MKR-36X47X4	36	47	4	4.20 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	47.00 +0.20 +0.00	9.20
MKR-40X51X4	40	51	4	4.20 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	51.00 +0.20 +0.00	14.99
MKR-40X52.6X4	40	52.6	4	4.20 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	52.60 +0.20 +0.00	25.93
MKR-40X55.5X5.9	40	55.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	55.50 +0.20 +0.00	25.83
MKR-45X56X4	45	56	4	4.20 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	56.00 +0.20 +0.00	18.26
MKR-45X57.6X4	45	57.6	4	4.20 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	57.60 +0.20 +0.00	24.90
MKR-45X59X4	45	59	4	4.20 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	59.00 +0.20 +0.00	22.41
MKR-45X60.5X5.9	45	60.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.50 +0.20 +0.00	18.26
MKR-50X60X4.5	50	60	4.5	4.80 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.20 +0.00	23.87
MKR-50X60.8X4.2	50	60.8	3.9	4.20 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.80 +0.20 +0.00	11.83
MKR-50X61X4	50	61	4	4.20 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	61.00 +0.20 +0.00	18.26
MKR-50X62.6X4	50	62.6	4	4.20 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	62.60 +0.20 +0.00	30.38
MKR-50X65.5X5.9	50	65.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.50 +0.20 +0.00	18.26
MKR-55X70.5X5.9	55	70.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	70.50 +0.20 +0.00	30.45
MKR-56X68.6X4	56	68.6	4	4.20 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	68.60 +0.20 +0.00	30.45
MKR-56X71.5X5.9	56	71.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	71.50 +0.20 +0.00	21.97
MKR-60X71X4	60	71	4	4.20 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	71.00 +0.20 +0.00	23.20
MKR-60X75.5X5.9	60	75.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	75.50 +0.20 +0.00	30.45
MKR-63X75.6X3.9	63	75.6	3.9	4.20 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	75.60 +0.20 +0.00	22.12
MKR-63X78.5X5.9	63	78.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	78.50 +0.20 +0.00	25.14
MKR-65X80.5X5.9	65	80.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	80.50 +0.20 +0.00	29.37
MKR-70X81X4	70	81	4	4.20 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	81.00 +0.20 +0.00	26.92
MKR-70X85.5X5.9	70	85.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.50 +0.20 +0.00	34.11
MKR-70X86.28X5.23	70	86.28	5.23	5.59 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	86.28 +0.20 +0.00	45.07
MKR-75X90.5X5.9	75	90.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	90.50 +0.20 +0.00	36.40

MKR型缓冲密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MKR-80X95.5X5.9	80	95.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.50 +0.20 +0.00	39.22
MKR-85X100.5X5.9	85	100.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.50 +0.20 +0.00	38.73
MKR-90X105.5X5.9	90	105.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.50 +0.20 +0.00	42.59
MKR-95X110.5X5.9	95	110.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	110.50 +0.20 +0.00	43.96
MKR-100X115.5X5.9	100	115.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.50 +0.20 +0.00	44.66
MKR-105X120.5X5.9	105	120.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	120.50 +0.20 +0.00	50.81
MKR-110X125.5X5.9	110	125.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.50 +0.20 +0.00	53.04
MKR-115X130.5X5.9	115	130.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	130.50 +0.20 +0.00	52.88
MKR-120X135.5X5.9	120	135.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	135.50 +0.20 +0.00	53.13
MKR-125X140.5X5.9	125	140.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	140.50 +0.20 +0.00	53.72
MKR-130X145.5X5.9	130	145.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	145.50 +0.20 +0.00	54.13
MKR-140X155.5X5.9	140	155.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	155.50 +0.20 +0.00	51.68
MKR-150X165.5X5.9	150	165.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	165.50 +0.20 +0.00	57.72
MKR-160X175.5X5.9	160	175.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	175.50 +0.20 +0.00	59.40
MKR-160X180.5X8.1	160	180.5	7.9	8.10 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	180.50 +0.20 +0.00	64.77
MKR-170X185.5X5.9	170	185.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	170.00 -0.043 -0.106	185.50 +0.20 +0.00	73.03
MKR-170X190.5X8.1	170	190.5	7.9	8.10 +0.20 +0.00	170.00 -0.043 -0.106	190.50 +0.20 +0.00	80.21

MKR-U型缓冲密封

MKR-U 由佐康Zurcon® Z52聚氨酯模铸而成. 这种设计能够能起到增强背吸效应，增强耐磨性并降低摩擦力。这种密封圈可以用作第二道密封，或与一个PTFE缓冲圈串联使用。

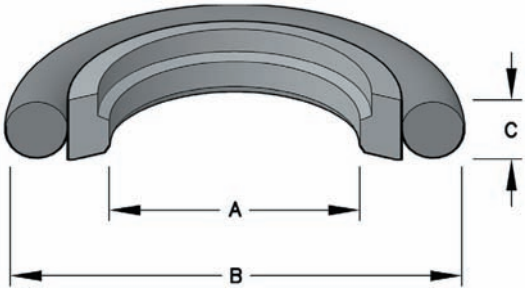

赫拉克勒斯零件号

MKR - 40 X 55.1 X 6U

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	58D 聚氨酯缓冲 70A NBR 胀圈
温度范围	-49° 至 +212° F
压力范围	0 至 3,600 (单个)PSI 0 至 8,700 (串联) PSI
速度	1.6 英尺/秒

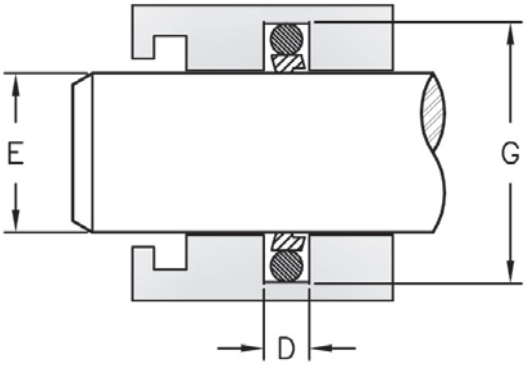

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MKR-25X32.3X3U	25	32.3	3	3.20 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	32.30 +0.062 +0.000	$12.65
MKR-25X35.7X4U	25	35.7	4	4.20 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.70 +0.062 +0.000	12.73
MKR-30X37.3X3U	30	37.3	3	3.20 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	37.30 +0.062 +0.000	13.49
MKR-32X42.7X4U	32	42.7	4	4.20 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	42.70 +0.062 +0.000	13.75
MKR-36X46.7X4U	36	46.7	4	4.20 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	46.70 +0.062 +0.000	14.32
MKR-40X50.7X4U	40	50.7	4	4.20 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.70 +0.074 +0.000	18.73
MKR-40X55.1X6U	40	55.1	6	6.30 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	55.10 +0.074 +0.000	21.39
MKR-45X60.1X6U	45	60.1	6	6.30 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.10 +0.074 +0.000	21.75
MKR-50X65.1X6U	50	65.1	6	6.30 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.10 +0.074 +0.000	21.80
MKR-55X70.1X6U	55	70.1	6	6.30 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	70.10 +0.074 +0.000	21.83
MKR-56X71.1X6U	56	71.1	6	6.30 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	71.10 +0.074 +0.000	21.85
MKR-60X75.1X6U	60	75.1	6	6.30 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	75.10 +0.074 +0.000	21.91
MKR-63X78.1X6U	63	78.1	6	6.30 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	78.10 +0.074 +0.000	27.42
MKR-70X85.1X6U	70	85.1	6	6.30 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.10 +0.087 +0.000	29.45

MKR-U型缓冲密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MKR-90X105.1X6U	90	105.1	6	6.30 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.10 +0.087 +0.000	38.41
MKR-100X115.1X6U	100	115.1	6	6.30 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.10 +0.087 +0.000	72.45
MKR-105X120.1X6U	105	120.1	6	6.30 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	120.10 +0.10 +0.00	73.05
MKR-110X125.1X6U	110	125.1	6	6.30 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.10 +0.10 +0.00	73.17
MKR-120X135.1X6U	120	135.1	6	6.30 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	135.10 +0.10 +0.00	75.58
MKR-125X140.1X6U	125	140.1	6	6.30 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	140.10 +0.10 +0.00	78.77
MKR-130X145.1X6U	130	145.1	6	6.30 +0.20 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	145.10 +0.10 +0.00	80.56
MKR-140X155.1X6U	140	155.1	6	6.30 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	155.10 +0.10 +0.00	82.72
MKR-150X165.1X6U	150	165.1	6	6.30 +0.20 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	165.10 +0.10 +0.00	95.56
MKR-160X175.1X6U	160	175.1	6	6.30 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	175.10 +0.10 +0.00	104.72
MKR-180X195.1X6U	180	195.1	6	6.30 +0.20 +0.00	180.00 -0.043 -0.106	195.10 +0.115 +0.000	120.84

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

MKR-V型缓冲密封

铜填充PTFE模铸，带一个FKM胀圈。用于保护主密封，避免由于压力冲击或过热造成的损害。

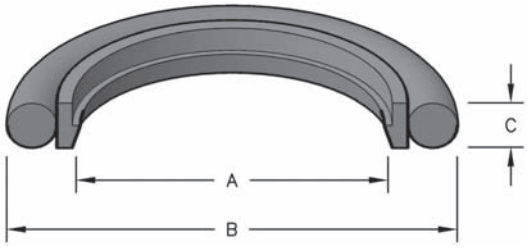

赫拉克勒斯零件号

MKR - 25 X 33 X 3

形式前缀 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	铜PTFE缓冲，FKM 胀圈
温度范围	-20 +400° F
压力范围	0 TO 5,000 PSI
速度	12 英尺/秒

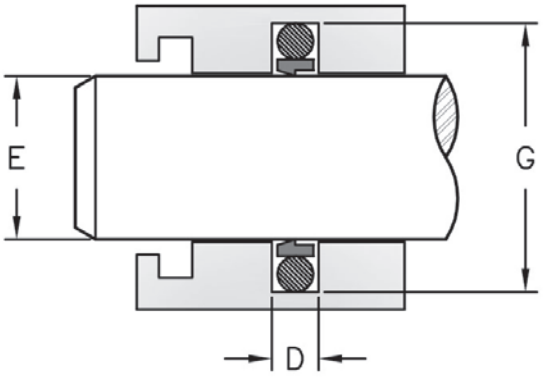

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MKR-25X33X3.0V	25	33	3	3.20 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.20 +0.00	$34.71
MKR-25X35.7X4V	25	35.7	4	4.20 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.70 +0.20 +0.00	26.97
MKR-30X40.7X3.9V	30	40.7	3.9	4.20 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.70 +0.20 +0.00	34.04
MKR-35X42.5X3V	35	42.5	3	3.20 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	42.50 +0.20 +0.00	29.04
MKR-40X52.6X4V	40	52.6	4	4.20 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	52.60 +0.20 +0.00	34.49
MKR-40X55.5X5.9V	40	55.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	55.50 +0.20 +0.00	34.35
MKR-45X57.6X4V	45	57.6	4	4.20 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	57.60 +0.20 +0.00	33.11
MKR-50X60X4.5V	50	60	4.5	4.80 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.20 +0.00	31.75
MKR-50X62.6X4V	50	62.6	4	4.20 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	62.60 +0.20 +0.00	40.40
MKR-50X65.1X5.9-B5V	50	65.1	5.9	6.30 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.10 +0.20 +0.00	90.96
MKR-50X65.5X5.9V	50	65.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.50 +0.20 +0.00	24.28
MKR-56X68.6X4V	56	68.6	4	4.20 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	68.60 +0.20 +0.00	40.51
MKR-60X75.5X5.9V	60	75.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	75.50 +0.20 +0.00	40.51
MKR-63X75.6X3.9V	63	75.6	3.9	4.20 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	75.60 +0.20 +0.00	29.41
MKR-63X78.1X5.9-B5V	63	78.1	5.9	6.30 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	78.10 +0.20 +0.00	42.29

HERCULES SEALING PRODUCTS

MKR-V型缓冲密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MKR-65X80.5X5.9V	65	80.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	80.50 +0.20 +0.00	39.06
MKR-70X81X4V	70	81	4	4.20 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	81.00 +0.20 +0.00	32.68
MKR-70X85.5X5.9V	70	85.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.50 +0.20 +0.00	45.37
MKR-75X90.5X5.9V	75	90.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	90.50 +0.20 +0.00	48.41
MKR-80X95.5X5.9V	80	95.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.50 +0.20 +0.00	52.16
MKR-85X100.5X5.9V	85	100.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.50 +0.20 +0.00	51.50
MKR-90X105.5X5.9V	90	105.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.50 +0.20 +0.00	56.65
MKR-95X110.5X5.9V	95	110.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	110.50 +0.20 +0.00	58.46
MKR-100X115.5X5.9V	100	115.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.50 +0.20 +0.00	59.39
MKR-105X120.5X5.9V	105	120.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	120.50 +0.20 +0.00	67.58
MKR-110X125.5X5.9V	110	125.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.50 +0.20 +0.00	70.54
MKR-115X130.5X5.9V	115	130.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	130.50 +0.20 +0.00	70.32
MKR-120X135.5X5.9V	120	135.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	135.50 +0.20 +0.00	70.67
MKR-130X145.5X5.9V	130	145.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	145.50 +0.20 +0.00	71.99
MKR-140X155.5X5.9V	140	155.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	155.50 +0.20 +0.00	68.73
MKR-150X165.5X5.9V	150	165.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	165.50 +0.20 +0.00	76.77
MKR-160X175.5X5.9V	160	175.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	175.50 +0.20 +0.00	79.00
MKR-170X185.5X5.9V	170	185.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	170.00 -0.043 -0.106	185.50 +0.20 +0.00	97.13

MNBR型缓冲密封

聚四氟乙烯（PTFE）模铸，带一个橡胶胀圈和尼龙抗挤出圈。可以吸收压力波动以保护活塞杆密封。

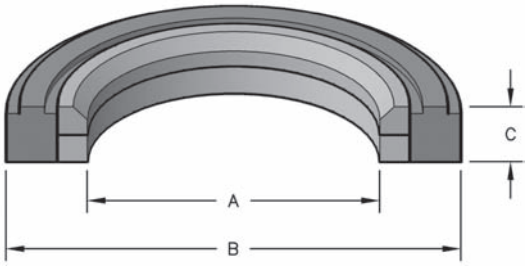

赫拉克勒斯零件号

MNBR - 55 X 70.5 X 5.9

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	PTFE缓冲 70A NBR 胀圈 尼龙挡圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

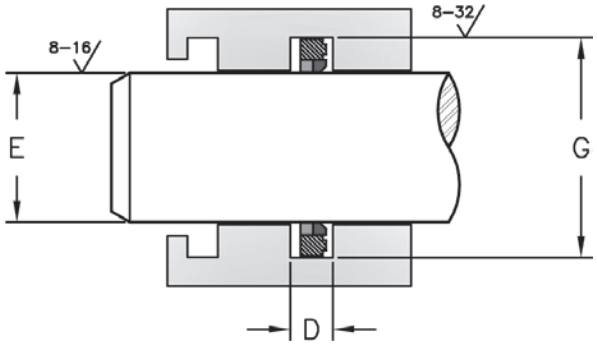

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MNBR-55X70.5X5.9	55	70.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	70.50 +0.074 +0.000	$48.02
MNBR-60X75.5X5.9	60	75.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	75.50 +0.074 +0.000	51.74
MNBR-65X80.5X5.9	65	80.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	80.50 +0.087 +0.000	55.40
MNBR-70X85.5X5.9	70	85.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.50 +0.087 +0.000	59.06
MNBR-75X90.5X5.9	75	90.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	90.50 +0.087 +0.000	62.76
MNBR-80X95.5X5.9	80	95.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.50 +0.087 +0.000	66.49
MNBR-85X100.5X5.9	85	100.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.50 +0.087 +0.000	70.18
MNBR-90X105.5X5.9	90	105.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.50 +0.087 +0.000	73.86
MNBR-95X110.5X5.9	95	110.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	110.50 +0.087 +0.000	77.51
MNBR-100X115.5X5.9	100	115.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.50 +0.087 +0.000	84.89
MNBR-105X120.5X5.9	105	120.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	120.50 +0.10 +0.00	88.58
MNBR-110X125.5X5.9	110	125.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.50 +0.10 +0.00	92.35
MNBR-115X130.5X5.9	115	130.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	130.50 +0.10 +0.00	96.02
MNBR-120X135.5X5.9	120	135.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	135.50 +0.10 +0.00	101.65
MNBR-125X140.5X5.9	125	140.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	140.50 +0.10 +0.00	51.91

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

MSBR型缓冲密封

该圈尼龙材质模铸而成，有一个橡胶膨胀圈。可以吸收压力波动，并通过在胀圈受压一侧开槽释放背压。

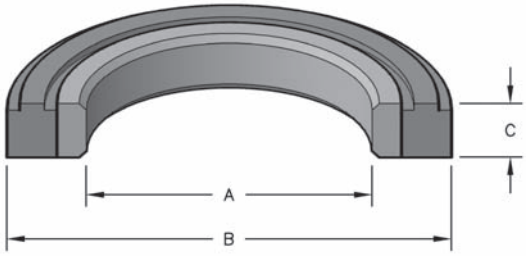

赫拉克勒斯零件号

MSBR - 70 X 80 X 6.3

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	尼龙缓冲 70A 丁腈橡胶 胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

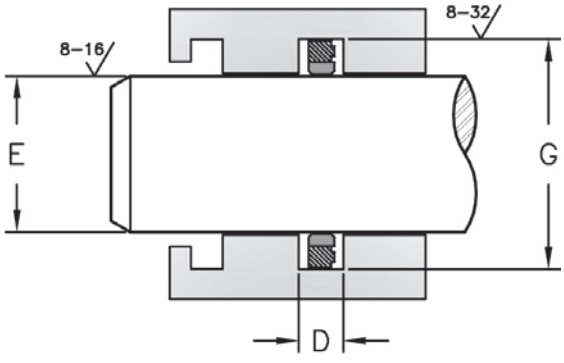

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MSBR-70X80X6.3	70	80	5.9	6.30 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.074 +0.000	$22.27
MSBR-75X85X6.3	75	85	5.9	6.30 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.087 +0.000	23.68
MSBR-80X90X6.3	80	90	5.9	6.30 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.087 +0.000	25.09
MSBR-85X95X6.3	85	95	5.9	6.30 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	95.00 +0.087 +0.000	26.45
MSBR-90X100X6.3	90	100	5.9	6.30 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.087 +0.000	27.87
MSBR-95X105X6.3	95	105	5.9	6.30 +0.20 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.087 +0.000	29.26
MSBR-100X110X6.3	100	110	5.9	6.30 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.087 +0.000	32.02
MSBR-110X120X6.3	110	120	5.9	6.30 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.087 +0.000	34.80

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

MYBR型缓冲密封

该密封圈的材质为聚四氟乙烯（PTFE）模铸，带一个橡胶膨胀圈可以吸收压力波动保护主密封。通过在胀圈受压一侧槽释放背压。

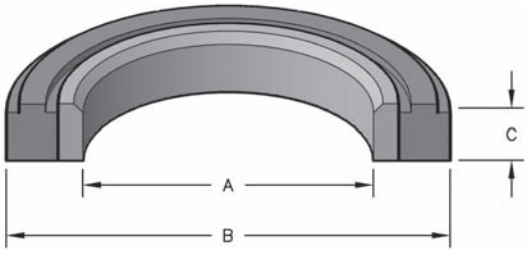

赫拉克勒斯零件号

MYBR - 40 X 55.5 X 5.9

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	填充PTFE缓冲 70A 丁腈橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	12 英尺/秒

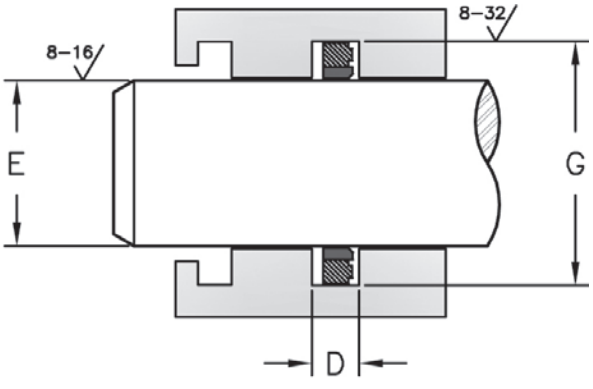

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MYBR-40X55.5X5.9	40	55.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	55.50 +0.074 +0.000	$12.17
MYBR-45X60.5X5.9	45	60.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.50 +0.074 +0.000	13.13
MYBR-55X70.5X5.9	55	70.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	70.50 +0.074 +0.000	24.85
MYBR-60X75.5X5.9	60	75.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	75.50 +0.074 +0.000	26.84
MYBR-65X80.5X5.9	65	80.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	80.50 +0.087 +0.000	28.74
MYBR-70X85.5X5.9	70	85.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	85.50 +0.087 +0.000	30.68
MYBR-75X90.5X5.9	75	90.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	90.50 +0.087 +0.000	32.61
MYBR-80X95.5X5.9	80	95.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	95.50 +0.087 +0.000	34.51
MYBR-85X100.5X5.9	85	100.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	100.50 +0.087 +0.000	36.42
MYBR-90X105.5X5.9	90	105.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	105.50 +0.087 +0.000	38.34
MYBR-95X110.5X5.9	95	110.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	110.50 +0.087 +0.000	40.29
MYBR-100X115.5X5.9	100	115.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.50 +0.087 +0.000	44.09
MYBR-105X120.5X5.9	105	120.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	120.50 +0.10 +0.00	46.05
MYBR-110X125.5X5.9	110	125.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	125.50 +0.10 +0.00	47.96
MYBR-115X130.5X5.9	115	130.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	130.50 +0.10 +0.00	30.85

MYBR型缓冲密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MYBR-120X135.5X5.9	120	135.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	135.50 +0.10 +0.00	49.87
MYBR-125X140.5X5.9	125	140.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	140.50 +0.10 +0.00	50.33
MYBR-130X145.5X5.9	130	145.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	145.50 +0.10 +0.00	34.72
MYBR-140X155.5X5.9	140	155.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	155.50 +0.10 +0.00	51.69
MYBR-150X165.5X5.9	150	165.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	165.50 +0.10 +0.00	52.94
MYBR-160X175.5X5.9	160	175.5	5.9	6.30 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	175.50 +0.10 +0.00	2.85
MYBR-180X200.5X7.5 *	180	200.5	7.5	8.10 +0.20 +0.00	180.00 -0.043 -0.106	200.50 +0.115 +0.000	91.67

* 库存耗完后不再销售

MIR型缓冲密封

聚氨酯模铸，这个缓冲圈系简单平板结构，剖面类似垫圈。

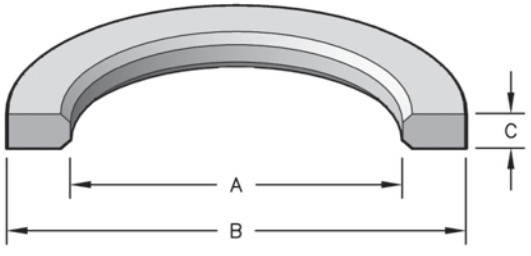

赫拉克勒斯零件号

MIR - 25 X 33.6 X 2.3

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MIR-25X33.6X2.3	25	33.6	2.3	$22.96
MIR-30X41X2.9	30	41	2.9	24.19
MIR-35X46X2.9	35	46	2.9	4.30
MIR-35X48X3	35	48	3	8.79
MIR-40X48X3	40	48	3	8.96
MIR-50X55.5X3.4-G2	50	55.5	3.4	23.83
MIR-50X58X2.9	50	58	2.9	8.49
MIR-50X62X3	50	62	3	6.19
MIR-50X62.6X4	50	62.6	4	9.90
MIR-56X68.6X4	56	68.6	4	10.47
MIR-56X70X3	56	70	3	10.47
MIR-56X73X4.8	56	73	4.8	10.12
MIR-60X72X3.4	60	72	3.4	10.50
MIR-63X80X4.7	63	80	4.7	10.87
MIR-65X77X3.2	65	77	3.2	10.38
MIR-65X78X4	65	78	4	12.11
MIR-70X83X4	70	83	4	13.09
MIR-70X83.5X3	70	83.5	3	12.36
MIR-70X84X3	70	84	3	13.09
MIR-75X88X4	75	88	4	10.07
MIR-80X93X4	80	93	4	14.56
MIR-90X104X4	90	104	4	11.25
MIR-100X113X4	100	113	4	14.66

MBRW型缓冲密封

该圈主要用于缓冲密封，常见于建筑工程机械液压缸中。用于极端压力情况，峰值达到14000psi也很常见。

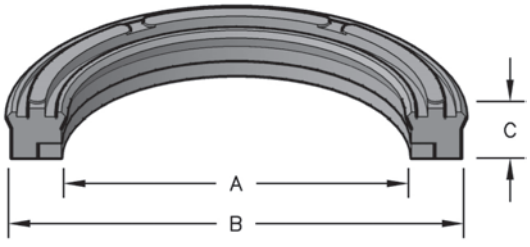

赫拉克勒斯零件号

MBRW - 60 X 75 X 8.5

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	93A 聚氨酯
温度范围	-30 +230° F
压力范围	0 至 7200 PSI
速度	1.5 英尺/秒

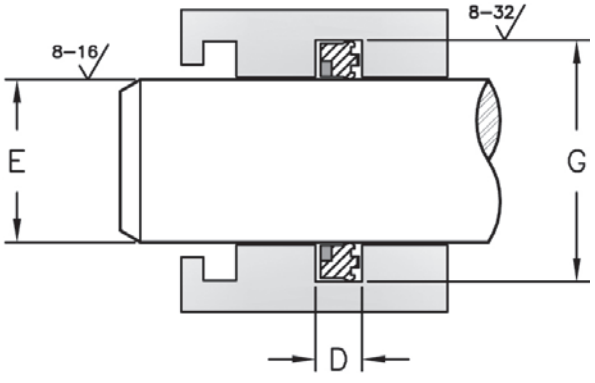

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MBRW-60X75X8.5	60	75	8.5	9.50 +0.20 +0.00	60.00 -0.03 -0.06	75.00 +0.19 +0.00	$73.66
MBRW-70X85X8.5	70	85	8.5	9.50 +0.20 +0.00	70.00 -0.03 -0.06	85.00 +0.22 +0.00	70.37
MBRW-80X95X8.5	80	95	8.5	9.50 +0.20 +0.00	80.00 -0.03 -0.06	95.00 +0.22 +0.00	27.61
MBRW-90X105X8.5	90	105	8.5	9.50 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.071	105.00 +0.22 +0.00	67.12
MBRW-100X120X11.4	100	120	11.4	12.50 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.071	120.00 +0.22 +0.00	43.50
MBRW-120X140X11.4	120	140	11.4	12.50 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.071	140.00 +0.25 +0.00	81.36
MBRW-130X150X14.5	130	150	14.5	16.00 +0.20 +0.00	130.00 -0.043 -0.083	150.00 +0.25 +0.00	166.62
MBRW-140X160X14.5	140	160	14.5	16.00 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.083	160.00 +0.25 +0.00	138.63
MBRW-160X180X14.5	160	180	14.5	16.00 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.083	180.00 +0.25 +0.00	161.60
MBRW-170X195X14.5	170	195	14.5	16.00 +0.20 +0.00	170.00 -0.043 -0.083	195.00 +0.29 +0.00	520.32
MBRW-180X205X14.5	180	205	14.5	16.00 +0.20 +0.00	180.00 -0.043 -0.083	205.00 +0.29 +0.00	196.06
MBRW-200X225X14.5	200	225	14.5	16.00 +0.20 +0.00	200.00 -0.050 -0.096	225.00 +0.29 +0.00	220.84

MUSW型旋转密封圈

该旋转压力密封圈采用聚氨酯材料模铸制成，专用于液压旋转接头

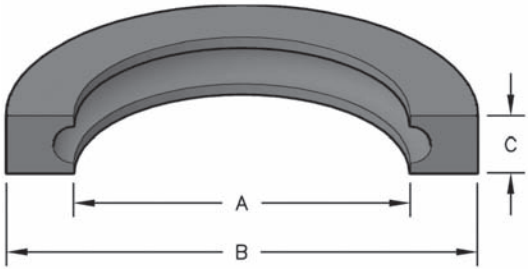

赫拉克勒斯零件号

MUSW - 70 X 80 X 5

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-50° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MUSW-70X80X5	70	80	5	$31.09
MUSW-80X90X4.8	80	90	4.8	32.04
MUSW-90X100X4.8	90	100	4.8	37.68
MUSW-95X105X4.8	95	105	4.8	38.07
MUSW-100X110X4.8	100	110	4.8	45.47
MUSW-110X120X5	110	120	5	39.03
MUSW-115X125X5	115	125	5	39.35
MUSW-120X130X5	120	130	5	39.70

MVS型V型组合

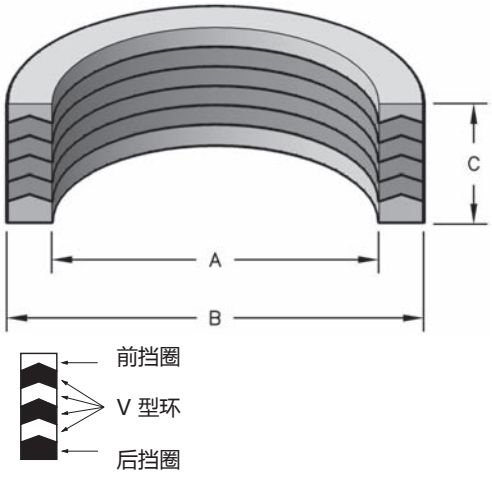

赫拉克勒斯零件号

MVS - 10 X 20 X 11

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

构造代码
示例: 1-5-1
1 - 1 前挡圈
5 - 5 V型环
1 - 1 后挡圈

密封件信息	
材料	织物/橡胶V型圈 织物/橡胶或聚甲醛挡圈
温度范围	-35° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

后缀: EI = 前挡圈有一个内抗挤出环
DR = 无油干杆应用。张紧式凸挡圈

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	结构 T-V-B	标价
MVS-10X20X11	10	20	11	1-3-1	$48.42
MVS-20X30X13.5	20	30	13.5	1-3-1	32.81
MVS-20X30X18.5	20	30	17.5	1-5-1	18.49
MVS-20X31.5X17.5	20	31.5	17.5	1-3-1	62.10
MVS-20X32X20	20	32	20	1-2-1	21.25
MVS-20X32X22.5	20	32	22.5	1-5-1	21.52
MVS-25X37X22.5	25	37	22.5	1-5-1	22.08
MVS-25X40X11	25	40	11	1-1-1	21.81
MVS-28X40X22.5	28	40	22.5	1-5-1	18.49
MVS-30X42X22.5	30	42	22.5	1-5-1	33.24
MVS-30X45X22.5	30	45	22.5	1-3-1	36.83
MVS-32X44X22.5	32	44	22.5	1-5-1	25.51
MVS-35X45X17.5	35	45	17.5	1-3-1	17.51
MVS-35X47X22.5	35	47	22.5	1-5-1	25.51
MVS-35X50X11	35	50	11	1-1-1	15.17
MVS-35X50X22.5	35	50	22.5	1-3-1	50.16
MVS-36X48X22.5	36	48	22.5	1-5-1	27.85
MVS-36X51X22.5	36	51	22.5	1-5-1	31.17
MVS-36X51X25	36	51	25	1-5-1	46.86
MVS-40X50X16	40	50	16	1-3-1	38.39
MVS-40X50X17.3	40	50	17.3	1-3-1	50.16
MVS-40X50X20	40	50	20.5	1-5-1	101.15
MVS-40X52X22.5	40	52	22.5	1-5-1	35.05
MVS-40X55X22.6	40	55	22.6	1-3-1	50.16
MVS-40X55X24	40	55	23	1-5-1	55.53
MVS-40X56X17.6	40	56	17.6	1-3-1	50.16
MVS-42X54X22.5	42	54	22.5	1-5-1	24.96
MVS-45X55X16	45	55	16	1-3-1	40.19
MVS-45X60X11	45	60	11	1-1-1	29.25
MVS-45X60X22.5	45	60	22.5	1-5-1	96.09
MVS-45X60X22.5V	45	60	22.5	1-5-1	112.15
MVS-45X60X25	45	60	25	1-4-1	52.16
MVS-45X65X28	45	65	28	1-3-1	60.92
MVS-48X63X12.5	48	63	12.5	1-1-1	19.29
MVS-48X63X12.5V	48	63	12.5	1-1-1	65.10
MVS-50X65X16	50	65	16	0-3-1	31.22
MVS-50X65X22.5	50	65	22.5	1-3-1	71.60
MVS-50X65X22.5V	50	65	22.5		116.08

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	结构 T-V-B	标价
MVS-50X65X24.6	50	65	24.6	1-3-1	57.23
MVS-50X70X30	50	70	30	1-3-1	94.30
MVS-50X70X35	50	70	35	1-3-1	110.80
MVS-55X70X22.5	55	70	22.5	1-3-1	31.41
MVS-55X70X26.5	55	70	25.5	1-3-1	60.87
MVS-55X75X26	55	75	26	1-3-1	56.00
MVS-56X71X16	56	71	16	0-3-1	32.67
MVS-56X71X22.5	56	71	22.5	1-3-1	60.87
MVS-56X71X22.5V	56	71	22.5	1-5-1	119.39
MVS-56X76X33	56	76	33	1-3-1	109.42
MVS-60X75X22.5	60	75	22.5	1-5-1	65.42
MVS-60X80X14.6	60	80	14.6	1-1-1	50.22
MVS-60X80X37	60	80	37	1-5-1	59.58
MVS-63X78X16	63	78	16	0-3-1	33.94
MVS-63X78X22.5	63	78	22.5	1-5-1	56.56
MVS-63X83X30DR	63	83	27	1-2-1	82.64
MVS-65X80X22.5	65	80	22.5	1-3-1	62.85
MVS-70X85X22.5	70	85	22.5	1-5-1	125.14
MVS-70X85X22.5V	70	85	22.5	1-5-1	130.52
MVS-70X85X25	70	85	25	1-5-1	68.17
MVS-70X90X30	70	90	30	1-3-1	77.86
MVS-70X90X35	70	90	35	1-3-1	43.18
MVS-70X90X40	70	90	40	1-5-1	83.60
MVS-75X90X22.5	75	90	22.5	1-5-1	56.68
MVS-75X95X30DR	75	95	28	1-2-1	90.09
MVS-75X95X40	75	95	40	1-5-1	87.34
MVS-80X95X22.5	80	95	22.5	1-3-1	77.37
MVS-80X100X20.5	80	100	20.5	1-1-1	36.56
MVS-80X100X20.6V	80	100	20.6	1-1-1	93.86
MVS-80X100X40	80	100	40	1-5-1	84.65
MVS-85X100X25	85	100	25	1-3-1	49.97
MVS-85X105X40	85	105	40	1-5-1	88.34
MVS-90X105X22.5	90	105	22.5	1-3-1	84.81
MVS-90X105X22.5V	90	105	22.5	1-5-1	137.64
MVS-90X110X30	90	110	30	1-2-1	94.88
MVS-90X110X40	90	110	40	1-5-1	118.92
MVS-95X120X33	95	120	33	1-3-1	103.60
MVS-100X115X30	100	115	30	1-3-1	84.81

MVS型V型组合

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	结构 T-V-B	标价
MVS-100X120X30DR	100	120	28	1-3-1	144.40
MVS-100X120X40	100	120	39	1-5-1	114.11
MVS-100X125X25V	100	125	25	1-1-1	103.06
MVS-100X125X25.8	100	125	25.8	1-1-1	62.38
MVS-110X125X30	110	125	30	1-3-1	71.65
MVS-110X130X30DR	110	130	28	1-3-1	107.34
MVS-115X140X25	115	140	25	1-1-1	78.49
MVS-115X140X25V	115	140	25	1-1-1	107.20
MVS-120X145X46	120	145	46	1-5-1	135.00
MVS-125X140X34	125	140	34	1-5-1	141.00
MVS-130X160X28V	130	160	28	1-1-1	253.59
MVS-140X155X34	140	155	34	1-5-1	189.15
MVS-140X165X46	140	165	46	1-5-1	214.64
MVS-150X170X30	150	170	30	1-3-1	124.71
MVS-150X180X30.5	150	180	30.5	1-1-1	127.39
MVS-150X180X60	150	180	60	1-5-1	339.81
MVS-160X190X60	160	190	60	1-5-1	375.52
MVS-180X210X60	180	210	60	1-5-1	357.63
MVS-190X220X60	190	220	60	1-5-1	411.30
MVS-200X230X60	200	230	60	1-5-1	429.18
MVS-220X250X33.5	220	250	33.5	1-1-1	205.69

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

约翰迪尔和纽荷兰整体活塞

约翰迪尔和纽荷兰整体活塞广泛适用于各种参数应用。活塞体尺寸加工精密，包含四个部件： 高强度钢制主体，非金属导向，橡胶胀圈和一个填充PTFE活塞密封圈。非金属导向是通过特殊专利工艺模铸在活塞上。

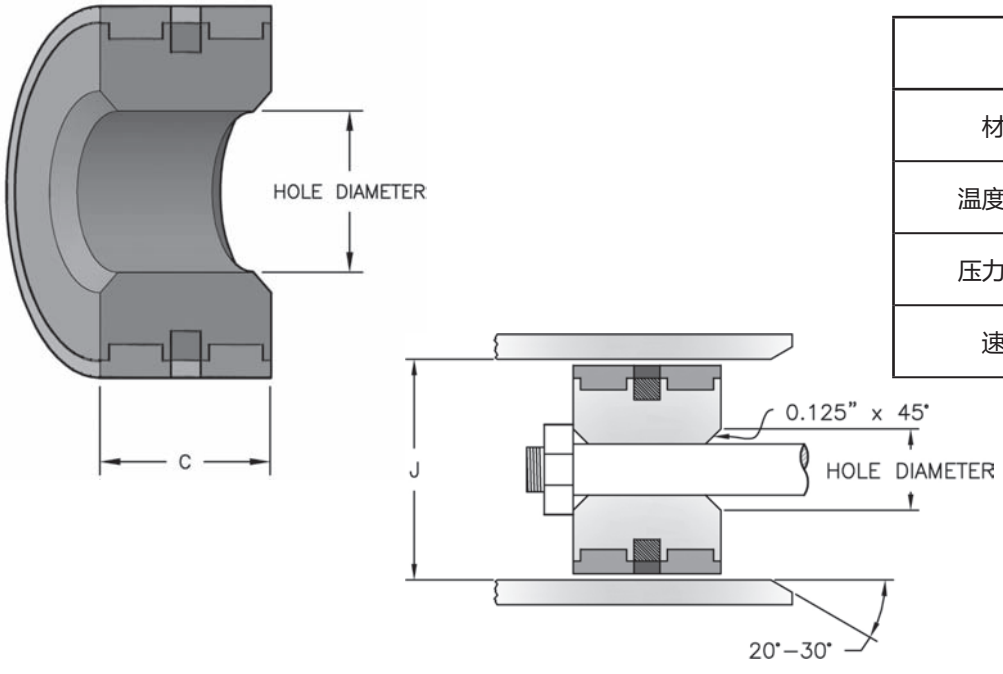

密封件信息	
材料	钢质，尼龙，NBR，PTFE
温度范围	-40° 至 +230° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	C 宽度	I 活塞直径	J 筒径	孔径	扩孔直径	扩孔深度	标价
JD-AH138200	31.24	49.96	50.00	16.56	25.01 ±0.051	10.01 ±0.25	$106.19
JD-AH233516	31.24	49.96	50.00	16.56	32.02 ±0.051	10.01 ±0.25	106.19
JD-AH174930	31.24	49.96	50.00	20.55	32.02 ±0.051	10.01 ±0.25	108.05
JD-AH135785	31.24	55.88	56.00	16.59	25.01 ±0.051	10.01 ±0.25	139.73
JD-AH142159	31.24	62.97	63.00	20.57	32.02 ±0.051	10.01 ±0.25	104.98
JD-RE29383	31.24	62.97	63.00	22.20	N/A	N/A	136.00
JD-AH137177	31.24	62.97	63.00	22.58	40.01 ±0.051	10.01 ±0.25	134.14
JD-AH160647	31.24	62.97	63.00	22.58	45.02 ±0.051	10.01 ±0.25	134.14
JD-AH166138	31.24	62.97	63.00	22.58	36.00 ±0.051	10.01 ±0.25	130.41
JD-AH228448	31.24	62.97	63.00	24.56	36.00 ±0.051	10.01 ±0.25	79.81
JD-AH172352	36.25	69.85	70.00	22.58	36.00 ±0.051	14.99 ±0.25	137.85
JD-AH158623	36.25	69.85	70.00	24.56	40.01 ±0.051	14.99 ±0.25	108.05
JD-RE34084	36.25	69.85	70.00	24.56	45.01 ±0.051	14.99 ±0.25	195.62
JD-AH165962	36.25	69.85	70.00	27.58	45.01 ±0.051	14.99 ±0.25	195.62
JD-AH227867	36.25	69.85	70.00	27.58	40.01 ±0.051	14.02 ±0.13	108.05
NH-83962807	29.08	79.86	80.00	24.26	40.11 ±0.051	10.01 ±0.25	119.72
NH-87432513	29.08	79.86	80.00	24.26	50.09 ±0.051	14.99 ±0.25	119.72
JD-AH139078	29.08	79.86	80.00	24.56	40.01 ±0.051	9.50 ±0.25	173.81
JD-AH165826	40.74	79.86	80.00	27.58	50.00 ±0.051	14.99 ±0.25	128.59
JD-RE33968	40.74	79.86	80.00	27.58	45.01 ±0.051	19.51 ±0.25	251.49
JD-RE34085	40.74	79.86	80.00	27.58	40.01 ±0.051	19.51 ±0.25	128.59
JD-AH173410	40.74	79.86	80.00	30.58	50.00 ±0.051	14.99 ±0.25	162.07
NH-85800981	29.08	89.87	90.00	24.26	50.09 ±0.051	14.99 ±0.25	133.02
JD-AH169827	45.75	89.87	90.00	26.09	56.02 ±0.051	19.99 ±0.25	214.25
JD-AH136453	45.75	89.87	90.00	27.58	45.02 ±0.051	19.99 ±0.25	223.56
JD-AHC11073	40.13	89.97	90.00	30.58	50.01 ±0.025	14.50 ±0.25	204.88
JD-AH141183	45.75	89.87	90.00	30.58	50.01 ±0.025	19.99 +0.25 -0.23	198.70

HERCULES SEALING PRODUCTS

约翰迪尔和纽荷兰整体活塞

零件号	C 宽度	I 活塞直径	J 筒径	孔径	扩孔直径	扩孔深度	标价
JD-AH169436	45.75	89.87	90.00	30.58	45.02 ±0.051	19.99 ±0.25	288.75
JD-AH205060	45.75	89.87	90.00	30.58	50.01 ±0.025	19.99 +0.25 -0.23	198.70
JD-AH169826	45.75	99.97	100.00	26.09	50.00 ±0.051	19.99 ±0.25	344.64
JD-AHC10806	40.13	99.97	100.00	30.58	50.01 ±0.025	14.50 ±0.25	258.75
JD-AH159034	45.75	99.97	100.00	30.58	50.00 ±0.051	19.99 ±0.25	330.47
JD-AH205062	45.75	99.97	100.00	30.58	50.00 ±0.051	19.99 ±0.25	330.47
NH-85800982	41.28	99.87	100.00	30.78	56.10 ±0.051	13.97 ±0.25	132.48
JD-AH166637	45.75	99.97	100.00	33.63	56.02 ±0.051	19.99 ±0.25	353.97
JD-AH164620	45.75	99.97	100.00	33.83	50.00 ±0.051	19.99 ±0.25	260.81
NH-81875232	45.09	109.88	110.00	30.25	50.09 ±0.051	9.91 ±0.25	145.30
JD-AHC10777	40.13	114.99	115.00	30.58	50.01 ±0.025	14.50 ±0.25	310.50
NH-85800983	40.31	114.86	115.00	33.76	63.09 ±0.051	10.01 ±0.25	173.67
NH-87611074	40.31	114.86	115.00	33.76	63.09 ±0.051	10.01 ±0.25	173.67
JD-AH168884	45.75	114.96	115.00	36.63	56.02 ±0.051	19.99 ±0.25	288.75
JD-AH167446	55.25	124.97	125.00	36.63	63.00 ±0.051	19.99 ±0.25	419.16
JD-AH173851	63.53	152.32	152.00	42.52	70.00 +0.050 -0.025	38.00 ±0.25	573.05

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

MPK54型活塞密封

MPK54型活塞密封适用于气缸和气压阀。该密封件具有安装方便、摩擦力小的性能，应用于短冲程。

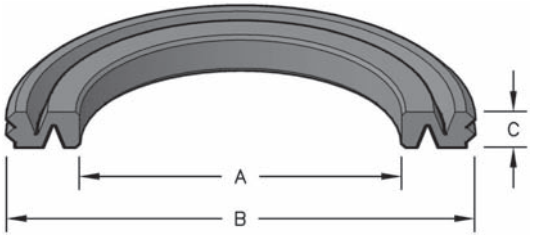

赫拉克勒斯零件号

MPK54 - 012

密封圈形式　外径

密封件信息	
材料	70A NBR
温度范围	-20° TO +220° F
压力范围	0 至 175 PSI
速度	3 英尺/秒

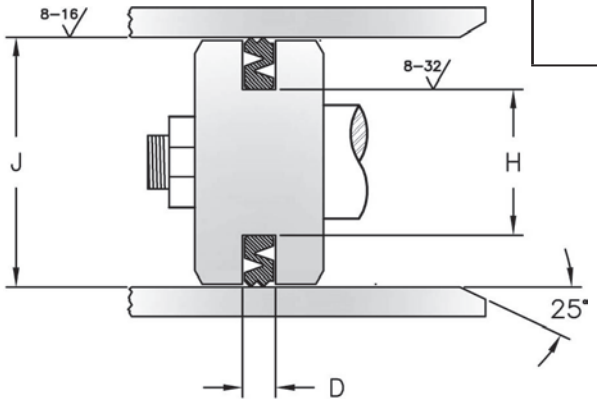

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPK54-012	7	12	2	2.50 +0.20 +0.00	7.00 +0.000 -0.036	12.00 +0.11 +0.00	$2.19
MPK54-016	9	16	2.1	2.50 +0.20 +0.00	9.00 +0.000 -0.036	16.00 +0.11 +0.00	2.60
MPK54-020	13	20	2.1	2.50 +0.20 +0.00	13.00 +0.000 -0.043	20.00 +0.13 +0.00	2.89
MPK54-025	18	25	2.1	2.50 +0.20 +0.00	18.00 +0.000 -0.043	25.00 +0.13 +0.00	3.43
MPK54-028	19	28	2.5	3.00 +0.20 +0.00	19.00 +0.000 -0.052	28.00 +0.13 +0.00	3.51
MPK54-030	21	30	2.5	3.00 +0.20 +0.00	21.00 +0.000 -0.052	30.00 +0.13 +0.00	3.51
MPK54-032	23	32	2.5	3.00 +0.20 +0.00	23.00 +0.000 -0.052	32.00 +0.16 +0.00	3.72
MPK54-035	26	35	2.5	3.00 +0.20 +0.00	26.00 +0.000 -0.052	35.00 +0.16 +0.00	3.89
MPK54-040	31	40	2.5	3.00 +0.20 +0.00	31.00 +0.000 -0.062	40.00 +0.16 +0.00	4.14
MPK54-045	36	45	2.5	3.00 +0.20 +0.00	36.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.16 +0.00	4.59
MPK54-050	41	50	2.5	3.00 +0.20 +0.00	41.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.16 +0.00	5.15
MPK54-060	44	60	3.4	4.00 +0.20 +0.00	44.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.19 +0.00	5.74
MPK54-063	51	63	3.4	4.00 +0.20 +0.00	51.00 +0.000 -0.074	63.00 +0.19 +0.00	5.84
MPK54-070	58	70	3.4	4.00 +0.20 +0.00	58.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.19 +0.00	6.22
MPK54-080	68	80	3.4	4.00 +0.20 +0.00	68.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.19 +0.00	6.84
MPK54-100	88	100	3.4	4.00 +0.20 +0.00	88.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.22 +0.00	7.54
MPK54-125	110	125	4.4	5.00 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.25 +0.00	9.90

MPK62型活塞密封

MPK62双向气动活塞密封，轴向扁平设计。这种实体70D丁腈橡胶模铸成型密封圈具有超强低压密封性能。

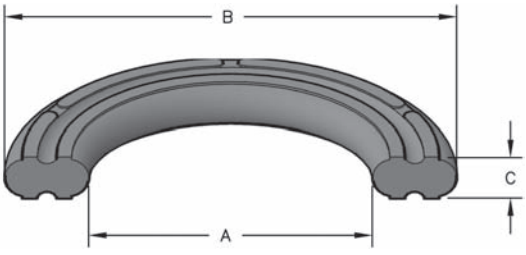

赫拉克勒斯零件号

MPK62 - 032

形式前缀　　缸径

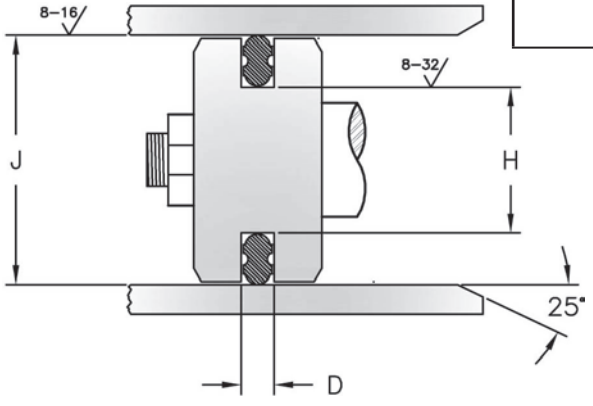

密封件信息	
材料	70A NBR
温度范围	-20° TO +220° F
压力范围	0 至 175 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPK62-032	24	32	3.2	3.20 +0.20 +0.00	24.00 +0.000 -0.052	32.00 +0.16 +0.00	$6.61
MPK62-040	32	40	3.2	3.20 +0.20 +0.00	32.00 +0.000 -0.062	40.00 +0.16 +0.00	7.24
MPK62-050	40	50	4	4.00 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.16 +0.00	9.59
MPK62-060	50	60	4	4.00 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.19 +0.00	9.85
MPK62-063	53	63	4	4.00 +0.20 +0.00	53.00 +0.000 -0.074	63.00 +0.19 +0.00	10.75
MPK62-080	65	80	6	6.00 +0.20 +0.00	65.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.19 +0.00	12.58
MPK62-100	85	100	6	6.00 +0.20 +0.00	85.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.22 +0.00	13.99
MPK62-125	110	125	6	6.00 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.25 +0.00	14.32
MPK62-140	125	140	6	6.00 +0.20 +0.00	125.00 +0.00 -0.10	140.00 +0.25 +0.00	14.67

NEW FOR 2016

MAPA 型活塞密封

MAPA 双向气动活塞密封，设计用于薄型活塞. 这种设计能够防止密封圈扭曲翻滚造成的损失。

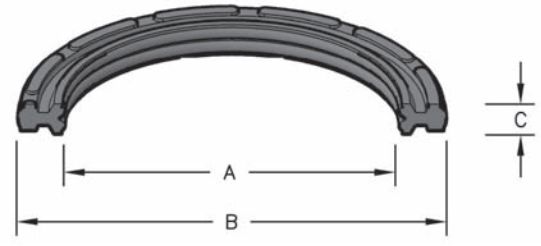

赫拉克勒斯零件号

MAPA - 22 X 30 X 3

- MAPA：密封圈形式
- 22：内径
- 30：外径
- 3：高

密封件信息	
材料	80 NBR
温度范围	-30° 至 +248° F
压力范围	0 至 142 PSI
速度	3 英尺/秒

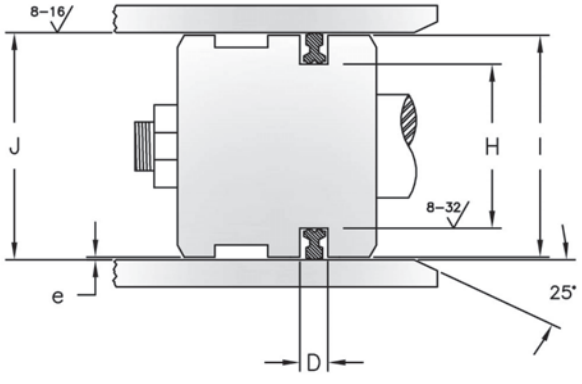

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 孔内径	标价
MAPA-22X30X3	22	30	3	3.20 +0.20 +0.00	22.00 +0.000 -0.033	30.00 +0.052 +0.000	$6.33
MAPA-24X32X3	24	32	3	3.20 +0.20 +0.00	24.00 +0.000 -0.033	32.00 +0.062 +0.000	6.61
MAPA-32X40X3	32	40	3	3.20 +0.20 +0.00	32.00 +0.000 -0.039	40.00 +0.062 +0.000	7.24
MAPA-40X50X3.8	40	50	3.8	4.00 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.039	50.00 +0.062 +0.000	9.37
MAPA-53X63X3.8	53	63	3.8	4.00 +0.20 +0.00	53.00 +0.000 -0.046	63.00 +0.074 +0.000	10.13
MAPA-65X80X5.7	65	80	5.7	6.00 +0.20 +0.00	65.00 +0.000 -0.046	80.00 +0.074 +0.000	13.25
MAPA-85X100X5.7	85	100	5.7	6.00 +0.20 +0.00	85.00 +0.000 -0.054	100.00 +0.087 +0.000	13.99
MAPA-110X125X5.7	110	125	5.7	6.00 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.054	125.00 +0.10 +0.00	14.70

PU-TDA & PU-TDMA型活塞密封圈

详情请洽询销售代表

HERCULES SEALING PRODUCTS

MDPC型活塞密封

MDPC完全双向活塞密封，钢制活塞体外粘接丁腈橡胶密封唇，气动应用230psi。

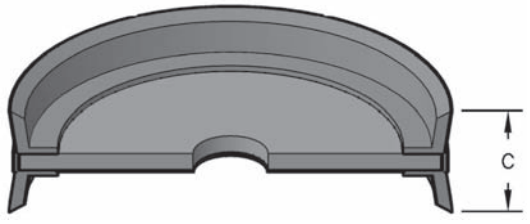

赫拉克勒斯零件号

MDPC - 020

密封圈形式　　缸径

密封件信息	
材料	75A NBR
温度范围	-22° TO +220° F
压力范围	0 至 230 PSI
速度	3 英尺/秒

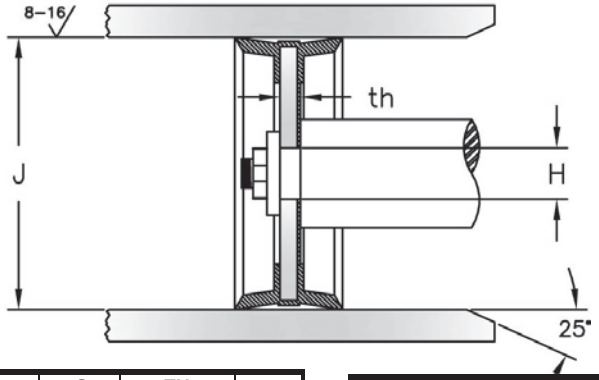

零件号	J 筒径	H 孔径尺寸	C 密封唇高度	TH 厚度	标价
MDPC-020	20.00 +0.13 +0.00	5.20 +0.00 -0.03	8.00	3.00	$5.16
MDPC-025	25.00 +0.13 +0.00	8.00 +0.000 -0.036	12.00	4.00	5.16
MDPC-032	32.00 +0.16 +0.00	8.00 +0.000 -0.036	15.00	4.00	6.14
MDPC-040	40.00 +0.16 +0.00	10.00 +0.000 -0.036	18.00	5.00	7.74
MDPC-050	50.00 +0.16 +0.00	10.00 +0.000 -0.036	18.00	5.00	8.92
MDPC-050A	50.00 +0.16 +0.00	16.00 +0.000 -0.043	20.50	4.00	10.03
MDPC-063	63.00 +0.19 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	22.00	6.00	11.39
MDPC-070	70.00 +0.19 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	22.00	6.00	14.46
MDPC-080	80.00 +0.19 +0.00	16.00 +0.000 -0.043	22.50	5.00	16.63
MDPC-080A	80.00 +0.19 +0.00	16.00 +0.000 -0.043	25.00	6.50	16.06
MDPC-090	90.00 +0.22 +0.00	16.00 +0.000 -0.043	25.00	6.50	20.49
MDPC-100	100.00 +0.22 +0.00	16.00 +0.000 -0.043	25.00	6.50	21.88
MDPC-100A	100.00 +0.22 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	25.00	5.00	21.79
MDPC-102	102.00 +0.22 +0.00	16.00 +0.000 -0.043	25.00	5.00	23.34

零件号	J 筒径	H 孔径尺寸	C 密封唇高度	TH 厚度	标价
MDPC-110	110.00 +0.22 +0.00	18.00 +0.000 -0.043	25.00	7.50	34.11
MDPC-125	125.00 +0.25 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	30.00	10.00	40.34
MDPC-150	150.00 +0.25 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	30.00	12.00	61.85
MDPC-160	160.00 +0.25 +0.00	27.00 +0.000 -0.052	31.00	12.00	68.77
MDPC-180	180.00 +0.25 +0.00	27.00 +0.000 -0.052	31.00	12.00	89.70
MDPC-200	200.00 +0.29 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	35.00	12.00	105.65
MDPC-200B	200.00 +0.29 +0.00	27.00 +0.000 -0.052	35.00	15.00	105.43
MDPC-250	250.00 +0.29 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	35.00	16.50	130.61

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

MDPCS型活塞密封

MDPCS完全双向活塞密封，钢制活塞体外粘接丁腈橡胶密封唇，有一个弹簧胀圈以保证低压密封。气动应用压力230psi，液压应用可以在175psi到870psi之间，取决于直径 尺寸。

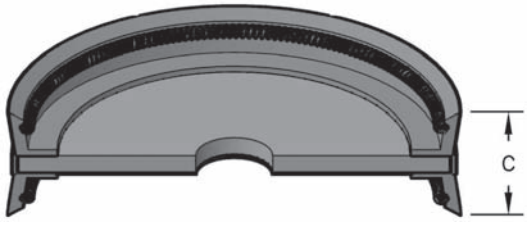

赫拉克勒斯零件号

MDPCS - 030

密封圈形式　缸径

密封件信息	
材料	90A NBR
温度范围	- 22° 至 +220° F
压力范围	MAX 175 至 870 PSI
速度	3 英尺/秒

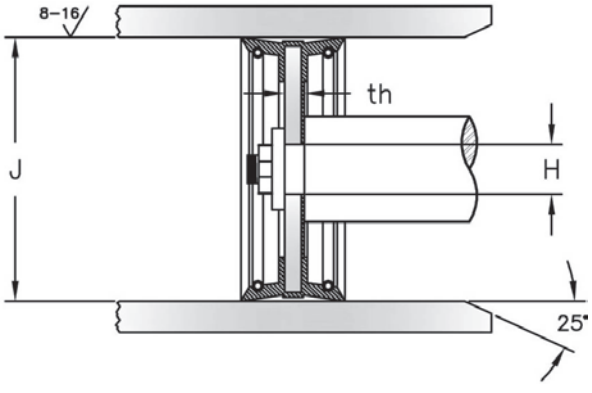

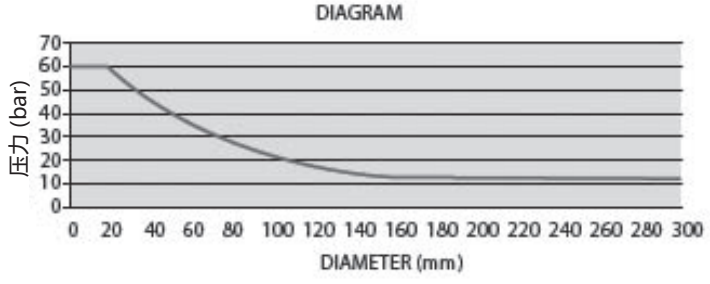

零件号	J 筒径	H 孔径尺寸	C 密封唇高度	TH 厚度	标价
MDPCS-030	30.00 +0.13 +0.00	8.00 +0.000 -0.036	22.00	3.50	$7.04
MDPCS-032	32.00 +0.16 +0.00	8.00 +0.000 -0.036	25.00	3.50	7.28
MDPCS-035	35.00 +0.16 +0.00	8.00 +0.000 -0.036	18.00	3.00	8.71
MDPCS-038	38.00 +0.16 +0.00	8.00 +0.000 -0.036	25.00	3.50	8.92
MDPCS-040A	40.00 +0.16 +0.00	10.00 +0.000 -0.036	25.00	3.50	8.92
MDPCS-045	45.00 +0.16 +0.00	10.00 +0.000 -0.036	25.00	4.50	9.59
MDPCS-050A	50.00 +0.16 +0.00	16.00 +0.000 -0.043	23.00	4.00	10.34
MDPCS-050	50.00 +0.16 +0.00	10.00 +0.000 -0.036	25.00	4.50	10.31
MDPCS-055	55.00 +0.19 +0.00	10.00 +0.000 -0.036	25.00	4.50	11.53
MDPCS-060C	60.00 +0.19 +0.00	21.00 +0.000 -0.052	26.00	4.00	12.67
MDPCS-060A	60.00 +0.19 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	27.00	4.00	12.20
MDPCS-063A	63.00 +0.19 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	25.00	4.50	14.21
MDPCS-065	65.00 +0.19 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	25.00	4.50	14.18
MDPCS-070	70.00 +0.19 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	30.00	5.90	16.66

零件号	J 筒径	H 孔径尺寸	C 密封唇高度	TH 厚度	标价
MDPCS-075	75.00 +0.19 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	30.00	5.90	17.96
MDPCS-080	80.00 +0.19 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	30.00	5.90	19.28
MDPCS-085	85.00 +0.22 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	35.00	7.10	20.64
MDPCS-090	90.00 +0.22 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	35.00	7.10	23.70
MDPCS-100	100.00 +0.22 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	35.00	7.10	25.36
MDPCS-110	110.00 +0.22 +0.00	12.00 +0.000 -0.043	40.00	7.00	42.61
MDPCS-120	120.00 +0.22 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	8.00	9.00	49.14
MDPCS-125	125.00 +0.25 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	40.00	9.00	52.56
MDPCS-125A	125.00 +0.25 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	40.00	8.00	54.95
MDPCS-130	130.00 +0.25 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	40.00	9.00	62.80
MDPCS-145	145.00 +0.25 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	45.00	11.00	72.72
MDPCS-150	150.00 +0.25 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	40.00	11.00	76.92
MDPCS-160	160.00 +0.25 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	40.00	11.00	85.57
MDPCS-200	200.00 +0.29 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	40.00	11.00	131.33

MDPCS型活塞密封

零件号	J 简径	H 孔径尺寸	C 密封唇高度	TH 厚度	标价
MDPCS-230	230.00 +0.29 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	40.00	13.00	162.95
MDPCS-250	250.00 +0.29 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	40.00	13.00	182.94

MDPC-57型活塞密封

这种双向活塞密封由铝板加弹性NBR密封粘接而成。

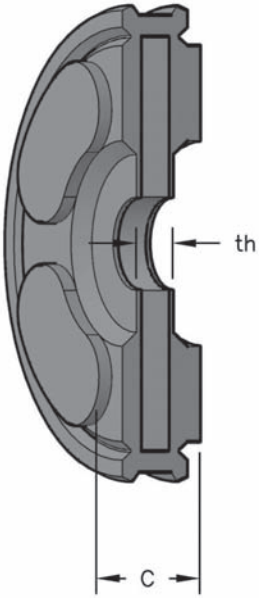

赫拉克勒斯零件号

MDPC-57 - 010

密封圈形式　缸径

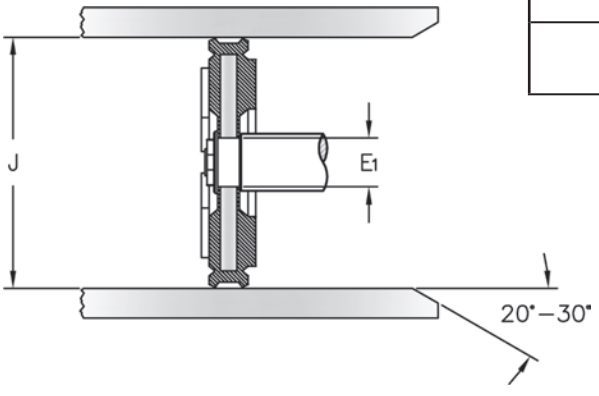

密封件信息	
材料	70A NBR
温度范围	-22 - +220° F
压力范围	0 至 175 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	J 简径	E1 杆头直径	C 密封唇高	TH 厚度	标价
MDPC-57-012	12.00 +0.11 +0.00	4.50 +0.000 -0.048	6.00	2.30	$8.77
MDPC-57-016	16.00 +0.11 +0.00	4.50 +0.000 -0.048	6.50	2.30	8.77
MDPC-57-025	25.00 +0.13 +0.00	7.00 +0.000 -0.058	8.80	3.50	8.77
MDPC-57-032	32.00 +0.16 +0.00	8.00 +0.000 -0.058	11.00	3.50	10.76
MDPC-57-040	40.00 +0.16 +0.00	8.00 +0.000 -0.058	11.80	4.50	13.19
MDPC-57-050	50.00 +0.16 +0.00	10.00 +0.000 -0.058	14.00	4.50	15.37
MDPC-57-063	63.00 +0.19 +0.00	12.00 +0.00 -0.07	14.00	4.50	19.79
MDPC-57-080	80.00 +0.19 +0.00	16.00 +0.00 -0.07	16.00	5.50	28.92
MDPC-57-100	100.00 +0.22 +0.00	20.00 +0.000 -0.084	18.00	6.50	38.02

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

MPS型两件式活塞密封圈

由聚四氟乙烯（PTFE）材料制成，公差严格，低摩擦，耐磨损性能优异，胀圈为丁腈橡胶。

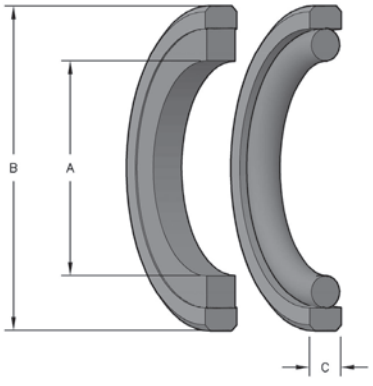

赫拉克勒斯零件号

MPS - 12 X 2 X 1-B5

密封圈形式 | 缸径 | 密封圈高 | 截面

密封件信息	
材料	PTFE 活塞密封 70A 丁腈橡胶胀圈
温度范围	-40° 至 +230° F
压力范围	0 至 5,000 psi
速度	12 英尺/秒

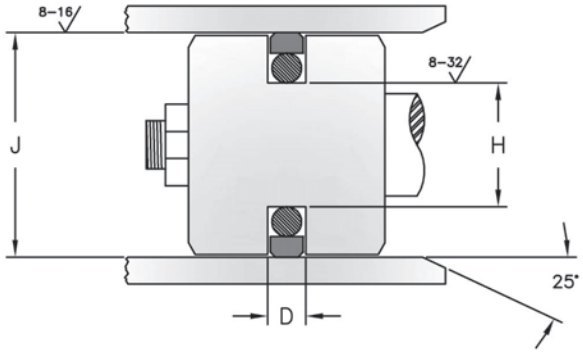

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPS-12X2X1-B5.6	7.1	12	2	2.20 +0.20 +0.00	7.10 +0.000 -0.036	12.00 +0.043 +0.000	$9.60
MPS-15X3X2-B5	7.5	15	3	3.20 +0.20 +0.00	7.50 +0.000 -0.036	15.00 +0.043 +0.000	11.17
MPS-16X2X1-B5	11.1	16	2	2.20 +0.20 +0.00	11.10 +0.000 -0.043	16.00 +0.043 +0.000	12.69
MPS-20X3X2-B5	12.5	20	3	3.20 +0.20 +0.00	12.50 +0.000 -0.043	20.00 +0.052 +0.000	12.69
MPS-22X3X2-B5	14.5	22	3	3.20 +0.20 +0.00	14.50 +0.000 -0.043	22.00 +0.052 +0.000	12.69
MPS-25X3X2-B5	17.5	25	3	3.20 +0.20 +0.00	17.50 +0.000 -0.043	25.00 +0.052 +0.000	12.69
MPS-28X3X2-B5	20.5	28	3	3.20 +0.20 +0.00	20.50 +0.000 -0.052	28.00 +0.052 +0.000	14.71
MPS-30X3X2-B5	22.5	30	3	3.20 +0.20 +0.00	22.50 +0.000 -0.052	30.00 +0.052 +0.000	14.71
MPS-30X2X1-B5	25.1	30	2	2.20 +0.20 +0.00	25.10 +0.000 -0.052	30.00 +0.052 +0.000	16.25
MPS-32X3X2	24.5	32	3	3.20 +0.20 +0.00	24.50 +0.000 -0.052	32.00 +0.062 +0.000	14.71
MPS-32X2X1-B5	27.1	32	2	2.20 +0.20 +0.00	27.10 +0.000 -0.052	32.00 +0.062 +0.000	20.43
MPS-35X25.5X4.5	25.5	35	4.3	4.50 +0.20 +0.00	25.50 +0.000 -0.052	35.00 +0.062 +0.000	4.11
MPS-35X3X2-B5	27.5	35	3	3.20 +0.20 +0.00	27.50 +0.000 -0.052	35.00 +0.062 +0.000	14.71
MPS-36X3X2-B5	28.5	36	3	3.20 +0.20 +0.00	28.50 +0.000 -0.052	36.00 +0.062 +0.000	17.83
MPS-40X6X3.5-B5	24.5	40	6	6.30 +0.20 +0.00	24.50 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	17.83
MPS-40X4X2.9-B5	29	40	4	4.20 +0.20 +0.00	29.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	17.83

MPS型两件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPS-40X3X2-B5	32.5	40	3	3.20 +0.20 +0.00	32.50 +0.000 -0.062	40.00 +0.062 +0.000	17.83
MPS-42X4X2.9-B5	31	42	4	4.20 +0.20 +0.00	31.00 +0.000 -0.062	42.00 +0.062 +0.000	21.66
MPS-45X4X2.9-B5	34	45	4	4.20 +0.20 +0.00	34.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.062 +0.000	17.83
MPS-45X4.3X2	35	45	4.3	4.50 +0.20 +0.00	35.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.062 +0.000	17.81
MPS-45X3.8X1.5	36.4	45	3.8	4.20 +0.20 +0.00	36.40 +0.000 -0.062	45.00 +0.062 +0.000	14.72
MPS-45X4.4X1.2	37.1	45	4.4	4.60 +0.20 +0.00	37.10 +0.000 -0.062	45.00 +0.062 +0.000	16.87
MPS-48X4X2.9-B5	37	48	4	4.20 +0.20 +0.00	37.00 +0.000 -0.062	48.00 +0.062 +0.000	28.19
MPS-50X6X3.5	34.5	50	6	6.30 +0.20 +0.00	34.50 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	30.76
MPS-50X4X2.9-B5	39	50	4	4.20 +0.20 +0.00	39.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	17.83
MPS-50X4X2.5	40	50	4	4.20 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	17.00
MPS-50X4.3X2	40	50	4.3	4.50 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	28.47
MPS-50X2.7X2.5	41.3	50	2.7	2.90 +0.20 +0.00	41.30 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	16.09
MPS-50X3.8X1.5	41.5	50	3.8	4.20 +0.20 +0.00	41.50 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	20.46
MPS-50X4.4X1.2	42.1	50	4.4	4.60 +0.20 +0.00	42.10 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	22.63
MPS-50X3X2-B5	42.2	50	3	3.20 +0.20 +0.00	42.20 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	28.19
MPS-52X4X2.9-B5	41	52	4	4.20 +0.20 +0.00	41.00 +0.000 -0.062	52.00 +0.074 +0.000	26.32
MPS-53X4X2.5	42.5	53	4	4.20 +0.20 +0.00	42.50 +0.000 -0.062	53.00 +0.074 +0.000	20.40
MPS-55X6X3.5	39.5	55	6	6.30 +0.20 +0.00	39.50 +0.000 -0.062	55.00 +0.074 +0.000	33.54
MPS-55X4X2.9-B5	44	55	4	4.20 +0.20 +0.00	44.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.074 +0.000	30.50
MPS-55X4.3X2	45	55	4.3	4.50 +0.20 +0.00	45.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.074 +0.000	28.47
MPS-56X4X2.9-B5	45.5	56	4	4.20 +0.20 +0.00	45.50 +0.000 -0.062	56.00 +0.074 +0.000	32.53
MPS-60X6X3.5	44.5	60	6	6.30 +0.20 +0.00	44.50 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	33.64
MPS-60X7X2.5	45.8	60	7	7.20 +0.20 +0.00	45.80 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	8.46
MPS-60X4X2.9-B5	49	60	3.9	4.20 +0.20 +0.00	49.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	17.83
MPS-60X4.9X2.5	49.5	60	4.9	5.10 +0.20 +0.00	49.50 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	24.31
MPS-60X3.8X2	51.1	60	3.8	4.20 +0.20 +0.00	51.10 +0.000 -0.074	60.00 +0.074 +0.000	20.01
MPS-60X3.7X1.5	52.1	60	3.7	4.00 +0.20 +0.00	52.10 +0.000 -0.074	60.00 +0.074 +0.000	12.44
MPS-60X4.4X1.3	52.5	60	4.4	4.60 +0.20 +0.00	52.50 +0.000 -0.074	60.00 +0.074 +0.000	27.87
MPS-63X6X3.5	47.5	63	6	6.30 +0.20 +0.00	47.50 +0.000 -0.062	63.00 +0.074 +0.000	33.64
MPS-63X47.5X6.3	47.5	63	6.3	6.50 +0.20 +0.00	47.50 +0.000 -0.062	63.00 +0.074 +0.000	17.15
MPS-63X7.3X2.5	48	63	7.3	7.50 +0.20 +0.00	48.00 +0.000 -0.062	63.00 +0.074 +0.000	33.97
MPS-63X5X1	51.8	63	5	5.20 +0.20 +0.00	51.80 +0.000 -0.074	63.00 +0.074 +0.000	40.27
MPS-63X4X2.9-B5	52	63	4	4.20 +0.20 +0.00	52.00 +0.000 -0.074	63.00 +0.074 +0.000	17.83

MPS型两件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPS-63X53X5	53	63	5	5.20 +0.20 +0.00	53.00 +0.000 -0.074	63.00 +0.074 +0.000	11.24
MPS-65X6X3.5	49.5	65	6	6.30 +0.20 +0.00	49.50 +0.000 -0.062	65.00 +0.074 +0.000	34.32
MPS-65X7.3X2.5	50	65	7.3	7.50 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	65.00 +0.074 +0.000	21.35
MPS-65X4X2.9-B5	54	65	4	4.20 +0.20 +0.00	54.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.074 +0.000	46.45
MPS-70X6X3.5	54.5	70	6	6.30 +0.20 +0.00	54.50 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	35.86
MPS-70X6.2X2.5	55.9	70	6.2	6.50 +0.20 +0.00	55.90 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	23.82
MPS-70X7X2.5	56.4	70	7	7.20 +0.20 +0.00	56.40 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	9.51
MPS-70X4X2.9	59	70	4	4.20 +0.20 +0.00	59.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	18.57
MPS-70X4X2.5	60	70	4	4.20 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	34.10
MPS-70X4X1.8	61.7	70	4	4.20 +0.20 +0.00	61.70 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	21.68
MPS-71X7.3X2.5	56	71	7.3	7.50 +0.20 +0.00	56.00 +0.000 -0.074	71.00 +0.074 +0.000	27.45
MPS-75X6X3.5	59	75	6	6.30 +0.20 +0.00	59.50 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	35.35
MPS-75X7.3X2.5	60	75	7.3	7.50 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	22.92
MPS-75X6.2X2.5	60.9	75	6.2	6.50 +0.20 +0.00	60.90 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	30.88
MPS-75X4X2.9-B5	64	75	4	4.20 +0.20 +0.00	64.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	19.35
MPS-80X7.9X5	59	80	7.9	8.10 +0.20 +0.00	59.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	43.27
MPS-80X6X3.5	64.5	80	6	6.30 +0.20 +0.00	64.50 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	36.54
MPS-80X7X2.5	65.8	80	7	7.20 +0.20 +0.00	65.80 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	11.40
MPS-80X6.2X2.5	65.9	80	6.2	6.50 +0.20 +0.00	65.90 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	35.27
MPS-80X7.3X2.5	66	80	7.3	7.50 +0.20 +0.00	66.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	39.51
MPS-80X4X2.9-B5	69	80	4	4.20 +0.20 +0.00	69.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	30.17
MPS-85X7.9X5	64	85	7.9	8.10 +0.20 +0.00	64.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	44.21
MPS-85X6X3.5	69.5	85	6	6.30 +0.20 +0.00	69.50 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	37.58
MPS-85X70X7.3	70	85	7.3	7.60 +0.20 +0.00	70.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	32.66
MPS-90X7.9X5	69	90	7.9	8.10 +0.20 +0.00	69.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	49.03
MPS-90X6X3.5	74.5	90	6	6.30 +0.20 +0.00	74.50 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	39.69
MPS-90X7.3X2.5	75	90	7.3	7.50 +0.20 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	46.14
MPS-90X7X2.5	75.8	90	7	7.20 +0.20 +0.00	75.80 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	11.91
MPS-95X7.9X5	74	95	7.9	8.10 +0.20 +0.00	74.00 +0.000 -0.074	95.00 +0.087 +0.000	51.15
MPS-95X6X3.5	79.5	95	6	6.30 +0.20 +0.00	79.50 +0.000 -0.074	95.00 +0.087 +0.000	44.21
MPS-100X7.9X5	79	100	7.9	8.10 +0.20 +0.00	79.00 +0.000 -0.074	100.00 +0.087 +0.000	50.70
MPS-100X6X3.5	84.5	100	6	6.30 +0.20 +0.00	84.50 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	37.06
MPS-100X6.2X2.4-B4	84.8	100	6.2	6.40 +0.20 +0.00	84.80 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	43.52

MPS型两件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPS-100X85X7.5	85	100	7.3	7.50 +0.20 +0.00	85.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	29.05
MPS-100X7X2.5	86.6	100	7	7.20 +0.20 +0.00	86.60 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	20.18
MPS-105X7.9X5	84	105	7.9	8.10 +0.20 +0.00	84.00 +0.000 -0.087	105.00 +0.087 +0.000	49.86
MPS-105X6X3.5	89.5	105	6	6.30 +0.20 +0.00	89.50 +0.000 -0.087	105.00 +0.087 +0.000	41.10
MPS-105X7.29X3.23	89.8	105	7.29	7.60 +0.20 +0.00	89.80 +0.000 -0.087	105.00 +0.087 +0.000	59.73
MPS-110X7.9X5	89	110	7.9	8.10 +0.20 +0.00	89.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	54.44
MPS-110X6X3.5	94.5	110	6	6.30 +0.20 +0.00	94.50 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	41.33
MPS-110X7X2.5	95.8	110	7	7.20 +0.20 +0.00	95.80 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	14.15
MPS-115X7.9X5	94	115	7.9	8.10 +0.20 +0.00	94.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.087 +0.000	55.74
MPS-115X6X3.5	99.5	115	6	6.30 +0.20 +0.00	99.50 +0.000 -0.087	115.00 +0.087 +0.000	43.77
MPS-115X7X2.5	100.8	115	7	7.20 +0.20 +0.00	100.80 +0.000 -0.087	115.00 +0.087 +0.000	26.93
MPS-120X7.9X5	99	120	7.9	8.10 +0.20 +0.00	99.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.087 +0.000	55.74
MPS-120X6X3.5	104.5	120	6	6.30 +0.20 +0.00	104.50 +0.000 -0.087	120.00 +0.087 +0.000	44.72
MPS-125X7.9X5	104	125	7.9	8.10 +0.20 +0.00	104.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	55.74
MPS-125X6X3.5	109.5	125	6	6.30 +0.20 +0.00	109.50 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	46.14
MPS-125X7X2.5	110.8	125	7	7.20 +0.20 +0.00	110.80 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	30.40
MPS-130X7.9X5	109	130	7.9	8.10 +0.20 +0.00	109.00 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	57.68
MPS-130X6X3.5	114.5	130	6	6.30 +0.20 +0.00	114.50 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	49.33
MPS-135X7.9X5	114	135	7.9	8.10 +0.20 +0.00	114.00 +0.000 -0.087	135.00 +0.10 +0.00	65.14
MPS-140X7.9X5	119	140	7.9	8.10 +0.20 +0.00	119.00 +0.000 -0.087	140.00 +0.10 +0.00	65.86
MPS-145X7.9X5	124	145	7.9	8.10 +0.20 +0.00	124.00 +0.00 -0.10	145.00 +0.10 +0.00	67.63
MPS-150X7.9X5	129	150	7.9	8.10 +0.20 +0.00	129.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.10 +0.00	70.80
MPS-155X7.9X5	134	155	7.9	8.10 +0.20 +0.00	134.00 +0.00 -0.10	155.00 +0.10 +0.00	72.43
MPS-160X7.9X5	139	160	7.9	8.10 +0.20 +0.00	139.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	77.30
MPS-160X8.9X3.5	140.5	160	8.9	9.10 +0.20 +0.00	140.50 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	77.30
MPS-160X145X7.55	145	160	7.3	7.50 +0.20 +0.00	145.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	44.67
MPS-165X7.9X5	144	165	7.9	8.10 +0.20 +0.00	144.00 +0.00 -0.10	165.00 +0.10 +0.00	85.43
MPS-170X7.9X5	149	170	7.9	8.10 +0.20 +0.00	149.00 +0.00 -0.10	170.00 +0.10 +0.00	87.84
MPS-180X7.9X5	159	180	7.9	8.10 +0.20 +0.00	159.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.10 +0.00	95.98
MPS-190X7.9X5	169	190	7.9	8.10 +0.20 +0.00	169.00 +0.00 -0.10	190.00 +0.115 +0.000	99.95
MPS-200X7.9X5	179	200	7.9	8.10 +0.20 +0.00	179.00 +0.00 -0.10	200.00 +0.115 +0.000	102.96
MPS-215X7.9X5	194	215	7.9	8.10 +0.20 +0.00	194.00 +0.000 -0.115	215.00 +0.115 +0.000	104.79
MPS-220X7.9X5-B5	199	220	7.9	8.10 +0.20 +0.00	199.00 +0.000 -0.115	220.00 +0.115 +0.000	371.65

MPS型两件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPS-225X7.9X5	204	225	7.9	8.10 +0.20 +0.00	204.00 +0.000 -0.115	225.00 +0.115 +0.000	115.02
MPS-230X7.9X5-B5	209	230	7.9	8.10 +0.20 +0.00	209.00 +0.000 -0.115	230.00 +0.115 +0.000	363.49
MPS-240X7.9X5	219	240	7.9	8.10 +0.20 +0.00	219.00 +0.000 -0.115	240.00 +0.115 +0.000	117.26
MPS-250X7.9X5	229	250	7.9	8.10 +0.20 +0.00	229.00 +0.000 -0.115	250.00 +0.115 +0.000	363.12
MPS-320X299X8.1	299	320	7.9	8.10 +0.20 +0.00	299.00 +0.00 -0.13	320.00 +0.14 +0.00	275.40

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

MPSU型两件式活塞密封圈

由高强度耐磨聚酯弹性体，添加5%玻璃纤维和5%PTFE模铸而成，这些圈与MPS型尺寸相同，可完全互换。内有橡胶胀圈。

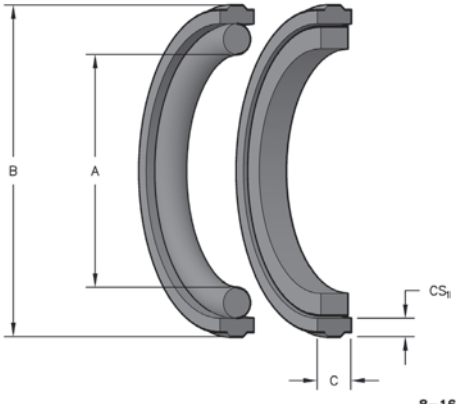

赫拉克勒斯零件号

MPSU - 12 X 3 X 2

密封圈形式 | 缸径 | 高 | 截面

密封件信息	
材料	玻璃/PTFE填充 聚酯密封，橡胶胀圈
温度范围	-40 至 +230° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	3 英尺/秒

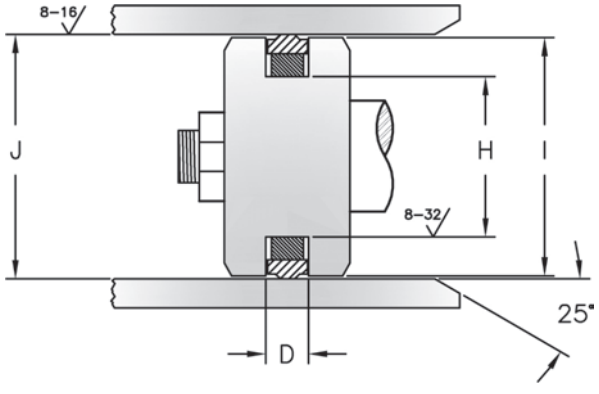

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPSU-25X3X2	17.5	25	3	3.20 +0.20 +0.00	17.50 +0.000 -0.043	25.00 +0.052 +0.000	$6.56
MPSU-30X3X2	22.5	30	3	3.20 +0.20 +0.00	22.50 +0.000 -0.052	30.00 +0.052 +0.000	7.29
MPSU-40X4X2.9	29	40	4	4.20 +0.20 +0.00	29.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	8.14
MPSU-45X4X2.9	34	45	4	4.20 +0.20 +0.00	34.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.062 +0.000	8.33
MPSU-50X6X3.5	34.5	50	6	6.30 +0.20 +0.00	34.50 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	9.58
MPSU-50X4X2.9	39	50	4	4.20 +0.20 +0.00	39.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	8.71
MPSU-60X6X3.5	44.5	60	6	6.30 +0.20 +0.00	44.50 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	11.17
MPSU-60X4X2.9	49	60	4	4.20 +0.20 +0.00	49.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	9.31
MPSU-63X6X3.5	47.5	63	6	6.30 +0.20 +0.00	47.50 +0.000 -0.062	63.00 +0.074 +0.000	18.21
MPSU-63X4X2.9	52	63	4	4.20 +0.20 +0.00	52.00 +0.000 -0.074	63.00 +0.074 +0.000	9.51
MPSU-65X6X3.5	49.5	65	6	6.30 +0.20 +0.00	49.50 +0.000 -0.062	65.00 +0.074 +0.000	13.69
MPSU-65X6X2.5	52	65	6	6.30 +0.20 +0.00	52.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.074 +0.000	13.19
MPSU-65X4X2.9	54	65	4	4.20 +0.20 +0.00	54.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.074 +0.000	12.69
MPSU-70X6X2.8	57	70	6	6.30 +0.20 +0.00	57.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	10.92
MPSU-70X4X2.9	59	70	4	4.20 +0.20 +0.00	59.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	11.29

MPSU型两件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPSU-75X6X3.5	59.5	75	6	6.30 +0.20 +0.00	59.50 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	14.51
MPSU-75X4X2.9	64	75	4	4.20 +0.20 +0.00	64.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	12.09
MPSU-80X6X3.5	64.5	80	6	6.30 +0.20 +0.00	64.50 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	13.57
MPSU-85X6X3.5	69.5	85	6	6.30 +0.20 +0.00	69.50 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	13.52
MPSU-90X6X3.5	74.5	90	6	6.30 +0.20 +0.00	74.50 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	13.46
MPSU-90X7.3X2.5	75	90	7.3	7.50 +0.20 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	40.36
MPSU-100X6X3.5	84.5	100	6	6.30 +0.20 +0.00	84.50 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	14.35
MPSU-110X6X3.5	94.5	110	6	6.30 +0.20 +0.00	94.50 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	19.42
MPSU-120X7.9X5	99	120	7.9	8.10 +0.20 +0.00	99.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.087 +0.000	24.48
MPSU-125X7.9X5	104	125	7.9	8.10 +0.20 +0.00	104.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	40.42
MPSU-125X6X3.5	109.5	125	6	6.30 +0.20 +0.00	109.50 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	17.72
MPSU-130X7.9X5	109	130	7.9	8.10 +0.20 +0.00	109.00 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	25.36
MPSU-130X6X3.5	114.5	130	6	6.30 +0.20 +0.00	114.50 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	19.12
MPSU-135X7.9X5	114	135	7.9	8.10 +0.20 +0.00	114.00 +0.000 -0.087	135.00 +0.10 +0.00	27.39
MPSU-140X7.9X5	119	140	7.9	8.10 +0.20 +0.00	119.00 +0.000 -0.087	140.00 +0.10 +0.00	28.22
MPSU-150X7.9X5	129	150	7.9	8.10 +0.20 +0.00	129.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.10 +0.00	29.42
MPSU-160X7.9X5	139	160	7.9	8.10 +0.20 +0.00	139.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	30.99
MPSU-170X7.9X5	149	170	7.9	8.10 +0.20 +0.00	149.00 +0.00 -0.10	170.00 +0.10 +0.00	23.34
MPSU-180X7.9X5	159	180	7.9	8.10 +0.20 +0.00	159.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.10 +0.00	36.15
MPSU-210X7.9X5	189	210	7.9	8.10 +0.20 +0.00	189.00 +0.000 -0.115	210.00 +0.115 +0.000	38.79

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

MPSU300型两件式活塞密封圈

MPSU300是一种结构紧凑的双向活塞密封圈，包含两个部分：一个带有明显的密封边缘的聚氨酯密封环和一个矩形截面的丁腈橡胶胀圈，能够防止密封圈在槽内扭曲。摩擦力较低，并且在低速运动时运行平稳。

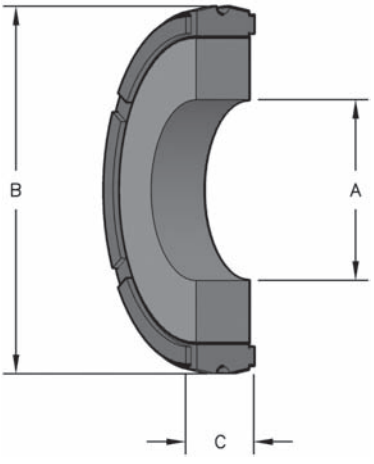

赫拉克勒斯零件号

MPSU300 - 40 X 27 X 6

密封圈形式 | 缸径 | 槽底径 | 密封圈高

密封件信息	
材料	94A 聚氨酯密封 70/80A 丁腈橡胶胀圈
温度范围	-22 至 +212° F
压力范围	0 至 5,800 PSI
速度	1.5 英尺/秒

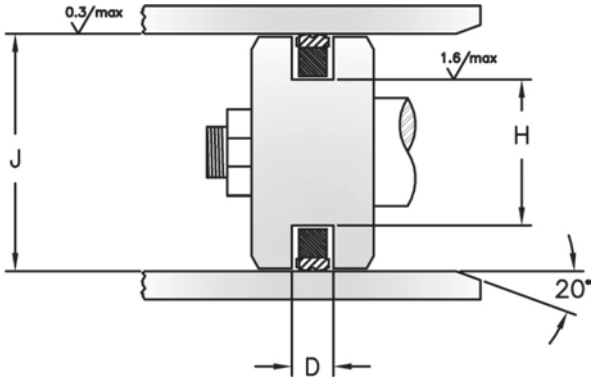

最大挤出压力				
槽宽 (mm)	2,400 psi 16MPa	3,700 psi 26MPa	4,700 psi 32 MPa	5,800 psi 40 MPa
3.2	0.3	0.2	-	-
4.2	0.4	0.3	0.2	-
6.3	0.5	0.4	0.3	0.25
8.1	0.6	0.5	0.4	0.35
10.5	0.65	0.55	0.45	0.4

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPSU300-25X17.5X3	17.5	25	3	3.20 +0.20 +0.00	17.50 +0.000 -0.043	25.00 +0.052 +0.000	$11.55
MPSU300-32X24.5X3	24.5	32	3	3.20 +0.20 +0.00	24.50 +0.000 -0.052	32.00 +0.062 +0.000	15.96
MPSU300-40X27X6	27	40	6	6.30 +0.20 +0.00	27.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	14.04
MPSU300-40X29X4	29	40	4	4.20 +0.20 +0.00	29.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	13.95
MPSU300-45X34X4	34	45	4	4.20 +0.20 +0.00	34.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.062 +0.000	17.31
MPSU300-50X34.5X6	34.5	50	6	6.30 +0.20 +0.00	34.50 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	11.20
MPSU300-50X37X6	37	50	6	6.30 +0.20 +0.00	37.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	11.74
MPSU300-50X39X4	39	50	4	4.20 +0.20 +0.00	39.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	12.35
MPSU300-55X39.5X6	39.5	55	6	6.30 +0.20 +0.00	39.50 +0.000 -0.062	55.00 +0.074 +0.000	12.79
MPSU300-60X44.5X6	44.5	60	6	6.30 +0.20 +0.00	44.50 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	14.04
MPSU300-60X49X4	49	60	4	4.20 +0.20 +0.00	49.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	14.24
MPSU300-63X47.5X6	47.5	63	6	6.30 +0.20 +0.00	47.50 +0.000 -0.062	63.00 +0.074 +0.000	24.31

MPSU300型两件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPSU300-63X50X6	50	63	6	6.30 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	63.00 +0.074 +0.000	16.55
MPSU300-63X52X4	52	63	4	4.20 +0.20 +0.00	52.00 +0.000 -0.074	63.00 +0.074 +0.000	16.50
MPSU300-65X49.5X6	49.5	65	6	6.30 +0.20 +0.00	49.50 +0.000 -0.062	65.00 +0.074 +0.000	18.52
MPSU300-70X54.5X5.9	54.5	70	5.9	6.30 +0.20 +0.00	54.50 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	16.87
MPSU300-70X55X7.3	55	70	7.3	7.50 +0.20 +0.00	55.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	17.03
MPSU300-75X59.5X6	59.5	75	6	6.30 +0.20 +0.00	59.50 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	17.08
MPSU300-80X59X10	59	80	10	10.30 +0.20 +0.00	59.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	19.52
MPSU300-80X64.5X6	64.5	80	6	6.30 +0.20 +0.00	64.50 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	21.27
MPSU300-80X66.5X6	66.5	80	6	6.30 +0.20 +0.00	66.50 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	26.41
MPSU300-85X69.5X6	69.5	85	6	6.30 +0.20 +0.00	69.50 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	32.85
MPSU300-85X71.5X6	71.5	85	6	6.30 +0.20 +0.00	71.50 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	33.31
MPSU300-90X74.5X6	74.5	90	6	6.30 +0.20 +0.00	74.50 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	33.63
MPSU300-95X79.5X6	79.5	95	6	6.30 +0.20 +0.00	79.50 +0.000 -0.074	95.00 +0.087 +0.000	34.18
MPSU300-100X79X7.8	79	100	7.8	8.10 +0.20 +0.00	79.00 +0.000 -0.074	100.00 +0.087 +0.000	35.08
MPSU300-100X84.5X6	84.5	100	6	6.30 +0.20 +0.00	84.50 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	35.17
MPSU300-110X89X7.8	89	110	7.8	8.10 +0.20 +0.00	89.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	35.37
MPSU300-110X94.5X6	94.5	110	6	6.30 +0.20 +0.00	94.50 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	35.57
MPSU300-115X94X7.8	94	115	7.8	8.10 +0.20 +0.00	94.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.087 +0.000	41.37
MPSU300-120X99X7.8	99	120	7.8	8.10 +0.20 +0.00	99.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.087 +0.000	42.89
MPSU300-120X99X10	99	120	10	10.50 +0.20 +0.00	99.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.087 +0.000	46.45
MPSU300-125X104X7.8	104	125	7.8	8.10 +0.20 +0.00	104.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	48.59
MPSU300-125X104X10	104	125	10	10.30 +0.20 +0.00	104.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	50.04
MPSU300-125X109.5X6	109.5	125	6	6.30 +0.20 +0.00	109.50 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	59.98
MPSU300-130X109X7.8	109	130	7.8	8.10 +0.20 +0.00	109.00 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	61.50
MPSU300-140X119X7.8	119	140	7.8	8.10 +0.20 +0.00	119.00 +0.000 -0.087	140.00 +0.10 +0.00	56.78
MPSU300-140X119X10	119	140	10	10.50 +0.20 +0.00	119.00 +0.000 -0.087	140.00 +0.10 +0.00	55.82
MPSU300-150X129X10	129	150	10	10.50 +0.20 +0.00	129.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.10 +0.00	56.21
MPSU300-160X139X7.8	139	160	7.8	8.10 +0.20 +0.00	139.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	92.50
MPSU300-180X159X7.8	159	180	7.8	8.10 +0.20 +0.00	159.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.10 +0.00	109.35

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

MKPD型两件式活塞密封圈

一种双向作用密封圈，有很多优点。两个压紧的密封边缘可将负载集中在密封动态表面，两个山型唇口之间含油降低摩擦减少磨损。侧向槽可使胀圈始终处于张紧工作状态。极强的低压密封性能; 抗磨损性能强; 抗挤出性优异。

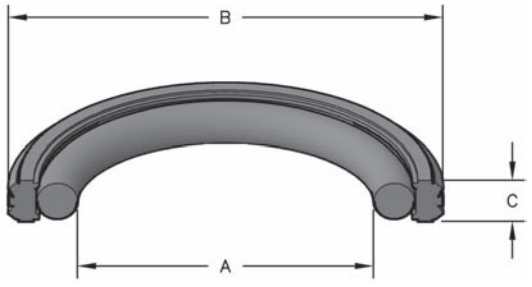

赫拉克勒斯零件号

MKPD - 25 X 14 X 4.2

密封圈形式 | 缸径 | 槽底径 | 槽宽

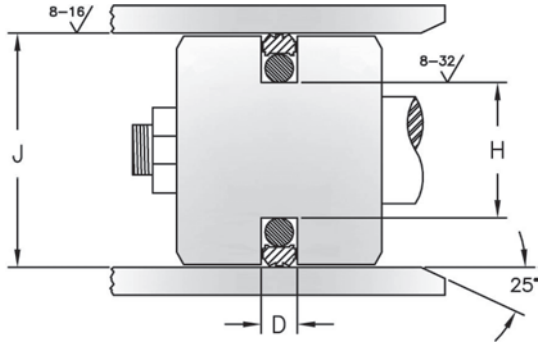

密封件信息	
材料	97A 聚氨酯密封 70A 丁腈橡胶胀圈
温度范围	-22° 至 +210° F
压力范围	0 TO 5,800 PSI
速度	1.5 英尺/秒

最大挤出间隙					
压力 (psi)	725	1450	2900	4350	5800
最大直径 英寸	0.047	0.031	0.016	0.010	0.007

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MKPD-25X14X4.2	14	25	4.2	4.20 +0.20 +0.00	14.00 +0.10 +0.00	25.00 +0.084 +0.000	$6.51
MKPD-25X17.5X3.2	17.5	25	3.2	3.20 +0.20 +0.00	17.50 +0.10 +0.00	25.00 +0.084 +0.000	6.51
MKPD-30X22.5X3.2	22.5	30	3.2	3.20 +0.20 +0.00	22.50 +0.10 +0.00	30.00 +0.084 +0.000	6.52
MKPD-32X21X4.2	21	32	4.2	4.20 +0.20 +0.00	21.00 +0.10 +0.00	32.00 +0.10 +0.00	7.12
MKPD-32X24.5X3.2	24.5	32	3.2	3.20 +0.20 +0.00	24.50 +0.10 +0.00	32.00 +0.10 +0.00	6.94
MKPD-35X27.5X3.2	27.5	35	3.2	3.20 +0.20 +0.00	27.50 +0.10 +0.00	35.00 +0.10 +0.00	7.35
MKPD-38X30.5X3.2	30.5	38	3.2	3.20 +0.20 +0.00	30.50 +0.10 +0.00	38.00 +0.10 +0.00	6.30
MKPD-40X24.5X6.3	24.5	40	6.3	6.30 +0.20 +0.00	24.50 +0.10 +0.00	40.00 +0.10 +0.00	8.32
MKPD-40X29X4.2	29	40	4.2	4.20 +0.20 +0.00	29.00 +0.10 +0.00	40.00 +0.10 +0.00	7.90
MKPD-40X32.5X3.2	32.5	40	3.2	3.20 +0.20 +0.00	32.50 +0.10 +0.00	40.00 +0.10 +0.00	7.52
MKPD-45X29.5X6.3	29.5	45	6.3	6.30 +0.20 +0.00	29.50 +0.10 +0.00	45.00 +0.10 +0.00	9.10
MKPD-45X34X4.2	34	45	4.2	4.20 +0.20 +0.00	34.00 +0.10 +0.00	45.00 +0.10 +0.00	7.92
MKPD-50X34.5X6.3	34.5	50	6.3	6.30 +0.20 +0.00	34.50 +0.10 +0.00	50.00 +0.10 +0.00	9.60
MKPD-50X39X4.2	39	50	4.2	4.20 +0.20 +0.00	39.00 +0.10 +0.00	50.00 +0.10 +0.00	8.64
MKPD-55X39.5X6.3	39.5	55	6.3	6.30 +0.20 +0.00	39.50 +0.10 +0.00	55.00 +0.12 +0.00	9.96

MKPD型两件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MKPD-55X44X4.2	44	55	4.2	4.20 +0.20 +0.00	44.00 +0.10 +0.00	55.00 +0.12 +0.00	9.61
MKPD-60X44.5X6.3	44.5	60	6.3	6.30 +0.20 +0.00	44.50 +0.10 +0.00	60.00 +0.12 +0.00	11.26
MKPD-60X49X4.2	49	60	4.2	4.20 +0.20 +0.00	49.00 +0.10 +0.00	60.00 +0.12 +0.00	10.63
MKPD-63X47.5X6.3	47.5	63	6.3	6.30 +0.20 +0.00	47.50 +0.10 +0.00	63.00 +0.12 +0.00	12.38
MKPD-63X52X4.2	52	63	4.2	4.20 +0.20 +0.00	52.00 +0.10 +0.00	63.00 +0.12 +0.00	11.56
MKPD-65X49.5X6.3	49.5	65	6.3	6.30 +0.20 +0.00	49.50 +0.10 +0.00	65.00 +0.12 +0.00	12.68
MKPD-65X54X4.2	54	65	4.2	4.20 +0.20 +0.00	54.00 +0.10 +0.00	65.00 +0.12 +0.00	11.96
MKPD-70X54.5X6.3	54.5	70	6.3	6.30 +0.20 +0.00	54.50 +0.10 +0.00	70.00 +0.12 +0.00	13.55
MKPD-70X59X4.2	59	70	4.2	4.20 +0.20 +0.00	59.00 +0.10 +0.00	70.00 +0.12 +0.00	12.67
MKPD-75X59.5X6.3	59.5	75	6.3	6.30 +0.20 +0.00	59.50 +0.10 +0.00	75.00 +0.12 +0.00	15.33
MKPD-75X64X4.2	64	75	4.2	4.20 +0.20 +0.00	64.00 +0.10 +0.00	75.00 +0.12 +0.00	13.57
MKPD-80X64.5X6.3	64.5	80	6.3	6.30 +0.20 +0.00	64.50 +0.10 +0.00	80.00 +0.12 +0.00	14.69
MKPD-80X69X4.2	69	80	4.2	4.20 +0.20 +0.00	69.00 +0.10 +0.00	80.00 +0.12 +0.00	14.07
MKPD-85X69.5X6.3	69.5	85	6.3	6.30 +0.20 +0.00	69.50 +0.10 +0.00	85.00 +0.14 +0.00	15.65
MKPD-90X74.5X6.3	74.5	90	6.3	6.30 +0.20 +0.00	74.50 +0.10 +0.00	90.00 +0.14 +0.00	16.19
MKPD-95X79.5X6.3	79.5	95	6.3	6.30 +0.20 +0.00	79.50 +0.10 +0.00	95.00 +0.14 +0.00	17.61
MKPD-100X84.5X6.3	84.5	100	6.3	6.30 +0.20 +0.00	84.50 +0.10 +0.00	100.00 +0.14 +0.00	19.35
MKPD-100X86.5X6.3	86.5	100	6.3	6.30 +0.20 +0.00	86.50 +0.10 +0.00	100.00 +0.14 +0.00	38.00
MKPD-110X94.5X6.3	94.5	110	6.3	6.30 +0.20 +0.00	94.50 +0.10 +0.00	110.00 +0.14 +0.00	37.18
MKPD-120X104.5X6.3	104.5	120	6.3	6.30 +0.20 +0.00	104.50 +0.10 +0.00	120.00 +0.14 +0.00	39.35
MKPD-125X109.5X6.3	109.5	125	6.3	6.30 +0.20 +0.00	109.50 +0.10 +0.00	125.00 +0.16 +0.00	38.39
MKPD-130X114.5X6.3	114.5	130	6.3	6.30 +0.20 +0.00	114.50 +0.10 +0.00	130.00 +0.16 +0.00	27.87
MKPD-140X119X8.1	119	140	8.1	8.10 +0.20 +0.00	119.00 +0.10 +0.00	140.00 +0.16 +0.00	29.48
MKPD-150X129X8.1	129	150	8.1	8.10 +0.20 +0.00	129.00 +0.10 +0.00	150.00 +0.16 +0.00	32.29
MKPD-160X139X8.1	139	160	8.1	8.10 +0.20 +0.00	139.00 +0.10 +0.00	160.00 +0.16 +0.00	34.98
MKPD-170X149X8.1	149	170	8.1	8.10 +0.20 +0.00	149.00 +0.10 +0.00	170.00 +0.16 +0.00	35.96
MKPD-180X159X8.1	159	180	8.1	8.10 +0.20 +0.00	159.00 +0.10 +0.00	180.00 +0.16 +0.00	38.00
MKPD-200X179X8.1	179	200	8.1	8.10 +0.20 +0.00	179.00 +0.10 +0.00	200.00 +0.185 +0.000	45.04
MKPD-250X229X8.1	229	250	8.1	8.10 +0.20 +0.00	229.00 +0.10 +0.00	250.00 +0.185 +0.000	69.65

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

MPS2000型尼龙阶梯式搭接活塞密封

MPS2000型双向活塞密封圈应用于重载荷液压情形。密封件较小的剖面结构可减轻冲击负荷，具有很强的耐磨性和抗挤出性。开口设计方便整体活塞安装。

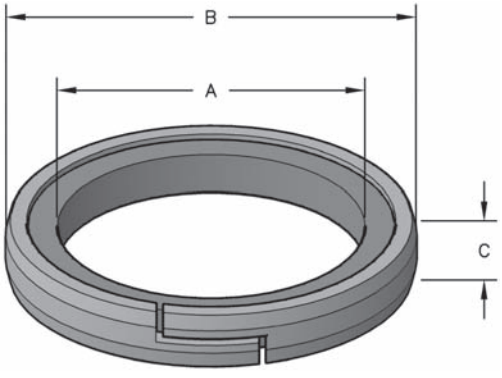

赫拉克勒斯零件号

MPS2000 - 50

密封圈形式　　缸径

密封件信息	
材料	尼龙密封，丁腈橡胶胀圈
温度范围	-22° F 至 +230° F
压力范围	0 至 7250 PSI
速度	3 英尺/秒

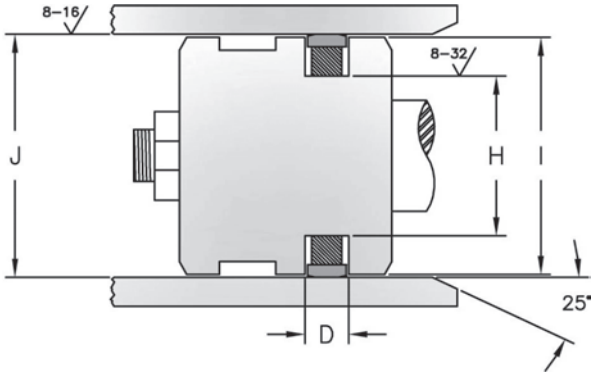

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPS2000-38.6	30.5	38	3.2	3.20 +0.20 +0.00	30.50 +0.000 -0.062	38.00 +0.062 +0.000	$19.67
MPS2000-45	34	45	4.2	4.20 +0.20 +0.00	34.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.062 +0.000	22.38
MPS2000-50	34.5	50	6.3	6.30 +0.20 +0.00	34.50 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	26.73
MPS2000-63	47.5	63	6.3	6.30 +0.20 +0.00	47.50 +0.000 -0.062	63.00 +0.074 +0.000	28.39
MPS2000-75	54	75	8.1	8.10 +0.20 +0.00	54.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.07 +0.00	27.45
MPS2000-80/1	59	80	8.1	8.10 +0.20 +0.00	59.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	48.76
MPS2000-80	64.5	80	6.3	6.30 +0.20 +0.00	64.50 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	26.51
MPS2000-85	64	85	8.1	8.10 +0.20 +0.00	64.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.09 +0.00	26.97
MPS2000-90	69	90	8.1	8.10 +0.20 +0.00	69.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	27.43
MPS2000-100	79	100	8.1	8.10 +0.20 +0.00	79.00 +0.000 -0.074	100.00 +0.087 +0.000	30.33
MPS2000-100/1	84.5	100	6.3	6.30 +0.20 +0.00	84.50 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	37.07
MPS2000-105	84	105	8.1	8.10 +0.20 +0.00	84.00 +0.000 -0.087	105.00 +0.087 +0.000	34.20
MPS2000-110	89	110	8.1	8.10 +0.20 +0.00	89.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	35.69
MPS2000-115	94	115	8.1	8.10 +0.20 +0.00	94.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.087 +0.000	39.81
MPS2000-120	99	120	8.1	8.10 +0.20 +0.00	99.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.087 +0.000	40.27

MPS2000型尼龙阶梯式搭接活塞密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPS2000-125	104	125	8.1	8.10 +0.20 +0.00	104.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	44.22
MPS2000-125/1	109.5	125	6.3	6.30 +0.20 +0.00	109.50 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	50.15
MPS2000-130	109	130	8.1	8.10 +0.20 +0.00	109.00 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	47.04
MPS2000-135	114	135	8.1	8.10 +0.20 +0.00	114.00 +0.000 -0.087	135.00 +0.10 +0.00	60.53
MPS2000-140	119	140	8.1	8.10 +0.20 +0.00	119.00 +0.000 -0.087	140.00 +0.10 +0.00	55.00
MPS2000-145	124	145	8.1	8.10 +0.20 +0.00	124.00 +0.00 -0.10	145.00 +0.10 +0.00	84.48
MPS2000-150	129	150	8.1	8.10 +0.20 +0.00	129.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.10 +0.00	57.77
MPS2000-160	139	160	8.1	8.10 +0.20 +0.00	139.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	61.70
MPS2000-165	144	165	8.1	8.10 +0.20 +0.00	144.00 +0.00 -0.10	165.00 +0.10 +0.00	125.04
MPS2000-170	149	170	8.1	8.10 +0.20 +0.00	149.00 +0.00 -0.10	170.00 +0.10 +0.00	67.22
MPS2000-180	159	180	8.1	8.10 +0.20 +0.00	159.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.10 +0.00	78.77
MPS2000-190	169	190	8.1	8.10 +0.20 +0.00	169.00 +0.00 -0.10	190.00 +0.115 +0.000	99.36
MPS2000-200	179	200	8.1	8.10 +0.20 +0.00	179.00 +0.00 -0.10	200.00 +0.115 +0.000	109.79
MPS2000-210	189	210	8.1	8.10 +0.20 +0.00	189.00 +0.000 -0.115	210.00 +0.115 +0.000	115.31
MPS2000-220	199	220	8.1	8.10 +0.20 +0.00	199.00 +0.000 -0.115	220.00 +0.115 +0.000	123.13
MPS2000-220A	205	220	8.1	8.10 +0.20 +0.00	205.00 +0.000 -0.115	220.00 +0.115 +0.000	307.62
MPS2000-230	209	230	8.1	8.10 +0.20 +0.00	209.00 +0.000 -0.115	230.00 +0.115 +0.000	140.71
MPS2000-240	225	240	8.1	8.10 +0.20 +0.00	225.00 +0.000 -0.115	240.00 +0.115 +0.000	228.74
MPS2000-250	229	250	8.1	8.10 +0.20 +0.00	229.00 +0.000 -0.115	250.00 +0.115 +0.000	182.71
MPS2000-260	239	260	8.1	8.10 +0.20 +0.00	239.00 +0.000 -0.115	260.00 +0.13 +0.00	242.27
MPS2000-280	255.5	280	8.1	8.10 +0.20 +0.00	255.50 +0.00 -0.13	280.00 +0.13 +0.00	263.19
MPS2000-290	271	290	9.5	9.50 +0.20 +0.00	271.00 +0.00 -0.13	290.00 +0.13 +0.00	443.64
MPS2000-300	272	300	9.5	9.50 +0.20 +0.00	272.00 +0.00 -0.13	300.00 +0.13 +0.00	524.44

MPSQ活塞密封圈

MPSQ是一种双向低摩擦密封密封圈，稳定性增强并有优异的防泄漏控制。对于有介质分离要求的应用，或需要很低的气体泄漏应用，这种圈使用效果很好。这种双向作用密封圈主要用于蓄能器或重载液压缸。

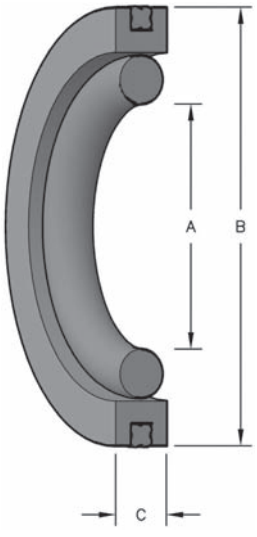

赫拉克勒斯零件号

MPSQ - 16 X 5 X 4.2

密封圈形式 | 缸径 | 槽底径 | 槽宽

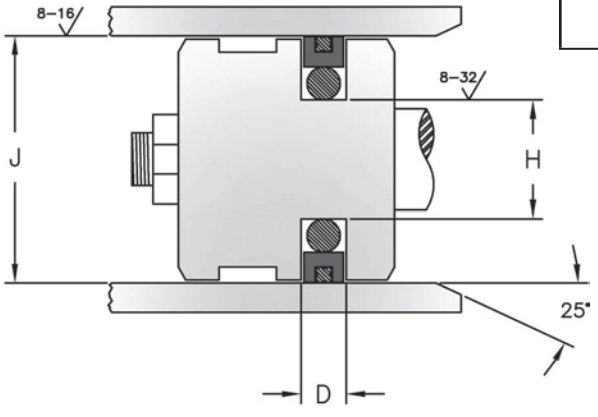

密封件信息	
材料	40% 铜填充 PTFE，NBR胀圈，NBR QUAD® 星型圈
温度范围	-40 - +220° F
压力范围	0 至 5000 PSI
速度	6 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPSQ-25X14X4.2	14	25	4	4.20 +0.20 +0.00	14.00 +0.000 -0.043	25.00 +0.052 +0.000	$16.04
MPSQ-28X17X4.2	17	28	4	4.20 +0.20 +0.00	17.00 +0.000 -0.043	28.00 +0.052 +0.000	16.83
MPSQ-30X19X4.2	19	30	4	4.20 +0.20 +0.00	19.00 +0.000 -0.052	30.00 +0.052 +0.000	20.52
MPSQ-32X21X4.2	21	32	4	4.20 +0.20 +0.00	21.00 +0.000 -0.052	32.00 +0.062 +0.000	20.52
MPSQ-35X24X4.2	24	35	4	4.20 +0.20 +0.00	24.00 +0.000 -0.052	35.00 +0.062 +0.000	21.30
MPSQ-40X29X4.2	29	40	4	4.20 +0.20 +0.00	29.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.062 +0.000	19.14
MPSQ-42X31X4.2	31	42	4	4.20 +0.20 +0.00	31.00 +0.000 -0.062	42.00 +0.062 +0.000	19.14
MPSQ-45X34X4.2	34	45	4	4.20 +0.20 +0.00	34.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.062 +0.000	23.22
MPSQ-50X34.5X6.3	34.5	50	6.1	6.30 +0.20 +0.00	34.50 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	27.31
MPSQ-50X39X4.2	39	50	4	4.20 +0.20 +0.00	39.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	22.52
MPSQ-52X41X4.2	41	52	4	4.20 +0.20 +0.00	41.00 +0.000 -0.062	52.00 +0.074 +0.000	24.22
MPSQ-55X44X4.2	44	55	4	4.20 +0.20 +0.00	44.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.074 +0.000	25.93
MPSQ-60X49X4.2	49	60	4	4.20 +0.20 +0.00	49.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	28.23
MPSQ-63X47.5X6.3	47.5	63	6.1	6.30 +0.20 +0.00	47.50 +0.000 -0.062	63.00 +0.074 +0.000	31.33
MPSQ-63X52X4.2	52	63	4	4.20 +0.20 +0.00	52.00 +0.000 -0.074	63.00 +0.074 +0.000	31.33

MPSQ活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPSQ-65X54X4.2	54	65	4	4.20 +0.20 +0.00	54.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.074 +0.000	31.47
MPSQ-70X54.5X6.3	54.5	70	6.1	6.30 +0.20 +0.00	54.50 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	43.50
MPSQ-70X59X4.2	59	70	4	4.20 +0.20 +0.00	59.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	33.17
MPSQ-75X64X4.2	64	75	4	4.20 +0.20 +0.00	64.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	34.88
MPSQ-80X59X8.1	59	80	7.9	8.10 +0.20 +0.00	59.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	60.95
MPSQ-80X64.5X6.3	64.5	80	6.1	6.30 +0.20 +0.00	64.50 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	48.60
MPSQ-85X69.5X6.3	69.5	85	6.1	6.30 +0.20 +0.00	69.50 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	55.24
MPSQ-90X74.5X6.3	74.5	90	6.1	6.30 +0.20 +0.00	74.50 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	58.93
MPSQ-95X79.5X6.3	79.5	95	6.1	6.30 +0.20 +0.00	79.50 +0.000 -0.074	95.00 +0.087 +0.000	66.35
MPSQ-100X84.5X6.3	84.5	100	6.1	6.30 +0.20 +0.00	84.50 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	69.74
MPSQ-105X89.5X6.3	89.5	105	6.1	6.30 +0.20 +0.00	89.50 +0.000 -0.087	105.00 +0.087 +0.000	70.36
MPSQ-110X94.5X6.3	94.5	110	6.1	6.30 +0.20 +0.00	94.50 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	77.15
MPSQ-115X99.5X6.3	99.5	115	6.1	6.30 +0.20 +0.00	99.50 +0.000 -0.087	115.00 +0.087 +0.000	92.89
MPSQ-120X104.5X6.3	104.5	120	6.1	6.30 +0.20 +0.00	104.50 +0.000 -0.087	120.00 +0.087 +0.000	84.86
MPSQ-125X109.5X6.3	109.5	125	6.1	6.30 +0.20 +0.00	109.50 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	95.35

HERCULES SEALING PRODUCTS

NEW FOR 2015

MPSQ5活塞密封圈

MPSQ是一种双向低摩擦密封密封圈，稳定性增强并有优异的防泄漏控制。对于有介质分离要求的应用，或需要很低的气体泄漏应用，这种圈使用效果很好。这种双向作用密封圈主要用于蓄能器或重载液压缸。

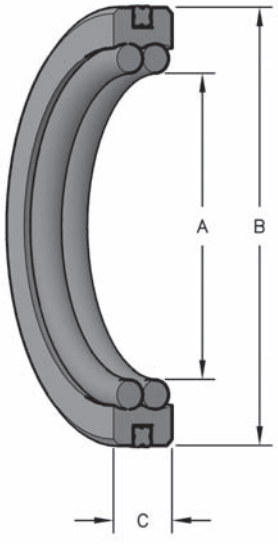

赫拉克勒斯零件号

MPSQ5 63 X 53 X 6.3

密封圈形式 | 外径 | 内径 | 槽宽

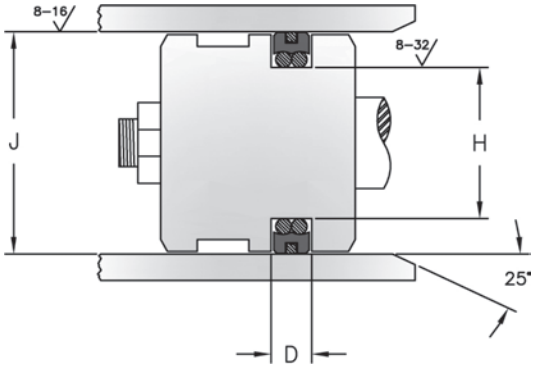

密封件信息	
材料	铜填充 PTFE，NBR胀圈，NBR QUAD® 星型圈
温度范围	-22° 至 212°F
压力范围	0 至 8,700 PSI
速度	9.8 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MPSQ5-63X53X6.3	53	63	6	6.30 +0.20 +0.00	53.00 +0.000 -0.074	63.00 +0.074 +0.000	$24.22
MPSQ5-65X55X6.3	55	65	6	6.30 +0.20 +0.00	55.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.074 +0.000	24.67
MPSQ5-70X60X6.3	60	70	6	6.30 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	47.31
MPSQ5-80X67X8.3	67	80	7.9	8.30 +0.20 +0.00	67.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	47.91
MPSQ5-90X77X8.3	77	90	7.9	8.30 +0.20 +0.00	77.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	50.28
MPSQ5-100X87X8.3	87	100	7.9	8.30 +0.20 +0.00	87.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	56.89
MPSQ5-110X97X8.3	97	110	7.9	8.30 +0.20 +0.00	97.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	64.34
MPSQ5-120X107X8.3	107	120	7.9	8.30 +0.20 +0.00	107.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.087 +0.000	72.25
MPSQ5-140X122X12.3	122	140	11.9	12.30 +0.20 +0.00	122.00 +0.00 -0.10	140.00 +0.10 +0.00	99.38
MPSQ5-160X142X12.3	142	160	11.9	12.30 +0.20 +0.00	142.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	160.20
MPSQ5-180X162X12.3	162	180	11.9	12.30 +0.20 +0.00	162.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.10 +0.00	184.36
MPSQ5-200X182X12.3	182	200	11.9	12.30 +0.20 +0.00	182.00 +0.000 -0.115	200.00 +0.115 +0.000	284.13
MPSQ5-220X202X12.3	202	220	11.9	12.30 +0.20 +0.00	202.00 +0.000 -0.115	220.00 +0.115 +0.000	296.43

MBNP型活塞密封抗挤出环

该密封圈置于MPS型活塞密封两边槽内，可在高压时阻止冷塑变形，并抗挤出。

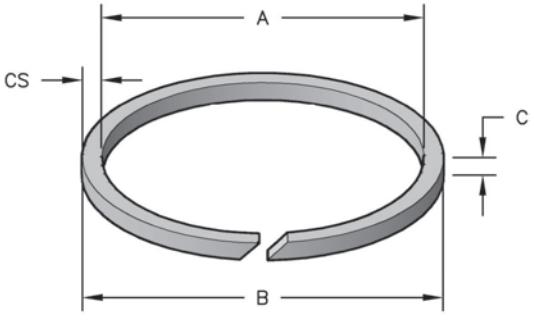

赫拉克勒斯零件号

MBNP - 95 X 2.5 X 2.5

密封圈形式 | 外径 | 截面 | 宽

密封件信息	
材料	尼龙
温度范围	-65° 至 +220° F
压力范围	0 至 5,000 PSI

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MBNP-95X2.5X2.5	90	95	2.5	$9.16
MBNP-100X2.5X2.5	95	100	2.5	9.16
MBNP-105X2.5X2.5	100	105	2.5	9.80
MBNP-110X3X3	104	110	3	10.30
MBNP-110X2.5X2.5	105	110	2.5	9.80
MBNP-115X3X3	109	115	3	11.43
MBNP-115X2.5X2.5	110	115	2.5	8.53
MBNP-120X3X3	114	120	3	11.43
MBNP-125X3X3	119	125	3	12.59
MBNP-130X3X3	124	130	3	12.59
MBNP-135X3X3	129	135	3	13.72
MBNP-140X3X3	134	140	3	14.88
MBNP-145X3X3	139	145	3	14.88
MBNP-150X3X3	144	150	3	16.01
MBNP-160X3X3	154	160	3	17.18
MBNP-170X3X3	164	170	3	18.30
MBNP-180X3X3	174	180	3	19.44
MBNP-190X3X3	184	190	3	21.76
MBNP-215X3X3	209	215	3	29.17

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

MCPS四件式活塞密封圈

这种帽式结构活塞密封圈包括一个填充聚四氟乙烯（PTFE）帽圈，由一个T型膨胀圈，以及两个开口支撑挡圈圈。密封圈有低摩擦性，很好的密封性能，并且抗挤出及耐磨性能好。

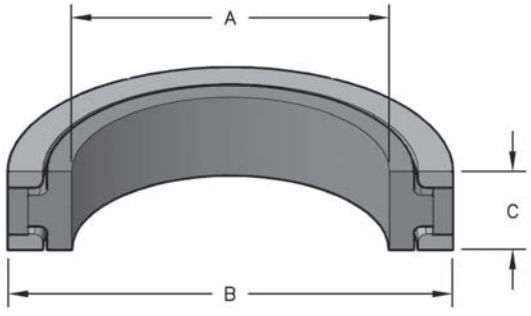

赫拉克勒斯零件号

MCPS - 50 X 36 X 8.5

密封圈形式 | Bore Diameter | 槽底径 | 高

BR = 铜填充 PTFE 帽

密封件信息	
材料	聚四氟乙烯活塞密封 尼龙支撑挡圈圈 丁腈橡胶橡胶膨胀圈
温度范围	-40° 至 +220° F
压力范围	0 至 6,000 psi
速度	4.5 英尺/秒

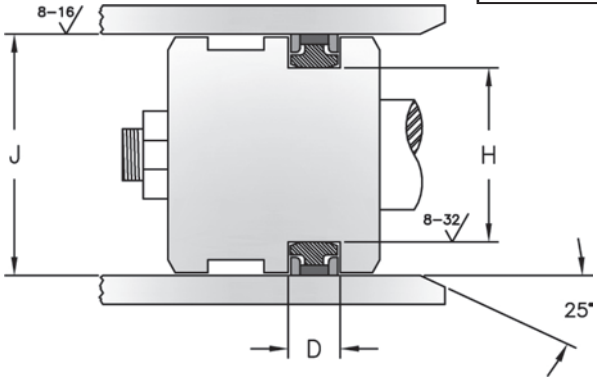

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MCPS-32X21X7.7	21	32	7.7	8.20 +0.20 +0.00	21.00 +0.000 -0.052	32.00 +0.062 +0.000	$80.69
MCPS-50X36X8.5	36	50	8.5	9.00 +0.20 +0.00	36.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	100.85
MCPS-50X40X7.5	40	50	7.5	8.00 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.062 +0.000	51.55
MCPS-55X41X8.5	41	55	8.5	9.00 +0.20 +0.00	41.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.074 +0.000	45.05
MCPS-56X45X8	45	56	8	8.00 +0.20 +0.00	45.00 +0.000 -0.062	56.00 +0.074 +0.000	60.28
MCPS-60X46X8.5	46	60	8.5	9.00 +0.20 +0.00	46.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.074 +0.000	50.17
MCPS-63X48X10.5	48	63	10.5	11.00 +0.20 +0.00	48.00 +0.000 -0.062	63.00 +0.074 +0.000	34.09
MCPS-63X53X7.5	53	63	7.5	8.00 +0.20 +0.00	53.00 +0.000 -0.074	63.00 +0.074 +0.000	72.85
MCPS-65X50X10.5	50	65	10.5	11.00 +0.20 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	65.00 +0.074 +0.000	30.05
MCPS-65X51X8.5	51	65	8.5	9.00 +0.20 +0.00	51.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.074 +0.000	78.49
MCPS-70X55X10.5	55	70	10.5	11.00 +0.20 +0.00	55.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	50.17
MCPS-70X55X12	55	70	12	12.50 +0.20 +0.00	55.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	70.40
MCPS-70X60X7.5	60	70	7.5	8.00 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.074 +0.000	48.85
MCPS-75X60X10.5	60	75	10.5	11.00 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	48.66
MCPS-75X63X8.6	63	75	8.6	9.10 +0.20 +0.00	63.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	52.23

MCPS四件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MCPS-80X65X10.5	65	80	10.5	11.00 +0.20 +0.00	65.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	54.54
MCPS-80X65X11.5	65	80	11.5	12.00 +0.20 +0.00	65.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	54.20
MCPS-85X70X10.5	70	85	10.5	11.00 +0.20 +0.00	70.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.087 +0.000	62.70
MCPS-90X75X10.5	75	90	10.5	11.00 +0.20 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	61.45
MCPS-90X75X11.5	75	90	11.5	12.00 +0.20 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	59.19
MCPS-90X75X12.5	75	90	12.5	13.00 +0.20 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	79.99
MCPS-95X80X10.5	80	95	10.5	11.00 +0.20 +0.00	80.00 +0.000 -0.074	95.00 +0.087 +0.000	62.70
MCPS-95X80X12	80	95	12	12.50 +0.20 +0.00	80.00 +0.000 -0.074	95.00 +0.087 +0.000	65.60
MCPS-100X85X12	85	100	12	12.50 +0.20 +0.00	85.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	66.38
MCPS-105X90X12	90	105	12	12.50 +0.20 +0.00	90.00 +0.000 -0.087	105.00 +0.087 +0.000	69.39
MCPS-110X95X12	95	110	12	12.50 +0.20 +0.00	95.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	70.65
MCPS-115X100X12	100	115	12	12.50 +0.20 +0.00	100.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.087 +0.000	78.06
MCPS-120X100X15.5	100	120	15.5	16.00 +0.20 +0.00	100.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.087 +0.000	103.69
MCPS-120X105X12	105	120	12	12.50 +0.20 +0.00	105.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.087 +0.000	73.63
MCPS-125X102X15.5	102	125	15.5	16.00 +0.20 +0.00	102.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	81.86
MCPS-125X105X15.5	105	125	15.5	16.00 +0.20 +0.00	105.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	112.07
MCPS-125X110X12.5	110	125	12.5	12.50 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.10 +0.00	74.22
MCPS-130X107X15.5	107	130	15.5	16.00 +0.20 +0.00	107.00 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	88.46
MCPS-130X110X15.5	110	130	15.5	16.00 +0.20 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	102.68
MCPS-130X115X12.5	115	130	12.5	12.50 +0.20 +0.00	115.00 +0.000 -0.087	130.00 +0.10 +0.00	77.41
MCPS-135X112X15.5	112	135	15.5	16.00 +0.20 +0.00	112.00 +0.000 -0.087	135.00 +0.10 +0.00	94.12
MCPS-140X117X15.5	117	140	15.5	16.00 +0.20 +0.00	117.00 +0.000 -0.087	140.00 +0.10 +0.00	100.17
MCPS-140X120X15.5	120	140	15.5	16.00 +0.20 +0.00	120.00 +0.000 -0.087	140.00 +0.10 +0.00	127.06
MCPS-140X120X18.5	120	140	18.5	19.00 +0.20 +0.00	120.00 +0.000 -0.087	140.00 +0.10 +0.00	119.75
MCPS-145X122X15.5	122	145	15.5	16.00 +0.20 +0.00	122.00 +0.00 -0.10	145.00 +0.10 +0.00	100.90
MCPS-150X127X15.5	127	150	15.5	16.00 +0.20 +0.00	127.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.10 +0.00	108.97
MCPS-150X130X18.5	130	150	18.5	19.00 +0.20 +0.00	130.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.10 +0.00	143.84
MCPS-155X132X15.5	132	155	15.5	16.00 +0.20 +0.00	132.00 +0.00 -0.10	155.00 +0.10 +0.00	84.38
MCPS-160X137X15.5	137	160	15.5	16.00 +0.20 +0.00	137.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	123.77
MCPS-160X140X15.5	140	160	15.5	16.00 +0.20 +0.00	140.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	113.63
MCPS-160X140X18.5	140	160	18.5	19.00 +0.20 +0.00	140.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	148.44
MCPS-160X145X12.5	145	160	12.5	13.00 +0.20 +0.00	145.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	143.58
MCPS-165X142X15.5	142	165	15.5	16.00 +0.20 +0.00	142.00 +0.00 -0.10	165.00 +0.10 +0.00	136.86

MCPS四件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MCPS-170X147X15.5	147	170	15.5	16.00 +0.00 -0.20	147.00 +0.00 -0.10	170.00 +0.10 +0.00	140.25
MCPS-175X152X15.5	152	175	15.5	16.00 +0.20 +0.00	152.00 +0.00 -0.10	175.00 +0.10 +0.00	108.15
MCPS-180X157X15.5	157	180	15.5	16.00 +0.20 +0.00	157.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.10 +0.00	129.73
MCPS-180X160X15.5	160	180	15.5	16.00 +0.20 +0.00	160.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.10 +0.00	127.24
MCPS-180X165X12.5BR	165	180	12	12.50 +0.20 +0.00	165.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.10 +0.00	172.71
MCPS-185X162X15.5	162	185	15.5	16.00 +0.20 +0.00	162.00 +0.00 -0.10	185.00 +0.115 +0.000	135.63
MCPS-190X167X15.5	167	190	15.5	16.00 +0.20 +0.00	167.00 +0.00 -0.10	190.00 +0.115 +0.000	163.73
MCPS-190X175X12.5	175	190	12.5	13.00 +0.20 +0.00	175.00 +0.00 -0.10	190.00 +0.115 +0.000	229.81
MCPS-195X172X15.5	172	195	15.5	16.00 +0.20 +0.00	172.00 +0.00 -0.10	195.00 +0.115 +0.000	131.03
MCPS-200X167X23.3BR	167	200	23.3	23.80 +0.20 +0.00	167.00 +0.00 -0.10	200.00 +0.115 +0.000	420.75
MCPS-200X177X15.5BR	177	200	15.5	16.00 +0.20 +0.00	177.00 +0.00 -0.10	200.00 +0.115 +0.000	153.19
MCPS-200X180X18.5	180	200	18.5	18.50 +0.20 +0.00	180.00 +0.00 -0.10	200.00 +0.115 +0.000	134.10
MCPS-210X187X15.5	187	210	15.5	16.00 +0.20 +0.00	187.00 +0.000 -0.115	210.00 +0.115 +0.000	139.94
MCPS-215X192X15.5BR	192	215	15.5	16.00 +0.20 +0.00	192.00 +0.000 -0.115	215.00 +0.115 +0.000	164.68
MCPS-220X197X15.5	197	220	15.5	16.00 +0.20 +0.00	197.00 +0.000 -0.115	220.00 +0.115 +0.000	147.00
MCPS-225X202X15.5	202	225	15.5	16.00 +0.20 +0.00	202.00 +0.000 -0.115	225.00 +0.115 +0.000	195.08
MCPS-230X207X15.5	207	230	15.5	16.00 +0.20 +0.00	207.00 +0.000 -0.115	230.00 +0.115 +0.000	157.41
MCPS-230X210X16	210	230	16	16.00 +0.20 +0.00	210.00 +0.000 -0.115	230.00 +0.115 +0.000	311.21
MCPS-240X217X15.5	217	240	15.5	16.00 +0.20 +0.00	217.00 +0.000 -0.115	240.00 +0.115 +0.000	158.09
MCPS-250X210X25.5BR	210	250	25.5	26.00 +0.20 +0.00	210.00 +0.000 -0.115	250.00 +0.115 +0.000	702.20
MCPS-250X222X17	222	250	17	17.50 +0.20 +0.00	222.00 +0.000 -0.115	250.00 +0.115 +0.000	208.38
MCPS-260X232X17	232	260	17	17.50 +0.20 +0.00	232.00 +0.000 -0.115	260.00 +0.13 +0.00	208.38
MCPS-260X240X16	240	260	16	16.50 +0.20 +0.00	240.00 +0.000 -0.115	260.00 +0.13 +0.00	337.41
MCPS-280X252X17	252	280	17	17.50 +0.20 +0.00	252.00 +0.00 -0.13	280.00 +0.13 +0.00	233.66
MCPS-300X260X25.5BR	260	300	25.5	26.00 +0.20 +0.00	260.00 +0.00 -0.13	300.00 +0.13 +0.00	844.54
MCPS-300X272X17	272	300	17	17.50 +0.20 +0.00	272.00 +0.00 -0.13	300.00 +0.13 +0.00	310.17

特制活塞密封圈
卡特彼勒设备专用®替换件

这款密封圈是专为某些Caterpillar®液压缸制作的。
附注: Caterpillar®零件号仅供参考，这些并非原装设备零件。

活塞密封类型	材料	温度范围	压力范围	
2 两件式活塞圈	PTFE 活塞密封 70A 丁腈橡胶胀圈	-40° 至 220° F	0 至 5,000 PSI	

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
CTC-1200890	60	75	7.3	7.50 +0.20 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.074 +0.000	$22.92

活塞密封类型	材料	温度范围	压力范围	
2 两件式搭接活塞圈	尼龙密封 70 A 丁腈橡胶胀圈	-40° 至 220° F	0 至 5,000 PSI	

零件号	J 筒径	标价
CTC-1846970	75.00	$60.12
CTC-1841687	85.00	32.90
CTC-9X7298	100.00	53.53
CTC-9X7301	110.00	55.75
CTC-9X3589	115.00	40.69
CTC-9X3592	120.00	57.49
CTC-9X3595	130.00	59.45
CTC-2371934	135.00	104.15
CTC-9X3598	140.00	68.80
CTC-9X3601	150.00	64.04
CTC-9X3604	160.00	52.52
CTC-9X3607	170.00	74.31
CTC-9X3610	180.00	56.25
CTC-1251286	190.00	61.36
CTC-1723918	210.00	41.25
CTC-1921425	220.00	67.91
CTC-8C9182	220.00	67.91

特制活塞密封圈
卡特彼勒设备专用®替换件

活塞密封类型	材料	温度范围	压力范围	
4 件式活塞圈	PTFE 活塞圈，尼龙挡圈 布纳-N 胀圈	-40° 至 +220° F	0 至 6,000 PSI	

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
CTC-0996998	65	80	10.5	11.00 +0.20 +0.00	65.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.074 +0.000	$50.46
CTC-0996973	75	90	10.5	11.00 +0.20 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.087 +0.000	57.35
CTC-5I5928	85	100	12	12.50 +0.20 +0.00	85.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.087 +0.000	61.94
CTC-0996922	95	110	12	12.50 +0.20 +0.00	95.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	65.35
CTC-A04601713	95	110	12	12.50 +0.20 +0.00	95.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.087 +0.000	70.65
CTC-A04601719	137	160	15.5	16.00 +0.20 +0.00	137.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.10 +0.00	123.77

活塞密封类型	材料	温度范围	压力范围	
5 件式活塞圈	70A NBR / 织物密封 PTFE 挡圈 尼龙导向	-20° 至 190° F	0 至 5,000 PSI	

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽直径	H1 导向槽直径	J 筒径	标价
CTC-A04601215	96	110	22	22.00	9.95	96.00	101.50	110.00	$144.65
CTC-A04601216	106	120	22	22.00	9.95	106.00	111.50	120.00	144.65

MPSA型五件式活塞密封圈

设计应用于一体活塞或两件分体活塞，活塞圈采用丁腈橡胶，密封性能良好，尼龙开口支撑圈可防挤出，还有两个开口导向圈。不需要另外的支撑导向圈。

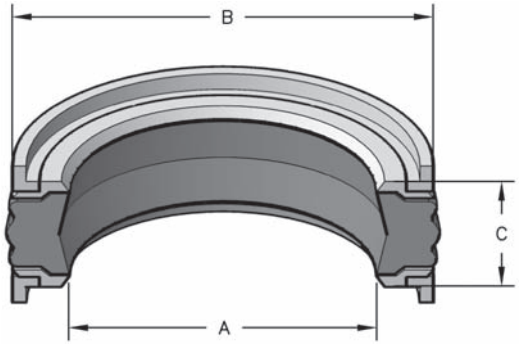

赫拉克勒斯零件号

MPSA - 020

密封圈形式　　缸径

密封件信息	
材料	70A NBR 密封 尼龙挡圈 & 导向
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 6,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

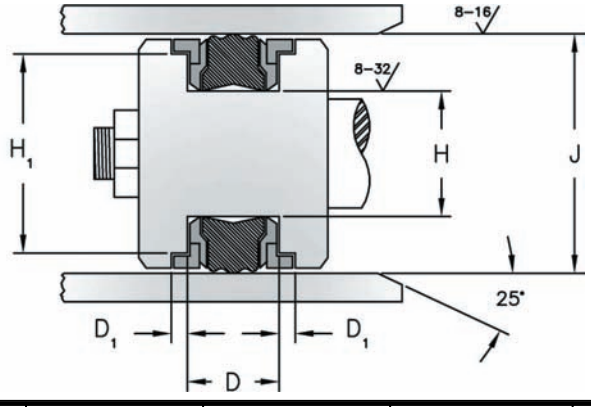

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封槽宽	D_1 导向槽宽	H 槽底径	H_1 导向槽底径	J 筒径	标价
MPSA-020	11	20	13.5	13.50 +0.20 +0.00	2.10 +0.10 +0.00	11.00 +0.000 -0.043	17.00 +0.000 -0.043	20.00 +0.084 +0.000	$9.97
MPSA-025	15	25	12.5	12.50 +0.20 +0.00	4.00 +0.10 +0.00	15.00 +0.000 -0.043	22.00 +0.000 -0.052	25.00 +0.084 +0.000	9.97
MPSA-025A	15	25	16.4	16.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	15.00 +0.000 -0.043	21.40 +0.000 -0.052	25.00 +0.084 +0.000	9.97
MPSA-025B	16	25	13.5	13.50 +0.20 +0.00	2.10 +0.10 +0.00	16.00 +0.000 -0.043	22.00 +0.000 -0.052	25.00 +0.084 +0.000	9.97
MPSA-028	19	28	13.5	13.50 +0.20 +0.00	2.10 +0.10 +0.00	19.00 +0.000 -0.052	25.00 +0.000 -0.052	28.00 +0.084 +0.000	10.25
MPSA-030A	21	30	13.5	13.50 +0.20 +0.00	2.10 +0.10 +0.00	21.00 +0.000 -0.052	27.00 +0.000 -0.052	30.00 +0.084 +0.000	10.25
MPSA-032A	22	32	12.5	12.50 +0.20 +0.00	4.00 +0.10 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	27.40 +0.000 -0.052	32.00 +0.10 +0.00	15.54
MPSA-032C	22	32	15.5	15.50 +0.20 +0.00	2.60 +0.10 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	28.00 +0.000 -0.052	32.00 +0.10 +0.00	14.52
MPSA-032	22	32	16.3	16.30 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	27.40 +0.000 -0.052	32.00 +0.10 +0.00	15.54
MPSA-032D	24	32	15.5	15.50 +0.20 +0.00	3.20 +0.10 +0.00	24.00 +0.000 -0.052	28.00 +0.000 -0.052	32.00 +0.10 +0.00	14.52
MPSA-035A	25	35	15.5	15.50 +0.20 +0.00	2.60 +0.10 +0.00	25.00 +0.000 -0.052	31.00 +0.000 -0.062	35.00 +0.10 +0.00	16.09
MPSA-035	25	35	16.4	16.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	25.00 +0.000 -0.052	31.40 +0.000 -0.062	35.00 +0.10 +0.00	11.48
MPSA-040D	26	40	15.5	15.50 +0.20 +0.00	2.60 +0.10 +0.00	26.00 +0.000 -0.052	36.00 +0.000 -0.062	40.00 +0.10 +0.00	17.15
MPSA-040F	30	40	12.5	12.50 +0.20 +0.00	4.00 +0.10 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	37.00 +0.000 -0.062	40.00 +0.10 +0.00	17.15
MPSA-040E	30	40	16.4	16.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	35.40 +0.000 -0.062	40.00 +0.10 +0.00	17.15

HERCULES SEALING PRODUCTS

MPSA型五件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 密封槽宽	D_1 导向槽宽	H 槽底径	H_1 导向槽底径	J 筒径	标价
MPSA-040H	32	40	10	10.00 +0.20 +0.00	4.00 +0.10 +0.00	32.00 +0.000 -0.062	37.00 +0.000 -0.062	40.00 +0.10 +0.00	16.48
MPSA-040G	32	40	15.5	15.50 +0.20 +0.00	3.20 +0.10 +0.00	32.00 +0.000 -0.062	36.00 +0.000 -0.062	40.00 +0.10 +0.00	17.15
MPSA-045A	29	45	18.4	18.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	29.00 +0.000 -0.052	40.40 +0.000 -0.062	45.00 +0.10 +0.00	17.85
MPSA-045B	31	45	15.5	15.50 +0.20 +0.00	2.60 +0.10 +0.00	31.00 +0.000 -0.062	41.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.10 +0.00	17.85
MPSA-045	35	45	16.4	16.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	35.00 +0.000 -0.062	40.40 +0.000 -0.062	45.00 +0.10 +0.00	17.81
MPSA-050	34	50	18.4	18.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	34.00 +0.000 -0.062	45.40 +0.000 -0.062	50.00 +0.10 +0.00	18.26
MPSA-050D	34	50	20.5	20.50 +0.20 +0.00	3.10 +0.10 +0.00	34.00 +0.000 -0.062	46.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.10 +0.00	18.84
MPSA-050A	38	50	20.5	20.50 +0.20 +0.00	4.20 +0.10 +0.00	38.00 +0.000 -0.062	46.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.10 +0.00	18.26
MPSA-050B	40	50	12.5	12.50 +0.20 +0.00	4.00 +0.10 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	47.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.10 +0.00	18.26
MPSA-055	39	55	18.4	18.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	39.00 +0.000 -0.062	50.40 +0.000 -0.074	55.00 +0.12 +0.00	20.21
MPSA-055B	39	55	20.5	20.50 +0.20 +0.00	3.10 +0.10 +0.00	39.00 +0.000 -0.062	51.00 +0.000 -0.074	55.00 +0.12 +0.00	19.46
MPSA-060	44	60	18.4	18.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	44.00 +0.000 -0.062	55.40 +0.000 -0.074	60.00 +0.12 +0.00	21.55
MPSA-060C	44	60	20.5	20.50 +0.20 +0.00	3.10 +0.10 +0.00	44.00 +0.000 -0.062	56.00 +0.000 -0.074	60.00 +0.12 +0.00	11.37
MPSA-060B	48	60	20.5	20.50 +0.20 +0.00	4.20 +0.10 +0.00	48.00 +0.000 -0.062	56.00 +0.000 -0.074	60.00 +0.12 +0.00	21.55
MPSA-063E	47	63	18.4	18.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	47.00 +0.000 -0.062	58.40 +0.000 -0.074	63.00 +0.12 +0.00	12.79
MPSA-063	47	63	19.4	19.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	47.00 +0.000 -0.062	58.40 +0.000 -0.074	63.00 +0.12 +0.00	23.35
MPSA-063C	47	63	20.5	20.50 +0.20 +0.00	3.10 +0.10 +0.00	47.00 +0.000 -0.062	59.00 +0.000 -0.074	63.00 +0.12 +0.00	29.71
MPSA-063A	51	63	20.15	20.15 +0.20 +0.00	4.20 +0.10 +0.00	51.00 +0.000 -0.074	59.00 +0.000 -0.074	63.00 +0.12 +0.00	23.35
MPSA-063B	53	63	12.5	12.50 +0.20 +0.00	4.00 +0.10 +0.00	53.00 +0.000 -0.074	60.00 +0.000 -0.074	63.00 +0.12 +0.00	23.35
MPSA-065A	49	65	20.5	20.50 +0.20 +0.00	3.10 +0.10 +0.00	49.00 +0.000 -0.062	61.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.12 +0.00	14.58
MPSA-065	50	65	18.4	18.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	60.40 +0.000 -0.074	65.00 +0.12 +0.00	23.39
MPSA-070	50	70	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	50.00 +0.000 -0.062	64.20 +0.000 -0.074	70.00 +0.12 +0.00	23.93
MPSA-070B	54	70	20.5	20.50 +0.20 +0.00	3.10 +0.10 +0.00	54.00 +0.000 -0.074	66.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.12 +0.00	29.50
MPSA-070C	55	70	20	20.00 +0.20 +0.00	5.00 +0.10 +0.00	55.00 +0.000 -0.074	66.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.12 +0.00	26.48
MPSA-070A	58	70	20.15	20.15 +0.20 +0.00	4.20 +0.10 +0.00	58.00 +0.000 -0.074	66.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.12 +0.00	23.93
MPSA-075	55	75	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	55.00 +0.000 -0.074	69.20 +0.000 -0.074	75.00 +0.12 +0.00	24.83
MPSA-075A	59	75	20.5	20.50 +0.20 +0.00	3.10 +0.10 +0.00	59.00 +0.000 -0.074	71.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.12 +0.00	20.48
MPSA-080	60	80	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	74.20 +0.000 -0.074	80.00 +0.12 +0.00	27.11
MPSA-080D	60	80	25	25.00 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	60.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.12 +0.00	27.11
MPSA-080C	62	80	22.5	22.50 +0.20 +0.00	3.60 +0.10 +0.00	62.00 +0.000 -0.074	76.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.12 +0.00	27.11
MPSA-080B	65	80	20	20.00 +0.20 +0.00	5.00 +0.10 +0.00	65.00 +0.000 -0.074	76.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.12 +0.00	20.56
MPSA-080A	66	80	22.5	22.50 +0.20 +0.00	5.20 +0.10 +0.00	66.00 +0.000 -0.074	76.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.12 +0.00	27.11
MPSA-085	65	85	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	65.00 +0.000 -0.074	79.20 +0.000 -0.074	85.00 +0.14 +0.00	28.17

MPSA型五件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 密封槽宽	D_1 导向槽宽	H 槽底径	H_1 导向槽底径	J 筒径	标价
MPSA-090	70	90	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	70.00 +0.000 -0.074	84.20 +0.000 -0.087	90.00 +0.14 +0.00	31.37
MPSA-090C	72	90	22.5	22.50 +0.20 +0.00	3.60 +0.10 +0.00	72.00 +0.000 -0.074	86.00 +0.000 -0.087	90.00 +0.14 +0.00	22.32
MPSA-090B	76	90	22.5	22.50 +0.20 +0.00	5.20 +0.10 +0.00	76.00 +0.000 -0.074	86.00 +0.000 -0.087	90.00 +0.14 +0.00	31.37
MPSA-092	82	92	12.5	12.50 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	82.00 +0.000 -0.087	88.00 +0.000 -0.087	92.00 +0.14 +0.00	42.44
MPSA-095	75	95	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	89.15 +0.000 -0.087	95.00 +0.14 +0.00	43.86
MPSA-100	75	100	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	75.00 +0.000 -0.074	93.20 +0.000 -0.087	100.00 +0.14 +0.00	33.89
MPSA-100B	80	100	25	25.00 +0.20 +0.00	6.30 +0.10 +0.00	80.00 +0.000 -0.074	94.15 +0.000 -0.087	100.00 +0.14 +0.00	33.89
MPSA-100E	82	100	22.5	22.50 +0.20 +0.00	3.60 +0.10 +0.00	82.00 +0.000 -0.087	96.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.14 +0.00	25.42
MPSA-100A	85	100	20	20.00 +0.35 +0.10	5.00 +0.10 +0.00	85.00 +0.000 -0.087	96.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.14 +0.00	44.94
MPSA-100F	86	100	22.5	22.50 +0.20 +0.00	5.20 +0.10 +0.00	86.00 +0.000 -0.087	96.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.14 +0.00	25.42
MPSA-105	80	105	22.5	22.50 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	80.00 +0.000 -0.074	98.10 +0.000 -0.087	105.00 +0.14 +0.00	35.61
MPSA-105A	92.5	105	14.3	14.30 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	92.50 +0.000 -0.087	98.80 +0.000 -0.087	105.00 +0.14 +0.00	51.30
MPSA-110	85	110	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	85.00 +0.000 -0.087	103.10 +0.000 -0.087	110.00 +0.14 +0.00	37.49
MPSA-110A	85	110	25	25.00 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	85.00 +0.000 -0.087	103.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.14 +0.00	37.49
MPSA-110C	90	110	25.3	25.30 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	90.00 +0.000 -0.087	104.10 +0.000 -0.087	110.00 +0.14 +0.00	30.02
MPSA-110D	92	110	22.5	22.50 +0.20 +0.00	3.60 +0.10 +0.00	92.00 +0.000 -0.087	106.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.14 +0.00	26.59
MPSA-110E	95	110	20	20.00 +0.20 +0.00	5.00 +0.10 +0.00	95.00 +0.000 -0.087	105.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.14 +0.00	27.07
MPSA-110B	96	110	22.5	22.50 +0.20 +0.00	5.20 +0.10 +0.00	96.00 +0.000 -0.087	106.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.14 +0.00	26.58
MPSA-115	90	115	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	90.00 +0.000 -0.087	108.10 +0.000 -0.087	115.00 +0.14 +0.00	38.94
MPSA-115B	97	115	22.5	22.50 +0.20 +0.00	3.60 +0.10 +0.00	97.00 +0.000 -0.087	111.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.14 +0.00	39.91
MPSA-120	95	120	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	95.00 +0.000 -0.087	113.10 +0.000 -0.087	120.00 +0.14 +0.00	39.89
MPSA-120B	106	120	22.5	22.50 +0.20 +0.00	5.20 +0.10 +0.00	106.00 +0.000 -0.087	116.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.14 +0.00	40.32
MPSA-125	100	125	25.4	25.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	100.00 +0.000 -0.087	118.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.16 +0.00	40.67
MPSA-125G	100	125	45	45.00 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	100.00 +0.000 -0.087	116.80 +0.000 -0.087	125.00 +0.16 +0.00	104.63
MPSA-125E	103	125	26.5	26.50 +0.20 +0.00	5.10 +0.10 +0.00	103.00 +0.000 -0.087	121.00 +0.00 -0.10	125.00 +0.16 +0.00	42.41
MPSA-125A	105	125	25	25.00 +0.35 +0.10	6.30 +0.10 +0.00	105.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.16 +0.00	70.90
MPSA-125F	108	125	26.5	26.50 +0.20 +0.00	7.20 +0.10 +0.00	108.00 +0.000 -0.087	121.00 +0.00 -0.10	125.00 +0.16 +0.00	42.41
MPSA-130	105	130	25.4	25.40 +0.20 +0.00	9.52 +0.10 +0.00	105.00 +0.000 -0.087	122.60 +0.00 -0.10	130.00 +0.16 +0.00	43.86
MPSA-135	110	135	25.4	25.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	110.00 +0.000 -0.087	128.10 +0.00 -0.10	135.00 +0.16 +0.00	44.64
MPSA-140	115	140	25.4	25.40 +0.20 +0.00	9.52 +0.10 +0.00	115.00 +0.000 -0.087	132.60 +0.00 -0.10	140.00 +0.16 +0.00	44.64
MPSA-140B	115	140	25.4	25.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	115.00 +0.000 -0.087	133.00 +0.00 -0.10	140.00 +0.16 +0.00	44.64
MPSA-140A	115	140	45	45.00 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	115.00 +0.000 -0.087	131.70 +0.00 -0.10	140.00 +0.16 +0.00	94.27
MPSA-140E	118	140	26.5	26.50 +0.20 +0.00	5.10 +0.10 +0.00	118.00 +0.000 -0.087	136.00 +0.00 -0.10	140.00 +0.16 +0.00	27.38

HERCULES SEALING PRODUCTS

MPSA型五件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 密封槽宽	D_1 导向槽宽	H 槽底径	H_1 导向槽底径	J 筒径	标价
MPSA-140C	120	140	25	25.00 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	120.00 +0.000 -0.087	135.00 +0.00 -0.10	140.00 +0.16 +0.00	44.64
MPSA-140F	123	140	26.5	26.50 +0.20 +0.00	7.20 +0.10 +0.00	123.00 +0.00 -0.10	136.00 +0.00 -0.10	140.00 +0.16 +0.00	54.91
MPSA-145	120	145	25.4	25.40 +0.20 +0.00	9.52 +0.10 +0.00	120.00 +0.000 -0.087	137.60 +0.00 -0.10	145.00 +0.16 +0.00	54.05
MPSA-150	125	150	25.4	25.40 +0.20 +0.00	9.52 +0.10 +0.00	125.00 +0.00 -0.10	142.60 +0.00 -0.10	150.00 +0.16 +0.00	51.30
MPSA-150D	125	150	25.5	25.50 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	125.00 +0.00 -0.10	143.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.16 +0.00	38.39
MPSA-150A	125	150	45	45.00 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	125.00 +0.00 -0.10	141.70 +0.00 -0.10	150.00 +0.16 +0.00	99.05
MPSA-150B	128	150	26.5	26.50 +0.20 +0.00	5.10 +0.10 +0.00	128.00 +0.00 -0.10	146.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.16 +0.00	55.25
MPSA-150C	133	150	26.5	26.50 +0.20 +0.00	7.20 +0.10 +0.00	133.00 +0.00 -0.10	146.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.16 +0.00	34.71
MPSA-160A	130	160	25.4	25.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	130.00 +0.00 -0.10	153.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.16 +0.00	59.00
MPSA-160F	130	160	25.4	25.40 +0.20 +0.00	9.50 +0.10 +0.00	130.00 +0.00 -0.10	152.60 +0.00 -0.10	160.00 +0.16 +0.00	59.00
MPSA-160	135	160	25.4	25.40 +0.20 +0.00	9.50 +0.10 +0.00	135.00 +0.00 -0.10	152.60 +0.00 -0.10	160.00 +0.16 +0.00	46.55
MPSA-160H	135	160	32	32.00 +0.20 +0.00	10.00 +0.10 +0.00	135.00 +0.00 -0.10	154.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.16 +0.00	151.33
MPSA-160D	138	160	26.5	26.50 +0.20 +0.00	5.10 +0.10 +0.00	138.00 +0.00 -0.10	156.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.16 +0.00	213.61
MPSA-160B	140	160	25	25.00 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	140.00 +0.00 -0.10	155.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.16 +0.00	59.00
MPSA-165A	140	165	25.3	25.30 +0.20 +0.00	9.50 +0.10 +0.00	140.00 +0.00 -0.10	157.60 +0.00 -0.10	165.00 +0.16 +0.00	80.01
MPSA-170A	140	170	25	25.00 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	140.00 +0.00 -0.10	163.00 +0.00 -0.10	170.00 +0.16 +0.00	144.76
MPSA-170	145	170	25.3	25.30 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	145.00 +0.00 -0.10	161.70 +0.00 -0.10	170.00 +0.16 +0.00	66.97
MPSA-175B	150	175	25.4	25.40 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	150.00 +0.00 -0.10	166.70 +0.00 -0.10	175.00 +0.16 +0.00	51.83
MPSA-180A	150	180	35.4	35.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	150.00 +0.00 -0.10	173.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.16 +0.00	77.35
MPSA-180	155	180	25.4	25.40 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	155.00 +0.00 -0.10	171.70 +0.00 -0.10	180.00 +0.16 +0.00	77.35
MPSA-180B	158	180	26.5	26.50 +0.20 +0.00	5.10 +0.10 +0.00	158.00 +0.00 -0.10	176.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.16 +0.00	196.91
MPSA-180C	163	180	26.5	26.50 +0.20 +0.00	7.20 +0.10 +0.00	163.00 +0.00 -0.10	176.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.16 +0.00	64.14
MPSA-185	160	185	25.3	25.30 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	160.00 +0.00 -0.10	176.70 +0.00 -0.10	185.00 +0.185 +0.000	163.94
MPSA-190	165	190	25.4	25.40 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	165.00 +0.00 -0.10	181.70 +0.000 -0.115	190.00 +0.185 +0.000	86.09
MPSA-195	170	195	25.4	25.40 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	170.00 +0.00 -0.10	187.10 +0.000 -0.115	195.00 +0.185 +0.000	87.08
MPSA-200A	170	200	35.4	35.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	170.00 +0.00 -0.10	193.00 +0.000 -0.115	200.00 +0.185 +0.000	61.79
MPSA-200D	170	200	36	36.00 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	170.00 +0.00 -0.10	193.00 +0.000 -0.115	200.00 +0.185 +0.000	63.18
MPSA-200	175	200	25.4	25.40 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	175.00 +0.00 -0.10	191.60 +0.000 -0.115	200.00 +0.185 +0.000	64.52
MPSA-200B	175	200	45	45.00 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	175.00 +0.00 -0.10	191.60 +0.000 -0.115	200.00 +0.185 +0.000	149.30
MPSA-200F	180	200	31.5	31.50 +0.20 +0.00	9.20 +0.10 +0.00	180.00 +0.00 -0.10	196.00 +0.000 -0.115	200.00 +0.185 +0.000	37.02
MPSA-210	185	210	25.4	25.40 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	185.00 +0.000 -0.115	201.60 +0.000 -0.115	210.00 +0.185 +0.000	62.38
MPSA-220A	195	220	25.7	25.70 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	195.00 +0.000 -0.115	211.60 +0.000 -0.115	220.00 +0.185 +0.000	93.29
MPSA-225	200	225	25.4	25.40 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	200.00 +0.000 -0.115	216.60 +0.000 -0.115	225.00 +0.185 +0.000	38.48

MPSA型五件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 密封槽宽	D_1 导向槽宽	H 槽底径	H_1 导向槽底径	J 筒径	标价
MPSA-230	205	230	25.3	25.30 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	205.00 +0.000 -0.115	221.60 +0.000 -0.115	230.00 +0.185 +0.000	64.85
MPSA-240	215	240	25.3	25.30 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	215.00 +0.000 -0.115	231.60 +0.000 -0.115	240.00 +0.185 +0.000	46.37
MPSA-250C	220	250	35.3	35.30 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	220.00 +0.000 -0.115	243.00 +0.000 -0.115	250.00 +0.185 +0.000	126.97
MPSA-250D	225	250	25.3	25.30 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	225.00 +0.000 -0.115	241.60 +0.000 -0.115	250.00 +0.185 +0.000	44.03
MPSA-250A	225	250	31.5	31.50 +0.20 +0.00	6.60 +0.10 +0.00	225.00 +0.000 -0.115	246.00 +0.000 -0.115	250.00 +0.185 +0.000	72.72
MPSA-250B	230	250	31.5	31.50 +0.20 +0.00	9.20 +0.10 +0.00	230.00 +0.000 -0.115	246.00 +0.000 -0.072	250.00 +0.185 +0.000	64.73
MPSA-260	235	260	35.1	35.10 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	235.00 +0.000 -0.115	252.90 +0.00 -0.13	260.00 +0.21 +0.00	92.54
MPSA-280	250	280	36.3	36.30 +0.20 +0.00	10.00 +0.10 +0.00	250.00 +0.000 -0.115	273.00 +0.00 -0.13	280.00 +0.21 +0.00	134.28

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

HERCULES SEALING PRODUCTS

MPSB型三件式活塞密封圈

包含一个夹织物丁腈橡胶密封圈，两个开口导向圈，具有低摩擦性，高强度特性，用于单件或两件分体活塞。

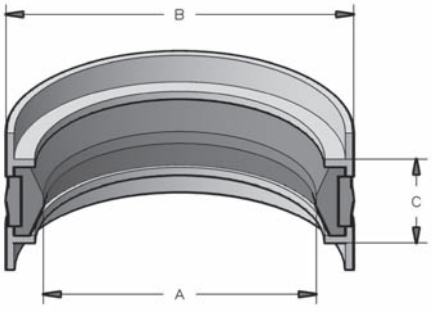

赫拉克勒斯零件号

MPSB - 032B

MPSB：密封圈形式　032B：缸径

密封件信息	
材料	70夹织物丁腈橡胶外径密封 70丁腈橡胶内径密封 聚甲醛导向圈
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

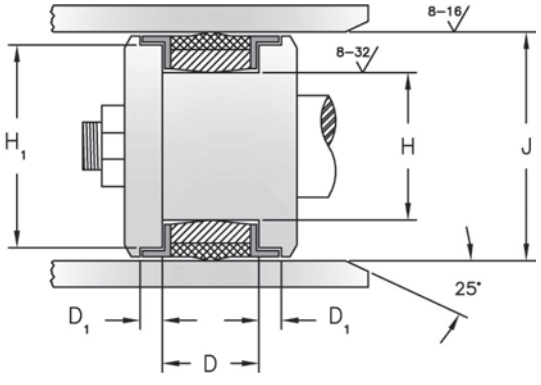

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽直径	H1 导向槽直径	J 筒径	标价
MPSB-032B	24	32	16.4	10.00 +0.20 +0.00	3.20 +0.10 +0.00	24.00 +0.000 -0.052	29.00 +0.000 -0.052	32.00 +0.10 +0.00	$24.90
MPSB-050A	38	50	28.9	20.50 +0.20 +0.00	4.20 +0.10 +0.00	38.00 +0.000 -0.062	46.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.10 +0.00	16.55
MPSB-060B	48	60	28.9	20.50 +0.20 +0.00	4.20 +0.10 +0.00	48.00 +0.000 -0.062	56.00 +0.000 -0.074	60.00 +0.12 +0.00	28.38
MPSB-070	58	70	28.9	20.50 +0.20 +0.00	4.20 +0.10 +0.00	58.00 +0.000 -0.074	66.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.12 +0.00	26.02
MPSB-080	66	80	32.9	22.50 +0.20 +0.00	5.20 +0.10 +0.00	66.00 +0.000 -0.074	76.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.12 +0.00	33.23
MPSB-090B	76	90	32.9	22.50 +0.20 +0.00	5.20 +0.10 +0.00	76.00 +0.000 -0.074	86.00 +0.000 -0.087	90.00 +0.14 +0.00	26.97
MPSB-100F	86	100	32.9	22.50 +0.20 +0.00	5.20 +0.10 +0.00	86.00 +0.000 -0.087	96.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.14 +0.00	36.84
MPSB-110B	96	110	32.9	22.50 +0.20 +0.00	5.20 +0.10 +0.00	96.00 +0.000 -0.087	106.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.14 +0.00	49.82
MPSB-120B	106	120	32.9	22.50 +0.20 +0.00	5.20 +0.10 +0.00	106.00 +0.000 -0.087	116.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.14 +0.00	42.28
MPSB-125F	108	125	40.9	26.50 +0.20 +0.00	7.20 +0.10 +0.00	108.00 +0.000 -0.087	121.00 +0.00 -0.10	125.00 +0.16 +0.00	63.55
MPSB-150	133	150	40.9	26.50 +0.20 +0.00	7.20 +0.10 +0.00	133.00 +0.00 -0.10	146.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.16 +0.00	43.83
MPSB-160	143	160	40.9	26.50 +0.20 +0.00	7.20 +0.10 +0.00	143.00 +0.00 -0.10	156.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.16 +0.00	91.82
MPSB-180	163	180	40.9	26.50 +0.20 +0.00	7.20 +0.10 +0.00	163.00 +0.00 -0.10	176.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.16 +0.00	159.46

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

MPSA-58型三件式活塞密封圈

用于两件式分体活塞。该圈由丁腈橡胶模铸制成，粘合夹织物橡胶进行强化，并有两个聚甲醛防挤出导向环。

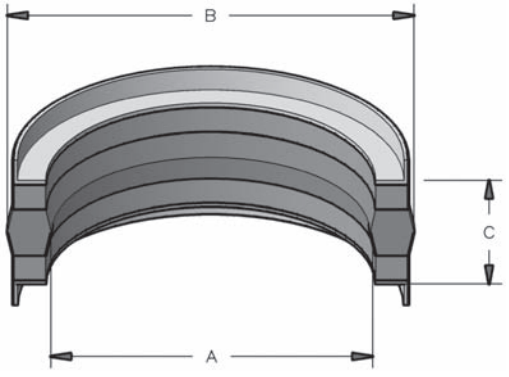

赫拉克勒斯零件号

MPSA-58 - 040

密封圈形式　　缸径

密封件信息	
材料	70夹织物丁腈橡胶密封 聚甲醛导向圈 /挡圈
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

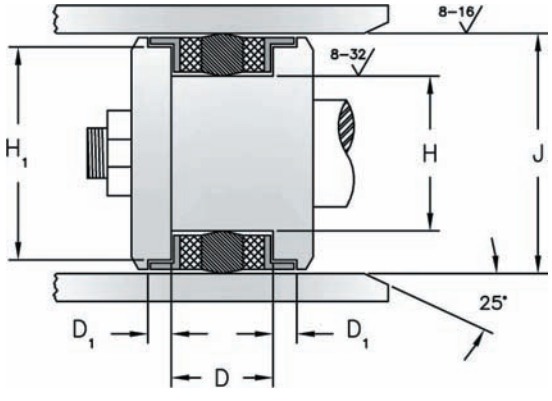

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽直径	H1 导向槽直径	J 筒径	标价
MPSA-58-040.6	25	40	24	24.00 +0.20 +0.00	6.00 +0.10 +0.00	25.00 ±0.065	34.80 ±0.05	40.00 +0.16 +0.00	$23.22
MPSA-58-050A	35	50	24	24.00 +0.20 +0.00	6.00 +0.10 +0.00	35.00 ±0.08	44.80 ±0.05	50.00 +0.16 +0.00	15.77
MPSA-58-055	40	55	24	24.00 +0.20 +0.00	5.90 +0.10 +0.00	40.00 ±0.08	49.80 ±0.05	55.00 +0.19 +0.00	18.71
MPSA-58-060	40	60	31	31.00 +0.20 +0.00	7.00 +0.10 +0.00	40.00 ±0.08	53.80 ±0.05	60.00 +0.19 +0.00	20.97
MPSA-58-063B	48	63	24	24.00 +0.20 +0.00	6.00 +0.10 +0.00	48.00 ±0.08	57.80 ±0.05	63.00 +0.19 +0.00	19.58
MPSA-58-070	50	70	31	31.00 +0.20 +0.00	7.00 +0.10 +0.00	50.00 ±0.08	63.80 ±0.05	70.00 +0.19 +0.00	28.52
MPSA-58-080A	60	80	31	31.00 +0.20 +0.00	7.00 +0.10 +0.00	60.00 ±0.095	73.80 ±0.05	80.00 +0.19 +0.00	25.90
MPSA-58-090A	70	90	31	31.00 +0.20 +0.00	7.00 +0.10 +0.00	70.00 ±0.095	83.80 ±0.05	90.00 +0.22 +0.00	32.32
MPSA-58-100	80	100	31	31.00 +0.20 +0.00	7.00 +0.10 +0.00	80.00 ±0.095	93.80 ±0.05	100.00 +0.22 +0.00	30.17
MPSA-58-100C	86	100	22.5	22.50 +0.20 +0.00	5.20 +0.10 +0.00	86.00 ±0.11	96.00 ±0.05	100.00 +0.22 +0.00	23.59
MPSA-58-110	90	110	31	31.00 +0.20 +0.00	7.00 +0.10 +0.00	90.00 ±0.11	103.80 ±0.05	110.00 +0.22 +0.00	54.91
MPSA-58-120	100	120	31	31.00 +0.20 +0.00	7.00 +0.10 +0.00	100.00 ±0.11	113.80 ±0.05	120.00 +0.22 +0.00	41.65
MPSA-58-125A	100	125	38	38.00 +0.20 +0.00	9.50 +0.10 +0.00	100.00 ±0.11	118.80 ±0.05	125.00 +0.25 +0.00	44.03
MPSA-58-125D	108	125	26.5	26.50 +0.20 +0.00	7.20 +0.10 +0.00	108.00 ±0.11	121.00 ±0.05	125.00 +0.25 +0.00	29.95

MPSA-58型三件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽直径	H1 导向槽直径	J 筒径	标价
MPSA-58-140	120	140	31	31.00 +0.20 +0.00	7.00 +0.10 +0.00	120.00 ±0.11	133.80 ±0.05	140.00 +0.25 +0.00	80.91
MPSA-58-150	120	150	44	44.00 +0.20 +0.00	9.50 +0.10 +0.00	120.00 ±0.11	143.90 ±0.05	150.00 +0.25 +0.00	181.61
MPSA-58-160C	140	160	25	25.00 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	140.00 ±0.125	153.90 ±0.05	160.00 +0.25 +0.00	60.18
MPSA-58-160A	140	160	31	31.00 +0.20 +0.00	7.00 +0.10 +0.00	140.00 ±0.125	153.90 ±0.05	160.00 +0.25 +0.00	163.92
MPSA-58-190	160	190	44	44.00 +0.20 +0.00	8.50 +0.10 +0.00	160.00 ±0.125	183.90 ±0.05	190.00 +0.29 +0.00	158.71
MPSA-58-200	170	200	35.4	35.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	170.00 ±0.125	193.00 ±0.05	200.00 +0.29 +0.00	97.52
MPSA-58-220	200	220	31.5	31.50 +0.20 +0.00	9.50 +0.10 +0.00	200.00 ±0.145	216.00 ±0.05	220.00 +0.29 +0.00	46.95

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

MPSA-59型三件式活塞密封圈

用于两件式分体活塞。该圈由丁腈橡胶模铸制成，粘合夹织物橡胶进行强化，并有两个聚甲醛防挤出导向环。

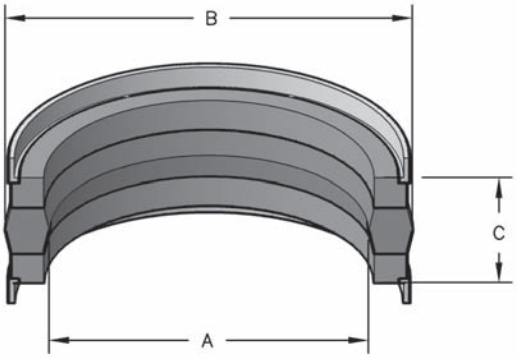

赫拉克勒斯零件号

MPSA-59 - 030

密封圈形式　　缸径

密封件信息	
材料	70夹织物丁腈橡胶密封 聚甲醛导向圈 /挡圈
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

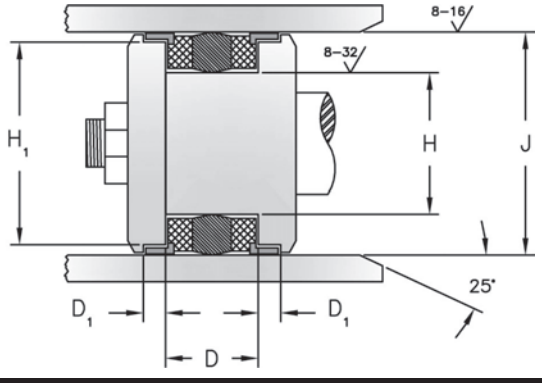

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽直径	H1 导向槽直径	J 筒径	标价
MPSA-59-030.6	17	30	15.4	15.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	17.00 ±0.055	26.50 ±0.05	30.00 +0.13 +0.00	$20.02
MPSA-59-040	24	40	18.4	18.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	24.00 ±0.065	35.40 ±0.05	40.00 +0.16 +0.00	18.74
MPSA-59-050	34	50	18.4	18.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	34.00 ±0.08	45.40 ±0.05	50.00 +0.16 +0.00	19.85
MPSA-59-055	39	55	18.4	18.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	39.00 ±0.08	50.40 ±0.05	55.00 +0.19 +0.00	22.73
MPSA-59-060	44	60	18.4	18.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	44.00 ±0.08	55.40 ±0.05	60.00 +0.19 +0.00	24.63
MPSA-59-060A	44	60	20	20.00 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	44.00 ±0.08	56.00 ±0.05	60.00 +0.19 +0.00	28.00
MPSA-59-063	47	63	19.4	19.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	47.00 ±0.08	58.40 ±0.05	63.00 +0.19 +0.00	27.58
MPSA-59-065	50	65	18.4	18.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	50.00 ±0.08	60.40 ±0.05	65.00 +0.19 +0.00	28.44
MPSA-59-070	50	70	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	50.00 ±0.08	64.15 ±0.05	70.00 +0.19 +0.00	28.73
MPSA-59-070A	50	70	25	25.00 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	50.00 ±0.08	64.20 ±0.05	70.00 +0.19 +0.00	24.20
MPSA-59-075	55	75	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	55.00 ±0.095	69.20 ±0.05	75.00 +0.19 +0.00	38.94
MPSA-59-080	60	80	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	60.00 ±0.095	74.20 ±0.05	80.00 +0.19 +0.00	27.76
MPSA-59-080A	60	80	31.4	31.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	60.00 ±0.095	74.20 ±0.05	80.00 +0.19 +0.00	28.03
MPSA-59-085	65	85	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	65.00 ±0.095	79.20 ±0.05	85.00 +0.22 +0.00	28.73
MPSA-59-090	70	90	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	70.00 ±0.095	84.20 ±0.05	90.00 +0.22 +0.00	34.21
MPSA-59-100A	75	100	22.4	22.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	75.00 ±0.095	93.10 ±0.05	100.00 +0.22 +0.00	40.56

MPSA-59型三件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽直径	H1 导向槽直径	J 筒径	标价
MPSA-59-100	80	100	25.4	25.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	80.00 ±0.095	94.20 ±0.05	100.00 +0.22 +0.00	44.66
MPSA-59-110	90	110	25.4	25.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	90.00 ±0.11	104.10 ±0.05	110.00 +0.22 +0.00	35.19
MPSA-59-120	100	120	25.4	25.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	100.00 ±0.11	114.10 ±0.05	120.00 +0.22 +0.00	43.05
MPSA-59-125	100	125	25.4	25.40 +0.20 +0.00	6.45 +0.10 +0.00	100.00 ±0.11	118.10 ±0.05	125.00 +0.25 +0.00	62.24
MPSA-59-125A	100	125	32.4	32.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	100.00 ±0.11	118.10 ±0.05	125.00 +0.25 +0.00	60.66
MPSA-59-130	105	130	25.4	25.40 +0.20 +0.00	6.40 +0.10 +0.00	105.00 ±0.11	123.10 ±0.05	130.00 +0.25 +0.00	45.34
MPSA-59-140	115	140	25.4	25.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	115.00 ±0.11	133.00 ±0.05	140.00 +0.25 +0.00	68.94
MPSA-59-145	120	145	25.4	25.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	120.00 ±0.11	138.30 ±0.05	145.00 +0.25 +0.00	77.21
MPSA-59-160	130	160	25.4	25.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	130.00 ±0.125	153.00 ±0.05	160.00 +0.25 +0.00	58.71
MPSA-59-170	140	170	25.4	25.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	140.00 ±0.125	163.00 ±0.05	170.00 +0.25 +0.00	78.22
MPSA-59-180	160	180	31.4	31.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	160.00 ±0.125	173.00 ±0.05	180.00 +0.25 +0.00	78.22
MPSA-59-210	180	210	32.4	32.40 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	180.00 ±0.125	202.70 ±0.05	210.00 +0.29 +0.00	85.01

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

MPSA-65型三件式活塞密封圈

含一个丁腈橡胶密封圈和两个开口聚甲醛导向圈，这种组合圈用于轻载荷情况，可安装在单件整体活塞或两件分体活塞。

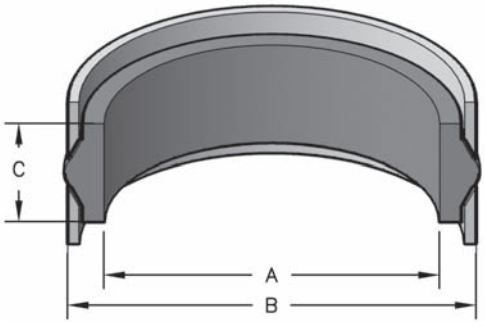

赫拉克勒斯零件号

MPSA-65 - 025

密封圈形式　　缸径

密封件信息	
材料	丁腈橡胶密封 聚甲醛导向圈
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 3,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

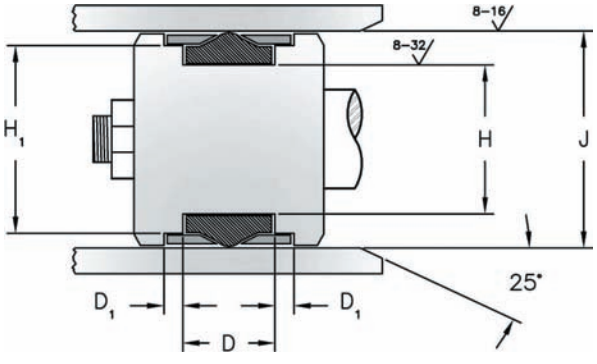

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽直径	H1 导向槽直径	J 筒径	标价
MPSA-65-025.6	17.5	25	8.5	8.50	3.25 +0.10 +0.00	17.50 +0.000 -0.043	21.30 +0.000 -0.052	25.00 +0.084 +0.000	$8.13
MPSA-65-040.6	30	40	11	11.00	4.00 +0.10 +0.00	30.00 +0.000 -0.052	35.50 +0.000 -0.062	40.00 +0.10 +0.00	10.38
MPSA-65-050.6	40	50	11	11.00	4.00 +0.10 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	45.50 +0.000 -0.062	50.00 +0.10 +0.00	10.66
MPSA-65-063.6	53	63	11	11.00	4.00 +0.10 +0.00	53.00 +0.000 -0.074	58.50 +0.000 -0.074	63.00 +0.12 +0.00	13.75
MPSA-65-080.6	70	80	11	11.00	4.00 +0.10 +0.00	70.00 +0.000 -0.074	75.50 +0.000 -0.074	80.00 +0.12 +0.00	19.24
MPSA-65-100.6	87	100	14	14.00	6.00 +0.10 +0.00	87.00 +0.000 -0.087	93.80 +0.000 -0.087	100.00 +0.14 +0.00	38.50
MPSA-65-125.6	112	125	14	14.00	6.00 +0.10 +0.00	112.00 +0.000 -0.087	118.80 +0.000 -0.087	125.00 +0.16 +0.00	48.84
MPSA-65-125B	112	125	14	14.00	6.00 +0.10 +0.00	112.00 +0.000 -0.087	107.40 +0.000 -0.087	125.00 +0.16 +0.00	24.70

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

NEW FOR 2016

MPSA-750型四件式活塞密封圈

四件式双作用活塞密封圈包含一个丁腈橡胶胀圈，胀圈外有一个55D热塑性聚酯弹性体（TPE）帽式密封环。外面有两个L型聚甲醛抗挤出挡圈/导向环。MPSA-750可抗高冲击性负载，耐高压，并适用于推镗滚压或珩磨缸筒。密封材料适用于矿物油以及长臂开采设备用的高水分含量介质（HFA）。

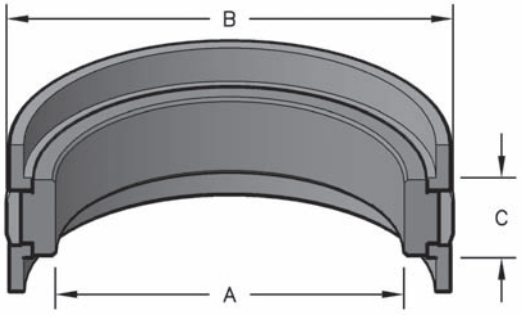

赫拉克勒斯零件号

MPSA-750 - 025

密封圈形式　　缸径

密封件信息	
材料	55D TPE帽式密封，丁腈橡胶胀圈，聚甲醛抗挤出环
温度范围	-22° 至 +212° F +32 至 +140 F (HFA)
压力范围	0 至 7,500 PSI
速度	1.0 英尺/秒

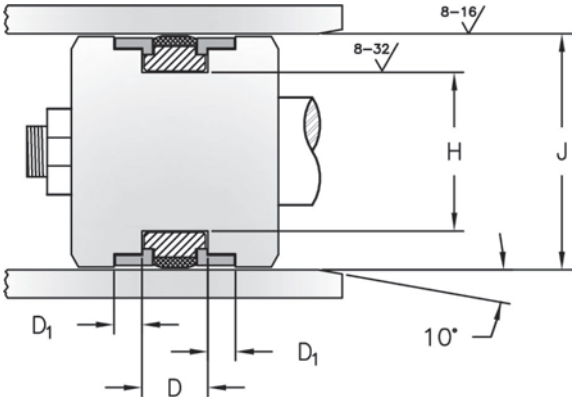

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽直径	J 筒直径	标价
MPSA-750-125	105	125	16	16.00 +0.40 +0.00	6.45 +0.10 +0.00	105.00 +0.00 -0.14	125.00 +0.25 +0.00	$158.06
MPSA-750-150	130	150	16	16.00 +0.40 +0.00	6.45 +0.10 +0.00	130.00 +0.00 -0.16	150.00 +0.25 +0.00	171.28
MPSA-750-320	290	320	30	30.00 +0.40 +0.00	12.00 +0.10 +0.00	290.00 +0.00 -0.21	320.00 +0.36 +0.00	548.89

MPSA-PDE型活塞密封圈

MPSA-PDE型双向活塞密封圈用于分体活塞，适用于剧烈震动，冲击和高压情况。包含一个NBR密封圈元件，两个塑料支撑圈和两个聚甲醛导向环。

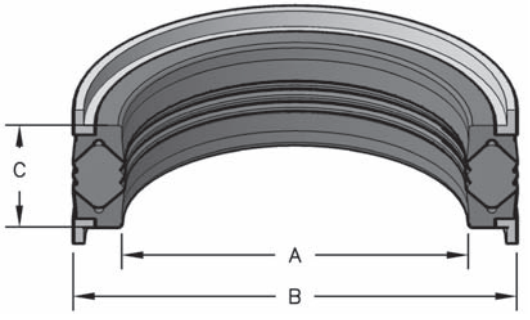

赫拉克勒斯零件号

MPSA - 050 - PDE

密封圈形式 | 缸径 | 后缀

密封件信息	
材料	丁腈橡胶 塑料，POM
温度范围	-22° 至 +230° F
压力范围	0 至 8,700 PSI
速度	1.5 英尺/秒

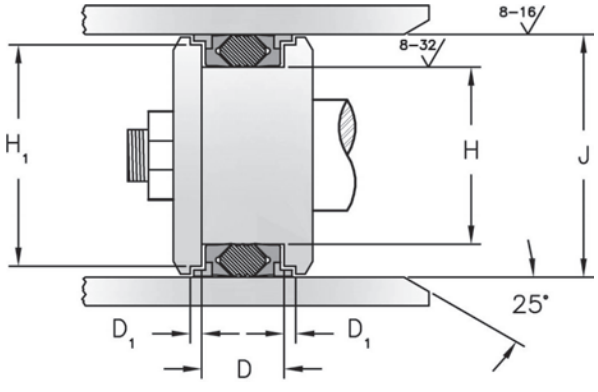

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽直径	H1 导向槽直径	J 筒径	标价
MPSA-050-PDE	34	50	32	32.00 +0.20 +0.00	6.35 +0.10 +0.00	34.00 ±0.08	43.70 ±0.05	50.00 +0.16 +0.00	$46.37
MPSA-070-PDE	50	70	35	35.00 +0.20 +0.00	9.52 +0.10 +0.00	50.00 ±0.08	62.62 ±0.05	70.00 +0.19 +0.00	94.02
MPSA-100-PDE	80	100	35	35.00 +0.20 +0.00	9.52 +0.10 +0.00	80.00 ±0.095	92.60 ±0.05	100.00 +0.22 +0.00	93.78
MPSA-110-PDE	85	110	45	45.00 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	85.00 ±0.11	101.82 ±0.05	110.00 +0.22 +0.00	139.33
MPSA-160-PDE	135	160	45	45.00 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	135.00 ±0.125	151.72 ±0.05	160.00 +0.25 +0.00	111.03
MPSA-210-PDE	185	210	45	45.00 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	185.00 ±0.145	201.60 ±0.05	210.00 +0.29 +0.00	195.72
MPSA-220-PDE	195	220	45	45.00 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	195.00 ±0.145	211.60 ±0.05	220.00 +0.29 +0.00	221.99
MPSA-230-PDE	205	230	45	45.00 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	205.00 ±0.145	221.72 ±0.05	230.00 +0.29 +0.00	232.32
MPSA-240-PDE	215	240	45	45.00 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	215.00 ±0.145	231.72 ±0.05	240.00 +0.29 +0.00	236.82
MPSA-360-PDE	335	360	44.5	44.50 +0.20 +0.00	12.70 +0.10 +0.00	335.00 ±0.18	351.72 ±0.05	360.00 +0.36 +0.00	591.92

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

HERCULES SEALING PRODUCTS

NEW FOR 2016

MTPS型四件式活塞密封圈

四件式双作用活塞密封圈包含一个丁腈橡胶胀圈，胀圈外有一个55D热塑性聚酯弹性体（TPE）帽式密封环。外面有两个矩形聚甲醛抗挤出导向环。MTPS可抗高冲击性负载，耐高压，并适用于推镗滚压或珩磨缸筒。密封材料适用于矿物油以及长臂开采设备用的高水分含量介质（HFA）。

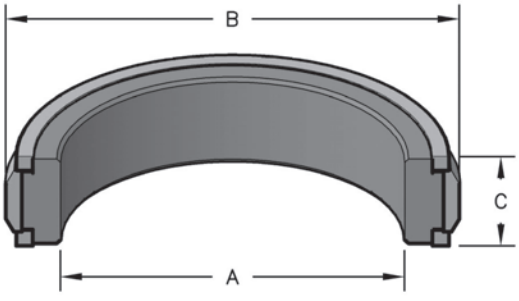

赫拉克勒斯零件号

MTPS - 80 X 66 X 16.5

密封圈形式 | 缸径 | Groove Diameter | 高

密封件信息	
材料	55D TPE CAP，丁腈橡胶胀圈，POLYACETAL ANTI-EXTRUSION RINGS
温度范围	-40° 至 +230° F +32 至 +140 F (HFA)
压力范围	0 至 10,000 PSI
速度	1 英尺/秒

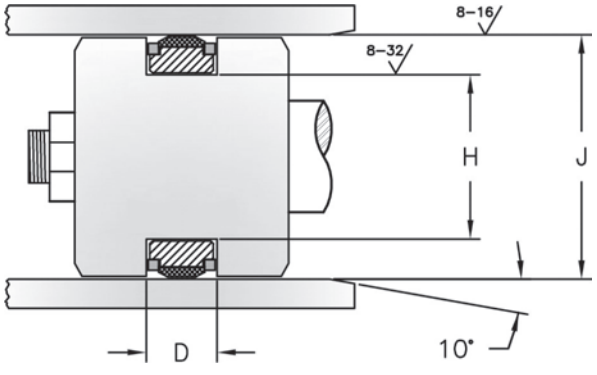

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MTPS-80X66X16.5	66	80	16.5	17.00 +0.20 +0.00	66.00 +0.00 -0.07	80.00 +0.12 +0.00	$75.67
MTPS-90X75X13	75	90	13	13.50 +0.20 +0.00	75.00 +0.00 -0.07	90.00 +0.14 +0.00	80.72
MTPS-100X85X13	85	100	13	13.50 +0.20 +0.00	85.00 +0.00 -0.09	100.00 +0.14 +0.00	87.39
MTPS-105X91X16	91	105	16	16.50 +0.20 +0.00	91.00 +0.00 -0.09	105.00 +0.14 +0.00	91.56
MTPS-125X110X15.3	110	125	15.3	15.80 +0.20 +0.00	110.00 +0.00 -0.09	125.00 +0.16 +0.00	105.56
MTPS-130X105X24.5	105	130	24.5	25.00 +0.20 +0.00	105.00 +0.00 -0.09	130.00 +0.16 +0.00	122.78
MTPS-135X118X20	118	135	20	20.50 +0.20 +0.00	118.00 +0.00 -0.09	135.00 +0.16 +0.00	119.94
MTPS-150X133X19.5	133	150	19.5	20.00 +0.20 +0.00	133.00 +0.00 -0.10	150.00 +0.16 +0.00	161.33
MTPS-160X135X24.5	135	160	24.5	25.00 +0.20 +0.00	135.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.16 +0.00	150.78
MTPS-160X145X15.5	145	160	15.5	16.00 +0.20 +0.00	145.00 +0.00 -0.10	160.00 +0.16 +0.00	131.94
MTPS-165X145X19.5	145	165	19.5	20.00 +0.20 +0.00	145.00 +0.00 -0.10	165.00 +0.16 +0.00	136.11
MTPS-170X150X15.5	150	170	15.5	16.00 +0.20 +0.00	150.00 +0.00 -0.10	170.00 +0.16 +0.00	144.56
MTPS-190X170X15.5	170	190	15.5	16.00 +0.20 +0.00	170.00 +0.00 -0.10	190.00 +0.19 +0.00	163.56

MTPS型四件式活塞密封圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MTPS-195X170X24.9	170	195	24.9	25.38 +0.20 +0.00	170.00 +0.00 -0.10	195.00 +0.19 +0.00	388.94
MTPS-200X180X15.5	180	200	15.5	16.00 +0.20 +0.00	180.00 +0.00 -0.10	200.00 +0.19 +0.00	151.33
MTPS-200X180X19.5	180	200	19.5	20.00 +0.20 +0.00	180.00 +0.00 -0.10	200.00 +0.19 +0.00	153.50
MTPS-220X195X24.5	195	220	24.5	25.00 +0.20 +0.00	195.00 +0.00 -0.12	220.00 +0.19 +0.00	194.72
MTPS-225X200X24.6	200	225	24.6	25.15 +0.20 +0.00	200.00 +0.00 -0.12	225.00 +0.19 +0.00	379.22
MTPS-225X205X19.5	205	225	19.5	20.00 +0.20 +0.00	205.00 +0.00 -0.12	225.00 +0.19 +0.00	199.44
MTPS-240X213X29.5	213	240	29.5	30.00 +0.20 +0.00	213.00 +0.00 -0.12	240.00 +0.19 +0.00	216.33
MTPS-250X225X24.5	225	250	24.5	25.00 +0.20 +0.00	225.00 +0.00 -0.12	250.00 +0.19 +0.00	239.44
MTPS-270X240X29.5	240	270	29.5	30.00 +0.20 +0.00	240.00 +0.00 -0.12	270.00 +0.21 +0.00	451.22
MTPS-270X245X23.5	245	270	23.5	24.00 +0.20 +0.00	245.00 +0.00 -0.12	270.00 +0.21 +0.00	254.72
MTPS-280X255X24.5	255	280	24.5	25.00 +0.20 +0.00	255.00 +0.00 -0.13	280.00 +0.21 +0.00	258.83
MTPS-285X260X24.5	260	285	24.5	25.00 +0.20 +0.00	260.00 +0.00 -0.13	285.00 +0.21 +0.00	272.44
MTPS-300X275X24.5	275	300	24.5	25.00 +0.20 +0.00	275.00 +0.00 -0.13	300.00 +0.21 +0.00	285.72
MTPS-320X290X29.5	290	320	29.5	30.00 +0.20 +0.00	290.00 +0.00 -0.13	320.00 +0.23 +0.00	503.56
MTPS-370X340X29.5	340	370	29.5	30.00 +0.20 +0.00	340.00 +0.00 -0.14	370.00 +0.23 +0.00	563.11
MTPS-380X350X29.5	350	380	29.5	30.00 +0.20 +0.00	350.00 +0.00 -0.14	380.00 +0.23 +0.00	553.89
MTPS-380X350X31.5	350	380	31.5	32.00 +0.20 +0.00	350.00 +0.00 -0.14	380.00 +0.23 +0.00	390.39
MTPS-400X370X31.5	370	400	31.5	32.00 +0.20 +0.00	370.00 +0.00 -0.14	400.00 +0.23 +0.00	575.33

HERCULES SEALING PRODUCTS

MNCF型五件式活塞密封圈

用于两件式分体活塞，含有一个丁腈橡胶/织物密封圈和两个开口导向环。

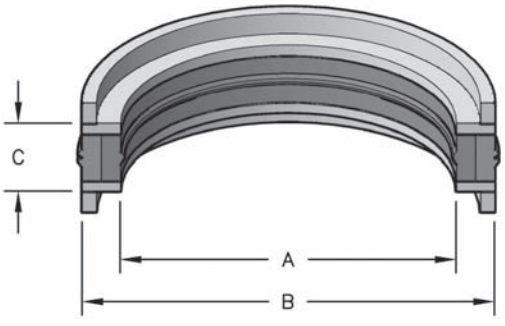

赫拉克勒斯零件号

MNCF - 070

密封圈形式　　缸径

密封件信息	
材料	丁腈橡胶密封 聚甲醛导向环
温度范围	-22° 至 +190° F
压力范围	0 至 5,000 PSI
速度	1.5 英尺/秒

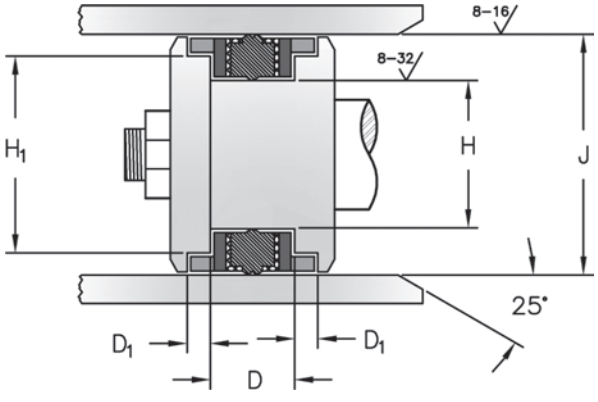

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封槽宽	D1 导向槽宽	H 密封槽直径	H1 导向槽直径	J 筒径	标价
MNCF-070	56	70	22	22.00	7.95	56.00	61.50	70.00	$96.45
MNCF-080	66	80	22	22.00	7.95	66.00	71.50	80.00	104.49
MNCF-090	76	90	22	22.00	7.95	76.00	81.50	90.00	112.54
MNCF-100	86	100	22	22.00	9.95	86.00	91.50	100.00	128.59
MNCF-110	96	110	22	22.00	9.95	96.00	101.50	110.00	144.65
MNCF-120	106	120	22	22.00	9.95	106.00	111.50	120.00	144.65

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

PS-GKD型活塞圈

PS-GKD含有一个铜填充PTFE帽式密封，一个聚氨酯胀圈，还有PTFE/铜加强型聚甲醛导向环。这种标准活塞结构可用于5200psi压力，而加强型活塞结构可耐压达8700psi。这种圈系Hunger® 原厂件

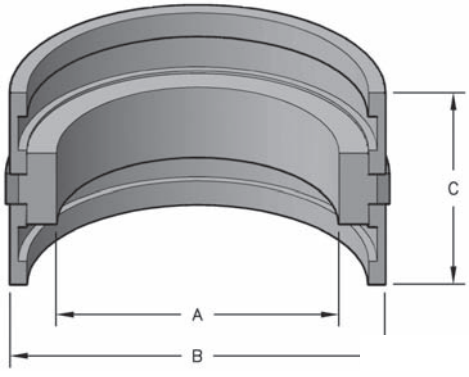

赫拉克勒斯零件号

PS-GKD - 40 X 26 X 30

密封圈形式　外径　内径　高

密封件信息	
材料	铜/PTFE，聚氨酯 PTFE/，铜/POM
温度范围	-22° 至 +248° F
压力范围	0 至 8,700 PSI
速度	3 英尺/秒

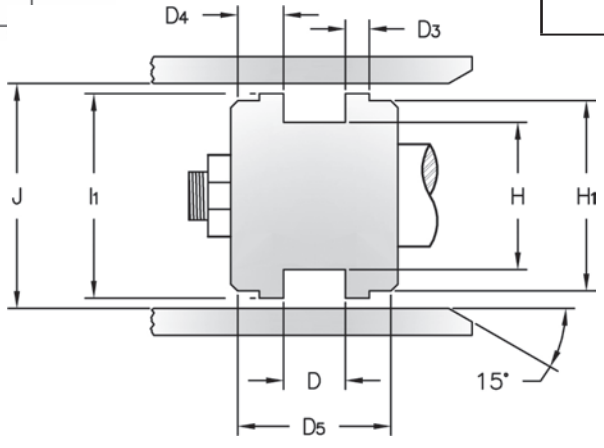

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	I1 凸起直径	J 筒径	D3 凸起宽度	D5 活塞 宽度	D4 活塞端面到槽距离	标价
PS-GKD40X26X30	26	40	30	15.50 +0.12 -0.05	26.00 +0.000 -0.052	32.00 -0.025 -0.064	36.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.039 +0.000	3.50 -0.030 -0.078	30.00	7.25 +0.10 +0.00	$124.25
PS-GKD50X34X32	34	50	32	20.50 +0.149 -0.065	34.00 +0.000 -0.062	42.00 -0.025 -0.064	46.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.039 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	32.00	5.80 +0.10 +0.00	129.50
PS-GKD60X44X32	44	60	32	20.50 +0.149 -0.065	44.00 +0.000 -0.062	52.00 -0.030 -0.076	56.00 -0.030 -0.076	60.00 +0.046 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	32.00	5.80 +0.10 +0.00	145.69
PS-GKD63X47X32	47	63	32	20.50 +0.149 -0.065	47.00 +0.000 -0.062	55.00 -0.030 -0.076	59.00 -0.030 -0.076	63.00 +0.046 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	32.00	5.80 +0.10 +0.00	146.99
PS-GKD70X54X32	54	70	32	20.50 +0.149 -0.065	54.00 +0.000 -0.074	62.00 -0.030 -0.076	66.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.046 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	32.00	5.80 +0.10 +0.00	153.38
PS-GKD75X59X32	59	75	32	20.50 +0.149 -0.065	59.00 +0.000 -0.074	67.00 -0.030 -0.076	71.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.046 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	32.00	5.80 +0.10 +0.00	145.69
PS-GKD80X62X36	62	80	36	22.50 +0.149 -0.065	62.00 +0.000 -0.074	72.00 -0.030 -0.076	76.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.046 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	36.00	6.80 +0.10 +0.00	161.47
PS-GKD85X67X36	67	85	36	22.50 +0.149 -0.065	67.00 +0.000 -0.074	77.00 -0.030 -0.076	81.00 -0.036 -0.090	85.00 +0.054 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	36.00	6.80 +0.10 +0.00	153.78
PS-GKD90X72X36	72	90	36	22.50 +0.149 -0.065	72.00 +0.000 -0.074	82.00 -0.036 -0.090	86.00 -0.036 -0.090	90.00 +0.054 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	36.00	6.80 +0.10 +0.00	160.66
PS-GKD100X82X36	82	100	36	22.50 +0.149 -0.065	82.00 +0.000 -0.087	92.00 -0.036 -0.090	96.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.054 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	36.00	6.80 +0.10 +0.00	169.96
PS-GKD115X97X36	97	115	36	22.50 +0.149 -0.065	97.00 +0.000 -0.087	107.00 -0.036 -0.090	111.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.054 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	36.00	6.80 +0.10 +0.00	184.53
PS-GKD120X102X36	102	120	36	22.50 +0.149 -0.065	102.00 +0.000 -0.087	112.00 -0.036 -0.090	116.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.054 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	36.00	6.80 +0.10 +0.00	188.59
PS-GKD125X103X43	103	125	43	26.50 +0.149 -0.065	103.00 +0.000 -0.087	115.00 -0.036 -0.090	121.00 -0.043 -0.106	125.00 +0.063 +0.000	4.00 -0.030 -0.078	43.00	8.30 +0.10 +0.00	178.06
PS-GKD140X118X43	118	140	43	26.50 +0.149 -0.065	118.00 +0.000 -0.087	130.00 -0.043 -0.106	136.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.063 +0.000	4.00 -0.030 -0.078	43.00	8.30 +0.10 +0.00	229.87

PS-GKD型活塞圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 密封槽底径	H1 导向槽底径	I1 凸起直径	J 筒径	D3 凸起宽度	D5 活塞 宽度	D4 活塞端面到槽 距离	标价
PS-GKD150X128X43	128	150	43	26.50 +0.149 -0.065	128.00 +0.00 -0.10	140.00 -0.043 -0.106	146.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.063 +0.000	4.00 -0.030 -0.078	43.00	8.30 +0.10 +0.00	242.82
PS-GKD160X138X43	138	160	43	26.50 +0.149 -0.065	138.00 +0.00 -0.10	150.00 -0.043 -0.106	156.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.063 +0.000	4.00 -0.030 -0.078	43.00	8.30 +0.10 +0.00	259.01
PS-GKD170X148X48	148	170	48	26.50 +0.149 -0.065	148.00 +0.00 -0.10	160.00 -0.043 -0.106	166.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.063 +0.000	6.00 -0.030 -0.078	48.00	10.80 +0.10 +0.00	275.18
PS-GKD180X158X48	158	180	48	26.50 +0.149 -0.065	158.00 +0.00 -0.10	170.00 -0.043 -0.106	176.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.063 +0.000	6.00 -0.030 -0.078	48.00	10.80 +0.10 +0.00	291.37
PS-GKD200X175X48	175	200	48	31.50 +0.18 -0.08	175.00 +0.00 -0.10	190.00 -0.050 -0.122	196.00 -0.050 -0.122	200.00 +0.072 +0.000	4.50 -0.030 -0.078	48.00	8.30 +0.10 +0.00	337.92
PS-GKD220X195X58	195	220	58	31.50 +0.18 -0.08	195.00 +0.000 -0.115	210.00 -0.050 -0.122	216.00 -0.050 -0.122	220.00 +0.072 +0.000	8.00 -0.040 -0.098	58.00	13.30 +0.10 +0.00	377.57
PS-GKD240X215X74	215	240	74	31.50 +0.18 -0.08	215.00 +0.000 -0.115	230.00 -0.050 -0.122	236.00 -0.050 -0.122	240.00 +0.072 +0.000	15.00 -0.05 -0.12	74.00	21.30 +0.10 +0.00	416.01
PS-GKD250X225X74	225	250	74	31.50 +0.18 -0.08	225.00 +0.000 -0.115	240.00 -0.050 -0.122	246.00 -0.050 -0.122	250.00 +0.072 +0.000	15.00 -0.05 -0.12	74.00	21.30 +0.10 +0.00	437.86
PS-GKD280X255X74	255	280	74	31.50 +0.18 -0.08	255.00 +0.00 -0.13	270.00 -0.056 -0.137	276.00 -0.056 -0.137	280.00 +0.081 +0.000	15.00 -0.05 -0.12	74.00	21.30 +0.10 +0.00	898.01

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

PS-GD1000K型活塞圈

PS-GKD含有一个铜填充PTFE帽式密封，一个丁腈橡胶胀圈，塑料挡圈以及还有PTFE/铜加强型聚甲醛导向环。这种标准活塞结构可用于5200psi压力，而加强型活塞结构可耐压达8700psi。这种圈系Hunger® 原厂件

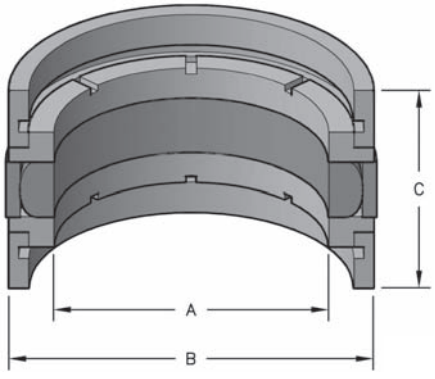

* Limited Availability.

赫拉克勒斯零件号

PS-GD1000K - 40 X 26 X 32

密封圈形式　外径　内径　高

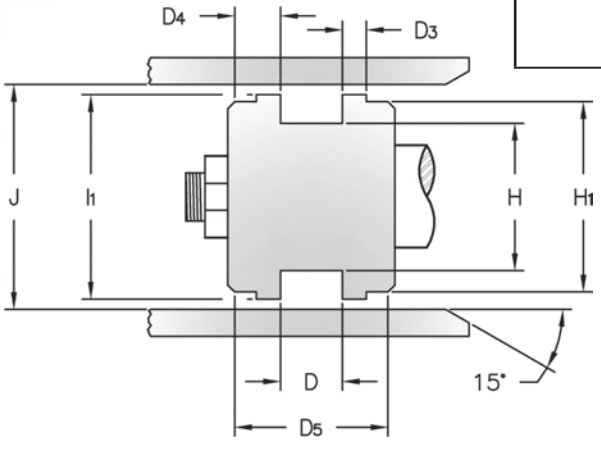

密封件信息	
材料	铜/PTFE 聚氨酯 填充POM
温度范围	-22° 至 +248° F
压力范围	0 至 9,000 PSI
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽底径	H_1 导向槽直径	I_1 凸起直径	J 缸径	D_3 凸起宽度	D_5 活塞宽	D_4 活塞端面到槽距离	标价
PS-GD1000K40X26X32	26	40	32	15.50 +0.12 +0.05	26.00 +0.000 -0.052	32.00 -0.025 -0.064	36.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.039 +0.000	3.50 -0.030 -0.078	32.00	8.25 +0.10 +0.00	$169.97
PS-GD1000K50X34X32	34	50	32	20.50 +0.149 +0.065	34.00 +0.000 -0.062	42.00 -0.025 -0.064	46.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.039 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	32.00	5.80 +0.10 +0.00	214.50
PS-GD1000K50X34X39	34	50	39	20.50 +0.149 +0.065	34.00 +0.000 -0.062	42.00 -0.025 -0.064	46.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.039 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	39.00	9.25 +0.10 +0.00	242.82
PS-GD1000K63X47X39	47	63	39	20.50 +0.149 +0.065	47.00 +0.000 -0.062	55.00 -0.030 -0.076	59.00 -0.030 -0.076	63.00 +0.046 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	39.00	9.25 +0.10 +0.00	201.55
PS-GD1000K70X54X32	54	70	32	20.50 +0.149 +0.065	54.00 +0.000 -0.074	62.00 -0.030 -0.076	66.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.046 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	32.00	5.80 +0.10 +0.00	237.15
PS-GD1000K70X54X39	54	70	39	20.50 +0.149 +0.065	54.00 +0.000 -0.074	62.00 -0.030 -0.076	66.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.046 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	39.00	9.25 +0.10 +0.00	202.36
PS-GD1000K80X62X43	62	80	43	22.50 +0.149 +0.065	62.00 +0.000 -0.074	72.00 -0.030 -0.076	76.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.046 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	43.00	10.25 +0.10 +0.00	212.06
PS-GD1000K90X72X36	72	90	36	22.50 +0.149 +0.065	72.00 +0.000 -0.074	82.00 -0.036 -0.090	86.00 -0.036 -0.090	90.00 +0.054 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	36.00	6.80 +0.10 +0.00	263.87
PS-GD1000K90X72X43	72	90	43	22.50 +0.149 +0.065	72.00 +0.000 -0.074	82.00 -0.036 -0.090	86.00 -0.036 -0.090	90.00 +0.054 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	43.00	10.25 +0.10 +0.00	225.41
PS-GD1000K100X82X36	82	100	36	22.50 +0.149 +0.065	82.00 +0.000 -0.087	92.00 -0.036 -0.090	96.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.054 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	36.00	6.80 +0.10 +0.00	265.47
PS-GD1000K100X82X43	82	100	43	22.50 +0.149 +0.065	82.00 +0.000 -0.087	92.00 -0.036 -0.090	96.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.054 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	43.00	10.25 +0.10 +0.00	233.51
PS-GD1000K110X92X36	92	110	36	22.50 +0.149 +0.065	92.00 +0.000 -0.087	102.00 -0.036 -0.090	106.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.054 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	36.00	6.80 +0.10 +0.00	279.23
PS-GD1000K110X92X43	92	110	43	22.50 +0.149 +0.065	92.00 +0.000 -0.087	102.00 -0.036 -0.090	106.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.054 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	43.00	10.25 +0.10 +0.00	239.17
PS-GD1000K115X97X43	97	115	43	22.50 +0.149 +0.065	97.00 +0.000 -0.087	107.00 -0.036 -0.090	111.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.054 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	43.00	10.25 +0.10 +0.00	242.82

HERCULES SEALING PRODUCTS

PS-GD1000K型活塞圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	D 槽宽	H 槽底径	H_1 导向槽直径	I_1 凸起直径	J 缸径	D_3 凸起宽度	D_5 活塞宽	D_4 活塞端面到槽距离	标价
PS-GD1000K120X102X43	102	120	43	22.50 +0.149 +0.065	102.00 +0.000 -0.087	112.00 -0.036 -0.090	116.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.054 +0.000	3.00 -0.02 -0.06	43.00	10.25 +0.10 +0.00	256.18
PS-GD1000K125X103X43	103	125	43	26.50 +0.149 +0.065	103.00 +0.000 -0.087	115.00 -0.036 -0.090	121.00 -0.043 -0.106	125.00 +0.063 +0.000	4.00 -0.030 -0.078	43.00	8.30 +0.10 +0.00	271.95
PS-GD1000K125X103X53	103	125	53	26.50 +0.149 +0.065	103.00 +0.000 -0.087	115.00 -0.036 -0.090	121.00 -0.043 -0.106	125.00 +0.063 +0.000	4.00 -0.030 -0.078	53.00	13.25 +0.10 +0.00	270.76
PS-GD1000K130X108X53	108	130	53	26.50 +0.149 +0.065	108.00 +0.000 -0.087	120.00 -0.036 -0.090	126.00 -0.043 -0.106	130.00 +0.063 +0.000	4.00 -0.030 -0.078	53.00	13.25 +0.10 +0.00	283.29
PS-GD1000K140X118X43	118	140	43	26.50 +0.149 +0.065	118.00 +0.000 -0.087	130.00 -0.043 -0.106	136.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.063 +0.000	4.00 -0.030 -0.078	43.00	8.30 +0.10 +0.00	377.49
PS-GD1000K140X118X53	118	140	53	26.50 +0.149 +0.065	118.00 +0.000 -0.087	130.00 -0.043 -0.106	136.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.063 +0.000	4.00 -0.030 -0.078	53.00	13.25 +0.10 +0.00	303.51
PS-GD1000K150X128X53	128	150	53	26.50 +0.149 +0.065	128.00 +0.00 -0.10	140.00 -0.043 -0.106	146.00 -0.043 -0.106	150.00 +0.063 +0.000	4.00 -0.030 -0.078	53.00	13.25 +0.10 +0.00	323.76
PS-GD1000K160X138X43	138	160	43	26.50 +0.149 +0.065	138.00 +0.00 -0.10	150.00 -0.043 -0.106	156.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.063 +0.000	4.00 -0.030 -0.078	43.00	8.30 +0.10 +0.00	364.22
PS-GD1000K160X138X53	138	160	53	26.50 +0.149 +0.065	138.00 +0.00 -0.10	150.00 -0.043 -0.106	156.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.063 +0.000	4.00 -0.030 -0.078	53.00	13.25 +0.10 +0.00	365.85
PS-GD1000K165X143X57	143	165	57	26.50 +0.149 +0.065	143.00 +0.00 -0.10	155.00 -0.043 -0.106	161.00 -0.043 -0.106	165.00 +0.063 +0.000	6.00 -0.030 -0.078	57.00	15.25 +0.10 +0.00	416.44
PS-GD1000K180X158X48	158	180	48	26.50 +0.149 +0.065	158.00 +0.00 -0.10	170.00 -0.043 -0.106	176.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.063 +0.000	6.00 -0.030 -0.078	48.00	10.80 +0.10 +0.00	404.70
PS-GD1000K180X158X57	158	180	57	26.50 +0.149 +0.065	158.00 +0.00 -0.10	170.00 -0.043 -0.106	176.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.063 +0.000	6.00 -0.030 -0.078	57.00	15.25 +0.10 +0.00	423.31
PS-GD1000KS190X165X48	165	190	48	31.50 +0.18 +0.08	165.00 +0.00 -0.10	180.00 -0.043 -0.106	186.00 -0.050 -0.122	190.00 +0.072 +0.000	4.50 -0.030 -0.078	48.00	8.30 +0.10 +0.00	472.67
PS-GD1000KS200X175X48	175	200	48	31.50 +0.18 +0.08	175.00 +0.00 -0.10	190.00 -0.050 -0.122	196.00 -0.050 -0.122	200.00 +0.072 +0.000	4.50 -0.030 -0.078	48.00	8.30 +0.10 +0.00	456.82
PS-GD1000KS200X175X64	175	200	64	31.50 +0.18 +0.08	175.00 +0.00 -0.10	190.00 -0.050 -0.122	196.00 -0.050 -0.122	200.00 +0.072 +0.000	4.50 -0.030 -0.078	64.00	16.25 +0.10 +0.00	562.11
PS-GD1000K220X195X58	195	220	58	31.50 +0.18 +0.08	195.00 +0.000 -0.115	210.00 -0.050 -0.122	216.00 -0.050 -0.122	220.00 +0.072 +0.000	8.00 -0.040 -0.098	58.00	13.30 +0.10 +0.00	494.13
PS-GD1000K220X195X71	195	220	71	31.50 +0.18 +0.08	195.00 +0.000 -0.115	210.00 -0.050 -0.122	216.00 -0.050 -0.122	220.00 +0.072 +0.000	8.00 -0.040 -0.098	71.00	19.75 +0.10 +0.00	456.90
PS-GD1000K225X200X71	200	225	71	31.50 +0.18 +0.08	200.00 +0.000 -0.115	215.00 -0.050 -0.122	221.00 -0.050 -0.122	225.00 +0.072 +0.000	8.00 -0.040 -0.098	71.00	19.75 +0.10 +0.00	488.46
PS-GD1000K230X205X85	205	230	85	31.50 +0.18 +0.08	205.00 +0.000 -0.115	220.00 -0.050 -0.122	226.00 -0.050 -0.122	230.00 +0.072 +0.000	15.00 -0.05 -0.12	85.00	26.75 +0.10 +0.00	526.10
PS-GD1000K235X210X85	210	235	85	31.50 +0.18 +0.08	210.00 +0.000 -0.115	225.00 -0.050 -0.122	231.00 -0.050 -0.122	235.00 +0.072 +0.000	15.00 -0.05 -0.12	85.00	26.75 +0.10 +0.00	537.44
PS-GD1000K250X225X85	225	250	85	31.50 +0.18 +0.08	225.00 +0.000 -0.115	240.00 -0.050 -0.122	246.00 -0.050 -0.122	250.00 +0.072 +0.000	15.00 -0.05 -0.12	85.00	26.75 +0.10 +0.00	551.60
PS-GD1000K275X250X74	250	275	74	31.50 +0.18 +0.08	250.00 +0.000 -0.115	265.00 -0.056 -0.137	271.00 -0.056 -0.137	275.00 +0.081 +0.000	15.00 -0.05 -0.12	74.00	21.30 +0.10 +0.00	249.66
PS-GD1000K320X290X80	290	320	80	36.50 +0.18 +0.08	290.00 +0.00 -0.13	308.00 -0.056 -0.137	314.00 -0.056 -0.137	320.00 +0.089 +0.000	8.50 -0.040 -0.098	80.00	21.75 +0.10 +0.00	1276.40
PS-GD1000K360X330X80*	330	360	80	36.50 +0.18 +0.08	330.00 +0.00 -0.14	348.00 -0.062 -0.151	354.00 -0.062 -0.151	360.00 +0.089 +0.000	8.50 -0.040 -0.098	80.00	21.75 +0.10 +0.00	1821.11

* 库存耗完后不再销售

MSPR型活塞环

铁质加工成型，大部分采用叠式接口搭接通过油口。

CS
截面

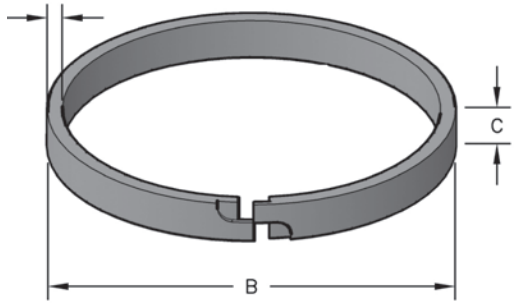

密封件信息	
材料	铁

赫拉克勒斯零件号

MSPR - 40 X 2 X 2

- MSPR：密封圈形式
- 40：外径
- 2：宽
- 2：径向壁厚

零件号	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
MSPR-40X2X2	40	2	2	$12.54
MSPR-45X2.5X2.2	45	2.2	2.5	12.54
MSPR-50X2.5X2.3	50	2.5	2.3	12.54
MSPR-50X2X2	50	2	2	12.54
MSPR-55X3X2.5	55	2.5	3	14.01
MSPR-90X4X3.5	90	3.5	4	22.71
MSPR-95X4X4	95	4	4	27.27
MSPR-100X4X4.7	100	4	4.7	78.85
MSPR-100X4.7X4.2	100	4.7	4.2	92.87
MSPR-105X4X4.4	105	4	4.4	27.82
MSPR-115X4.7X4	115	4	4.7	51.43
MSPR-120X4X5	120	5	4	54.86
MSPR-125X4X4.8	125	4	4.8	28.45
MSPR-130X4X5.4	130	4	5.4	58.26
MSPR-130X6.3X3.75	130	6.3	3.75	46.90
MSPR-135X4X5.4	135	5.4	4	35.73
MSPR-135X6.3X3.75	135	6.3	3.75	31.15
MSPR-140X4X5.7	140	5.7	4	42.23
MSPR-145X4X6	145	4	6	45.61
MSPR-150X4X6.3	150	4	6.3	48.09
MSPR-160X7.88X5.55	160	7.88	5.55	49.85
MSPR-160X4X6.55	160	6.55	4	49.36
MSPR-170X4X7	170	4	7	53.13
MSPR-185X4X7.55	185	4	7.55	59.75
MSPR-200X7.88X6.8	200	7.88	6.8	67.23

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

MBR型活塞环

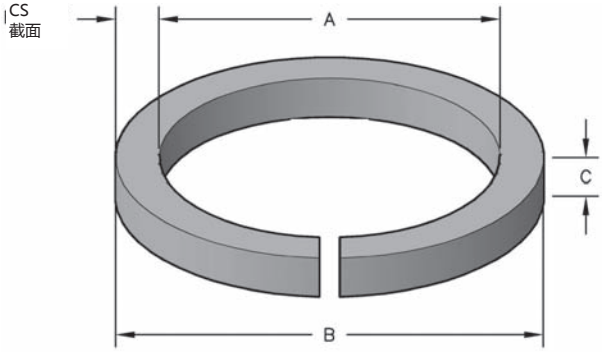

密封件信息	
材料	青铜
速度	3 英尺/秒

赫拉克勒斯零件号

MBR - 70 X 6 X 6

密封圈形式 | 外径 | 宽度 | 径向厚度

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
MBR-70X6X6	58	70	6	6	$36.31
MBR-80X6X6	68	80	6	6	45.49

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

MWR型耐磨环

该耐磨环由玻璃加强尼龙模铸制成，其优点耐磨，防拉缸及金属屑容纳功能强。

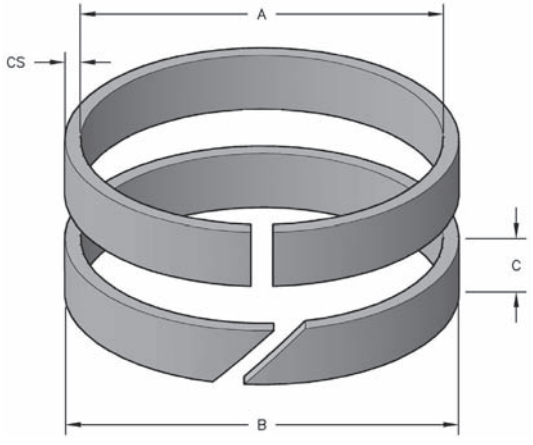

赫拉克勒斯零件号

MWR - 28 X 10 X 1.5

密封圈形式 | 外径 | 宽度 | 截面

后缀:
SC = 斜切口
SL = 开槽

密封件信息	
材料	尼龙
温度范围	-40° TO +275° F
速度	3 英尺/秒
抗压强度	26,000 PSI
抗拉强度	25,000 PSI

零件号	A 公称ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWR-28X10X1.5	25	28	10	1.5	$19.29
MWR-32X4X1.5	29	32	4	1.5	16.06
MWR-35X8X2	31	35	8	2	7.02
MWR-35X4X1.5-SC	32	35	4	1.5	11.54
MWR-35X9.5X1.5	32	35	9.5	1.5	18.90
MWR-35X15X1.5	32	35	15	1.5	23.43
MWR-35X15.9X1.5	32	35	15.9	1.5	24.53
MWR-36X12.7X3.1	29.8	36	12.7	3.1	10.56
MWR-36X11.2X2.5	31	36	11.2	2.5	93.49
MWR-38X24.4X1.53-SC	34.94	38	24.4	1.53	21.91
MWR-39X16X1.5	36	39	16	1.5	25.23
MWR-40X5X2.5-SC	35	40	4.8	2.5	30.89
MWR-40X12X2	36	40	12	2	15.75
MWR-43X15.9X1.5	40	43	15.9	1.5	24.80
MWR-45X14.5X3	39	45	14.5	3	8.67
MWR-45X20X2	41	45	20	2	16.59
MWR-48X22.5X1.5	45	48	22.5	1.5	26.59
MWR-48X25X1.5-SC	45	48	25	1.5	10.92
MWR-50X15X3.2-SC	43.6	50	15	3.2	9.83
MWR-50X19X3.17	43.66	50	19	3.17	17.17
MWR-50X5X3	44	50	5	3	8.80
MWR-50X5.6X2.5-SC	45	50	5.6	2.5	9.23
MWR-50X9.5X2.5	45	50	9.5	2.5	9.96
MWR-50X14.8X2.5	45	50	14.8	2.5	17.66
MWR-50X20X2.5	45	50	20	2.5	9.70
MWR-50X9.5X2	46	50	9.5	2	9.67
MWR-50X10X2	46	50	10	2	8.11
MWR-50X14.5X2	46	50	14.5	2	8.82
MWR-51X9.6X3	45	51	9.6	3	8.82
MWR-51X22.2X3	45	51	22.2	3	22.19
MWR-53X24.5X1.5	50	53	24.5	1.5	15.10
MWR-55X10.5X3	49	55	10.5	3	8.88
MWR-55X15.5X3	49	55	15.5	3	10.17
MWR-55X6.2X2.5-SC	50	55	6.2	2.5	8.39
MWR-55X7.9X2.5	50	55	7.9	2.5	18.95
MWR-55X20X2.5	50	55	20	2.5	14.17
MWR-56X5X3.12	49.76	56	5	3.12	10.92

零件号	A 公称ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWR-56X12.7X3	50	56	12.7	3	19.60
MWR-56X25X3	50	56	25	3	24.15
MWR-58X24.7X1.53-SC	54.94	58	24.7	1.53	15.70
MWR-60X12.7X3.17	53.66	60	12.7	3.17	18.21
MWR-60X19X3.17	53.66	60	19	3.17	18.73
MWR-60X14.5X2.5	55	60	14.5	2.5	11.03
MWR-60X15X2.5-SC	55	60	15	2.5	11.28
MWR-60X20X2.5	55	60	20	2.5	11.16
MWR-62X10X2	58	62	10	2	11.14
MWR-63X5X3.1	56.8	63	5	3.1	15.99
MWR-63X5.6X2.5	58	63	5.6	2.5	8.11
MWR-63X20X2.5	58	63	20	2.5	11.21
MWR-63X12X2-SC	59	63	12	2	26.60
MWR-63X25X1.5-SC	60	63	25	1.5	25.84
MWR-65X15.5X3	59	65	15.5	3	10.78
MWR-65X10X2.5	60	65	10	2.5	6.90
MWR-65X15X2.5-SC	60	65	15	2.5	11.65
MWR-65X10X2	61	65	10	2	19.90
MWR-68X25X1.5-SC	65	68	25	1.5	13.03
MWR-69X30X3	63	69	30	3	22.96
MWR-69X31X3	63	69	31	3	23.72
MWR-70X10X3.12	63.76	70	10	3.12	4.57
MWR-70X14.5X3-SC	64	70	14.5	3	16.57
MWR-70X15.5X3	64	70	15.5	3	11.36
MWR-70X19.5X3	64	70	19.5	3	14.53
MWR-70X5.5X2.5-SC	65	70	5.5	2.5	28.89
MWR-70X15X2.5-SC	65	70	15	2.5	25.84
MWR-70X20X2.5	65	70	20	2.5	10.03
MWR-70X9.5X2.4-SC	65.2	70	9.5	2.4	13.27
MWR-70X10X2	66	70	10	2	3.76
MWR-71X9.7X2.5	66	71	9.7	2.5	9.46
MWR-75X29.8X3.2-SC	68.6	75	29.8	3.2	20.48
MWR-75X9.5X3.15	68.7	75	9.5	3.15	20.41
MWR-75X25X3.15	68.7	75	25	3.15	17.10
MWR-75X12.7X3	69	75	12.7	3	10.38
MWR-75X5.4X2.5-SC	70	75	5.4	2.5	11.65
MWR-75X6.2X2.5-SC	70	75	6.2	2.5	24.13

HERCULES SEALING PRODUCTS

MWR型耐磨环

零件号	A 公称ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWR-75X10X2	71	75	10	2	16.67
MWR-75X15X2	71	75	15	2	18.28
MWR-78X25X1.5-SC	75	78	25	1.5	19.84
MWR-80X9.35X3.17-SC	73.66	80	9.35	3.17	9.21
MWR-80X6X3.12	73.76	80	6	3.12	20.92
MWR-80X10X3.12	73.76	80	10	3.12	4.60
MWR-80X15.5X3	74	80	15.5	3	12.00
MWR-80X19.5X3	74	80	19.5	3	12.03
MWR-80X25X3	74	80	25	3	20.90
MWR-80X5X2.5-SC	75	80	4.8	2.5	30.89
MWR-80X9.5X2.5	75	80	9.3	2.5	30.89
MWR-80X13X2.5	75	80	13	2.5	10.35
MWR-80X20X2.5	75	80	20	2.5	24.72
MWR-80X10X2	76	80	10	2	24.18
MWR-83X25X1.5-SC	80	83	25	1.5	20.01
MWR-85X29.9X3.25-SC	78.5	85	29.9	3.25	42.93
MWR-85X25X3.17	78.66	85	25	3.17	14.79
MWR-85X14.5X3-SC	79	85	14.5	3	19.38
MWR-85X6X2.5-SC	80	85	6	2.5	28.75
MWR-85X9.5X2.5	80	85	9.5	2.5	35.89
MWR-85X15X2.5-SC	80	85	15	2.5	17.20
MWR-85X25X2.5	80	85	25	2.5	34.12
MWR-85X15X2.45-SC	80.1	85	15	2.45	17.94
MWR-85X5.35X2.4-SC	80.2	85	5.35	2.4	16.68
MWR-85X10X2-SC	81	85	10	2	14.35
MWR-86X25X3	80	86	25	3	10.21
MWR-86X50X3	80	86	50	3	20.46
MWR-88X25X1.5-SC	85	88	25	1.5	25.84
MWR-90X10X4.5-SC	81	90	10	4.5	9.93
MWR-90X12.5X4.5	81	90	12.5	4.5	28.13
MWR-90X9.35X3.17-SC	83.66	90	9.35	3.17	10.48
MWR-90X15X3.15	83.7	90	15	3.15	5.56
MWR-90X12.5X3	84	90	12.5	3	11.60
MWR-90X25X3	84	90	25	3	16.78
MWR-91X39.5X3	85	91	39.5	3	38.73
MWR-93X24.9X1.5-SC	90	93	24.9	1.5	36.78
MWR-95X9.85X4.5-SC	86	95	9.85	4.5	26.91
MWR-95X12.5X4.5	86	95	12.5	4.5	28.49
MWR-95X5.9X4-SC	87	95	5.9	4	7.65
MWR-95X25.4X3.2-SC	88.6	95	25.4	3.2	23.92
MWR-95X15X2.5-SC	90	95	15	2.5	13.32
MWR-99X13.9X3.6-SL	91.8	99	13.9	3.6	61.07
MWR-100X10X4.5-SC	91	100	10	4.5	9.66
MWR-100X28.3X3.24-SC	93.52	100	28.3	3.24	26.50
MWR-100X15X3.15	93.7	100	15	3.15	14.71
MWR-100X5.9X3-SC	94	100	5.9	3	18.60
MWR-100X12.5X3-SC	94	100	12.3	3	23.39
MWR-100X22.4X3-SC	94	100	22.4	3	26.73
MWR-100X25X3	94	100	25	3	15.98
MWR-100X15X2.5-SC	95	100	14.8	2.5	8.24
MWR-105X10X4.5-SC	96	105	10	4.5	21.03
MWR-105X12.5X4.5	96	105	12.5	4.5	27.56
MWR-105X6.2X4-SC	97	105	6.2	4	23.12
MWR-105X15X3-SC	99	105	15	3	23.95
MWR-105X24.5X3	99	105	24.5	3	14.71
MWR-105X40X3	99	105	40	3	29.02
MWR-105X6X2.5-SC	100	105	6	2.5	34.46

零件号	A 公称ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWR-110X10X4.5-SC	101	110	10	4.5	22.85
MWR-110X12.5X4.5	101	110	12.5	4.5	39.46
MWR-110X7.9X3.12	103.76	110	7.9	3.12	12.08
MWR-110X15X3.1	103.8	110	15	3.1	26.27
MWR-110X5.9X3-SC	104	110	5.9	3	19.82
MWR-110X22.4X3-SC	104	110	22.4	3	27.37
MWR-110X25X3	104	110	25	3	20.40
MWR-110X30X3-SC	104	110	30	3	23.79
MWR-110X35X3	104	110	35	3	24.71
MWR-110X12.5X2.75	104.5	110	12.5	2.75	25.82
MWR-110X7.6X2.5-SC	105	110	7.6	2.5	42.72
MWR-110X7.9X2.5	105	110	7.9	2.5	10.89
MWR-115X10X4.5-SC	106	115	10	4.5	13.53
MWR-115X15X4.5	106	115	15	4.5	46.52
MWR-115X5.8X4-SC	107	115	5.8	4	35.41
MWR-115X8X3.1-SC	108.8	115	8	3.1	23.62
MWR-115X15X3	109	115	15	3	13.57
MWR-115X7.9X2.5	110	115	7.9	2.5	10.89
MWR-115X9.5X2.5	110	115	9.5	2.5	11.39
MWR-120X10X4.5-SC	111	120	10	4.5	24.11
MWR-120X15X4.5	111	120	15	4.5	49.28
MWR-120X8X4-SC	112	120	8	4	28.15
MWR-120X20X3.12-SC	113.76	120	20	3.12	15.06
MWR-120X5.9X3-SC	114	120	5.9	3	20.52
MWR-120X15X3-SC	114	120	15	3	31.88
MWR-120X15.45X3	114	120	15.45	3	20.53
MWR-120X22.4X3-SC	114	120	22.4	3	29.99
MWR-120X30X3	114	120	30	3	24.73
MWR-120X35X3-SC	114	120	35	3	47.35
MWR-120X40X3	114	120	40	3	31.44
MWR-120X8X2.6-SC	114.8	120	8	2.6	6.74
MWR-120X7.9X2.5	115	120	7.9	2.5	11.73
MWR-125X10X5-SC	115	125	10	5	22.29
MWR-125X15X5-SC	115	125	15	5	26.53
MWR-125X8.1X4-SC	117	125	8.1	4	9.08
MWR-125X28X3.25-SC	118.5	125	27.8	3.25	27.19
MWR-125X20X3.12	118.76	125	20	3.12	19.23
MWR-125X10X3.1-SC	118.8	125	10	3.1	21.11
MWR-125X12.5X3-SC	119	125	12.5	3	7.33
MWR-125X15X3	119	125	15	3	32.01
MWR-125X7.9X2.5	120	125	7.9	2.5	12.10
MWR-130X10X5-SC	120	130	10	5	20.05
MWR-130X15X5	120	130	15	5	49.78
MWR-130X7.9X3.5-SC	123	130	7.9	3.5	19.30
MWR-130X15X3.5-SC	123	130	15	3.5	29.34
MWR-130X18.1X3.5	123	130	18.1	3.5	36.26
MWR-130X30X3.5	123	130	30	3.5	37.47
MWR-130X40X3.5-SC	123	130	40	3.5	58.30
MWR-130X9.4X3.17-SC	123.66	130	9.4	3.17	11.62
MWR-130X12X3	124	130	12	3	28.69
MWR-130X7.9X2.5	125	130	7.9	2.5	13.04
MWR-135X10X5	125	135	10	5	46.22
MWR-135X15X5	125	135	15	5	54.04
MWR-135X7.75X4-SC	127	135	7.75	4	37.33
MWR-135X9.85X3.85	127.3	135	9.85	3.85	33.53
MWR-135X14.8X3.5	128	135	14.8	3.5	16.16
MWR-135X18.3X3.5-SC	128	135	18.3	3.5	18.21

MWR型耐磨环

零件号	A 公称ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWR-135X9.4X3.17-SC	128.66	135	9.4	3.17	29.47
MWR-135X7.9X2.5	130	135	7.9	2.5	14.40
MWR-140X12.5X6-SC	128	140	12.5	6	23.46
MWR-140X17.5X6-SC	128	140	17.5	6	64.12
MWR-140X17.5X3.5	133	140	17.5	3.5	21.97
MWR-140X20.35X3.5	133	140	20.35	3.5	51.49
MWR-140X35X3.5	133	140	35	3.5	12.39
MWR-140X45X3.5-SC	133	140	45	3.5	63.18
MWR-140X10X3.12	133.76	140	10	3.12	13.51
MWR-140X20X3.12	133.76	140	20	3.12	21.06
MWR-140X12.7X3-SC	134	140	12.7	3	18.49
MWR-140X7.9X2.5	135	140	7.9	2.5	14.95
MWR-140X9.5X2.5	135	140	9.5	2.5	23.49
MWR-145X12.2X6-SC	133	145	12.2	6	48.12
MWR-145X9.7X3.85-SC	137.3	145	9.7	3.85	46.29
MWR-145X14.8X3.5	138	145	14.8	3.5	17.54
MWR-145X9.5X2.5	140	145	9.5	2.5	24.21
MWR-150X12.2X6-SC	138	150	12.2	6	67.80
MWR-150X17.5X6	138	150	17.5	6	44.24
MWR-150X14.8X3.5	143	150	14.8	3.5	18.88
MWR-150X20.9X3.5-SC	143	150	20.9	3.5	23.60
MWR-150X35X3.5	143	150	35	3.5	55.50
MWR-150X45X3.5-SC	143	150	45	3.5	66.90
MWR-160X15X6-SC	148	160	15	6	26.34
MWR-160X20X6	148	160	20	6	71.46
MWR-160X20X3.5	153	160	20	3.5	49.31
MWR-160X20.3X3.5-SC	153	160	20.3	3.5	38.80
MWR-160X40X3.5	153	160	40	3.5	60.74
MWR-160X45X3.5-SC	153	160	45	3.5	70.27
MWR-160X20X3.12	153.76	160	20	3.12	19.16
MWR-170X20X6-SC	158	170	20	6	87.59
MWR-170X9.35X4-SC	162	170	9.35	4	65.17
MWR-170X9.5X4-SC	162	170	9.5	4	23.10
MWR-170X50X4-SC	162	170	50	4	97.65
MWR-170X25X3.8-SC	162.4	170	25	3.8	44.43
MWR-180X22.7X6-SC	168	180	22.7	6	80.86
MWR-180X22.5X4	172	180	22.5	4	72.03
MWR-180X28.2X4-SC	172	180	28.2	4	53.20
MWR-180X45X4	172	180	45	4	22.21
MWR-180X55X4-SC	172	180	55	4	110.51
MWR-180X20X3	174	180	20	3	20.72
MWR-185X22.5X6	173	185	22.5	6	80.86
MWR-190X9.2X4-SC	182	190	9.2	4	13.84
MWR-190X9.5X4-SC	182	190	9.5	4	46.06
MWR-190X28.5X4-SC	182	190	28.5	4	55.33
MWR-190X45X4	182	190	45	4	84.17
MWR-190X55X4-SC	182	190	55	4	88.00
MWR-200X22.5X6	188	200	22.5	6	74.99
MWR-200X22X4	192	200	22	4	22.84
MWR-200X22.5X4	192	200	22.5	4	41.44
MWR-200X45X4	192	200	45	4	46.62
MWR-200X60X3.25-SC	193.5	200	60	3.25	178.26
MWR-200X20X3.12	193.76	200	20	3.12	32.27
MWR-200X18.9X3-SC	194	200	18.9	3	29.05
MWR-210X28.5X4-SC	202	210	28.3	4	60.78
MWR-220X38X3.25-SC	213.5	220	38	3.25	70.77
MWR-220X60X3.25-SC	213.5	220	60	3.25	187.64

零件号	A 公称ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWR-225X25X6	213	225	25	6	95.05
MWR-225X25X4	217	225	25	4	84.05
MWR-225X50X4	217	225	50	4	84.32
MWR-250X27.5X6	238	250	27.5	6	103.41
MWR-250X55X4	242	250	55	4	108.31
MWR-260X27.5X6	248	260	27.5	6	161.59
MWR-280X60X4	272	280	60	4	149.60
MWR-300X30X6	288	300	30	6	204.92

HERCULES SEALING PRODUCTS

MWRB型耐磨环

耐磨环由优质纺织纤维和酚醛树脂制成，坚固，轻巧，耐磨性能出色。

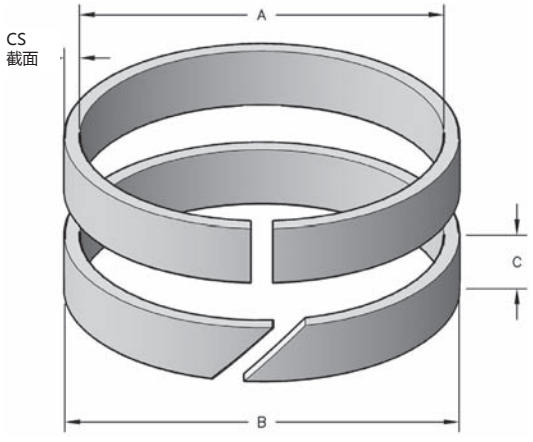

赫拉克勒斯零件号

MWRB - 30 X 10 X 2.5

密封圈形式 | 外径 | 宽 | 截面

后缀:
SC = 斜切口

密封件信息

材料	酚醛
温度范围	-40° 至 +250° F
速度	3 英尺/秒
抗压强度	16,000 PSI
抗拉强度	10,600 PSI

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面	标价
MWRB-155X85X2.5-SC	150	155	85	2.5	$155.65
MWRB-25X4X1.5-SC	22	25	4	1.5	16.88
MWRB-30X10X2.5-SC	25	30	10	2.5	6.10
MWRB-33X5.3X2.5-SC	28	33	5.3	2.5	5.15
MWRB-35X16X1.5-SC	32	35	16	1.5	5.34
MWRB-36X8.2X2-SC	32	36	8.2	2	3.97
MWRB-36X9.5X2-SC	32	36	9.5	2	5.36
MWRB-36X20X2	32	36	20	2	10.08
MWRB-37X10X2.5-SC	32	37	10	2.5	6.82
MWRB-39X25X2	35	39	25	2	16.03
MWRB-40X5.5X2.5-SC	35	40	5.5	2.5	2.88
MWRB-40X9.5X2.5	35	40	9.5	2.5	7.29
MWRB-40X9.7X2-SC	36	40	9.7	2	6.38
MWRB-41X5.6X2.5-SC	36	41	5.6	2.5	2.95
MWRB-41X9.7X2.5-SC	36	41	9.7	2.5	4.28
MWRB-44X9.7X2	40	44	9.7	2	9.75
MWRB-44X20X2	40	44	20	2	14.67
MWRB-44X40X2	40	44	40	2	19.58
MWRB-45X14.5X3	39	45	14.5	3	11.26
MWRB-45X10X2.5-SC	40	45	9.9	2.5	2.28
MWRB-45X14X2.5-SC	40	45	14	2.5	1.82
MWRB-45X15X2.5-SC	40	45	15	2.5	5.14
MWRB-45X20X2.5	40	45	20	2.5	10.58
MWRB-45X32X2.5-SC	40	45	32	2.5	14.81
MWRB-46X10X3	40	46	10	3	6.86
MWRB-46X20X3	40	46	20	3	11.26
MWRB-47X5.7X2.5-SC	42	47	5.7	2.5	11.41
MWRB-49X8X2-SC	45	49	8	2	4.94
MWRB-49X25X2	45	49	25	2	8.45
MWRB-50X12.6X3.3	43.4	50	12.6	3.3	8.54
MWRB-50X5X2.5	45	50	5	2.5	4.03
MWRB-50X6X2.5-SC	45	50	6	2.5	3.97
MWRB-50X6.8X2.5	45	50	6.8	2.5	7.08
MWRB-50X9X2.5	45	50	9	2.5	5.33
MWRB-50X9.7X2.5	45	50	9.7	2.5	9.75
MWRB-50X9.7X2.5-SC	45	50	9.7	2.5	9.75
MWRB-50X10X2.5	45	50	10	2.5	8.36
MWRB-50X15X2.5	45	50	15	2.5	9.28

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面	标价
MWRB-50X20X2.5	45	50	20	2.5	11.44
MWRB-50X28X2.5-SC	45	50	28	2.5	3.14
MWRB-50X30X2.5-SC	45	50	30	2.5	9.70
MWRB-50X9.7X2-SC	46	50	9.7	2	4.94
MWRB-50X10.2X2-SC	46	50	10.2	2	5.86
MWRB-50X14.5X2	46	50	14.5	2	9.14
MWRB-50X10X1.9-SC	46.2	50	10	1.9	8.28
MWRB-51X22.5X3	45	51	22.5	3	16.25
MWRB-55X15.5X3	49	55	15.5	3	16.25
MWRB-55X5.4X2.5-SC	50	55	5.4	2.5	4.36
MWRB-55X5.6X2.5-SC	50	55	5.6	2.5	3.35
MWRB-55X7.9X2.5	50	55	7.9	2.5	5.70
MWRB-55X9.5X2.5-SC	50	55	9.5	2.5	8.11
MWRB-55X9.7X2.5	50	55	9.7	2.5	6.62
MWRB-55X14.7X2.5-SC	50	55	14.7	2.5	10.96
MWRB-55X15X2.5	50	55	15	2.5	11.44
MWRB-55X16X2.5-SC	50	55	16	2.5	2.03
MWRB-55X20X2.5	50	55	20	2.5	12.97
MWRB-55X29.5X2.5-SC	50	55	29.5	2.5	9.37
MWRB-55X30X2.5-SC	50	55	30	2.5	10.68
MWRB-55X32X2.5-SC	50	55	32	2.5	12.35
MWRB-55X35X2.5-SC	50	55	35	2.5	14.51
MWRB-55X10X2-SC	51	55	10	2	5.42
MWRB-56X25X3	50	56	25	3	13.12
MWRB-56X29.5X3	50	56	29.5	3	12.35
MWRB-58X30X4-SC	50	58	30	4	14.69
MWRB-60X12.7X3	54	60	12.7	3	11.06
MWRB-60X12.3X2.85-SC	54.3	60	12.3	2.85	5.27
MWRB-60X7X2.5-SC	55	60	7	2.5	4.94
MWRB-60X9.5X2.5	55	60	9.5	2.5	7.57
MWRB-60X9.7X2.5-SC	55	60	9.7	2.5	5.93
MWRB-60X10X2.5	55	60	10	2.5	9.28
MWRB-60X14.5X2.5-SC	55	60	14.5	2.5	10.32
MWRB-60X15X2.5-SC	55	60	15	2.5	6.91
MWRB-60X18X2.5-SC	55	60	18	2.5	5.95
MWRB-60X20X2.5	55	60	20	2.5	10.81
MWRB-60X10X2-SC	56	60	10	2	5.42
MWRB-62X25X3	56	62	25	3	13.60

MWRB型耐磨环

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWRB-63X15.7X3-SC	57	63	15.7	3	15.70
MWRB-63X5.3X2.5-SC	58	63	5.3	2.5	5.75
MWRB-63X5.6X2.5-SC	58	63	5.6	2.5	4.43
MWRB-63X7X2.5-SC	58	63	7	2.5	16.37
MWRB-63X9.7X2.5	58	63	9.7	2.5	8.78
MWRB-63X15X2.5	58	63	15	2.5	17.22
MWRB-63.2X10X2.5-SC	58.2	63.2	9.84	2.5	10.21
MWRB-65X15.5X3	59	65	15.5	3	13.99
MWRB-65X15X2.5-SC	60	65	15	2.5	7.23
MWRB-65X18X2.5-SC	60	65	18	2.5	2.73
MWRB-65X19.7X2.5	60	65	19.7	2.5	12.84
MWRB-65X20.1X2.5-SC	60	65	20.1	2.5	3.04
MWRB-65X25X2.5	60	65	25	2.5	16.27
MWRB-65X39.35X2.5-SC	60	65	39.35	2.5	7.89
MWRB-66X29.7X3	60	66	29.7	3	14.56
MWRB-68X9.4X2.5-SC	63	68	9.4	2.5	9.49
MWRB-68X9.7X2.5	63	68	9.7	2.5	10.53
MWRB-68X25X2.5-SC	63	68	25	2.5	10.49
MWRB-69X29.75X3-SC	63	69	29.75	3	7.56
MWRB-69X30X3-SC	63	69	30	3	7.56
MWRB-69X31.5X3-SC	63	69	31.5	3	11.64
MWRB-69X35X2-SC	65	69	35	2	11.48
MWRB-70X12.4X3	64	70	12.4	3	7.41
MWRB-70X15X3-SC	64	70	15	3	11.73
MWRB-70X15.5X3	64	70	15.5	3	11.73
MWRB-70X19.5X3	64	70	19.5	3	17.60
MWRB-70X12.3X2.85-SC	64.3	70	12.3	2.85	5.51
MWRB-70X5.3X2.5-SC	65	70	5.3	2.5	4.60
MWRB-70X6.8X2.5-SC	65	70	6.8	2.5	4.72
MWRB-70X9.5X2.5-SC	65	70	9.5	2.5	6.17
MWRB-70X10X2.5	65	70	10	2.5	5.42
MWRB-70X12X2.5	65	70	12	2.5	7.41
MWRB-70X14.8X2.5	65	70	14.8	2.5	6.33
MWRB-70X20X2.5	65	70	20	2.5	13.77
MWRB-70X30X2.5	65	70	30	2.5	17.60
MWRB-70X35X2.5-SC	65	70	35	2.5	11.51
MWRB-70X10X2-SC	66	70	10	2	7.15
MWRB-75X10X3	69	75	10	3	2.56
MWRB-75X15X3-SC	69	75	14.9	3	8.54
MWRB-75X19.6X3-SC	69	75	19.6	3	14.51
MWRB-75X25X3-SC	69	75	24.9	3	16.88
MWRB-75X9.5X2.5-SC	70	75	9.5	2.5	6.12
MWRB-75X10X2.5	70	75	10	2.5	11.15
MWRB-75X14.5X2.5	70	75	14.5	2.5	19.33
MWRB-75X18X2.5-SC	70	75	18	2.5	3.20
MWRB-75X20X2.5-SC	70	75	20	2.5	13.92
MWRB-75X30X2.5	70	75	30	2.5	19.31
MWRB-75X40X2.5-SC	70	75	40	2.5	17.43
MWRB-75X45X2.5-SC	70	75	45	2.5	18.25
MWRB-75X50X2.5-SC	70	75	50	2.5	19.75
MWRB-75X56X2.5-SC	70	75	56	2.5	22.22
MWRB-76X31.5X3.12-SC	69.76	76	31.5	3.12	18.12
MWRB-76X35X3-SC	70	76	35	3	13.47
MWRB-76X39.7X3	70	76	39.7	3	9.77
MWRB-80X10X3-SC	74	80	10	3	3.53
MWRB-80X15X3-SC	74	80	15	3	8.71
MWRB-80X15.5X3	74	80	15.5	3	13.60

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWRB-80X15.7X3-SC	74	80	15.7	3	5.34
MWRB-80X19.5X3	74	80	19.5	3	15.76
MWRB-80X24.6X3-SC	74	80	24.6	3	21.32
MWRB-80X5.4X2.5-SC	75	80	5.4	2.5	5.76
MWRB-80X9.7X2.5-SC	75	80	9.7	2.5	6.08
MWRB-80X10X2.5	75	80	10	2.5	6.17
MWRB-80X14.5X2.5	75	80	14.5	2.5	13.66
MWRB-80X15X2.5-SC	75	80	15	2.5	8.05
MWRB-80X20X2.5	75	80	20	2.5	14.96
MWRB-80X20X2.5-SC	75	80	20	2.5	21.32
MWRB-80X32X2.5-SC	75	80	32	2.5	22.56
MWRB-80X50X2.5-SC	75	80	50	2.5	28.11
MWRB-80X10X2-SC	76	80	10	2	5.93
MWRB-85X15X4-SC	77	85	15	4	7.61
MWRB-85X10X3	79	85	10	3	2.93
MWRB-85X12.5X3-SC	79	85	12.5	3	7.89
MWRB-85X20X3-SC	79	85	20	3	9.58
MWRB-85X25X3-SC	79	85	25	3	21.32
MWRB-85X5.5X2.5	80	85	5.5	2.5	3.85
MWRB-85X9.7X2.5	80	85	9.7	2.5	11.06
MWRB-85X9.7X2.5-SC	80	85	9.7	2.5	11.06
MWRB-85X18X2.5-SC	80	85	18	2.5	3.59
MWRB-85X19.7X2.5	80	85	19.7	2.5	16.27
MWRB-85X25X2.5-SC	80	85	25	2.5	21.32
MWRB-85X29.7X2.5-SC	80	85	29.7	2.5	24.35
MWRB-85X35X2.5	80	85	35	2.5	25.95
MWRB-85X40X2.5-SC	80	85	40	2.5	30.25
MWRB-85X50X2.5-SC	80	85	50	2.5	32.16
MWRB-86X40X3	80	86	40	3	31.50
MWRB-86X49.5X3	80	86	49.5	3	20.17
MWRB-90X12.5X4.5	81	90	12.5	4.5	27.50
MWRB-90X6X4-SC	82	90	6	4	7.73
MWRB-90X15X4-SC	82	90	15	4	11.03
MWRB-90X25X3.2-SC	83.6	90	25	3.2	22.79
MWRB-90X10X3	84	90	10	3	13.47
MWRB-90X12.5X3	84	90	12.5	3	14.83
MWRB-90X20X3-SC	84	90	20	3	10.80
MWRB-90X24.6X3-SC	84	90	24.6	3	29.21
MWRB-90X25X3	84	90	25	3	21.63
MWRB-90X5X2.5	85	90	5	2.5	6.19
MWRB-90X8X2.5-SC	85	90	8	2.5	11.18
MWRB-90X9.7X2.5-SC	85	90	9.7	2.5	4.36
MWRB-90X15X2.5-SC	85	90	15	2.5	9.70
MWRB-90X15X2-SC	86	90	15	2	12.49
MWRB-95X9.7X4-SC	87	95	9.7	4	11.18
MWRB-95X14.8X4-SC	87	95	14.8	4	20.08
MWRB-95X12.4X3-SC	89	95	12.4	3	7.69
MWRB-95X12.5X3-SC	89	95	12.5	3	5.86
MWRB-95X6X2.5	90	95	6	2.5	10.66
MWRB-95X7.9X2.5	90	95	7.9	2.5	11.59
MWRB-95X9.5X2.5	90	95	9.5	2.5	12.51
MWRB-95X14.8X2.5	90	95	15	2.5	16.25
MWRB-95X15X2.5	90	95	15	2.5	32.05
MWRB-95X10X2-SC	91	95	10	2	7.41
MWRB-96X25X3-SC	90	96	25	3	6.80
MWRB-96X29X3-SC	90	96	29	3	20.61
MWRB-100X12.5X4.5-SC	91	100	12.5	4.5	12.67

HERCULES SEALING PRODUCTS

MWRB型耐磨环

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWRB-100X5.9X4-SC	92	100	5.9	4	16.16
MWRB-100X17X3.4-SC	93.2	100	17	3.4	4.71
MWRB-100X25X3.2-SC	93.6	100	25	3.2	25.40
MWRB-100X40X3.12	93.76	100	40	3.12	42.28
MWRB-100X9.2X3	94	100	9.2	3	6.41
MWRB-100X10X3-SC	94	100	10	3	5.44
MWRB-100X12.5X3	94	100	12.5	3	13.92
MWRB-100X14.8X3	94	100	14.8	3	16.55
MWRB-100X20X3-SC	94	100	20	3	13.15
MWRB-100X25X3	94	100	25	3	23.17
MWRB-100X25X3-SC	94	100	25	3	23.17
MWRB-100X30X3	94	100	30	3	25.95
MWRB-100X30X3-SC	94	100	30	3	10.70
MWRB-100X12.3X2.85-SC	94.3	100	12.3	2.85	7.87
MWRB-100X5.5X2.5-SC	95	100	5.5	2.5	3.00
MWRB-100X6X2.5-SC	95	100	6	2.5	11.88
MWRB-100X7.9X2.5	95	100	7.9	2.5	11.92
MWRB-100X9.5X2.5	95	100	9.5	2.5	12.98
MWRB-100X9.6X2.5	95	100	9.6	2.5	11.72
MWRB-100X12.8X2.5	95	100	12.8	2.5	24.17
MWRB-100X14.7X2.5-SC	95	100	14.7	2.5	15.98
MWRB-100X14.8X2.5	95	100	14.8	2.5	15.90
MWRB-100X25X2.5-SC	95	100	25	2.5	18.04
MWRB-101X39.5X3	95	101	39.5	3	13.29
MWRB-104X25X4	96	104	25	4	19.52
MWRB-105X24.5X4	97	105	24.5	4	19.52
MWRB-105X9.7X3-SC	99	105	9.7	3	9.21
MWRB-105X15X3-SC	99	105	15	3	18.06
MWRB-105X24.5X3	99	105	24.5	3	24.23
MWRB-105X6X2.5	100	105	6	2.5	11.26
MWRB-105X7.9X2.5	100	105	7.9	2.5	12.67
MWRB-105X9.5X2.5	100	105	9.5	2.5	13.60
MWRB-105X14.8X2.5	100	105	14.8	2.5	16.36
MWRB-105X15X2.5-SC	100	105	15	2.5	17.95
MWRB-105X60.1X2.5-SC	100	105	60.1	2.5	39.37
MWRB-108X18X4-SC	100	108	18	4	6.04
MWRB-110X15X5-SC	100	110	15	5	11.83
MWRB-110X5.9X4-SC	102	110	5.9	4	16.16
MWRB-110X15X4	102	110	15	4	23.20
MWRB-110X14X3.5-SC	103	110	14	3.5	4.52
MWRB-110X12.5X3	104	110	12.5	3	14.02
MWRB-110X15X3-SC	104	110	15	3	18.64
MWRB-110X25X3	104	110	25	3	25.04
MWRB-110X30X3	104	110	30	3	27.81
MWRB-110X6X2.5	105	110	6	2.5	13.92
MWRB-110X7.9X2.5	105	110	7.9	2.5	12.67
MWRB-110X9.5X2.5	105	110	9.5	2.5	13.60
MWRB-110X14.8X2.5	105	110	14.8	2.5	16.66
MWRB-110X15X2.5-SC	105	110	15	2.5	11.18
MWRB-113X20X4-SC	105	113	20	4	23.17
MWRB-115X10X4.5-SC	106	115	10	4.5	18.91
MWRB-115X15X4.5	106	115	15	4.5	20.40
MWRB-115X15X4-SC	107	115	15	4	13.00
MWRB-115X24.7X4	107	115	24.7	4	20.16
MWRB-115X9.7X3-SC	109	115	9.7	3	12.00
MWRB-115X15X3-SC	109	115	15	3	18.33
MWRB-115X7.9X2.5	110	115	7.9	2.5	12.84

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWRB-115X9.5X2.5	110	115	9.5	2.5	13.92
MWRB-115X14.8X2.5	110	115	14.8	2.5	17.29
MWRB-118X30X4-SC	110	118	30	4	27.39
MWRB-120X15X5-SC	110	120	15	5	14.96
MWRB-120X15X4.5	111	120	15	4.5	36.75
MWRB-120X5.9X4-SC	112	120	5.9	4	17.29
MWRB-120X14X3.5-SC	113	120	14	3.5	5.00
MWRB-120X14.8X3.5	113	120	14.8	3.5	17.94
MWRB-120X30X3.5	113	120	30	3.5	51.83
MWRB-120X9.7X3-SC	114	120	9.7	3	9.70
MWRB-120X12.4X3	114	120	12.4	3	11.41
MWRB-120X14.8X3	114	120	14.8	3	17.94
MWRB-120X25X3	114	120	25	3	24.11
MWRB-120X30X3	114	120	30	3	29.51
MWRB-120X12.3X2.85-SC	114.3	120	12.3	2.85	8.71
MWRB-120X7.9X2.5	115	120	7.9	2.5	13.29
MWRB-120X9.5X2.5	115	120	9.5	2.5	14.83
MWRB-120X14.8X2.5	115	120	14.8	2.5	17.76
MWRB-120X25X2.5-SC	115	120	25	2.5	17.27
MWRB-125X15X5-SC	115	125	15	5	14.96
MWRB-125X14.8X3.5	118	125	14.8	3.5	22.73
MWRB-125X16.8X3.5	118	125	16.8	3.5	9.19
MWRB-125X48X3.2-SC	118.6	125	48	3.2	34.61
MWRB-125X9.7X3-SC	119	125	9.7	3	10.21
MWRB-125X9.9X3-SC	119	125	9.9	3	14.83
MWRB-125X14.8X3	119	125	14.8	3	22.73
MWRB-125X19.8X3	119	125	19.8	3	15.00
MWRB-125X7.9X2.5	120	125	7.9	2.5	13.92
MWRB-125X9.5X2.5	120	125	9.5	2.5	14.83
MWRB-125X14.8X2.5	120	125	14.8	2.5	17.29
MWRB-125X25X2.5-SC	120	125	25	2.5	17.27
MWRB-125X20X2-SC	121	125	20	2	16.72
MWRB-127X9.5X3	121	127	9.5	3	13.66
MWRB-128X30X4-SC	120	128	30	4	12.85
MWRB-128X34.8X4-SC	120	128	34.8	4	13.36
MWRB-130X15X5	120	130	15	5	23.17
MWRB-130X20X4	122	130	20	4	39.66
MWRB-130X10X3.5-SC	123	130	10	3.5	26.31
MWRB-130X14.8X3.5	123	130	14.8	3.5	22.24
MWRB-130X24X3.5-SC	123	130	24	3.5	8.54
MWRB-130X30X3.5	123	130	30	3.5	35.69
MWRB-130X30X3	124	130	30	3	34.76
MWRB-130X7.9X2.5	125	130	7.9	2.5	16.36
MWRB-130X9.5X2.5	125	130	9.5	2.5	18.40
MWRB-130X14.8X2.5	125	130	14.8	2.5	20.52
MWRB-130X15X2.5-SC	125	130	15	2.5	13.49
MWRB-130X25X2.5-SC	125	130	25	2.5	19.23
MWRB-135X15X5	125	135	15	5	32.85
MWRB-135X9.8X3.5-SC	128	135	9.8	3.5	20.40
MWRB-135X14.8X3.5	128	135	14.8	3.5	28.05
MWRB-135X7.9X2.5	130	135	7.9	2.5	15.63
MWRB-135X9.5X2.5	130	135	9.5	2.5	20.15
MWRB-135X14.8X2.5	130	135	14.8	2.5	21.00
MWRB-140X17.5X6	128	140	17.5	6	30.92
MWRB-140X20X4	132	140	20	4	44.63
MWRB-140X10X3.5-SC	133	140	10	3.5	18.90
MWRB-140X14.8X3.5	133	140	14.8	3.5	21.32

MWRB型耐磨环

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWRB-140X20X3.5	133	140	20	3.5	28.11
MWRB-140X25X3.5-SC	133	140	25	3.5	9.70
MWRB-140X35X3.5	133	140	35	3.5	44.96
MWRB-140X40X3.5	133	140	40	3.5	48.80
MWRB-140X56X3.2-SC	133.6	140	56	3.2	57.15
MWRB-140X12X3-SC	134	140	12	3	19.47
MWRB-140X30X3-SC	134	140	30	3	28.37
MWRB-140X50X3-SC	134	140	50	3	50.05
MWRB-140X7.9X2.5	135	140	7.9	2.5	30.42
MWRBG-140X9.4X2.5-SC	135	140	9.4	2.5	8.89
MWRB-140X9.5X2.5	135	140	9.5	2.5	17.94
MWRB-140X9.5X2.5-SC	135	140	9.5	2.5	17.94
MWRB-140X14.8X2.5	135	140	14.8	2.5	21.32
MWRB-140X20X2.5-SC	135	140	20	2.5	30.76
MWRB-145X9.5X3.5	138	145	9.5	3.5	19.00
MWRB-145X14.8X3.5	138	145	14.8	3.5	23.64
MWRB-145X20X3.5-SC	138	145	20	3.5	25.18
MWRB-145X7.9X2.5	140	145	7.9	2.5	19.35
MWRB-145X9.5X2.5	140	145	9.5	2.5	17.94
MWRB-145X14.8X2.5	140	145	14.8	2.5	21.92
MWRB-145X25X2.5-SC	140	145	25	2.5	20.56
MWRB-150X7.8X4-SC	142	150	7.8	4	17.80
MWRB-150X50X4-SC	142	150	49.9	4	33.61
MWRB-150X14.8X3.5	143	150	14.8	3.5	24.42
MWRB-150X20X3.5-SC	143	150	20	3.5	30.04
MWRB-150X22X3.5-SC	143	150	22	3.5	18.47
MWRB-150X25X3.5-SC	143	150	25	3.5	10.45
MWRB-150X30X3.5-SC	143	150	30	3.5	25.82
MWRB-150X35X3.5	143	150	35	3.5	47.26
MWRB-150X40X3.5	143	150	40	3.5	47.41
MWRB-150X51X3.2-SC	143.6	150	51	3.2	57.87
MWRB-150X20X3-SC	144	150	20	3	27.81
MWRB-150X42X3-SC	144	150	42	3	47.41
MWRB-150X7.9X2.5	145	150	7.9	2.5	16.66
MWRB-150X9.5X2.5	145	150	9.5	2.5	18.08
MWRB-150X12.5X2.5-SC	145	150	12.5	2.5	18.22
MWRB-150X14.8X2.5	145	150	14.8	2.5	22.55
MWRB-150X20X2.5-SC	145	150	20	2.5	17.60
MWRB-155X9.5X2.5	150	155	9.5	2.5	18.23
MWRB-155X14.8X2.5	150	155	14.8	2.5	22.86
MWRB-158X23X5	148	158	23	5	26.03
MWRB-160X20X6	148	160	20	6	38.01
MWRB-160X9.1X4	152	160	9.1	4	11.37
MWRB-160X14.8X3.5	153	160	14.8	3.5	31.50
MWRB-160X20X3.5	153	160	20	3.5	31.83
MWRB-160X25X3.5-SC	153	160	25	3.5	11.16
MWRB-160X30X3.5	153	160	30	3.5	44.67
MWRB-160X40X3.5	153	160	40	3.5	57.46
MWRB-160X19.3X3	154	160	19.3	3	25.45
MWRB-160X19.35X3-SC	154	160	19.35	3	25.45
MWRB-160X20X3-SC	154	160	20	3	31.32
MWRB-160X35X3-SC	154	160	35	3	38.95
MWRB-160X50X3-SC	154	160	50	3	57.46
MWRB-160X7.9X2.5	155	160	7.9	2.5	64.56
MWRB-160X9.5X2.5	155	160	9.5	2.5	19.60
MWRB-160X12.5X2.5-SC	155	160	12.5	2.5	14.15
MWRB-160X14.35X2.5-SC	155	160	14.35	2.5	17.67

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWRB-160X14.8X2.5	155	160	14.8	2.5	27.90
MWRB-160X24.5X2.5	155	160	24.5	2.5	22.13
MWRB-160X25X2.5	155	160	25	2.5	34.44
MWRB-160X35X2.5	155	160	35	2.5	34.31
MWRB-165X15X4	157	165	15	4	27.81
MWRB-165X20X4	157	165	20	4	33.99
MWRB-165X25.1X4-SC	157	165	25.1	4	12.76
MWRB-165X14.8X3.5	158	165	14.8	3.5	27.19
MWRB-165X24.5X3.2-SC	158.6	165	24.5	3.2	56.66
MWRB-165X51X3.2-SC	158.6	165	51	3.2	60.09
MWRB-165X9.7X3-SC	159	165	9.7	3	14.96
MWRB-165X30X3-SC	159	165	30	3	41.16
MWRB-165X9.5X2.5	160	165	9.5	2.5	19.80
MWRB-165X14.8X2.5	160	165	14.8	2.5	24.72
MWRB-170X9.2X4-SC	162	170	9.2	4	9.70
MWRB-170X14.8X4-SC	162	170	14.8	4	36.15
MWRB-170X25X4-SC	162	170	25	4	40.32
MWRB-170X14.8X3.5	163	170	14.8	3.5	34.42
MWRB-170X20X3.5-SC	163	170	20	3.5	37.03
MWRB-170X30X3.5-SC	163	170	30	3.5	14.23
MWRB-170X40X3.5	163	170	40	3.5	58.71
MWRB-170X9.5X3-SC	164	170	9.5	3	21.63
MWRB-170X9.5X2.5	165	170	9.5	2.5	20.09
MWRB-170X14.8X2.5	165	170	14.8	2.5	25.04
MWRB-175X25X4-SC	167	175	25	4	37.19
MWRB-175X40X4	167	175	40	4	58.98
MWRB-175X25X2.5-SC	170	175	25	2.5	24.34
MWRB-180X22.5X6	168	180	22.5	6	49.14
MWRB-180X22X4	172	180	22	4	41.85
MWRB-180X40X4	172	180	40	4	66.59
MWRB-180X45X4	172	180	45	4	72.78
MWRB-180X55X4	172	180	55	4	92.83
MWRB-180X80X4-SC	172	180	79.8	4	63.39
MWRB-180X14.8X3.5	173	180	14.8	3.5	36.08
MWRB-180X25X3.5-SC	173	180	25	3.5	12.54
MWRB-180X14.7X3-SC	174	180	14.7	3	31.63
MWRB-180X39.5X3	174	180	39.5	3	35.80
MWRB-180X49.5X3	174	180	49.5	3	16.79
MWRB-180X7.9X2.5	175	180	7.9	2.5	22.73
MWRB-180X9.5X2.5	175	180	9.5	2.5	22.73
MWRB-180X14.8X2.5	175	180	14.8	2.5	27.81
MWRB-180X25X2.5	175	180	25	2.5	39.55
MWRB-185X20X6-SC	173	185	20	6	32.06
MWRB-185X22.5X6	173	185	22.5	6	51.10
MWRB-190X22.5X4-SC	182	190	22.5	4	28.94
MWRB-190X25X4-SC	182	190	25	4	44.41
MWRB-190X25X3.5-SC	183	190	25	3.5	13.11
MWRB-190X30X3.5-SC	183	190	30	3.5	15.91
MWRB-190X14.8X3-SC	184	190	14.8	3	38.95
MWRB-190X15X2.5	185	190	15	2.5	28.88
MWRB-200X9X4-SC	192	200	9	4	21.86
MWRB-200X15X4-SC	192	200	15	4	22.37
MWRB-200X22X4	192	200	22	4	45.74
MWRB-200X45X4	192	200	45	4	85.12
MWRB-200X25X3.5-SC	193	200	25	3.5	55.05
MWRB-200X24.7X3.2-SC	193.6	200	24.7	3.2	51.76
MWRB-200X15X3-SC	194	200	14.9	3	18.73

HERCULES SEALING PRODUCTS

MWRB型耐磨环

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWRB-200X19.4X3-SC	194	200	19.4	3	23.93
MWRB-200X30X3-SC	194	200	29.9	3	25.20
MWRB-200X9.7X2.5-SC	195	200	9.7	2.5	15.95
MWRB-200X25X2.5	195	200	25	2.5	49.59
MWRB-205X120X2.5-SC	200	205	120	2.5	177.59
MWRB-210X9.2X4-SC	202	210	9	4	11.39
MWRB-215X19.5X3-SC	209	215	19.5	3	21.49
MWRB-220X24X4.5-SC	211	220	23.95	4.5	46.33
MWRB-220X33.9X4.5-SC	211	220	33.9	4.5	33.33
MWRB-225X25X4	217	225	25	4	31.62
MWRB-225X45X4	217	225	45	4	157.12
MWRB-225X50X4	217	225	50	4	78.27
MWRB-225X19.4X3-SC	219	225	19.4	3	22.53
MWRB-230X25X4.5-SC	221	230	25	4.5	18.99
MWRB-230X28X4.5-SC	221	230	28	4.5	101.53
MWRBG-230X24.5X3-SC	224	230	24.4	3	28.83
MWRB-240X34X4.5-SC	231	240	34	4.5	35.22
MWRBG-240X24.4X3-SC	234	240	24.4	3	29.56
MWRB-250X27.5X6	238	250	27.5	6	85.28
MWRB-250X34X4.5-SC	241	250	34	4.5	26.54
MWRB-250X50X4.5-SC	241	250	50	4.5	41.30
MWRB-250X9.7X4-SC	242	250	9.7	4	65.11
MWRB-250X25X2.5	245	250	25	2.5	49.27
MWRB-260X34X4.5-SC	251	260	34	4.5	27.63
MWRB-260X50X4.5-SC	251	260	50	4.5	42.97
MWRB-260X65X4.5-SC	251	260	65	4.5	55.29
MWRBG-260X29.3X3-SC	254	260	29.3	3	37.72
MWRB-280X30X6	268	280	30	6	127.62
MWRB-300X25X2.5	295	300	25	2.5	61.67
MWRB-305X25X2.5-K-SC	300	305	25	2.5	233.79
MWRB-330X15X2.5-K-SC	325	330	15	2.5	307.91
MWRB-330X25X2.5-K-SC	325	330	25	2.5	251.90
MWRB-400X25X2.5	395	400	25	2.5	97.66

NEW FOR 2016

MWRPEG型耐磨环

耐磨环由优质纺织纤维和添加石墨聚酯树脂制成，坚固，轻巧，耐磨性能出色。

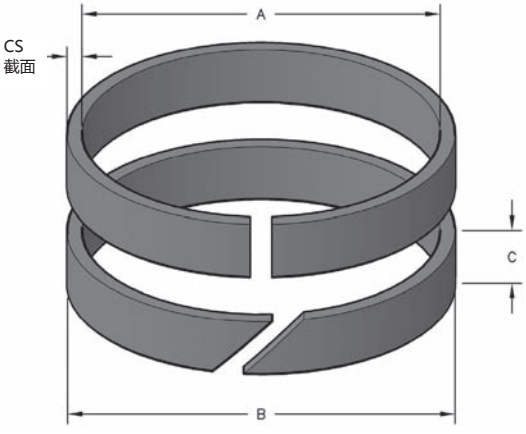

赫拉克勒斯零件号

MWRPEG - 190 X 15 X 3 - SC

- MWRPEG：密封圈形式
- 190：外径
- 15：宽
- 3：截面
- SC：后缀

后缀:
SC = 斜切口

密封件信息	
材料	添加石墨聚酯树脂，织物
温度范围	-320 TO 260 °F
速度	3 英尺/秒
抗压强度	50,000 PSI
抗拉强度	7900 PSI

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
MWRPEG-190X15X3-SC	184	190	14.9	3	$21.75
MWRPEG-190X30.2X3-SC	184	190	30	3	40.39
MWRPEG-200X19.7X3-SC	194	200	19.5	3	29.73
MWRPEG-200X30.2X3-SC	194	200	30	3	42.29
MWRPEG-215X19.7X3-SC	209	215	19.5	3	33.11
MWRPEG-215X25.2X3-SC	209	215	25	3	39.95

HERCULES SEALING PRODUCTS

MWRT & MWRZ型耐磨环

该环由填充聚四氟乙烯（PTFE）材料制成，适于用作轻载导向圈，经常安装在活塞外侧尾部，吸纳金属屑保护密封圈。

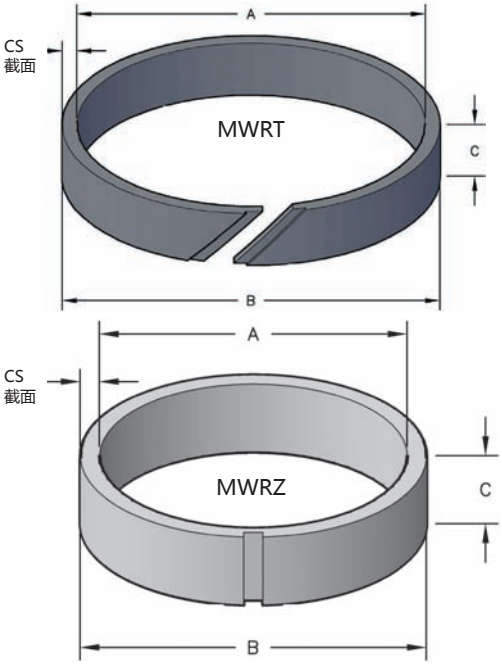

赫拉克勒斯零件号

MWRT - 55 X 11.8 X 4

密封圈形式 | 外径 | 宽度 | 截面

密封件信息	
材料	填充PTFE
温度范围	-100° 至 +550° F
速度	12 英尺/秒
抗压强度	1,700 PSI
抗拉强度	2,200 PSI

注: MWRZ-G15 释放槽

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWRT-140X8X4	132	140	8	4	$51.51
MWRT-95X6X4	87	95	6	4	37.81
MWRZ-50X3.9X4-G15	42	50	3.9	4	11.15
MWRT-55X11.8X4	47	55	11.8	4	91.63
MWRT-61X4X2.5-SC	56	61	4	2.5	12.32
MWRT-65X9.5X2.5	60	65	9.5	2.5	45.36
MWRT-70X6X4-SC	62	70	6	4	63.12
MWRT-70X12X4	62	70	12	4	73.28
MWRT-70X4X2.5-SC	65	70	4	2.5	15.97
MWRT-70X5.5X2.5-B4	65	70	5.5	2.5	68.31
MWRT-70X9.6X2.5	65	70	9.6	2.5	98.91
MWRT-70X19.5X2.5	65	70	19.5	2.5	136.06
MWRT-75X4.2X4-SC	67	75	4.2	4	9.44
MWRT-75X6X4-SC	67	75	6	4	63.21
MWRT-75X11.8X4	67	75	11.8	4	98.46
MWRT-75X19.5X2.5	70	75	19.5	2.5	133.47
MWRT-80X4X4-SC	72	80	4	4	32.32
MWRT-80X6X4-SC	72	80	6	4	63.29
MWRT-80X11.8X4	72	80	11.8	4	113.59
MWRT-85X4X4-SC	77	85	4	4	32.32
MWRZ-85X4X4-G15	77	85	4	4	5.77
MWRT-85X6X4	77	85	6	4	49.80
MWRT-85X6X4-SC	77	85	6	4	49.80
MWRT-85X15X4	77	85	15	4	128.79
MWRZ-85X9.5X2.5-G15	80	85	9.5	2.5	******
MWRT-85X19.5X2.5	80	85	19.5	2.5	123.55
MWRT-90X6X4	82	90	6	4	36.31
MWRT-90X9.5X4	82	90	9.5	4	9.62
MWRT-90X14.8X4	82	90	14.8	4	128.45
MWRT-90X4.4X3.8	82.4	90	4.4	3.8	53.93

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWRT-90X9.6X2.5	85	90	9.6	2.5	48.83
MWRT-90X10X2.5	85	90	10	2.5	56.36
MWRT-95X15X4	87	95	15	4	55.31
MWRT-100X5.9X4-B4	92	100	5.9	4	72.59
MWRZ-100X5.9X4-G15	92	100	5.9	4	8.65
MWRT-100X14.8X4	92	100	14.8	4	140.78
MWRT-105X6X4	97	105	6	4	95.77
MWRT-110X5.9X4	102	110	5.9	4	79.26
MWRT-110X5.9X4-B4	102	110	5.9	4	73.53
MWRT-110X6X4	102	110	6	4	39.87
MWRT-110X9.7X4	102	110	9.7	4	11.43
MWRT-110X14.8X4	102	110	14.8	4	141.93
MWRT-110X15X2.5	105	110	15	2.5	99.77
MWRT-115X6X4	107	115	6	4	40.55
MWRT-115X8X4	107	115	8	4	46.49
MWRT-115X9.5X4	107	115	9.5	4	27.15
MWRZ-120X6X4.5-G15	111	120	6	4.5	31.06
MWRT-120X6X4	112	120	6	4	36.19
MWRT-120X8X4	112	120	8	4	47.08
MWRT-120X15X2.5	115	120	15	2.5	85.32
MWRT-125X6X4	117	125	6	4	56.90
MWRT-125X8X4	117	125	8	4	49.06
MWRZ-125X9.5X4-G15	117	125	9.5	4	******
MWRT-125X9.7X4	117	125	9.7	4	125.42
MWRT-125X15X2.5-B6	120	125	15	2.5	58.73
MWRT-130X4.75X4	122	130	4.75	4	83.24
MWRZ-130X6X4-G15	122	130	6	4	11.93
MWRT-130X8X4	122	130	8	4	49.93
MWRT-130X9.5X4	122	130	9.5	4	******
MWRT-130X11.6X2.5	125	130	11.6	2.5	101.01

MWRT & MWRZ型耐磨环

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	公称截面	标价
MWRT-130X14.9X2.5	125	130	14.9	2.5	43.60
MWRT-135X6X4	127	135	6	4	53.30
MWRT-135X8X4	127	135	8	4	50.87
MWRT-135X9.7X4	127	135	9.7	4	59.59
MWRT-135X15X2.5	130	135	15	2.5	44.93
MWRT-140X9.7X4	132	140	9.7	4	61.56
MWRT-140X19.7X4	132	140	19.7	4	90.72
MWRT-145X7.9X4.5	136	145	7.9	4.5	103.03
MWRT-145X6X4	137	145	6	4	95.90
MWRT-145X7.9X4	137	145	7.9	4	81.03
MWRT-145X9.5X4	137	145	9.5	4	15.06
MWRT-145X9.7X4	137	145	9.7	4	65.19
MWRT-145X20X2.5	140	145	20	2.5	67.93
MWRT-145X20X2.5-B6	140	145	20	2.5	83.78
MWRT-150X6X4	142	150	6	4	14.37
MWRT-150X6X4-B4	142	150	6	4	94.67
MWRT-150X8X4	142	150	8	4	56.88
MWRZ-150X9.5X4-G15	142	150	9.5	4	******
MWRT-150X9.7X4	142	150	9.7	4	68.31
MWRT-155X19.9X2.5	150	155	19.85	2.5	100.94
MWRT-160X6X4-B4	152	160	6	4	111.02
MWRT-160X9.5X4	152	160	9.5	4	46.43
MWRT-160X9.7X4	152	160	9.7	4	69.91
MWRT-165X6X4	157	165	6	4	119.15
MWRT-165X9.5X4	157	165	9.5	4	56.28
MWRT-165X9.7X4	157	165	9.7	4	138.11
MWRT-165X9.7X2.5	160	165	9.7	2.5	58.27
MWRT-165X19.9X2.5	160	165	19.9	2.5	93.67
MWRT-170X6X4-SC	162	170	6	4	79.83
MWRT-170X8X4-B4	162	170	8	4	134.30
MWRT-170X9.7X4	162	170	9.7	4	85.62
MWRT-175X6X4	167	175	6	4	123.16
MWRT-175X19.7X2.5	170	175	19.7	2.5	101.06
MWRZ-180X9.5X4-G15	172	180	9.5	4	******
MWRT-185X24.7X2.5	180	185	24.7	2.5	143.11
MWRZ-190X7.9X4-B4	182	190	7.9	4	68.04
MWRT-190X8X4	182	190	8	4	76.55
MWRT-190X8.9X4-B4	182	190	8.9	4	89.04
MWRT-190X9.5X4	182	190	9.5	4	74.13
MWRT-190X9.7X4	182	190	9.7	4	89.04
MWRZ-200X7.9X4-B4	192	200	7.9	4	71.74
MWRT-200X8.9X4-B4	192	200	8.9	4	186.01
MWRT-200X9.7X2.5	195	200	9.7	2.5	68.00
MWRT-200X19.8X2.5	195	200	19.8	2.5	148.69
MWRZ-215X9.4X4-B4	207	215	9.4	4	89.27
MWRT-215X9.7X4	207	215	9.7	4	94.69
MWRT-220X8.9X4-B4	212	220	8.9	4	196.78
MWRT-225X9.7X4-B4	217	225	9.7	4	184.44
MWRT-230X14.8X4-SC	224	230	14.7	4	123.22
MWRT-240X14.9X4-SC	232	240	14.9	4	113.94
MWRT-260X14.8X4-SC	252	260	14.8	4	124.17
MWRT-330X9.7X2.5-B6	325	330	9.7	2.5	73.14

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

MWRA SC型耐磨环

聚甲醛模铸成型，耐磨性能优异。

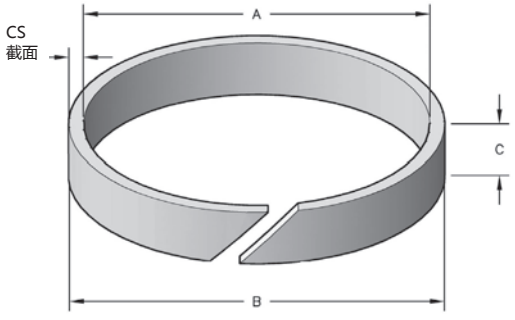

赫拉克勒斯零件号

MWRA - 29 X 9.5 X 2

密封圈形式 | 外径 | 宽度 | 截面

密封件信息	
材料	聚甲醛
温度范围	- 40° 至 +230° F
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
MWRA-29X9.5X2-SC	25	29	9.5	2	$2.82
MWRA-45X9.5X2-SC	41	45	9.5	2	4.05
MWRA-46X12.8X3-SC	40	46	12.8	3	1.86
MWRA-50X9.7X2.5-SC	45	50	9.7	2.5	4.72
MWRA-50X15X2.5-SC	45	50	15	2.5	1.86
MWRA-61X9.5X3-SC	55	61	9.5	3	9.30
MWRA-65X6.2X2.5-SC	60	65	6.2	2.5	9.54
MWRA-65X9.7X2.5-SC	60	65	9.7	2.5	9.76
MWRA-70X6.2X2.5-SC	65	70	6.2	2.5	10.34
MWRA-76X26X3-SC	70	76	26	3	2.72
MWRA-80X6.2X2.5-SC	75	80	6.2	2.5	11.92
MWRA-80X9.7X2.5-SC	75	80	9.7	2.5	13.41
MWRA-86X12.8X3-SC	80	86	12.8	3	2.35
MWRA-90X12.5X3-SC	84	90	12.5	3	1.40
MWRA-95X6.2X2.5-SC	90	95	6.2	2.5	14.84
MWRA-97X9.7X2.5-SC	92	97	9.7	2.5	14.88
MWRA-100X6.2X2.5-SC	95	100	6.2	2.5	15.37
MWRA-105X15X2.5-SC	100	105	15	2.5	2.52
MWRA-115X17X5-SC	105	115	17	5	21.21
MWRA-116X17X4.825-SC	106.35	116	17	4.825	2.07
MWRA-146X12.5X3-SC	140	146	12.5	3	3.66
MWRA-180X19X3-SC	174	180	19	3	48.14

MGF型柔性导向带

这是纺织纤维和聚酯制成的，可以切割成任意长度以配合活塞杆或活塞凹槽。附注：按英尺销售

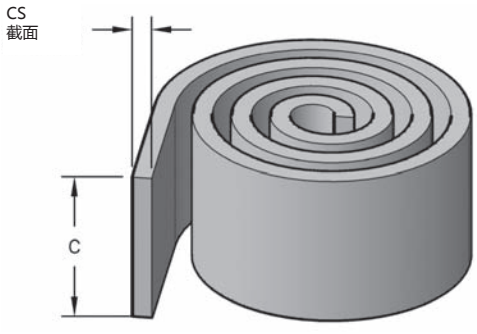

TQ16 = 每卷16英尺销售

赫拉克勒斯零件号

MGF - 5.6 X 2.5

密封圈形式 | 宽 | 厚

密封件信息	
材料	织物加强聚酯
温度范围	-30° 至 +265° F
速度	3 英尺/秒
抗压强度	24,000 PSI

零件号	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
MGF-5.6X2.5	5.6	2.5	$16.59
MGF-9.7X2.5	9.7	2.5	17.33
MGF-9.7X2.5-TQ16	9.7	2.5	87.29
MGF-9.7X4-TQ16	9.7	4	107.05
MGF-13X2.5	13	2.5	20.57
MGF-15X2.5	15	2.5	21.70
MGF-15X2.5-TQ16	15	2.5	97.18
MGF-20X2.5	20	2.5	28.84
MGF-20X2.5-TQ16	20	2.5	102.10
MGF-25X2.5	25	2.5	29.74
MGF-25X2.5-TQ16	25	2.5	121.88
MGF-25X4-TQ16	25	4	179.51

盒装-MGF型柔性导向带

我们的MGF型柔性导向耐磨环径向厚度2.5mm，可提供盒装销售。 可用铁砧修枝剪切割成任意长度。
每盒产品长度32英尺

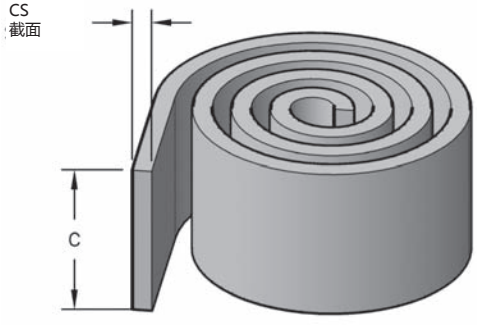

赫拉克勒斯零件号

MGF - 9.7 X 2.5 - 506 - BOX

密封圈形式 | 宽 | 厚

密封件信息	
材料	织物加强聚酯
温度范围	-30° 至 +265° F
速度	3 英尺/秒
抗压强度	24,000 PSI

零件号	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
MGF-5.6X2.5-506-BOX	5.6	2.5	$460.67
MGF-9.7X2.5-506-BOX	9.7	2.5	362.06
MGF-15X2.5-506-BOX	15	2.5	454.52
MGF-20X2.5-506-BOX	20	2.5	602.60
MGF-25X2.5-506-BOX	25	2.5	621.41

MGB型柔性导向带

可提供各种宽度和厚度。这种材料具有低摩擦性，抗压强度较低，可以吸纳金属屑以阻止金属颗粒进入密封区。
附注：产品按英尺出售

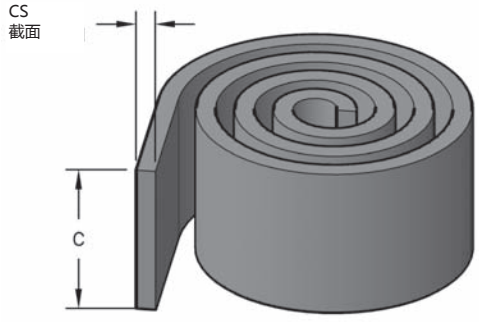

赫拉克勒斯零件号

MGB - 4 X 2.5

密封圈形式 | 宽 | 厚

密封件信息	
材料	60% 铜填充PTFE
温度范围	-50° 至 +390° F
速度	12 英尺/秒
抗压强度	1,700 PSI

耐磨环

零件号	C 公称高度	公称截面尺寸	标价
MGB-4X2.5	4	2.5	$16.79
MGB-5.5X2.5	5.5	2.5	20.86
MGB-6X4	6	4	22.73
MGB-6.1X2.5	6.1	2.5	20.69
MGB-7.9X2.5	7.9	2.5	20.69
MGB-7.9X4	7.9	4	43.20
MGB-8X2	8	2	32.91
MGB-8.9X4	8.9	4	51.88
MGB-9.5X2.5	9.5	2.5	26.00
MGB-9.5X4	9.5	4	42.76
MGB-9.5X4-NT	9.5	4	112.28
MGB-10X2	10	2	28.32
MGB-12X4	12	4	57.08
MGB-14X3.5	14	3.5	39.92
MGB-14.5X4	14.5	4	64.71
MGB-15X2	15	2	22.98
MGB-15X2.5	15	2.5	33.68
MGB-20X2	20	2	25.12
MGB-20X2.5	20	2.5	39.11
MGB-24.5X2.5	24.5	2.5	71.88
MGB-30X2.5	30	2.5	42.76
MGB-50X2	50	2	52.27

MDU型活塞杆导向套

衬套为钢制主体，铜内衬，聚四氟乙烯（PTFE）/覆铅导向，具有很好的耐磨损性和极高抗压强度。

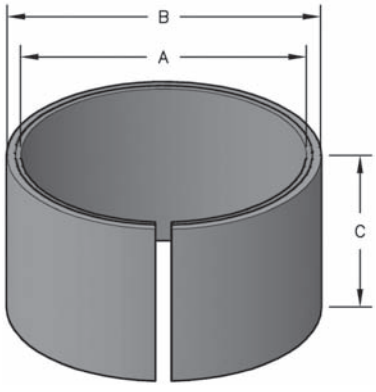

赫拉克勒斯零件号

MDU - 6 X 8 X 6

形式前缀 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	青铜内衬聚四氟乙/覆铅钢制支撑
温度范围	-325° 至 +536° F
速度	12 英尺/秒
抗压强度	44,000 PSI

后缀:
C - 外层电镀黄铜

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MDU-6X8X6	6	8	6	$1.74
MDU-16X18X15	16	18	15	2.68
MDU-20X23X15	20	23	15	3.66
MDU-20X23X25	20	23	25	4.92
MDU-20X23X40	20	23	40	6.88
MDU-22X25X20	22	25	20	4.15
MDU-25X28X15	25	28	15	4.02
MDU-25X28X20	25	28	20	4.15
MDU-25X28X25	25	28	25	5.46
MDU-25X28X30	25	28	30	6.31
MDU-25X28X40	25	28	40	7.41
MDU-30X34X12	30	34	12	6.35
MDU-30X34X25	30	34	25	7.41
MDU-30X34X40	30	34	40	10.12
MDU-32X36X40	32	36	40	9.42
MDU-35X39X25	35	39	25	8.22
MDU-35X39X50	35	39	50	14.25
MDU-38X42X32	38	42	32	10.19
MDU-40X44X20	40	44	20	3.62
MDU-40X44X25	40	44	25	9.33
MDU-40X44X30	40	44	30	10.92
MDU-40X44X40	40	44	40	10.99
MDU-40X44X50	40	44	50	15.89
MDU-45X50X20	45	50	20	9.33
MDU-45X50X25-C	45	50	25	11.07
MDU-45X50X30	45	50	30	12.81
MDU-45X50X30-C	45	50	30	16.80
MDU-45X50X50	45	50	50	17.84
MDU-50X55X12	50	55	12	8.22
MDU-50X55X25	50	55	25	12.96
MDU-50X55X30	50	55	30	15.54
MDU-50X55X40	50	55	40	19.20
MDU-50X55X50	50	55	50	21.38
MDU-50X55X60	50	55	60	24.96
MDU-55X60X12	55	60	12	8.51
MDU-55X60X25	55	60	25	13.72
MDU-55X60X30	55	60	30	18.35

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MDU-55X60X30-C	55	60	30	18.49
MDU-55X60X35-C	55	60	35	21.21
MDU-55X60X40	55	60	40	19.49
MDU-55X60X50	55	60	50	23.34
MDU-55X60X60	55	60	60	27.14
MDU-56X61X15	56	61	15	6.43
MDU-56X61X30	56	61	30	18.51
MDU-56X61X35	56	61	35	20.91
MDU-56X61X40	56	61	40	21.85
MDU-60X65X15	60	65	15	8.91
MDU-60X65X30	60	65	30	18.65
MDU-60X65X35	60	65	35	20.61
MDU-60X65X35-C	60	65	35	22.82
MDU-60X65X40	60	65	40	24.20
MDU-60X65X50	60	65	50	26.87
MDU-60X65X70	60	65	70	35.12
MDU-65X70X15	65	70	15	12.66
MDU-65X70X25-C	65	70	25	20.86
MDU-65X70X30	65	70	30	21.71
MDU-65X70X35	65	70	35	22.57
MDU-65X70X40	65	70	40	25.67
MDU-65X70X60	65	70	60	33.20
MDU-70X75X15	70	75	15	20.23
MDU-70X75X20	70	75	20	21.58
MDU-70X75X25-C	70	75	25	23.05
MDU-70X75X30	70	75	30	24.51
MDU-70X75X40	70	75	40	29.52
MDU-70X75X40-C	70	75	40	27.58
MDU-70X75X50	70	75	50	32.36
MDU-75X80X25	75	80	25	26.10
MDU-75X80X30	75	80	30	27.12
MDU-75X80X35	75	80	35	28.13
MDU-75X80X40	75	80	40	30.98
MDU-75X80X40-C	75	80	40	30.16
MDU-75X80X50	75	80	50	34.02
MDU-75X80X60	75	80	60	41.14
MDU-80X85X15	80	85	15	30.40

HERCULES SEALING PRODUCTS

MDU型活塞杆导向套

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MDU-80X85X30	80	85	30	31.26
MDU-80X85X35-C	80	85	35	29.06
MDU-80X85X40	80	85	40	33.98
MDU-80X85X40-C	80	85	40	35.67
MDU-80X85X50	80	85	50	38.69
MDU-80X85X60	80	85	60	44.17
MDU-85X90X30	85	90	30	34.71
MDU-85X90X40	85	90	40	37.06
MDU-85X90X50	85	90	50	40.31
MDU-85X90X70	85	90	70	52.10
MDU-90X95X20	90	95	20	33.22
MDU-90X95X30	90	95	30	33.48
MDU-90X95X30-C	90	95	30	36.70
MDU-90X95X35	90	95	35	39.34
MDU-90X95X40	90	95	40	42.75
MDU-90X95X40-C	90	95	40	38.46
MDU-90X95X45	90	95	45	44.52
MDU-90X95X60	90	95	60	53.52
MDU-95X100X30	95	100	30	37.71
MDU-95X100X35	95	100	35	42.28
MDU-95X100X40	95	100	40	44.36
MDU-95X100X40-C	95	100	40	46.60
MDU-95X100X50	95	100	50	47.74
MDU-100X105X20	100	105	20	29.07
MDU-100X105X30	100	105	30	41.68
MDU-100X105X35	100	105	35	51.68
MDU-100X105X40	100	105	40	52.10
MDU-100X105X40-C	100	105	40	41.00
MDU-100X105X50	100	105	50	59.52
MDU-100X105X60	100	105	60	62.00
MDU-105X110X35	105	110	35	44.45
MDU-105X110X40	105	110	40	46.86
MDU-105X110X40-C	105	110	40	46.34
MDU-105X110X50	105	110	50	56.77
MDU-105X110X60	105	110	60	63.92
MDU-110X115X20	110	115	20	41.68
MDU-110X115X35	110	115	35	45.85
MDU-110X115X40	110	115	40	52.68
MDU-110X115X45	110	115	45	59.23
MDU-110X115X50	110	115	50	84.51
MDU-110X115X50-C	110	115	50	44.85
MDU-110X115X55	110	115	55	87.94
MDU-110X115X60	110	115	60	90.27
MDU-115X120X35	115	120	35	50.20
MDU-115X120X45	115	120	45	61.48
MDU-115X120X50	115	120	50	66.38
MDU-115X120X60	115	120	60	80.56
MDU-120X125X20	120	125	20	49.12
MDU-120X125X35	120	125	35	48.63
MDU-120X125X40	120	125	40	65.01
MDU-120X125X45-C	120	125	45	69.96
MDU-120X125X50	120	125	50	74.90
MDU-120X125X60	120	125	60	82.86
MDU-125X130X35	125	130	35	56.38
MDU-125X130X50	125	130	50	76.81
MDU-130X135X35	130	135	35	71.19
MDU-130X135X40	130	135	40	74.63
MDU-130X135X45	130	135	45	76.95

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MDU-130X135X50	130	135	50	79.26
MDU-130X135X50-C	130	135	50	51.64
MDU-130X135X60	130	135	60	86.23
MDU-130X135X80	130	135	80	93.75
MDU-135X140X60	135	140	60	97.23
MDU-140X145X35	140	145	35	102.72
MDU-140X145X40	140	145	40	100.02
MDU-140X145X50	140	145	50	106.27
MDU-140X145X55	140	145	55	108.18
MDU-140X145X60	140	145	60	108.63
MDU-140X145X70	140	145	70	117.97
MDU-150X155X40	150	155	40	106.58
MDU-150X155X60	150	155	60	109.04
MDU-160X165X40	160	165	40	117.08
MDU-160X165X50	160	165	50	118.54
MDU-160X165X80	160	165	80	120.17
MDU-180X185X90	180	185	90	158.88

MRB型活塞杆导向套

由坚固的尼龙材料制成，主要应用于Ford公制液压缸。

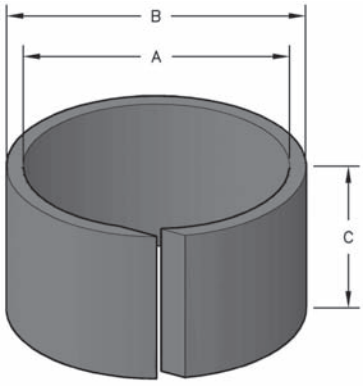

赫拉克勒斯零件号

MRB - 50 X 56 X 18

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	尼龙
温度范围	-40° 至 +250° F
速度	3 英尺/秒
抗压强度	25,000 PSI
抗拉强度	27,000 PSI

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MRB-50X56X18	50	56	18	$11.91
MRB-50X56X28	50	56	28	11.91
MRB-56X62X28	56	62	28	12.11
MRB-63X69X28	63	69	28	12.91

HERCULES SEALING PRODUCTS

MWRA-L活塞杆导向套

英式设计，该导向套可在一个槽内安装一个或两个，耐磨性能优异。

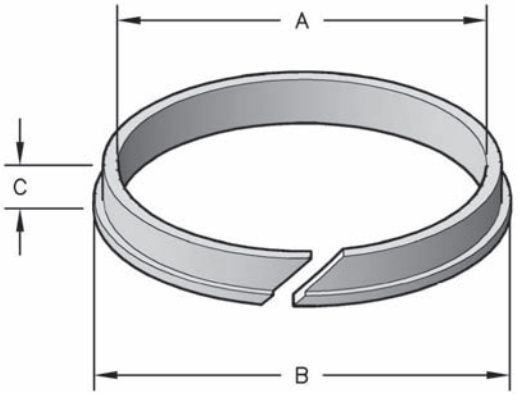

赫拉克勒斯零件号

MWRA - 45 X 53 X 18-L

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚甲醛
温度范围	-40° 至 +230° F
速度	3 英尺/秒

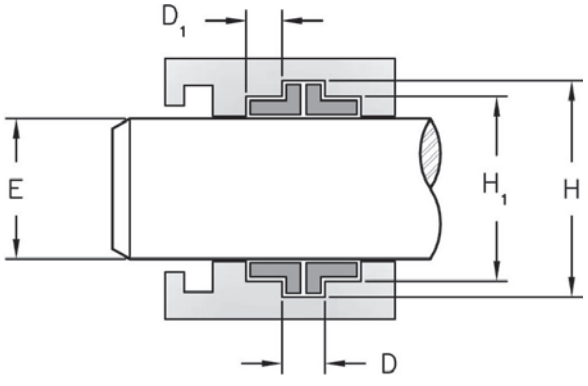

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 密封件槽宽	D1 导向槽宽	E 活塞杆直径	H 槽底径	H1 导向环槽底径	标价
MWRA-45X53X18-L	45	53	18	8.00	14.00	45.00	53.00	50.00	$4.67
MWRA-60X68X18-L	60	68	18	8.00	14.00	60.00	68.00	65.00	5.23
MWRA-60X71X16-L	60	71	16	10.00	11.00	60.00	71.00	66.00	5.70
MWRA-75X83X18-L	75	83	18	8.00	14.00	75.00	83.00	80.00	9.01
MWRA-78X89X16-L	78	89	16	10.00	11.00	78.00	89.00	84.00	6.68
MWRA-92X100X18-L	92	100	18	8.00	14.00	92.00	100.00	97.00	10.21
MWRA-99X110X16-L	99	110	16	10.00	11.00	99.00	110.00	105.00	10.13
MWRA-120X131X16-L	120	131	16	10.00	11.00	120.00	131.00	126.00	11.77
MWRA-141X152X16-L	141	152	16	10.00	11.00	141.00	152.00	147.00	12.75
MWRA-162X173X16-L	162	173	16	10.00	11.00	162.00	173.00	168.00	13.96
MWRA-183X194X16-L	183	194	16	10.00	11.00	183.00	194.00	189.00	16.22
MWRA-207X218X16-L	207	218	16	10.00	11.00	207.00	218.00	213.00	20.09

MBB型活塞导向

对半安装在一个槽内，该导向套常见于日本叉车中。

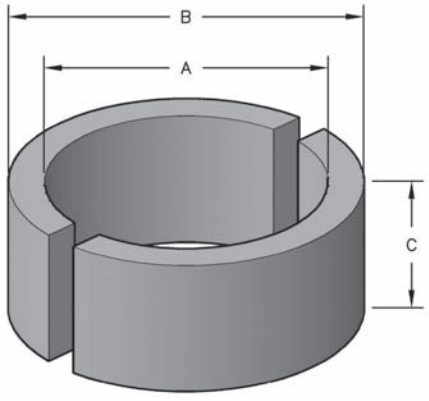

赫拉克勒斯零件号

MBB - 60 X 80 X 19.6

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	660 铜
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MBB-60X80X19.6	60	80	19.6	$82.23
MBB-70X90X24.6	70	90	24.6	99.42
MBB-85X105X24.6	85	105	24.6	101.45

HERCULES SEALING PRODUCTS

WRFAI型耐磨环

WRFAI开口耐磨环耐磨性极佳，POM-PTFE夹铜化合物具有摩擦力低的特点。干密封运行性能良好，可以将该圈安装在主密封之后。WRFAI还有一个刮板整合了防尘的功能，具有污染物移除功能。这种圈是Hunger®原厂件。

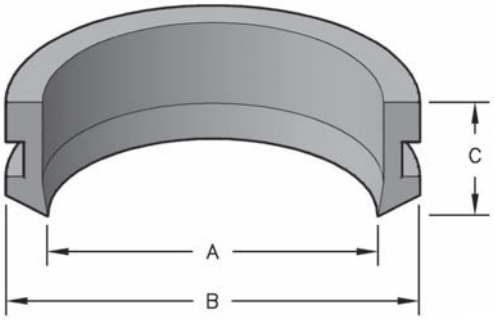

密封件信息	
材料	POM - PTFE / 铜
温度范围	-65° 至 +248° F

赫拉克勒斯零件号

WRFAI - 22 X 19

密封圈形式　内径　宽

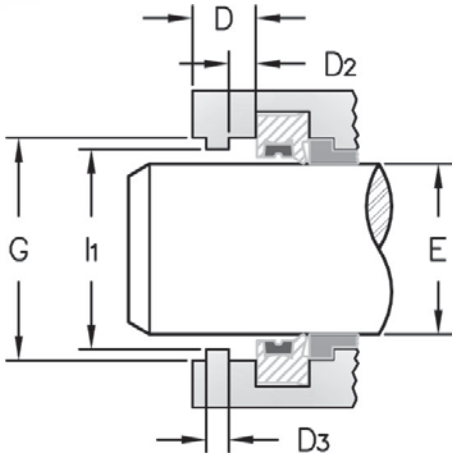

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	I1 凸起直径	D2 底宽度	D3 凸起宽度	标价
WRFAI22X19	22	28	19	17.00 +0.12 +0.05	22.00 -0.040 -0.073	28.00 +0.052 +0.000	25.00 +0.052 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	$15.94
WRFAI28X19	28	34	19	17.00 +0.12 +0.05	28.00 -0.040 -0.073	34.00 +0.062 +0.000	31.00 +0.062 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	19.19
WRFAI32X19	32	38	19	17.00 +0.12 +0.05	32.00 -0.050 -0.089	38.00 +0.062 +0.000	35.00 +0.062 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	23.68
WRFAI35X19	35	41	19	17.00 +0.12 +0.05	35.00 -0.050 -0.089	41.00 +0.062 +0.000	38.00 +0.062 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	24.48
WRFAI36X19	36	42	19	17.00 +0.12 +0.05	36.00 -0.050 -0.089	42.00 +0.062 +0.000	39.00 +0.062 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	24.48
WRFAI40X19	40	46	19	17.00 +0.12 +0.05	40.00 -0.050 -0.089	46.00 +0.062 +0.000	43.00 +0.062 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	32.34
WRFAI45X19	45	51	19	17.00 +0.12 +0.05	45.00 -0.050 -0.089	51.00 +0.074 +0.000	48.00 +0.062 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	33.88
WRFAI50X19	50	56	19	17.00 +0.12 +0.05	50.00 -0.050 -0.089	56.00 +0.074 +0.000	53.00 +0.074 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	32.65
WRFAI55X19	55	61	19	17.00 +0.12 +0.05	55.00 -0.060 -0.106	61.00 +0.074 +0.000	58.00 +0.074 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	32.65
WRFAI56X19	56	62	19	17.00 +0.12 +0.05	56.00 -0.060 -0.106	62.00 +0.074 +0.000	59.00 +0.074 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	42.62
WRFAI60X24	60	70	24	21.00 +0.149 +0.065	60.00 -0.060 -0.106	70.00 +0.074 +0.000	65.00 +0.074 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	40.81
WRFAI63X24	63	73	24	21.00 +0.149 +0.065	63.00 -0.060 -0.106	73.00 +0.074 +0.000	68.00 +0.074 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	39.59
WRFAI70X24	70	80	24	21.00 +0.149 +0.065	70.00 -0.060 -0.106	80.00 +0.074 +0.000	75.00 +0.074 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	50.21

WRFAI型耐磨环

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	I1 凸起直径	D2 底宽度	D3 凸起宽度	标价
WRFAI80X24	80	90	24	21.00 +0.149 +0.065	80.00 -0.060 -0.106	90.00 +0.087 +0.000	85.00 +0.087 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	42.15
WRFAI90X24	90	100	24	21.00 +0.149 +0.065	90.00 -0.072 -0.126	100.00 +0.087 +0.000	95.00 +0.087 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	48.99
WRFAI100X24	100	110	24	21.00 +0.149 +0.065	100.00 -0.072 -0.126	110.00 +0.087 +0.000	105.00 +0.087 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	61.32
WRFAI110X24	110	120	24	21.00 +0.149 +0.065	110.00 -0.072 -0.126	120.00 +0.087 +0.000	115.00 +0.087 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	67.11
WRFAI115X24	115	125	24	21.00 +0.149 +0.065	115.00 -0.072 -0.126	125.00 +0.10 +0.00	120.00 +0.087 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	75.12
WRFAI120X24	120	130	24	21.00 +0.149 +0.065	120.00 -0.072 -0.126	130.00 +0.10 +0.00	125.00 +0.10 +0.00	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	84.91
WRFAI125X24	125	135	24	21.00 +0.149 +0.065	125.00 -0.085 -0.148	135.00 +0.10 +0.00	130.00 +0.10 +0.00	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	81.65
WRFAI130X24	130	140	24	21.00 +0.149 +0.065	130.00 -0.085 -0.148	140.00 +0.10 +0.00	135.00 +0.10 +0.00	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	90.14
WRFAI140X24	140	150	24	21.00 +0.149 +0.065	140.00 -0.085 -0.148	150.00 +0.10 +0.00	145.00 +0.10 +0.00	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	88.58
WRFAI150X35	150	162	35	31.00 +0.18 +0.08	150.00 -0.085 -0.148	162.00 +0.10 +0.00	156.00 +0.10 +0.00	10.00 +0.098 +0.040	15.00 -0.05 -0.12	115.52
WRFAI160X35	160	172	35	31.00 +0.18 +0.08	160.00 -0.085 -0.148	172.00 +0.10 +0.00	166.00 +0.10 +0.00	10.00 +0.098 +0.040	15.00 -0.05 -0.12	131.46
WRFAI180X35	180	192	35	31.00 +0.18 +0.08	180.00 -0.085 -0.148	192.00 +0.115 +0.000	186.00 +0.115 +0.000	10.00 +0.098 +0.040	15.00 -0.05 -0.12	142.87
WRFAI240X35	240	252	35	31.00 +0.18 +0.08	240.00 -0.100 -0.172	252.00 +0.13 +0.00	246.00 +0.115 +0.000	10.00 +0.098 +0.040	15.00 -0.05 -0.12	273.51

HERCULES SEALING PRODUCTS

WRFA型耐磨环

WRFA开口耐磨环耐磨性极佳，POM-PTFE夹铜化合物具有摩擦力低的特点。 开口设计易于安装，可以多个密封圈联接使用，相邻耐磨环用卡槽接头。这种圈是Hunger®原厂件。

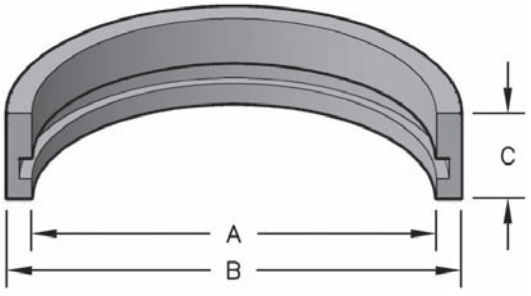

赫拉克勒斯零件号

WRFA - 40 X 12

密封圈形式 | 外径 | 宽

密封件信息	
材料	POM - PTFE / 铜
温度范围	-65 至 +248° F
速度	12 英尺/秒

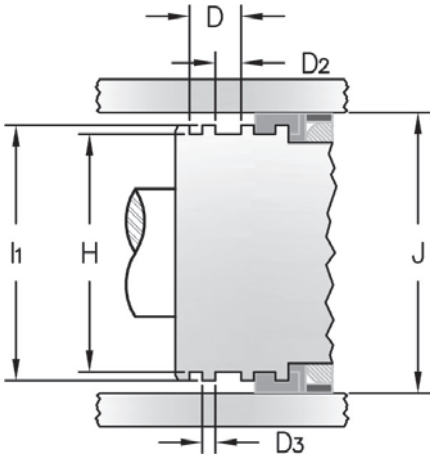

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 密封槽底径	I1 凸起直径	J 筒径	D2 底宽度	D3 凸起宽度	标价
WRFA40X12	32	40	12	12.00 +0.12 +0.05	32.00 -0.025 -0.064	36.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.039 +0.000	4.70 +0.078 +0.030	3.50 -0.030 -0.078	$27.02
WRFA50X12	42	50	12	12.00 +0.12 +0.05	42.00 -0.025 -0.064	46.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.039 +0.000	6.20 +0.098 +0.040	3.00 -0.02 -0.06	32.09
WRFA60X8.5		60	8.5	8.50 +0.098 +0.040			60.00 +0.046 +0.000			46.87
WRFA60X12	52	60	12	12.00 +0.12 +0.05	52.00 -0.030 -0.076	56.00 -0.030 -0.076	60.00 +0.046 +0.000	6.20 +0.098 +0.040	3.00 -0.02 -0.06	38.85
WRFA63X12	55	63	12	12.00 +0.12 +0.05	55.00 -0.030 -0.076	59.00 -0.030 -0.076	63.00 +0.046 +0.000	6.20 +0.098 +0.040	3.00 -0.02 -0.06	41.37
WRFA70X8.5		70	8.5	8.50 +0.098 +0.040			70.00 +0.046 +0.000			48.14
WRFA70X12	62	70	12	12.00 +0.12 +0.05	62.00 -0.030 -0.076	66.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.046 +0.000	6.20 +0.098 +0.040	3.00 -0.02 -0.06	43.43
WRFA75X12	67	75	12	12.00 +0.12 +0.05	67.00 -0.030 -0.076	71.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.046 +0.000	6.20 +0.098 +0.040	3.00 -0.02 -0.06	43.91
WRFA80X14	72	80	14	14.00 +0.12 +0.05	72.00 -0.030 -0.076	76.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.046 +0.000	7.20 +0.098 +0.040	3.00 -0.02 -0.06	45.61
WRFA90X14	82	90	14	14.00 +0.12 +0.05	82.00 -0.036 -0.090	86.00 -0.036 -0.090	90.00 +0.054 +0.000	7.20 +0.098 +0.040	3.00 -0.02 -0.06	57.43
WRFA100X10.6	92	100	10.6	10.60 +0.12 +0.05	92.00 -0.036 -0.090	96.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.054 +0.000	3.80 +0.078 +0.030	3.00 -0.02 -0.06	58.27
WRFA100X14	92	100	14	14.00 +0.12 +0.05	92.00 -0.036 -0.090	96.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.054 +0.000	7.20 +0.098 +0.040	3.00 -0.02 -0.06	68.83
WRFA105X14	97	105	14	14.00 +0.12 +0.05	97.00 -0.036 -0.090	101.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.054 +0.000	7.20 +0.098 +0.040	3.00 -0.02 -0.06	66.72

WRFA型耐磨环

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 密封槽底径	I1 凸起直径	J 筒径	D2 底宽度	D3 凸起宽度	标价
WRFA115X14	107	115	14	14.00 +0.12 +0.05	107.00 -0.036 -0.090	111.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.054 +0.000	7.20 +0.098 +0.040	3.00 -0.02 -0.06	71.97
WRFA120X14	112	120	14	14.00 +0.12 +0.05	112.00 -0.036 -0.090	116.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.054 +0.000	7.20 +0.098 +0.040	3.00 -0.02 -0.06	73.48
WRFA125X17.5	115	125	17.5	17.50 +0.12 +0.05	115.00 -0.036 -0.090	121.00 -0.043 -0.106	125.00 +0.063 +0.000	9.20 +0.098 +0.040	4.00 -0.030 -0.078	72.64
WRFA140X17.5	130	140	17.5	17.50 +0.12 +0.05	130.00 -0.043 -0.106	136.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.063 +0.000	9.20 +0.098 +0.040	4.00 -0.030 -0.078	89.10
WRFA160X17.5	150	160	17.5	17.50 +0.12 +0.05	150.00 -0.043 -0.106	156.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.063 +0.000	9.20 +0.098 +0.040	4.00 -0.030 -0.078	138.33
WRFA180X15.6		180	15.6	15.60 +0.12 +0.05			180.00 +0.063 +0.000			135.13
WRFA180X20	170	180	20	20.00 +0.149 +0.065	170.00 -0.043 -0.106	176.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.063 +0.000	9.20 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	142.40
WRFA180X24	170	180	24	24.00 +0.149 +0.065	170.00 -0.043 -0.106	175.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.063 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	173.97
WRFA190X20	180	190	20	20.00 +0.149 +0.065	180.00 -0.043 -0.106	186.00 -0.050 -0.122	190.00 +0.072 +0.000	11.70 +0.12 +0.05	4.50 -0.030 -0.078	158.36
WRFA200X20	190	200	20	20.00 +0.149 +0.065	190.00 -0.050 -0.122	196.00 -0.050 -0.122	200.00 +0.072 +0.000	11.70 +0.12 +0.05	4.50 -0.030 -0.078	187.49
WRFA220X25	210	220	25	25.00 +0.149 +0.065	210.00 -0.050 -0.122	216.00 -0.050 -0.122	220.00 +0.072 +0.000	11.70 +0.12 +0.05	8.00 -0.040 -0.098	211.99
WRFA225X25	215	225	25	25.00 +0.149 +0.065	215.00 -0.050 -0.122	221.00 -0.050 -0.122	225.00 +0.072 +0.000	11.70 +0.12 +0.05	8.00 -0.040 -0.098	241.12
WRFA230X25	220	230	25	25.00 +0.149 +0.065	220.00 -0.050 -0.122	226.00 -0.050 -0.122	230.00 +0.072 +0.000	11.70 +0.12 +0.05	8.00 -0.040 -0.098	241.12
WRFA250X33	240	250	33	33.00 +0.18 +0.08	240.00 -0.050 -0.122	246.00 -0.050 -0.122	250.00 +0.072 +0.000	11.70 +0.12 +0.05	15.00 -0.05 -0.12	277.87
WRFA275X33	265	275	33	33.00 +0.18 +0.08	265.00 -0.056 -0.137	271.00 -0.056 -0.137	275.00 +0.081 +0.000	11.70 +0.12 +0.05	15.00 -0.05 -0.12	295.61
WRFA280X27.5		280	27.5	27.50 +0.149 +0.065			280.00 +0.081 +0.000			349.67
WRFA280X33	270	280	33	33.00 +0.18 +0.08	270.00 -0.056 -0.137	276.00 -0.056 -0.137	280.00 +0.081 +0.000	11.70 +0.12 +0.05	15.00 -0.05 -0.12	380.47
WRFA300X33	290	300	33	33.00 +0.18 +0.08	290.00 -0.056 -0.137	296.00 -0.056 -0.137	300.00 +0.081 +0.000	11.70 +0.12 +0.05	15.00 -0.05 -0.12	347.27
WRFA310X35	298	310	35	35.00 +0.18 +0.08	298.00 -0.056 -0.137	304.00 -0.056 -0.137	310.00 +0.081 +0.000	13.25 +0.12 +0.05	8.50 -0.040 -0.098	380.13
WRFA400X35	388	400	35	35.00 +0.18 +0.08	388.00 -0.062 -0.151	394.00 -0.062 -0.151	400.00 +0.089 +0.000	13.25 +0.12 +0.05	8.50 -0.040 -0.098	634.11
WRFA480X35	468	480	35	35.00 +0.18 +0.08	468.00 -0.068 -0.165	474.00 -0.068 -0.165	480.00 +0.097 +0.000	13.25 +0.12 +0.05	8.50 -0.040 -0.098	717.88

HERCULES SEALING PRODUCTS

WRFI型耐磨环

WRFAI开口耐磨环耐磨性极佳，POM-PTFE夹铜化合物具有摩擦力低的特点。干密封运行性能良好，可以将该圈安装在主密封之后。WRFAI还有一个刮板整合了防尘的功能，具有污染物移除功能。这种圈是Hunger®原厂件。

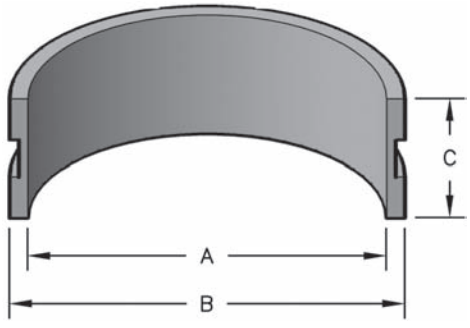

赫拉克勒斯零件号

WRFI - 22 X 19

密封圈形式　内径　宽

密封件信息	
材料	POM - PTFE / 铜
温度范围	-65 至 +248° F
速度	12 英尺/秒

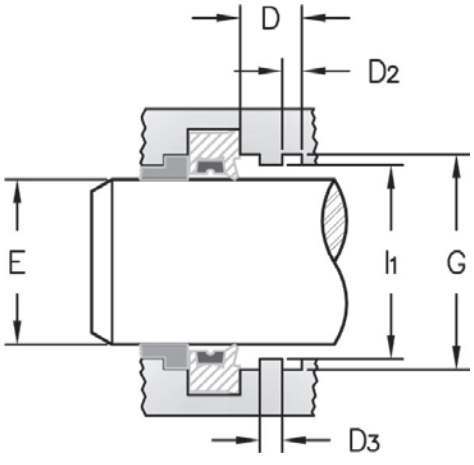

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	I1 凸起直径	D2 底宽度	D3 凸起宽度	标价
WRFI22X19	22	28	19	19.00 +0.149 +0.065	22.00 -0.040 -0.073	28.00 +0.052 +0.000	25.00 +0.052 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	$13.80
WRFI25X19	25	31	19	19.00 +0.149 +0.065	25.00 -0.040 -0.073	31.00 +0.062 +0.000	28.00 +0.052 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	15.77
WRFI35X19	35	41	19	19.00 +0.149 +0.065	35.00 -0.050 -0.089	41.00 +0.062 +0.000	38.00 +0.062 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	23.65
WRFI36X19	36	42	19	19.00 +0.149 +0.065	36.00 -0.050 -0.089	42.00 +0.062 +0.000	39.00 +0.062 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	23.65
WRFI40X19	40	46	19	19.00 +0.149 +0.065	40.00 -0.050 -0.089	46.00 +0.062 +0.000	43.00 +0.062 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	28.85
WRFI45X19	45	51	19	19.00 +0.149 +0.065	45.00 -0.050 -0.089	51.00 +0.074 +0.000	48.00 +0.062 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	27.24
WRFI50X19	50	56	19	19.00 +0.149 +0.065	50.00 -0.050 -0.089	56.00 +0.074 +0.000	53.00 +0.074 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	31.53
WRFI55X19	55	61	19	19.00 +0.149 +0.065	55.00 -0.060 -0.106	61.00 +0.074 +0.000	58.00 +0.074 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	31.53
WRFI56X19	56	62	19	19.00 +0.149 +0.065	56.00 -0.060 -0.106	62.00 +0.074 +0.000	59.00 +0.074 +0.000	6.50 +0.098 +0.040	6.00 -0.030 -0.078	32.31
WRFI63X24	63	73	24	24.00 +0.149 +0.065	63.00 -0.060 -0.106	73.00 +0.074 +0.000	68.00 +0.074 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	36.67
WRFI70X24	70	80	24	24.00 +0.149 +0.065	70.00 -0.060 -0.106	80.00 +0.074 +0.000	75.00 +0.074 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	44.54

WRFI型耐磨环

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	I1 凸起直径	D2 底宽度	D3 凸起宽度	标价
WRFI80X24	80	90	24	24.00 +0.149 +0.065	80.00 -0.060 -0.106	90.00 +0.087 +0.000	85.00 +0.087 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	51.22
WRFI90X24	90	100	24	24.00 +0.149 +0.065	90.00 -0.072 -0.126	100.00 +0.087 +0.000	95.00 +0.087 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	49.66
WRFI95X24	95	105	24	24.00 +0.149 +0.065	95.00 -0.072 -0.126	105.00 +0.087 +0.000	100.00 +0.087 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	56.37
WRFI100X24	100	110	24	24.00 +0.149 +0.065	100.00 -0.072 -0.126	110.00 +0.087 +0.000	105.00 +0.087 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	55.18
WRFI105X24	105	115	24	24.00 +0.149 +0.065	105.00 -0.072 -0.126	115.00 +0.087 +0.000	110.00 +0.087 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	73.71
WRFI110X24	110	120	24	24.00 +0.149 +0.065	110.00 -0.072 -0.126	120.00 +0.087 +0.000	115.00 +0.087 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	68.49
WRFI115X24	115	125	24	24.00 +0.149 +0.065	115.00 -0.072 -0.126	125.00 +0.10 +0.00	120.00 +0.087 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	70.55
WRFI120X24	120	130	24	24.00 +0.149 +0.065	120.00 -0.072 -0.126	130.00 +0.10 +0.00	125.00 +0.10 +0.00	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	69.38
WRFI125X24	125	135	24	24.00 +0.149 +0.065	125.00 -0.085 -0.148	135.00 +0.10 +0.00	130.00 +0.10 +0.00	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	70.16
WRFI130X24	130	140	24	24.00 +0.149 +0.065	130.00 -0.085 -0.148	140.00 +0.10 +0.00	135.00 +0.10 +0.00	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	70.16
WRFI140X24	140	150	24	24.00 +0.149 +0.065	140.00 -0.085 -0.148	150.00 +0.10 +0.00	145.00 +0.10 +0.00	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	74.90
WRFI150X35	150	162	35	35.00 +0.18 +0.08	150.00 -0.085 -0.148	162.00 +0.10 +0.00	156.00 +0.10 +0.00	10.00 +0.098 +0.040	15.00 -0.05 -0.12	89.46
WRFI160X24	160	170	24	24.00 +0.149 +0.065	160.00 -0.085 -0.148	170.00 +0.10 +0.00	165.00 +0.10 +0.00	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	130.85
WRFI160X35	160	172	35	35.00 +0.18 +0.08	160.00 -0.085 -0.148	172.00 +0.10 +0.00	166.00 +0.10 +0.00	10.00 +0.098 +0.040	15.00 -0.05 -0.12	112.32
WRFI180X24	180	190	24	24.00 +0.149 +0.065	180.00 -0.085 -0.148	190.00 +0.115 +0.000	185.00 +0.115 +0.000	8.50 +0.098 +0.040	7.00 -0.040 -0.098	157.65
WRFI180X35	180	192	35	35.00 +0.18 +0.08	180.00 -0.085 -0.148	192.00 +0.115 +0.000	186.00 +0.115 +0.000	10.00 +0.098 +0.040	15.00 -0.05 -0.12	154.50
WRFI190X35	190	202	35	35.00 +0.18 +0.08	190.00 -0.100 -0.172	202.00 +0.115 +0.000	196.00 +0.115 +0.000	10.00 +0.098 +0.040	15.00 -0.05 -0.12	149.76
WRFI200X35	200	212	35	35.00 +0.18 +0.08	200.00 -0.100 -0.172	212.00 +0.115 +0.000	206.00 +0.115 +0.000	10.00 +0.098 +0.040	15.00 -0.05 -0.12	174.98
WRFI220X35	220	232	35	35.00 +0.18 +0.08	220.00 -0.100 -0.172	232.00 +0.115 +0.000	226.00 +0.115 +0.000	10.00 +0.098 +0.040	15.00 -0.05 -0.12	206.13
WRFI240X35	240	252	35	35.00 +0.18 +0.08	240.00 -0.100 -0.172	252.00 +0.13 +0.00	246.00 +0.115 +0.000	10.00 +0.098 +0.040	15.00 -0.05 -0.12	266.84

MSWP型卡入式防尘圈

防尘圈肩部有一个唇口，和槽喉口接触，这样可以防止污染物进入凹槽。

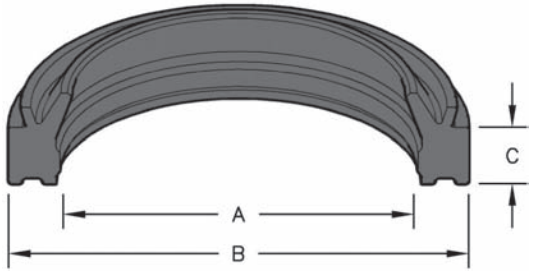

赫拉克勒斯零件号

MSWP - 20 X 28 X 4

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-30° 至 +220° F
速度	3 英尺/秒

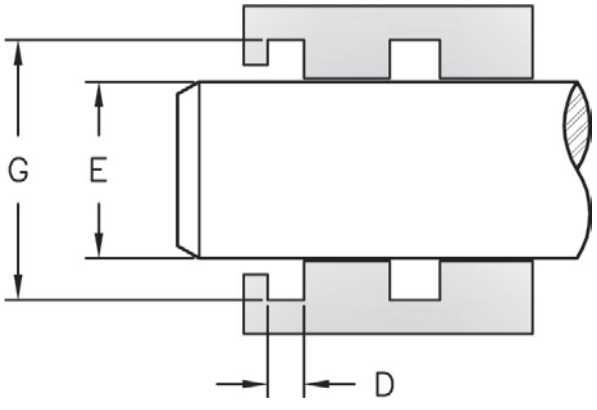

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MSWP-20X28X4	20	28	4	4.00 +0.20 +0.00	20.00	28.00	$6.25
MSWP-22X30X4	22	30	4	4.00 +0.20 +0.00	22.00	30.00	6.25
MSWP-25X33X4	25	33	4	4.00 +0.20 +0.00	25.00	33.00	6.25
MSWP-28X36X4	28	36	4	4.00 +0.20 +0.00	28.00	36.00	6.51
MSWP-30X38X4	30	38	4	4.00 +0.20 +0.00	30.00	38.00	6.77
MSWP-32X40X4	32	40	4	4.00 +0.20 +0.00	32.00	40.00	7.31
MSWP-32X40X5	32	40	5	5.00 +0.20 +0.00	32.00	40.00	6.71
MSWP-35X43X4	35	43	4	4.00 +0.20 +0.00	35.00	43.00	7.31
MSWP-36X44X4	36	44	4	4.00 +0.20 +0.00	36.00	44.00	7.53
MSWP-40X48X4	40	48	4	4.00 +0.20 +0.00	40.00	48.00	7.70
MSWP-40X48X5	40	48	5	5.00 +0.20 +0.00	40.00	48.00	7.70
MSWP-45X53X4	45	53	4	4.00 +0.20 +0.00	45.00	53.00	8.02
MSWP-50X58X4	50	58	4	4.00 +0.20 +0.00	50.00	58.00	8.98
MSWP-50X58X5	50	58	5	5.00 +0.20 +0.00	50.00	58.00	8.98
MSWP-55X63X4	55	63	4	4.00 +0.20 +0.00	55.00	63.00	9.38
MSWP-56X64X4	56	64	4	4.00 +0.20 +0.00	56.00	64.00	9.38

MSWP型卡入式防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MSWP-60X68X4	60	68	4	4.00 $^{+0.20}_{+0.00}$	60.00	68.00	10.07
MSWP-63X71X4	63	71	4	4.00 $^{+0.20}_{+0.00}$	63.00	71.00	11.55
MSWP-65X73X4	65	73	4	4.00 $^{+0.20}_{+0.00}$	65.00	73.00	13.26
MSWP-70X78X4	70	78	4	4.00 $^{+0.20}_{+0.00}$	70.00	78.00	13.71
MSWP-70X80X6.3	70	80	6.3	6.30 $^{+0.20}_{+0.00}$	70.00	80.00	14.34
MSWP-75X83X4	75	83	4	4.00 $^{+0.20}_{+0.00}$	75.00	83.00	11.05
MSWP-80X88X4	80	88	4	4.00 $^{+0.20}_{+0.00}$	80.00	88.00	12.98
MSWP-80X90X6.3	80	90	6.3	6.30 $^{+0.20}_{+0.00}$	80.00	90.00	14.95
MSWP-85X93X4	85	93	4	4.00 $^{+0.20}_{+0.00}$	85.00	93.00	12.21
MSWP-90X98X4	90	98	4	4.00 $^{+0.20}_{+0.00}$	90.00	98.00	12.61
MSWP-100X108X4	100	108	4	4.00 $^{+0.20}_{+0.00}$	100.00	108.00	14.08
MSWP-100X115X9.5	100	115	9.5	9.50 $^{+0.20}_{+0.00}$	100.00	115.00	28.16
MSWP-140X152X5.5	140	152	5.5	5.50 $^{+0.20}_{+0.00}$	140.00	152.00	38.98

HERCULES SEALING PRODUCTS

MPRW型防尘圈

双密封唇整合压力释放功能，具有特殊的密封和防尘边。

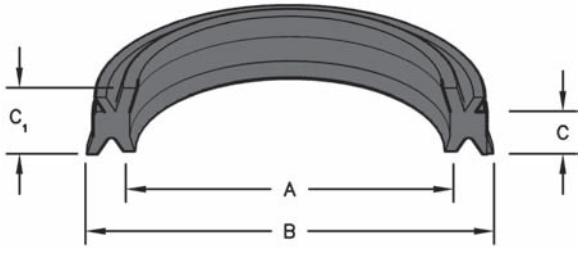

赫拉克勒斯零件号

MPRW - 22 X 30 X 3.6

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	94A 聚氨酯
温度范围	-34° 至 +255° F
速度	1.65 英尺/秒

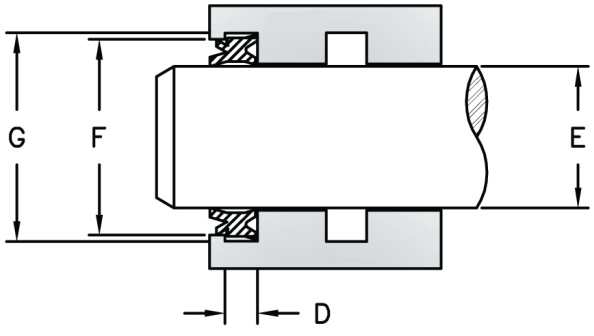

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MPRW-22X30X3.6	22	30	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	22.00	28.00 +0.084 +0.000	30.00 +0.084 +0.000	$7.85
MPRW-25X33X3.6	25	33	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	25.00	31.00 +0.10 +0.00	33.00 +0.10 +0.00	8.79
MPRW-28X36X3.6	28	36	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	28.00	34.00 +0.10 +0.00	36.00 +0.10 +0.00	9.20
MPRW-30X38X3.6	30	38	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	30.00	36.00 +0.10 +0.00	38.00 +0.10 +0.00	9.20
MPRW-32X40X3.6	32	40	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	32.00	38.00 +0.10 +0.00	40.00 +0.10 +0.00	9.20
MPRW-35X43X3.6	35	43	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	35.00	41.00 +0.10 +0.00	43.00 +0.10 +0.00	9.53
MPRW-38X46X3.6	38	46	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	38.00	44.00 +0.10 +0.00	46.00 +0.10 +0.00	10.01
MPRW-40X48X3.6	40	48	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	40.00	46.00 +0.10 +0.00	48.00 +0.10 +0.00	10.01
MPRW-43X51X3.6	43	51	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	43.00	49.00 +0.10 +0.00	51.00 +0.12 +0.00	11.62
MPRW-48X58X6	48	58	6	9.00	6.30 +0.20 +0.00	48.00	55.00 +0.12 +0.00	58.00 +0.12 +0.00	12.71
MPRW-50X58X3.6	50	58	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	50.00	56.00 +0.12 +0.00	58.00 +0.12 +0.00	12.71
MPRW-50X60X6	50	60	6	9.00	6.30 +0.20 +0.00	50.00	57.00 +0.12 +0.00	60.00 +0.12 +0.00	12.71
MPRW-55X63X3.6	55	63	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	55.00	61.00 +0.12 +0.00	63.00 +0.12 +0.00	13.38
MPRW-60X70X6	60	70	6	9.00	6.30 +0.20 +0.00	60.00	67.00 +0.12 +0.00	70.00 +0.12 +0.00	14.06
MPRW-70X80X6	70	80	6	9.00	6.30 +0.20 +0.00	70.00	77.00 +0.12 +0.00	80.00 +0.12 +0.00	15.33
MPRW-85X95X6	85	95	6	9.00	6.30 +0.20 +0.00	85.00	92.00 +0.14 +0.00	95.00 +0.14 +0.00	21.07

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

美国赫拉克勒斯®密封产品 中国总代理:
沈阳天通实业有限公司
电话: 024 2386 2000
传真: 024 8325 2000
WWW.TIANTONGSEALS.COM
E-MAIL: TIANTONGSEALS@VIP.SINA.COM

MK51型防尘圈

MK51型是聚氨酯气动组合密封圈，可用作活塞杆密封圈和防尘圈。

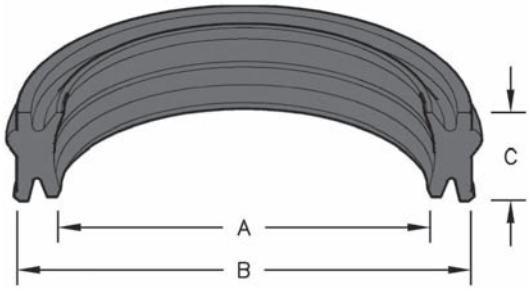

赫拉克勒斯零件号

MK51 - 12 X 22 X 10.4

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	92A POLY聚氨酯
温度范围	-22° F，+200° F
最大压力	230 PSI
速度	3 英尺/秒

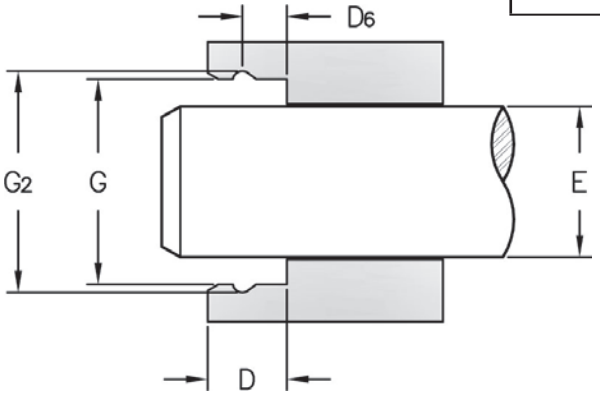

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	G2 锁定槽直径	D6	标价
MK51-12X22X10.4	12	22	10.4	13.00 +0.50 +0.00	12.00 -0.016 -0.059	22.00 +0.084 +0.000	24.20 ±0.10	7.70 +0.20 +0.00	$8.42
MK51-16X26X10.4	16	26	10.4	13.00 +0.50 +0.00	16.00 -0.016 -0.059	26.00 +0.084 +0.000	28.20 ±0.10	7.70 +0.20 +0.00	8.59
MK51-18X28X10.4	18	28	10.4	13.00 +0.50 +0.00	18.00 -0.016 -0.059	28.00 +0.084 +0.000	30.20 ±0.10	7.70 +0.20 +0.00	8.87
MK51-20X30X10.4	20	30	10.4	13.00 +0.50 +0.00	20.00 -0.020 -0.072	30.00 +0.084 +0.000	32.20 ±0.10	7.70 +0.20 +0.00	9.65
MK51-25X35X10.4	25	35	10.4	13.00 +0.50 +0.00	25.00 -0.020 -0.072	35.00 +0.10 +0.00	37.80 ±0.10	8.00 +0.20 +0.00	10.32
MK51-32X42X10.4	32	42	10.4	13.00 +0.50 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	42.00 +0.10 +0.00	44.80 ±0.10	8.00 +0.20 +0.00	11.27
MK51-40X50X10.4	40	50	10.4	13.00 +0.50 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	50.00 +0.10 +0.00	52.80 ±0.10	8.00 +0.20 +0.00	15.47
MK51-50X60X10.4	50	60	10.4	13.00 +0.50 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	60.00 +0.12 +0.00	63.60 ±0.10	8.60 +0.20 +0.00	16.87

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

NEW FOR 2016

MW38型卡入式防尘圈

MW38防尘圈由高耐磨聚酯材料制成，常用于恶劣环境如矿山和铲土等应用。外部有一个密封唇，能够防止水分进入密封槽。

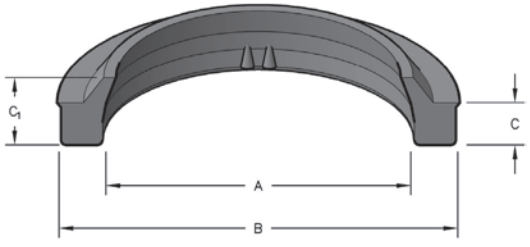

赫拉克勒斯零件号

MW38 - 20 X 28 X 5

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	55D 聚酯
温度范围	-40° 至 +250° F
速度	12 英尺/秒

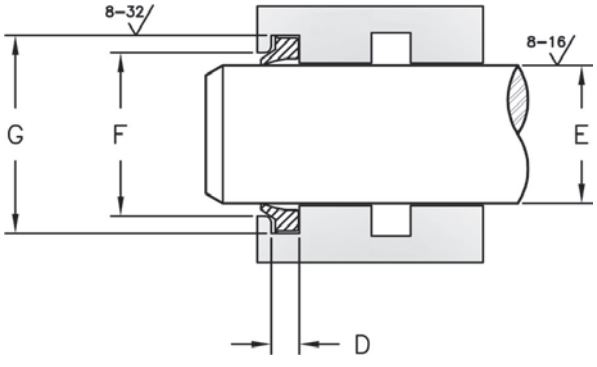

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MW38-20X28X5	20	28	5	8.00	5.00 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.072	25.50 +0.13 +0.00	28.00 +0.13 +0.00	$10.33
MW38-22X30X5	22	30	5	8.00	5.00 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.072	27.50 +0.13 +0.00	30.00 +0.13 +0.00	10.50
MW38-25X33X5	25	33	5	8.00	5.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.072	30.50 +0.16 +0.00	33.00 +0.16 +0.00	11.00
MW38-28X36X5	28	36	5	8.00	5.00 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.072	33.50 +0.16 +0.00	36.00 +0.16 +0.00	11.39
MW38-30X38X5	30	38	5	8.00	5.00 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.072	35.50 +0.16 +0.00	38.00 +0.16 +0.00	11.67
MW38-32X40X5	32	40	5	8.00	5.00 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	37.50 +0.16 +0.00	40.00 +0.16 +0.00	12.06
MW38-35X43X5	35	43	5	8.00	5.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	40.50 +0.16 +0.00	43.00 +0.16 +0.00	12.11
MW38-36X44X5	36	44	5	8.00	5.00 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.087	41.50 +0.16 +0.00	44.00 +0.16 +0.00	12.22
MW38-40X48X5	40	48	5	8.00	5.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	45.50 +0.16 +0.00	48.00 +0.16 +0.00	12.44
MW38-45X53X5	45	53	4.5	12.00	5.00 +0.00 -0.20	45.00 -0.025 -0.087	50.50 +0.19 +0.00	53.00 +0.19 +0.00	13.00
MW38-45X55.6X5.3	45	55.6	5.3	7.00	5.30 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	48.00 +0.16 +0.00	55.60 +0.19 +0.00	13.11
MW38-50X58X5	50	58	5	8.00	5.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	55.50 +0.19 +0.00	58.00 +0.19 +0.00	13.17
MW38-50X58.6X5.3	50	58.6	5.3	7.00	5.30 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	53.00 +0.19 +0.00	58.60 +0.19 +0.00	13.17
MW38-50X60.6X5.3	50	60.6	5.3	7.00	5.30 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	53.00 +0.19 +0.00	60.60 +0.19 +0.00	13.56
MW38-55X65.6X5.3	55	65.6	5.3	7.00	5.30 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	58.00 +0.19 +0.00	65.60 +0.19 +0.00	14.72
MW38-56X66X6.3	56	66	6.3	10.00	6.30 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.104	63.00 +0.19 +0.00	66.00 +0.19 +0.00	12.83

MW38型卡入式防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MW38-60X70X5.3	60	70	5.3	7.00	5.30 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	66.00 +0.19 +0.00	70.00 +0.19 +0.00	15.06
MW38-60X70X6.3	60	70	6.3	10.00	6.30 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	67.00 +0.19 +0.00	70.00 +0.19 +0.00	15.39
MW38-63X73X6.3	63	73	6.3	10.00	6.30 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.104	70.00 +0.19 +0.00	73.00 +0.19 +0.00	13.33
MW38-63X73.6X5.3	63	73.6	5.3	7.00	5.30 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.104	66.00 +0.19 +0.00	73.60 +0.19 +0.00	15.61
MW38-65X75X6.3	65	75	6.3	10.00	6.30 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.104	72.00 +0.19 +0.00	75.00 +0.19 +0.00	16.72
MW38-70X80X6.3	70	80	6.3	10.00	6.30 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	77.00 +0.19 +0.00	80.00 +0.19 +0.00	18.00
MW38-70X80.6X5.3	70	80.6	5.3	7.00	5.30 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	73.00 +0.19 +0.00	80.60 +0.22 +0.00	18.00
MW38-70X82.2X7.2	70	82.2	7.2	12.00	7.20 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	76.00 +0.19 +0.00	82.20 +0.22 +0.00	18.56
MW38-75X83.6X5.3	75	83.6	5.3	7.00	5.30 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.104	78.00 +0.19 +0.00	83.60 +0.22 +0.00	19.39
MW38-75X85X6.3	75	85	6.3	10.00	6.30 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.104	82.00 +0.22 +0.00	85.00 +0.22 +0.00	21.94
MW38-80X90X6.3	80	90	6.3	10.00	6.30 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	87.00 +0.22 +0.00	90.00 +0.22 +0.00	20.11
MW38-80X92.2X7.2	80	92.2	7.2	12.00	7.20 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	86.00 +0.22 +0.00	92.20 +0.22 +0.00	20.44
MW38-90X100X6.3	90	100	6.3	10.00	6.30 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.123	97.00 +0.22 +0.00	100.00 +0.22 +0.00	14.89
MW38-90X102.2X7.2	90	102.2	7.2	12.00	7.20 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.123	96.00 +0.22 +0.00	102.20 +0.22 +0.00	20.89
MW38-95X107.2X7.2	95	107.2	7.2	12.00	7.20 +0.20 +0.00	95.00 -0.036 -0.123	101.00 +0.22 +0.00	107.20 +0.22 +0.00	22.28
MW38-100X110.6X5.3	100	110.6	5.3	7.00	5.30 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	104.00 +0.22 +0.00	110.60 +0.22 +0.00	22.83
MW38-100X112.2X7.2	100	112.2	7.2	12.00	7.20 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	106.00 +0.22 +0.00	112.20 +0.22 +0.00	23.61
MW38-100X115X9.5	100	115	9.5	14.00	9.50 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	110.00 +0.22 +0.00	115.00 +0.22 +0.00	24.78
MW38-110X122.2X7.2	110	122.2	7.2	12.00	7.20 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	116.00 +0.22 +0.00	122.20 +0.25 +0.00	31.83
MW38-110X125X9.5	110	125	9.5	14.00	9.50 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	120.00 +0.22 +0.00	125.00 +0.25 +0.00	31.83
MW38-115X127.2X7.2	115	127.2	7.2	12.00	7.20 +0.20 +0.00	115.00 -0.036 -0.123	121.00 +0.25 +0.00	127.20 +0.25 +0.00	33.17
MW38-120X132.2X7.2	120	132.2	7.2	12.00	7.20 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.123	126.00 +0.25 +0.00	132.20 +0.25 +0.00	33.61
MW38-120X135X9.5	120	135	9.5	14.00	9.50 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.123	130.00 +0.25 +0.00	135.00 +0.25 +0.00	37.22
MW38-125X137.2X7.7	125	137.2	7.7	12.00	7.70 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.143	131.00 +0.25 +0.00	137.20 +0.25 +0.00	34.72
MW38-125X140X9.5	125	140	9.5	14.00	9.50 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.143	135.00 +0.25 +0.00	140.00 +0.25 +0.00	34.72
MW38-130X142.2X7.2	130	142.2	7.2	12.00	7.20 +0.20 +0.00	130.00 -0.043 -0.143	136.00 +0.25 +0.00	142.20 +0.25 +0.00	36.72
MW38-140X152.2X7.7	140	152.2	7.7	12.00	7.70 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.143	146.00 +0.25 +0.00	152.20 +0.25 +0.00	40.44
MW38-140X155X9.5	140	155	9.5	14.00	9.50 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.143	150.00 +0.25 +0.00	155.00 +0.25 +0.00	41.61
MW38-150X162.2X7.7	150	162.2	7.7	12.00	7.70 +0.20 +0.00	150.00 -0.043 -0.143	156.00 +0.25 +0.00	162.20 +0.25 +0.00	47.33
MW38-160X175X9.5	160	175	9.5	14.00	9.50 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.143	170.00 +0.25 +0.00	175.00 +0.25 +0.00	49.00
MW38-170X182.2X7.7	170	182.2	7.7	12.00	7.70 +0.20 +0.00	170.00 -0.043 -0.143	176.00 +0.25 +0.00	182.20 +0.29 +0.00	50.78
MW38-180X195X9.5	180	195	9.5	14.00	9.50 +0.20 +0.00	180.00 -0.043 -0.143	190.00 +0.29 +0.00	195.00 +0.29 +0.00	51.28
MW38-180X200X10.2	180	200	10.2	18.00	10.20 +0.20 +0.00	180.00 -0.043 -0.143	190.00 +0.29 +0.00	200.00 +0.29 +0.00	51.44

MW38型卡入式防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MW38-200X215X9.5	200	215	9.5	14.00	9.50 +0.20 +0.00	200.00 -0.050 -0.165	210.00 +0.29 +0.00	215.00 +0.29 +0.00	55.94
MW38-200X220X10.2	200	220	10.2	18.00	10.20 +0.20 +0.00	200.00 -0.050 -0.165	210.00 +0.29 +0.00	220.00 +0.29 +0.00	56.61
MW38-210X230X10.2	210	230	10.2	18.00	10.20 +0.20 +0.00	210.00 -0.050 -0.165	220.00 +0.29 +0.00	230.00 +0.29 +0.00	60.17
MW38-220X240X12.5	220	240	12.5	18.00	12.50 +0.20 +0.00	220.00 -0.050 -0.165	233.50 +0.29 +0.00	240.00 +0.29 +0.00	75.78
MW38-240X260X10.2	240	260	10.2	18.00	10.20 +0.20 +0.00	240.00 -0.050 -0.165	250.00 +0.29 +0.00	260.00 +0.32 +0.00	87.44
MW38-250X270X10.2	250	270	10.2	18.00	10.20 +0.20 +0.00	250.00 -0.050 -0.165	260.00 +0.32 +0.00	270.00 +0.32 +0.00	85.06
MW38-260X275X9.5	260	275	9.5	14.00	9.50 +0.20 +0.00	260.00 -0.056 -0.186	270.00 +0.32 +0.00	275.00 +0.32 +0.00	88.83
MW38-260X280X10.2	260	280	10.2	18.00	10.20 +0.20 +0.00	260.00 -0.056 -0.186	270.50 +0.32 +0.00	280.00 +0.32 +0.00	98.11
MW38-350X370X10.2	350	370	10.2	18.00	10.20 +0.20 +0.00	350.00 -0.062 -0.202	360.00 +0.36 +0.00	370.00 +0.36 +0.00	164.22

NEW FOR 2016

MSWE-XLF型防尘圈

MSWE-XLF用于恶劣环境，特别是长臂开采矿。该防尘圈含有一个防尘唇能够防止污染物进入密封槽。内径有肋筋用于低摩擦选择，能够防止防尘圈和杆密封之间产生的压力截留。

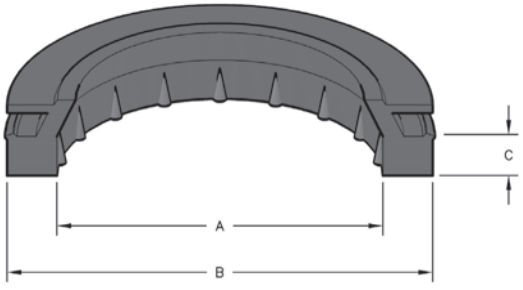

赫拉克勒斯零件号

MSWE - 35 X 45 X 5.8-XLF

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	93A 聚氨酯， 55D 聚氨酯 (D SUFFIX)
温度范围	-50°F - +230°F 93A 聚氨酯 -40°F - +212°F 55D 聚氨酯
最大压力	-
速度	12 英尺/秒

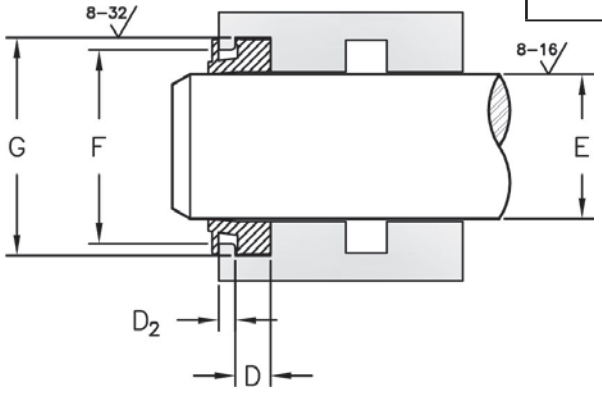

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	D_2 外喉口宽	标价
MSWE-35X45X5.8-XLF	35	45	5.8	6.30 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	42.00 +0.16 +0.00	45.00 +0.16 +0.00	1.50 +0.10 +0.00	$25.44
MSWE-40X48X4.5-XLF	40	48	4.5	5.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	45.50 +0.16 +0.00	48.00 +0.16 +0.00	1.50 +0.10 +0.00	23.58
MSWE-45X53X4.5-XLF	45	53	4.5	5.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	50.50 +0.19 +0.00	53.00 +0.19 +0.00	1.50 +0.10 +0.00	20.44
MSWE-50X58X4.5-XLF	50	58	4.5	5.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	55.50 +0.19 +0.00	58.00 +0.19 +0.00	1.50 +0.10 +0.00	20.93
MSWE-60X70X5.8-XLF	60	70	5.8	6.30 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	67.00 +0.19 +0.00	70.00 +0.19 +0.00	1.50 +0.10 +0.00	30.89
MSWE-70X82.6X7.5-XLF	70	82.6	7.5	8.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	78.40 +0.19 +0.00	82.60 +0.22 +0.00	2.00 +0.10 +0.00	38.00
MSWE-105X117.6X7.5-XLF	105	117.6	7.5	8.00 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.123	112.40 +0.22 +0.00	117.60 +0.22 +0.00	2.00 +0.10 +0.00	59.17
MSWE-105X120X9-XLF	105	120	9	9.50 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.123	115.00 +0.22 +0.00	120.00 +0.22 +0.00	2.50 +0.10 +0.00	44.33
MSWE-110X122.6X7.5-XLF	110	122.6	7.5	8.00 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	118.40 +0.22 +0.00	122.60 +0.25 +0.00	2.00 +0.10 +0.00	56.28
MSWE-110X128X6.5-XLFD	110	128	6.5	7.00 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	118.40 +0.22 +0.00	128.00 +0.25 +0.00	2.00 +0.10 +0.00	68.56
MSWE-120X135X9-XLF	120	135	9	9.50 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.123	130.00 +0.25 +0.00	135.00 +0.25 +0.00	2.00 +0.10 +0.00	74.28
MSWE-130X145X9-XLF	130	145	9	9.50 +0.20 +0.00	130.00 -0.043 -0.143	140.00 +0.25 +0.00	145.00 +0.25 +0.00	2.25 +0.10 +0.00	55.67
MSWE-170X184.4X7.3-XLF	170	184.4	7.3	7.80 +0.20 +0.00	170.00 -0.043 -0.143	177.85 +0.25 +0.00	184.40 +0.29 +0.00	2.90 +0.10 +0.00	198.22
MSWE-190X205X9-XLF	190	205	9	9.50 +0.20 +0.00	190.00 -0.050 -0.165	200.00 +0.29 +0.00	205.00 +0.29 +0.00	2.00 +0.10 +0.00	201.44

HERCULES SEALING PRODUCTS

MSWE-XLF型防尘圈

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	D_2 外喉口宽	标价
MSWE-210X230X12-XLF	210	230	12	12.50 +0.20 +0.00	210.00 -0.050 -0.165	223.50 +0.29 +0.00	230.00 +0.29 +0.00	2.50 +0.10 +0.00	207.72
MSWE-230X255X9-XLFD	230	255	9	9.50 +0.20 +0.00	230.00 -0.050 -0.165	242.00 +0.29 +0.00	255.00 +0.32 +0.00	2.50 +0.10 +0.00	214.00
MSWE-265X290X9-XLFD	265	290	9	9.50 +0.20 +0.00	265.00 -0.056 -0.186	277.00 +0.32 +0.00	290.00 +0.32 +0.00	2.50 +0.10 +0.00	221.56
MSWE-300X320X12-XLF	300	320	12	12.50 +0.20 +0.00	300.00 -0.056 -0.186	313.50 +0.32 +0.00	320.00 +0.36 +0.00	2.50 +0.10 +0.00	226.61
MSWE-350X370X12-XLF	350	370	12	12.50 +0.20 +0.00	350.00 -0.062 -0.202	362.00 +0.36 +0.00	370.00 +0.36 +0.00	2.50 +0.10 +0.00	242.94
MSWE-350X375X9-XLFD	350	375	9	9.50 +0.20 +0.00	350.00 -0.062 -0.202	362.00 +0.36 +0.00	375.00 +0.36 +0.00	2.50 +0.10 +0.00	244.22
MSWE-380X405X9-XLFD	380	405	9	9.50 +0.20 +0.00	380.00 -0.062 -0.202	392.00 +0.36 +0.00	405.00 +0.40 +0.00	2.50 +0.10 +0.00	248.00

MSWE型卡入式防尘圈

防尘圈由聚氨酯材料制成，质地柔软，易于安装，而且亦具有足够硬度以适应活塞杆强力防尘

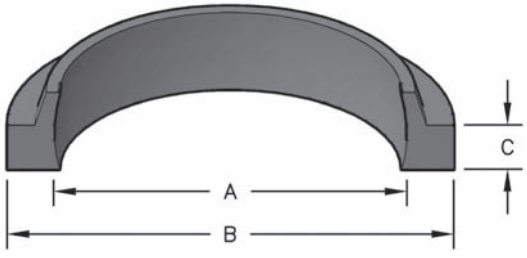

赫拉克勒斯零件号

MSWE - 14 X 20 X 3.8

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-30° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

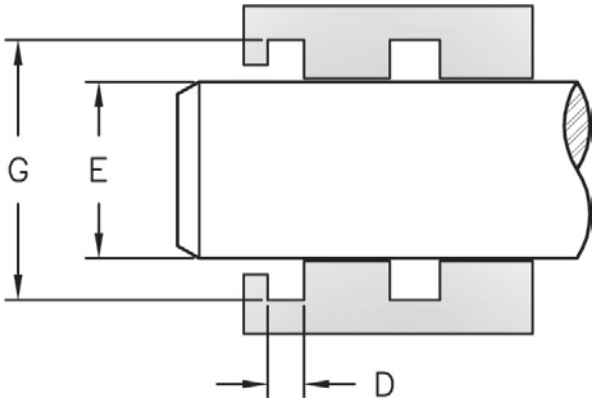

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MSWE-14X20X3.8	14	20	3.8	4.00 +0.20 +0.00	14.00 -0.016 -0.043	20.00 +0.084 +0.000	$2.55
MSWE-16X22X3	16	22	3	3.10 +0.20 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.084 +0.000	2.68
MSWE-18X24X3.5	18	24.6	3.5	3.60 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	24.60 +0.084 +0.000	2.12
MSWE-20X26X3	20	26	3	3.10 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	26.00 +0.084 +0.000	2.24
MSWE-20X28X5	20	28	5	5.10 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.084 +0.000	1.97
MSWE-22X30X5	22	30	5	5.10 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.084 +0.000	2.55
MSWE-25X33X5	25	33	5	5.10 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.10 +0.00	2.93
MSWE-28X36X5	28	36	5	5.30 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	36.00 +0.10 +0.00	3.17
MSWE-30X38X5	30	38	5	5.10 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.10 +0.00	4.85
MSWE-32X40X5	32	40	5	5.10 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.10 +0.00	4.41
MSWE-35X43X5	35	43	5	5.10 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	43.00 +0.10 +0.00	7.15
MSWE-36X44X5	36	44	5	5.10 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	44.00 +0.10 +0.00	6.32
MSWE-40X48X5	40	48	5	5.10 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.10 +0.00	7.15
MSWE-40X50X5	40	50	5	5.10 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.10 +0.00	7.41
MSWE-40X50X7	40	50	7	7.10 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.10 +0.00	8.73
MSWE-42X50X4	42	50	4	4.10 +0.20 +0.00	42.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.10 +0.00	23.30

HERCULES SEALING PRODUCTS

MSWE型卡入式防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MSWE-42X50X5	42	50	5	5.10 +0.20 +0.00	42.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.10 +0.00	6.43
MSWE-45X53X5	45	53	5	5.10 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	53.00 +0.12 +0.00	6.26
MSWE-45X55X5	45	55	5	5.10 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.12 +0.00	6.40
MSWE-50X58X5	50	58	5	5.10 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	58.00 +0.12 +0.00	7.45
MSWE-50X60X5	50	60	5	5.10 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	7.92
MSWE-50X60X7	50	60	7	7.10 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	10.28
MSWE-55X63X5	55	63	5	5.10 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	63.00 +0.12 +0.00	10.17
MSWE-55X65X6	55	65	6	6.10 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.12 +0.00	10.19
MSWE-56X64X5	56	64	5	5.10 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	64.00 +0.12 +0.00	7.92
MSWE-60X68X5	60	68	5	5.10 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	68.00 +0.12 +0.00	7.94
MSWE-60X70X7	60	70	7	7.10 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.12 +0.00	12.09
MSWE-63X71X5	63	71	5	5.10 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	71.00 +0.12 +0.00	8.76
MSWE-63X73X6.3	63	73	6.3	6.40 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.12 +0.00	14.86
MSWE-65X73X5	65	73	5	5.10 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.12 +0.00	9.01
MSWE-65X75X7	65	75	7	7.10 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.12 +0.00	13.78
MSWE-70X82X7	70	82	7	7.10 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	82.00 +0.14 +0.00	6.00
MSWE-75X83X5	75	83	5	5.10 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.14 +0.00	9.64
MSWE-78X88X5	78	88	5	5.10 +0.20 +0.00	78.00 -0.030 -0.076	88.00 +0.14 +0.00	11.57
MSWE-80X88X5	80	88	5	5.10 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	88.00 +0.14 +0.00	9.98
MSWE-80X90X6	80	90	6	6.20 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.14 +0.00	6.20
MSWE-80X92X7	80	92	7	7.10 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	92.00 +0.14 +0.00	10.15
MSWE-85X93X5	85	93	5	5.10 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	93.00 +0.14 +0.00	10.34
MSWE-85X97X7	85	97	7	7.20 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	97.20 +0.14 +0.00	3.32
MSWE-90X98X5	90	98	5	5.10 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	98.00 +0.14 +0.00	10.53
MSWE-90X100X6.3	90	100	6.3	6.40 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.14 +0.00	12.00
MSWE-90X102X7	90	102	7	7.10 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	102.00 +0.14 +0.00	6.94
MSWE-95X107X7	95	107	7	7.10 +0.20 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	107.00 +0.14 +0.00	11.92
MSWE-99X109X5	99	109	5	5.10 +0.20 +0.00	99.00 -0.036 -0.090	109.00 +0.14 +0.00	13.02
MSWE-100X115X9.5	100	115	9.5	9.50 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.14 +0.00	20.99
MSWE-105X113X5	105	113.6	5	5.30 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	113.60 +0.14 +0.00	20.11
MSWE-105X117.2X7	105	117.2	7	7.10 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	117.20 +0.14 +0.00	10.92
MSWE-110X122X7	110	122	7	7.10 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	122.00 +0.16 +0.00	11.94
MSWE-115X127X7	115	127	7	7.10 +0.20 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	127.00 +0.16 +0.00	11.94

MSWE型卡入式防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MSWE-118X128X6	118	128	6	7.00 +0.30 +0.00	118.00 -0.036 -0.090	128.00 +0.16 +0.00	26.32
MSWE-120X128X5	120	128	5	5.10 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	128.00 +0.16 +0.00	13.92
MSWE-120X130X5	120	130	5	5.10 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.16 +0.00	15.44
MSWE-120X132X7	120	132	7	7.10 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	132.00 +0.16 +0.00	11.94
MSWE-125X137X7	125	137	7	7.10 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	137.00 +0.16 +0.00	13.53
MSWE-130X142X7	130	142	7	7.10 +0.20 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	142.00 +0.16 +0.00	13.53
MSWE-140X148X5	140	148	5	5.10 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	148.00 +0.16 +0.00	26.16
MSWE-140X152X7	140	152	7	7.10 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	152.00 +0.16 +0.00	13.07
MSWE-140X155X10	140	155	10	10.20 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	155.00 +0.16 +0.00	50.10
MSWE-141X151X5	141	151	5	5.10 +0.20 +0.00	141.00 -0.043 -0.106	151.00 +0.16 +0.00	16.07
MSWE-150X162X7	150	162	7	7.10 +0.20 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	162.00 +0.16 +0.00	16.37
MSWE-155X168X7	155	168	7	8.00 +0.30 +0.00	155.00 -0.043 -0.106	168.00 +0.16 +0.00	114.86
MSWE-160X168X5	160	168	5	5.10 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	168.00 +0.16 +0.00	17.06
MSWE-160X175X10	160	175	10	10.10 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	175.00 +0.16 +0.00	13.53
MSWE-160X179X9	160	179	9	9.10 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	179.00 +0.16 +0.00	97.91
MSWE-162X172X5	162	172	5	5.10 +0.20 +0.00	162.00 -0.043 -0.106	172.00 +0.16 +0.00	21.88
MSWE-183X193X5	183	193	5	5.10 +0.20 +0.00	183.00 -0.050 -0.122	193.00 +0.185 +0.000	31.33
MSWE-195X210X9	195	210	9	9.10 +0.20 +0.00	195.00 -0.050 -0.122	210.00 +0.185 +0.000	19.49
MSWE-200X220X10	200	220	10	10.10 +0.20 +0.00	200.00 -0.050 -0.122	220.00 +0.185 +0.000	65.90
MSWE-207X217X5	207	217	5	5.10 +0.20 +0.00	207.00 -0.050 -0.122	217.00 +0.185 +0.000	34.56
MSWE-220X235X10	220	235	10	10.10 +0.20 +0.00	220.00 -0.050 -0.122	235.00 +0.185 +0.000	20.33

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

HERCULES SEALING PRODUCTS

MSWH24型卡入式防尘圈

MSWH24型防尘圈用佐康 Zurcon® Z201聚氨酯模铸。这种双向作用防尘圈用于苛刻使用条件。

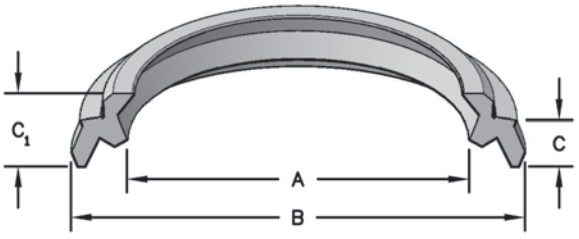

密封件信息	
材料	92A 聚氨酯
温度范围	-31° 至 +230° F
速度	1.5 英尺/秒

赫拉克勒斯零件号

MSWH24 - 45 X 53.8 X 6.3

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

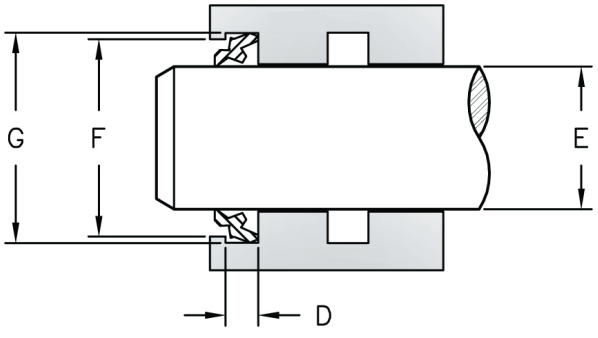

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MSWH24-45X53.8X6.3	45	53.8	6.2	9.40	6.30 +0.15 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	49.40 +0.062 +0.000	53.80 +0.074 +0.000	$7.70
MSWH24-50X58.8X6.3	50	58.8	6.2	9.40	6.30 +0.15 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	54.40 +0.074 +0.000	58.80 +0.074 +0.000	7.88
MSWH24-56X64.8X6.3	56	64.8	6.2	9.40	6.30 +0.15 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	60.40 +0.074 +0.000	64.80 +0.074 +0.000	8.04
MSWH24-60X68.8X6.3	60	68.8	6.2	9.40	6.30 +0.15 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	64.40 +0.074 +0.000	68.80 +0.074 +0.000	8.20
MSWH24-70X82.2X8.1	70	82.2	8	12.00	8.10 +0.15 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	76.00 +0.074 +0.000	82.20 +0.087 +0.000	10.09
MSWH24-75X87.2X8.1	75	87.2	8	12.00	8.10 +0.15 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	81.00 +0.087 +0.000	87.20 +0.087 +0.000	10.43
MSWH24-80X92.2X8.1	80	92.2	8	12.00	8.10 +0.15 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	86.00 +0.087 +0.000	92.20 +0.087 +0.000	10.77
MSWH24-85X97.2X8.1	85	97.2	8	12.00	8.10 +0.15 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	91.00 +0.087 +0.000	97.20 +0.087 +0.000	12.14
MSWH24-90X102.2X8.1	90	102.2	8	12.00	8.10 +0.15 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	96.00 +0.087 +0.000	102.20 +0.087 +0.000	14.53
MSWH24-95X107.2X8.1	95	107.2	8	12.00	8.10 +0.15 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	101.00 +0.087 +0.000	107.20 +0.67 +0.00	14.69
MSWH24-100X112.2X8.1	100	112.2	8	12.00	8.10 +0.15 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	106.00 +0.087 +0.000	112.20 +0.087 +0.000	19.13
MSWH24-105X117.2X8.1	105	117.2	8	12.00	8.10 +0.15 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	111.00 +0.087 +0.000	117.20 +0.087 +0.000	19.31
MSWH24-110X122.2X8.1	110	122.2	8	12.00	8.10 +0.15 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	116.00 +0.087 +0.000	122.20 +0.10 +0.00	21.70
MSWH24-115X127.2X8.1	115	127.2	8	12.00	8.10 +0.15 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	121.00 +0.10 +0.00	127.20 +0.10 +0.00	22.55
MSWH24-125X137.2X8.1	125	137.2	8	12.00	8.10 +0.15 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	131.00 +0.10 +0.00	137.20 +0.10 +0.00	24.40

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

MSWH型卡入式防尘圈

聚氨酯模铸，这种圈有双密封唇来阻止油缸杆密封渗出的介质。

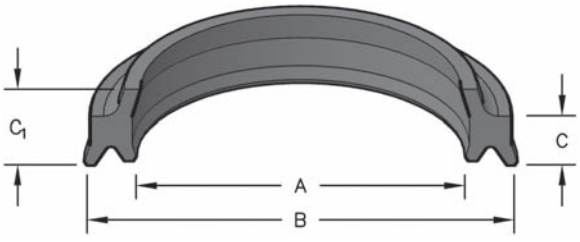

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-30° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

赫拉克勒斯零件号

MSWH - 12 X 18 X 3.6

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

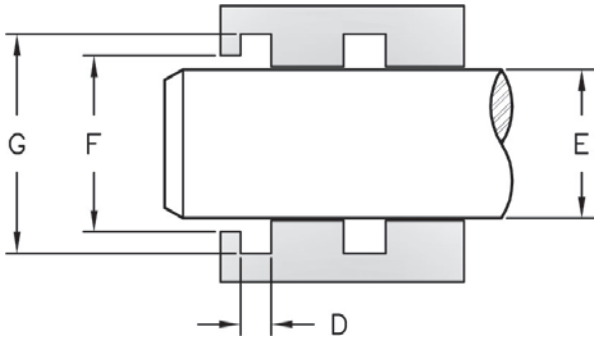

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MSWH-12X18X3.6	12	18	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	14.50 +0.11 +0.00	18.00 +0.043 +0.000	$18.25
MSWH-14X20X3.6	14	20	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	14.00 -0.016 -0.043	16.50 +0.11 +0.00	20.00 +0.052 +0.000	18.80
MSWH-14X22X4.5	14	22	4.5	6.00	5.00 +0.20 +0.00	14.00 -0.016 -0.043	18.30 +0.13 +0.00	22.00 +0.052 +0.000	2.59
MSWH-16X24X4.5	16	24	4.5	6.00	5.00 +0.20 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	20.30 +0.13 +0.00	24.00 +0.052 +0.000	2.74
MSWH-18X24X3.6	18	24	3.6	7.00	4.00 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	20.50 +0.13 +0.00	24.00 +0.052 +0.000	11.93
MSWH-18X26X4.5	18	26	4.5	6.00	5.00 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	22.30 +0.13 +0.00	26.00 +0.052 +0.000	2.74
MSWH-20X26X3.8	20	26	3.8	4.70	4.00 +0.20 +0.00	20.00 +0.000 -0.052	22.50 +0.20 +0.00	26.00 +0.084 +0.000	3.46
MSWH-20X28X4.5	20	28	4.5	6.00	5.00 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	24.30 +0.13 +0.00	28.00 +0.052 +0.000	2.89
MSWH-22X28X3.6	22	28	3.6	5.00	4.00 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	24.50 +0.13 +0.00	28.00 +0.052 +0.000	20.20
MSWH-22.4X30.4X4.5	22.4	30.4	4.5	6.00	5.00 +0.20 +0.00	22.40 -0.020 -0.053	26.70 +0.13 +0.00	30.40 +0.062 +0.000	2.97
MSWH-23.5X31.5X4.5	23.5	31.5	4.5	6.00	5.00 +0.20 +0.00	23.50 -0.020 -0.053	27.80 +0.13 +0.00	31.50 +0.062 +0.000	2.97
MSWH-25X31X5.1	25	31	5.1	7.30	5.60 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.041		31.00 +0.16 +0.00	2.57
MSWH-25X32X3.75	25	32	3.6	4.80	4.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	27.50 +0.13 +0.00	32.00 +0.062 +0.000	14.53
MSWH-25X33X4.5	25	33	4.5	6.00	5.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	29.30 +0.13 +0.00	33.00 +0.062 +0.000	3.13
MSWH-28X36X4.5	28	36	4.5	6.00	5.00 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	31.00 +0.16 +0.00	36.00 +0.062 +0.000	3.13
MSWH-28X36X5.5	28	36	5.5	8.40	6.00 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.041		36.00 +0.16 +0.00	2.57

HERCULES SEALING PRODUCTS

MSWH型卡入式防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MSWH-30X38X5	30	38.6	5	7.00	5.30 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.16 +0.00	38.60 +0.062 +0.000	3.23
MSWH-31.5X39.5X5	31.5	39.5	5	6.50	6.00 +0.20 +0.00	31.50 -0.025 -0.064	35.50 +0.16 +0.00	39.50 +0.062 +0.000	3.42
MSWH-32X40X6	32	40	6	8.40	6.00 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	35.00 +0.16 +0.00	40.00 +0.062 +0.000	17.65
MSWH-32X40X5	32	40.6	5	7.00	5.30 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	35.00 +0.16 +0.00	40.60 +0.062 +0.000	5.99
MSWH-35X43X4.8	35	43	4.8	7.50	5.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	38.00 +0.16 +0.00	43.00 +0.16 +0.00	8.17
MSWH-35X43X5	35	43	5	6.50	6.00 ±0.20	35.00 -0.025 -0.064	38.00 +0.16 +0.00	43.00 +0.00 -0.20	3.84
MSWH-35X44X3.6	35	44	3.6	4.90	4.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	41.50 +0.16 +0.00	44.00 +0.062 +0.000	25.45
MSWH-35.5X43.5X5	35.5	43.5	5	6.50	6.00 +0.20 +0.00	35.50 -0.025 -0.064	39.50 +0.16 +0.00	43.50 +0.062 +0.000	4.05
MSWH-36X44X4.5	36	44	4.5	6.00	5.00 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	39.00 +0.16 +0.00	44.00 +0.062 +0.000	7.98
MSWH-36X44X6	36	44	6	8.40	6.00 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	39.00 +0.16 +0.00	44.00 +0.062 +0.000	22.50
MSWH-38X46X4.6	38	46	4.6	5.80	5.00 +0.20 +0.00	38.00 -0.025 -0.064	41.00 +0.16 +0.00	46.00 +0.062 +0.000	8.61
MSWH-40X48X6	40	48	6	8.40	6.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	43.00 +0.16 +0.00	48.00 +0.062 +0.000	18.21
MSWH-40X48X5	40	48.6	5	7.00	5.30 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	43.00 +0.16 +0.00	48.60 +0.062 +0.000	4.33
MSWH-40X50X4.7	40	50	4.7	6.50	5.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	46.30 +0.16 +0.00	50.00 +0.062 +0.000	3.66
MSWH-40X50.6X4.6	40	50.6	4.6	6.90	5.10 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	44.00 ±0.10	50.60 +0.00 -0.20	5.04
MSWH-42X51X4.5	42	51	4.5	6.00	5.00 +0.20 +0.00	42.00 -0.025 -0.064	47.30 +0.16 +0.00	51.00 +0.074 +0.000	20.30
MSWH-45X53X4.5	45	53	4.5	6.00	5.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.16 +0.00	53.00 +0.074 +0.000	21.40
MSWH-45X53X5.4-ME	45	53	5.4	8.40	6.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.020 -0.082	48.00 +0.16 +0.00	53.00 +0.19 +0.00	16.90
MSWH-45X53X5	45	53.6	5	7.00	5.30 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.16 +0.00	53.60 +0.074 +0.000	4.75
MSWH-50X58X4.5	50	58	4.5	6.00	5.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	53.00 +0.19 +0.00	58.00 +0.074 +0.000	9.65
MSWH-50X58X6	50	58	6	8.70	6.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	53.00 +0.19 +0.00	58.00 +0.074 +0.000	25.02
MSWH-50X58X5	50	58.6	5	7.00	5.30 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	53.00 +0.19 +0.00	58.60 +0.074 +0.000	5.16
MSWH-50X59X3.6	50	59	3.6	4.80	4.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	54.00 ±0.10	59.00 -1.00 -1.20	8.34
MSWH-50X60X5	50	60.6	5	7.00	5.30 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	53.00 +0.19 +0.00	60.60 +0.074 +0.000	19.28
MSWH-53X61X5	53	61	5	6.50	6.00 +0.20 +0.00	53.00 -0.030 -0.076	57.00 +0.19 +0.00	61.00 +0.074 +0.000	5.43
MSWH-55X63X5	55	63.6	5	7.00	5.30 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	58.00 +0.19 +0.00	63.60 +0.074 +0.000	5.62
MSWH-56X64X5	56	64.6	5	7.00	5.30 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	59.00 +0.19 +0.00	64.60 +0.074 +0.000	5.62
MSWH-56X66X5.3	56	66	5.3	7.00	6.00 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	59.00 +0.19 +0.00	66.00 +0.074 +0.000	22.80
MSWH-60X68X5	60	68.6	5	7.00	5.30 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	63.00 +0.19 +0.00	68.60 +0.074 +0.000	6.01
MSWH-63X71X5	63	71.6	5	7.00	5.30 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	66.00 +0.19 +0.00	71.60 +0.074 +0.000	6.01
MSWH-65X73X5	65	73.6	5	7.00	5.30 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	68.00 +0.19 +0.00	73.60 +0.074 +0.000	6.01
MSWH-67X75X5	67	75	5	6.50	6.00 +0.20 +0.00	67.00 -0.030 -0.076	71.00 +0.19 +0.00	75.00 +0.074 +0.000	6.01
MSWH-70X80X5.5	70	80	5.5	8.00	6.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.19 +0.00	80.00 +0.074 +0.000	10.59

MSWH型卡入式防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MSWH-70X80X6	70	80	6	8.00	7.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.19 +0.00	80.00 +0.074 +0.000	7.49
MSWH-71X81X6	71	81	6	8.00	7.00 +0.20 +0.00	71.00 -0.030 -0.076	76.00 +0.19 +0.00	81.00 +0.087 +0.000	7.49
MSWH-75X85X5.5	75	85	5.5	8.00	6.00 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.19 +0.00	85.00 +0.087 +0.000	16.30
MSWH-75X85X6	75	85	6	8.00	7.00 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.19 +0.00	85.00 +0.087 +0.000	7.93
MSWH-79X89X4.5	79	89	4.5	7.00	5.00 +0.20 +0.00	79.00 -0.030 -0.076	84.00 +0.22 +0.00	89.00 +0.087 +0.000	19.09
MSWH-80X90X6	80	90	6	8.00	7.00 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.22 +0.00	90.00 +0.087 +0.000	7.93
MSWH-85X95X6	85	95	6	8.00	7.00 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	90.00 +0.22 +0.00	95.00 +0.087 +0.000	8.22
MSWH-90X100X5.3	90	100	5.3		6.00 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	93.00 +0.22 +0.00	100.00 +0.087 +0.000	30.77
MSWH-90X100X6	90	100	6	8.00	7.00 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	95.00 +0.22 +0.00	100.00 +0.087 +0.000	8.89
MSWH-98X108X4.5	98	108	4.5	7.00	5.00 +0.20 +0.00	98.00 -0.036 -0.090	103.00 +0.22 +0.00	108.00 +0.087 +0.000	19.88
MSWH-98X108X6	98	108	6	8.00	7.00 +0.20 +0.00	98.00 -0.036 -0.090	103.00 +0.22 +0.00	108.00 +0.087 +0.000	11.65
MSWH-100X110X6	100	110	6	9.00	7.00 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.22 +0.00	110.00 +0.087 +0.000	12.89
MSWH-110X125X7.5	110	125	7.5	9.50	8.50 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	114.00 +0.22 +0.00	125.00 +0.10 +0.00	45.57
MSWH-112X122X6	112	122	6	8.00	7.00 +0.20 +0.00	112.00 -0.036 -0.090	117.00 +0.22 +0.00	122.00 +0.10 +0.00	14.31
MSWH-117X127X5.5	117	127	5.5	8.00	6.00 +0.20 +0.00	117.00 -0.036 -0.090	122.00 +0.25 +0.00	127.00 +0.10 +0.00	27.72
MSWH-125X138X7	125	138	7	9.50	8.00 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	132.00 +0.25 +0.00	138.00 +0.10 +0.00	15.50
MSWH-136X146X5.5	136	146	5.5	8.00	6.00 +0.20 +0.00	136.00 -0.043 -0.106	142.00 +0.25 +0.00	146.00 +0.10 +0.00	30.17
MSWH-136X149X7	136	149	7	9.50	8.00 +0.20 +0.00	136.00 -0.043 -0.106	143.00 +0.25 +0.00	149.00 +0.10 +0.00	16.80
MSWH-140X153X7	140	153	7	9.50	8.00 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	147.00 +0.25 +0.00	153.00 +0.10 +0.00	17.09
MSWH-140X155X7.5	140	155	7.5	9.50	8.50 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	144.00 +0.25 +0.00	155.00 +0.10 +0.00	54.11
MSWH-145X158X7	145	158	7	9.50	8.00 +0.20 +0.00	145.00 -0.043 -0.106	152.00 +0.25 +0.00	158.00 +0.10 +0.00	17.09
MSWH-155X165X5.5	155	165	5.5	8.00	6.00 +0.20 +0.00	155.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.25 +0.00	165.00 +0.10 +0.00	32.78
MSWH-160X174X7	160	174	7	9.50	8.00 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	167.00 +0.25 +0.00	174.00 +0.10 +0.00	19.10
MSWH-176X186X5.5	176	186	5.5	8.00	6.00 +0.20 +0.00	176.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.25 +0.00	186.00 +0.115 +0.000	55.43
MSWH-198X208X5.5	198	208	5.5	8.00	6.00 +0.20 +0.00	198.00 -0.050 -0.122	203.00 +0.29 +0.00	208.00 +0.115 +0.000	58.23

MWSCK型卡入式防尘圈

丁腈橡胶模铸成型，双防尘刮片，常见于丰田叉车。

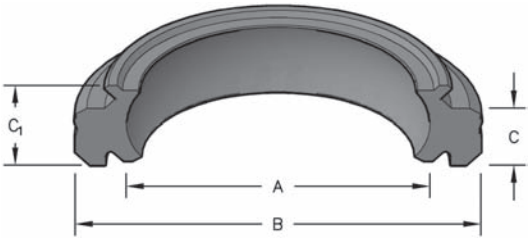

赫拉克勒斯零件号

MWSCK - 25 X 37 X 6

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	丁腈橡胶
温度范围	-49° 至 +212° F
速度	3 英尺/秒

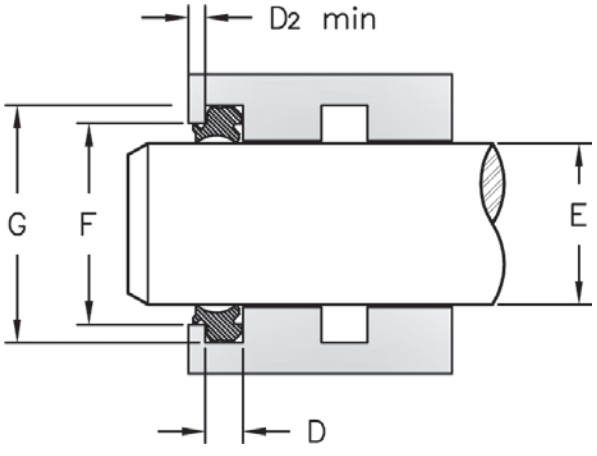

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 密封槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	D2 外喉深	C 高度	标价
MWSCK-20X32X6	20	32	6	7.70	6.00 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	26.00 ±0.10	32.00 +0.00 -0.20	3.00	5.80	$9.01
MWSCK-25X37X6	25	37	6	7.70	6.00 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	31.00 ±0.10	37.00 +0.00 -0.20	3.00	5.80	11.11
MWSCK-30X42X6	30	42	6	7.70	6.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	36.00 ±0.10	42.00 +0.00 -0.20	3.00	5.80	11.56
MWSCK-35X47X7	35	47	7	8.70	7.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	41.00 ±0.10	47.00 +0.00 -0.20	3.00	6.80	16.79
MWSCK-40X52X7	40	52	7	8.70	7.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	46.00 ±0.10	52.00 +0.00 -0.20	3.00	6.80	17.75
MWSCK-45X57X7	45	57	7	8.70	7.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	51.00 ±0.10	57.00 +0.00 -0.20	3.00	6.80	18.63
MWSCK-50X62X7	50	62	7	8.70	7.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	56.00 ±0.10	62.00 +0.00 -0.20	3.00	6.80	19.94
MWSCK-55X69X8	55	69	8	10.00	8.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	62.00 ±0.10	69.00 +0.00 -0.20	3.00	7.70	20.72
MWSCK-60X74X8	60	74	8	10.00	8.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	67.00 ±0.10	74.00 +0.00 -0.20	3.00	7.70	21.50
MWSCK-65X79X8	65	79	8	10.00	8.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	72.00 ±0.10	79.00 +0.00 -0.20	3.00	7.70	22.27
MWSCK-70X84X8	70	84	8	10.00	8.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	77.00 ±0.10	84.00 +0.00 -0.20	3.00	7.70	23.05
MWSCK-75X89X8	75	89	8	10.00	8.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	82.00 ±0.10	89.00 +0.00 -0.20	3.00	7.70	23.83
MWSCK-80X94X8	80	94	8	10.00	8.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	87.00 ±0.10	94.00 +0.00 -0.20	3.00	7.70	24.60
MWSCK-85X99X8	85	99	8	10.00	8.00 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	92.00 ±0.10	99.00 +0.00 -0.20	3.00	7.70	25.38
MWSCK-95X109X8	95	109	8	10.00	8.00 +0.30 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	102.00 ±0.10	109.00 +0.00 -0.20	3.00	7.70	27.28

MWSCK型卡入式防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称 高度	C1 总高度	D 密封槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	D2 外喉深	C 高度	标价
MWSCK-105X121X9	105	121	9	12.00	9.00 +0.30 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	113.00 ±0.10	121.00 +0.00 -0.20	4.00	8.70	28.98
MWSCK-110X126X9	110	126	9	12.00	9.00 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	118.00 ±0.10	126.00 +0.00 -0.20	4.00	8.70	29.84
MWSCK-115X131X9	115	131	9	12.00	9.00 +0.30 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	123.00 ±0.10	131.00 +0.00 -0.20	4.00	8.70	30.69
MWSCK-120X136X9	120	136	9	12.00	9.00 +0.30 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	128.00 ±0.10	136.00 +0.00 -0.20	4.00	8.70	31.54
MWSCK-125X141X9	125	141	9	12.00	9.00 +0.30 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	133.00 ±0.10	141.00 +0.00 -0.20	4.00	8.70	32.39

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

MSW型卡入式防尘圈

聚氨酯模铸成型，该防尘圈有一个外径密封唇防止异物进入槽内。

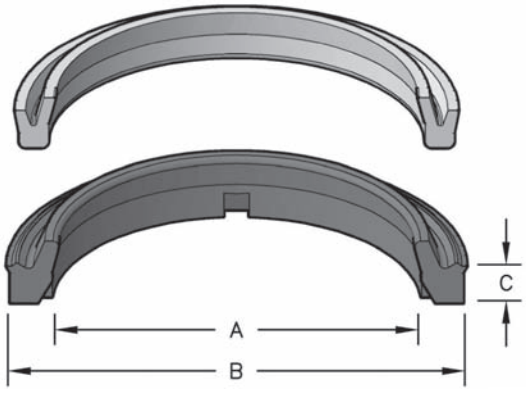

赫拉克勒斯零件号

MSW - 20 X 28 X 4.5

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-30° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

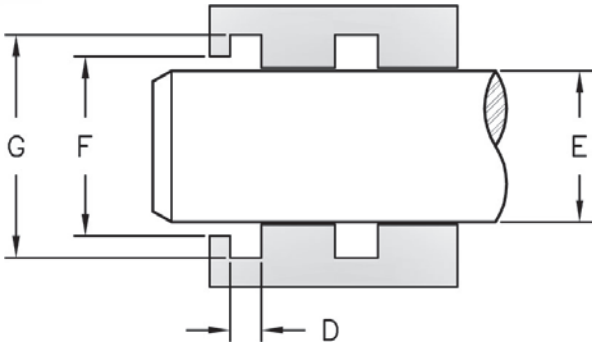

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MSW-20X28X4.5	20	28	4.5	5.50 +0.30 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	24.00 ±0.10	28.00 +0.00 -0.20	$2.05
MSW-25X33X4.5	25	33	4.5	5.50 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	29.00 ±0.10	33.00 +0.00 -0.20	3.05
MSW-25X34X4.5	25	34	4.5	5.50 +0.30 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	29.50 ±0.10	34.00 +0.00 -0.20	4.20
MSW-30X38X5	30	38	5	6.00 +0.30 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	34.00 ±0.10	38.00 +0.00 -0.20	7.54

MSW型卡入式防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MSW-35X43X5	35	43	5	6.00 +0.30 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	39.00 ±0.10	43.00 +0.00 -0.20	4.18
MSW-40X48X4.5	40	48	4.5	5.50 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	44.00 ±0.10	48.00 +0.00 -0.20	4.59
MSW-40X48X5	40	48	5	6.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	44.00 ±0.10	48.00 +0.00 -0.20	4.59
MSW-40X50X6	40	50	6	7.00 +0.30 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	45.00 ±0.10	50.00 +0.00 -0.20	4.59
MSW-45X53X5	45	53	5	6.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	49.00 ±0.10	53.00 +0.00 -0.20	5.61
MSW-45X55X6	45	55	6	7.00 +0.30 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	50.00 ±0.10	55.00 +0.00 -0.20	5.61
MSW-50X58X5	50	58	5	6.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	54.00 ±0.10	58.00 +0.00 -0.20	6.37
MSW-50X60X6	50	60	6	7.00 +0.30 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	55.00 ±0.10	60.00 +0.00 -0.20	6.37
MSW-55X63X5	55	63	5	6.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	59.00 ±0.10	63.00 +0.00 -0.20	17.18
MSW-55X65X6	55	65	6	7.00 +0.30 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	60.00 ±0.10	65.00 +0.00 -0.20	11.39
MSW-60X68X5	60	68	5	6.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	64.00 ±0.10	68.00 +0.00 -0.20	7.71
MSW-60X73X7	60	73	7	8.00 +0.30 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	66.50 ±0.10	73.00 +0.00 -0.20	8.27
MSW-65X79X7	65	79	7	8.00 +0.30 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	72.00 ±0.10	79.00 +0.00 -0.20	8.81
MSW-70X80X6	70	80	6	7.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	75.00 ±0.10	80.00 +0.00 -0.20	9.19
MSW-70X83X7	70	83	7	8.00 +0.30 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	76.50 ±0.10	83.00 +0.00 -0.20	9.19
MSW-75X85X6	75	85	6	7.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	80.00 ±0.10	85.00 +0.00 -0.20	10.17
MSW-75X88X7	75	88	7	8.00 +0.30 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	81.50 ±0.10	88.00 +0.00 -0.20	10.17
MSW-80X90X6	80	90	6	7.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	85.00 ±0.10	90.00 +0.00 -0.20	10.17
MSW-80X93X7	80	93	7	8.00 +0.30 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	86.50 ±0.10	93.00 +0.00 -0.20	10.17
MSW-85X98X7	85	98	7	8.00 +0.30 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	91.50 ±0.10	98.00 +0.00 -0.20	15.34
MSW-90X100X6	90	100	6	7.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	95.00 ±0.10	100.00 +0.00 -0.20	15.34
MSW-90X103X7	90	103	7	8.00 +0.30 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	96.50 ±0.10	103.00 +0.00 -0.20	15.34
MSW-95X105X6	95	105	6	7.00 +0.30 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	100.00 ±0.10	105.00 +0.00 -0.20	21.04
MSW-95X108X7	95	108	7	8.00 +0.30 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	101.50 ±0.10	108.00 +0.00 -0.20	21.04
MSW-100X110X6	100	110	6	7.00 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	105.00 ±0.10	110.00 +0.00 -0.20	21.04
MSW-100X113X7	100	113	7	8.00 +0.30 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	106.50 ±0.10	113.00 +0.00 -0.20	21.04
MSW-110X120X6	110	120	6	7.00 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	115.00 ±0.10	120.00 +0.00 -0.20	21.88
MSW-110X123X7	110	123	7	8.00 +0.30 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	116.50 ±0.10	123.00 +0.00 -0.20	22.82
MSW-120X130X6	120	130	6	7.00 +0.30 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	125.00 ±0.10	130.00 +0.00 -0.20	22.72
MSW-120X133X7	120	133	7	8.00 +0.30 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	126.50 ±0.10	133.00 +0.00 -0.20	22.72
MSW-125X138X7	125	138	7	8.00 +0.30 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	131.50 ±0.10	138.00 +0.00 -0.20	23.55
MSW-140X153X7	140	153	7	8.00 +0.30 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	146.50 ±0.10	153.00 +0.00 -0.20	26.09

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

MSWS/MSWSN型卡入式防尘圈

这种轻载防尘圈聚氨酯模铸成型，双阶梯状台肩可使密封圈紧紧卡住密封槽口部。

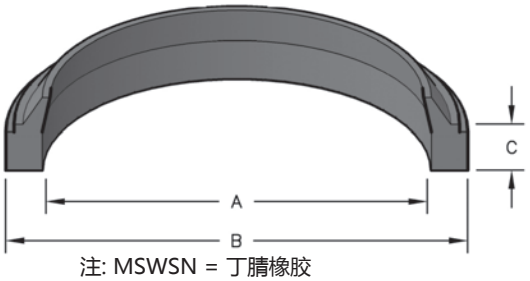

注: MSWSN = 丁腈橡胶

赫拉克勒斯零件号



密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-22° 至 +212° F
速度	3 英尺/秒

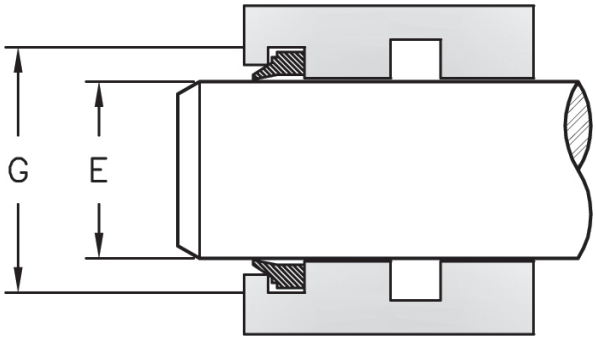

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MSWS-16X24X4	16	24	4	16.00	24.00	$2.01
MSWSN-16X24X4	16	24	4	16.00	24.00	2.20
MSWS-20X28X4	20	28	4	20.00	28.00	2.94
MSWS-22X30X4	22	30	4	22.00	30.00	2.18
MSWS-25X33X4	25	33	4	25.00	33.00	2.01
MSWS-28X36X4	28	36	4	28.00	36.00	2.56
MSWS-30X38X4	30	38	4	30.00	38.00	2.69
MSWS-32X40X4	32	40	4	32.00	40.00	2.56
MSWS-35X43X4	35	43	4	35.00	43.00	2.69
MSWS-36X44X4	36	44	4	36.00	44.00	2.56
MSWS-40X48X4	40	48	4	40.00	48.00	3.07
MSWS-42X50X4	42	50	4	42.00	50.00	3.21
MSWS-45X53X4	45	53	4	45.00	53.00	2.83
MSWS-50X58X4	50	58	4	50.00	58.00	2.56
MSWS-55X63X4	55	63	4	55.00	63.00	4.10
MSWS-56X64X4	56	64	4	56.00	64.00	3.82
MSWS-60X68X4	60	68	4	60.00	68.00	3.82
MSWS-63X71X4	63	71	4	63.00	71.00	3.82
MSWS-65X73X4	65	73	4	65.00	73.00	3.96
MSWS-70X78X4	70	78	4	70.00	78.00	3.07
MSWS-80X88X4	80	88	4	80.00	88.00	4.34
MSWSN-82X90X4	82	90	4	82.00	90.00	13.46
MSWSN-85X93X4	85	93	4	85.00	93.00	2.80
MSWS-90X98X4	90	98	4	90.00	98.00	3.56
MSWS-100X108X4	100	108	4	100.00	108.00	5.26
MSWSN-300X315X6.5	300	315	6.5	300.00	315.00	6.15

NEW FOR 2015

MSWSHN型卡入式防尘圈

丁腈橡胶模铸，这种圈有双密封唇来阻止油缸杆密封渗出的介质。 双阶梯状台肩可使密封圈紧紧卡住密封槽口部。

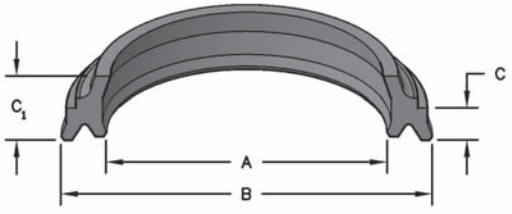

赫拉克勒斯零件号

MSWSHN 25 X 33 X 6

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	90A 丁腈橡胶
温度范围	-22° 至 230°F
速度	3 英尺/秒

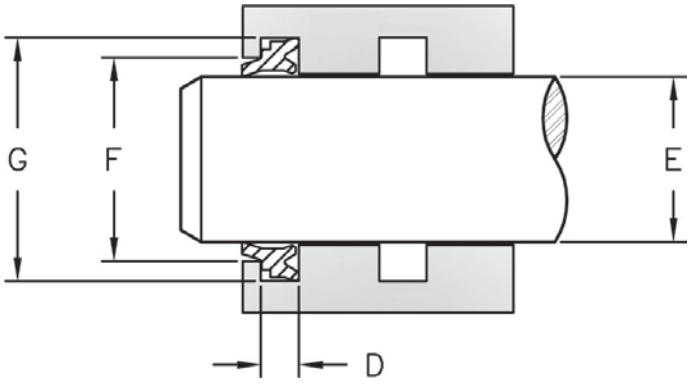

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MSWSHN-25X33X6	25	33	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	28.50 +0.13 +0.00	33.00 +0.062 +0.000	$4.31
MSWSHN-30X38X6	30	38	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	33.50 +0.16 +0.00	38.00 +0.062 +0.000	4.15
MSWSHN-32X40X6	32	40	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	35.50 +0.16 +0.00	40.00 +0.062 +0.000	4.41
MSWSHN-35X43X6	35	43	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	38.50 +0.16 +0.00	43.00 +0.062 +0.000	4.95
MSWSHN-36X44X6	36	44	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	39.50 +0.16 +0.00	44.00 +0.062 +0.000	4.61
MSWSHN-38X46X6	38	46	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	38.00 -0.025 -0.064	41.50 +0.16 +0.00	46.00 +0.062 +0.000	5.02
MSWSHN-40X48X6	40	48	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	43.50 +0.16 +0.00	48.00 +0.062 +0.000	4.73
MSWSHN-45X53X6	45	53	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	48.50 +0.16 +0.00	53.00 +0.074 +0.000	4.98
MSWSHN-50X58X6	50	58	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	53.50 +0.19 +0.00	58.00 +0.074 +0.000	4.84
MSWSHN-55X63X6	55	63	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	58.50 +0.19 +0.00	63.00 +0.074 +0.000	6.35
MSWSHN-60X68X6	60	68	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	63.50 +0.19 +0.00	68.00 +0.074 +0.000	5.59
MSWSHN-63X71X6	63	71	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	66.50 +0.19 +0.00	71.00 +0.074 +0.000	5.62
MSWSHN-65X73X6	65	73	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	68.50 +0.19 +0.00	73.00 +0.074 +0.000	5.97
MSWSHN-70X78X6	70	78	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	73.50 +0.19 +0.00	78.00 +0.074 +0.000	5.85

HERCULES SEALING PRODUCTS

MSWSHN型卡入式防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
MSWSHN-75X83X6	75	83	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	78.50 +0.19 +0.00	83.00 +0.087 +0.000	7.04
MSWSHN-80X88X6	80	88	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	83.50 +0.22 +0.00	88.00 +0.087 +0.000	7.28
MSWSHN-85X93X6	85	93	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	88.50 +0.22 +0.00	93.00 +0.087 +0.000	8.04
MSWSHN-90X98X6	90	98	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	93.50 +0.22 +0.00	98.00 +0.087 +0.000	7.97
MSWSHN-95X103X6	95	103	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	98.50 +0.22 +0.00	103.00 +0.087 +0.000	9.88
MSWSHN-100X108X6	100	108	6	8.00	6.00 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	103.50 +0.22 +0.00	108.00 +0.087 +0.000	8.21
MSWSHN-110X122X8.2	110	122	8.2	11.00	8.20 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.22 +0.00	122.00 +0.10 +0.00	9.95
MSWSHN-120X132X8.2	120	132	8.2	11.00	8.20 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.25 +0.00	132.00 +0.10 +0.00	12.11
MSWSHN-125X137X5.5	125	137	5.5	11.00	5.50 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.083	134.00 ±0.08	137.00 +0.16 +0.00	11.16
MSWSHN-125X137X8.2	125	137	8.2	11.00	8.20 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	130.00 +0.25 +0.00	137.00 +0.10 +0.00	12.57

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

MSWN型卡入式防尘圈

中载防尘圈，丁腈橡胶模铸。

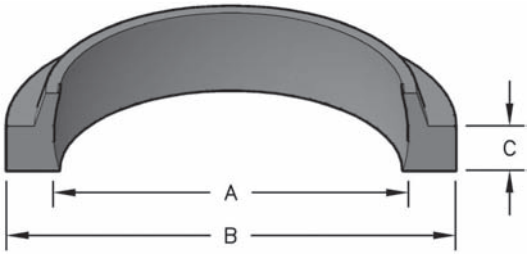

赫拉克勒斯零件号

MSWN - 18 X 26 X 5

- MSWN：密封圈形式
- 18：内径
- 26：外径
- 5：高

密封件信息	
材料	丁腈橡胶
温度范围	-22° 至 +212° F
速度	3 英尺/秒

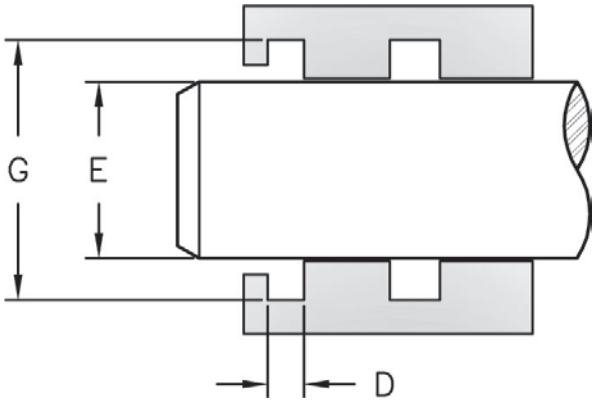

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MSWN-18X26X5	18	26	5	5.30 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.059	26.00 +0.13 +0.00	$2.45
MSWN-20X28X4	20	28	4	4.10 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.072	28.00 +0.13 +0.00	4.86
MSWN-28X36X4	28	36	4	4.10 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.072	36.00 +0.16 +0.00	5.13
MSWN-30X42X6	30	42	6	6.30 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.072	42.00 +0.16 +0.00	3.94
MSWN-32X42X5	32	40	5	5.00 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	40.00 +0.16 +0.00	7.43
MSWN-32X44X6	32	44	6	6.30 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.087	44.00 +0.16 +0.00	3.94
MSWN-35X47X6	35	47	6	6.30 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.087	47.00 +0.16 +0.00	7.17
MSWN-36X48X6	36	48	6	6.30 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.087	48.00 +0.16 +0.00	4.86
MSWN-38X46X5	38	46	5	5.30 +0.20 +0.00	38.00 -0.025 -0.087	46.00 +0.16 +0.00	13.17
MSWN-40X48X3	40	48	3	3.10 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	48.00 +0.16 +0.00	11.30
MSWN-40X49X3	40	49	3	3.10 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	49.00 +0.16 +0.00	12.90
MSWN-40X52X6	40	52	6	6.30 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.087	52.00 +0.19 +0.00	4.03
MSWN-45X57X4.8	45	57	4.8	5.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	57.00 +0.19 +0.00	14.51
MSWN-45X57X6	45	57	6	6.30 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.087	57.00 +0.19 +0.00	4.86
MSWN-50X62X5	50	62	5	5.30 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	62.00 +0.19 +0.00	10.20
MSWN-50X62X6	50	62	6	6.30 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.087	62.00 +0.19 +0.00	4.33
MSWN-55X65X5	55	65	5	5.30 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	65.00 +0.19 +0.00	4.58

HERCULES SEALING PRODUCTS

MSWN型卡入式防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MSWN-55X67X6	55	67	6	6.30 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.104	67.00 +0.19 +0.00	8.13
MSWN-56X66X5	56	66	5	5.30 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.104	66.00 +0.19 +0.00	3.94
MSWN-60X70X5	60	70	5	5.30 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.104	70.00 +0.19 +0.00	5.67
MSWN-63X73X5	63	73	5	5.30 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.104	73.00 +0.19 +0.00	4.86
MSWN-65X75X5	65	75	5	5.30 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.104	75.00 +0.19 +0.00	6.22
MSWN-70X80X5	70	80	5	5.30 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	80.00 +0.19 +0.00	5.55
MSWN-70X82X6	70	82	6	6.30 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	82.00 +0.22 +0.00	7.44
MSWN-70X82X7	70	82	7	7.10 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.104	82.00 +0.22 +0.00	5.55
MSWN-75X83X5	75	83	5	5.30 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.104	83.00 +0.22 +0.00	6.32
MSWN-75X87X3.8	75	87	3.8	4.00 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.104	87.00 +0.22 +0.00	17.10
MSWN-80X90X6	80	90	6	6.30 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.104	90.00 +0.22 +0.00	9.91
MSWN-85X97X7	85	97	7	7.10 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.123	97.00 +0.22 +0.00	6.91
MSWN-90X102X7	90	102	7	7.10 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.123	102.00 +0.22 +0.00	6.88
MSWN-100X112X7	100	112	7	7.10 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.123	112.00 +0.22 +0.00	7.86
MSWN-105X117X7	105	117	7	7.10 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.123	117.00 +0.22 +0.00	19.20
MSWN-110X122X7	110	122	7	7.10 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.123	122.00 +0.25 +0.00	9.75
MSWN-140X152X7	140	152	7	7.10 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.143	152.00 +0.25 +0.00	12.72
MSWN-140X155X10	140	155	10	10.20 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.143	155.00 +0.25 +0.00	12.24
MSWN-160X175X10	160	175	10	10.20 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.143	175.00 +0.25 +0.00	12.98
MSWN-200X220X10	200	220	10	10.20 +0.20 +0.00	200.00 -0.050 -0.165	220.00 +0.29 +0.00	13.92
MSWN-240X260X10	240	260	10	10.20 +0.20 +0.00	240.00 -0.050 -0.165	260.00 +0.32 +0.00	15.47

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

CSWM型卡入式防尘圈

这种防尘圈有一个重载刮片，硬质尼龙材料模铸。

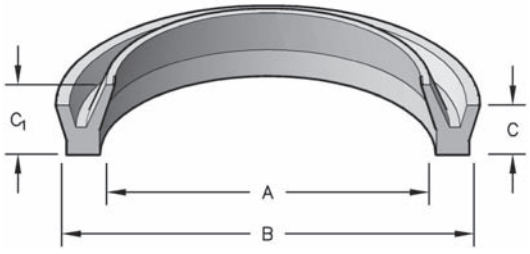

密封件信息	
材料	尼龙
温度范围	-40° 至 +212° F
速度	3 英尺/秒

赫拉克勒斯零件号

CSWM - 25 X 38 X 6

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

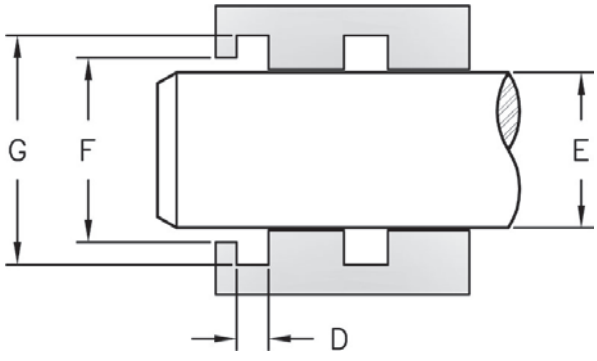

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	F 喉口直径	G 槽底径	标价
CSWM-25X38X6	25	38	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	25.00	36.50 +0.10 +0.00	38.00 +0.10 +0.00	$4.71
CSWM-28X41X6	28	41	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	28.00	39.50 +0.10 +0.00	41.00 +0.10 +0.00	4.71
CSWM-30X43X6	30	43	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	30.00	41.50 +0.10 +0.00	43.00 +0.10 +0.00	5.11
CSWM-32X45X6	32	45	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	32.00	43.50 +0.10 +0.00	45.00 +0.10 +0.00	4.71
CSWM-36X49X6	36	49	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	36.00	47.50 +0.10 +0.00	49.00 +0.10 +0.00	5.23
CSWM-40X53X6	40	53	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	40.00	51.50 +0.10 +0.00	53.00 +0.10 +0.00	5.38
CSWM-45X58X6	45	58	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	45.00	56.50 +0.10 +0.00	58.00 +0.10 +0.00	5.23
CSWM-50X63X6	50	63	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	50.00	61.50 +0.10 +0.00	63.00 +0.10 +0.00	6.16
CSWM-55X68X6	55	68	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	55.00	66.50 +0.10 +0.00	68.00 +0.10 +0.00	9.18
CSWM-56X69X6	56	69	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	56.00	67.50 +0.10 +0.00	69.00 +0.10 +0.00	6.94
CSWM-60X73X6	60	73	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	60.00	71.50 +0.10 +0.00	73.00 +0.10 +0.00	7.07
CSWM-63X76X6	63	76	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	63.00	74.50 +0.10 +0.00	76.00 +0.10 +0.00	8.78
CSWM-70X83X6	70	83	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	70.00	81.50 +0.10 +0.00	83.00 +0.10 +0.00	5.38
CSWM-75X88X6	75	88	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	75.00	86.50 +0.10 +0.00	88.00 +0.10 +0.00	37.06
CSWM-80X93X6	80	93	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	80.00	91.50 +0.10 +0.00	93.00 +0.10 +0.00	9.57
CSWM-90X103X6	90	103	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	90.00	101.50 +0.10 +0.00	103.00 +0.10 +0.00	10.48
CSWM-100X113X6	100	113	6	8.50	6.00 +0.25 +0.00	100.00	111.50 +0.10 +0.00	113.00 +0.10 +0.00	11.41

MDK型卡入式防尘圈

丁腈橡胶模铸，该防尘圈应用于轻载场合。

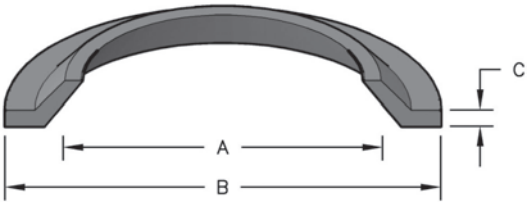

赫拉克勒斯零件号

MDK - 30 X 37.5 X 1.6

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	丁腈橡胶
温度范围	-22° 至 +212° F
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MDK-25X33.6X1.6U	25	33.6	1.6	$6.63
MDK-30X37.5X1.6	30	37.5	1.6	9.09
MDK-32X39.5X1.6	32	39.5	1.6	11.63
MDK-33X40.5X1.6	33	40.5	1.6	9.19
MDK-50X60X2.15	50	60	2.15	11.60
MDK-55X65X2.15	55	65	2.15	24.60
MDK-63X73X2.15	63	73	2.15	14.87
MDK-70X80X2.15	70	80	2.15	21.99
MDK-74X87X3.3	74	87	3.3	10.02
MDK-80X90X2.15	80	90	2.15	18.93
MDK-90X100X2.15	90	100	2.15	28.52
MDK-100X110X2.15	100	110	2.15	23.92
MDK-140X150X2.15	140	150	2.15	33.11

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

MDKP型卡入式防尘圈

MDKP外防尘圈主要用于一侧外露的单作用油缸，防止污染物进入液压缸。

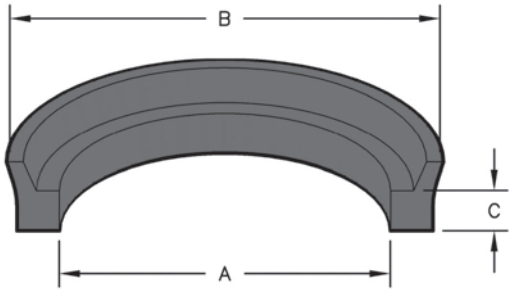

赫拉克勒斯零件号

MDKP - 21.4 X 30 X 5.3

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	93A 聚氨酯
温度范围	-22° 至 +212° F
速度	1.5 英尺/秒

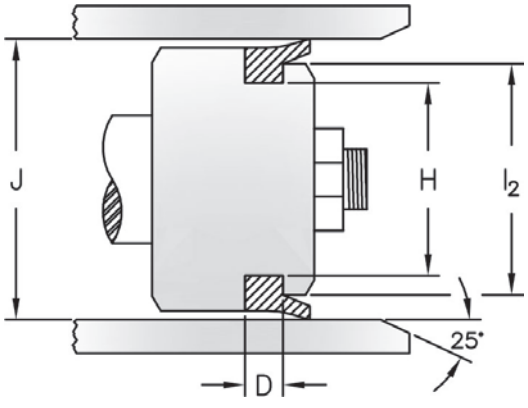

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	I2 活塞端面直径	J 筒径	标价
MDKP-21.4X30X5.3	21.4	30	5.3	5.30 +0.25 +0.00	21.40 +0.10 +0.00	27.00	30.00 +0.084 +0.000	$2.41
MDKP-31.4X40X5.3	31.4	40	5.3	5.30 +0.25 +0.00	31.40 +0.10 +0.00	37.00	40.00 +0.10 +0.00	2.75
MDKP-41.4X50X5.3	41.4	50	5.3	5.30 +0.25 +0.00	41.40 +0.10 +0.00	47.00	50.00 +0.10 +0.00	3.11
MDKP-51.4X60X5.3	51.4	60	5.3	5.30 +0.25 +0.00	51.40 +0.10 +0.00	57.00	60.00 +0.12 +0.00	3.79
MDKP-54.4X63X5.3	54.4	63	5.3	5.30 +0.25 +0.00	54.40 +0.10 +0.00	60.00	63.00 +0.12 +0.00	4.02
MDKP-61.4X70X5.3	61.4	70	5.3	5.30 +0.25 +0.00	61.40 +0.10 +0.00	67.00	70.00 +0.12 +0.00	4.14
MDKP-71.4X80X5.3	71.4	80	5.3	5.30 +0.25 +0.00	71.40 +0.10 +0.00	77.00	80.00 +0.12 +0.00	4.25
MDKP-81.4X90X5.3	81.4	90	5.3	5.30 +0.25 +0.00	81.40 +0.10 +0.00	87.00	90.00 +0.14 +0.00	4.60
MDKP-86.4X95X5.3	86.4	95	5.3	5.30 +0.25 +0.00	86.40 +0.10 +0.00	92.00	95.00 +0.14 +0.00	5.05
MDKP-88X100X7.5	88	100	7.5	7.50 +0.25 +0.00	88.00 +0.10 +0.00	94.00	100.00 +0.14 +0.00	5.17
MDKP-91.4X100X5.3	91.4	100	5.3	5.30 +0.25 +0.00	91.40 +0.10 +0.00	97.00	100.00 +0.14 +0.00	5.17
MDKP-101.4X110X5.3	101.4	110	5.3	5.30 +0.25 +0.00	101.40 +0.10 +0.00	107.00	110.00 +0.14 +0.00	5.52
MDKP-100X115X10	100	115	10	10.00 +0.25 +0.00	100.00 +0.10 +0.00	107.50	115.00 +0.14 +0.00	5.76
MDKP-107X115X5	107	115	5	5.00 +0.25 +0.00	107.00 +0.10 +0.00	111.00	115.00 +0.14 +0.00	5.76
MDKP-111.4X120X5.3	111.4	120	5.3	5.30 +0.25 +0.00	111.40 +0.10 +0.00	117.00	120.00 +0.14 +0.00	5.98
MDKP-121.4X130X5.3	121.4	130	5.3	5.30 +0.25 +0.00	121.40 +0.10 +0.00	127.00	130.00 +0.16 +0.00	7.81

HERCULES SEALING PRODUCTS

MCKBI型金属壳防尘圈

双唇口聚氨酯粘合碳钢外壳，防止污染物从内径和外壳部位侵入。

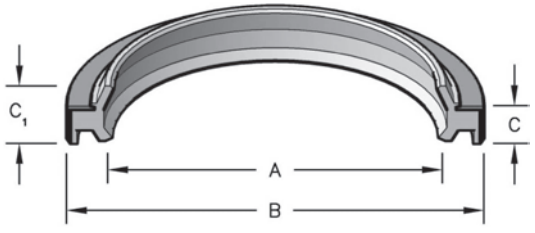

赫拉克勒斯零件号

MCKBI - 20 X 32 X 6

密封圈形式 | 杆径 | 槽底径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-30° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

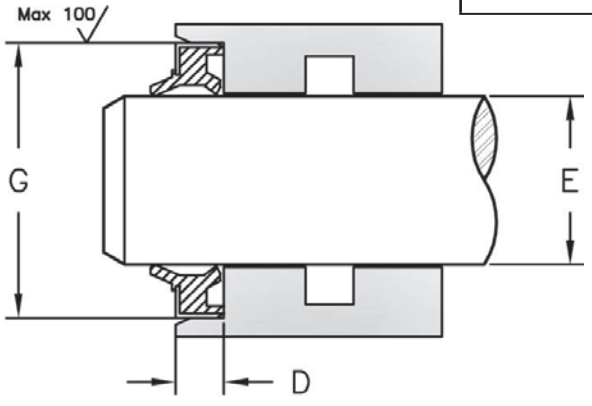

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCKBI-20X32X6	20	32	6	9.00	6.00 +0.50 -0.30	20.00 -0.020 -0.053	32.00 +0.039 +0.000	$5.36
MCKBI-25X37X6	25	37	6	9.00	6.00 +0.50 -0.30	25.00 -0.020 -0.053	37.00 +0.039 +0.000	7.57
MCKBZ-25X37X6/9	25	37	6	9.00	6.00 +0.50 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	37.00 +0.039 +0.000	13.97
MCKBI-30X42X6	30	42	6	9.00	6.00 +0.50 -0.30	30.00 -0.020 -0.053	42.00 +0.039 +0.000	16.95
MCKBI-35X47X7	35	47	7	10.00	7.00 +0.50 -0.30	35.00 -0.025 -0.064	47.00 +0.039 +0.000	17.88
MCKBI-40X50X7	40	50	7	10.00	7.00 +0.50 -0.30	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.039 +0.000	20.09
MCKBI-40X52X7	40	52	7	10.00	7.00 +0.50 -0.30	40.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.046 +0.000	21.86
MCKBI-45X57X7	45	57	7	10.00	7.00 +0.50 -0.30	45.00 -0.025 -0.064	57.00 +0.046 +0.000	23.72
MCKBI-50X60X7	50	60	7	10.00	7.00 +0.50 -0.30	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.046 +0.000	21.77
MCKBI-50X62X7	50	62	7	10.00	7.00 +0.50 -0.30	50.00 -0.025 -0.064	62.00 +0.046 +0.000	24.03
MCKBI-55X69X8	55	69	8	11.00	8.00 +0.60 -0.40	55.00 -0.030 -0.076	69.00 +0.046 +0.000	28.61
MCKBI-60X74X8	60	74	8	11.00	8.00 +0.60 -0.40	60.00 -0.030 -0.076	74.00 +0.046 +0.000	31.01
MCKBI-65X79X8	65	79	8	11.00	8.00 +0.60 -0.40	65.00 -0.030 -0.076	79.00 +0.046 +0.000	32.87
MCKBI-70X82X7	70	82	7	10.00	7.00 +0.50 -0.30	70.00 -0.030 -0.076	82.00 +0.054 +0.000	34.08
MCKBI-70X84X8	70	84	8	11.00	8.00 +0.60 -0.40	70.00 -0.030 -0.076	84.00 +0.054 +0.000	35.28
MCKBI-75X87X7	75	87	7	10.00	7.00 +0.50 -0.30	75.00 -0.030 -0.076	87.00 +0.054 +0.000	36.09
MCKBI-75X89X8	75	89	8	11.00	8.00 +0.60 -0.40	75.00 -0.030 -0.076	89.00 +0.054 +0.000	37.92

MCKBI型金属壳防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	C1 总高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCKBI-80X92X7	80	92	7	10.00	7.00 +0.50 -0.30	80.00 -0.030 -0.076	92.00 +0.054 +0.000	43.15
MCKBI-80X94X8	80	94	8	11.00	8.00 +0.60 -0.40	80.00 -0.030 -0.076	94.00 +0.054 +0.000	44.73
MCKBI-85X97X7	85	97	7	10.00	7.00 +0.50 -0.30	85.00 -0.036 -0.090	97.00 +0.054 +0.000	42.01
MCKBI-85X99X8	85	99	8	11.00	8.00 +0.60 -0.40	85.00 -0.036 -0.090	99.00 +0.054 +0.000	50.77
MCKBI-90X100X7	90	100	7	10.00	7.00 +0.50 -0.30	90.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.054 +0.000	51.18
MCKBI-90X104X8	90	104	8	11.00	8.00 +0.60 -0.40	90.00 -0.036 -0.090	104.00 +0.054 +0.000	54.89
MCKBI-95X109X8	95	109	8	11.00	8.00 +0.60 -0.40	95.00 -0.036 -0.090	109.00 +0.054 +0.000	28.52
MCKBI-100X114X8	100	114	8	11.00	8.00 +0.60 -0.40	100.00 -0.036 -0.090	114.00 +0.054 +0.000	57.63
MCKBI-105X121X9	105	121	9	12.00	9.00 +0.60 -0.40	105.00 -0.036 -0.090	121.00 +0.063 +0.000	55.68
MCKBI-110X126X9	110	126	9	12.00	9.00 +0.60 -0.40	110.00 -0.036 -0.090	126.00 +0.063 +0.000	59.03
MCKBZ-110X126X9/13	110	126	9	13.00	9.00 +0.60 +0.40	110.00 -0.036 -0.090	126.00 +0.063 +0.000	93.33
MCKBI-115X127X9	115	127	9	13.00	9.00 +0.60 -0.40	115.00 -0.036 -0.090	127.00 +0.063 +0.000	60.70
MCKBI-115X131X9	115	131	9	12.00	9.00 +0.60 -0.40	115.00 -0.036 -0.090	131.00 +0.063 +0.000	25.70
MCKBZ-115X131X9/12	115	131	9	12.00	10.00 +0.25 +0.10	115.00 -0.036 -0.071	131.00 +0.04 +0.00	28.18
MCKBI-120X136X9	120	136	9	12.00	9.00 +0.60 -0.40	120.00 -0.036 -0.090	136.00 +0.063 +0.000	64.60
MCKBZ-120X136X9/13	120	136	9	13.00	9.00 +0.60 +0.40	120.00 -0.036 -0.090	136.00 +0.063 +0.000	111.22
MCKBI-130X146X9	130	146	9	12.00	9.00 +0.60 -0.40	130.00 -0.043 -0.106	146.00 +0.063 +0.000	70.69
MCKBI-135X155X10	135	155	10	14.00	10.00 +0.60 -0.40	135.00 -0.043 -0.106	155.00 +0.063 +0.000	54.21
MCKBI-140X160X10	140	160	10	14.00	10.00 +0.60 -0.40	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.063 +0.000	72.43
MCKBZ-140X160X10/15	140	160	10	15.00	10.00 +0.60 +0.40	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.063 +0.000	115.74
MCKBI-145X165X10	145	165	10	14.00	10.00 +0.60 -0.40	145.00 -0.043 -0.106	165.00 +0.063 +0.000	73.66
MCKBI-150X170X10	150	170	10	14.00	10.00 +0.60 -0.40	150.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.063 +0.000	75.95
MCKBI-155X175X10	155	175	10	14.00	10.00 +0.60 -0.40	155.00 -0.043 -0.106	175.00 +0.063 +0.000	76.78
MCKBI-160X180X10	160	180	10	14.00	10.00 +0.60 -0.40	160.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.063 +0.000	93.66
MCKBI-165X185X10	165	185	10	14.00	10.00 +0.60 -0.40	165.00 -0.043 -0.106	185.00 +0.072 +0.000	60.44
MCKBI-170X190X10	170	190	10	14.00	10.00 +0.60 -0.40	170.00 -0.043 -0.106	190.00 +0.072 +0.000	104.45
MCKBI-170X190X10-LT	170	190	10	14.00	10.00 +0.60 -0.40	170.00 -0.043 -0.106	190.00 +0.072 +0.000	236.96
MCKBI-180X200X10	180	200	10	14.00	10.00 +0.60 +0.40	180.00 -0.043 -0.106	200.00 +0.072 +0.000	119.00
MCKBI-180X205X12	180	205	12	20.08	12.00 +0.60 +0.40	180.00 -0.043 -0.106	205.00 +0.072 +0.000	103.06
MCKBI-190X205X9	190	205	9	12.00	9.00 +0.60 -0.40	190.00 -0.050 -0.122	205.00 +0.072 +0.000	110.87
MCKBI-200X216X8	200	216	8	11.00	8.00 +0.60 -0.40	200.00 -0.050 -0.122	216.00 +0.072 +0.000	123.72

HERCULES SEALING PRODUCTS

MCW型金属壳防尘圈

防尘圈由高级聚氨酯模铸，单唇口设计，粘合碳钢外壳。

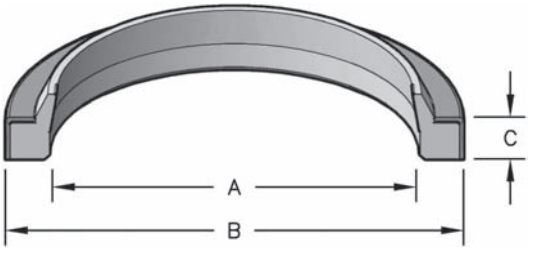

赫拉克勒斯零件号

MCW - 25 X 37 X 6

MCW：密封圈形式　25：A - 内径　37：B - 外径　6：C - 高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-30° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

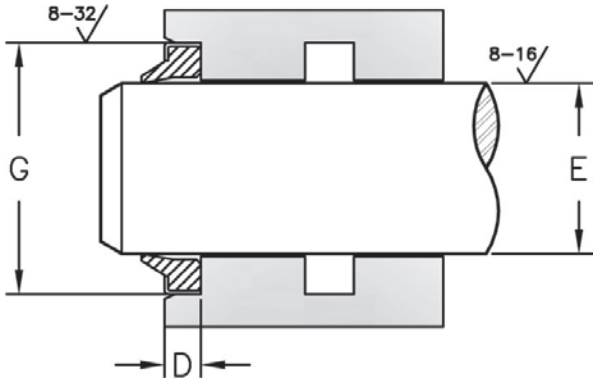

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCW-25X37X6	25	37	6	6.00 +0.50 -0.30	25.00 -0.020 -0.053	37.00 +0.039 +0.000	$16.00
MCW-28X38X5	28	38	5	5.00 +0.50 -0.30	28.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.039 +0.000	7.81
MCW-30X42X6	30	42	6	6.00 +0.50 -0.30	30.00 -0.020 -0.053	42.00 +0.039 +0.000	16.00
MCW-30X45X7	30	45	7	7.00 +0.50 -0.30	30.00 -0.020 -0.053	45.00 +0.039 +0.000	19.22
MCW-32X44X7	32	44	7	7.00 +0.50 -0.30	32.00 -0.025 -0.064	44.00 +0.039 +0.000	20.79
MCW-32X45X7	32	45	7	7.00 +0.50 -0.30	32.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.039 +0.000	19.51
MCW-32X52X8	32	52	8	8.00 +0.60 -0.40	32.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.046 +0.000	27.07
MCW-35X47X7	35	47	7	7.00 +0.50 -0.30	35.00 -0.025 -0.064	47.00 +0.039 +0.000	16.88
MCW-38X50X7	38	50	7	7.00 +0.50 -0.30	38.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.039 +0.000	28.39
MCW-40X52X7	40	52	7	7.00 +0.50 -0.30	40.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.046 +0.000	20.63
MCW-45X57X7	45	57	7	7.00 +0.50 -0.30	45.00 -0.025 -0.064	57.00 +0.046 +0.000	22.50
MCW-50X62X7	50	62	7	7.00 +0.50 -0.30	50.00 -0.025 -0.064	62.00 +0.046 +0.000	23.63
MCW-55X69X8	55	69	8	8.00 +0.60 -0.40	55.00 -0.030 -0.076	69.00 +0.046 +0.000	27.00
MCW-56X70X8	56	70	8	8.00 +0.60 -0.40	56.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.046 +0.000	27.07
MCW-60X74X8	60	74	8	8.00 +0.60 -0.40	60.00 -0.030 -0.076	74.00 +0.046 +0.000	29.26
MCW-63X77X8	63	77	8	8.00 +0.60 -0.40	63.00 -0.030 -0.076	77.00 +0.046 +0.000	11.30
MCW-65X79X8	65	79	8	8.00 +0.60 -0.40	65.00 -0.030 -0.076	79.00 +0.046 +0.000	31.03

MCW型金属壳防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCW-70X84X8	70	84	8	8.00 +0.60 -0.40	70.00 -0.030 -0.076	84.00 +0.054 +0.000	33.30
MCW-75X89X8	75	89	8	8.00 +0.60 -0.40	75.00 -0.030 -0.076	89.00 +0.054 +0.000	35.80
MCW-80X94X8	80	94	8	8.00 +0.60 -0.40	80.00 -0.030 -0.076	94.00 +0.054 +0.000	42.22
MCW-85X99X8	85	99	8	8.00 +0.60 -0.40	85.00 -0.036 -0.090	99.00 +0.054 +0.000	47.92
MCW-90X104X8	90	104	8	8.00 +0.60 -0.40	90.00 -0.036 -0.090	104.00 +0.054 +0.000	51.80
MCW-95X109X8	95	109	8	8.00 +0.60 -0.40	95.00 -0.036 -0.090	109.00 +0.054 +0.000	52.98
MCW-100X114X8	100	114	8	8.00 +0.60 -0.40	100.00 -0.036 -0.090	114.00 +0.054 +0.000	54.39
MCW-105X119X9	105	119	9	9.00 +0.60 -0.40	105.00 -0.036 -0.090	119.00 +0.054 +0.000	55.35
MCW-105X121X9	105	121	9	9.00 +0.60 -0.40	105.00 -0.036 -0.090	121.00 +0.063 +0.000	52.56
MCW-110X126X9	110	126	9	9.00 +0.60 -0.40	110.00 -0.036 -0.090	126.00 +0.063 +0.000	55.72
MCW-115X131X9	115	131	9	9.00 +0.60 -0.40	115.00 -0.036 -0.090	131.00 +0.063 +0.000	49.28
MCW-120X130X7-860	120	130	7	7.00 +0.50 +0.00	120.00 -0.036 -0.123	130.00 +0.063 +0.000	33.55
MCW-120X136X9	120	136	9	9.00 +0.60 -0.40	120.00 -0.036 -0.090	136.00 +0.063 +0.000	60.97
MCW-130X146X9	130	146	9	9.00 +0.60 -0.40	130.00 -0.043 -0.106	146.00 +0.063 +0.000	66.72
MCW-140X160X10	140	160	10	10.00 +0.60 -0.40	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.063 +0.000	68.36
MCW-150X170X10	150	170	10	10.00 +0.60 -0.40	150.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.063 +0.000	71.68
MCW-160X180X10	160	180	10	10.00 +0.60 -0.40	160.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.063 +0.000	88.39
MCW-180X205X12	180	205	12	12.00 +0.70 -0.50	180.00 -0.043 -0.106	205.00 +0.072 +0.000	80.02

HERCULES SEALING PRODUCTS

MCWE型金属壳防尘圈

防尘圈由高级聚氨酯模铸，单唇口设计，粘合碳钢外壳。

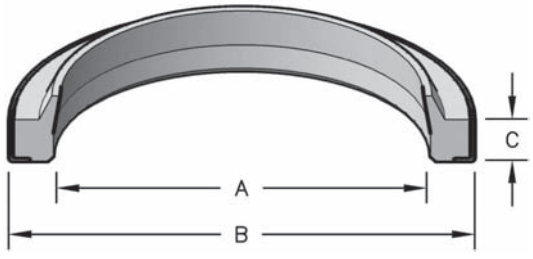

赫拉克勒斯零件号

MCWE - 12 X 20 X 4

密封圈形式　A - 内径　B - 外径　C - Ht

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

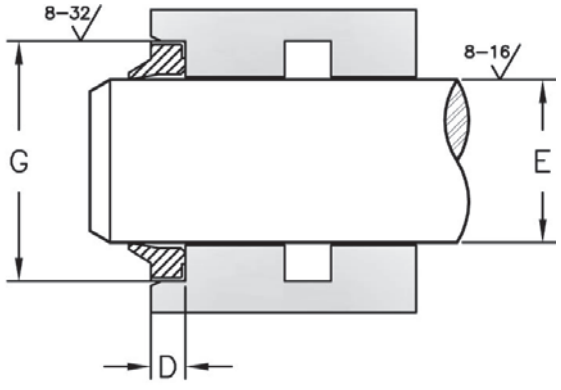

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWE-12X20X4	12	20	4	4.50 +0.50 +0.00	12.00 -0.016 -0.034	20.00 +0.033 +0.000	$13.04
MCWE-20X28X3.5	20	28	3.5	4.00 +0.50 +0.00	20.00 -0.020 -0.041	28.00 +0.033 +0.000	12.50
MCWE-20X30X5	20	30	5	5.50 +0.50 +0.00	20.00 -0.020 -0.041	30.00 +0.033 +0.000	19.88
MCWE-20X30X7	20	30	7	7.50 +0.50 +0.00	20.00 -0.020 -0.041	30.00 +0.033 +0.000	16.63
MCWE-25X35X7	25	35	7	7.50 +0.50 +0.00	25.00 -0.020 -0.041	35.00 +0.039 +0.000	19.55
MCWE-28X38X7	28	38	7	7.50 +0.50 +0.00	28.00 -0.020 -0.041	38.00 +0.039 +0.000	19.64
MCWE-30X40X5	30	40	5	5.50 +0.50 +0.00	30.00 -0.020 -0.041	40.00 +0.039 +0.000	21.38
MCWE-30X40X7	30	40	7	7.50 +0.50 +0.00	30.00 -0.020 -0.041	40.00 +0.039 +0.000	21.38
MCWE-32X42X7	32	42	7	7.50 +0.50 +0.00	32.00 -0.025 -0.050	42.00 +0.039 +0.000	21.74
MCWE-32X45X7	32	45	7	7.50 +0.50 +0.00	32.00 -0.025 -0.050	45.00 +0.039 +0.000	21.59
MCWE-35X45X7	35	45	7	7.50 +0.50 +0.00	35.00 -0.025 -0.050	45.00 +0.039 +0.000	21.92
MCWE-36X45X7	36	45	7	7.50 +0.50 +0.00	36.00 -0.025 -0.050	45.00 +0.039 +0.000	24.28
MCWE-36X46X7	36	46	7	7.50 +0.50 +0.00	36.00 -0.025 -0.050	46.00 +0.039 +0.000	22.13
MCWE-40X50X7	40	50	7	7.50 +0.50 +0.00	40.00 -0.025 -0.050	50.00 +0.039 +0.000	22.35
MCWE-42X52X7	42	52	7	7.50 +0.50 +0.00	42.00 -0.025 -0.050	52.00 +0.046 +0.000	23.23
MCWE-45X55X7	45	55	7	7.50 +0.50 +0.00	45.00 -0.025 -0.050	55.00 +0.046 +0.000	22.89
MCWE-50X60X7	50	60	7	7.50 +0.50 +0.00	50.00 -0.025 -0.050	60.00 +0.046 +0.000	23.77
MCWE-55X65X7	55	65	7	7.50 +0.50 +0.00	55.00 -0.03 -0.06	65.00 +0.046 +0.000	24.65

MCWE型金属壳防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWE-56X66X7	56	66	7	7.50 +0.50 +0.00	56.00 -0.03 -0.06	66.00 +0.046 +0.000	25.03
MCWE-60X70X7	60	70	7	7.50 +0.50 +0.00	60.00 -0.03 -0.06	70.00 +0.046 +0.000	25.41
MCWE-63X75X7	63	75	7	7.50 +0.50 +0.00	63.00 -0.03 -0.06	75.00 +0.046 +0.000	25.78
MCWE-65X75X7	65	75	7	7.50 +0.50 +0.00	65.00 -0.03 -0.06	75.00 +0.046 +0.000	25.82
MCWE-70X80X7	70	80	7	7.50 +0.50 +0.00	70.00 -0.03 -0.06	80.00 +0.046 +0.000	26.39
MCWE-80X90X7	80	90	7	7.50 +0.50 +0.00	80.00 -0.03 -0.06	90.00 +0.054 +0.000	27.16
MCWE-85X95X7	85	95	7	7.50 +0.50 +0.00	85.00 -0.036 -0.071	95.00 +0.054 +0.000	28.03
MCWE-90X100X7	90	100	7	7.50 +0.50 +0.00	90.00 -0.036 -0.071	100.00 +0.054 +0.000	29.33
MCWE-100X110X7	100	110	7	7.50 +0.50 +0.00	100.00 -0.036 -0.071	110.00 +0.054 +0.000	31.60
MCWE-105X115X7	105	115	7	7.50 +0.50 +0.00	105.00 -0.036 -0.071	115.00 +0.054 +0.000	44.23
MCWE-110X120X7	110	120	7	7.50 +0.50 +0.00	110.00 -0.036 -0.071	120.00 +0.054 +0.000	49.79
MCWE-115X125X7	115	125	7	7.50 +0.50 +0.00	115.00 -0.036 -0.071	125.00 +0.063 +0.000	55.50
MCWE-120X130X7	120	130	7	7.50 +0.50 +0.00	120.00 -0.036 -0.071	130.00 +0.063 +0.000	60.94
MCWE-130X146X9	130	146	9	9.50 +0.50 +0.00	130.00 -0.043 -0.083	146.00 +0.063 +0.000	37.80

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

HERCULES SEALING PRODUCTS

MCWI型金属壳防尘圈

防尘圈由高级聚氨酯模铸，单唇口设计，粘合碳钢外壳。

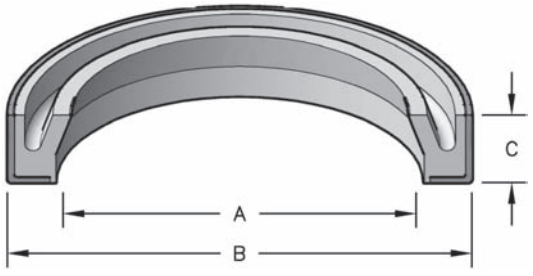

赫拉克勒斯零件号

MCWI - 35 X 47 X 7

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-30° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

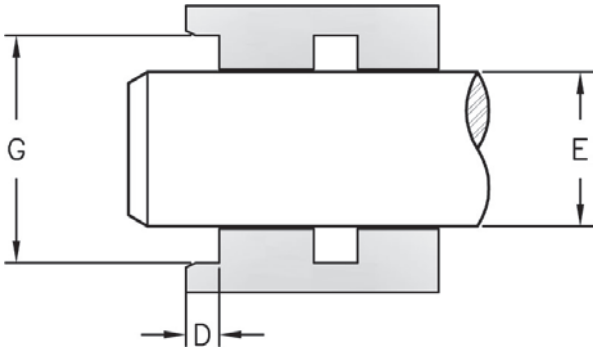

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWI-35X47X7	35	47	7	7.00 +0.50 -0.30	35.00 -0.025 -0.064	47.00 +0.039 +0.000	$5.00
MCWI-35X50X9	35	50	9	9.00 +0.60 -0.40	35.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.039 +0.000	24.24
MCWI-40X52X6	40	52	6	6.00 +0.50 -0.30	40.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.046 +0.000	12.57
MCWI-40X52X7	40	52	7	7.00 +0.50 -0.30	40.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.046 +0.000	13.27
MCWI-40X55X9	40	55	9	9.00 +0.60 -0.40	40.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.046 +0.000	21.35
MCWI-45X57X7	45	57	7	7.00 +0.50 -0.30	45.00 -0.025 -0.064	57.00 +0.046 +0.000	9.39
MCWI-45X60X7.5	45	60	7.5	7.50 +0.60 -0.40	45.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.046 +0.000	28.04
MCWI-45X60X9	45	60	9	9.00 +0.60 -0.40	45.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.046 +0.000	35.68
MCWI-50X64X8	50	64	8	8.00 +0.60 -0.40	50.00 -0.025 -0.064	64.00 +0.046 +0.000	36.56
MCWI-50X65X7.5	50	65	7.5	7.50 +0.50 -0.30	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.046 +0.000	15.12
MCWI-50X65X9	50	65	9	9.00 +0.60 -0.40	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.046 +0.000	19.34
MCWI-55X69X8	55	69	8	8.00 +0.60 -0.40	55.00 -0.030 -0.076	69.00 +0.046 +0.000	11.06
MCWI-56X70X7.5	56	70	7.5	7.50 +0.50 -0.30	56.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.046 +0.000	16.87
MCWI-56X71X9	56	71	9	9.00 +0.60 -0.40	56.00 -0.030 -0.076	71.00 +0.046 +0.000	20.14
MCWI-60X70X7	60	70	7	7.00 +0.50 -0.30	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.046 +0.000	23.07
MCWI-60X73X6	60	73	6	6.00 +0.50 -0.30	60.00 -0.030 -0.076	73.00 +0.046 +0.000	23.10

MCWI型金属壳防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWI-60X74X8	60	74	8	8.00 +0.60 -0.40	60.00 -0.030 -0.076	74.00 +0.046 +0.000	13.89
MCWI-60X75X6	60	75	6	6.00 +0.50 -0.30	60.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.046 +0.000	35.40
MCWI-60X75X7.5	60	75	7.5	7.50 +0.50 -0.30	60.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.046 +0.000	13.88
MCWI-63X78X7.5	63	78	7.5	7.50 +0.60 -0.40	63.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.046 +0.000	16.06
MCWI-63X78X9	63	78	9	9.00 +0.60 -0.40	63.00 -0.030 -0.076	78.00 +0.046 +0.000	23.40
MCWI-65X79X8	65	79	8	8.00 +0.60 -0.40	65.00 -0.030 -0.076	79.00 +0.046 +0.000	12.74
MCWI-70X80X7	70	80	7	7.00 +0.50 -0.30	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.046 +0.000	27.29
MCWI-70X84X8	70	84	8	8.00 +0.60 -0.40	70.00 -0.030 -0.076	84.00 +0.054 +0.000	13.36
MCWI-70X85X7	70	85	7	7.00 +0.50 -0.30	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.054 +0.000	26.48
MCWI-70X85X7.5	70	85	7.5	7.50 +0.50 -0.30	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.054 +0.000	23.02
MCWI-70X85X8	70	85	8	8.00 +0.60 -0.40	70.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.054 +0.000	30.00
MCWI-75X89X8	75	89	8	8.00 +0.60 -0.40	75.00 -0.030 -0.076	89.00 +0.054 +0.000	14.17
MCWI-75X90X8	75	90	8	8.00 +0.60 +0.40	75.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.054 +0.000	28.96
MCWI-75X95X10	75	95	10	10.00 +0.60 -0.40	75.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.054 +0.000	26.87
MCWI-80X90X7	80	90	7	7.00 +0.50 -0.30	80.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.054 +0.000	31.24
MCWI-80X94X8	80	94	8	8.00 +0.60 -0.40	80.00 -0.030 -0.076	94.00 +0.054 +0.000	14.53
MCWI-80X95X8	80	95	8	8.00 +0.60 -0.40	80.00 -0.030 -0.076	95.00 +0.054 +0.000	50.03
MCWI-80X100X7	80	100	7	7.00 +0.50 -0.30	80.00 -0.030 -0.076	100.00 +0.054 +0.000	62.71
MCWI-85X99X8	85	99	8	8.00 +0.60 -0.40	85.00 -0.036 -0.090	99.00 +0.054 +0.000	14.53
MCWI-85X100X8	85	100	8	8.00 +0.60 +0.40	85.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.054 +0.000	29.30
MCWI-90X104X8	90	104	8	8.00 +0.60 -0.40	90.00 -0.036 -0.090	104.00 +0.054 +0.000	14.53
MCWI-90X105X6	90	105	6	6.00 +0.50 -0.30	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.054 +0.000	50.25
MCWI-90X105X7	90	105	7	7.00 +0.50 -0.30	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.054 +0.000	61.89
MCWI-90X105X8	90	105	8	8.00 +0.60 -0.40	90.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.054 +0.000	63.89
MCWI-90X106X8	90	106	8	8.00 +0.60 -0.40	90.00 -0.036 -0.090	106.00 +0.054 +0.000	34.95
MCWI-95X109X8	95	109	8	8.00 +0.60 -0.40	95.00 -0.036 -0.090	109.00 +0.054 +0.000	35.07
MCWI-95X110X8	95	110	8	8.00 +0.60 -0.40	95.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.054 +0.000	16.76
MCWI-100X114X8	100	114	8	8.00 +0.60 -0.40	100.00 -0.036 -0.090	114.00 +0.054 +0.000	18.60
MCWI-100X115X7	100	115	7	7.00 +0.50 -0.30	100.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.054 +0.000	35.86
MCWI-100X116X8	100	116	8	8.00 +0.60 -0.40	100.00 -0.036 -0.090	116.00 +0.054 +0.000	43.27
MCWI-105X121X9	105	121	9	9.00 +0.60 -0.40	105.00 -0.036 -0.090	121.00 +0.063 +0.000	20.90
MCWI-110X125X8	110	125	8	8.00 +0.60 -0.40	110.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.063 +0.000	55.55
MCWI-110X126X8	110	126	8	8.00 +0.60 -0.40	110.00 -0.036 -0.090	126.00 +0.063 +0.000	46.98

HERCULES SEALING PRODUCTS

MCWI型金属壳防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWI-110X126X9	110	126	9	9.00 +0.60 -0.40	110.00 -0.036 -0.090	126.00 +0.063 +0.000	22.58
MCWI-110X130X8	110	130	8	8.00 +0.60 -0.40	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.063 +0.000	55.95
MCWI-110X130X10	110	130	10	10.00 +0.60 -0.40	110.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.063 +0.000	56.72
MCWI-120X135X8	120	135	8	8.00 +0.60 -0.40	120.00 -0.036 -0.090	135.00 +0.063 +0.000	70.96
MCWI-120X136X9	120	136	9	9.00 +0.60 -0.40	120.00 -0.036 -0.090	136.00 +0.063 +0.000	32.14
MCWI-120X140X10	120	140	10	10.00 +0.60 -0.40	120.00 -0.036 -0.090	140.00 +0.063 +0.000	73.52
MCWI-125X140X8	125	140	8	8.00 +0.60 -0.40	125.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.063 +0.000	70.29
MCWI-125X140X9	125	140	9	9.00 +0.60 -0.40	125.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.063 +0.000	72.59
MCWI-130X146X9	130	146	9	9.00 +0.60 -0.40	130.00 -0.043 -0.106	146.00 +0.063 +0.000	33.63
MCWI-140X160X10	140	160	10	10.00 +0.60 -0.40	140.00 -0.043 -0.106	160.00 +0.063 +0.000	34.06
MCWI-150X170X10	150	170	10	10.00 +0.60 -0.40	150.00 -0.043 -0.106	170.00 +0.063 +0.000	45.76
MCWI-160X180X10	160	180	10	10.00 +0.60 -0.40	160.00 -0.043 -0.106	180.00 +0.063 +0.000	46.15

NEW FOR 2016

MCWIN型金属壳卡入式防尘圈

防尘圈由高级丁腈橡胶模铸，单唇口设计，粘合碳钢外壳。

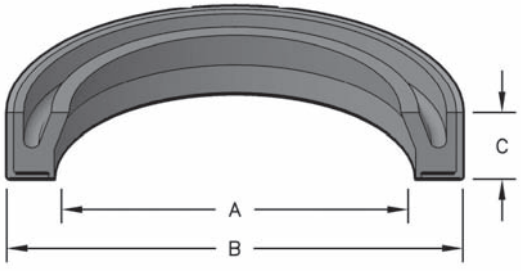

赫拉克勒斯零件号

MCWIN - 30 X 40 X 6

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	80 NBR/钢
温度范围	-13° 至 +212° F
速度	3 英尺/秒

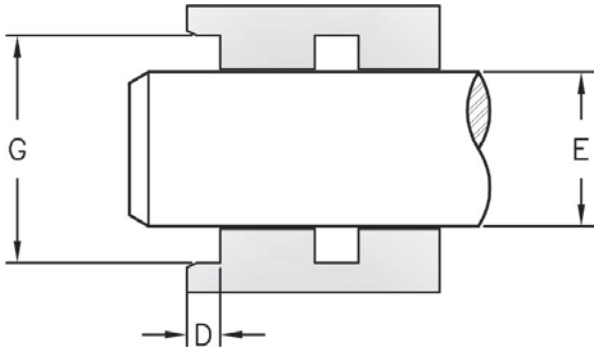

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWIN-30X40X6	30	40	6	6.00 +0.50 -0.30	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.039 +0.000	$7.80
MCWIN-35X45X6	35	45	6	6.00 +0.50 -0.30	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.039 +0.000	8.43
MCWIN-40X50X6	40	50	6	6.00 +0.50 -0.30	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.039 +0.000	9.39
MCWIN-45X55X6	45	55	6	6.00 +0.50 -0.30	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.046 +0.000	10.62
MCWIN-50X62X7	50	62	7	7.00 +0.50 -0.30	50.00 -0.025 -0.064	62.00 +0.046 +0.000	13.14
MCWIN-55X67X7	55	67	7	7.00 +0.50 -0.30	55.00 -0.030 -0.076	67.00 +0.046 +0.000	14.07
MCWIN-60X72X7	60	72	7	7.00 +0.50 -0.30	60.00 -0.030 -0.076	72.00 +0.046 +0.000	15.63
MCWIN-65X77X7	65	77	7	7.00 +0.50 -0.30	65.00 -0.030 -0.076	77.00 +0.046 +0.000	17.19
MCWIN-75X87X7	75	87	7	7.00 +0.50 -0.30	75.00 -0.030 -0.076	87.00 +0.054 +0.000	20.37
MCWIN-85X97X7	85	97	7	7.00 +0.50 -0.30	85.00 -0.036 -0.090	97.00 +0.054 +0.000	30.56

HERCULES SEALING PRODUCTS

MCWS型金属壳防尘圈

由高级聚氨酯模铸而成，粘接碳钢外壳。该防尘圈采用一个不锈钢指形弹簧来保持对活塞杆的高径向力。

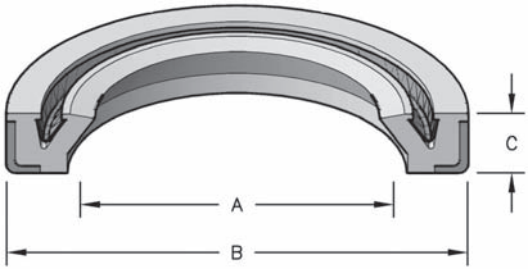

赫拉克勒斯零件号

MCWS - 32 X 42 X 7

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

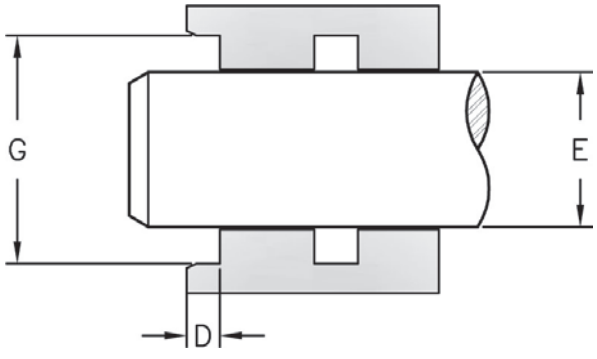

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWS-32X42X7	32	42	7	7.00 +0.50 +0.30	32.00 -0.025 -0.064	42.00 +0.10 +0.00	$12.51
MCWS-40X50X7	40	50	7	7.00 +0.50 +0.30	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.10 +0.00	22.25
MCWS-45X55X7	45	55	7	7.00 +0.50 +0.30	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.12 +0.00	22.91
MCWS-50X60X7	50	60	7	7.00 +0.50 +0.30	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.12 +0.00	23.62
MCWS-56X68X7	56	68	7	7.00 +0.50 +0.30	56.00 -0.030 -0.076	68.00 +0.12 +0.00	33.55
MCWS-63X75X7	63	75	7	7.00 +0.50 +0.30	63.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.12 +0.00	22.09
MCWS-63X83X10	63	83	10	10.00 +0.60 +0.40	63.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.14 +0.00	23.28
MCWS-70X90X10	70	90	10	10.00 +0.60 +0.40	70.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.14 +0.00	41.64
MCWS-80X100X10	80	100	10	10.00 +0.60 +0.40	80.00 -0.030 -0.076	100.00 +0.14 +0.00	63.06

MCKB型金属壳防尘圈

防尘圈丁腈橡胶双唇设计，外面粘合碳钢外壳。防止污染物由唇口部位和外壳部位进入缸体。

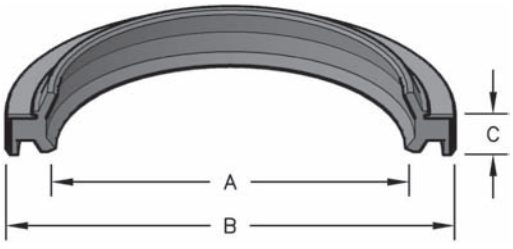

赫拉克勒斯零件号

MCKB - 20 X 32 X 6

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

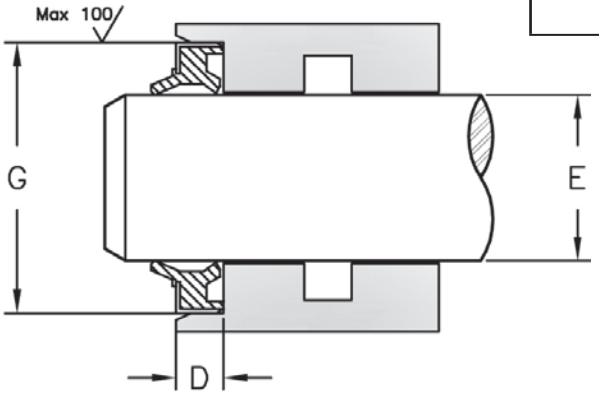

密封件信息	
材料	80A 丁腈橡胶
温度范围	-20° 至 +250° F
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCKB-20X32X6	20	32	6	6.00 +0.50 +0.30	20.00 -0.020 -0.053	32.00 +0.039 +0.000	$16.49
MCKB-22X32X6	22	32	6	6.00 +0.50 +0.30	22.00 -0.020 -0.053	32.00 +0.039 +0.000	16.49
MCKB-22X34X6	22	34	6	6.00 +0.50 +0.30	22.00 -0.020 -0.053	34.00 +0.039 +0.000	17.64
MCKB-25X37X6	25	37	6	6.00 +0.50 +0.30	25.00 -0.020 -0.053	37.00 +0.039 +0.000	16.72
MCKB-30X42X6	30	42	6	6.00 +0.50 +0.30	30.00 -0.020 -0.053	42.00 +0.039 +0.000	16.72
MCKB-30X45X6	30	45	6	6.00 +0.50 +0.30	30.00 -0.020 -0.053	45.00 +0.039 +0.000	16.72
MCKB-30X47X7	30	47	7	7.00 +0.50 +0.30	30.00 -0.020 -0.053	47.00 +0.039 +0.000	23.72
MCKB-32X52X8	32	52	8	8.00 +0.60 +0.40	32.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.046 +0.000	19.33
MCKB-35X47X7	35	47	7	7.00 +0.50 +0.30	35.00 -0.025 -0.064	47.00 +0.039 +0.000	17.64
MCKB-36X48X7	36	48	7	7.00 +0.50 +0.30	36.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.039 +0.000	31.94
MCKB-40X52X7	40	52	7	7.00 +0.50 +0.30	40.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.046 +0.000	21.56
MCKB-40X62X8	40	62	8	8.00 +0.60 +0.40	40.00 -0.025 -0.064	62.00 +0.046 +0.000	30.95
MCKB-45X57X7	45	57	7	7.00 +0.50 +0.30	45.00 -0.025 -0.064	57.00 +0.046 +0.000	23.50
MCKB-50X62X7	50	62	7	7.00 +0.50 +0.30	50.00 -0.025 -0.064	62.00 +0.046 +0.000	24.68
MCKB-50X72X8	50	72	8	8.00 +0.60 +0.40	50.00 -0.025 -0.064	72.00 +0.046 +0.000	55.20
MCKB-55X69X8	55	69	8	8.00 +0.60 +0.40	55.00 -0.030 -0.076	69.00 +0.046 +0.000	28.21
MCKB-60X74X8	60	74	8	8.00 +0.60 +0.40	60.00 -0.030 -0.076	74.00 +0.046 +0.000	30.57
MCKB-63X77X8	63	77	8	8.00 +0.60 +0.40	63.00 -0.030 -0.076	77.00 +0.046 +0.000	34.55

HERCULES SEALING PRODUCTS

MCKB型金属壳防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCKB-65X79X8	65	79	8	8.00 +0.60 +0.40	65.00 -0.030 -0.076	79.00 +0.046 +0.000	32.42
MCKB-70X84X8	70	84	8	8.00 +0.60 +0.40	70.00 -0.030 -0.076	84.00 +0.054 +0.000	34.80
MCKB-75X89X8	75	89	8	8.00 +0.60 +0.40	75.00 -0.030 -0.076	89.00 +0.054 +0.000	37.40
MCKB-80X94X8	80	94	8	8.00 +0.60 +0.40	80.00 -0.030 -0.076	94.00 +0.054 +0.000	44.11
MCKB-85X99X8	85	99	8	8.00 +0.60 +0.40	85.00 -0.036 -0.090	99.00 +0.054 +0.000	50.06
MCKB-90X104X8	90	104	8	8.00 +0.60 +0.40	90.00 -0.036 -0.090	104.00 +0.054 +0.000	54.12
MCKB-95X109X8	95	109	8	8.00 +0.60 +0.40	95.00 -0.036 -0.090	109.00 +0.054 +0.000	55.36
MCKB-100X114X8	100	114	8	8.00 +0.60 +0.40	100.00 -0.036 -0.090	114.00 +0.054 +0.000	56.82
MCKB-105X121X9	105	121	9	9.00 +0.60 +0.40	105.00 -0.036 -0.090	121.00 +0.063 +0.000	23.69
MCKB-112X128X9	112	128	9	9.00 +0.60 +0.40	112.00 -0.036 -0.090	128.00 +0.063 +0.000	90.09
MCKB-115X131X9	115	131	9	9.00 +0.60 +0.40	115.00 -0.036 -0.090	131.00 +0.063 +0.000	26.23

颜色可能有变化Special order sizes are available.

MCWN型金属壳防尘圈

单唇口设计，高级丁腈橡胶模铸制成，外面粘合碳钢外壳。

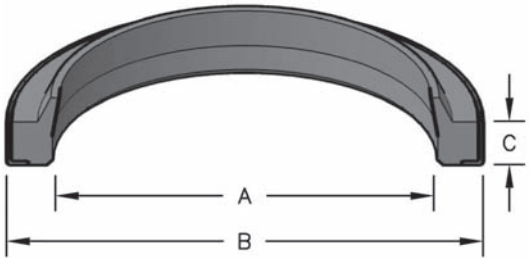

赫拉克勒斯零件号

MCWN - 10 X 16 X 3

密封圈形式　内径　外径　高

密封件信息	
材料	丁腈橡胶
温度范围	-30° 至 +220° F
速度	3 英尺/秒

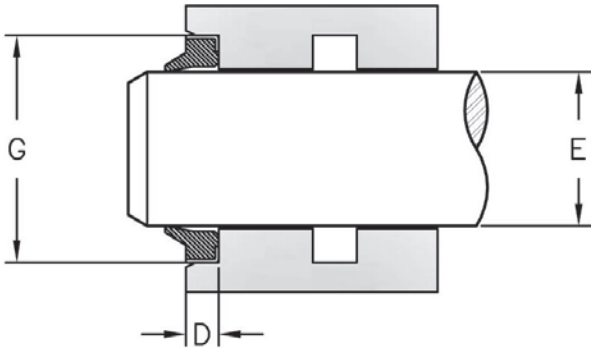

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWN-10X16X3	10	16	3	3.00 +0.20 +0.00	10.00 -0.013 -0.035	16.00 +0.027 +0.000	$2.31
MCWN-12X18X3.5	12	18	3.5	3.50 +0.20 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	18.00 +0.027 +0.000	3.31
MCWN-12X20X4	12	20	4	4.00 +0.20 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	20.00 +0.033 +0.000	2.31
MCWN-12X22X5	12	22	5	5.00 +0.20 +0.00	12.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.033 +0.000	2.50
MCWN-15X25X5	15	25	5	5.00 +0.20 +0.00	15.00 -0.016 -0.043	25.00 +0.033 +0.000	2.31
MCWN-16X22X3	16	22	3	3.00 +0.20 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	22.00 +0.033 +0.000	6.76
MCWN-16X26X5	16	26	5	5.00 +0.20 +0.00	16.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.033 +0.000	3.79
MCWN-18X26X3	18	26	3	3.00 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	26.00 +0.033 +0.000	3.31
MCWN-18X28X7	18	28	7	7.00 +0.20 +0.00	18.00 -0.016 -0.043	28.00 +0.033 +0.000	4.81
MCWN-20X26X5	20	26	5	5.00 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	26.00 +0.033 +0.000	8.96
MCWN-20X28X3.5	20	28	3.5	3.50 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.033 +0.000	2.17
MCWN-20X28X5	20	28	5	5.00 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.033 +0.000	2.31
MCWN-20X30X4	20	30	4	4.00 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.033 +0.000	2.50
MCWN-20X30X5	20	30	5	5.00 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.033 +0.000	2.63
MCWN-20X30X7	20	30	7	7.00 +0.20 +0.00	20.00 -0.020 -0.053	30.00 +0.033 +0.000	2.50
MCWN-22X28X5	22	28	5	5.00 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	28.00 +0.033 +0.000	2.50

HERCULES SEALING PRODUCTS

MCWN型金属壳防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWN-22X32X5	22	32	5	5.00 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	32.00 +0.039 +0.000	2.31
MCWN-22X32X7	22	32	7	7.00 +0.20 +0.00	22.00 -0.020 -0.053	32.00 +0.039 +0.000	2.31
MCWN-25X33X4	25	33	4	4.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	33.00 +0.039 +0.000	2.50
MCWN-25X35X5	25	35	5	5.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.039 +0.000	7.75
MCWN-25X35X7	25	35	7	7.00 +0.20 +0.00	25.00 -0.020 -0.053	35.00 +0.039 +0.000	2.50
MCWN-28X38X5	28	38	5	5.00 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.039 +0.000	2.63
MCWN-28X38X7	28	38	7	7.00 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	38.00 +0.039 +0.000	2.31
MCWN-28X40X7	28	40	7	7.00 +0.20 +0.00	28.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.039 +0.000	3.44
MCWN-30X40X5	30	40	5	5.00 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.039 +0.000	2.50
MCWN-30X40X7	30	40	7	7.00 +0.20 +0.00	30.00 -0.020 -0.053	40.00 +0.039 +0.000	2.82
MCWN-32X40X4	32	40	4	4.00 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	40.00 +0.039 +0.000	2.63
MCWN-32X42X5	32	42	5	5.00 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	42.00 +0.039 +0.000	3.15
MCWN-32X42X7	32	42	7	7.00 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	42.00 +0.039 +0.000	3.15
MCWN-32X45X4	32	45	4	4.00 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.039 +0.000	3.15
MCWN-32X45X7	32	45	7	7.00 +0.20 +0.00	32.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.039 +0.000	2.82
MCWN-33X43X7	33	43	7	7.00 +0.20 +0.00	33.00 -0.025 -0.064	43.00 +0.039 +0.000	3.79
MCWN-35X45X7	35	45	7	7.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	45.00 +0.039 +0.000	4.48
MCWN-35X47X7	35	47	7	7.00 +0.20 +0.00	35.00 -0.025 -0.064	47.00 +0.039 +0.000	3.15
MCWN-36X46X5	36	46	5	5.00 +0.20 +0.00	36.00 -0.025 -0.064	46.00 +0.039 +0.000	3.15
MCWN-38X48X7	38	48	7	7.00 +0.20 +0.00	38.00 -0.025 -0.064	48.00 +0.039 +0.000	3.47
MCWN-40X50X5	40	50	5	5.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.039 +0.000	3.15
MCWN-40X50X7	40	50	7	7.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	50.00 +0.039 +0.000	3.15
MCWN-40X52X7	40	52	7	7.00 +0.20 +0.00	40.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.046 +0.000	3.47
MCWN-42X52X7	42	52	7	7.00 +0.20 +0.00	42.00 -0.025 -0.064	52.00 +0.046 +0.000	3.47
MCWN-45X55X5	45	55	5	5.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.046 +0.000	3.47
MCWN-45X55X7	45	55	7	7.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	55.00 +0.046 +0.000	3.47
MCWN-45X57X7	45	57	7	7.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	57.00 +0.046 +0.000	3.79
MCWN-45X60X7	45	60	7	7.00 +0.20 +0.00	45.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.046 +0.000	3.79
MCWN-50X56X5	50	56	5	5.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	56.00 +0.046 +0.000	3.47
MCWN-50X60X5	50	60	5	5.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.046 +0.000	6.78
MCWN-50X60X7	50	60	7	7.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	60.00 +0.046 +0.000	6.12
MCWN-50X65X7	50	65	7	7.00 +0.20 +0.00	50.00 -0.025 -0.064	65.00 +0.046 +0.000	4.16
MCWN-52X62X7	52	62	7	7.00 +0.20 +0.00	52.00 -0.030 -0.076	62.00 +0.046 +0.000	7.44

MCWN型金属壳防尘圈

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWN-55X63X7	55	63	7	7.00 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	63.00 +0.046 +0.000	4.16
MCWN-55X65X7	55	65	7	7.00 +0.20 +0.00	55.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.046 +0.000	3.97
MCWN-56X65X7	56	65	7	7.00 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	65.00 +0.046 +0.000	4.16
MCWN-56X66X7	56	66	7	7.00 +0.20 +0.00	56.00 -0.030 -0.076	66.00 +0.046 +0.000	4.29
MCWN-60X70X7	60	70	7	7.00 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	70.00 +0.046 +0.000	6.60
MCWN-60X75X7	60	75	7	7.00 +0.20 +0.00	60.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.046 +0.000	4.81
MCWN-63X75X7	63	75	7	7.00 +0.20 +0.00	63.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.046 +0.000	4.16
MCWN-65X75X7	65	75	7	7.00 +0.20 +0.00	65.00 -0.030 -0.076	75.00 +0.046 +0.000	4.81
MCWN-70X80X5	70	80	5	5.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.046 +0.000	6.80
MCWN-70X80X7	70	80	7	7.00 +0.20 +0.00	70.00 -0.030 -0.076	80.00 +0.046 +0.000	5.60
MCWN-75X83X7	75	83	7	7.00 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	83.00 +0.054 +0.000	6.45
MCWN-75X85X7	75	85	7	7.00 +0.20 +0.00	75.00 -0.030 -0.076	85.00 +0.054 +0.000	6.13
MCWN-78X88X7	78	88	7	7.00 +0.20 +0.00	78.00 -0.030 -0.076	88.00 +0.054 +0.000	10.34
MCWN-80X90X7	80	90	7	7.00 +0.20 +0.00	80.00 -0.030 -0.076	90.00 +0.054 +0.000	6.45
MCWN-85X95X7	85	95	7	7.00 +0.20 +0.00	85.00 -0.036 -0.090	95.00 +0.054 +0.000	13.16
MCWN-90X100X7	90	100	7	7.00 +0.20 +0.00	90.00 -0.036 -0.090	100.00 +0.054 +0.000	11.14
MCWN-95X105X7	95	105	7	7.00 +0.20 +0.00	95.00 -0.036 -0.090	105.00 +0.054 +0.000	10.26
MCWN-100X110X7	100	110	7	7.00 +0.20 +0.00	100.00 -0.036 -0.090	110.00 +0.054 +0.000	10.73
MCWN-105X115X7	105	115	7	7.00 +0.20 +0.00	105.00 -0.036 -0.090	115.00 +0.054 +0.000	11.73
MCWN-110X120X7	110	120	7	7.00 +0.20 +0.00	110.00 -0.036 -0.090	120.00 +0.054 +0.000	12.42
MCWN-115X125X7	115	125	7	7.00 +0.20 +0.00	115.00 -0.036 -0.090	125.00 +0.063 +0.000	13.41
MCWN-120X130X7	120	130	7	7.00 +0.20 +0.00	120.00 -0.036 -0.090	130.00 +0.063 +0.000	15.40
MCWN-125X140X9	125	140	9	9.00 +0.20 +0.00	125.00 -0.043 -0.106	140.00 +0.063 +0.000	12.73
MCWN-130X145X9	130	145	9	9.00 +0.20 +0.00	130.00 -0.043 -0.106	145.00 +0.063 +0.000	13.55
MCWN-140X155X9	140	155	9	9.00 +0.20 +0.00	140.00 -0.043 -0.106	155.00 +0.063 +0.000	14.89
MCWN-150X165X9	150	165	9	9.00 +0.20 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	165.00 +0.063 +0.000	33.51
MCWN-150X166X8	150	166	8	8.00 +0.50 +0.00	150.00 -0.043 -0.106	166.00 +0.063 +0.000	64.29
MCWN-160X175X9	160	175	9	9.00 +0.20 +0.00	160.00 -0.043 -0.106	175.00 +0.063 +0.000	17.86
MCWN-180X195X10	180	195	10	10.00 +0.20 +0.00	180.00 -0.043 -0.106	195.00 +0.072 +0.000	68.15
MCWN-200X220X12	200	220	12	12.00 +0.20 +0.00	200.00 -0.050 -0.122	220.00 +0.072 +0.000	35.28

颜色可能有变化询问当地代理

HERCULES SEALING PRODUCTS

MCWHD型金属壳防尘圈

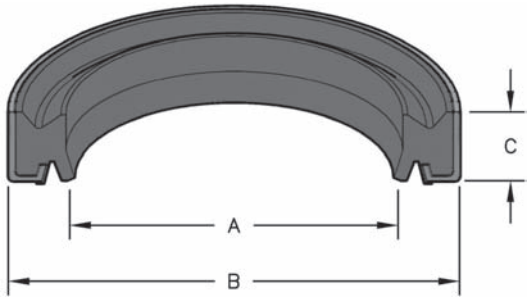

密封件信息	
材料	聚氨酯唇口 钢制外壳
温度范围	-65° 至 +230° F
速度	3 英尺/秒

赫拉克勒斯零件号

MCWHD - 45 X 59 X 8.5

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

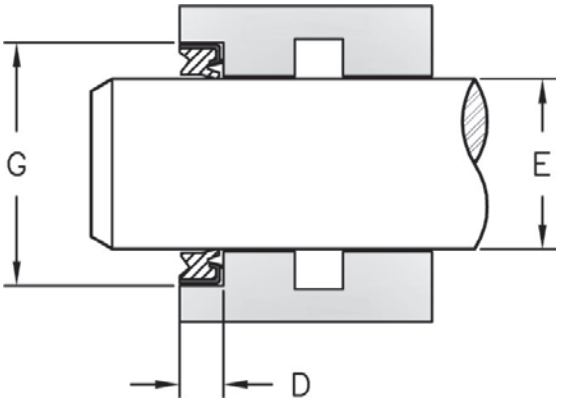

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWHD-45X59X8.5	45	59	8.5	8.50	45.00	59.00	$10.11
MCWHD-50X69X11	50	69	11	11.00	50.00	69.00	10.78
MCWHD-55X72.5X11	55	72.5	11	11.00	55.00	72.50	12.73
MCWHD-55X74X11	55	74	11	11.00	55.00	74.00	11.64
MCWHD-60X79X11	60	79	11	11.00	60.00	79.00	19.46
MCWHD-65X84.02X11	65	84.02	11	11.00	65.00	84.02	22.61
MCWHD-80X100.4X14	80	100.4	14	14.00	80.00	100.40	23.10
MCWHD-85X105X14	85	105	14	14.00	85.00	105.00	29.96
MCWHD-90X110.35X14	90	110.35	14	14.00	90.00	110.35	26.67
MCWHD-95X115X14	95	115	14	14.00	95.00	115.00	33.46

MDS型连接销防尘封

丁腈腈橡胶模铸制成，碳钢外壳，双外壳防止污染物侵入连接销轴。

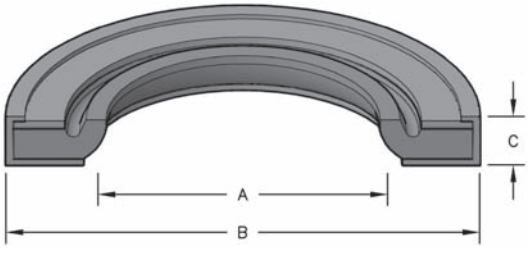

赫拉克勒斯零件号

MDS - 30 X 40 X 4

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	丁腈橡胶密封 钢制外壳
温度范围	-40° 至 +220° F
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MDS-22X28X4	22	28	4	$3.59
MDS-22X30X4	22	30	4	3.76
MDS-25X32X4	25	32	4	3.88
MDS-30X40X4	30	40	4	8.83
MDS-35X42X4	35	42	4	4.15
MDS-35X45X4	35	45	4	3.88
MDS-40X50X4	40	50	4	8.83
MDS-45X55X4	45	55	4	5.12
MDS-50X58X4	50	58	4	4.71
MDS-50X60X4	50	60	4	5.81
MDS-50X63X4	50	63	4	5.56
MDS-50X65X6	50	65	6	6.66
MDS-55X68X4	55	68	4	7.72
MDS-60X75X4	60	75	4	8.14
MDS-65X80X4	65	80	4	9.45
MDS-70X80X3	70	80	3	55.97
MDS-70X85X4	70	85	4	10.29
MDS-70X85X6	70	85	6	10.52
MDS-75X90X4	75	90	4	11.57
MDS-80X95X4	80	95	4	12.88
MDS-80X95X6	80	95	6	16.29
MDS-85X100X4	85	100	4	16.50
MDS-90X105X4	90	105	4	16.94
MDS-95X110X4	95	110	4	20.24
MDS-100X115X4	100	115	4	19.74
MDS-100X120X4	100	120	4	21.45
MDS-110X125X4	110	125	4	23.17
MDS-120X135X4	120	135	4	27.00
MDS-140X160X7.5	140	160	7.5	34.66

HERCULES SEALING PRODUCTS

MDSU型连接销防尘封

聚氨酯模铸制成，碳钢外壳，双外壳防止污染物侵入连接销轴。

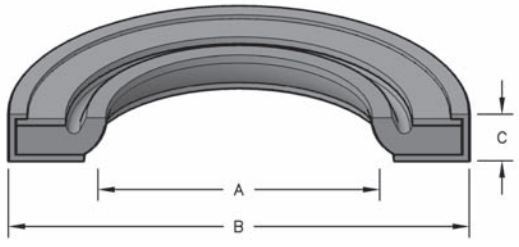

赫拉克勒斯零件号

MDSU - 25 X 35 X 4

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯密封 钢制外壳
温度范围	-30° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MDSU-25X35X4	25	35	4	$7.46
MDSU-30X40X4	30	40	4	8.22
MDSU-35X45X4	35	45	4	8.22
MDSU-40X50X4	40	50	4	9.55
MDSU-40X50X6	40	50	6	9.85
MDSU-45X55X4	45	55	4	10.15
MDSU-45X55X6	45	55	6	10.60
MDSU-50X60X4	50	60	4	11.20
MDSU-50X60X6	50	60	6	11.64
MDSU-50X65X6	50	65	6	12.69
MDSU-55X68X4	55	68	4	12.24
MDSU-55X70X6	55	70	6	13.44
MDSU-55X75X6	55	75	6	14.78
MDSU-60X75X4	60	75	4	13.44
MDSU-60X75X6	60	75	6	14.33
MDSU-65X75X4	65	75	4	13.14
MDSU-65X80X4	65	80	4	14.49
MDSU-70X80X6	70	80	6	14.78
MDSU-70X85X6	70	85	6	15.98
MDSU-80X95X4	80	95	4	20.95
MDSU-85X100X4	85	100	4	15.61
MDSU-95X110X8	95	110	8	19.34
MDSU-100X115X4	100	115	4	21.21
MDSU-100X115X8	100	115	8	23.90
MDSU-110X125X4	110	125	4	24.34

MCWA型连接销防尘封

单外壳，单聚氨酯密封唇，用于防止污染物侵入连接销轴。

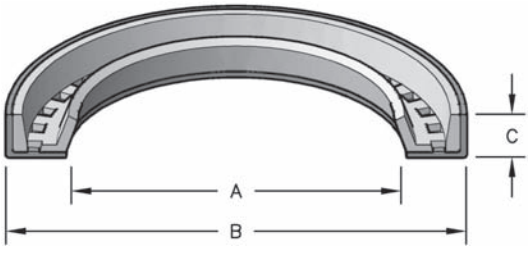

赫拉克勒斯零件号

MCWA - 30 X 40 X 4

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	聚氨酯密封 钢制外壳
温度范围	-30° 至 +200° F
速度	3 英尺/秒

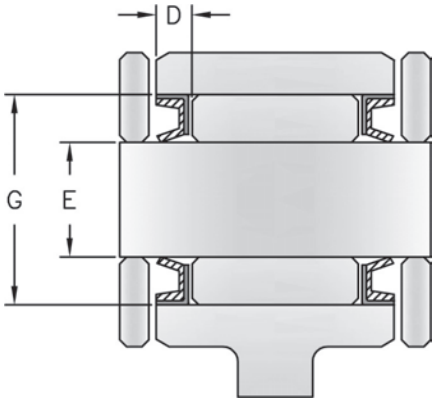

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWA-25X35X4	25	35	4	4.00 +0.50 +0.30	25.00 +0.000 -0.052	35.00 +0.039 +0.000	$8.11
MCWA-30X40X4	30	40	4	4.00 +0.50 +0.30	30.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.039 +0.000	5.51
MCWA-30X40X5	30	40	5	5.00 +0.50 +0.30	30.00 +0.000 -0.052	40.00 +0.039 +0.000	8.60
MCWA-35X45X5	35	45	5	5.00 +0.50 +0.30	35.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.039 +0.000	8.93
MCWA-35X45X6	35	45	6	6.00 +0.50 +0.30	35.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.039 +0.000	25.05
MCWA-40X50X3.18	40	50	3.18	3.18 +0.50 +0.30	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.039 +0.000	11.81
MCWA-40X50X4	40	50	4	4.00 +0.50 +0.30	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.039 +0.000	14.59
MCWA-40X50X5	40	50	5	5.00 +0.50 +0.30	40.00 +0.000 -0.062	50.00 +0.039 +0.000	20.57
MCWA-42X52X5	42	52	5	5.00 +0.50 +0.30	42.00 +0.000 -0.062	52.00 +0.046 +0.000	10.07
MCWA-45X55X3.18	45	55	3.18	3.18 +0.50 +0.30	45.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.046 +0.000	14.92
MCWA-45X55X4	45	55	4	4.00 +0.50 +0.30	45.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.046 +0.000	18.18
MCWA-45X55X5	45	55	5	5.00 +0.50 +0.30	45.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.046 +0.000	9.90
MCWA-45X55X6	45	55	6	6.00 +0.50 +0.30	45.00 +0.000 -0.062	55.00 +0.046 +0.000	18.46
MCWA-45X60X5	45	60	5	5.00 +0.50 +0.30	45.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.046 +0.000	10.56
MCWA-50X60X4	50	60	4	4.00 +0.50 +0.30	50.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.046 +0.000	10.56
MCWA-50X60X5	50	60	5	5.00 +0.50 +0.30	50.00 +0.000 -0.062	60.00 +0.046 +0.000	10.56
MCWA-50X63X8	50	63	8	8.00 +0.60 +0.40	50.00 +0.000 -0.062	63.00 +0.046 +0.000	11.85

MCWA型连接销防尘封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWA-50X65X5	50	65	5	5.00 +0.50 +0.30	50.00 +0.000 -0.062	65.00 +0.046 +0.000	20.03
MCWA-50X65X7.5	50	65	7.5	7.50 +0.50 +0.30	50.00 +0.000 -0.062	65.00 +0.046 +0.000	21.53
MCWA-55X65X3.18	55	65	3.18	3.18 +0.50 +0.30	55.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.046 +0.000	16.07
MCWA-55X65X4	55	65	4	4.00 +0.50 +0.30	55.00 +0.000 -0.074	65.00 +0.046 +0.000	11.21
MCWA-55X68X4	55	68	4	4.00 +0.50 +0.30	55.00 +0.000 -0.074	68.00 +0.046 +0.000	11.70
MCWA-55X68X6	55	68	6	6.00 +0.50 +0.30	55.00 +0.000 -0.074	68.00 +0.046 +0.000	11.70
MCWA-55X70X5	55	70	5	5.00 +0.50 +0.30	55.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.046 +0.000	11.70
MCWA-55X70X6	55	70	6	6.00 +0.50 +0.30	55.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.046 +0.000	12.18
MCWA-55X70X7.5	55	70	7.5	7.50 +0.50 +0.30	55.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.046 +0.000	23.07
MCWA-60X70X4	60	70	4	4.00 +0.50 +0.30	60.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.046 +0.000	11.70
MCWA-60X70X5	60	70	5	5.00 +0.50 +0.30	60.00 +0.000 -0.074	70.00 +0.046 +0.000	11.70
MCWA-60X73X8	60	73	8	8.00 +0.60 +0.40	60.00 +0.000 -0.074	73.00 +0.046 +0.000	13.32
MCWA-60X75X4	60	75	4	4.00 +0.50 +0.30	60.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.046 +0.000	11.85
MCWA-60X75X5	60	75	5	5.00 +0.50 +0.30	60.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.046 +0.000	20.87
MCWA-60X75X6	60	75	6	6.00 +0.50 +0.30	60.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.046 +0.000	12.67
MCWA-60X75X7.5	60	75	7.5	7.50 +0.50 +0.30	60.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.046 +0.000	25.11
MCWA-60X75X8	60	75	8	8.00 +0.60 +0.40	60.00 +0.000 -0.074	75.00 +0.046 +0.000	24.96
MCWA-65X80X5	65	80	5	5.00 +0.50 +0.30	65.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.046 +0.000	43.28
MCWA-65X80X8	65	80	8	8.00 +0.60 +0.40	65.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.046 +0.000	13.96
MCWA-70X80X5	70	80	5	5.00 +0.50 +0.30	70.00 +0.000 -0.074	80.00 +0.046 +0.000	26.13
MCWA-70X83X8	70	83	8	8.00 +0.60 +0.40	70.00 +0.000 -0.074	83.00 +0.054 +0.000	14.29
MCWA-70X85X5	70	85	5	5.00 +0.50 +0.30	70.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.054 +0.000	13.49
MCWA-70X85X7.5	70	85	7.5	7.50 +0.50 +0.30	70.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.054 +0.000	14.29
MCWA-70X85X8	70	85	8	8.00 +0.60 +0.40	70.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.054 +0.000	7.38
MCWA-71X85X6	71	85	6	6.00 +0.50 +0.30	71.00 +0.000 -0.074	85.00 +0.054 +0.000	14.96
MCWA-71X86X5	71	86	5	5.00 +0.50 +0.30	71.00 +0.000 -0.074	86.00 +0.054 +0.000	27.16
MCWA-75X90X5	75	90	5	5.00 +0.50 +0.30	75.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.054 +0.000	15.13
MCWA-75X90X8	75	90	8	8.00 +0.60 +0.40	75.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.054 +0.000	28.96
MCWA-80X90X3.18	80	90	3.18	3.18 +0.50 +0.30	80.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.054 +0.000	33.33
MCWA-80X90X7	80	90	7	7.00 +0.50 +0.30	80.00 +0.000 -0.074	90.00 +0.054 +0.000	29.28
MCWA-80X93X8	80	93	8	8.00 +0.60 +0.40	80.00 +0.000 -0.074	93.00 +0.054 +0.000	16.19
MCWA-80X95X5	80	95	5	5.00 +0.50 +0.30	80.00 +0.000 -0.074	95.00 +0.054 +0.000	31.21
MCWA-80X95X6	80	95	6	6.00 +0.50 +0.30	80.00 +0.000 -0.074	95.00 +0.054 +0.000	15.38

MCWA型连接销防尘封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	E 活塞杆直径	G 槽底径	标价
MCWA-80X95X8	80	95	8	8.00 +0.60 +0.40	80.00 +0.000 -0.074	95.00 +0.054 +0.000	16.34
MCWA-80X100X6	80	100	6	6.00 +0.50 +0.30	80.00 +0.000 -0.074	100.00 +0.054 +0.000	17.24
MCWA-85X100X8	85	100	8	8.00 +0.60 +0.40	85.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.054 +0.000	29.30
MCWA-90X100X7	90	100	7	7.00 +0.50 +0.30	90.00 +0.000 -0.087	100.00 +0.054 +0.000	30.57
MCWA-90X105X5	90	105	5	5.00 +0.50 +0.30	90.00 +0.000 -0.087	105.00 +0.054 +0.000	18.30
MCWA-90X105X6	90	105	6	6.00 +0.50 +0.30	90.00 +0.000 -0.087	105.00 +0.054 +0.000	19.00
MCWA-90X105X8	90	105	8	8.00 +0.60 +0.40	90.00 +0.000 -0.087	105.00 +0.054 +0.000	21.11
MCWA-90X110X10	90	110	10	10.00 +0.60 +0.40	90.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.054 +0.000	19.27
MCWA-100X110X7	100	110	7	7.00 +0.50 +0.30	100.00 +0.000 -0.087	110.00 +0.054 +0.000	35.81
MCWA-100X115X7	100	115	7	7.00 +0.50 +0.30	100.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.054 +0.000	19.18
MCWA-100X115X8	100	115	8	8.00 +0.60 +0.40	100.00 +0.000 -0.087	115.00 +0.054 +0.000	11.61
MCWA-100X120X8	100	120	8	8.00 +0.60 +0.40	100.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.054 +0.000	26.74
MCWA-100X120X10	100	120	10	10.00 +0.60 +0.40	100.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.054 +0.000	24.98
MCWA-105X120X7	105	120	7	7.00 +0.50 +0.30	105.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.054 +0.000	25.16
MCWA-110X125X4	110	125	4	4.00 +0.50 +0.30	110.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.063 +0.000	26.74
MCWA-110X125X5	110	125	5	5.00 +0.50 +0.30	110.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.063 +0.000	27.62
MCWA-110X125X8	110	125	8	8.00 +0.60 +0.40	110.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.063 +0.000	26.92
MCWA-110X125X9	110	125	9	9.00 +0.60 +0.40	110.00 +0.000 -0.087	125.00 +0.063 +0.000	27.45
MCWA-120X130X7	120	130	7	7.00 +0.50 +0.30	120.00 +0.000 -0.087	130.00 +0.063 +0.000	38.24
MCWA-120X135X5	120	135	5	5.00 +0.50 +0.30	120.00 +0.000 -0.087	135.00 +0.063 +0.000	26.04
MCWA-120X135X8	120	135	8	8.00 +0.60 +0.40	120.00 +0.000 -0.087	135.00 +0.063 +0.000	28.15
MCWA-125X140X8	125	140	8	8.00 +0.60 +0.40	125.00 +0.00 -0.10	140.00 +0.063 +0.000	28.15
MCWA-130X140X7	130	140	7	7.00 +0.50 +0.30	130.00 +0.00 -0.10	140.00 +0.063 +0.000	34.89
MCWA-140X155X8	140	155	8	8.00 +0.60 +0.40	140.00 +0.00 -0.10	155.00 +0.063 +0.000	26.38
MCWA-160X180X8	160	180	8	8.00 +0.60 +0.40	160.00 +0.00 -0.10	180.00 +0.063 +0.000	38.72

HERCULES SEALING PRODUCTS

骨架油封

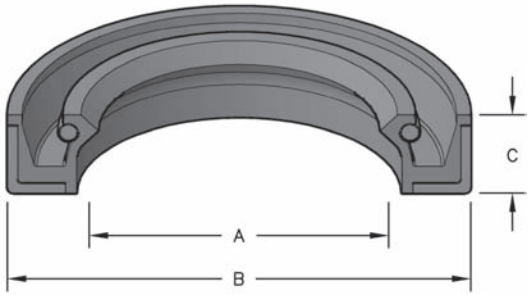

赫拉克勒斯零件号

MOS - 8 X 16 X 7TC

- MOS：密封圈形式
- 8：内径
- 16：外径
- 7TC：高

密封件信息	
材料	橡胶密封 钢制外壳
温度范围	-40° 至 +225° F
压力范围	10 PSI @ 1000 FPM
速度	3 英尺/秒

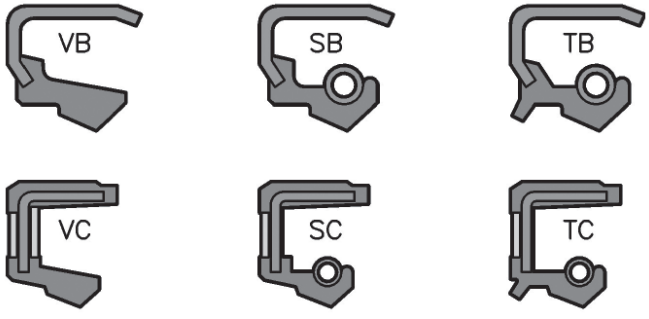

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MOS-8X16X7TC	8	16	7	$5.36
MOS-8X18X5TC	8	18	5	5.36
MOS-8X25X8TC	8	25	8	5.40
MOS-10X19X7TC	10	19	7	5.36
MOS-10X20X7TC	10	20	7	5.36
MOS-10X22X7TC	10	22	7	5.40
MOS-10X30X7SC	10	30	7	5.00
MOS-12X19X3VC	12	19	3	4.94
MOS-12X20X4TC	12	20	4	5.36
MOS-12X20X5TC	12	20	5	5.36
MOS-12X22X7TC	12	22	7	5.40
MOS-12X24X7TC	12	24	7	5.40
MOS-12X25X7TC	12	25	7	5.56
MOS-12X26X7TC	12	26	7	5.56
MOS-12X28X7TC	12	28	7	5.56
MOS-13X25X7SC	13	25	7	5.56
MOS-14X20X3TC	14	20	3	5.46
MOS-14X24X6TC	14	24	6	5.40
MOS-14X24X7TC	14	24	7	5.40
MOS-14X28X7TC	14	28	7	5.56
MOS-15X24X7TC	15	24	7	5.35
MOS-15X25X7TC	15	25	7	5.40
MOS-15X28X7TC	15	28	7	5.39
MOS-15X30X7TC	15	30	7	5.60
MOS-15X32X7TC	15	32	7	7.31
MOS-15X35X7TC	15	35	7	6.57
MOS-16X20X2.5VM	16	20	2.5	5.03
MOS-16X26X6TC	16	26	6	5.56
MOS-16X28X7TC	16	28	7	5.56
MOS-16X30X7TC	16	30	7	5.56
MOS-16X35X7TC	16	35	7	6.57

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MOS-17X28X7TC	17	28	7	5.56
MOS-17X29X7TC	17	29	7	5.56
MOS-17X30X6TC	17	30	6	5.56
MOS-17X30X7TC	17	30	7	5.73
MOS-17X30X8TC	17	30	8	5.56
MOS-17X32X7TC	17	32	7	5.97
MOS-17X35X8TC	17	35	8	5.97
MOS-17X38X7TC	17	38	7	7.19
MOS-18X24X3KC	18	24	3	5.03
MOS-18X28X4SC	18	28	4	5.11
MOS-18X28X7TC	18	28	7	6.83
MOS-18X30X7TC	18	30	7	7.31
MOS-18X30X8TC	18	30	8	5.56
MOS-18X32X7TC	18	32	7	6.57
MOS-18X35X7TC	18	35	7	6.57
MOS-19X30X7TC	19	30	7	5.97
MOS-19X34X7TC	19	34	7	5.97
MOS-19X35X7TC	19	35	7	6.57
MOS-20X26X4VC	20	26	4	5.84
MOS-20X26X4VM	20	26	4	5.97
MOS-20X28X4TM	20	28	4	7.79
MOS-20X30X7TC	20	30	7	6.44
MOS-20X32X7TC	20	32	7	6.57
MOS-20X33X5TC	20	33	5	6.57
MOS-20X35X6TC	20	35	6	6.57
MOS-20X35X7TC	20	35	7	6.62
MOS-20X36X7TC	20	36	7	7.19
MOS-20X40X7TC	20	40	7	7.31
MOS-20X45X7TC	20	45	7	7.79
MOS-20X47X7TC	20	47	7	8.46
MOS-22X28X4KC	22	28	4	5.92

骨架油封

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MOS-22X32X7SC	22	32	7	5.97
MOS-22X32X7TC	22	32	7	6.57
MOS-22X35X5TC	22	35	5	6.57
MOS-22X35X7TC	22	35	7	6.57
MOS-22X35X8TC	22	35	8	6.57
MOS-22X36X7TC	22	36	7	7.19
MOS-22X38X7TC	22	38	7	8.35
MOS-22X40X7TC	22	40	7	8.35
MOS-22X42X7TC	22	42	7	8.35
MOS-22X52X10TC	22	52	10	10.03
MOS-23X34X8TC	23	34	8	9.59
MOS-24X40X7TC	24	40	7	8.35
MOS-25X35X5TB-H	25	35	5	11.94
MOS-25X35X6TC	25	35	6	11.46
MOS-25X35X7TC	25	35	7	7.63
MOS-25X35X8TC	25	35	8	7.63
MOS-25X36X7TC	25	36	7	7.63
MOS-25X40X5TC	25	40	5	7.09
MOS-25X40X7SC	25	40	7	6.35
MOS-25X40X7TC	25	40	7	7.09
MOS-25X40X8TC	25	40	8	7.09
MOS-25X40X10TC	25	40	10	7.73
MOS-25X42X6TC	25	42	6	7.79
MOS-25X42X7TC	25	42	7	7.79
MOS-25X45X8TC	25	45	8	7.79
MOS-25X45X10TC	25	45	10	7.79
MOS-25X52X7TC	25	52	7	9.26
MOS-25X52X10TC	25	52	10	9.57
MOS-25X62X7TC	25	62	7	11.17
MOS-26X37X7TC	26	37	7	7.09
MOS-26X40X7TC	26	40	7	7.09
MOS-27X43X8TC	27	43	8	7.79
MOS-28X38X5TC	28	38	5	8.85
MOS-28X38X7TC	28	38	7	7.09
MOS-28X40X5TC	28	40	5	7.79
MOS-28X40X7TC	28	40	7	7.79
MOS-28X42X7TC	28	42	7	7.79
MOS-28X42X8TC	28	42	8	7.79
MOS-28X47X7TC	28	47	7	8.46
MOS-28X47X10TC	28	47	10	8.46
MOS-28X48X8TC	28	48	8	8.26
MOS-30X38X4SC	30	38	4	6.52
MOS-30X40X7SB	30	40	7	7.73
MOS-30X40X7TC	30	40	7	7.09
MOS-30X42X7TC	30	42	7	8.28
MOS-30X42X8TC	30	42	8	8.28
MOS-30X43X8TC	30	43	8	8.28
MOS-30X45X6TC	30	45	6	8.28
MOS-30X45X8TC	30	45	8	8.28
MOS-30X46X8TC	30	46	8	8.46
MOS-30X47X7TC	30	47	7	8.46
MOS-30X48X8TC	30	48	8	8.46
MOS-30X50X7TC	30	50	7	8.46
MOS-30X52X7TC	30	52	7	8.69
MOS-30X52X8TC	30	52	8	8.88
MOS-32X42X7TC	32	42	7	7.79
MOS-32X44X8TC	32	44	8	7.79
MOS-32X45X7TC	32	45	7	7.79

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MOS-32X48X8TC	32	48	8	8.51
MOS-32X52X8TC	32	52	8	6.62
MOS-32X52X11TC	32	52	11	9.26
MOS-33X45X7SC	33	45	7	7.09
MOS-34X48X7TC	34	48	7	8.46
MOS-34X52X10SC	34	52	10	8.28
MOS-35X45X5VM	35	45	5	15.99
MOS-35X45X7TC	35	45	7	9.11
MOS-35X46X7TC	35	46	7	9.45
MOS-35X47X7TC	35	47	7	9.45
MOS-35X48X8TC	35	48	8	10.03
MOS-35X50X7TC	35	50	7	10.03
MOS-35X50X8TC	35	50	8	10.03
MOS-35X50X10TC	35	50	10	10.26
MOS-35X52X7TC	35	52	7	11.03
MOS-35X52X8TC	35	52	8	8.94
MOS-35X54X8TC	35	54	8	11.03
MOS-35X55X8TC	35	55	8	11.03
MOS-35X55X11TC	35	55	11	11.03
MOS-35X60X10SC	35	60	10	10.12
MOS-35X62X10TC	35	62	10	12.07
MOS-35X72X8TC	35	72	8	15.80
MOS-38X50X7TC	38	50	7	11.03
MOS-38X58X10TC	38	58	10	9.26
MOS-40X50X5TB-H	40	50	5	10.77
MOS-40X50X8TC	40	50	8	11.73
MOS-40X52X5TC	40	52	5	11.73
MOS-40X52X7SC	40	52	7	9.04
MOS-40X52X7TC	40	52	7	11.73
MOS-40X54X7TC	40	54	7	11.73
MOS-40X55X7TC	40	55	7	11.73
MOS-40X55X8TC	40	55	8	11.73
MOS-40X56X7TC	40	56	7	12.07
MOS-40X58X8TC	40	58	8	12.07
MOS-40X60X10TC	40	60	10	13.19
MOS-40X62X7TC	40	62	7	8.76
MOS-40X62X10TC	40	62	10	13.19
MOS-40X62X12TC	40	62	12	11.17
MOS-40X68X7TC	40	68	7	14.48
MOS-40X72X10TC	40	72	10	16.16
MOS-41X54X11DC	41	54	11	15.71
MOS-42X52X8TC	42	52	8	11.03
MOS-42X55X7TC	42	55	7	11.03
MOS-42X60X9TC *	42	60	9	2.50
MOS-42X60X10TC	42	60	10	6.07
MOS-42X62X8TC	42	62	8	13.19
MOS-44X60X7TC	44	60	7	13.19
MOS-44X62X8TC	44	62	8	13.19
MOS-45X55X4VC	45	55	4	7.46
MOS-45X58X7TC	45	58	7	12.07
MOS-45X60X7TC	45	60	7	10.12
MOS-45X62X7TC	45	62	7	11.17
MOS-45X62X7VTC	45	62	7	25.59
MOS-45X62X8TC	45	62	8	11.17
MOS-45X62X10SA	45	62	10	3.69
MOS-45X65X7TC	45	65	7	11.17
MOS-45X65X8TC	45	65	8	11.17
MOS-45X65X12TC	45	65	12	11.17

* 库存耗完后不再销售

HERCULES SEALING PRODUCTS

骨架油封

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MOS-45X68X8TC	45	68	8	12.11
MOS-45X68X10TC	45	68	10	12.17
MOS-45X68X12TC	45	68	12	14.48
MOS-45X72X8TC	45	72	8	13.28
MOS-45X72X10TC	45	72	10	13.28
MOS-48X62X8TC	48	62	8	11.17
MOS-48X65X10TC	48	65	10	11.17
MOS-50X60X5TB-H	50	60	5	13.25
MOS-50X60X8TC	50	60	8	10.12
MOS-50X62X7TC	50	62	7	11.03
MOS-50X65X6TC	50	65	6	11.17
MOS-50X65X8TC	50	65	8	11.17
MOS-50X68X8TC	50	68	8	12.11
MOS-50X70X10TC	50	70	10	12.11
MOS-50X72X8TC	50	72	8	13.28
MOS-50X72X12TC	50	72	12	13.28
MOS-50X75X12TC	50	75	12	13.28
MOS-50X80X8TC	50	80	8	14.58
MOS-50X85X8TC	50	85	8	15.93
MOS-50X90X10TC	50	90	10	17.50
MOS-54X68X10TC	54	68	10	12.11
MOS-55X68X8TC	55	68	8	12.11
MOS-55X70X8TC	55	70	8	12.11
MOS-55X72X8TC	55	72	8	13.28
MOS-55X72X10TC	55	72	10	13.28
MOS-55X80X10TC	55	80	10	14.58
MOS-55X85X10TC	55	85	10	15.93
MOS-55X90X10TC	55	90	10	17.50
MOS-60X75X8TC	60	75	8	13.28
MOS-60X78X9TC	60	78	9	14.58
MOS-60X80X9TC	60	80	9	14.58
MOS-60X80X10TC	60	80	10	14.58
MOS-60X80X12TC	60	80	12	14.58
MOS-60X82X12TC	60	82	12	14.58
MOS-60X85X10TC	60	85	10	15.93
MOS-60X95X10TC	60	95	10	19.20
MOS-62X78X8SB	62	78	8	13.28
MOS-62X80X10TC	62	80	10	14.58
MOS-62X85X8TC	62	85	8	15.93
MOS-62X85X10SC	62	85	10	5.14
MOS-65X85X10TC	65	85	10	15.93
MOS-65X88X12TC	65	88	12	17.50
MOS-65X90X10TC	65	90	10	17.50
MOS-68X90X10TC	68	90	10	17.50
MOS-70X80X10TC	70	80	10	14.58
MOS-70X85X8TC	70	85	8	15.93
MOS-70X90X7TC	70	90	7	17.50
MOS-70X90X10TC	70	90	10	17.50
MOS-70X90X12TC	70	90	12	17.50
MOS-70X95X13TC	70	95	13	19.20
MOS-70X100X10TC	70	100	10	19.24
MOS-70X110X10TC	70	110	10	25.33
MOS-75X95X10TC	75	95	10	19.24
MOS-75X100X10TC	75	100	10	21.03
MOS-80X100X7TC	80	100	7	21.03
MOS-80X100X10TC	80	100	10	21.03
MOS-80X105X10TC	80	105	10	23.12
MOS-80X105X13TC	80	105	13	23.12

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MOS-80X115X13TC	80	115	13	27.82
MOS-82X105X12TC	82	105	12	41.23
MOS-85X100X12TC	85	100	12	21.03
MOS-85X103X7.5VTCL	85	103	7.5	24.61
MOS-85X110X10SC	85	110	10	23.12
MOS-85X110X12TC	85	110	12	25.33
MOS-85X110X12VTC	85	110	12	41.52
MOS-90X105X10TC	90	105	10	23.12
MOS-90X110X12TC	90	110	12	25.33
MOS-90X115X13TB	90	115	13	33.20
MOS-90X120X13TC	90	120	13	30.52
MOS-95X120X12TC	95	120	12	30.52
MOS-95X130X12TC	95	130	12	36.83
MOS-100X125X12TC	100	125	12	33.54
MOS-105X130X12TC	105	130	12	39.68
MOS-110X140X12TC	110	140	12	40.74
MOS-115X140X13TC	115	140	13	40.74
MOS-115X145X14TC	115	145	14	42.84
MOS-120X140X13SC	120	140	13	23.79
MOS-120X150X12SC	120	150	12	13.80
MOS-120X150X12TC	120	150	12	45.08
MOS-120X150X13SC	120	150	13	23.79
MOS-120X150X15TC	120	150	15	42.71
MOS-125X150X12VTF	125	150	12	159.95
MOS-130X160X12TC	130	160	12	49.89
MOS-140X170X13TC	140	170	13	43.86
MOS-150X180X15TC	150	180	15	63.65
MOS-180X210X15TC	180	210	15	40.72
MOS-200X230X13TC	200	230	13	106.23
MOS-200X230X15TC	200	230	15	84.34

RVA型骨架油封

丁腈橡胶V型环直接固定在轴上，对轴向密封槽或轴密封金属外壳进行密封。与通常的油封不同，V型环跟随轴一起旋转，因为密封圈本身旋转，所以V型环也通常用作挡油环或导向环。

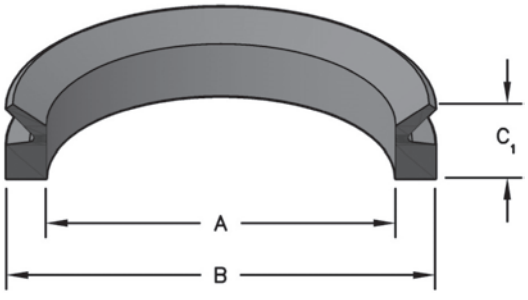

赫拉克勒斯零件号

RVA - 020

密封圈形式　　尺寸

密封件信息	
材料	丁腈橡胶
温度范围	-40° 至 +225° F
压力范围	0 - 5 PSI
速度	1.5 英尺/秒

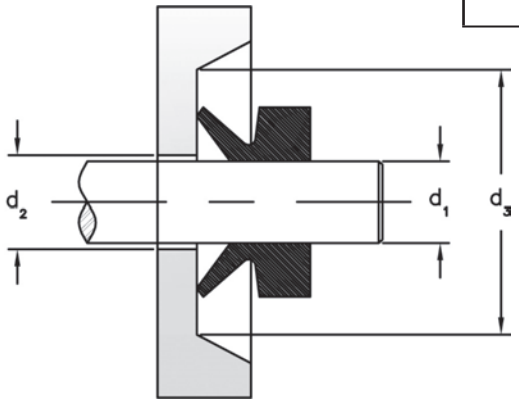

零件号	d1 轴直径	A 公称 ID	B 公称 OD	C1 总高度	d2 最大值	d3 最小值	标价
RVA-020	19~21	18	26	7.50	d1+2	d1+12	$1.14
RVA-022	21~24	20	28	7.50	d1+2	d1+12	1.17
RVA-025	24~27	22	30	7.50	d1+2	d1+12	1.20
RVA-028	27~29	25	33	7.50	d1+3	d1+12	1.24
RVA-030	29~31	27	35	7.50	d1+3	d1+12	1.88
RVA-040	38~43	36	46	9.00	d1+3	d1+15	4.12
RVA-045	43~48	40	50	9.00	d1+3	d1+15	1.43
RVA-050	48~53	45	55	9.00	d1+3	d1+15	1.64
RVA-055	53~58	49	59	9.00	d1+3	d1+15	4.76
RVA-060	58~63	54	64	9.00	d1+3	d1+15	3.78
RVA-065	63~68	58	68	9.00	d1+3	d1+15	3.92
RVA-070	68~73	63	75	11.00	d1+4	d1+18	5.89
RVA-075	73~78	67	79	11.00	d1+4	d1+18	4.13
RVA-080	78~83	72	84	11.00	d1+4	d1+18	6.93
RVA-085	83~88	76	88	11.00	d1+4	d1+18	10.15
RVA-090	88~93	81	93	11.00	d1+4	d1+18	5.52
RVA-095	93~98	85	97	11.00	d1+4	d1+18	9.94
RVA-100	98~105	90	102	11.00	d1+4	d1+18	6.15
RVA-110	105~115	99	113	12.80	d1+4	d1+21	6.35
RVA-120	115~125	108	122	12.80	d1+4	d1+21	16.53
RVA-130	125~135	117	131	12.80	d1+4	d1+21	8.58
RVA-140	135~145	126	140	12.80	d1+4	d1+21	8.22
RVA-150	145~155	135	149	12.80	d1+4	d1+21	36.80
RVA-160	155~165	144	160	14.50	d1+5	d1+24	11.37
RVA-170	165~175	153	169	14.50	d1+5	d1+24	11.86
RVA-180	175~185	162	178	14.50	d1+5	d1+24	11.76

RVA型骨架油封

零件号	d1 轴直径	A 公称 ID	B 公称 OD	C1 总高度	d2 最大值	d3 最小值	标价
RVA-190	185~195	171	187	14.50	d1+5	d1+24	35.68
RVA-200	190~210	180	210	25.00	d1+10	d1+45	32.05
RVA-220	210~235	198	228	25.00	d1+10	d1+45	30.85
RVA-250	235~265	225	255	25.00	d1+10	d1+45	24.04
RVA-325	310~335	292	322	25.00	d1+10	d1+45	32.50
RVA-350	335~365	315	345	25.00	d1+10	d1+45	46.75

MOS 型骨架油封

BABSL设计系列有一个没有挡圈的超短灵活悬挂式密封唇，用来密封压力介质。另外还有一个密封唇作防尘用。为旋转压力密封而特殊设计，如液压泵，液压马达，液动离合器和传动器，以及热油泵等。

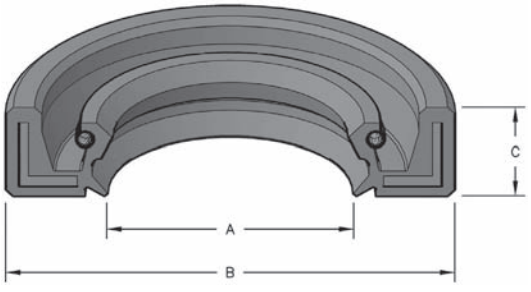

赫拉克勒斯零件号

MOS - 8 X 22 X 6BABSL

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

BABSL = 丁腈橡胶
BABSLV = 氟橡胶

密封件信息	
材料	丁腈橡胶或氟橡胶
温度范围	NBR = -40° TO +212° F FKM = -67° TO +320° F
压力范围	平均 50 PSI 可达 100 PSI

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MOS-8X22X6BABSL	8	22	6	$17.19
MOS-10X22X6BABSL	10	22	6	14.31
MOS-12X22X6BABSL	12	22	6	14.31
MOS-12X22X6BABSLV	12	22	6	57.03
MOS-12X24X6BABSL	12	24	6	14.31
MOS-15X35X6BABSL	15	35	6	16.70
MOS-18X30X6BABSL	18	30	6	23.58
MOS-18X35X6BABSL	18	35	6	16.70
MOS-20X35X6BABSL	20	35	6	20.25
MOS-22X32X6BABSL	22	32	6	16.70
MOS-22X35X6BABSL	22	35	6	16.70
MOS-22X35X6BABSLV	22	35	6	73.52
MOS-25X35X6BABSL	25	35	6	16.70
MOS-25X35X6BABSLV	25	35	6	73.52
MOS-25X47X6BABSL	25	47	6	20.90
MOS-28X40X6BABSL	28	40	6	27.07
MOS-28X40X6BABSLV	28	40	6	40.97
MOS-30X42X6BABSL	30	42	6	17.54
MOS-30X42X6BABSLV	30	42	6	112.04
MOS-35X52X6BABSL	35	52	6	21.96
MOS-35X52X6BABSLV	35	52	6	114.90
MOS-40X62X6BABSL	40	62	6	29.60
MOS-45X62X7BABSL	45	62	7	24.68
MOS-45X62X7BABSLV	45	62	7	165.06
MOS-45X65X7BABSL	45	65	7	41.93
MOS-45X65X7BABSLV	45	65	7	165.06
MOS-50X72X7BABSL	50	72	7	29.32
MOS-60X80X7BABSL	60	80	7	50.81
MOS-60X80X7BABSLV	60	80	7	208.26
MOS-65X90X7BABSL	65	90	7	81.24
MOS-70X90X7BABSL	70	90	7	38.58
MOS-70X90X7BABSLV	70	90	7	235.91
MOS-80X100X7BABSL	80	100	7	31.27
MOS-85X105X7.5BABSL	85	105	7.5	43.64
MOS-90X110X7.5BABSL	90	110	7.5	86.01
MOS-100X120X7.5BABSL	100	120	7.5	97.09

HERCULES SEALING PRODUCTS

公制O型圈尺寸表

JIS B 2401	宽	I.D.
P - 3	1.9 ±0.08	2.8 ±0.14
P - 4		3.8 ±0.14
P - 5		4.8 ±0.15
P - 6		5.8 ±0.15
P - 7		6.8 ±0.16
P - 8		7.8 ±0.16
P - 9		8.8 ±0.17
P - 10		9.8 ±0.17
P - 10A	2.4 ±0.09	9.8 ±0.17
P - 11		10.8 ±0.18
P - 11.2		11 ±0.18
P - 12		11.8 ±0.19
P - 12.5		12.3 ±0.19
P - 14		13.8 ±0.19
P - 15		14.8 ±0.20
P - 16		15.8 ±0.20
P - 18		17.8 ±0.21
P - 20		19.8 ±0.22
P - 21		20.8 ±0.23
P - 22		21.8 ±0.24
P - 22A	3.5 ±0.10	21.7 ±0.24
P - 22.4		22.1 ±0.24
P - 24		23.7 ±0.24
P - 25		24.7 ±0.25
P - 25.5		25.2 ±0.25
P - 26		25.7 ±0.26
P - 28		27.7 ±0.28
P - 29		28.7 ±0.29
P - 29.5		29.2 ±0.29
P - 30		29.7 ±0.29
P - 31		30.7 ±0.30
P - 31.5		31.2 ±0.31
P - 32		31.7 ±0.31
P - 34		33.7 ±0.33
P - 35		34.7 ±0.34
P - 35.5		35.2 ±0.34
P - 36		35.7 ±0.34
P - 38		37.7 ±0.37
P - 39		38.7 ±0.37
P - 40		39.7 ±0.37
P - 41		40.7 ±0.38
P - 42		41.7 ±0.39
P - 44		43.7 ±0.41
P - 45		44.7 ±0.41
P - 46		45.7 ±0.42
P - 48		47.7 ±0.44
P - 49		48.7 ±0.45
P - 50		49.7 ±0.45
P - 48A	5.7 ±0.13	47.6 ±0.45
P - 50A		49.6 ±0.45
P - 52		51.6 ±0.47
P - 53		52.6 ±0.48
P - 55		54.6 ±0.49
P - 56		55.6 ±0.50
P - 58		57.6 ±0.52
P - 60		59.6 ±0.53
P - 62		61.6 ±0.55
P - 63		62.6 ±0.56
P - 65		64.6 ±0.57
P - 67		66.6 ±0.59
P - 70		69.6 ±0.61

JIS B 2401	宽	I.D.
P - 71	5.7 ±0.13	70.6 ±0.62
P - 75		74.6 ±0.65
P - 80		79.6 ±0.69
P - 85		84.6 ±0.73
P - 90		89.6 ±0.77
P - 95		94.6 ±0.81
P - 100		99.6 ±0.84
P - 102		101.6 ±0.85
P - 105		104.6 ±0.87
P - 110		109.6 ±0.91
P - 112		111.6 ±0.92
P - 115		114.6 ±0.94
P - 120		119.6 ±0.98
P - 125		124.6 ±1.01
P - 130		129.6 ±1.05
P - 132		131.6 ±1.06
P - 135		134.6 ±1.09
P - 140		139.6 ±1.12
P - 145		144.6 ±1.16
P - 150		149.6 ±1.19
P - 150A	8.4 ±0.15	149.5 ±1.19
P - 155		154.5 ±1.23
P - 160		159.5 ±1.26
P - 165		164.5 ±1.30
P - 170		169.5 ±1.33
P - 175		174.5 ±1.37
P - 180		179.5 ±1.40
P - 185		184.5 ±1.44
P - 190		189.5 ±1.48
P - 195		194.5 ±1.51
P - 200		199.5 ±1.55
P - 205		204.5 ±1.58
P - 209		208.5 ±1.61
P - 210		209.5 ±1.62
P - 215		214.5 ±1.65
P - 220		219.5 ±1.68
P - 225		224.5 ±1.71
P - 230		229.5 ±1.75
P - 235		234.5 ±1.78
P - 240		239.5 ±1.81
P - 245		244.5 ±1.84
P - 250		249.5 ±1.88
P - 255		254.5 ±1.91
P - 260		259.5 ±1.94
P - 265		264.5 ±1.97
P - 270		269.5 ±2.01
P - 275		274.5 ±2.04
P - 280		279.5 ±2.07
P - 285		284.5 ±2.10
P - 290		289.5 ±2.14
P - 295		294.5 ±2.17
P - 300		299.5 ±2.20
P - 315		314.5 ±2.30
P - 320		319.5 ±2.33
P - 335		334.5 ±2.42
P - 340		339.5 ±2.45
P - 355		354.5 ±2.54
P - 360		359.5 ±2.57
P - 375		374.5 ±2.67
P - 385		384.5 ±2.73
P - 400		399.5 ±2.82

JIS B 2401	宽	I.D.
G - 25	3.1 ±0.10	24.4 ±0.25
G - 30		29.4 ±0.29
G - 35		34.4 ±0.33
G - 40		39.4 ±0.37
G - 45		44.4 ±0.41
G - 50		49.4 ±0.45
G - 55		54.4 ±0.49
G - 60		59.4 ±0.53
G - 65		64.4 ±0.57
G - 70		69.4 ±0.61
G - 75		74.4 ±0.65
G - 80		79.4 ±0.69
G - 85		84.4 ±0.73
G - 90		89.4 ±0.77
G - 95		94.4 ±0.81
G - 100		99.4 ±0.85
G - 105		104.4 ±0.87
G - 110		109.4 ±0.91
G - 115		114.4 ±0.94
G - 120		119.4 ±0.98
G - 125		124.4 ±1.01
G - 130		129.4 ±1.05
G - 135		134.4 ±1.08
G - 140		139.4 ±1.12
G - 145		144.4 ±1.16
G - 150	5.7 ±0.13	149.3 ±1.19
G - 155		154.3 ±1.23
G - 160		159.3 ±1.26
G - 165		164.3 ±1.30
G - 170		169.3 ±1.33
G - 175		174.3 ±1.37
G - 180		179.3 ±1.40
G - 185		184.3 ±1.44
G - 190		189.3 ±1.47
G - 195		194.3 ±1.51
G - 200		199.3 ±1.55
G - 205		204.3 ±1.58
G - 210		209.3 ±1.61
G - 215		214.3 ±1.64
G - 220		219.3 ±1.68
G - 225		224.3 ±1.71
G - 230		229.3 ±1.73
G - 235		234.3 ±1.77
G - 240		239.3 ±1.81
G - 245		244.3 ±1.84
G - 250		249.3 ±1.88
G - 255		254.3 ±1.91
G - 260		259.3 ±1.94
G - 265		264.3 ±1.97
G - 270		269.3 ±2.01
G - 275		274.3 ±2.04
G - 280		279.3 ±2.07
G - 285		284.3 ±2.10
G - 290		289.3 ±2.14
G - 295		294.3 ±2.17
G - 300		299.3 ±2.20
G - 305		304.3 ±2.24
G - 310		309.3 ±2.27
G - 315		314.3 ±2.30
G - 320		319.3 ±2.33
G - 325		324.3 ±2.36
G - 330		329.3 ±2.39

公制O型圈尺寸表

JIS B 2401	宽	I.D.
G - 335	5.7 ±0.13	334.3 ±2.42
G - 340		339.3 ±2.45
G - 345		344.3 ±2.48
G - 350		349.3 ±2.51
G - 355		354.3 ±2.54
G - 360		359.3 ±2.57
G - 365		364.3 ±2.60
G - 370		369.3 ±2.63
G - 375		374.3 ±2.67
G - 380		379.3 ±2.70
G - 385		384.3 ±2.73
G - 390		389.3 ±2.76
G - 395		394.3 ±2.79
G - 400		399.3 ±2.82
V - 15	4 ±0.10	14.5 ±0.20
V - 24		23.5 ±0.24
V - 34		33.5 ±0.33
V - 40		39.5 ±0.37
V - 55		54.5 ±0.49
V - 70		69 ±0.61
V - 85		84 ±0.72
V - 100		99 ±0.83
V - 120		119 ±0.97
V - 150		148.5 ±1.18
V - 175		173 ±1.36
V - 225	6 ±0.15	222.5 ±1.70
V - 275		272 ±2.02
V - 325		321.5 ±2.34
V - 380		376 ±2.68
V - 430		425.5 ±2.99
V - 480	10 ±0.30	475 ±3.30
V - 530		524.5 ±3.60
V - 585		579 ±3.92
V - 640		633.5 ±4.24
V - 690		683 ±4.54
V - 740		732.5 ±4.83
V - 790		782 ±5.12
V - 845		836.5 ±5.44
V - 950		940.5 ±6.06
V - 1055		1044 ±6.67

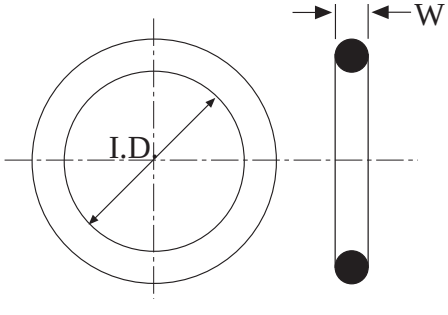

SM - O型圈	宽	I.D.
SM - 3	1.5 ±0.10	2.5 ±0.15
SM - 4		3.5 ±0.15
SM - 5		4.5 ±0.15
SM - 6		5.5 ±0.15
SM - 7		6.5 ±0.15
SM - 8		7.5 ±0.15
SM - 9		8.5 ±0.15
SM - 10		9.5 ±0.15
SM - 11.2		10.7 ±0.15
SM - 12		11.5 ±0.15
SM - 12.5		12 ±0.15
SM - 14		13.5 ±0.15
SM - 15		14.5 ±0.15
SM - 16		15.5 ±0.15
SM - 18		17.5 ±0.15
SM - 20		19.5 ±0.15
SM - 22		21.5 ±0.15
SM - 22.4	2.0 ±0.10	21.9 ±0.15
SM - 24		23.5 ±0.15
SM - 25		24.5 ±0.15
SM - 26		25.5 ±0.15
SM - 28		27.5 ±0.15
SM - 29		28.5 ±0.15
SM - 30		29.5 ±0.15
SM - 31.5		31 ±0.15
SM - 32		31.5 ±0.15
SM - 34		33.5 ±0.15
SM - 35		34.5 ±0.15
SM - 35.5		35 ±0.15
SM - 36		35.5 ±0.15
SM - 38		37.5 ±0.15
SM - 39		38.5 ±0.15
SM - 40		39.5 ±0.15
SM - 42		41.5 ±0.25
SM - 44		43.5 ±0.25
SM - 45		44.5 ±0.25
SM - 46		45.5 ±0.25
SM - 48		47.5 ±0.25
SM - 50		49.5 ±0.25
SM - 53		52.5 ±0.25
SM - 55		54.5 ±0.25
SM - 56		55.5 ±0.25
SM - 60		59.5 ±0.25
SM - 63		62.5 ±0.25
SM - 65		64.5 ±0.25
SM - 67		66.5 ±0.25
SM - 70		69.5 ±0.25
SM - 71		70.5 ±0.4
SM - 75		74.5 ±0.4
SM - 80		79.5 ±0.4
SM - 85		84.5 ±0.4
SM - 90		89.5 ±0.4
SM - 95		94.5 ±0.4
SM - 100		99.5 ±0.4
SM - 105		104.5 ±0.4
SM - 110		109.5 ±0.4
SM - 112		111.5 ±0.4
SM - 115		114.5 ±0.4
SM - 120		119.5 ±0.4
SM - 125		124.5 ±0.4
SM - 130		129.5 ±0.6

SM - 132		131.5 ±0.6
SM - O型圈	**宽**	**I.D.**
SM - 135	3.3 ±0.10	134.5 ±0.6
SM - 140		139.5 ±0.6
SM - 145		144.5 ±0.6
SM - 150		149.5 ±0.6

KS-O型圈	宽	I.D.
KS - 1	1.7 ±0.08	2.75 ±0.13
KS - 2		3.75 ±0.13
KS - 3		4.75 ±0.13
KS - 4		5.75 ±0.13
KS - 5		6.75 ±0.13
KS - 6		7.75 ±0.13
KS - 7		8.75 ±0.13
KS - 8		9.75 ±0.13
KS - 9	2.25 ±0.08	9.7 ±0.13
KS - 10		11.7 ±0.13
KS - 11		13.7 ±0.13
KS - 12		15.7 ±0.13
KS - 13		17.7 ±0.13
KS - 14		19.7 ±0.13
KS - 15	3.3 ±0.10	19.6 ±0.15
KS - 16		21.6 ±0.15
KS - 17		23.6 ±0.15
KS - 18		24.6 ±0.15
KS - 19		25.6 ±0.15
KS - 20		27.6 ±0.15
KS - 21		29.6 ±0.15
KS - 22		31.6 ±0.15
KS - 23		33.6 ±0.15
KS - 24		35.6 ±0.15
KS - 25		37.6 ±0.15
KS - 26		39.6 ±0.15

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈 - 70硬度丁腈橡胶

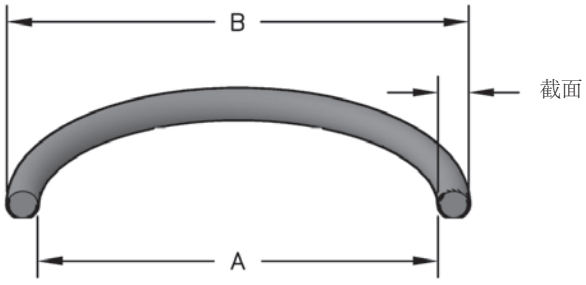

赫拉克勒斯零件号

MOR - 3 X 1

密封圈形式 | 内径 | 截面

密封件信息	
材料	70A 硬度丁腈橡胶
温度范围	-40° 至 +220° F
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
1mm C/S				
MOR-3X1	3	5	100	$0.09
MOR-4X1	4	6	100	0.17
MOR-5X1	5	7	100	0.23
MOR-6X1	6	8	100	0.09
MOR-6.5X1	6.5	8.5	100	0.28
MOR-8X1	8	10	100	0.09
MOR-15X1	15	17	100	0.09
MOR-16X1	16	18	100	0.34
MOR-19X1	19	21	100	0.34
MOR-21X1	21	23	100	0.38
1.2mm C/S				
MOR-85.3X1.2	85.3	87.7	1	$2.28
1.5mm C/S				
MOR-2.5X1.5	2.5	5.5	100	$0.43
MOR-3X1.5	3	6	100	0.12
MOR-3.5X1.5	3.5	6.5	100	0.12
MOR-4X1.5	4	7	100	0.17
MOR-5X1.5	5	8	100	0.09
MOR-5.5X1.5	5.5	8.5	1	0.19
MOR-6X1.5	6	9	100	0.09
MOR-7X1.5	7	10	100	0.19
MOR-8X1.5	8	11	100	0.20
MOR-8.5X1.5	8.5	11.5	100	0.20
MOR-9X1.5	9	12	100	0.09
MOR-10X1.5	10	13	100	0.09
MOR-11X1.5	11	14	100	0.24
MOR-12X1.5	12	15	100	0.09
MOR-13X1.5	13	16	100	0.09
MOR-14X1.5	14	17	100	0.27
MOR-15X1.5	15	18	100	0.09
MOR-16X1.5	16	19	100	0.09
MOR-17X1.5	17	20	100	0.38
MOR-17.5X1.5	17.5	20.5	100	0.11
MOR-18X1.5	18	21	100	0.11
MOR-19X1.5	19	22	100	0.11
MOR-20X1.5	20	23	100	0.11
MOR-22X1.5	22	25	100	0.11
MOR-23X1.5	23	26	100	0.11
MOR-25X1.5	25	28	100	0.13
MOR-26X1.5	26	29	100	0.50
MOR-27X1.5	27	30	100	0.13
MOR-28X1.5	28	31	100	0.13

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-30X1.5	30	33	50	0.50
MOR-32X1.5	32	35	50	0.64
MOR-35X1.5	35	38	50	0.64
MOR-36X1.5	36	39	50	0.72
MOR-41X1.5	41	44	50	0.72
MOR-42X1.5	42	45	25	0.33
MOR-43X1.5	43	46	25	0.33
MOR-45X1.5	45	48	25	0.33
MOR-46X1.5	46	49	25	0.90
MOR-47X1.5	47	50	25	0.90
MOR-53X1.5	53	56	20	0.57
MOR-57X1.5	57	60	20	0.63
MOR-65X1.5	65	68	20	0.65
MOR-72X1.5	72	75	20	0.79
1.6mm C/S				
MOR-2.2X1.6	2.2	5.4	100	$0.11
MOR-3.1X1.6	3.1	6.3	100	0.12
MOR-4.1X1.6	4.1	7.3	100	0.12
MOR-5.1X1.6	5.1	8.3	100	0.18
MOR-6.1X1.6	6.1	9.3	100	0.18
MOR-7.1X1.6	7.1	10.3	25	0.36
MOR-8.1X1.6	8.1	11.3	25	0.41
MOR-9.1X1.6	9.1	12.3	25	0.42
MOR-10.1X1.6	10.1	13.3	25	0.42
MOR-11.1X1.6	11.1	14.3	20	0.48
MOR-12.1X1.6	12.1	15.3	20	0.49
MOR-13.1X1.6	13.1	16.3	20	0.55
MOR-14.1X1.6	14.1	17.3	20	0.59
MOR-15.1X1.6	15.1	18.3	20	0.59
MOR-16.1X1.6	16.1	19.3	20	0.76
MOR-17.1X1.6	17.1	20.3	20	0.79
MOR-18.1X1.6	18.1	21.3	20	0.83
MOR-19.1X1.6	19.1	22.3	20	0.83
MOR-22.1X1.6	22.1	25.3	5	2.25
MOR-25.1X1.6	25.1	28.3	5	2.68
MOR-27.1X1.6	27.1	30.3	5	2.68
MOR-29.1X1.6	29.1	32.3	5	2.97
MOR-32.1X1.6	32.1	35.3	2	5.61
MOR-35.1X1.6	35.1	38.3	2	5.61
MOR-37.1X1.6	37.1	40.3	2	5.61
1.78mm C/S				
MOR-104.4X1.78	104.4	107.96	1	$24.82
1.8mm C/S				

O型圈 - 70硬度丁腈橡胶

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-6.3X1.8	6.3	9.9	50	$0.23
MOR-7.5X1.8	7.5	11.1	50	0.24
MOR-9.5X1.8	9.5	13.1	50	0.25
MOR-10.6X1.8	10.6	14.2	50	0.33
MOR-12.5X1.8	12.5	16.1	25	0.34
MOR-78X1.8	78	81.6	5	1.33
MOR-92.4X1.8	92.4	96	5	1.58
1.9mm C/S				
MOR-2.8X1.9	2.8	6.6	100	$0.09
MOR-3.8X1.9	3.8	7.6	100	0.09
MOR-4.8X1.9	4.8	8.6	100	0.09
MOR-5.8X1.9	5.8	9.6	100	0.09
MOR-6.8X1.9	6.8	10.6	100	0.11
MOR-7.8X1.9	7.8	11.6	100	0.11
MOR-8.8X1.9	8.8	12.6	100	0.11
MOR-9.8X1.9	9.8	13.6	100	0.11
MOR-15.8X1.9	15.8	19.6	100	0.11
2mm C/S				
MOR-3X2	3	7	100	$0.09
MOR-4X2	4	8	100	0.18
MOR-5X2	5	9	100	0.09
MOR-6X2	6	10	100	0.09
MOR-7X2	7	11	100	0.09
MOR-8X2	8	12	100	0.09
MOR-9X2	9	13	100	0.20
MOR-10X2	10	14	100	0.09
MOR-11X2	11	15	100	0.11
MOR-12X2	12	16	100	0.24
MOR-12.5X2	12.5	16.5	100	0.25
MOR-13X2	13	17	100	0.11
MOR-14X2	14	18	100	0.11
MOR-15X2	15	19	100	0.11
MOR-16X2	16	20	100	0.11
MOR-16.5X2	16.5	20.5	100	0.17
MOR-17X2	17	21	100	0.11
MOR-18X2	18	22	100	0.11
MOR-19X2	19	23	100	0.12
MOR-20X2	20	24	50	0.23
MOR-21X2	21	25	50	0.23
MOR-22X2	22	26	50	0.43
MOR-23X2	23	27	50	0.23
MOR-23.5X2	23.5	27.5	50	0.43
MOR-24X2	24	28	50	0.24
MOR-24.5X2	24.5	28.5	50	0.27
MOR-26X2	26	30	50	0.29
MOR-27X2	27	31	50	0.29
MOR-28X2	28	32	50	0.31
MOR-28.5X2	28.5	32.5	25	0.65
MOR-30X2	30	34	25	0.36
MOR-31X2	31	35	25	0.36
MOR-34X2	34	38	25	0.36
MOR-35X2	35	39	25	0.64
MOR-35.5X2	35.5	39.5	25	0.19
MOR-36X2	36	40	25	0.36
MOR-37X2	37	41	25	0.41
MOR-37.5X2	37.5	41.5	25	0.42
MOR-39X2	39	43	20	0.48

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-39.5X2	39.5	43.5	20	0.48
MOR-42X2	42	46	20	0.48
MOR-43X2	43	47	20	0.48
MOR-44X2	44	48	20	0.49
MOR-45X2	45	49	20	0.49
MOR-46X2	46	50	20	0.65
MOR-48X2	48	52	20	0.67
MOR-50X2	50	54	20	0.67
MOR-52X2	52	56	20	0.67
MOR-53X2	53	57	20	0.67
MOR-55X2	55	59	20	0.77
MOR-56X2	56	60	20	0.77
MOR-57X2	57	61	20	0.79
MOR-58X2	58	62	20	0.79
MOR-63X2	63	67	20	0.79
MOR-64.5X2	64.5	68.5	20	0.82
MOR-66X2	66	70	10	1.14
MOR-67X2	67	71	10	1.14
MOR-68X2	68	72	10	1.14
MOR-69.5X2	69.5	73.5	10	1.14
MOR-70X2	70	74	10	1.15
MOR-72X2	72	76	10	1.15
MOR-73X2	73	77	10	1.19
MOR-74X2	74	78	10	1.22
MOR-74.5X2	74.5	78.5	10	1.28
MOR-76X2	76	80	10	1.28
MOR-77X2	77	81	10	1.29
MOR-78X2	78	82	10	1.30
MOR-79.5X2	79.5	83.5	10	1.30
MOR-80X2	80	84	10	1.30
MOR-84.5X2	84.5	88.5	10	1.30
MOR-85X2	85	89	10	1.35
MOR-86X2	86	90	10	1.35
MOR-90X2	90	94	10	1.36
MOR-93X2	93	97	10	1.36
MOR-100X2	100	104	10	1.60
MOR-114.5X2	114.5	118.5	5	2.26
MOR-125X2	125	129	5	1.96
MOR-266.9X2	266.9	270.9	1	23.76
2.4mm C/S				
MOR-3.3X2.4	3.3	8.1	100	$0.09
MOR-3.6X2.4	3.6	8.4	50	0.29
MOR-4.3X2.4	4.3	9.1	50	0.29
MOR-4.6X2.4	4.6	9.4	50	0.29
MOR-5.3X2.4	5.3	10.1	50	0.29
MOR-5.6X2.4	5.6	10.4	50	0.31
MOR-6.3X2.4	6.3	11.1	50	0.33
MOR-6.6X2.4	6.6	11.4	25	0.33
MOR-7.3X2.4	7.3	12.1	25	0.33
MOR-7.6X2.4	7.6	12.4	25	0.33
MOR-8.3X2.4	8.3	13.1	25	0.46
MOR-8.6X2.4	8.6	13.4	25	0.46
MOR-9.3X2.4	9.3	14.1	20	0.48
MOR-9.6X2.4	9.6	14.4	20	0.48
MOR-9.8X2.4	9.8	14.6	100	0.06
MOR-10.3X2.4	10.3	15.1	20	0.48
MOR-10.6X2.4	10.6	15.4	20	0.49

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈 - 70硬度丁腈橡胶

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-10.8X2.4	10.8	15.6	100	0.09
MOR-11X2.4	11	15.8	100	0.09
MOR-11.3X2.4	11.3	16.1	20	0.48
MOR-11.6X2.4	11.6	16.4	20	0.55
MOR-11.6X2.4-90D	11.6	16.4	20	0.35
MOR-11.8X2.4	11.8	16.6	100	0.55
MOR-12.3X2.4	12.3	17.1	20	0.57
MOR-12.6X2.4	12.6	17.4	20	0.58
MOR-12.8X2.4	12.8	17.6	100	0.46
MOR-13.3X2.4	13.3	18.1	20	0.57
MOR-13.6X2.4	13.6	18.4	100	0.08
MOR-13.8X2.4	13.8	18.6	100	0.11
MOR-14.3X2.4	14.3	19.1	10	0.90
MOR-14.8X2.4	14.8	19.6	100	0.77
MOR-15.8X2.4	15.8	20.6	100	0.11
MOR-16.3X2.4	16.3	21.1	10	0.99
MOR-16.6X2.4	16.6	21.4	20	0.59
MOR-17.3X2.4	17.3	22.1	10	1.00
MOR-17.6X2.4	17.6	22.4	1	0.30
MOR-17.8X2.4	17.8	22.6	100	0.11
MOR-18.8X2.4	18.8	23.6	100	0.12
MOR-19.6X2.4	19.6	24.4	20	0.60
MOR-19.8X2.4	19.8	24.6	100	0.96
MOR-20.8X2.4	20.8	25.6	100	0.12
MOR-21.8X2.4	21.8	26.6	100	0.13
MOR-27.3X2.4	27.3	32.1	10	1.19
MOR-27.6X2.4	27.6	32.4	10	1.35
MOR-29.6X2.4	29.6	34.4	10	1.46
MOR-31.6X2.4	31.6	36.4	10	1.57
MOR-34.6X2.4	34.6	39.4	10	1.26
MOR-37.6X2.4	37.6	42.4	10	1.36
MOR-39.6X2.4	39.6	44.4	10	1.55
MOR-44.6X2.4	44.6	49.4	10	1.58
MOR-47.6X2.4	47.6	52.4	5	1.69
MOR-49.6X2.4	49.6	54.4	5	1.71
MOR-51.6X2.4	51.6	56.4	5	1.80
MOR-52.8X2.4	52.8	57.6	10	1.23
MOR-54.6X2.4	54.6	59.4	5	1.79
MOR-55.5X2.4	55.5	60.3	5	2.38
MOR-57.6X2.4	57.6	62.4	5	2.01
MOR-59.6X2.4	59.6	64.4	5	2.02
MOR-59.7X2.4	59.7	64.5	5	2.43
MOR-61.6X2.4	61.6	66.4	5	2.06
MOR-64.6X2.4	64.6	69.4	5	2.11
MOR-67.6X2.4	67.6	72.4	5	2.17
MOR-69.6X2.4	69.6	74.4	5	2.25
MOR-98.3X2.4	98.3	103.1	1	1.41
MOR-125.3X2.4	125.3	130.1	5	4.18
2.5mm C/S				
MOR-4X2.5	4	9	100	$0.20
MOR-5X2.5	5	10	100	0.20
MOR-6X2.5	6	11	100	0.09
MOR-7X2.5	7	12	100	0.20
MOR-8X2.5	8	13	100	0.09
MOR-9X2.5	9	14	100	0.09
MOR-10X2.5	10	15	100	0.11
MOR-11X2.5	11	16	100	0.11

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-12X2.5	12	17	100	0.11
MOR-13X2.5	13	18	100	0.12
MOR-14X2.5	14	19	100	0.12
MOR-15X2.5	15	20	100	0.12
MOR-16X2.5	16	21	100	0.38
MOR-17X2.5	17	22	100	0.13
MOR-18X2.5	18	23	100	0.38
MOR-19X2.5	19	24	50	0.38
MOR-20X2.5	20	25	50	0.43
MOR-21X2.5	21	26	50	0.19
MOR-22X2.5	22	27	50	0.23
MOR-23X2.5	23	28	50	0.23
MOR-24X2.5	24	29	50	0.24
MOR-25X2.5	25	30	50	0.27
MOR-26X2.5	26	31	50	0.27
MOR-27X2.5	27	32	50	0.27
MOR-28X2.5	28	33	50	0.27
MOR-29X2.5	29	34	50	0.29
MOR-30X2.5	30	35	50	0.29
MOR-31X2.5	31	36	50	0.64
MOR-32X2.5	32	37	50	0.29
MOR-35X2.5	35	40	25	0.64
MOR-36X2.5	36	41	25	0.72
MOR-37X2.5	37	42	25	0.41
MOR-37.5X2.5	37.5	42.5	20	0.49
MOR-38X2.5	38	43	20	0.49
MOR-39X2.5	39	44	20	0.55
MOR-40X2.5	40	45	20	0.55
MOR-42X2.5	42	47	20	0.55
MOR-45X2.5	45	50	20	0.57
MOR-46X2.5	46	51	20	0.60
MOR-47X2.5	47	52	20	0.60
MOR-48X2.5	48	53	20	0.60
MOR-49X2.5	49	54	20	0.63
MOR-50X2.5	50	55	20	0.63
MOR-53X2.5	53	58	20	0.69
MOR-54X2.5	54	59	20	0.69
MOR-55X2.5	55	60	20	0.77
MOR-57X2.5	57	62	20	0.77
MOR-58X2.5	58	63	20	0.79
MOR-59X2.5	59	64	20	0.79
MOR-60X2.5	60	65	20	0.70
MOR-63X2.5	63	68	10	1.06
MOR-65X2.5	65	70	10	1.08
MOR-67X2.5	67	72	10	1.08
MOR-69X2.5	69	74	10	1.22
MOR-70X2.5	70	75	10	1.22
MOR-72X2.5	72	77	10	1.23
MOR-73X2.5	73	78	10	1.23
MOR-75X2.5	75	80	10	1.24
MOR-76X2.5	76	81	10	1.24
MOR-80X2.5	80	85	10	1.47
MOR-85X2.5	85	90	10	1.48
MOR-90X2.5	90	95	10	1.49
MOR-94X2.5	94	99	10	1.55
MOR-100X2.5	100	105	5	1.82
MOR-110X2.5	110	115	5	2.03
MOR-116X2.5	116	121	5	2.24

O型圈 - 70硬度丁腈橡胶

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-120X2.5	120	125	5	2.25
MOR-140X2.5	140	145	5	2.32
MOR-271.5X2.5	271.5	276.5	1	31.15
2.65mm C/S				
MOR-14X2.65	14	19.3	50	$0.23
MOR-15X2.65	15	20.3	50	0.25
MOR-16X2.65	16	21.3	50	0.25
MOR-18X2.65	18	23.3	50	0.27
MOR-25X2.65	25	30.3	25	0.33
MOR-30X2.65	30	35.3	25	0.42
3mm C/S				
MOR-5X3	5	11	100	$0.20
MOR-6X3	6	12	100	0.11
MOR-8X3	8	14	100	0.12
MOR-9X3	9	15	100	0.12
MOR-9.5X3	9.5	15.5	100	0.13
MOR-10X3	10	16	100	0.13
MOR-11X3	11	17	100	0.13
MOR-12X3	12	18	100	0.28
MOR-13X3	13	19	50	0.19
MOR-14X3	14	20	50	0.19
MOR-15X3	15	21	50	0.23
MOR-16X3	16	22	50	0.23
MOR-17X3	17	23	50	0.24
MOR-18X3	18	24	50	0.25
MOR-19X3	19	25	50	0.25
MOR-19.2X3	19.2	25.2	50	0.25
MOR-20X3	20	26	50	0.27
MOR-21X3	21	27	50	0.29
MOR-22X3	22	28	50	0.29
MOR-22.2X3	22.2	28.2	50	0.31
MOR-23X3	23	29	50	0.31
MOR-24X3	24	30	50	0.31
MOR-24.2X3	24.2	30.2	15	0.52
MOR-25X3	25	31	25	0.33
MOR-26X3	26	32	25	0.33
MOR-27X3	27	33	25	0.34
MOR-28X3	28	34	25	0.34
MOR-29X3	29	35	25	0.41
MOR-30X3	30	36	25	0.41
MOR-31X3	31	37	25	0.42
MOR-32X3	32	38	25	0.42
MOR-33X3	33	39	25	0.46
MOR-34X3	34	40	20	0.46
MOR-35X3	35	41	20	0.49
MOR-36X3	36	42	20	0.49
MOR-36.2X3	36.2	42.2	20	0.55
MOR-36.5X3	36.5	42.5	20	0.57
MOR-37.5X3	37.5	43.5	20	0.58
MOR-38X3	38	44	20	0.58
MOR-39X3	39	45	20	0.58
MOR-40X3	40	46	20	0.60
MOR-41.5X3	41.5	47.5	20	1.18
MOR-42X3	42	48	20	0.63
MOR-42.2X3	42.2	48.2	20	0.63
MOR-43X3	43	49	20	0.63
MOR-44X3	44	50	20	0.67

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-45X3	45	51	20	0.67
MOR-46X3	46	52	20	0.69
MOR-47X3	47	53	20	0.69
MOR-48X3	48	54	20	0.69
MOR-49.5X3	49.5	55.5	20	0.77
MOR-51X3	51	57	20	0.79
MOR-52X3	52	58	20	0.79
MOR-54X3	54	60	20	0.79
MOR-54.5X3	54.5	60.5	20	0.79
MOR-55X3	55	61	20	0.79
MOR-56X3	56	62	20	0.82
MOR-57X3	57	63	20	0.82
MOR-58X3	58	64	20	0.82
MOR-59X3	59	65	20	0.83
MOR-59.5X3	59.5	65.5	20	0.83
MOR-60X3	60	66	20	0.83
MOR-62X3	62	68	10	0.83
MOR-63X3	63	69	10	0.96
MOR-64X3	64	70	10	1.01
MOR-64.5X3	64.5	70.5	10	1.06
MOR-65X3	65	71	10	1.12
MOR-66X3	66	72	10	1.23
MOR-67X3	67	73	10	1.23
MOR-68X3	68	74	10	1.23
MOR-69X3	69	75	10	1.23
MOR-70X3	70	76	10	1.23
MOR-72X3	72	78	10	1.26
MOR-74X3	74	80	10	1.26
MOR-74.5X3	74.5	80.5	10	1.30
MOR-75X3	75	81	10	1.35
MOR-76X3	76	82	10	1.36
MOR-77X3	77	83	10	1.36
MOR-78X3	78	84	10	1.37
MOR-79X3	79	85	10	1.37
MOR-79.5X3	79.5	85.5	10	1.38
MOR-80X3	80	86	10	1.38
MOR-82X3	82	88	10	1.49
MOR-85X3	85	91	10	1.49
MOR-86X3	86	92	10	1.57
MOR-88X3	88	94	10	1.57
MOR-89X3	89	95	10	1.57
MOR-90X3	90	96	10	1.58
MOR-92X3	92	98	10	1.58
MOR-94X3	94	100	1	2.84
MOR-94.5X3	94.5	100.5	10	1.59
MOR-95X3	95	101	10	1.59
MOR-96X3	96	102	10	1.59
MOR-97X3	97	103	10	1.60
MOR-99X3	99	105	5	1.71
MOR-100X3	100	106	5	1.71
MOR-104X3	104	110	5	1.76
MOR-104.5X3	104.5	110.5	5	1.76
MOR-105X3	105	111	1	1.86
MOR-106X3	106	112	5	1.78
MOR-108X3	108	114	5	1.78
MOR-109.5X3	109.5	115.5	5	1.78
MOR-110X3	110	116	5	1.78
MOR-114.5X3	114.5	120.5	5	1.79

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈 - 70硬度丁腈橡胶

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-115X3	115	121	5	1.79
MOR-118X3	118	124	5	1.80
MOR-120X3	120	126	5	1.82
MOR-125X3	125	131	5	1.83
MOR-128X3	128	134	5	1.90
MOR-130X3	130	136	5	1.88
MOR-132X3	132	138	5	2.06
MOR-135X3	135	141	5	2.07
MOR-139.5X3	139.5	145.5	5	2.09
MOR-144.5X3	144.5	150.5	1	7.66
MOR-145X3	145	151	5	2.09
MOR-149X3	149	155	5	2.11
MOR-150X3	150	156	5	2.12
MOR-155X3	155	161	5	3.13
MOR-160X3	160	166	5	3.14
MOR-170X3	170	176	5	3.21
MOR-175X3	175	181	2	3.62
MOR-180X3	180	186	2	3.64
MOR-194X3	194	200	2	4.10
MOR-205X3	205	211	2	4.15
MOR-215X3	215	221	2	5.61
MOR-220X3	220	226	2	5.63
MOR-225X3	225	231	2	5.75
MOR-240X3	240	246	2	6.62
MOR-245X3	245	251	2	14.96
MOR-260X3	260	266	1	11.95
3.1mm C/S				
MOR-24.4X3.1	24.4	30.6	25	$0.36
MOR-29.4X3.1	29.4	35.6	20	0.48
MOR-32X3.1	32	38.2	20	2.08
MOR-34.4X3.1	34.4	40.6	20	0.63
MOR-39.4X3.1	39.4	45.6	20	0.67
MOR-44.4X3.1	44.4	50.6	10	2.38
MOR-49.4X3.1	49.4	55.6	10	3.20
MOR-54.4X3.1	54.4	60.6	10	1.01
MOR-57.4X3.1	57.4	63.6	10	1.14
MOR-59.4X3.1	59.4	65.6	10	1.15
MOR-64.4X3.1	64.4	70.6	10	1.22
MOR-69.4X3.1	69.4	75.6	10	1.47
MOR-74.4X3.1	74.4	80.6	5	1.76
MOR-79.4X3.1	79.4	85.6	5	1.78
MOR-84.4X3.1	84.4	90.6	5	6.32
MOR-89.4X3.1	89.4	95.6	5	1.83
MOR-94.4X3.1	94.4	100.6	5	7.43
MOR-99.4X3.1	99.4	105.6	5	2.06
MOR-104.4X3.1	104.4	110.6	5	2.09
MOR-109.4X3.1	109.4	115.6	5	8.93
MOR-114.4X3.1	114.4	120.6	5	2.71
MOR-119.4X3.1	119.4	125.6	5	2.83
MOR-124.4X3.1	124.4	130.6	5	9.68
MOR-129.4X3.1	129.4	135.6	5	2.90
MOR-134.4X3.1	134.4	140.6	2	1.74
MOR-139.4X3.1	139.4	145.6	2	2.10
MOR-144.4X3.1	144.4	150.6	2	3.49
MOR-149.4X3.1	149.4	155.6	2	4.91
3.3mm C/S				
MOR-16.6X3.3	16.6	23.2	5	$2.25

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
3.5mm C/S				
MOR-14X3.5	14	21	50	$0.41
MOR-15X3.5	15	22	50	0.41
MOR-16X3.5	16	23	50	0.48
MOR-20X3.5	20	27	50	0.27
MOR-21X3.5	21	28	50	0.29
MOR-21.7X3.5	21.7	28.7	25	0.34
MOR-22X3.5	22	29	25	0.34
MOR-22.1X3.5	22.1	29.1	25	1.17
MOR-23.7X3.5	23.7	30.7	25	1.24
MOR-24.7X3.5	24.7	31.7	25	0.36
MOR-25X3.5	25	32	25	0.33
MOR-25.2X3.5	25.2	32.2	25	1.36
MOR-25.7X3.5	25.7	32.7	25	0.46
MOR-27.7X3.5	27.7	34.7	20	0.48
MOR-28.7X3.5	28.7	35.7	20	0.48
MOR-29.2X3.5	29.2	36.2	20	1.55
MOR-29.7X3.5	29.7	36.7	20	0.48
MOR-30X3.5	30	37	20	0.49
MOR-30.7X3.5	30.7	37.7	20	0.49
MOR-31.2X3.5	31.2	38.2	20	0.49
MOR-31.7X3.5	31.7	38.7	20	0.49
MOR-33.7X3.5	33.7	40.7	20	0.60
MOR-34.7X3.5	34.7	41.7	20	2.09
MOR-35.2X3.5	35.2	42.2	20	2.19
MOR-35.7X3.5	35.7	42.7	20	2.38
MOR-37X3.5	37	44	20	0.63
MOR-37.7X3.5	37.7	44.7	20	0.64
MOR-38X3.5	38	45	20	0.64
MOR-38.7X3.5	38.7	45.7	20	0.64
MOR-39.7X3.5	39.7	46.7	20	0.79
MOR-40.7X3.5	40.7	47.7	20	0.79
MOR-41.7X3.5	41.7	48.7	20	0.67
MOR-42X3.5	42	49	20	0.76
MOR-43.7X3.5	43.7	50.7	10	0.87
MOR-44.7X3.5	44.7	51.7	10	0.88
MOR-45.7X3.5	45.7	52.7	10	0.88
MOR-47.7X3.5	47.7	54.7	10	0.90
MOR-48.7X3.5	48.7	55.7	10	0.90
MOR-49.7X3.5	49.7	56.7	10	0.93
MOR-50X3.5	50	57	10	0.90
MOR-52X3.5	52	59	10	0.90
MOR-56X3.5	56	63	10	0.94
MOR-58X3.5	58	65	10	0.94
MOR-60X3.5	60	67	10	0.98
MOR-63X3.5	63	70	10	1.22
MOR-65X3.5	65	72	10	1.26
MOR-69X3.5	69	76	10	1.28
MOR-71X3.5	71	78	10	1.30
MOR-73X3.5	73	80	10	1.46
MOR-75X3.5	75	82	1	0.81
MOR-86X3.5	86	93	5	1.76
MOR-87X3.5	87	94	5	1.87
MOR-105X3.5	105	112	5	2.15
MOR-112X3.5	112	119	5	2.32
MOR-118X3.5	118	125	5	2.43
MOR-120X3.5	120	127	5	2.47

O型圈 - 70硬度丁腈橡胶

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-132X3.5	132	139	5	2.97
MOR-145X3.5	145	152	5	3.41
MOR-170X3.5	170	177	2	3.65
MOR-175X3.5	175	182	2	4.15
MOR-180X3.5	180	187	2	4.20
MOR-200X3.5	200	207	2	6.29
MOR-202X3.5	202	209	2	5.61
MOR-210X3.5	210	217	2	6.01
3.55mm C/S				
MOR-42.5X3.55	42.5	49.6	5	$1.49
4mm C/S				
MOR-9X4	9	17	50	$0.19
MOR-11X4	11	19	50	0.23
MOR-12X4	12	20	50	0.23
MOR-14X4	14	22	50	0.24
MOR-15X4	15	23	50	0.24
MOR-16X4	16	24	50	0.57
MOR-17X4	17	25	50	0.57
MOR-19X4	19	27	50	0.29
MOR-20X4	20	28	50	0.31
MOR-21X4	21	29	50	0.31
MOR-22X4	22	30	25	0.61
MOR-23X4	23	31	25	0.34
MOR-23.5X4	23.5	31.5	25	0.34
MOR-24X4	24	32	25	0.34
MOR-25X4	25	33	25	0.41
MOR-27X4	27	35	25	0.42
MOR-28X4	28	36	25	0.42
MOR-30X4	30	38	20	0.48
MOR-31X4	31	39	20	0.49
MOR-32X4	32	40	20	0.58
MOR-33X4	33	41	20	0.58
MOR-34X4	34	42	20	0.58
MOR-35X4	35	43	20	0.59
MOR-37X4	37	45	20	0.63
MOR-38X4	38	46	20	0.63
MOR-40X4	40	48	20	0.65
MOR-41X4	41	49	20	0.67
MOR-42X4	42	50	20	0.67
MOR-44X4	44	52	20	0.69
MOR-45X4	45	53	20	0.69
MOR-47X4	47	55	10	0.87
MOR-48X4	48	56	10	0.87
MOR-50X4	50	58	10	0.94
MOR-52X4	52	60	10	0.98
MOR-54X4	54	62	10	0.99
MOR-55X4	55	63	10	0.99
MOR-56X4	56	64	10	0.99
MOR-57X4	57	65	10	1.00
MOR-58X4	58	66	10	1.00
MOR-60X4	60	68	10	1.22
MOR-62X4	62	70	10	1.23
MOR-64X4	64	72	10	1.23
MOR-65X4	65	73	10	1.24
MOR-66X4	66	74	10	1.46
MOR-67X4	67	75	10	1.47
MOR-68X4	68	76	10	1.47

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-70X4	70	78	10	1.47
MOR-72X4	72	80	10	1.49
MOR-75X4	75	83	10	1.59
MOR-76X4	76	84	5	1.76
MOR-78X4	78	86	5	1.76
MOR-80X4	80	88	5	1.78
MOR-82X4	82	90	5	1.80
MOR-84X4	84	92	5	1.79
MOR-85X4	85	93	5	1.75
MOR-86X4	86	94	5	1.80
MOR-89X4	89	97	5	1.82
MOR-90X4	90	98	5	1.82
MOR-92X4	92	100	5	1.89
MOR-95X4	95	103	5	1.90
MOR-96X4	96	104	5	2.24
MOR-98X4	98	106	5	2.24
MOR-100X4	100	108	5	2.24
MOR-102X4	102	110	5	2.27
MOR-104X4	104	112	5	2.30
MOR-105X4	105	113	5	2.30
MOR-108X4	108	116	5	2.32
MOR-110X4	110	118	5	2.36
MOR-112X4	112	120	5	2.37
MOR-114X4	114	122	5	2.37
MOR-115X4	115	123	5	2.37
MOR-116X4	116	124	5	2.38
MOR-117X4	117	125	5	2.38
MOR-118X4	118	126	5	2.38
MOR-119X4	119	127	5	2.40
MOR-120X4	120	128	5	2.40
MOR-124X4	124	132	5	2.43
MOR-126X4	126	134	5	2.47
MOR-127X4	127	135	5	2.47
MOR-128X4	128	136	5	2.54
MOR-129X4	129	137	5	2.54
MOR-130X4	130	138	5	2.54
MOR-132X4	132	140	5	2.57
MOR-133X4	133	141	5	2.57
MOR-134X4	134	142	5	2.60
MOR-136X4	136	144	5	3.21
MOR-137X4	137	145	5	3.21
MOR-140X4	140	148	5	2.67
MOR-142X4	142	150	5	2.67
MOR-146X4	146	154	5	2.71
MOR-150X4	150	158	5	2.97
MOR-155X4	155	163	5	2.83
MOR-160X4	160	168	5	2.84
MOR-164X4	164	172	5	2.86
MOR-170X4	170	178	5	3.19
MOR-172X4	172	180	5	5.78
MOR-177X4	177	185	5	5.85
MOR-180X4	180	188	5	5.91
MOR-200X4	200	208	5	7.26
MOR-240X4	240	248	2	9.28
MOR-250X4	250	258	2	9.36
MOR-265X4	265	273	2	9.44
MOR-270X4	270	278	2	9.44
MOR-285X4	285	293	1	11.95

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈 - 70硬度丁腈橡胶

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-287X4	287	295	1	45.05
MOR-438X4	438	446	1	20.96
5mm C/S				
MOR-15X5	15	25	25	$0.34
MOR-16X5	16	26	25	0.65
MOR-18X5	18	28	1	0.78
MOR-19X5	19	29	25	0.46
MOR-20X5	20	30	20	0.48
MOR-21X5	21	31	20	0.48
MOR-22X5	22	32	20	0.49
MOR-24X5	24	34	20	0.58
MOR-27X5	27	37	20	0.60
MOR-28X5	28	38	20	0.60
MOR-30X5	30	40	20	0.70
MOR-32X5	32	42	20	0.77
MOR-35X5	35	45	20	0.83
MOR-40X5	40	50	10	1.01
MOR-42X5	42	52	10	1.06
MOR-44X5	44	54	10	1.08
MOR-45X5	45	55	10	1.12
MOR-50X5	50	60	10	1.24
MOR-52X5	52	62	10	1.28
MOR-55X5	55	65	10	1.30
MOR-58X5	58	68	10	1.28
MOR-60X5	60	70	10	1.48
MOR-65X5	65	75	10	1.57
MOR-68X5	68	78	10	1.59
MOR-70X5	70	80	10	1.60
MOR-73X5	73	83	5	1.82
MOR-75X5	75	85	5	1.83
MOR-78X5	78	88	5	1.89
MOR-80X5	80	90	5	1.90
MOR-82X5	82	92	5	1.96
MOR-85X5	85	95	5	1.97
MOR-90X5	90	100	5	2.13
MOR-92X5	92	102	5	2.12
MOR-95X5	95	105	5	2.30
MOR-97X5	97	107	5	2.49
MOR-100X5	100	110	5	2.57
MOR-105X5	105	115	5	2.61
MOR-107X5	107	117	5	2.62
MOR-108X5	108	118	5	2.62
MOR-110X5	110	120	5	2.64
MOR-112X5	112	122	5	2.67
MOR-118X5	118	128	5	2.73
MOR-120X5	120	130	5	3.02
MOR-121X5	121	131	5	3.02
MOR-122X5	122	132	5	3.03
MOR-125X5	125	135	5	3.05
MOR-130X5	130	140	5	3.07
MOR-138X5	138	148	5	3.19
MOR-140X5	140	150	5	3.21
MOR-150X5	150	160	5	2.97
MOR-155X5	155	165	2	4.13
MOR-158X5	158	168	2	4.14
MOR-160X5	160	170	2	4.15
MOR-165X5	165	175	2	4.41

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-173X5	173	183	2	4.42
MOR-175X5	175	185	2	4.43
MOR-180X5	180	190	2	4.62
MOR-195X5	195	205	2	5.33
MOR-200X5	200	210	2	5.39
MOR-205X5	205	215	2	14.47
MOR-220X5	220	230	2	8.45
MOR-225X5	225	235	2	9.05
MOR-235X5	235	245	1	10.04
MOR-240X5	240	250	1	10.16
MOR-245X5	245	255	1	10.35
MOR-250X5	250	260	1	10.56
MOR-255X5	255	265	1	10.67
MOR-265X5	265	275	1	11.19
MOR-275X5	275	285	1	11.29
MOR-290X5	290	300	1	13.85
MOR-300X5	300	310	1	13.85
MOR-330X5	330	340	1	13.98
MOR-345X5	345	355	1	15.59
MOR-395X5	395	405	1	18.82
5.25mm C/S				
MOR-182X5.25	182	192.5	1	$4.09
5.3mm C/S				
MOR-40X5.3	40	50.6	10	$1.01
MOR-41.3X5.3	41.3	51.9	1	6.68
MOR-45X5.3	45	55.6	10	1.26
MOR-50X5.3	50	60.6	10	1.28
MOR-58X5.3	58	68.6	10	1.59
MOR-61.3X5.3	61.3	71.9	1	6.94
MOR-150X5.3	150	160.6	2	3.56
MOR-170X5.3	170	180.6	2	5.73
5.7mm C/S				
MOR-47.6X5.7	47.6	59	5	$2.30
MOR-49.6X5.7	49.6	61	5	2.36
MOR-51.6X5.7	51.6	63	5	2.40
MOR-52.6X5.7	52.6	64	5	2.43
MOR-54.6X5.7	54.6	66	5	2.49
MOR-55.6X5.7	55.6	67	5	2.57
MOR-57.6X5.7	57.6	69	5	3.35
MOR-59.2X5.7	59.2	70.6	5	3.06
MOR-59.6X5.7	59.6	71	2	3.38
MOR-61.6X5.7	61.6	73	2	4.16
MOR-62.6X5.7	62.6	74	2	4.20
MOR-64.6X5.7	64.6	76	2	4.31
MOR-66.6X5.7	66.6	78	2	4.37
MOR-69.6X5.7	69.6	81	2	4.32
MOR-70.6X5.7	70.6	82	2	4.43
MOR-74.3X5.7	74.3	85.7	5	2.24
MOR-74.6X5.7	74.6	86	2	4.62
MOR-77.2X5.7	77.2	88.6	5	2.75
MOR-79.3X5.7	79.3	90.7	5	2.37
MOR-79.6X5.7	79.6	91	2	4.72
MOR-84.3X5.7	84.3	95.7	5	2.47
MOR-84.6X5.7	84.6	96	2	4.90
MOR-89.3X5.7	89.3	100.7	5	2.49
MOR-89.6X5.7	89.6	101	2	5.00
MOR-94.3X5.7	94.3	105.7	5	3.05

O型圈 - 70硬度丁腈橡胶

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-94.6X5.7	94.6	106	2	5.18
MOR-99.3X5.7	99.3	110.7	5	3.07
MOR-99.6X5.7	99.6	111	2	5.28
MOR-101.6X5.7	101.6	113	2	6.62
MOR-104.3X5.7	104.3	115.7	5	3.12
MOR-104.6X5.7	104.6	116	2	6.74
MOR-109.3X5.7	109.3	120.7	5	3.14
MOR-109.6X5.7	109.6	121	2	6.86
MOR-111.6X5.7	111.6	123	2	6.91
MOR-114.3X5.7	114.3	125.7	2	4.79
MOR-114.6X5.7	114.6	126	2	6.98
MOR-119.6X5.7	119.6	131	2	7.11
MOR-124.3X5.7	124.3	135.7	2	3.50
MOR-124.6X5.7	124.6	136	2	7.22
MOR-129.3X5.7	129.3	140.7	2	3.65
MOR-129.6X5.7	129.6	141	2	7.27
MOR-131.6X5.7	131.6	143	2	7.32
MOR-134.3X5.7	134.3	145.7	2	3.82
MOR-134.6X5.7	134.6	146	2	7.39
MOR-139.6X5.7	139.6	151	2	7.49
MOR-144.3X5.7	144.3	155.7	2	4.13
MOR-144.6X5.7	144.6	156	2	7.62
MOR-149.3X5.7	149.3	160.7	2	5.68
MOR-149.6X5.7	149.6	161	2	9.07
MOR-154.3X5.7	154.3	165.7	2	5.75
MOR-159.3X5.7	159.3	170.7	2	5.72
MOR-164.3X5.7	164.3	175.7	2	5.78
MOR-169.3X5.7	169.3	180.7	2	5.89
MOR-174.3X5.7	174.3	185.7	2	7.93
MOR-179.3X5.7	179.3	190.7	2	14.89
MOR-184.3X5.7	184.3	195.7	2	8.10
MOR-189.3X5.7	189.3	200.7	2	8.17
MOR-194.3X5.7	194.3	205.7	2	8.26
MOR-199.3X5.7	199.3	210.7	2	9.64
MOR-209.3X5.7	209.3	220.7	2	9.81
MOR-214.3X5.7	214.3	225.7	2	9.83
MOR-219.3X5.7	219.3	230.7	2	10.01
MOR-224.3X5.7	224.3	235.7	1	10.16
MOR-229.3X5.7	229.3	240.7	1	10.16
MOR-234.3X5.7	234.3	245.7	1	10.90
MOR-239.3X5.7	239.3	250.7	1	11.10
MOR-249.3X5.7	249.3	260.7	1	11.70
MOR-254.3X5.7	254.3	265.7	1	12.78
MOR-259.3X5.7	259.3	270.7	1	12.83
MOR-269.3X5.7	269.3	280.7	1	12.94
MOR-279.3X5.7	279.3	290.7	1	13.67
MOR-289.3X5.7	289.3	300.7	1	14.45
MOR-299.3X5.7	299.3	310.7	1	14.54
MOR-304.3X5.7	304.3	315.7	1	17.03
MOR-309.3X5.7	309.3	320.7	1	17.03
MOR-359.3X5.7	359.3	370.7	1	19.75
MOR-399.3X5.7	399.3	410.7	1	26.04
MOR-404.3X5.7	404.3	415.7	1	26.38
MOR-424.3X5.7	424.3	435.7	1	26.90
MOR-439.3X5.7	439.3	450.7	1	28.63
MOR-444.3X5.7	444.3	455.7	1	28.82
MOR-459.3X5.7	459.3	470.7	1	30.38
MOR-464.3X5.7	464.3	475.7	1	30.59
MOR-469.3X5.7	469.3	480.7	1	30.92
MOR-474.3X5.7	474.3	485.7	1	30.81
MOR-489.3X5.7	489.3	500.7	1	32.05
MOR-494.3X5.7	494.3	505.7	1	32.28
MOR-499.3X5.7	499.3	510.7	1	32.84
6mm C/S				
MOR-20X6	20	32	10	$0.90
MOR-25X6	25	37	10	0.90
MOR-37X6	37	49	10	1.37
MOR-46X6	46	58	10	1.38
MOR-114X6	114	126	5	5.50
MOR-160X6	160	172	2	4.81
MOR-242X6	242	254	1	12.12
MOR-335X6	335	347	1	27.19
6.99mm C/S				
MOR-297.8X6.99	297.8	311.78	1	$11.04
8mm C/S				
MOR-100X8	100	116	1	$3.50
MOR-180X8	180	196	1	48.84
MOR-215X8	215	231	1	11.04
MOR-280X8	280	296	1	21.92
8.4mm C/S				
MOR-144.1X8.4	144.1	160.9	1	$12.21
MOR-149.5X8.4	149.5	166.3	1	23.30
MOR-154.5X8.4	154.5	171.3	1	13.10
MOR-159.5X8.4	159.5	176.3	1	24.77
MOR-164.1X8.4	164.1	180.9	1	13.29
MOR-164.5X8.4	164.5	181.3	1	13.29
MOR-169.5X8.4	169.5	186.3	1	13.29
MOR-174.5X8.4	174.5	191.3	1	27.23
MOR-179.5X8.4	179.5	196.3	1	14.01
MOR-184.5X8.4	184.5	201.3	1	14.18
MOR-189.5X8.4	189.5	206.3	1	14.39
MOR-194.5X8.4	194.5	211.3	1	30.54
MOR-199.5X8.4	199.5	216.3	1	14.76
MOR-204.5X8.4	204.5	221.3	1	14.96
MOR-208.5X8.4	208.5	225.3	1	16.18
MOR-209.5X8.4	209.5	226.3	1	18.13
MOR-214.5X8.4	214.5	231.3	1	16.56
MOR-219.5X8.4	219.5	236.3	1	16.56
MOR-224.5X8.4	224.5	241.3	1	16.75
MOR-229.5X8.4	229.5	246.3	1	37.16
MOR-234.5X8.4	234.5	251.3	1	27.84
MOR-239.5X8.4	239.5	256.3	1	28.00
MOR-244.5X8.4	244.5	261.3	1	28.14
MOR-249.5X8.4	249.5	266.3	1	28.37
MOR-259.5X8.4	259.5	276.3	1	28.76
MOR-269.5X8.4	269.5	286.3	1	29.03
MOR-279.5X8.4	279.5	296.3	1	29.48
MOR-284.5X8.4	284.5	301.3	1	29.65
MOR-289.5X8.4	289.5	306.3	1	29.85
MOR-294.5X8.4	294.5	311.3	1	30.80
MOR-299.5X8.4	299.5	316.3	1	57.78
MOR-314.5X8.4	314.5	331.3	1	36.94
MOR-319.5X8.4	319.5	336.3	1	66.12
MOR-339.5X8.4	339.5	356.3	1	79.35

O型圈 - 70硬度丁腈橡胶

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-359.5X8.4	359.5	376.3	1	57.78
MOR-384.5X8.4	384.5	401.3	1	63.00
MOR-399.5X8.4	399.5	416.3	1	67.83
10mm C/S				
MOR-78X10	78	98	1	$4.16
MOR-145X10	145	165	1	23.68
12mm C/S				
MOR-130X12	130	154	1	$11.03

O型圈 - 90硬度丁腈橡胶

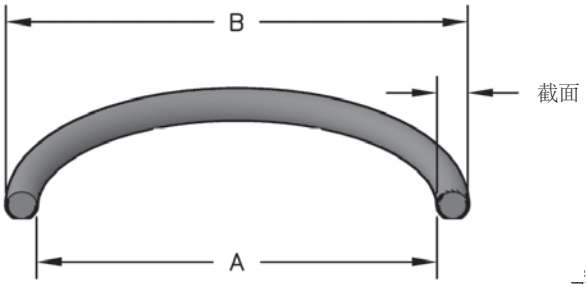

赫拉克勒斯零件号

MOR - 5 X 1.5 - 90D

- MOR：封圈形式
- 5：内径
- 1.5：截面
- 90D：Suffix

密封件信息	
材料	90A DURO 硬度丁腈橡胶
温度范围	-40° 至 +220° F
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
1.5mm C/S				
MOR-5X1.5-90D	5	8	50	$0.22
MOR-13X1.5-90D	13	16	50	0.23
MOR-16X1.5-90D	16	19	50	0.26
MOR-80X1.5-90D	80	83	10	0.43
1.6mm C/S				
MOR-2.2X1.6-90D	2.2	5.4	25	$0.40
MOR-3.1X1.6-90D	3.1	6.3	25	0.40
MOR-4.1X1.6-90D	4.1	7.3	25	0.43
MOR-7.1X1.6-90D	7.1	10.3	20	0.46
MOR-9.1X1.6-90D	9.1	12.3	20	0.48
MOR-10.1X1.6-90D	10.1	13.3	20	0.48
MOR-13.1X1.6-90D	13.1	16.3	20	0.55
MOR-22.1X1.6-90D	22.1	25.3	20	0.76
1.8mm C/S				
MOR-13.3X1.8-90D	13.3	16.9	2	$3.51
MOR-74X1.8-90D	74	77.6	5	2.55
1.9mm C/S				
MOR-2.8X1.9-90D	2.8	6.6	100	$0.08
MOR-3.8X1.9-90D	3.8	7.6	100	0.08
MOR-4.8X1.9-90D	4.8	8.6	100	0.11
MOR-5.8X1.9-90D	5.8	9.6	100	0.11
MOR-6.8X1.9-90D	6.8	10.6	50	0.23
MOR-7.8X1.9-90D	7.8	11.6	50	0.25
MOR-8.8X1.9-90D	8.8	12.6	50	0.25
MOR-9.8X1.9-90D	9.8	13.6	50	0.26
2mm C/S				
MOR-4X2-90D	4	8	100	$0.12
MOR-6X2-90D	6	10	50	0.19
MOR-8X2-90D	8	12	50	0.19
MOR-9X2-90D	9	13	50	0.19
MOR-10X2-90D	10	14	50	0.22
MOR-11X2-90D	11	15	50	0.52
MOR-12X2-90D	12	16	50	0.22
MOR-14X2-90D	14	18	50	0.22
MOR-16X2-90D	16	20	50	0.23
MOR-17X2-90D	17	21	10	1.44
MOR-17.5X2-90D	17.5	21.5	2	2.85
MOR-19X2-90D	19	23	50	0.28
MOR-20X2-90D	20	24	25	0.33
MOR-28X2-90D	28	32	20	0.57
2.1mm C/S				

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-13.4X2.1-90D	13.4	17.6	50	$0.17
MOR-17.4X2.1-90D	17.4	21.6	20	0.95
2.4mm C/S				
MOR-4.3X2.4-90D	4.3	9.1	50	$0.30
MOR-5.3X2.4-90D	5.3	10.1	50	0.30
MOR-5.6X2.4-90D	5.6	10.4	50	0.30
MOR-7.3X2.4-90D	7.3	12.1	25	0.33
MOR-7.6X2.4-90D	7.6	12.4	25	0.34
MOR-8.3X2.4-90D	8.3	13.1	20	0.43
MOR-8.6X2.4-90D	8.6	13.4	20	0.46
MOR-9.8X2.4-90D	9.8	14.6	25	0.40
MOR-10.8X2.4-90D	10.8	15.6	25	0.41
MOR-11X2.4-90D	11	15.8	25	0.41
MOR-11.8X2.4-90D	11.8	16.6	25	0.41
MOR-12.3X2.4-90D	12.3	17.1	20	0.55
MOR-12.8X2.4-90D	12.8	17.6	25	0.41
MOR-13.8X2.4-90D	13.8	18.6	20	0.57
MOR-14.3X2.4-90D	14.3	19.1	20	0.55
MOR-14.8X2.4-90D	14.8	19.6	20	0.56
MOR-15.3X2.4-90D	15.3	20.1	20	0.56
MOR-15.8X2.4-90D	15.8	20.6	20	0.56
MOR-16.3X2.4-90D	16.3	21.1	20	0.63
MOR-16.8X2.4-90D	16.8	21.6	20	0.57
MOR-17.8X2.4-90D	17.8	22.6	20	0.57
MOR-18.8X2.4-90D	18.8	23.6	20	0.57
MOR-19.8X2.4-90D	19.8	24.6	20	0.75
MOR-20.8X2.4-90D	20.8	25.6	20	0.75
MOR-21.8X2.4-90D	21.8	26.6	20	0.77
2.5mm C/S				
MOR-10X2.5-90D	10	15	50	$0.22
MOR-11X2.5-90D	11	16	10	1.17
MOR-13X2.5-90D	13	18	50	0.25
MOR-14X2.5-90D	14	19	50	0.72
MOR-15X2.5-90D	15	20	25	0.34
MOR-17X2.5-90D	17	22	25	0.40
MOR-18X2.5-90D	18	23	25	0.41
MOR-19X2.5-90D	19	24	25	0.43
MOR-24X2.5-90D	24	29	20	0.99
2.6mm C/S				
MOR-14.1X2.6-90D	14.1	19.3	5	$4.10
2.65mm C/S				
MOR-14.8X2.65-90D	14.8	20.1	5	$4.10

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈 - 90硬度丁腈橡胶

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
3mm C/S				
MOR-9X3-90D	9	15	50	$0.23
MOR-10X3-90D	10	16	50	0.23
MOR-11X3-90D	11	17	50	0.23
MOR-17X3-90D	17	23	20	0.79
MOR-18X3-90D	18	24	10	0.85
MOR-19.2X3-90D	19.2	25.2	10	1.11
MOR-20X3-90D	20	26	10	6.45
MOR-22.2X3-90D	22.2	28.2	10	1.20
MOR-23X3-90D	23	29	10	1.24
MOR-26.2X3-90D	26.2	32.2	10	1.42
MOR-27X3-90D	27	33	10	1.50
MOR-34X3-90D	34	40	10	1.60
MOR-42.2X3-90D	42.2	48.2	5	1.99
MOR-44.2X3-90D	44.2	50.2	5	2.03
MOR-45X3-90D	45	51	5	2.03
MOR-50X3-90D	50	56	5	2.26
MOR-56X3-90D	56	62	5	2.40
MOR-57X3-90D	57	63	5	2.48
MOR-59.5X3-90D	59.5	65.5	20	1.0923
MOR-60X3-90D	60	66	5	2.53
MOR-62X3-90D	62	68	5	4.00
MOR-64.5X3-90D	64.5	70.5	5	2.59
MOR-70X3-90D	70	76	5	1.11
MOR-84X3-90D	84	90	1	8.40
MOR-94X3-90D	94	100	5	9.26
MOR-94.3X3-90D	94.3	100.3	5	2.66
MOR-105X3-90D	105	111	1	3.38
MOR-135X3-90D	135	141	1	3.03
MOR-144.5X3-90D	144.5	150.5	1	4.98
3.1mm C/S				
MOR-24.4X3.1-90D	24.4	30.6	25	$0.40
MOR-29.4X3.1-90D	29.4	35.6	20	0.54
MOR-34.4X3.1-90D	34.4	40.6	20	0.66
MOR-39.4X3.1-90D	39.4	45.6	20	0.72
MOR-44.4X3.1-90D	44.4	50.6	10	1.45
MOR-49.4X3.1-90D	49.4	55.6	10	1.53
MOR-54.4X3.1-90D	54.4	60.6	10	1.59
MOR-59.4X3.1-90D	59.4	65.6	5	1.83
MOR-62.4X3.1-90D	62.4	68.6	10	5.50
MOR-64.4X3.1-90D	64.4	70.6	5	1.82
MOR-69.4X3.1-90D	69.4	75.6	5	1.84
MOR-74.4X3.1-90D	74.4	80.6	5	7.09
MOR-79.4X3.1-90D	79.4	85.6	5	2.23
MOR-84.4X3.1-90D	84.4	90.6	5	2.30
MOR-89.4X3.1-90D	89.4	95.6	5	2.32
MOR-94.4X3.1-90D	94.4	100.6	5	2.38
MOR-99.4X3.1-90D	99.4	105.6	5	2.59
MOR-104.4X3.1-90D	104.4	110.6	5	2.65
MOR-109.4X3.1-90D	109.4	115.6	5	2.69
MOR-114.4X3.1-90D	114.4	120.6	5	2.73
MOR-119.4X3.1-90D	119.4	125.6	5	2.96
MOR-124.4X3.1-90D	124.4	130.6	5	3.01
MOR-129.4X3.1-90D	129.4	135.6	5	3.03
MOR-134.4X3.1-90D	134.4	140.6	2	3.55
MOR-139.4X3.1-90D	139.4	145.6	2	6.34
MOR-144.4X3.1-90D	144.4	150.6	2	3.64

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
3.5mm C/S				
MOR-21.7X3.5-90D	21.7	28.7	20	$0.46
MOR-22.1X3.5-90D	22.1	29.1	20	0.56
MOR-23.7X3.5-90D	23.7	30.7	20	0.72
MOR-24.7X3.5-90D	24.7	31.7	20	0.72
MOR-25.2X3.5-90D	25.2	32.2	20	0.56
MOR-25.7X3.5-90D	25.7	32.7	10	0.94
MOR-27.7X3.5-90D	27.7	34.7	10	1.00
MOR-28.7X3.5-90D	28.7	35.7	10	1.19
MOR-29X3.5-90D	29	36	1	2.86
MOR-29.2X3.5-90D	29.2	36.2	20	0.61
MOR-29.7X3.5-90D	29.7	36.7	10	1.20
MOR-30.7X3.5-90D	30.7	37.7	10	1.24
MOR-31.2X3.5-90D	31.2	38.2	20	0.63
MOR-31.7X3.5-90D	31.7	38.7	10	1.26
MOR-33.7X3.5-90D	33.7	40.7	10	1.32
MOR-34.7X3.5-90D	34.7	41.7	10	1.32
MOR-35.2X3.5-90D	35.2	42.2	20	0.79
MOR-35.7X3.5-90D	35.7	42.7	10	1.34
MOR-37.7X3.5-90D	37.7	44.7	10	1.41
MOR-38.7X3.5-90D	38.7	45.7	10	1.42
MOR-39.7X3.5-90D	39.7	46.7	10	1.43
MOR-40.7X3.5-90D	40.7	47.7	10	1.45
MOR-41.7X3.5-90D	41.7	48.7	10	1.50
MOR-43X3.5-90D	43	50	5	2.56
MOR-43.7X3.5-90D	43.7	50.7	5	1.62
MOR-44.7X3.5-90D	44.7	51.7	5	1.62
MOR-45.7X3.5-90D	45.7	52.7	5	1.65
MOR-47.7X3.5-90D	47.7	54.7	5	2.10
MOR-48.7X3.5-90D	48.7	55.7	5	2.16
MOR-49X3.5-90D	49	56	10	4.38
MOR-49.7X3.5-90D	49.7	56.7	5	2.17
MOR-59X3.5-90D	59	66	5	2.18
MOR-73X3.5-90D	73	80	5	4.08
3.53mm C/S				
MOR-65.09X3.53-90D	65.09	72.15	1	$3.94
4mm C/S				
MOR-56X4-90D	56	64	1	$2.89
MOR-62X4-90D	62	70	5	1.65
MOR-72X4-90D	72	80	1	4.17
MOR-75X4-90D	75	83	10	1.29
MOR-115X4-90D	115	123	1	6.13
4.5mm C/S				
MOR-80X4.5-90D	80	89	1	$5.14
5mm C/S				
MOR-75X5-90D	75	85	2	$4.96
MOR-90X5-90D	90	100	1	2.13
MOR-110X5-90D	110	120	2	7.32
MOR-120X5-90D	120	130	1	7.01
MOR-130X5-90D	130	140	2	8.11
MOR-150X5-90D	150	160	1	11.29
MOR-152X5-90D	152	162	1	5.40
MOR-170X5-90D	170	180	1	11.06
MOR-190X5-90D	190	200	1	10.62
5.7mm C/S				
MOR-47.6X5.7-90D	47.6	59	5	$2.31

O型圈 - 90硬度丁腈橡胶

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-49.6X5.7-90D	49.6	61	5	2.38
MOR-52.6X5.7-90D	52.6	64	5	2.48
MOR-54.6X5.7-90D	54.6	66	5	2.54
MOR-55.6X5.7-90D	55.6	67	5	2.55
MOR-57.6X5.7-90D	57.6	69	2	3.37
MOR-59.6X5.7-90D	59.6	71	2	3.39
MOR-62.6X5.7-90D	62.6	74	2	4.74
MOR-64.6X5.7-90D	64.6	76	2	4.28
MOR-66.6X5.7-90D	66.6	78	2	4.34
MOR-69.6X5.7-90D	69.6	81	2	4.46
MOR-70.6X5.7-90D	70.6	82	2	4.49
MOR-74.6X5.7-90D	74.6	86	2	4.61
MOR-79.6X5.7-90D	79.6	91	2	4.78
MOR-84.6X5.7-90D	84.6	96	2	4.89
MOR-89.6X5.7-90D	89.6	101	2	5.55
MOR-92.2X5.7-90D	92.2	103.6	2	7.19
MOR-94.6X5.7-90D	94.6	106	2	6.48
MOR-99.6X5.7-90D	99.6	111	2	6.62
MOR-101.6X5.7-90D	101.6	113	2	6.69
MOR-104.6X5.7-90D	104.6	116	2	6.75
MOR-109.6X5.7-90D	109.6	121	2	6.88
MOR-111.6X5.7-90D	111.6	123	2	6.94
MOR-114.6X5.7-90D	114.6	126	2	7.03
MOR-119.6X5.7-90D	119.6	131	2	7.16
MOR-124.6X5.7-90D	124.6	136	2	7.16
MOR-129.6X5.7-90D	129.6	141	2	7.16
MOR-131.6X5.7-90D	131.6	143	2	7.19
MOR-134.6X5.7-90D	134.6	146	2	7.26
MOR-139.6X5.7-90D	139.6	151	2	7.32
MOR-144.6X5.7-90D	144.6	156	2	7.46
MOR-149.3X5.7-90D	149.3	160.7	2	7.77
MOR-149.6X5.7-90D	149.6	161	2	9.13
MOR-154.3X5.7-90D	154.3	165.7	2	9.25
MOR-159.3X5.7-90D	159.3	170.7	2	9.65
MOR-164.3X5.7-90D	164.3	175.7	1	11.69
MOR-169.3X5.7-90D	169.3	180.7	1	11.79
MOR-174.3X5.7-90D	174.3	185.7	1	12.00
MOR-179.3X5.7-90D	179.3	190.7	1	13.39
MOR-184.3X5.7-90D	184.3	195.7	1	13.55
MOR-189.3X5.7-90D	189.3	200.7	1	13.69
MOR-194.3X5.7-90D	194.3	205.7	1	13.86
MOR-199.3X5.7-90D	199.3	210.7	1	17.83
MOR-204.3X5.7-90D	204.3	215.7	1	18.83
MOR-209.3X5.7-90D	209.3	220.7	1	21.15
MOR-214.3X5.7-90D	214.3	225.7	1	22.07
MOR-219.3X5.7-90D	219.3	230.7	1	25.13
MOR-229.3X5.7-90D	229.3	240.7	1	26.04
MOR-239.3X5.7-90D	239.3	250.7	1	27.66
MOR-259.3X5.7-90D	259.3	270.7	1	32.27
MOR-269.3X5.7-90D	269.3	280.7	1	32.51
MOR-274.3X5.7-90D	274.3	285.7	1	32.54
MOR-279.3X5.7-90D	279.3	290.7	1	34.18
MOR-289.3X5.7-90D	289.3	300.7	1	40.33
6mm C/S				
MOR-155X6-90D	155	167	1	$14.17
MOR-175X6-90D	175	187	1	16.53
6.5mm C/S				
MOR-257.5X6.5-90D	257.5	270.5	1	$76.41
6.99mm C/S				
MOR-221.66X6.99-90D	221.66	235.64	1	$10.66
8.4mm C/S				
MOR-149.5X8.4-90D	149.5	166.3	1	$25.62
MOR-154.5X8.4-90D	154.5	171.3	1	16.47
MOR-159.5X8.4-90D	159.5	176.3	1	18.20
MOR-164.5X8.4-90D	164.5	181.3	1	18.45
MOR-169.5X8.4-90D	169.5	186.3	1	18.69
MOR-174.5X8.4-90D	174.5	191.3	1	18.95
MOR-179.5X8.4-90D	179.5	196.3	1	20.54
MOR-184.5X8.4-90D	184.5	201.3	1	21.40
MOR-189.5X8.4-90D	189.5	206.3	1	21.69
MOR-194.5X8.4-90D	194.5	211.3	1	21.95
MOR-199.5X8.4-90D	199.5	216.3	1	22.25
MOR-208.5X8.4-90D	208.5	225.3	1	27.07
MOR-209.5X8.4-90D	209.5	226.3	1	27.17
MOR-214.5X8.4-90D	214.5	231.3	1	28.18
MOR-219.5X8.4-90D	219.5	236.3	1	32.17
MOR-234.5X8.4-90D	234.5	251.3	1	41.92
MOR-244.5X8.4-90D	244.5	261.3	1	40.34
MOR-264.5X8.4-90D	264.5	281.3	1	64.67
MOR-299.5X8.4-90D	299.5	316.3	1	85.49
MOR-374.5X8.4-90D	374.5	391.3	1	120.45

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈 - 75硬度氟橡胶

订货时请标明75或90硬度。公制圈有最低订货数量要求（表中MP）。

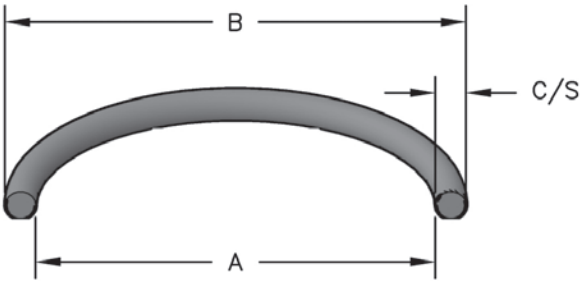

赫拉克勒斯零件号



密封件信息	
材料	75A DURO 硬度氟橡胶
温度范围	-20° 至 +400° F
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
1mm C/S				
MOR-3X1V	3	5	20	$0.39
MOR-4X1V	4	6	10	1.29
MOR-6X1V	6	8	20	0.54
1.5mm C/S				
MOR-5X1.5V	5	8	20	$0.54
MOR-7X1.5V	7	10	15	0.70
MOR-11X1.5V	11	14	10	0.90
MOR-12X1.5V	12	15	10	0.95
MOR-13X1.5V	13	16	10	1.07
MOR-16X1.5V	16	19	10	0.52
MOR-17X1.5V	17	20	1	1.96
1.6mm C/S				
MOR-3.1X1.6V	3.1	6.3	20	$0.51
MOR-4.1X1.6V	4.1	7.3	20	0.52
MOR-7.1X1.6V	7.1	10.3	10	0.71
MOR-9.1X1.6V	9.1	12.3	10	0.77
MOR-13.1X1.6V	13.1	16.3	10	1.08
1.9mm C/S				
MOR-4.8X1.9V	4.8	8.6	15	$0.59
MOR-5.8X1.9V	5.8	9.6	15	0.68
MOR-6.8X1.9V	6.8	10.6	10	0.82
MOR-7.8X1.9V	7.8	11.6	10	0.87
MOR-8.8X1.9V	8.8	12.6	10	0.88
MOR-9.8X1.9V	9.8	13.6	10	1.19
2mm C/S				
MOR-3X2V	3	7	10	$0.77
MOR-4X2V	4	8	10	0.78
MOR-5X2V	5	9	10	0.82
MOR-6X2V	6	10	10	0.87
MOR-7X2V	7	11	10	0.95
MOR-8X2V	8	12	10	0.99
MOR-9X2V	9	13	10	1.07
MOR-10X2V	10	14	10	1.12
MOR-11X2V	11	15	10	1.15
MOR-12X2V	12	16	10	1.25
MOR-13X2V	13	17	10	1.35
MOR-14X2V	14	18	5	1.39
MOR-15X2V	15	19	5	1.47
MOR-16X2V	16	20	5	1.50
MOR-17X2V	17	21	5	1.56
MOR-18X2V	18	22	5	1.65

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-19X2V	19	23	5	1.68
MOR-20X2V	20	24	5	1.74
MOR-22X2V	22	26	5	1.87
MOR-23.5X2V	23.5	27.5	5	1.93
MOR-25X2V	25	29	5	1.97
MOR-26X2V	26	30	5	2.07
MOR-27X2V	27	31	5	2.15
MOR-30X2V	30	34	5	2.86
MOR-32X2V	32	36	5	2.56
MOR-35X2V	35	39	5	2.91
MOR-37.5X2V	37.5	41.5	5	3.00
MOR-39.5X2V	39.5	43.5	2	3.25
MOR-44X2V	44	48	2	3.44
MOR-50X2V	50	54	2	4.02
MOR-55X2V	55	59	2	4.26
2.4mm C/S				
MOR-7.6X2.4V	7.6	12.4	10	$1.15
MOR-8.3X2.4V	8.3	13.1	10	1.18
MOR-8.6X2.4V	8.6	13.4	10	1.22
MOR-9.8X2.4V	9.8	14.6	5	1.42
MOR-10.8X2.4V	10.8	15.6	5	1.49
MOR-11.3X2.4V	11.3	16.1	5	1.42
MOR-11.8X2.4V	11.8	16.6	5	1.62
MOR-12.3X2.4V	12.3	17.1	5	1.52
MOR-13.3X2.4V	13.3	18.1	5	1.57
MOR-13.8X2.4V	13.8	18.6	5	1.74
MOR-14.8X2.4V	14.8	19.6	5	1.84
MOR-15.8X2.4V	15.8	20.6	5	1.89
MOR-17.3X2.4V	17.3	22.1	5	1.85
MOR-17.8X2.4V	17.8	22.6	5	2.06
MOR-19.8X2.4V	19.8	24.6	5	2.20
MOR-20.8X2.4V	20.8	25.6	5	2.28
MOR-21.8X2.4V	21.8	26.6	5	2.41
MOR-39.6X2.4V	39.6	44.4	2	3.83
2.5mm C/S				
MOR-7X2.5V	7	12	10	$1.15
MOR-10X2.5V	10	15	5	1.39
MOR-11X2.5V	11	16	5	1.48
MOR-12X2.5V	12	17	5	1.57
MOR-13X2.5V	13	18	5	1.59
MOR-14X2.5V	14	19	5	1.68
MOR-15X2.5V	15	20	5	1.74
MOR-16X2.5V	16	21	5	1.84

O型圈 - 75硬度氟橡胶

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-17X2.5V	17	22	4	1.87
MOR-18X2.5V	18	23	5	1.95
MOR-19X2.5V	19	24	5	1.98
MOR-20X2.5V	20	25	5	2.03
MOR-22X2.5V	22	27	5	2.30
MOR-23X2.5V	23	28	5	2.32
MOR-28X2.5V	28	33	5	2.67
MOR-35X2.5V	35	40	2	3.56
MOR-59X2.5V	59	64	1	5.29
3mm C/S				
MOR-9X3V	9	15	5	$1.68
MOR-10X3V	10	16	5	1.77
MOR-11X3V	11	17	5	1.88
MOR-13X3V	13	19	5	1.98
MOR-15X3V	15	21	5	2.06
MOR-16X3V	16	22	5	2.06
MOR-17X3V	17	23	5	2.12
MOR-19X3V	19	25	5	2.30
MOR-20X3V	20	26	5	2.36
MOR-22X3V	22	28	5	2.57
MOR-25X3V	25	31	5	2.84
MOR-26X3V	26	32	5	2.91
MOR-27X3V	27	33	5	3.03
MOR-28X3V	28	34	2	3.19
MOR-29X3V	29	35	2	3.26
MOR-30X3V	30	36	2	3.27
MOR-32X3V	32	38	2	3.56
MOR-33X3V	33	39	2	3.66
MOR-34X3V	34	40	2	3.82
MOR-35X3V	35	41	2	4.03
MOR-36X3V	36	42	2	4.11
MOR-38X3V	38	44	2	4.34
MOR-39X3V	39	45	2	4.40
MOR-42.2X3V	42.2	48.2	2	4.77
MOR-46X3V	46	52	1	5.13
MOR-48X3V	48	54	2	5.13
MOR-49.5X3V	49.5	55.5	2	5.29
MOR-52X3V	52	58	2	5.50
MOR-57X3V	57	63	1	5.75
MOR-60X3V	60	66	1	6.09
MOR-62X3V	62	68	1	6.27
MOR-64X3V	64	70	1	6.41
MOR-65X3V	65	71	1	6.50
MOR-68X3V	68	74	1	6.80
MOR-72X3V	72	78	1	7.50
MOR-74X3V	74	80	1	7.66
MOR-78X3V	78	84	1	8.23
MOR-95X3V	95	101	1	10.84
3.1mm C/S				
MOR-24.4X3.1V	24.4	30.6	2	$3.74
MOR-29.4X3.1V	29.4	35.6	2	4.41
MOR-39.4X3.1V	39.4	45.6	2	5.67
MOR-44.4X3.1V	44.4	50.6	1	6.64
MOR-49.4X3.1V	49.4	55.6	1	6.99
MOR-54.4X3.1V	54.4	60.6	1	8.01
MOR-59.4X3.1V	59.4	65.6	1	8.20
MOR-64.4X3.1V	64.4	70.6	1	9.54

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-69.4X3.1V	69.4	75.6	1	9.54
MOR-74.4X3.1V	74.4	80.6	1	10.17
MOR-79.4X3.1V	79.4	85.6	1	10.83
MOR-84.4X3.1V	84.4	90.6	1	11.54
MOR-89.4X3.1V	89.4	95.6	1	12.12
MOR-94.4X3.1V	94.4	100.6	1	12.77
MOR-99.4X3.1V	99.4	105.6	1	13.42
MOR-104.4X3.1V	104.4	110.6	1	14.09
MOR-109.4X3.1V	109.4	115.6	1	32.72
MOR-114.4X3.1V	114.4	120.6	1	15.39
MOR-119.4X3.1V	119.4	125.6	1	16.03
MOR-124.4X3.1V	124.4	130.6	1	16.65
3.5mm C/S				
MOR-22X3.5V	22	29	1	$6.53
4mm C/S				
MOR-38X4V	38	46	1	$6.16
MOR-41X4V	41	49	2	6.59
MOR-44X4V	44	52	1	7.03
MOR-48X4V	48	56	1	7.64
MOR-72X4V	72	80	1	11.54
MOR-124X4V	124	132	1	23.45
5.7mm C/S				
MOR-52.6X5.7V	52.6	64	1	$14.13
MOR-59.6X5.7V	59.6	71	1	18.18
MOR-69.6X5.7V	69.6	81	1	18.68
MOR-79.6X5.7V	79.6	91	1	20.91
MOR-84.6X5.7V	84.6	96	1	22.08
MOR-99.6X5.7V	99.6	111	1	24.92
MOR-114.6X5.7V	114.6	126	1	30.04
MOR-119.6X5.7V	119.6	131	1	29.50
MOR-129.6X5.7V	129.6	141	1	33.43
MOR-139.6X5.7V	139.6	151	1	35.84
MOR-189.3X5.7V	189.3	200.7	1	55.40

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈 - 70硬度 MOR-JIS系列

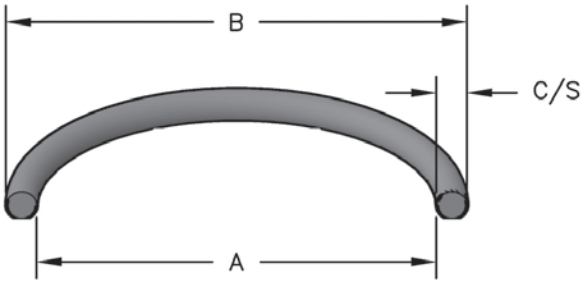

赫拉克勒斯零件号

MOR-JIS - G025

密封圈形式 / JIS标准零件号

密封件信息	
材料	70A DURO 丁腈橡胶
温度范围	-40° 至 +220° F
速度	3 英尺/秒

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
1.9mm C/S				
MOR-JIS-P003	2.8	6.6	100	$0.09
MOR-JIS-P004	3.8	7.6	100	0.09
MOR-JIS-P005	4.8	8.6	100	0.09
MOR-JIS-P006	5.8	9.6	100	0.09
MOR-JIS-P007	6.8	10.6	100	0.11
MOR-JIS-P008	7.8	11.6	100	0.11
MOR-JIS-P009	8.8	12.6	100	0.11
MOR-JIS-P010	9.8	13.6	100	0.11
2.4mm C/S				
MOR-JIS-P010A	9.8	14.6	100	$0.06
MOR-JIS-P011	10.8	15.6	100	0.09
MOR-JIS-P011.2	11	15.8	100	0.09
MOR-JIS-P012	11.8	16.6	100	0.55
MOR-JIS-P012.5	12.3	17.1	20	0.57
MOR-JIS-P014	13.8	18.6	100	0.11
MOR-JIS-P015	14.8	19.6	100	0.77
MOR-JIS-P016	15.8	20.6	100	0.11
MOR-JIS-P018	17.8	22.6	100	0.11
MOR-JIS-P020	19.8	24.6	100	0.96
MOR-JIS-P021	20.8	25.6	100	0.12
MOR-JIS-P022	21.8	26.6	100	0.13
3.1mm C/S				
MOR-JIS-G025	24.4	30.6	25	$0.36
MOR-JIS-G030	29.4	35.6	20	0.48
MOR-JIS-G035	34.4	40.6	20	0.63
MOR-JIS-G040	39.4	45.6	20	0.67
MOR-JIS-G045	44.4	50.6	10	2.38
MOR-JIS-G050	49.4	55.6	10	3.20
MOR-JIS-G055	54.4	60.6	10	1.01
MOR-JIS-G060	59.4	65.6	10	1.15
MOR-JIS-G065	64.4	70.6	10	1.22
MOR-JIS-G070	69.4	75.6	10	1.47
MOR-JIS-G075	74.4	80.6	5	1.76
MOR-JIS-G080	79.4	85.6	5	1.78
MOR-JIS-G085	84.4	90.6	5	6.32
MOR-JIS-G090	89.4	95.6	5	1.83
MOR-JIS-G095	94.4	100.6	5	7.43
MOR-JIS-G100	99.4	105.6	5	2.06
MOR-JIS-G105	104.4	110.6	5	2.09
MOR-JIS-G110	109.4	115.6	5	8.93
MOR-JIS-G115	114.4	120.6	5	2.71
MOR-JIS-G120	119.4	125.6	5	2.83

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-JIS-G125	124.4	130.6	5	9.68
MOR-JIS-G130	129.4	135.6	5	2.90
MOR-JIS-G135	134.4	140.6	2	10.74
MOR-JIS-G140	139.4	145.6	2	11.10
MOR-JIS-G145	144.4	150.6	2	3.49
3.5mm C/S				
MOR-JIS-P022A	21.7	28.7	25	$0.34
MOR-JIS-P022.4	22.1	29.1	25	1.17
MOR-JIS-P024	23.7	30.7	25	1.24
MOR-JIS-P025	24.7	31.7	25	0.36
MOR-JIS-P025.5	25.2	32.2	25	1.36
MOR-JIS-P026	25.7	32.7	25	0.46
MOR-JIS-P028	27.7	34.7	20	0.48
MOR-JIS-P029	28.7	35.7	20	0.48
MOR-JIS-P029.5	29.2	36.2	20	1.55
MOR-JIS-P030	29.7	36.7	20	0.48
MOR-JIS-P031	30.7	37.7	20	0.49
MOR-JIS-P031.5	31.2	38.2	20	0.49
MOR-JIS-P032	31.7	38.7	20	0.49
MOR-JIS-P034	33.7	40.7	20	0.60
MOR-JIS-P035	34.7	41.7	20	2.09
MOR-JIS-P035.5	35.2	42.2	20	2.19
MOR-JIS-P036	35.7	42.7	20	2.38
MOR-JIS-P038	37.7	44.7	20	0.64
MOR-JIS-P039	38.7	45.7	20	0.64
MOR-JIS-P040	39.7	46.7	20	2.79
MOR-JIS-P041	40.7	47.7	20	2.79
MOR-JIS-P042	41.7	48.7	20	0.67
MOR-JIS-P044	43.7	50.7	10	0.87
MOR-JIS-P045	44.7	51.7	10	0.88
MOR-JIS-P046	45.7	52.7	10	0.88
MOR-JIS-P048	47.7	54.7	10	0.90
MOR-JIS-P049	48.7	55.7	10	0.90
MOR-JIS-P050	49.7	56.7	10	0.93
4mm C/S				
MOR-JIS-V015	14.5	22.5	6	$1.77
MOR-JIS-V024	23.5	31.5	25	0.34
MOR-JIS-V085	84	92	5	1.79
MOR-JIS-V120	119	127	5	2.40
5.7mm C/S				
MOR-JIS-P048A	47.6	59	5	$2.30
MOR-JIS-P050A	49.6	61	5	2.36
MOR-JIS-P053	52.6	64	5	2.43

O型圈 - 70硬度 MOR-JIS系列

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-JIS-P055	54.6	66	5	2.49
MOR-JIS-P056	55.6	67	5	2.57
MOR-JIS-P058	57.6	69	5	3.35
MOR-JIS-P060	59.6	71	2	3.38
MOR-JIS-P062	61.6	73	2	4.16
MOR-JIS-P065	64.6	76	2	4.31
MOR-JIS-P067	66.6	78	2	4.37
MOR-JIS-P070	69.6	81	2	4.32
MOR-JIS-P071	70.6	82	2	4.43
MOR-JIS-P075	74.6	86	2	4.62
MOR-JIS-P080	79.6	91	2	4.72
MOR-JIS-P085	84.6	96	2	4.90
MOR-JIS-P090	89.6	101	2	5.00
MOR-JIS-P095	94.6	106	2	5.18
MOR-JIS-P100	99.6	111	2	5.28
MOR-JIS-P105	104.6	116	2	6.74
MOR-JIS-P110	109.6	121	2	6.86
MOR-JIS-P112	111.6	123	2	6.91
MOR-JIS-P115	114.6	126	2	6.98
MOR-JIS-P120	119.6	131	2	7.11
MOR-JIS-P125	124.6	136	2	7.22
MOR-JIS-P130	129.6	141	2	7.27
MOR-JIS-P135	134.6	146	2	7.39
MOR-JIS-P140	139.6	151	2	7.49
MOR-JIS-P145	144.6	156	2	7.62
MOR-JIS-G150	149.3	160.7	2	5.68
MOR-JIS-P150	149.6	161	2	9.07
MOR-JIS-G155	154.3	165.7	2	5.75
MOR-JIS-G160	159.3	170.7	2	5.72
MOR-JIS-G165	164.3	175.7	2	5.78
MOR-JIS-G170	169.3	180.7	2	5.89
MOR-JIS-G175	174.3	185.7	2	7.93
MOR-JIS-G180	179.3	190.7	2	14.89
MOR-JIS-G185	184.3	195.7	2	8.10
MOR-JIS-G190	189.3	200.7	2	8.17
MOR-JIS-G195	194.3	205.7	2	8.26
MOR-JIS-G200	199.3	210.7	2	9.64
MOR-JIS-G210	209.3	220.7	2	9.81
MOR-JIS-G215	214.3	225.7	2	9.83
MOR-JIS-G220	219.3	230.7	2	10.01
MOR-JIS-G225	224.3	235.7	1	10.16
MOR-JIS-G230	229.3	240.7	1	10.16
MOR-JIS-G235	234.3	245.7	1	10.90
MOR-JIS-G240	239.3	250.7	1	11.10
MOR-JIS-G250	249.3	260.7	1	11.70
MOR-JIS-G260	259.3	270.7	1	12.83
MOR-JIS-G270	269.3	280.7	1	12.94
MOR-JIS-G290	289.3	300.7	1	14.45
MOR-JIS-G300	299.3	310.7	1	14.54
MOR-JIS-G310	309.3	320.7	1	17.03
MOR-JIS-G345	344.3	355.7	1	18.64
MOR-JIS-G360	359.3	370.7	1	19.75
MOR-JIS-G400	399.3	410.7	1	26.04
8.4mm C/S				
MOR-JIS-P150A	149.5	166.3	1	$23.30
MOR-JIS-P155	154.5	171.3	1	13.10
MOR-JIS-P160	159.5	176.3	1	24.77

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-JIS-P165	164.5	181.3	1	13.29
MOR-JIS-P170	169.5	186.3	1	13.29
MOR-JIS-P175	174.5	191.3	1	27.23
MOR-JIS-P180	179.5	196.3	1	14.01
MOR-JIS-P185	184.5	201.3	1	14.18
MOR-JIS-P200	199.5	216.3	1	14.76
MOR-JIS-P205	204.5	221.3	1	14.96
MOR-JIS-P210	209.5	226.3	1	18.13
MOR-JIS-P220	219.5	236.3	1	16.56
MOR-JIS-P230	229.5	246.3	1	37.16
MOR-JIS-P235	234.5	251.3	1	27.84
MOR-JIS-P240	239.5	256.3	1	28.00
MOR-JIS-P250	249.5	266.3	1	28.37
MOR-JIS-P280	279.5	296.3	1	29.48
MOR-JIS-P285	284.5	301.3	1	29.65
MOR-JIS-P300	299.5	316.3	1	57.78
MOR-JIS-P315	314.5	331.3	1	36.94
MOR-JIS-P320	319.5	336.3	1	66.12
MOR-JIS-P335	334.5	351.3	1	55.01
MOR-JIS-P355	354.5	371.3	1	52.93
MOR-JIS-P360	359.5	376.3	1	57.78
MOR-JIS-P385	384.5	401.3	1	63.00

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈 - 75硬度 MOR-JIS系列氟橡胶

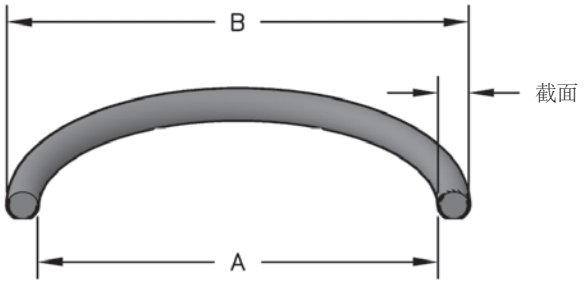

赫拉克勒斯零件号

MOR-JIS - G025V

密封圈形式 / JIS标准零件号

密封件信息	
材料	75A DURO 氟橡胶
温度范围	-20° 至 +400° F
压力范围	3 英尺/秒

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
1.9mm C/S				
MOR-JIS-P005V	4.8	8.6	15	$0.59
MOR-JIS-P006V	5.8	9.6	15	0.68
MOR-JIS-P007V	6.8	10.6	10	0.82
MOR-JIS-P008V	7.8	11.6	10	0.87
MOR-JIS-P009V	8.8	12.6	10	0.88
MOR-JIS-P010V	9.8	13.6	10	1.19
2.4mm C/S				
MOR-JIS-P011V	10.8	15.6	5	$1.49
MOR-JIS-P012V	11.8	16.6	5	1.62
MOR-JIS-P012.5V	12.3	17.1	5	1.52
MOR-JIS-P014V	13.8	18.6	5	1.74
MOR-JIS-P015V	14.8	19.6	5	1.84
MOR-JIS-P016V	15.8	20.6	5	1.89
MOR-JIS-P018V	17.8	22.6	5	2.06
MOR-JIS-P020V	19.8	24.6	5	2.20
MOR-JIS-P021V	20.8	25.6	5	2.28
MOR-JIS-P022V	21.8	26.6	5	2.41
3.1mm C/S				
MOR-JIS-G025V	24.4	30.6	2	$3.74
MOR-JIS-G030V	29.4	35.6	2	4.41
MOR-JIS-G040V	39.4	45.6	2	5.67
MOR-JIS-G045V	44.4	50.6	1	6.64
MOR-JIS-G050V	49.4	55.6	1	6.99
MOR-JIS-G060V	59.4	65.6	1	8.20
MOR-JIS-G065V	64.4	70.6	1	9.54
MOR-JIS-G070V	69.4	75.6	1	9.54
MOR-JIS-G075V	74.4	80.6	1	10.17
MOR-JIS-G080V	79.4	85.6	1	10.83
MOR-JIS-G085V	84.4	90.6	1	11.54
MOR-JIS-G090V	89.4	95.6	1	12.12
MOR-JIS-G095V	94.4	100.6	1	12.77
MOR-JIS-G100V	99.4	105.6	1	13.42
MOR-JIS-G105V	104.4	110.6	1	14.09
MOR-JIS-G110V	109.4	115.6	1	32.72
MOR-JIS-G115V	114.4	120.6	1	15.39
MOR-JIS-G120V	119.4	125.6	1	16.03
MOR-JIS-G125V	124.4	130.6	1	16.65
MOR-JIS-G145V	144.4	150.6	1	18.88
3.5mm C/S				
MOR-JIS-P029V	28.7	35.7	1	$9.34
5.7mm C/S				

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-JIS-P053V	52.6	64	1	$14.13
MOR-JIS-P055V	54.6	66	1	14.17
MOR-JIS-P060V	59.6	71	1	18.18
MOR-JIS-P065V	64.6	76	1	18.35
MOR-JIS-P080V	79.6	91	1	20.91
MOR-JIS-P090V	89.6	101	1	22.88
MOR-JIS-P100V	99.6	111	1	24.92
MOR-JIS-P130V	129.6	141	1	33.43
MOR-JIS-P135V	134.6	146	1	34.13
MOR-JIS-P140V	139.6	151	1	35.84
MOR-JIS-G190V	189.3	200.7	1	55.40

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

O型圈 - 90硬度MOR-JIS丁腈橡胶

订货时请标明75或90硬度。公制圈有最低订货数量要求（表中MP）。

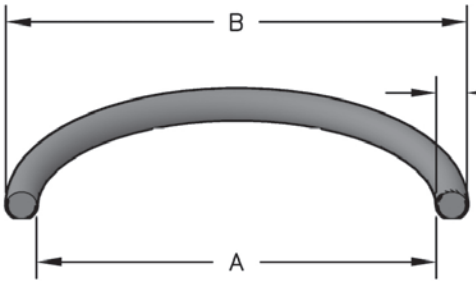

赫拉克勒斯零件号

MOR-JIS - G025 - 90D

密封圈形式 | JIS标准零件号 | 后缀

密封件信息	
材料	
温度范围	-20° 至 +400° F
压力范围	3 英尺/秒

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
1.9mm C/S				
MOR-JIS-P003-90D	2.8	6.6	100	$0.08
MOR-JIS-P004-90D	3.8	7.6	100	0.08
MOR-JIS-P005-90D	4.8	8.6	100	0.11
MOR-JIS-P006-90D	5.8	9.6	100	0.11
MOR-JIS-P007-90D	6.8	10.6	50	0.23
MOR-JIS-P008-90D	7.8	11.6	50	0.25
MOR-JIS-P009-90D	8.8	12.6	50	0.25
MOR-JIS-P010-90D	9.8	13.6	50	0.26
2.4mm C/S				
MOR-JIS-P010A-90D	9.8	14.6	25	$0.40
MOR-JIS-P011-90D	10.8	15.6	25	0.41
MOR-JIS-P011.2-90D	11	15.8	25	0.41
MOR-JIS-P012-90D	11.8	16.6	25	0.41
MOR-JIS-P012.5-90D	12.3	17.1	20	0.55
MOR-JIS-P014-90D	13.8	18.6	20	0.57
MOR-JIS-P015-90D	14.8	19.6	20	0.56
MOR-JIS-P016-90D	15.8	20.6	20	0.56
MOR-JIS-P018-90D	17.8	22.6	20	0.57
MOR-JIS-P020-90D	19.8	24.6	20	0.75
MOR-JIS-P021-90D	20.8	25.6	20	0.75
MOR-JIS-P022-90D	21.8	26.6	20	0.77
3.1mm C/S				
MOR-JIS-G025-90D	24.4	30.6	25	$0.40
MOR-JIS-G030-90D	29.4	35.6	20	0.54
MOR-JIS-G035-90D	34.4	40.6	20	0.66
MOR-JIS-G040-90D	39.4	45.6	20	0.72
MOR-JIS-G045-90D	44.4	50.6	10	1.45
MOR-JIS-G050-90D	49.4	55.6	10	1.53
MOR-JIS-G055-90D	54.4	60.6	10	1.59
MOR-JIS-G060-90D	59.4	65.6	5	1.83
MOR-JIS-G065-90D	64.4	70.6	5	1.82
MOR-JIS-G070-90D	69.4	75.6	5	1.84
MOR-JIS-G075-90D	74.4	80.6	5	7.09
MOR-JIS-G080-90D	79.4	85.6	5	2.23
MOR-JIS-G085-90D	84.4	90.6	5	2.30
MOR-JIS-G090-90D	89.4	95.6	5	2.32
MOR-JIS-G095-90D	94.4	100.6	5	2.38
MOR-JIS-G100-90D	99.4	105.6	5	2.59
MOR-JIS-G105-90D	104.4	110.6	5	2.65
MOR-JIS-G110-90D	109.4	115.6	5	2.69
MOR-JIS-G115-90D	114.4	120.6	5	2.73
MOR-JIS-G120-90D	119.4	125.6	5	2.96

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-JIS-G125-90D	124.4	130.6	5	3.01
MOR-JIS-G130-90D	129.4	135.6	5	3.03
MOR-JIS-G135-90D	134.4	140.6	2	3.55
MOR-JIS-G140-90D	139.4	145.6	2	6.34
MOR-JIS-G145-90D	144.4	150.6	2	3.64
3.5mm C/S				
MOR-JIS-P022A-90D	21.7	28.7	20	$0.46
MOR-JIS-P022.4-90D	22.1	29.1	20	0.56
MOR-JIS-P024-90D	23.7	30.7	20	0.72
MOR-JIS-P025-90D	24.7	31.7	20	0.72
MOR-JIS-P025.5-90D	25.2	32.2	20	0.56
MOR-JIS-P026-90D	25.7	32.7	10	0.94
MOR-JIS-P028-90D	27.7	34.7	10	1.00
MOR-JIS-P029-90D	28.7	35.7	10	1.19
MOR-JIS-P029.5-90D	29.2	36.2	20	0.61
MOR-JIS-P030-90D	29.7	36.7	10	1.20
MOR-JIS-P031-90D	30.7	37.7	10	1.24
MOR-JIS-P031.5-90D	31.2	38.2	20	0.63
MOR-JIS-P032-90D	31.7	38.7	10	1.26
MOR-JIS-P034-90D	33.7	40.7	10	1.32
MOR-JIS-P035-90D	34.7	41.7	10	1.32
MOR-JIS-P035.5-90D	35.2	42.2	20	0.79
MOR-JIS-P036-90D	35.7	42.7	10	1.34
MOR-JIS-P038-90D	37.7	44.7	10	1.41
MOR-JIS-P039-90D	38.7	45.7	10	1.42
MOR-JIS-P040-90D	39.7	46.7	10	1.43
MOR-JIS-P041-90D	40.7	47.7	10	1.45
MOR-JIS-P042-90D	41.7	48.7	10	1.50
MOR-JIS-P044-90D	43.7	50.7	5	1.62
MOR-JIS-P045-90D	44.7	51.7	5	1.62
MOR-JIS-P046-90D	45.7	52.7	5	1.65
MOR-JIS-P048-90D	47.7	54.7	5	2.10
MOR-JIS-P049-90D	48.7	55.7	5	2.16
MOR-JIS-P050-90D	49.7	56.7	5	2.17
4mm C/S				
MOR-JIS-V015-90D	14.5	22.5	2	$2.58
MOR-JIS-V024-90D	23.5	31.5	2	2.79
5.7mm C/S				
MOR-JIS-P048A-90D	47.6	59	5	$2.31
MOR-JIS-P050A-90D	49.6	61	5	2.38
MOR-JIS-P052-90D	51.6	63	5	8.26
MOR-JIS-P053-90D	52.6	64	5	2.48
MOR-JIS-P055-90D	54.6	66	5	2.54

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈 - 90硬度MOR-JIS丁腈橡胶

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-JIS-P056-90D	55.6	67	5	2.55
MOR-JIS-P058-90D	57.6	69	2	3.37
MOR-JIS-P060-90D	59.6	71	2	3.39
MOR-JIS-P063-90D	62.6	74	2	4.74
MOR-JIS-P065-90D	64.6	76	2	4.28
MOR-JIS-P067-90D	66.6	78	2	4.34
MOR-JIS-P070-90D	69.6	81	2	4.46
MOR-JIS-P071-90D	70.6	82	2	4.49
MOR-JIS-P075-90D	74.6	86	2	4.61
MOR-JIS-P080-90D	79.6	91	2	4.78
MOR-JIS-P085-90D	84.6	96	2	4.89
MOR-JIS-P090-90D	89.6	101	2	5.55
MOR-JIS-P095-90D	94.6	106	2	6.48
MOR-JIS-P100-90D	99.6	111	2	6.62
MOR-JIS-P102-90D	101.6	113	2	6.69
MOR-JIS-P105-90D	104.6	116	2	6.75
MOR-JIS-P110-90D	109.6	121	2	6.88
MOR-JIS-P112-90D	111.6	123	2	6.94
MOR-JIS-P115-90D	114.6	126	2	7.03
MOR-JIS-P120-90D	119.6	131	2	7.16
MOR-JIS-P125-90D	124.6	136	2	7.16
MOR-JIS-P130-90D	129.6	141	2	7.16
MOR-JIS-P132-90D	131.6	143	2	7.19
MOR-JIS-P135-90D	134.6	146	2	7.26
MOR-JIS-P140-90D	139.6	151	2	7.32
MOR-JIS-P145-90D	144.6	156	2	7.46
MOR-JIS-G150-90D	149.3	160.7	2	7.77
MOR-JIS-P150-90D	149.6	161	2	9.13
MOR-JIS-G155-90D	154.3	165.7	2	9.25
MOR-JIS-G160-90D	159.3	170.7	2	9.65
MOR-JIS-G165-90D	164.3	175.7	1	11.69
MOR-JIS-G170-90D	169.3	180.7	1	11.79
MOR-JIS-G175-90D	174.3	185.7	1	12.00
MOR-JIS-G180-90D	179.3	190.7	1	13.39
MOR-JIS-G185-90D	184.3	195.7	1	13.55
MOR-JIS-G190-90D	189.3	200.7	1	13.69
MOR-JIS-G195-90D	194.3	205.7	1	13.86
MOR-JIS-G200-90D	199.3	210.7	1	17.83
MOR-JIS-G205-90D	204.3	215.7	1	18.83
MOR-JIS-G210-90D	209.3	220.7	1	21.15
MOR-JIS-G215-90D	214.3	225.7	1	22.07
MOR-JIS-G220-90D	219.3	230.7	1	25.13
MOR-JIS-G230-90D	229.3	240.7	1	26.04
MOR-JIS-G240-90D	239.3	250.7	1	27.66
MOR-JIS-G250-90D	249.3	260.7	1	30.03
MOR-JIS-G260-90D	259.3	270.7	1	32.27
MOR-JIS-G270-90D	269.3	280.7	1	32.51
MOR-JIS-G275-90D	274.3	285.7	1	32.54
MOR-JIS-G280-90D	279.3	290.7	1	34.18
MOR-JIS-G290-90D	289.3	300.7	1	40.33
MOR-JIS-G300-90D	299.3	310.7	1	42.17
8.4mm C/S				
MOR-JIS-P150A-90D	149.5	166.3	1	$25.62
MOR-JIS-P155-90D	154.5	171.3	1	16.47
MOR-JIS-P160-90D	159.5	176.3	1	18.20
MOR-JIS-P165-90D	164.5	181.3	1	18.45
MOR-JIS-P170-90D	169.5	186.3	1	18.69

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MOR-JIS-P175-90D	174.5	191.3	1	18.95
MOR-JIS-P180-90D	179.5	196.3	1	20.54
MOR-JIS-P185-90D	184.5	201.3	1	21.40
MOR-JIS-P190-90D	189.5	206.3	1	21.69
MOR-JIS-P195-90D	194.5	211.3	1	21.95
MOR-JIS-P200-90D	199.5	216.3	1	22.25
MOR-JIS-P210-90D	209.5	226.3	1	27.17
MOR-JIS-P215-90D	214.5	231.3	1	28.18
MOR-JIS-P220-90D	219.5	236.3	1	32.17
MOR-JIS-P225-90D	224.5	241.3	1	31.91
MOR-JIS-P240-90D	239.5	256.3	1	41.61
MOR-JIS-P245-90D	244.5	261.3	1	40.34
MOR-JIS-P255-90D	254.5	271.3	1	91.51
MOR-JIS-P265-90D	264.5	281.3	1	64.67
MOR-JIS-P280-90D	279.5	296.3	1	116.06
MOR-JIS-P290-90D	289.5	306.3	1	111.11
MOR-JIS-P300-90D	299.5	316.3	1	85.49
MOR-JIS-P375-90D	374.5	391.3	1	120.45

公制O型圈槽尺寸

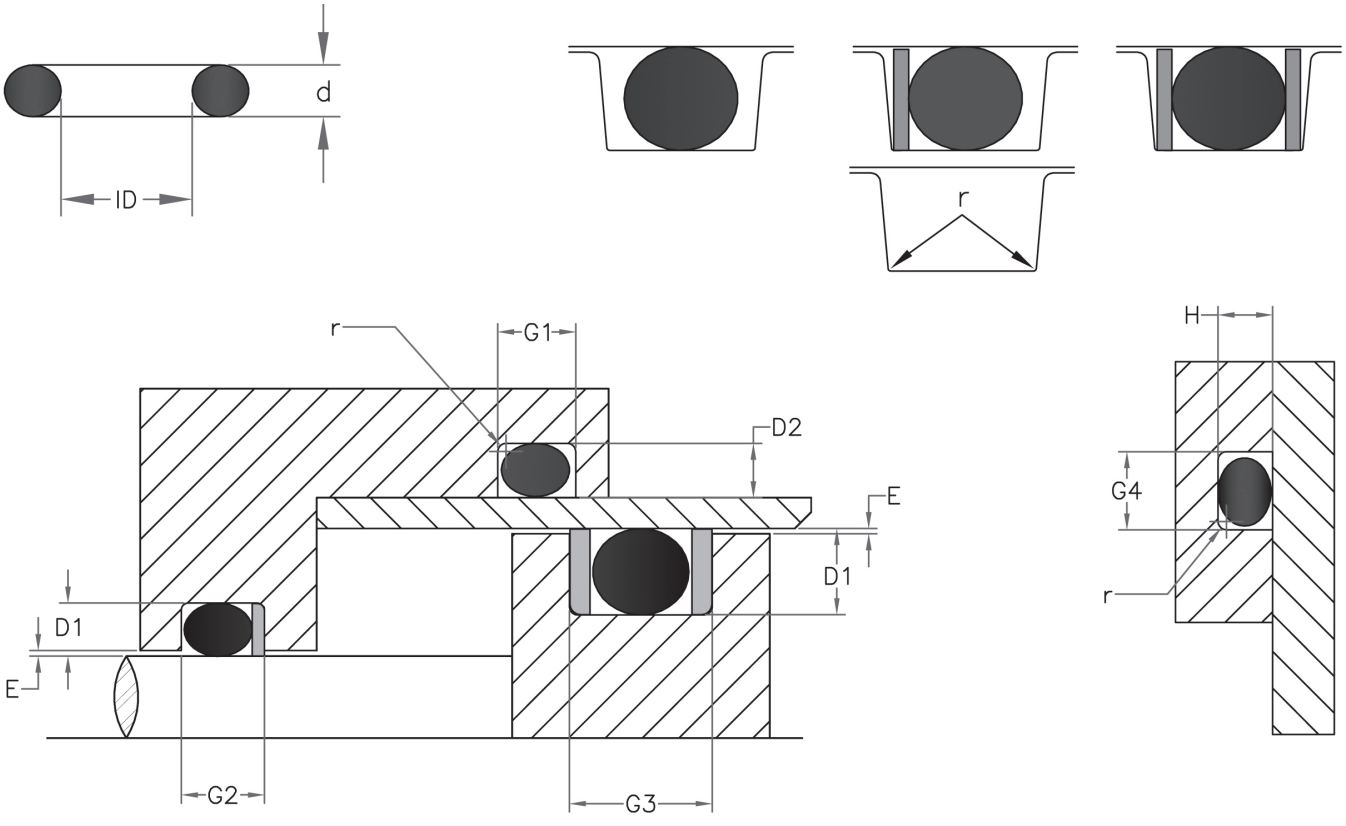

截面 d	径向安装					轴向安装		半径	间隙 E Max
	槽深 + 0.05		槽宽			槽深	槽宽		
	动态 D1	静态 D2	G1 ± 0.2	G2 ± 0.2	G3 ± 0.2	H + 0.05	G4 + 0.2	r ± 0.2	
1.5	1.25	1.10	2.00	3.00	4.00	1.10	2.10	0.30	0.05
1.60	1.30	1.20	2.10	3.10	4.10	1.20	2.20	0.30	0.05
1.78	1.45	1.30	2.40	3.60	5.20	1.30	2.60	0.30	0.06
2.40	2.05	1.80	3.20	4.60	6.00	1.80	3.30	0.30	0.06
2.62	2.25	2.00	3.60	5.00	6.40	2.00	3.80	0.30	0.07
3.00	2.60	2.30	4.00	5.40	6.80	2.30	4.00	0.60	0.07
3.53	3.10	2.70	4.80	6.20	7.60	2.70	5.00	0.60	0.08
4.00	3.50	3.10	5.20	6.90	8.60	3.10	5.30	0.60	0.08
5.33	4.70	4.30	7.10	9.00	10.90	4.30	7.30	0.60	0.10
5.70	5.00	4.60	7.20	9.00	11.00	4.60	7.40	0.60	0.10
7.00	6.10	5.80	9.50	12.30	15.10	5.80	9.70	1.00	0.13
8.40	7.50	7.10	10.00	12.80	15.60	7.10	10.30	1.00	0.13

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈 - OBVD静态密封

OBVD静态密封是一个O型圈和一个挡圈组合。一个80硬度的丁腈橡胶O型圈永久粘合在一个95硬度聚氨酯挡圈上。

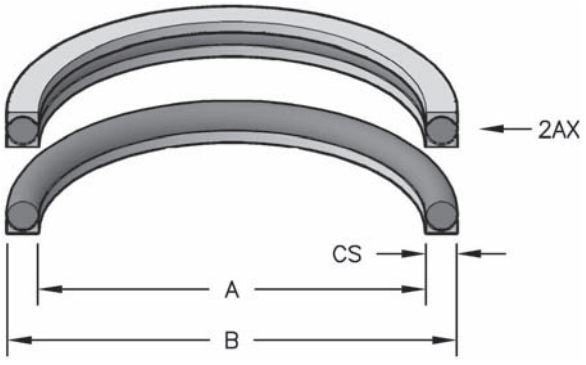

赫拉克勒斯零件号

OBVD 35 X 3
- OBVD：密封圈形式
- 35：内径
- 3：截面

密封件信息	
材料	丁腈橡胶 聚氨酯
温度范围	-22° 至 +212° F
压力范围	0 至 7,250 PSI
速度	3 英尺/秒

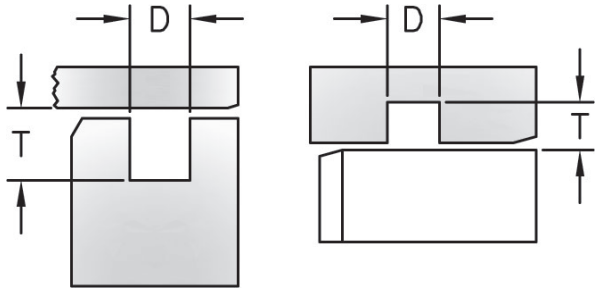

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	D 槽宽	T 槽深	标价
3mm C/S					
OBVD 35X3	35	41	3.90 +0.20 +0.00	2.30 +0.00 -0.05	$14.52
OBVD 56X3	56	62	3.90 +0.20 +0.00	2.30 +0.00 -0.05	14.15
OBVD 60X3	60	66	3.90 +0.20 +0.00	2.30 +0.00 -0.05	14.15
OBVD 75X3	75	81	3.90 +0.20 +0.00	2.30 +0.00 -0.05	17.84
OBVD 84X3	84	90	3.90 +0.20 +0.00	2.30 +0.00 -0.05	19.88
OBVD 85X3	85	91	3.90 +0.20 +0.00	2.30 +0.00 -0.05	19.88
OBVD 94X3	94	100	3.90 +0.20 +0.00	2.30 +0.00 -0.05	22.30
OBVD 95X3-2AX	95	101	4.40 +0.20 +0.00	2.30 +0.00 -0.05	44.60
OBVD 104X3	104	110	3.90 +0.20 +0.00	2.30 +0.00 -0.05	29.36
3.53mm C/S					
OBVD 53X3.53	53	60.06	4.50 +0.20 +0.00	2.80 +0.05 +0.00	$14.52
4mm C/S					
OBVD 57X4	57	65	5.20 +0.20 +0.00	3.20 +0.00 -0.05	$20.65
OBVD 75X4	75	83	5.20 +0.20 +0.00	3.20 +0.00 -0.05	16.82
OBVD 82X4	82	90	5.20 +0.20 +0.00	3.20 +0.00 -0.05	19.11
OBVD 82X4-2AX	82	90	5.70 +0.20 +0.00	3.20 +0.00 -0.05	34.41

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	D 槽宽	T 槽深	标价
OBVD 87X4	87	95	5.20 +0.20 +0.00	3.20 +0.00 -0.05	19.11
OBVD 92X4	92	100	5.20 +0.20 +0.00	3.20 +0.00 -0.05	23.79
OBVD 110X4	110	118	5.20 +0.20 +0.00	3.20 +0.00 -0.05	29.06
OBVD 117X4	117	125	5.20 +0.20 +0.00	3.20 +0.00 -0.05	33.45
OBVD 117X4-2AX	117	125	5.70 +0.20 +0.00	3.20 +0.00 -0.05	76.47
OBVD 118X4	118	126	5.20 +0.20 +0.00	3.20 +0.00 -0.05	29.45
OBVD 147X4	147	155	5.20 +0.20 +0.00	3.20 +0.00 -0.05	22.56
5mm C/S					
OBVD 85X5	85	95	6.20 +0.30 +0.00	4.20 +0.00 -0.10	$18.36
OBVD 110X5	110	120	6.20 +0.30 +0.00	4.20 +0.00 -0.10	29.06
OBVD 115X5	115	125	6.20 +0.30 +0.00	4.20 +0.00 -0.10	27.15
OBVD 135X5	135	145	6.20 +0.30 +0.00	4.20 +0.00 -0.10	26.38
OBVD 140X5	140	150	6.20 +0.30 +0.00	4.20 +0.00 -0.10	26.38
OBVD 150X5	150	160	6.20 +0.30 +0.00	4.20 +0.00 -0.10	27.15
6mm C/S					
OBVD 212X6	212	224	7.20 +0.30 +0.00	5.10 +0.00 -0.10	$53.53

O型圈 - OBVD静态密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	D 槽宽	T 槽深	标价
OBVD240X6	240	252	7.20 +0.30 +0.00	5.10 +0.00 -0.10	56.20
8mm C/S					
OBVD380X8	380	396	9.80 +0.30 +0.00	6.80 +0.00 -0.10	$257.94

O型圈密封橡胶条库存

零件号	标价
MORC-1.5	$0.83
MORC-2.0	0.88
MORC-2.5	1.08
MORC-3.0	1.42
MORC-4.0	1.52
MORC-5.0	2.31
MORC-5.7	2.67
MORC-6.0	2.35
MORC-8.4	3.49

HERCULES SEALING PRODUCTS

NEW FOR 2015

MHS8缸头密封

佐康Zurcon ® Z20 93A聚氨酯模铸成型，用作缸头密封可代替一个O型圈和一个挡圈。一体化对称设计降低安装时的损坏风险，并防止挡圈挤出。

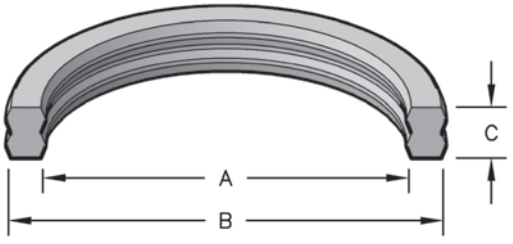

赫拉克勒斯零件号

MHS8 15 X 12.6 X 3.6

- MHS8：密封圈形式
- 15：缸径
- 12.6：槽底径
- 3.6：槽宽

密封件信息	
材料	93A 聚氨酯
温度范围	-31° 至 230°F
压力范围	0 至 7,250 PSI
速度	静态

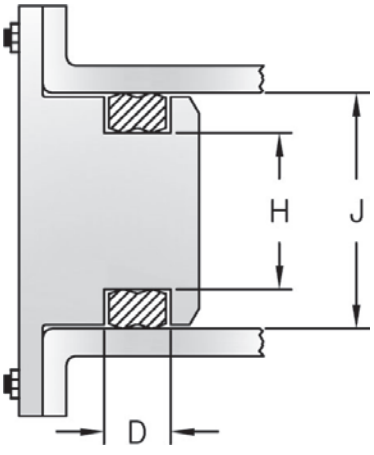

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MHS8-15X12.6X3.6	12.6	15	3.6	3.60 +0.20 +0.00	12.60 +0.000 -0.043	15.00 +0.027 +0.000	$4.84
MHS8-18X15.6X3.6	15.6	18	3.6	3.60 +0.20 +0.00	15.60 +0.000 -0.043	18.00 +0.027 +0.000	5.02
MHS8-23X20.6X3.6	20.6	23	3.6	3.60 +0.20 +0.00	20.60 +0.000 -0.052	23.00 +0.033 +0.000	5.29
MHS8-26X22X4.4	22	26	4.4	4.40 +0.20 +0.00	22.00 +0.000 -0.052	26.00 +0.033 +0.000	5.35
MHS8-31X26.4X5	26.4	31	5	5.00 +0.20 +0.00	26.40 +0.000 -0.052	31.00 +0.039 +0.000	5.41
MHS8-35X30.4X5	30.4	35	5	5.00 +0.20 +0.00	30.40 +0.000 -0.062	35.00 +0.039 +0.000	5.52
MHS8-35.5X30.9X5	30.9	35.5	5	5.00 +0.20 +0.00	30.90 +0.000 -0.062	35.50 +0.039 +0.000	5.55
MHS8-40X35.2X5.4	35.2	40	5.4	5.40 +0.20 +0.00	35.20 +0.000 -0.062	40.00 +0.039 +0.000	5.72
MHS8-45X40X5.4	40	45	5.4	5.40 +0.20 +0.00	40.00 +0.000 -0.062	45.00 +0.039 +0.000	5.88
MHS8-50X45.4X5.4	45.4	50	5.4	5.40 +0.20 +0.00	45.40 +0.000 -0.062	50.00 +0.039 +0.000	6.05
MHS8-55X49.9X5.3	49.9	55	5.3	5.30 +0.20 +0.00	49.90 +0.000 -0.062	55.00 +0.046 +0.000	6.21
MHS8-60X54.4X5.8	54.4	60	5.8	5.80 +0.20 +0.00	54.40 +0.000 -0.074	60.00 +0.046 +0.000	6.38
MHS8-63X57.6X6.2	57.6	63	6.2	6.20 +0.20 +0.00	57.60 +0.000 -0.074	63.00 +0.046 +0.000	6.59
MHS8-63X58.4X5.4	58.4	63	5.4	5.40 +0.20 +0.00	58.40 +0.000 -0.074	63.00 +0.046 +0.000	6.55

颜色可能有变化。可提供特殊尺寸订购。请洽询销售代表或当地代理商

MHS8缸头密封

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	H 槽直径	J 筒径	标价
MHS8-70X66.4X6.2	66.4	70	6.2	6.20 +0.20 +0.00	66.40 +0.000 -0.074	70.00 +0.046 +0.000	6.94
MHS8-75X69.4X5.3	69.4	75	5.3	5.30 +0.20 +0.00	69.40 +0.000 -0.074	75.00 +0.046 +0.000	7.22
MHS8-75X69.6X6.2	69.6	75	6.2	6.20 +0.20 +0.00	69.60 +0.000 -0.074	75.00 +0.046 +0.000	7.30
MHS8-80X73.6X6.4	73.6	80	6.4	6.40 +0.20 +0.00	73.60 +0.000 -0.074	80.00 +0.046 +0.000	7.55
MHS8-80X74.4X5.3	74.4	80	5.3	5.30 +0.20 +0.00	74.40 +0.000 -0.074	80.00 +0.046 +0.000	7.50
MHS8-85X79.4X5.3	79.4	85	5.3	5.30 +0.20 +0.00	79.40 +0.000 -0.074	85.00 +0.054 +0.000	7.78
MHS8-95X89.4X6.2	89.4	95	6.2	6.20 +0.20 +0.00	89.40 +0.000 -0.087	95.00 +0.054 +0.000	8.10
MHS8-100X93.8X6.9	93.8	100	6.9	6.90 +0.20 +0.00	93.80 +0.000 -0.087	100.00 +0.054 +0.000	8.45
MHS8-100X94.3X5.3	94.3	100	5.3	5.30 +0.20 +0.00	94.30 +0.000 -0.087	100.00 +0.054 +0.000	8.38
MHS8-110X101.4X9	101.4	110	9	9.00 +0.20 +0.00	101.40 +0.000 -0.087	110.00 +0.054 +0.000	9.20
MHS8-115X106.6X8.6	106.6	115	8.6	8.60 +0.20 +0.00	106.60 +0.000 -0.087	115.00 +0.054 +0.000	9.50
MHS8-120X113X6	113	120	6	6.00 +0.20 +0.00	113.00 +0.000 -0.087	120.00 +0.054 +0.000	10.77
MHS8-125X115.8X9.7	115.8	125	9.7	9.70 +0.20 +0.00	115.80 +0.000 -0.087	125.00 +0.063 +0.000	11.57
MHS8-160X148.4X12.3	148.4	160	12.3	12.30 +0.20 +0.00	148.40 +0.00 -0.10	160.00 +0.063 +0.000	16.42
MHS8-165X156.6X8.6	156.6	165	8.6	8.60 +0.20 +0.00	156.60 +0.00 -0.10	165.00 +0.063 +0.000	17.22
MHS8-180X171.6X8.6	171.6	180	8.6	8.60 +0.20 +0.00	171.60 +0.00 -0.10	180.00 +0.063 +0.000	20.94
MHS8-200X191.6X8.6	191.6	200	8.6	8.60 +0.20 +0.00	191.60 +0.000 -0.115	200.00 +0.072 +0.000	24.83

NEW FOR 2016

MHSNB型缸头密封

缸头密封设计包含一个丁腈橡胶密封和硬质聚氨酯挡圈，用于矿用应用。

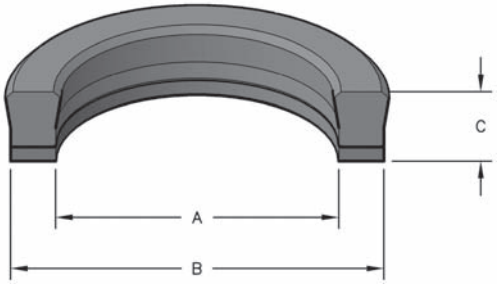

赫拉克勒斯零件号

MHSNB 123.5 X 133 X 8.4

密封圈形式 | 内径 | 外径 | 高

密封件信息	
材料	丁腈橡胶密封，硬质聚氨酯挡圈
温度范围	-31° 至 230°F
压力范围	0 至 7,250 PSI
速度	STATIC

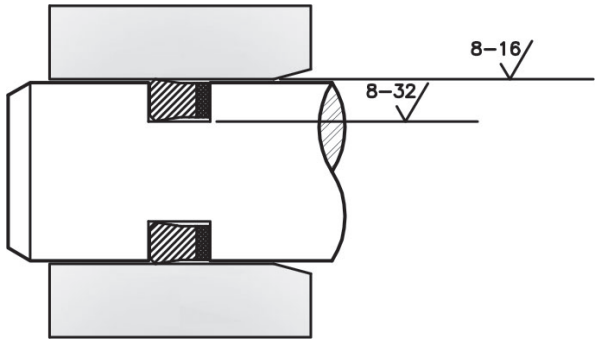

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	标价
MHSNB-123.5X133X8.4	123.5	133	8.4	$110.28
MHSNB-138X152X10	138	152	10	81.61
MHSNB-150X163X12	150	163	12	96.28
MHSNB-165X180X12	165	180	12	195.11
MHSNB-185X200X12	185	200	12	226.61
MHSNB-218X230X12	218	230	12	129.94
MHSNB-223X238X12	223	238	12	189.89
MHSNB-228X243X12	228	243	12	241.83
MHSNB-260X275X15	260	275	15	300.89
MHSNB-270X285X15	270	285	15	251.78
MHSNB-295X310X15	295	310	15	283.28
MHSNB-317X330X12	317	330	12	302.11
MHSNB-325X340X15	325	340	15	308.44
MHSNB-370X385X15	370	385	15	581.94
MHSNB-406X420X16	406	420	16	629.44

NEW FOR 2016

MUHS型缸头密封

MUHSU型剖面缸头密封用于高水分介质（HFA），可用于矿物油介质。各种公称直径的密封圈可适用于各种缸径密封。

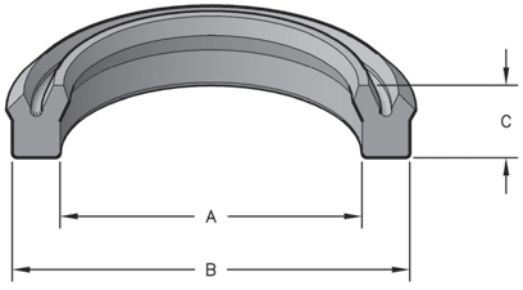

赫拉克勒斯零件号

MUHS 90 X 82 X 8.2

- MUHS：密封圈形式
- 90：外径
- 82：内径
- 8.2：槽宽

密封件信息	
材料	40D 聚酯弹性体
温度范围	-22°F - +212°F +40°F - +140°F (HFA)
压力范围	0 至 7,500 PSI
速度	STATIC

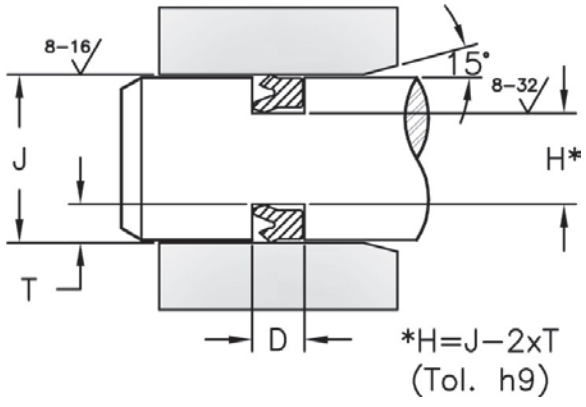

零件号	A 公称 ID	B 公称 OD	C 公称高度	D 槽宽	T 槽深	J 筒径	标价
MUHS-90X82X8.2	82	90	8.2	8.20 +0.30 +0.00	4.00	90-91	$36.89
MUHS-154X146X8.2	146	154	8.2	8.20 +0.30 +0.00	4.00	154-164	49.39
MUHS-216X208X8.2	208	216	8.2	8.20 +0.30 +0.00	4.00	216-225	62.94
MUHS-230X218.8X11.2	218.8	230	11.2	11.20 +0.30 +0.00	5.60	230-240	96.94
MUHS-290X278.8X11.2	278.8	290	11.2	11.20 +0.30 +0.00	5.60	290-300	100.50
MUHS-300X288.8X11.2	288.8	300	11.2	11.20 +0.30 +0.00	5.60	300-311	137.22
MUHS-312X302X10.3	302	312	10.3	10.30 +0.30 +0.00	5.00	312-322	141.00
MUHS-395X381.4X15	381.4	395	15	15.00 +0.30 +0.00	6.80	395-405	255.94
MUHS-420X406.4X15	406.4	420	15	15.00 +0.30 +0.00	6.80	420-430	264.94

HERCULES SEALING PRODUCTS

MBT型挡圈

常与公制O型圈配套使用，这些挡圈一般由纯PTFE材料制成，有后缀表示材料有所不同。

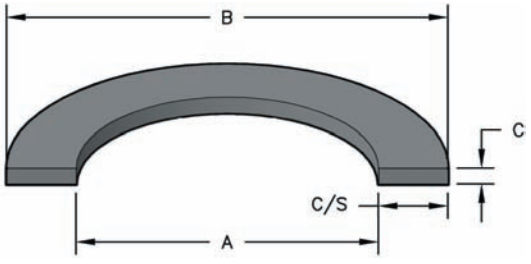

赫拉克勒斯零件号

MBT - 3 X 1.5 X 1.25

密封圈形式 | 内径 | 截面 | 宽

密封件信息	
材料	PTFE
温度范围	-100° 至 +500° F

标准材料纯PTFE.
G= 玻璃填充PTFE
B= 铜填充PTFE
CG= 碳/石墨填充 PTFE
S= 开口

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
1mm C/S				
MBT-20X1X.85GM	20	22	.85	$14.43
1.5mm C/S				
MBT-3X1.5X1.25	3	6	1.25	$2.46
MBT-4X1.5X1.25	4	7	1.25	1.18
MBT-5X1.5X1.25	5	8	1.25	2.46
MBT-6X1.5X1.25	6	9	1.25	2.46
MBT-7X1.5X1.25	7	10	1.25	2.46
MBT-8X1.5X1.25	8	11	1.25	2.46
MBT-9X1.5X1.25	9	12	1.25	2.46
MBT-10X1.5X1.25	10	13	1.25	2.46
MBT-13X1.5X1	13	16	1	7.82
2mm C/S				
MBT-10X2X1.25	10	14	1.25	$2.46
MBT-11X2X1.25	11	15	1.25	2.46
MBT-12X2X1.25	12	16	1.25	2.46
MBT-12.5X2X1.25	12.5	16.5	1.25	2.46
MBT-13X2X1.2	13	17	1.2	19.38
MBT-14X2X1.25	14	18	1.25	2.46
MBT-15X2X1.25	15	19	1.25	2.46
MBT-16X2X1.25	16	20	1.25	2.46
MBT-18X2X1.25	18	22	1.25	2.46
MBT-20X2X1.25	20	24	1.25	2.46
MBT-21X2X1.25	21	25	1.25	2.46
MBT-22X2X1.25	22	26	1.25	2.46
MBT-26X2X2.5SG	26	30	2.5	20.71
MBT-28X2X1.5S	28	32	1.5	10.16
MBT-47X2X1.25	47	51	1.25	8.69
MBT-53X2X1.25	53	57	1.25	9.94
2.1mm C/S				
MBT-11.8X2.1X1	11.8	16	1	$7.82
2.4mm C/S				
MBT-127.7X2.4X1.25G	127.7	132.5	1.25	$19.71
2.5mm C/S				
MBT-20X2.5X1.25	20	25	1.25	$10.18
MBT-25X2.5X1.25	25	30	1.25	1.71
MBT-30X2.5X1.25	30	35	1.25	2.57
MBT-32X2.5X1.5	32	37	1.5	27.82

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MBT-35X2.5X1.25	35	40	1.25	2.57
MBT-40X2.5X1.25	40	45	1.25	2.81
MBT-45X2.5X1.25	45	50	1.25	2.81
MBT-50X2.5X1.25	50	55	1.25	3.68
MBT-55X2.5X1.25	55	60	1.25	5.02
MBT-56X2.5X1.25	56	61	1.25	7.46
MBT-57X2.5X1.5	57	62	1.5	11.64
MBT-60X2.5X1.25	60	65	1.25	5.34
MBT-65X2.5X1.25	65	70	1.25	6.07
MBT-70X2.5X1.25	70	75	1.25	8.20
MBT-75X2.5X1.25	75	80	1.25	8.39
MBT-80X2.5X1.25	80	85	1.25	11.18
MBT-85X2.5X1.25	85	90	1.25	11.35
MBT-88X2.5X1.3	88	93	1.3	19.28
MBT-90X2.5X1.25	90	95	1.25	11.35
MBT-90X2.5X1.5	90	95	1.5	11.17
MBT-95X2.5X1.25	95	100	1.25	11.35
MBT-99.8X2.5X1.5	99.8	104.8	1.5	15.78
MBT-100X2.5X1.25	100	105	1.25	11.59
MBT-105X2.5X1.25	105	110	1.25	11.85
MBT-109.7X2.5X1.5	109.7	114.7	1.5	15.78
MBT-110X2.5X1.25	110	115	1.25	11.85
MBT-115X2.5X1.25	115	120	1.25	12.08
MBT-120X2.5X1.25	120	125	1.25	12.08
MBT-125X2.5X1.25	125	130	1.25	12.23
MBT-130X2.5X1.25	130	135	1.25	12.40
MBT-135X2.5X1.25	135	140	1.25	13.26
MBT-140X2.5X1.25	140	145	1.25	14.29
MBT-145X2.5X1.25	145	150	1.25	14.56
MBT-155X2.5X1.5	155	160	1.5	17.37
2.6mm C/S				
MBT-73.7X2.6X1.5	73.7		1.5	$6.54
MBT-74.4X2.6X1.8	74.4	79.6	1.8	8.59
MBT-104X2.6X1.5	104		1.5	9.76
2.75mm C/S				
MBT-35X2.75X1.5S	35	40.5	1.5	$6.16
3mm C/S				
MBT-22X3X1.25	22	28	1.25	$2.46
MBT-22.4X3X1.25	22.4	28.4	1.25	2.46

MBT型挡圈

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MBT-24X3X1.25	24	30	1.25	2.46
MBT-25X3X1.25	25	31	1.25	2.46
MBT-26X3X1.25	26	32	1.25	2.46
MBT-28X3X1.25	28	34	1.25	2.46
MBT-29X3X1.25	29	35	1.25	2.46
MBT-29.5X3X1.25	29.5	35.5	1.25	2.46
MBT-30X3X1.25	30	36	1.25	2.46
MBT-30X3X2.3	30	36	2.3	10.97
MBT-31X3X1.25	31	37	1.25	2.46
MBT-32X3X1.25	32	38	1.25	2.74
MBT-34X3X1.25	34	40	1.25	2.74
MBT-35X3X1.25	35	41	1.25	2.74
MBT-35.5X3X1.25	35.5	41.5	1.25	2.94
MBT-36X3X1.25	36	42	1.25	2.94
MBT-38X3X1.25	38	44	1.25	2.94
MBT-39X3X1.25	39	45	1.25	3.14
MBT-40X3X1.25	40	46	1.25	3.14
MBT-41X3X1.25	41	47	1.25	3.14
MBT-42X3X1.25	42	48	1.25	3.14
MBT-44X3X1.25	44	50	1.25	3.53
MBT-45X3X1.25	45	51	1.25	3.53
MBT-46X3X1.25	46	52	1.25	3.53
MBT-48X3X1.25	48	54	1.25	3.53
MBT-49X3X1.25	49	55	1.25	3.53
MBT-50X3X1.25	50	56	1.25	3.53
3.1mm C/S				
MBT-94.8X3.1X1.7	94.8	101	1.7	$15.81
MBT-104.8X3.1X1.7	104.8	111	1.7	17.71
3.5mm C/S				
MBT-62X3.5X1.1	62	69	1.1	$42.84
MBT-82X3.5X1.5G	82	89	1.5	22.85
MBT-90X3.5X1.5	90		1.5	8.53
4mm C/S				
MBT-123X4X1.7	123	131	1.7	$19.26
MBT-150X4X1.6	150	158	1.6	4.36
4.5mm C/S				
MBT-170X4.5X1.9	170	179	1.9	$11.84
MBT-190X4.5X1.9	190	199	1.9	13.81
5mm C/S				
MBT-50X5X1.9	50	60	1.9	$13.59
MBT-52X5X1.9	52	62	1.9	5.64
MBT-53X5X1.9	53	63	1.9	5.64
MBT-55X5X1.9	55	65	1.9	5.64
MBT-55X5X3B	55	65	3	11.43
MBT-55.93X5X1.5	56	66	1.5	8.50
MBT-56X5X1.9	56	66	1.9	6.13
MBT-58X5X1.9	58	68	1.9	6.13
MBT-59.95X5X1.55	60	70	1.5	10.50
MBT-60X5X1.9	60	70	1.9	6.13
MBT-62X5X1.9	62	72	1.9	6.13
MBT-63X5X1.9	63	73	1.9	6.28
MBT-65X5X1.9	65	75	1.9	6.56
MBT-67X5X1.9	67	77	1.9	6.87
MBT-70X5X1.9	70	80	1.9	7.10
MBT-70X5X1.9S	70	80	1.9	7.10
MBT-71X5X1.9	71	81	1.9	7.10

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MBT-74X5X1.9	74	84	1.9	8.28
MBT-75X5X1.9	75	85	1.9	7.61
MBT-80X5X1.9	80	90	1.9	8.19
MBT-85X5X1.9	85	95	1.9	8.40
MBT-90X5X1.9	90	100	1.9	9.47
MBT-93X5X1.7	93	103	1.7	20.49
MBT-95X5X1.9	95	105	1.9	9.75
MBT-100X5X1.9	100	110	1.9	10.01
MBT-105X5X1.9	105	115	1.9	10.80
MBT-110X5X1.9	110	120	1.9	10.98
MBT-112X5X1.9	112	122	1.9	10.98
MBT-115X5X1.9	115	125	1.9	11.29
MBT-120X5X1.9	120	130	1.9	11.82
MBT-125X5X1.9	125	135	1.9	12.35
MBT-130X5X1.9	130	140	1.9	12.58
MBT-132X5X1.9	132	142	1.9	12.58
MBT-135X5X1.9	135	145	1.9	13.10
MBT-140X5X1.9	140	150	1.9	13.66
MBT-145X5X1.9	145	155	1.9	14.12
MBT-150X5X1.9	150	160	1.9	14.41
MBT-155X5X1.9	155	165	1.9	14.88
MBT-160X5X1.9	160	170	1.9	15.92
MBT-162X5X1.9	162	172	1.9	16.75
MBT-165X5X1.9	165	175	1.9	15.92
MBT-170X5X1.9	170	180	1.9	16.19
MBT-180X5X1.9	180	190	1.9	17.46
MBT-180X5X2.5	180	190	2.5	29.55
MBT-185X5X1.9	185	195	1.9	17.72
MBT-190X5X1.9	190	200	1.9	18.25
MBT-195X5X1.9	195	205	1.9	18.74
MBT-200X5X1.9	200	210	1.9	19.28
MBT-210X5X1.9	210	220	1.9	20.07
MBT-214X5X1.9	214	224	1.9	24.54
MBT-215X5X1.9	215	225	1.9	25.10
MBT-220X5X1.9	220	230	1.9	21.03
MBT-230X5X1.9	230	240	1.9	21.86
MBT-240X5X1.9	240	250	1.9	23.10
MBT-250X5X1.9	250	260	1.9	23.91
MBT-260X5X1.9	260	270	1.9	24.90
MBT-270X5X1.9	270	280	1.9	27.38
MBT-275X5X1.9	275	285	1.9	29.27
MBT-280X5X1.9	280	290	1.9	31.60
MBT-290X5X1.9	290	300	1.9	34.04
MBT-300X5X1.9	300	310	1.9	43.89
6mm C/S				
MBT-325X6X3.5	325	337	3.5	$67.28
7.5mm C/S				
MBT-95X7.5X3GM	95	110	3	$22.90
MBT-112X7.5X3SCG	112	127	3	27.74
MBT-150X7.5X2.75	150	165	2.75	28.71
MBT-155X7.5X2.75	155	170	2.75	29.51
MBT-160X7.5X2.75	160	175	2.75	30.26
MBT-165X7.5X2.75	165	180	2.75	30.26
MBT-170X7.5X2.75	170	185	2.75	33.19
MBT-175X7.5X2.75	175	190	2.75	34.25
MBT-180X7.5X2.75	180	195	2.75	35.05
MBT-185X7.5X2.75	185	200	2.75	35.79

MBT型挡圈

零件号	A 公称ID	B 公称OD	包装数量	标价
MBT-190X7.5X2.75	190	205	2.75	36.21
MBT-195X7.5X2.75	195	210	2.75	36.90
MBT-200X7.5X2.75	200	215	2.75	37.53
MBT-205X7.5X2.75	205	220	2.75	37.53
MBT-209X7.5X2.75	209	224	2.75	37.53
MBT-210X7.5X2.5	210	225	2.5	48.53
MBT-210X7.5X2.75	210	225	2.75	39.32
MBT-235X7.5X2.75	235	250	2.75	44.17
MBT-240X7.5X2.75	240	255	2.75	44.96
MBT-245X7.5X2.75	245	260	2.75	45.97
MBT-255X7.5X2.75	255	270	2.75	47.78
MBT-265X7.5X2.75	265	280	2.75	49.58
MBT-275X7.5X2.75	275	290	2.75	51.37
MBT-280X7.5X2.75	280	295	2.75	52.40
MBT-285X7.5X2.75	285	300	2.75	52.91
MBT-300X7.5X2.75	300	315	2.75	55.49
7.88mm C/S				
MBT-54X7.88X3	54.04	69.8	3	$12.26
12.5mm C/S				
MBT-170X12.5X4SB	170	195	4	$41.89
MBT-180X12.5X4SB	180	205	4	83.98

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

MBU型挡圈

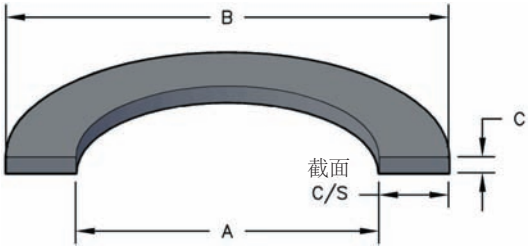

注:
50D 聚氨酯是50邵氏硬度
60D 聚氨酯是60邵氏硬度
70D 聚氨酯是70邵氏硬度

赫拉克勒斯零件号

MBT - 6 X 2 X 1.3

密封圈形式 | 内径 | 截面 | 宽

密封件信息	
材料	95A 硬度 聚氨酯
温度范围	-40° 至 +200° F

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
1.5mm C/S				
MBU-82X1.5X2.5-60D	82	85	2.5	$1.46
2mm C/S				
MBU-6X2X1.3	6	10	1.3	$1.73
MBU-14X2X1.3	14	18	1.3	0.42
MBU-16X2X1.3	16	20	1.3	1.31
MBU-28X2X1.2	28	32	1.2	0.54
2.4mm C/S				
MBU-50.2X2.4X1.25-70D	50	54.8	1.25	$4.27
MBU-55X2.4X1.25-70D	55	59.8	1.25	4.48
MBU-60.5X2.4X1.25-70D	60.5	65.3	1.25	4.39
MBU-71X2.4X1.3-70D	71	75.8	1.3	1.82
MBU-81X2.4X1.3-70D	81	85.8	1.3	2.19
MBU-86X2.4X1.3-70D	86	90.8	1.3	2.42
MBU-96X2.4X1.3-70D	96	100.8	1.3	5.80
MBU-105X2.4X1.25-70D	105	109.8	1.25	32.53
MBU-106X2.4X1.3-70D	106	110.8	1.3	3.69
MBU-115.7X2.4X1.25-70D	115.7	120.5	1.25	32.53
MBU-121X2.4X1.3-70D	121	125.8	1.3	3.47
MBU-126X2.4X1.3-70D	126	130.8	1.3	4.73
MBU-134.9X2.4X1.5-70D	134.9	139.7	1.5	12.18
MBU-135.6X2.4X1.25-70D	135.6	140.4	1.25	12.18
MBU-140.8X2.4X1.3-70D	140.8	145.6	1.3	12.18
2.5mm C/S				
MBU-25X2.5X1.3	25	30	1.3	$0.55
MBU-27X2.5X1.3	27	32	1.3	0.54
MBU-30X2.5X1.3	30	35	1.3	0.52
MBU-33X2.5X1.5	33	38	1.5	0.54
MBU-35X2.5X1.25-70D	35	40	1.25	1.79
MBU-35X2.5X1.3	35	40	1.3	0.55
MBU-37X2.5X1.3	37	42	1.3	0.56
MBU-40X2.5X1.3	40	45	1.3	0.58
MBU-40X2.5X1.3-70D	40	45	1.3	1.20
MBU-43X2.5X1.3	43	48	1.3	0.60
MBU-45X2.5X1.3	45	50	1.3	0.62
MBU-47X2.5X1.3	47	52	1.3	4.89
MBU-50X2.5X1.3	50	55	1.3	0.64
MBU-52X2.5X1.5-60D	52	57	1.5	1.46
MBU-52X2.5X1.6-70D	52	57	1.6	1.34

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MBU-55X2.5X1.3	55	60	1.3	0.78
MBU-58X2.5X1.3	58	63	1.3	0.79
MBU-60.13X2.5X1.27-70D	60	65	1.3	4.75
MBU-60X2.5X1.3	60	65	1.3	0.85
MBU-60X2.5X1.5-70D	60	65	1.5	1.40
MBU-62X2.5X1.3	62	67	1.3	0.97
MBU-62X2.5X1.65-70D	62	67	1.65	1.47
MBU-65X2.5X1.25-70D	65	70	1.25	3.65
MBU-65X2.5X1.3	65	70	1.3	1.10
MBU-66X2.5X1.27-70D	66	71	1.3	4.75
MBU-67X2.5X1.5-60D	67	72	1.5	1.52
MBU-70X2.5X1.3	70	75	1.3	0.98
MBU-70X2.5X1.3-70D	70	75	1.3	1.77
MBU-72X2.5X1.5-60D	72	77	1.5	1.59
MBU-72X2.5X1.6-70D	72	77	1.6	1.85
MBU-72.5X2.5X1.3	72.5	77.5	1.3	3.68
MBU-75X2.5X1.25-70D	75	80	1.25	2.25
MBU-75X2.5X1.3	75	80	1.3	0.89
MBU-75X2.5X2.25	75	80	2.25	1.42
MBU-77X2.5X1.5-60D	77	82	1.5	1.59
MBU-77X2.5X1.6-70D	77	82	1.6	2.04
MBU-80X2.5X1.3	80	85	1.3	0.94
MBU-85X2.5X1.25-70D	85	90	1.25	2.35
MBU-85X2.5X1.3	85	90	1.3	0.99
MBU-87X2.5X1.5-60D	87	92	1.5	1.65
MBU-90X2.5X1.25-70D	90	95	1.25	2.54
MBU-90X2.5X1.3	90	95	1.3	1.01
MBU-91X2.5X1.3-70D	91	96	1.3	2.58
MBU-92X2.5X1.5-60D	92	97	1.5	1.71
MBU-92X2.5X1.6-70D	92	97	1.6	2.63
MBU-95X2.5X1.25-70D	95	100	1.25	2.75
MBU-95X2.5X1.3	95	100	1.3	1.01
MBU-98X2.5X1.3	98	103	1.3	1.05
MBU-100X2.5X1.25-70D	100	105	1.25	2.94
MBU-100X2.5X1.3	100	105	1.3	1.06
MBU-102X2.5X1.5-60D	102	107	1.5	1.59
MBU-105X2.5X1.3	105	110	1.3	1.31
MBU-110X2.5X1.25-70D	110	115	1.25	4.43
MBU-110X2.5X1.3	110	115	1.3	1.55
MBU-115X2.5X1.3	115	120	1.3	1.59

HERCULES SEALING PRODUCTS

MBU型挡圈

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MBU-119.6X2.5X1.5-70D	119.6	124.6	1.5	12.18
MBU-120X2.5X1.25-70D	120	125	1.25	3.42
MBU-120X2.5X1.3	120	125	1.3	1.74
MBU-125X2.5X1.25-70D	125	130	1.25	4.68
MBU-125X2.5X1.3	125	130	1.3	1.59
MBU-125X2.5X1.5	125	130	1.5	1.22
MBU-129.7X2.5X1.5-70D	129.7	134.7	1.5	12.18
MBU-130X2.5X1.25-70D	130	135	1.25	2.80
MBU-130X2.5X1.3	130	135	1.3	1.44
MBU-135X2.5X1.5	135	140	1.5	1.81
MBU-139.7X2.5X1.5-70D	139.7	144.7	1.5	12.18
MBU-140X2.5X1.3	140	145	1.3	1.68
3mm C/S				
MBU-53.3X3X1	53.3	59.3	1	$0.85
3.5mm C/S				
MBU-47X3.5X1.1	47	54	1.1	$5.57
MBU-56X3.5X1.25	56	63	1.25	18.00
MBU-66X3.5X1.2	66	73	1.2	17.59
MBU-72X3.5X1.25	72	79	1.25	17.59
MBU-76X3.5X1.1	76	83	1.1	25.69
4.5mm C/S				
MBU-162X4.5X1.9-70D	162	171	1.9	$40.66
4.9mm C/S				
MBU-70X4.9X1.9-70D	70	79.8	1.9	$6.75
MBU-80X4.9X1.9-70D	80	89.8	1.9	4.28
MBU-85X4.9X1.9-70D	85	94.8	1.9	7.09
MBU-90X4.9X1.9-70D	90	99.8	1.9	3.91
MBU-110X4.9X1.9-70D	110	119.8	1.9	38.72
MBU-121X4.9X1.9-70D	121	130.8	1.9	5.33
MBU-126X4.9X1.9-70D	126	135.8	1.9	4.73
MBU-141X4.9X1.9-70D	141	150.8	1.9	6.16
MBU-151X4.9X1.9-70D	151	160.8	1.9	18.65
MBU-176X4.9X1.9-70D	176	185.8	1.9	24.05
MBU-201X4.9X1.9-70DS	201	210.8	1.9	24.38
5mm C/S				
MBU-50X5X1.7	50	60	1.7	$1.06
MBU-53X5X1.7	53	63	1.7	0.98
MBU-55X5X1.7	55	65	1.7	1.13
MBU-60X5X1.7	60	70	1.7	1.05
MBU-75X5X1.7	75	85	1.7	2.36
MBU-77X5X1.7	77	87	1.7	2.01
MBU-78X5X1.7	78	88	1.7	1.38
MBU-85X5X1.7	85	95	1.7	1.67
MBU-90X5X1.7	90	100	1.7	1.54
MBU-95X5X1.7	95	105	1.7	1.59
MBU-100X5X1.7	100	110	1.7	1.61
MBU-110X5X1.7	110	120	1.7	2.17
MBU-115X5X1.7	115	125	1.7	2.23
MBU-120X5X1.7	120	130	1.7	2.50
MBU-130X5X1.7	130	140	1.7	2.31
MBU-140X5X1.7	140	150	1.7	2.37
MBU-145X5X1.7	145	155	1.7	2.71
MBU-150X5X1.7	150	160	1.7	2.45
MBU-155X5X1.7	155	165	1.7	3.90
MBU-160X5X1.7	160	170	1.7	4.46
MBU-160X5X2.5-70D	160	170	2.5	6.84

零件号	A 公称ID	B 公称OD	C 公称高度	标价
MBU-170X5X1.7	170	180	1.7	4.48
MBU-175X5X1.9	175	185	1.9	4.64
MBU-180X5X1.7	180	190	1.7	4.63
MBU-180X5X2.5-70D	180	190	2.5	8.41
MBU-190X5X1.7	190	200	1.7	4.65
MBU-190X5X2.65-70D	190	200	2.65	9.31
MBU-204.5X5X2.55-70D	204.5	214.5	2.55	9.50
MBU-215X5X2.5-70D	215	225	2.5	9.63
MBU-220X5X2.5-70D	219.5	229.5	2.5	21.66
MBU-245X5X2	245	255	2	8.17
MBU-250X5X2.5-70D	249.5	259.5	2.5	29.35
7.1mm C/S				
MBU-215X7.1X2.1	215	229.2	2.1	$4.71
MBU-235X7.1X2.1	235	249.2	2.1	6.11
MBU-245X7.1X2.1	245	259.2	2.1	6.58
7.5mm C/S				
MBU-60X7.5X1.7	60	75	1.7	$2.00
MBU-145X7.5X2.5	145	160	2.5	3.51
MBU-155X7.5X1.7	155	170	1.7	14.79
MBU-165X7.5X2.1	165	180	2.1	4.91
MBU-175X7.5X2.1	175	190	2.1	4.24
MBU-185.1X7.5X2.1-70D	185	200	2.1	8.41
MBU-185X7.5X2.5	185	200	2.1	4.74
MBU-205X7.5X2.1	205	220	2.1	7.89
MBU-215X7.5X2.8-70D	214.6	229.6	2.8	46.14
MBU-225X7.5X2.8-70D	225	240	2.8	22.37
MBU-225.3X7.5X2.1	225.3	240	2.1	8.49
MBU-245X7.5X2.8-70D	245	260	2.8	60.54
10mm C/S				
MBU-140X10X4-70D	140	160	4	$31.43
MBU-160X10X4-70D	160	180	4	47.45

密封件颜色可能有不同。可提供特殊尺寸密封件的订货。通过我们的即时交货（SOD）的密封件定制业务，订购表中无尺寸密封件以及无库存项目均可达到次日交货。请洽询销售代表或代理商。

钢丝挡圈和卡簧

钢丝挡圈

零件号	销售单位	长度	TH 厚度	标价
MLW-2	按英寸销售	N/A	2.00	$0.30
MLW-3	每段 250mm	250.00	3.00	12.46

注：剖面为有圆形

螺旋式卡簧

零件号	J 筒径	外径	TH 厚度	径向厚度	标价
MSL-32	32.00	34.50	0.80		$9.44
MSL-34	34.00	36.30	0.62		9.90
MSL-54	52.00	54.80	0.80		11.01
MSL-58	58.00	60.30	1.50	2.30	11.47
MSL-75	75.00	75.50	1.00	4.00	12.14
MSL-74	74.00	77.50	1.00		21.64

内卡簧

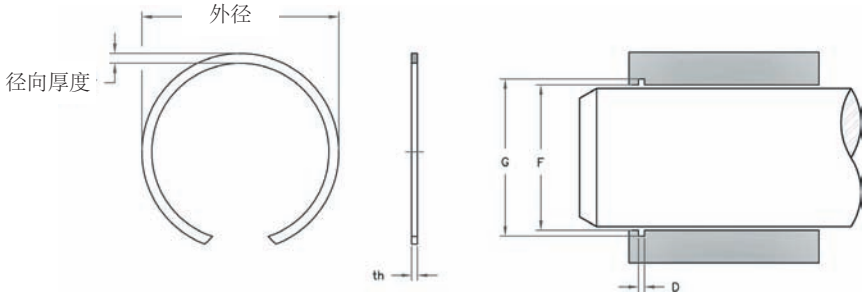

零件号	D 槽宽	F 喉口直径	G 槽底径	外径	TH 厚度	径向厚度	标价
MNAN-037X2.3X1.5	1.60	37.00	38.20 +0.16 +0.00	38.80	1.50 +0.00 -0.10	2.30 +0.00 -0.10	$8.20
MNAN-038	1.60	38.00	39.20 +0.16 +0.00	39.80	1.50 +0.00 -0.10	2.30 +0.00 -0.10	7.88
MNAN-053X2.3X1.5	1.60	53.00	54.50 +0.19 +0.00	55.30	1.50 +0.00 -0.10	2.30 +0.00 -0.10	8.09
MNAN-058	1.60	58.00	59.50 +0.19 +0.00	60.30	1.50 +0.00 -0.10	2.30 +0.00 -0.10	10.97
MNAN-102	2.70	102.00	104.30 +0.22 +0.00	105.30	2.50	3.40	8.82
MNAN-117	2.70	117.00	119.30 +0.22 +0.00	120.40	2.50 +0.00 -0.10	3.40 +0.00 -0.10	11.96

HERCULES SEALING PRODUCTS

卡簧

内卡簧

零件号	D 槽宽	F 喉口直径	G 槽底径	外径	TH 厚度	标价
M300-28	1.30 +0.15 +0.00	28.00	29.39 +0.20 +0.00	30.10 +0.51 -0.25	1.19 +0.00 -0.05	$0.67
M300-30	1.30 +0.15 +0.00	30.00	31.39 +0.25 +0.00	32.11 +0.51 -0.25	1.19 +0.00 -0.05	1.10
M300-32	1.30 +0.15 +0.00	32.00	33.71 +0.25 +0.00	34.39 +0.51 -0.25	1.19 +0.00 -0.05	2.90
M300-42	1.85 +0.15 +0.00	42.00	44.50 +0.25 +0.00	45.49 +0.89 -0.38	1.75 +0.00 -0.05	4.04
M300-45	1.85 +0.15 +0.00	45.00	47.50 +0.25 +0.00	48.49 +0.89 -0.38	1.75 +0.00 -0.05	4.32
M300-47	1.85 +0.15 +0.00	47.00	49.50 +0.25 +0.00	50.50 +1.09 -0.46	1.75 +0.00 -0.05	4.40
M300-48	1.85 +0.15 +0.00	48.00	50.50 +0.30 +0.00	51.51 +1.09 -0.46	1.75 +0.00 -0.05	4.40
M300-50	2.16 +0.15 +0.00	50.00	53.01 +0.30 +0.00	54.20 +1.09 -0.46	2.01 +0.00 -0.08	4.48
M300-52	2.16 +0.15 +0.00	52.00	54.99 +0.30 +0.00	56.21 +1.09 -0.46	2.01 +0.00 -0.08	4.82
M300-55	2.16 +0.15 +0.00	55.00	57.99 +0.30 +0.00	59.21 +1.09 -0.46	2.01 +0.00 -0.08	4.66
M300-60	2.16 +0.15 +0.00	60.00	62.99 +0.30 +0.00	64.21 +1.09 -0.46	2.01 +0.00 -0.08	4.94
M300-62	2.16 +0.15 +0.00	62.00	65.00 +0.30 +0.00	66.19 +1.09 -0.46	2.01 +0.00 -0.08	5.08
M300-72	2.64 +0.15 +0.00	72.00	75.01 +0.30 +0.00	76.50 +1.09 -0.46	2.49 +0.00 -0.08	5.89
M300-80	2.64 +0.15 +0.00	80.00	83.49 +0.36 +0.00	85.50 +1.30 -0.53	2.49 +0.00 -0.08	8.15
M300-82	2.64 +0.15 +0.00	82.00	85.50 +0.36 +0.00	87.50 +1.30 -0.53	2.49 +0.00 -0.08	8.23
M300-130	4.14 +0.18 +0.00	130.00	134.01 +0.64 +0.00	137.01 +1.50 -0.64	4.00 +0.00 -0.10	13.09

卡簧

外卡簧

零件号	D 槽宽	E 轴直径	H 槽直径	内径	TH 厚度	标价
M310-13	1.10 +0.14 +0.00	13.00	12.40 +0.00 -0.11	11.90 +0.18 -0.36	1.00 +0.00 -0.06	$2.33
M310-14	1.10 +0.14 +0.00	14.00	13.40 +0.00 -0.11	12.90 +0.18 -0.36	1.00 +0.00 -0.06	2.33
M310-25	1.30 +0.14 +0.00	25.00	23.90 +0.00 -0.21	23.20 +0.21 -0.42	1.20 +0.00 -0.06	2.50
M310-28	1.60 +0.14 +0.00	28.00	26.60 +0.00 -0.21	25.90 +0.21 -0.42	1.50 +0.00 -0.06	2.85
M310-30	1.60 +0.14 +0.00	30.00	28.60 +0.00 -0.21	27.90 +0.21 -0.42	1.50 +0.00 -0.06	3.20
M310-35	1.60 +0.14 +0.00	35.00	33.00 +0.00 -0.25	32.20 +0.25 -0.50	1.50 +0.00 -0.06	1.29
M310-45	1.85 +0.14 +0.00	45.00	42.50 +0.00 -0.25	41.50 +0.39 -0.90	1.75 +0.00 -0.06	4.94
M310-50	2.15 +0.14 +0.00	50.00	47.00 +0.00 -0.25	45.80 +0.39 -0.90	2.00 +0.00 -0.06	6.27
M310-60	2.15 +0.14 +0.00	60.00	57.00 +0.00 -0.30	55.80 +0.46 -1.10	2.00 +0.00 -0.06	6.74
M310-65	2.65 +0.14 +0.00	65.00	62.00 +0.00 -0.30	60.80 +0.46 -1.10	2.50 +0.00 -0.06	3.68
M310-75	2.65 +0.14 +0.00	75.00	72.00 +0.00 -0.30	70.50 +0.46 -1.10	2.50 +0.00 -0.06	2.66
MXAN-080	3.53 +0.15 +0.00	80.00	75.67 ±0.15	74.83 +0.00 -1.57	3.18 ±0.05	17.53

DHT型内卡簧

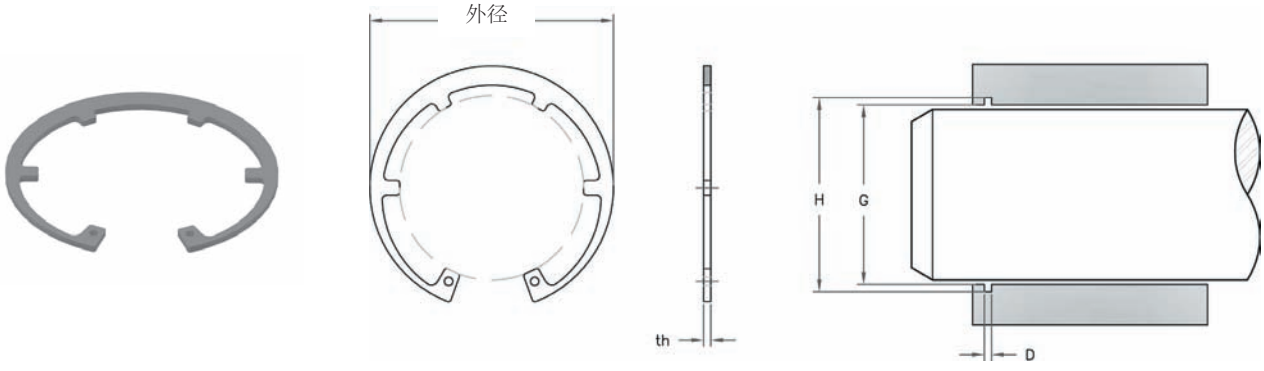

零件号	D 槽宽	G 喉口径	H 槽底径	外径	TH 厚度	标价
M300-35DHT	1.60	35.00	37.00 +0.25 +0.00	37.80 +0.50 -0.25	1.50 +0.00 -0.06	$2.88
M300-40DHT	1.85	40.00	42.50 +0.25 +0.00	43.50 +0.90 -0.39	1.75 +0.00 -0.06	4.32
M300-52DHT	2.15	52.00	55.00 +0.30 +0.00	56.20 +1.10 -0.46	2.00 +0.00 -0.07	5.75
M300-62DHT	2.15	62.00	65.00 +0.30 +0.00	66.20 +1.10 -0.46	2.00 +0.00 -0.07	8.62
M300-72DHT	2.65	72.00	75.00 +0.30 +0.00	76.50 +1.10 -0.46	2.50 +0.00 -0.07	8.62

MSR型U型密封圈卡环

该环有开口，可以方便地安装在卡槽内，主要用于卡住单向活塞密封圈。通常与MUFN型活塞圈共同使用。

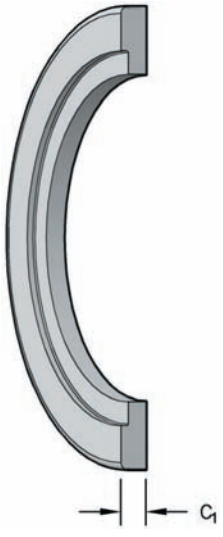

赫拉克勒斯零件号

MSR - 63 X 50

密封圈形式　外径　内径

密封件信息	
材料	聚甲醛
温度范围	-22° 至 +212° F

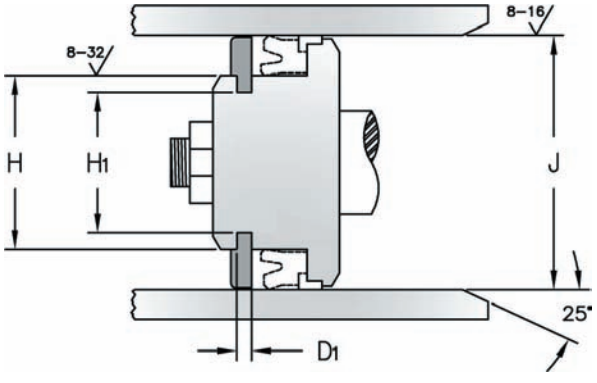

零件号	C1 总高度	D1 导向槽宽	H 密封槽直径	H1 导向槽直径	J 筒径	标价
MSR-63X50	6.48 ±0.13	3.30 +0.13 +0.00	50.00	45.80	63.00	$4.83
MSR-70X50	6.48 ±0.13	3.30 +0.13 +0.00	50.00	45.80	70.00	4.50
MSR-90X70	6.48 ±0.13	3.30 +0.13 +0.00	70.00	65.80	90.00	5.59
MSR-104.5X85	6.48 ±0.13	3.30 +0.13 +0.00	85.00	80.80	104.50	9.69
MSR-105X85	6.48 ±0.13	4.60 +0.13 +0.00	85.00	80.80	105.00	8.73
MSR-110X90	6.48 ±0.13	3.30 +0.13 +0.00	90.00	85.80	110.00	9.46

NOTES

维修附件

目录 页码

塑料防尘塞	740 - 744
螺栓连接对开法兰保护罩	744
面密封和螺纹密封	745
波形弹簧和碳钢薄垫片	746 - 747
锁紧螺母	748 - 749
自对心轴承	750 - 751
顶丝和卷入式钢丝卡簧	752
尼龙塞和过滤通气塞	752
钢制防尘塞和通气塞	753
油口防尘塞和手动排气阀	754
开口式张紧衬套	755
粘接剂和密封润滑剂	756
聚四氟乙烯和硅胶带	757
黄油嘴和保护盖	757
开口销	757
联轴器	758

HERCULES SEALING PRODUCTS

塑料防尘塞

防尘塞/盖应用表

CAP-	NPT		英制螺纹		公制螺纹	
	盖	塞	盖	塞	盖	塞
00				10/32	M2,M2.5	M5
0				1/4	M3,M3.5	M6
1				5/16	M5	M8x1
1-X					M6	
2			15/64	3/8	M7	M10x1.25
2-X		1/8				
3				7/16	M8x1	M12
3-X			3/8			M12x1.25
4	1/8	1/4		1/2	M10x1.25	M14
4-X			7/16			M14x1.5
5			1/2	9/16		
5-X					M12x1.25	M16
6	1/4			5/8		
6-X		3/8	9/16			M18
7			5/8		M14x1.5	M18x1.5
7-X						
8				3/4		M20
8-X	3/8				M16x1.5	M20x1.5
9		1/2				M22
9-X			3/4			M22x1.5
10				7/8	M18x1.5	M24
11	1/2					M24x2
11-X			7/8		M20x1.5	
12		3/4				
12-X				1-1/16	M22x1.5	M27x2
13	3/4				M24x2	
13-X			1-1/16			M30x2
14		1			M27x2	M33
17		1-1/4			M36x3	
17-S				1-5/8		
18	1-1/4		1-5/8	1-3/4	M39x3	
19		1-1/2		1-7/8		
20	1-1/2		1-7/8			
20-S						
21						
220						
230			2-1/4			
24-S		2				
240	2					
250			2-1/2			

这种防尘盖带折叠拉环

带拉环锥形盖/塞

零件号	NPT 油口尺寸	锥形外径	高	最小包装	标价
CAP-PR-9	1/8	.337/.375	1/4	50	$ 0.12
CAP-PR-12	1/4	.436/.475	1/4	50	0.35
CAP-PR-17	3/8	.552/.615	3/8	50	0.20
CAP-PR-22	1/2	.668/.767	1/2	40	0.22
CAP-PR-27X	3/4	.878/.977	1/2	40	0.25
CAP-PR-32	1	1.113/1.212	1/2	25	0.28
CAP-PR-39	1-1/4	1.505/1.580	1/2	25	0.36
CAP-PR-43	1-1/2	1.780/1.860	1/2	20	0.40
CAP-PR-50	2	2.226/2.258	1/2	20	0.50

塑料防尘塞



其它用途锥形盖/塞

零件号	A	B	C	D	E	F	标价
CAP-00	.180	.115	5/16	13/32	.051	.118	$ 0.25
CAP-0	.240	.175	3/8	3/8	.109	.175	0.38
CAP-0-X	0.275	0.209	7/16	3/8	0.150	0.209	0.08
CAP-1	.302	.240	15/32	3/8	.175	.240	0.27
CAP-1-X	.335	.265	15/32	3/8	.240	.275	0.27
CAP-2	.365	.300	17/32	3/8	.234	.301	0.27
CAP-3	.428	.360	19/32	3/8	.299	.365	0.23
CAP-3-X	.460	.390	5/8	3/8	.325	.396	0.27
CAP-4-X	.512	.447	5/8	3/8	.385	.448	0.05
CAP-5	.547	.490	23/32	1/2	.409	.485	0.05
CAP-5-X	.568	.500	3/4	7/16	.435	.503	0.06
CAP-6	.620	.531	3/4	1/2	.468	.555	0.05
CAP-6A-X	0.576	0.500	0.720	0.470	0.440	0.516	0.09
CAP-7	.675	.590	7/8	17/32	.520	.605	0.06
CAP-7-X	.695	.610	27/32	1/5	.549	.634	0.08
CAP-8	.728	.641	7/8	1/2	.575	.665	0.06
CAP-8-X	.754	.675	7/8	5/8	.615	.690	0.06
CAP-9-X	.925	.725	1	3/4	.662	.760	0.06
CAP-10	.848	.750	1-1/32	5/8	.686	.785	0.06
CAP-11	.910	.802	1-3/32	3/4	.740	.846	0.20
CAP-11-X	.931	.820	1-1/8	5/8	.754	.868	0.06
CAP-12A-X	0.973	0.856	1-1/8	3/4	0.768	0.906	0.16
CAP-13	1.091	.966	1-1/4	3/4	.902	1.025	0.20
CAP-13-X	1.145	1.002	1-5/16	3/4	.938	1.079	0.08
CAP-14-X	1.285	1.180	1-7/16	3/4	1.105	1.215	0.63
CAP-16A-X	1.312	1.276	1.380	0.560	1.155	1.190	0.22
CAP-17A-X	1.507	1.344	1-3/4	15/16	1.282	1.450	0.24
CAP-18	1.680	1.560	1-7/8	3/4	1.497	1.620	0.18
CAP-20	1.958	1.806	2.125	1	1.745	1.893	0.69
CAP-20-X	2.310	1.940	2.470	0.880	1.875	2.255	0.42
CAP-21	2.078	1.902	2-1/4	1	1.839	2.015	0.28
CAP-38	1.045	.980	1-1/4	1/2	.916	.984	0.27
CAP-220	2.132	1.980	2-1/4	1	1.915	2.068	0.28
CAP-230	2.330	2.156	2-5/8	1	2.094	2.264	0.78
CAP-240	2.465	2.300	2-5/8	1	2.235	2.400	0.36
CAP-250	2.605	2.395	2-5/8	1	2.331	2.541	0.38

NPT油口锥形盖/塞

零件号	NPT 油口尺寸	锥形外径	高	最小包装	标价
CAP-2-X	1/8	.330/.396	3/8	50	$ 0.08
CAP-4	1/4	.419/.485	3/8	50	0.08
CAP-6-X	3/8	.550/.631	7/16	50	0.12
CAP-9	1/2	.690/.788	9/16	50	0.12
CAP-12	3/4	.870/.975	5/8	120	0.06
CAP-12-X	3/4	.915/1.040	11/16	25	0.22
CAP-14	1	1.094/1.215	3/4	25	0.22
CAP-15	1	1.225/1.355	3/4	3	0.39
CAP-15-X	1	1.235/1.350	3/4	25	0.25
CAP-17	1-1/4	1.450/1.600	3/4	60	0.12
CAP-17-S	1-1/4	1.513/1.600	1/2	25	0.95
CAP-19	1-1/2	1.735/1.870	3/4	25	0.39
CAP-20-S	1-1/2	1.781/1.805	3/8	25	0.25
CAP-24-S	2	2.230/2.260	1/2	20	0.31

MCAP其它用途锥形盖/塞

零件号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	标价
CAP-M10X1	13.00	11.35	15.88	10.32	9.78	11.38	$ 0.05
CAP-M12X1	14.43	12.70	19.05	11.11	11.05	12.78	0.06
CAP-M12X1.5	14.63	12.70	18.29	11.94	11.18	13.11	0.09
CAP-M14X1.5	17.15	14.99	22.23	13.49	13.21	15.37	0.06
CAP-M16X1.5	19.15	17.15	22.23	15.88	15.62	17.53	0.06
CAP-M18X1.5	21.54	19.05	26.19	15.88	17.42	19.74	0.06
CAP-M20X1.5	24.71	21.74	28.58	19.05	19.51	23.01	0.16
CAP-M22X1.5	26.42	22.73	29.37	19.05	21.13	24.77	0.22
CAP-M25X1.5	29.08	25.45	33.34	19.05	23.83	27.41	0.08
CAP-M26X1.5	29.08	25.45	33.34	19.05	23.83	27.41	0.08
CAP-M27	31.12	29.19	38.50	19.05	26.37	29.97	0.22
CAP-M28X1.5	32.81	29.59	36.10	19.05	27.69	30.61	0.63
CAP-M30X2	33.32	32.41	35.05	14.22	29.34	30.23	0.22
CAP-M35	38.53	34.14	44.45	23.81	32.56	36.83	0.24
CAP-M39	42.49	39.62	47.63	19.05	38.02	41.15	0.18
CAP-M4	6.99	5.31	11.11	9.53	3.81	5.31	0.08
CAP-M42X2	44.45	40.79	49.21	19.05	39.83	42.80	0.58
CAP-M45	49.73	45.87	53.98	25.40	44.32	48.08	0.69
CAP-M48	58.67	49.28	62.74	22.35	47.63	57.28	0.42
CAP-M5	7.67	6.1	11.91	9.53	4.45	6.1	0.27
CAP-M6	8.51	6.73	11.91	9.53	5.18	6.99	0.27
CAP-M8X1	10.87	9.14	15.08	9.53	7.59	9.27	0.23

HERCULES SEALING PRODUCTS

塑料防尘塞

JIC接头内螺纹防尘盖

零件号	标准螺纹尺寸	管外径	编号	最小包装	标价
CAP-G-2	7/16-20	1/4	#4	20	$ 0.22
CAP-G-8	9/16-18	3/8	#6	20	0.22
CAP-G-14	3/4-16	1/2	#8	20	0.25
CAP-G-18	7/8-14	5/8	#10	20	0.25
CAP-G-20	7/8-18	5/8	#10	20	0.56
CAP-G-22	1-1/16-12	3/4	#12	20	0.31
CAP-G-25	1-3/16-12	7/8	#14	20	0.36
CAP-G-27	1-5/16-12	1	#16	20	0.36

平面接头防尘盖

零件号	管外径	螺纹尺寸	最小包装	标价
CAP-PDF-40	1/4	9/16-18	25	$ 0.35
CAP-PDF-60	3/8	11/16-16	25	0.31
CAP-PDF-80	1/2	13/16-16	25	0.35
CAP-PDF-100	5/8	1-14	20	0.37
CAP-PDF-120	3/4	1-3/16-12	20	0.45
CAP-PDF-160	1	1-7/16-12	10	2.04

O型圈面接头防尘盖

低密度聚氨酯适用于内螺纹O型圈面密封

零件号	螺纹尺寸	最小包装	标价
CAP-OR-4	9/16-18	35	$ 0.23
CAP-OR-6	11/16-16	25	0.25
CAP-OR-8	13/16-16	25	0.28
CAP-OR-10	1-14	25	0.35
CAP-OR-12	1-3/16-12	25	0.37
CAP-OR-16	1-7/16-12	15	0.84
CAP-OR-20	1-11/16-12	10	1.41

可提供防尘塞/盖组合套装-见套盒和工具部分

可重复使用，用于直管螺纹，带或不带O圈密封。可用于很多螺纹形式，或无螺纹管接头。

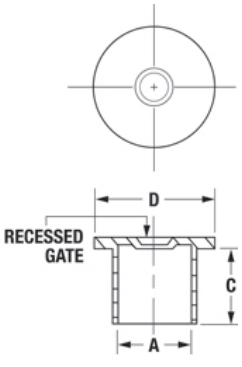

直管螺纹防尘塞

零件号	最小包装	螺纹尺寸	A	C	D	标价
CAP-PO-20	25	7/16"	0.428	0.47	0.69	$ 0.38
CAP-PO-30	25	1/2"	0.49	0.47	0.75	0.53
CAP-PO-40	25	9/16"	0.55	0.50	0.81	0.56
CAP-PO-50	25	11/16"	0.676	0.50	0.94	0.60
CAP-PO-55	25	-	0.721	0.67	1.00	0.63
CAP-PO-60	25	3/4"	0.738	0.67	1.00	0.63
CAP-PO-70	25	13/16"	0.802	0.56	1.06	0.66
CAP-PO-80	25	7/8"	0.864	0.66	1.12	0.68
CAP-PO-90	25	1.00"	0.99	0.66	1.25	0.71
CAP-PO-100	15	1-1/16"	1.051	0.75	1.31	0.76
CAP-PO-110	15	1-3/16"	1.175	0.75	1.44	0.93
CAP-PO-120	15	1-5/16"	1.298	0.75	1.56	1.04
CAP-PO-130	15	1-7/16"	1.426	0.75	1.69	1.29
CAP-PO-140	10	1-5/8"	1.12	0.85	1.88	1.42

塑料防尘塞

外螺纹管式防尘塞

零件号	NPT 油口尺寸	螺纹尺寸	最小包装	标价
CAP-P-18	1/8	0.364	25	$ 0.12
CAP-P-28	1/4	0.477	25	0.22
CAP-P-38	3/8	0.612	25	0.25
CAP-P-48	1/2	0.758	25	0.25
CAP-P-68-H	3/4	0.968	25	0.28
CAP-P-88-H	1	1.214	20	1.13
CAP-TP-13	1-1/4	1.557	5	1.97
CAP-TP-15	1-1/2	1.796	5	1.97

JIC扩口接头外螺纹防尘盖

零件号	标准螺纹尺寸	管外径	编号	最小包装	标价
CAP-PD-40	7/16-20	1/4	#4	25	$ 0.37
CAP-PD-50	1/2-20	5/16	#5	25	0.37
CAP-PD-60	9/16-18	3/8	#6	25	0.22
CAP-PD-80	3/4-16	1/2	#8	25	0.22
CAP-PD-100	7/8-14	5/8	#10	25	0.25
CAP-PD-120	1-1/16-12	3/4	#12	25	0.25
CAP-PD-140	1-3/16-12	7/8	#14	20	0.38
CAP-PD-160	1-5/16-12	1	#16	20	0.38
CAP-PD-200	1-5/8-12	1-1/4	#20	15	0.47
CAP-PD-220	1-3/4-12	1-3/8	#22	10	1.20
CAP-PD-240	1-7/8-12	1-1/2	#24	10	1.08



其它 - MCAP- TP

零件号	适用公制螺纹	A		B		C		最小包装	标价
		in	mm	in	mm	in	mm		
MCAP-TP-M8X1	M8 x 1	0.562	14.27	0.484	12.29	0.374	9.50	10	$ 0.65
MCAP-TP-M10X1	M10 x 1	0.574	14.58	0.602	15.29	0.409	10.39	10	0.91
MCAP-TP-M12X1	M12 x 1	0.657	16.69	0.728	18.49	0.421	10.69	10	0.97
MCAP-TP-M12X1.5	M12 x 1.5	0.641	16.28	0.657	16.69	0.342	8.69	10	1.12
MCAP-TP-M14X1.5	M14 x 1.5	0.677	17.20	0.728	18.49	0.374	9.50	10	1.19
MCAP-TP-M16X1.5	M16 x 1.5	0.677	17.20	0.866	22.00	0.492	12.50	10	1.16
MCAP-TP-M18X1.5	M18 x 1.5	0.720	18.29	0.960	24.38	0.539	13.69	10	1.22
MCAP-TP-M20X1.5	M20 x 1.5	0.716	18.19	1.035	26.29	0.551	14.00	10	1.16
MCAP-TP-M22X1.5	M22 x 1.5	0.720	18.29	1.110	28.19	0.539	13.69	10	1.16
MCAP-TP-M24X1.5	M24 x 1.5	0.728	18.49	1.232	31.29	0.543	13.79	10	1.34
MCAP-TP-M25X1.5	M25 x 1.5	0.728	18.49	1.232	31.30	0.551	14.00	5	1.47
MCAP-TP-M26X1.5	M26 x 1.5	0.736	18.69	1.287	32.69	0.543	13.79	5	1.49
MCAP-TP-M52X1.5	M52 x 1.5	0.846	21.50	2.508	63.70	0.610	15.50	5	1.68

塑料防尘塞

低密度聚氨酯防尘盖包含对开法兰连接器表面

对开法兰连接器保护盖 - SAE CODE 61

零件号	法兰尺寸	防尘盖尺寸	最小包装	标价
CAP-SF-8	1/2	1.19	50	$ 0.12
CAP-SF-10	5/8	1.35	50	0.18
CAP-SF-12	3/4	1.50	50	0.20
CAP-SF-16	1	1.75	35	0.22
CAP-SF-20	1-1/4	2.00	35	0.23
CAP-SF-24	1-1/2	2.38	25	0.36
CAP-SF-32	2	2.81	15	0.48
CAP-SF-40	2-1/2	3.31	15	0.68

对开法兰连接器保护盖 - SAE CODE 62

零件号	法兰尺寸	尺寸	最小包装	标价
CAP-HPSF-8	1/2	1.25	10	$ 1.21
CAP-HPSF-12	3/4	1.625	10	1.26
CAP-HPSF-16	1	1.87	10	1.29
CAP-HPSF-20	1-1/4	2.125	10	1.34
CAP-HPSF-24	1-1/2	2.5	10	1.62
CAP-HPSF-32	2	3.125	10	1.62



螺纹带O型圈防尘盖

零件号	标准螺纹尺寸	B	C	D	最小包装	标价
CAP-TF-9-OR	9/16-18	0.35	0.81	0.19	10	$ 1.46
CAP-TF-12-OR	3/4-16	0.44	0.89	0.18	10	1.54

螺栓连接对开法兰保护罩

3,000 PSI 法兰用
SAE Code 61

零件号	油口尺寸	最小包装	标价
CAP-8218	1/2	10	$ 1.46
CAP-8219	3/4	10	1.49
CAP-8220	1	10	1.60
CAP-8221	1-1/4	10	1.70
CAP-8222	1-1/2	10	1.80
CAP-8223	2	10	1.99
CAP-8224	2-1/2	10	1.99

5,000 PSI 法兰
SAE Code 62

零件号	油口尺寸	最小包装	标价
CAP-XP-075	3/4	10	$ 1.49
CAP-XP-100	1	10	1.60
CAP-XP-125	1-1/4	10	1.70
CAP-XP-150	1-1/2	10	1.80
CAP-XP-200	2	10	1.99

可提供防尘塞/盖组合套装-见套盒和工具部分

110型面密封



零件号	最大螺纹尺寸	A 橡胶 I.D.	B 钢环 I.D.	C 钢环 O.D.	D 钢环厚	标价
DY-110X8	.164	.156	.255	.385	.041	$ 1.38
DY-110X10	.177	.180	.317	.443	.050	1.91
DY-110X3/16	.190	.220	.281	.425	.054	3.75
DY-110X7/32	.216	.246	.307	.455	.054	13.23
DY-110X1/4	.250	.240	.381	.505	.054	2.21
DY-110X5/16	.312	.301	.488	.603	.054	2.21
DY-110X3/8	.375	.368	.546	.666	.054	2.21
DY-110X7/16	.437	.427	.618	.760	.054	5.66
DY-110X1/2	.500	.490	.696	.880	.054	6.28
DY-110X9/16	.562	.552	.759	1.067	.054	6.28
DY-110X5/8	.625	.615	.818	1.193	.054	7.69

螺纹密封



螺纹密封提供针对螺栓螺纹的主动密封. 自对心, 易安装

零件号	C	D	螺纹尺寸	标价
TS7500X10	.469	.051	-10	$ 2.88
TS7500X1/4	.562	.051	1/4	2.88
TS7500X5/16	.687	.064	5/16	3.59
TS7500X3/8	.750	.064	3/8	3.74
TS7500X7/16	.906	.078	7/16	5.24
TS7500X1/2	1.000	.078	1/2	11.56
TS7500X7/8	1.562	.109	7/8	18.92

SB型面密封





零件号	A	C	D	标价
DY-SB-001	.115	.250	.048	$ 1.93
DY-SB-002	.157	.286	.048	1.93
DY-SB-003	.205	.330	.051	1.50
DY-SB-004	.270	.520	.051	1.50
DY-SB-005	.270	.525	.048	2.13
DY-SB-006	.322	.525	.048	2.13
DY-SB-007	.340	.560	.051	1.54
DY-SB-020A	.408	.625	.083	1.64
DY-SB-008	.443	.723	.083	1.64
DY-SB-009	.460	.750	.083	1.66
DY-SB-225	.531	.866	.059	1.70
DY-SB-021B	.541	.810	.083	1.66
DY-SB-010	.585	.875	.083	1.81
DY-SB-022BB	.625	.875	.083	1.83
DY-SB-011	.650	1.000	.083	1.86
DY-SB-023C	.680	.937	.083	1.89
DY-SB-012	.715	1.000	.097	1.89
DY-SB-024CC	.775	1.060	.097	2.08
DY-SB-025D	.848	1.125	.097	2.34
DY-SB-026E	.925	1.250	.097	2.57
DY-SB-013	.955	1.310	.097	4.49
DY-SB-027F	1.065	1.375	.097	3.12
DY-SB-240	1.083	1.417	.07	3.19
DY-SB-028	1.095	1.520	.097	4.05
DY-SB-014	1.150	1.440	.092	4.43
DY-SB-029G	1.213	1.500	.097	4.71
DY-SB-015	1.280	1.630	.128	5.06
DY-SB-031	1.329	1.685	.092	5.56
DY-SB-030H	1.334	1.685	.133	4.75
DY-SB-016	1.410	1.750	.133	10.9
DY-SB-032J	1.690	2.062	.103	9.10
DY-SB-033K	1.907	2.307	.103	10.55
DY-SB-019	2.030	2.500	.128	16.54
DY-SB-034	2.161	2.750	.133	17.82
DY-SB-036	2.385	2.875	.133	14.90
DY-SB-038	2.625	3.130	.133	23.91
DY-SB-039	2.995	3.550	.133	26.80

HERCULES SEALING PRODUCTS

波形弹簧

V型组合密封在没有或很小调节余地的情况下，波形弹簧可方便地给V型组合密封提供预张紧力．由于有很低的疲劳系数，弹簧可在密封整个寿命周期提供适当的张紧力。

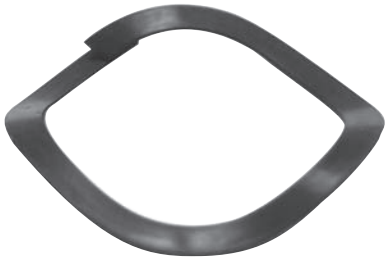

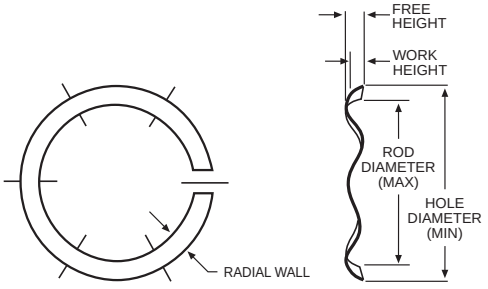

零件号	工作高度	自由高度	E 杆直径	孔直径	径向壁厚	标价
SSR-0125	.078	.150	.960	1.250	.133	$4.53
SSR-0150	.078	.170	1.170	1.500	.143	4.81
SSR-0175	.078	.140	1.440	1.750	.143	4.81
SSR-0187	.078	.150	1.560	1.875	.143	4.81
SSR-0200	.093	.140	1.680	2.000	.150	5.23
SSR-0225	.093	.170	1.930	2.250	.150	5.53
SSR-0237	.093	.160	1.990	2.375	.178	5.71
SSR-0250	.093	.170	2.120	2.500	.178	6.00
SSR-0262	.093	.190	2.240	2.625	.178	6.00
SSR-0275	.109	.170	2.340	2.750	.188	6.60
SSR-0300	.109	.190	2.590	3.000	.188	7.06
SSR-0312	.109	.210	2.710	3.120	.188	7.00
SSR-0325	.109	.200	2.750	3.250	.233	7.59
SSR-0350	.109	.230	3.000	3.500	.233	14.15
SSR-0362	.109	.240	3.120	3.625	.233	14.42
SSR-0375	.109	.260	3.250	3.750	.233	8.91
SSR-0425	.109	.210	3.740	4.250	.233	28.08
SSR-0462	.109	.230	4.125	4.625	.233	10.96
SSR-0512	.125	.340	4.610	5.125	.233	39.31

碳钢薄垫片

常用于V型组合槽内填补空间

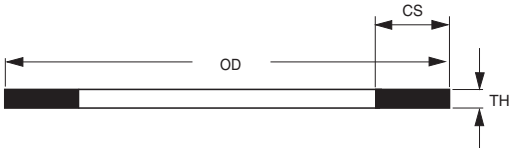

零件号	A 公称内径	B 公称外径	C 公称高度	径向壁厚	标价
SSRS-0150	1.2	1-1/2	.024	.150	$1.93
SSRS-0175	1.45	1-3/4	.024	.150	1.93
SSRS-0200	1.7	2	.024	.150	2.69
SSRS-0237	2.019	2-3/8	.024	.178	4.02
SSRS-0312	2.749	3-1/8	.03	.188	2.57
SSRS-0375	3.284	3-3/4	.03	.233	3.03

C级锁紧螺母

该C级细牙螺纹锁紧螺母由中碳钢制成,经热处理与8级螺栓配套使用。小型螺母采用自动型，大型采用凸缘型。两种均镀镉涂蜡处理。

自动式

零件号	尺寸	螺距	C 对面宽 Max	C 对面宽 Min	D 总厚度 Max	D 总厚度 Min	标价
LN-1/2-13	1/2	13	0.7500	0.736	0.510	0.490	$ 0.95
LN-1/2-20	1/2	20	0.752	0.741	0.609	0.579	0.57
LN-1-14	1	14	1.5020	1.450	0.887	0.831	4.72
LN-3/4-16	3/4	16	1.1250	1.088	0.665	0.617	2.84
LN-5/8-18	5/8	18	0.9375	0.922	0.645	0.621	1.36
LN-7/8-14	7/8	14	1.3145	1.269	0.922	0.724	3.76
LN-7/16-20	7/16	20	0.627	0.616	0.468	0.438	2.44

自动式

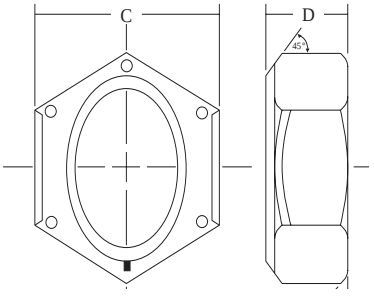

全凸缘式

零件号	尺寸	螺距	C 对面宽 Max	C 对面宽 Min	D 总厚度 Max	D 总厚度 Min	F Hex 高 Max	F Hex 高 Min	标价
LN-1-1/2-12	1-1/2	12	2.250	2.175	1.317	1.246	0.885	0.843	$ 25.01
LN-1-1/4-12	1-1/4	12	1.876	1.812	1.094	1.030	0.719	0.698	15.09
LN-1-1/8-12	1-1/8	12	1.687	1.631	0.999	0.939	0.657	0.636	12.21
LN-1-3/4-12	1-3/4	12	2.625	2.538	1.540	1.460	1.012	0.989	45.85
LN-1-3/8-12	1-3/8	12	2.062	1.994	1.206	1.138	0.795	0.771	22.37
LN-2-12	2	12	3.000	2.900	1.763	1.675	1.158	1.134	101.61
LN-2-1/2-12	2-1/2	12	3.750	3.625	2.193	2.089	1.930	1.840	122.83

全凸缘式

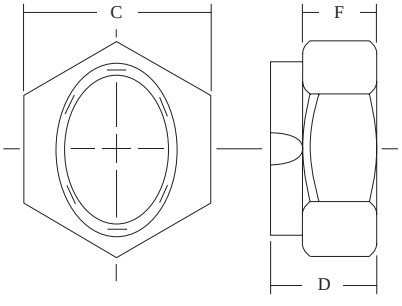

零件号	缸径	A	B	C	标价
CM-LN45050	1/2" -20	0.60	0.75	0.84	$ 4.35
CM-LN45062	5/8" -18	0.75	0.94	1.06	5.19
CM-LN45075	3/4" -16	0.88	1.06	1.19	18.94
CM-LN45087	7/8" -14	1.00	1.25	1.40	10.43
CM-LN45100	1" -14	1.06	1.44	1.62	14.13
CM-LN45101	1" -14	0.88	1.62	1.83	16.83
CM-LN45112	1-1/8" -12	1.19	1.62	1.83	19.39
CM-LN45126	1-1/4" -12	1.38	1.81	2.06	22.55
CM-LN45151	1-1/2" -12	1.62	2.19	2.44	29.62
CM-LN45152	1-1/2" -12	0.81	2.19	2.44	23.26
CM-LN45175	1-3/4" -12	1.50	2.75	3.06	57.00
CM-LN45200	2" -12	1.62	3.12	3.50	60.85
CM-LN45225	2-1/4" -12	1.94	3.50	3.94	129.57
CM-LN45226	2-1/4" -12	2.81	3.50	3.94	177.41
CM-LN45250	2-1/2" -12	2.25	4.00	4.50	280.94

尼龙嵌入式

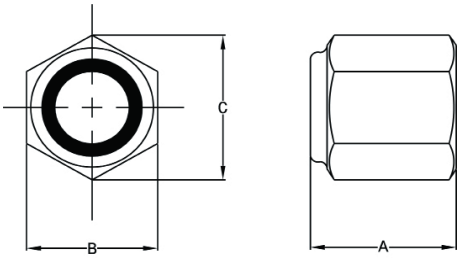

“尼龙嵌入式” 锁紧螺母

优质钢材制造，超高强度，赫拉克勒斯“尼龙嵌入式” 锁紧螺母特殊设计，加工精度高，耐高温，可用于紧公差情况。

零件号	螺纹尺寸 & 螺距	高	面	标价
CTC-2J0564	2 - 12	1-5/8	3-1/8	$ 60.85
CTC-2J3247	1-3/4 - 12	1-7/16	2-3/4	57.00
CTC-2J3950	1-1/2 - 12	1-5/16	2-3/8	39.19
CTC-2J6384	1-1/4 - 12	1-1/8	2	34.92
CTC-2J7686	2-1/2 - 12	2-3/16	4	280.94
CTC-3J6899	2-1/4 - 12	2-13/16	3-1/2	177.41
CTC-3J9449	2-1/2 - 12	2-5/8	4	262.58
CTC-3J9545	2 - 12	2-7/16	3-1/8	163.29
CTC-4J6888	2-3/4 - 12	2-1/4	4	165.98
CTC-4J8734	2-3/4 - 12	3-1/8	4	317.35
CTC-5J3488	2-1/4 - 12	1-15/16	3-1/2	129.57
CTC-5J5731	1-3/4 - 12	1-7/16	2-1/2	46.80
CTC-7J9250	3-1/4 - 12	3-1/8	4-1/2	339.36
CTC-9X6018	4 - 12	3.73	5.62	712.30
CTC-1438149	M48 × 2	50 mm	75 mm	151.72
CTC-1438150	M56 × 2	56 mm	85 mm	159.44
CTC-1336686	M56 × 2	57 mm	80 mm	174.34
CTC-1475835	M64 × 2	63 mm	95 mm	214.32
CTC-7Y4622	M72 × 2	70 mm	105 mm	396.59
CTC-7Y4695	M80 × 2	76 mm	115 mm	379.34
CTC-1232060	M80 × 2	64 mm	115 mm	268.94
CTC-1232112	M90 × 2	76 mm	130 mm	476.02
CTC-7Y4956	M90 × 2	84 mm	130 mm	454.24
CTC-0875385	M95 × 2	88 mm	135 mm	565.72
CTC-1261971	M100 × 2	89 mm	146 mm	1085.51
CTC-1163513	M105 × 2	97 mm	150 mm	976.76
CTC-1163516	M120 × 2	108 mm	170 mm	1080.48

* Grade N8 (Grade C equivalent) or non-heat treated micro-alloy steel.

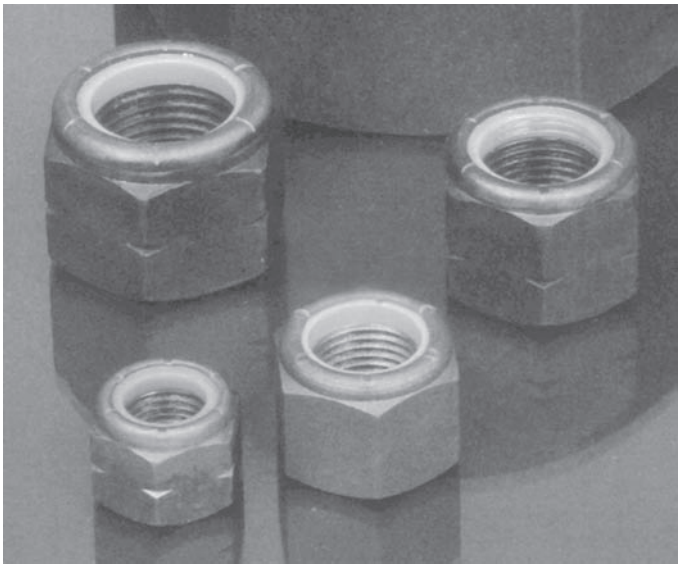

HERCULES SEALING PRODUCTS

HH型自对心轴承（英制）



信息	
材料	镀铬碳钢

后缀:
2RS = 密封式

Part Number	A Nom. ID	B Nom. OD	C Nom. Ht	C_1 OVERALL HEIGHT	G HOUSING DIAMETER	H_1 BEARING GROOVE DIAMETER	Static Radial Load (lbs)	Dynamic Radial Load (lbs)	MATERIAL	List Price
HH008ES	1/2	7/8	3/8	.437	.875 +.0000 -.0008	.709	9337	3156	STEEL	$22.30
HH010ES	5/8	1-1/16	15/32	.547	1.0625 +.0000 -.0008	.899	14732	4864	STEEL	24.53
HH012ES	3/4	1-1/4	9/16	.656	1.250 +.000 -.001	1.083	20927	7089	STEEL	23.06
HH100ES	1	1-5/8	3/4	.875	1.625 +.000 -.001	1.417	37359	12605	STEEL	20.08
HHW100ES	1	1-5/8	1-1/2	1.500	1.625 +.000 -.001	1.417	37351	12604	STEEL	25.19
HH104ES	1-1/4	2	15/16	1.093	2.000 +.0000 -.0012	1.772	58507	19468	STEEL	28.98
HH106ES	1-3/8	2-3/16	1-1/32	1.187	2.1875 +.0000 -.0012	1.929	69756	23404	STEEL	43.86
HH108ES	1-1/2	2-7/16	1-1/8	1.312	2.4375 +.0000 -.0012	2.165	84379	28129	STEEL	37.92
HH108ES2RS	1-1/2	2-7/16	1-1/8	1.312	2.4375 +.0000 -.0012	2.165	84379	28129	STEEL	50.54
HH112ES	1-3/4	2-13/16	1-5/16	1.531	2.8125 +.0000 -.0012	2.520	114752	38255	STEEL	52.05
HH112ES2RS	1-3/4	2-13/16	1-5/16	1.531	2.8125 +.0000 -.0012	2.520	114752	38255	STEEL	65.41
HH200ES	2	3-3/16	1-1/2	1.750	3.1875 +.0000 -.0014	2.874	150754	50408	STEEL	70.63
HH200ES2RS	2	3-3/16	1-1/2	1.750	3.1875 +.0000 -.0014	2.874	150754	50408	STEEL	84.76
HHW200ES	2	3-3/16	3	3.000	3.1875 +.0000 -.0014	2.874	150757	50406	STEEL	80.00
HH204ES	2-1/4	3-9/16	1-11/16	1.969	3.5625 +.0000 -.0014	3.228	191251	63002	STEEL	96.65
HH204ES2RS	2-1/4	3-9/16	1-11/16	1.969	3.5625 +.0000 -.0014	3.228	191251	63002	STEEL	131.90
HH208ES	2-1/2	3-15/16	1-7/8	2.187	3.9375 +.0000 -.0014	3.583	234007	77629	STEEL	130.87
HH212ES	2-3/4	4-3/8	2-1/16	2.406	4.375 +.0000 -.0014	3.937	285752	95628	STEEL	153.66
HH300ES	3	4-3/4	2-1/4	2.625	4.750 +.0000 -.0016	4.331	337506	112505	STEEL	230.48
HH300ES2RS	3	4-3/4	2-1/4	2.625	4.750 +.0000 -.0016	4.331	337506	112505	STEEL	274.65
HH308ES	3-1/2	5-1/2	2-5/8	3.062	5.500 +.0000 -.0016	5.039	459001	153003	STEEL	408.93
HH308ES2RS	3-1/2	5-1/2	2-5/8	3.062	5.500 +.0000 -.0016	5.039	459001	153003	STEEL	453.55
HH312ES	3-3/4	5-7/8	2-13/16	3.281	5.875 +.0000 -.0016	5.394	531004	175507	STEEL	441.64
HH400ES	4	6-1/4	3	3.500	6.250 +.0000 -.0016	5.748	596256	202508	STEEL	596.28

MHH型自对心轴承（公制）



信息	
材料	镀铬碳钢

后缀:
2RS = 密封式

Part Number	A Nom. ID	B Nom. OD	C Nom. Ht	C_1 OVERALL HEIGHT	G HOUSING DIAMETER	H_1 BEARING GROOVE DIAMETER	Static Radial Load (lbs)	Dynamic Radial Load (lbs)	List Price
MHH20ES	20	35	12	16.00	35.00 +0.000 -0.025	29.00	32857	6759	$28.13
MHH25ES	25	42	16	20.00	42.00 +0.000 -0.025	35.50	54003	10804	35.02
MHH25ES2RS	25	42	16	20.00	42.00 +0.000 -0.025	35.50	54003	10804	32.69
MHH30ES	30	47	18	22.00	47.00 +0.000 -0.025	40.70	69751	13951	37.07
MHH30ES2RS	30	47	18	22.00	47.00 +0.000 -0.025	40.70	69751	13951	46.38
MHH35ES	35	55	20	25.00	55.00 +0.00 -0.03	47.00	90008	18009	48.03
MHH35ES2RS	35	55	20	25.00	55.00 +0.00 -0.03	47.00	90008	18009	46.38
MHH40ES	40	62	22	28.00	62.00 +0.00 -0.03	53.00	112507	22501	53.00
MHH40ES2RS	40	62	22	28.00	62.00 +0.00 -0.03	53.00	112507	22501	45.49
MHH45ES2RS	45	68	25	32.00	68.00 +0.00 -0.03	60.00	144009	28578	81.84
MHH50ES	50	75	28	35.00	75.00 +0.00 -0.03	66.00	175509	35109	77.41
MHH50ES2RS	50	75	28	35.00	75.00 +0.00 -0.03	66.00	175509	35109	150.86
MHH60ES	60	90	36	44.00	90.00 +0.000 -0.035	80.00	274509	55128	119.55
MHH70ES2RS	70	105	30	49.00	105.00 +0.000 -0.035	92.00	351007	70876	150.86
MHH70ES	70	105	40	49.00	105.00 +0.000 -0.035	92.00	351007	70876	179.23
MHH80ES	80	120	45	55.00	120.00 +0.000 -0.035	105.00	450005	90008	195.63

顶丝

这些紧固螺丝用于很多液压缸缸头螺纹. 先用插入尼龙塞以保证缸头螺纹不受损, 所有顶丝采用通用六角扳手。

零件号	螺纹尺寸	长	标价
SS-1/4-20X1/2	1/4-20	1/2	$ 1.01
SS-1/4-20X3/8	1/4-20	3/8	1.19
SS-1/4-28X1/4	1/4-28	1/4	0.96
SS-1/4-28X3/8	1/4-28	3/8	0.96
SS-5/16-18X1/4	5/16-18	1/4	0.96
SS-5/16-18X3/8	5/16-18	3/8	0.96
SS-5/16-18X3/4	5/16-18	3/4	1.29
SS-5/16-24X5/16	5/16-24	5/16	0.41
SS-5/16-24X3/8	5/16-24	3/8	1.29
SS-3/8-16X3/8	3/8-16	3/8	0.72
SS-3/8-16X1/2	3/8-16	1/2	1.01
SS-3/8-16X5/8	3/8-16	5/8	1.25
SS-3/8-16X7/8	3/8-16	7/8	1.44
SS-1/2-13X1/2	1/2-13	1/2	1.69
SS-1/2-13X5/8	1/2-13	5/8	1.96
SS-#8-32X1/4	#8-32	1/4	2.27
SS-#10-24X1/4	#10-24	1/4	0.96

尼龙塞

保证缸头螺纹不受损

零件号	增加	长	标价
NYPLUG-125-125	1/8	1/8	0.66
NYPLUG-125-156	1/8	5/32	0.66
NYPLUG-125-875	1/8	7/8	0.46
NYPLUG-187-109	3/16	7/64	0.47
NYPLUG-187-187	3/16	3/16	0.66
NYPLUG-187-250	3/16	1/4	0.67
NYPLUG-250-070	1/4	0.070	0.81
NYPLUG-250-125	1/4	1/8	0.66
NYPLUG-250-187	1/4	3/16	0.66
NYPLUG-250-250	1/4	1/4	0.55
NYPLUG-312-125	5/16	1/8	0.66
NYPLUG-312-250	5/16	1/4	2.02
NYPLUG-312-312	5/16	5/16	1.90
NYPLUG-375-250	3/8	1/4	0.66
NYPLUG-500-875-125H	1/2	7/8	4.96

卷入式钢丝卡簧

零件号	厚	长	标价
LW-093-1262	3/32 sq.	12-5/8	$ 27.42
MARION-35240	1/8 sq.	10-1/4	12.67
MARION-35250	1/8 sq.	13-3/8	11.94
MARION-35260	1/8 sq.	16-3/8	12.16
MARION-35270	1/8 sq.	19-1/4	13.97
MARION-1031	3/16 sq.	21.00	18.61
1/8 RD WIRE	1/8 round	11	2.27

过滤通气塞

这些通气塞可用于单作用液压缸,使无压一侧空气进出。

零件号	NPT 油口	标价
FV-.125	1/8	$ 4.76
FV-.250	1/4	6.45
FV-.375	3/8	7.79
FV-.500	1/2	9.36
FV-.750	3/4	14.39
FV-1.000	1	17.24

钢制防尘塞和通气塞

钢制塞 (O-Ring Boss)

零件号	油口尺寸	标价
CM-74004	#4 SAE	$ 2.27
CM-74005	#5 SAE	2.35
CM-74006	#6 SAE	2.7
CM-74008	#8 SAE	6.34
CM-74010	#10 SAE	4.54
CM-74012	#12 SAE	7.04
CM-74014	#14 SAE	12.36
CM-74016	#16 SAE	15.83
CM-74020	#20 SAE	22.97



NPT钢制塞

零件号	油口尺寸	标价
CM-74112	1/8" NPT	$ 0.76
CM-74125	1/4" NPT	0.77
CM-74137	3/8" NPT	1.65
CM-74150	1/2" NPT	7.59
CM-74175	3/4" NPT	1.57
CM-74199	1" NPT	3.6
CM-74200	1-1/4" NPT	8.27



NPT 通气塞

零件号	油口尺寸	标价
CM-77002	1/8" NPT	$ 4.76
CM-77004	1/4" NPT	6.45
CM-77006	3/8" NPT	7.79
CM-77008	1/2" NPT	9.36
CM-77010	3/4" NPT	14.39

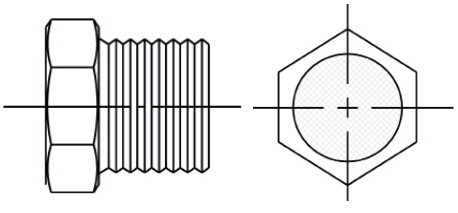

HERCULES SEALING PRODUCTS

零泄漏金标螺纹油口防尘塞

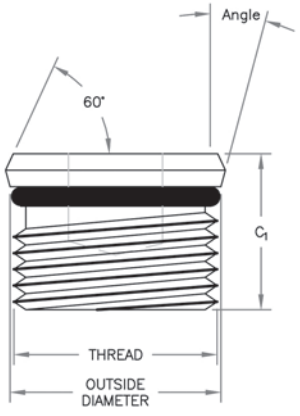



Part Number	SIZE NUMBER	C_1 OVERALL HEIGHT	OUTSIDE DIAMETER	HEX	Angle	TESTED TORQUE (ft-lbs)	O-RING	THREAD	List Price
SHTPP-S04	4	.450 ±.020	.477 ±.003	.188 +.005 +.000	12 +0.0 -0.5	7	MOR-8X1.5	7/16-20 UNF	$2.32
SHTPP-S06	6	.480 ±.020	.606 ±.003	.250 +.005 +.000	12 +0.0 -0.5	11	MOR-12.1X1.6	9/16-18 UNF	2.93
SHTPP-S08	8	.560 ±.020	.800 ±.003	.313 +.005 +.000	15 +0.0 -0.5	28	568-016	3/4-16 UNF	3.45
SHTPP-S10	10	.630 ±.020	.930 ±.003	.375 +.005 +.000	15 +0.0 -0.5	46	MOR-18X2	7/8-14 UNF	4.66
SHTPP-S12	12	.750 ±.020	1.130 ±.003	.563 +.005 +.000	15 +0.0 -0.5	51	MOR-22.3X2.4	1-1/16-12 UN	8.25
SHTPP-S16	16	.750 ±.020	1.385 ±.003	.625 +.005 +.000	15 +0.0 -0.5		MOR-27X2.5	1-5/16-12 UN	15.84

手动排气阀

零件号	螺纹尺寸	最小包装	标价
WH705	1/8 NPT	3	$ 5.36

开口式张紧衬套

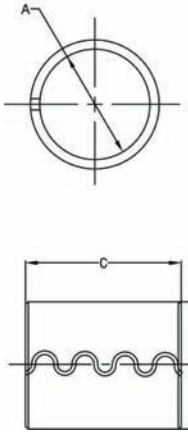

材料：硬化弹簧钢

零件号	A	B	C	外衬直径	标价
CM-99507	0.75	1.00	2.00	1.002/1.006	$ 13.07
CM-99508	0.88	1.00	2.00	1.002/1.006	12.58
CM-99510	1.00	1.25	0.75	1.252/1.256	8.22
CM-99514	1.00	1.25	0.88	1.252/1.256	10.49
CM-99511	1.00	1.25	1.00	1.252/1.256	9.20
CM-99513	1.00	1.25	1.25	1.252/1.256	12.18
CM-99512	1.00	1.25	1.50	1.252/1.256	10.89
CM-99519	1.25	1.50	1.25	1.502/1.506	9.69
CM-99522	1.25	1.50	1.50	1.502/1.506	13.78
CM-99521	1.25	1.50	2.00	1.502/1.506	15.24
CM-99531	1.50	1.75	1.50	1.752/1.756	12.13
CM-99533	1.50	1.75	2.00	1.752/1.756	16.44
CM-99535	1.50	1.75	3.00	1.752/1.756	24.76
CM-99534	1.50	1.88	2.00	1.877/1.881	27.91
CM-995335	1.50	1.75	2.50	1.752/1.756	23.24
CM-99537	1.50	2.00	1.25	2.002/2.006	22.67

零件号	A	B	C	外衬直径	标价
CM-995371	1.50	2.00	2.00	2.002/2.006	$ 30.09
CM-99540	1.75	2.00	1.25	2.002/2.006	15.69
CM-995375	1.75	2.00	1.50	2.002/2.006	19.20
CM-99538	1.75	2.00	2.00	2.002/2.006	17.69
CM-99539	1.75	2.00	2.25	2.002/2.006	26.93
CM-995410	1.75	2.00	3.00	2.002/2.006	32.89
CM-99541	1.75	2.25	2.00	2.252/2.256	36.89
CM-99546	2.00	2.38	3.00	2.377/2.381	49.96
CM-99549	2.00	2.25	1.50	2.252/2.256	16.93
CM-99550	2.00	2.25	2.50	2.252/2.256	21.78
CM-99547	2.00	2.50	2.00	2.502/2.506	37.29
CM-99545	2.00	2.50	2.50	2.502/2.506	48.71
CM-99556	2.50	3.00	2.00	3.002/3.006	53.42
CM-99557	2.50	3.00	3.00	3.002/3.006	89.78
CM-99565	3.00	3.50	2.50	3.502/3.506	89.11

LOCTITE 乐泰胶

242金属胶胶合1/4"和更大的紧固件，亦容易用手工具拆除。1/4”以下紧固件永久胶合。防尘防腐。

零件号	应用	标价
LOCTITE-24205	Removable Threadlocker 0.5 ml bottle	$ 12.74
LOCTITE-24221	Removable Threadlocker 10 ml bottle	47.32
LOCTITE-24231	Removable Threadlocker 50 ml bottle	129.62
LOCTITE-27105	High Strength Threadlocker 0.5 ml bottle	8.71
LOCTITE-29021	Penetrating Threadlocker 10 ml bottle	66.7
LOCTITE-29031	Penetrating Threadlocker 50 ml bottle	115.3
LOCTITE-54531	Hyd/Pneum Thread Sealant 50 ml tube	116.59
LOCTITE-82325	Super Lube 3 oz tube	25.97

SEAL LUBE™ 密封润滑剂

O-Ring Lubricant

零件号: SEAL LUBE
标价: $ 22.77

Seal-Lube™润滑脂是一种粘稠、清透、高粘性硅有机树脂油,适用于各种化学成分密封圈（除了硅有机树脂）。并适用于很多液压介质。不溶于水、酒精、原油和甘醇。Seal-Lube™润滑剂可以延长密封圈使用寿命,具有化学惰性,无毒,在很大的温度范围内保持粘性。如有需要,挤压瓶身便可,经济实惠。2盎司瓶装。

TURBO LOCK 胶

Turbo Lock粘合剂系列可作为Loctite的经济型替代品

零件号	应用	标价
THREAD LOCKER-11-001	Removable Threadlocker 2 ml bottle	$ 4.80
THREAD LOCKER-11-010	Removable Threadlocker 10 ml bottle	33.47
THREAD LOCKER-11-050	Removable Threadlocker 50 ml bottle	58.58
THREAD LOCKER-14-001	High Strength Threadlocker 2 ml bottle	4.80
THREAD LOCKER-14-250	High Strength Threadlocker 250 ml bottle	201.21
THREAD LOCKER-16-010	Penetrating Threadlocker 10 ml bottle	20.73
THREAD LOCKER-16-050	Penetrating Threadlocker 50 ml bottle	53.68

可提供顶丝和尼龙塞组合套装-见套盒和工具部分

黄油嘴

零件号	说明	标价
GF-125NPTS	1/8″ NPT STRAIGHT	$ 1.05
GF-125NPT45	1/8″ NPT 45°	2.12
GF-125NPT90	1/8″ NPT 90°	2.12
GF-187DS	3/16″ DRIVE STRAIGHT	0.93
GF-250-28S	1/4″ -28 STRAIGHT	0.69
GF-250-28-45	1/4″ -28 45°	1.87
GF-250-28-90	1/4″ -28 90°	1.87
GF-312DS	5/16″ DRIVE STRAIGHT	1.20

黄油嘴盖

低密度聚氨酯防尘盖用于标准黄油嘴

零件号	说明	标价
CAP-GF-10	Cap Plug	$ 0.20

PTFE 螺纹密封带

零件号: PTFE TAPE
标价: $ 2.96

1/2" 宽 by 520" 卷

硅胶带

液压胶管低压气液永久密封
温度范围: -62/+500° F

零件号	说明	标价
SILICONE TAPE	1" X 432" Roll	$ 45.77

开口销



零件号	C	长	th	标价
CP-1X3/32	0.1875	1	0.082	$ 0.42
CP-1-1/4X1/8	0.25	1.25	0.115	0.31
CP-1-1/2X5/32	0.3125	1.5	0.15	0.42
CP-1-3/4X3/16	0.39	1.75	0.1875	0.23
CP-2X3/16	0.375	2	0.176	0.52
CP-2X1/4	0.5	2	0.225	0.42
CP-2-1/2X1/8	0.25	2.5	0.115	0.31
CP-2-1/2X5/32	0.357	2.5	0.15625	0.51
CP-2-1/2X3/16	0.375	2.5	0.176	0.62
CP-2-1/2X1/4	0.5	2.5	0.225	0.58
CP-3X5/32	0.3125	3	0.15	0.54
CP-3X1/4	0.52	3	0.25	1.44
CP-3-1/2X1/4	0.5	3.5	0.225	0.8
CP-4X1/4	0.5	4	0.225	0.91
CP-5X1/4	0.5	5	0.225	2.87
CP-6X5/16	0.625	6	0.28	3.41

MCPL型联轴器

MCPL power transmission couplings are commonly found on mobile equipment to solve vibration problems in combustion engine driven equipment. The rubber or Hytrel elements effectively absorb shock loads, misalignment forces, and torsional vibrations generated by the connecting equipment at start-up for example. The coupling is axially connected to a PTO or flywheel on the engine side and radially connected to the driven equipment such as hydraulic pumps, generators, compressors, etc.



50H

110H



140H

50A

零件号	ID X OD 尺寸	材料	应用	标价
MCPL-110H-AL	100 X 222 mm	Plastic with Aluminum	Hitachi, Kato, etc.	$ 503.72
MCPL-140H-AL	130 X 250 mm	Plastic with Aluminum	Komatsu, Kobelco, Kato, etc.	797.09
MCPL-50A-AL	107 X 200 mm	Rubber with Aluminum	Kobelco, Mitsubishi, etc.	374.61
MCPL-50H-AL	97 X 200 mm	Plastic with Aluminum	Komatsu, Hitachi, Kobelco, Mitsubishi, Kato, etc.	330.06

可提供开口销和黄油嘴组合套装-
见套盒和工具部分

组合维修包和工具

目录 页码

O型圈维修盒	760 - 768
O型圈拼接维修盒	769
挡圈维修盒	770
卡簧维修盒	771
组合维修盒	772 - 779
安装工具	779 - 780
粘接工具	780
切割和裁断工具	780 - 781
移除工具	781 - 783
拆卸工具	784
再加工工具	785 - 789
泄漏探测产品	790
测量工具	791 - 793
赫拉克勒斯 商品	794

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈维修盒

O型圈套盒

零件号: 568 KIT-A
标价: $ 35.43

编号	数量
006 至 012	20
110 至 116	13
210 至 222	10
325 至 327	7

该套盒内含30种规格计382个O型圈，单件成本极低。

HNBR 氢化丁腈橡胶O型圈套盒

零件号: 568 HNBR KIT
标价: $ 56.17

零件号	数量
568-008H	20
568-010H	20
568-011H	20
568-012H	20
568-013H	20
568-014H	20
568-015H	15
568-017H	15
568-111H	15
568-116H	15
568-118H	10
568-211H	10

该套盒内含120种规格计200个70A HNBR O型圈，单件成本极低。

公制O型圈套盒

零件号: METRIC O KIT-J-A
标价: $ 53.07

I.D X C.S. (mm)	数量	I.D X C.S. (mm)	数量	I.D X C.S. (mm)	数量
3 X 2.0	16	14 X 2.5	13	28 X 3.0	12
4 X 2.0	16	16 X 2.5	13	30 X 3.0	12
5 X 2.0	16	17 X 2.5	13	32 X 3.0	12
6 X 2.0	16	19 X 2.5	13	33 X 3.0	12
7 X 2.0	16	19 X 3.0	11	35 X 3.0	12
8 X 2.0	16	20 X 3.0	12	36 X 3.0	12
10 X 2.0	16	22 X 3.0	12	38 X 3.0	12
10 X 2.5	13	24 X 3.0	12	38 X 4.0	9
11 X 2.5	13	25 X 3.0	12	41 X 4.0	9
12 X 2.5	13	27 X 3.0	12	44 X 4.0	9

该套盒内含30种规格计389个O型圈，单件成本极低。

MASTER 管路连接件O型圈套盒

零件号: MASTER OR FITTING KIT
标价: $ 211.25

油口编号	零件号	数量	油口编号	零件号	数量
SAE BOSS #4	568-904	50	ORS #8	568-014-90D	50
SAE BOSS #5	568-905	50	ORS #10	568-016-90D	50
SAE BOSS #6	568-906	50	ORS #12	568-018-90D	50
SAE BOSS #8	568-908	50	ORS #16	568-021-90D	50
SAE BOSS #10	568-910	50	ORS #20	568-025-90D	50
SAE BOSS #12	568-912	50	ORS #24	568-029-90D	40
SAE BOSS #14	568-914	40	SAE #8	568-210-90D	50
SAE BOSS #16	568-916	40	SAE #12	568-214-90D	50
SAE BOSS #20	568-920	20	SAE #16	568-219-90D	20
SAE BOSS #24	568-924	10	SAE #20	568-222-90D	20
SAE BOSS #32	568-932	10	SAE #24	568-225-90D	20
ORS #4	568-011-90D	50	SAE #32	568-228-90D	20
ORS #6	568-012-90D	50	SAE #40	568-232-90D	10

含26种1000件1/16"和1/8"截面90A硬度NBR O型圈，涵盖大部分常用管接头用密封。包括O型圈面密封，SAE直管螺纹Boss接头。 均分隔存放在坚固的钢制盒内。

O型圈维修盒

SAE法兰密封

零件号: SAE FLANGE SEALS
标价: $ 36.94

盒零件号	零件号	数量
-8	568-210-90D	8
-12	568-214-90D	8
-16	568-219-90D	8
-20	568-222-90D	8
-24	568-225-90D	8
-32	568-228-90D	8

适合 SAE J518 code 61/62 对开法兰

平面密封

零件号: FLAT FACE O-RINGS
标价: $ 39.12

盒零件号	零件号	数量
-4	568-011-90D	8
-6	568-012-90D	8
-8	568-014-90D	8
-10	568-016-90D	8
-12	568-018-90D	8
-16	568-021-90D	8
-20	568-025-90D	8
-24	568-029-90D	8

适合 SAE O-ring 面密封管接头

BOSS & TUBE密封

零件号: BOSS-TUBE FITTINGS-1
标价: $ 26.99
零件号: BOSS-TUBE FITTINGS-2
标价: $ 38.58

盒零件号	零件号	数量	修理包号
-2	568-902	8	FITTINGS-1
-3	568-903	8	FITTINGS-1
-4	568-904	8	FITTINGS-1
-5	568-905	8	FITTINGS-1
-6	568-906	8	FITTINGS-1
-8	568-908	8	FITTINGS-1
-10	568-910	8	FITTINGS-1
-12	568-912	8	FITTINGS-1
-14	568-914	8	FITTINGS-1
-16	568-916	8	FITTINGS-2
-20	568-920	8	FITTINGS-2
-24	568-924	8	FITTINGS-2
-32	568-932	8	FITTINGS-2

适合SAE Boss 直管螺纹接头

液压胶管和接头套盒

零件号: O-R FITTING KIT
标价: $ 150.59

这一便携式套盒包含27种216个90A硬度O型圈，用于Boss，对接法兰和管接头面密封。每个盒上有标签标明用途和号码。盒子背面列出常用OEM零件号对应的O型圈。由于常用，这些维修包现已单独出售。

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈维修盒

SAE 900 氟胶O型圈BOSS套盒

零件号: 900 BOSS FC
标价: $ 195.74

零件号	数量	油口规格
568-901V	10	-1
568-902V	10	-2
568-903V	10	-3
568-904V	10	-4
568-905V	12	-5
568-906V	12	-6
568-907V	12	-7
568-908V	12	-8
568-909V	12	-9
568-910V	12	-10
568-911V	10	-11
568-912V	10	-12
568-913V	10	-13
568-914V	10	-14
568-916V	10	-16
568-918V	10	-18
568-920V	10	-20
568-924V	10	-24
568-928V	10	-28
568-932V	10	-32

包含大多数常用规格90硬度FKM橡胶BOSS O型圈。该盒涵盖20种接头规格，分隔存放212个O型圈，可供您的商店，维修车及零件柜台任意选择。

SAE J514 O型圈BOSS套盒

零件号: 900 BOSS KIT
标价: $ 37.14

零件号	数量	油口规格
568-901	10	-1
568-902	10	-2
568-903	10	-3
568-904	10	-4
568-905	12	-5
568-906	12	-6
568-907	12	-7
568-908	12	-8
568-909	12	-9
568-910	12	-10
568-911	10	-11
568-912	10	-12
568-913	10	-13
568-914	10	-14
568-916	10	-16
568-918	10	-18
568-920	10	-20
568-924	10	-24
568-928	10	-28
568-932	10	-32

包含大多数常用规格90硬度BOSS O型圈。该盒涵盖20种接头规格，分隔存放212个O型圈，可供您的商店，维修车及零件柜台任意选择。

面密封O型圈套盒

零件号: 568 FACE KIT
标价: $ 33.29

编号	管接头	数量
011-90D	#4	25
012-90D	#6	25
014-90D	#8	25
016-90D	#10	25
018-90D	#12	20
021-90D	#16	15
025-90D	#20	10
029-90D	#24	10

内含了8种规格155个90硬度的O型圈，单件成本极低。

SAE CODE 61 & 62 O型圈法兰套盒

零件号: 568 FLANGE KIT
标价: $ 39.16

编号	管接头	数量
210-90D	1/2"	10
214-90D	3/4"	10
219-90D	1"	10
222-90D	1-1/4"	10
225-90D	1-1/2"	10
228-90D	2"	10
232-90D	2-1/2"	10

内含了7种规格70个90硬度的O型圈，单件成本极低。

O型圈维修盒

对开法兰密封套盒

零件号: SFS KIT
标价: $ 105.62

零件号	法兰规格	可替换O型圈	外径	数量
SFS-8	1/2"	-210	1.005	5
SFS-12	3/4"	-214	1.255	5
SFS-16	1"	-219	1.565	5
SFS-20	1-1/4"	-222	1.755	5
SFS-24	1-1/2"	-225	2.125	5
SFS-32	2"	-228	2.500	5
SFS-40	2-1/2"	-232	3.005	5

该套盒含SAE J518 code 61 and code 62四螺栓对开法兰使用的7中常用尺寸，计35个密封圈。

美国工业用O型圈套盒

零件号: 568 KIT
标价: $ 43.79

编号	数量
005 至 011	25
012	15
013 至 018	10
110	15
111 至 116	10
117 至 121	7
210 至 211	10
212 至 219	7

该套盒内含36种规格计436个70硬度O型圈，
单件成本极低。

星型圈套盒

零件号: QUAD-RING KIT
标价: $ 107.82

编号	数量
4005 至 4012	10
4013 至 4016	6
4017 至 4018	5
4110 至 4116	6
4117 至 4121	4
4210 至 4219	5

星型圈仓储式套盒

零件号: QUAD-RING WH KIT
标价: $ 567.65

编号	数量
4004 至 4012	10
4013 至 4030	5
4031 至 4038	3
4039 至 4048	2
4108 至 4116	10
4117 至 4124	5
4125 至 4135	3
4136 至 4154	2
4204 至 4216	5
4217 至 4229	3
4230 至 4338	2

同O型圈仓储套装类似，该套装包括145种不同规格的计583个四瓣梅花型密封圈。这种套装特别适合希望有规格齐全现货库存星型圈小型经销商作柜台销售。

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈维修盒

90硬度O型圈套盒

零件号: 568 90D KIT
标价: $ 62.36

编号	数量
005 至 011-90D	25
012-90D	15
013 至 018-90D	10
110-90D	15
111 至 116-90D	10
117 至 121-90D	7
210 至 211-90D	10
212 至 219-90D	7

内含36种规格计436个90硬度O型圈，单件成本极低。

PTFE O型圈套盒

零件号: 568 PTFE KIT
标价: $ 607.23

编号	数量
005 至 012T	15
013 至 018T	10
110 至 116T	10
117 至 121T	5
210 至 219T	5

有36种规格，计325个O型圈，(邵氏硬度为55D-58D)。 PTFE耐高温可达500°F，对很多化学品耐受性良好。

氟橡胶O型圈套盒

零件号: 568 FC KIT
标价: $ 278.37

编号	数量
005 至 011V	25
012V	15
013 至 018V	10
110V	15
111 至 116V	10
117 至 121V	7
210 至 211V	10
212 至 219V	7

内含36种规格计436个75硬度氟橡胶O型圈，单件成本极低。

氟橡胶O型圈套盒

零件号: 568 FC KIT-A
标价: $ 123.25

编号	数量
006 至 012	10
110 至 114	10
115 至 116	5
210 至 214	5
216 至 222	2
325 至 327	2

内含30种规格计180个75A硬度氟橡胶O型圈。

VITON套盒

零件号: METRIC O KIT-V
标价: $ 108.80

I.D.	C.S	数量	I.D.	C.S	数量	I.D.	C.S	数量
5.00	1.50	20	9.00	2.00	15	19.00	2.00	10
2.20	1.60	20	10.00	2.00	15	20.00	2.00	10
3.10	1.60	20	12.00	2.00	15	10.00	2.50	10
4.10	1.60	20	4.30	2.40	15	13.00	2.50	10
7.10	1.60	20	5.30	2.40	15	14.00	2.50	10
4.00	2.00	20	5.60	2.40	15	15.00	2.50	10
6.00	2.00	20	7.60	2.40	15	17.00	2.50	10
13.00	1.50	15	8.30	2.40	15	18.00	2.50	10
9.10	1.60	15	8.60	2.40	15	19.00	2.50	10
10.10	1.60	15	16.00	1.50	10	9.00	3.00	10
13.10	1.60	15	14.00	2.00	10	10.00	3.00	10
8.00	2.00	15	16.00	2.00	10	11.00	3.00	10

内含36种公制规格计500个75A硬度氟橡胶O型圈。

O型圈维修盒

O型圈仓储式套盒

零件号: 568 WH KIT
标价: $ 544.66

编号	数量	编号	数量	编号	数量
001 至 016	20	125 至 142	5	325 至 328	5
017 至 024	10	143 至 146	3	329 至 330	4
025 至 031	7	147 至 151	2	331 至 338	2
032 至 043	5	210 至 216	10	901 至 914	5
044 至 046	2	217 至 229	5	916，918	5
110 至 116	15	230 至 232	3	920，924	5
117 至 124	10	233 至 237	2	928，932	5

O型圈仓储套装极适用于需要大量现货选择的维修厂，可确保各种机器快速维修。该套装内含150种规格计1110个O型圈。每种规格均存于Ziploc重型包装内，确保不暴露于外环境防止灰尘等污染，再放在一个坚固的苯乙烯抽屉中，取放容易。卡片标明每种圈的规格，尺寸和存放抽屉。

90硬度O型圈仓储式套盒

零件号: 568 WH KIT-90D
标价: $ 510.52

编号	数量
001 至 016-90D	20
017 至 024-90D	10
025 至 031-90D	7
032 至 043-90D	5
044 至 046-90D	2
110 至 116-90D	15
117 至 124-90D	10
125 至 142-90D	5
143 至 146-90D	3
147 至 151-90D	2
210 至 216-90D	10

编号	数量
217 至 229-90D	5
230 至 232-90D	3
233 至 237-90D	2
325 至 328-90D	5
329 至 330-90D	4
331 至 338-90D	2
901 至 914-90D	5
916，918-90D	5
920，924-90D	5
928，932-90D	5

90硬度O型圈仓储套装极适用于需要大量现货选择的维修厂，可确保各种机器快速维修。该套装内含150种规格计1110个O型圈。

氟橡胶O型圈仓储式套盒

零件号: 568 WH KIT-FC
标价: $ 735.00

编号	数量	编号	数量	编号	数量
001 至 016V	20	125 至 142V	5	325 至 328V	5
017 至 024V	10	143 至 146V	3	329 至 330V	4
025 至 031V	7	147 至 151V	2	331 至 338V	2
032 至 043V	5	210 至 216V	10	901 至 914V	5
044 至 046V	2	217 至 229V	5	916V，918V	5
110 至 116V	15	230 至 232V	3	920V，924V	5
117 至 124V	10	233 至 237V	2	928V，932V	5

75硬度氟橡胶O型圈仓储套装极适用于需要大量现货选择的维修厂，可确保各种机器快速维修。该套装内含150种规格计1110个O型圈。每种规格均存于Ziploc重型包装内，确保不暴露于外环境防止灰尘等污染，再放在一个坚固的苯乙烯抽屉中，取放容易。卡片标明每种圈的规格，尺寸和存放抽屉。

O型圈维修盒

MAX O型圈套盒

零件号: MAX 1381 KIT
标价: $ 372.80

零件号: MAX 1381 KIT-90D
标价: $ 426.76

这款套装维修包重型硬塑盒包装，包括1415个O型圈，涵盖大多数常用规格。每个维修服务车均应配备。五个内置盒子装有1/16"，3/32"，1/8"截面O型圈以及法兰接头O型圈和Boss O型圈，数量和内容如下。

法兰密封

编号	数量
8	10
12	10
16	10
20	5
24	5
32	5

Boss O型圈

编号	数量
903	15
904	25
906	15
908	25
907	25
910	25
912	15
916	10

1/16” C/S O型圈

编号	数量
006 至 118	25
019 至 21	20
022 至 026	15
028	15
029	10
030	10

1/8” C/S O型圈

编号	数量
210 至 214	20
215 至 222	15
223 至 224	10
226	10
228	10
232	10
236	10

3/32” C/S O型圈

编号	数量
109 至 118	25
119 至 120	20
121 至 127	15
128	10
129	10
131	10
133	10
135	5

O型圈维修盒

日本常用规格70硬度O型圈

零件号: METRIC O KIT-J
标价: $ 68.67

I.D.	C.S	数量	I.D.	C.S	数量
2.8	1.9	25	20.8	2.4	8
3.8	1.9	20	21.8	2.4	8
4.8	1.9	20	24.4	3.1	6
5.8	1.9	20	29.4	3.1	7
6.8	1.9	15	21.7	3.5	5
7.8	1.9	15	22.1	3.5	5
8.8	1.9	15	23.7	3.5	7
9.8	1.9	15	24.7	3.5	7
9.8	2.4	15	25.2	3.5	7
10.8	2.4	15	25.7	3.5	7
11.0	2.4	15	27.7	3.5	7
11.8	2.4	12	28.7	3.5	6
12.8	2.4	12	29.2	3.5	6
13.8	2.4	12	29.7	3.5	6
14.8	2.4	12	30.7	3.5	6
15.8	2.4	12	31.2	3.5	6
17.8	2.4	8	14.5	4.0	4
19.8	2.4	8	23.5	4.0	6

包含了380个日本工业最常用规格的公制O型圈

欧洲常用规格70硬度O型圈

零件号: METRIC O KIT-E
标价: $ 52.47

I.D.	C.S.	数量	I.D.	C.S.	数量
5.0	1.5	20	19.0	2.0	10
13.0	1.5	15	20.0	2.0	10
16.0	1.5	10	4.3	2.4	15
2.2	1.6	20	5.3	2.4	15
3.1	1.6	20	5.6	2.4	15
4.1	1.6	20	7.6	2.4	15
7.1	1.6	20	8.3	2.4	15
9.1	1.6	15	8.6	2.4	15
10.1	1.6	15	10.0	2.5	10
13.1	1.6	15	13.0	2.5	10
4.0	2.0	20	14.0	2.5	10
6.0	2.0	20	15.0	2.5	10
8.0	2.0	15	17.0	2.5	10
9.0	2.0	15	18.0	2.5	10
10.0	2.0	15	19.0	2.5	10
12.0	2.0	15	9.0	3.0	10
14.0	2.0	10	10.0	3.0	10
16.0	2.0	10	11.0	3.0	10

包含了500个欧洲最常用规格的公制O型圈

HERCULES SEALING PRODUCTS

O型圈维修盒

日本常用规格90硬度O型圈

零件号: METRIC O KIT-J-90D
标价: $ 167.11

I.D.	C.S	数量	I.D.	C.S	数量
2.8	1.9	25	20.8	2.4	8
3.8	1.9	20	21.8	2.4	8
4.8	1.9	20	24.4	3.1	6
5.8	1.9	20	29.4	3.1	7
6.8	1.9	15	21.7	3.5	5
7.8	1.9	15	22.1	3.5	5
8.8	1.9	15	23.7	3.5	7
9.8	1.9	15	24.7	3.5	7
9.8	2.4	15	25.2	3.5	7
10.8	2.4	15	25.7	3.5	7
11.0	2.4	15	27.7	3.5	7
11.8	2.4	12	28.7	3.5	6
12.8	2.4	12	29.2	3.5	6
13.8	2.4	12	29.7	3.5	6
14.8	2.4	12	30.7	3.5	6
15.8	2.4	12	31.2	3.5	6
17.8	2.4	8	14.5	4.0	4
19.8	2.4	8	23.5	4.0	6

包含了380个日本工业最常用规格的公制90硬度O型圈

欧洲常用规格90硬度O型圈

零件号: METRIC O KIT-E-90D
标价: $ 178.59

I.D.	C.S.	数量	I.D.	C.S.	数量
5.0	1.5	20	19.0	2.0	10
13.0	1.5	15	20.0	2.0	10
16.0	1.5	10	4.3	2.4	15
2.2	1.6	20	5.3	2.4	15
3.1	1.6	20	5.6	2.4	15
4.1	1.6	20	7.6	2.4	15
7.1	1.6	20	8.3	2.4	15
9.1	1.6	15	8.6	2.4	15
10.1	1.6	15	10.0	2.5	10
13.1	1.6	15	13.0	2.5	10
4.0	2.0	20	14.0	2.5	10
6.0	2.0	20	15.0	2.5	10
8.0	2.0	15	17.0	2.5	10
9.0	2.0	15	18.0	2.5	10
10.0	2.0	15	19.0	2.5	10
12.0	2.0	15	9.0	3.0	10
14.0	2.0	10	10.0	3.0	10
16.0	2.0	10	11.0	3.0	10

包含了500个欧洲最常用规格的公制O型圈

O型圈拼接维修盒

O型圈拼接维修盒
英制

零件号: 568 SPLICE KIT
标价: $ 51.42

包括：
1. **70硬度布纳-N橡胶O型圈用橡胶条***
2. **刀片**
3. **拼接工具**
4. **粘合剂**

可选件:	**标价**
568 拼接工具	$10.74 ea
568 粘合剂	$7.70 ea
70硬度胶条	

***截面:** 1/16”（.070），3/32”（.103），1/8”（.139），3/16”（.210），1/4”（.275）.
长度: 每种7英尺

O型圈拼接维修盒
英制/公制

零件号: MET/INCH SPLICE KIT
标价: $ 91.11

可做任何标准英制截面尺寸O型圈以及多种公制尺寸O型圈。每套包括快干粘合剂，剪切拼接工具，刀片和14种不同长度70硬度布纳-N橡胶条。

英制截面 (英寸)
1/16" (.070)，3/32" (.103)，1/8" (.139)，
3/16" (.210)， 1/4" (.275)
公制截面 (mm)
1.5，2.0，2.5，3.0，3.5，4.0，5.0，5.7，8.4
长度: 每种1米

这些套盒可以制作任意周长的O型圈。568套盒涵盖常用截面O型圈橡胶条，公英制套盒包含标准英制截面和很多公制截面的密封橡胶条。都包括快干粘合剂，切割拼接工具和一个刀片，以及70硬度布纳-N橡胶条。

氟橡胶O型圈拼接维修盒
英制

零件号: 568 FC SPLICE KIT
标价: $ 199.42

包括：
1. **75硬度氟橡胶O型圈用橡胶条***
2. **刀片**
3. **拼接工具**
4. **粘合剂**

可选件:	**标价**
568 拼接工具	$10.74 ea
568 粘合剂	$7.70 ea
70硬度胶条	

***截面s:** 1/16” (.070)，3/32”（.103），1/8”（.139），3/16”（.210），1/4”（.275）. **长度:** 每种7英尺

HERCULES SEALING PRODUCTS

挡圈维修盒

574 挡圈维修盒

零件号: 574 KIT
标价: $ 81.99

零件号	数量	零件号	数量
574-005	10	574-114	10
574-006	10	574-115	10
574-007	10	574-116	10
574-008	10	574-117	5
574-009	10	574-118	5
574-010	10	574-119	5
574-011	10	574-120	5
574-012	10	574-121	5
574-013	10	574-210	7
574-014	10	574-211	7
574-015	10	574-212	7
574-016	10	574-213	7
574-017	10	574-214	5
574-018	10	574-215	5
574-110	10	574-216	5
574-111	10	574-217	5
574-112	10	574-218	5
574-113	10	574-219	5

包含了36种常用规格的293个Parback®型凹型横截面挡圈。该挡圈材质为90A硬度布纳-N橡胶，安装过程会有伸展，但能立即恢复原状。尺寸（-后编号）与标准O型圈编码一致。该便携套盒为您的商店和服务车所必备。

575 挡圈维修盒

零件号: 575 KIT
标价: $ 180.08

零件号	数量	零件号	数量
575-111	25	575-216	25
575-112	25	575-217	15
575-113	25	575-218	15
575-114	25	575-219	15
575-115	25	575-220	15
575-116	25	575-221	15
575-210	25	575-222	15
575-211	25	575-223	15
575-212	25	575-224	15
575-213	25	575-325	10
575-214	25	575-326	10
575-215	25	575-327	10

包含了24种常用规格的475个聚氨酯挡圈。该套装盒为备件柜台，商店和服务车所必备。

PTFE 挡圈维修盒

零件号: 575 PTFE KIT S
标价: $ 186.94

零件号	数量	零件号	数量
575-005ST	15	575-114ST	10
575-006ST	15	575-115ST	10
575-007ST	15	575-116ST	10
575-008ST	15	575-117ST	5
575-009ST	15	575-118ST	5
575-010ST	15	575-119ST	5
575-011ST	15	575-120ST	5
575-012ST	15	575-121ST	5
575-013ST	10	575-210ST	5
575-014ST	10	575-211ST	5
575-015ST	10	575-212ST	5
575-016ST	10	575-213ST	5
575-017ST	10	575-214ST	5
575-018ST	10	575-215ST	5
575-110ST	10	575-216ST	5
575-111ST	10	575-217ST	5
575-112ST	10	575-218ST	5
575-113ST	10	575-219ST	5

聚四氟乙烯挡圈套装盒。包含了36种常用规格的325个聚四氟乙烯挡圈。该材质具有化学惰性特性，适用于各种液压介质，亦可用于升温液压运行情况。斜切口开口，易于安装。

卡簧维修盒

螺旋缠绕

零件号: SRR KIT
标价: $ 249.79

零件号	数量.	零件号	数量.
WHM-050	12	WSM-050	12
WHM-062	12	WSM-062	12
WHM-075	12	WSM-075	12
WHM-087	12	WSM-087	12
WHM-100	12	WSM-100	12
WHM-112	12	WSM-112	12
WHM-125	12	WSM-125	12
WHM-137	12	WSM-137	12
WHM-150	12	WSM-150	12

EATON卡簧

零件号: ERR KIT
标价: $ 319.11

零件号	数量.	零件号	数量.
NAN-050	12	XAN-050	12
NAN-062	12	XAN-062	12
NAN-075	12	XAN-075	12
NAN-087	12	XAN-087	12
NAN-100	12	XAN-100	12
NAN-112	12	XAN-112	12
NAN-125	12	XAN-125	12
NAN-137	12	XAN-137	12
NAN-150	12	XAN-150	12

每盒包含: 18种规格 - 9个内卡簧，9个外卡簧 • 每盒216个 • 每种规格12个

每一套盒均有一组卡簧组合（Eaton型或螺旋型），放在一个可循环使用的塑料盒里，所有的卡簧均为弹簧碳钢材质美国制造。

外卡簧

零件号: 310 KIT
标价: $ 87.83

零件号	轴尺寸	数量.	零件号	轴尺寸	数量.
310-100	1.000	5	310-200	2.000	5
310-125	1.250	5	310-225	2.250	5
310-137	1.375	5	310-250	2.500	5
310-150	1.500	5	310-275	2.750	3
310-175	1.750	5	310-300	3.000	3

该组合套装包括最常用规格卡簧，用途广泛，如泵，马达，叉车油缸等。便携式包装盒可供商店，维修车，或零件柜台使用或销售。

内卡簧

零件号: 300 KIT
标价: $ 166.06

零件号	缸径	数量.	零件号	缸径	数量.
300-075	0.750	10	300-200	2.000	10
300-087	0.875	10	300-225	2.250	5
300-100	1.000	10	300-250	2.500	5
300-112	1.125	10	300-275	2.750	5
300-125	1.250	10	300-300	3.000	5
300-137	1.375	10	300-350	3.500	5
300-150	1.500	10	300-400	4.000	5
300-162	1.625	10	300-450	4.500	2
300-175	1.750	10	300-500	5.000	2

HERCULES SEALING PRODUCTS

组合维修盒

卡特彼勒®D型圈套盒

零件号: CTC-4C4784
标价: $ 160.18

零件号	ID	数量
1P3700	19.0	10
1P3702	25.4	10
1P3703	31.9	10
1P3704	38.2	10
1P3705	44.7	10
1P3706	51.1	10
1P3707	54.2	10
1P3708	57.4	5
1P3709	63.9	5

组合套装用一个不易碎的盒子包装，内还有9种最常用规格的D型圈，Caterpillar®设备用。

卡特彼勒®硅胶O型圈套盒

零件号: CTC-4C8253
标价: $ 431.48

零件号	数量	零件号	数量
8M4986	10	8M4992	3
8M8157	5	8M4443	3
8M4437	10	9M9647	3
8M4438	5	8M5010	3
8M4389	5	1S0004	5
8M8283	3	9H6067	5
8M5252	3	9M4849	5
8M5661	3	8M4991	3
8M8515	5	2S2251	5
8M4432	5	8M4390	3
8M5248	5	8M4435	5
8M5254	5	8M4445	5
9M7002	3	8M4446	5
8M4436	3	8M4988	5
8M4987	10	8M4990	3
8M5249	5	6L1651	3

组合套装用一个不易碎的盒子包装，32种常用规格的硅胶O型圈，共149个。Caterpillar®设备用。

卡特彼勒®法兰套盒

零件号: CTC-2701545
标价: $ 41.59

零件号	数量.
4J0524	10
4J0527	10
4J0522	10
4J5267	10
4J5140	10
4J0520	10

卡特彼勒®丁腈橡胶O型圈套盒

零件号: CTC-4C4782
标价: $ 270.64

零件号	数量.	零件号	数量.
4J0527	10	3D2824	20
4J7533	20	2S4078	20
7J0204	20	4J0524	15
3J7354	20	6V9746	20
1J9671	20	5K9090	20
3J1907	20	6V8400	20
4K1388	20	8T0315	20
4J0526	10	6K6307	20
4J0522	15	4J0523	15
4J0520	15	4J5477	20
4J5267	20	6V8397	20
2M9780	20	6V8398	20
7M8485	20	7J9108	20
4J0525	10	3K0360	20
4J0519	15	304606	20
4J5140	20		

组合套装用一个不易碎的盒子包装，32种常用规格的丁腈橡胶O型圈，共570个。Caterpillar®设备用。

组合维修盒

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: BD-959007
标价: $ 545.77

227 general purpose silicone O-rings in 53 sizes for high temperature , engine , transmission and hydraulic oil applications.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: BD-959008
标价: $ 273.51

227 general purpose nitrile O-rings in 53 sizes for use with fuel oil , gasoline and lubricant applications.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: BD-959010
标价: $ 280.04

142 general purpose silicone O-rings in 23 sizes for high temperature , engine , transmission and hydraulic oil applications.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: BD-959012
标价: $ 443.86

227 silicone and nitrile O-rings in 53 sizes for general purpose applications.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: BD-959013
标价: $ 328.85

225 nitrile O-rings and D-rings in 21 sizes for use with XT series and Code 61 flange fittings.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: BD-959100
标价: $ 328.80

243 nitrile O-rings and D-rings in 21 sizes for use with XT series and Code 61 flange fittings.

HERCULES SEALING PRODUCTS

组合维修盒

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: CT-2701528
标价: $ 286.34

570 nitrile O-rings in 32 sizes for use with SAE O-ring face seal , SAE straight thread O-ring , and SAE code 61/62 connections.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: CT-2701533
标价: $ 317.81

149 general purpose silicone O-rings in 32 sizes for use with hose couplings , engines and transmissions.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: CT-2701535
标价: $ 116.84

80 nitrile D-rings in 9 sizes for use with XT-5 and XT-6 flange connections.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: CT-2701537
标价: $ 90.41

125 nitrile O-rings in 10 sizes for use with metric adapters.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: CT-2701539
标价: $ 67.16

120 nitrile O-rings in 8 sizes for use with face seal hose coupling and adapter fittings.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: CT-2701545
标价: $ 44.96

60 nitrile O-rings in 6 sizes for use with Code 61 and XT-3 hose couplings and flange fittings.

组合维修盒

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: CT-4C4782
标价: $ 272.71

580 nitrile O-rings in 32 sizes for use with XT-3 , O-ring face seal and O-ring boss connections.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: CT-4C4784
标价: $ 109.51

80 nitrile D-rings in 9 sizes for use with XT-5 and XT-6 flange connections.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: CT-4C4786
标价: $ 41.19

85 nitrile O-rings in 7 sizes for use with air conditioning fittings.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: CT-4C4788
标价: $ 86.11

125 nitrile O-rings in 10 sizes for use with metric adapters.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: CT-4C5859
标价: $ 59.82

120 nitrile O-rings in 8 sizes for use with face seal hose coupling and adapter fittings.

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: CT-4C8253
标价: $ 302.96

149 general purpose silicone O-rings in 32 sizes for use with hose couplings , engines and transmissions.

HERCULES SEALING PRODUCTS

组合维修盒

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: CT-9S3135
标价: $ 41.94

60 nitrile O-rings in 6 sizes for use with Code 61 and XT-3 hose couplings and flange fittings.

约翰迪尔O型圈套盒

零件号: JD-32X451
标价: $ 61.70

该约翰迪尔套盒含451个部件，70A和90A硬度O型圈。OEM零件号易于对照查找。

包内含：
- 160 平面管接头密封
- 291 低压管接头密封

零件号	数量	零件号	数量
R26976	20	T76938*	20
R27490	20	R495R	10
A4365R	20	R27149	10
T77814*	20	A4730R*	10
T77613*	20	T78612*	20
T77857*	20	A3606R	10
F3353R	13	R1225R	10
P46051	13	R29463	10
R394R	13	U12037	10
R459R	13	T78784*	20
T77932*	20	R30319	10
R34404	13	U10289	10
T77858*	20	T11220	10
P47889	13	R31378	10
32240	13	B3690R	10
B2762R	10	P50631	10

* 用于ORS 管接头

BULLDOG品牌O型圈套盒

零件号: JH-AT85197
标价: $ 86.90

80 nitrile O-rings in 8 sizes for use with face seal hose coupling and adapter fittings.

约翰迪尔O型圈套盒

零件号: JD-AT85197
标价: $ 24.97

内含约翰迪尔设备常用8种规格80硬度和90硬度O型圈。

零件号	管接头	数量
T77814	#4	10
T77613	#6	12
T77857	#8	12
T77932	#10	12
T77858	#12	12
T76938	#16	12
T78612	#20	5
T78784	#24	5

小松O型圈套盒

零件号: KOM-30-KU-90
标价: $ 303.37

该便携式套盒含74个21T系列O型圈和165个07000-1系列O型圈，为小松设备常用密封圈。装于不易破碎的盒内。

零件号	数量	零件号	数量	零件号	数量
21T-09-11410	10	07000-12010	10	07000-13025	7
21T-09-11420	8	07000-12011	10	07000-13028	7
21T-09-11430	7	07000-12012	10	07000-13030	7
21T-09-11440	7	07000-12014	10	07000-13032	7
21T-09-11450	7	07000-12015	10	07000-13035	7
21T-09-11460	7	07000-12016	10	07000-13038	5
21T-09-11470	7	07000-12018	10	07000-13040	9
21T-09-11480	7	07000-12020	10	07000-13042	7
21T-09-11490	7	07000-12055	8	07000-13045	7
21T-09-11510	7	07000-13022	7	07000-13048	7

组合维修盒

超大容量丁腈橡胶O型圈组合柜

零件号: 568 KIT-ULTIMATE
标价: $ 3968.94

包含12个抽屉，3个滑动式货物架，1个底座， 重量总计达232磅。
214款，1324件

规格包括:

-001 至 -010

-012 至 -050

-106 至 -163

-204 至 -262

-314 至 -355

-425 至 -429

3个货物架的规格：20" X 15-3/4" X 15"，
1个底座：20-3/8" X 16" X 15-1/8"，
从顶部到底部大约61"

超大容量氟橡胶O型圈组合柜

零件号: 568 FC KIT-ULTIMATE
标价: $ 8392.94

包含12个抽屉，3个滑动式货物架，1个底座， 重量总计达232磅。
214款，1324件

规格包括:
-001 至 -010

-012 至 -050

-106 至 -163

-204 至 -262

-314 至 -355

-425 至 -429

3个货物架的规格：20" X 15-3/4" X 15"，
1个底座：20-3/8" X 16" X 15-1/8"，
从顶部到底部大约61"

HERCULES SEALING PRODUCTS

组合维修盒

开口销套盒

零件号: COTTER PIN KIT
标价: $ 37.23

555 件	1/8" X 1-1/4" 75 pcs.	3/32" X 1" 150 pcs.
	1/8" X 1-1/4" 75 pcs.	3/32" X 1-1/2" 100 pcs.
	1/8" X 2" 50 pcs.	5/32" X 2-1/2" 30 pcs.

半月键套盒

零件号: WOODRUFF KEYS KIT
标价: $ 83.03

65 件	1/8" X 1/2" No. 3 16 pcs.	1/8" X 5/8" No. 5 15 pcs.
	3/32" X 5/8" No. 6 15 pcs.	3/16" X 3/4" No. 9 10 pcs.
	1/4" X 7/8" No. A 5 pcs.	1/4" X 1" No. 15 4 pcs.

黄油嘴套盒

零件号: GREASE FITTING KIT
标价: $ 45.00

32 件	1/8" NPT Straight 6 pcs.	1/4" - 28 Straight 6 pcs.
	3/16" Drive Straight 4 pcs.	1/8" NPT 45 1/8" NPT 90 3 pcs. ea.
	1/4" - 28 45 1/4" - 28 90 3 pc. ea.	5/16" Drive Straight 4 pcs

黄油嘴套盒-A

零件号: GREASE FITTING KIT-A
标价: $ 40.00

100 件	1/8" PT Straight 25 pcs.	1/8" PT 45° 1/8" PT 90° 1/8" PT 7.5° 5 pcs.
	1/4"-28 PT Straight 50 pcs.	1/4"-28 PT 45° 1/4"-28 PT 90° 5 pcs.

尼龙塞套盒

零件号: NYLON PLUG KIT
标价: $ 112.35

220 件 11 规格	Nyplug-125-125 1/8" x 1/8" 20 pcs.	Nyplug-187-109 3/16" x 7/64" 20 pcs.	Nyplug-250-125 1/4" x 1/8" 20 pcs.	
	Nyplug-125-156 1/8" x 5/32" 20 pcs.	Nyplug-187-187 3/16" x 3/16" 20 pcs.	Nyplug-250-187 1/4" x 3/16" 20 pcs.	Nyplug-312-125 5/16" x 1/8" 20 pcs.
	Nyplug-125-875 1/8" x 7/8" 20 pcs.	Nyplug-187-250 3/16" x 1/4" 20 pcs.	Nyplug-250-250 1/4" x 1/4" 20 pcs.	Nyplug-375-250 3/8" x 1/4" 20 pcs.

顶丝套盒

零件号: SSK-INCH
标价: $ 62.05

用于没有伸出头空间的受限制区域， 9种粗牙螺纹3种细牙螺纹

不含六角扳手. 粗牙: 1/8"-40 x 3/16"，5/32"-32 x 3/16"，3/16"-24 x 1/4"，1/4"-20 x 1/4"，1/4"-20 x 3/8"，5/16"-18 x 3/8"，5/16"-18 x 1/2"，3/8"-16 x 3/8"，and 3/8"-16 x 1/2". 细牙: 1/4"-28 x 1/4"，5/16"-24 x 3/8"，3/8"-24 x 3/8"

组合维修盒 & 安装工具

防尘塞套盒

零件号: CAP PLUG KIT
标价: $ 217.53

改进型环保瓦楞纸盒包装，多装22%，24种常用规格，625个防尘盖。

防尘盖编号	数量	防尘盖编号	数量	防尘盖编号	数量
CAP-2-X	50	CAP-PD-100	25	CAP-G-22	20
CAP-4	50	CAP-PD-120	25	CAP-G-25	20
CAP-6-X	50	CAP-PD-140	20	CAP-G-27	20
CAP-9	50	CAP-PD-160	20	CAP-P-28	25
CAP-12-X	25	CAP-G-2	20	CAP-P-38	25
CAP-14	20	CAP-G-8	20	CAP-P-48	25
CAP-PD-60	25	CAP-G-14	20	CAP-P-68-H	25
CAP-PD-80	25	CAP-G-18	20	CAP-P-88-H	20

防尘塞盒子

零件号: CAP PLUG CASE
标价: $ 111.62

防尘塞盒坚固耐用，有24个分隔。

仅包装盒。

密封圈工具套盒

零件号: SEAL TOOL KIT
净价: $ 320.16

包括:
- 活塞圈压紧器
- 成套剔钩
- Pi 带
- 成套密封圈安装工具
- 耐磨环（带）切割刀
- O型圈粘合剂
- 橡胶条精密切割刀
- 密封圈安装和移除工具
- O型圈鉴别笔

优质活塞杆U型圈安装工具

零件号	密封圈内径范围		根部最大截面	价格
IT 100	3/4" to 1-1/4"	19 - 31 mm	0.300"	$ 22.59
IT 150	1-3/8" to 1-7/8"	35 - 47 mm	0.360"	22.59
IT 200	2" to 3"	51 - 76 mm	0.600"	22.59
IT 100-NN	3/4" to 1-1/4"	19 - 31 mm	0.300"	21.78
IT 150-NN	1-3/8" to 1-7/8"	35 - 47 mm	0.360"	21.78
IT 200-NN	2" to 3"	51 - 76 mm	0.600"	21.78

这些U型密封件辅助安装工具，可以减少对密封唇口的损害的风险
NN = 无Hercules® logo.

使用说明：www.HerculeUS.com / Inquiry Forms / Technical Assistance.

超值活塞杆U型圈安装工具

零件号	密封圈内径范围		价格
SEAL TWISTOR M	1-3/16" to 2"	30 - 50 mm	$ 12.00
SEAL TWISTOR L	2" to 2-3/4"	50 - 70 mm	13.50
SEAL TWISTOR XL	2-3/4" to 6-1/2"	70 - 165 mm	15.00

这些U型密封件辅助安装工具，可以减少对密封唇口的损害的风险

使用说明：www.HerculeUS.com / Inquiry Forms / Technical Assistance.

HERCULES SEALING PRODUCTS

安装 / 粘接 / 切割工具

安装工具套盒

零件号: IT TOOL SET-A
净价: $ 43.20

规格	根部最大截面
S (22 - 30 mm)	6.6 mm
M (30 - 50 mm)	10.7 mm
L (50 - 70 mm)	19.3 mm
XL (70 - 165 mm)	27.1 mm

便携式套盒包含4种规格安装工具，和一个固定器

O型圈拼接工具

零件号: OR SPLICER
净价: $ 30.00



- O型圈拼接工具
- 适用截面直径2.5 至 20 mm
- 夹紧盘锁定O型圈
- 铝制支撑架用胶水或加热粘接

密封圈抱紧器

零件号: SEAL CLASPER
净价: $ 98.00

密封圈抱紧器用于收缩PTFE活塞圈恢复至密封槽位置，可用于外径50mm至360mm，使得活塞圈安全快速安装到液压缸内。

不锈钢带可调整至密封圈尺寸。HPU三角保护块保护密封圈不受损伤。

使用方法：
1. 调整不锈钢带长度匹配密封圈
2. 握紧手柄将PTFE密封圈恢复至密封槽位置

O型圈拼接维修盒

零件号: OR SPLICE KIT
净价: $ 133.71

套盒内含s:
- 拼接加热器
- Pi 带
- 打磨工具
- O型圈粘合剂
- 精密切割刀
- 拼接工具

拼接加热器

零件号: SEAL HEATER
净价: $ 42.00

100 to 400°C

耐磨环（带）切割剪

零件号: WS CUTTER
净价: $ 22.80

切割 / 截断 / 移除工具

切割刀头

零件号: WS CUTTER BLADE
净价: $ 7.50

10件刀片

油封安装移除工具

零件号: SR TOOL
净价: $ 60.20

O型圈橡胶条截断器

零件号: ORC CHOPPER
净价: $ 32.40

- 切割O型圈橡胶条
- 适用截面 0.103 至 0.551 英寸 (2.62 至 14 mm)

O型圈剔杆套盒

零件号: OR HOOK
标价: $ 6.50

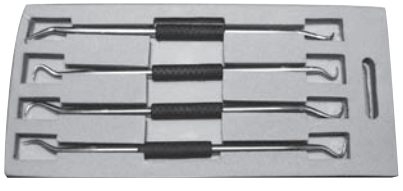

超值O型圈剔杆，塑料盒包装，辅助安装或移除O型圈

截断器刀片

零件号: ORC CHOPPER BLADE
净价: $ 6.00

20件刀片

O型圈剔杆套包 1

零件号: O-RING PICK
净价: $ 6.00

青铜制O型圈剔杆，黑色聚乙烯塑料盒包装，辅助安装或移除O型圈

HERCULES SEALING PRODUCTS

移除工具

O型圈剔杆套包 2

零件号: O PICK SET
净价: $ 28.20

重型设计包装在透明聚乙烯袋内。有一个压花把手和四种螺纹旋入式不同勾型剔杆。包括直型、90度型、钩型、弯角型。

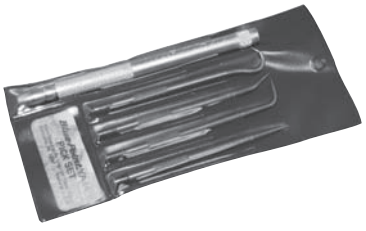

卡入式O型圈剔杆套包 4

零件号: MAXI PICK SET
净价: $ 55.74

重型设计塑料包装，带有螺丝刀把手，有四种型即直尖锥型、钩型、弯曲45度型和弯曲90度型。美国制造。

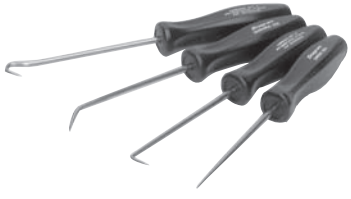



GLAND 移除工具

零件号	缸径	标价
JD-6.00X0.40-IT	6"	$ 24.13
JD-70MM-IT	70 mm	8.34
JD-80MM-IT	80 mm	8.92
JD-90MM-IT	90 mm	9.81
JD-100MM-IT	100 mm	11.31



CHEVRON 安装工具

零件号: CM-376-9067-001
净价: $ 52.30

多级缸V型组合安装工具

5件工具套

零件号: CH-TK-1
净价: $ 84.94

V型组合工具套装，多级缸用。

8件式O型圈剔杆套盒

零件号: O PICK SET-A
净价: $ 18.00

经济型剔杆工具套盒，降低表面损伤风险。包含8种硬金属钩，手柄结实。该套盒也有拧盖包装易于携带。

止动环扳手套筒

零件号	套管/主管直径	销子	净价
CM-376-6067-047	2-3/4"	5 Pins	$ 239.92
CM-376-6067-048	3-3/4"	5 Pins	272.2
CM-376-6067-049	4-3/4"	5 Pins	287.28
CM-376-6067-050	5-3/4"	5 Pins	322.08
CM-376-6067-051	6-3/4"	5 Pins	340.1
CM-376-6067-052	7-7/8"	5 Pins	404.57
CM-376-6067-053	9-3/8"	5 Pins	462.72
CM-391-2086-007	替换销		2.88



移除工具

11件盘根工具组合

零件号: PACK TOOL SET-11
净价: $ 125.83

零件号	数量	零件号	数量
FPH-312R	2	FPH-RTC312	1
FPH-437R	2	FPH-RTC437	1
SSP-125	1	扳手	1
SSP-187	1	盒	1
SSP-312	1		

木螺丝头更换件

零件号	填料空间	净价
FPH-RTW312	5/16" -up	$ 7.67
FPH-RTW437	7/16" -up	9.00
FPH-RTW500	1/2"-up	9.50

柔性盘根钩

零件号	填料空间	长度	净价
FPH-187	3/16" -up	6-1/2"	$ 14.83
FPH-312R	5/16" -up	7-1/2"	14.50
FPH-437R	7/16" -up	10-1/2"	15.67
FPH-500R	1/2" -up	14-1/2"	21.83

回火处理的钢制弹性钩工具，挠性钢丝缠绕工具杆，可用于通常难以到达的地方将盘根取出，两钩呈180°相对使用可以达到最好的效果。

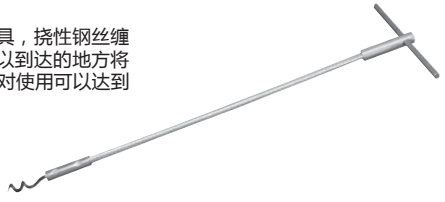

17件盘根工具组合

零件号: PACK TOOL SET-17
净价: $ 207.17

零件号	数量	零件号	数量
FPH-312R	2	FPH-RTC437	1
FPH-437R	2	FPH-RTC500	1
FPH-500R	2	FPH-RTW312	1
SSP-125	1	FPH-RTW437	1
SSP-187	1	FPH-RTW500	1
SSP-312	1	扳手	1
FPH-RTC312	1	盒	1

螺丝锥更换件

零件号	填料空间	净价
FPH-RTC312	5/16" -up	$ 5.33
FPH-RTC437	7/16" -up	6.83
FPH-RTC500	1/2" -up	8.83

高强度剔杆

零件号	填料空间	长度	净价
SSP-125	1/8 -up	9-1/2"	$ 9.17
SSP-187	3/16 -up	10"	9.83
SSP-312	5/16" -up	10"	19.33

这种工具材质为淬火钢材，其长度和弯角尖锥可于很难到达的地方取出O型圈，挡圈及编织盘根，用处非常神奇。

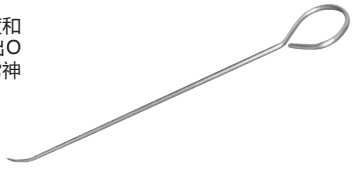

拆卸工具

活动扳手

(1) 可调扳头-销式

零件号	零件外径范围		销直径	销长度	净价
SPAP-2.00X0.13	3/4" to 2"	(19mm to 50mm)	1/8"	1/8"	$ 39.52
SPAP-2.00X0.19	3/4" to 2"	(19mm to 50mm)	3/16"	5/32"	39.47
SPAP-3.00X0.19	1-1/4" to 3"	(32mm to 76mm)	3/16"	3/16"	47.13
SPAP-3.00X0.25	1-1/4" to 3"	(32mm to 76mm)	1/4"	7/32"	47.88
SPAP-4.75X0.25	2" to 4-3/4"	(51mm to 120mm)	1/4"	1/4"	79.80
SPAP-6.25X0.38	4-1/2" to 6-1/4"	(115mm to 159mm)	3/8"	1/4"	84.17



1

(2) 可调扳头-钩式

零件号	零件外径范围		钩宽度	钩深	净价
SPAH-2.00	3/4" to 2"	(19mm to 50mm)	11/32"	1/8"	$ 39.42
SPAH-3.00	1-1/4" to 3"	(32mm to 76mm)	13/32"	5/32"	43.43
SPAH-4.75	2" to 4-3/4"	(51mm to 120mm)	15/32"	3/16"	65.63
SPAH-6.25	4-1/2" to 6-1/4"	(115mm to 159mm)	15/32"	1/4"	68.95
SPAH-8.75	6-1/8" to 8-3/4"	(155mm to 222mm)	15/32"	5/16"	75.62



2

(3) 可调式平面扳手-销式

零件号	直径范围		销直径	销长度	净价
SPAPF-2.00X0.19	5/8" to 2"	(16mm to 50mm)	3/16"	1/8"	$ 35.57
SPAPF-3.00X0.25	5/8" to 3"	(16mm to 76mm)	1/4"	3/16"	46.47
SPAPF-4.00X0.31	5/8" to 4"	(16mm to 101mm)	5/16"	1/4"	60.70



3

PARKER（派克）压盖套筒扳手

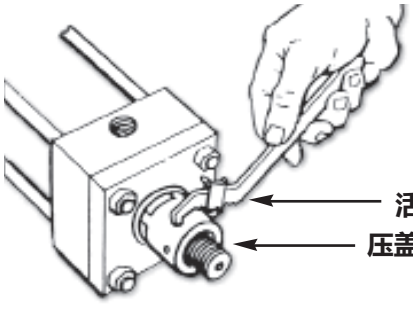

杆径	零件号	ID X OD X HT	净价	活动扳手（单独出售）
1/2"，5/8"，12mm & 14mm	PKH-069590	11/16" X 1-1/8" X 1-3/8"	$ 33.78	SPAP-2.00X0.19
18mm	PKH-084765	13/16" X 1-1/4" X 1-7/16"	31.67	SPAP-2.00X0.19 or SPAP-3.00X0.19
1" & 22mm	PKH-069591	1-1/16" X 1-5/8" X 1-1/2"	20.40	SPAP-2.00X0.19 or SPAP-3.00X0.19
28mm	PKH-084766	1-1/4" X 1-11/16" X 1-9/16"	30.29	SPAP-2.00X0.19 or SPAP-3.00X0.19
1-3/8" & 36mm	PKH-069592	1-7/16" X 1-7/8" X 1-5/8"	39.51	SPAP-2.00X0.19 or SPAP-3.00X0.19
1-3/4" & 45mm	PKH-069593	1-13/16" X 2-1/4" X 1-5/8"	37.56	SPAP-3.00X0.25 or SPAP-4.75X0.25
2"	PKH-069594	2-1/16" X 2-1/2" X 2"	42.07	SPAP-3.00X0.25 or SPAP-4.75X0.25
2-1/2" & 56mm	PKH-069595	2-9/16" X 3" X 2-1/8"	73.67	SPAP-3.00X0.25 or SPAP-4.75X0.25
70mm	PKH-069596	2-15/16" X 3-1/2" X 2-3/8"	90.38	SPAP-4.75X0.25

再加工工具

善能SUNNEN袖珍珩磨机 - AN-815型 和 ANR-275型

零件号: H-AN-815
净价: $ 614.04

Additional sizes and accessories shown below.

Hand Feed - ID Range 64-533 mm (2.500" - 21.000")
For occassional heavy-duty portable honing

Illustration shows standard AN-815 Portable Hone assembled with single Length master holder set and stone set. Requires 16 mm (5/8") chuck capacity for 63.5-127 mm (2.5"-5") diameter. Requires 19mm (3/4") chuck capacity for 127-381 mm (5"-15") diameter. Requires 25.4 mm (1") chuck capacity for larger than 381 mm (15") diameter.

Weight 2.3 kg (5 lbs).

零件号: H-ANR-275
净价: $ 2150.00

Additional sizes and accessories shown below.

Remote Feed - ID Range 64-533 mm (2.500" - 21.000")
For production heavy-duty honing - to be used in a machine or honing rig.

Illustration shows the ANR-275 Portable Hone assembled with Stone Support , Single Length Master Holder Set , Stone Set and 76 mm (3") Drive Shank. (3/4") chuck capacity for 127-381 mm (5"-15") diameter. Requires 16 mm (5/8") chuck capacity for 63.5-127 mm (2.5-5") diameter. Requires 19 mm (5-15" diameter. Requires 25.4 mm (1") chuck capacity for larger than 381 mm (15") diameter.

Weight 5.2 kg (11.5 lbs).

FOR A COMPLETE PORTABLE HONE ORDER A + B + C + D + E				A - BASIC HONE	B - MASTER HOLDER SETS				C - STONE SUPPORT		D - STONE SET	E - SHAFT EXTENSION
Diameter Range												
General Purpose Stone Sets		Guideless and Keyway Stone Sets			Single Length		Double Length					
mm	Inches	mm	Inches		PN	Net Price	PN	Net Price	PN	Net Price		
64-140	2.5-5.5	64-142	2.5-5.6	See Hones H-AN-815 and H-ANR-275 Above	None	-	None	-	None	-	See Table on the next page for portable hone stone sets	For long holes - see table below for Shaft Extensions.
104-160	4.1-6.3	114-165	4.5-6.5		H-AN-345	$ 108.36	None	-	None	-		
119-178	4.7-7.0	130-183	5.1-7.2		H-AN-355	110.42	H-AN-855	$ 154.80	None	-		
152-229	6.0-9.0	163-234	6.4-9.2		H-AN-365	112.49	H-AN-865	162.02	H-AN-260	$ 66.05		
206-305	8.1-12.0	213-310**	8.4-12.2**		H-AN-375	114.55	H-AN-875	163.06	H-AN-280	84.11		
279-381	11.0-15.0	284-386**	11.2-15.2**		H-AN-385	118.68	H-AN-885	168.22	H-AN-290	99.85		
356-457	14.0-18.0	363-465**	14.3-18.3**	See hones above	H-AN-395	121.78	H-AN-895	169.25	H-AN-340	117.65		
432-533	17.0-21.0	437-538**	17.2-21.2**		H-AN-415	127.97	H-AN-915	173.38	H-AN-450	138.29		

* For light work only in this diameter range.
** Do not use WW (Guideless) Stone Sets in this range due to lack of stability.

Length		Drive Shanks		AN-815 Shaft Extensions		AN-275 Shaft Extensions		Master Holder Sets and Stone Supports
mm	Inches	PN	Net Price	PN	Net Price	PN	Net Price	
76	3	H-AN-608A**	$ 23.74	None	-	None	-	
152	6	H-AN-618A*	32.80	H-AN-840	$ 36.84	None	-	
235	9.25	None	-	None	-	H-ANR-741	348.00	
305	12	None	-	H-AN-841*	47.47	None	-	
483	19	None	-	None	-	H-ANR-742	398.00	
610	24	None	-	H-AN-842	165.12	None	-	
1086	42.75	None	-	None	-	H-ANR-744	464.00	
1220	48	None	-	H-AN-844	199.18	None	-	
1835	72.25	None	-	None	-	H-ANR-746	580.00	

The AN-815 is funished with 152 mm (6") Drive Shank and 305 mm (12") Shaft Extension. The ANR-275 is furnished with 76 mm (3") Drive Shank. Other shanks or extensions may be selected from the table above to make up any practical Length (either drive shank can be used with any combination of extensions).

Master Holder Sets , listed in the table above , are used with Type W47 , WW51 and WY51 Stone Sets. Double Length Master Holders require two stone sets – use when the bore is more than 457 mm (18") long or when it is necessary to bridge interruptions in the bore. Each Master Holder Set consists of two holders for stones and two holders for guides.
Stone Supports are required to give rigidity to the hone assembly when honing bores larger than 178 mm (7") diameter.
Stone Length is 102 mm (4") or 203 mm (8") when two sets of stones are used with double Length master holder set.

* Supplied with AN-815 hone. ** Supplied with ANR-275 hone.

HERCULES SEALING PRODUCTS

再加工工具

善能SUNNEN珩磨石套装 - AN-815型 和 ANR-275型

Sunnen Stone Sets for 2.5" to 60" * diameter , portable tools (two stones and two guides per set). Stone Length is 102 mm (4") or 203 mm (8") when two sets of stones are used with double Length master holder set. For Industrial applications. From fast stock removal in deburred , bored , ground , or reamed holes to fine finishing in previously honed holes , these hone stone sets are in stock and ready for next day delivery.



Stone Number	Diameter
G25	2.5 - 2.7
M27	2.7 - 4.1
N37	3.5 - 5.5
W47	4.1 - 60.0*

* Requires Master Holder Set - Limited to 21" with H-AN-815

ALUMINUM OXIDE STONES

MODEL		G25		M27		N37		W47	
GRIT SIZE		64 TO 69 mm 2.5" - 2.7"	Net price	69 TO 104 mm 2.7" - 4.1"	Net price	89 TO 140 mm 3.5" - 5.5"	Net price	104 TO 1524 mm 4.1" - 60"**	Net price
80	HARD - SOFT	H-G25-A23	$ 20.50	H-M27-A23	$ 20.50	H-N37-A23	$ 20.50	H-W47-A23	$ 22.30
		H-G25-A25	20.50	H-M27-A25	20.50	H-N37-A25	20.94	H-W47-A25	23.02
		H-G25-R25X	35.90	H-M27-R25X	35.90	H-N37-R25X	20.95	H-W47-R25X	23.01
		H-G25-A27	20.50	H-M27-A27	20.50	H-N37-A27	20.50	H-W47-A27	22.30
150	H - S	H-G25-A43	$ 20.50	H-M27-A43	$ 20.50	H-N37-A43	$ 20.95	H-W47-A43	$ 23.01
		H-G25-A45	20.50	H-M27-A45	20.50	H-N37-A45	20.95	H-W47-A45	23.01
		H-G25-A47	20.50	H-M27-A47	20.50	H-N37-A47	20.50	H-W47-A47	22.30
		-		H-M27-A49	20.50	H-N37-A49	20.50	H-W47-A49	22.30
220	H-S	-		-		H-N37-A55	$ 20.50	H-W47-A55	$ 22.30
280	H - S	-		-		-		H-W47-A63	$ 22.30
		H-G25-A65	$ 20.50	H-M27-A65	$ 20.50	H-N37-A65	$ 20.50	H-W47-A65	23.02
		-		H-M27-A67	20.50	-		H-W47-A67	22.30

MODEL		GY25		MY33		NY40		WY51	
MAX KEYWAY WIDTH		20.3 mm 0.8"		22.86 mm 0.9"		30.48 mm 1.2"		35.56 mm 1.4"	
GRIT SIZE		64 TO 84 mm 2.5" - 3.3"	NET PRICE	84 TO 107 mm 3.3" - 4.2"	NET PRICE	102 TO 142 mm 4.0" - 5.6"	NET PRICE	114 TO 1524 mm 4.5" - 60"**	NET PRICE
150	M	H-GY25-A47	$ 38.80	H-MY33-A47	$ 41.10	H-NY40-A47	$ 38.80	H-WY51-A47	$ 42.20

SILICON CARBIDE STONES

MODEL		G25		M27		N37		W47	
GRIT SIZE		64 TO 69 mm 2.5" - 2.7"	Net price	69 TO 104 mm 2.7" - 4.1"	Net price	89 TO 140 mm 3.5" - 5.5"	Net price	104 TO 1524 mm 4.1" - 60"**	Net price
70	HARD - SOFT	-		-		H-N37-J11	$ 20.50	H-W47-J11	$ 22.30
		-		-		H-N37-J13	20.50	H-W47-J13	22.30
		H-G25-J15	$ 20.50	-		-		H-W47-J15	22.30
		H-G25-J17	20.50	H-M27-J17	$ 20.50	H-N37-J17	20.50	H-W47-J17	22.30
150	H - S	-		-		H-N37-J43	$ 20.50	H-W47-J43	$ 22.30
		H-G25-J45	$ 20.50	H-M27-J45	$ 20.50	H-N37-J45	20.94	H-W47-J45	23.02
		H-G25-J47	20.50	H-M27-J47	20.50	H-N37-J47	20.50	H-W47-J47	22.30
220	H - S	H-G25-J55	$ 20.50	H-M27-J55	$ 20.50	H-N37-J55	$ 20.50	H-W47-J55	$ 22.30
		-		H-M27-J57	20.50	H-N37-J57	20.50	-	
280	H - S	H-G25-J63	$ 20.50	H-M27-J63	$ 20.50	-		H-W47-J63	$ 22.30
		H-G25-J65	20.50	H-M27-J65	20.50	H-N37-J65	$ 20.50	H-W47-J65	23.01
		H-G25-J67	20.50	H-M27-J67	20.50	H-N37-J67	20.50	H-W47-J67	22.30
400	H - S	H-G25-J85	$ 20.50	H-M27-J85	$ 20.50	H-N37-J85	$ 20.95	H-W47-J85	$ 23.01
		H-G25-J87	20.50	H-M27-J87	20.50	H-N37-J87	20.95	H-W47-J87	23.01

* R25X - Red aluminum oxide / sulfur Impregnated
** Requires Master Holder Set - Limited to 21" with H-AN-815 and H-ANR-275

再加工工具

善能SUNNEN珩磨机和珩磨石套装 H-SNJ-10型 和 H-SN-75型

零件号: H-SNJ-10
净价: $ 473.00

Additional sizes and accessories shown below.

Hand Feed - ID Range 31.8-45.0 mm (1.250" - 1.770")
For occassional portable honing

Illustration shows the SNJ-10 Portable Hone assembled with Stone Set and AN-26A Drive Shank. Will hone bores up to 457 mm (18.0") long as shown; order additional Shaft Extensions for longer bores. Requires 13 mm (1/2") chuck capacity.

Weight .5 kg (1 lb).

零件号: H-SN-75
净价: $ 385.00

Additional sizes and accessories shown below.

Hand Feed - ID Range 44-51 mm (1.750" - 2.000")
For occassional portable honing

Illustration shows the SN-75 Portable Hone assembled with Stone Set , Drive Shank , and 305 mm (12") Shaft Extension. 102 mm (4") stone Length. Will hone bores up to 533 mm (21") long as shown; order additional Shaft Extensions for longer bores. Requires 13 mm (1/2") chuck capacity.

Weight 1.4 kg (3 lbs).

To Order:

SNJ-10 and SN-75 Basic Hone include 76 mm (3") Drive Shank , 305 mm (12") Extension , and one Universal Joint.

Additional Shaft Extensions may be ordered from table above to make up any practial legth (Drive Shank can be used with any cobination of Extensions).

* Supplied with hone

DRIVE SHANKS				SHAFT EXTENSIONS			
Length				Length			
MM	INCHES	PN	NET PRICE	MM	INCHES	PN	NET PRICE
76	3	H-AN-26A*	$ 14.30	305	12	H-AN-241*	$ 40.00
				610	24	H-AN-242	160.00
				1220	48	H-AN-244	176.00

SUNNEN STONE SETS FOR H-SNJ-10 PORTABLE HONE

MATERIAL	GRIT SIZE	31.75 TO 36.50 mm 1.250" - 1.437"	Net price	36.02 TO 40.74 mm 1.418" - 1.604"	Net price	40.13 TO 45.00 mm 1.580" - 1.770"	Net price
Aluminum Oxide	150 (4)	H-SNJ1-A45	$ 23.00	H-SNJ2-A45	$ 23.00	H-SNJ3-A45	$ 23.00
Silicon Carbide	150 (4)	H-SNJ1-J45	$ 23.00	-		-	
	280 (6)	H-SNJ1-J63	23.00	H-SNJ2-J63	$ 23.00	H-SNJ3-J63	$ 23.00
	400 (8)	H-SNJ1-J87	23.00	H-SNJ2-J87	23.00	H-SNJ3-J87	23.00

Consists of 3 stones.

SUNNEN STONE SETS FOR H-SN-75 PORTABLE HONE

MATERIAL	GRIT SIZE	SOFT - HARD	44 TO 51 1.75" - 2.00"	Net price
Aluminum Oxide	80 (2)	Hard	H-S18-A25	$ 19.50
	150 (4)	Medium	H-S18-A45	19.50
Silicon Carbide	150 (4)	Medium	H-S18-J45	$ 19.50
	400 (8)	Medium	H-S18-J85	19.50

Consists of 2 stones and 2 guides.

HERCULES SEALING PRODUCTS

再加工工具

善能SUNNEN袖珍珩磨机 - H-JN-95型

零件号: H-JN-95
净价: $ 385.00

Hand Feed - ID Range 51 - 66 mm (2.000" - 2.600")
For occassional portable honing
JN-95 Basic Portable Hone includes 76 mm (3") Drive Shank , 305 mm (12") Extension , and one Universal Joint. Requires 13 mm (1/2") chuck capacity.
(Illustration shows Portable Hone assembled with Stone Set.)

善能SUNNEN珩磨石 - H-JN-95型

Stone sets for the H-JN-95 Portable Hone (two stones and two guides per set). The stone sets are for 2" to 2.4" diameters. The listed stone sets are in stock and ready for next day delivery.

ALUMINUM OXIDE STONES

MODEL		T20		U22		V24	
GRIT SIZE		51 TO 56 mm 2" - 2.2"	Net price	56 TO 61 mm 2.2" - 2.4"	Net price	61 TO 66 mm 2.2" - 2.4"	Net price
80	H-S	H-T20-A25	$ 19.25	H-U22-A25	$ 19.25	H-V24-A25	$ 19.25
150	H-S	H-T20-A45	19.25	H-U22-A45	19.50	H-V24-A45	19.50
280	H-S	H-T20-A65	19.25	H-U22-A65	19.25	-	

SILICON CARBIDE STONES

MODEL		T20		U22		V24	
GRIT SIZE		51 TO 56 mm 2" - 2.2"	Net price	56 TO 61 mm 2.2" - 2.4"	Net price	56 TO 61 mm 2.2" - 2.4"	Net price
150	H-S	H-T20-J45	$ 19.25	-		-	
280	H-S	-		-		H-V24-J65	$ 19.25
400	H-S	H-T20-J85 -	19.25	- H-U22-J87	$ 19.25	- H-V24-J87	19.25

其它善能SUNNEN珩磨石

SUNNEN HONE STONE SETS

Sunnen Stone Sets for 2.5" to 60" * diameter , portable tools (two stones and two guides per set). For Industrial applications. From fast stock removal in deburred , bored , ground , or reamed holes to fine finishing in previously honed holes , these hone stone sets are in stock and ready for next day delivery.


GG25 / GY25


NN40 / NY40


MM33 / MY33


WW51 / WY51

Stone Number	Diameter
Gx25	2.5 - 3.3
Mx33	3.3 - 4.2
Nx40	4.0 - 5.6
Wx51	4.5 - 60*

* Requires the use of Master Holders

零件号	BORE SIZE	MATERIAL	GRIT SIZE	HARDNESS	NET PRICE
H-GY25-A45	2.500 - 3.300	Aluminum Oxide	150	Medium	$ 38.80
H-GY25-J85	2.500 - 3.300	Silicon Carbide	400	Medium	38.80
H-H70-A45	2.900 - 11.500	Aluminum Oxide	150	Medium	22.60
H-MM33-A45	3.300 - 4.200	Aluminum Oxide	150	Medium	30.80
H-MM33-J85	3.300 - 4.200	Silicom Carbide	400	Medium	30.80
H-MM33-J87	3.300 - 4.200	Silicom Carbide	400	Hard	30.80
H-NN40-A45	4.000 - 5.600	Aluminum Oxide	150	Medium	30.80
H-NN40-J85	4.000 - 5.600	Silicon Carbide	400	Medium	30.80
H-T20-A45	2.000 - 2.200	Aluminum Oxide	150	Medium	19.25
H-U22-A45	2.200 - 2.400	Aluminum Oxide	150	Medium	19.50
H-V24-A45	2.400 - 2.600	Aluminum Oxide	150	Medium	19.50
H-WY51-A43	4.500 - 60.000	Aluminum Oxide	150	Medium	42.20
H-WY51-A45	4.500 - 60.000	Aluminum Oxide	150	Medium	42.20
H-WY51-J85	4.500 - 60.000	Silicom Carbide	400	Medium	42.20

再加工工具

珩磨油 - 5 加仑桶装

零件号: H-MB-30-5
净价: $ 121.00

Sunnen Honing Oil is specially compounded for ferrous and non ferrous honing to:

- Dissipate heat from the workpiece
- Lubricate tool contact surfaces (guides)
- Flush bore free of honing swarf
- And maintain clean , free cutting abrasive conditions

Recommended for continuous honing of most materials , including: steel , cast iron , carbide , aluminum , bronze and ceramics. Use with any make honing equipment or tooling.

袖珍珩磨机附件快换头

零件号: H-AN-80
净价: $ 228.00

Provides instant coupling or uncoupling of hone from drive motor. Install between Drive Shank and Shaft Extension , or between Drive Shank and Hone Head on short bores.
(Can be used with; H-SNJ-10 , H-SN-75 , & H-JN-95.)

活塞圈改型工具

零件号: PS CONSTRICTOR
净价: $ 13.00

PTFE 活塞圈改型工具

活塞圈扩张器

零件号: SEAL STRETCHER
净价: $ 65.00

含以下部件:
- 8 个阶梯部件
- 1 个顶螺母/手柄
- 1 个O型圈
- 1 个平底座
- 4 个螺丝
- 1 个螺纹杆和一个预装活塞
- 1 个止回螺母
- 1 个铝制支撑座
- 1 个弹簧

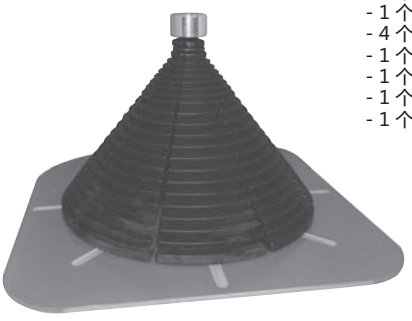

使用说明： www.HerculeUS.com / Inquiry Forms / Technical Assistance.

迷你打磨器

零件号: **OR GRINDER**
净价: **$ 48.57**

无负载速度为 5000-18，000 rpm 可调，并包括如下部件：

- 铜制夹头: 2.4 & 3.2 (mm)
- 2 金刚石钻头
- 2 磨石
- 1 尼龙刷
- 1 砂圈联接柱
- 2 砂圈
- 1 雕刻头
- 1 夹头 (2.4 mm)

泄漏探测

泄漏探测工具盒

零件号: LDU-OPK-341
净价: $ 373.69

工作原理
加入少量荧光染料到循环液压系统用以检测泄漏。系统经短时间循环后将染料和介质混合。混合物在任何地方如有泄漏，可用手电通过高密度紫外线检测到黄/绿光，尤其适用于不易查找的微量泄漏或多处泄漏。

单件泄漏探测产品

零件号	说明	净价
LDU-CR-800	CLEANER，8 OZ SPRAY	$ 11.58
LDU-OIL-GLO-44-P	DYE，ALL-IN-ONE，16 OZ	105.26
LDU-OPX-3000	LAMP，LED，115V CHARGER	184.21
LDU-UVS-40	SPECTACLES，UV ENHANCING	18.95

测量工具

高质量游标卡尺

零件号: HH-CALIPER-6-FR
净价: $ 40.33

This high quality instrument measures to 6" (150 mm). A push of a button changes from fractions , mm and inches. Functions also include: On/Off function , zero key , data input capabilities , test for low voltage , and "Auto Off" function when unit sits dormant for more than 4 minutes.

数显游标卡尺

Part Number	Net Price
HH-CALIPER-6	$ 35.00
HH-CALIPER-6-P	35.00
HH-CALIPER-12	84.33
HH-CALIPER-12-P	84.33

Quality calipers able to measure up to 6" (150mm) or 12" (300mm). A push of a button changes from inches to metric. A clear LCD display shows a reading with a resolution of 0.0005" (0.01mm) that is accurate to ±0.001" (±0.03mm). These calipers come in a sturdy , padded plastic case with instructions and a spare battery.
P = No Hercules logo.

内径槽游标卡尺

零件号: INNER CALIPER
净价: $ 105.00

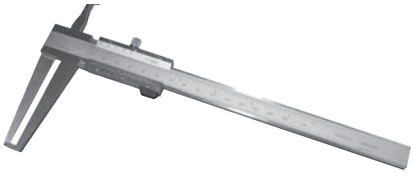

Inner Goove Caliper - 200 mm.

内径深度游标卡尺

零件号: INNER-DEPTH CALIPER
净价: $ 131.00

This inner depth caliper is complete with five modes of measurement (OD , ID , General Depth , Groove Width , and Groove Depth). It has a digital display capable of displaying mm , inches , and fractions and can take measurements of up to 8" (205 mm). The four groove depth pins located on the back of the calipers measure 10mm , 20mm , 3/8" , and 3/4" .

内径深度游标卡尺销

零件号: INNER-DEPTH CALIPER DP
净价: $ 12.00

This Inner-Depth Caiper replacement part includes four groove depth pins measuring 10mm , 20mm , 3/8" , and 3/4" .

内径深度游标卡尺量爪

零件号: INNER-DEPTH CALIPER WK 净价: $ 12.00

This Inner-Depth Caiper replacement part includes one pair of width knives and four installation screws.

HERCULES SEALING PRODUCTS

测量工具

O型圈材质鉴定笔

零件号: OR RECOGNISER
净价: $ 12.00

可鉴别多种材质：EPDM70，NBR，FFKM (KALREZ®) 及 FKM O型圈。含三种样品圈。

O型圈量径锥

零件号: O RING CONE-INCH
净价: $ 20.00

便携式O型圈量锥可立即测出O型圈规格尺寸，可测5种常用标准宽度，184种尺寸，内径测量范围1/4英寸到内径5-5/8英寸。 锥型物为高密度聚氨酯材质，17-1/2英寸高。

内外径量尺

零件号: BORE TAPE 300
净价: $ 92.75

测量内外径： 50 mm 300 mm (2"-12").

O型圈量表

零件号: O-RING CHART
净价: $ 18.22
零件号: O-RING CHART NN
净价: $ 18.22

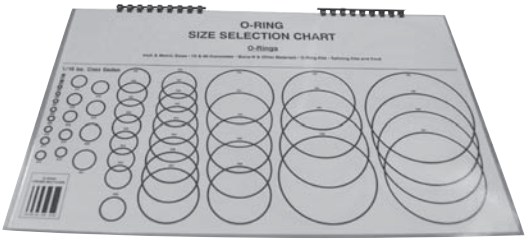

耐用，准确，快速，该表提供简易方便的标准O型圈规格鉴别，商店必备。

NN = 无 Hercules® logo.

O型圈量规

零件号: OR-GAUGE
净价: $ 21.00

滑动量规用来测量标准O型圈的横截面，可测内径可达到13"。

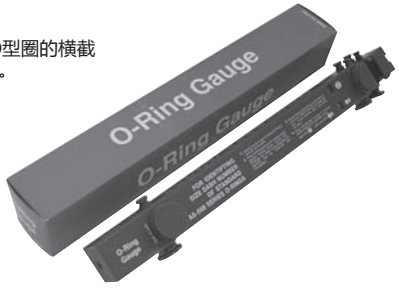

密封件参考图

零件号: SEAL REFERENCE CHART
净价: $ 23.00

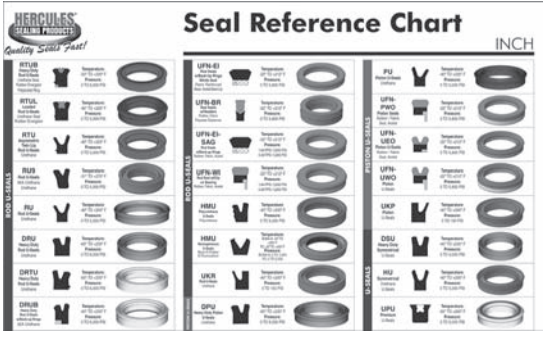

该挂图可放在销售柜台上或悬挂墙上，可直观鉴别各种密封圈。许多密封圈剖面图片，技术数据解释详尽。彩色塑封覆层。

测量工具

多级缸参考图

零件号: TELE-CYL CHART
净价: $ 2.50

该彩色挂图可判定许多常用多级液压缸的密封圈位置安装方式。

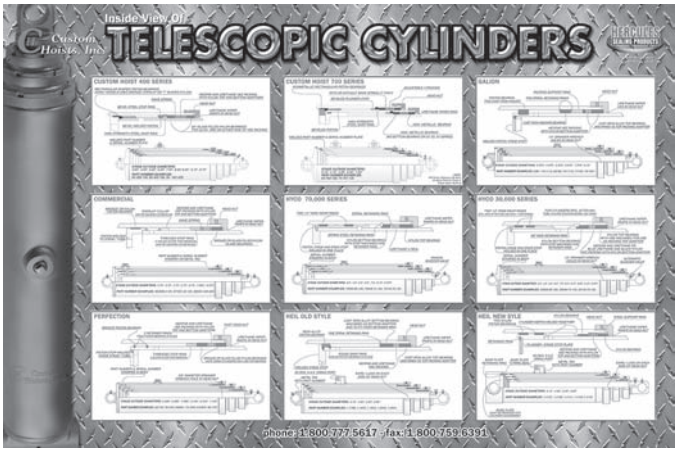

多级缸参考图-STAGE PACKING

零件号: STAGE-PACKING CHART
净价: $ 1.33

常用多级液压缸尺寸鉴别表. 包括系列：Hyco，Peabody Galion，Commercial，Heil，Ward，Perfection 及 Custom Hoist.

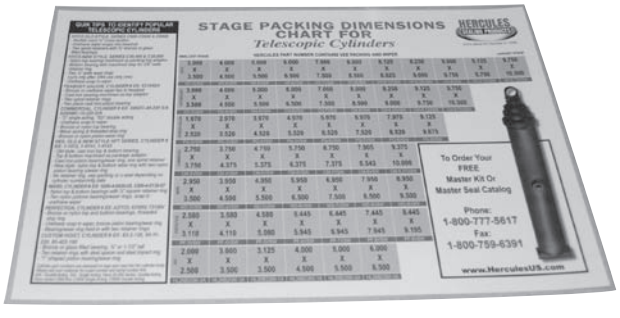

O型圈尺寸表

零件号: O-RING SIZE CHART
净价: $ 5.00

该图表给出完整的动密封和静密封O型圈压盖设计尺寸. 所示尺寸通用于杆用和活塞用O型圈，星型圈，方形O圈，对开法兰密封以及T型密封。

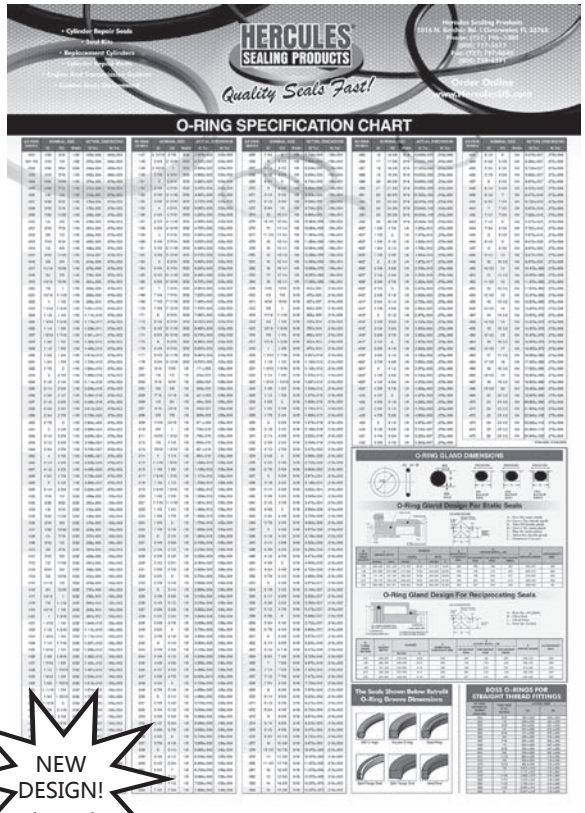

NEW DESIGN!

HERCULES SEALING PRODUCTS

赫拉克勒斯 商品

咖啡马克杯

零件号: HB-COFFEE MUG-01
净价: $ 5.00

蓝色不锈钢，双层，隔热旅行马克杯。
黑塑料内衬。14盎司容量。

鼠标垫

零件号: HB-MOUSE PAD
净价: $ 2.00

硬鼠标垫 7-1/4" x 8-3/8"，聚乙烯面，背面1/8" 泡沫。

棒球帽

零件号: HB-HAT-01
净价: $ 6.00

黑帆布棒球帽，低冠可调尼龙扣。

黑色卡车司机帽

零件号: HB-HAT-02
净价: $ 9.00

黑卡车帽，高冠可调塑料卡扣。

赫拉克勒斯T恤衫

零件号	规格	净价
HB-T-SHIRT-01M	MED	$ 6.00
HB-T-SHIRT-01L	LARGE	6.00
HB-T-SHIRT-01XL	X-LARGE	6.00
HB-T-SHIRT-01XXL	XX-LARGE	7.00
HB-T-SHIRT-01XXXL	XXX-LARGE	7.00

99% 棉 / 1% 涤纶 Gildan™ 灰色T恤。 带赫拉克勒斯Logo。

赫拉克勒斯衬衫

零件号	规格	净价
HB-SHIRT-01SM	SMALL	$ 17.50
HB-SHIRT-01M	MEDIUM	17.50
HB-SHIRT-01L	LARGE	17.50
HB-SHIRT-01XL	X-LARGE	17.75
HB-SHIRT-01XXL	XX-LARGE	18.75

55% 棉 / 45% 涤纶 蓝色Polo衫。带赫拉克勒斯Logo。

柜台垫

零件号: HH-COUNTER MAT
净价: $ 12.75

全彩色 26" x 17" 聚乙烯柜台垫 背面1/8" 泡沫。

柜台凳 30英寸高

零件号: HHCOUNTERSTOOL
净价: $ 79.95

30" 高柜台凳，聚乙烯坐垫，金属腿。
需要安装。

附录

目录	页码
所用材料 / 名词解释	796
液体介质兼容性对照表	797 - 799
如何确定密封槽的尺寸	800 - 801
密封圈失效举例及原因	802 - 803
密封圈失效调查表	804
公制/英制尺寸转换表	805 - 806
液压缸的推力和拉力	807
液压马达扭矩	808
液压缸速度	809
电动机马力	810
圆面积和周长	811
常用流体动力公式	812 - 814
常用单位量转换表	815 - 817
常用商品和材料的重量	818

聚氨酯

系指聚醚类或聚酯类聚氨酯弹性体，这种材料广泛用于密封圈，防尘圈，挡圈，缓冲圈以及其它各种密封应用。耐油性好，具有高耐磨性能，抗剪切性能优异，抗氧化、耐臭氧。高弹性聚氨酯抗拉强度高，具有很好的延展率。聚氨酯是采用石油基介质的液压系统密封的理想选择。大多数聚氨酯密封可在-65° F 至 +200° F（-54° C 至+93° C）应用效果良好，有些可以间歇耐温达 +300° F（+149° C）。

丁腈橡胶

大多数常用丁腈橡胶共聚物被称作布纳-N。 石油基液压油耐受性能优良，布纳-N对燃料油如煤油或者汽油耐受性能也很好。丁腈橡胶密封抗压缩形变能力很强，但是其柔韧性在低温情况下受影响。耐臭氧性能较低，在大多数环境条件下需要妥善存放。工作温度 -40° F至 +240° F（-40° C 至+116° C）。

聚四氟乙烯 PTFE

大多数PTFE密封圈为保持强度和柔韧性，需要添加短玻璃纤维，青铜粉，碳石墨或这些材料的组合来进行强化。因为PTFE材料回弹性（记忆）功能差，一般需要胀圈来保证配合。其优点是化学惰性强，耐高温，低温性能好，摩擦力小，以及粘性小等特点。耐温可达+500° F（+260°C），但是受到添加物或胀圈等的限制。

氟橡胶

氟橡胶兼具耐高温和化学惰性的优点。对乙醇和芳香烃类燃料耐受性能良好，并高度抗紫外线和臭氧。该材料不推荐使用于低温情况或航空液压油介质。温度范围 -20° 至 +400° F（-29° C 至+204° C）

乙丙橡胶

乙丙橡胶可用于磷酸酯类液压介质如特种工作液压油。不适用于石油基介质，乙丙橡胶对蒸汽，丙酮，稀酸等耐受性好。特殊合成的乙丙橡胶可适用于汽车刹车系统。温度范围 -20° 至 +300° F（-29° C 至+149° C）。

硅橡胶

硅橡胶弹性体成分由硅，氧，氢和碳构成。该材质主要用于宽温度范围下的静密封-75° F 至 +450° F (-59° C 至 +232° C)。硅橡胶高度耐干热，紫外线和臭氧。因其耐磨性不好，摩擦系数高而不推荐用于动密封。

名词解释

导向/耐磨环: 软金属或塑料环，放置于活塞上或缸头内的槽中，防止硬金属表面互相接触。

硬度（Durometer）: 一般指各种弹性体的相对硬度指标。该值越低，材料越软。

动态密封: 指在相对运动的两个表面之间的密封，即动密封。

弹性体: 指类似橡胶的材料，变形可以很大，但是回弹迅速彻底。

压盖（缸头盖）: 在缸头内或活塞内加工开槽，来安装密封件。

静态密封: 指在相对不运动的两个表面之间的密封，即静密封。

防尘圈: 安装在缸头上，用来防止外物进入液压缸缸体内。

这些仅是一般性指导建议。用户必须参照他们自己的功能实验数据确定其特定用途的化合物材料的适用性。

R = 推荐使用
M = 临界使用
U = 不符合要求
X = 数据不足

介质	丁腈橡胶	丁苯橡胶	三元乙丙橡胶	氯丁橡胶	聚丙烯酸酯	聚氨酯	硅橡胶	氟橡胶
Acetaldehyde	U	U	R	U	U	U	R	U
Acetamide	R	U	R	R	U	U	M	U
Acetic Acid	M	M	R	R	U	U	R	U
Acetone	U	M	R	M	U	U	M	U
Acetophenone	U	U	R	U	U	U	U	U
Acetylene	R	R	R	R	X	X	R	R
Ammonia	R	R	R	R	U	X	R	U
Ammonium Hydroxide	R	R	R	R	U	U	R	R
Amyl Acetate	U	U	M	U	U	U	U	U
Anderol L-774	M	U	U	U	R	U	U	R
Aniline	U	U	R	U	U	U	U	M
Ansul Ether	M	U	M	U	U	R	U	U
Antifreeze	R	R	R	R	U	U	R	R
Aroclors	M	U	R	U	U	X	M	R
Askarel	R	U	U	U	U	U	U	R
ASTM #1	R	U	U	R	R	R	R	R
ASTM #3	R	U	U	U	R	R	U	R
ASTM Fuel A	R	U	U	R	R	R	U	R
ASTM Fuel B	R	U	U	U	U	R	U	R
ASTM Fuel C	R	U	U	U	U	R	U	R
ASTM Fuel D	M	U	U	U	U	R	U	R
Auto Transmission Fluid	R	U	U	M	R	R	M	R
Beer	R	R	R	R	U	U	R	R
Benzaldehyde	U	U	R	U	U	U	U	U
Benzene	U	U	U	U	U	U	U	R
Benzine	R	U	U	R	R	R	U	R
Benzoic Acid	U	U	U	U	U	U	U	R
Benzophenone	U	U	R	X	U	U	U	R
Benzyl Alcohol	U	U	U	R	U	U	X	R
Bleach	R	R	R	R	U	U	U	R
Borax	R	R	R	U	R	R	R	R
Boric Acid	R	R	R	R	U	R	R	R
* Brake Fliud (non-Petroleum)	U	R	R	R	U	U	R	U
Bromine	U	U	U	U	U	U	U	R
Bromobenzene	U	U	U	U	U	U	U	R
Bunker Oil	R	U	U	U	R	R	U	R
Butane	R	M	U	R	R	U	U	R
Butter	R	U	M	R	R	R	R	R
Butyl Acetate	U	U	U	U	U	U	U	U
Butyl Alcohol	R	R	R	R	U	U	R	R
Butyl Amine	M	U	U	U	U	U	R	U
Butyl Carbitol	U	U	R	M	U	X	U	M
Butyl Cellosolve	M	U	R	M	U	U	R	U
Butyraldehyde	U	U	R	U	U	U	U	U
Carbitol	R	R	R	R	U	U	R	R

介质	丁腈橡胶	丁苯橡胶	三元乙丙橡胶	氯丁橡胶	聚丙烯酸酯	聚氨酯	硅橡胶	氟橡胶
Carbitol Acetate	U	U	U	U	U	U	U	R
Carbon Disulfide	U	U	U	U	U	X	U	R
Carbon Tetrachloride	R	U	U	U	U	U	U	R
Carbonic Acid	R	R	R	R	R	R	R	R
Castor Oil	R	R	R	R	R	R	R	R
Cellosolve	U	R	U	U	U	U	U	U
Chassis Grease	R	U	U	M	R	X	U	R
Chloracetic Acid	U	U	R	U	U	U	X	U
Chloracetone	U	U	R	M	X	X	U	R
Chlordane	R	U	U	M	X	X	U	R
Chlorine	U	U	R	U	U	U	X	R
Chlorobenzol	U	U	U	U	U	U	U	R
Chloroform	U	U	U	U	U	U	U	R
Chlorsulfonic Acid	U	U	U	U	U	U	U	U
Chrome Plating Solution	U	U	R	U	U	U	R	R
Chromic Acid	U	U	X	U	X	X	M	R
Citric Acid	R	R	R	R	X	X	R	R
Cod Liver Oil	R	U	U	R	R	U	R	R
Coffee	R	R	R	R	U	U	R	R
Corn Oil	R	U	U	U	R	U	R	R
Creosote	R	U	U	R	R	M	U	R
Creoste Oil	R	U	U	M	X	X	M	R
Creosylic Acid	U	U	U	U	U	U	U	R
Crude Oil	R	U	U	U	R	X	U	R
Cyclohexane	R	U	U	M	R	R	U	R
Cyclohexanol	R	U	U	R	X	X	U	R
Decalin	U	U	U	U	U	U	U	R
Denatured Alcohol	R	R	R	R	U	U	R	R
Diacetone	U	U	R	U	U	U	U	U
Dibutyl Amine	U	U	U	M	U	U	U	U
Dibutyl Phthalate	U	U	R	U	U	X	X	M
Dichloro Aniline	U	U	U	U	U	U	U	M
Dichloro Butane	R	U	U	U	U	U	U	R
Diesel Oil	R	U	U	M	U	U	U	R
Diethyl Benzene	M	U	U	U	X	X	X	R
Diethylamine	R	R	R	R	U	M	R	U
Diethylene Glycol	R	R	R	R	U	U	R	R
Dimethyl Ether	U	U	U	M	M	R	U	U
Dimethyl Formamide	U	X	R	X	X	X	R	U
Dimethyl Phthalate	U	U	R	U	U	X	X	R
Dimethyl Terephthalate	U	U	U	U	U	U	U	R
Dioctyl Phthalate	U	U	R	U	U	U	M	R
Dioxane	U	U	R	U	U	U	U	U
Diphenyl	U	U	U	U	U	U	U	R
Dow Corning 550	R	R	R	R	R	R	R	R

* Requires special formulation of EPDM

附录

液体介质兼容性对照表

介质	丁腈橡胶	丁苯橡胶	三元乙丙橡胶	氯丁橡胶	聚丙烯酸酯	聚氨酯	硅橡胶	氟橡胶
Dow Gard	R	R	R	R	M	M	R	R
Dowtherm A & E	U	U	U	U	U	U	U	R
Elco 28	R	U	U	M	R	R	R	R
Epoxy Resins	X	X	R	R	X	X	X	U
Ethane	R	U	U	R	R	M	U	R
Ethanol	R	R	R	R	U	R	R	R
Ethanolamine	R	R	R	R	U	M	R	U
Ethyl Acetate	U	U	R	U	U	U	R	U
Ethyl Benzene	U	U	U	U	U	U	U	R
Ethyl Cellulose	R	R	R	R	U	R	R	U
Ethyl Chloride	R	R	R	R	M	R	U	R
Ethyl Ether	M	U	M	U	U	R	U	U
Ethyl Formate	U	U	R	R	X	X	X	R
Ethyl Hexanol	M	R	R	R	X	X	X	R
Ethyl Merlaptan	U	U	X	M	X	X	M	R
Ethylene Chloride	U	U	U	U	U	U	U	R
Ethylene Glycol	R	R	R	R	U	X	R	R
Ethylene Oxide	U	U	R	U	U	U	U	U
Formaldehyde	M	M	R	M	U	U	R	U
Formic Acid	M	R	R	R	X	X	M	U
Freon 12	R	R	R	R	X	R	U	R
Fuel Oil	R	U	U	R	R	U	U	R
Fufuryl Alcohol	U	U	R	U	U	U	U	X
Furan	U	U	X	U	U	X	X	X
Furfural	U	U	R	U	U	X	U	U
Fyrquel	U	U	R	U	U	U	R	R
Gallic Acid	R	R	R	R	U	I	X	R
Gasoline	R	U	U	R	R	R	U	R
Gelatin	R	R	R	R	U	U	R	R
Glucose	R	R	R	R	X	U	R	R
Glycerine	R	R	R	R	U	U	R	R
Heptane	R	U	U	R	R	R	U	R
Hexaldehyde	U	U	R	R	X	X	R	U
Hexane	R	U	U	R	R	R	U	R
Hexanol	R	R	M	R	U	U	R	R
Home Heating Oil	R	U	U	M	R	R	R	R
Hydrazine	R	R	R	R	X	X	R	X
Hydrochoride Acid	R	M	R	R	M	U	U	R
Hydrocyanic Acid	R	R	R	R	U	X	M	R
Hydrogen Peroxide	R	R	R	R	U	X	R	R
Hydrogen SulÞde	U	U	R	R	U	X	M	U
Hydroquinone	M	U	U	U	U	X	X	R
Hypoid Gear Lube	R	U	U	M	R	R	M	R
Iodine	R	R	R	U	X	X	X	R
Iso Octane	R	U	U	R	R	R	U	R
Iso Phorone	U	U	R	U	U	U	U	U
Isocyanate	X	X	X	X	X	X	X	R
Isopar	R	X	U	R	R	R	U	R
Isopropanol	R	R	R	R	U	U	R	R
Isopropyl Acetate	U	U	R	U	U	U	U	U

介质	丁腈橡胶	丁苯橡胶	三元乙丙橡胶	氯丁橡胶	聚丙烯酸酯	聚氨酯	硅橡胶	氟橡胶
JP-4(MIL-J-5624)	R	U	U	U	R	R	U	R
JP-4(MIL-J-5624)	R	U	U	U	R	R	U	R
Kerosene	R	U	U	R	R	R	U	R
Lacquers	U	U	U	U	U	U	U	U
Lactic Acid	R	R	R	R	U	X	X	R
Lard	R	U	R	R	R	R	R	R
Linoleic Acid	R	U	U	R	X	X	R	R
Linseed Oil	R	U	M	M	R	X	R	R
Lye Solutions	R	R	R	R	U	U	R	R
Malathion	R	U	U	X	X	X	U	R
Maleic Acid	U	U	U	U	U	X	X	R
Mercury	R	R	R	R	X	X	X	R
Meter-Cresol	U	U	U	R	U	U	U	R
Methacrylic Acid	U	U	R	R	U	U	U	M
Methane	R	U	U	R	R	M	U	R
Methanol	R	R	R	R	U	U	U	U
Methyl Acetate	U	U	R	R	U	U	U	U
Methyl Cellosolve	M	U	R	R	U	U	U	M
Methyl Ether Ketone	U	U	R	U	U	U	U	U
Methyl Mercaptan	X	X	R	X	X	X	X	X
Methylene Chloride	U	U	U	U	U	U	U	R
Milk	R	R	R	R	U	U	R	R
Mineral Oil	R	U	M	R	R	R	R	R
Mineral Spirits	R	U	U	U	R	R	U	R
Monovinyl Acetylene	R	R	R	R	X	X	R	R
Mustard	X	R	R	X	X	X	R	R
Naphtha	R	U	U	U	R	R	U	R
Naphthalene	U	U	U	U	X	X	U	R
Naphthenic Acid	R	U	U	U	X	X	U	R
Natural Gas	R	R	U	R	R	R	R	R
Neatsfoot Oil	R	U	R	U	R	R	R	R
Nitric Acid	U	M	R	U	U	U	U	M
Nitrobenzene	U	U	U	U	U	U	U	R
Nitropropane	U	U	R	U	U	U	U	U
Octane	R	U	U	U	U	U	U	R
Octanol	R	R	R	R	U	U	R	R
Oleic Acid	M	U	U	M	X	X	U	R
Oleum	R	U	U	M	X	X	U	R
Oronite 8200	R	U	U	R	X	R	U	R
Oxalic Acid	R	R	R	R	R	X	X	R
Peanut Oil	R	U	M	M	R	X	R	R
Pentane	R	M	U	R	R	U	U	R
Perchlorethylene	R	U	U	U	U	U	U	R
Petroleum Ether	U	U	U	U	U	U	U	R
Phenol	U	U	U	U	U	U	U	R
Phenylhydrazine	U	M	U	U	U	X	X	R
Phosphoric Acid	R	R	R	R	M	U	R	R
Pine Oil	R	U	U	U	U	X	X	R
Potassium Hydroxide	R	R	R	R	U	U	M	U
Propane	R	U	U	R	R	M	U	R

介质	丁腈橡胶	丁苯橡胶	三元乙丙橡胶	氯丁橡胶	聚丙烯酸酯	聚氨酯	硅橡胶	氟橡胶
Propanol	R	R	R	R	U	U	R	R
Propyl Acetate	U	U	R	U	U	U	U	U
Propylene Glycol	R	R	R	M	U	M	R	R
Pydraul	U	U	R	U	U	U	U	R
Pyranol	R	U	U	R	R	R	U	R
Pyridine	U	R	U	U	U	X	U	U
Rapeseed Oil	R	U	R	R	R	R	U	R
Resurcinol	X	R	R	X	X	X	X	X
SAE 10W30	R	U	U	M	R	R	R	R
Seawater	R	R	R	R	U	U	R	X
Silicone Grease	R	R	R	R	R	R	R	R
Silver Nitrate	R	R	R	R	R	R	R	R
Skelly Solvent	R	U	U	U	X	X	X	R
Skydrol	U	U	R	U	U	U	U	R
Skydrol 500	U	U	R	U	U	U	U	R
Sodium Hydroxide	R	R	R	R	U	R	R	R
Sovasol	R	U	U	R	R	R	U	R
Soy Bean Oil	R	U	M	M	R	X	R	R
Stearic Acid	R	R	R	R	R	U	U	R
Stoddard Solvent	R	U	U	R	R	R	U	R
Sucrose	R	R	R	R	U	U	R	R

介质	丁腈橡胶	丁苯橡胶	三元乙丙橡胶	氯丁橡胶	聚丙烯酸酯	聚氨酯	硅橡胶	氟橡胶
Sulfuric Acid	R	R	R	R	R	U	U	R
Tall Oil	R	U	U	M	R	U	X	R
Tannic Acid	R	R	R	R	U	X	R	R
Tar	R	U	U	M	U	X	R	R
Tartaric Acid	R	R	R	R	X	X	R	R
Tetrachloro Ethane	U	U	U	U	U	U	U	R
Tetralin	U	U	U	U	U	U	U	R
Tidewater Oil	R	U	U	R	R	R	R	R
Toluene	U	U	U	U	U	U	U	R
Trichloro Ethylene	M	U	U	U	U	U	U	R
Triethanol Amine	M	R	R	R	U	U	X	U
Turbine Oil	R	U	U	U	R	R	U	R
Turpentine	R	U	U	U	R	U	U	R
UCDN 50HB280X	R	R	R	R	X	X	R	R
Univis J-43	R	U	U	R	R	R	U	R
Varnish	R	U	U	U	U	M	U	R
Vinegar	R	R	R	R	U	U	R	R
Water	R	R	R	R	U	U	R	R
Wheat Germ Oil	R	U	U	M	R	R	R	R
Whiskey & Wine	R	R	R	R	U	U	R	R
Wood Oil	R	U	U	R	X	M	U	R

如何确定密封槽的尺寸

您多长时间会收到待修的液压缸，密封圈状态 . . .

- 消失
- 烫伤
- 错误
- 挤出
- 啃痕
- 扭曲
- 翻滚
- 劈裂
- 磨损

下表用于帮助您的维修人员或销售人员选择确定应该使用的密封圈。请参考赫拉克勒斯密封件目录确定这些尺寸，并与我们的销售联系。

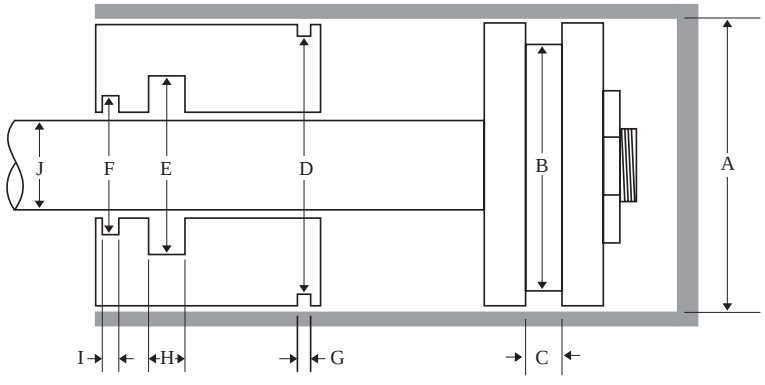

更专业的密封件失效分析，需要您将损坏的密封圈寄送我们的技术部门。

活塞密封和导向

图表参考	尺寸
A = 缸径 = 密封圈公称外径	_____
B = 槽底径 = 密封圈公称内径	_____
C = 槽宽 = 密封圈公称宽度	_____

活塞杆密封和导向

图表参考	尺寸
D = 槽底径 = 密封圈公称内径	_____
E = 活塞杆密封槽底径 = 密封圈公称外径	_____
F = 防尘圈槽直径 = 防尘圈公称外径	_____
G = 压盖槽宽 = 密封圈公称宽度	_____
H = 活塞杆密封槽宽 = 密封圈公称宽度	_____
I = 防尘圈槽宽= 底宽	_____
J = 活塞杆直径 = 密封圈和防尘圈公称内径	_____

COPY FOR SHOP & COUNTER USE

如何确定密封槽的尺寸

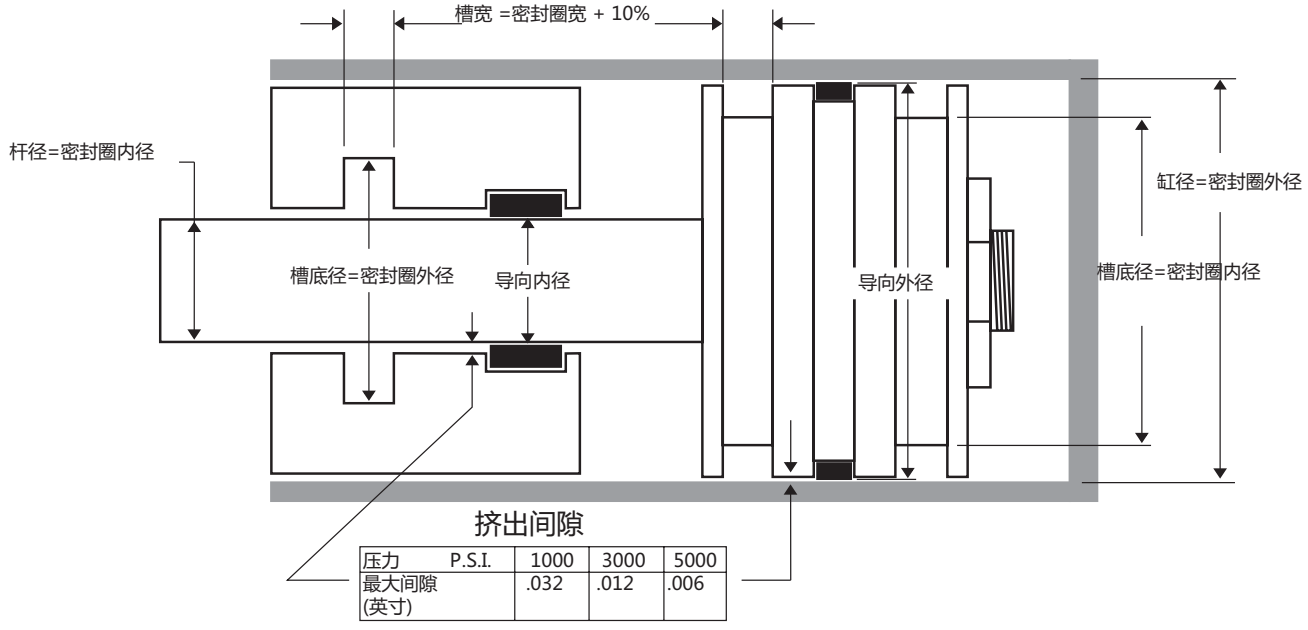

压力 P.S.I.	1000	3000	5000
最大间隙 (英寸)	.032	.012	.006

活塞杆和槽直径

杆径范围 英寸	杆径公差	槽直径公差	最大直径间隙		
			1000 PSI	3000 PSI	5000 PSI
.125 - .687	+ .0 / -.002	+ .004 / -.0	.008	.006	.004
.750 - 2.875	+ .0 / -.003	+ .008 / -.0	.012	.008	.004
3.000 - 7.000	+ .0 / -.004	+ .010 / -.0	.014	.010	-
7.000 - 7.750	+ .0 / -.005	+ .011 / -.0	.016	.010	-
8.000 - 9.500	+ .0 / -.005	+ .012 / -.0	.016	-	-
10.000 - 15.000	+ .0 / -.006	+ .015 / -.0	.016	-	-

缸径和活塞槽直径

缸径范围 英寸	缸径公差	槽直径公差	最大直径间隙		
			1000 PSI	3000 PSI	5000 PSI
.750 - 1.062	+ .003 / -.0	+ .0 / -.004	.010	.008	.004
1.125 - 1.625	+ .003 / -.0	+ .0 / -.005	.010	.008	.004
1.750 - 2.500	+ .003 / -.0	+ .0 / -.007	.012	.008	.004
2.625 - 2.875	+ .003 / -.0	+ .0 / -.008	.012	.008	.005
3.000 - 3.500	+ .004 / -.0	+ .0 / -.008	.014	.010	-
3.625 - 5.625	+ .004 / -.0	+ .0 / -.009	.014	.010	-
5.750 - 6.750	+ .004 / -.0	+ .0 / -.010	.014	.010	-
7.000 - 8.500	+ .005 / -.0	+ .0 / -.011	.016	.010	-
9.000 - 11.000	+ .005 / -.0	+ .0 / -.011	.016	-	-
12.000 - 16.000	+ .006 / -.0	+ .0 / -.012	.018	-	-

密封圈失效举例及原因

密封圈失效举例及原因

失效类型	现象	可能原因	措施
硬化	动态表面硬化导致表面釉面化并开裂 	高速运行导致的过热	降低行程速度； 采用其它种类密封
	整个密封圈硬化，失去弹性 	介质温度高； 介质老化； 介质和密封圈兼容性不好	降低油温； 更换介质； 采用其它种类密封圈
磨损	动态表面磨损呈有光泽的镜面状态 	润滑不足	检查油的粘度； 采用其它种类密封圈
	动密封唇口磨成椭圆状	活塞或活塞杆及缸径不同心	珩磨修理至密封圈要求尺寸； 更换活塞杆或缸筒
	动密封唇口单侧非正常磨损	导向或耐磨环磨损； 单侧负载过大	更换导向环； 加大导向环的宽度
疤痕	密封唇口割伤或凹痕 	与钉子等一同存放； 安装时使用不当的工具	平放置于塑料袋内并置于封闭纸盒内； 安装工具不应有尖锐边缘
	动密封移动侧有划伤 	活塞杆或缸筒有疤痕； 介质内有异物	珩磨，抛光，去毛刺； 清洗系统
膨胀	材料软化变形	介质吸收； 介质和密封不兼容； 系统内有水分	更换密封材料或介质； 清洗系统
老化	皱裂失去弹性，材料脆容易破碎	介质温度高； 暴露于臭氧或阳光	降低油温； 存放密封圈远离氩弧焊区域并避光
沟槽状	动态表面轴向切割痕 	系统内金属屑或其它异物； 气泡内爆	清洗系统； 排放系统内空气
挤出	动态密封根部材料挤出 	间隙过大； 导向磨损； 压力过大	加挡圈； 更换耐磨环； 更换其它种类密封圈
	静密封挤出 	支撑表面不平坦； 挡圈尺寸小	修整支撑表面； 更换合适的挡圈

密封圈失效举例及原因			
失效类型	**现象**	**可能原因**	**措施**
开裂	大块密封圈材料从动态密封表面脱落 	背压过大	检查减压阀
	压力侧密封圈烧损破裂 	残余空气爆裂，"迪塞尔效应"	检查系统最大压力；排放空气
	沿着密封圈V型部分长裂缝 	频繁高压冲击或压力峰值；低温启动	更换其它种类密封圈；系统加压之前预热
	整个动密封一侧全面脱落 	密封材质或介质老化	更换其它种类密封圈；清洗系统

更专业的密封件失效分析，需要您将损坏的密封圈寄送我们的技术部门。

附录

密封圈失效调查表

当您需要确定密封圈失效原因时，必须对现场各个方面进行调查。通常，密封圈失效意味着液压系统其它地方存在问题或者某些方面不兼容。为帮助您确定密封圈潜在的失效原因，我们制定如下表格，这些必要信息将有助于确定原因，并采取相应措施保证无故障运行。

请完整填写下表

1. 应用描述:

A. 类型: ❑ 多级缸 ❑ 活塞杆缸 ❑ 泵/马达 ❑ 其它 _____

B. 介质情况: **类型**: _____

压力: 正常 : _____ psi 温度: 系统 : _____ °F 周边 : _____ °F

最小: _____ psi 最小: _____ °F

最大: _____ psi 最大: _____ °F

C. 速度: 循环次数/分钟: _____ 行程: _____ 英寸 平均速度: _____

2. 拆卸密封圈前请检查现场情况:

A. 泄漏量: ❑轻微 ❑中等 ❑严重

B. 环境条件: ❑清洁 ❑灰尘 ❑泥泞

❑喷漆 ❑ 其它 _____

C. 泄漏源: ❑ 防尘圈和杆之间 ❑防尘圈脱落

❑ 压盖螺栓孔 ❑压盖外径

❑活塞和活塞杆之间 ❑活塞内漏 其它 _____

3. 检查液压缸外部条件:

❑ 碰撞产生压力冲击 ❑ 液压缸凹陷痕 ❑ 侧向负载

4. 密封圈卸下并检查缸筒内部:

A. 活塞杆: ❑ 活塞杆外径公差超差(检查全长度) ❑ 活塞杆有划伤

❑ 活塞杆和缸头偏心 ❑ 表面粗糙度 RMS 过于粗糙或过于光滑

B. 缸筒: ❑缸径公差超差(检查全长度) ❑ 缸径内有划伤

❑ 内径圆度不好 ❑ 表面粗糙度 RMS 过于粗糙或过于光滑

❑ 活塞和缸筒内径偏心

C. 密封槽: ❑ 槽尺寸公差超差 ❑ 表面划痕

❑ 表面灰尘或污染 ❑ 表面粗糙度 RMS 过于粗糙或过于光滑

D. 导向环表面: ❑ 不适当的支撑导致偏心 ❑ 耐磨环/导向环表面非正常磨损

5. 检查密封圈失效特征:

A. 密封圈说明

i. 类型: ❑ 活塞 ❑ 活塞杆 ❑ 静态

零件号: _____ 规格: _____ 材质: _____ 剖面: _____

ii. 运行: ❑ 动密封: ❑ 旋转密封 ❑ 往复运动 ❑ 震荡

❑ 静密封: ❑ 径向 ❑ 面密封

伴随圈: _____

B. 描述失效状态

i. 运行时间: _____

ii. 说明密封圈条件:

_____

_____

附录

英寸		毫米
分数	小数点	
—	.0004	.01
—	.004	.10
—	.01	.25
1/64	.0156	.397
—	.0197	.50
—	.0295	.75
1/32	.03125	.794
—	.0394	1.0
3/64	.0469	1.191
—	.059	1.5
1/16	.062	1.588
5/64	.0781	1.984
—	.0787	2.0
3/32	.094	2.381
—	.0984	2.5
7/64	.109	2.778
—	.1181	3.0
1/8	.125	3.175
—	.1378	3.5
9/64	.141	3.572
5/32	.156	3.969
—	.1575	4.0
11/64	.172	4.366
—	.177	4.5
3/16	.1875	4.763
—	.1969	5.0
13/64	.203	5.159
—	.2165	5.5
7/32	.219	5.556
15/64	.234	5.953
—	.2362	6.0
1/4	.250	6.350
—	.2559	6.5
17/64	.2656	6.747
—	.2756	7.0
9/32	.281	7.144
—	.2953	7.5
19/64	.297	7.541
5/16	.312	7.938
—	.315	8.0
21/64	.328	8.334
—	.335	8.5
11/32	.344	8.731
—	.3543	9.0
23/64	.359	9.128

英寸		毫米
分数	小数点	
—	.374	9.5
3/8	.375	9.525
25/64	.391	9.922
—	.3937	10.0
13/32	.406	10.319
—	.413	10.5
27/64	.422	10.716
—	.4331	11.0
7/16	.438	11.113
29/64	.453	11.509
15/32	.469	11.906
—	.4724	12.0
31/64	.484	12.303
—	.492	12.5
1/2	.500	12.700
—	.5118	13.0
33/64	.5156	13.097
17/32	.531	13.494
35/64	.547	13.891
—	.5512	14.0
9/16	.563	14.288
—	.571	14.5
37/64	.578	14.684
—	.5906	15.0
19/32	.594	15.081
39/64	.609	15.478
5/8	.625	15.875
—	.6299	16.0
41/64	.6406	16.272
—	.6496	16.5
21/32	.658	16.669
—	.6693	17.0
43/64	.672	17.066
11/16	.6875	17.463
45/64	.703	17.859
—	.7087	18.0
23/32	.719	18.256
—	.7283	18.5
47/64	.734	18.653
—	.7480	19.0
3/4	.750	19.050
49/64	.7656	19.447
25/32	.781	19.844
—	..7874	20.0
51/64	.797	20.241

英寸		毫米
分数	小数点	
13/16	.8125	20.638
—	.8268	21.0
53/64	.828	21.034
27/32	.844	21.431
55/64	.859	21.828
—	.8661	22.0
7/8	.875	22.225
57/64	.8906	22.622
—	.9055	23.0
29/32	.9062	23.019
59/64	.922	23.416
15/16	.9375	23.813
—	.9449	24.0
61/64	.953	24.209
31/32	.969	24.606
—	.9843	25.0
63/64	.9844	25.003
1	1.000	25.400
—	1.0236	26.0
1-1/32	1.0312	26.194
1-1/16	1.062	26.988
—	1.063	27.0
1-3/32	1.094	27.781
—	1.1024	28.0
1-1/8	1.125	28.575
—	1.1417	29.0
1-5/32	1.156	29.369
—	1.1811	30.0
1-3/16	1.1875	30.163
1-7/32	1.219	30.956
—	1.2205	31.0
1-1/4	1.250	31.750
—	1.2598	32.0
1-9/32	1.281	32.544
—	1.2992	33.0
1-5/16	1.312	33.338
—	1.3386	34.0
1-11/32	1.344	34.131
1-3/8	1.375	34.925
—	1.3779	35.0
1-13/32	1.406	35.719
—	1.4173	36.0
1-7/16	1.438	36.513
—	1.4567	37.0
1-15/32	1.469	37.306

英寸		毫米
分数	小数点	
—	1.4961	38.0
1-1/2	1.500	38.100
1-17/32	1.531	38.894
—	1.5354	39.0
1-9/16	1.562	39.688
—	1.5748	40.0
1-19/32	1.594	40.481
—	1.6142	41.0
1-5/8	1.625	41.275
—	1.6535	42.0
1-21/32	1.6562	42.069
1-11/16	1.6875	42.863
—	1.6929	43.0
1-23/32	1.719	43.656
—	1.7323	44.0
1-3/4	1.750	44.450
—	1.7717	45.0
1-25/32	1.781	45.244
—	1.8110	46.0
1-13/16	1.8125	46.038
1-27/32	1.844	46.831
—	1.8504	47.0
1-7/8	1.875	47.625
—	1.8898	48.0
1-29/32	1.9062	48.419
—	1.9291	49.0
1-15/16	1.9375	49.213
—	1.9685	50.0
1-31/32	1.969	50.006
2	2.000	50.800
—	2.0079	51.0
2-1/32	2.03125	51.594
—	2.0472	52.0
2-1/6	2.062	52.388
—	2.0866	53.0
2-3/32	2.094	53.181
2-1/8	2.125	53.975
—	2.126	54.0
2-5/32	2.156	54.769
—	2.165	55.0
2-3/16	2.1875	55.563
—	2.2047	56.0
2-7/32	2.219	56.356
—	2.244	57.0
2-1/4	2.250	57.150

附录

公制/英制尺寸转换表

英寸		毫米
分数	小数点	
2-9/32	2.281	57.944
—	2.2835	58.0
2-5/16	2.312	58.738
—	2.3228	59.0
2-11/32	2.344	59.531
—	2.3622	60.0
2-3/8	2.375	60.325
—	2.4016	61.0
2-13/32	2.406	61.119
2-7/16	2.438	61.913
—	2.4409	62.0
2-15/32	2.469	62.706
—	2.4803	63.0
2-1/2	2.500	63.500
—	2.5197	64.0
2-17/32	2.531	64.294
—	2.559	65.0
2-9/16	2.562	65.088
2-19/32	2.594	65.881
—	2.5984	66.0
2-5/8	2.625	66.675
—	2.638	67.0
2-21/32	2.656	67.469
—	2.6772	68.0
2-11/16	2.6875	68.263
—	2.7165	69.0
2-23/32	2.719	69.056
2-3/4	2.750	69.850
—	2.7559	70.0
2-25/32	2.781	70.6439
—	2.7953	71.0
2-13/16	2.8125	71.4376
—	2.8346	72.0
2-27/32	2.844	72.2314
—	2.8740	73.0
2-7/8	2.875	73.025
2-29/32	2.9062	73.819
—	2.9134	74.0
2-15/16	2.9375	74.613
—	2.9527	75.0
2-31/32	2.969	75.406
—	2.9921	76.0
3	3.000	76.200
3-1/32	3.0312	76.994
—	3.0315	77.0

英寸		毫米
分数	小数点	
3-1/16	3.062	77.788
—	3.0709	78.0
3-3/32	3.094	78.581
—	3.1102	79.0
3-1/8	3.125	79.581
—	3.1496	80.0
3-5/32	3.156	80.169
3-3/16	3.1875	80.963
—	3.1890	81.0
3-7/32	3.219	81.756
—	3.2283	82.0
3-1/4	3.250	82.550
—	3.2677	83.0
3-9/32	3.281	83.344
—	3.3071	84.0
3-5/16	3.312	84.1377
3-11/32	3.344	84.9314
—	3.3464	85.0
3-3/8	3.375	85.725
—	3.3858	86.0
3-13/32	3.406	86.519
—	3.4252	87.0
3-7/16	3.438	87.313
—	3.4648	88.0
3-15/32	3.469	88.108
3-1/2	3.500	88.900
—	3.5039	89.0
3-17/32	3.531	89.694
—	3.5433	90.0
3-9/16	3.562	90.4877
—	3.5827	91.0
3-19/32	3.594	91.281
—	3.622	92.0
3-5/8	3.625	92.075
3-21/32	3.656	92.869
—	3.6614	93.0
3-11/16	3.6875	93.663
—	3.7008	94.0
3-23/32	3.719	94.456
—	3.7401	95.0
3-3/4	3.750	95.250
—	3.7795	96.0
3-25/32	3.781	96.044
3-13/16	3.8125	96.838
—	3.8189	97.0

英寸		毫米
分数	小数点	
3-27/32	3.844	97.631
—	3.8583	98.0
3-7/8	3.875	98.425
—	3.8976	99.0
3-29/32	3.9062	99.219
—	3.9370	100.0
3-15/16	3.9375	100.013
3-31/32	3.969	100.806
—	3.9764	101.0
4	4.000	101.600
4-1/16	4.062	103.188
4-1/8	4.125	104.775
—	4.1338	105.0
4-3/16	4.1875	106.363
4-1/4	4.250	107.950
4-5/16	4.312	109.538
—	4.3307	110.0
4-3/8	4.375	111.125
4-7/16	4.438	112.713
4-1/2	4.500	114.300
—	4.5275	115.0
4-9/16	4.562	115.888
4-5/8	4.625	117.475
4-11/16	4.6875	119.063
—	4.7244	120.0
4-3/4	4.750	120.650
4-13/16	4.8125	122.238
4-7/8	4.875	123.825
—	4.9212	125.0
4-15/16	4.9375	125.413
5	5.000	127.000
—	5.1181	130.0
5-1/4	5.250	133.350
5-1/2	5.500	139.700
—	5.5118	140.0
5-3/4	5.750	146.050
—	5.9055	150.0
6	6.000	152.400
6-1/4	6.250	158.750
—	6.2992	160.0
6-1/2	6.500	165.100
—	6.6929	170.0
6-3/4	6.750	171.450
7	7.000	177.800
—	7.0866	180.0

英寸		毫米
分数	小数点	
—	7.4803	190.0
7-1/2	7.500	190.500
—	7.8740	200.0
8	8.000	203.200
—	8.2677	210.0
8-1/2	8.500	215.900
—	8.6614	220.0
9	9.000	228.600
—	9.0551	230.0
—	9.4488	240.0
9-1/2	9.500	241.300
—	9.8425	250.0
10	10.000	254.00
—	10.2362	260.0
—	10.6299	270.0
11	11.000	279.40
—	11.0236	280.0
—	11.4173	290.0
—	11.8110	300.0
12	12.000	304.80
13	13.000	330.20
—	13.7795	350.0
14	14.000	355.60
15	15.000	381.00
—	15.7480	400.0
16	16.000	406.40
17	17.000	431.80
—	17.7165	450.0
18	18.000	457.20
19	19.000	482.60
—	19.6850	500.0
20	20.000	508.00

活塞杆液压缸推拉力

介质工作压力PSI

缸径	面积	杆	尺寸	50	100	250	500	1000	1500	2000	3000	5000
	推力	—		88	177	443	885	1,770	2,655	3.540	5,310	8,850
1-1/2	拉力	STD	5/8	73	146	365	730	1,460	2,190	2,920	4,380	7,300
	拉力	2:1	1	49	98	245	490	980	1,470	1,960	2,940	4,900
	推力	—		157	314	785	1,570	3,140	4,710	6,280	9,420	15,700
2	拉力	STD	1	118	236	590	1,180	2,360	3,540	4,720	7,080	11,800
	拉力	2:1	1-3/8	83	166	415	830	1,660	2,490	3,320	4,980	8,300
	推力	—		246	491	1,228	2,455	4,910	7,265	9,820	14,730	24,550
2-1/2	拉力	STD	1	206	412	1,030	2,060	4,120	6,180	8,240	12,360	20,600
	拉力	2:1	1-3/4	125	250	625	1,250	2,500	3,750	5,000	7,500	12,500
	推力	—		415	830	2,075	4,150	8,300	12,450	16,600	24,900	41,500
3-1/2	拉力	STD	1-3/8	341	681	1,703	3,405	6,810	10,215	13,620	20,430	34,050
	拉力	2:1	2	258	515	1,288	2,575	5,150	7,725	10,300	15,450	25,750
	推力	—		628	1,257	3,143	6,285	12,570	18,855	25,140	37,710	62,850
4	拉力	STD	1-3/4	508	1,016	2,540	5,080	10,160	15,240	20,320	30,480	50,800
	拉力	2:1	2-1/2	383	766	1,916	3,830	7,660	11,490	15,320	22,980	38,300
	推力	—		982	1,964	4,910	9,820	19,640	29,460	39,280	58,920	98,200
5	拉力	STD	2	825	1,649	4,123	8,245	16,490	24,735	32,980	49,470	82,450
	拉力	2:1	3-1/2	500	1,001	2,503	5,005	10,010	15,015	20,020	30,030	50,050
	推力	—		1,413	2,827	7,068	14,135	28,270	42,405	56,540	84,810	141,350
6	拉力	STD	2-1/2	1,168	2,336	5,840	11,680	23,360	35,040	46,720	70,080	116,800
	拉力	2:1	4	786	1,571	3,928	7,855	15,710	23,565	31,420	47,130	78,550
	推力	—		1,924	3,849	9,623	19,245	38,490	57,735	76,980	115,470	192,450
7	拉力	STD	3	1,571	3,142	7,855	15,710	31,420	47,130	62,840	94,260	157,100
	拉力	2:1	5	942	1,885	4,713	9,425	18,850	28,275	37,700	56,550	94,250
	推力	—		2,514	5,027	12,568	25,135	50,270	75,405	100,540	150,810	251,350
8	拉力	STD	3-1/2	2,032	4,064	10,160	20,320	40,640	60,960	81,280	121,920	203,200
	拉力	2:1	5-1/2	1,326	2,651	6,628	13,255	26,510	39,765	53,020	79,530	132,550
	推力	—		3,927	7,854	19,635	39,270	78,540	117,810	157,080	235,620	392,700
10	拉力	STD	4-1/2	3,132	6,264	15,660	31,320	62,640	93,960	125,280	187,920	313,200
	拉力	2:1	7	2,003	4,006	10,015	20,030	40,060	60,090	80,120	120,180	200,300

本表提供各种规格液压缸和活塞杆在一定压力范围下产生的力的参考值。压力值如果在所显示的值之间，则可将表上的两个压力值或多个压力值相加得出所需压力值， 再将对应的力相加即可得到力的值。此处忽略摩擦和回程背压。

单位 英寸 磅

	马力												
RPM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25
1	63,025	126,050	189,076	252,100	315,125	378,150	441,175	504,200	567,225	630,250	945,375	1,260,507	1,575,634
2	31,512	63,025	94,538	126,050	157,563	189,075	220,588	252,100	283,613	315,125	472,688	630,250	787,813
3	21,009	42,017	63,025	84,036	105,042	126,050	147,058	168,067	189,075	210,083	315,125	420,167	525,208
4	15,756	31,512	47,269	63,025	78,781	94,538	110,294	126,050	141,806	157,563	236,344	315,125	393,906
5	12,605	25,210	37,815	50,420	63,025	75,630	88,236	100,840	113,445	126,050	189,076	252,100	315,125
6	10,506	21,009	31,513	42,017	52,521	63,025	73,529	84,033	94,538	105,040	157,563	210,083	262,604
7	9,004	18,007	27,011	36,016	45,018	54,021	63,025	72,029	81,032	90,036	135,054	180,071	225,089
8	7,878	15,756	23,634	31,512	39,391	47,269	55,147	63,025	70,903	78,780	118,172	157,563	196,953
9	7,003	14,006	21,010	28,011	35,014	42,017	49,019	56,022	63,025	70,030	105,042	140,056	175,069
10	6,303	12,605	18,908	25,210	31,512	37,815	44,118	50,420	56,723	63,025	94,538	126,050	157,563
20	3,151	6,303	9,454	12,605	15,756	18,908	22,059	25,210	28,316	31,512	47,269	63,025	78,781
25	2,521	5,042	7,563	10,084	12,605	15,126	17,647	20,168	22,689	25,210	37,815	50,420	63,025
30	2,101	4,202	6,303	8,403	10,504	12,605	14,705	16,807	18,908	21,009	31,513	42,017	52,521
40	1,576	3,151	4,727	6,303	7,878	9,454	11,029	12,605	14,181	15,756	23,634	31,513	39,391
50	1,261	2,521	3,782	5,042	6,303	7,563	8,824	10,084	11,345	12,605	18,908	25,210	31,513
60	1,050	2,101	3,151	4,202	5,252	6,303	7,353	8,403	9,454	10,504	15,756	21,009	26,260
70	900	1,801	2,701	3,601	4,502	5,402	6,303	7,203	8,103	9,004	13,506	18,007	22,509
75	840	1,681	2,521	3,361	4,202	5,042	5,882	6,723	7,563	8,403	12,605	16,806	21,008
80	788	1,576	2,363	3,151	3,939	4,727	5,515	6,303	7,090	7,878	11,817	15,756	19,695
90	700	1,400	2,101	2,801	3,501	4,202	4,902	5,602	6,303	7,003	10,504	14,006	17,507
100	630	1,261	1,891	2,521	3,151	3,782	4,412	5,042	5,672	6,303	9,453	12,605	15,758
150	420	840	1,261	1,681	2,101	2,251	2,941	3,361	3,781	4,202	6,303	8,403	10,504
200	315	630	945	1,261	1,575	1,891	2,206	2,521	2,836	3,151	4,727	6,303	7,878
250	252	504	756	1,008	1,260	1,531	1,765	2,017	2,269	2,521	3,782	5,042	6,303
300	210	420	630	840	1,050	1,261	1,471	1,681	1,891	2,101	3,151	4,202	5,252
350	180	360	540	720	900	1,080	1,261	1,441	1,621	1,801	2,701	3,601	4,502
400	158	315	473	630	788	945	1,104	1,261	1,418	1,576	2,364	3,151	3,939
450	141	280	420	560	700	840	980	1,120	1,261	1,401	2,101	2,801	3,501
500	126	252	378	504	630	756	882	1,008	1,134	1,261	1,891	2,521	3,151
550	115	229	344	458	573	688	802	917	1,031	1,146	1,719	2,292	2,865
600	105	210	315	420	525	630	735	840	945	1,050	1,576	2,101	2,626
650	97	194	291	388	485	582	679	776	873	970	1,454	1,939	2,424
700	90	180	270	360	450	540	630	720	810	900	1,351	1,801	2,251
750	84	168	252	336	420	504	588	672	756	840	1,261	1,681	2,101
800	79	158	236	315	393	473	551	630	709	788	1,182	1,576	1,970
850	74	148	222	297	371	445	519	593	667	741	1,112	1,483	1,854
900	70	140	210	280	350	420	490	560	630	700	1,050	1,400	1,751
950	66	133	199	265	332	398	464	531	597	663	995	1,327	1,659
1000	63	126	189	252	315	378	441	504	567	630	945	1,261	1,576
1100	57	115	172	229	286	344	401	458	516	573	860	1,146	1,432
1200	53	105	158	210	263	315	368	420	473	525	788	1,050	1,313
1300	48	97	145	194	242	291	339	388	436	485	727	970	1,212
1400	45	90	135	180	225	270	315	360	405	450	675	900	1,125
1500	42	84	126	168	210	252	294	336	378	420	630	840	1,050
1600	39	79	118	158	197	236	276	315	355	394	591	788	985
1700	37	74	111	148	185	222	260	296	334	371	556	741	927
1800	35	70	105	140	175	210	245	280	315	350	525	700	875
1900	33	66	100	133	166	199	232	265	299	332	498	663	829
2000	32	63	95	126	158	189	221	252	284	315	473	630	788
2100	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	450	600	750
2200	29	57	86	115	143	172	201	229	258	286	430	573	716
2300	27	55	82	110	137	164	192	219	247	274	411	548	685
2400	26	53	79	105	131	158	184	210	236	263	394	525	657
2500	25	50	76	101	126	151	176	202	227	252	378	504	630
2750	23	46	69	92	115	138	160	183	206	229	344	458	573
3000	21	42	63	84	105	126	147	168	189	210	315	420	525
3250	19	39	58	78	97	116	136	155	175	194	291	388	485
3500	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	270	360	450
3750	17	34	50	67	84	101	118	134	151	168	252	336	420
4000	16	32	47	63	79	95	110	126	142	158	236	315	394
4250	15	30	44	59	74	89	104	119	133	148	222	297	371
4500	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	210	280	350
4750	13	27	40	53	66	80	93	106	119	133	199	265	332
5000	13	25	38	50	63	76	88	101	113	126	189	252	315
6000	11	21	32	42	53	63	74	84	95	105	158	210	263
7000	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	135	180	225
8000	8	16	24	32	39	47	55	63	71	79	118	158	197
9000	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	105	140	175
10000	6	13	19	25	32	38	44	50	57	63	95	126	158

英寸/秒

活塞直径	杆径	流量 - 加仑/分钟（GPM）										
		1	2	3	5	10	12	15	20	25	50	75
1	—	298	596	894	1490							
	1/2	392	784	1176	1960							
1-1/2	—	130	260	392	654	1308						
	5/8	158	316	476	792	1584						
	1	235	470	706	1176	2352						
2	—	73	146	221	368	736	883	1120				
	3/4	85	170	257	428	956	1025	1283				
	1	97	184	294	490	980	1175	1465				
	1-3/8	139	278	418	697	1394	1673	2090				
2-1/2	—	47	94	141	235	470	565	675	940	1175		
	1	56	112	168	280	560	672	840	1120	1400		
	1-3/8	67	134	203	339	678	813	1015	1355	1695		
	1-3/4	92	184	277	463	926	1110	1385	1850	2310		
3	—	32	64	98	163	326	392	490	653	817		
	1	36	72	110	184	368	440	551	735	920		
	1-1/2	43	86	131	218	436	523	655	872	1090		
	2	58	116	176	294	588	705	882	1175	1470		
3-1/2	—	24	48	72	120	240	288	360	480	600	1200	
	1-1/4	27	54	82	137	274	330	411	548	685	1370	
	1-3/4	32	64	96	160	320	384	480	640	800	1600	
	2	35	70	107	178	356	428	534	712	890	1780	
4	—	18	36	55	92	184	220	276	368	460	920	
	1-1/4	20	40	61	102	204	244	306	408	510	1020	
	1-3/4	22	44	68	113	226	273	339	452	565	1130	
	2	24	48	73	122	244	294	366	488	610	1220	
	2-1/2	30	60	90	150	300	362	450	600	750	1500	
5	—	12	24	35	58	116	141	174	232	290	580	870
	1-1/2	13	26	39	64	128	155	193	258	320	640	960
	2	14	28	42	70	140	168	210	280	350	700	1050
	2-1/2	16	32	47	78	156	188	235	315	390	780	1170
	3	18	36	55	92	184	220	275	365	460	920	1380
	3-1/2	22	44	66	111	222	266	333	444	555	1110	1665
6	—	8	16	24	41	82	98	123	162	202	404	606
	1-3/4	9	18	27	45	90	107	135	180	225	450	675
	2-1/2	10	20	30	50	100	118	150	200	250	500	750
	3	11	22	33	54	108	130	165	206	270	540	810
	3-1/2	12	24	37	62	124	148	185	245	310	620	930
	4	15	30	44	73	146	176	220	295	365	730	1095
8	—	4	8	14	23	46	55	69	92	115	230	345
	3-1/2	5-1/2	11	17	28	56	68	85	115	140	280	420
	4	6	12	18	30	60	73	90	122	150	300	450
	5	7-1/2	15	22	38	76	90	114	150	185	375	555
	5-1/2	8-1/2	17	26	43	86	104	129	172	215	430	645
10	—	3	6	9	15	30	35	44	60	73	146	220
	4-1/2	3-1//2	7	11	18	36	44	55	75	92	184	275
	5	4	8	12	20	40	47	60	80	100	200	300
	5-1/2	4-1/2	9	13	21	42	50	63	84	105	210	315
	7	5-1/2	11	17	29	58	69	87	115	145	290	435

本表计算公式 $V = \frac{231 \times \text{加仑/分钟（GPM）}}{\text{有效油缸面积 (平方英尺)}}$

需要驱动的液压马达

	泵压力 PSI										
GPM	**100**	**200**	**250**	**300**	**400**	**500**	**750**	**1000**	**1250**	**1500**	**2000**
1/2	.04	.07	.09	.10	.14	.17	.26	.34	.43	.52	.69
1	.07	.14	.17	.21	.28	.34	.52	.69	.86	1.03	1.37
1 1/2	.10	.21	.26	.31	.41	.52	.77	1.03	1.29	1.54	2.06
2	.14	.28	.34	.41	.55	.69	1.03	1.37	1.72	2.06	2.75
2 1/2	.17	.34	.43	.52	.69	.86	1.29	1.72	2.15	2.58	3.43
3	.21	.41	.52	.62	.83	1.03	1.54	2.06	2.57	3.09	4.12
3 1/2	.24	.48	.60	.72	.96	1.20	1.80	2.40	3.00	3.60	4.81
4	.28	.55	.69	.82	1.10	1.37	2.06	2.75	3.43	4.12	5.49
5	.34	.69	.86	1.03	1.32	1.72	2.57	3.43	4.29	5.15	6.86
6	.41	.82	1.03	1.24	1.65	2.06	3.09	4.12	5.15	6.18	8.24
7	.48	.96	1.20	1.44	1.92	2.40	3.60	4.81	6.01	7.21	9.61
8	.55	1.10	1.37	1.65	2.20	2.75	4.12	5.49	6.86	8.24	11.0
9	.62	1.24	1.55	1.85	2.47	3.09	4.63	6.18	7.72	9.27	12.4
10	.69	1.37	1.62	2.06	2.75	3.43	5.15	6.86	8.58	10.3	13.8
11	.76	1.51	1.89	2.27	3.02	3.78	5.66	7.55	9.44	11.3	15.1
12	.83	1.65	2.06	2.47	3.30	4.12	6.18	8.24	10.3	12.4	16.5
13	.89	1.79	2.23	2.68	3.57	4.46	6.69	8.92	11.2	13.4	17.8
14	.96	1.92	2.40	2.88	3.84	4.81	7.21	9.61	12.0	14.4	19.2
15	1.03	2.06	2.57	3.09	4.12	5.15	7.72	10.3	12.9	15.4	20.6
16	1.10	2.20	2.75	3.30	4.39	5.49	8.24	11.0	13.7	16.5	22.0
17	1.17	2.33	2.92	3.50	4.68	5.83	8.75	11.7	14.6	17.5	23.3
18	1.24	2.47	3.09	3.71	4.94	6.18	9.27	12.4	15.4	18.5	24.7
19	1.30	2.61	3.26	3.91	5.22	6.52	9.78	13.0	16.3	19.6	26.1
20	1.37	2.75	3.43	4.12	5.49	6.86	10.3	13.7	17.2	21.6	27.5
25	1.72	3.43	4.29	5.15	6.86	8.58	12.9	17.2	21.5	25.8	34.3
30	2.06	4.12	5.15	6.18	8.24	10.3	15.4	20.6	25.7	30.9	41.2
35	2.40	4.81	6.01	7.21	9.61	12.0	18.0	24.0	30.0	36.0	48.0
40	2.75	5.49	6.86	8.24	11.0	13.7	20.6	27.5	34.3	41.2	54.9
45	3.09	6.18	7.72	9.27	12.4	15.4	23.2	31.0	38.6	46.3	61.8
50	3.43	6.86	8.58	10.3	13.7	17.2	25.7	34.3	42.9	51.5	68.6
55	3.78	7.55	9.44	11.3	15.1	18.9	28.3	37.8	47.2	56.6	75.5
60	4.12	8.24	10.3	12.4	16.5	20.6	30.9	41.2	51.5	61.8	83.4
65	4.46	8.92	11.2	13.4	17.8	22.3	33.5	44.6	55.8	66.9	89.2
70	4.81	9.61	12.0	14.4	19.2	24.0	36.0	48.0	60.1	72.1	96.1
75	5.15	10.3	12.9	15.4	20.6	25.7	38.6	51.4	64.3	77.2	103.0
80	5.49	11.0	13.7	16.5	22.0	27.5	41.2	54.9	68.6	82.4	109.8
90	6.18	12.4	15.4	18.5	24.7	30.9	46.3	61.8	77.2	92.7	123.6
100	6.86	13.7	17.2	20.6	27.5	34.4	51.5	68.6	85.8	103.0	137.3

本表基于以下公式计算：

$$HP = \frac{GPM \times PSI}{1714 \times 效率}$$

本表假设泵的效率为 85%.

马力变化与流量和压力有直接关系，按比例乘数值没在此显示，如4000psi可以用2000psi乘以2.

直径	周长	面积	直径	周长	面积	直径	周长	面积	直径	周长	面积	直径	周长	面积
			1	3.1416	.7854	5	15.708	19.635	12	37.699	113.10	24	75.398	452.39
1/64	.04909	.00019	1/16	3.3379	.8866	1/8	16.101	20.629	1/4	38.485	117.86	1/4	76.184	461.86
1/32	.09818	.00077	1/8	3.5343	.9940	1/4	16.493	21.648	1/2	39.270	122.72	1/2	76.969	471.44
3/64	.14726	.00173	3/16	3.7306	1.1075	3/8	16.886	22.691	3/4	40.055	127.68	3/4	77.764	481.11
1/16	.1965	.00307	1/4	3.9270	1.2272	1/2	17.279	23.758	13	40.841	132.73	25	78.540	490.87
5/64	.24544	.00479	5/16	4.1233	1.3530	5/8	17.671	24.850	1/4	41.626	137.89	1/4	79.325	500.74
3/32	.29452	.00690	3/8	4.3197	1.4849	3/4	18.064	25.967	1/2	42.412	143.14	1/2	80.111	510.71
7/64	.34361	.00940	7/16	4.5160	1.6230	7/8	18.457	27.109	3/4	43.197	148.49	3/4	80.896	520.77
1/8	.39270	.01227	1/2	4.7124	1.7671	6	18.850	28.274	14	43.982	153.94	26	81.681	530.93
9/64	.44179	.01553	9/16	4.9087	1.9175	1/8	19.242	29.465	1/4	44.768	159.48	1/4	82.467	541.19
5/32	.49087	.01917	5/8	5.1051	2.0739	1/4	19.635	30.680	1/2	45.553	165.13	1/2	83.252	551.55
11/64	.53996	.02320	11/16	5.3014	2.2365	3/8	20.028	31.919	3/4	46.338	170.87	3/4	84.038	562.00
3/16	.58905	.02761	3/4	5.4978	2.4053	1/2	20.420	33.183	15	47.124	176.71	27	84.823	572.56
13/64	.63814	.03241	13/16	5.6941	2.5802	5/8	20.813	34.472	1/4	47.909	182.65	1/4	85.608	583.21
7/32	.68722	.03758	7/8	5.8905	2.7612	3/4	21.206	35.785	1/2	48.695	188.69	1/2	86.394	593.96
15/64	.73631	.04314	15/16	6.0868	2.9483	7/8	21.598	37.122	3/4	49.480	194.83	3/4	87.179	604.81
1/4	.78540	.04909	2	6.2832	3.1416	7	21.991	38.485	16	50.265	201.06	28	87.965	615.75
17/64	.83449	.05542	1/16	6.4795	3.3410	1/8	22.384	39.871	1/4	51.051	207.39	1/4	88.750	626.80
9/32	.88357	.06213	1/8	6.6759	3.5466	1/4	22.776	41.282	1/2	51.836	213.82	1/2	89.535	637.94
19/64	.93266	.06922	3/16	6.8722	3.7583	3/8	23.169	42.718	3/4	52.622	220.35	3/4	90.321	649.18
5/16	.98175	.07670	1/4	7.0686	3.9761	1/2	23.562	44.179	17	53.407	226.98	29	91.106	660.52
21/64	1.03084	.08456	5/16	7.2649	4.2000	5/8	23.955	45.664	1/4	54.192	233.71	1/4	91.892	671.96
11/32	1.0799	.09281	3/8	7.4613	4.4301	3/4	24.347	47.173	1/2	54.978	240.53	1/2	92.677	683.49
23/64	1.1290	.10143	7/16	7.6576	4.6664	7/8	24.740	48.707	3/4	55.763	247.45	3/4	93.462	695.13
3/8	1.1781	.11045	1/2	7.8540	4.9087	8	25.133	50.265	18	56.549	254.47	30	94.248	708.86
25/64	1.2272	.11984	9/16	8.0503	5.1572	1/8	25.525	51.849	1/4	57.334	261.59	1/4	95.033	718.69
13/32	1.2763	.12962	5/8	8.2467	5.4119	1/4	25.918	53.456	1/2	58.119	268.80	1/2	95.819	730.62
27/64	1.3254	.13978	11/16	8.4430	5.6727	3/8	26.311	55.088	3/4	58.905	276.12	3/4	96.604	742.64
7/16	1.3744	.15033	3/4	8.6394	5.9396	1/2	26.704	56.745	19	59.690	283.53	31	97.389	754.77
29/64	1.4235	.16126	13/16	8.8357	6.2126	5/8	27.096	58.426	1/4	60.476	291.04	1/4	98.175	766.99
15/32	1.4726	.17257	7/8	9.0321	6.4918	3/4	27.489	60.132	1/2	61.261	298.65	1/2	98.960	779.31
31/64	1.5217	.18427	15/16	9.2284	6.7771	7/8	27.882	61.862	3/4	62.046	306.35	3/4	99.746	791.73
1/2	1.5708	.19635	3	9.4248	7.0686	9	28.274	63.617	20	62.832	314.16	32	100.531	804.25
17/32	1.6690	.22166	1/8	9.8175	7.6699	1/8	28.667	65.397	1/4	63.617	322.06	1/4	101.316	816.86
9/16	1.7671	.24850	1/4	10.210	8.2958	1/4	29.060	67.201	1/2	64.403	330.06	1/2	102.102	829.58
19/32	1.8653	.27688	3/8	10.603	8.9462	3/8	29.452	69.029	3/4	65.188	338.16	3/4	102.887	842.39
5/8	1.9635	.30680	1/2	10.996	9.6211	1/2	29.845	70.882	21	65.973	346.36	33	103.673	855.30
21/32	2.0617	.33824	5/8	11.388	10.321	5/8	30.238	72.760	1/4	66.759	354.66	1/4	104.458	868.31
11/16	2.1598	.37122	3/4	11.781	11.045	3/4	30.631	74.662	1/2	67.544	363.05	1/2	105.243	881.41
23/32	2.2580	.40574	7/8	12.174	11.793	7/8	31.023	76.589	3/4	68.330	371.54	3/4	106.029	894.62
3/4	2.3562	.44179	4	12.566	12.566	10	31.416	78.540	22	69.115	380.13	34	106.814	907.92
25/32	2.4544	.47937	1/8	12.959	13.364	1/4	32.201	82.516	1/4	69.900	388.82	1/4	107.600	921.32
13/16	2.5525	.51849	1/4	13.352	14.186	1/2	32.987	86.590	1/2	70.686	397.61	1/2	108.385	934.82
27/32	2.6507	.55914	3/8	13.744	15.033	3/4	33.772	90.763	3/4	71.471	406.49	3/4	109.170	948.42
7/8	2.7489	.60132	1/2	14.137	15.904	11	34.558	95.033	23	72.257	415.48	35	109.956	962.11
29/32	2.8471	.64504	5/8	14.530	16.800	1/4	35.343	99.402	1/4	73.042	424.56	1/4	110.741	975.91
15/16	2.9452	.69029	3/4	14.923	17.721	1/2	36.128	103.87	1/2	73.827	433.74	1/2	111.527	989.80
31/32	3.0434	.73708	7/8	15.315	18.665	3/4	36.914	108.43	3/4	74.613	443.01	3/4	112.312	1003.8

BASIC FORMULAS

FORMULA FOR:	WORD FORMULA	LETTER FORMULA
FLUID PRESSURE In Pounds/Square Inch	PRESSURE = FORCE (pounds) / UNIT AREA (Square Inches)	$P = \frac{F}{A}$ or psi = $\frac{F}{A}$
FLUID FLOW RATE In Gallons/Minute	FLOW RATE = VOLUME (Gallons) / UNIT TIME (Minutes)	$Q = \frac{V}{T}$
FLUID POWER In Horsepower	HORSEPOWER = PRESSURE (PSI) X FLOW (GPM) / 1714	$HP = \frac{PQ}{1714}$

FLUID FORMULAS

VELOCITY THROUGH PIPING In Feet/Second Velocity	VELOCITY = .3208 x FLOW RATE THROUGH I.D. (GPM) / INTERNAL AREA (Square Inches)	$V = \frac{.3208Q}{A}$
COMPRESSIBILITY OF OIL In Additional Required Oil To Reach Pressure	ADDITIONAL VOLUME = PRESSURE (PSI) x VOLUME OF OIL UNDER PRESSURE / 250,000 (Approx.)	$VA = \frac{PV*}{250{,}000}$ * Approximately 1/2% per 1000 psi
COMPRESSIBILITY OF A FLUID	COMPRESSIBILITY = 1 / BULK MODULUS OF THE FLUID	$C(\beta) = \frac{1}{BM}$
SPECIFIC GRAVITY OF A FLUID	SPECIFIC GRAVITY = WEIGHT OF ONE CUBIC FOOT OF FLUID / WEIGHT OF ONE CUBIC FOOT OF WATER	$SG = \frac{W}{62.4283}$
VALVE (CV) FLOW FACTOR	VALVE FACTOR (CV) = FLOW RATE (GPM) x $\sqrt{\text{SPECIFIC GRAVITY}}$ / PRESSURE DROP (PSI)	$CV = \frac{Q\sqrt{SG}}{\Delta P}$
VISCOSITY IN CENTISTOKES	For Viscosities of 32 to 100 Saybolt Universal Seconds: CENTISTOKES = .2253 x SUS – 194.4 / SUS	$CS = .2253\ SUS - \frac{194.4}{SUS}$
VISCOSITY IN CENTISTOKES	For Viscosities of 100 to 240 Saybolt Universal Seconds: CENTISTOKES = .2193 x SUS – 134.6 / SUS	$CS = .2193\ SUS - \frac{134.6}{SUS}$
VISCOSITY IN CENTISTOKES	For Viscosities Greater Than 240 Saybolt Universal Seconds: CENTISTOKES = SUS / 4.635	$CS = \frac{SUS}{4.635}$

NOTE: Saybolt Universal Seconds is often abbreviated SSU.

PUMP FORMULAS

PUMP OUTLET FLOW In Gallons/Minute	FLOW = RPM X PUMP DISPLACEMENT (Cu. In./Rev.) / 231	$Q = \frac{nd}{231}$
PUMP INPUT POWER In Horsepower Required	HORSEPOWER INPUT = FLOW RATE OUTPUT (GPM) X PRESSURE (psi) / 1714 X EFFICIENCY (Overall)	$HP_{IN} = \frac{QP}{1714\ Eff}$ or $\frac{GPM\ X\ psi}{1714\ Eff}$
PUMP EFFICIENCY Overall in Percent	OVERALL EFFICIENCY = OUTPUT HORSEPOWER / INPUT HORSEPOWER X 100	$Eff_{OV} = \frac{HP_{OUT}}{HP_{IN}} X\ 100$
	OVERALL EFFICIENCY = VOLUMETRIC Eff. X MECHANICAL Eff.	$Eff_{OV} = Eff_{VOL.} X\ Eff_{MECH.}$
PUMP EFFICIENCY Overall in Percent	VOLUMETRIC EFFICIENCY = ACTUAL FLOW RATE OUTPUT (GPM) / THEORETICAL FLOW RATE OUTPUT (GPM) X 100	$Eff_{VOL} = \frac{Q_{ACT.}}{Q_{THEO.}} X\ 100$
PUMP EFFICIENCY Mechanical in Percent	MECHANICAL EFFICIENCY = THEORETICAL TORQUE TO DRIVE / ACTUAL TORQUE TO DRIVE X 100	$Eff_{MEC} = \frac{T_{THEO.}}{T_{ACT.}} X\ 100$
PUMP LIFE B_{10} BEARING LIFE	B_{10} HOURS OF BEARING LIFE = RATED LIFE HOURS X $\frac{\text{RATED SPEED (RPM)}}{\text{NEW SPEED (RPM)}} X \left(\frac{\text{RATED PRESSURE (PSI)}}{\text{NEW PRESSURE (PSI)}}\right)^3$	$B_{10} = \text{RATED HRS.} X \frac{RPM_R}{RPM_N} X \left(\frac{PR}{PN}\right)^3$

附录

ACTUATOR FORMULAS

FORMULA FOR:	WORD FORMULA	LETTER FORMULA
CYLINDER AREA In Square Inches	AREA = π X RADIUS² (Inches)	$A = \pi r^2$
	$= \frac{\pi \text{ X DIAMETER}^2 \text{ (Inches)}}{4}$	$A = \frac{\pi D^2}{4}$ or $A = .785D^2$
CYLINDER FORCE In Pounds, Push or Pull	FORCE = PRESSURE (psi) X NET AREA (Square Inches)	F = psi X A or F = PA
CYLINDER VELOCITY or SPEED In Feet/Second	$\text{VELOCITY} = \frac{231 \text{ X FLOW RATE (GPM)}}{12 \text{ X } 60 \text{ X NET AREA (Square Inches)}}$	$F = \frac{231Q}{720A}$ or $V = \frac{.3208Q}{A}$
CYLINDER VOLUME CAPACITY In Gallons of Fluid	$\text{VELOCITY} = \frac{\pi \text{ X RADIUS}^2 \text{ (Inches) X STROKE (Inches)}}{231}$	$V = \frac{\pi r^2 l}{231}$
	$= \frac{\text{NET AREA (Square Inches) X STROKE (Inches)}}{231}$	$V = \frac{A\,l}{231}$ l = Length of Stroke
CYLINDER FLOW RATE In Gallons Per Minute	$\text{FLOW RATE} = \frac{12 \text{ X } 60 \text{ X VELOCITY (Feet/Sec.) X NET AREA (Sq. Inches)}}{231}$	$Q = \frac{720vA}{231}$ or $Q = 3.117vA$
FLUID MOTOR TORQUE In Inch Pounds	$\text{TORQUE} = \frac{\text{PRESSURE (psi) X F.M. DISPLACEMENT (Cu. In./Rev.)}}{2\pi}$	$T = \frac{psi\ d}{2\pi}$ or $T = \frac{Pd}{2\pi}$
	$= \frac{\text{HORSEPOWER X 63025}}{\text{RPM}}$	$T = \frac{63025\ HP}{n}$
	$= \frac{\text{FLOW RATE (GPM) X PRESSURE (psi) X 36.77}}{\text{RPM}}$	$T = \frac{36.77QP}{n}$ or $T = \frac{36.77Qpsi}{n}$
FLUID MOTOR TORQUE/100 psi In Inch Pounds	$\text{TORQUE/100 psi} = \frac{\text{F.M. DISPLACEMENT (Cu. Inches/Revolution)}}{.0628}$	$T_{100psi} = \frac{d}{.0628}$
FLUID MOTOR SPEED In Revolutions/Minute	$\text{SPEED} = \frac{231 \text{ X FLOW RATE (GPM)}}{\text{F.M. DISPLACEMENT (Cu. Inches/Revolution)}}$	$n = \frac{231Q}{d}$
FLUID MOTOR POWER In Horsepower Output	$\text{HORSEPOWER} = \frac{\text{TORQUE OUTPUT (Inch Pounds) X RPM}}{63025}$	$HP = \frac{Tn}{63025}$

THERMAL FORMULAS

RESERVOIR COOLING CAPACITY Based on Adequate Air Circulation	HEAT (BTU/HR) = 2 X TEMPERATURE DIFFERENCE BETWEEN RESERVOIR WALLS AND AIR (°F) X AREA OF RESERVOIR (Sq. Ft.)	BTU/HR = 2.0 X ΔT X A
HEAT IN HYDRAULIC OIL (approx.) Due to System Inefficiency (SG=.89-.92)	HEAT (BTU/HR) = FLOW RATE (GPM) X 210 X TEMPERATURE DIFFERENCE (°F)	$\text{BTU/HR} = Q \text{ X } 210 \text{ X } \frac{\Delta T}{\Delta}$
HEAT IN FRESH WATER (approx.)	HEAT (BTU/HR) = FLOW RATE (GPM) X 500 X TEMPERATURE DIFFERENCE (°F)	BTU/HR = Q X 500 X T

NOTE: One British Thermal Unit (BTU) is the amount of heat required to raise the temperature of one pound of water one degree. One Horsepower = 2545 BTU/HR.

附录

ACCUMULATOR FORMULAS		
PRESSURE or VOLUME w/ Constant "T" (Temperature)	ORIGINAL PRESSURE X ORIGINAL VOLUME = FINAL PRESSURE X FINAL VOLUME	$P_1 V_1 = P_2 V_2$ Isothermic
PRESSURE or TEMPERATURE w/ Constant "V" (Volume)	ORIGINAL PRESSURE X FINAL TEMPERATURE = FINAL PRESSURE X ORIGINAL TEMPERATURE	$P_1 T_2 = P_2 T_1$ Isochoric
VOLUME or TEMPERATURE w/ Constant "P" (Pressure)	ORIGINAL VOLUME X FINAL TEMPERATURE = FINAL VOLUME X ORIGINAL TEMPERATURE	$V_1 T_2 = V_2 T_1$ Isobaric
PRESSURE or VOLUME	ORIGINAL PRESSURE X ORIGINAL VOLUME^n = FINAL PRESSURE X FINAL VOLUME^n	$P_1 V_1^n = P_2 V_2^n$
w/ Temperature Change Due to Heat of Compression	$\frac{\text{FINAL TEMP.}}{\text{ORIG. TEMP.}} = \left(\frac{\text{ORIG. VOLUME}}{\text{FINAL VOLUME}}\right)^{n-1} = \left(\frac{\text{FINAL PRESSURE}}{\text{ORIG. PRESSURE}}\right)^{n-1/n}$	$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n-1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{n-1/n}$
NOTE: Where "P" = psia (ABSOLUTE) = psig (GAUGE PRESSURE) + 14.7 psi and n= 1.4 for air.		

VOLUME & CAPACITY EQUIVALENTS

	Cubic Inches	Cubic Feet	Cubic Yards	Liters	U.S. Gallons	Imperial Gallons	Water at Max. Density 39.2°F 4°C	
							Pounds of Water	Kilograms of Water
Cu Inches	1	.0005787	.00002143	.016384	.004329	.0036065	.0361275	.0163872
Cu Feet	1728	1	.037037	28.317	7.48052	6.23210	62.4283	28.3170
Cu Yards	46,656	27	1	764.56	201.974	168.266	1685.56	764.559
Liters	61.0234	.0353145	.001308	1	.264170	.220083	2.20462	1
U.S. Gallons	231	.133681	.004951	3.78543	1	.833111	8.34545	3.78543
Imp. Gallons	277.274	.160459	.0059429	4.54374	1.20032	1	10.0172	4.54373
Lbs Water	27.6798	.0160184	.0005929	.453592	.119825	.0998281	1	.453593

附录

To Convert	Into	Multiply By
Atmospheres	cm Mercury	76.009
Atmospheres	ft. Water (39℉)	33.899
Atmospheres	in. Mercury	29.925
Atmospheres	kgf / Sq. cm	1.0332
Atmospheres	kgf / Sq. Meter	10.332×10^{3}
Atmospheres	psi (lb. / Sq. in.)	14.696
Bar	Atmospheres	986.92×10^{-3}
Bar	Newtons / Sq. Meter	100.0×10^{3}
Bar	psi (lb. / Sq. in.)	14.504
Barrels (oil)	Gallons, U.S.	42.0
BTU	Calories	252.16
BTU	ft.-lb.	778.17
BTU	hp-hr.	393.01×10^{-6}
BTU	kgf Meters	107.59
BTU	kW-hr.	293.07×10^{-6}
BTU / min.	ft.-lb. / sec.	12.969
BTU / min.	Horsepower	23.581×10^{-3}
BTU / min.	Kilowatts	17.584×10^{-3}
BTU / min.	Watts	17.584
Centimeters	Inches	393.7×10^{-3}
Centimeters	Meters	10.0×10^{-3}
Centimeters	Millimeters	10.0
cm / sec.	ft. / min.	1.9685
cm / sec.	ft. / sec.	32.808×10^{-3}
cm / sec.	km / hr.	36.0×10^{-3}
cm / sec.	Meters / min.	600.0×10^{-3}
cm / sec.	Miles / min.	372.82×10^{-6}
cm / sec.	mph (mi. / hr.)	22.369×10^{-3}
cm / sec. / sec.	ft. / sec. / sec.	32.808×10^{-3}
cm Mercury	Atmospheres	13.156×10^{-3}
cm Mercury	ft. Water (39℉)	445.98×10^{-3}
cm Mercury	kgf / Sq. Meter	135.94
cm Mercury	lb. / Sq. ft.	27.842
cm Mercury	psi (lb. / Sq. in.)	193.35×10^{-3}
Cubic cm	Cubic Feet	35.315×10^{-6}
Cubic cm	Cubic Inches	61.024×10^{-3}
Cubic cm	Cubic Meters	1.0×10^{-6}
Cubic cm	Cubic Yards	1.308×10^{-6}
Cubic cm	Gallons, U.S.	264.17×10^{-6}
Cubic cm	Liters	1.0×10^{-3}
Cubic cm	Pints (liq)	2.1134×10^{-3}
Cubic cm	Quarts (liq)	1.0567×10^{-3}
Cubic Feet	Cubic cm	28.317×10^{3}
Cubic Feet	Cubic Inches	1.728×10^{3}
Cubic Feet	Cubic Meters	28.317×10^{-3}
Cubic Feet	Cubic Yards	37.037×10^{-3}
Cubic Feet	Gallons, U.S.	7.4805
Cubic Feet	Liters	28.317
Cubic Feet	Pints (liq)	59.844
Cubic Feet	Quarts (liq)	29.922

To Convert	Into	Multiply By
Cubic ft. / min	Cubic cm / sec.	471.95
Cubic ft. / min	gal. / min.	7.4805
Cubic ft. / min	gal. / sec.	124.68×10^{-3}
Cubic ft. / min	lb. Water / min.	62.428
Cubic ft. / min	Liters / sec.	471.95×10^{-3}
Cubic Inches	Cubic cm	16.387
Cubic Inches	Cubic Feet	578.7×10^{-6}
Cubic Inches	Cubic Meters	16.387×10^{-6}
Cubic Inches	Cubic Yards	21.433×10^{-6}
Cubic Inches	Gallons, U.S.	4.329×10^{-3}
Cubic Inches	Liters	16.387×10^{-3}
Cubic Inches	Pints (liq)	34.632×10^{-3}
Cubic Inches	Quarts (liq)	17.316×10^{-3}
Cubic Meters	Cubic cm	1.0×10^{6}
Cubic Meters	Cubic Feet	35.315
Cubic Meters	Cubic Inches	61.024×10^{3}
Cubic Meters	Cubic Yards	1.308
Cubic Meters	Gallons, U.S.	264.17
Cubic Meters	Liters	1.0×10^{3}
Cubic Meters	Pints (liq)	2.1134×10^{3}
Cubic Meters	Quarts (liq)	1.0567×10^{3}
Cubic Yards	Cubic cm	764.55×10^{3}
Cubic Yards	Cubic Feet	27.0
Cubic Yards	Cubic Inches	46.656×10^{3}
Cubic Yards	Cubic Meters	764.55×10^{-3}
Cubic Yards	Gallons, U.S.	201.97
Decimeters	Meters	100.0×10^{-3}
Degrees (angle)	Minutes (angle)	60.0
Degrees (angle)	Radians	17.453×10^{-3}
Degrees (angle)	Seconds (angle)	3.6×10^{3}
Degrees / sec.	Radians / sec.	17.453×10^{-3}
Degrees / sec.	rpm (Rev. / min.)	16.667×10^{-3}
Degrees / sec.	rpm (Rev. / min.)	2.7778×10^{-3}
Feet	Centimeters	30.48
Feet	Inches	12.0
Feet	Meters	304.8×10^{-3}
Feet	Yards	333.33×10^{-3}
ft. / min.	cm / sec.	508.0×10^{-3}
ft. / min.	ft. / sec.	16.667×10^{-3}
ft. / min.	km / hr.	18.288×10^{-3}
ft. / min.	Meters / min.	304.8×10^{-3}
ft. / min.	mph (mi. / hr.)	11.364×10^{-3}
ft. / sec. / sec.	cm. / sec. / sec.	30.48
ft. / sec. / sec.	Meters / sec. / sec.	304.8×10^{-3}
ft. Water (39℉)	Atmospheres	29.5×10^{-3}
ft. Water (39℉)	in. Mercury	882.77×10^{-3}
ft. Water (39℉)	kgf / Sq. cm	30.48×10^{-3}
ft. Water (39℉)	lb. / Sq. ft.	62.428
ft. Water (39℉)	psi (lb. / Sq. in.)	433.53×10^{-3}
ft.-lb.	BTU	1.2851×10^{-3}

To Convert	Into	Multiply By
ft.-lb.	Calories	324.05×10^{-3}
ft.-lb.	hp-hr.	505.05×10^{-9}
ft.-lb.	kgf-Meters	138.25×10^{-3}
ft.-lb.	kW-hr.	376.62×10^{-9}
ft.-lb.	Newton-meters	1.3558
ft.-lb. / min.	BTU / min.	1.2851×10^{-3}
ft.-lb. / min.	Calories / min.	324.05×10^{-3}
ft.-lb. / min.	ft.-lb. / sec.	16.667×10^{-3}
ft.-lb. / min.	Horsepower	30.303×10^{-6}
ft.-lb. / min.	Kilowatts	22.597×10^{-6}
ft.-lb. / sec.	BTU / min.	77.104×10^{-3}
ft.-lb. / sec.	Calories / min.	19.443
ft.-lb. / sec.	Horsepower	1.8182×10^{-3}
ft.-lb. / sec.	Kilowatts	1.3558×10^{-3}
gal. / min.	Cubic ft. / hr.	8.0208
gal. / min.	Cubic ft. / sec.	2.228×10^{-3}
gal. / min.	Liters / sec.	63.09×10^{-3}
gal. Water (39℉)	lb. Water (39℉)	8.3454
Gallons, Imp.	Gallons, U.S.	1.201
Gallons, U.S.	Cubic cm	3.7854×10^{3}
Gallons, U.S.	Cubic Feet	133.68×10^{-3}
Gallons, U.S.	Cubic Inches	231.0
Gallons, U.S.	Cubic Meters	3.7854×10^{-3}
Gallons, U.S.	Gallons, Imp.	832.67×10^{-3}
Gallons, U.S.	Liters	3.7854
Gallons, U.S.	Pints (liq)	8.0
Gallons, U.S.	Quarts (liq)	4.0
Horsepower	BTU / min.	42.407
Horsepower	Calories / min.	10.694×10^{3}
Horsepower	ft.-lb. / min.	33.0×10^{3}
Horsepower	ft.-lb. / sec.	550.0
Horsepower	Kilowatts	745.7×10^{-3}
Horsepower	Metric Horsepower	1.0139
Horsepower	Watts	745.7
hp.-hr.	BTU	2.5444×10^{3}
hp.-hr.	Calories	641.62×10^{3}
hp.-hr.	ft.-lb.	1.98×10^{6}
hp.-hr.	kgf-Meters	273.74×10^{3}
hp.-hr.	kW-hr.	745.7×10^{-3}
in. Mercury	Atmospheres	33.417×10^{-3}
in. Mercury	ft. Water (39℉)	1.1328
in. Mercury	kgf / Sq. cm	34.528×10^{-3}
in. Mercury	lb. / Sq. ft.	70.718
in. Mercury	psi (lb. / Sq. in.)	491.1×10^{-3}
in. Water (39℉)	Atmospheres	2.4583×10^{-3}
in. Water (39℉)	in. Mercury	73.564×10^{-3}
in. Water (39℉)	kgf / Sq. cm	2.54×10^{-3}
in. Water (39℉)	lb. / Sq. ft.	5.2023
in. Water (39℉)	psi (lb. / Sq. in.)	36.127×10^{-3}
in.-lb.	Newton-meters	112.98×10^{-3}

To Convert	Into	Multiply By
Inches	Centimeters	2.54
Inches	Millimeters	25.4
kg force / sq cm	Atmospheres	967.84×10^{-3}
kg force / sq cm	ft. Water (39℉)	32.808
kg force / sq cm	in. Mercury	28.962
kg force / sq cm	lb. / Sq. ft.	2.0482×10^{3}
kg force / sq cm	psi (lb. / Sq. in.)	14.223
Kilograms	Dyne	980.66×10^{3}
Kilograms	Grams	1.0×10^{3}
Kilograms	Pounds	2.2046
Kilograms	Tons, Short	1.1023×10^{-3}
Kilometers	Centimeters	100.0×10^{3}
Kilometers	Feet	32.808×10^{6}
Kilometers	Meters	1.0×10^{3}
Kilometers	Miles	621.37×10^{-3}
Kilowatts	BTU / min.	56.869
Kilowatts	Calories / min.	14.34×10^{3}
Kilowatts	ft.-lb. / min.	44.254×10^{3}
Kilowatts	ft.-lb. / sec.	737.56
Kilowatts	Horsepower	1.341
Kilowatts	Watts	1.0×10^{3}
km / hr.	cm / sec.	27.778
km / hr.	ft. / min.	54.681
km / hr.	ft. / sec.	911.34×10^{-3}
km / hr.	Meters / min.	16.667
km / hr.	mph (mi. / hr.)	621.37×10^{-3}
km / hr. / sec.	cm. / sec. / sec.	27.778
km / hr. / sec.	ft. / sec. / sec.	911.34×10^{-3}
km / hr. / sec.	Meters / sec. / sec.	277.78×10^{-3}
kW-hr.	BTU	3.4121×10^{3}
kW-hr.	Calories	860.42×10^{3}
kW-hr.	ft.-lb.	2.6552×10^{6}
kW-hr.	hp-hr.	1.341
kW-hr.	kgf-Meters	367.1×10^{3}
lb. / Cubic ft.	lb. / Cubic in.	578.7×10^{-6}
lb. / Cubic in.	lb. / Cubic ft.	1.728×10^{3}
lb. Water (39℉)	Cubic Feet	16.018×10^{-3}
lb. Water (39℉)	Cubic Inches	27.68
lb. Water (39℉)	Gallons, U.S.	119.83×10^{-3}
lb. Water / min.	Cubic ft. / sec.	266.97×10^{-6}
Liters	Cubic cm	1.0×10^{3}
Liters	Cubic Feet	35.315×10^{-3}
Liters	Cubic Inches	61.024
Liters	Cubic Meters	1.0×10^{-3}
Liters	Gallons, U.S.	264.17×10^{-3}
Liters	Quarts (liq)	1.0567
Liters / min.	gal. / sec.	4.4029×10^{-3}
Meters	Centimeters	100.0
Meters	Feet	3.2808
Meters	Inches	39.37

To Convert	Into	Multiply By
Meters	Kilometers	1.0×10^{-3}
Meters	Millimeters	1.0×10^{3}
Meters / min.	cm / sec.	1.6667
Meters / min.	ft. / min.	3.2808
Meters / min.	ft. / sec.	54.681×10^{-3}
Meters / min.	km / hr.	60.0×10^{-3}
Meters / min.	mph (mi. / hr.)	37.282×10^{-3}
Meters / sec.	ft. / min.	196.85
Meters / sec.	ft. / sec.	3.2808
Meters / sec.	km / hr.	3.6
Meters / sec.	km / min.	60.0×10^{-3}
Meters / sec.	Miles / min.	37.282×10^{-3}
Meters / sec.	mph (mi. / hr.)	2.2369
Microns	Inches	39.37×10^{-6}
Microns	Meters	1.0×10^{-6}
Millimeters	Centimeters	100.0×10^{-3}
Millimeters	Inches	39.37×10^{-3}
Minutes (Angle)	Radians	290.89×10^{-6}
mph (mi. / hr.)	cm / sec.	44.704
mph (mi. / hr.)	ft. / min.	88.0
mph (mi. / hr.)	ft. / sec.	1.4667
mph (mi. / hr.)	km / hr.	1.6093
mph (mi. / hr.)	Meters / min.	26.822
Newtons	Kilograms force	101.97×10^{-3}
Ounces	Grams	28.35
Ounces	Pounds	62.5×10^{-3}
Ounces, Fluid	Cubic Inches	1.8047
Ounces, Fluid	Liters	29.574×10^{-3}
Pounds	Grams	453.59
Pounds	Kilograms	453.59×10^{-3}
Pounds	Newtons	4.4482
Pounds	Ounces	16.0
Pounds	Tons, Short	500.0×10^{-6}
psi (lb. / Sq. in.)	Atmospheres	68.046×10^{-3}
psi (lb. / Sq. in.)	ft. Water (39°F)	2.3067
psi (lb. / Sq. in.)	in. Mercury	2.0363
psi (lb. / Sq. in.)	kgf / Sq. cm	70.307×10^{-3}
Radians	Degrees (angle)	57.296
Tons, Long	Kilograms	1.016×10^{3}
Tons, Long	Pounds	2.24×10^{3}
Tons, Long	Tons, Short	1.12
Tons, Metric	Pounds	2.2046×10^{3}
Tons, Short	Kilograms	907.18
Tons, Short	Tons, Long	892.86×10^{-3}
Tons, Short	Tons, Metric	907.18×10^{-3}
Watt-hr.	BTU	3.4121
Watt-hr.	Calories	860.42
Watt-hr.	ft.-lb.	2.6552×10^{3}
Watt-hr.	hp-hr.	1.341×10^{-3}
Watt-hr.	kgf-Meters	367.1

To Convert	Into	Multiply By
Watt-hr.	kW-hr.	1.0×10^{-3}
Watts	BTU / min.	56.869×10^{-3}
Watts	Calories / min.	14.34
Watts	ft.-lb. / min.	44.254
Watts	ft.-lb. / sec.	737.56×10^{-3}
Watts	Horsepower	1.341×10^{-3}
Watts	Kilowatts	1.0×10^{-3}

附录

Approximate Weights of Materials

Material	lbs. / cu. yd.	tons / cu. yd.
Andesite stone	4,887	2.44
Ashes	1,080	0.52
Asphalt	2,700	1.35
Asphaltum	2,349	1.17
Basalt rock	4,887	2.44
Brick, soft clay	2,718	1.35
Brick, hard clay	3,397	1.69
Brick, pressed	3,806	1.90
Brick, paving	4,246	2.12
Block, paving	3,694	1.84
Bluestone	2,970	1.48
Cement, natural	1,512	0.75
Cement, Portland	2,430	1.21
Cement, Portland, set	4,941	2.47
Cement, Rosendale	1,863	0.93
Cinders	1,080	0.54
Clay, dry	1,701	0.85
Clay, wet	2,970	1.48
Clay & gravel, dry	2,700	1.35
Coal, anthracite	1,536	0.76
Coal, bituminous	1,275	0.64
Coke	837	0.42
Concrete, cinders	2,970	1.48
Concrete, gravel	4,104	2.05
Concrete, limestone	4,050	2.02
Concrete, sandstone	3,915	1.95
Concrete, trap rock	4,185	2.09
Crushed stone	2,700	1.35
Earth, dry, loose	1,890	0.94
Earth, damp, loose	2,106	1.05
Earth, damp, packed	2,592	1.29
Earth & gravel, dry	2,700	1.35
Earth & gravel, wet	3,240	1.62
Earth & sand, dry	2,709	1.35

Material	lbs. / cu. yd.	tons / cu. yd.
Earth & sand, wet	3,240	1.62
Fire Brick	3,915	1.95
Fire Clay	3,510	1.75
Garbage	1,150	0.57
Gravel, dry	2,970	1.48
Gravel, out of water	1,620	0.81
Granite	4,536	2.26
Lime, quick, loose	1,431	0.71
Lime, quick, shaken	1,485	0.70
Limestone, solid	4,400	2.20
Limestone, loose	2,592	1.29
Marble, solid	4,455	2.22
Marble, loose	2,592	1.29
Mortar, set	2,781	1.39
Mud, dry	2,430	1.21
Mud, packed	3,105	1.55
Mud, wet	2,916	1.45
Pitch	1,863	0.93
Plaster of Paris	2,646	1.32
Powder, blasting	1,682	0.84
Quartz	4,374	2.18
Rubbish	199.8	0.09
Sand, dry, loose	2,619	1.30
Sand, wet	3,186	1.59
Sandstone	4,023	2.01
Slag, blank	1,890	0.94
Slag, screenings	2,700	1.35
Slag, machine	2,592	1.29
Slag, sand	1,485	0.74
Shale	4,374	2.18
Slate	4,725	2.31
Tar	1,674	0.83
Tile	2,970	1.43
Trap stone	5,849	2.52

Steel & Aluminum Gauge, Thickness and Weight

Gauge	Thickness (inches)	Weight (lbs./ft^2)
Steel		
3/8″	0.375	15.320
1/4″ (approx. 3 Ga.)	0.250	10.200
3/16″ (approx. 7 Ga.)	0.188	7.650
8 Ga.	0.164	6.875
9 Ga.	0.149	6.250
10 Ga.	0.134	5.625
11 Ga.	0.120	5.000
12 Ga.	0.105	4.375
13 Ga.	0.090	3.750
14 Ga.	0.075	3.125
Aluminum		
3/8″	0.375	5.18
1/4″	0.250	3.53
3/16″	0.188	2.65
5/32″	0.156	2.25

附录